S120 油蒸氣監測儀

Be smart. Measure it.

優點

- 快速連接，即插即用。
  可用於便攜式和固定式場合。
- 油蒸氣測量範圍為0.001 ... 5.000 mg/m³。
- 提供多種信號輸出連接該設備，方便建立管理系統。
- 光離子化傳感器技術實現快速響應及在線監測。
- 可選5”觸控螢幕顯示及數據記錄功能。
- 可選露點測量功能。
- LED顯示狀態和報警。

安裝簡單、性能突出

S120油蒸氣監測儀可長期監測壓縮空氣和工業氣體的油蒸氣含量，也可以與S551配合，作為便攜式設備提供抽樣監測。

為了達到最佳精度以及長期穩定性，S120油蒸氣監測儀採用了自動校準設計。S120會監測並為用戶顯示傳感器的當前狀態和壽命等資訊。

簡單便捷的安裝和突出的性能使S120成為測量油蒸氣的理想選擇。

可選集成露點感測器

為保證壓縮空氣的質量和潔淨度，露點測量是一個關鍵的因素。S120提供可選的集成露點感測器，測量範圍-100+20°C...Td，從而可在一個緊湊的設備中測量兩個關鍵的參數，具有良好的性價比。

應用

提供無油壓縮空氣不是一項簡單的事情。　在許多行業和應用中，監測是必須的，以避免產品污染和對人類健康的風險。

- 醫療用氣
- 製藥
- 急救或潛水人員的呼吸用氣
- 食品和飲料
- 半導體
- 易受潮食物的運輸
- 高科技晶元

輸出信號

- 4 ... 20 mA 模擬輸出
- Modbus/RTU 和 Modbus/TCP (TCP 只用於帶顯示的版本)
- 報警輸出

S120

固定式和攜帶型

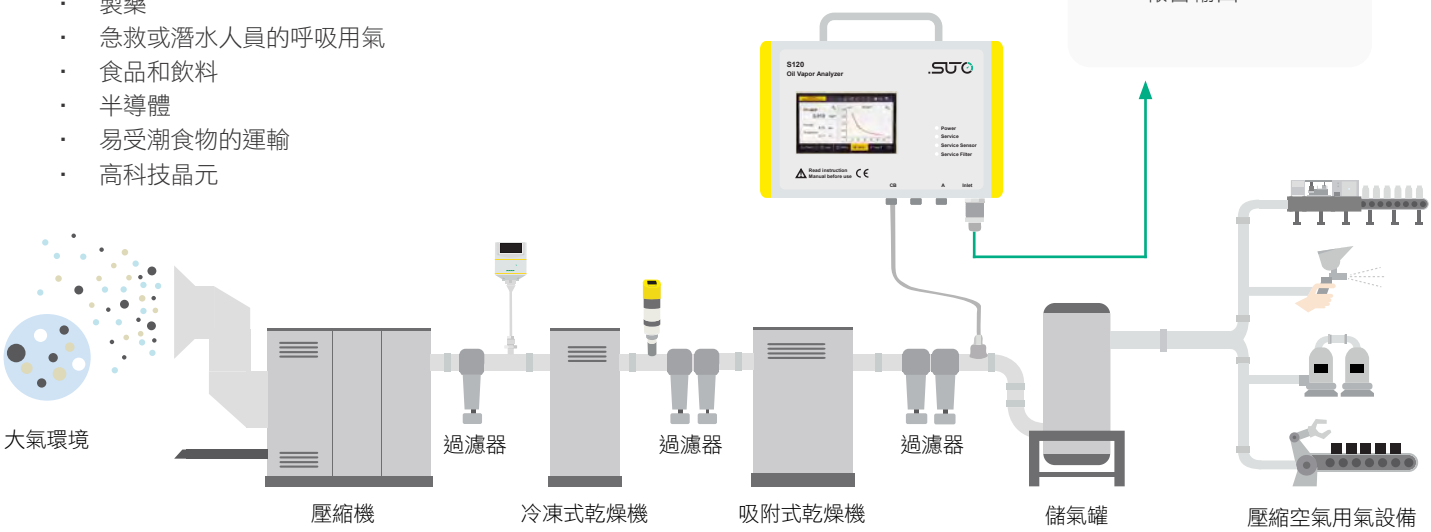

愛富明科技股份有限公司

TEL/886-3-551-8289　FAX/886-3-551-8189

http://www.gasmaster.com.tw

E-mail: icare@icarevision.com.tw