



LATUS
soluzioni industriali





TESSUTI FILTRANTI

MISCELATORI

DISOLEATORI

OSSIGENATORI

DEPURATORI

ASPIRATORI

Latus è specializzata nella lavorazione di tessuto non tessuto per la filtrazione di liquidi. Produce disoleatori a disco e a nastro ed è distributore diretto dei miscelatori Dosatron.



Miscelatori Dosatron

I miscelatori Dosatron utilizzano il volume dell'acqua come forza motrice per aspirare il prodotto concentrato, dosarlo, omogeneizzarlo nella camera di miscelazione con l'acqua motrice ed inviare la soluzione fuori dal dosatore.



D25 (da 10 l/h a 2.5 m³/h)

Percentuale:
0.2 - 2% | 0.5 - 4%
1 - 5% | 3 - 10%



D3 (da 10 l/h a 3 m³/h)

Percentuale:
0.2 - 2%
0.5 - 5%
1 - 10%
5 - 25%



D3IL (da 10 l/h a 3 m³/h)

Percentuale:
1 - 10%



D3T (da 100 l/h a 3 m³/h)

Percentuale:
0.03 - 0.3%
0.5 - 5%
1 - 10%



Disoleatori

La gamma di disoleatori Latus elimina in modo efficace gli oli superficiali. Sono disponibili diversi modelli, a nastro e a disco, con varianti compatibili con tutte le tipologie di vasche o serbatoi.



LURO 400
Vtaggio: 220V - 50Hz




LURO NASTRO
Vtaggio: 220V - 50Hz



LURO NASTRO M
Vtaggio: 400V - 50Hz trifase



LURO MINIBELT
Vtaggio: 220V - 50Hz

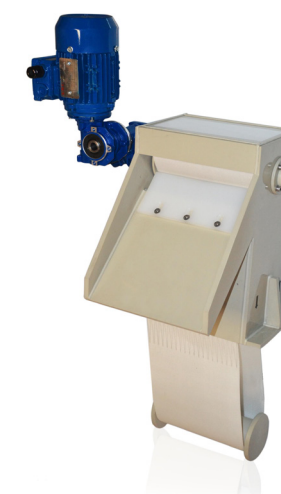

LURO HP
Vtaggio: 400V - 50Hz trifase



LURO NASTRO HPO
Motore pneumatico a velocità regolabile



LURO KOAL
Telaio in AISI 316 o in PP
Pompa a doppia membrana con portata regolabile fino a 300 l/h





Tessuti Filtranti

Latus vanta un'esperienza di oltre vent'anni nella **realizzazione e commercializzazione di tessuti filtranti**, disponibili in diversi materiali a seconda della lavorazione e del grado di filtrazione necessario.




POLIESTERE AGUGLIATI

Grammature: da 70 a 150 gr./m²



POLIESTERE

Grammature: da 17 a 60 gr./m²

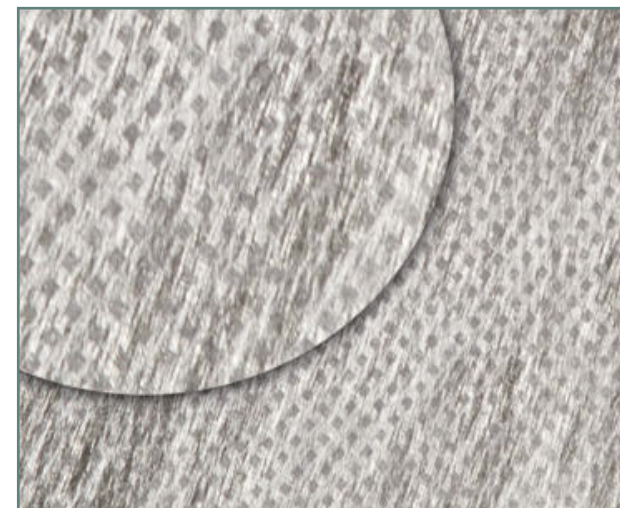

POLIPROPILENE

Grammature: da 17 a 60 gr./m²



VISCOSA

Grammature: da 17 a 50 gr./m²




Depuratori


Questi sistemi riescono a **purificare i liquidi lubrorefrigeranti** mediante l'impiego di un tessuto filtrante, studiato per eliminare **particelle magnetiche e amagnetiche** da oli interi ed emulsionanti.



DM

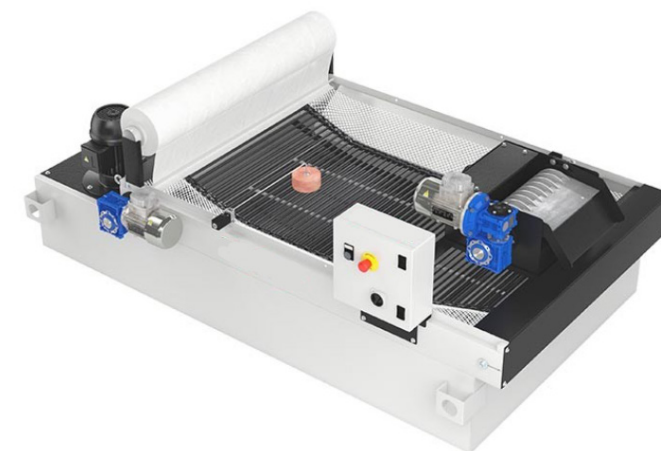

DT

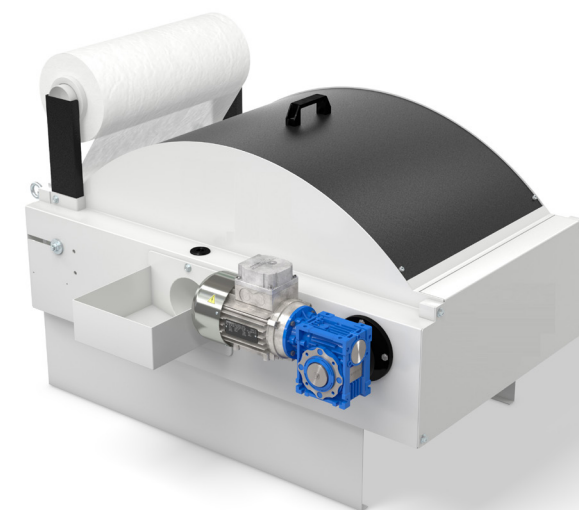


MINI-MASTER



Aeratore OXY

L'innovativo sistema di aerazione Oxy è in grado di ossigenare e flottare lubrorefrigeranti e liquidi industriali.

Oxy è un sistema di piccole dimensioni che può essere configurato in serie o in parallelo assumendo la conformazione necessaria per la struttura in questione.

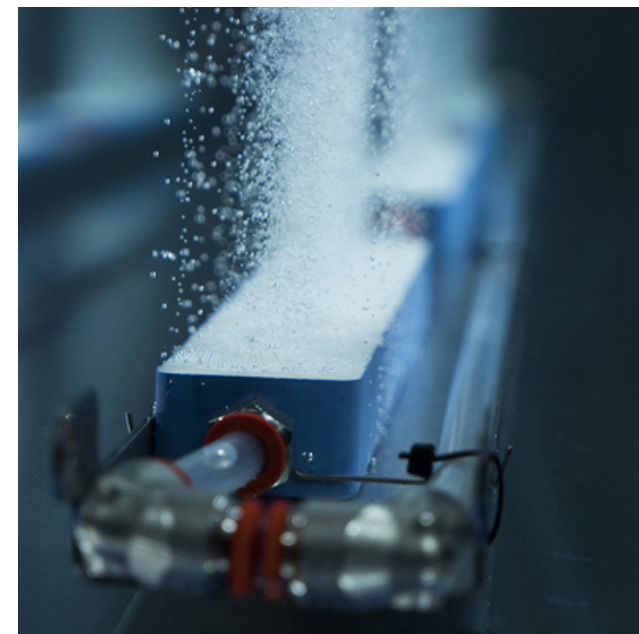



Filtri a Sacco Eaton

I filtri a sacco proposti da Latus rappresentano soluzioni economiche per la filtrazione in applicazioni industriali.

I filtri EATON garantiscono un'efficienza superiore al 99%: i diversi modelli, infatti, assicurano agli utenti un'efficiente rimozione delle particelle comprese in un range che va da 1 fino a 250 micron.





Nuova Latus s.r.l. - Via Trento, 141 - 25020 Capriano del Colle (BS)
Tel. +39 030 9749090 - info@latus-srl.it - latus-srl.it