



DM


Depuratore magnetico a dischi rotanti



DM


DM è un depuratore magnetico a dischi rotanti per la separazione delle particelle inquinanti magnetiche dai liquidi lubrorefrigeranti utilizzati nelle lavorazioni meccaniche. La serie DMD è disponibile in 7 modelli standard in grado di depurare da 50 a 400 l/min. di olio emulsionato e da 25 a 200 l/min. di olio intero.

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

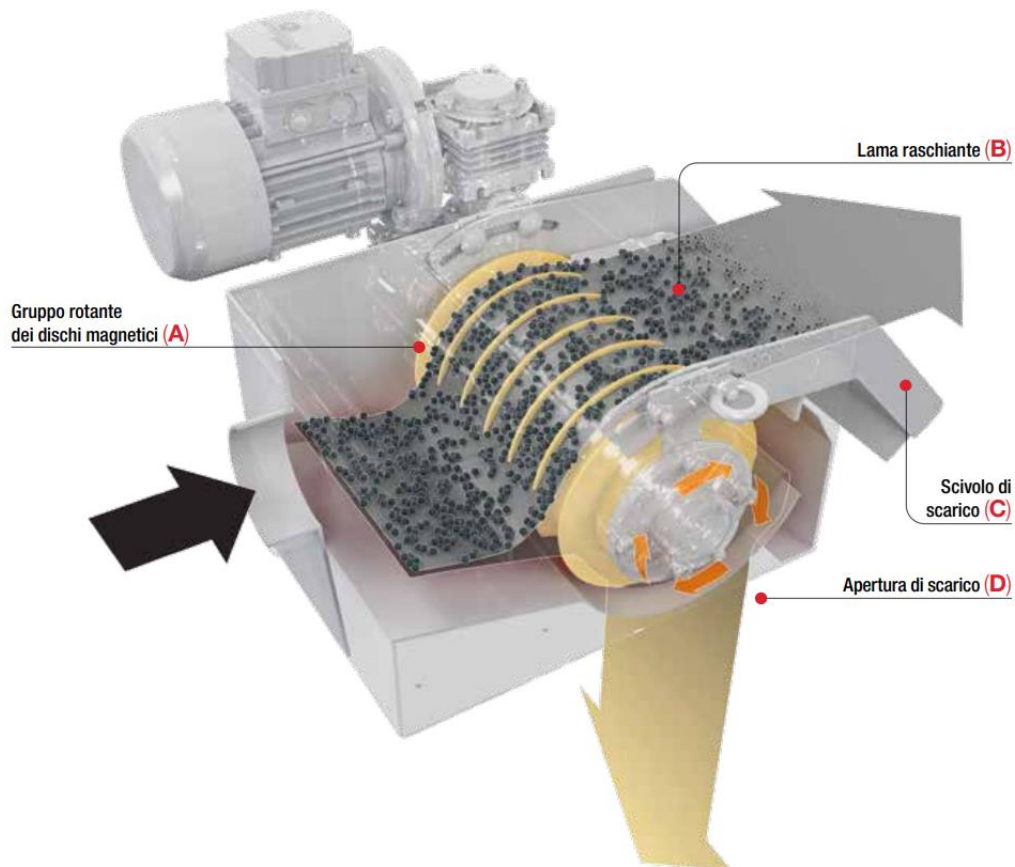

- Il liquido contaminato attraversa il gruppo rotante dei dischi magnetici (A), dove le particelle magnetiche inquinanti vengono catturate.
- Una lama raschiante (B) provvede alla rimozione in continuo delle particelle dal gruppo rotante e le invia ad uno scivolo (C) per lo scarico in cassetta. 1 2
- Il liquido depurato viene raccolto nella vasca sottostante (D) e rinviato alla macchina utensile con l'apposita elettropompa, oppure viene raccolto da un secondo depuratore per una filtrazione più fine.

DATI TECNICI

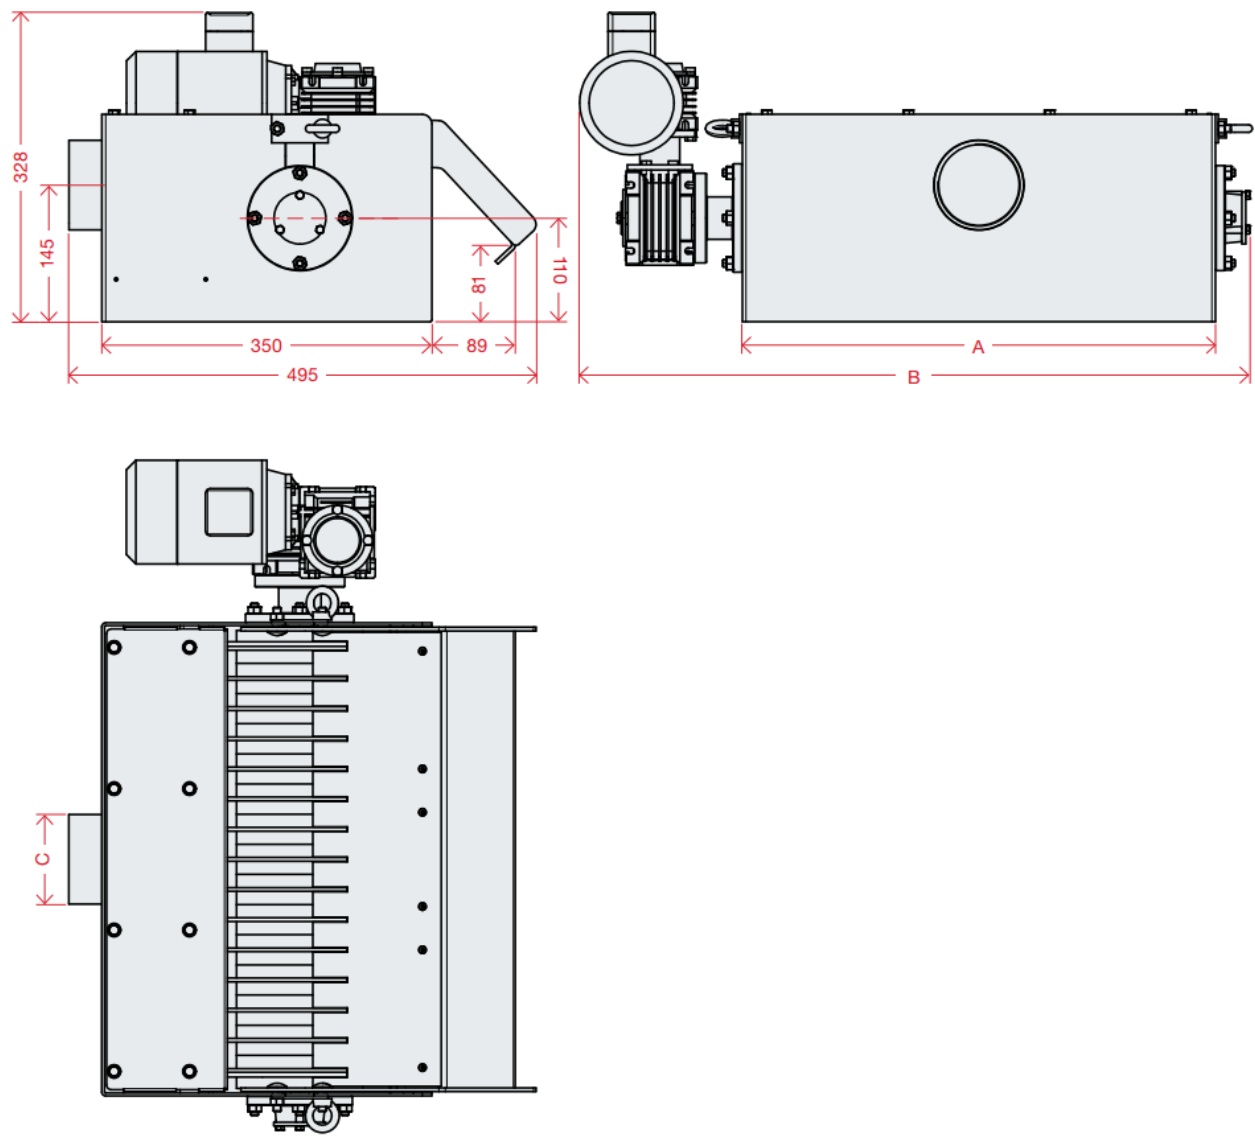

DM	Dimensioni		
	A	B	C
50	160	370	3"
100	236	445,5	3"
150	350	560	3"
200	426	635	3"
250	502	710	3"
300	654	885	3"
400	844	1080	3"
500	1034	1265	3"

DM	Portata max emulsione	Portata max olio intero	Peso
	l/min	l/min	Kg
50	50	25	32/37
100	100	50	40/45
150	150	75	51/56
200	200	100	60/65
250	250	125	70/78
300	300	150	90/NN
400	400	200	120/NN
500	500	250	140/NN



Nuova Latus s.r.l.
Via Trento, 141
25020 Capriano del Colle (BS)
Tel.: 030 9749090
info@latus-srl.it
latus-srl.it