


SCHEDA TECNICA POTATORE ELETTRONICO CORDLESS

BATTERIA AL LITIO INTEGRATA 7,2Vdc 4,0Ah

“KV220”





Davide e Luigi Volpi S.p.A.
Via San Rocco, 10
46040 CASALROMANO MN –ITALIA

COMPANY WITH QUALITY SYSTEM
MANAGEMENT CERTIFIED BY ICIM
= ISO 9001 =

Potatore elettronico cordless con batteria al litio integrata.
Lame di taglio in acciaio e lama mobile intercambiabile.
Le lame sono adatte per la potatura in generale ed una vasta tipologia di applicazioni.
Due posizioni di apertura lame memorizzabili.
Batteria al litio integrata, ricaricabile tramite cavo USB.
Motore brushless e sistema di movimento a ingranaggi.
Funzione di spegnimento stand-by.
Display con indicatore livello di carica della batteria.
Luce led per illuminare la zona di lavoro.

DOTAZIONE	CAVO USB-C PER RICARICA BATTERIA
	FONDINA
	KIT CHIAVI PER SOSTITUZIONE LAME
	ISTRUZIONI

POTATORE ELETTRONICO BATTERIA 7,2Vdc	
APERTURA MASSIMA LAME	22 mm
MOTORE	BRUSHLESS
TENSIONE NOMINALE	7,2Vdc
POTENZA NOMINALE	120 W
CORRENTE NOMINALE	4,0A
PESO	0,750 Kg
BATTERIA AL LITIO 7,2Vdc 4,0Ah INTEGRATA	
TENSIONE	7,2Vdc
CAPACITA'	4,0Ah
POTENZA	28,8 Wh
DURATA	3-4 ore in funzione del tipo di utilizzo *
TEMPO DI RICARICA	3-4 h

* La durata dipende dal tipo di utilizzo e varia in base a:

- Diametro di taglio
- Tipo di legno
- Velocità dell'operatore.

**IMPORTANTE: ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE ALLE
INDICAZIONI RELATIVE ALL'UTILIZZO DEI PRODOTTI,
RIPORTATE SUL LIBRETTO DI ISTRUZIONI.**

SCHEDA TECNICA POTATORE ELETTRONICO CORDLESS

BATTERIA AL LITIO 14,4 V 2,5 Ah

“KV295”





Davide e Luigi Volpi S.p.A.
Via San Rocco, 10
46040 CASALROMANO MN -ITALIA

COMPANY WITH QUALITY SYSTEM
MANAGEMENT CERTIFIED BY ICIM
= ISO 9001 =

Potatore elettronico cordless con batteria al litio.

Lame di taglio in acciaio e lama mobile intercambiabile.

Le lame sono adatte per la potatura in generale ed una vasta tipologia di applicazioni.

Taglio progressivo.

Batteria al litio ricaricabile.

Motore brushless e sistema di movimento a ingranaggi.

Funzione di spegnimento rapido stand-by.

Display conta tagli totali e parziali e con indicatore livello di carica della batteria.

Dotazione: valigetta, 2 batterie al litio PREMIUM, carica batteria, pietra affilatrice, chiavi per sostituzione lama, grasso per lame e ingranaggi.

POTATORE ELETTRONICO BATTERIA 14,4 V	
Ø MAX DI TAGLIO	28 mm
MOTORE	BRUSHLESS
POTENZA NOMINALE	150 W
PESO (senza batteria)	0,68 Kg
LAMA MOBILE	TEFLONATA
BATTERIA AL LITIO 14,4 V 2,5 Ah	
TENSIONE	14,4 V
CAPACITA'	2,5 Ah
POTENZA	36 Wh
DURATA	in funzione del tipo di utilizzo *
PESO	0,25 Kg
TENSIONE NOMINALE CARICA BATTERIA	100-240 V AC 50-60 Hz
TEMPO DI RICARICA	2-3 h

* La durata dipende dal tipo di utilizzo e varia in base a:


- Diametro di taglio
- Tipo di legno
- Velocità dell'operatore.

**IMPORTANTE: ATTENERSI SCRUPolosAMENTE ALLE INDICAZIONI
RELATIVE ALL'UTILIZZO DEI PRODOTTI, RIPORTATE SUL
LIBRETTO DI ISTRUZIONI.**

SCHEDA TECNICA POTATORE ELETTRONICO CORDLESS

BATTERIA AL LITIO 14,4 V 2,5 Ah

“KV360”

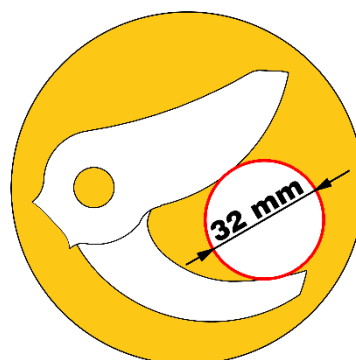

Potatore elettronico cordless con batteria al litio.

Le lame sono adatte per la potatura in generale ed una vasta tipologia di applicazioni.

Taglio progressivo.

Batteria al litio ricaricabile.

Motore brushless e sistema di movimento a ingranaggi.

Funzione di spegnimento rapido stand-by.

Display conta tagli totali e parziali e con indicatore livello di carica della batteria.

Dotazione: valigetta, 2 batterie, carica batteria a 3 vie, fondina, pietra affilatrice, chiavi per sostituzione lama, grasso per lame e ingranaggi.

POTATORE ELETTRONICO BATTERIA 14,4 V	
APERTURA LAME	32 mm
MOTORE	BRUSHLESS
POTENZA NOMINALE	150 W
TENSIONE NOMINALE	DC 14,4V
CORRENTE NOMINALE	10,0 A
PROTEZIONE CORRENTE	≥ 45A
PESO	0,81 Kg
BATTERIA AL LITIO 14,4 V 2,5 Ah	
TENSIONE	14,4 V
CAPACITA'	2,5 Ah
POTENZA	36 Wh
DURATA	3,5 ore (in funzione del tipo di utilizzo)
PESO	0,25 Kg
TENSIONE NOMINALE CARICA BATTERIA	100-240 V AC 50-60 Hz
TEMPO DI RICARICA	2-3 h

**IMPORTANTE: ATTENERSI SCRUPolosAMENTE ALLE
INDICAZIONI RELATIVE ALL'UTILIZZO DEI PRODOTTI,
RIPORTATE SUL LIBRETTO DI ISTRUZIONI.**