

Honeywell | TrueDRY DR系列 智慧型全戶除濕機



- Free 免倒水操作
- 黴菌消失
- 過敏源降低
- 高效率除濕
- 監控啟停
- 偵測啟停
- 杜絕自燃
- 產品認證
- 全戶配管
- 全戶一機




『杜絕黴菌、自動排水』




◀ 觸控式LCD濕度偵測控制器

當室內濕度過高時，室內出現發霉現象，且窗戶上會出現凝結水，**Honeywell** 智慧型全戶除濕機所搭配工業等級的濕度偵測器，在偵測到室內過高的濕度時，就會立即啟動全戶除濕機。使室內不僅在除濕的同時，也能提高舒適性，並有效的保護建築物本體延長裝修壽命及節省能耗。

■ 濕度影響人體感熱

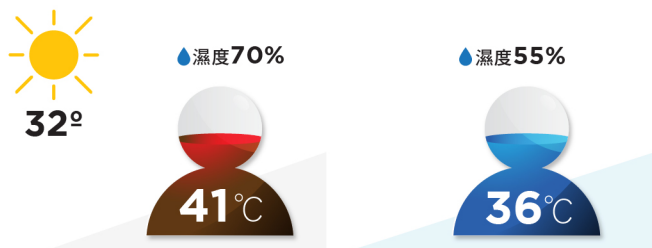

相對濕度對於舒適性和健康性同等重要

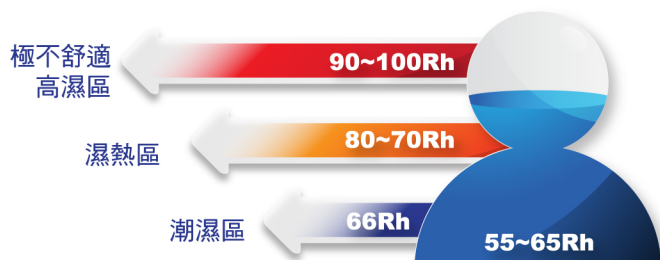

☆ 含有較高濕度的空氣阻止人體散濕，影響舒適性

■ 最佳的解決方案

TrueDRY智慧型全戶除濕機吊隱式設計，搭配風管配置，讓全室的房間每個區域都能集中除濕，也可設定排程，更經濟和節能且除濕水量可直接排到排水口，免倒水操作；亦可達到節省空間、時間和安靜的恆濕環境，完成每個室內空間的除濕。


■ 長期處於過高的室內濕度可能造成

1. 黏性與潮濕的感覺
2. 窗戶與牆面凝結水
3. 油漆裂化脫落
4. 地板變形
5. 室內霉氣
6. 過高的空調費用
7. 衣櫃衣服變黃
8. 室內牆壁發霉
9. 孳生塵蟎
10. 棉被、沙發、衣服異味

■ 傳統的解決方案

當室內濕度較大時，通常會使用傳統的移動式除濕機，在每個房間獨立設置，常因水箱滿載使得除濕效果有限，容易造成使用不便和空間浪費，只能有效解決部分發霉的問題，工作過程中也會造成室內噪音及室內溫度上升，也無法外出時不在家中的時候使用。

■ 57 公升/日 最大除濕量



×95 瓶

濕度控制能有效抑制細菌滋長，智能濕度監控，自動啟停，讓全室的房間每個區域都能集中除濕自動排水，既防止室內霉變。

產 品 型 號	DR65A2000	DR90A2000	DR120A2000
說 明	65型 除濕機MERV11級濾網	90型 除濕機MERV11級濾網	120型 除濕機MERV11級濾網
住 宅 坪 數	50坪	80坪	100坪
除 濕 能 力 在26°C，60% RH環境	30 公升 / 日	43 公升 / 日	57 公升 / 日
主 要 特 性	◆ 隨機濕度設定控制 ◆ 盤管防腐蝕e-塗層 ◆ 全室一機	◆ 外氣新風口 ◆ 盤管防腐蝕e-塗層 ◆ 全室一機	◆ 外氣新風口 ◆ 盤管防腐蝕e-塗層 ◆ 全室一機 ◆ 除濕高效率
電 器 規 格	110-120V / 572W / 60Hz	110-120V / 670W / 60Hz	110-120V / 840W / 60Hz
設 備 尺 寸	長724 x 寬305 x 高305 mm	長822 x 寬368 x 高495 mm	長830 x 寬365 x 高540 mm
安 裝 空 間	長800 x 寬400 x 高400 mm	長1000 x 寬400 x 高550 mm	長1000 x 寬400 x 高650 mm
維 修 孔 尺 寸	600 x 600 mm	600 x 800 mm	600 x 800 mm
通 訊 傳 輸	MODBUS RTU (RS485)	MODBUS RTU (RS485)	MODBUS RTU (RS485)
檢 驗 報 告	符合美國能源之星認證	符合美國能源之星認證	符合美國能源之星認證