



**PIATTAFORME A PANTOGRAFO
E ARTICOLATE SEMOVENTI**



PIATTAFORME DI LAVORO ELEVABILI (PLE)

pantografo | articolate semoventi

Una gamma completa di **piattaforme elevatrici elettriche** e **ibride**, flessibili e affidabili, sviluppate per lavorare in quota con la massima **stabilità** e **sicurezza**, sia all'interno che all'esterno.


È disponibile un'**ampia scelta di soluzioni** per ogni portata, altezza di lavoro e dimensioni richieste.



pantografo



articolate semoventi

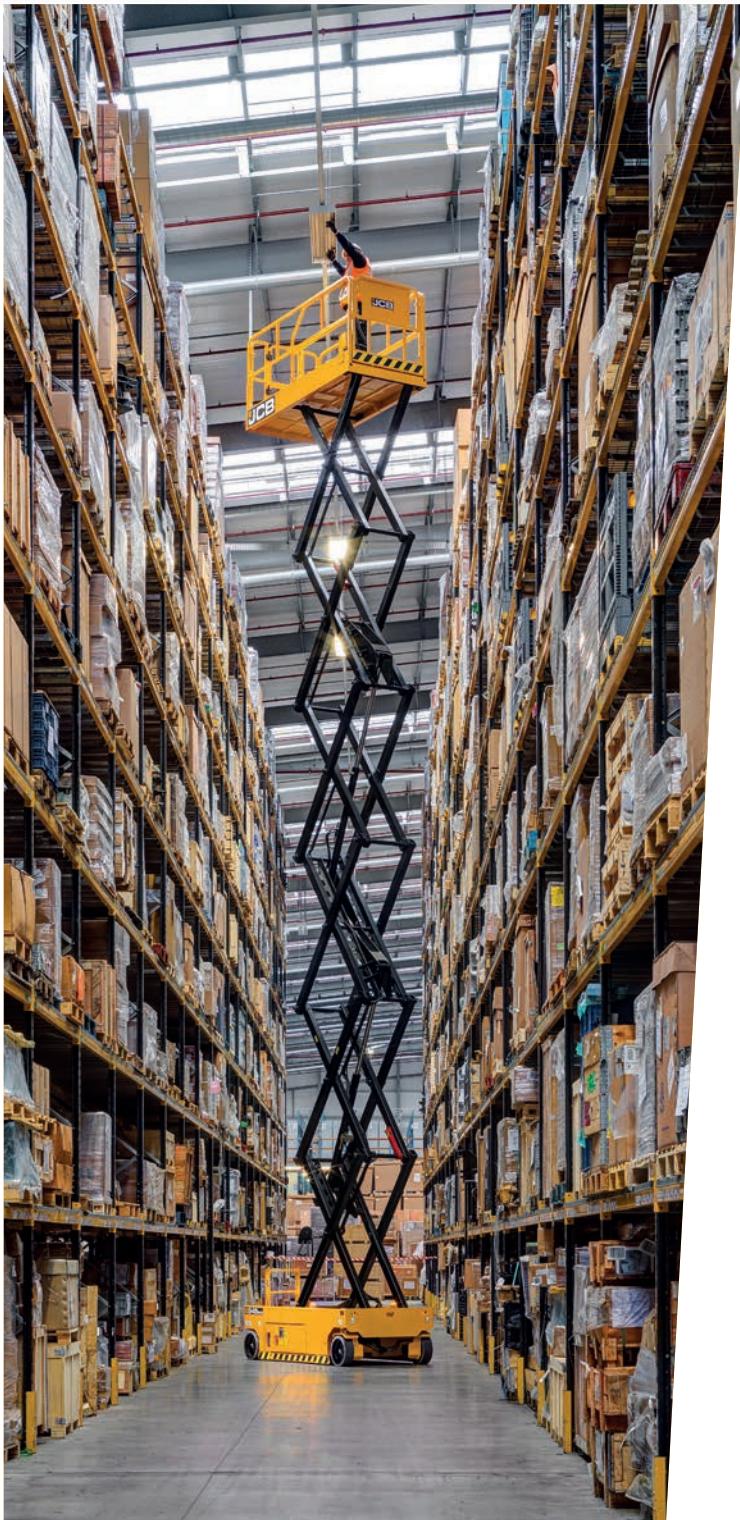

PERCHÈ SCEGLIERE



JCB COSTRUISCE!

Forte dei suoi 70 anni di esperienza nell'ambito di progettazione e produzione di macchine ed attrezzature per l'edilizia, JCB porta sul mercato **piattaforme di altissima qualità prodotte interamente nei propri stabilimenti**.

Portiamo sul mercato mezzi di qualità superiore, puntando su 3 caratteristiche principali: **sicurezza, facilità d'uso e affidabilità**. Molte delle tecnologie già testate su altri prodotti JCB del movimento terra sono infatti incorporate nella progettazione delle piattaforme, assicurando **robustezza, flessibilità e durata**.

La nuova gamma di piattaforme a pantografo di JCB ACCESS è stata sviluppata per soddisfare le esigenze del **noleggiatore** e dell'**utilizzatore finale**.

PIATTAFORME ELEVATRICI A PANTOGRAFO

MODELLI

Tutte le pantografo JCB sono disponibili in versione **Full-Electric** (sollevamento e trazione elettrica).

I modelli S1932ED, S2646ED e S3246ED sono **omologati per uso esterno**.

Tutti i modelli sono **EQUIPAGGIATI DI SERIE** con:

- gomme antitraccia (no Marking),
- presa di corrente in piattaforma,
- protezioni integrali dei motori,
- parapetti ripiegabili,
- cesta estensibile,
- verniciatura a polveri epossidiche,
- batterie a manutenzione zero
- caricabatterie integrato ad alta frequenza.

FULL-ELECTRIC

S1932ED

 **fino a 230 kg**

 **fino a 5.71 m**

 **7.71 m**

 **0.82 m**

 **1.78 m**

 **2.68 m**

 **2.12 m**

 **1.85 m**

 **1590 kg**

FULL-ELECTRIC

S2632ED

 **fino a 250 kg**

 **fino a 7.92 m**

 **9.92 m**

 **0.83 m**

 **2.39 m**

 **3.29 m**

 **2.33 m**

 **1.96 m**

 **2187 kg**

FULL-ELECTRIC

S2646ED

 **fino a 450 kg**

 **fino a 7.9 m**

 **9.9 m**

 **1.18 m**

 **2.39 m**

 **3.29 m**

 **2.35 m**

 **1.96 m**

 **2647 kg**

**Sicure, affidabili
e facili da usare**



TRAZIONE
ELETTRICA



PORTATA
MAX



ALTEZZA
MAX
piede operatore



ALTEZZA
MAX
di lavoro



LARGHEZZA



LUNGHEZZA
con cesta
chiusa



S3246ED

	fino a 320 kg
	fino a 9.68 m
	11.68 m
	1.18 m
	2.39 m
	3.29 m
	2.48 m
	1.86 m
	2852 kg



S4046ED

	fino a 320 kg
	fino a 11.9 m
	13.9 m
	1.18 m
	2.39 m
	3.29 m
	2.60 m
	1.98 m
	3060 kg



S4550ED

	fino a 230 kg
	fino a 13.8 m
	15.8 m
	1.27 m
	2.76 m
	3.66 m
	2.60 m
	2.20 m
	3538 kg



**100%
elettriche
emissioni
0**

EFFICIENZA E SICUREZZA

Flessibili e facili da trasportare, garantiscono **prestazioni elevate** e sono dotate di **sistemi di sicurezza avanzati** come interblocchi di controllo, protezione dalle buche, sensori di limitazione della velocità in altezza e sistemi di rilevamento del carico.



LUNGHEZZA MAX
con cesta
estesa

ALTEZZA A RIPOSO
guardrail
aperto

ALTEZZA A RIPOSO
guardrail
piegato




PESO
PIATTAFORMA





**IDONEE
PER USO
INTERNO ED
ESTERNO**

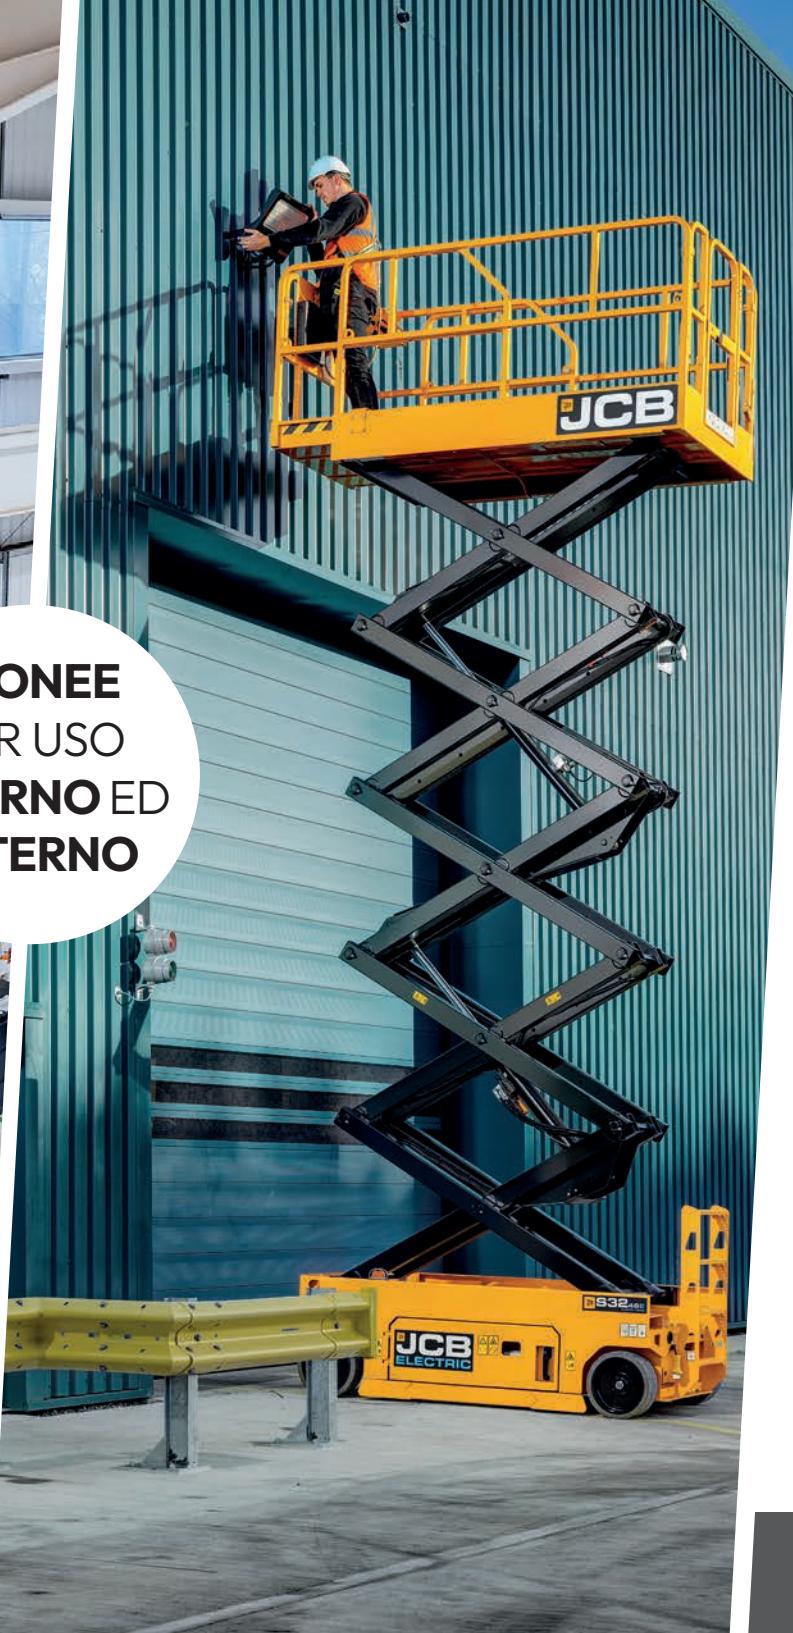

1. SEMPLICITÀ di utilizzo

L'ingresso in piattaforma è sicuro e agevole, grazie al **cancello di accesso a tutta altezza**.

L'apertura e chiusura della cesta estensibile è facilitata dalla presenza di un **pedale di sgancio**.

2. OPERATIVITÀ prolungata

Caratteristiche come le **piastre di protezione** dei motori delle ruote, **cuscinetti antiusura** tra le sezioni del sistema di elevazione a forbice e la **protezione delle spie luminose** garantiscono una prolungata vita operativa del mezzo.

3. SICUREZZA al primo posto

Il **sistema di protezione dalle buche** consente alla piattaforma di sollevarsi solo quando le minigonne sono completamente dispiegate.



4. TRASPORTO facile

Progettate per un trasporto facile e intuitivo, grazie alla possibilità di **superare pendenze fino al 25%** e ai **molteplici punti di fissaggio** posizionati lungo il perimetro delle macchine.



5. MANUTENZIONE rapida

I **vani di servizio estraibili** consentono **controlli rapidi** da parte dei tecnici, sia lato elettronico che idraulico.



PIATTAFORME ELEVATRICI ARTICOLATE SEMOVENTI

MODelli

Le articolate semoventi JCB sono attualmente disponibili in due versioni: ad alimentazione completamente **elettrica A45E** oppure **ibrida A45EH** (diesel/elettrica).

Tutti i modelli sono **EQUIPAGGIATI DI SERIE** con:

- **quattro ruote motrici**,
- gomme antiforatura,
- tre punti di salita,
- regolazione ausiliaria della velocità di marcia e delle operazioni,
- caricabatteria per carica rapida in 9 ore
- sistema di monitoraggio LIVE LINK



RUOTE MOTRICI



PORTATA MAX



ALTEZZA PIATTAFORMA



ALTEZZA A RIPOSO



LUNGHEZZA



LARGHEZZA



ROTAZIONE



SBRACCIO PIATTAFORMA



ALIMENTAZIONE



A45E

300 kg

13.84 m

7.47 m

2.23 m

7.04 m

2.26 m

355°

Elettrica

4 WD



A45EH

300 kg

13.84 m

7.47 m

2.23 m

7.04 m

2.26 m

355°

Ibrida (Diesel/Elettrica)

4 WD



Presto
amplieremo
la gamma
con nuovi
modelli

FOCUS A45EH – I VANTAGGI DELL'IBRIDO

Lavoro garantito H24

A45EH monta il motore JCB Diesel by Kohler, insieme a **batterie ricaricabili**, ideale per l'uso in luoghi remoti dove l'alimentazione non è sempre accessibile.

È dotata di serbatoio dalla capacità di 40l per una **autonomia di una settimana** lavorativa.

La versione ibrida può essere utilizzata anche in modalità esclusivamente elettrica a 0 emissioni.



Standard
sempre più elevati





**IDONEE
PER USO
INTERNO ED
ESTERNO**



1. SICUREZZA al primo posto

Protezioni secondarie, pneumatici antiforatura, blocco della rotazione e di emergenza, monitoraggio remoto in tempo reale JCB LiveLink rendono le **piattaforme efficienti e sicure**.

2. QUALITÀ superiore

I **materiali robusti** combinati all'utilizzo di **strutture rigide** e **vernici resistenti**, garantiscono una vita duratura del mezzo. Ideale per noleggiatori.

3. LIVELLI DI EFFICIENZA superiori

Motori rigenerativi, funzione di controllo della velocità, assale sterzante oscillante e joystick ergonomico rendono l'**A45E** e l'**A45EH** **modelli estremamente efficienti**.



4. MANUTENZIONE semplice e intuitiva

Tramite un sistema di diagnostica on screen, vani facilmente estraibili e accurati sistemi di cablaggio, l'assistenza e la manutenzione è rapida ed efficiente.

Le **4 ruote motrici** consentono un superamento di **pendenze** fino al 40%.



Visibilità ottimale della direzione delle ruote grazie al design compatto del corpo macchina.

5. INNOVAZIONE all'avanguardia

Un **innovativo pannello di controllo** con display a colori semplifica tutte le operazioni; diagnostica on screen e sistema JCB LiveLink potenziano il monitoraggio delle macchine e le misure di sicurezza.





EA Group è distributore esclusivo JCB per l'Italia per le piattaforme elevatrici elettriche (a pantografo e articolate semoventi) oltre che per il modello Teletruk.

Con oltre 25 anni di esperienza tecnica e progettuale, l'azienda è diventata il miglior partner nella consulenza e nella fornitura di soluzioni personalizzate per l'ottimizzazione dello spazio e dei flussi logistici in ogni settore.

EA Group è inoltre specializzata nella fornitura di carrelli elevatori multidirezionali e speciali, nella progettazione e ottimizzazione del layout di magazzino.

Euro Assistance Group S.R.L.

Via Staffette Partigiane, 6
42019 Arceto di Scandiano (RE) - ITALY
tel 0522 98 03 55
email info@eaweb.it

www.eaweb.it



ea-jcb.it

