




FRANGISOLE

ADDOSSATA IN PIANO

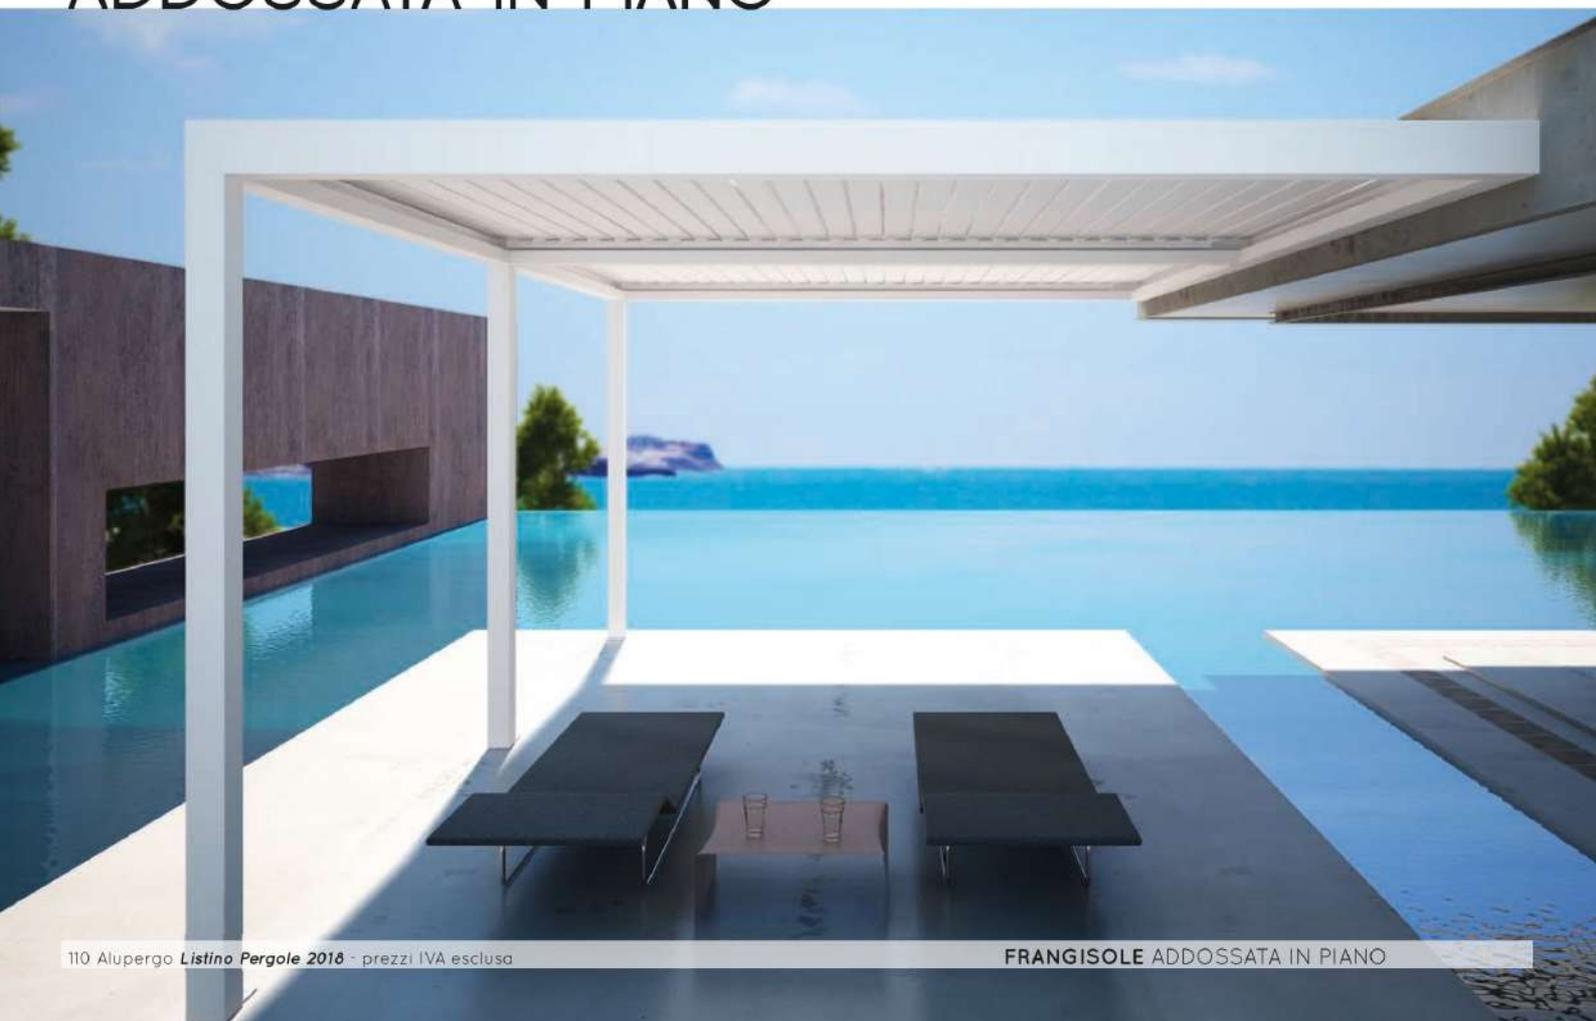

DESCRIZIONE PRODOTTO

Struttura in piano addossata a parete completa di sistema di copertura a lamelle orientabili.

- 1 MONTANTE
- 2 PROFILO PERIMETRALE
- 3 LAMELLE ORIENTABILI




COLORI STRUTTURA DI SERIE

Bianco
RAL 9010

SUPPLEMENTO MOTORI

Per motore con telecomando
+195,00€ a pergola


TRAVE PERIMETRALE

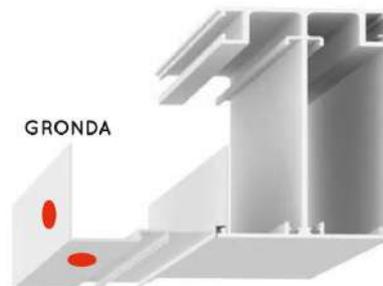

POSIZIONE LED



1 MODULO LxS max = 300x500 cm



INFORMAZIONI TECNICHE

Il sistema di copertura a lamelle orientabili è estremamente semplice da installare e versatile nelle diverse applicazioni

La lamella, di spessore 15/10 garantisce:

- resistenza meccanica grazie al tubolare centrale
- tenuta all'acqua
- semplicità nella posa in opera

Si possono realizzare coperture su strutture esistenti, di ogni tipo e materiale; in mancanza, il sistema permette la realizzazione delle stesse in alluminio

La movimentazione della tettoia è motorizzata

La rotazione delle lame da 0° a 140° permette una efficace ventilazione e un piacevole riparo dai raggi solari


COMPONENTI




GRONDA



ASTA DI MOVIMENTAZIONE




CARTER PERIMETRALE




TRAVE PERIMETRALE




LAMELLA STANDARD (3mm)



LAMELLA GRANDE (4mm)

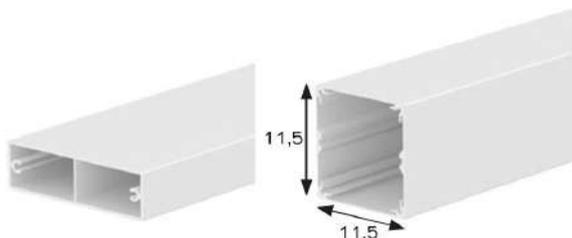

TRAVE DI RINFORZO SOTTOGRONDA



GAMBA



STAFFA A PARETE



PRODOTTO
MOTORIZZATO

IMPORTANTE

Variazioni e/o annullamenti dell'ordine sono ammessi solo se effettuati tramite comunicazione scritta inviata nella stessa giornata di invio dell'ordine



FRANGISOLE

AUTOPORTANTE IN PIANO



DESCRIZIONE PRODOTTO

Struttura in piano autoportante completa di sistema di copertura a lamelle orientabili.

- 1 MONTANTE
- 2 PROFILO PERIMETRALE
- 3 LAMELLE ORIENTABILI


COLORI STRUTTURA DI SERIE

 Bianco RAL 9010

OPTIONAL

Centralina radio **SOMFY**
+323,00€ + IVA cad.
 Telecomando 1 canale **SOMFY**
+60,00€ + IVA cad.
 Telecomando 4 canali **SOMFY**
+118,00€ + IVA cad.

TRAVE PERIMETRALE

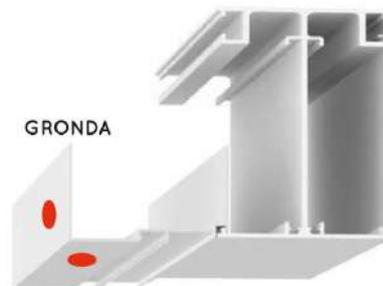

 POSIZIONE LED

INFORMAZIONI TECNICHE

Il sistema di copertura a lamelle orientabili è estremamente semplice da installare e versatile nelle diverse applicazioni


La lamella, di spessore 15/10 garantisce:

- resistenza meccanica grazie al tubolare centrale
- tenuta all'acqua
- semplicità nella posa in opera


Si possono realizzare coperture su strutture esistenti, di ogni tipo e materiale; in mancanza, il sistema permette la realizzazione delle stesse in alluminio

La movimentazione della tettoia è motorizzata

La rotazione delle lame da 0° a 140° permette una efficace ventilazione e un piacevole riparo dai raggi solari

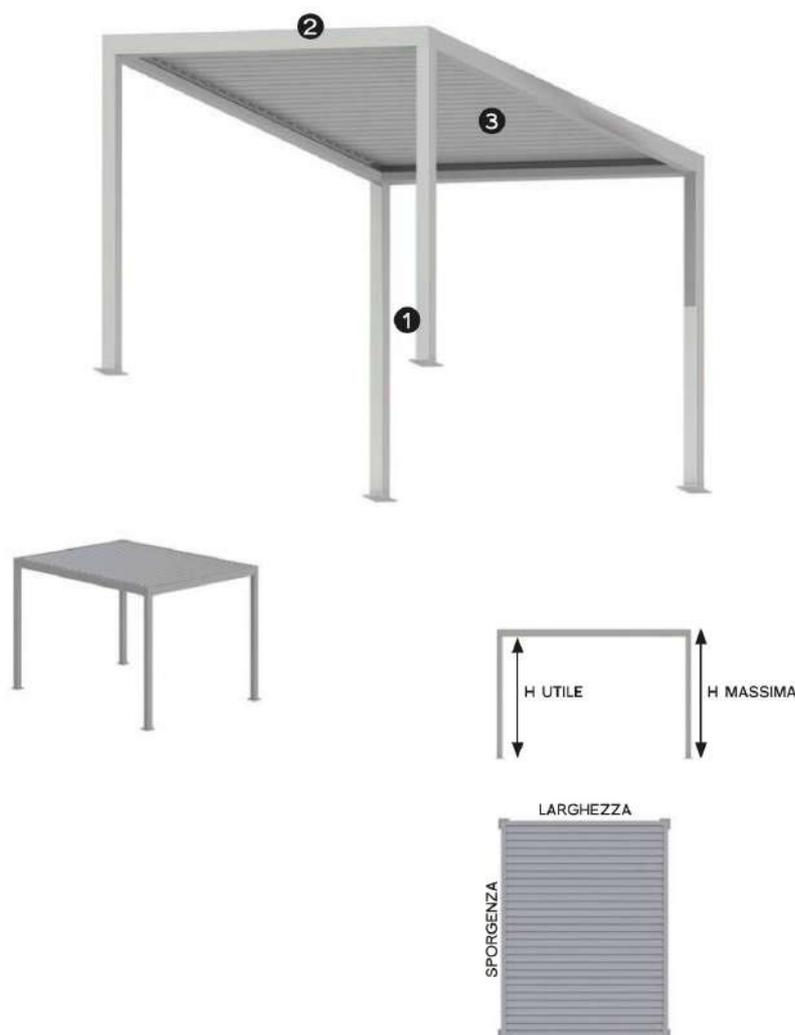

COMPONENTI

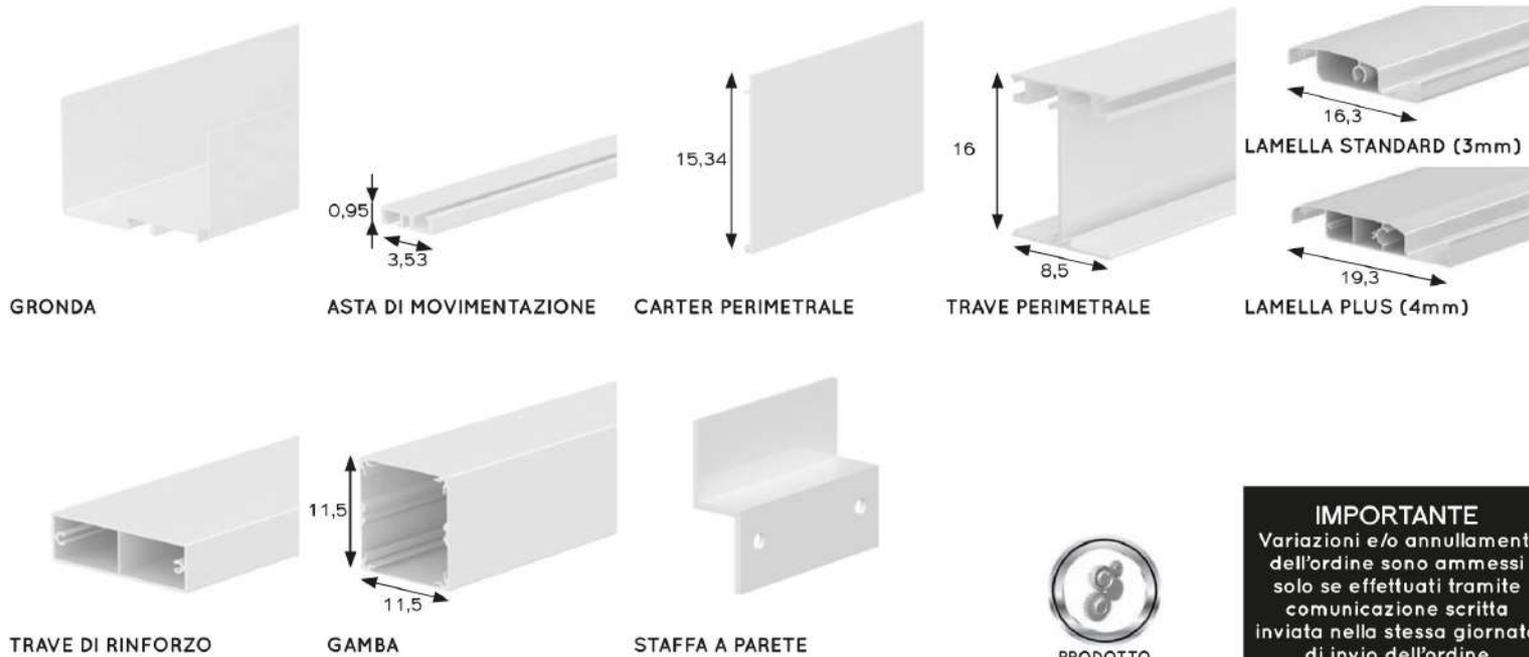

PRODOTTO MOTORIZZATO

IMPORTANTE
 Variazioni e/o annullamenti dell'ordine sono ammessi solo se effettuati tramite comunicazione scritta inviata nella stessa giornata di invio dell'ordine



FRANGISOLE

SOLO MECCANICA

INFORMAZIONI TECNICHE

Il sistema di copertura a lamelle orientabili è estremamente semplice da installare e versatile nelle diverse applicazioni


La lamella, di spessore 15/10 garantisce:


- resistenza meccanica grazie al tubolare centrale
- tenuta all'acqua
- semplicità nella posa in opera

Si possono realizzare coperture su strutture esistenti, di ogni tipo e materiale

La movimentazione della tettoia è motorizzata

La rotazione delle lame da 0° a 140° permette una efficace ventilazione e un piacevole riparo dai raggi solari

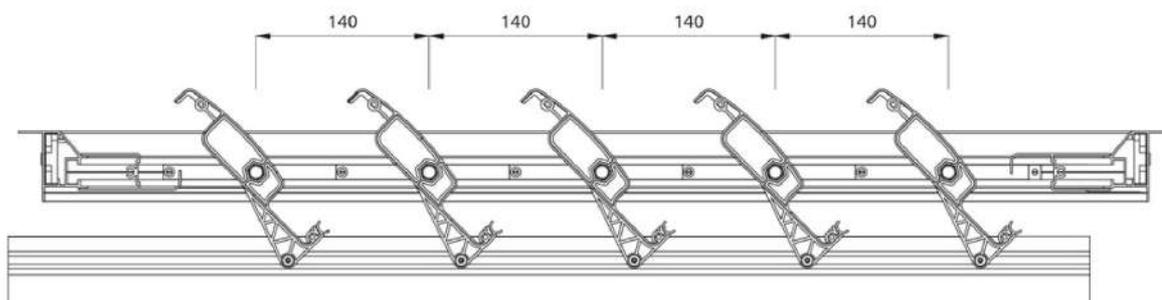

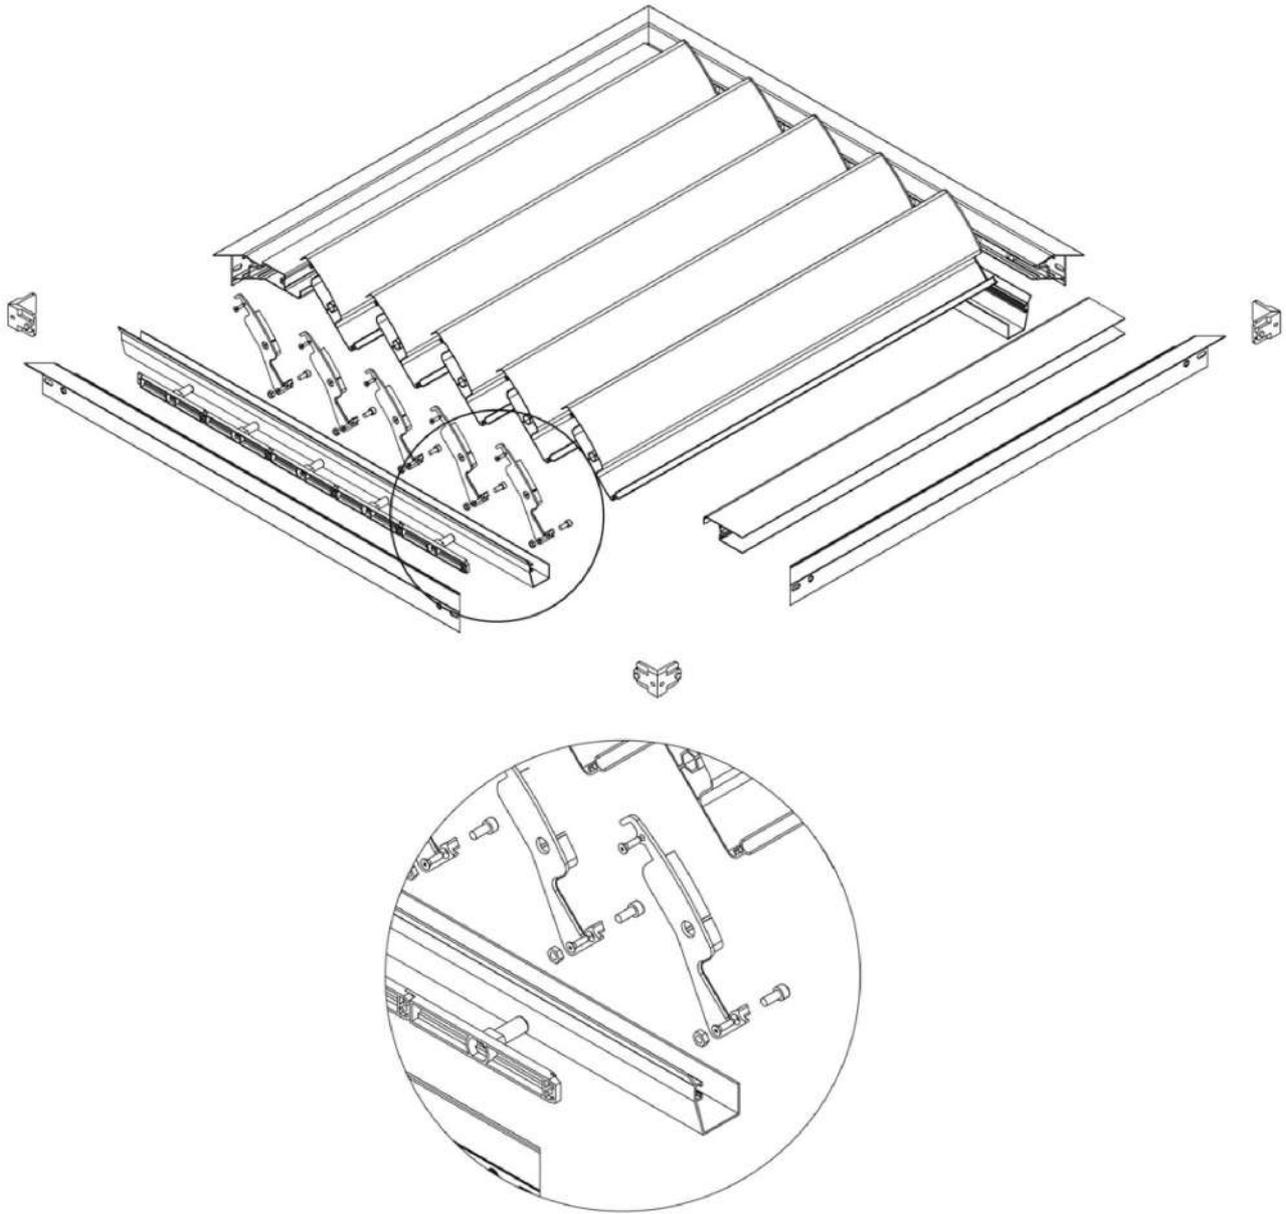

APERTURA MAX 90°

COLORI STRUTTURA
DI SERIE

○ Bianco
RAL 9010