

TIRA 300 LEDS 5050 72W BLANCO CÁLIDO

WTI-004

01 Ene 2025

BC

12
VOLTS

Max
40°C
-10°C

30,000h

Exterior






Requiere un dimmer 12V compatible de corriente directa para atenuar las tiras.



Su aplicación permite recrear iluminación indirecta para diferentes espacios. La protección IP65 es resistente al polvo y agua, perfecta para exteriores (no sumergible).

Corte cada 5cm (3 LEDS)

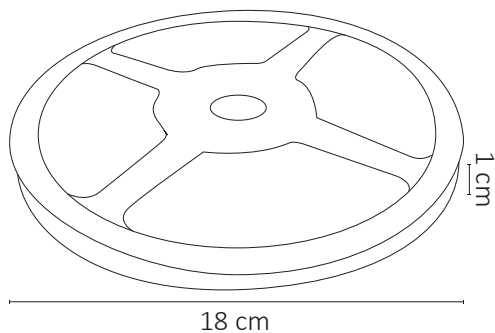

ESPECIFICACIONES

	TIRA LED
W	72W
	12V=50/60Hz
	3,600 LÚMENES
	APERTURA: 120°
	3000K BLANCO CÁLIDO
	300 LEDS EPISTAR 5050
	5,000x10x2mm
	PESO: 200gr.
	TIRA FLEXIBLE ADESIVA + CUBIERTA DE SILICÓN
	ATENUABLE: SI
	OPERACIÓN: -10°C A 40°C
	IP65 EXTERIOR

VIDA ÚTIL: 30,000

