



SCHEDA TECNICA

KEIM SPEZIAL-FIXATIV

1. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

KEIM Spezial-Fixativ è un diluente e fissativo a base di silicato di potassio puro e liquido e piccoli additivi organici per KEIM pitture a base di silicati a dispersione secondo VOB/C DIN 18363 par. 2.4.1. KEIM Spezial-Fixativ è certificato Cradle to Cradle Certified Silver e possiede il Material Health Certificate™ Gold.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

KEIM Spezial-Fixativ Serve come diluente per i seguenti sistemi di pittura KEIM :

- KEIM Granital system
- KEIM Quarzil-System
- KEIM Ecosil-ME-System
- KEIM Mycal-Top

KEIM Spezial-Fixativ può essere utilizzato per regolare o ridurre l'assorbimento di substrati minerali altamente assorbenti!

3. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- C2C Certified Material Health Certificate™ Gold
- quasi inodore
- altamente traspirante
- resistente ai solventi
- resistente alle piogge acide
- altamente resistente agli agenti atmosferici
- completamente resistente ai raggi UV
- prevenzione naturale delle muffe grazie all'alcalinità

CARATTERISTICHE DEL MATERIALE:

- | | |
|----------------------|---|
| - Densità | Circa 1,0 g/cm ³ - 1,1 g/cm ³ |
| - Contenuto organico | ≤ 5 % |
| - Valore pH | circa 11 |

TONALITÀ DI COLORE:

lattiginoso

4. INFORMAZIONI SULL'ELABORAZIONE

PREPARAZIONE DEL FONDO:

Il supporto deve essere stabile, solido, asciutto, pulito, privo di polvere e di grassi.

Supporti non idonei:

superfici verniciate; superfici orizzontali inclinate ed esposte alle intemperie; supporti metallici; supporti in legno; rivestimenti plastoelastici; supporti con efflorescenze saline; supporti vecchi soggetti a saponificazione

CONDIZIONI DI LAVORAZIONE:

La temperatura dell'aria e del supporto durante la lavorazione e l'asciugatura deve essere di ≥ 5 °C.

SCHEDA TECNICA – KEIM SPEZIAL-FIXATIV

CONSUMO:

circa 0,15 L/m² uso come primer.

I dati relativi al consumo di materiale sono valori indicativi su sottofondi lisci. I valori di consumo esatti devono essere determinati mediante prove su campioni.

LAVORAZIONE:

Per il pre-fissaggio di substrati altamente assorbenti: applicare KEIM Spezial-Fixativ non diluito con un pennello.

Per la diluizione dei sistemi KEIM Granital, KEIM Quarzil, KEIM Ecosil-ME e KEIM Mycal-Top: Vedere la rispettiva scheda tecnica.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI:

Pulire immediatamente con acqua.

5. CONFEZIONI

Contenuto	Unità di misura	Quantità sulla paletta	Confezione
20	L	24	tanica
5	L	96	tanica

6. STOCCAGGIO

Periodo massimo di stoccaggio	Condizioni di stoccaggio
12 mesi	tenere al riparo da fonti di calore e dalla luce solare diretta Mantenere i contenitori chiusi ermeticamente al riparo dal gelo al fresco

7. SMALTIMENTO

Note per lo smaltimento vedi par. 13 della scheda di sicurezza.

Smaltimento: 06 02 99

8. AVVERTENZE DI SICUREZZA

Fare riferimento alla scheda di sicurezza.


GIS-CODE: BSW 10

9. ANNOTAZIONI GENERALI

Coprire le superfici da non trattare, in particolare quelle in vetro, ceramica e pietra naturale. Rimuovere immediatamente con abbondante acqua eventuali spruzzi di prodotto da aree circostanti e zone di circolazione.

Non è consentita la miscelazione con prodotti di altri sistemi o additivi estranei.

10. CERTIFICATI E SIGILLI DI APPROVAZIONE

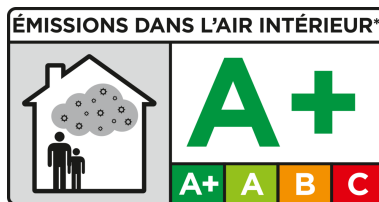

I valori e le caratteristiche riportati sono il frutto di un intenso lavoro di sviluppo e di un'approfondita esperienza pratica. I nostri consigli per l'uso in forma scritta e orale, vogliono fornire un supporto per la selezione dei nostri prodotti senza che ne derivi l'assunzione di alcuna responsabilità legale. In particolare non esonerano i clienti e/o gli utilizzatori dall'obbligo di verificare personalmente e sotto la propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti allo scopo applicativo previsto. È prescritto il rispetto delle norme tecniche di costruzione. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche al fine di migliorare i nostri prodotti e/o la loro applicazione. Il presente documento annulla e sostituisce i precedenti.