

整合型太陽能電場監控箱



Billion Watts整合型太陽能案場監控箱

考量不同案場之需求，監控箱內部可依據案場需求，選擇裝置具備有線或4G上網的智慧型開道器(SG6300NZL R2 / M100)、SolarEdge資料收集器(SE1000-CCG-G)、環境監控器錶頭等各種監控及保護裝置。監控箱體採用IP55等級的SUS304不銹鋼耐熱材料製作完成，具有更佳防塵、防潮及耐用等特性。搭配 AC to DC 電源轉換器，能更有效率地提供監控設備所需要的DC直流電源，可有效減少施工的時間成本，大幅提昇工作效率。


產品特色

- 符合國際IP55防水認證
- SUS304不銹鋼耐熱箱
- 體積適中，易於安裝
- 箱體及門板粉體烤漆
- 內置定時器、SPD、AC NFB、AC 插座、接地端子

產品規格

	大型	中型
需求電源規格	AC110V / AC220V	
箱體材質/厚度 (mm)	SUS304不銹鋼 / 1.0t	
箱體尺寸 W x H x D (mm)	460 x 540 x 200 (mm)	360 x 440 x 200 (mm)
IP等級	符合國際IP55防水認證	
設置	室內/外	
上鎖類型	把手(可上鎖)	


箱體尺寸圖(示意圖)

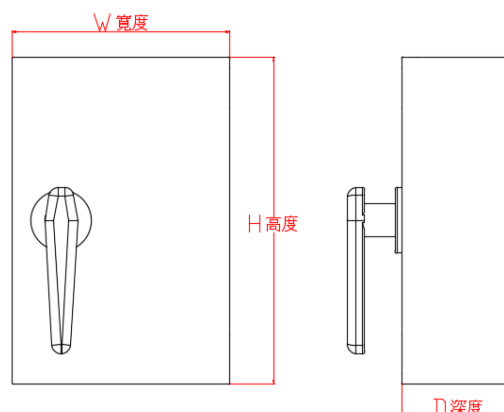

Billion Watts 整合型太陽能案場監控箱 –大型

	大型
電源規格	AC110V / AC220V
箱體材質/厚度	SUS304不鏽鋼/1.0t
箱體尺寸 W x H x D (mm)	460x 540 x 200 (mm)
IP等級	符合國際IP55防水認證
設置	室內/外
上鎖類型	把手(可上鎖)

尺寸圖

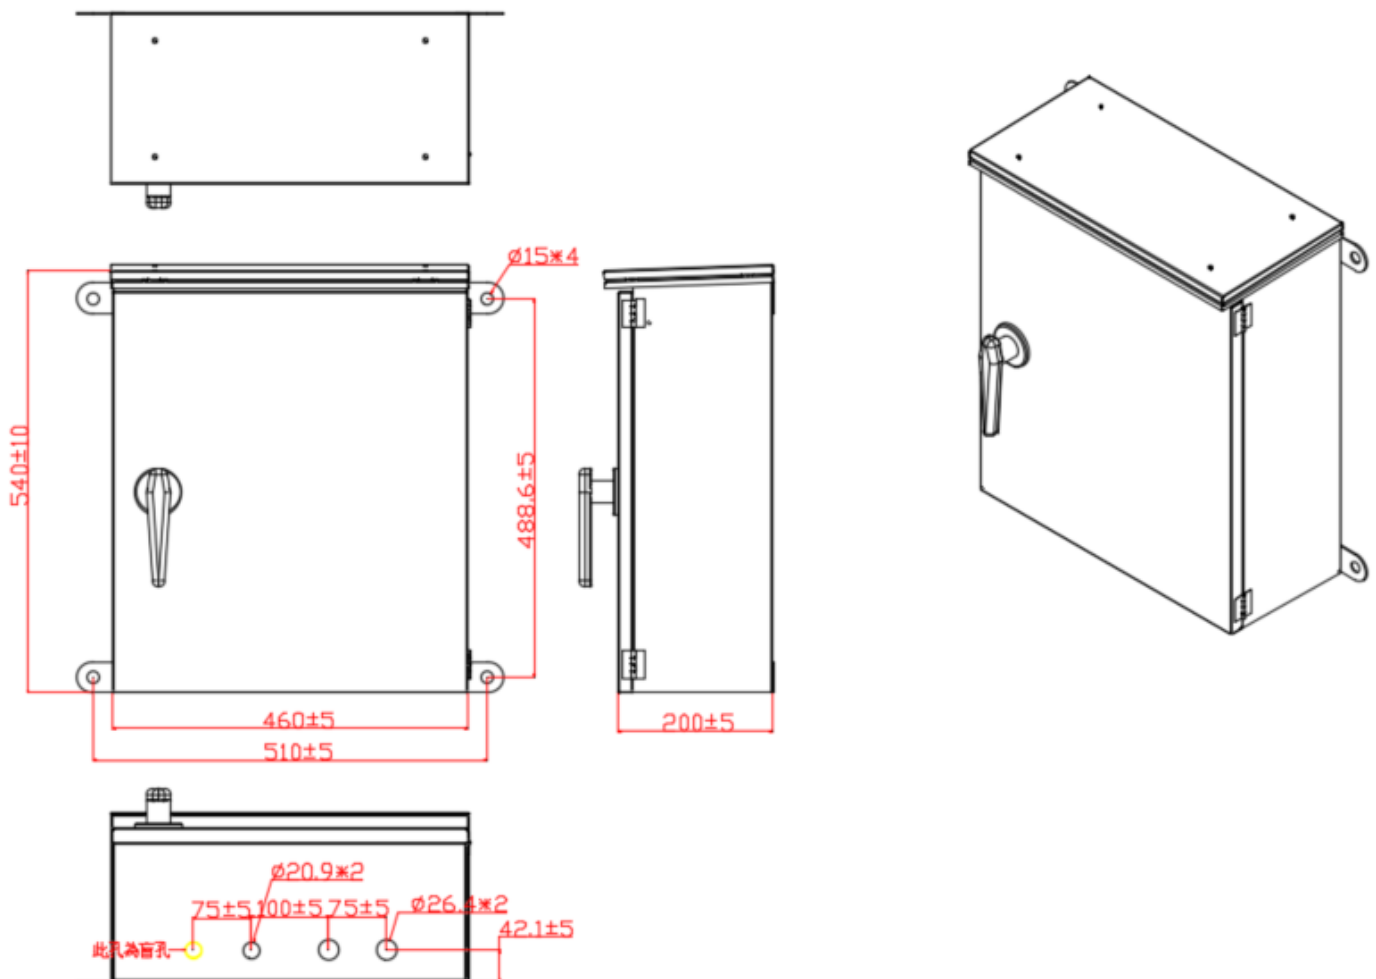


監控箱尺寸 (單位=mm)

Billion Watts整合型太陽能案場監控箱 –中型

	中型
需求電源規格	AC110V / AC220V
箱體材質/厚度	SUS304不鏽鋼/1.0t
箱體尺寸 W x H x D (mm)	360 x 440 x 200 (mm)
IP等級	符合國際IP55防水認證
設置	室內/外
上鎖類型	把手(可上鎖)

尺寸圖

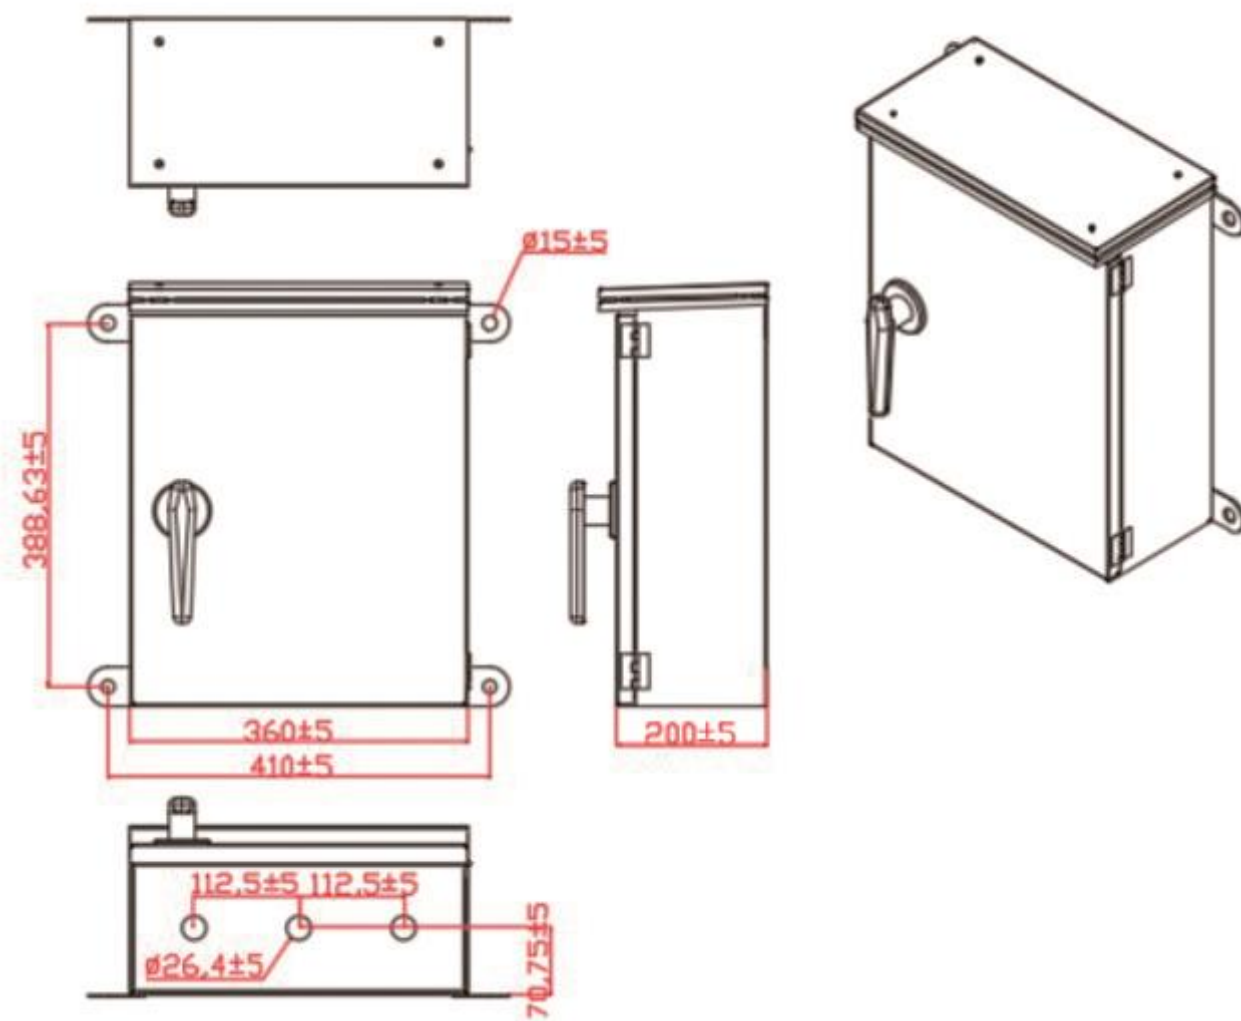

監控箱尺寸 (單位=mm)