

Flishugger

PC-3300-PEC



NYHED

Unik og fleksibel maskine

Fransgård Maskinfabriks flishugger PC-3300-PEC forberedt til kranmontage beregnet til madning af stammer op til Ø33 cm og kan udstyres med det patenterede 360°-sold.

Vigtige detaljer



Forstærket bagplade til lejehus

Lejehuset er sikret med en ekstra forstærket bagplade.



Indtræksvalser

Indtrækket består af to vandretliggende indtræksvalser, hvilket giver den stærkeste konstruktion og bedste fastholdelse af træet. Den justerbare indtræks hastighed, hvormed træet mades ind i flishuggeren, kan trinløst indstilles for at opnå mere jævn og tilpasset drift.



Fjernbetjening

Kan betjenes direkte fra sin placering – enten i traktor eller fastgjort i medfølgende bælte.



Modstål i bund, Ekstra kraftigt

Modstål i bunden virker som modhold af materialet, så flisen bliver hugget i den ønskede størrelse.

Modstålet er fremstillet af ekstra hærdet modstål. Modstålet er nemt at udskifte ved slidage.



Komplet ventil

Maskinen er udstyret med en komplet ventil, der både indeholder flow-regulering og overtryksventil. Ventilen sikrer ensartet hydrauliktryk til indtræksvalserne.




Hydraulisk drejbar tud og justerbar topflap

Både tuden og topflappen er hydraulisk styret og kontrolleres via traktorens hydraulik. Det gør det muligt at indstille den ønskede udgangsvinkel af flis-strømmen.

Stort udvalg af andre maskiner

Læs mere på www.fransgard.dk

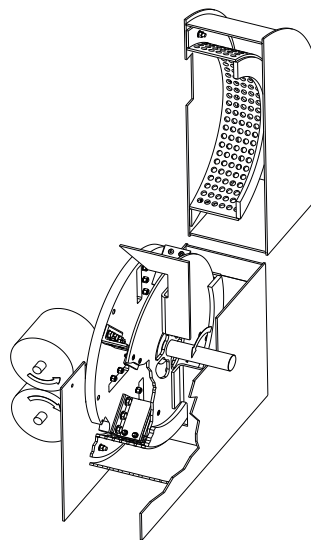

Patenteret system til perfekt flis

Pilleflishuggeren PC-3300-PEC kan, med det patenterede 360°-soldsystem, fremstille **PC-FLIS®** helt uden stikkere og klumper.

Begrebet "**PC-FLIS®**" dækker over flis fremstillet på en PC pilleflishugger med 360° sold. Soldet garanterer, at flisen er fri for stikkere og klumper, og at det dermed lever op til strenge kvalitetskrav.

Kun flis fremstillet på en PC-pilleflishugger må benævnes **PC-FLIS®**.

PC-FLIS® er især velegnet til fyringsformål, hvor stikkere og klumper ellers ofte skaber problemer i fyrrets sneegl. Samtidig er **PC-FLIS®** et billigt og endnu mere miljøvenligt alternativ til de dyre træpiller.

Med de rette indstillinger kan pilleflishuggerne f.eks. også fremstille **PC-FLIS®**, der er velegnet til strøelse under dyr, hvor der ikke må være dele i flisen, der kan genere klove eller hove. Med den rette kombination af knivindstilling og størrelse af soldhuller opnås mange anvendelsesmuligheder, der lettere løser opgavens behov.

Tekniske data:

Teknisk data	PC-3300-PEC
Type	Pilleflishugger m. 360°-sold
Trædiameter (maks.)	Ø33 cm
Omdrejninger på PTO	540 / 1.000 omdr. / min
Kraftbehov ved 540 omdr. / min	Maks. 90 kW / 120 hp
Kraftbehov ved 1.000 omdr. / min	Maks. 186 kW / 250 hp
Spline på hovedaksel	1 3/4" x Z6
Egenvægt	1.750 kg
Montering	3-punktsophæng på traktor
Hydraulik	Fra traktor
Antal indtræksvalser	2
Indtræksmoment fra indtræksvalser	Op til 2.130 Nm
Rotorvægt (samlet)	Ca. 380 kg
Kapacitet (*)	50-100 m³ pr. time
Mulighed for montering af kran	Ja
Omdrejningsvagt	Ja, standard
* Kapacitet afhænger bl.a. af knivindstilling, HK til rådighed, træets beskaffenhed og rotorhastighed	

Made in Denmark

En stærk kombination af moderne maskiner inkl. laserskærer og et godt håndværk sikrer, at vores produkter lever op til kundernes høje krav til holdbare og robuste maskiner. Da vi udvikler, producerer og samler maskinerne på vores egen fabrik i Danmark, kan vi hurtigt omstille produktionen efter kundernes ønsker.

Det giver en stor fleksibilitet, som vi er blevet kendt og værdsat for hos vore kunder igennem mange år. Med egen produktion har vi konstant overblik over hver enkelt ordre, så kunderne får leveret den korrekte vare til aftalt tid.

Det er dansk effektivitet og kvalitet, når det er bedst.

Forhandler:

www.fransgard.dk

Producent:

Fransgård Maskinfabrik A/S
Fredbjergvej 132 · dk-9640 Farsø
T: +45 98 63 21 22
www.fransgard.dk

 **Fransgård**