

Tallerkenspreder

STS-1000GA / STS-1800GA



**Robust og stærk selvlæssende
tallerkenstrømaskine til mange
typer materialer**



Præsentation

Fransgård's selvløssende tallerkenspredere er bygget i en robust konstruktion. Med de mange gennemtænkte funktioner får man en meget driftssikker maskine. Den galvaniserede beholder sikrer lang levetid på maskinen, selv i ekstreme arbejdsmiljøer. Maskinen er velegnet til større strøpgaver med forskellige strømaterialer som f.eks. groft sand, sand/salt, fint grus eller tilsvarende materiale.



Stærk og gennemtænkt konstruktion

Strøkassen er fremstillet i højstyrkestål (Domex 420) med slidestål i toppen og på undersiden. Tallerken og lukkebeslag er fremstillet i rustfrit stål. Maskinen er udstyret med en kraftig hydraulisk motor og et kædetræk med kraftigt strammehjul til drift af snegl og omrører. Sneglen diameter er mindst foruden og vokser jævnt i størrelse (progressivt) ind mod midten af strømaskinen til tallerkenen. Det giver en mere jævn strøm af materiale til tallerkenen og dermed mindsker risikoen for at stoppe til og reducerer sliddet på delene.

Strømaskinen har justerbar åbning til tallerken og hydraulisk lukkebeslag til tilførsel af strømateriale. Spredesymmetrien kan justeres hydraulisk til at sprede fra 2 og op til 10 meters bredde. Konstruktionen består også af stor, solid ventilblok med mulighed for manuel styring, der er forberedt for el-styring og sensorer.

Valgfrit ophæng: 3-punkt, Volvo BM og HMM. Der er mulighed for 3-punkts lastecylinder.





Spredetallerken

Spredetallerken er udført i 100% rustfri materialer. De 6 spredevinger er boltet på og kan indstilles i 3 positioner, så man opnår det optimale spredebillede afhængig af materiale.




Kassedesign

Designet på strøkassen giver en kompakt maskine, der sidder tæt traktoren, men som fortsat kan bruges som selvlæssende. Alle strøkasser er varmegalvaniserede.



Kædedrev

Det kraftige kædedrev med $\frac{3}{4}$ "-kæde og hærdet tandhjul samt et tandhjul til stramning af kæden, sikrer en høj driftssikkerhed.

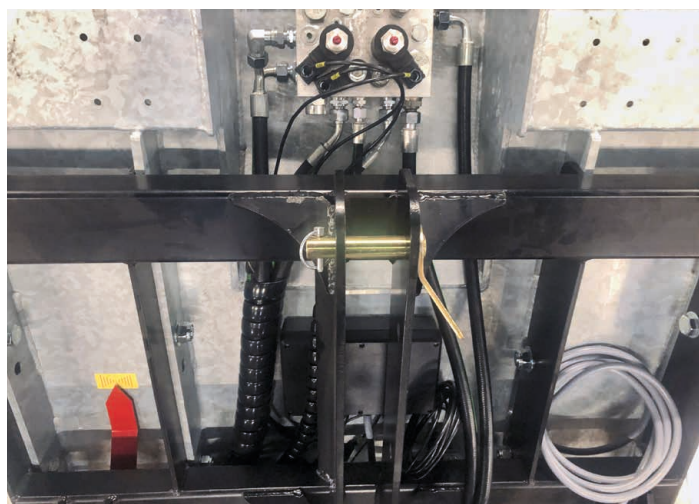

Ventilblok

Solid ventilblok giver stor drift sikkerhed, samtidig med at den sidder godt beskyttet midt maskinen og med styreboksen placeret lige nedenfor. Blokken kan betjenes manuelt.



Omrører

Den stærke omrører med vinklede vinger sikrer en optimal fodring af sneglen. Omrøreren er Aqua Coated for at sikre lang levetid.




Cylinder tallerken

Tallerken kan indstilles hydraulisk til både højre og venstre side. Derved opnår man nemt det spredebillede, man ønsker.



Indstilling tallerken

Pil og mærkat giver hurtigt et overblik, om tallerken er centeret eller skråtstillet, og det ses let inde fra traktoren.



Cylinder skod

Den lille kraftige cylinder betjener det rustfrie skod i bunden af sprederen. Cylinderen er sammenkoblet med styringen, så den automatisk åbner og lukker under arbejdet.

Værdifulde detaljer



El-styreboks

El-styreboks med sensorer, varenr. 3708 (ekstra udstyr), giver mulighed for hurtig indstilling af det ønskede spreddebillede og hvilken mængde materiale, man strøer ud. Separat manual kan rekvireres.



Selvlæsning

STS-strømaskinen kan fungere som en selvlæssende enhed, og har man et 3-punktsophæng, kan en hydraulisk cylinder tilkøbes (varenr. 3720).



Formsyet presenning

Den formsyede presenning er forsynet med en kraftig elastikkant, der gør det hurtigt at på- og afmontere presenning og samtidigt sikrer, at materialet for bliver tørt. (Ekstra udstyr).

Stort udvalg af andre maskiner

Se mere på www.fransgard.dk



Oliemotor

Den kraftige oliemotor, til drift af både omrører og snegle via det solide kædedrev, sikrer en hurtig opstart af maskinen og høj driftssikkerhed på den lange bane.



Dækplader

Dækplader i maskinens fulde arbejdsbredde aflaster trykket på omrører og snegle, så man hele tiden får tilført den ønskede mængde materiale. Dækpladerne findes i flere bredder afhængig af materialet.



Snegl

Sneglen i bunden af maskinen har en progressiv stigning på vingerne, hvilket sikrer at maskinen hele tiden kan komme af med det materiale, som tilføres. Sneglen er Aqua Coatet for at sikre lang levetid.

Tekniske data:

Modell:	STS-1000GA	STS-1800GA
Arbejdsbredde	2-10 m	2-10 m
Transportbredde	232 cm	232 cm
Beholderens volume	1000 L	1800 L
Beholderens mål, overdel	132 x 120 cm	220 x 120 cm
Spredningsmængde	5-250 g/m ²	5-250 g/m ²
Spredningssymmetri	Trinløs	Trinløs
Selvlæssende	Mulighed	Mulighed
Omrører	Standard	Standard
Drift	Hydraulisk	Hydraulisk
Oliemængde	80 L	80 L
Olietryk min.	150 bar	150 bar
Ophæng/fæste	Valgfrit	Valgfrit
Egenvægt	540 kg	733 kg

Made in Denmark

En stærk kombination af moderne maskiner inkl. laserskærer og et godt håndværk sikrer, at vores produkter lever op til kundernes høje krav til holdbare og robuste maskiner. Da vi udvikler, producerer og samler maskinerne på vores egen fabrik i Danmark, kan vi hurtigt omstille produktionen efter kundernes ønsker.

Det giver en stor fleksibilitet, som vi er blevet kendt og værdsat for hos vore kunder igennem mange år. Med egen produktion har vi konstant overblik over hver enkelt ordre, så kunderne får leveret den korrekte vare til aftalt tid.

Det er dansk effektivitet og kvalitet, når det er bedst.

Forhandler:

Producent:

Fransgård Maskinfabrik A/S
Fredbjergvej 132 · DK-9640 Farso
T: +45 98 63 21 22
www.fransgard.dk

 **Fransgård**