

**“El catálogo
que incomoda
a los improvisados.”**



**Tinacos y cisternas
para que el agua
no te falle.**



**Láminas que duran.
Precio que no duele.**

LÁMINAS · PISOS · TINACOS Y MÁS

**CATÁLOGO
2026**

**Escaleras.
Altura sin riesgos
innecesarios.**

**Renueva tu piso
sin sufrir
el presupuesto.**



SUCURSAL "TECTUMEX EJIDO"
AV.EJIDO CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE 9 Y
CALLE 10 ENFRENTA DE LA FARMACIA DEL
PUERTO.

SUCURSAL "TECTUMEX LA MAQUINA"
CARRETERA CAYACO, ENFRENTA DE LA
COL.5 DE MAYO A UN COSTADO DE LA AVANTE
TEL:74-43-59-09-33

SUCURSAL "TECTUMEX LLANO LARGO"
CARRETERA PUERTO MARQUES, AMPLIACION
LLANO LARGO, ENFRENTA DE BIOAGUA
TEL:74-42-78-28-40

TELS:744 489 77 34 y 744 341 02 18

www.tectumex.com.mx



tectumex.acagro@hotmail.com





PORCELANATOS



TIME CERAMICS

***Para casas, departamentos y obra que se respeta.
Nada de pisos corrientes que se rayan***

FORNALUTX

PARATY

LAURENT GOLD

AMIATA GRIS MEDIO

MARQUIS BEIGE CLARO

MARQUIS GRIS MEDIO

BULGARIA

STATUARIO

NEVADO

BELLAGIO

STATUARIO
VENATO

AVIGNON
GRIS MEDIO

AELSIA

DOZZA ELITE

CARRARA
BIANCO

BARI
NATURAL

MOTUO



SUCURSAL "TECTUMEX EJIDO"
AV.EJIDO CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE 9 Y
CALLE 10 ENFRENTA DE LA FARMACIA DEL
PUERTO.

TELS:744 489 77 34 y 744 341 02 18

SUCURSAL "TECTUMEX LA MAQUINA "
CARRETERA CAYACO, ENFRENTA DE LA
COL.5 DE MAYO A UN COSTADO DE LA AVANTE
TEL:74-43-59-09-33

SUCURSAL "TECTUMEX LLANO LARGO "
CARRETERA PUERTO MARQUES, AMPLIACION
LLANO LARGO, ENFRENTA DE BIOAGUA
TEL:74-42-78-28-40



www.tectumex.com.mx



tectumex.acagro@hotmail.com



Lámina de fibrocemento

Las láminas onduladas P7® NG están elaboradas con fibras orgánicas naturales y sintéticas, carbonatos y cemento tipo Portland. Este producto se destaca por su calidad y resistencia, cumpliendo de manera consistente con las especificaciones de la norma mexicana NMX-C-433-ONNCCCE.



COLORES



Mexalit®
CONSTRUCCIÓN EN EVOLUCIÓN

Medidas

Gris	Roja
2.44 X 1 M.	2.44 X 1 M.
3.05 X 1 M.	3.05 X 1 M.
3.66 X 1 M.	3.66 X 1 M.



SUCURSAL "TECTUMEX EJIDO"
AV. EJIDO CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE 9 Y
CALLE 10 ENFRENTA DE LA FARMACIA DEL
PUERTO.

SUCURSAL "TECTUMEX LA MAQUINA"
CARRETERA CAYACO, ENFRENTA DE LA
COL. 5 DE MAYO A UN COSTADO DE LA AVANTE
TEL: 74-43-59-09-33

SUCURSAL "TECTUMEX LLANO LARGO"
CARRETERA PUERTO MARQUES, ANPLIACION
LLANO LARGO, ENFRENTA DE BIOAGUA
TEL: 74-42-78-28-40



www.tectumex.com.mx



tectumex.acagro@hotmail.com



Lámina de fibrocemento

**Si tu techo sigue fallando,
no es mala suerte.
Es mala lámina.**

TOPTEC

**Perfil
7**

Medidas
Gris

2.44 X .92 M

3.05 X .92 M



SUCURSAL "TECTUMEX EJIDO"
AV. EJIDO CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE 9 Y
CALLE 10 ENFRENTA DE LA FARMACIA DEL
PUERTO.

SUCURSAL "TECTUMEX LA MAQUINA"
CARRETERA CAYACO, ENFRENTA DE LA
COL. 5 DE MAYO A UN COSTADO DE LA AVANTE
TEL: 74-43-59-09-33

SUCURSAL "TECTUMEX LLANO LARGO"
CARRETERA PUERTO MARQUES, AMPLIACION
LLANO LARGO, ENFRENTA DE BIOAGUA
TEL: 74-42-78-28-40

TELS: 744 489 77 34 y 744 341 02 18

www.tectumex.com.mx



tectumex.acagro@hotmail.com



Plastiteja Aldea

PLASTITEJA.
*La usan los que saben.
No los que improvisan.*



Medidas


1.50 x 1 M.
2.50 x 1 M.
3.05 x 1 M.
3.60 x 1 M.
4.50 x 1 M.
5.50 x 1 M.
6.10 x 1 M.

Ala de plastiteja Aldea



Tapa trasera Longitud Total 1.80m,
-30cm. Cara Lisa,
-30cm, Cara Teja

Medidas
1.30 x 1.30 M


 COLORES ●



Caballete plastiteja Aldea

Cumbrera plastiteja Aldea

3.20 MTS
largo

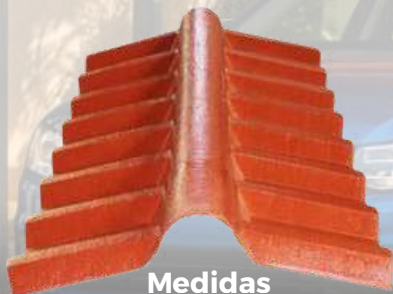

Medidas

1.80 x 0.30 x 0.30 M.



SUCURSAL "TECTUMEX EJIDO"
AV.EJIDO CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE 9 Y
CALLE 10 ENFRENTA DE LA FARMACIA DEL
PUERTO.

SUCURSAL "TECTUMEX LA MAQUINA"
CARRETERA CAYACO, ENFRENTA DE LA
COL.5 DE MAYO A UN COSTADO DE LA AVANTE
TEL:74-43-59-09-33

SUCURSAL "TECTUMEX LLANO LARGO"
CARRETERA PUERTO MARQUES, AMPLIACION
LLANO LARGO, ENFRENTA DE BIOAGUA
TEL:74-42-78-28-40



www.tectumex.com.mx



tectumex.acagro@hotmail.com



**La lámina que hace ruido,
se calienta y se ve mal...**

**es la que eliges
cuando compras
sin pensar.**



- Resistente a la rotura.
- Resistente al desgarre.
- Medianamente elástico.
- Buen agarre de tornillos en cara y en cantos.
- Moderada propagación de llamas en superficie.
- Resistente a la humedad
- Buenas cualidades como aislante.
- Termo formable.
- Puede ser aserrado, modelado, pegado y atornillado.

LÁMINA DE POLIALUMINIO PLACOVE

Placove son laminas aglomeradas con características similares a la de madera sintética, elaborada a partir de materiales reciclados de una mezcla de plástico y aluminio. Placove es el resultado de la compactación mediante termo compresión del componente plástico, sin el uso de resinas fenólicas, las cuales son de alto impacto ambiental, logrando así el beneficio de un material resistente a la humedad sumado a propiedades termo- acústicas.

Medidas

Verde - Roja

2.44 X 1 M.

3.00 x 1 M.

**Lámina
PLACOVE de polialuminio.
Más aislante.**

**Más resistente.
Menos problemas.**

Placove
MATERIALES SUSTENTABLES

Las láminas ecológicas PLACOVE tienen diferentes usos y aplicaciones como: techados en general, granjas, construcciones rurales, naves industriales, divisiones de obra, cimbra, tapiado, muros divisorios, entre otros.

SUCURSAL "TECTUMEX EJIDO"
AV. EJIDO CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE 9 Y
CALLE 10 ENFRENTA DE LA FARMACIA DEL
PUERTO.

TELS: 744 489 77 34 y 744 341 02 18

SUCURSAL "TECTUMEX LA MAQUINA "
CARRETERA CAYACO, ENFRENTA DE LA
COL. 5 DE MAYO A UN COSTADO DE LA AVANTE

TEL: 74-43-59-09-33

SUCURSAL "TECTUMEX LLANO LARGO "
CARRETERA PUERTO MARQUES, AMPLIACION
LLANO LARGO, ENFRENTA DE BIOAGUA

TEL: 74-42-78-28-40

www.tectumex.com.mx

tectumex.acagro@hotmail.com



LÁMINA SMART ONDULINE

Cubierta bituminosa ecológica para uso en techos residenciales y comerciales, resistente a cualquier tipo de clima. Teja ondulada de fibras orgánicas impermeabilizada con bitumen y resinas termoendurecibles, compuesta por pigmentos minerales que brindan colores resistentes.



Medidas
2 X .95 M.

Onduline®

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Longitud	200 cm
Ancho	95 cm
Espesor	3 mm
Altura de la onda	40 mm
Longitud de la onda	97 mm
Área total	1.94 m ²
Área útil	1.62 m ²
Peso/ lámina	6.7 kg
Peso/ m ²	3.45 kg/m ²
Ondas+ Planos	10 + 9

SUCURSAL "TECTUMEX EJIDO"
AV.EJIDO CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE 9 Y
CALLE 10 ENFRENTA DE LA FARMACIA DEL
PUERTO.

SUCURSAL "TECTUMEX LA MAQUINA "
CARRETERA CAYACO, ENFRENTA DE LA
COL.5 DE MAYO A UN COSTADO DE LA AVANTE
TEL:74-43-59-09-33

SUCURSAL "TECTUMEX LLANO LARGO "
CARRETERA PUERTO MARQUES, AMPLIACION
LLANO LARGO, ENFRENTA DE BIOAGUA
TEL:74-42-78-28-40

TELS:744 489 77 34 y 744 341 02 18


www.tectumex.com.mx



tectumex.acagro@hotmail.com



LÁMINA TILE 3D ONDULINE

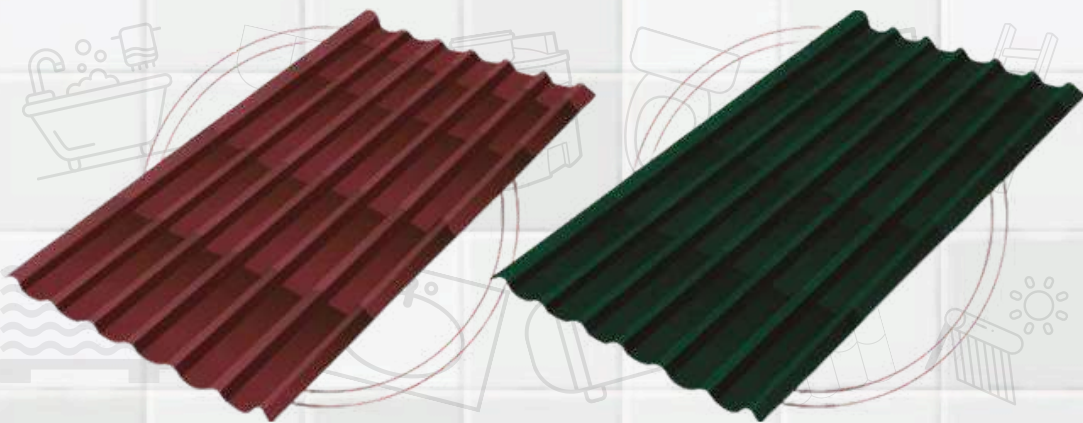

La cubierta ONDULINE TILE® 3D hace posible combinar la facilidad y practicidad de las grandes láminas con la belleza de las tejas tradicionales brindando un acabado único en tu techado.

ONDULINE TILE® 3D permite crear techos impermeables de alto rendimiento con un acabado elegante, manteniendo tu hogar protegido en cualquier tipo de clima gracias a su tecnología de sellado que evita filtraciones.

Con un diseño de inspiración mediterránea y una innovadora pintura en 3D que reproduce el aspecto de las tejas tradicionales, ¡ONDULINE TILE® 3D ofrece un espectáculo en cualquier techo!

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Longitud	1.95 cm
Ancho	95 cm
Espesor	3 mm
Altura de la onda	38 mm
Longitud de la onda	97 mm
Área total	1.94 m ²
Área útil	1.58 m ²
Peso/ lámina	6.1 kg
Peso/ m2	3.1 kg/m ²
Ondas+ Planos	7

Medidas

1.95 X .95 M.

Onduline®

SUCURSAL "TECTUMEX EJIDO"
AV.EJIDO CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE 9 Y
CALLE 10 ENFRENTA DE LA FARMACIA DEL
PUERTO.

SUCURSAL "TECTUMEX LA MAQUINA "
CARRETERA CAYACO, ENFRENTA DE LA
COL.5 DE MAYO A UN COSTADO DE LA AVANTE
TEL:74-43-59-09-33

SUCURSAL "TECTUMEX LLANO LARGO "
CARRETERA PUERTO MARQUES, AMPLIACION
LLANO LARGO, ENFRENTA DE BIOAGUA
TEL:74-42-78-28-40

TELS:744 489 77 34 y 744 341 02 18

www.tectumex.com.mx

tectumex.acagro@hotmail.com



LÁMINA CLÁSICA ONDULINE



Reconocida en todo el mundo, nuestra Lámina ONDULINE CLÁSICA® es un sistema de techado confiable con una amplia gama de aplicaciones.

Con el alto estándar de calidad europeo y la garantía de impermeabilización de 15 años por escrito, es la solución adecuada para aquellos que buscan practicidad, calidad y belleza para su techo en el mismo producto. La Lámina ONDULINE CLÁSICA® hace posible construir o renovar tu techo para que sea impermeable.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Longitud	200 cm
Ancho	95 cm
Espesor	3 mm
Altura de la onda	38 mm
Longitud de la onda	97 mm
Área total	1.94 m ²
Área útil	1.58 m ²
Peso/ lámina	6.5 kg
Peso/ m ²	3.4 kg/m ²
Ondas+ Planos	10

Medidas
2 X .95 M.

Onduline®

SUCURSAL "TECTUMEX EJIDO"
AV. EJIDO CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE 9 Y
CALLE 10 ENFRENTA DE LA FARMACIA DEL
PUERTO.

TELS: 744 489 77 34 y 744 341 02 18

SUCURSAL "TECTUMEX LA MAQUINA"
CARRETERA CAYACO, ENFRENTA DE LA
COL. 5 DE MAYO A UN COSTADO DE LA AVANTE

TEL: 74-43-59-09-33

SUCURSAL "TECTUMEX LLANO LARGO"
CARRETERA PUERTO MARQUES, AMPLIACION
LLANO LARGO, ENFRENTA DE BIOAGUA

TEL: 74-42-78-28-40

www.tectumex.com.mx

tectumex.acagro@hotmail.com



Lámina galvanizada C/32 R72

Medidas

2.44 x .82 M. R 72 C/32

3.05 x .82 M. R 72 C/32

3.66 x .82 M. R 72 C/32

4.27 x .82 M. R 72 C/32

4.88 x .82 M. R 72 C/32

5.50 x .82 M. R 72 C/32

6.10 x .82 M. R 72 C/32



COLORES

Lámina galvanizada C/26 R101

Medidas

3.05 x 1.07 M. R 101 C/26

4.27 x 1.07 M. R 101 C/26

4.88 x 1.07 M. R 101 C/26

6.10 x 1.07 M. R 101 C/26

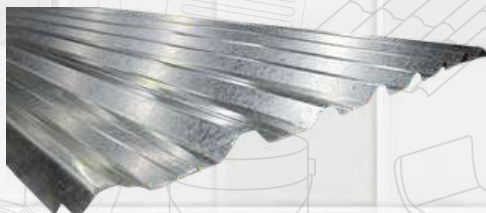


Lámina pintro roja C/26 R101



COLORES

Medidas

3.05 x 1.07 M. R 101 C/26

4.27 x 1.07 M. R 101 C/26

6.10 x 1.07 M. R 101 C/26



SUCURSAL "TECTUMEX EJIDO"
AV. EJIDO CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE 9 Y
CALLE 10 ENFRENTA DE LA FARMACIA DEL
PUERTO.

SUCURSAL "TECTUMEX LA MAQUINA"
CARRETERA CAYACO, ENFRENTA DE LA
COL.5 DE MAYO A UN COSTADO DE LA AVANTE
TEL:74-43-59-09-33

SUCURSAL "TECTUMEX LLANO LARGO"
CARRETERA PUERTO MARQUES, ANPLIACION
LLANO LARGO, ENFRENTA DE BIOAGUA
TEL:74-42-78-28-40



TELS:744 489 77 34 y 744 341 02 18
www.tectumex.com.mx



tectumex.acagro@hotmail.com




Losacero C/22

Medida

6.10 x 0.91 m

Este tipo de material se caracteriza por tener un diseño de perfilados, crestas y canales que aumenta su rigidez y capacidad de carga, por ende, el losacero calibre 22 tiene propiedades estructurales específicas que lo hacen un material que facilita el proceso de construcción, considerándolo un elemento de construcción ideal para edificios industriales, comerciales y residenciales.

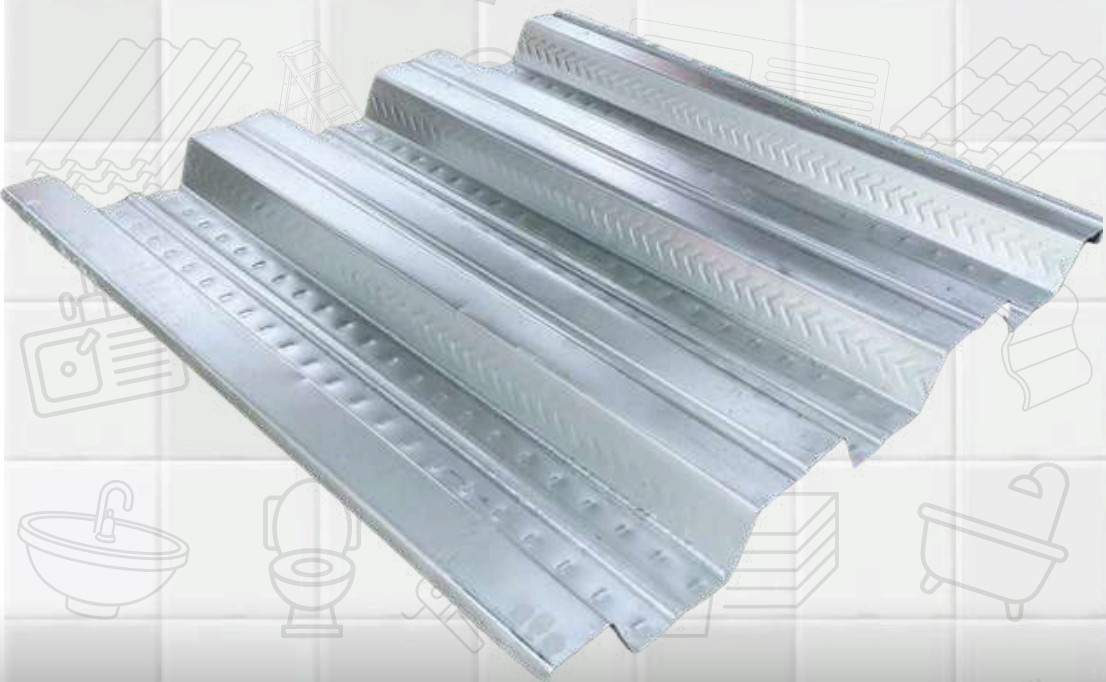

SUCURSAL "TECTUMEX EJIDO"
AV. EJIDO CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE 9 Y
CALLE 10 ENFRENTA DE LA FARMACIA DEL
PUERTO.

SUCURSAL "TECTUMEX LA MAQUINA"
CARRETERA CAYACO, ENFRENTA DE LA
COL.5 DE MAYO A UN COSTADO DE LA AVANTE
TEL:74-43-59-09-33


SUCURSAL "TECTUMEX LLANO LARGO"
CARRETERA PUERTO MARQUES, AMPLIACION
LLANO LARGO, ENFRENTA DE BIOAGUA
TEL:74-42-78-28-40



www.tectumex.com.mx



tectumex.acagro@hotmail.com

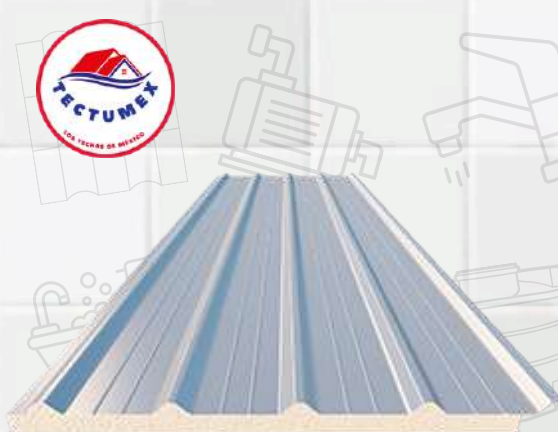

GALVATECHO 1.5" BILAMINADO

Panel aislante compuesto por un núcleo de espuma rígida de poliuretano y una o dos caras de acero Ternium Pintro ideal para cubiertas, fachadas, bodegas, cuartos fríos y casetas, entre otras aplicaciones. Resistente a la corrosión y de fácil instalación, brinda gran aislación acústica y térmica y garantiza excelentes propiedades estructurales.


Ancho efectivo 1.000 mts (39.4")

Cara exterior calibre 26

Cara interior calibre 26

Medidas

GALVATECHO MURO 1.5" BLANCO BILAMIDADO 7 X 1 M
GALVATECHO MURO 1.5" BLANCO BILAMIDADO 6.50 X 1 M
GALVATECHO MURO 1.5" BLANCO BILAMIDADO 6 X 1 M
GALVATECHO TECHO 1.5" BLANCO BILAMIDADO 5.5 X 1 M
GALVATECHO 1.5" BLANCO BILAMIDADO 5 X 1 M
GALVATECHO 1.5" BLANCO BILAMIDADO 4.5 X 1 M
GALVATECHO 1.5" BLANCO BILAMIDADO 4 X 1 M
GALVATECHO 1.5" BLANCO BILAMIDADO 3.5 X 1 M
GALVATECHO 1.5" BLANCO BILAMIDADO 3 X 1 M

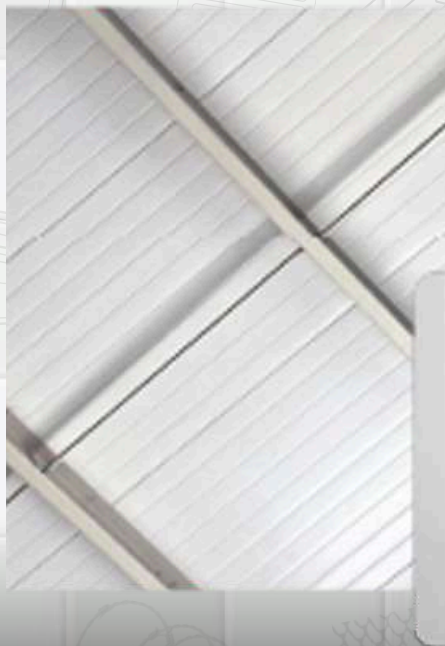

SUCURSAL "TECTUMEX EJIDO"
AV. EJIDO CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE 9 Y
CALLE 10 ENFRENTA DE LA FARMACIA DEL
PUERTO.

SUCURSAL "TECTUMEX LA MAQUINA"
CARRETERA CAYACO, ENFRENTA DE LA
COL.5 DE MAYO A UN COSTADO DE LA AVANTE
TEL:74-43-59-09-33

SUCURSAL "TECTUMEX LLANO LARGO"
CARRETERA PUERTO MARQUES, AMPLIACION
LLANO LARGO, ENFRENTA DE BIOAGUA
TEL:74-42-78-28-40



www.tectumex.com.mx



tectumex.acagro@hotmail.com



LAMITEJA - TEJACERO



Medidas

2.44 x 1.07 M. C/26

3.05 x 1.07 M. C/26

3.66 x 1.07 M. C/26

4.27 x 1.07 M. C/26

4.88 x 1.07 M. C/26

5.50 x 1.07 M. C/26

6.10 x 1.07 M. C/26



SUCURSAL "TECTUMEX EJIDO"
AV. EJIDO CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE 9 Y
CALLE 10 ENFRENTA DE LA FARMACIA DEL
PUERTO.

SUCURSAL "TECTUMEX LA MAQUINA"
CARRETERA CAYACO, ENFRENTA DE LA
COL. 5 DE MAYO A UN COSTADO DE LA AVANTE
TEL: 74-43-59-09-33

SUCURSAL "TECTUMEX LLANO LARGO"
CARRETERA PUERTO MARQUES, AMPLIACION
LLANO LARGO, ENFRENTA DE BIOAGUA
TEL: 74-42-78-28-40



www.tectumex.com.mx



tectumex.acagro@hotmail.com

Paca de cartón


Medidas

Largo: 1.20 m

Ancho: 0.60 m

Paca con 20 pzs

 COLORES

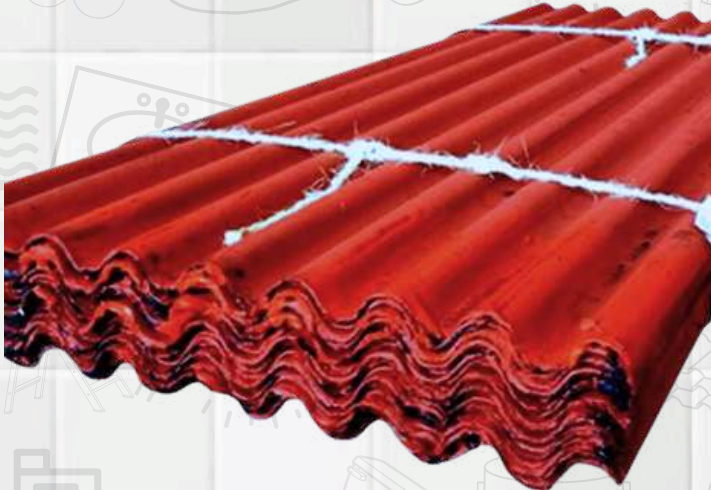

SUCURSAL "TECTUMEX EJIDO"
AV.EJIDO CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE 9 Y
CALLE 10 ENFRENTA DE LA FARMACIA DEL
PUERTO.

SUCURSAL "TECTUMEX LA MAQUINA "
CARRETERA CAYACO, ENFRENTA DE LA
COL.5 DE MAYO A UN COSTADO DE LA AVANTE
TEL:74-43-59-09-33

SUCURSAL "TECTUMEX LLANO LARGO "
CARRETERA PUERTO MARQUES, AMPLIACION
LLANO LARGO, ENFRENTA DE BIOAGUA
TEL:74-42-78-28-40



www.tectumex.com.mx



tectumex.acagro@hotmail.com



LÁMINA TERMIK PVC TERRACOTA Y BLANCA

Lámina de PVC tipo R 101 ideal para proyectos residenciales y terrazas.

Medidas

3.05 x 1.07 M

4.27 x 1.07 M

6.10 x 1.07 M

La lámina R-101 Terracota es un material resistente y duradero, que puede soportar golpes y otros impactos sin sufrir daños. Está hecha de cloruro de polivinilo y aditivos para mejorar su resistencia. Pruebas de impacto demuestran su capacidad para proyectos de construcción y decoración.

Resistente

Flexible

CUMBRERA TERMIK PVC TERRACOTA

Medidas

1.07 M x 0.15 M x 0.15 M

SUCURSAL "TECTUMEX EJIDO"
AV. EJIDO CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE 9 Y
CALLE 10 ENFRENTA DE LA FARMACIA DEL
PUERTO.

TELS: 744 489 77 34 y 744 341 02 18

SUCURSAL "TECTUMEX LA MAQUINA"
CARRETERA CAYACO, ENFRENTA DE LA
COL. 5 DE MAYO A UN COSTADO DE LA AVANTE
TEL: 74-43-59-09-33

SUCURSAL "TECTUMEX LLANO LARGO"
CARRETERA PUERTO MARQUES, AMPLIACION
LLANO LARGO, ENFRENTA DE BIOAGUA
TEL: 74-42-78-28-40

www.tectumex.com.mx

tectumex.acagro@hotmail.com



R101

LÁMINA POLYNOVA POLICARBONATO SOLIDO

Medidas

2.44X1.07 M

3.05X1.07 M

3.66X1.07 M

4.27X1.07 M

6.10X1.07 M

7.32X1.07 M

**LÁMINA DE POLICARBONATO SOLIDA
PERFIL ACANALADO DE
CONFIGURACIÓN TRAPEZOIDAL /
RECTANGULAR R-101 ANCHO: 1.07 mts
ANCHO ÚTIL: 1.01 mts ESPESOR: 0.8 mm
COLOR: BLANCO PROTECCIÓN UV: 50
MICRONES EN LA CARA EXTERIOR
GARANTÍA: 10 AÑOS**

250

**VECES MÁS RESISTENTE
QUE EL VIDRIO**

SUCURSAL "TECTUMEX EJIDO"
AV. EJIDO CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE 9 Y
CALLE 10 ENFRENTA DE LA FARMACIA DEL
PUERTO.

SUCURSAL "TECTUMEX LA MAQUINA "
CARRETERA CAYACO, ENFRENTA DE LA
COL.5 DE MAYO A UN COSTADO DE LA AVANTE
TEL:74-43-59-09-33

SUCURSAL "TECTUMEX LLANO LARGO "
CARRETERA PUERTO MARQUES, AMPLIACION
LLANO LARGO, ENFRENTA DE BIOGUA
TEL:74-42-78-28-40

TELS:744 489 77 34 y 744 341 02 18

www.tectumex.com.mx



tectumex.acagro@hotmail.com



LÁMINA GRECA DE POLICARBONATO

Son láminas de policarbonato sólido que ofrecen la misma transparencia que el vidrio, pero combinada con una ligereza extraordinaria y seguridad inigualable: es 250 veces más resistente que el vidrio y 30 veces más que el acrílico puro. Ningún otro material de encristalado puede ofrecer estas características.

Además, se puede cortar y moldear en frío al momento de la instalación, lo que representa un ahorro en los tiempos de instalación en comparación con vidrio o acrílico, pues es uno de los materiales más revolucionarios en la construcción.

COLORES ● ○ ○

Medidas

1.27 x 2.44 M

1.27 x 3.05 M

1.27 x 3.66 M



SUCURSAL "TECTUMEX EJIDO"
AV.EJIDO CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE 9 Y
CALLE 10 ENFRENTA DE LA FARMACIA DEL
PUERTO.

SUCURSAL "TECTUMEX LA MAQUINA "
CARRETERA CAYACO, ENFRENTA DE LA
COL.5 DE MAYO A UN COSTADO DE LA AVANTE
TEL:74-43-59-09-33

SUCURSAL "TECTUMEX LLANO LARGO "
CARRETERA PUERTO MARQUES, AMPLIACION
LLANO LARGO, ENFRENTA DE BIOAGUA
TEL:74-42-78-28-40



www.tectumex.com.mx



tectumex.acagro@hotmail.com



Policarbonato Celular

Medidas

Blanco

2.44 x 1.22 M. 6MM

2.44 x 1.83 M. 6MM

3.05 x 1.22 M. 6MM

3.66 x 1.22 M. 6MM

2.44 x 2.10 M. 6MM

Cristal

2.44 x 1.22 M. 6MM

2.44 x 1.83 M. 6MM

2.44 x 2.10 M. 6MM

3.05 x 1.83 M. 6MM

3.66 x 1.83 M. 6MM

3.66 x 2.10 M. 6MM

Humo

2.44 x 1.22 M. 6MM

2.44 x 1.83 M. 6MM

2.44 x 2.10 M. 6MM

3.05 x 2.10 M. 6MM

3.66 x 1.83 M. 6MM

3.66 x 2.10 M. 6MM



COLORES



Blanco

Humo

Cristal



SUCURSAL "TECTUMEX EJIDO"
AV.EJIDO CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE 9 Y
CALLE 10 ENFRENTA DE LA FARMACIA DEL
PUERTO.

SUCURSAL "TECTUMEX LA MAQUINA"
CARRETERA CAYACO, ENFRENTA DE LA
COL.5 DE MAYO A UN COSTADO DE LA AVANTE
TEL:74-43-59-09-33

SUCURSAL "TECTUMEX LLANO LARGO"
CARRETERA PUERTO MARQUES, AMPLIACION
LLANO LARGO, ENFRENTA DE BIOAGUA
TEL:74-42-78-28-40

TELS:744 489 77 34 y 744 341 02 18



www.tectumex.com.mx



tectumex.acagro@hotmail.com



LÁMINA DE PVC TIPO TEJA ESPAÑOLA

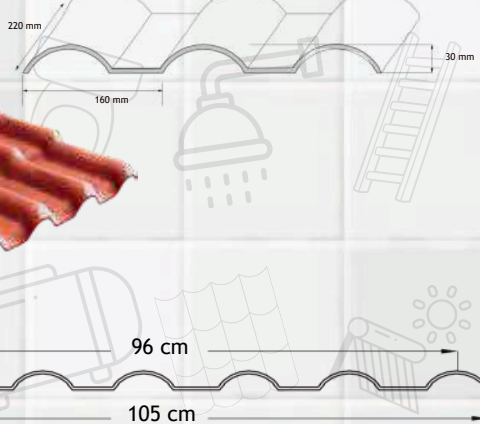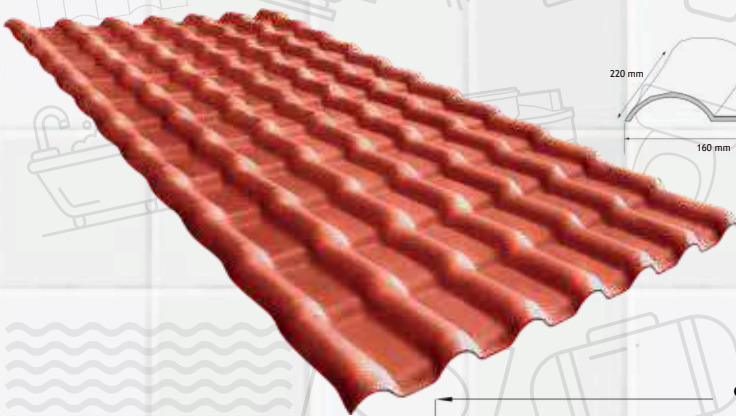

USOS IDEALES

- ✓ *Proyectos residenciales*
- ✓ *Salones de eventos*
- ✓ *Fincas campestres*
- ✓ *Lienzos charros*
- ✓ *Marquesinas*
- ✓ *Sombreados*
- ✓ *Caballerizas*
- ✓ *Fachaletas*
- ✓ *Quioscos*
- ✓ *Albercas*
- ✓ *Cabañas*
- ✓ *Terrazas*



LARGOS ESTÁNDAR (m) * 3.72 / 4.81 / 6.13

ESPESOR		ANCHO		PESO		PESO POR HOJA EN Kg.			SEPARACIÓN
mm	Pulgadas	TOTAL m	EFFECTIVO	Kg /m2	1.05 X 1 m	1.05 X 2.4 m	1.05 X 3 m		
2	0.098	1.05	0.96 cm	4.70	4.93	11.84	14.80	110 cm	

38%
menos ruido

15
veces más térmica que la galvanizada

25%
más rápida instalación

100%
Anticorrosiva

5
AÑOS
GARANTÍA
EN COLOR

10
AÑOS
GARANTÍA

VIDA ÚTIL
+30
AÑOS



SUCURSAL "TECTUMEX EJIDO"
AV.EJIDO CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE 9 Y CALLE 10 ENFRENTA DE LA FARMACIA DEL PUERTO.

SUCURSAL "TECTUMEX LA MAQUINA"
CARRETERA CAYACO, ENFRENTA DE LA COL.5 DE MAYO A UN COSTADO DE LA AVANTE
TEL:74-43-59-09-33

SUCURSAL "TECTUMEX LLANO LARGO"
CARRETERA PUERTO MARQUES, AMPLIACION LLANO LARGO, ENFRENTA DE BIOAGUA
TEL:74-42-78-28-40

TELS:744 489 77 34 y 744 341 02 18

www.tectumex.com.mx



tectumex.acagro@hotmail.com





TEJA-TEKET POLIPROPILENO

Descubre la Teja innovadora: ofrece empalmes perfectos y sin poros, con una rigidez superior que permite distancias de apoyo de 1.15 m, reduciendo los costos estructurales hasta en un 30%. Ligera y fácil de manejar, cuenta con tecnología de GOFRADO R para un mejor control de temperatura y ruido. Sin elementos tóxicos y con un 65% de contenido reciclado, es 100% reciclable y tiene una baja huella de CO2. Elige calidad y sostenibilidad para tus proyectos.

MEDIDAS:
2.60 X 1.06 M
3.27 X 1.06 M



SUCURSAL "TECTUMEX EJIDO"
AV.EJIDO CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE 9 Y
CALLE 10 ENFRENTA DE LA FARMACIA DEL
PUERTO.

SUCURSAL "TECTUMEX LA MAQUINA "
CARRETERA CAYACO, ENFRENTA DE LA
COL.5 DE MAYO A UN COSTADO DE LA AVANTE
TEL:74-43-59-09-33

SUCURSAL "TECTUMEX LLANO LARGO "
CARRETERA PUERTO MARQUES, AMPLIACION
LLANO LARGO, ENFRENTA DE BIOAGUA
TEL:74-42-78-28-40



www.tectumex.com.mx



tectumex.acagro@hotmail.com



TERRAMAD R 72

30 % fibra de vidrio

70 % resina

Con textura en su lado inverso con aspecto a madera.

Medidas

3.05 x .82 M



SUCURSAL "TECTUMEX EJIDO"
AV.EJIDO CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE 9 Y
CALLE 10 ENFRENTA DE LA FARMACIA DEL
PUERTO.

SUCURSAL "TECTUMEX LA MAQUINA "
CARRETERA CAYACO, ENFRENTA DE LA
COL.5 DE MAYO A UN COSTADO DE LA AVANTE
TEL:74-43-59-09-33

SUCURSAL "TECTUMEX LLANO LARGO "
CARRETERA PUERTO MARQUES, AMPLIACION
LLANO LARGO, ENFRENTA DE BIOAGUA
TEL:74-42-78-28-40

TELS:744 489 77 34 y 744 341 02 18

www.tectumex.com.mx



tectumex.acagro@hotmail.com



Láminas Plásticas Onduladas

Frigocel 
Soluciones en Plástico



LAMINA TRASLUCIDA FRIGOCEL P4

2.44X1.18

3.05X1.18

3.66X1.18

LAMINA TRASLUCIDA FRIGOTECH P7

2.13X1.00

2.44X1.00

2.60X1.00

3.15X1.00

3.66X1.00

LAMINA OPACA

P3

2.44X0.76

3.05X0.76

P4

2.44X1.18

3.05X1.18

3.66X1.18

P7

2.44X1.00

3.05X1.00

Uso.
Se usan en techados ligeros, como cubiertas de patios, terrazas, estacionamientos y cualquier lugar que requiera protección contra lluvia. También pueden ser usadas como cerramientos.



SUCURSAL "TECTUMEX EJIDO"
AV.EJIDO CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE 9 Y
CALLE 10 ENFRENTA DE LA FARMACIA DEL
PUERTO.

SUCURSAL "TECTUMEX LA MAQUINA"
CARRETERA CAYACO, ENFRENTA DE LA
COL.5 DE MAYO A UN COSTADO DE LA AVANTE
TEL:74-43-59-09-33

SUCURSAL "TECTUMEX LLANO LARGO"
CARRETERA PUERTO MARQUES, AMPLIACION
LLANO LARGO, ENFRENTA DE BIOAGUA
TEL:74-42-78-28-40



www.tectumex.com.mx



tectumex.acagro@hotmail.com



Lámina Opaca P3

2.44 m
3.05 m



1.52 m Lámina Opaca R101

3.05X1.07 m

LÁMINAS OPACAS

Nuestras láminas de plástico reciclado, producidas con tecnología Gofrado R y reforzadas con aditivos de última generación, combinan resistencia a la exposición solar, absorción del ruido y reducción en la transmisión de calor. Con una vida útil de 15 años y garantía de 5 años, promueven la sostenibilidad al reutilizar plástico, reduciendo la huella de carbono y fomentando la economía circular. Disponibles en 2 perfiles P3 y R101, ofrecen calidad, estética y funcionalidad a un precio accesible, adaptándose a todas tus necesidades.



SUCURSAL "TECTUMEX EJIDO"
AV. EJIDO CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE 9 Y
CALLE 10 ENFRENTA DE LA FARMACIA DEL
PUERTO.

SUCURSAL "TECTUMEX LA MAQUINA"
CARRETERA CAYACO, ENFRENTA DE LA
COL. 5 DE MAYO A UN COSTADO DE LA AVANTE
TEL: 74-43-59-09-33

SUCURSAL "TECTUMEX LLANO LARGO"
CARRETERA PUERTO MARQUES, AMPLIACION
LLANO LARGO, ENFRENTA DE BIOAGUA
TEL: 74-42-78-28-40



www.tectumex.com.mx



tectumex.acagro@hotmail.com



LÁMINA POLIESTER



Medidas

T/SAB BLANCA 2.44 x 1 M

T/SAB BLANCA 3.15 x 1 M

T/SAB BLANCA 3.66 x 1 M

Medidas

COLORES: AMARILLO,
BLANCO, VERDE Y CRISTAL

TIPO RURAL 2.54 x 1.20 M


TIPO RURAL 3.05 x 1.20 M

Medidas

R 101 BLANCA 2.44 x 1.07 M

R 101 BLANCA 3.05 x 1.07 M

R 101 BLANCA 3.66 x 1.07 M

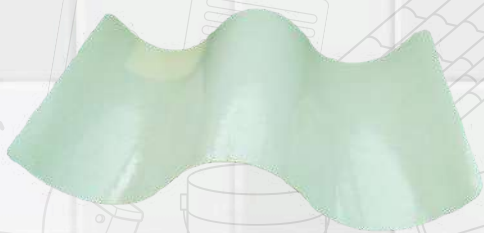

SUCURSAL "TECTUMEX EJIDO"
AV.EJIDO CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE 9 Y
CALLE 10 ENFRENTA DE LA FARMACIA DEL
PUERTO.

TELS:744 489 77 34 y 744 341 02 18

SUCURSAL "TECTUMEX LA MAQUINA "
CARRETERA CAYACO, ENFRENTA DE LA
COL.5 DE MAYO A UN COSTADO DE LA AVANTE

TEL:74-43-59-09-33

SUCURSAL "TECTUMEX LLANO LARGO "
CARRETERA PUERTO MARQUES, AMPLIACION
LLANO LARGO, ENFRENTA DE BIOAGUA

TEL:74-42-78-28-40



www.tectumex.com.mx



tectumex.acagro@hotmail.com



Teja San Miguel®

Es una teja modular que ofrece una cobertura superior y una instalación más eficiente en comparación con las tejas tradicionales. Diseñada con la filosofía de la construcción moderna, combina un alto rendimiento con la facilidad y rapidez de instalación para el constructor.



Medidas

1.25 X .97 M.



COLORES

Mexalit®
CONSTRUCCIÓN EN EVOLUCIÓN

Accesorios



Caballote Articulado Superior

Alto: 0.94 m
Ancho: 0.275 m
Peso: 3.6 kg



Caballote Articulado Inferior

Alto: 0.94 m
Ancho: 0.275 m
Peso: 3.6 kg



Caballote Limatón

Largo: 1.26 m
Ancho: 0.177 m
Peso: 2.3 kg



Botaguas Trasero

Alto: 0.95 m
Ancho: 0.205 m
Peso: 1.8 kg



SUCURSAL "TECTUMEX EJIDO"
AV. EJIDO CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE 9 Y
CALLE 10 ENFRENTA DE LA FARMACIA DEL
PUERTO.

SUCURSAL "TECTUMEX LA MAQUINA"
CARRETERA CAYACO, ENFRENTA DE LA
COL. 5 DE MAYO A UN COSTADO DE LA AVANTE
TEL: 74-43-59-09-33

SUCURSAL "TECTUMEX LLANO LARGO"
CARRETERA PUERTO MARQUES, AMPLIACION
LLANO LARGO, ENFRENTA DE BIOAGUA
TEL: 74-42-78-28-40



www.tectumex.com.mx



tectumex.acagro@hotmail.com



Lámina Multiteja III® Teja San Pedro

La Multiteja III® Teja San Pedro, es una teja modular que ofrece mayor cobertura y eficiencia en la instalación en comparación con las tejas individuales. Está diseñada según la filosofía de construcción moderna, combinando alto rendimiento con facilidad y rapidez de instalación para los constructores.



COLORES

Medidas

1.12 X .86 M.

**Mexalit®**
CONSTRUCCIÓN EN EVOLUCIÓN



SUCURSAL "TECTUMEX EJIDO"
AV. EJIDO CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE 9 Y
CALLE 10 ENFRENTA DE LA FARMACIA DEL
PUERTO.

SUCURSAL "TECTUMEX LA MAQUINA"
CARRETERA CAYACO, ENFRENTA DE LA
COL. 5 DE MAYO A UN COSTADO DE LA AVANTE
TEL: 74-43-59-09-33

SUCURSAL "TECTUMEX LLANO LARGO"
CARRETERA PUERTO MARQUES, ANPLIACION
LLANO LARGO, ENFRENTA DE BIOAGUA
TEL: 74-42-78-28-40



www.tectumex.com.mx



tectumex.acagro@hotmail.com



Teja residencial Teja Dorica

Por su diseño de 4 ondas es ideal como techo único en vivienda, comercio y escuelas. Fabricada con fibras orgánicas naturales y sintéticas, carbonatos y cemento tipo Portland. Cumple con las especificaciones de la norma mexicana NMXC-433-ONNCE.

Medidas

.61 X .93 M.



COLORES

Mexalit
CONSTRUCCIÓN EN EVOLUCIÓN






Caballete para lámina de fibrocemento

Medidas

Largo: 0.92 m

Ancho: 0.43 m

Peso: 4.2 Kg

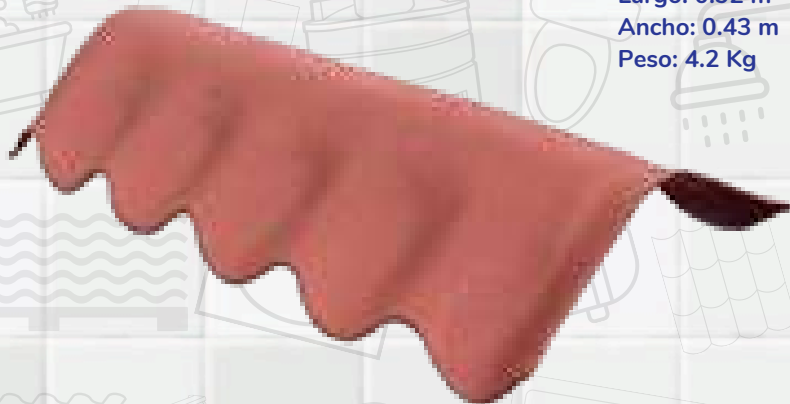

Medidas

Largo: 0.92 m

Ancho: 0.43 m

Peso: 4.2 Kg

 COLORES  


CONSTRUCCIÓN EN EVOLUCIÓN



SUCURSAL "TECTUMEX EJIDO"
AV.EJIDO CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE 9 Y
CALLE 10 ENFRENTA DE LA FARMACIA DEL
PUERTO.

SUCURSAL "TECTUMEX LA MAQUINA"
CARRETERA CAYACO, ENFRENTA DE LA
COL.5 DE MAYO A UN COSTADO DE LA AVANTE
TEL:74-43-59-09-33

SUCURSAL "TECTUMEX LLANO LARGO"
CARRETERA PUERTO MARQUES, ANPLIACION
LLANO LARGO, ENFRENTA DE BIOAGUA
TEL:74-42-78-28-40



www.tectumex.com.mx



tectumex.acagro@hotmail.com



Caballetes para Teja San Miguel

 COLORES 

Superior

Inferior



SUCURSAL "TECTUMEX EJIDO"
AV.EJIDO CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE 9 Y
CALLE 10 ENFRENTA DE LA FARMACIA DEL
PUERTO.

SUCURSAL "TECTUMEX LA MAQUINA"
CARRETERA CAYACO, ENFRENTA DE LA
COL.5 DE MAYO A UN COSTADO DE LA AVANTE
TEL:74-43-59-09-33

SUCURSAL "TECTUMEX LLANO LARGO"
CARRETERA PUERTO MARQUES, ANPLIACION
LLANO LARGO, ENFRENTA DE BIOAGUA
TEL:74-42-78-28-40



www.tectumex.com.mx



tectumex.acagro@hotmail.com



Cempanel® Cedar

Las placas de Cempanel® Cedar con apariencia tipo madera representan una mejora tecnológica ya que no se deterioran con la intemperie y no requieren de un mantenimiento constante, esto las hace un producto único en el mercado para aplicaciones tanto en interiores como en exteriores.



COLORES

Mexalit®
CONSTRUCCIÓN EN EVOLUCIÓN

Medidas

1.22 X 2.44 M. 6 mm 26.80 kg

1.22 X 2.44 M. 8 mm 35.70 kg

1.22 X 2.44 M. 12 mm 53.50 kg



SUCURSAL "TECTUMEX EJIDO"
AV.EJIDO CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE 9 Y
CALLE 10 ENFRENTA DE LA FARMACIA DEL
PUERTO.

SUCURSAL "TECTUMEX LA MAQUINA"
CARRETERA CAYACO, ENFRENTA DE LA
COL.5 DE MAYO A UN COSTADO DE LA AVANTE
TEL:74-43-59-09-33

SUCURSAL "TECTUMEX LLANO LARGO"
CARRETERA PUERTO MARQUES, AMPLIACION
LLANO LARGO, ENFRENTA DE BIOAGUA
TEL:74-42-78-28-40



www.tectumex.com.mx



tectumex.acagro@hotmail.com



Cempanel® Estándar Liso

Cempanel® Estándar fabricado a base de cemento portland, sílice, fibras naturales y aditivos de alta calidad, que a través del uso de un proceso de autoclavado, es sometido a condiciones de alta temperatura y presión, que le permiten obtener características especiales tales como gran estabilidad dimensional, dureza y resistencia mecánica.



COLORES



Medidas

1.22 X 2.44 M. 8 mm 35.70 kg



SUCURSAL "TECTUMEX EJIDO"
AV. EJIDO CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE 9 Y
CALLE 10 ENFRENTA DE LA FARMACIA DEL
PUERTO.

SUCURSAL "TECTUMEX LA MAQUINA"
CARRETERA CAYACO, ENFRENTA DE LA
COL. 5 DE MAYO A UN COSTADO DE LA AVANTE
TEL: 74-43-59-09-33

SUCURSAL "TECTUMEX LLANO LARGO"
CARRETERA PUERTO MARQUES, ANPLIACION
LLANO LARGO, ENFRENTA DE BIOAGUA
TEL: 74-42-78-28-40



www.tectumex.com.mx



tectumex.acagro@hotmail.com



Panel Cemrock®

Descripción

El panel de cemento Cemrock® es fabricado con cemento Portland en su núcleo, y laminado con una malla de fibra de vidrio polimerizada en ambas caras. Proporciona una base sólida para recibir azulejos y recubrimientos cerámicos, losetas y mosaicos de cerámica, mármol, cantera, piedra y ladrillo delgado, así como acabados con pasta. Se puede instalar sobre bastidores metálicos de acuerdo a especificación de proyecto. Es el producto ideal para instalar en muros, faldones y cielos interiores, sujetos a contacto directo con el agua o condiciones de humedad alta como baños, regaderas, cocinas o lavanderías. También se puede utilizar para elementos exteriores como cielos, fachadas, marquesinas, faldones, etc.



 COLORES

Medidas

1.22 X 2.44 M. 12 mm 43 kg


CONSTRUCCIÓN EN EVOLUCIÓN



SUCURSAL "TECTUMEX EJIDO"
AV. EJIDO CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE 9 Y
CALLE 10 ENFRENTA DE LA FARMACIA DEL
PUERTO.

SUCURSAL "TECTUMEX LA MAQUINA"
CARRETERA CAYACO, ENFRENTA DE LA
COL. 5 DE MAYO A UN COSTADO DE LA AVANTE
TEL: 74-43-59-09-33

SUCURSAL "TECTUMEX LLANO LARGO"
CARRETERA PUERTO MARQUES, AMPLIACION
LLANO LARGO, ENFRENTA DE BIOAGUA
TEL: 74-42-78-28-40



TELS: 744 489 77 34 y 744 341 02 18
www.tectumex.com.mx



tectumex.acagro@hotmail.com



Cempanel® Gris oxford

Paneles con pigmentos naturales, evitando el uso de pintura, agregando una aplicación de hidrofugante marca Cempanel® puede ofrecer una textura moderna para los acabados exteriores. Permite realizar diseños de fachadas vanguardistas, elementos decorativos y faldones.



Medidas


1.22 X 2.44 M. 10 mm 44.6 kg



COLORES

Mexalit®

CONSTRUCCIÓN EN EVOLUCIÓN

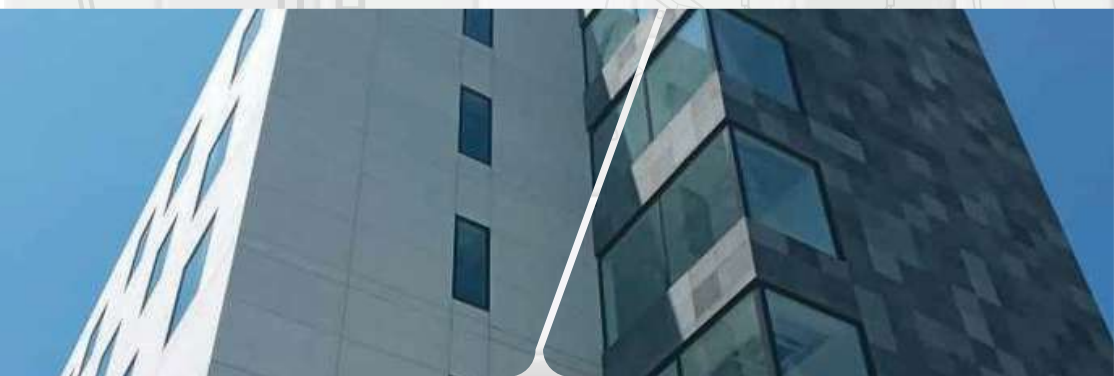

SUCURSAL "TECTUMEX EJIDO"
AV.EJIDO CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE 9 Y
CALLE 10 ENFRENTA DE LA FARMACIA DEL
PUERTO.

SUCURSAL "TECTUMEX LA MAQUINA "
CARRETERA CAYACO, ENFRENTA DE LA
COL.5 DE MAYO A UN COSTADO DE LA AVANTE
TEL:74-43-59-09-33

SUCURSAL "TECTUMEX LLANO LARGO "
CARRETERA PUERTO MARQUES, AMPLIACION
LLANO LARGO, ENFRENTA DE BIOAGUA
TEL:74-42-78-28-40



www.tectumex.com.mx



tectumex.acagro@hotmail.com



Calentadores NovoSol

- **Tubos de vidrio templado:** Los tubos de vidrio templado son altamente eficientes en la captación de energía solar, incluso en condiciones climáticas adversas.
- **Acero inoxidable de alta calidad:** El tanque de acero inoxidable es resistente y duradero, lo que garantiza una larga vida útil del calentador solar, incluso en las condiciones climáticas extremas.
- **Paneles solares con tecnología avanzada:** Los paneles solares están equipados con la última tecnología para garantizar un rendimiento óptimo, incluso en días nublados.
- **Fácil instalación y mantenimiento:** El calentador solar NovoSol es fácil de instalar y mantener, incluso para personas sin experiencia en el tema.



TUBOS	LITROS	PERSONAS
8	80	2
10	100	3
12	120	4
15	150	5
18	180	6
20	200	8
24	140	9
30	300	11



SUCURSAL "TECTUMEX EJIDO"
AV. EJIDO CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE 9 Y
CALLE 10 ENFRENTA DE LA FARMACIA DEL
PUERTO.

SUCURSAL "TECTUMEX LA MAQUINA"
CARRETERA CAYACO, ENFRENTA DE LA
COL.5 DE MAYO A UN COSTADO DE LA AVANTE
TEL:74-43-59-09-33

SUCURSAL "TECTUMEX LLANO LARGO"
CARRETERA PUERTO MARQUES, AMPLIACION
LLANO LARGO, ENFRENTA DE BIOAGUA
TEL:74-42-78-28-40



www.tectumex.com.mx



tectumex.acagro@hotmail.com



Calentadores solares HGO Verde

Los calentadores solares de agua son una forma inteligente de mejorar tu economía familiar y ayudar al planeta.



TUBOS	LITROS	PERSONAS
8	80	2
10	100	3
12	120	4
15	150	5
18	180	6
20	200	8
24	140	9
30	300	11



SUCURSAL "TECTUMEX EJIDO"
AV. EJIDO CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE 9 Y
CALLE 10 ENFRENTA DE LA FARMACIA DEL
PUERTO.

SUCURSAL "TECTUMEX LA MAQUINA"
CARRETERA CAYACO, ENFRENTA DE LA
COL. 5 DE MAYO A UN COSTADO DE LA AVANTE
TEL: 74-43-59-09-33

SUCURSAL "TECTUMEX LLANO LARGO"
CARRETERA PUERTO MARQUES, AMPLIACION
LLANO LARGO, ENFRENTA DE BIOAGUA
TEL: 74-42-78-28-40

TELS: 744 489 77 34 y 744 341 02 18

www.tectumex.com.mx

tectumex.acagro@hotmail.com



Tinaco INOVAPLAST 1200 L Tricapa.

Esta fabricado con polimeros lineal
de media densidad.
10 años de garantia.



SUCURSAL "TECTUMEX EJIDO"
AV.EJIDO CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE 9 Y
CALLE 10 ENFRENTA DE LA FARMACIA DEL
PUERTO.

SUCURSAL "TECTUMEX LA MAQUINA "
CARRETERA CAYACO, ENFRENTA DE LA
COL.5 DE MAYO A UN COSTADO DE LA AVANTE
TEL:74-43-59-09-33

SUCURSAL "TECTUMEX LLANO LARGO "
CARRETERA PUERTO MARQUES, ANPLIACION
LLANO LARGO, ENFRENTA DE BIOAGUA
TEL:74-42-78-28-40



www.tectumex.com.mx



tectumex.acagro@hotmail.com



CISTERNA INOVAPLAST CUATRICAPA.

3000 L

5000 L

10,000 L

10 años de garantía.



SUCURSAL "TECTUMEX EJIDO"
AV. EJIDO CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE 9 Y
CALLE 10 ENFRENTA DE LA FARMACIA DEL
PUERTO.

SUCURSAL "TECTUMEX LA MAQUINA "
CARRETERA CAYACO, ENFRENTA DE LA
COL.5 DE MAYO A UN COSTADO DE LA AVANTE
TEL:74-43-59-09-33

SUCURSAL "TECTUMEX LLANO LARGO "
CARRETERA PUERTO MARQUES, ANPLIACION
LLANO LARGO, ENFRENTA DE BIOAGUA
TEL:74-42-78-28-40

TELS:744 489 77 34 y 744 341 02 18

www.tectumex.com.mx



tectumex.acagro@hotmail.com



Tambo inovaplast 200 L Con o sin brida



SUCURSAL "TECTUMEX EJIDO"
AV.EJIDO CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE 9 Y
CALLE 10 ENFRENTA DE LA FARMACIA DEL
PUERTO.

TELS:744 489 77 34 y 744 341 02 18

SUCURSAL "TECTUMEX LA MAQUINA "
CARRETERA CAYACO, ENFRENTA DE LA
COL.5 DE MAYO A UN COSTADO DE LA AVANTE

TEL:74-43-59-09-33

SUCURSAL "TECTUMEX LLANO LARGO "
CARRETERA PUERTO MARQUES, AMPLIACION
LLANO LARGO, ENFRENTA DE BIOAGUA

TEL:74-42-78-28-40



www.tectumex.com.mx



tectumex.acagro@hotmail.com



Tinaco Plus+

1,100 litros color beige



- Material fabricado de polietileno de ultra alto peso molecular de color beige por fuera y blanco por dentro.
- Nueva Tapa Plus+ roscada de polipropileno negro.



Beneficios · Fabricados bajo una nueva tecnología asegurando máxima resistencia. · Nueva Tapa Plus+ roscada que evitará que se desprenda y se contamine el agua. · Orejas de izaje para un mejor manejo durante la instalación. · Soportes verticales que le dan mayor estabilidad y resistencia. · Diseño único en el mercado



SUCURSAL "TECTUMEX EJIDO"
AV.EJIDO CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE 9 Y
CALLE 10 ENFRENTE DE LA FARMACIA DEL
PUERTO.

SUCURSAL "TECTUMEX LA MAQUINA "
CARRETERA CAYACO, ENFRENTE DE LA
COL.5 DE MAYO A UN COSTADO DE LA AVANTE
TEL:74-43-59-09-33

SUCURSAL "TECTUMEX LLANO LARGO "
CARRETERA PUERTO MARQUES, AMPLIACION
LLANO LARGO, ENFRENTE DE BIOAGUA
TEL:74-42-78-28-40



TELS:744 489 77 34 y 744 341 02 18
www.tectumex.com.mx



tectumex.acagro@hotmail.com



Tinaco Vertical 1000 L y 500 L

· Hecho de polietileno. · Color beige por fuera y blanco por dentro. · Tapa tipo clic.



· Tinaco ideal para instalar en la planta baja del hogar, en jardín, garage o áreas de servicio. · Su tamaño permite ahorrar espacio por lo que es fácil de adaptar en cualquier zona. · Equipado con los mejores accesorios que aseguran su funcionamiento y calidad del agua.

· Cuenta con una exclusiva capa antibacterial con tecnología Expel inhibe la reproducción de bacterias, manteniendo el agua más limpia.

· Tapa tipo clic que impide el paso de la tierra y otros sedimentos por su cierre perfecto,

conservando al agua limpia todo el tiempo.

· Todos los accesorios incluidos están garantizados por cinco años y cero fugas.



5

Años de garantía Rotoplas en Accesorios

7

Años de garantía Rotoplas en Filtro

Accesorios

1. Válvula de Llenado de 3/4" (19,05 mm) con reducción a 1/2" (12,7 mm) y varilla. 2. Flotador No. 5. 3. Multiconector con Válvula Esfera y Tuerca Unión.

1

2

3



SUCURSAL "TECTUMEX EJIDO"
AV. EJIDO CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE 9 Y
CALLE 10 ENFRENTA DE LA FARMACIA DEL
PUERTO.

SUCURSAL "TECTUMEX LA MAQUINA"
CARRETERA CAYACO, ENFRENTA DE LA
COL. 5 DE MAYO A UN COSTADO DE LA AVANTE
TEL: 74-43-59-09-33

SUCURSAL "TECTUMEX LLANO LARGO"
CARRETERA PUERTO MARQUES, AMPLIACION
LLANO LARGO, ENFRENTA DE BIOAGUA
TEL: 74-42-78-28-40

TELS: 744 489 77 34 y 744 341 02 18

www.tectumex.com.mx



tectumex.acagro@hotmail.com



EcoDucha Regadera Eléctrica

La Regadera Eléctrica es la mejor alternativa para lograr un buen baño, una sensación de *confort* que se suma al ahorro que tienes día con día.

Nueva

¡Ahorra desde que abres la llave!



1 Año de garantía Rotoplas

En su interior cuenta con una resistencia y al recibir energía, calienta de forma instantánea el agua que llena la cámara, permitiendo un baño cómodo con agua caliente disponible de forma continua.



SUCURSAL "TECTUMEX EJIDO"
AV. EJIDO CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE 9 Y
CALLE 10 ENFRENTA DE LA FARMACIA DEL
PUERTO.

TELS: 744 489 77 34 y 744 341 02 18

www.tectumex.com.mx

SUCURSAL "TECTUMEX LA MAQUINA"
CARRETERA CAYACO, ENFRENTA DE LA
COL. 5 DE MAYO A UN COSTADO DE LA AVANTE

TEL: 74-43-59-09-33

SUCURSAL "TECTUMEX LLANO LARGO"
CARRETERA PUERTO MARQUES, ANPLIACION
LLANO LARGO, ENFRENTA DE BIOAGUA

TEL: 74-42-78-28-40



tectumex.acagro@hotmail.com



Biodigestor Plus+

Sistema avanzado de tratamiento primario de agua residual con tecnología *BioCarrier Pro*.

Capacidad

SKU

**RP-600
600 L**

520145

N.º de usuarios zona rural*
(aportación diaria 130 L/usuario)

5

N.º de usuarios zona urbana*
(aportación diaria 260 L/usuario)

2

N.º de usuarios oficina*
(aportación diaria 30 L/usuario)

20



Entrada del agua residual tubería de PVC 4"

Acceso para desobstrucción tubería de PVC 2"

Tapa clic

Salida de efluente tubería de PVC 4"

Reductor de turbulencia

Material filtrante y *BioCarrier Pro* (Soporte Biológico)



Tubería central de extracción de lodos PVC 2"

5 Años de garantía Rotoplas



SUCURSAL "TECTUMEX EJIDO"
AV. EJIDO CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE 9 Y CALLE 10 ENFRENTA DE LA FARMACIA DEL PUERTO.

SUCURSAL "TECTUMEX LA MAQUINA"
CARRETERA CAYACO, ENFRENTA DE LA COL. 5 DE MAYO A UN COSTADO DE LA AVANTE
TEL: 74-43-59-09-33

SUCURSAL "TECTUMEX LLANO LARGO"
CARRETERA PUERTO MARQUES, AMPLIACION LLANO LARGO, ENFRENTA DE BIOAGUA
TEL: 74-42-78-28-40



TELS: 744 489 77 34 y 744 341 02 18
www.tectumex.com.mx



tectumex.acagro@hotmail.com



HOL 2 Escalerita de aluminio

Escalum x[®]



Tapa plástica

Peldaños con superficie resistente a derrapes

Tirantes antipelliscos

Tacones con goma resistentes a derrapes



Modelo	No. de peldaños	Altura en pies	Altura total de la escalera (m)	Altura máx. para pararse (m)	Alcance máx. de trabajo (m)	Peso aprox. (kg)	Volumen (m ³)
HOL-2	2	2	0.66	0.58	2.58	2.04	0.02

SUCURSAL "TECTUMEX EJIDO"
AV. EJIDO CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE 9 Y
CALLE 10 ENFRENTA DE LA FARMACIA DEL
PUERTO.

SUCURSAL "TECTUMEX LA MAQUINA"
CARRETERA CAYACO, ENFRENTA DE LA
COL.5 DE MAYO A UN COSTADO DE LA AVANTE
TEL:74-43-59-09-33

SUCURSAL "TECTUMEX LLANO LARGO"
CARRETERA PUERTO MARQUES, ANPLIACION
LLANO LARGO, ENFRENTA DE BIOAGUA
TEL:74-42-78-28-40

TELS:744 489 77 34 y 744 341 02 18

www.tectumex.com.mx

tectumex.acagro@hotmail.com



STL Escalera de tijera

Escalum x[®]



Tapa plástica

Peldaños con superficie resistente a derrapes

Portacubeta de aluminio

Tacones con goma resistentes a derrapes



Modelo	No. de peldaños	Altura en pies	Altura total de la escalera (m)	Altura máx. para pararse (m)	Alcance máx. de trabajo (m)	Peso aprox. (kg)	Volumen (m ³)
STL-4	3	4	1.22	0.58	2.58	3.64	0.08
STL-5	4	5	1.53	0.86	2.86	4.33	0.11
STL-6	5	6	1.83	1.14	3.14	5.02	0.14
STL-7	6	7	2.13	1.45	3.45	5.98	0.17



SUCURSAL "TECTUMEX EJIDO"
AV. EJIDO CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE 9 Y
CALLE 10 ENFRENTA DE LA FARMACIA DEL
PUERTO.

SUCURSAL "TECTUMEX LA MAQUINA"
CARRETERA CAYACO, ENFRENTA DE LA
COL. 5 DE MAYO A UN COSTADO DE LA AVANTE
TEL: 74-43-59-09-33

SUCURSAL "TECTUMEX LLANO LARGO"
CARRETERA PUERTO MARQUES, AMPLIACION
LLANO LARGO, ENFRENTA DE BIOAGUA
TEL: 74-42-78-28-40



TELS: 744 489 77 34 y 744 341 02 18
www.tectumex.com.mx



tectumex.acagro@hotmail.com



STA Escalera de tijera

Escalum x[®]



Tirantes
antipelizcos

Peldaños con
superficie
antiderrapante

Portacubeta de
aluminio

Tacones de goma
resistentes a
derrapes



Modelo	No. de Peldaños	Altura en pies	Altura total de la escalera (m)	Altura máx. para pararse (m)	Alcance máx. de trabajo (m)	Peso aprox. (kg)	Volumen (m ³)
STA-4	3	4	1.22	0.58	2.58	3.69	0.09
STA-5	4	5	1.52	0.86	2.86	4.48	0.11
STA-6	5	6	1.83	1.17	3.17	5.17	0.14
STA-7	6	7	2.13	1.45	3.45	5.88	0.18

SUCURSAL "TECTUMEX EJIDO"
AV. EJIDO CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE 9 Y
CALLE 10 ENFRENTA DE LA FARMACIA DEL
PUERTO.

SUCURSAL "TECTUMEX LA MAQUINA"
CARRETERA CAYACO, ENFRENTA DE LA
COL. 5 DE MAYO A UN COSTADO DE LA AVANTE
TEL: 74-43-59-09-33

SUCURSAL "TECTUMEX LLANO LARGO"
CARRETERA PUERTO MARQUES, AMPLIACION
LLANO LARGO, ENFRENTA DE BIOAGUA
TEL: 74-42-78-28-40

TELS: 744 489 77 34 y 744 341 02 18

www.tectumex.com.mx

tectumex.acagro@hotmail.com



CTEC Escalera convertible

Escalum



Posición de recta, tijera y a desnivel

Gancho para soporte de sección móvil

Tirantes antipellizcos

Tacones con goma resistentes a derrapes



Modelo	Altura total de la escalera (m)		Altura máx. para pararse (m)		Alcance máx. de trabajo (m)		Peso aprox. (kg)	Volumen (m3)
	Tijera	Extensión	Tijera	Extensión	Tijera	Extensión		
CTEC-6	1.83	3.22	1.16	2.30	3.14	4.30	8.60	0.19



SUCURSAL "TECTUMEX EJIDO"
AV. EJIDO CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE 9 Y CALLE 10 ENFRENTA DE LA FARMACIA DEL PUERTO.

SUCURSAL "TECTUMEX LA MAQUINA"
CARRETERA CAYACO, ENFRENTA DE LA COL.5 DE MAYO A UN COSTADO DE LA AVANTE
TEL:74-43-59-09-33

SUCURSAL "TECTUMEX LLANO LARGO"
CARRETERA PUERTO MARQUES, AMPLIACION LLANO LARGO, ENFRENTA DE BIOAGUA
TEL:74-42-78-28-40

TELS:744 489 77 34 y 744 341 02 18

www.tectumex.com.mx



tectumex.acagro@hotmail.com



EXL Escalera de extensión

Escalum x[®]



Tacones con goma que previenen derrapes

Peldaños en forma de "D"

Sistema de polea y cuerda

Nueva trampa Maxlock™



Modelo	No. de Peldaños	Altura en pies	Altura total de la escalera (m)	Altura máx. para pararse (m)	Alcance máx. de trabajo (m)	Peso aprox. (kg)	Volumen (m ³)
EXL-16*	16	16	4.00	2.83	4.83	7.73	0.16
EXL-20	20	20	5.22	4.00	6.00	10.88	0.21
EXL-24	24	24	6.44	5.18	7.18	13.51	0.24
EXL-28	28	28	7.66	6.36	8.36	17.71	0.28

*No incluye sistema de polea y cuerda

SUCURSAL "TECTUMEX EJIDO"
AV. EJIDO CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE 9 Y
CALLE 10 ENFRENTA DE LA FARMACIA DEL
PUERTO.

SUCURSAL "TECTUMEX LA MAQUINA"
CARRETERA CAYACO, ENFRENTA DE LA
COL. 5 DE MAYO A UN COSTADO DE LA AVANTE
TEL: 74-43-59-09-33

SUCURSAL "TECTUMEX LLANO LARGO"
CARRETERA PUERTO MARQUES, AMPLIACION
LLANO LARGO, ENFRENTA DE BIOAGUA
TEL: 74-42-78-28-40

TELS: 744 489 77 34 y 744 341 02 18

www.tectumex.com.mx

tectumex.acagro@hotmail.com



SDC Escalera recta

Escalum  x[®]



Tacones con goma que previenen derrapes

Peldaños en forma de "D"



Modelo	No. de Peldaños	Altura en pies	Altura total de la escalera (m)	Altura máx. para pararse (m)	Alcance máx. de trabajo (m)	Peso aprox. (kg)	Volumen (m ³)
SDC-8	8	8	2.48	1.36	3.36	3.89	0.10
SDC-10	10	10	3.09	1.95	3.95	5.01	0.13
SDC-12	12	12	3.70	2.54	4.54	6.52	0.16
SDC-14	14	14	4.31	3.13	5.13	8.64	0.18

SUCURSAL "TECTUMEX EJIDO"
AV.EJIDO CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE 9 Y
CALLE 10 ENFRENTA DE LA FARMACIA DEL
PUERTO.

SUCURSAL "TECTUMEX LA MAQUINA"
CARRETERA CAYACO, ENFRENTA DE LA
COL.5 DE MAYO A UN COSTADO DE LA AVANTE
TEL:74-43-59-09-33

SUCURSAL "TECTUMEX LLANO LARGO"
CARRETERA PUERTO MARQUES, AMPLIACION
LLANO LARGO, ENFRENTA DE BIOAGUA
TEL:74-42-78-28-40

TELS:744 489 77 34 y 744 341 02 18

www.tectumex.com.mx

tectumex.acagro@hotmail.com



XD Escalera de extensión

Escalum



Nueva trampa Maxlock™

Sistema de polea y cuerda

Peldaños en forma de "D"

Tacones con goma resistentes a derrapes



Modelo	No. de Peldaños	Altura en pies	Altura total de la escalera (m)	Altura máx. para pararse (m)	Alcance máx. de trabajo (m)	Peso aprox. (kg)	Volumen (m³)
XD-16*	16	16	4.04	2.82	4.82	10.32	0.17
XD-20	20	20	5.26	3.99	5.99	12.98	0.21
XD-24	24	24	6.48	5.17	7.17	15.71	0.25

*No incluye sistema de polea y cuerda

SUCURSAL "TECTUMEX EJIDO"
AV. EJIDO CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE 9 Y
CALLE 10 ENFRENTA DE LA FARMACIA DEL
PUERTO.

SUCURSAL "TECTUMEX LA MAQUINA"
CARRETERA CAYACO, ENFRENTA DE LA
COL.5 DE MAYO A UN COSTADO DE LA AVANTE
TEL:74-43-59-09-33

SUCURSAL "TECTUMEX LLANO LARGO"
CARRETERA PUERTO MARQUES, AMPLIACION
LLANO LARGO, ENFRENTA DE BIOAGUA
TEL:74-42-78-28-40

TELS:744 489 77 34 y 744 341 02 18

www.tectumex.com.mx

tectumex.acagro@hotmail.com



SD Escalera recta

Escalum  x[®]



Tacones de goma
resistentes a
derrapes

Peldaños en forma
de "D"



Modelo	No. de Peldaños	Altura en pies	Altura total de la escalera (m)	Altura máx. para pararse (m)	Alcance máx. de trabajo (m)	Peso aprox. (kg)	Volumen (m ³)
SD-10	10	10	3.10	1.94	3.94	5.99	0.10

SUCURSAL "TECTUMEX EJIDO"
AV.EJIDO CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE 9 Y
CALLE 10 ENFRENTA DE LA FARMACIA DEL
PUERTO.

SUCURSAL "TECTUMEX LA MAQUINA"
CARRETERA CAYACO, ENFRENTA DE LA
COL.5 DE MAYO A UN COSTADO DE LA AVANTE
TEL:74-43-59-09-33

SUCURSAL "TECTUMEX LLANO LARGO"
CARRETERA PUERTO MARQUES, AMPLIACION
LLANO LARGO, ENFRENTA DE BIOAGUA
TEL:74-42-78-28-40

TELS:744 489 77 34 y 744 341 02 18

www.tectumex.com.mx



tectumex.acagro@hotmail.com



TD Escalera de tijera doble

Escalum x[®]



Tapa de aluminio

Peldaños con superficie antiderrapante

Tirantes antipellizcos

Tacones con goma resistentes a derrapes



Modelo	No. de peldaños	Altura en pies	Altura total de la escalera (m)	Altura máx. para pararse (m)	Alcance máx. de trabajo (m)	Peso aprox. (kg)	Volumen (m ³)
TD-6	10	6	1.83	1.17	3.17	6.62	0.17
TD-8	14	8	2.44	1.73	3.73	10.16	0.26



SUCURSAL "TECTUMEX EJIDO"
AV. EJIDO CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE 9 Y
CALLE 10 ENFRENTA DE LA FARMACIA DEL
PUERTO.

SUCURSAL "TECTUMEX LA MAQUINA"
CARRETERA CAYACO, ENFRENTA DE LA
COL. 5 DE MAYO A UN COSTADO DE LA AVANTE
TEL: 74-43-59-09-33

SUCURSAL "TECTUMEX LLANO LARGO"
CARRETERA PUERTO MARQUES, ANPLIACION
LLANO LARGO, ENFRENTA DE BIOAGUA
TEL: 74-42-78-28-40



www.tectumex.com.mx



tectumex.acagro@hotmail.com



CTE Escalera convertible

Escalum  x®



Posición de recta,
tijera y a desnivel

Gancho para
soporte de sección
móvil

Tacones de goma
resistentes a
derrapes



Modelo	Altura total de la escalera (m)		Altura máx. para pararse (m)		Alcance máx. de trabajo (m)		Peso aprox. (kg)	Volumen (m3)
	Tijera	Extensión	Tijera	Extensión	Tijera	Extensión		
CTE-6	2.02	3.10	1.14	1.98	3.14	3.98	8.50	0.19
CTE-8	2.63	4.32	1.71	3.16	3.71	5.16	10.70	0.27
CTE-10	3.24	5.54	2.29	4.34	4.29	6.34	13.70	0.37

SUCURSAL "TECTUMEX EJIDO"
AV. EJIDO CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE 9 Y
CALLE 10 ENFRENTA DE LA FARMACIA DEL
PUERTO.

SUCURSAL "TECTUMEX LA MAQUINA"
CARRETERA CAYACO, ENFRENTA DE LA
COL. 5 DE MAYO A UN COSTADO DE LA AVANTE
TEL: 74-43-59-09-33

SUCURSAL "TECTUMEX LLANO LARGO"
CARRETERA PUERTO MARQUES, ANPLIACION
LLANO LARGO, ENFRENTA DE BIOAGUA
TEL: 74-42-78-28-40

TELS: 744 489 77 34 y 744 341 02 18

www.tectumex.com.mx

tectumex.acagro@hotmail.com




RS Escalera recta tubular

Escalum x®

Uso
Profesional
Tipo II
175 Kg.

Tacones de goma
resistentes a
derrapes

Peldaños con
superficie
antiderrapante



Modelo	No. de peldaños	Altura en pies	Altura total de la escalera (m)	Altura máx. para pararse (m)	Alcance máx. de trabajo (m)	Peso aprox. (kg)	Volumen (m ³)
RS-10	10	10	3.09	1.96	3.96	6.20	0.12
RS-12	12	12	3.70	2.55	4.55	7.80	0.14

SUCURSAL "TECTUMEX EJIDO"
AV. EJIDO CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE 9 Y
CALLE 10 ENFRENTA DE LA FARMACIA DEL
PUERTO.

SUCURSAL "TECTUMEX LA MAQUINA"
CARRETERA CAYACO, ENFRENTA DE LA
COL. 5 DE MAYO A UN COSTADO DE LA AVANTE
TEL: 74-43-59-09-33

SUCURSAL "TECTUMEX LLANO LARGO"
CARRETERA PUERTO MARQUES, AMPLIACION
LLANO LARGO, ENFRENTA DE BIOAGUA
TEL: 74-42-78-28-40

TELS: 744 489 77 34 y 744 341 02 18

www.tectumex.com.mx

tectumex.acagro@hotmail.com



MEC Escalera Multipropósito

Escalum  x[®]



Uso
comercial

Tipo II
150 Kg.



Mecanismo de
seguridad

Peldaño rectangular

Tacones estabilizadores
que previenen derrapes



Modelo	Altura recta (m)	Altura tijera (m)	Altura en andamio (m)
MEC-12	3.79	1.94	1.06



SUCURSAL "TECTUMEX EJIDO"
AV. EJIDO CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE 9 Y
CALLE 10 ENFRENTA DE LA FARMACIA DEL
PUERTO.

SUCURSAL "TECTUMEX LA MAQUINA"
CARRETERA CAYACO, ENFRENTA DE LA
COL. 5 DE MAYO A UN COSTADO DE LA AVANTE
TEL: 74-43-59-09-33

SUCURSAL "TECTUMEX LLANO LARGO"
CARRETERA PUERTO MARQUES, ANPLIACION
LLANO LARGO, ENFRENTA DE BIOAGUA
TEL: 74-42-78-28-40



TELS: 744 489 77 34 y 744 341 02 18

www.tectumex.com.mx



tectumex.acagro@hotmail.com



ES Escalera extensión tubular

Escalum x[®]

Uso Profesional
Tipo II
175 Kg.

Tacones de goma resistentes a derrapes

Nueva trampa Maxlock™

Sistema de polea y cuerda

Peldaños en forma de "D"



Modelo	No. de peldaños	Altura en pies	Altura total de la escalera (m)	Altura máx. para pararse (m)	Alcance máx. de trabajo (m)	Peso aprox. (kg)	Volumen (m ³)
ES-24	24	24	6.48	5.13	7.13	16.60	0.24

*No incluye sistema de polea y cuerda

SUCURSAL "TECTUMEX EJIDO"
AV.EJIDO CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE 9 Y CALLE 10 ENFRENTA DE LA FARMACIA DEL PUERTO.

SUCURSAL "TECTUMEX LA MAQUINA"
CARRETERA CAYACO, ENFRENTA DE LA COL.5 DE MAYO A UN COSTADO DE LA AVANTE
TEL:74-43-59-09-33

SUCURSAL "TECTUMEX LLANO LARGO"
CARRETERA PUERTO MARQUES, AMPLIACION LLANO LARGO, ENFRENTA DE BIOAGUA
TEL:74-42-78-28-40

TELS:744 489 77 34 y 744 341 02 18

www.tectumex.com.mx

tectumex.acagro@hotmail.com



FTR 6 y FTR 8

Escalera de tijera de fibra de vidrio

Escalum

Capacidad de carga 225 kg.

Tapa plástica multifuncional Workcap
Peldaños con superficie antiderrapante
Tirantes antipellizcos
Tacones con goma resistentes a derrapes

Modelo	No. de peldaños	Altura en pies	Altura total de la escalera (m)	Altura máx. para pararse (m)	Alcance máx. de trabajo (m)	Peso aprox. (kg)	Volumen (m³)
FTR-4	3	4	1.22	0.58	2.58	6.39	0.09
FTR-5	4	5	1.52	0.86	2.86	7.85	0.14
FTR-6	5	6	1.83	1.17	3.17	8.96	0.19
FTR-7	6	7	2.13	1.45	3.45	10.00	0.23
FTR-8	7	8	2.44	1.73	3.73	11.75	0.25
FTR-10	9	10	3.05	2.31	4.31	12.93	0.40
FTR-12	11	12	3.66	2.90	4.90	21.04	0.52



Uso Industrial Pesado



Tipo IA

225 Kg..

Tacones de goma resistentes a derrapes



SUCURSAL "TECTUMEX EJIDO"
AV.EJIDO CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE 9 Y CALLE 10 ENFRENTA DE LA FARMACIA DEL PUERTO.

TELS:744 489 77 34 y 744 341 02 18

SUCURSAL "TECTUMEX LA MAQUINA"
CARRETERA CAYACO, ENFRENTA DE LA COL.5 DE MAYO A UN COSTADO DE LA AVANTE

TEL:74-43-59-09-33

SUCURSAL "TECTUMEX LLANO LARGO"
CARRETERA PUERTO MARQUES, AMPLIACION LLANO LARGO, ENFRENTA DE BIOAGUA

TEL:74-42-78-28-40



www.tectumex.com.mx



tectumex.acagro@hotmail.com



FER 20 Y FER 24 Escalera de extensión

Escalum x[®]

Capacidad de carga
225 kg.

Tacón de doble acción con goma que
previenen derrapes

Peldaños en forma de "D"
Sistema de polea y cuerda

Ganchos de aluminio para mayor seguridad

Modelo	No. de peldaños	Altura en pies	Altura total de la escalera (m)	Altura máx. para pararse (m)	Alcance máx. de trabajo (m)	Peso aprox. (kg)	Volumen (m ³)
FER-16*	16	16	4.01	2.79	4.79	14.07	0.18
FER-20	20	20	5.23	3.99	5.99	19.06	0.23
FER-24	24	24	6.45	5.16	7.16	23.14	0.27
FER-28	28	28	7.67	6.35	8.35	27.22	0.31
FER-32	32	32	8.89	7.52	9.52	30.40	0.37
FER-36	36	36	9.80	8.39	10.39	32.46	0.42
FER-40	40	40	10.72	9.27	11.27	39.91	0.46

*No incluye sistema de polea y cuerda

Uso
Industrial
Pesado



Tipo IA

225 Kg..



SUCURSAL "TECTUMEX EJIDO"
AV. EJIDO CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE 9 Y
CALLE 10 ENFRENTA DE LA FARMACIA DEL
PUERTO.

TELS: 744 489 77 34 y 744 341 02 18

www.tectumex.com.mx

SUCURSAL "TECTUMEX LA MAQUINA"
CARRETERA CAYACO, ENFRENTA DE LA
COL. 5 DE MAYO A UN COSTADO DE LA AVANTE

TEL: 74-43-59-09-33

SUCURSAL "TECTUMEX LLANO LARGO"
CARRETERA PUERTO MARQUES, AMPLIACION
LLANO LARGO, ENFRENTA DE BIOAGUA

TEL: 74-42-78-28-40



tectumex.acagro@hotmail.com



WC taza, tanque y lavabo



Terracota



SUCURSAL "TECTUMEX EJIDO"
AV. EJIDO CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE 9 Y
CALLE 10 ENFREENTE DE LA FARMACIA DEL
PUERTO.

SUCURSAL "TECTUMEX LA MAQUINA"
CARRETERA CAYACO, ENFREENTE DE LA
COL.5 DE MAYO A UN COSTADO DE LA AVANTE
TEL:74-43-59-09-33

SUCURSAL "TECTUMEX LLANO LARGO"
CARRETERA PUERTO MARQUES, ANPLIACION
LLANO LARGO, ENFREENTE DE BIOAGUA
TEL:74-42-78-28-40

TELS:744 489 77 34 y 744 341 02 18

www.tectumex.com.mx



tectumex.acagro@hotmail.com



VITROBLOCK TRANSPARENTE

Con un diseño versátil, aporta privacidad en la zona instalada pero sin perder la visibilidad y estética del espacio.



NUBE



AGUA



DIAMANTE




CRUZADO



LATICJE



OCÉANO



RATTAN



BURBUJA



TARTÁN



MOSAICO

Medidas **19 x 19**

Espesor **8 cm**



SUCURSAL "TECTUMEX EJIDO"
AV. EJIDO CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE 9 Y
CALLE 10 ENFRENTA DE LA FARMACIA DEL
PUERTO.

TELS: 744 489 77 34 y 744 341 02 18

SUCURSAL "TECTUMEX LA MAQUINA "
CARRETERA CAYACO, ENFRENTA DE LA
COL. 5 DE MAYO A UN COSTADO DE LA AVANTE

TEL: 74-43-59-09-33

SUCURSAL "TECTUMEX LLANO LARGO "
CARRETERA PUERTO MARQUES, AMPLIACION
LLANO LARGO, ENFRENTA DE BIOGUA

TEL: 74-42-78-28-40




www.tectumex.com.mx




tectumex.acagro@hotmail.com




Mosaico Veneciano



ACAPULCO



CANCÚN



VALLARTA

Medidas planilla **32.7 x 32.7 cm**


Medida pza. **2 x 2**

Pzas. por caja **40**

m2 por caja **4.28 m2**

Espesor Tipo de **4 mm**

soporte **Papel**




HUATULCO




**MEZCLA
MANZANILLO**




**MEZCLA
LOS CABOS**



DEBA



URUMEA



ORIA

Medidas planilla **32.5 x 51.5 cm**

Medida pza. **2.5 x 2.5**

Pzas. por caja **12**

m2 por caja **2 m2**

Espesor **4 mm**

Tipo de soporte **Puntos de silicona**



SUCURSAL "TECTUMEX EJIDO"
AV.EJIDO CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE 9 Y
CALLE 10 ENFRENTA DE LA FARMACIA DEL
PUERTO.

SUCURSAL "TECTUMEX LA MAQUINA"
CARRETERA CAYACO, ENFRENTA DE LA
COL.5 DE MAYO A UN COSTADO DE LA AVANTE
TEL:74-43-59-09-33

SUCURSAL "TECTUMEX LLANO LARGO"
CARRETERA PUERTO MARQUES, AMPLIACION
LLANO LARGO, ENFRENTA DE BIOGUA
TEL:74-42-78-28-40

TELS:744 489 77 34 y 744 341 02 18

www.tectumex.com.mx



tectumex.acagro@hotmail.com



PEGAZULEJO UNICERAMICA® BLANCO

El PEGAZULEJO UNICERAMICA® es un adhesivo hecho a base de: Cemento blanco, cargas minerales y aditivos. Especialmente diseñado para pegar recubrimientos de alto a mediano grado de absorción de humedad (Mayor al 3%) a superficies de mortero de cemento en interiores.



PROPIEDADES FISICAS

Apariencia Física	Polvo Blanco
Tiempo Abierto	9 minutos
Resistencia a la Tensión en condiciones estándar (28 días)	0.5 N/mm ²
Resistencia a la compresión (28 días)	40 kg/ cm ²
Rendimiento por bulto (aproximado)*	4-5 m ²
Tráfico	Residencial
Tamaño del recubrimiento	Chico (Menor a 60 cm.)

Polvo Blanco
9 minutos
0.5 N/mm ²
40 kg/ cm ²
4-5 m ²
Residencial
Chico (Menor a 60 cm.)



SUCURSAL "TECTUMEX EJIDO"
AV. EJIDO CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE 9 Y
CALLE 10 ENFRENTA DE LA FARMACIA DEL
PUERTO.

SUCURSAL "TECTUMEX LA MAQUINA "
CARRETERA CAYACO, ENFRENTA DE LA
COL.5 DE MAYO A UN COSTADO DE LA AVANTE
TEL:74-43-59-09-33

SUCURSAL "TECTUMEX LLANO LARGO "
CARRETERA PUERTO MARQUES, AMPLIACION
LLANO LARGO, ENFRENTA DE BIOAGUA
TEL:74-42-78-28-40



www.tectumex.com.mx



tectumex.acagro@hotmail.com



FIXOLPORCELANATO

El **FIXOLPORCELANATO**® "C" es un adhesivo hecho a base de: **Cemento**, **cargas minerales**, **aditivos** y **polímeros**. Especialmente diseñado para pegar **cerámica** con un grado de absorción de humedad (del 0% al 0.5%) a superficies de **cemento** en **interiores** y **exteriores**.



PROPIEDADES FÍSICAS

Apariencia Física Tiempo Abierto

Resistencia a la Tensión en condiciones estándar (28 días)

Resistencia a la compresión (28 días)

Rendimiento por bulto (aproximado)*

Tráfico

Tamaño del recubrimiento

Polvo Gris/Blanco

15 minutos

0.5 N/mm²

100 kg/ cm²

4-5 m²

Residencial

Chico (Menor a 60 cm.)

SUCURSAL "TECTUMEX EJIDO"
AV. EJIDO CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE 9 Y
CALLE 10 ENFRENTA DE LA FARMACIA DEL
PUERTO.

SUCURSAL "TECTUMEX LA MAQUINA"
CARRETERA CAYACO, ENFRENTA DE LA
COL.5 DE MAYO A UN COSTADO DE LA AVANTE
TEL:74-43-59-09-33

SUCURSAL "TECTUMEX LLANO LARGO"
CARRETERA PUERTO MARQUES, ANPLIACION
LLANO LARGO, ENFRENTA DE BIOAGUA
TEL:74-42-78-28-40

TELS:744 489 77 34 y 744 341 02 18

www.tectumex.com.mx



tectumex.acagro@hotmail.com



FIXOL PISO + PISO

El ADHESIVO PISO+PISO® es un adhesivo hecho a base de: Cemento, cargas minerales, aditivos y polímeros. Especialmente diseñado para pegar recubrimientos de gran tamaño (Igual o mayor a 60 cm de alguno de sus lados) a : Morteros de cemento, concreto, sobre cerámica ya instalada en interiores y exteriores.



PROPIEDADES TÍPICAS

Apariencia Física	Polvo Blanco/Gris
Tiempo Abierto	18 minutos
Resistencia a la Tensión en condiciones estándar (28 días)	0.5 N/mm ²
Resistencia a la compresión (28 días)	100 kg/ cm ²
Rendimiento por bulto (aproximado)*	4-5 m ² como cerámica. 6-7 m ² sobre cerámica ya instalada.
Tráfico	Residencial/ Comercial
Tamaño del recubrimiento	Igual o mayor a 60 cm.

SUCURSAL "TECTUMEX EJIDO"
AV.EJIDO CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE 9 Y CALLE 10 ENFRENTA DE LA FARMACIA DEL PUERTO.

SUCURSAL "TECTUMEX LA MAQUINA"
CARRETERA CAYACO, ENFRENTA DE LA COL.5 DE MAYO A UN COSTADO DE LA AVANTE
TEL:74-43-59-09-33

SUCURSAL "TECTUMEX LLANO LARGO"
CARRETERA PUERTO MARQUES, AMPLIACION LLANO LARGO, ENFRENTA DE BIOAGUA
TEL:74-42-78-28-40

TELS:744 489 77 34 y 744 341 02 18

www.tectumex.com.mx

tectumex.acagro@hotmail.com



JUNTAPISO FIXOL CON ARENA

El JUNTAPISO FIXOL con arena es un mortero base de cemento con color, diseñado para usarse como junta (boquilla) de más de 3 mm de grosor. Para usarse entre loseta y loseta.



PROPIEDADES FISICAS

Apariencia física	Polvo en diversos colores (18)
Resistencia a la compresión	280 Kg/ cm ²

PRESENTACIÓN: Saco de papel con 10 kg

COLORES: NEGRO, CHOCOLATE, TABACO, MOCA, KALHUA, MALTA, SALMON, TITANIO, ACERO, LADRILLO, CANTERA, ALAMO, TORMENTA, MARFIL, BLANCO, CAOBA, ESMERALDA Y ARENA.

RENDIMIENTO: Variable de acuerdo a lo ancho de la junta y al tamaño de la cerámica. Sin embargo un aproximado podría ser de 10 m² por bulto .



SUCURSAL "TECTUMEX EJIDO"
AV.EJIDO CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE 9 Y
CALLE 10 ENFRENTA DE LA FARMACIA DEL
PUERTO.

SUCURSAL "TECTUMEX LA MAQUINA"
CARRETERA CAYACO, ENFRENTA DE LA
COL.5 DE MAYO A UN COSTADO DE LA AVANTE
TEL:74-43-59-09-33

SUCURSAL "TECTUMEX LLANO LARGO"
CARRETERA PUERTO MARQUES, ANPLIACION
LLANO LARGO, ENFRENTA DE BIOAGUA
TEL:74-42-78-28-40



TELS:744 489 77 34 y 744 341 02 18
www.tectumex.com.mx



tectumex.acagro@hotmail.com



JUNTAPISO FIXOL SIN ARENA

Es un mortero de color diseñado para usarse en juntas con un grosor menor a 3mm. Tiene la característica de tener sellador integrado. Puede aplicarse en: Pisos, azulejos, mármol, piedras naturales y barro.



PROPIEDADES FISICAS

Apariencia física	Polvo en diversos colores
Resistencia a la compresión	280 Kg/ cm ²

PRESENTACIÓN: Bultos con 5 kilogramos.

COLORES: NEGRO, CHOCOLATE, TABACO, MOCA, KALHUA, MALTA, SALMON, TITANIO, ACERO, LADRILLO, CANTERA, ALAMO, TORMENTA, MARFIL, BLANCO, CAOBA, ESMERALDA Y ARENA.

RENDIMIENTO: Variable de acuerdo a lo ancho de la junta y al tamaño de la cerámica. Sin embargo un promedio sería de 10 m² por bulto de 5 Kg.



SUCURSAL "TECTUMEX EJIDO"
AV.EJIDO CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE 9 Y
CALLE 10 ENFRENTA DE LA FARMACIA DEL
PUERTO.

SUCURSAL "TECTUMEX LA MAQUINA "
CARRETERA CAYACO, ENFRENTA DE LA
COL.5 DE MAYO A UN COSTADO DE LA AVANTE
TEL:74-43-59-09-33

SUCURSAL "TECTUMEX LLANO LARGO "
CARRETERA PUERTO MARQUES, ANPLIACION
LLANO LARGO, ENFRENTA DE BIOAGUA
TEL:74-42-78-28-40



TELS:744 489 77 34 y 744 341 02 18
www.tectumex.com.mx



tectumex.acagro@hotmail.com



PEGAZULEJO IDEAL



Pegazulejo tradicional para piezas cerámicas PEGAZULEJO IDEAL es un adhesivo económico a base de cemento y aditivos seleccionados, de fina textura lo cual le proporcionan una elevada adhesividad.

De gran resistencia tanto a la tracción como a la compresión, le permite ser aplicado horizontal y verticalmente sin que las piezas cerámicas se deslicen.

Campos de aplicación:

- o Especialmente indicado para la colocación de mármol y piedra natural
- o Ideal para colocar en pisos y muros todo tipo de recubrimientos de absorción media a alta.
- o Para interiores y exteriores, sobre soportes de mortero, cemento fraguado, paneles, losas, entre otros.



SUCURSAL "TECTUMEX EJIDO"
AV. EJIDO CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE 9 Y
CALLE 10 ENFRENTA DE LA FARMACIA DEL
PUERTO.

SUCURSAL "TECTUMEX LA MAQUINA "
CARRETERA CAYACO, ENFRENTA DE LA
COL.5 DE MAYO A UN COSTADO DE LA AVANTE
TEL:74-43-59-09-33

SUCURSAL "TECTUMEX LLANO LARGO "
CARRETERA PUERTO MARQUES, AMPLIACION
LLANO LARGO, ENFRENTA DE BIOAGUA
TEL:74-42-78-28-40




www.tectumex.com.mx



tectumex.acagro@hotmail.com



CREST BLANCO

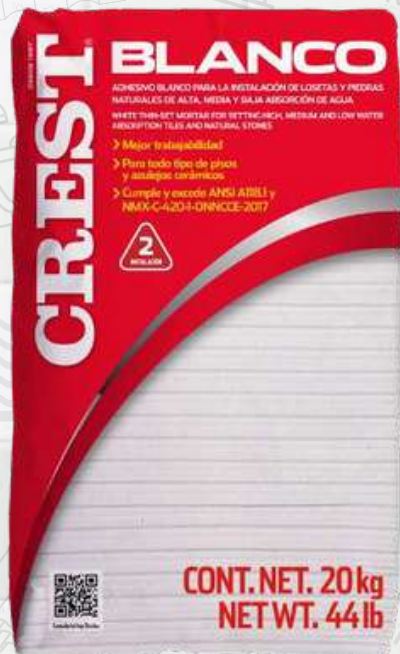

Adhesivo base cemento portland blanco y aditivos químicos, especialmente diseñado para la instalación en pisos y muros de revestimientos cerámicos y pétreos en losetas de alta, media y baja absorción de agua, sobre superficies base cemento como mortero o concreto rugoso para uso residencial y comercial en interior. Con mayor trabajabilidad.

CREST

Presentación

Color

Tiempo de Almacenaje

Temperatura de Aplicación

Proporción de Agua en la mezcla

25 kg

Blanco

18 Meses

6°-39° C 560 - 600 ml para 2 kg

4.1 L para 15 kg

5.6 - 6.0 L para 20 kg

7.0 - 7.4 L para 25 kg

ANSI A118.1

Tiempo Abierto Resistencia al Corte promedio en alta AA a 28 días

Resistencia al Corte promedio en baja AA a 28 días Resistencia a

Compresión promedio a 28 días Resistencia a la Tensión promedio en

condiciones estándar en baja AA a 28 días Resistencia a la Tensión

promedio en inmersión en agua en baja AA a 28 días Resistencia a la

Tensión promedio en 70° C con baja AA

30 kg/cm²

35 kg/cm²

130 kg/cm²

0.9 N/mm²

0.7 N/mm²

0.55 N/mm²



SUCURSAL "TECTUMEX EJIDO"
AV. EJIDO CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE 9 Y
CALLE 10 ENFRENTA DE LA FARMACIA DEL
PUERTO.

SUCURSAL "TECTUMEX LA MAQUINA"
CARRETERA CAYACO, ENFRENTA DE LA
COL. 5 DE MAYO A UN COSTADO DE LA AVANTE

TEL: 74-43-59-09-33

SUCURSAL "TECTUMEX LLANO LARGO"
CARRETERA PUERTO MARQUES, AMPLIACION
LLANO LARGO, ENFRENTA DE BIOAGUA

TEL: 74-42-78-28-40



TELS: 744 489 77 34 y 744 341 02 18

www.tectumex.com.mx



tectumex.acagro@hotmail.com



FONCERBOND® 400 ULTRA



Foncerbond 400 adhesivo cementicio, de alto desempeño, con tiempo abierto extendido para áreas exteriores, con arena fina de granulometría controlada, con alto contenido de resinas y aditivos especiales; para la instalación de piezas cerámicas de nula absorción, como piezas vítreas, en pisos y muros, en áreas interiores y exteriores de uso comercial.

Capacidad / **20 kg**

Color / **Blanco**

Usos

- Piso y muro
- Interior y exterior
- Residencial y comercial
- Tránsito Intenso

Aplicaciones

- Bloques de Vidrio
- Porcelánicos
- Azulejos
- Fachaletas
- Mallas



Tránsito Intenso

Pega Y Junta

Piso Sobre Piso

Superficie Sumergida

Anti-hongos

SUCURSAL "TECTUMEX EJIDO"
AV. EJIDO CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE 9 Y
CALLE 10 ENFRENTA DE LA FARMACIA DEL
PUERTO.

SUCURSAL "TECTUMEX LA MAQUINA"
CARRETERA CAYACO, ENFRENTA DE LA
COL.5 DE MAYO A UN COSTADO DE LA AVANTE
TEL:74-43-59-09-33

SUCURSAL "TECTUMEX LLANO LARGO"
CARRETERA PUERTO MARQUES, ANPLIACION
LLANO LARGO, ENFRENTA DE BIOAGUA
TEL:74-42-78-28-40

TELS:744 489 77 34 y 744 341 02 18

www.tectumex.com.mx




tectumex.acagro@hotmail.com




LAVADEROS DE GRANITO


Disponible en distintos tamaños. Elaborado en granito para su utilización en cuartos de lavado. Producto para el hogar indispensable y resistente al uso.




LAVADERO GRANDE COBIJERO CON PILETA




LAVADERO ÉXITO CON PILETA



LAVADERO ESTANDAR CON PILETA



LAVADERO GRECIA CON PILETA




LAVADERO ESCORIAL CON PILETA




LAVADERO INFANTIL AMERICA CON PILETA



LAVADERO JUMBO SIN PILETA




LAVADERO ESTANDAR SIN PILETA



LAVADERO SENCILLO SIN PILETA



LAVADERO ESCORIAL SIN PILETA

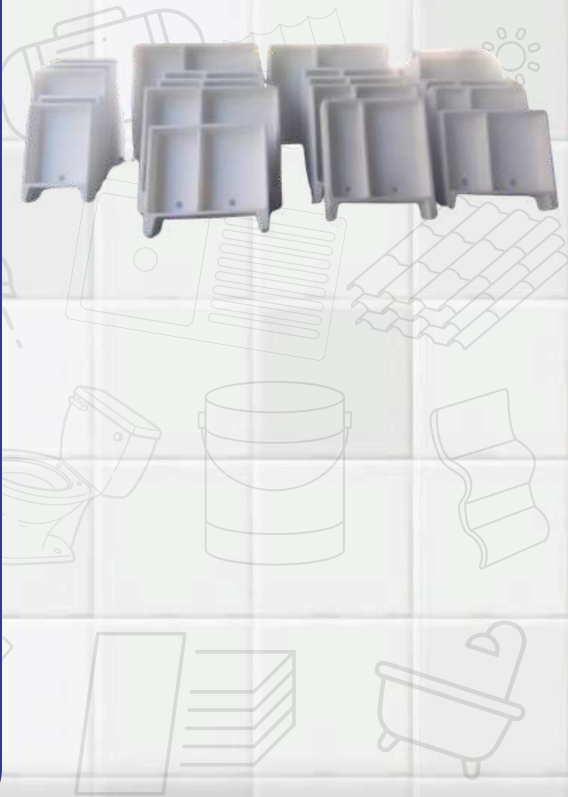

SUCURSAL "TECTUMEX EJIDO"
AV. EJIDO CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE 9 Y
CALLE 10 ENFRENTA DE LA FARMACIA DEL
PUERTO.

SUCURSAL "TECTUMEX LA MAQUINA "
CARRETERA CAYACO, ENFRENTA DE LA
COL. 5 DE MAYO A UN COSTADO DE LA AVANTE
TEL: 74-43-59-09-33

SUCURSAL "TECTUMEX LLANO LARGO "
CARRETERA PUERTO MARQUES, ANPLIACION
LLANO LARGO, ENFRENTA DE BIOAGUA
TEL: 74-42-78-28-40



www.tectumex.com.mx



tectumex.acagro@hotmail.com



LAMBRIN DE PVC



LAMBRIN DE PVC
2.60 X .16 M
CAJA CON 10 PZ
CUBRE 4.67 M2



SUCURSAL "TECTUMEX EJIDO"
AV.EJIDO CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE 9 Y
CALLE 10 ENFRENTA DE LA FARMACIA DEL
PUERTO.

SUCURSAL "TECTUMEX LA MAQUINA "
CARRETERA CAYACO, ENFRENTA DE LA
COL.5 DE MAYO A UN COSTADO DE LA AVANTE
TEL:74-43-59-09-33

SUCURSAL "TECTUMEX LLANO LARGO "
CARRETERA PUERTO MARQUES, AMPLIACION
LLANO LARGO, ENFRENTA DE BIOAGUA
TEL:74-42-78-28-40



TELS:744 489 77 34 y 744 341 02 18
www.tectumex.com.mx



tectumex.acagro@hotmail.com



LAVADEROS DE PLÁSTICO

1.17 m

.74 m



SUCURSAL "TECTUMEX EJIDO"
AV. EJIDO CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE 9 Y
CALLE 10 ENFRENTA DE LA FARMACIA DEL
PUERTO.

SUCURSAL "TECTUMEX LA MAQUINA"
CARRETERA CAYACO, ENFRENTA DE LA
COL. 5 DE MAYO A UN COSTADO DE LA AVANTE
TEL: 74-43-59-09-33

SUCURSAL "TECTUMEX LLANO LARGO"
CARRETERA PUERTO MARQUES, AMPLIACION
LLANO LARGO, ENFRENTA DE BIOAGUA
TEL: 74-42-78-28-40



www.tectumex.com.mx



tectumex.acagro@hotmail.com



KIT HERRAMIENTAS

Escoba metálica 20 Pretul
Rastrillo jardinero 12 Pretul
Zapapico Truper 4 LB
Pala cuadrada Pretul
Carretilla 5.5 FT 3 Roja
Machete Truper cacha Naranja 22"



SUCURSAL "TECTUMEX EJIDO"
AV. EJIDO CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE 9 Y
CALLE 10 ENFRENTA DE LA FARMACIA DEL
PUERTO.

SUCURSAL "TECTUMEX LA MAQUINA "
CARRETERA CAYACO, ENFRENTA DE LA
COL.5 DE MAYO A UN COSTADO DE LA AVANTE
TEL:74-43-59-09-33

SUCURSAL "TECTUMEX LLANO LARGO "
CARRETERA PUERTO MARQUES, AMPLIACION
LLANO LARGO, ENFRENTA DE BIOAGUA
TEL:74-42-78-28-40



TELS:744 489 77 34 y 744 341 02 18
www.tectumex.com.mx



tectumex.acagro@hotmail.com



CM-BAR

Medidas

Exteriores: 38cm x Ancho 38cm

Exteriores(in) Largo 15"x Ancho 15"

Cubeta: 30cm x Ancho 25cm

Profundidad: 12.5cm

Instalación Empotrar
Desagüe

Perforaciones

2Ø Código CM-BAR



CM-470

Medidas

Exteriores: Largo 48cm x Ancho 48cm

Cubeta: 41cm x Ancho 35cm

Profundidad: 14cm

Instalación Empotrar
Desagüe 3 1/2"

Perforaciones

3Ø Código CM-470



SM-7302S

Medidas

Exteriores: Largo 73cm x Ancho 50cm

Cubeta: 36cm x Ancho 34cm

Profundidad: 14cm

Instalación Sobreponer
Desagüe 3 1/2"

Perforaciones

3Ø Código SM-7302S



SM-7301S

Medidas

Exteriores: Largo 73cm x Ancho 50cm

Cubeta: 36cm x Ancho 34cm

Profundidad: 14cm

Instalación Sobreponer
Desagüe 3 1/2"

Perforaciones

3Ø Código SM-7301S



SUCURSAL "TECTUMEX EJIDO"
AV. EJIDO CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE 9 Y
CALLE 10 ENFRENTA DE LA FARMACIA DEL
PUERTO.

SUCURSAL "TECTUMEX LA MAQUINA"
CARRETERA CAYACO, ENFRENTA DE LA
COL.5 DE MAYO A UN COSTADO DE LA AVANTE

TEL:74-43-59-09-33

SUCURSAL "TECTUMEX LLANO LARGO"
CARRETERA PUERTO MARQUES, AMPLIACION
LLANO LARGO, ENFRENTA DE BIOAGUA

TEL:74-42-78-28-40



TELS:744 489 77 34 y 744 341 02 18

www.tectumex.com.mx



tectumex.acagro@hotmail.com



CM-8002

Medidas

Exteriores: 80cm x Ancho 52cm **Instalación** Empotrar

Cubeta: Largo 41cm x Ancho 36cm **Desagüe** 3 1/2"

Profundidad: 14cm

Perforaciones

3Ø Código CM-8002

1Ø Código CM-8002-1



CM-8001

Medidas

Exteriores: 80cm x Ancho 52cm **Instalación** Empotrar

Largo 41cm x **Ancho** 36cm **Desagüe** 3 1/2"

14cm

Perforaciones

3Ø Código CM-8001

1Ø Código CM-8001-1

SUCURSAL "TECTUMEX EJIDO"
AV. EJIDO CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE 9 Y
CALLE 10 ENFRENTA DE LA FARMACIA DEL
PUERTO.

SUCURSAL "TECTUMEX LA MAQUINA "
CARRETERA CAYACO, ENFRENTA DE LA
COL.5 DE MAYO A UN COSTADO DE LA AVANTE
TEL:74-43-59-09-33

SUCURSAL "TECTUMEX LLANO LARGO "
CARRETERA PUERTO MARQUES, AMPLIACION
LLANO LARGO, ENFRENTA DE BIOAGUA
TEL:74-42-78-28-40

TELS:744 489 77 34 y 744 341 02 18

www.tectumex.com.mx

tectumex.acagro@hotmail.com



CM-8400

Medidas

Exteriores Largo 84cm x Ancho 48cm

Exteriores (in) Largo 33" x Ancho 19"

Cubeta: 36cm x Ancho 34cm

Profundidad: 14cm

Perforaciones

3Ø Código CM-8400

Instalación Empotrar

Desagüe 3 1/2"



CM-1152

Medidas

Exteriores: 115cm x Ancho 52cm

Cubeta: Largo Ancho 34cm

Profundidad: 15cm

Perforaciones

3Ø Código CM-1152

Instalación Empotrar

Desagüe 3 1/2"



CM-1151

Medidas

Exteriores: 115cm x Ancho 52cm

Cubeta: 36cm x Ancho 34cm

Profundidad: 15cm

Perforaciones

3Ø Código CM-1151

Instalación Empotrar

Desagüe 3 1/2"



CM-10002

Medidas

Exteriores: 100cm x Ancho 52cm

Cubeta: 41cm x Ancho 36cm

Profundidad: 14cm

Perforaciones

3Ø Código CM-10002

1Ø Código CM-10002-1

Instalación Empotrar

Desagüe 3 1/2"



CM-10001

Medidas

Exteriores Largo 100cm x Ancho 52cm

Cubeta: 41cm x Ancho 36cm

Profundidad: 14cm

Perforaciones

3Ø Código CM-10001

1Ø Código CM-10001-1

Instalación Empotrar

Desagüe 3 1/2"



SUCURSAL "TECTUMEX EJIDO"
AV. EJIDO CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE 9 Y
CALLE 10 ENFRENTA DE LA FARMACIA DEL
PUERTO.

SUCURSAL "TECTUMEX LA MAQUINA"
CARRETERA CAYACO, ENFRENTA DE LA
COL.5 DE MAYO A UN COSTADO DE LA AVANTE

TEL:74-43-59-09-33

SUCURSAL "TECTUMEX LLANO LARGO"
CARRETERA PUERTO MARQUES, AMPLIACION
LLANO LARGO, ENFRENTA DE BIOAGUA

TEL:74-42-78-28-40



TELS:744 489 77 34 y 744 341 02 18

www.tectumex.com.mx



tectumex.acagro@hotmail.com



CM-1370

Medidas

Exteriores: 137cm x 54cm **Instalación** Empotrar

Cubeta: 46cm x **Ancho** 37cm **Desagüe** 3 1/2"

Profundidad:

Perforaciones

3Ø Código CM-1370



CM-1372

Medidas

Exteriores: 137cm x **Ancho** **Instalación** Empotrar

Cubeta: 46cm x **Ancho** 37cm **Desagüe** 3 1/2"

Cubeta: 41cm x **Ancho** 37cm

Profundidad 15cm

:

Perforaciones

3Ø Código CM-1372



CM-1371

Medidas

Exteriores: 137cm x **Ancho** 54cm **Instalación** Empotrar

Cubeta: **Largo** 41cm x **Ancho** 37cm **Desagüe** 3 1/2"

Cubeta: **Largo** 46cm x **Ancho** 37cm

Profundidad: 15cm

Perforaciones

3Ø Código CM-1371



CM-1002G

Medidas

Exteriores: **Largo** 100cm x **Ancho** 56cm **Instalación** Empotrar

Cubeta: **Largo** 53cm x **Ancho** 40cm **Desagüe** 3 1/2"

Profundidad:

Perforaciones

3Ø Código CM-1002G



CM-1001G

Medidas

Exteriores: 100cm x **Ancho** 56cm **Instalación** Empotrar

Cubeta: 53cm x **Ancho** 40cm **Desagüe** 3 1/2"

Profundidad: 14cm

Perforaciones

3Ø Código CM-1001G



SUCURSAL "TECTUMEX EJIDO"
AV. EJIDO CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE 9 Y
CALLE 10 ENFRENTA DE LA FARMACIA DEL
PUERTO.

SUCURSAL "TECTUMEX LA MAQUINA"
CARRETERA CAYACO, ENFRENTA DE LA
COL. 5 DE MAYO A UN COSTADO DE LA AVANTE

TEL: 74-43-59-09-33

SUCURSAL "TECTUMEX LLANO LARGO"
CARRETERA PUERTO MARQUES, ANPLIACION
LLANO LARGO, ENFRENTA DE BIOAGUA

TEL: 74-42-78-28-40



TELS: 744 489 77 34 y 744 341 02 18

www.tectumex.com.mx



tectumex.acagro@hotmail.com



FONCER²

DISÑO | VANQUARDA | ESTILO

Medidas / **67 X 70 X 38 cm**

Color / **Blanco**

Trampa oculta / **No**

Sistema de Descarga / **A gravedad**

Sistema Dual Flush / **Doble Descarga**



SANITARIOS

SANITARIO THOR® BLANCO

Medidas / **67 X 70 X 38 cm**

Color / **Marfil**

Trampa oculta / **No**

Sistema de Descarga / **A gravedad**

Sistema Dual Flush / **Doble Descarga**



SANITARIO THOR® MARFÍL

Medidas / **67 X 70 X 38 cm**

Color / **Negro**

Trampa oculta / **No**

Sistema de Descarga / **A gravedad**

Sistema Dual Flush / **Doble Descarga**



SANITARIO THOR® NEGRO

SUCURSAL "TECTUMEX EJIDO"
AV. EJIDO CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE 9 Y
CALLE 10 ENFRENTA DE LA FARMACIA DEL
PUERTO.

SUCURSAL "TECTUMEX LA MAQUINA"
CARRETERA CAYACO, ENFRENTA DE LA
COL. 5 DE MAYO A UN COSTADO DE LA AVANTE
TEL: 74-43-59-09-33

SUCURSAL "TECTUMEX LLANO LARGO"
CARRETERA PUERTO MARQUES, AMPLIACION
LLANO LARGO, ENFRENTA DE BIOAGUA
TEL: 74-42-78-28-40


TELS: 744 489 77 34 y 744 341 02 18

www.tectumex.com.mx

tectumex.acagro@hotmail.com



Lámina plástica Traslúcida



Los techados plásticos traslúcidos de polipropileno ofrecen resistencia, durabilidad, flexibilidad y bajo peso. Permiten la difusión de luz ahorrando hasta un 80% de energía eléctrica. Son 100% libres de agentes tóxicos.



Ideal para uso en

► Vivienda en general, sector agropecuario, *industria y *comercio.

*Espesores especiales, consulte disponibilidad con su asesor comercial Mexalit.

Ventajas

100 % Reciclable

Ligera y flexible

Resistente a la radiación
Filtro UV

NOX No se oxida

Ondas indeformables
Regresan a su forma original

Baja transmisión de calor



Resistente a cambios repentinos
de temperatura

Perfil		Lámina P3 (10 ondas)						
Longitud	m	1.22	1.83	2.44	2.60	3.05	3.15	3.66
Ancho total	m	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76
Espesor	mm	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
Peso por pieza	kg	1.24	1.85	2.47	2.63	3.09	3.19	3.71
Perfil		Lámina P4® (12 ondas)						
Longitud	m	2.44	2.60	3.05	3.15	3.66		
Ancho total	m	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18		
Espesor	mm	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4		
Peso	kg	5.99	6.38	7.49	7.49	8.99		
Perfil		Lámina P7® (6 ondas)						
Longitud	m	2.13	2.44	2.60	3.05	3.15	3.66	
Ancho total	m	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98
Espesor	mm	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
Peso por pieza	kg	4.6	5.26	5.61	6.57	6.79	7.89	

Ficha Técnica



Lámina P7®



Número de ondas 6

Láminas onduladas P7® NG están fabricadas con fibras orgánicas naturales y sintéticas, carbonatos y cemento tipo portland. Su calidad y resistencia son características permanentes de este producto, el cual cumple con las especificaciones de la norma mexicana NMX-C-433-ONNCE.

Colores disponibles




Tonos aproximados, para más colores comuníquese a la Línea de Servicio al Cliente.

Ideal para uso en

► Vivienda en general, sector agropecuario, industria y comercio.

Ventajas


-  No se oxidan
-  Impermeable
-  Confort térmico y acústico
-  Fácil instalación
-  Mantenimiento mínimo
-  Fabricadas en Fibrocemento, más durable y resistente

Longitud	Unidad	1.83	2.13	2.44	2.60	3.05	3.15	3.66
Ancho total	m	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Espesor	mm	5.0	5.0	5.0	6.0	6.0	6.0	6.5
Peso/Pieza	kg	18.1	21.0	24.1	30.8	36.2	37.3	47.0
Área útil	m ²	1.50	1.76	2.04	2.18	2.58	2.66	3.12
Número de soportes		3	3	3	3	4	4	4
Distancia entre apoyos	m ²	0.85	1.00	1.15	1.23	0.97	1.00	1.17
Piezas por paquete		150	100	100	100	80	80	50

Tolerancias: longitud y ancho $\pm 5\%$, todos los pesos son aproximados y pueden variar con la humedad del ambiente. Número de fijaciones 3 (1a y 4a onda + 1a apoyo intermedio).


Pendiente mínima 20%

Es la inclinación que debe tener la techumbre, por cada metro debe elevarse 20 cm.



Distancia entre apoyos

Inicie la distribución de largueros a partir de la cumbrera colocando el primer larguero a 15 cm del vértice de la cumbrera, colocando los siguientes a la separación recomendada en la tabla de especificaciones.



Tipos de apoyos





Techos Arquitectónicos






Traslapes

Considerar los traslapes recomendados según la pendiente de 20%.

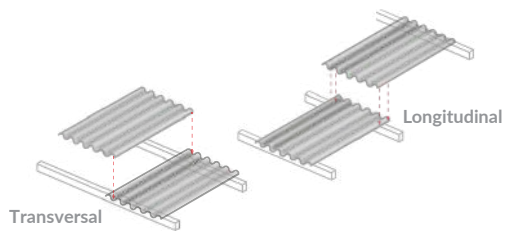

Fijaciones de la lámina


Considerar los traslapes recomendados según la pendiente de 20%.

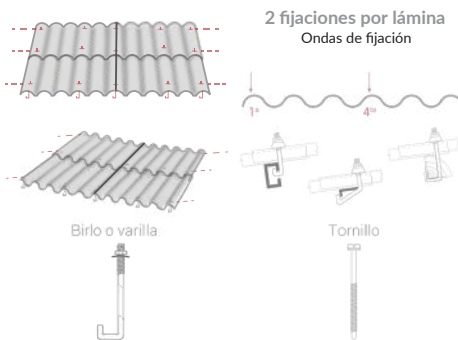

Sistema de instalación

ALINEADO: (Se requiere cortes de esquina) Se cortan según el diagrama anexo y el corte va en relación con el traslape longitudinal y transversal respectivamente.

Para alineación alterna o desfasada, consultar el manual de instalación.

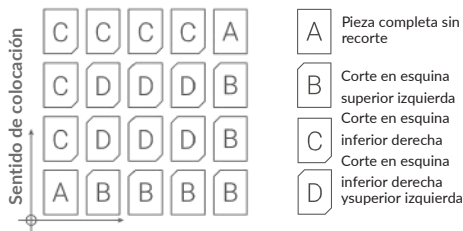

Accesorios básicos



Caballote estándar dos aguas

Largo: 0.92 m
Ancho: 0.43 m
Peso: 4.2 kg



Tapón

Alto: 0.29 m
Ancho: 0.254 m
Peso: 1 kg



Caballote articulado superior

Largo: 0.91 m
Ancho: 0.275 m
Peso: 3.6 kg



Caballote articulado inferior

Largo: 0.91 m
Ancho: 0.275 m
Peso: 3.6 kg

Manejo del producto

1. Descargue

Levante las láminas una a una.



Coloque las láminas sobre los dos soportes de madera.



2. Manipulación

Dos personas pueden levantar láminas de 1.83 m (6 pies) en adelante.



3. A dos manos Levántelas por debajo de la segunda y quinta superiores




Importante: No levante las láminas lateralmente.



Ficha Técnica



Lámina plástica Opaca



Los techados plásticos opacos de polipropileno ofrecen resistencia, durabilidad, flexibilidad y bajo peso. Permiten cubrir estructuras impidiendo las transmisiones de agua.

Además son 100% libres de agentes tóxicos.



Colores disponibles



Ideal para uso en

- ▶ Vivienda en general, sector agropecuario, *industria y *comercio.

*Espesores especiales, consulte disponibilidad con su asesor comercial Mexalit.

Ventajas



100 % Reciclabl



Ligera y flexible



Resistente a la radiación
Filtro UV

NOX

No se oxida



Ondas indeformables
Regresan a su forma original



Baja transmisión de calor

Perfil		Lámina P3 (10 ondas)						
Longitud	m	1.22	1.83	2.44	2.60	3.05	3.15	3.66
Ancho total	m	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76
Espesor	mm	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
Peso por pieza	kg	1.24	1.85	2.47	2.63	3.09	3.19	3.71
Perfil		Lámina P4 (6 ondas)						
Longitud	m	2.44		2.60		3.05		3.66
Ancho total	m	1.18		1.18		1.18		1.18
Espesor	mm	1.4		1.4		1.4		1.4
Peso por pieza	kg	5.99		6.38		7.49		8.99
Perfil		Lámina P7 (3 ondas)						
Longitud	m	2.13	2.44	2.60	3.05	3.15	3.66	
Ancho total	m	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	
Espesor	mm	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	
Peso por pieza	kg	4.6	5.26	5.61	6.57	6.79	7.89	


Lámina plástica Opaca



Reciclable ✓


Pendiente mínima

Es la inclinación que debe tener la techumbre. En las láminas plásticas esta varía dependiendo de la zona geográfica y tipo de lluvias.



Zona geográfica	Pendiente mínima
Lluvias esporádicas	20%
Lluvias moderadas	30%
Lluvias torrenciales	40%

Distancia entre apoyos

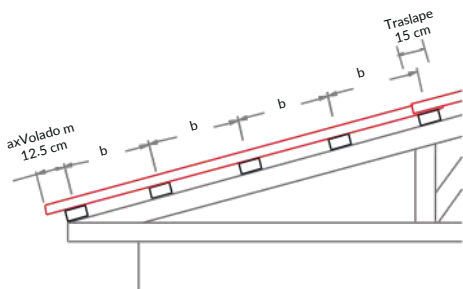


Perfil	Lámina P3 (10 ondas)							
Longitud	m	1.2	1.8	2.4	2.6	3.0	3.15	3.6
Distancia entre apoyos (b)	m*	2	3	4	0	5	0.72	6
Perfil	Lámina P4 (8 ondas)							
Longitud	m	7	2.44	9	8	3.1	3.68	
Distancia entre apoyos (b)	m*	0.73		5		5		6
Perfil	Lámina P7 (5 ondas)							
Longitud	m	1.8	2.1	2.4	2.6	2.3	3.15	3.6
Distancia entre apoyos (b)	m*	3	3	4	0	5	0.72	6

* La distancia entre apoyos considera volados máximos de 12.5 cm en ambos extremos, o un volado en un extremo y un traslape en el otro.

Traslapes



Traslape longitudinal
Mínimo recomendado de 15 cm.



Traslape transversal
En condiciones normales de lluvia y viento 1 onda.



En condiciones severas de lluvia y viento 2 ondas.

Fijaciones de la lámina

Lámina P7®

Fijación en la 1ra onda y 4ta onda (2 tornillos o birlos por apoyo)



Lámina P4®

Fijación en la 1ra, 4ta y 8va onda (2 tornillos o birlos por apoyo)



Lámina P3

Fijación en la 1ra onda y 5ta onda (2 tornillos o birlos por apoyo)



Los elementos de fijación pueden ser pijas, tornillos punta de broca o birlos.

Estos dependen mucho del tipo de perfil a utilizar como largueros de apoyo para la estructura del techo.

Al realizar la sujeción, se debe de tener cuidado de no presionar ni deformar la altura de la onda.






lámina empaque



Traslape longitudinal 15 cm




Fabricado por:

Mexalit
CONSTRUCCIÓN EN EVOLUCIÓN

Ficha Técnica



Teja San Miguel®



Teja San Miguel®, es una teja modular que proporciona una mayor cobertura y eficiencia en la instalación que las tejas Diseñada con la filosofía de la construcción actual, que combina el alto desempeño con la facilidad y velocidad en la instalación para el constructor.

Colores disponibles

Las láminas tienen opción de recubrirse con pintura acrílica o barniz.
*Fabricados bajo pedido (300 piezas).



Tonos aproximados, para más colores comuníquese a la Línea de Servicio al Cliente.

Ideal para uso en

► Vivienda en general, comercios, conjuntos habitacionales, cabañas, terrazas y pueblos mágicos.

Ventajas

- No se oxidan
- Impermeabilidad
- Confort térmico y acústico
- Fácil instalación
- Mantenimiento mínimo
- Fabricadas en fibrocemento, más durable y resistente



Longitud	m	1.26
Ancho total	m	0.95
Espesor	mm	5.00
Peso por pieza	kg	11.60
Número de fijaciones		0.96
Pendiente mínima		2 (1ª y 3ª onda)
Piezas por paquetes	%	25
		100


Tolerancias: longitud y ancho + 5%, todos los pesos son aproximados y pueden variar con la humedad ambiente.

Techos Arquitectónicos




Pendiente mínima

Es la inclinación que debe tener la techumbre por cada metro debe elevarse 25 cm.

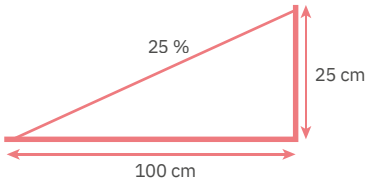


Distancia entre apoyos

Inicie la distribución de largueros (soportes) a partir de la cumbrera colocando el primer larguero a 15 cm del vértice de la cumbrera, colocando los siguientes a la separación recomendada. Y cuidando que la teja no quede a más de 13 cm sin apoyo.

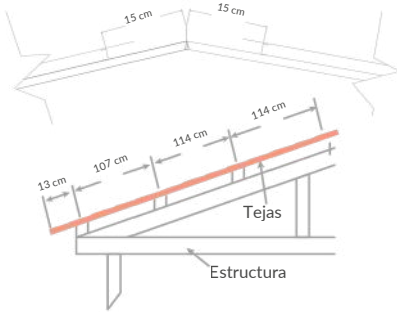

Traslapes

Considerar los traslapes recomendados según la pendiente del 25%.

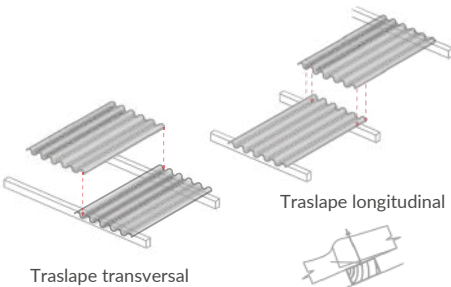

Teja San Miguel®


Traslape Transversal	Traslape Longitudinal
4 cm	11 cm

Fijaciones de la lámina

2 fijaciones por apoyo en la 1ª y 3ª onda.





Fijación en la primera y tercera cresta de onda

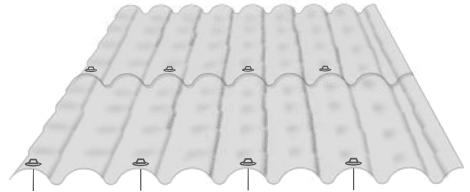

Rondana con EPDM



Tornillo 12 - 14 X 4 1/2" con cabeza hexagonal 5/16"



Accesorios



Alto: 0,94 m
Ancho: 0,275 m
Peso: 3,6 kg

Caballote Articulado Superior



Alto: 0,94 m
Ancho: 0,275 m
Peso: 3,6 kg

Caballote Articulado Inferior



Largo: 1,26 m
Ancho: 0,177 m
Peso: 2,3 kg


Caballote Limatón



Alto: 0,95 m
Ancho: 0,205 m
Peso: 1,8 kg

Botaguas Trasero

Sistemas de Instalación

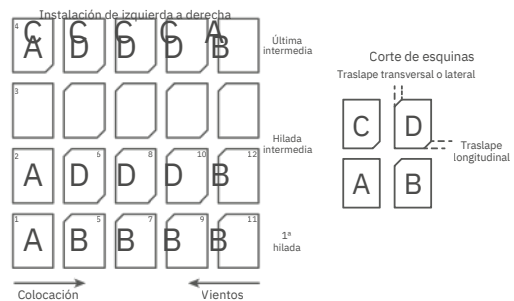

Fabricado por:



Lámina Multiteja III®

1.12 x 50



La Multiteja III®, es una teja modular que proporciona una mayor cobertura y eficiencia en la instalación que las tejas individuales. Diseñada con la filosofía de la construcción actual, que combina el alto desempeño con la facilidad y velocidad en la instalación para el constructor.

Colores disponibles

*Las tejas tienen opción de recubrirse con pintura acrílica o barniz.








Tonos aproximados, para más colores comuníquese a la Línea de Servicio al Cliente.

Ideal para uso en

► Vivienda en general, comercios y conjuntos habitacionales

Ventajas

-  No se oxidan
-  Impermeabilidad
-  Confort térmico y acústico
-  Fácil instalación
-  Mantenimiento mínimo
-  Fabricadas en fibrocemento, más durable y resistente




Longitud	m	0.87
Ancho total	m	1.12
Espesor	m	5.0
Área útil	m ²	0.84
Peso por pieza	kg	7
Distancia entre soportes	m	0.78
Piezas	m ²	1.18
Número de fijaciones		(1ª y 4ª onda) 2 25%
Pendiente mínima		




Pendiente mínima

Es la inclinación que debe tener la techumbre por cada metro debe elevarse 25 cm.

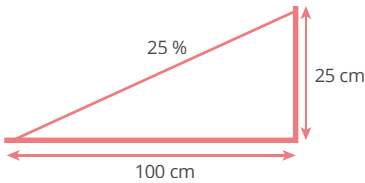


Distancia entre apoyos

Inicie la distribución de largueros (soportes) a partir de la cumbrera colocando el primer larguero a 15 cm del vértice, colocando los siguientes a la separación recomendada. Y cuidando que la teja no quede a más de 15 cm sin apoyo.

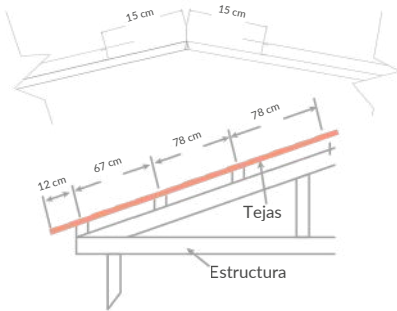

Traslapes


Considerar 25% traslapes recomendados según la pendiente del 25%.

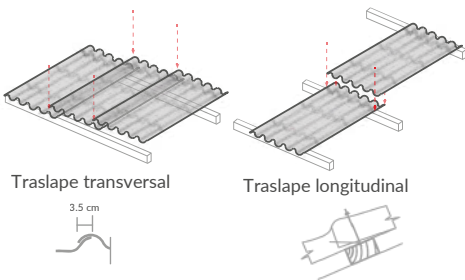

Multiteja III®	Traslape transversal	Traslape longitudinal
	3.5 cm	10 cm

Fijaciones de la lámina

2 fijaciones por apoyo en la primera y 3ª onda.

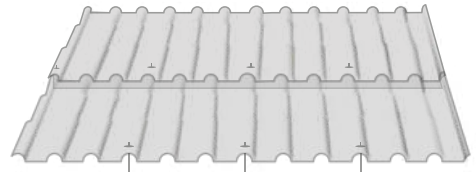



Fijación en la primera y cuarta cresta de onda



Rondana con EPDM




Tornillo 10 - 16 X 3" con cabeza hexagonal 5/16"



Sistema de Instalación

Inicie su colocación tomando en cuenta los vientos dominantes, es decir, inicie en el sentido contrario a la dirección de los vientos dominantes. La colocación debe iniciarse de abajo hacia arriba según el esquema. Use tablones y escaleras de gato para el tránsito. Para obtener un ajuste perfecto, efectúe el corte en las esquinas, con el fin de evitar la superposición de 4 tejas. La primera hilada se inicia con una pieza A y se continúa con Piezas B; en las hiladas intermedias se inicia con pieza A continuando con una pieza D, terminando con pieza B. En la última hilada se colocan piezas C y se termina con una pieza A. Los cortes de las esquinas corresponden a la medida de los traslapes longitudinal y transversal respectivamente.

Instalación de izquierda a derecha




Colocación

Vientos

Última intermedia

Corte de esquinas
Traslape transversal o lateral




NOTA: En techos a 2 aguas para la colocación de caballetes, debe tenerse en cuenta que las ondas de las tejas en la cumbrera coinciden de uno y otro lado.

Ficha Técnica



Maxiteja



La Maxiteja P10 NG, por su diseño de 4 ondas es ideal como techo único en vivienda, comercio y escuelas. Fabricada con fibras orgánicas naturales y sintéticas, carbonatos y cemento tipo Portland. Cumple con las especificaciones de la norma mexicana NMXC-433-ONNCE.

Colores disponibles

*Las tejas tienen opción de recubrirse con pintura acrílica o barniz.




Tonos aproximados, para más colores comuníquese a la Línea de Servicio al Cliente.

Ideal para uso en

► Vivienda en general, comercios y conjuntos habitacionales

Ventajas


- No se oxidan
- Impermeabilidad
- Confort térmico y acústico
- Fácil instalación
- Mantenimiento mínimo
- Fabricadas en fibrocemento, más durable y resistente



Longitud	m	0.60
Ancho total	m	0.50
Espesor	mm	5.0
Área útil	m ²	0.38
Peso m ²	kg	14.17
Número de piezas	m ²	2.62
Distancia entre soportes	m	0.50
Pendiente mínima		27 %

Pendiente Mínima

Es la inclinación que debe tener la techumbre por cada metro debe elevarse 27 cm..

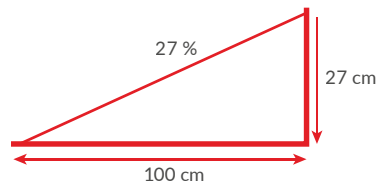

Techos Arquitectónicos

Garantía
Mexalit ✓
CONSTRUCCIÓN EN SOLUCIÓN


Maxiteja



Reciclable ✓


Distancia entre apoyos

Inicie la distribución de largueros a partir de la cumbrera colocando el primer larguero a 15 cm del vértice de la cumbrera, colocando los siguientes a la separación recomendada en la tabla de especificaciones.

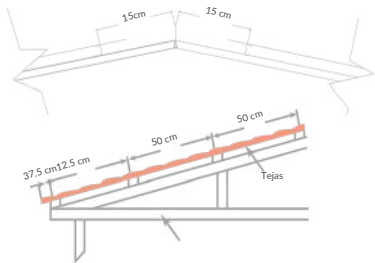

Traslapes

Considerar los traslapes recomendados según la pendiente del 27%.

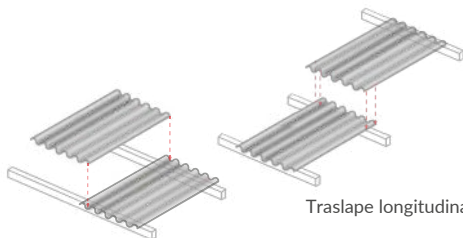


Traslape transversal

Traslape longitudinal


Maxiteja

Traslape transversal	Traslape longitudinal
Una onda	14 cm


Fijaciones de la lámina

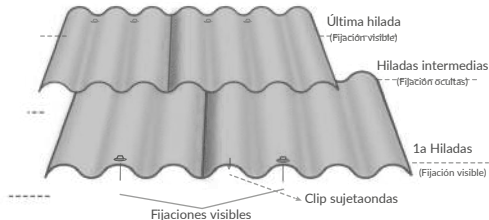


Forma de sujeción



Solo en 1a y última hilada, fijación en 2a cresta de onda



Fijación en 1er y 2do valle de onda a partir de la 2da hilada



Clip sujetaondas en cada traslape transversal



Rondana metálica



Rondana con EPDM




Pija No. 10 X 1 1/4"



Rondana asfaltada




Clip sujetaondas



Tornillo 12 - 14 X 4" con cabeza hexagonal 5/16"

Sistema de Instalación

Inicie su colocación tomando en cuenta los vientos dominantes, es decir, inicie en el sentido contrario a la dirección de los vientos dominantes. Use tabloncillos y escaleras de gato para el tránsito, nunca se coloquen láminas rotas o fisuradas. En la siguiente figura se ejemplifica el sistema de juntas desfasada o alternadas utilizando tejas de 4 ondas. La primera hilada se colocan tejas completas de 4 ondas, en la segunda hilada se inicia una teja de 3 ondas continuando con 4 ondas, en la penúltima teja se debe ajustar para terminar con 4 ondas. La fijación de la primera y última hilada la fijación es visible, en las hiladas intermedias la fijación se hace oculta.

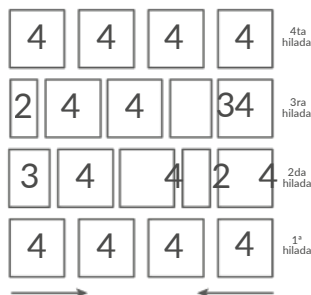

Instalación de izquierda a derecha





Ternium Galvatecho

Descripción

Panel aislante diseñado para cubiertas de todo tipo de construcción; su exclusiva unión de traslape panel-panel lo hace recortar notablemente los tiempos de instalación y construcción en general.

Substratos y Acabamientos

Producto	Grado
Ternium Pintro	Acero estructural GR37 $F_y = 37 \text{ ksi}$

Colores

Blanco Poliéster Estándar y Duraplus, Arena Poliéster Estándar y Duraplus.

Características del Producto

- Cuenta con un sistema completo de accesorios metálicos y no metálicos que garantizan una excelente fijación.
- Traslape mínimo recomendado 152.4 mm (6").
- Pendiente mínima recomendada 5%, longitud máxima de vertiente 60.0 mts.
- De manera opcional se puede suministrar c on la cara interior precortada para facilitar su instalación (traslape)
- Bajo pedido, puede suministrarse espuma clase 1 con resistencia al fuego.
- *Cubiertas con pendientes menores y/o longitudes mayores quedan sujetas a revisión individual bajo consulta técnica.



Producto	Espesor	Calibre cara ext.	Presentación cara ext.	Calibre cara int.	Presentación cara int.
Ternium Galvatecho	1", 1.5", 2", 2.5", 3" y 4"	26	Liso o embosado	26 28	Liso o embosado Embosado

Rango Dimensional

- Disponible en un ancho efectivo de 1000 mm (3' - 3.4").
- Longitudes disponible Mín 2500 mm (8'-2.4") Máx 14630 mm (48')
- Contenedor marítimo máx. 11.90 mts (39' - 1")

Poder cubriente 1,000 mts (39.4")

Geometría

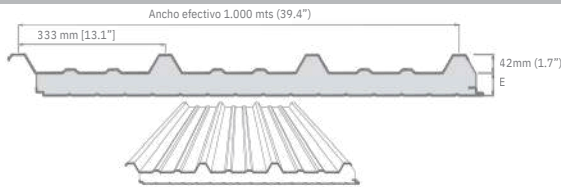

Propiedades de la sección

Espesor mm (pulg)	Factores de aislamiento		Peso aprox. Kg/M2 Cal. 26/26	Peso aprox. Kg/M2 Cal. 26/28
	R hrFT2 °F/BTU	U BTU/ hrFT2 °F		
25.4 (1")	6.67	0.150	10.09	9.45
38.1 (1.5")	10.00	0.100	10.60	9.96
50.8 (2")	13.33	0.075	10.99	10.35
63.5 (2.5")	16.75	0.060	11.47	10.83
76.2 (3")	20.13	0.050	11.95	11.31
101.6 (4")	26.85	0.037	12.92	12.28

Ternium México ("Ternium") proporciona la siguiente información como respaldo para la aplicación de los productos, por lo que no se le podrá hacer responsable del mal uso que se le pudiera dar; se recomienda la asesoría, a su propio cargo, cuenta y riesgo, de un especialista que verifique la aplicabilidad de la misma.

Ternium bajo ninguna circunstancia será responsable por la instalación y/o accesorios utilizados para la instalación de(l) el(los) producto(s) comercializados.

Ternium expresamente renuncia a cualquier garantía, expresa o implícita. Al hacer disponible esta información, Ternium no está prestando servicios profesionales y no asume deberes o responsabilidades con respecto a persona alguna que haga uso de dicha información. De igual modo, Ternium no será responsable por alguna reclamación, demanda, lesión, pérdida, gasto, costo, honorarios legales o responsabilidad de algún tipo que en alguna forma surja de o esté conectada con el uso de la información contenida en esta publicación, ya sea o no que tal reclamación, demanda, lesión, pérdida, gasto, costo, honorarios legales o responsabilidad resulte directa o indirectamente de alguna acción u omisión de Ternium. Cualquier parte que utilice la información contenida en este manual asume toda la responsabilidad que surja de tal uso.

Puesto que existen riesgos asociados con el manejo, instalación o uso del acero y sus accesorios, recomendamos que las partes involucradas en el manejo, instalación o uso revisen todas las hojas de seguridad aplicables del material del fabricante, normas y reglamentos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y otras agencias de Gobierno que tengan jurisdicción sobre tal manejo, instalación o uso y otras publicaciones relevantes de prácticas de construcción.



LÁMINAS
OPACAS

FICHA TÉCNICA

TEKET - TEJA

Descubre la Teja innovadora: ofrece empalmes perfectos y sin poros, con una rigidez superior que permite distancias de apoyo de 1.15 m, reduciendo los costos estructurales **hasta en un 30%**. Ligera y fácil de manejar, cuenta con tecnología de **GOFRADO R** para un mejor control de temperatura y ruido. Sin elementos tóxicos y con un 65% de contenido reciclado, es 100% reciclable y tiene una baja huella de CO2. Elige calidad y sostenibilidad para tus proyectos.



¡¡ CALIDAD QUE NO CUESTA MAS !!



VENTAJAS COMPETITIVAS



CALIDAD CONSTANTE empalmes perfectos sin poros ni cavidades.
MAYOR RIGIDEZ : soporta 1.1 m de distancia entre apoyos lo que se traduce en **ahorros hasta un 30%** en estructura.



NO CONTIENE TÓXICOS : Ningún elemento de la lista roja, libre de plomo y PVC.



MÁS CONFORTABLE : 38% menos ruido y 5 grados menos en comparación a una lámina metálica.



LIGERA Y FLEXIBLE: Fácil manejo, transporte instalación. No se deforma ni se rompe.



SUSTENTABLE : Hasta 65% reciclada, 100% reciclable y baja huella de CO2, proceso seco, sin uso de agua.

PROPIEDADES TEKET-TEJA


Prueba	Norma	Unidad	Valor
Resistencia tensión	ASTM D638	Mpa	23.9
Coefficiente elongación	ASTDM D638	%	22
Resistencia químicos * (2) (HCl, NH4OH, NaOH)	ASTM D534-20	examen visual	sin grietas o deformaciones
ØIF (tiempo de inducción oxidativa de poliolefinas por DSC) * (4)	ASTM D3895-19	minutos	116 min @180°C APROBADA

Pruebas realizadas en Laboratorios externos: CIATEQ: (1) LSR-CTB-015024-E (2) LSR-CTB-0090-23-E (3) LSR-CTB-024822-E, (4) LSR-CTB-0236-24-E, (5) LSR-CTB-0234-23-E, (6) Colaboratorio IIIIDEA.

PERFILES Y MEDIDAS ESTÁNDAR*

TEKET-TEJA

Distancia máxima entre apoyos : **115 cms**



Código	espesor	ancho	largo	área	peso	Color
	mm	m				
TT10513001	2.5	1.05	1.30	1.36	4.26	barro
TT10529201	2.5	1.05	2.92	3.07	9.6	barro
TT10552001	2.5	1.05	5.20	5.46	16.6	barro
TT10561701	2.5	1.05	6.17	6.48	19.7	barro
TT10571601	2.5	1.05	7.16	7.52	23.0	barro

Asador
Azcapotzalco

Vivienda
Temascaltepec

LÁMINAS
OPACAS





LÁMINAS
OPACAS

FICHA TÉCNICA

LÁMINAS OPACAS

Nuestras láminas de plástico reciclado, producidas con tecnología Gofrado R y reforzadas con aditivos de última generación, combinan resistencia a la exposición solar, absorción del ruido y reducción en la transmisión de calor. Con una vida útil de 15 años y garantía de 5 años, promueven la sostenibilidad al reutilizar plástico, reduciendo la huella de carbono y fomentando la economía circular. Disponibles en 4 perfiles y 2 colores, ofrecen calidad, estética y funcionalidad a un precio accesible, adaptándose a todas tus necesidades.



¡¡ CALIDAD QUE NO CUESTA MÁS !!



VENTAJAS COMPETITIVAS



RESISTENTE Al sol, a la humedad, a agentes químicos y a golpes.



INOXIDABLE, ANTIBACTERIAL: No se oxida ni le salen hongos.



NO CONTIENE TÓXICOS : Ningún elemento de la lista roja, libre de plomo y PVC.



MÁS CONFORTABLE : 38% menos ruido y 5 grados menos en comparación a una lámina metálica.




LIGERA Y FLEXIBLE: Fácil manejo, transporte, e instalación. No se deforma ni se rompe.



SUSTENTABLE : Hasta 65% reciclada, 100% reciclable y baja huella de CO2, proceso seco, sin uso de agua.

O3


El perfil O3 es nuestra lámina **más económica!** . La doble ancho (1.52 m) es **¡la más ancha del mercado!** y con mayor área útil. Sustituye O-30. Distancia máxima entre apoyos : **76 cm**

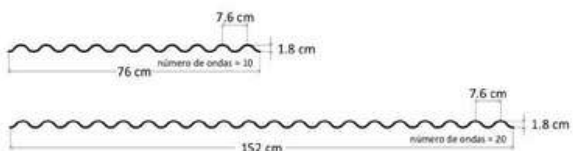

Código	espesor mm	ancho m	largo m	área m ²	peso/pza kgs	Color
O307624401	1.6	0.76	2.44	1.85	3.6	barro
O307631501	1.6	0.76	3.15	2.39	4.7	barro
O307636601	1.6	0.76	3.66	2.78	5.5	barro
O315224401	1.6	1.52	2.44	3.71	7.3	barro
O315230501	1.6	1.52	3.05	4.64	9.1	barro

O4


El perfil O4 ofrece el **balance perfecto entre desempeño y economía.** Sustituye la rural de asbesto y la O-100. Distancia máxima entre apoyos : **92 cm**



O412024401	1.6	1.20	2.44	2.93	6.0	barro
O412030501	1.6	1.20	3.05	3.66	7.5	barro

O7

El perfil O7 tiene el **mejor desempeño.** La mayor altura de su onda permite una mayor distancia entre apoyos y canaliza mejor la salida de agua. Sustituye láminas de asbesto. Distancia máxima entre apoyos : **115 cms**




O710030501	1.7	1.00	3.05	3.05	6.6	barro
------------	-----	------	------	------	-----	-------

R-101

Nuestra lámina trapezoidal, ideal complementar y sustituir el perfil más común en las galvanizadas.

Distancia máxima entre apoyos : **76 cms**



R110730501	1.8	1.07	3.05	3.26	7.0	barro
R110730503	1.8	1.07	3.05	3.26	7.0	gris

Biodigestor Plus+

Sistema avanzado de tratamiento primario de agua residual con tecnología *BioCarrier Pro*.

Especificaciones técnicas

- Equipo para el tratamiento primario de aguas negras y grises para su descarga a suelo (pozo de absorción o infiltración) o drenaje.
- Fabricado en polietileno de una sola pieza.

Beneficios

- **Autolimpiable**, fácil mantenimiento sin necesidad de usar herramientas ni equipo especializado.
- **Tratamiento avanzado** de agua residual.
- **Hermético**, fabricado en una sola pieza por lo que no libera olores ni genera fugas.
- **Diseño modular**, fácil de transportar e instalar.
- **Resistente**, no se agrieta ni se fisura.
- **Sustentable**, cuida el medio ambiente al prevenir la contaminación del suelo y agua.
- Cumplimiento Normativo ante la NOM-006-CONAGUA-1997 Fosas Sépticas Prefabricadas.




Capacidades

Capacidad	RP-600 600 L	RP-1300 1 300 L
SKU	520145	520146
N.º de usuarios zona rural* (aportación diaria 130 L/usuario)	5	10
N.º de usuarios zona urbana* (aportación diaria 260 L/usuario)	2	5
N.º de usuarios oficina* (aportación diaria 30 L/usuario)	20	43

Cuadro de dimensiones**

Referencia	RP-600	RP-1300
A	1.60 m	1.90 m
B	0.86 m	1.15 m
C	0.25 m	0.25 m
D	45°	45°
E	18"	18"
F	4"	4"
G	1.33 m	1.64 m
H	4"	4"
I	1.27 m	1.54 m
J	2"	2"
K	1.15 m	1.39 m



*El cálculo para determinar el número de personas a proporcionar el servicio, es en función del tipo de usuario y su estimado de aportación diaria. ** Las dimensiones son aproximadas.

5 Años de
garantía
Rotoplas

Tecnología

- Gracias a su proceso renovado, incrementa en 25 % la eliminación de contaminantes de las aguas residuales.*
- Mejora la efectividad de la separación de los contaminantes sólidos mediante un reductor de turbulencia que minimiza la velocidad y fuerza de la entrada del agua al Biodigestor.
- Promueve una digestión anaerobia eficiente a través de la tecnología *BioCarrier Pro*, con soportes biológicos, que facilitan el crecimiento de las bacterias que ayudan a descomponer los contaminantes.

*En comparación con otros Biodigestores del mercado.

Funcionamiento

El Biodigestor Plus+ cuenta con 4 etapas para el tratamiento del agua residual:

1. Primera etapa.

El agua residual ingresa hasta el fondo del Biodigestor pasando por un reductor de turbulencia, el cual reduce la velocidad y la fuerza del agua residual que entra al Biodigestor para evitar la agitación y con ello optimizar el proceso de sedimentación en el que los contaminantes sólidos se separan del agua asentándose en el fondo del tanque.

2. Segunda etapa.

En el fondo del Biodigestor, las bacterias comienzan la descomposición y el agua pasa a través de la cama de lodos.

3. Tercera etapa.


El agua comienza a subir y atraviesa el filtro anaerobio compuesto de "Soportes Biológicos Rotoplas" los cuales gracias al proceso de filtración física y biológica remueven con mayor efectividad los contaminantes.

4. Cuarta etapa.

Finalmente, el agua tratada que proviene del Biodigestor, se dirección hacia una zanja de infiltración o pozo de absorción. Los lodos se decantan en el fondo del Biodigestor y posteriormente son purgados en el mantenimiento del sistema.



Isométrico

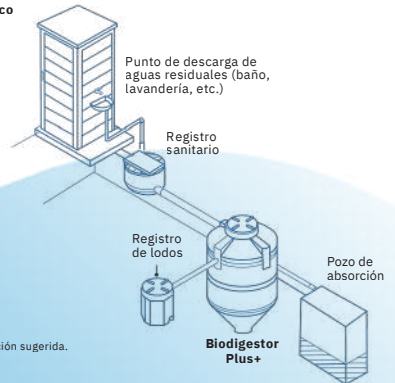

***Instalación sugerida.



Importante: NO RETIRES del Biodigestor el costal del *BioCarrier Pro* (Soporte Biológico). Si tienes alguna duda, comunícate para soporte técnico a la línea Rotoplas.

Mantenimiento

Cada 6 meses realiza los siguientes pasos para el mantenimiento del Biodigestor.

1. Abre la válvula de extracción para que el lodo acumulado y digerido, fluya al Registro de Lodos. Una vez hecha la purga, cierre la válvula y manténgala así hasta el siguiente mantenimiento.
2. Agrega cal a los lodos, deje reposar para su retiro posterior.
3. Para la disposición de lodos, pueden ser enterrados dentro de un hoyo y cubiertos con tierra o enviados a relleno sanitario.

Recomendaciones

Para que el Biodigestor cumpla eficientemente su función, debes tomar en cuenta lo siguiente:

1. No arrojes basura en las zonas de descarga y evita tirar al inodoro papel higiénico, toallitas húmedas de cualquier tipo o productos de higiene femenina.
2. Evita las descargas de sustancias desinfectantes, tóxicas o limpiadores no biodegradables como cloro o amoníaco.

***Consulta recomendaciones de instalación y mantenimiento incluidas en el Manual de instalación.

NOTA: no reutilice el agua tratada, deberá ser descargada a suelo (pozo de absorción o zanja de infiltración), utilizando las recomendaciones indicadas por la NOM-006-CONAGUA-1997.

EcoDucha

Regadera Eléctrica

La Regadera Eléctrica es la mejor alternativa para lograr un buen baño, una sensación de *confort* que se suma al ahorro que tienes día con día.

En su interior cuenta con una resistencia y al recibir energía, calienta de forma instantánea el agua que llena la cámara, permitiendo un baño cómodo con agua caliente disponible de forma continua.

Especificaciones técnicas

- Doble cámara de calefacción. Asegura que el agua que salga sea caliente. Permite ahorro de energía.
- Resistencia montada en apoyo. Mayor durabilidad y facilidad de mantenimiento.
- Contactos de plata y cobre. Mayor eficiencia energética y durabilidad de los contactos.
- Diafragma optimizador. Asegura la operación de la ducha con baja presión del agua. Recomendable para instalaciones hidráulicas de baja presión. Funciona con presión desde 1.45 psi (10 kPa) hasta 58 psi (400 kPa).
- Cuerpo en termoplástico. Mayor durabilidad y mejor aislamiento térmico.
- Mecanismo de accionamiento hecho con pastilla de plata, garantizando vida útil más larga.
- Tapa. Selector de 3 temperaturas (apagado, templado y caliente).

Beneficios

- Bajo consumo eléctrico y alto poder de calentamiento. Eficiencia energética mayor a 95 %, su doble cámara de calefacción se activa de forma automática, además que funciona con baja presión obteniendo agua caliente de forma inmediata.
- Segura de usar. Agua caliente sin riesgos. Equipada con doble sistema de protección de aislamiento térmico.
- Baño más confortable. El esparcidor cuenta con una amplia área de cobertura uniforme, continuo y denso, sin goteo.
- Fácil de usar. Selecciona la temperatura que deseas: Templado o caliente.
- Ahorra tiempo y dinero. Agua caliente desde que abres la llave hasta que la cierras, con lo que evitas la espera. Permite tener un uso racional de agua y energía.

Nueva ¡Ahorra desde que abres la llave!



Avalado por:

NOM Equipo probado conforme a los estándares de la NOM-003-SCFI-2014, Productos eléctricos

Especificaciones de seguridad.




NMX-3-521/2-35-ANCE-2013 / Aparatos electrodomésticos y similares – Seguridad -
Parte 2-35: Requisitos particulares para calentadores instantáneos de agua.

1 Año de
garantía
Rotoplas

Componentes

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. Tapa con selector de temperatura. | 6. Reductor de presión. |
| 2. Cuerpo de Regadera. | 7. Cable de conexión a tierra (verde). |
| 3. Resistencia. | 8. Cables de alimentación (blancos). |
| 4. Cámara de calentamiento. | 9. Niple 13 mm (1/2"). |
| 5. Esparcidor. | 10. Tapón. |



Instalación

La Regadera Eléctrica debe ser instalada por una persona calificada, considerando las siguientes recomendaciones*:

- Este producto debe ser conectado a un sistema de puesta a tierra.
- Después de instalar la Regadera y antes de la conexión de los cables, asegúrate de dejar correr agua para llenar la cámara de calentamiento del producto, esto evitará la quema prematura de la Resistencia.



Mantenimiento

Antes de realizar la limpieza del producto, desconecta la energía.

- Limpieza del esparcidor.** Retira el esparcidor girando en el sentido contrario a las manecillas del reloj y realiza la limpieza/desobstrucción de los agujeros con un cepillo de cerdas suaves.
- Limpieza del cuerpo de la regadera.** Utiliza un paño húmedo suave. No utilices productos abrasivos.

Características


Punto de conexión de agua	13 mm (1/2")
Presión de agua para flujo de 3 L/min	10 kPa (1,45 psi)
Máxima presión de agua soportada	400 kPa (58 psi)
Grado de protección IP	IP 24
Resistividad mínima del agua	1.300Ω cm a 15 °C
Interruptor	40 A
Aislamiento térmico	Polipropileno

Tensión	Potencia	
	CALIENTE	TEMPLADO
127 V	5 000 W	3 000 W
Interruptor termomagnético: 40 A		
Conductores del circuito**: 10 mm ² (8 AWG)		

**Tamaño mínimo del conductor.

Dimensiones

Unidades: mm



*Utiliza con agua de abastecimiento público. Consulta el instructivo para cualquier referencia en instalación y funcionamiento.

Cualquier modificación física al diseño del producto o uso diferente al especificado invalida el respaldo de la garantía brindada por Rotoplas.