



Drzne
steklene
zavese







SLIDING FLOOR

TEHNIČNE LASTNOSTI



Sliding Floor je napreden sistem drsnih steklenih zaves, ki omogoča popolnoma neoviran pogled brez vmesnih vertikalnih profilov.

Ker teža kril nosijo kolesa na tleh, je ta sistem idealen za pergole, zimske vrtove in druge prostore, kjer ni mogoče pritrjevanje na zgornjo nosilno strukturo.



STRUKTURA

Ekstrudiran aluminij iz primarne zlitine, prašno barvan, odporen na UV žarke



KRILA

10 mm kaljeno steklo



DIMENZIJE

Širina kril min. 600 mm – max 1.300 mm
Višina kril max 3.000 mm



ODPIRANJE

Stransko ali centralno



DRSENJE

Spodaj



REGULACIJA KOLES

4 mm



RAZMIK MED KRILI

12 mm



VIJAKI

Nerjaveče jeklo



KOLESCA

Iz lite kovine



NOSILNOST

Do 130 kg.



ZVOČNA IZOLACIJA

Kaljeno steklo 10 mm, Rw 33 (-2;-3) dB



PRAG

Možnost pohodnega in utopljenega praga



CERTIFIKATI

INŠTITUT GIORDANO



razred 6 (obremenitev vetra za senčila EN 13561)
razred 1 (obremenitev vetra za okna EN 12211)




MATERIALI

95 % reciklabilni


KONFIGURACIJE




Dvostransko odpiranje
L Max 7.800 mm




3 tirni
Enostavno odpiranje
L Max 3.900 mm

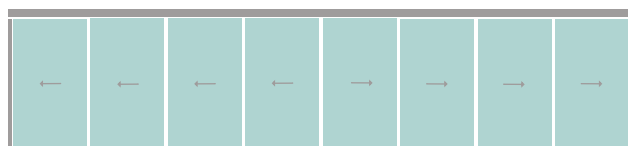


Dvostransko odpiranje
L Max. 10.400 mm




4 tirni
Enostavno odpiranje
L Max 5.200 mm

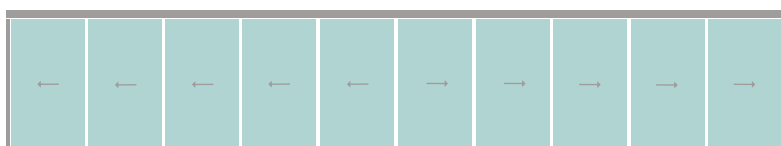


Dvostransko odpiranje
L Max 13.000 mm

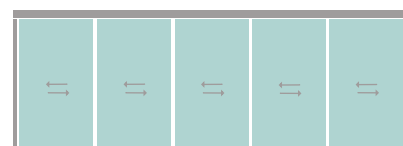

5 tirni
Enostavno odpiranje
L Max 6.500 mm

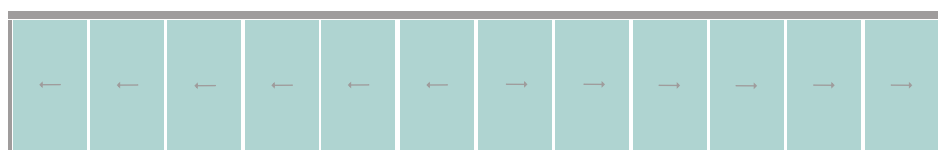


Dvostransko odpiranje
L Max 15.600 mm

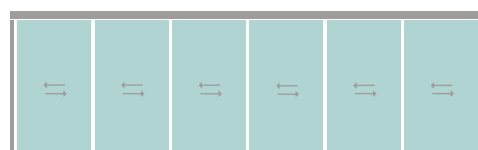

6 tirni
Enostavno odpiranje
L Max 7.800 mm


SPODNJA VODILA

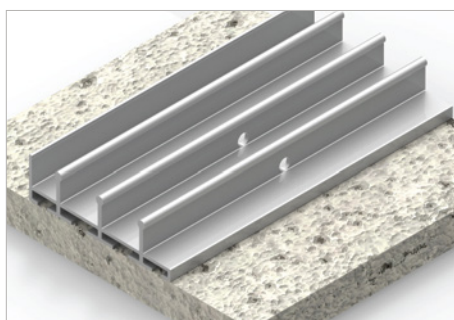

Standardno spodnje vodilo na voljo za
3-4-5-6 tirni sistem




Utopljeno vodilo na voljo za
3-4-5 tirni sistem

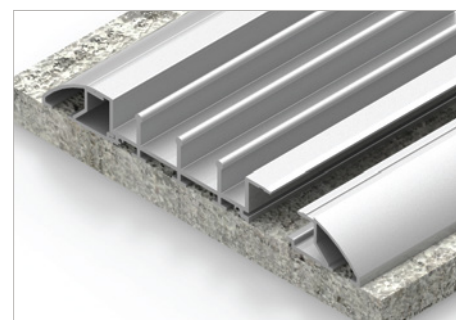

Izbočeno vodilo na voljo za
3-4-5 tirni sistem


PREREZ-3TIRNI

3 → → →

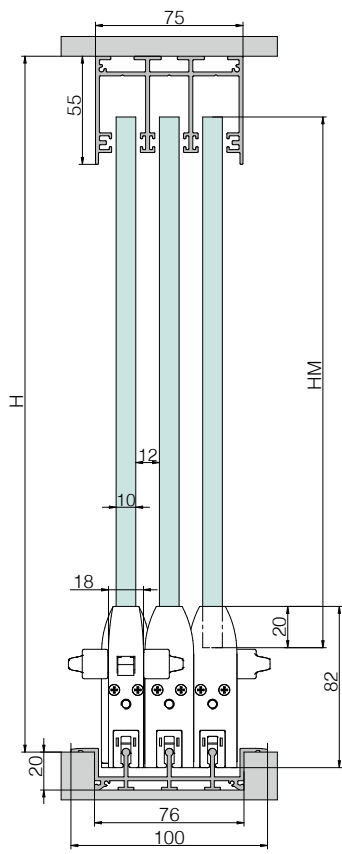


$HM = H - 84$

Utopljeno vodilo

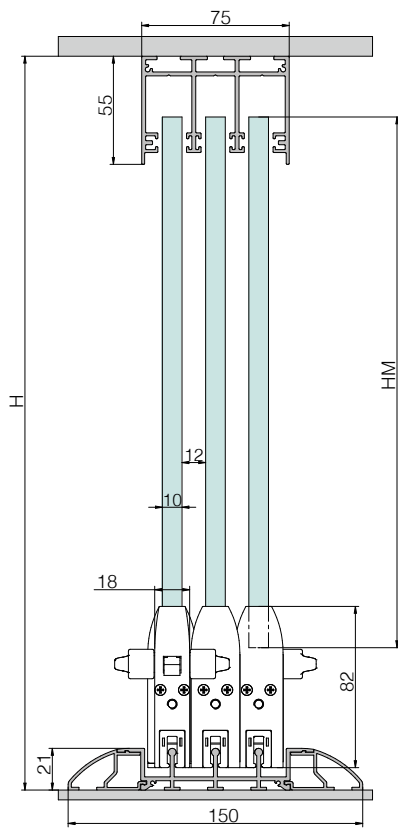

$HM = H - 104$


Pohodno vodilo

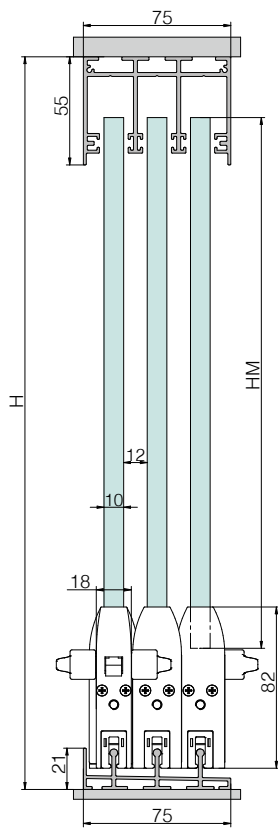

$HM = H - 104$

Standardno vodilo

BARVNA LESTVICA




Eloksirana
srebrna
Sivi zaključki



RAL 9010
Bela mat
Beli zaključki



RAL 1013
Bela biserna
Beli zaključki




RAL 8017
Čokoladno rjava
Črni zaključki




RAL 7016
Antracit siva
Črni zaključki

PROFILI


PROFILI- 3 TIRNI




Zgornji profil




Podporni profil




Utopljeni profil



Pohodni profil




Stranski profil




Oprijemalni profil

PROFILI- 4 TIRNI




Zgornji profil




Podporni profil




Utopljeni profil



Pohodni profil




Stranski profil




Oprijemalni profil

PROFILI - 5 TIRNI



Zgornji profil




Podporni profil




Utopljeni profil



Pohodni profil




Stranski profil




Oprijemalni profil


PROFILI - 6 TIRNI




Zgornji profil



Podporni profil



Stranski profil




Oprijemalni profil



UPRAVLJANJE

Obojestranski pokrovček z večjo površino stika za vleko zagotavlja izboljšano vzdržljivost in mehansko odpornost.

DIZAJN

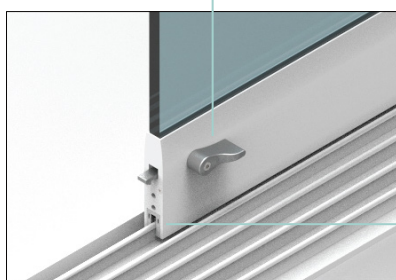

■ Vedno srebrn zaklep elegantnih linij ustvarja moderen in aktualen dizajn.

■ Pokrovček je obojestranski za lažje montiranje



ENOSTAVNA MONTAŽA

Majhno število komponent, ki so jasno zložene v označenih kompletih ter jasna navodila naredijo sistem Sliding Floor enostaven in hiter za montažo.







STARGLASS

TEHNIČNE LASTNOSTI



STARGLASS omogoča zasteklitev pri kateri krila tečejo po enem tiru. Prvemu vratnemu krilu sledijo druga drsna in se na koncu tira zložijo v "paket". Sistem nima vertikalnih nosilcev kar omogoča neoviran razgled.



STRUKTURA

Ekstrudiran aluminij iz primarne zlitine, prašno barvan, odporen na UV žarke



KRILA

10 mm kaljeno steklo



DIMENZIJE

Širina kril min 600 – max 800 mm
Višina kril max 2.700 mm.



ODPIRANJE

Samo en tir, ki vodi krila v "paket"



VPETJE

Zgoraj



REGULACIJA KOLES

+13 mm – 5 mm.



VIJAKI

Nerjaveče jeklo



SMER ODPIRANJA

– Notranje ali zunanje
– Možnost bočnega odpiranja (levo/desno)



NOSILNOST

Do 50 kg na krilo.



SISTEMI ODPIRANJA

Bunka ali kljuka s ključavnico.



ZVOČNA IZOLACIJA

Kaljeno steklo 10 mm, Rw 33.



PRAG

Možnost pohodnega in utopljenega praga



CERTIFIKATI

INŠTITUT GIORDANO




razred 6 (obremenitev vetra za senčila EN 13561)
razred 1 (obremenitev vetra za okna EN 12211)



MATERIALI

95 % reciklabilni

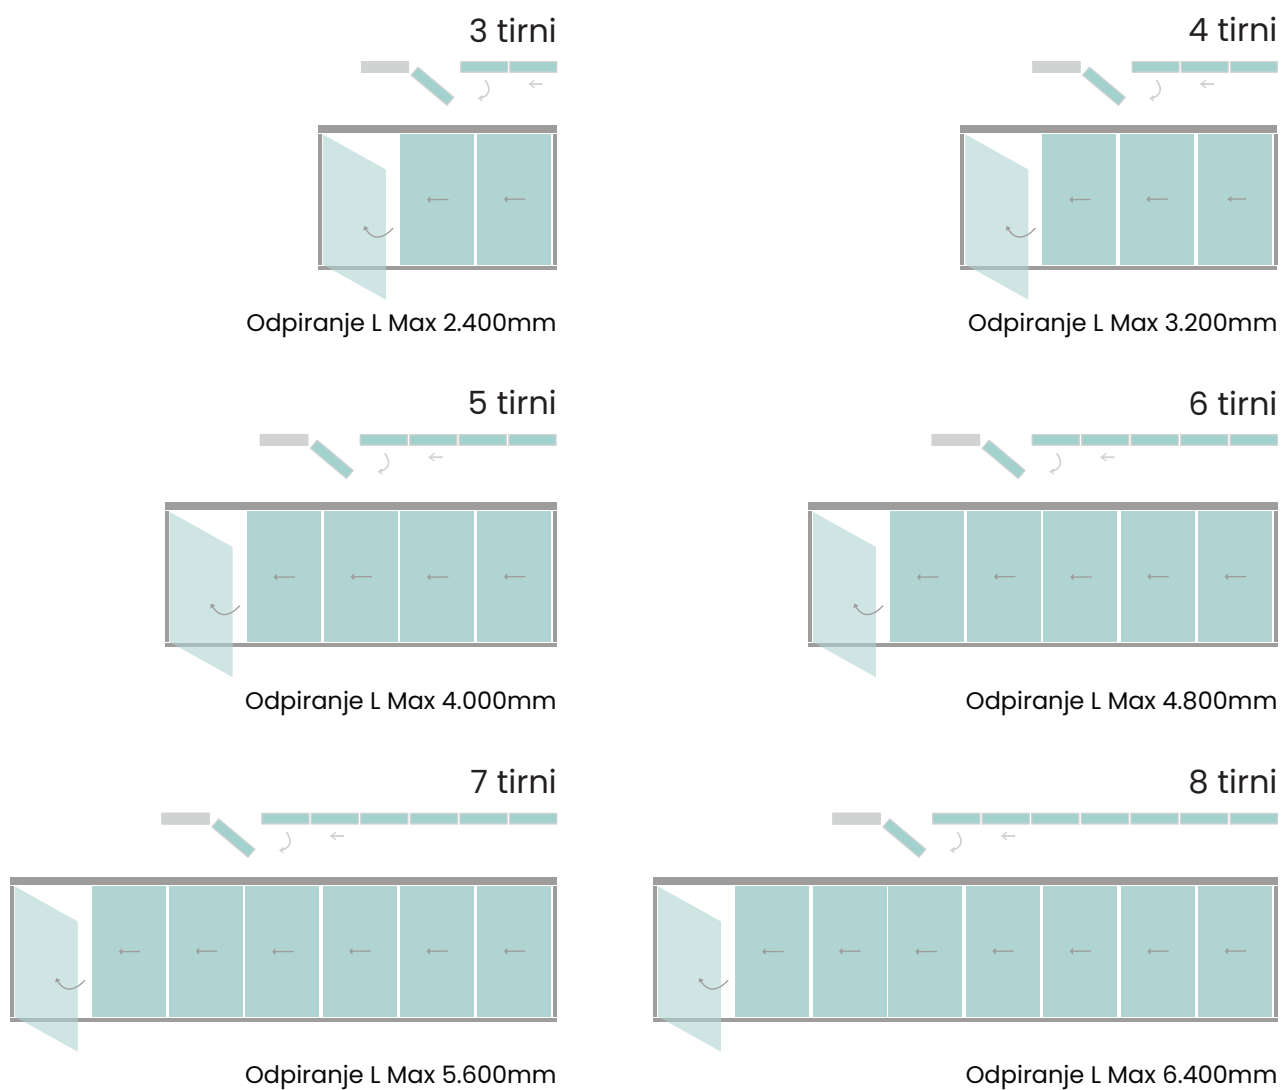

SPODNJA VODILA




Spodnje znižano vodilo (H = 15mm)
idealno za balkone in lože.




Spodnje standardno vodilo (H = 34mm)
idealno za balkone in lože.


TEHNIČNI PODATKI

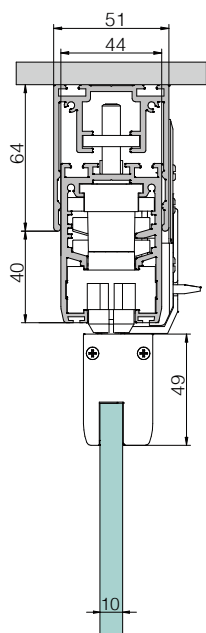

Kompenzacijski in
drsni profil

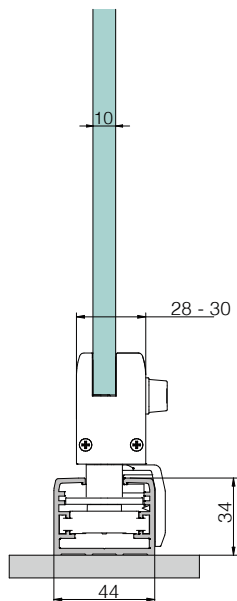


Spodnji profil
H= 34 mm




Spodnji profil
H= 15 mm

Na voljo tudi verzija z debelino zasteklitve 10.76 mm.


PROFILI




Kompenzacijski
profil




Drсни
profil




Oprijemalni
profil




Maskirni
profil



Stranski
profil



Spodnje
standardno
vodilo H34



Spodnje
znižano
vodilo H15

BARVNA LESTVICA



Elokirana
srebrna
Sivi zaključki



RAL 9010
Bela mat
Beli zaključki



RAL 1013
Bela biserna
Beli zaključki



RAL 8017
Čokoladno rjava
Črni zaključki



RAL 7016
Antracit siva
Črni zaključki



TEHNIČNI DETAJLI




POSAMEZNA KRILA

Prva vrata so na tečajjih in, ko so odprta, omogočajo sprejem ostalih vrat, ki drsijo in se končajo v območju zlaganja. Ta način gibanja zagotavlja največjo odprtost odprtine.




KOMPONENTE VISOKE KAKOVOSTI

Ohišje vozička je kovinsko z dvojnim ležajem za največjo kakovost. Vse komponente so izdelane v Italiji.

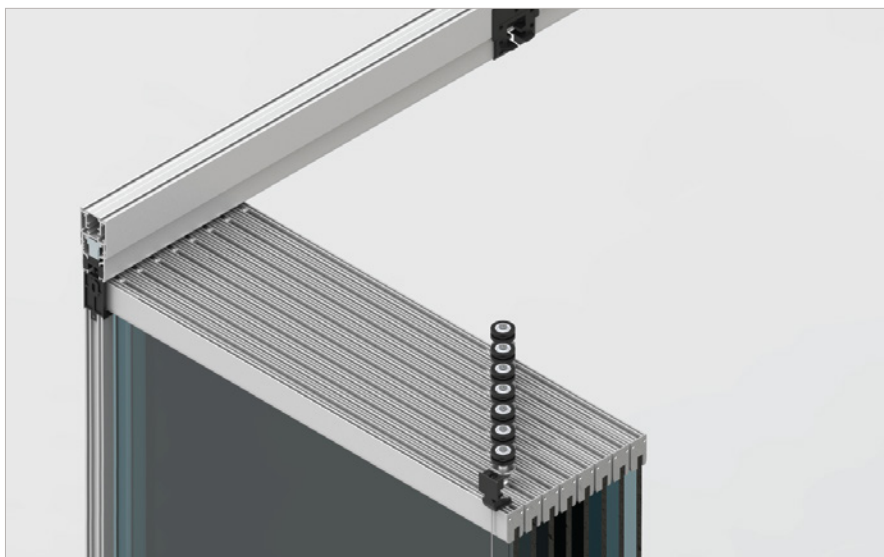


ENOSTAVNO ČIŠČENJE

Zaradi gibanja vrat je možno lažje čiščenje stekla, tako na notranji kot na zunanji strani. Zato je ta rešitev popolna za balkone in terase.

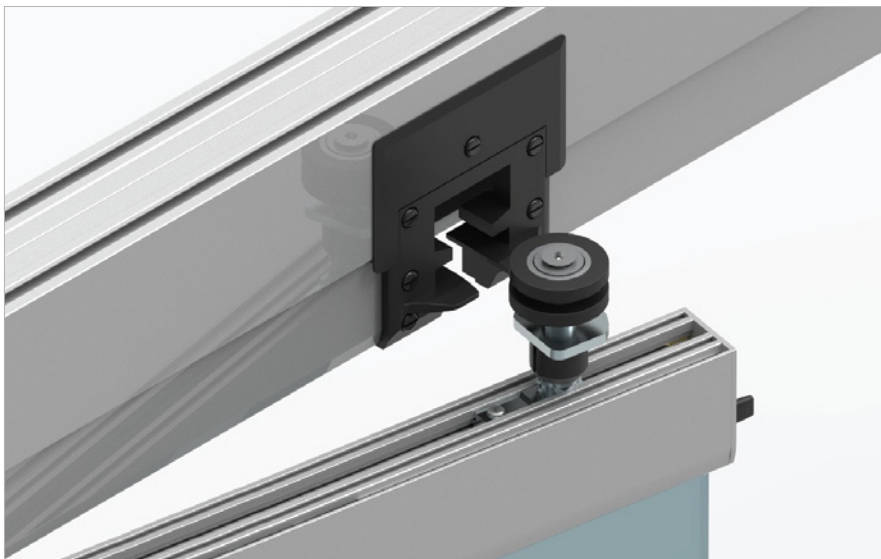

ENOSTAVNO ZLAGANJE

Stabilizacijski sistem zmanjšuje obremenitve na komponente in s tem podaljšuje njihovo življenjsko dobo.

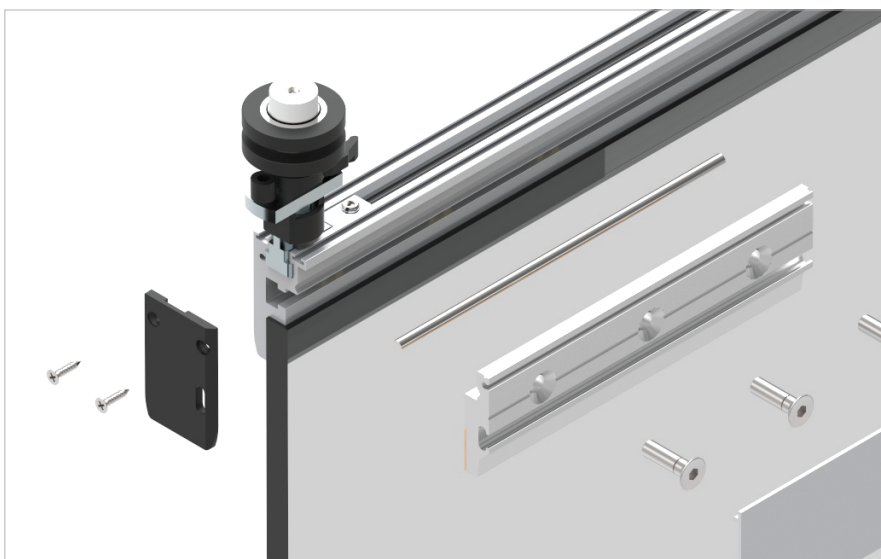

BREZ OBDELAV STEKLA ALI SILIKONA

Posebna sponka omogoča uporabo stekel, ki so brez dodatnih obdelav ter hitro montažo kril z uporabo silikona.





ENOSTAVNO ODPIRANJE



Bunka iz aluminija omogoča enostavno upravljanje sistema.


PARKING

Idealen za velike nosilnosti - do 150Kg

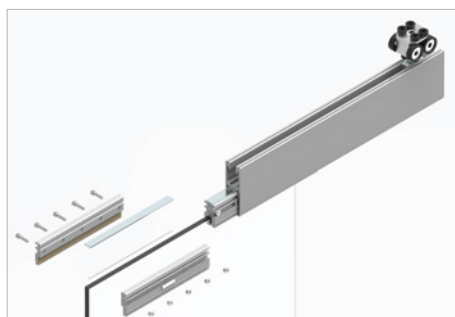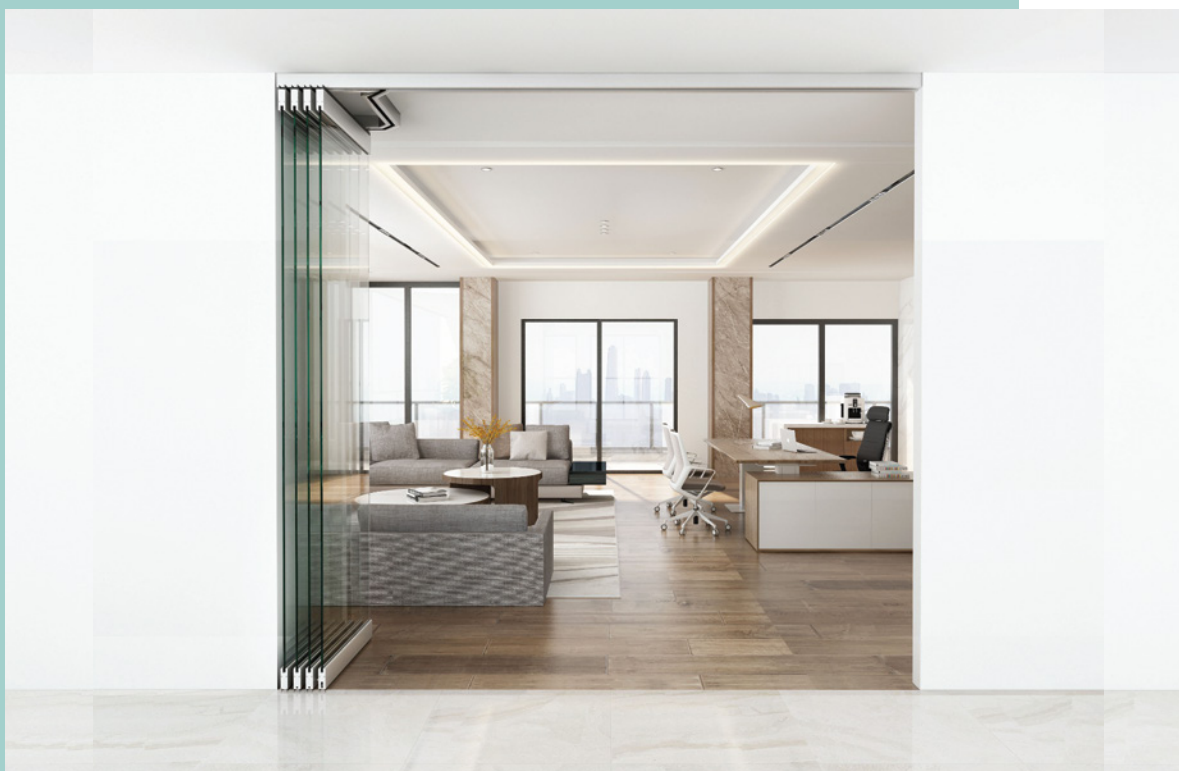


Nosilni vpenjalni profil z vrtljivim vozičkom.

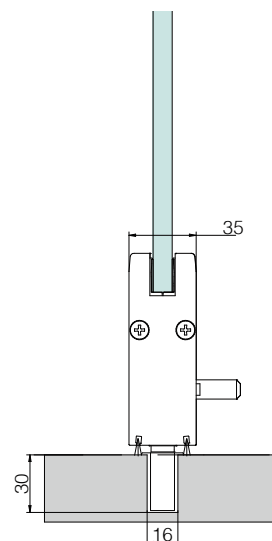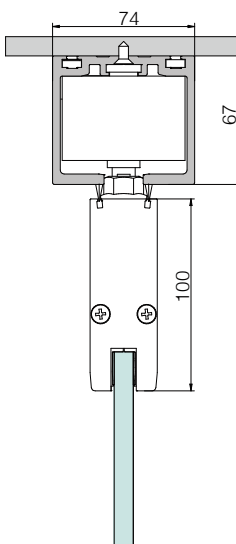




FOLDING

Zložljivi sistem s sinhroniziranim premikanjem kril

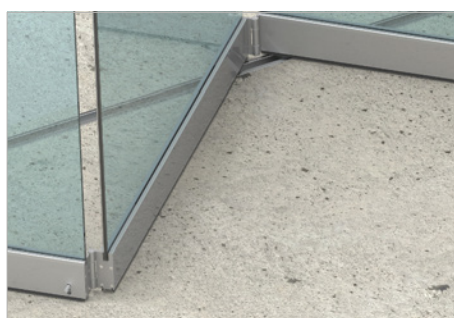

Zložljiva stran s spodnjim vodilom.

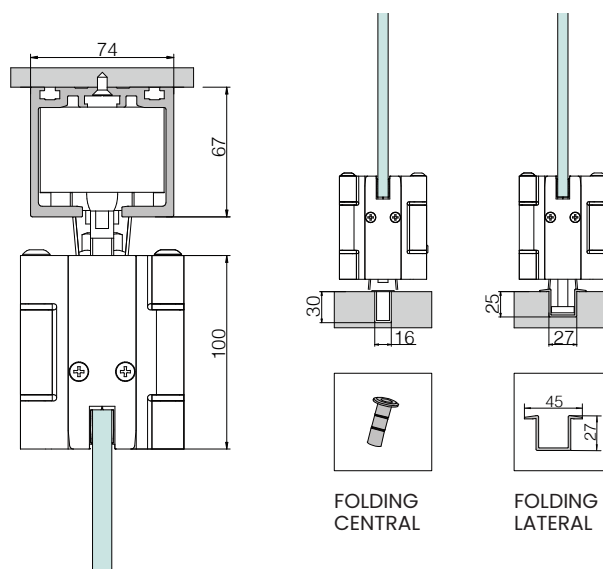



ALUMIT

Obrtna cona Logatec 10
1370 Logatec

ALUK.SI

