



SUJETACABLES



Sujetacables
Sujetacables Impresos
Sujetacables con Montura
Sujetacables Punta de Árbol
Sujetacables Punta de Flecha
Sujetacables Punta de Flecha con alas

Sujetacables Ez Off
Sujetacables de Escalera
Sujetacables Reutilizable
Sujetacables de Rosario
Sujetacables Diente de Acero
Sujetacables Doble Cabeza

Sujetacables Polipropileno
Sujetacables Edge Clip
Plastinado
Candado Liso
Candado Estriado
Herramientas

CRITERIOS DE FUNCIONAMIENTO BASICO DE LOS SUJETACABLES

USOS

Se utilizan para cerrar, para fijar y para sellar, una vez cerrado no puede ser abierto de nuevo. Son particularmente utilizados para cableados eléctricos donde el agrupamiento ordenado es necesario para los cables, por otra parte son útiles en todas las situaciones donde se quiera mantener una posición cualquier objeto.

Los **CINCHOS SUJETACABLES** están disponibles en tamaños de 4" a 48" de largo y en diferentes anchos que resisten tensión desde 18 a 250 libras. Contamos también con una gran variedad de colores en medidas comunes y especiales sobre pedido.

MATERIAL Nylon 6/6 Natural

Se utilizan en aplicaciones interiores generales. Cuentan con un peso ligero, de alta resistencia y un amplio rango de inflamabilidad (-40°C hasta 85°C).

Certificación Militar: MIL-M-20693A.

NEGRO UV

Se utiliza para aplicaciones exteriores de gran resistencia a la luz ultravioleta. Contienen un 2% de pigmento de carbón negro. Rango de Inflamabilidad: -40°C hasta 85°C.

Certificación Militar: MIL-M-20693B.

NEGRO HS (Estabilizador de Calor) *sobre pedido*

Utilizado para aplicaciones de alta temperatura. Rango de inflamabilidad -40°C hasta 105°C

Certificación Militar: MIL-M-20693B.

SOPORTA AGENTES EXTERNOS

Resistente a las bases, los aceites, grasas, jabones, detergentes, productos pretolíferos, disolventes de cloruro y alcoholes.



SUJETACABLES 18 LBS

CABLE TIES / CINCHOS / CORBATAS / COLLARINES / CINTURONES


Los **CINCHOS SUJETACABLES** de la familia **miniatura**, están diseñados para soportar un esfuerzo de tensión de 18 LBS, con 2.5 mm. de ancho, están disponibles en tamaños de 4" a 8" de largo.

Temperatura de servicio: -40°C hasta 85°C.

Rango de inflamabilidad: UL 94V-2



COLORES DISPONIBLES, SOBRE PEDIDO:



SUJETACABLE MINIATURA 2.5 mm de Ancho de 18 LBS.

NUMERO DE PARTE	LARGO		ANCHO mm (pulgadas)	MAX. DIA. mm	MAX. TEN. lbs(kg)	COLOR	EMPAQUE
	mm	in					
EQ-10025	100	4"	2.5 (0.10")	25	18 (8)	Natural	100 Piezas
EQ-10025BK	100	4"		25		Negro UV	100 Piezas
EQ-14025	140	5.5"		35		Natural	100 Piezas
EQ-14025BK	140	5.5"		35		Negro UV	100 Piezas
EQ-20025	200	8"		55		Natural	100 Piezas
EQ-20025BK	200	8"		55		Negro UV	100 Piezas

*AL FINAL DE CADA CÓDIGO AGREGA LA NOMENCLATURA DEL COLOR DE TU ELECCIÓN



SUJETACABLES 40 LBS

CABLE TIES / CINCHOS / CORBATAS / COLLARINES / CINTURONES

Los **CINCHOS SUJETACABLES** de la familia **intermedia**, están diseñados para soportar un esfuerzo de tensión de 40 LBS, con 3.6 mm. de ancho, están disponibles en tamaños de 5.5" a 14.5" de largo .

Temperatura de servicio: -40°C hasta 85°C.

Rango de inflamabilidad: UL 94V-2



COLORES DISPONIBLES, SOBRE PEDIDO:



SUJETACABLE INTERMEDIO 3.6 mm de Ancho de 40 LBS.							
NUMERO DE PARTE	LARGO		ANCHO mm (pulgadas)	MAX. DIA. mm	MAX. TEN. lbs(kg)	COLOR	EMPAQUE
	mm	in					
EQ-14036	140	5.5"	3.6 (0.14")	35	40 (18)	Natural	100 Piezas
EQ-14036BK	140	5.5"		35		Negro UV	100 Piezas
EQ-20036	200	8"		55		Natural	100 Piezas
EQ-20036BK	200	8"		55		Negro UV	100 Piezas
EQ-29236	292	11"		85		Natural	100 Piezas
EQ-29236BK	292	11"		85		Negro UV	100 Piezas
EQ-36836	368	14.5"		102		Natural	100 Piezas
EQ-36836BK	368	14.5"		102		Negro UV	100 Piezas

*AL FINAL DE CADA CÓDIGO AGREGA LA NOMENCLATURA DEL COLOR DE TU ELECCIÓN



SUJETACABLES 50 LBS

CABLE TIES / CINCHOS / CORBATAS / COLLARINES / CINTURONES

Los **CINCHOS SUJETACABLES** de la familia **estandar**, están diseñados para soportar un esfuerzo de tensión de 50 LBS, con 4.8 mm. de ancho, están disponibles en tamaños de 7.5" a 21 3/4" de largo .

Temperatura de servicio: -40°C hasta 85°C.

Rango de inflamabilidad: UL 94V-2



COLORES DISPONIBLES, SOBRE PEDIDO:



SUJETACABLE ESTANDAR 4.8 mm de Ancho de 50 LBS.

NUMERO DE PARTE	LARGO		ANCHO mm (pulgadas)	MAX. DIA. mm	MAX. TEN. lbs(kg)	COLOR	EMPAQUE
	mm	in					
EQ-19048	190	7.5"	4.8 (0.19")	52	50 (22)	Natural	100 Piezas
EQ-19048M	190	7.5"		52		Natural	1000 Piezas
EQ-19048BK	190	7.5"		52		Negro UV	100 Piezas
EQ-19048BKM	190	7.5"		52		Negro UV	1000 Piezas
EQ-28048	280	11"		81		Natural	100 Piezas
EQ-28048BK	280	11"		81		Negro UV	100 Piezas
EQ-36848	368	14.5"		102		Natural	100 Piezas
EQ-36848BK	368	14.5"		102		Negro UV	100 Piezas
EQ-45048	450	17 3/4"		132		Natural	100 Piezas
EQ-45048BK	450	17 3/4"		132		Negro UV	100 Piezas
EQ-55048	550	21 3/4"		180		Natural	100 Piezas
EQ-55048BK	550	21 3/4"		180		Negro UV	100 Piezas

*AL FINAL DE CADA CÓDIGO AGREGA LA NOMENCLATURA DEL COLOR DE TU ELECCIÓN
 *EQ-19048 DISPONIBLE EN COLORES FLUORESCENTES (VER FICHA TECNICA)



SUJETACABLES 120 LBS

CABLE TIES / CINCHOS / CORBATAS / COLLARINES / CINTURONES

Los **CINCHOS SUJETACABLES** de la familia **fuerte**, están diseñados para soportar un esfuerzo de tensión de 120 LBS, con 7.6 mm. de ancho, están disponibles en tamaños de 8" a 30" de largo .

Temperatura de servicio: -40°C hasta 85°C.

Rango de inflamabilidad: UL 94V-2




COLORES DISPONIBLES, SOBRE PEDIDO:



SUJETACABLE FUERTE 7.6 mm de Ancho de 120 LBS.

NUMERO DE PARTE	LARGO		ANCHO mm (pulgadas)	MAX. DIA. mm	MAX. TEN. lbs(kg)	COLOR	EMPAQUE
	mm	in					
EQ-20076	200	8"	7.6 (0.30")	55	120 (55)	Natural	100 Piezas
EQ-20076BK	200	8"		55		Negro UV	100 Piezas
EQ-38076	380	15"		110		Natural	100 Piezas
EQ-38076BK	380	15"		110		Negro UV	100 Piezas
EQ-76276	762	30"		229		Natural	100 Piezas
EQ-76276BK	762	30"		229		Negro UV	100 Piezas

*AL FINAL DE CADA CÓDIGO AGREGA LA NOMENCLATURA DEL COLOR DE TU ELECCIÓN

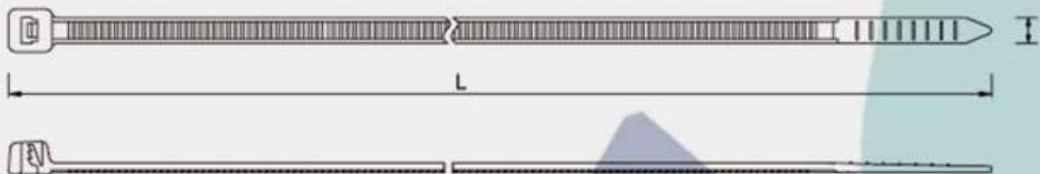

SUJETACABLES 175 LBS

CABLE TIES / CINCHOS / CORBATAS / COLLARINES / CINTURONES

Los **CINCHOS SUJETACABLES** de la familia **super fuerte**, están diseñados para soportar un esfuerzo de tensión de 175 LBS, con 9 mm. de ancho, están disponibles en tamaños de 17 3/4" a 60" de largo .

Temperatura de servicio: -40°C hasta 85°C.

Rango de inflamabilidad: UL 94V-2



SUJETACABLE SUPER FUERTE 9 mm de Ancho de 175 LBS.

NUMERO DE PARTE	LARGO		ANCHO mm (pulgadas)	MAX. DIA. mm	MAX. TEN. lbs(kg)	COLOR	EMPAQUE
	mm	in					
EQ-45590	455	17 3/4"	9 (0.35")	130	175 (80)	Natural	100 Piezas
EQ-45590BK	455	17 3/4"		130		Negro UV	100 Piezas
EQ-55090	550	21"		156		Natural	100 Piezas
EQ-55090BK	550	21"		156		Negro UV	100 Piezas
EQ-61090	610	24"		177		Natural	100 Piezas
EQ-61090BK	610	24"		177		Negro UV	100 Piezas
EQ-76290	762	30"		225		Natural	100 Piezas
EQ-76290BK	762	30"		225		Negro UV	100 Piezas
EQ-91490	914	36"		275		Natural	100 Piezas
EQ-91490BK	914	36"		275		Negro UV	100 Piezas
EQ-122090	1220	48"		372		Natural	50 Piezas
EQ-152090	1520	60"		450		Natural	50 Piezas



SUJETACABLES 250 LBS

CABLE TIES / CINCHOS / CORBATAS / COLLARINES / CINTURONES

Los **CINCHOS SUJETACABLES** de la familia **extra super fuerte**, están diseñados para soportar un esfuerzo de tensión de 175 LBS, con 12.4 mm. de ancho, están disponibles en tamaños de 21" de largo .


Temperatura de servicio: -40°C hasta 85°C.

Rango de inflamabilidad: UL 94V-2



SUJETACABLE EXTRA SUPER FUERTE 9 MM DE ANCHO 250 LBS.

NUMERO DE PARTE	LARGO		ANCHO mm (pulgadas)	MAX. DIA. mm	MAX. TEN. lbs(kg)	COLOR	EMPAQUE
	mm	in					
EQ-530124BK	530	21"	12.4 (0.5")	159	250 (114)	Negro UV	50 Piezas

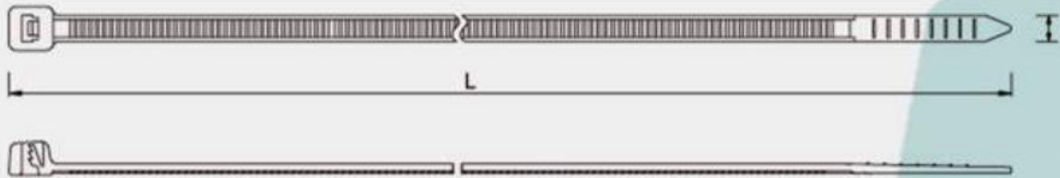

SUJETACABLES IMPRESOS FOLIADOS

PRINTED CABLE TIES

Los **CINCHOS SUJETACABLES IMPRESOS FOLIADOS** están diseñados para soportar un esfuerzo de tensión de 50 Y 120 LBS, con 4.8 mm. y 7.6 mm. de ancho respectivamente, están disponibles en tamaños de 7.5", 14.5" y 15" de largo, en ellos puedes imprimir logotipos, leyendas y folios en diversos colores.

Temperatura de servicio: -40°C hasta 85°C.

Rango de inflamabilidad: UL 94V-2




COLORES DISPONIBLES, SOBRE PEDIDO:



SUJETACABLE IMPRESO FOLIADO 4.8 y 7.6 mm de Ancho de 50 y 120 LBS.

NUMERO DE PARTE	LARGO		ANCHO mm (pulgadas)	MAX. DIA. mm	MAX. TEN. lbs(kg)	COLOR	EMPAQUE
	mm	in					
EQ-19048*IMP	190	7.5"	4.8 (0.19")	52	50 (22)	*	1000 Piezas
EQ-36848*IMP	368	14.5"	4.8 (0.19")	102	50 (22)	*	1000 Piezas
EQ-38076*IMP	380	15"	7.6 (0.30")	110	120 (55)	*	1000 Piezas

*AL FINAL DE CADA CÓDIGO AGREGA LA NOMENCLATURA DEL COLOR DE TU ELECCIÓN

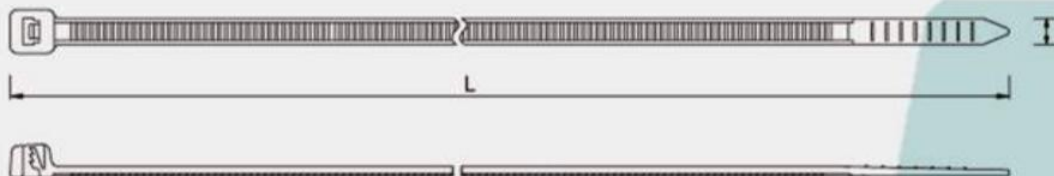

SUJETACABLES CON MONTURA

MOUNT HEAD CABLE TIES

Los CINCHOS SUJETACABLES CON MONTURA

están diseñados para soportar un esfuerzo de tensión de 40, 50 Y 120 LBS, con 3.6 mm; 4.8 mm. y 7.6 mm. de ancho respectivamente, están disponibles en tamaños de 5.5", 8, 11", y 15" de largo, con un cintillo que es para ser sujetado al panel mediante tornillo. Alta resistencia al movimiento y asegurando lo sujetado con gran fuerza..

Temperatura de servicio: -40°C hasta 130°C.

Rango de Inflamabilidad: UL 94V-2



SUJETACABLE CON MONTURA								
NUMERO DE PARTE	LARGO		ANCHO mm (pulgadas)	MAX. DIA. mm	MAX. TEN. lbs(kg)	COLOR	TORNILLO	EMPAQUE
	mm	in						
EQMH-14036	140	5.5"	3.6 (0.14")	35	40 (18)	Natural	M4	100 Piezas
EQMH-14036BK	140	5.5"	3.6 (0.14")	35	40 (18)	Negro UV	M4	100 Piezas
EQMH-20048	200	8"	4.8 (0.19")	53	50 (22)	Natural	M5	100 Piezas
EQMH-20048BK	200	8"	4.8 (0.19")	53	50 (22)	Negro UV	M5	100 Piezas
EQMH-28048	280	11"	4.8 (0.19")	81	50 (22)	Natural	M5	100 Piezas
EQMH-28048BK	280	11"	7.6 (0.30")	81	50 (22)	Negro UV	M5	100 Piezas
EQMH-38076	380	15"	7.6 (0.30")	110	120 (55)	Natural	M6	100 Piezas
EQMH-38076BK	380	15"	7.6 (0.30")	110	120 (55)	Negro UV	M6	100 Piezas

*AGREGA NS (ESTABILIZADOR DE CALOR): AL CÓDIGO ANTES DE "BK"



SUJETACABLES PUNTA DE ÁRBOL

FIR-TREE CABLE TIES

Los **CINCHOS SUJETACABLES CON PUNTA DE ÁRBOL** están diseñados para soportar un esfuerzo de tensión de 50 LBS, con 4.8 mm. de ancho, están disponibles en tamaño de 8" de largo.

Este cintillo es para ser sujetado al panel mediante empuje. Alta resistencia al movimiento asegurando con fuerza lo sujetado.

Temperatura de servicio: -40°C hasta 85°C.

Rango de Inflamabilidad: UL 94V-2



SUJETACABLE PUNTA DE ÁRBOL									
NUMERO DE PARTE	LARGO		ANCHO mm (pulg)	MAX. DIA. mm	MAX. TEN. lbs(kg)	COLOR	MIN. TAM. ORIFICIO mm	PANEL THICKNESS mm	EMPAQUE
	mm	in							
EQ-200FTPMBK	210	8"	4.8 (0.19")	50	50 (22)	Negro UV	6.35	1.25-6.35	1000 Piezas



SUJETACABLES PUNTA DE FLECHA CON ALAS

WING PUSH MOUNT CABLE TIES


Los **CINCHOS SUJETACABLES CON PUNTA DE FLECHA CON ALAS** están diseñados para soportar un esfuerzo de tensión de 18 hasta 50 LBS, con 2.5, 3.6 y 4.8 mm. de ancho, están disponibles en tamaños de 4", 5", 6", y 8" de largo.

Temperatura de servicio: -40°C hasta 85°C.

Rango de inflamabilidad: UL 94V-2



COLORES DISPONIBLES, SOBRE PEDIDO:



SUJETACABLE PUNTA DE FLECHA CON ALAS

NUMERO DE PARTE	LARGO		ANCHO mm (pulgadas)	MAX. DIA. mm	MAX. TEN. lbs(kg)	COLOR	TIPO	EMPAQUE (BOLSA)
	mm	in						
EQPMW-10025	100	4	2.5 (0.10)	21	18 (8)	Natural	1	5000 Piezas
EQPMW-10025BK	100	4	2.5 (0.10)	21	18 (8)	Negro UV	1	5000 Piezas
EQPMW-11025	110	4	2.5 (0.10)	25	18 (8)	Natural	2	5000 Piezas
EQPMW-11025BK	110	4	2.5 (0.10)	25	18 (8)	Negro UV	2	5000 Piezas
EQPMW-15536	155	6	3.6 (0.14)	37	40 (18)	Natural	3	5000 Piezas
EQPMW-15536BK	155	6	3.6 (0.14)	37	40 (18)	Negro UV	3	5000 Piezas
EQPMW-13048	130	5	4.8 (0.19)	30	50 (22)	Natural	4	5000 Piezas
EQPMW-13048BK	130	5	4.8 (0.19)	30	50 (22)	Negro UV	4	5000 Piezas
EQPMW-20048	200	8	4.8 (0.19)	50	50 (22)	Natural	5	5000 Piezas
EQPMW-20048BK	200	8	4.8 (0.19)	50	50 (22)	Negro UV	5	5000 Piezas

*AL FINAL DE CADA CÓDIGO AGREGA LA NOMENCLATURA DEL COLOR DE TU ELECCIÓN



TIPO 1

TIPO 2


TIPO 3



TIPO 4



TIPO 5

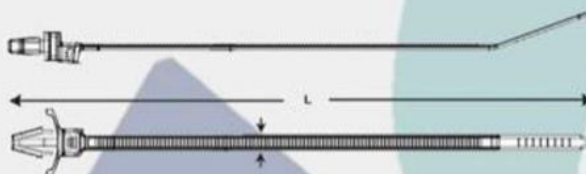

SUJETACABLE PUNTA DE FLECHA

PUSH MOUNT CABLE TIES

Los **CINCHOS SUJETACABLES CON PUNTA DE FLECHA** están diseñados para soportar un esfuerzo de tensión de hasta 50 LBS, con 3.6 y 4.8 mm. de ancho, están disponibles en tamaño de 6" y 8" de largo.

Temperatura de servicio: -40°C hasta 85°C.

Rango de inflamabilidad: UL 94V-2




COLORES DISPONIBLES, SOBRE PEDIDO:



SUJETACABLE PUNTA DE FLECHA							
NUMERO DE PARTE	LARGO		ANCHO mm (pulgadas)	MAX. DIA. mm	MAX. TEN. lbs(kg)	COLOR	EMPAQUE
	mm	in					
EQPM-15036	150	6"	3.6 (0.10")	38	40 (18)	Natural	100 Piezas
EQPM-15036BK	150	6"	3.6 (0.10")	38	40 (18)	Negro UV	100 Piezas
EQPM-20048	200	8"	4.8 (0.10")	50	50 (22)	Natural	100 Piezas
EQPM-20048BK	200	8"	4.8 (0.10")	50	50 (22)	Negro UV	100 Piezas

*AL FINAL DE CADA CÓDIGO AGREGA LA NOMENCLATURA DEL COLOR DE TU ELECCIÓN



SUJETACABLE EZ OFF

EZ OFF CABLE TIE

Los **CINCHOS SUJETACABLES EZ OFF** están diseñados para soportar un esfuerzo de tensión de 40 LBS, con 3.6 mm. de ancho, están disponibles en tamaño de 5.5" de largo.

Cintillo con lengüeta para fácil retiro. Cuenta con un precorte para poder romper sin necesidad de herramientas.

Temperatura de servicio: -40°C hasta 85°C.

Rango de inflamabilidad: UL 94V-2



COLORES DISPONIBLES, SOBRE PEDIDO:



SUJETACABLE EZ OFF

NUMERO DE PARTE	LARGO		ANCHO mm (pulgadas)	MAX. DIA. mm	MAX. TEN. lbs(kg)	COLOR	EMPAQUE (BOLSA)
	mm	in					
EZO-140*	140	5.5"	3.6 (0.14")	35	40 (18)	*	1000 Piezas

*AL FINAL DE CADA CÓDIGO AGREGA LA NOMENCLATURA DEL COLOR DE TU ELECCIÓN



SUJETACABLES DE ESCALERA

LADDER CABLE TIES

Los **CINCHOS SUJETACABLES DE ESCALERA** están diseñados para soportar un esfuerzo de tensión de 40 LBS, con 3.6 mm. de ancho, están disponibles en tamaño 7" y 11" de largo.


Cintillo bastante flexible, de fácil manejo y muy resistente. Se utiliza para identificar y evitar piratería.

Temperatura de servicio: -40°C hasta 85°C.

Rango de inflamabilidad: UL 94V-2



NUMERO DE PARTE	LARGO		ANCHO mm (pulgadas)	MAX. DIA. mm	MAX. TEN. lbs(kg)	COLOR	EMPAQUE
	mm	in					
8470	180	7	3.6 (0.14)	52	40 (18)	Natural	1000 Piezas
8472	180	7	3.6 (0.14)	52	40 (18)	Negro	1000 Piezas
8471	280	11	3.6 (0.14)	102	40 (18)	Natural	1000 Piezas
8473	280	11	3.6 (0.14)	102	40 (18)	Negro	1000 Piezas



SUJETACABLE REUTILIZABLE

REUSABLE CABLE TIE

Los CINCHOS SUJETACABLES REUTILIZABLES

están diseñados para soportar un esfuerzo de tensión de 50 LBS, con 4.8 mm. de ancho, están disponibles en tamaño 7.5" y 14.5" de largo.

Cintillo diseñado con una extensión en el diente para retirarlo sin necesidad de romperlo.

Temperatura de servicio: -40°C hasta 85°C.

Rango de inflamabilidad: UL 94V-2



SUJETACABLE REUTILIZABLE

NUMERO DEPARTE	LARGO		ANCHO mm (pulgadas)	MAX. DIA. mm	MAX. TEN. lbs(kg)	COLOR	EMPAQUE
	mm	in					
EQR-19048	190	7.5	4.8 (0.19)	52	50 (22)	Natural	1000 Piezas
EQR-19048BK	190	7.5	4.8 (0.19)	52	50 (22)	Negro UV	1000 Piezas
EQR-36848	368	14.5	4.8 (0.19)	102	50 (22)	Natural	1000 Piezas
EQR-36848BK	368	14.5	4.8 (0.19)	102	50 (22)	Negro UV	1000 Piezas



SUJETACABLES DE ROSARIO

BEADED CABLE TIES

Los **CINCHOS SUJETACABLES CON PUNTA DE ROSARIO** están diseñados para soportar un esfuerzo de tensión de 40 LBS, están disponibles en tamaño de 8" de largo y son reutilizables.


Cintillo bastante flexible, de fácil manejo y muy resistente. Recuperable para sujetados momentaneos en líneas de producción.

Temperatura de servicio: -40°C hasta 85°C.

Rango de inflamabilidad: UL 94V-2



NUMERO DE PARTE	LARGO		MAX. DIA. mm	COLOR	EMPAQUE
	mm	in			
EQR-100	100	4"	25	NATURAL	100 Piezas
EQR-150	150	6"	36	NATURAL	100 Piezas
EQR-200	200	8"	51.9	NATURAL	100 Piezas



SUJETACABLES DIENTE DE ACERO

METAL PAWL CABLE TIES

Los CINCHOS SUJETACABLES DIENTE DE ACERO

El mejor rendimiento con un cable con dientes de metal.
La mayor resistencia a la tracción a las temperaturas más bajas.
El innovador sistema de bloqueo con acero inoxidable sobremoldeado otorga un rendimiento mecánico superior que cualquier otra presilla del mercado.

Temperatura de servicio: -40°C hasta 85°C.

Rango de inflamabilidad: UL 94V-2



SUJETACABLE DIENTE DE ACERO					
NUMERO DE PARTE	LARGO mm / pulg.	ANCHO mm (pulgadas)	COLOR	MAX. TEN. lbs(kg)	EMPAQUE
EQDA-20048	200 mm / 8"	4.8 (0.19)	Natural	80 (36)	100 Piezas
EQDA-30048	300 mm / 12"				
EQDA-37048	370 mm / 15"				



SUJETACABLES DOBLE CABEZA

DOUBLE LOOP CABLE TIES

Los CINCHOS SUJETACABLES DE DOBLE CABEZA

Construcción de una pieza con la menor fuerza de roscado.

Las abrazaderas de doble cabezal se pueden usar para la instalación de un segundo tendido de cable paralelo sin necesidad de amarres. El segundo lazo del lazo también puede servir como un dispositivo de posicionamiento para un solo paquete. por ejemplo, arreglar en una tubería.



Temperatura de servicio: -40°C hasta 85°C.

Rango de inflamabilidad: UL 94V-2



SUJETACABLE DE DOBLE CABEZA

NUMERO DE PARTE	LARGO mm / pulg.	ANCHO mm (pulgadas)	COLOR	EMPAQUE (BOLSA)
EQ2C-20048	200 / 8"	4.8 (0.19)	Natural	100 Piezas
EQ2C-20048BK	200 / 8"		Negro UV	100 Piezas
EQ2C-30048	300 / 12"		Natural	100 Piezas
EQ2C-30048BK	300 / 12"		Negro UV	100 Piezas



SUJETACABLES DE POLIPROPILENO

POLYPROPYLENE CABLE TIES

Los **CINCHOS SUJETACABLES DE POLIPROPILENO** están diseñados para soportar un esfuerzo de tensión de 11 hasta 50 LBS, con 2.5mm; 3.6mm; 4.8mm y 7.6mm. de ancho, están disponibles en tamaños de 4", 6", 8", 12" y 15". de largo .

Temperatura de servicio: -40°C hasta 85°C.

Rango de inflamabilidad: UL 94V-2



COLORES DISPONIBLES, SOBRE PEDIDO:

WT BK



*AGREGA LA NOMENCLATURA BK PARA SELECCIONAR COLOR NEGRO

SUJETACABLE DE POLIPROPILENO						
NUMERO DE PARTE	LARGO		ANCHO mm (pulgadas)	MAX. DIA. mm	MAX. TEN. lbs(kg)	EMPAQUE
	mm	in				
EQ-10025*PP	100	4"	2.5 (0.10")	20	11 (5)	100 Piezas
EQ-15036*PP	150	6"	3.6 (0.14")	36	18 (8)	100 Piezas
EQ-20048*PP	200	8"	4.8 (0.19")	49	30 (13)	100 Piezas
EQ-30048*PP	300	12"	4.8 (0.19")	81	30 (13)	100 Piezas
EQ-38048*PP	380	15"	4.8 (0.19")	106	30 (13)	100 Piezas
EQ-38076*PP	380	15"	7.6 (0.30")	108	50 (22)	100 Piezas

EQ-200*PP DISPONIBLE TAMBIÉN EN LOS SIGUIENTES COLORES SOBRE PEDIDO

YW RD GN BL GR OR VL

*AGREGA LA NOMENCLATURA DEL COLOR A SOLICITAR



SUJETACABLES EGDE CLIP

EDGE CLIP CABLE TIES

Los **CINCHOS SUJETACABLES EDGE CLIP** son ideales para usar donde los agujeros no son aceptables o donde debido a problemas de temperatura los adhesivos fallarán. Estos conjuntos se utilizan ampliamente para fijar y agrupar cables, tuberías y mangueras dentro de la industria automotriz, fabricación de arneses, construcción de paneles e industria eléctrica. Con un largo de 8" y ancho de 4.8", soportan una máxima tensión de 50 Lbs.



Temperatura de servicio: -40°C hasta 85°C.

Flamivility rating: UL 94V-2



SUJETACABLE EDGE CLIP

NUMERO DE PARTE	LARGO		ANCHO mm (pulg)	MAX. DIA. mm	MAX. TEN. lbs(kg)	COLOR	EMPAQUE
	mm	in					
EGEC-20048BK	200	8"	4.8 (0.19")	50	50 (22)	Negro UV	1000 Piezas.



PLASTINUDO

TWIST TIE

Los rollos de **PLASTINUDO** Utilizado en diferentes sectores de la industria debido a su gran utilidad y a su excelente calidad. Seguros y fáciles de manejar. Se puede reutilizar múltiples veces.

Fabricado en base de alambre de bajo carbón (calibre 27), recubiertos en plástico de diferentes colores.



COLORES DISPONIBLES, SOBRE PEDIDO:



PLASTINUDO				
NUMERO DE PARTE	LARGO ROLLO	MAX TENSION lbs / kg	COLOR	EMPAQUE
PLN-WT	900	120 / 55	Blanco	Rollo
PLN-BK	900	120 / 55	Negro	Rollo
PLN-YW	900	120 / 55	Amarillo	Rollo
PLN-RD	900	120 / 55	Rojo	Rollo
PLN-GN	900	120 / 55	Verde	Rollo
PLN-BL	900	120 / 55	Azul	Rollo
PLN-OR	900	120 / 55	Naranja	Rollo
PLN-BN	900	120 / 55	Café	Rollo

- Peso de carrete: 2.150 kg c/u
- Caja con 10 carretes

SUJETACABLES CANDADO LISO

SECURE-A-TACH

Los **CINCHOS SUJETACABLES CON CANDADO LISO** están diseñados para soportar un esfuerzo de tensión de 8 a 15 LBS, están disponibles en tamaños de 3", 5", 6.8", 9" y 18" de largo.

Candado de diámetro fijo, permanente que tiene un cabezal para el cierre de barril doble. Esto acelera la producción ya que la punta se puede insertar en cualquier extremo del barril.




Temperatura de servicio: -40°C hasta 85°C.

Rango de inflamabilidad: UL 94V-2



SUJETACABLE CANDADO LISO						
NUMERO DE PARTE	LARGO		MATERIAL	MAX. TEN. lbs	COLOR	EMPAQUE
	mm	in				
75TACH	75	3"	POLIPROPILENO	8-15	NATURAL	5,000 Piezas
125TACH	125	5"				5,000 Piezas
175TACH	175	6.8"				5,000 Piezas
225TACH	225	9"				5,000 Piezas
10416	450	18"				5,000 Piezas

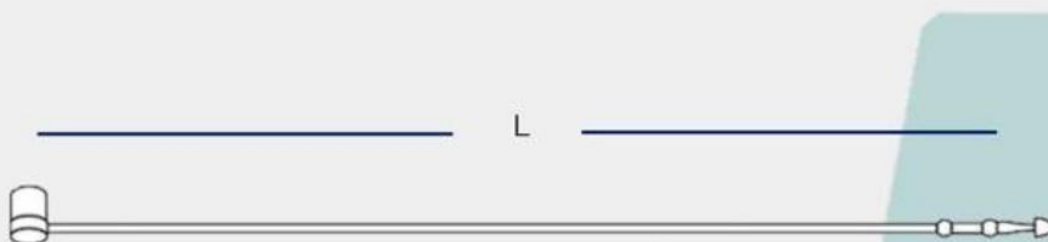

SUJETACABLES CANDADO ESTRIADO

SECURE-A-TIE

Los **CINCHOS SUJETACABLES CON CANDADO ESTRIADO** están diseñados para soportar un esfuerzo de tensión de 15 LBS, están disponibles en tamaños de 5" de largo.


Candado de diámetro ajustable para una fijación a la medida.

Temperatura de servicio: -40°C hasta 85°C.

Rango de inflamabilidad: UL 94V-2



SUJETACABLE CANDADO ESTRIADO					
NUMERO DE PARTE	LONGITUD	MATERIAL	MAX. TEN. lbs	COLOR	EMPAQUE
08350	5" (125 mm)	NYLON	15	NATURAL	5000 Piezas
08354				ROJO	5000 Piezas
08355				AMARILLO	5000 Piezas
08356				AZUL	5000 Piezas
08357				VERDE	5000 Piezas
08358				NARANJA	5000 Piezas
08359				NEGRO	5000 Piezas

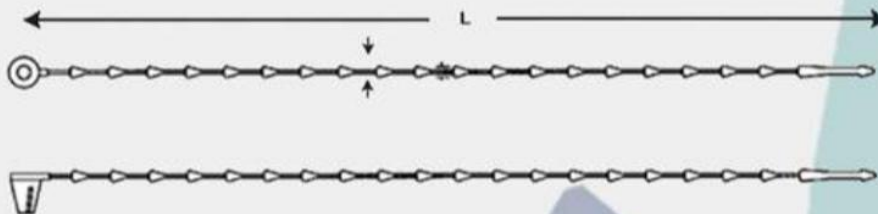

HERRAMIENTAS

Las **HERRAMIENTAS PARA CINCHOS** están diseñados para tensar y/o cortar cintillos, son la herramienta perfecta para hacer más eficiente el manejo de los cintillos.

Elaboradas de plástico (B-100) y metal (B-200 y B-300), dependiendo el uso al que este destinado.



HERRAMIENTAS					
NUMERO DE PARTE	PESO	TIPO DE USO	MAX. TEN. lbs	PARA CINTILOS DE (mm)	EMPAQUE
B-100	.47 kg	Moderado	50	2.5 y 3.6	1 Pieza
B-200	.3 kg	Moderado	50	2.5, 3.6 y 4.8	1 Pieza
B-300	.26 kg	Pesado	120 - 175	7.6 y 9	1 Pieza

HERRAMIENTAS

AVERY DENNINSON

Las **HERAMIENTAS PARA CINCHOS**

están diseñados para tensar y/o cortar cintillos, son la herramienta perfecta para hacer más eficiente el manejo de los cintillos.

Elaboradas de metal para utso pesado. Están diseñados para que la distancia entre el gatillo y el mango se minimice para disminuir la fuerza aplicada necesaria para la operación, disminuyendo la fatiga y aumentando la comodidad para las manos más pequeñas.



HERRAMIENTAS

NUMERO DE PARTE	PESO	TIPO DE USO	MAX. TEN. lbs	PARA CINTILLOS DE (mm)	TIPO	EMPAQUE
12001	.26 kg	Pesado	18-40-50	2.5, 3.6 y 4.8	Manual	1 Pieza
12500	.26 kg	Pesado	18-40-50	2.5, 3.6 y 4.8	Neumatica	1 Pieza



contacto



8121.418666



ventas@cintasys.com.mx



www.cintasys.com.mx



Estados unidos # 133 Unidad Nac. II, Santa Catarina NL