


## Modulo di I/O - MAS Controllo Motore passo-passo

### P/N: P110UP-M2

- Scheda espansione per serie Logic Master
- Gestione di due motori passo-passo
- Interfacciamento con azionamenti intelligenti
- Ingressi optoisolati per sensori esterni
- Uscite di potenza protette da CC
- Morsettiera estraibile 9+9 pin per connessioni a molla, passo 2.5 (fili max 0,5mm<sup>2</sup>)

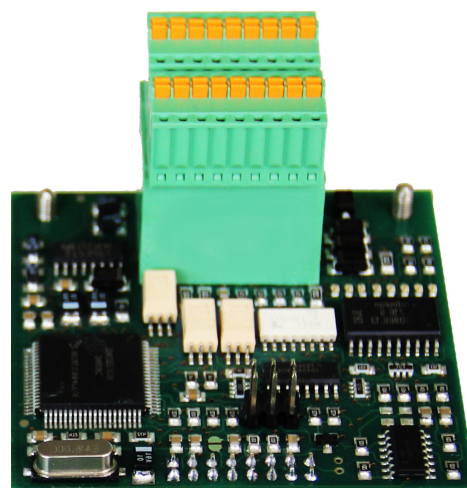

### Specifiche Tecniche

|                           |                                                                                                           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CPU</b>                | Microcontrollore Freescale a 16bit                                                                        |
| <b>Porte Seriali</b>      | 2 RS-232 (per comunicazione con azionamenti intelligenti)                                                 |
| <b>I/O Digitali</b>       | Doppio blocco da 3 uscite optoisolate per comando di due azionamenti Stepper (step/direzione/current-off) |
|                           | 4 ingressi digitali optoisolati (sensori di tipo pnp o namur e finecorsa)                                 |
| <b>Alimentazione I/O</b>  | 18-24Vdc                                                                                                  |
| <b>Temp. operativa</b>    | 0 – 60 °C                                                                                                 |
| <b>Umidità Operativa</b>  | 0 – 90% (senza condensa)                                                                                  |
| <b>Dimensioni (LxLxH)</b> | mm 60x60x30                                                                                               |
| <b>Peso</b>               | 75 g                                                                                                      |

*Tutte le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.*