

ZBM1

Multifunctional Combination Switch (EU/ZigBee)

產品介紹

本系列面板採用優質鋁合金材質，支援自訂場景關聯，可依實際需求選擇合適的功能組合。採用標準的 ZigBee 3.0 協議與閘道器連接，實現一鍵控制，帶來舒適且便利的智慧家庭生活。

功能特性

- 鋁合金材質，優雅的外觀與優異的機械強度。
- 提供三種顏色可選擇。
- 可關聯控制場景。
- 標準歐規設計。
- 支援 Belahome APP 和 HyPanel 控制。

基本資訊

型號: ZBM1-R1B4-EU/ZBM1-R2B4-EU/ZBM1-R3B4-EU/ZBM1-R4B4-EU/
ZBM1-R1B5-EU/ZBM1-R2B6-EU/ZBM1-R3B7-EU/ZBM1-R4B8-EU
電壓: 100-260VAC/50~60Hz
ZigBee: ZigBee 3.0
負載限制: Max 300W/路 (LED 負載), Max 600W/路 (阻性負載)
使用壽命: $\geq 100,000$ 次操作
顏色: 仿舊古銅色 / 星空灰 / 雲白色
產品尺寸: 86 × 86 × 32.8 mm
線纜截面積: 1 - 4 mm² (推薦)
認證: CE



工作環境

工作溫度: -20°C ~ 70°C
工作濕度: 0 ~ 95%RH (無凝結)

網路連線方式


1. 根據接線圖正確連接電源線並開啟設備電源。
2. 長按開關按鈕約 5 秒鐘，直到設備指示燈快速閃爍，表示設備已進入配對模式。
3. 透過閘道器將設備新增至網路。

接線圖

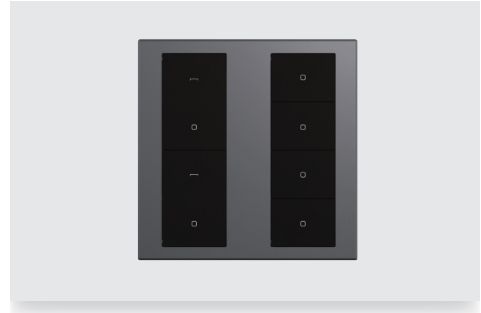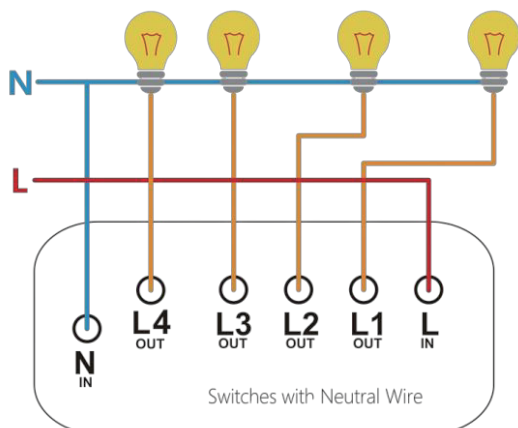

ZBM1


Multifunctional Combination Switch (EU/ZigBee)

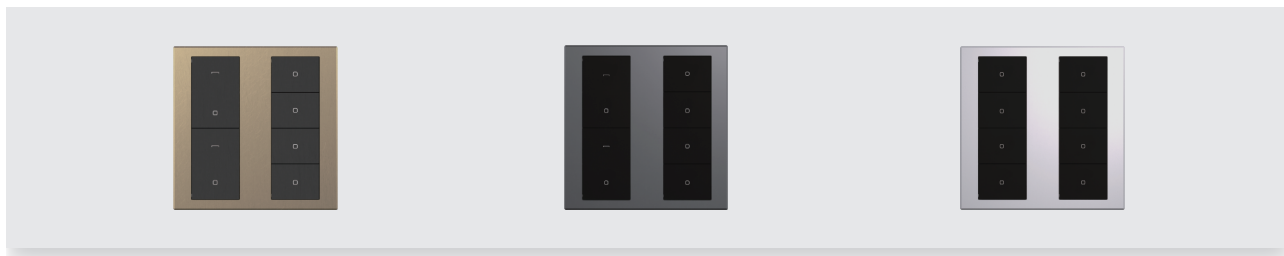

顏色



產品尺寸圖

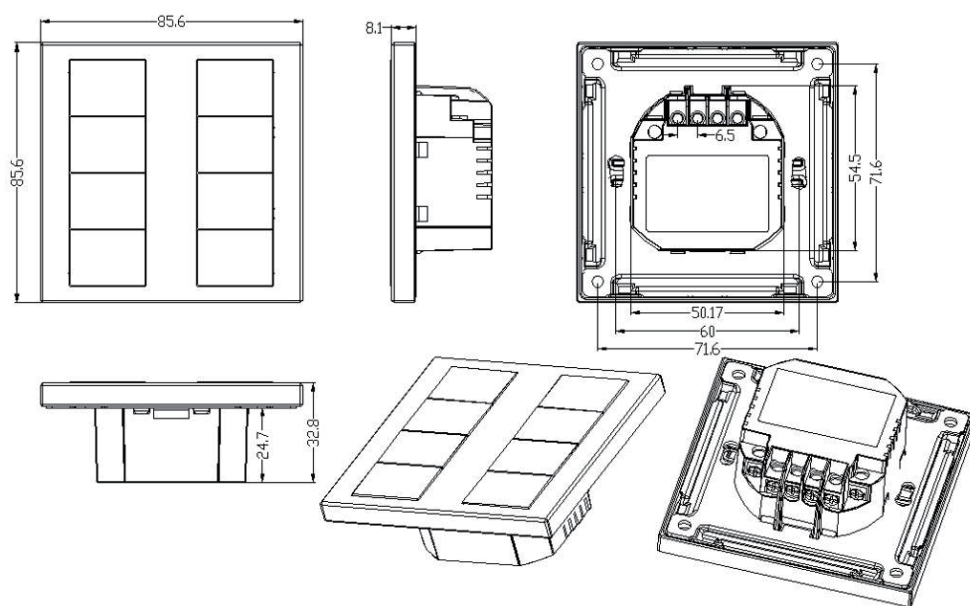

單位:mm