



Catalogo generale 2024


SAIT[®]
SAFETY, PERFORMANCE AND **YOU**





Indice

MOLE ABRASIVE

TOP CERAMIC



BF - 27

TOP CERAMIC-DS

Mole per sbavatura con macchine portatili - centro depresso.

24



BF - 42

TOP CERAMIC-DT

Mole per taglio con macchine portatili - centro depresso.

24



BF - 41

TOP CERAMIC-TM

Mole per taglio con macchine portatili - piane.

25



BF - 29

TOP CERAMIC-SAIT-tre

Dischi rinforzati.

25



BF - 27

POWERMAX-DS

Mole per sbavatura con macchine portatili - centro depresso.

26



BF - 42

POWERMAX-DT

Mole per taglio con macchine portatili - centro depresso.

26



BF - 41

POWERMAX-TM

Mole per taglio con macchine portatili - piane.

27

PREMIUM



BF - 27

PREMIUM-DS

Mole per sbavatura con macchine portatili - centro depresso.

28



BF - 42

PREMIUM-DT

Mole per taglio con macchine portatili - centro depresso.

33



BF - 41

PREMIUM-TM

Mole per taglio con macchine portatili - piane.

37



BF - 41

PREMIUM-PU

Mole per taglio con macchine portatili - piane.

44



BF - 41

PREMIUM-TR

Mole per taglio rotaie con macchine guidate - piane.

45



BF - 41

PREMIUM-TF

Mole per taglio con macchine fisse - piane.

46



BF - 29

PREMIUM-SAIT-tre

Dischi rinforzati.

50



PREMIUM-SAITRIS

Dischi rinforzati.

51



BF - 27

EK WINNER-DS

Mole per sbavatura con macchine portatili - centro depresso.

53



BF - 42

EK WINNER-DT

Mole per taglio con macchine portatili - centro depresso.

54



BF - 41

EK WINNER-TM

Mole per taglio con macchine portatili - piane.

56



BF - 41

EK WINNER-TF

Mole per taglio con macchine fisse - piane.

59



Indice

MOLE ABRASIVE

PLANET



BF - 27

PLANET-DS

Mole per sbavatura con macchine portatili - centro depresso.

60



BF - 42

PLANET-DT

Mole per taglio con macchine portatili - centro depresso.

61



BF - 41

PLANET-TM

Mole per taglio con macchine portatili - piane.

62



BF - 41

PLANET-TF

Mole per taglio con macchine fisse - piane.

63



V G

Mole vetrificate su gambo.

64

Frese metalliche.

65

DISCHI ABRASIVI



SAITDISC / POWERMAX
Dischi su fibra.

73



SAITRON / SAITRON FV
Dischi semirigidi su fibra e dischi su fibra di vetro.

93



SAIT LOCK-SX
Dischi cambio rapido di tela.

95



SAITLAM / POWERMAX / PLANET
Dischi lamellari.

97

VEL: con velino autoaggrappante

PRODOTTI IN TELA ABRASIVA



SAITOR-G
Ruote lamellari su gambo.

121



SAITOR-F
Ruote lamellari con flangia.

124



SAITEX-RI
Rotoli industriali.

127



SAITEX-RE
Rotoli antispreco.

132



SAITEX-RM
Miniroli.

133



SAITEX-NC
Nastri corti.

134



SAITEX-N
Nastri.

136



SAITEX-NL
Nastri larghi.

141



SAITEX-MN
Manicotti cilindrici standard.

142



SAITEX-MR
Manicotti cilindrici rinforzati.

145



SAITEX-S
Fogli.

148



Indice

PRODOTTI IN CARTA ABRASIVA, RETE DI NYLON, FILM



SAITAC-RI

Rotoli industriali di carta.

155



SAITAC-RP

Rotoli di carta per la lavorazione delle pelli.

163



SAITAC RI-SOF

Rotoli industriali di carta su spugna.

164



SAITAC RI-VEL

Rotoli autoaggrappanti di carta.

167



SAITAC-RM / SAITAC RM-VEL

Miniroli di carta e di carta autoaggrappanti.

169



FREE DUST R-VEL

Rotoli autoaggrappanti in rete di nylon.

172



SAITAC-N

Nastri di carta.

173



SAITAC-NL / SAITAC-NL 5

Nastri larghi di carta.

176



SAITAC-S

Fogli di carta.

178



SAITAC-B

Strisce di carta.

187



SAITAC B-VEL / AEROMAX B-VEL

Strisce di carta autoaggrappanti.

187



FREE DUST B-VEL

Strisce autoaggrappanti in rete di nylon.

188



SAITAC D-VEL / AEROMAX D-VEL

Dischi autoaggrappanti di carta.

192



FREE DUST D-VEL

Dischi autoaggrappanti in rete di nylon.

207
218



FINEFLEX D-VEL

Dischi autoaggrappanti su film.

208



FINEFLEX S-VEL

Fogli autoaggrappanti su film.

209



FILM D-VEL

Dischi autoaggrappanti su film.

210



SC D-VEL SOF

Dischi autoaggrappanti di carta su spugna.

211



FOAM D-VEL

Dischi autoaggrappanti strutturati.

212



SAITAC T-VEL

Triangoli autoaggrappanti di carta.

216



SAITEX D-VEL

Dischi autoaggrappanti di tela.

225



SAITEX-DF / SAITAC-DF

Dischi doppia faccia di tela e di carta.

230



SAIT SCREEN-D

Dischi in rete di nylon.

231



Indice

PRODOTTI NON-WOVEN



SAITPOL S-TNT
Fogli.

236



SAITPOL R-TNT
Rotoli.

237



SAITPOL D-TNT
Dischi.

238



SAITPOL D-VEL
Dischi autoaggrappanti.

240



SAITPOL-G / SAITPOL-F
Ruote.

241



**SAITPOL-GT / SAITPOL-FT
SAITLAM-XP**
Ruote e dischi a costruzione mista.

243



SAITLAM-XP LUX
Dischi lamellari di feltro.

244



SAITPOL-UT / SAITPOL-DU
Dischi UNITIZED.

245



SAITPOL-FV / SAITPOL D-STRIP
Dischi STRIP.

246



SURFACE CONDITIONING (SCM)
Dischi cambio rapido, dischi e nastri.

247



SAIT-FOAM / SAIT-BLOCK
Abrasivo su spugna sintetica.

250

UTENSILI DIAMANTATI

Dischi diamantati per taglio.

TURBO



SAITDIAM-TU	TREDI	257
SAITDIAM-TU	CP	257
SAITDIAM-TU	CV	258
SAITDIAM-TU	CC	258
SAITDIAM-TU	CU	258

Dischi diamantati per taglio.

CORONA CONTINUA



SAITDIAM-CT	JV	260
SAITDIAM-CT	GR	260
SAITDIAM-CT	JR	260
SAITDIAM-CT	QZ	261
SAITDIAM-CT	CR	261
SAITDIAM-CT	CS	261

Dischi diamantati per taglio.

LASER



SAITDIAM-LA	TREDI	263
SAITDIAM-LA	GT	263
SAITDIAM-LA	LP	264
SAITDIAM-LA	LV	264
SAITDIAM-LA	LS	264
SAITDIAM-LA	LU	265

Dischi diamantati per taglio.

SEGMENTI SINTERIZZATI



SAITDIAM-SE	SE	265
--------------------	-----------	-----

Dischi diamantati per taglio.

UTILIZZI SPECIALI



SAITDIAM-EB	ED / ED C	266
SAITDIAM-EB	UN	267
SAITDIAM-EB	VR	267
SAITDIAM-EB	GH	267

Dischi diamantati per taglio.

**Ø mm 300 - 350 - 400 /
LASER**



SAITDIAM-LA	AS	268
SAITDIAM-LA	GC	268
SAITDIAM-LA	PR	269
SAITDIAM-LA	SD	269

Mole diamantate a tazza per levigatura.

MOLE A TAZZA



SAITDIAM-TA	270
--------------------	-----

VEL: con velino autoaggrappante



Indice

Utensili diamantati per foratura a secco.

FORETTI



SAIT QUICK 271

Dischi diamantati.

**DISCHI
AUTOAGGRAPPANTI**



SAITDIAM D-VEL	100 D	274
SAITDIAM D-VEL	100 SD	274
SAITDIAM D-VEL	100 W	275
SAITDIAM PAD		275
STARTER KIT		276
KIT 4 PASSI		278

Dischi diamantati per taglio.

PLANET



PLANET-DIAM	BU	278
PLANET-DIAM	BC	278
PLANET-DIAM	BS	278

SPAZZOLE

SPAZZOLE METALLICHE




Spazzole a tazza.



SM-TA 284



Spazzole circolari.



SM-CR 285




Spazzole circolari coniche.



SM-CO 286




Spazzole circolari con gambo.



SG-CR 287




Spazzole a pennello.



SG-FR 288



Spazzole con gambo per trapano.



SE-TA 289

SE-CR 289

SE-FR 289



Spazzole manuali.



SM-MU 290

SM-MA 290

SPAZZOLE IN NYLON



Spazzole a tazza.



SN-TA 291




Spazzole circolari.



SN-CR 291



Spazzole con gambo per trapano.



SN-TA 292

SN-CR 292



Spazzole manuali.



SN-MU 292

LUCIDATURA

SAITLAB SISTEMA DI LUCIDATURA



Paste abrasive. 298



Tamponi. 300



Indice




Panni in microfibra.

301



Tampone lana.

302



Prodotti decontaminanti.

303

PRODOTTI PER LA MASCHERATURA E PER LA PROTEZIONE



Cordolo, film, coprisedile, nastri adesivi.

304

MACCHINE E ACCESSORI



SAITmaster

Levigatrice rotorbitale pneumatica.

SAITMASTER 3 150x3 PN

306

SAITMASTER 6 150x6 PN

306



SAITplus 200

Lucidatrice angolare.

SAITPLUS 200 EL

307



X-SPACE

Lucidatrice rotorbitale.

X-SPACE 21 180 EL S

308



VORTEX L

Aspiratore professionale.

VORTEX L 2400 AS

310

ACCESSORI PER LA DECORAZIONE



311

ESPOSITORI E PORTAROTOLI



312



Indice ACCESSORI

MOLE ABRASIVE TM



Flange.

49

MOLE ABRASIVE TF



Anelli di adattamento.

49

DISCHI RINFORZATI PREMIUM-SAITRIS



SAITRIS PAD
Platorelli e ghiera.

52

DISCHI SU FIBRA



SAITPAD
Platorelli.

90
91



Ricambi.

92

DISCHI CAMBIO RAPIDO



PAD SAIT LOCK
Platorelli.

95
96
247

RUOTE LAMELLARI CON FLANGIA



Flange.

107

MANICOTTI CILINDRICI



R/G
Portamanicotti su gambo.

147



R/F
Portamanicotti con foro.

147

ROTOI AUTOAGGRAPPANTI



SAITVEL-TP
Tampone per carteggiatura manuale.

168

STRISCE AUTOAGGRAPPANTI



SAITVEL-TP Aero max
Tamponi per carteggiatura manuale.

191

FOGLI AUTOAGGRAPPANTI FINEFLEX



SAITPAD MICRO
Tampone manuale.

209



Indice ACCESSORI

DISCHI AUTOAGGRAPPANTI



SAITVEL-TP *Aeromax*
Utensile per carteggiatura manuale.

227



SAITVEL-TP
Tampone autoaggrappante.

227



PSA-VEL
Adattatori.

227



PAD-VEL
Platorelli per levigatrici ROTORBITALI.

228



Salva-platorelli.

228



PAD-VEL *Aeromax*
Platorelli per levigatrici ROTORBITALI.

228



PAD-VEL
Platorelli per levigatrici ROTATIVE.

229



Adattatori soffici per levigatrici
ROTORBITALI.

229

DISCHI DIAMANTATI AUTOAGGRAPPANTI



SAITDIAM PAD
Platorelli.

275

ASPIRATORE PROFESSIONALE



Ricambi.

310



La società Sait Abrasivi S.p.A.



TORINO (Collegno)

Sede e stabilimento produzione mole

Lo stabilimento di Torino - Collegno occupa oggi 27.000 m² coperti, è stato costruito nel 1958 ed ampliato a più riprese fino al 2010, quando è stata realizzata una nuova costruzione di oltre 6.000 m² per accogliere nuovi impianti automatici di produzione. Qui vengono prodotte le mole resinoidi rinforzate per il taglio e lo sbavo, con diametri da 75 a 600 mm.

Fondata nel 1953, SAIT ABRASIVI S.p.A. è oggi una delle più importanti realtà nel panorama europeo e mondiale delle società produttrici di abrasivi rigidi e flessibili per impiego in campo industriale.

3 stabilimenti in Italia, 9 società collegate nel mondo, 10 filiali di vendita in Italia, 200 specialisti nella vendita dei prodotti abrasivi, 150 partners internazionali, oltre 90.000 prodotti a catalogo, sono la forza su cui oggi può contare il Cliente SAIT.

Una grande organizzazione, flessibile, moderna, professionale, sempre attenta alle evoluzioni del mercato e alle esigenze dei Clienti.



CUNEO (Piozzo)

Stabilimento di produzione abrasivi flessibili

Gli abrasivi flessibili (fibra, tela e carta) sono prodotti a Cuneo - Piozzo. Lo stabilimento è stato realizzato nel 1975 ed ampliato negli anni fino al 2012 per ospitare le nuove linee di produzione continua di abrasivi flessibili. Il sito sviluppa oggi una superficie di oltre 25.000 m² coperti.



TORINO (Settimo T.se)


Magazzino e centro spedizioni

Il magazzino centrale è stato costruito nel 1981 e successivamente ampliato per seguire l'evoluzione della Società. È oggi un efficiente centro logistico di 8.500 m² dotato dei più moderni sistemi per lo stoccaggio e la spedizione dei prodotti SAIT nel mondo. La disponibilità immediata di un imponente numero di articoli e la gestione logistica all'avanguardia fanno del servizio SAIT un punto di riferimento nel mercato dei prodotti abrasivi.





Sait in Italia

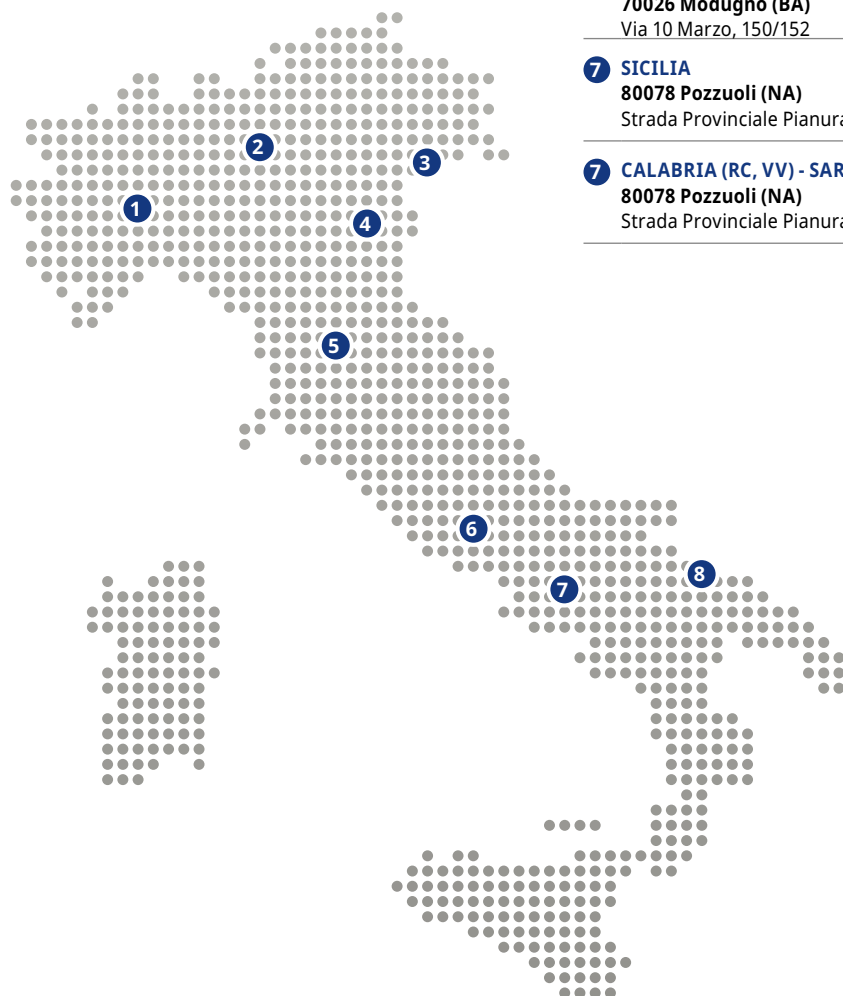

1	PIEMONTE - LIGURIA - VALLE D'AOSTA 10093 Collegno (TO) Via Torino Pianezza, 20	Tel. 011.897.87.26 filiale_torino@sait-abr.com
2	LOMBARDIA 20092 Cinisello Balsamo (MI) Via Monte Grigna, 9/B	Tel. 02.66.01.03.56 filiale_milano@sait-abr.com
3	TRIVENETO 35020 Maserà di Padova (PD) Via 1° Maggio, 4	Tel. 049.886.25.00 filiale_padova@sait-abr.com
4	EMILIA ROMAGNA - MARCHE 40129 Bologna Via dell'Arcoveggio, 74	Tel. 051.72.52.87 - 72.50.68 filiale_bologna@sait-abr.com
5	TOSCANA - UMBRIA 50018 Scandicci (FI) Via Enrico Conti, 19	Tel. 055.88.22.57 filiale_firenze@sait-abr.com
6	LAZIO - ABRUZZO - MARCHE (AP) 00015 Monterotondo (RM) Piazza della Ferriera, 1	Tel. 06.900.36.21 filiale_roma@sait-abr.com
7	CAMPANIA 80078 Pozzuoli (NA) Strada Provinciale Pianura Z.I. - Località S. Martino	Tel. 081.526.81.77 filiale_napoli@sait-abr.com
8	PUGLIA - MOLISE - BASILICATA - CALABRIA (CS, CZ, KR) 70026 Modugno (BA) Via 10 Marzo, 150/152	Tel. 080.530.94.55 filiale_bari@sait-abr.com
7	SICILIA 80078 Pozzuoli (NA) Strada Provinciale Pianura Z.I. - Località S. Martino	Tel. 081.526.81.77 distr_sicilia@sait-abr.com
7	CALABRIA (RC, VV) - SARDEGNA 80078 Pozzuoli (NA) Strada Provinciale Pianura Z.I. - Località S. Martino	Tel. 081.526.81.77 distr_calabria@sait-abr.com



Sait nel mondo



	1 SAIT ABRASIVI S.p.A. Via Torino Pianezza, 20 10093 Collegno (Torino) ITALIA	Tel. +39 - 011 40 77 111 Fax +39 - 011 40 77 233 www.sait-abr.com uvitalia@sait-abr.com - uvestero@sait-abr.com
	2 SAIT FRANCE SARL 18, rue Ampère - Z.I. - B.P. 40020 95501 Gonesse Cedex FRANCE	Tel. +33 - (0)1 34.07.98.98 Fax +33 - (0)1 34.07.98.99 www.sait-france.fr saitfrance@sait-france.fr
	3 SAIT ABRASIVES (UK) LTD. Regent House, Meridian East, Meridian Business Park Leicester, LE19 1WZ ENGLAND (UK)	Tel. +44 - (0344) 801.33.55 Fax +44 - (0344) 801.33.50 www.sait-abrasives.co.uk info@sait-abrasives.co.uk
	4 C-PARTS GmbH Flachsstraße 50 88512 Mengen DEUTSCHLAND	Tel. +49 (0) 7576 8899 411 Fax +49 (0) 7576 8899 410 www.c-parts.de office@c-parts.de
	5 ABRASIVOS SAIT ESPAÑA S.A. Via Europa, 10 - P.I. Pla de Llerona 08520 Les Franqueses Del Valles (BCN) ESPAÑA	Tel. +34 - 93.849.66.22 www.sait-abr.com ventas@abrasivossait.es
	6 UNITED ABRASIVES INC. 185 Boston Post Road North Windham CT 06256 U.S.A.	Tel. +1 - (860) 456.71.31 Fax +1 - (860) 456.83.41 www.unitedabrasives.com info@unitedabrasives.com
	SOTT - SAIT OVERSEAS TRADING & TECHNICAL CORP. 185 Boston Post Road North Windham CT 06256 U.S.A.	Tel. +1 - (860) 456.41.67 Fax +1 - (860) 450.73.47
	7 UNITED ABRASIVES CANADA, INC. 1835 Meyerside Drive, Unit 3 Mississauga, Ontario - L5T 1G4 CANADA	Tel. (800) 345.72.48 Fax (800) 245.72.48
	8 SAIT ABRASIVOS LTDA Rua Hugo Creplive Filho 693, Bairro Centro Industrial 83.420-000 - Quatro Barras - Paraná BRASIL	Tel. +55 - (41) 3544.7200 Fax +55 - (41) 3544.7201 www.sait.com.br sait@sait.com.br
	9 SAIT ABRASIVES (CHINA) CO., LTD. 6F, Century Metropolis Centre No. 1229 Century Avenue Pudong District, Shanghai CHINA 200122	Tel. +86 21 20702828 www.sait-abr.com Info.cn@sait-abr.com



Certificazioni ed associazioni

ISO 9001



SAIT ha ottenuto e mantiene attiva la certificazione ISO 9001 per tutto il ciclo produttivo, dalla progettazione alla spedizione del prodotto. Tutti i prodotti SAIT sono sottoposti a rigorosi controlli di qualità per garantire un elevato standard di sicurezza, prestazioni e affidabilità. Il Cliente inoltre è costantemente assistito da un team di persone specializzate e qualificate in campo tecnico e commerciale.

ISO 14001



SAIT considera la tutela dell'ambiente e la riduzione dell'impatto ambientale un valore irrinunciabile. Nei propri siti produttivi opera in conformità alla norma ISO 14001 per la gestione ambientale.



Federazione Europea Produttori Abrasivi.
SAIT è tra i membri fondatori della Fepa.



SAIT ha aderito al Programma per la sostenibilità SEAM a conferma del proprio impegno a migliorare continuamente i propri processi ambientali, lavorativi e produttivi. Il programma SEAM garantisce infatti che i membri fabbrichino, lavorino, forniscano e distribuiscano gli abrasivi secondo i propri standard di sostenibilità per l'efficienza ambientale (rifiuti, energia, risorse), la salute e sicurezza dei propri lavoratori, la qualità di produzione e lo sviluppo di processi innovativi.



Organizzazione per la Sicurezza degli Abrasivi.

SAIT è tra i membri fondatori dell'Organizzazione. L'OsA promuove tra i produttori di abrasivi l'adozione di tecnologie e controlli nell'ambito della sicurezza del prodotto, seguendo i più qualificati standard normativi internazionali.



SAIT ha ricevuto la dichiarazione di conformità dell'Unione Economica Euroasiatica e tutti i suoi prodotti portano il logo EAC sulla loro etichetta.



Tecnologia

Ricerca, sviluppo, utilizzo di materiali selezionati, tecnologie all'avanguardia e accurati sistemi di controllo qualità hanno portato SAIT ad una posizione di primo piano nel mercato mondiale dei prodotti abrasivi.

SAIT investe costantemente per mantenere i propri impianti e i propri laboratori ai più alti livelli di tecnologia e automazione, per garantire ai Clienti eccellenti livelli di sicurezza, qualità ed affidabilità.

SAIT ABRASIVI S.P.A.: UN GRUPPO DALLE SOLIDE RADICI, PROIETTATO VERSO IL FUTURO.





Packaging ed etichettatura


Tutti i prodotti SAIT sono imballati in confezioni di trasporto e vendita (Unità di vendita), studiate per garantire la protezione del contenuto e facilitare tutte le operazioni di stoccaggio e di identificazione. Su ogni confezione viene posta un'etichetta che riporta i dati principali del prodotto contenuto. All'interno i prodotti sono confezionati in imballi di presentazione o da esposizione.





Packaging ed etichettatura

Gli imballi di presentazione o da esposizione sono dimensionati e studiati per rispondere sia alle esigenze della distribuzione, sia a quelle degli utilizzatori finali. Ogni imballo consente una chiara identificazione del prodotto e contiene le informazioni per il suo utilizzo in sicurezza.

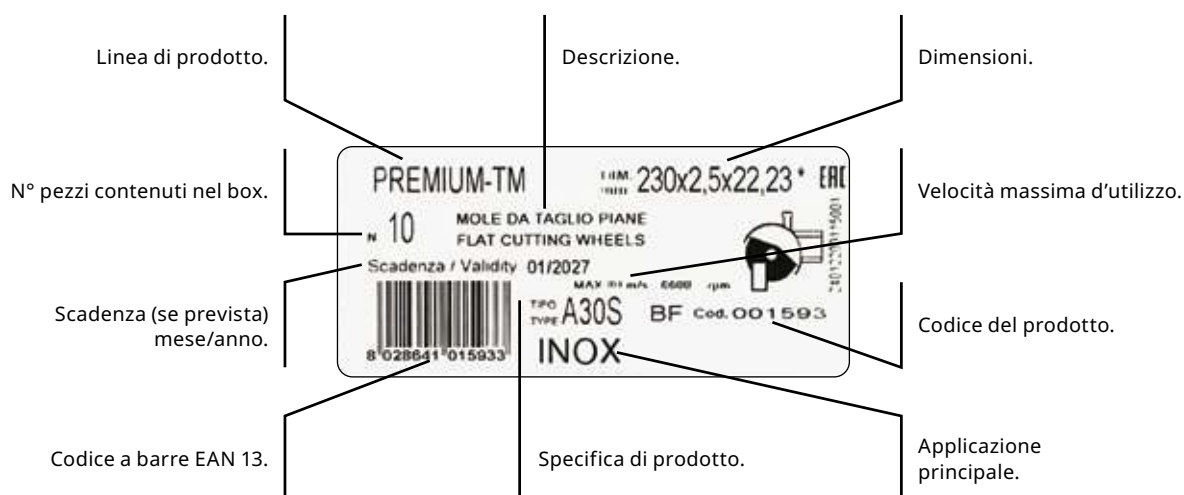

Scelta dei prodotti abrasivi

La scelta del prodotto più idoneo a compiere una determinata operazione è molto importante per ottenere il migliore risultato applicativo. L'organizzazione tecnico-commerciale SAIT è sempre a disposizione degli utilizzatori per suggerimenti sulla migliore scelta fra i numerosi tipi disponibili.



Immagazzinamento



I prodotti abrasivi devono essere immagazzinati in ambiente a temperatura di circa 20°C (= 68°F) e ad una umidità relativa di circa il 65%. Evitare la permanenza degli abrasivi flessibili nelle vicinanze di fonti di calore o su pavimenti umidi.

Immagini

Le immagini contenute nel listino sono puramente indicative, pertanto l'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche migliorative dei prodotti senza nessun obbligo di preavviso.

Misure di sicurezza

I prodotti abrasivi SAIT sono fabbricati e severamente controllati per garantire la sicurezza degli operatori in corrette condizioni di impiego. Le macchine utilizzatrici devono essere di potenza e velocità adeguate, in condizioni di buona efficienza e dotate di idonei mezzi di protezione (carters, cuffie, schermi, ecc.). Il montaggio accurato è indispensabile per la sicurezza ed il rendimento dei prodotti abrasivi. La velocità di impiego non deve superare la velocità massima consentita per i singoli prodotti. È indispensabile che i singoli operatori siano opportunamente protetti con occhiali, guanti e grembiuli contro eventuali proiezioni di materiali, nonché mascherine antipolvere e cuffie auricolari. L'uso di questi utensili può provocare un rumore pari o superiore a 85 dBA, pertanto l'operatore deve essere protetto con cuffie auricolari o altre protezioni individuali adeguate. L'inosservanza di questa norma può comportare rischio di menomazione delle funzioni uditive.



Leggere le raccomandazioni inerenti alla sicurezza.



Indossare protezioni acustiche.



Indossare occhiali protettivi.



Indossare una maschera.



Indossare guanti di protezione.



Non utilizzare una mola danneggiata.



Non utilizzare con una macchina portatile.



Non utilizzare per sbavatura e taglio ad umido.



Non utilizzare per sbavatura.




Utilizzare solo per taglio ad umido.



Utilizzare solo con platorello.

Disponibilità prodotto

- **Stock:** prodotti in pronta consegna salvo il venduto.
- **W2:** per tali articoli contattare l'ufficio commerciale e verificare il miglior termine di consegna possibile (entro 10 gg. lavorativi data conferma ordine).
- **W4:** per tali articoli contattare l'ufficio commerciale e verificare il miglior termine di consegna possibile (entro 20 gg. lavorativi data conferma ordine).
- **W5:** per tali articoli contattare l'ufficio commerciale e verificare il miglior termine di consegna possibile (entro 25 gg. lavorativi data conferma ordine).
- **W8:** per tali articoli contattare l'ufficio commerciale e verificare il miglior termine di consegna possibile (entro 40 gg. lavorativi data conferma ordine).

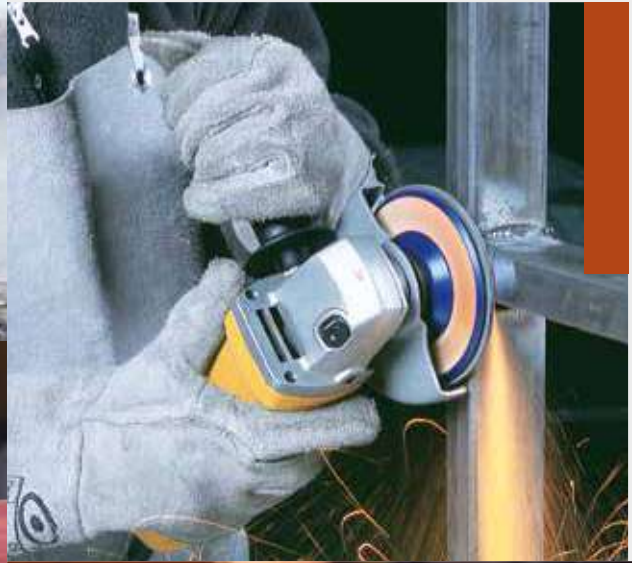

MOLE ABRASIVE







Mole Abrasive

Indice



		Note tecniche.	21	
TOP CERAMIC	 BF - 27	Tipo DS	Mole per sbavatura con macchine portatili - centro depresso.	24
	 BF - 42	DT	Mole per taglio con macchine portatili - centro depresso.	24
	 BF - 41	TM	Mole per taglio con macchine portatili - piane.	25
	 BF - 29	SAIT-tre	Dischi rinforzati.	25
	 BF - 27	DS	Mole per sbavatura con macchine portatili - centro depresso.	26
	 BF - 42	DT	Mole per taglio con macchine portatili - centro depresso.	26
	 BF - 41	TM	Mole per taglio con macchine portatili - piane.	27
PREMIUM	 BF - 27	DS	Mole per sbavatura con macchine portatili - centro depresso.	28
	 BF - 42	DT	Mole per taglio con macchine portatili - centro depresso.	33
	 BF - 41	TM PU	Mole per taglio con macchine portatili - piane.	37 44
	 BF - 41	TR	Mole per taglio rotaie con macchine guidate - piane.	45
	 BF - 41	TF	Mole per taglio con macchine fisse - piane.	46
	 BF - 29	SAIT-tre	Dischi rinforzati.	50
		SAITRIS	Dischi rinforzati.	51
	 BF - 27	DS	Mole per sbavatura con macchine portatili - centro depresso.	53
	 BF - 42	DT	Mole per taglio con macchine portatili - centro depresso.	54
	 BF - 41	TM	Mole per taglio con macchine portatili - piane.	56
	 BF - 41	TF	Mole per taglio con macchine fisse - piane.	59
	 BF - 27	DS	Mole per sbavatura con macchine portatili - centro depresso.	60
	 BF - 42	DT	Mole per taglio con macchine portatili - centro depresso.	61
	 BF - 41	TM	Mole per taglio con macchine portatili - piane.	62
	 BF - 41	TF	Mole per taglio con macchine fisse - piane.	63
		V G	Mole vetrificate su gambo.	64
		Frese metalliche.	65	



Mole Abrasive

Mole da taglio e sbavo per macchine portatili da 75 a 230 mm di diametro. Per macchine fisse fino a 500 mm di diametro. Una gamma completa di mole suddivisa per classi di prestazione, ognuna delle quali prodotta interamente in Europa e adatta a soddisfare le esigenze di ogni cliente.



TOP CERAMIC

Gamma di ultima generazione che grazie alle proprietà performanti dell'abrasivo ceramico garantisce un miglioramento delle performance in termini di tempo, consumi e qualità.



EK winner

Gamma ad alte prestazioni, dove la performance si concilia con velocità ed economicità.



POWER MAX

Gamma studiata per garantire il massimo delle performance. L'alta percentuale di zirconio di eccellente qualità permette un'ottima capacità di taglio e garantisce performance estremamente elevate.



PLANET line

Gamma per impiego universale particolarmente versatile.



PREMIUM

Gamma ad alte prestazioni specialistiche idonea ad impieghi intensivi per la lavorazione di materiali particolarmente impegnativi.

Come leggere il prodotto

PREMIUM	TM	125 x 2,5 x 22,23	A	24	R
Linea prodotto	Forma	Dimensioni (diametro x spessore x foro)	Abrasivo	Dimensione granulometrica media	Durezza

Forme



BF - 27 Centro depresso - per sbavatura (**DS**)



BF - 42 Centro depresso - per taglio (**DT**)



BF - 41 Piana - per taglio (**TM, TF, TR**)



BF - 29 Centro depresso - per sbavatura (**SAIT-tre**)

Agglomeranti

BF Agglomerante resinoide rinforzato

Abrasivi


A Corindone
Z Zirconio

C Carburo di silicio
S Abrasivo ceramico

Caratteristiche

La combinazione di forma, dimensione e specifica (abrasivo, dimensioni dei granuli, durezza, struttura ed agglomerante) di ogni mola SAIT è la più adatta ad ottenere un alto rendimento tecnico-economico nelle operazioni a cui è destinata.

Confezionamento (esempi)

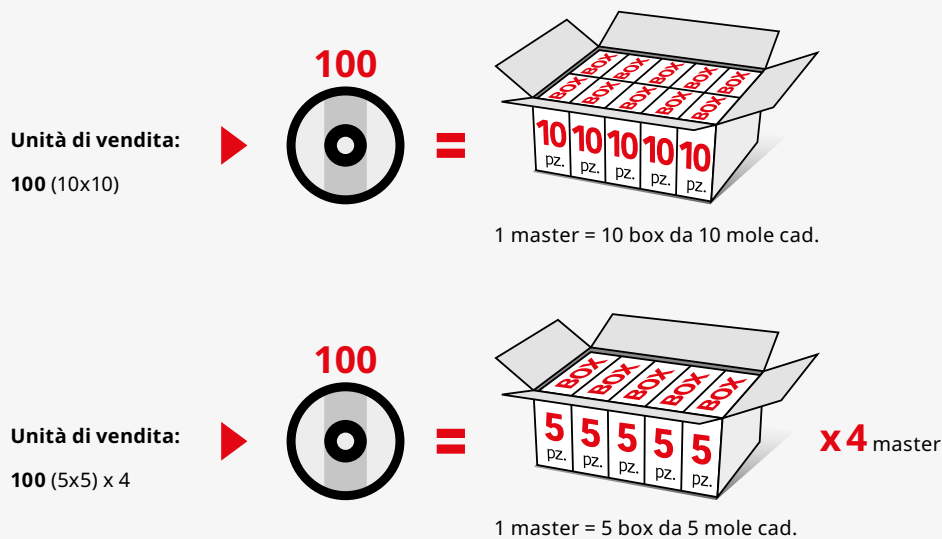

Misure di sicurezza

Le mole abrasive SAIT sono fabbricate e controllate severamente per garantire la sicurezza degli operatori in corrette condizioni di impiego. Le macchine utilizzatrici devono essere di potenza e velocità adeguate e in condizioni di buona efficienza.

Le norme di sicurezza prescrivono:

- di non superare, per nessuna ragione, la velocità massima indicata per ogni tipo di mola;
- di non impiegare la mola da taglio per operazioni di sbavatura;
- l'immagazzinamento corretto delle mole abrasive in locali con temperatura compresa tra i 15°C e i 30°C e umidità relativa tra 45% e 75%;
- il controllo della mola abrasiva prima dell'impiego per individuare eventuali lesioni dovute al trasporto o alla manipolazione;
- il montaggio accurato della mola abrasiva utilizzando flange regolamentari;
- di usare l'ideale cuffia di protezione di cui la macchina è dotata;
- di utilizzare gli aspiratori delle polveri;
- di non utilizzare le mole per macchine fisse su macchine portatili.

Le mole abrasive usate o montate impropriamente o danneggiate sono pericolose e possono causare seri danni agli operatori e alle persone che si trovano nelle vicinanze del posto di lavoro.


È indispensabile che i singoli operatori siano opportunamente protetti con occhiali, guanti e grembiuli contro eventuali proiezioni di materiali, nonché mascherine antipolvere e cuffie auricolari.

L'impiego delle mole abrasive può provocare un rumore pari o superiore a 85 dBA, pertanto l'operatore deve essere protetto con cuffie auricolari o altre protezioni individuali adeguate.

L'inosservanza di questa norma, può comportare rischi di menomazione delle funzioni uditive.



Come leggere l'etichetta della mola abrasiva

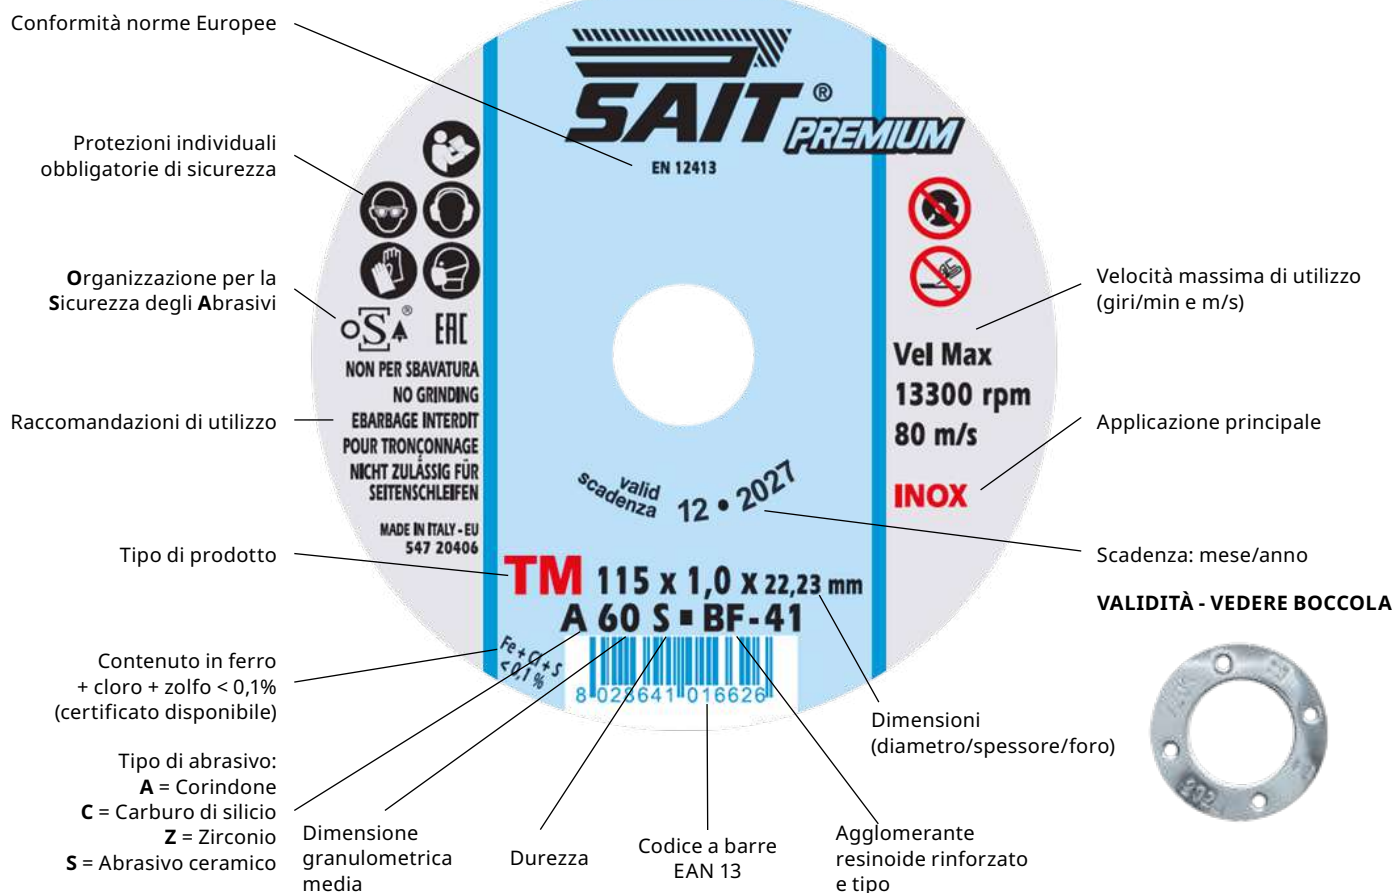

Codici colore



TOP CERAMIC



POWER MAX



Metallo



Inox



Zirconio



Alluminio



Troncatori



Pietra, marmo

TOP CERAMIC-DS



Mole a centro depresso per sbavatura con macchine portatili

Tipo 27



AS 24 N READY

METAL - INOX

Impiego specialistico, mola con miscela di abrasivi di nuova generazione con abrasivo ceramico. Elevate prestazioni. Velocità di asportazione elevata.

APPLICAZIONI

- ACCIAI
- ACCIAI INOSSIDABILI
- ACCIAI LEGATI

TOP CERAMIC-DS	AS 24 N	115 x 7,0 x 22,23	00057	stock		13.300	100 (10x10)
TOP CERAMIC-DS	AS 24 N	125 x 7,0 x 22,23	00058	stock		12.250	100 (10x10)
TOP CERAMIC-DS	AS 24 N	150 x 7,0 x 22,23	00046	stock		10.200	60 (4x15)
TOP CERAMIC-DS	AS 24 N	180 x 7,0 x 22,23	00017	stock		8.500	50 (5x5) x 2
TOP CERAMIC-DS	AS 24 N	230 x 7,0 x 22,23	00001	stock		6.650	25 (5x5)

AS 24 R HEAVY DUTY

METAL - INOX

Impiego specialistico, mola con miscela di abrasivi di nuova generazione con abrasivo ceramico. Elevate prestazioni. Velocità di asportazione molto elevata.

APPLICAZIONI

- ACCIAI
- ACCIAI INOSSIDABILI
- ACCIAI LEGATI

TOP CERAMIC-DS	AS 24 R	125 x 7,0 x 22,23	00085	W4		12.250	100 (10x10)
TOP CERAMIC-DS	AS 24 R	180 x 7,0 x 22,23	00086	W4		8.500	50 (5x5) x 2
TOP CERAMIC-DS	AS 24 R	230 x 7,0 x 22,23	00089	W4		6.650	25 (5x5)

TOP CERAMIC-DT



Mole a centro depresso per taglio con macchine portatili

Tipo 42 - 27



AS 30 R SHARP

METAL - INOX

Impiego specialistico, mola con miscela di abrasivi di nuova generazione con abrasivo ceramico. Velocità di taglio estremamente elevata. Durata molto elevata.

APPLICAZIONI

- ACCIAI
- ACCIAI INOSSIDABILI
- ACCIAI LEGATI

TOP CERAMIC-DT	AS 30 R	125 x 3,2 x 22,23	01031	stock		12.250	100 (10x10)
TOP CERAMIC-DT	AS 30 R	150 x 4,6 x 22,23	01053	W4		10.200	60 (4x15)
TOP CERAMIC-DT	AS 30 R	230 x 2,5 x 22,23	01063	W4		6.650	50 (5x10)

A = Corindone

S = Abrasivo ceramico

TOP CERAMIC-TM



Mole piano per taglio
con macchine portatili

Tipo 41



AS 60 N SPRINT

METAL - INOX

Impiego specialistico, mola con miscela di abrasivi di nuova generazione con abrasivo ceramico. Elevate prestazioni. Taglio estremamente veloce e freddo. Finitura molto accurata.

APPLICAZIONI

- ACCIAI
- ACCIAI INOSSIDABILI
- ACCIAI LEGATI

TOP CERAMIC-TM	AS 60 N	115 x 1,0 x 22,23	01599	stock		13.300	100 (5x20)
TOP CERAMIC-TM	AS 60 N	125 x 1,0 x 22,23	01600	stock		12.250	100 (5x20)

AS 46 S HARD

METAL - INOX

Impiego specialistico, mola con miscela di abrasivi di nuova generazione con abrasivo ceramico. Elevate prestazioni. Taglio veloce. Finitura accurata.

APPLICAZIONI

- ACCIAI
- ACCIAI INOSSIDABILI
- ACCIAI LEGATI

TOP CERAMIC-TM	AS 46 S	115 x 1,6 x 22,23	01601	stock		13.300	100 (5x20)
TOP CERAMIC-TM	AS 46 S	125 x 1,6 x 22,23	01602	stock		12.250	100 (5x20)

AS 36 R SPRINT

METAL - INOX

Impiego specialistico, mola con miscela di abrasivi di nuova generazione con abrasivo ceramico. Elevate prestazioni. Taglio veloce. Finitura accurata.

APPLICAZIONI

- ACCIAI
- ACCIAI INOSSIDABILI
- ACCIAI LEGATI

TOP CERAMIC-TM	AS 36 R	230 x 2,0 x 22,23 ★	01554	stock		6.650	50 (5x10)

★ NOTA: Mola particolarmente sottile da usare con le apposite flange (vedi pag. 49)

TOP CERAMIC-SAIT-tre



Dischi rinforzati

Tipo 29



AS

METAL - INOX - ALU

Disco con miscela di abrasivi di nuova generazione contenente abrasivo ceramico. Ideali per operazioni di leggera sbavatura con finitura molto elevata. Il disco può essere montato direttamente sulla macchina utensile senza l'uso di platorelli di supporto. Rendimento molto elevato. Asportazione molto elevata. Ridotte vibrazioni.

APPLICAZIONI

- ACCIAI
- ACCIAI INOSSIDABILI
- ALLUMINIO
- METALLI NON FERROSI

TOP CERAMIC-SAIT-tre	AS 36 N	125 x 4,0 x 22,23	86114	stock		12.250	50 (5x10)

A = Corindone

S = Abrasivo ceramico



2024

MOLE ABRASIVE

POWERMAX-DS 

 Mole a centro depresso per sbavatura con macchine portatili



 Tipo 27



METAL - INOX

ZZ 30 S

Impiego specialistico in presenza di elevate pressioni di lavoro. Durata estremamente elevata. Velocità di asportazione elevata.

APPLICAZIONI

- ACCIAI
- ACCIAI LEGATI
- ACCIAI INOSSIDABILI

						
POWERMAX-DS	ZZ 30 S	125 x 7,0 x 22,23	00082	W4	12.250	100 (10x10)
POWERMAX-DS	ZZ 30 S	230 x 7,0 x 22,23	00083	stock	6.650	25 (5x5)

POWERMAX-DT 

 Mole a centro depresso per taglio con macchine portatili



 Tipo 42



METAL - INOX

ZZ 30 R

Impiego specialistico per lavori pesanti. Velocità di taglio estremamente elevata. Durata molto elevata.

APPLICAZIONI

- ACCIAI
- ACCIAI LEGATI
- ACCIAI INOSSIDABILI

						
POWERMAX-DT	ZZ 30 R	230 x 2,5 x 22,23	01064	stock	6.650	50 (5x10)

POWERMAX-TM



Mole piane per taglio
con macchine portatili



Tipo 41



METAL - INOX

ZZ 36 T

Impiego professionale. Taglio veloce e finitura accurata. Lunga durata.

APPLICAZIONI

- ACCIAI
- ACCIAI LEGATI
- ACCIAI INOSSIDABILI

POWERMAX-TM	ZZ 36 T	180 x 2,0 x 22,23 ★	01547	stock	8.500	50 (5x10)
POWERMAX-TM	ZZ 36 T	230 x 2,0 x 22,23 ★	01546	stock	6.650	50 (5x10)

★ NOTA: Mola particolarmente sottile da usare con le apposite flange (vedi pag. 49)

ZZ 46 T

METAL - INOX

Impiego specialistico per il taglio di sezioni importanti. Lunga durata. Finitura accurata.

APPLICAZIONI

- ACCIAI
- ACCIAI LEGATI
- ACCIAI INOSSIDABILI

POWERMAX-TM	ZZ 46 T	115 x 1,6 x 22,23	01545	stock	13.300	100 (5x20)
POWERMAX-TM	ZZ 46 T	125 x 1,6 x 22,23	01531	stock	12.250	100 (5x20)

ZZ 60 T

METAL - INOX

Impiego specialistico per il taglio di sezioni importanti. Lunga durata. Finitura accurata.

APPLICAZIONI

- ACCIAI
- ACCIAI LEGATI
- ACCIAI INOSSIDABILI

POWERMAX-TM	ZZ 60 T	115 x 1,0 x 22,23	01543	stock	13.300	100 (5x20)
POWERMAX-TM	ZZ 60 T	125 x 1,0 x 22,23	01544	stock	12.250	100 (5x20)

Z = Zirconio



2024

MOLE ABRASIVE

PREMIUM-DS



Mole a centro depresso per sbavatura con macchine portatili

Tipo 27



METAL - METALLO - METALL

A 24 R

Impiego universale per lavori pesanti. Buona velocità di asportazione. Lunga durata.

APPLICAZIONI

- METALLI FERROSI
- ACCIAI
- GHISE
- SALDATURE

PREMIUM-DS	A 24 R	115 x 6,0 x 22,23	00029	stock		13.300	100 (10x10)
PREMIUM-DS	A 24 R	125 x 6,0 x 22,23	00061	stock		12.250	100 (10x10)
PREMIUM-DS	A 24 R	180 x 7,0 x 22,23	00010	W4		8.500	50 (5x5) x 2
PREMIUM-DS	A 24 R	230 x 7,0 x 22,23	00021	stock		6.650	25 (5x5)

A 24 N

INOX - METAL - METALLO - METALL

Impiego universale per lavorazioni dove è richiesta una velocità di asportazione elevata. Mola prodotta senza addizione di composti di ferro e zolfo.

APPLICAZIONI

- METALLI FERROSI
- ACCIAI
- GHISE
- SALDATURE

PREMIUM-DS	A 24 N	115 x 6,0 x 22,23	00003	stock		13.300	100 (10x10)
PREMIUM-DS	A 24 N	125 x 6,0 x 22,23	00005	stock		12.250	100 (10x10)
PREMIUM-DS	A 24 N	150 x 6,5 x 22,23	00007	stock		10.200	60 (4x15)
PREMIUM-DS	A 24 N	180 x 7,0 x 22,23	00009	stock		8.500	50 (5x5) x 2
PREMIUM-DS	A 24 N	230 x 7,0 x 22,23	00020	stock		6.650	25 (5x5)

A 30 N

METAL - METALLO - METALL

Impiego universale per lavorazioni dove è richiesta una velocità di asportazione molto elevata. Mola prodotta senza addizione di composti di ferro e zolfo.

APPLICAZIONI

- METALLI FERROSI
- ACCIAI
- GHISE
- SALDATURE

PREMIUM-DS	A 30 N	115 x 6,0 x 22,23	00112	stock		13.300	100 (10x10)
PREMIUM-DS	A 30 N	125 x 6,0 x 22,23	00113	stock		12.250	100 (10x10)

A = Corindone

PREMIUM-DS



Mole a centro depresso per sbavatura con macchine portatili

Tipo 27



A 36 N

INOX

Impiego specialistico per lavorazioni dove è richiesta una velocità di asportazione molto elevata e dove si richiede una molatura fredda. Mola prodotta senza addizione di composti di ferro e zolfo.

APPLICAZIONI

- ACCIAI INOSSIDABILI
- ACCIAI LEGATI

PREMIUM-DS	A 36 N	115 x 6,0 x 22,23	00048	stock		13.300	100 (10x10)
PREMIUM-DS	A 36 N	125 x 6,0 x 22,23	00032	stock		12.250	100 (10x10)
PREMIUM-DS	A 36 N	180 x 7,0 x 22,23	00011	stock		8.500	50 (5x5) x 2
PREMIUM-DS	A 36 N	230 x 7,0 x 22,23	00022	stock		6.650	25 (5x5)

XA 24 Q

INOX

Impiego specialistico per i settori nucleare, alimentare e chimico, esente da composti di ferro, cloro e zolfo (Fe + Cl + S < 0,1%). Certificato disponibile. Velocità di asportazione elevata.

APPLICAZIONI

- ACCIAI INOSSIDABILI
- ACCIAI LEGATI

PREMIUM-DS	XA 24 Q	115 x 6,0 x 22,23	00041	stock		13.300	100 (10x10)
PREMIUM-DS	XA 24 Q	125 x 6,0 x 22,23	00040	stock		12.250	100 (10x10)
PREMIUM-DS	XA 24 Q	150 x 6,5 x 22,23	00075	W4		10.200	60 (4x15)
PREMIUM-DS	XA 24 Q	180 x 7,0 x 22,23	00043	W4		8.500	50 (5x5) x 2
PREMIUM-DS	XA 24 Q	230 x 7,0 x 22,23	00042	W4		6.650	25 (5x5)

A 46 N

ALU

Impiego specialistico per materiali impananti.

APPLICAZIONI

- ALLUMINIO
- METALLI NON FERROSI

PREMIUM-DS	A 46 N	115 x 7,0 x 22,23	00059	stock		13.300	100 (10x10)
PREMIUM-DS	A 46 N	125 x 7,0 x 22,23	00062	stock		12.250	100 (10x10)
PREMIUM-DS	A 46 N	180 x 7,0 x 22,23	00012	stock		8.500	50 (5x5) x 2
PREMIUM-DS	A 46 N	230 x 7,0 x 22,23	00023	stock		6.650	25 (5x5)

C 24 N

CAST IRON - GHISA - FONTE - GUSSEISEN - FUNDICIÓN
STONE - PIETRA - MATERIAUX - STEIN - PIEDRA

Impiego specialistico per materiali molto duri. Velocità di asportazione elevata. Buona durata.

APPLICAZIONI

- CEMENTI
- GHISE MOLTO DURE
- GHISE CON INCLUSIONI SABBIOSE

PREMIUM-DS	C 24 N	115 x 6,0 x 22,23	00004	W4		13.300	100 (10x10)
PREMIUM-DS	C 24 N	125 x 6,0 x 22,23	00006	W4		12.250	100 (10x10)
PREMIUM-DS	C 24 N	180 x 7,0 x 22,23	00014	W4		8.500	50 (5x5) x 2
PREMIUM-DS	C 24 N	230 x 7,0 x 22,23	00025	stock		6.650	25 (5x5)

A = Corindone
C = Carburo di silicio

PREMIUM-DS



Mole a centro depresso per sbavatura con macchine portatili

Tipo 27



Z 30 R ZIRCON

ACCIAIO - STEEL - ACIER - STHAL
GHISA - CAST IRON - FONTE - GUSSEISEN - FUNDICIÓN

Impiego specialistico in presenza di elevate pressioni di lavoro. Lunga durata. Buona velocità di asportazione.

APPLICAZIONI

- GHISE
- ACCIAI

PREMIUM-DS	Z 30 R	115 x 7,0 x 22,23	00091	stock		13.300	100 (10x10)
PREMIUM-DS	Z 30 R	125 x 7,0 x 22,23	00092	stock		12.250	100 (10x10)
PREMIUM-DS	Z 30 R	180 x 7,0 x 22,23	00069	W4		8.500	50 (5x5) x 2
PREMIUM-DS	Z 30 R	230 x 7,0 x 22,23	00101	stock		6.650	25 (5x5)

Z 30 N ZIRCON

INOX - ACCIAIO - STEEL - ACIER - STHAL
GHISA - CAST IRON - FONTE - GUSSEISEN - FUNDICIÓN

Impiego specialistico in presenza di elevate pressioni di lavoro. Rendimento elevato. Velocità di asportazione elevata.

APPLICAZIONI

- GHISE
- ACCIAI
- ACCIAI INOSSIDABILI

PREMIUM-DS	Z 30 N	230 x 7,0 x 22,23	00054	stock		6.650	25 (5x5)

PREMIUM-DS



Mole a centro depresso per sbavatura con macchine portatili

Tipo 27



ZZ 24 P ZIRCON

ACCIAIO - STEEL - ACIER - STHAL - ACERO
GHISA - CAST IRON - FONTE - GUSSEISEN - FUNDICIÓN

Impiego specialistico in presenza di elevate pressioni di lavoro. Mola a struttura granulometrica differenziata per elevata asportazione. Rendimento elevato.

APPLICAZIONI

- GHISE
- ACCIAI

PREMIUM-DS	ZZ 24 P	230 x 7,0 x 22,23	00028	stock		6.650	25 (5x5)

ZZ 24 N ZIRCON

ACCIAIO - STEEL - ACIER - STHAL - ACERO - INOX
GHISA - CAST IRON - FONTE - GUSSEISEN - FUNDICIÓN

Impiego specialistico in presenza di elevate pressioni di lavoro. Mola a struttura granulometrica differenziata per asportazione molto elevata.

APPLICAZIONI

- GHISE
- ACCIAI
- ACCIAI INOSSIDABILI

PREMIUM-DS	ZZ 24 N	230 x 7,0 x 22,23	00033	stock		6.650	25 (5x5)

ZZ 24 M ZIRCON

ACCIAIO - STEEL - ACIER - STHAL - ACERO - INOX
GHISA - CAST IRON - FONTE - GUSSEISEN - FUNDICIÓN

Impiego specialistico in presenza di elevate pressioni di lavoro. Mola a struttura granulometrica differenziata per asportazione estremamente elevata.

APPLICAZIONI

- GHISE
- ACCIAI
- ACCIAI INOSSIDABILI

PREMIUM-DS	ZZ 24 M	230 x 7,0 x 22,23	00066	stock		6.650	25 (5x5)

Z = Zirconio

PREMIUM-DS



Mole a centro depresso per sbavatura con macchine portatili

Tipo 27



AZ 24 T HIGH PERFORMANCE

ACCIAIO - STEEL - ACIER - STHAL
GHISA - CAST IRON - FONTE - GUSSEISEN - FUNDICIÓN

Impiego specialistico per lavori pesanti. Buona velocità di asportazione. Lunga durata.

APPLICAZIONI

- ACCIAI
- GHISE
- SALDATURE

PREMIUM-DS	AZ 24 T	180 x 7,0 x 22,23	00038	W4	8.500	50 (5x5) x 2
PREMIUM-DS	AZ 24 T	230 x 7,0 x 22,23	00044	stock	6.650	25 (5x5)

AZ 24 S HIGH PERFORMANCE EVOLUTION

INOX - ACCIAIO - STEEL - ACIER - STHAL
GHISA - CAST IRON - FONTE - GUSSEISEN - FUNDICIÓN

Impiego specialistico per lavori pesanti. Velocità di asportazione elevata. Buona durata.

APPLICAZIONI

- GHISE
- ACCIAI
- ACCIAI INOSSIDABILI
- SALDATURE

PREMIUM-DS	AZ 24 S	180 x 7,0 x 22,23	00055	W4	8.500	50 (5x5) x 2
PREMIUM-DS	AZ 24 S	230 x 7,0 x 22,23	00053	stock	6.650	25 (5x5)

AZC 24 Q HIGH PERFORMANCE

ACCIAIO - STEEL - ACIER - STHAL
GHISA - CAST IRON - FONTE - GUSSEISEN - FUNDICIÓN

Impiego specialistico per lavori pesanti. Velocità di asportazione molto elevata. Buona durata.
Mola contenente abrasivo in carburo di silicio.

APPLICAZIONI

- ACCIAI
- GHISE
- SALDATURE

PREMIUM-DS	AZC 24 Q	180 x 7,0 x 22,23	00047	W4	8.500	50 (5x5) x 2
PREMIUM-DS	AZC 24 Q	230 x 7,0 x 22,23	00050	stock	6.650	25 (5x5)

A = Corindone
Z = Zirconio
C = Carburo di silicio

PREMIUM-DT

Mole a centro depresso per taglio con macchine portatili



Tipo 42

A 24 R

METAL - METALLO - METALL

Impiego universale in condizioni di lavoro pesanti. Buona velocità di taglio. Lunga durata.

APPLICAZIONI

- METALLI FERROSI
- ACCIAI
- GHISE
- METALLI NON FERROSI

							
PREMIUM-DT	A 24 R	115 x 2,5 x 22,23	01109	stock		13.300	100 (10x10)
PREMIUM-DT	A 24 R	115 x 3,2 x 22,23	01003	stock		13.300	100 (10x10)
PREMIUM-DT	A 24 R	125 x 2,5 x 22,23 *	01005	W4		12.250	100 (10x10)
PREMIUM-DT	A 24 R	125 x 3,2 x 22,23	01006	stock		12.250	100 (10x10)
PREMIUM-DT	A 24 R	150 x 3,2 x 22,23	01008	stock		10.200	100 (4x25)
PREMIUM-DT	A 24 R	230 x 2,6 x 22,23	01022	stock		6.650	50 (5x10)
PREMIUM-DT	A 24 R	230 x 3,4 x 22,23	01025	stock		6.650	50 (5x10)

* Non disponibili per Italia

A 24 N

INOX

Impiego specialistico per metalli difficili da tagliare. Mola senza addizione di composti di ferro e zolfo. Taglio veloce e freddo.

APPLICAZIONI

- ACCIAI INOSSIDABILI
- ACCIAI LEGATI
- GHISE
- METALLI NON FERROSI

							
PREMIUM-DT	A 24 N	115 x 3,2 x 22,23	01037	stock		13.300	100 (10x10)
PREMIUM-DT	A 24 N	125 x 3,2 x 22,23	01074	stock		12.250	100 (10x10)
PREMIUM-DT	A 24 N	230 x 2,6 x 22,23	01030	W4		6.650	50 (5x10)
PREMIUM-DT	A 24 N	230 x 3,2 x 22,23	01023	stock		6.650	50 (5x10)

A = Corindone

PREMIUM-DT

Mole a centro depresso per taglio con macchine portatili



Tipo 42



A 30 S

INOX

Impiego specialistico. Mola prodotta senza addizioni di composti di ferro e zolfo. Taglio veloce e freddo. Lunga durata.

APPLICAZIONI

- ACCIAI INOSSIDABILI
- ACCIAI
- ACCIAI LEGATI
- METALLI NON FERROSI

PREMIUM-DT	A 30 S	115 x 2,5 x 22,23	01110	W4		13.300	100 (10x10)
PREMIUM-DT	A 30 S	125 x 2,5 x 22,23 *	01043	stock		12.250	100 (10x10)
PREMIUM-DT	A 30 S	125 x 3,2 x 22,23	01086	stock		12.250	100 (10x10)
PREMIUM-DT	A 30 S	180 x 2,5 x 22,23 *	01044	W4		8.500	50 (5x10)
PREMIUM-DT	A 30 S	230 x 2,5 x 22,23	01045	stock		6.650	50 (5x10)
PREMIUM-DT	A 30 S	230 x 3,2 x 22,23	01049	stock		6.650	50 (5x10)

* Non disponibili per Italia

A 30 T

METAL - INOX

Impiego specialistico. Taglio veloce. Finitura accurata. Lunga durata.

APPLICAZIONI

- ACCIAI INOSSIDABILI
- ACCIAI
- ACCIAI LEGATI
- METALLI NON FERROSI

PREMIUM-DT	A 30 T	230 x 2,0 x 22,23 *	01071	W4		6.650	50 (5x10)

* Non disponibili per Italia

XA 24 Q

INOX

Impiego specialistico per i settori nucleare, alimentare e chimico, esente da composti di ferro, cloro e zolfo (Fe + Cl + S < 0,1%). Disponibilità di certificato. Elevata velocità di taglio.

APPLICAZIONI

- ACCIAI INOSSIDABILI
- ACCIAI LEGATI

PREMIUM-DT	XA 24 Q	115 x 3,2 x 22,23	01038	stock		13.300	100 (10x10)
PREMIUM-DT	XA 24 Q	125 x 3,2 x 22,23	01039	stock		12.250	100 (10x10)
PREMIUM-DT	XA 24 Q	180 x 3,2 x 22,23	01035	W4		8.500	50 (5x10)
PREMIUM-DT	XA 24 Q	230 x 3,2 x 22,23	01036	W4		6.650	50 (5x10)

A = Corindone

PREMIUM-DT



Mole a centro depresso per taglio con macchine portatili

Tipo 42



A 46 N EVOLUTION

ALU

Impiego specialistico per materiali impananti.

APPLICAZIONI

- ALLUMINIO
- METALLI NON FERROSI

PREMIUM-DT	A 46 N	115 x 3,2 x 22,23	01099	W4		13.300	100 (10x10)
PREMIUM-DT	A 46 N	125 x 3,2 x 22,23	01090	W4		12.250	100 (10x10)
PREMIUM-DT	A 46 N	230 x 3,2 x 22,23	01062	stock		6.650	50 (5x10)

C 24 R

STONE - PIETRA - MATERIAUX - STEIN - PIEDRA

Impiego universale. Buona velocità di taglio. Lunga durata.

APPLICAZIONI

- CEMENTI
- REFRATTARI
- MATERIALI PER EDILIZIA
- PIETRE
- LATERIZI
- MARMI
- GHISE

PREMIUM-DT	C 24 R	115 x 3,2 x 22,23	01004	stock		13.300	100 (10x10)
PREMIUM-DT	C 24 R	230 x 3,2 x 22,23	01027	stock		6.650	50 (5x10)

C 24 N

GHISA - CAST IRON - FONTE - GUSSEISEN - FUNDICIÓN

GRANITO - GRANIT - GRANIT

STONE - PIETRA - MATERIAUX - STEIN - PIEDRA

Impiego specialistico per materiali duri. Taglio veloce e senza scheggiature. Buona durata.

APPLICAZIONI

- PIETRE
- GRANITI
- CERAMICHE
- REFRATTARI
- GHISE

PREMIUM-DT	C 24 N	230 x 3,2 x 22,23	01026	stock		6.650	50 (5x10)

A = Corindone
C = Carburo di silicio

PREMIUM-DT

Mole a centro depresso per taglio con macchine portatili



Tipo 42 - 27



Z 30 R ZIRCON

INOX - METALLO - METAL - METALL

Impiego specialistico per lavori pesanti. Buona velocità di taglio. Lunga durata.

APPLICAZIONI

- ACCIAI
- ACCIAI INOSSIDABILI
- GHISE

PREMIUM-DT	Z 30 R	115 x 3,2 x 22,23	01073	stock		13.300	100 (10x10)
PREMIUM-DT	Z 30 R	125 x 3,2 x 22,23	01075	stock		12.250	100 (10x10)
PREMIUM-DT	Z 30 R	125 x 4,0 x 22,23	01096	stock		12.250	150 (10x15)
PREMIUM-DT	Z 30 R	180 x 3,2 x 22,23	01076	W4		8.500	50 (5x10)
PREMIUM-DT	Z 30 R	230 x 3,4 x 22,23	01028	stock		6.650	50 (5x10)
PREMIUM-DT	Z 30 R	230 x 4,6 x 22,23	01080	stock		6.650	50 (5x10)

AZ 24 T HIGH PERFORMANCE

METAL - METALLO - METALL

Impiego specialistico per lavori pesanti. Buona velocità di taglio. Lunga durata.

APPLICAZIONI

- ACCIAI
- GHISE

PREMIUM-DT	AZ 24 T	230 x 3,2 x 22,23	01010	stock		6.650	50 (5x10)
PREMIUM-DT	AZ 24 T	230 x 4,6 x 22,23	01046	stock		6.650	50 (5x10)

AZ 24 Q HIGH PERFORMANCE

METAL - METALLO - METALL

Impiego specialistico per lavori pesanti. Buona velocità di taglio. Buona durata.

APPLICAZIONI

- ACCIAI
- GHISE

PREMIUM-DT	AZ 24 Q	230 x 3,2 x 22,23	01047	stock		6.650	50 (5x10)
PREMIUM-DT	AZ 24 Q	230 x 4,6 x 22,23	01069	stock		6.650	50 (5x10)

A = Corindone
Z = Zirconio

PREMIUM-TM



Mole piane per taglio
con macchine portatili

Tipo 41



A 24 R

METAL - METALLO - METALL

Impiego universale in condizioni di lavoro pesanti. Buona velocità di taglio. Lunga durata.

APPLICAZIONI

- METALLI FERROSI
- ACCIAI
- GHISE
- METALLI NON FERROSI

PREMIUM-TM	A 24 R	125 x 2,5 x 22,23	01503	stock		12.250	100 (10x10)
PREMIUM-TM	A 24 R	230 x 2,6 x 22,23	01526	stock		6.650	50 (5x10)

A 30 S

INOX

Impiego specialistico. Mola esente da composti di ferro, cloro e zolfo (Fe + Cl + S < 0,1 %). Disponibilità di certificato. Adatta per i settori nucleare ed alimentare. Taglio veloce e freddo. Lunga durata. Finitura accurata.

APPLICAZIONI

- ACCIAI INOSSIDABILI
- ACCIAI
- ACCIAI LEGATI
- METALLI NON FERROSI

PREMIUM-TM	A 30 S	125 x 2,0 x 22,23 *	01588	stock		12.250	100 (10x10)
PREMIUM-TM	A 30 S	150 x 2,0 x 22,23	01626	stock		10.200	100 (4x25)
PREMIUM-TM	A 30 S	180 x 2,0 x 22,23 ★	01590	W4		8.500	50 (5x10)
PREMIUM-TM	A 30 S	230 x 2,0 x 22,23 ★	01669	stock		6.650	50 (5x10)
PREMIUM-TM	A 30 S	230 x 2,5 x 22,23	01593	stock		6.650	50 (5x10)

* Non disponibili per Italia

★ **NOTA:** Mola particolarmente sottile da usare con le apposite flange (vedi pag. 49)

A = Corindone



2024

MOLE ABRASIVE

37

PREMIUM-TM



Mole piane per taglio
con macchine portatili

Tipo 41



A 46 T LONG LIFE

METAL - INOX

Impiego specialistico. Lungua durata. Finitura accurata.

APPLICAZIONI

- ACCIAI
- ACCIAI INOSSIDABILI
- METALLI NON FERROSI

PREMIUM-TM	A 46 T	180 x 2,0 x 22,23 * ★	01509	W4	8.500	50 (5x10)
PREMIUM-TM	A 46 T	230 x 2,0 x 22,23 ★	01518	W4	6.650	50 (5x10)

* Non disponibili per Italia

★ **NOTA:** Mola particolarmente sottile da usare con le apposite flange (vedi pag. 49)

XA 46 R

INOX

Impiego specialistico per i settori nucleare, alimentare e chimico, esente da composti di ferro, cloro e zolfo (Fe + Cl + S < 0,1 %).
Disponibilità di certificato. Taglio veloce e freddo.

APPLICAZIONI

- ACCIAI INOSSIDABILI
- ACCIAI LEGATI

PREMIUM-TM	XA 46 R	180 x 1,8 x 22,23 * ★	01541	stock	8.500	50 (5x10)
PREMIUM-TM	XA 46 R	230 x 1,9 x 22,23 * ★	01542	stock	6.650	50 (5x10)

* Non disponibili per Italia

★ **NOTA:** Mola particolarmente sottile da usare con le apposite flange (vedi pag. 49)

A 46 N

ALU

Impiego specialistico per materiali impananti.

APPLICAZIONI

- ALLUMINIO
- METALLI NON FERROSI

PREMIUM-TM	A 46 N	230 x 2,5 x 22,23	01616	stock	6.650	50 (5x10)

A = Corindone



C 24 R

STONE - PIETRA - MATERIAUX - STEIN - PIEDRA

Impiego universale. Buona velocità di taglio. Lunga durata.

APPLICAZIONI

- CEMENTI
- REFRATTARI
- MATERIALI PER EDILIZIA
- PIETRE
- LATERIZI
- MARMI
- GHISE

PREMIUM-TM	C 24 R	230 x 2,5 x 22,23	01519	stock	6.650	50 (5x10)

C 46 S

GRANITO - GRES - STONE - PIETRA - MATERIAUX - STEIN - PIEDRA

Impiego specialistico. Taglio veloce e freddo. Finitura accurata.

APPLICAZIONI

- MATERIALI PER EDILIZIA
- PIASTRELLE
- CERAMICHE
- GRES PORCELLANATO
- GRANITI
- METALLI NON FERROSI

PREMIUM-TM	C 46 S	230 x 2,0 x 22,23 ★	01603	stock	6.650	50 (5x10)

★ NOTA: Mola particolarmente sottile da usare con le apposite flange (vedi pag. 49)

AZ 24 T HIGH PERFORMANCE

METAL - METALLO - METALL

Impiego specialistico per lavori pesanti. Buona velocità di taglio. Lunga durata.

APPLICAZIONI

- ACCIAI
- GHISE

PREMIUM-TM	AZ 24 T	230 x 2,5 x 22,23	01507	stock	6.650	50 (5x10)

ZC 30 R

GHISA - CAST IRON - GUSSEISEN - FONTE - FUNDICIÓN

Impiego specialistico. Taglio facile e veloce. Lunga durata. Consigliata per l'impiego con smerigliatrici pneumatiche.

APPLICAZIONI

- GHISE

PREMIUM-TM	ZC 30 R	230 x 3,0 x 22,23	01569	stock	6.650	50 (5x10)

A = Corindone
Z = Zirconio
C = Carburo di silicio

PREMIUM-TM



Mole plane per taglio
con macchine portatili

Tipo 41



SPESORE 1,6 MM



A 46 S

METAL - INOX

Impiego specialistico. Taglio veloce e freddo. Finitura molto accurata.

APPLICAZIONI

- ACCIAI
- ACCIAI LEGATI
- ACCIAI INOSSIDABILI
- METALLI NON FERROSI

PREMIUM-TM	A 46 S	115 x 1,6 x 22,23	01596	stock		13.300	100 (5x20)
PREMIUM-TM	A 46 S	125 x 1,6 x 22,23	01597	stock		12.250	100 (5x20)
PREMIUM-TM	A 46 S	150 x 1,6 x 22,23	01553	stock		10.200	100 (4x25)

A 46 T LONG LIFE

METAL - INOX

Impiego specialistico. Lunga durata. Finitura accurata.

APPLICAZIONI

- ACCIAI
- ACCIAI INOSSIDABILI
- METALLI NON FERROSI

PREMIUM-TM	A 46 T	115 x 1,6 x 22,23	01570	stock		13.300	100 (5x20)
PREMIUM-TM	A 46 T	125 x 1,6 x 22,23	01571	stock		12.250	100 (5x20)

XA 46 R

INOX

Impiego specialistico per i settori nucleare, alimentare e chimico, esente da composti di ferro, cloro e zolfo (Fe + Cl + S < 0,1 %).
Disponibilità di certificato. Taglio veloce e freddo.

APPLICAZIONI

- ACCIAI INOSSIDABILI
- ACCIAI LEGATI

PREMIUM-TM	XA 46 R	115 x 1,6 x 22,23	01627	stock		13.300	100 (5x20)
PREMIUM-TM	XA 46 R	125 x 1,6 x 22,23	01628	W4		12.250	100 (5x20)

PREMIUM-TM



Mole piane per taglio
con macchine portatili

Tipo 41



SPESORE 1,6 MM



A 46 N *EVOLUTION*

ALU

Impiego specialistico per materiali impananti.

APPLICAZIONI

- ALLUMINIO
- METALLI NON FERROSI

PREMIUM-TM	A 46 N	115 x 1,6 x 22,23	01660	stock		13.300	100 (5x20)
PREMIUM-TM	A 46 N	125 x 1,6 x 22,23	01661	stock		12.250	100 (5x20)

C 46 S

GRANITO - GRES - STONE - PIETRA - MATERIAUX - STEIN - PIEDRA

Impiego specialistico. Taglio veloce e freddo. Finitura accurata.

APPLICAZIONI

- MATERIALI PER EDILIZIA
- PIASTRELLE
- CERAMICHE
- GRES PORCELLANATO
- GRANITI
- METALLI NON FERROSI

PREMIUM-TM	C 46 S	115 x 1,6 x 22,23	01642	stock		13.300	100 (5x20)

ZA 46 T *High Tech*

METAL - INOX

Impiego specialistico per il taglio di sezioni importanti. Lunga durata. Massima performance con flex professionali.

APPLICAZIONI

- ACCIAI
- ACCIAI BASSO LEGATI
- ACCIAI INOSSIDABILI

PREMIUM-TM	ZA 46 T	115 x 1,6 x 22,23	01574	stock		13.300	100 (5x20)
PREMIUM-TM	ZA 46 T	125 x 1,6 x 22,23	01575	stock		12.250	100 (5x20)

A = Corindone
C = Carburo di silicio
Z = Zirconio



2024

MOLE ABRASIVE

PREMIUM-TM



Mole piane per taglio
con macchine portatili

Tipo 41



SPESORE 0,8 - 1,0 MM



A 60 T LONG LIFE

METAL - INOX

Impiego specialistico. Taglio freddo. Lunga durata.

APPLICAZIONI

- ACCIAI
- METALLI NON FERROSI
- ACCIAI INOSSIDABILI

PREMIUM-TM	A 60 T	115 x 1,0 x 22,23	01567	stock		13.300	100 (5x20)
PREMIUM-TM	A 60 T	125 x 1,0 x 22,23	01568	stock		12.250	100 (5x20)

A 60 S

INOX

Impiego specialistico. Esente da composti di ferro, cloro e zolfo (Fe + Cl + S < 0,1%). Disponibilità di certificato. Taglio molto veloce e freddo. Finitura molto accurata.

APPLICAZIONI

- ACCIAI
- ACCIAI INOSSIDABILI
- ACCIAI LEGATI
- METALLI NON FERROSI

Spessore 0,8 mm

PREMIUM-TM	A 60 S	115 x 0,8 x 22,23	01564	stock		13.300	100 (5x20)
PREMIUM-TM	A 60 S	125 x 0,8 x 22,23	01565	stock		12.250	100 (5x20)

Spessore 1,0 mm

PREMIUM-TM	A 60 S	115 x 1,0 x 22,23	01662	stock		13.300	100 (5x20)
PREMIUM-TM	A 60 S	125 x 1,0 x 22,23	01663	stock		12.250	100 (5x20)

A 46 N

ALU

Impiego specialistico per materiali impananti.

APPLICAZIONI

- ALLUMINIO
- METALLI NON FERROSI

PREMIUM-TM	A 46 N	125 x 1,0 x 22,23	01528	stock		12.250	100 (5x20)

ZA 60 T High Tech

METAL - INOX

Impiego specialistico per il taglio di sezioni importanti. Lunga durata. Finitura accurata. Massima performance con flex professionali.

APPLICAZIONI

- ACCIAI
- ACCIAI BASSO LEGATI
- ACCIAI INOSSIDABILI

Spessore 0,8 mm

PREMIUM-TM	ZA 60 T	115 x 0,8 x 22,23	01604	stock		13.300	100 (5x20)
PREMIUM-TM	ZA 60 T	125 x 0,8 x 22,23	01605	stock		12.250	100 (5x20)

Spessore 1,0 mm

PREMIUM-TM	ZA 60 T	115 x 1,0 x 22,23	01572	stock		13.300	100 (5x20)
PREMIUM-TM	ZA 60 T	125 x 1,0 x 22,23	01573	stock		12.250	100 (5x20)

A = Corindone
Z = Zirconio

PREMIUM-TM



Mole piane per taglio.
SOLO per utilizzo con macchine fisse
ad accostamento manuale del pezzo.

Tipo 41



A 24 R 80 M/S

METAL - METALLO - METALL

Impiego universale in condizioni di lavoro pesanti. Buona velocità di taglio. Lunga durata.

APPLICAZIONI

- METALLI FERROSI
- ACCIAI
- GHISE
- METALLI NON FERROSI

PREMIUM-TM	A 24 R	300 x 3,5 x 20	01512	W4		5.100	20 (2x10)
PREMIUM-TM	A 24 R	300 x 3,5 x 22,23	01514	W4		5.100	20 (2x10)
PREMIUM-TM	A 24 R	300 x 3,5 x 25,4	01515	W4		5.100	20 (2x10)
PREMIUM-TM	A 24 R	350 x 3,8 x 25,4	01521	stock		4.400	20 (2x10)

C 24 R 80 M/S

STONE - PIETRA - MATERIAUX - STEIN - PIEDRA

Impiego universale. Buona velocità di taglio. Lunga durata.

APPLICAZIONI

- CEMENTI
- REFRATTARI
- MATERIALI PER EDILIZIA
- PIETRE
- LATERIZI
- MARMI
- GHISE

PREMIUM-TM	C 24 R	300 x 3,5 x 20	01522	W4		5.100	20 (2x10)
PREMIUM-TM	C 24 R	300 x 3,5 x 22,23	01525	W4		5.100	20 (2x10)
PREMIUM-TM	C 24 R	400 x 4,0 x 50	01647	W4		3.850	20 (2x10)

A = Corindone
C = Carburo di silicio

PREMIUM-PU



Mole piane per taglio
con macchine portatili

Tipo 41



INOX

A 36 T

Impiego universale. Velocità di taglio elevata. Finitura accurata.

APPLICAZIONI

- ACCIAI
- ACCIAI INOSSIDABILI
- METALLI FERROSI
- METALLI NON FERROSI

PREMIUM-PU	A 36 T	75 x 1,6 x 9,53	05002 °	stock		20.400	200 (10x20)

A 60 T

Impiego universale. Velocità di taglio elevata. Finitura molto accurata.

APPLICAZIONI

- ACCIAI
- ACCIAI INOSSIDABILI
- METALLI FERROSI
- METALLI NON FERROSI

PREMIUM-PU	A 60 T	75 x 1,0 x 9,53	05048	stock		20.400	200 (10x20)
PREMIUM-PU	A 60 T	100 x 1,0 x 16	05060	W4		15.300	200 (10x20)

A = Corindone

PREMIUM-TR



Mole per taglio rotaie con macchine guidate e dispositivo di fissaggio

Tipo 41



A 24 R 100 M/S

RAIL

Impiego specialistico per il taglio di rotaie. Velocità di taglio elevata.

APPLICAZIONI

■ ACCIAI PER ROTAIE

							
PREMIUM-TR	A 24 R	350 x 3,8 x 25,4	02001	W4		5.450	20 (2x10)
PREMIUM-TR	A 24 R	400 x 4,5 x 25,4	02008	W6		4.750	20 (2x10)

A 24 S 100 M/S

RAIL

Impiego specialistico per il taglio di rotaie. Lunga durata.

APPLICAZIONI

■ ACCIAI PER ROTAIE

							
PREMIUM-TR	A 24 S	350 x 3,8 x 25,4	02003	stock		5.450	20 (2x10)

VENDITA SOGGETTA AD AUTORIZZAZIONE, PREVIA VERIFICA DELLE CORRETTE CONDIZIONI DI USO E RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA.

A = Corindone



2024

MOLE ABRASIVE

45

PREMIUM-TF



Mole per taglio con macchine fisse
con dispositivo meccanico di fissaggio del pezzo

Tipo 41



A 24 R 80 M/S

METAL - METALLO - METALL

Impiego universale. Buona velocità di taglio. Lunga durata.

APPLICAZIONI

- METALLI FERROSI
- ACCIAI
- GHISE
- METALLI NON FERROSI

PREMIUM-TF	A 24 R	300 x 3,5 x 25,4	02506	W4		5.100	20 (2x10)
PREMIUM-TF	A 24 R	300 x 3,5 x 30	02508	W4		5.100	20 (2x10)
PREMIUM-TF	A 24 R	350 x 4,0 x 25,4	02511	stock		4.400	20 (2x10)
PREMIUM-TF	A 24 R	400 x 4,5 x 25,4	02513	W4		3.850	20 (2x10)
PREMIUM-TF	A 24 R	400 x 4,5 x 40	02516	W4		3.850	20 (2x10)
PREMIUM-TF	A 24 R	500 x 5,0 x 25,4	02586	W4		3.100	10 (2x5)
PREMIUM-TF	A 24 R	500 x 5,0 x 40	02593	W4		3.100	10 (2x5)



A 24 N 80 M/S EVOLUTION

METAL - METALLO - METALL

Impiego specialistico. Velocità di taglio elevata. Taglio freddo. Buona durata.

APPLICAZIONI

- METALLI FERROSI
- ACCIAI
- GHISE
- METALLI NON FERROSI

PREMIUM-TF	A 24 N	300 x 3,5 x 25,4	02522	W4		5.100	20 (2x10)
PREMIUM-TF	A 24 N	350 x 4,0 x 25,4	02528	W4		4.400	20 (2x10)
PREMIUM-TF	A 24 N	400 x 4,5 x 25,4	02531	W4		3.850	20 (2x10)
PREMIUM-TF	A 24 N	500 x 5,0 x 25,4	02585	W4		3.100	10 (2x5)

A = Corindone

PREMIUM-TF



Mole per taglio con macchine fisse
con dispositivo meccanico di fissaggio del pezzo

Tipo 41



A 36 R 80 M/S EVOLUTION

INOX

Impiego specialistico per materiali difficili da tagliare. Velocità di taglio elevata. Taglio freddo.

APPLICAZIONI

- ACCIAI INOSSIDABILI
- ACCIAI LEGATI
- METALLI NON FERROSI

PREMIUM-TF	A 36 R	300 x 3,5 x 25,4	02542	W4		5.100	20 (2x10)
PREMIUM-TF	A 36 R	350 x 3,8 x 25,4	02547	W4		4.400	20 (2x10)
PREMIUM-TF	A 36 R	400 x 4,2 x 25,4	02550	W4		3.850	20 (2x10)
PREMIUM-TF	A 36 R	400 x 4,2 x 40	02551	W4		3.850	20 (2x10)
PREMIUM-TF	A 36 R	500 x 5,0 x 25,4	02589	W4		3.100	10 (2x5)
PREMIUM-TF	A 36 R	500 x 5,0 x 40	02594	W4		3.100	10 (2x5)



C 24 R 80 M/S

STONE - PIETRA - MATERIAUX - STEIN - PIEDRA

Impiego specialistico. Buona velocità di taglio. Durata elevata.

APPLICAZIONI

- CEMENTI
- REFRATTARI
- MATERIALI PER EDILIZIA
- PIETRE
- LATERIZI
- MARMI
- METALLI NON FERROSI
- GHISE

PREMIUM-TF	C 24 R	300 x 3,5 x 25,4	02540	W4		5.100	20 (2x10)
PREMIUM-TF	C 24 R	350 x 3,5 x 25,4	02532	W4		4.400	20 (2x10)

A = Corindone
C = Carburo di silicio



2024

MOLE ABRASIVE

PREMIUM-TF



Mole per taglio con macchine fisse, da usare solamente su macchine troncatrici da banco di bassa potenza (inferiori a 3HP), provviste di dispositivo meccanico di fissaggio del pezzo

Tipo 41



A 60 P 80 M/S

METAL - INOX

Impiego universale. Velocità di taglio elevata. Buona durata. Da utilizzare solo su macchine troncatrici da banco di bassa potenza (inferiori a 3HP), provviste di dispositivo meccanico di fissaggio del pezzo.

APPLICAZIONI

- ACCIAI
- METALLI NON FERROSI
- ACCIAI INOSSIDABILI

							
PREMIUM-TF	A 60 P	300 x 2,8 x 25,4	02648	stock		5.100	20 (2x10)
PREMIUM-TF	A 60 P	300 x 2,8 x 30	02649	W4		5.100	20 (2x10)
PREMIUM-TF	A 60 P	350 x 2,8 x 25,4	02650	stock		4.400	20 (2x10)





FLANGE PER MOLE TM



Kit contenente 2 flange per mole TM (vedi pagg. 25, 27, 37, 38, 39, 56, 58, 62, 63)

99100	stock	1
-------	-------	---

FLANGE PER MOLE TM ABBINATE ALLE MACCHINE FLEX

Kit contenente 2 flange per mole TM (vedi pagg. 25, 27, 37, 38, 39, 56, 58, 62, 63)

99125	stock	1
-------	-------	---



ANELLI DI ADATTAMENTO PER MOLE TF (non utilizzare con mole a 100 m/s)

Diametro esterno mm.	25,4	25,4	30	30	40	40	40	40	50	50	50	50	50
Diametro interno mm.	16	22,23	22,23	25,4	22,23	25,4	30	32	22,23	25,4	30	32	40



PREMIUM-SAIT-tre



Dischi rinforzati

Tipo 29



A

METAL - INOX - ALU

Disco rinforzato a profilo convesso, ideale per operazioni di sbavatura con buona finitura. Alto rendimento, elevata asportazione, ridotte vibrazioni.

APPLICAZIONI

- ACCIAI
- ACCIAI INOSSIDABILI
- ALLUMINIO
- LEGHE NON FERROSE

PREMIUM-SAIT-tre	A 36 N	115 x 4,0 x 22,23	86100	W4		13.300	50 (5x10)
PREMIUM-SAIT-tre	A 60 N	115 x 4,0 x 22,23	86101	W4		13.300	50 (5x10)
PREMIUM-SAIT-tre	A 36 N	125 x 4,0 x 22,23	86102	stock		12.250	50 (5x10)
PREMIUM-SAIT-tre	A 60 N	125 x 4,0 x 22,23	86103	W4		12.250	50 (5x10)



A = Corindone

PREMIUM-SAITRIS



Dischi convessi rinforzati.
Usare solo con l'apposito platorello SAITRIS PAD



METAL - INOX - ALU

A

Elevata velocità di asportazione. Lunga durata. Scarso effetto impanante. Basso livello di riscaldamento.

APPLICAZIONI

- ACCIAI
- ACCIAI INOSSIDABILI
- ALLUMINIO
- MATERIALI NON FERROSI

							
PREMIUM-SAITRIS	A 36 N	115 x 4,0 x 22,23	86008	W4		13.300	50 (2x25)
PREMIUM-SAITRIS	A 36 N	125 x 4,0 x 22,23	86011	W4		12.250	50 (2x25)
PREMIUM-SAITRIS	A 60 N	125 x 4,0 x 22,23	86012	W4		12.250	50 (2x25)
PREMIUM-SAITRIS	A 36 N	180 x 4,0 x 22,23	86001	W4		8.500	50 (2x25)



STONE - PIETRA - MATERIAUX - PIEDRA

C

Elevata velocità di asportazione. Scarso effetto impanante.

APPLICAZIONI

- GRANITI
- MARMI
- CALCESTRUZZI

							
PREMIUM-SAITRIS	C 36 N	180 x 3,5 x 22,23	86004	W4		8.500	50 (2x25)
PREMIUM-SAITRIS	C 60 N	180 x 3,5 x 22,23	86005	stock		8.500	50 (2x25)
PREMIUM-SAITRIS	C 100 N	180 x 3,5 x 22,23	86006	stock		8.500	50 (2x25)
PREMIUM-SAITRIS	C 180 N	180 x 3,5 x 22,23	86007	W4		8.500	50 (2x25)

NOTA

Ogni unità di vendita contiene due platorelli SAITRIS PAD.

A = Corindone
C = Carburo di silicio



2024

MOLE ABRASIVE

51



SAITRIS PAD

Platorello in polimero.

In ogni confezione di 50 pz. vengono inseriti due platorelli completi SAITRIS PAD.

Platorello	PLATORELLO	GHIERA DI FISSAGGIO	DISCO				
SAITRIS PAD 82	ø 82	-	ø 115 - 125	98606	stock	13.300	1

Ghiera filettata

GHIERA M14		M14	ø 115 - 125	99110	stock		1
GHIERA 5/8		5/8" UNC.	ø 115 - 125	99112	stock		1

Platorello completo con ghiera filettata

SAITRIS PAD 82 M14	ø 82	M14	ø 115 - 125	98607	stock	13.300	1
SAITRIS PAD 82 5/8 UNC.	ø 82	5/8" UNC.	ø 115 - 125	98613	W4	13.300	1

Platorello	PLATORELLO	GHIERA DI FISSAGGIO	DISCO				
SAITRIS PAD 130	ø 130	-	ø 180	98611	stock	8.600	1

Ghiera filettata

GHIERA M14		M14	ø 180	99109	stock		1
------------	--	-----	-------	-------	-------	--	---

Platorello completo con ghiera filettata

SAITRIS PAD 130 M14	ø 130	M14	ø 180	98610	stock	8.600	1
SAITRIS PAD 130 5/8 UNC.	ø 130	5/8" UNC.	ø 180	98612	W4	8.600	1

NOTA

Ogni unità di vendita contiene due platorelli SAITRIS PAD.

EK WINNER-DS

Mole a centro depresso per sbavatura con macchine portatili



Tipo 27



A 30 P

METAL - INOX

Impiego universale.

APPLICAZIONI

- ACCIAI
- GHISE
- METALLI NON FERROSI
- SALDATURE

EK WINNER-DS	A 30 P	115 x 6,0 x 22,23	08003	stock		13.300	100 (10x10)
EK WINNER-DS	A 30 P	125 x 6,0 x 22,23	08004	stock		12.250	100 (10x10)
EK WINNER-DS	A 30 P	180 x 6,5 x 22,23	08000	stock		8.500	50 (5x5) x 2
EK WINNER-DS	A 30 P	230 x 6,5 x 22,23	08002	stock		6.650	25 (5x5)

A 30 M

METAL - INOX

Impiego universale. Alta velocità di asportazione.

APPLICAZIONI

- ACCIAI
- GHISE
- METALLI NON FERROSI
- SALDATURE

EK WINNER-DS	A 30 M	115 x 6,0 x 22,23	08013	stock		13.300	100 (10x10)
EK WINNER-DS	A 30 M	125 x 6,0 x 22,23	08007	stock		12.250	100 (10x10)
EK WINNER-DS	A 30 M	230 x 6,5 x 22,23	08009	stock		6.650	25 (5x5)

A 36 N

METAL - INOX

Impiego universale. Mola prodotta senza addizione di composti di ferro, cloro e zolfo. Velocità di asportazione elevata.
SPECIALE PER ACCIAIO INOX.

APPLICAZIONI

- ACCIAI
- ACCIAI INOSSIDABILI

EK WINNER-DS	A 36 N	115 x 6,0 x 22,23	08023	stock		13.300	100 (10x10)
EK WINNER-DS	A 36 N	125 x 6,0 x 22,23	08024	stock		12.250	100 (10x10)
EK WINNER-DS	A 36 N	150 x 6,5 x 22,23	08026	W4		10.200	60 (4x15)
EK WINNER-DS	A 36 N	230 x 6,5 x 22,23	08025	stock		6.650	25 (5x5)

AC 30 N

METAL

Impiego specialistico. Alta velocità di asportazione.

APPLICAZIONI

- GHISE
- ACCIAI

EK WINNER-DS	AC 30 N	230 x 6,5 x 22,23	08006	stock		6.650	25 (5x5)

A = Corindone
C = Carburo di silicio

EK WINNER-DT

Mole a centro depresso per taglio con macchine portatili



Tipo 42



A 30 P PERFORMANCE

METAL - INOX

Impiego universale.

APPLICAZIONI

- ACCIAI
- GHISE
- METALLI NON FERROSI

EK WINNER-DT	A 30 P	115 x 3,0 x 22,23	08500	stock		13.300	100 (10x10)
EK WINNER-DT	A 30 P	125 x 3,0 x 22,23	08501	stock		12.250	100 (10x10)
EK WINNER-DT	A 30 P	180 x 3,2 x 22,23	08506	W4		8.500	50 (5x10)
EK WINNER-DT	A 30 P	230 x 3,2 x 22,23	08507	stock		6.650	50 (5x10)

A 30 N PERFORMANCE

METAL - INOX

Impiego universale. Taglio veloce. Lunga durata.

APPLICAZIONI

- ACCIAI
- METALLI FERROSI
- GHISE

EK WINNER-DT	A 30 N	230 x 3,2 x 22,23	08509	stock		6.650	50 (5x10)

A 36 N PERFORMANCE

METAL - INOX

Impiego universale. Mola prodotta senza addizione di composti di ferro, cloro e zolfo. Taglio veloce.

APPLICAZIONI

- ACCIAI
- ACCIAI INOSSIDABILI

EK WINNER-DT	A 36 N	115 x 3,0 x 22,23	08522	stock		13.300	100 (10x10)
EK WINNER-DT	A 36 N	125 x 3,0 x 22,23	08523	stock		12.250	100 (10x10)
EK WINNER-DT	A 36 N	150 x 3,0 x 22,23	08528	W4		10.200	100 (4x25)
EK WINNER-DT	A 36 N	230 x 3,2 x 22,23	08510	stock		6.650	50 (5x10)

EK WINNER-DT



Mole a centro depresso per taglio con macchine portatili

Tipo 42



STONE

C 30 P

Impiego universale.

APPLICAZIONI

- MATERIALI PER EDILIZIA
- GHISE

EK WINNER-DT	C 30 P	115 x 3,0 x 22,23	08513	stock		13.300	100 (10x10)
EK WINNER-DT	C 30 P	180 x 3,2 x 22,23	08511	W4		8.500	50 (5x10)
EK WINNER-DT	C 30 P	230 x 3,2 x 22,23	08512	stock		6.650	50 (5x10)

C 30 N

STONE - GRANITO - GRES

Impiego universale per materiali duri. Taglio veloce. Buona durata.

APPLICAZIONI

- GRANITI
- GRES PORCELLANATO
- MATERIALI PER EDILIZIA
- PIETRE
- CERAMICHE

EK WINNER-DT	C 30 N	230 x 3,2 x 22,23	08514	W4		6.650	50 (5x10)

C = Carburo di silicio



2024

MOLE ABRASIVE

55

EK WINNER-TM



Mole piane per taglio
con macchine portatili

Tipo 41



A 30 P PERFORMANCE

METAL - INOX

Impiego universale.

APPLICAZIONI

- ACCIAI
- GHISE
- METALLI NON FERROSI

EK WINNER-TM	A 30 P	115 x 2,5 x 22,23	09029	stock		13.300	100 (10x10)
EK WINNER-TM	A 30 P	125 x 2,5 x 22,23	09031	W4		12.250	100 (10x10)
EK WINNER-TM	A 30 P	180 x 2,5 x 22,23	09000 °	stock		8.500	50 (5x10)
EK WINNER-TM	A 30 P	230 x 2,5 x 22,23	09001	stock		6.650	50 (5x10)
EK WINNER-TM	A 30 P	300 x 3,5 x 20 ❖	09003	W4		5.100	20 (2x10)
EK WINNER-TM	A 30 P	300 x 3,5 x 22,23 ❖	09013	stock		5.100	30 (3x10)
EK WINNER-TM	A 30 P	300 x 3,5 x 25,4 ❖	09014	stock		5.100	30 (3x10)

❖ NOTA: SOLO per utilizzo con macchine fisse ad accostamento manuale del pezzo

A 46 R PERFORMANCE

METAL - INOX - LONG LIFE

Impiego universale. Lunga durata.

APPLICAZIONI

- ACCIAI
- ACCIAI INOSSIDABILI
- ACCIAI LEGATI
- METALLI NON FERROSI

EK WINNER-TM	A 46 R	115 x 1,6 x 22,23	09006	stock		13.300	100 (5x20)
EK WINNER-TM	A 46 R	125 x 1,6 x 22,23	09012	stock		12.250	100 (5x20)
EK WINNER-TM	A 46 R	230 x 2,0 x 22,23 ★	09037	stock		6.650	50 (5x10)

★ NOTA: Mola particolarmente sottile da usare con le apposite flange (vedi pag. 49)



IMBALLO IN SCATOLA METALLICA

EK WINNER-TM	A 46 R	115 x 1,6 x 22,23	09030	stock		13.300	200 (20x10)
EK WINNER-TM	A 46 R	125 x 1,6 x 22,23	09034	stock		12.250	200 (20x10)

A 46 P PERFORMANCE

METAL - INOX

Impiego universale. Mola prodotta senza addizione di composti di ferro e zolfo. Taglio veloce.

APPLICAZIONI

- ACCIAI
- ACCIAI INOSSIDABILI
- ACCIAI LEGATI
- METALLI NON FERROSI

EK WINNER-TM	A 46 P	115 x 1,6 x 22,23	09028	stock		13.300	100 (5x20)
EK WINNER-TM	A 46 P	125 x 1,6 x 22,23	09032	stock		12.250	100 (5x20)
EK WINNER-TM	A 46 P	180 x 2,0 x 22,23 * ★	09008	W4		8.500	50 (5x10)
EK WINNER-TM	A 46 P	230 x 2,0 x 22,23 ★	09018	stock		6.650	50 (5x10)

* Non disponibili per Italia

★ NOTA: Mola particolarmente sottile da usare con le apposite flange (vedi pag. 49)

A = Corindone

EK WINNER-TM



Mole piane per taglio
con macchine portatili

Tipo 41



A 24 P PERFORMANCE

METAL - INOX

Impiego universale.

APPLICAZIONI

- ACCIAI
- GHISE
- METALLI NON FERROSI

EK WINNER-TM	A 24 P	230 x 3,0 x 22,23*	09019	W4		6.650	50 (5x10)

* Non disponibili per Italia

A 60 R PERFORMANCE

METAL - INOX - LONG LIFE

Impiego universale. Lunga durata. Finitura accurata.

APPLICAZIONI

- ACCIAI
- ACCIAI LEGATI
- ACCIAI INOSSIDABILI
- METALLI NON FERROSI

EK WINNER-TM	A 60 R	115 x 1,0 x 22,23	09020	stock		13.300	100 (5x20)
EK WINNER-TM	A 60 R	125 x 1,0 x 22,23	09022	stock		12.250	100 (5x20)

IMBALLO IN SCATOLA METALLICA

EK WINNER-TM	A 60 R	115 x 1,0 x 22,23	09027	stock		13.300	200 (20x10)
EK WINNER-TM	A 60 R	125 x 1,0 x 22,23	09033	stock		12.250	200 (20x10)



A 60 P PERFORMANCE

METAL - INOX

Impiego universale. Mola prodotta senza addizione di composti di ferro e zolfo. Taglio molto veloce. Finitura accurata.

APPLICAZIONI

- ACCIAI
- ACCIAI LEGATI
- ACCIAI INOSSIDABILI
- METALLI NON FERROSI

EK WINNER-TM	A 60 P	115 x 1,0 x 22,23	09016	stock		13.300	100 (5x20)
EK WINNER-TM	A 60 P	125 x 1,0 x 22,23	09017	stock		12.250	100 (5x20)

A = Corindone

EK WINNER-TM



Mole piane per taglio
con macchine portatili

Tipo 41



AC 46 P MULTI

METALLO - LEGNO - ALLUMINIO - PIASTRELLE - PLASTICA
METAL - WOOD - ALUMINIUM - TILE - PVC

Impiego universale. Taglio veloce.

APPLICAZIONI

- METALLI
- ALLUMINIO
- MATERIALI PER EDILIZIA
- PIASTRELLE
- MARMI
- PIETRE
- VETRORESINA
- MATERIE PLASTICHE
- LEGNO

EK WINNER-TM	AC 46 P	115 x 1,6 x 22,23	09038	stock		13.300	100 (5x20)
EK WINNER-TM	AC 46 P	125 x 1,6 x 22,23	09039	stock		12.250	100 (5x20)
EK WINNER-TM	AC 46 P	230 x 2,0 x 22,23 ★	09040	stock		6.650	50 (5x10)

★ NOTA: Mola particolarmente sottile da usare con le apposite flange (vedi pag. 49)



IMBALLO IN SCATOLA METALLICA

EK WINNER-TM	AC 46 P	115 x 1,6 x 22,23	09035	stock		13.300	200 (20x10)
EK WINNER-TM	AC 46 P	125 x 1,6 x 22,23	09041	stock		12.250	200 (20x10)

C 46 P

STONE

Impiego universale. Taglio veloce.

APPLICAZIONI

- MATERIALI PER EDILIZIA
- PIASTRELLE
- MARMI
- PIETRE

EK WINNER-TM	C 46 P	230 x 2,0 x 22,23 ★	09023	stock		6.650	50 (5x10)

★ NOTA: Mola particolarmente sottile da usare con le apposite flange (vedi pag. 49)

A = Corindone
C = Carburo di silicio

EK WINNER-TF



Mole per taglio con macchine fisse
con dispositivo meccanico di fissaggio del pezzo

Tipo 41



METAL - INOX

A 30 P

Impiego universale.

APPLICAZIONI

- ACCIAI
- GHISE
- METALLI NON FERROSI

							
EK WINNER-TF	A 30 P	300 x 4,0 x 25,4	09501	stock		5.100	20 (2x10)
EK WINNER-TF	A 30 P	300 x 4,0 x 30	09502	stock		5.100	20 (2x10)
EK WINNER-TF	A 30 P	350 x 4,0 x 25,4	09504	W4		4.400	20 (2x10)

A = Corindone



2024

MOLE ABRASIVE



METAL - INOX

A 30 Q

Impiego universale.

APPLICAZIONI

- ACCIAI
- SALDATURE
- GHISE
- METALLI NON FERROSI

PLANET-DS	A 30 Q	Ø 100 x 6,0 x 16	06009	W4		15.300	100 (10x10)
PLANET-DS	A 30 Q	Ø 115 x 6,0 x 22,23	06000	stock		13.300	100 (10x10)
PLANET-DS	A 30 Q	Ø 115 x 6,0 x 22,23	06012	stock		13.300	25 (5x5)
PLANET-DS	A 30 Q	Ø 125 x 6,0 x 22,23	06004	stock		12.250	100 (10x10)
PLANET-DS	A 30 Q	Ø 180 x 6,5 x 22,23	06017	stock		8.500	50 (5x5) x 2
PLANET-DS	A 30 Q	Ø 230 x 6,5 x 22,23	06018	stock		6.650	25 (5x5)



METAL - INOX

A 30 M

Impiego universale. Alta velocità di asportazione.

APPLICAZIONI

- ACCIAI
- GHISE
- METALLI NON FERROSI

PLANET-DS	A 30 M	Ø 115 x 6,0 x 22,23	06013	stock		13.300	100 (10x10)
PLANET-DS	A 30 M	Ø 125 x 6,0 x 22,23	06014	stock		12.250	100 (10x10)
PLANET-DS	A 30 M	Ø 180 x 6,5 x 22,23	06015	W4		8.500	50 (5x5) x 2
PLANET-DS	A 30 M	Ø 230 x 6,5 x 22,23	06016	stock		6.650	25 (5x5)



STONE - PIETRA - GHISA - CAST IRON

C 30 N

Impiego universale.

APPLICAZIONI

- MATERIALI PER EDILIZIA
- GHISE DURE

PLANET-DS	C 30 N	Ø 180 x 6,5 x 22,23	06020	W4		8.500	50 (5x5) x 2
PLANET-DS	C 30 N	Ø 230 x 6,5 x 22,23	06019	W4		6.650	25 (5x5)



METAL - INOX

A 30 Q

Impiego universale.

APPLICAZIONI

- ACCIAI
- GHISE
- METALLI NON FERROSI

PLANET-DT	A 30 Q	Ø 100 x 3,0 x 16	06205	W4		15.300	100 (10x10)
PLANET-DT	A 30 Q	Ø 115 x 3,0 x 22,23	06200	stock		13.300	100 (10x10)
PLANET-DT	A 30 Q	Ø 115 x 3,0 x 22,23	06214	stock		13.300	50 (5x10)
PLANET-DT	A 30 Q	Ø 125 x 3,0 x 22,23	06206	stock		12.250	100 (10x10)
PLANET-DT	A 30 Q	Ø 150 x 3,0 x 22,23	06210	W4		10.200	100 (4x25)
PLANET-DT	A 30 Q	Ø 180 x 3,2 x 22,23	06209	W4		8.500	50 (5x10)
PLANET-DT	A 30 Q	Ø 230 x 3,2 x 22,23	06219	stock		6.650	50 (5x10)
PLANET-DT	A 30 Q	Ø 230 x 3,2 x 22,23	06220	stock		6.650	25 (5x5)



PIETRA - MATERIAUX - STONE - STEIN - PIEDRA

C 30 Q

Impiego universale.

APPLICAZIONI

- MATERIALI PER EDILIZIA
- GHISE DURE

PLANET-DT	C 30 Q	Ø 115 x 3,0 x 22,23	06202	stock		13.300	100 (10x10)
PLANET-DT	C 30 Q	Ø 115 x 3,0 x 22,23	06215	stock		13.300	50 (5x10)
PLANET-DT	C 30 Q	Ø 180 x 3,0 x 22,23	06213 °	stock		8.500	50 (5x10)
PLANET-DT	C 30 Q	Ø 230 x 3,2 x 22,23	06221	stock		6.650	50 (5x10)
PLANET-DT	C 30 Q	Ø 230 x 3,2 x 22,23	06222	stock		6.650	25 (5x5)



METAL - INOX

A 60 Q

Impiego universale.

APPLICAZIONI

- ACCIAI
- GHISE
- METALLI NON FERROSI

PLANET-TM	A 60 Q	Ø 115 x 1,0 x 22,23	06302	stock		13.300	100 (5x20)
PLANET-TM	A 60 Q	Ø 125 x 1,0 x 22,23	06303	stock		12.250	100 (5x20)



IMBALLO IN SCATOLA METALLICA

PLANET-TM	A 60 Q	Ø 115 x 1,0 x 22,23	06338	stock		13.300	200 (20x10)
PLANET-TM	A 60 Q	Ø 125 x 1,0 x 22,23	06340	stock		12.250	200 (20x10)

A 46 Q

METAL - INOX

Impiego universale.

APPLICAZIONI

- ACCIAI
- GHISE
- METALLI NON FERROSI

PLANET-TM	A 46 Q	Ø 115 x 1,6 x 22,23	06300	stock		13.300	100 (5x20)
PLANET-TM	A 46 Q	Ø 125 x 1,6 x 22,23	06301	stock		12.250	100 (5x20)
PLANET-TM	A 46 Q	Ø 230 x 2,0 x 22,23 ★	06310	stock		6.650	50 (5x10)

★ NOTA: Mola particolarmente sottile da usare con le apposite flange (vedi pag. 49)



IMBALLO IN SCATOLA METALLICA

PLANET-TM	A 46 Q	Ø 115 x 1,6 x 22,23	06339	stock		13.300	200 (20x10)
PLANET-TM	A 46 Q	Ø 125 x 1,6 x 22,23	06341	stock		12.250	200 (20x10)

A 30 Q

METAL - INOX

Impiego universale.

APPLICAZIONI

- ACCIAI
- GHISE

PLANET-TM	A 30 Q	Ø 300 x 3,5 x 20 ◆	06305	W4		5.100	20 (2x10)
PLANET-TM	A 30 Q	Ø 300 x 3,5 x 22,23 ◆	06306	W4		5.100	20 (2x10)

◆ SOLO per utilizzo con macchine fisse ad accostamento manuale del pezzo

PLANET-TM



Mole piane per taglio
con macchine portatili

Tipo 41



STONE - PIETRA - GRANITO - GRES

C 46 Q

Impiego universale.

APPLICAZIONI

- MATERIALI PER EDILIZIA
- GHISE DURE

PLANET-TM	C 46 Q	Ø 115 x 1,6 x 22,23	06313	stock		13.300	100 (5x20)
PLANET-TM	C 46 Q	Ø 230 x 2,0 x 22,23 ★	06314	stock		6.650	50 (5x10)

★ NOTA: Mola particolarmente sottile da usare con le apposite flange (vedi pag. 49)

PLANET-TF



Mole per taglio con macchine fisse, da usare solamente
su macchine troncatrici da banco di bassa potenza (inferiori a
3HP), provviste di dispositivo meccanico di fissaggio del pezzo

Tipo 41



METAL - INOX

A 46 Q

Impiego universale.

APPLICAZIONI

- ACCIAI
- GHISE
- METALLI NON FERROSI

PLANET-TF	A 46 Q	Ø 300 x 2,8 x 25,4	06401	stock		5.100	20 (2x10)
PLANET-TF	A 46 Q	Ø 350 x 2,8 x 25,4	06402	stock		4.400	20 (2x10)
PLANET-TF	A 46 Q	Ø 400 x 3,0 x 25,4	06400	W4		3.850	20 (2x10)




A 46 P - A 60 P

Mole in corindone per smerigliatura.

APPLICAZIONI


- ACCIAI
- ACCIAI LEGATI
- GHISE
- METALLI NON FERROSI

		FORMA	MOLA	GAMBO						
			D X T (mm)	S X L (mm)	SBALZO L ₀					
					0 < L₀ < 10 10 ≤ L₀ < 20					
V G	A 60 P	W 177	10 x 20	3 x 40	85509	stock		26.500	/	25
V G	A 60 P	W 196	16 x 25	6 x 40	85510	stock		26.500	20.000	25
V G	A 46 P	W 204	20 x 20	6 x 40	85511	stock		26.500	17.000	25
V G	A 46 P	W 208	20 x 50	6 x 40	85513	stock		15.000	12.000	25
V G	A 46 P	W 221	25 x 40	6 x 40	85515	stock		19.000	10.500	25
V G	A 46 P	W 230	30 x 30	6 x 40	85517	stock		20.400	11.500	25
V G	A 46 P	W 238	40 x 40	6 x 40	85519	stock		12.000	7.000	25
V G	A 46 P	A 1	20 x 65	6 x 40	85500	stock		15.000	12.000	25
V G	A 46 P	A 2	25 x 30	6 x 40	85501	stock		15.000	10.500	25
V G	A 46 P	A 4	30 x 30	6 x 40	85502	stock		20.400	13.500	25
V G	A 46 P	A 11	21 x 45	6 x 40	85504	stock		18.000	13.600	25
V G	A 46 P	A 14	18 x 25	6 x 40	85512	stock		26.500	16.000	25
V G	A 46 P	A 21	25 x 25	6 x 40	85505	W4		26.500	16.000	25
V G	A 46 P	A 25	25	6 x 40	85506	W4		26.500	17.000	25
V G	A 60 P	B 52	10 x 20	3 x 30	85507	stock		26.500	/	25
V G	A 60 P	B 121	13	3 x 30	85508	W4		26.500	/	25



NOTE PER L'UTILIZZO:

lo sbalzo L_0 deve essere il minore possibile. Le velocità massime di utilizzo indicate si riferiscono a sbalzi di 0 < L_0 < 10 e di 10 ≤ L_0 < 20

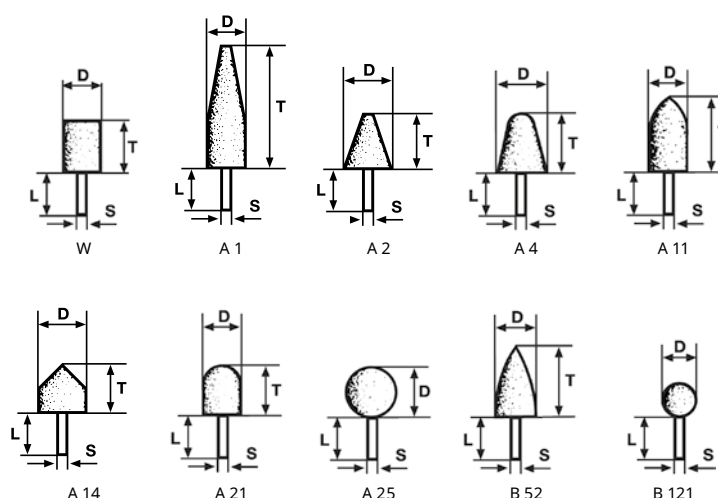



Frese in carburo

SAIT mette a disposizione un'ampia gamma di frese metalliche per venire incontro ad ogni tipo di esigenza.

Se il vostro lavoro consiste nel modellare e rifinire, soprattutto con utensili ad aria compressa, non potete non conoscere l'importanza delle frese in carburo di tungsteno.

Utilizzate per lavorare su diversi materiali, dall'acciaio all'alluminio, dal bronzo alla ghisa, queste punte sono disponibili in una varietà di forme e dimensioni che consentono di adattare al meglio il vostro utensile a seconda del lavoro specifico. Le frese possono essere montate su utensili rotativi pneumatici.

Grazie al carburo di tungsteno di cui sono composte, un materiale estremamente duro (tre volte più duro dell'acciaio) ed in grado di resistere alle alte temperature, questi strumenti di lavoro possono mantenere un tagliente affilato ed essere utilizzate più volte senza perdere di efficacia.

La loro capacità di taglio è di gran lunga superiore a quella delle comuni frese in acciaio.

Grazie alla caratterizzazione della testa tagliente, è possibile selezionare design e forme più appropriate in base al tipo di applicazione e materiale di lavoro, compresi quelli più difficili ed intasanti come l'alluminio.











Frese in carburo

Tipi di taglio e forma della fresa

		ALLUMINIO PLASTICA	OTTONE, RAME, GHISA, BRONZO	ACCIAIO NON TEMPRATO	ACCIAIO TEMPRATO	ACCIAIO INOSSIDABILE, LEGHE NIMONIC, TITANIO
TAGLIO 2 	Taglio standard per tutti i tipi di applicazioni.					
TAGLIO 3 	Taglio alluminio per un'asportazione rapida su materiali non ferrosi e teneri, compresa la plastica.					
TAGLIO 6 	Doppio taglio per tutti i tipi di materiali e applicazioni. Aumenta il controllo e riduce il truciolo.					

FORMA A 	CILINDRICA SENZA TAGLIO IN TESTA 	FORMA F 	OGIVA CON TESTA TONDA 
FORMA B 	CILINDRICA CON TAGLIO IN TESTA 	FORMA G 	OGIVA CON TESTA A PUNTA 
FORMA C 	CILINDRICA CON TESTA TONDA 	FORMA H 	FIAMMA 
FORMA D 	SFERICA 	FORMA L 	CONICA CON TESTA TONDA 
FORMA E 	A GOCCIA 	FORMA M 	CONICA 

Dimensioni e descrizione della fresa




- D1** Diametro della testa / taglio
- L1** Lunghezza della testa / taglio
- D2** Diametro del gambo
- L2** Lunghezza totale della fresa

Velocità operative raccomandate

Tutte le velocità riportate nella tabella sono espresse in 1.000 giri/min.

	ALLUMINIO PLASTICA			OTTONE, RAME, GHISA, BRONZO		ACCIAIO NON TEMPRATO		ACCIAIO TEMPRATO, ACCIAIO INOSSIDABILE, LEGHE NIMONIC	
Ø testa della fresa	Velocità operativa max	Intervallo di velocità	Velocità iniziale raccomandata	Intervallo di velocità	Velocità iniziale raccomandata	Intervallo di velocità	Velocità iniziale raccomandata	Intervallo di velocità	Velocità iniziale raccomandata
3 mm (1/8")	100	60-80	65	45-80	65	60-80	80	60-80	80
6 mm (1/4")	65	15-60	40	22-60	45	45-60	50	30-45	40
10 mm (3/8")	55	10-50	25	15-40	30	30-40	30	19-30	25
12 mm (1/2")	35	7-30	20	11-30	25	22-30	25	15-22	20
16 mm (5/8")	25	6-20	15	9-20	20	18-20	20	12-18	15
20 mm (3/4")	20	5-17	10	8-17	12	15-17	15	10-15	10
25 mm (1")	15	4-13	8	6-13	10	10-13	10	7-11	8

ATTENZIONE: queste sono le velocità raccomandate per frese di lunghezza standard con sporgenza max di 13 mm. La velocità operativa massima raccomandata per gambi di maggiore lunghezza è di 15.000 giri/min.





Frese in carburo

CILINDRICA SENZA TAGLIO IN TESTA

FORMA A

	TAGLIO 2	TAGLIO 3	TAGLIO 6	Diametro di taglio D1	Lunghezza di taglio L1	Diametro gambo D2	Lunghezza totale L2			
				6,3	12,7	3	45	75110	W4	5
			●	8	19	6	64	75004	stock	5
		●		9,5	19	6	64	75005	stock	5
			●	16	25	6	70	75111	W4	5

CILINDRICA CON TAGLIO IN TESTA

FORMA B

	TAGLIO 2	TAGLIO 3	TAGLIO 6	Diametro di taglio D1	Lunghezza di taglio L1	Diametro gambo D2	Lunghezza totale L2			
				3	14	3	38	75061	stock	5
	●		●	6,3	12,7	3	55	75112	W4	5
			●	6	18	6	50	75062	stock	5
			●	8	19	6	64	75063	stock	5
				9,5	19	6	64	75095	stock	5
				12,7	25	6	70	75113	stock	5
				12,7	25	6	70	75064	stock	5
				16	25	6	70	75114	W4	5

CILINDRICA CON TESTA TONDA

FORMA C

	TAGLIO 2	TAGLIO 3	TAGLIO 6	Diametro di taglio D1	Lunghezza di taglio L1	Diametro gambo D2	Lunghezza totale L2			
				3	14	3	38	75010	stock	5
			●	6,3	12,7	3	44	75115	W4	5
			●	6	18	6	50	75013	stock	5
			●	8	19	6	63	75014	stock	5
				9,5	19	6	63	75015	stock	5
				9,5	19	6	63	75016	stock	5
				12,7	25	6	70	75017	stock	5
				12,7	25	6	70	75018	stock	5
				16	25	6	70	75116	W4	5



Frese in carburo

SFERICA

FORMA D

	TAGLIO 2	TAGLIO 3	TAGLIO 6	Diametro di taglio D1	Lunghezza di taglio L1	Diametro gambo D2	Lunghezza totale L2			
				3	2,5	3	38	75020	stock	5
			●	6,3	5	3	38	75117	W4	5
		●		9,5	8	6	54	75097	stock	5
		●		12,7	11	6	56	75028	stock	5
			●	16	14	6	60	75118	W4	5

A GOCCIA

FORMA E

	TAGLIO 2	TAGLIO 3	TAGLIO 6	Diametro di taglio D1	Lunghezza di taglio L1	Diametro gambo D2	Lunghezza totale L2			
				3	5,5	3	38	75119	stock	5
			●	6,3	9,5	3	42	75120	W4	5
			●	6	10	6	50	75121	stock	5
			●	8	15	6	60	75122	W4	5
			●	9,5	16	6	60	75123	stock	5
			●	12,7	22	6	67	75124	stock	5
			●	16	25	6	70	75125	W4	5

OGIVA CON TESTA TONDA

FORMA F

	TAGLIO 2	TAGLIO 3	TAGLIO 6	Diametro di taglio D1	Lunghezza di taglio L1	Diametro gambo D2	Lunghezza totale L2			
				3	14	3	38	75031	stock	5
			●	6,35	12,7	3	45	75126	W4	5
			●	6	18	6	50	75078	stock	5
		●		9,6	19	6	64	75036	stock	5
		●		12,7	25	6	70	75038	stock	5
			●	12,7	25	6	70	75039	stock	5
			●	16	25	6	70	75127	W4	5

OGIVA CON TESTA A PUNTA

FORMA G

	TAGLIO 2	TAGLIO 3	TAGLIO 6	Diametro di taglio D1	Lunghezza di taglio L1	Diametro gambo D2	Lunghezza totale L2			
				6,3	12,7	3	45	75128	W4	5
			●	12,7	25	6	70	75046	stock	5
			●	16	25	6	70	75129	W4	5



Frese in carburo

FIAMMA

FORMA H

	TAGLIO 2	TAGLIO 3	TAGLIO 6	Diametro di taglio D1	Lunghezza di taglio L1	Diametro gambo D2	Lunghezza totale L2			
				3	6	3	38	75130	stock	5
			●	6	13	3	43	75131	W4	5
			●	6	14	6	50	75132	W4	5
			●	8	19	6	64	75079	stock	5
			●	10	19	6	65	75133	stock	5
			●	12,7	32	6	77	75134	stock	5
			●	16	36	6	80	75135	W4	5

CONICA CON TESTA TONDA

FORMA L

	TAGLIO 2	TAGLIO 3	TAGLIO 6	Diametro di taglio D1	Lunghezza di taglio L1	Diametro gambo D2	Lunghezza totale L2			
				3	14	3	38	75048	stock	5
			●	6,35	15,8	3	48	75136	W4	5
			●	6	18	6	50	75137	W4	5
			●	12,7	32	6	77	75055	stock	5
			●	16	33,3	6	78	75138	W4	5

CONICA

FORMA M

	TAGLIO 2	TAGLIO 3	TAGLIO 6	Diametro di taglio D1	Lunghezza di taglio L1	Diametro gambo D2	Lunghezza totale L2			
				3	11	3	38	75080	stock	5
			●	6,3	12,7	3	49	75139	W4	5
			●	6	20	6	50	75081	stock	5
			●	8	18	6	64	75140	W4	5
			●	9,5	16	6	64	75141	stock	5
			●	12,7	22	6	71	75142	stock	5
			●	16	25	6	74	75143	W4	5

DISCHI ABRASIVI







Dischi abrasivi

Indice



SAITDISC / POWERMAX
Dischi su fibra.

73



SAITRON / SAITRON-FV
Dischi semirigidi su fibra e su fibra di vetro.

93



SAIT LOCK-SX
Dischi cambio rapido di tela.

95



SAITLAM / POWERMAX / PLANET
Dischi lamellari.

97





Dischi abrasivi su fibra

SAIT offre una delle gamme più complete di dischi abrasivi su fibra per impieghi professionali.


L'utilizzo di un supporto speciale di fibra vulcanizzata ad elevata resistenza, di una completa gamma di abrasivi con alte prestazioni (abrasivo ceramico, corindone, zirconio, e carburo di silicio) e di tecnologie produttive all'avanguardia, garantiscono eccellenti risultati in tutti i campi applicativi, anche nelle lavorazioni più gravose.

L'ampia gamma grane disponibile (16 - 400) consente di soddisfare anche le esigenze più sofisticate.

Come leggere il prodotto


SAITDISC	D	Z	115 x 22	40
Linea prodotto	Forma	Specifica di prodotto	Dimensioni (diametro x foro)	Grana

Forme



- D** Forma piana
- BS** Forma semi-bombata
- B** Forma bombata

Forature



- Foro circolare
- Foro circolare con 4 tagli
- Foro circolare con 6 tagli


Abrasivi

- A** Corindone
- Z** Zirconio
- C** Carburo di silicio
- S** Abrasivo ceramico

Adesivi

Resine sintetiche

Dimensioni



d = 16 - 22 cm
D = 100 ÷ 180 mm (235 mm su richiesta)

SAITDISC PATENTED PACKAGING

Per facilitare il montaggio e l'impiego, il prodotto viene offerto in un esclusivo imballaggio brevettato che consente di conservare i dischi in condizioni di perfetta planarità.





2A

Disco abrasivo con corindone. Veloce ed aggressivo. Elevata abrasività.

APPLICAZIONI

- ACCIAI
- METALLI NON FERROSI

SAITDISC-D	2A	100 x 16	P-24	⊙ 77004	W4					200 (4x50)
SAITDISC-D	2A	100 x 16	P-36	⊙ 77007	W4					200 (2x100)
SAITDISC-D	2A	100 x 16	P-50	⊙ 77012	W4					200 (2x100)
SAITDISC-D	2A	100 x 16	P-60	⊙ 77015	W4					200 (2x100)
SAITDISC-D	2A	100 x 16	P-80	⊙ 77018	W4					200 (2x100)
SAITDISC-D	2A	100 x 16	P-100	⊙ 77315	W4					200 (2x100)
SAITDISC-D	2A	100 x 16	P-120	⊙ 77317	W4					200 (2x100)
SAITDISC-D	2A	115 x 22	P-16	⊙ 78279	stock					200 (2x100)
SAITDISC-D	2A	115 x 22	P-24	⊙ 77033	stock		⊗ 77304	stock		200 (2x100)
SAITDISC-D	2A	115 x 22	P-36	⊙ 77039	stock		⊗ 77305	stock		200 (2x100)
SAITDISC-D	2A	115 x 22	P-40	⊙ 77044	stock		⊗ 77306	stock		200 (2x100)
SAITDISC-D	2A	115 x 22	P-50	⊙ 77049	stock		⊗ 77307	stock		200 (2x100)
SAITDISC-D	2A	115 x 22	P-60	⊙ 77055	stock		⊗ 77308	stock		200 (2x100)
SAITDISC-D	2A	115 x 22	P-80	⊙ 77060	stock		⊗ 77309	stock		200 (2x100)
SAITDISC-D	2A	115 x 22	P-100	⊙ 77066	stock		⊗ 77310	stock		200 (2x100)
SAITDISC-D	2A	115 x 22	P-120	⊙ 77319	stock		⊗ 77311	W4		200 (2x100)
SAITDISC-D	2A	125 x 22	P-16	⊙ 78280	stock					200 (2x100)
SAITDISC-D	2A	125 x 22	P-24	⊙ 77099	stock		⊗ 77312	stock		200 (2x100)
SAITDISC-D	2A	125 x 22	P-36	⊙ 77104	stock		⊗ 77313	stock		200 (2x100)
SAITDISC-D	2A	125 x 22	P-40	⊙ 77109	stock		⊗ 77314	stock		200 (2x100)
SAITDISC-D	2A	125 x 22	P-50	⊙ 77113	stock		⊗ 77322	W4		200 (2x100)
SAITDISC-D	2A	125 x 22	P-60	⊙ 77118	stock		⊗ 77329	stock		200 (2x100)
SAITDISC-D	2A	125 x 22	P-80	⊙ 77123	stock		⊗ 77333	stock		200 (2x100)
SAITDISC-D	2A	125 x 22	P-100	⊙ 77320	stock		⊗ 77336	W4		200 (2x100)
SAITDISC-D	2A	125 x 22	P-120	⊙ 77284	stock		⊗ 77338	stock		200 (2x100)
SAITDISC-D	2A	150 x 22	P-24			⊕ 77153	W4			100 (1x100)
SAITDISC-D	2A	150 x 22	P-36			⊕ 77155	W4			100 (1x100)
SAITDISC-D	2A	150 x 22	P-50			⊕ 77159	W4			100 (1x100)
SAITDISC-D	2A	150 x 22	P-60			⊕ 77161	W4			100 (1x100)
SAITDISC-D	2A	150 x 22	P-80			⊕ 77163	W4			100 (1x100)
SAITDISC-D	2A	150 x 22	P-100			⊕ 77326	W4			100 (1x100)
SAITDISC-D	2A	150 x 22	P-120			⊕ 77327	W4			100 (1x100)
SAITDISC-D	2A	180 x 22	P-16	⊙ 78281	stock					100 (2x50)
SAITDISC-D	2A	180 x 22	P-24	⊙ 77197	stock	⊕ 77199	W4			100 (2x50)
SAITDISC-D	2A	180 x 22	P-36	⊙ 77202	stock	⊕ 77204	stock			100 (1x100)
SAITDISC-D	2A	180 x 22	P-40	⊙ 77207	stock	⊕ 77209	W4			100 (1x100)
SAITDISC-D	2A	180 x 22	P-50	⊙ 77211	stock	⊕ 77213	stock			100 (1x100)
SAITDISC-D	2A	180 x 22	P-60	⊙ 77215	stock	⊕ 77218	stock			100 (1x100)
SAITDISC-D	2A	180 x 22	P-80	⊙ 77220	stock	⊕ 77222	stock			100 (1x100)
SAITDISC-D	2A	180 x 22	P-100	⊙ 77224	stock	⊕ 77227	W4			100 (1x100)
SAITDISC-D	2A	180 x 22	P-120	⊙ 77229	stock	⊕ 77232	W4			100 (1x100)
SAITDISC-D	2A	180 x 22	P-150	⊙ 77458°	stock	⊕ 77545°	stock			100 (1x100)

- ⊙ Foro circolare
- ⊕ Foro circolare con 4 tagli
- ⊗ Foro circolare con 6 tagli

NOTE PER L'UTILIZZO

Velocità massima di utilizzo: 80 m/s; tale velocità non deve mai essere superata.

Utilizzare sempre i dischi con il platorello SAITPAD appropriato. Immagazzinamento: temperatura 15°C-25°C, umidità relativa 45%-75%.

SAITDISC-BS

Dischi abrasivi su fibra - semi-bombati



2A

Disco abrasivo con corindone. Veloce ed aggressivo. Elevata abrasività. Il profilo semi-bombato garantisce una maggiore stabilità alle variazioni climatiche e una superficie di lavoro più estesa. **Da utilizzare con apposito platorello SAITPAD.**

APPLICAZIONI

- ACCIAI
- METALLI NON FERROSI

						
SAITDISC-BS	2A	180 x 22	P-24	⊙ 82525	stock	100 (2x50)
SAITDISC-BS	2A	180 x 22	P-36	⊙ 82526	W4	100 (1x100)
SAITDISC-BS	2A	180 x 22	P-50	⊙ 82527	W4	100 (1x100)
SAITDISC-BS	2A	180 x 22	P-60	⊙ 82528	W4	100 (1x100)
SAITDISC-BS	2A	180 x 22	P-80	⊙ 82529	W4	100 (1x100)
SAITDISC-BS	2A	180 x 22	P-100	⊙ 82530°	stock	100 (1x100)
SAITDISC-BS	2A	180 x 22	P-120	⊙ 82531°	stock	100 (1x100)

⊙ Foro circolare

NOTE PER L'UTILIZZO

Velocità massima di utilizzo: 80 m/s; tale velocità non deve mai essere superata.

Utilizzare sempre i dischi con il platorello SAITPAD appropriato. Immagazzinamento: temperatura 15°C-25°C, umidità relativa 45%-75%.

SAITDISC-D

Dischi abrasivi su fibra - piani



3A

Disco abrasivo con corindone speciale, filled. Disco molto veloce per operazioni di smerigliatura e finitura accurata. Limitato intasamento e basso surriscaldamento. Taglio freddo in presenza di lavori gravosi.

APPLICAZIONI

■ ACCIAI INOSSIDABILI

SAITDISC-D	3A	100 x 16	P-36	⊙ 77295	W4			200 (2x100)
SAITDISC-D	3A	100 x 16	P-50	⊙ 77850	W4			200 (2x100)
SAITDISC-D	3A	100 x 16	P-60	⊙ 77296	W4			200 (2x100)
SAITDISC-D	3A	100 x 16	P-80	⊙ 77297	W4			200 (2x100)
SAITDISC-D	3A	100 x 16	P-100	⊙ 77965	W4			200 (2x100)
SAITDISC-D	3A	100 x 16	P-120	⊙ 77298	W4			200 (2x100)
SAITDISC-D	3A	100 x 16	P-150	⊙ 78244	W4			200 (2x100)
SAITDISC-D	3A	115 x 22	P-36	⊙ 77074	W4	⊕ 77397	stock	200 (2x100)
SAITDISC-D	3A	115 x 22	P-50	⊙ 77075	W4	⊕ 77398	stock	200 (2x100)
SAITDISC-D	3A	115 x 22	P-60	⊙ 77076	stock	⊕ 77077	stock	200 (2x100)
SAITDISC-D	3A	115 x 22	P-80	⊙ 77078	stock	⊕ 77280	stock	200 (2x100)
SAITDISC-D	3A	115 x 22	P-100	⊙ 77079	W4	⊕ 77080	stock	200 (2x100)
SAITDISC-D	3A	115 x 22	P-120	⊙ 77378	stock	⊕ 77399	stock	200 (2x100)
SAITDISC-D	3A	115 x 22	P-150	⊙ 77789	W4	⊕ 77790	stock	200 (2x100)
SAITDISC-D	3A	115 x 22	P-180			⊕ 77541	stock	200 (2x100)
SAITDISC-D	3A	115 x 22	P-220			⊕ 77542	stock	200 (2x100)
SAITDISC-D	3A	125 x 22	P-36	⊙ 77132	W4	⊕ 77282	stock	200 (2x100)
SAITDISC-D	3A	125 x 22	P-50	⊙ 77133	W4	⊕ 77134	stock	200 (2x100)
SAITDISC-D	3A	125 x 22	P-60	⊙ 77135	stock	⊕ 77136	stock	200 (2x100)
SAITDISC-D	3A	125 x 22	P-80	⊙ 77137	stock	⊕ 77138	stock	200 (2x100)
SAITDISC-D	3A	125 x 22	P-100			⊕ 77140	stock	200 (2x100)
SAITDISC-D	3A	125 x 22	P-120	⊙ 77827	stock	⊕ 77279	stock	200 (2x100)
SAITDISC-D	3A	125 x 22	P-150			⊕ 77812	stock	200 (2x100)
SAITDISC-D	3A	125 x 22	P-180			⊕ 77543	stock	200 (2x100)
SAITDISC-D	3A	125 x 22	P-220			⊕ 77555	stock	200 (2x100)
SAITDISC-D	3A	180 x 22	P-36	⊙ 77235	W4	⊕ 77237	W4	100 (1x100)
SAITDISC-D	3A	180 x 22	P-50	⊙ 77238	stock	⊕ 77240	W4	100 (1x100)
SAITDISC-D	3A	180 x 22	P-60	⊙ 77241	stock	⊕ 77243	stock	100 (1x100)
SAITDISC-D	3A	180 x 22	P-80	⊙ 77244	stock	⊕ 77246	stock	100 (1x100)
SAITDISC-D	3A	180 x 22	P-100	⊙ 77247	stock	⊕ 77249	stock	100 (1x100)
SAITDISC-D	3A	180 x 22	P-120	⊙ 77250	stock	⊕ 77252	stock	100 (1x100)
SAITDISC-D	3A	180 x 22	P-150	⊙ 78247	W4			100 (1x100)
SAITDISC-D	3A	180 x 22	P-180			⊕ 77562	stock	100 (1x100)
SAITDISC-D	3A	180 x 22	P-220			⊕ 77563	stock	100 (1x100)

⊙ Foro circolare

⊕ Foro circolare con 4 tagli

NOTE PER L'UTILIZZO

Velocità massima di utilizzo: 80 m/s; tale velocità non deve mai essere superata.

Utilizzare sempre i dischi con il platorello SAITPAD appropriato. Immagazzinamento: temperatura 15°C-25°C, umidità relativa 45%-75%.

SAITDISC-B

Dischi abrasivi su fibra - bombati



3A

Disco abrasivo con corindone speciale, filled. Disco molto veloce per operazioni di smerigliatura e finitura accurata. Limitato intasamento e basso surriscaldamento. Taglio freddo in presenza di lavori gravosi. Il profilo bombato garantisce una maggiore stabilità alle variazioni climatiche e una superficie di lavoro più estesa. **Da utilizzare con apposito platorello SAITPAD BZ.**

APPLICAZIONI

■ ACCIAI INOSSIDABILI

						
SAITDISC-B	3A	180 x 22	P-36	⊙ 82081	stock	100 (1x100)
SAITDISC-B	3A	180 x 22	P-50	⊙ 82131	W4	100 (1x100)
SAITDISC-B	3A	180 x 22	P-60	⊙ 82082	stock	100 (1x100)
SAITDISC-B	3A	180 x 22	P-80	⊙ 82083	stock	100 (1x100)
SAITDISC-B	3A	180 x 22	P-100	⊙ 82101	stock	100 (1x100)
SAITDISC-B	3A	180 x 22	P-120	⊙ 82084	stock	100 (1x100)

⊙ Foro circolare

NOTE PER L'UTILIZZO

Velocità massima di utilizzo: 80 m/s; tale velocità non deve mai essere superata.

Utilizzare sempre i dischi con il platorello SAITPAD appropriato. Immagazzinamento: temperatura 15°C-25°C, umidità relativa 45%-75%.

SAITDISC-D

Dischi abrasivi su fibra - piani



AO

Disco abrasivo con corindone a **cosparsione aperta**. Ottimo per sverniciatura, asportazione di ruggini ed incrostazioni. Ideale per materiali impananti.

APPLICAZIONI

- ALLUMINIO
- METALLI NON FERROSI
- METALLI

IMBALLO BREVETTATO SAIT



SAITDISC-D	AO	100 x 16	P-24	⊙ 77556	W4	⊕ 78141	W4			200 (4x50)
SAITDISC-D	AO	100 x 16	P-36	⊙ 77557	W4	⊕ 78142	W4			200 (2x100)
SAITDISC-D	AO	100 x 16	P-40	⊙ 77561	W4	⊕ 78143	W4			200 (2x100)
SAITDISC-D	AO	100 x 16	P-50	⊙ 77569	W4	⊕ 78145	W4			200 (2x100)
SAITDISC-D	AO	100 x 16	P-60	⊙ 77526	W4	⊕ 78146	W4			200 (2x100)
SAITDISC-D	AO	100 x 16	P-80	⊙ 77527	W4	⊕ 78147	W4			200 (2x100)
SAITDISC-D	AO	100 x 16	P-100	⊙ 77615 °	stock					200 (2x100)
SAITDISC-D	AO	100 x 16	P-120	⊙ 77616	W4	⊕ 78152	W4			200 (2x100)
SAITDISC-D	AO	115 x 22	P-16	⊙ 77065	stock					200 (2x100)
SAITDISC-D	AO	115 x 22	P-24	⊙ 78628	stock					200 (2x100)
SAITDISC-D	AO	115 x 22	P-36	⊙ 77087	stock					200 (2x100)
SAITDISC-D	AO	115 x 22	P-40	⊙ 77226	stock					200 (2x100)
SAITDISC-D	AO	115 x 22	P-50	⊙ 77231	stock					200 (2x100)
SAITDISC-D	AO	115 x 22	P-60	⊙ 77255	stock					200 (2x100)
SAITDISC-D	AO	115 x 22	P-80	⊙ 77258	stock					200 (2x100)
SAITDISC-D	AO	115 x 22	P-120	⊙ 77609	stock					200 (2x100)
SAITDISC-D	AO	125 x 22	P-16	⊙ 78519	W4					200 (2x100)
SAITDISC-D	AO	125 x 22	P-24	⊙ 77081	stock			⊗ 77539	W4	200 (2x100)
SAITDISC-D	AO	125 x 22	P-36	⊙ 77082	stock			⊗ 77639	W4	200 (2x100)
SAITDISC-D	AO	125 x 22	P-40	⊙ 77273	stock			⊗ 77640	W4	200 (2x100)
SAITDISC-D	AO	125 x 22	P-50	⊙ 77275	W4			⊗ 77603	W4	200 (2x100)
SAITDISC-D	AO	125 x 22	P-60	⊙ 77281	stock			⊗ 77641	W4	200 (2x100)
SAITDISC-D	AO	125 x 22	P-80	⊙ 77283	stock			⊗ 77642	W4	200 (2x100)
SAITDISC-D	AO	125 x 22	P-100	⊙ 77610 °	stock			⊗ 77554 °	stock	200 (2x100)
SAITDISC-D	AO	125 x 22	P-120	⊙ 77611	W4			⊗ 77558	W4	200 (2x100)
SAITDISC-D	AO	180 x 22	P-16	⊙ 77164	stock					100 (2x50)
SAITDISC-D	AO	180 x 22	P-24	⊙ 77167	stock					100 (2x50)
SAITDISC-D	AO	180 x 22	P-36	⊙ 77169	stock					100 (1x100)
SAITDISC-D	AO	180 x 22	P-40	⊙ 77285	stock					100 (1x100)
SAITDISC-D	AO	180 x 22	P-50	⊙ 77290	stock					100 (1x100)
SAITDISC-D	AO	180 x 22	P-60	⊙ 77291	stock					100 (1x100)
SAITDISC-D	AO	180 x 22	P-80	⊙ 77292	stock					100 (1x100)
SAITDISC-D	AO	180 x 22	P-100	⊙ 77613 °	stock					100 (1x100)
SAITDISC-D	AO	180 x 22	P-120	⊙ 77614	stock					100 (1x100)

- ⊙ Foro circolare
- ⊕ Foro circolare con 4 tagli
- ⊗ Foro circolare con 6 tagli

NOTE PER L'UTILIZZO

Velocità massima di utilizzo: 80 m/s; tale velocità non deve mai essere superata.

Utilizzare sempre i dischi con il platorello SAITPAD appropriato. Immagazzinamento: temperatura 15°C-25°C, umidità relativa 45%-75%.

SAITDISC-D

Dischi abrasivi su fibra - piani



AO

Disco abrasivo con corindone a **cosparsione aperta**. Ottimo per sverniciatura, asportazione di ruggini ed incrostazioni. Ideale per materiali impananti.

APPLICAZIONI

- ALLUMINIO
- METALLI NON FERROSI
- METALLI

IMBALLO IN FILM TERMORETRAIBILE



SAITDISC-D	AO	115 x 22	P-16	⊙ 78321	stock	200 (8x25)
SAITDISC-D	AO	115 x 22	P-24	⊙ 78322	stock	200 (8x25)
SAITDISC-D	AO	115 x 22	P-36	⊙ 78323	stock	200 (8x25)
SAITDISC-D	AO	115 x 22	P-40	⊙ 78324	stock	200 (8x25)
SAITDISC-D	AO	115 x 22	P-50	⊙ 78325	stock	200 (8x25)
SAITDISC-D	AO	115 x 22	P-60	⊙ 78326	stock	200 (8x25)
SAITDISC-D	AO	115 x 22	P-80	⊙ 78327	stock	200 (8x25)
SAITDISC-D	AO	115 x 22	P-120	⊙ 78328	stock	200 (8x25)
SAITDISC-D	AO	125 x 22	P-16	⊙ 78329	stock	200 (8x25)
SAITDISC-D	AO	125 x 22	P-24	⊙ 78330	stock	200 (8x25)
SAITDISC-D	AO	125 x 22	P-36	⊙ 78331	stock	200 (8x25)
SAITDISC-D	AO	125 x 22	P-40	⊙ 78332	stock	200 (8x25)
SAITDISC-D	AO	125 x 22	P-50	⊙ 78333	stock	200 (8x25)
SAITDISC-D	AO	125 x 22	P-60	⊙ 78334	stock	200 (8x25)
SAITDISC-D	AO	125 x 22	P-80	⊙ 78335	stock	200 (8x25)
SAITDISC-D	AO	125 x 22	P-120	⊙ 78336	stock	200 (8x25)
SAITDISC-D	AO	180 x 22	P-16	⊙ 78337	stock	100 (4x25)
SAITDISC-D	AO	180 x 22	P-24	⊙ 78338	stock	100 (4x25)
SAITDISC-D	AO	180 x 22	P-36	⊙ 78339	stock	100 (4x25)
SAITDISC-D	AO	180 x 22	P-40	⊙ 78340	stock	100 (4x25)
SAITDISC-D	AO	180 x 22	P-50	⊙ 78341	stock	100 (4x25)
SAITDISC-D	AO	180 x 22	P-60	⊙ 78342	stock	100 (4x25)
SAITDISC-D	AO	180 x 22	P-80	⊙ 78343	stock	100 (4x25)
SAITDISC-D	AO	180 x 22	P-120	⊙ 78344	stock	100 (4x25)

⊙ Foro circolare

NOTE PER L'UTILIZZO

Velocità massima di utilizzo: 80 m/s; tale velocità non deve mai essere superata.

Utilizzare sempre i dischi con il platorello SAITPAD appropriato. Immagazzinamento: temperatura 15°C-25°C, umidità relativa 45%-75%.

SAITDISC-D

Dischi abrasivi su fibra - piani



AZ

Disco abrasivo con miscela di corindone e zirconio. Lunga durata. Elevata abrasività.

APPLICAZIONI

- METALLI FERROSI
- ACCIAI

IMBALLO BREVETTATO SAIT



						
SAITDISC-D	AZ	115 x 22	24	⊙ 77763	W4	200 (2x100)
SAITDISC-D	AZ	115 x 22	36	⊙ 77764	W4	200 (2x100)
SAITDISC-D	AZ	115 x 22	50	⊙ 77766	W4	200 (2x100)
SAITDISC-D	AZ	115 x 22	60	⊙ 77767	W4	200 (2x100)
SAITDISC-D	AZ	115 x 22	80	⊙ 77768	W4	200 (2x100)
SAITDISC-D	AZ	125 x 22	24	⊙ 77770	W4	200 (2x100)
SAITDISC-D	AZ	125 x 22	36	⊙ 77771	W4	200 (2x100)
SAITDISC-D	AZ	125 x 22	50	⊙ 77773	W4	200 (2x100)
SAITDISC-D	AZ	125 x 22	60	⊙ 77774	W4	200 (2x100)
SAITDISC-D	AZ	125 x 22	80	⊙ 77775	W4	200 (2x100)
SAITDISC-D	AZ	125 x 22	120	⊙ 77776°	stock	200 (2x100)
SAITDISC-D	AZ	180 x 22	24	⊙ 77777	W4	100 (2x50)
SAITDISC-D	AZ	180 x 22	36	⊙ 77778	stock	100 (1x100)
SAITDISC-D	AZ	180 x 22	50	⊙ 77781	stock	100 (1x100)
SAITDISC-D	AZ	180 x 22	60	⊙ 77782	W4	100 (1x100)
SAITDISC-D	AZ	180 x 22	80	⊙ 77783	W4	100 (1x100)
SAITDISC-D	AZ	180 x 22	120	⊙ 77787°	stock	100 (1x100)

⊙ Foro circolare

NOTE PER L'UTILIZZO

Velocità massima di utilizzo: 80 m/s; tale velocità non deve mai essere superata.

Utilizzare sempre i dischi con il platorello SAITPAD appropriato. Immagazzinamento: temperatura 15°C-25°C, umidità relativa 45%-75%.

SAITDISC-D

Dischi abrasivi su fibra - piani



AZ

Disco abrasivo con miscela di corindone e zirconio. Lunga durata. Elevata abrasività.

APPLICAZIONI

- METALLI FERROSI
- ACCIAI

IMBALLO IN FILM TERMORETRAIBILE



SAITDISC-D	AZ	115 x 22	24	⊙ 78301	stock	200 (8x25)
SAITDISC-D	AZ	115 x 22	36	⊙ 78302	stock	200 (8x25)
SAITDISC-D	AZ	115 x 22	50	⊙ 78303	stock	200 (8x25)
SAITDISC-D	AZ	115 x 22	60	⊙ 78304	stock	200 (8x25)
SAITDISC-D	AZ	115 x 22	80	⊙ 78305	stock	200 (8x25)
SAITDISC-D	AZ	125 x 22	24	⊙ 78308	stock	200 (8x25)
SAITDISC-D	AZ	125 x 22	36	⊙ 78309	stock	200 (8x25)
SAITDISC-D	AZ	125 x 22	50	⊙ 78310	stock	200 (8x25)
SAITDISC-D	AZ	125 x 22	60	⊙ 78311	stock	200 (8x25)
SAITDISC-D	AZ	125 x 22	80	⊙ 78313	stock	200 (8x25)
SAITDISC-D	AZ	180 x 22	24	⊙ 78315	stock	100 (4x25)
SAITDISC-D	AZ	180 x 22	36	⊙ 78316	stock	100 (4x25)
SAITDISC-D	AZ	180 x 22	50	⊙ 78317	stock	100 (4x25)
SAITDISC-D	AZ	180 x 22	60	⊙ 78318	stock	100 (4x25)
SAITDISC-D	AZ	180 x 22	80	⊙ 78319	stock	100 (4x25)

SAITDISC-BS

Dischi abrasivi su fibra - semi-bombati



AZ

Disco abrasivo con miscela di corindone e zirconio. Lunga durata. Elevata abrasività. Il profilo semi-bombato garantisce una maggiore stabilità alle variazioni climatiche e una superficie di lavoro più estesa. **Da utilizzare con apposito platorello SAITPAD.**

APPLICAZIONI

- METALLI FERROSI
- ACCIAI

SAITDISC-BS	AZ	180 x 22	36	⊕ 82524	W4	100 (1x100)

- ⊙ Foro circolare
- ⊕ Foro circolare con 4 tagli

NOTE PER L'UTILIZZO

Velocità massima di utilizzo: 80 m/s; tale velocità non deve mai essere superata.

Utilizzare sempre i dischi con il platorello SAITPAD appropriato. Immagazzinamento: temperatura 15°C-25°C, umidità relativa 45%-75%.

SAITDISC-D

Dischi abrasivi su fibra - piani



Z ZIRCON

Disco abrasivo ad alto contenuto di **zirconio**. Elevato rendimento. Forte abrasività.

APPLICAZIONI

- METALLI FERROSI
- ACCIAI
- GHISE

SAITDISC-D	Z	115 x 22	24	⊙ 77924	stock	⊕ 77929	stock	⊗ 77288 °	stock	200 (2x100)
SAITDISC-D	Z	115 x 22	36	⊙ 77913	stock	⊕ 77930	stock			200 (2x100)
SAITDISC-D	Z	115 x 22	50	⊙ 77915	W4	⊕ 77932	W4	⊗ 77302 °	stock	200 (2x100)
SAITDISC-D	Z	115 x 22	60	⊙ 77972	stock	⊕ 77966	stock			200 (2x100)
SAITDISC-D	Z	115 x 22	80	⊙ 77973	stock	⊕ 77967	stock			200 (2x100)
SAITDISC-D	Z	115 x 22	120			⊕ 78719	stock			200 (2x100)
SAITDISC-D	Z	125 x 22	24	⊙ 77916	stock	⊕ 77933	stock			200 (2x100)
SAITDISC-D	Z	125 x 22	36	⊙ 77917	stock	⊕ 77934	stock			200 (2x100)
SAITDISC-D	Z	125 x 22	50	⊙ 77919	stock	⊕ 77936	W4			200 (2x100)
SAITDISC-D	Z	125 x 22	60	⊙ 77974	stock	⊕ 77968	stock			200 (2x100)
SAITDISC-D	Z	125 x 22	80	⊙ 77975	stock	⊕ 77969	stock			200 (2x100)
SAITDISC-D	Z	125 x 22	120			⊕ 78720	stock			200 (2x100)
SAITDISC-D	Z	180 x 22	24	⊙ 77920	stock	⊕ 77955	stock			100 (2x50)
SAITDISC-D	Z	180 x 22	36	⊙ 77921	stock	⊕ 77941	stock			100 (1x100)
SAITDISC-D	Z	180 x 22	40	⊙ 77922 °	stock					100 (1x100)
SAITDISC-D	Z	180 x 22	50	⊙ 77923	W4	⊕ 77942	W4			100 (1x100)
SAITDISC-D	Z	180 x 22	60	⊙ 77962	stock	⊕ 77964	stock			100 (1x100)
SAITDISC-D	Z	180 x 22	80	⊙ 77957	W4	⊕ 77976	W4			100 (1x100)
SAITDISC-D	Z	180 x 22	120			⊕ 78721	stock			100 (1x100)

SAITDISC-BS

Dischi abrasivi su fibra - semi-bombati



Z ZIRCON

Disco abrasivo ad alto contenuto di **zirconio**. Elevato rendimento. Forte abrasività. Il profilo semi-bombato garantisce una maggiore stabilità alle variazioni climatiche e una superficie di lavoro più estesa. **Da utilizzare con apposito platorello SAITPAD.**

APPLICAZIONI

- METALLI FERROSI
- ACCIAI
- GHISE

SAITDISC-BS	Z	180 x 22	24	⊙ 82512 °	stock	100 (2x50)
SAITDISC-BS	Z	180 x 22	36	⊙ 82520 °	stock	100 (1x100)
SAITDISC-BS	Z	180 x 22	40	⊙ 82521 °	stock	100 (1x100)
SAITDISC-BS	Z	180 x 22	50	⊙ 82523 °	stock	100 (1x100)

- ⊙ Foro circolare
- ⊕ Foro circolare con 4 tagli
- ⊗ Foro circolare con 6 tagli

NOTE PER L'UTILIZZO

Velocità massima di utilizzo: 80 m/s; tale velocità non deve mai essere superata.

Utilizzare sempre i dischi con il platorello SAITPAD appropriato. Immagazzinamento: temperatura 15°C-25°C, umidità relativa 45%-75%.

SAITDISC-D

Dischi abrasivi su fibra - piani



3Z ZIRCON

Disco abrasivo ad alto contenuto di **zirconio**. Top-filled. Elevate prestazioni e forte abrasività. Limitato intasamento e basso surriscaldamento. Taglio freddo in presenza di lavori gravosi.

APPLICAZIONI

■ ACCIAI INOSSIDABILI

SAITDISC-D	3Z	115 x 22	24			⊕ 77669°	stock	200 (2x100)
SAITDISC-D	3Z	115 x 22	36			⊕ 78759	W4	200 (2x100)
SAITDISC-D	3Z	125 x 22	24			⊕ 77671°	stock	200 (2x100)
SAITDISC-D	3Z	125 x 22	36			⊕ 78778	W4	200 (2x100)
SAITDISC-D	3Z	125 x 22	50			⊕ 78918°	stock	200 (2x100)
SAITDISC-D	3Z	180 x 22	24	⊙ 77674°	stock			100 (2x50)
SAITDISC-D	3Z	180 x 22	36	⊙ 78716	W4	⊕ 78743	W4	100 (1x100)
SAITDISC-D	3Z	180 x 22	60	⊙ 78717°	stock			100 (1x100)
SAITDISC-D	3Z	180 x 22	80	⊙ 78718°	stock	⊕ 78745°	stock	100 (1x100)

⊙ Foro circolare

⊕ Foro circolare con 4 tagli

NOTE PER L'UTILIZZO

Velocità massima di utilizzo: 80 m/s; tale velocità non deve mai essere superata.

Utilizzare sempre i dischi con il platorello SAITPAD appropriato. Immagazzinamento: temperatura 15°C-25°C, umidità relativa 45%-75%.

SAITDISC-D

Dischi abrasivi su fibra - piani



7S CERAMIC

Disco abrasivo ad elevata concentrazione di abrasivo **ceramico**. Elevato rendimento. L'utilizzo dei platorelli di tipo HARD permette di ottenere le massime prestazioni del disco in fibra (dischi ø 115 - 125: Saitpad-DZ HARD, dischi ø 180: Saitpad-BZ HARD).

APPLICAZIONI

- METALLI FERROSI
- ACCIAI



IMBALLO BREVETTATO SAIT

SAITDISC-D	7S	115 x 22	24			⊕ 78969	W4	200 (2x100)
SAITDISC-D	7S	115 x 22	36			⊕ 78785	stock	200 (2x100)
SAITDISC-D	7S	115 x 22	50			⊕ 78786	stock	200 (2x100)
SAITDISC-D	7S	115 x 22	60			⊕ 78787	stock	200 (2x100)
SAITDISC-D	7S	115 x 22	80			⊕ 78788	stock	200 (2x100)
SAITDISC-D	7S	115 x 22	100			⊕ 78789	stock	200 (2x100)
SAITDISC-D	7S	125 x 22	24			⊕ 78970	stock	200 (2x100)
SAITDISC-D	7S	125 x 22	36			⊕ 78790	stock	200 (2x100)
SAITDISC-D	7S	125 x 22	50			⊕ 78791	stock	200 (2x100)
SAITDISC-D	7S	125 x 22	60			⊕ 78792	stock	200 (2x100)
SAITDISC-D	7S	125 x 22	80			⊕ 78793	stock	200 (2x100)
SAITDISC-D	7S	125 x 22	100			⊕ 78794	stock	200 (2x100)
SAITDISC-D	7S	180 x 22	24	⊙ 78931	W4	⊕ 78971	stock	100 (2x50)
SAITDISC-D	7S	180 x 22	36	⊙ 78762	stock	⊕ 78795	stock	100 (1x100)
SAITDISC-D	7S	180 x 22	50	⊙ 78774	W4	⊕ 78796	stock	100 (1x100)
SAITDISC-D	7S	180 x 22	60	⊙ 78763	W4	⊕ 78797	stock	100 (1x100)
SAITDISC-D	7S	180 x 22	80	⊙ 78775	W4	⊕ 78798	stock	100 (1x100)
SAITDISC-D	7S	180 x 22	100	⊙ 78776	W4	⊕ 78799	W4	100 (1x100)
SAITDISC-D	7S	180 x 22	120	⊙ 78825°	stock			100 (1x100)

⊙ Foro circolare

⊕ Foro circolare con 4 tagli


NOTE PER L'UTILIZZO

Velocità massima di utilizzo: 80 m/s; tale velocità non deve mai essere superata.

Utilizzare sempre i dischi con il platorello SAITPAD appropriato. Immagazzinamento: temperatura 15°C-25°C, umidità relativa 45%-75%.

SAITDISC-D

Dischi abrasivi su fibra - piani

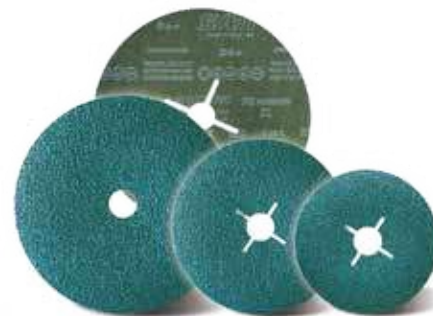

71 I CERAMIC

Disco abrasivo con 100% abrasivo **ceramico**. Altissima abrasività ed eccezionale capacità di asportazione. Performance estremamente elevata. Il rinnovamento del granulo ceramico consente un'elevata asportazione in impieghi gravosi. L'utilizzo dei platorelli di tipo HARD permette di ottenere le massime prestazioni del disco in fibra (dischi ø 115 - 125: Saitpad-DZ HARD, dischi ø 180: Saitpad-BZ HARD).

APPLICAZIONI

- ACCIAI
- ACCIAI INOSSIDABILI

IMBALLO BREVETTATO SAIT



SAITDISC-D	71 I	100 x 16	36+			⊕ 78085	W4	200 (2x100)
SAITDISC-D	71 I	100 x 16	60+			⊕ 78087	W4	200 (2x100)
SAITDISC-D	71 I	100 x 16	80+			⊕ 78088°	stock	200 (2x100)
SAITDISC-D	71 I	115 x 22	36+			⊕ 77884	stock	200 (2x100)
SAITDISC-D	71 I	115 x 22	50+			⊕ 77300	W4	200 (2x100)
SAITDISC-D	71 I	115 x 22	60+			⊕ 77005	stock	200 (2x100)
SAITDISC-D	71 I	125 x 22	36+			⊕ 77886	stock	200 (2x100)
SAITDISC-D	71 I	125 x 22	50+			⊕ 77369	stock	200 (2x100)
SAITDISC-D	71 I	125 x 22	60+			⊕ 77980	stock	200 (2x100)
SAITDISC-D	71 I	180 x 22	36+	⊙ 77890	stock	⊕ 77888	stock	100 (1x100)
SAITDISC-D	71 I	180 x 22	50+	⊙ 77382	W4	⊕ 77373	stock	100 (1x100)
SAITDISC-D	71 I	180 x 22	60+	⊙ 77022	stock	⊕ 77993	stock	100 (1x100)
SAITDISC-D	71 I	180 x 22	80+	⊙ 77028°	stock	⊕ 77994°	stock	100 (1x100)

IMBALLO IN FILM TERMORETRAIBILE




SAITDISC-D	71 I	115 x 22	36+	⊕ 78362	stock	200 (8x25)
SAITDISC-D	71 I	115 x 22	50+	⊕ 78363	stock	200 (8x25)
SAITDISC-D	71 I	115 x 22	60+	⊕ 78365	stock	200 (8x25)
SAITDISC-D	71 I	125 x 22	36+	⊕ 78368	stock	200 (8x25)
SAITDISC-D	71 I	125 x 22	50+	⊕ 78369	stock	200 (8x25)
SAITDISC-D	71 I	125 x 22	60+	⊕ 78370	stock	200 (8x25)
SAITDISC-D	71 I	180 x 22	36+	⊕ 78373	stock	100 (4x25)
SAITDISC-D	71 I	180 x 22	50+	⊕ 78374	stock	100 (4x25)
SAITDISC-D	71 I	180 x 22	60+	⊕ 78375	stock	100 (4x25)

- ⊙ Foro circolare
- ⊕ Foro circolare con 4 tagli

NOTE PER L'UTILIZZO

Velocità massima di utilizzo: 80 m/s; tale velocità non deve mai essere superata.

Utilizzare sempre i dischi con il platorello SAITPAD appropriato. Immagazzinamento: temperatura 15°C-25°C, umidità relativa 45%-75%.

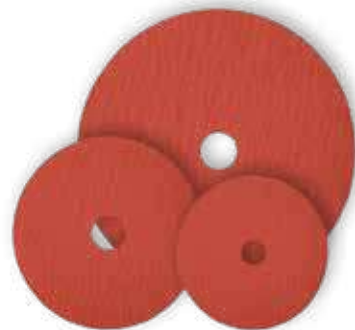

9S EVOLUTION CERAMIC

Disco abrasivo con abrasivo **ceramico**. Top-filled. Elevata abrasività ed elevato rendimento. Basso surriscaldamento ed intasamento. L'utilizzo dei platorelli di tipo HARD permette di ottenere le massime prestazioni del disco in fibra (dischi ø 115 - 125: Saitpad-DZ HARD, dischi ø 180: Saitpad-BZ HARD).

APPLICAZIONI

■ ACCIAI INOSSIDABILI

SAITDISC-D	9S	100 x 16	36	⊙ 77006	W4			200 (2x100)
SAITDISC-D	9S	100 x 16	50	⊙ 77011	W4			200 (2x100)
SAITDISC-D	9S	100 x 16	60	⊙ 77020	W4			200 (2x100)
SAITDISC-D	9S	100 x 16	80	⊙ 77024	W4			200 (2x100)
SAITDISC-D	9S	100 x 16	100	⊙ 77029	W4			200 (2x100)
SAITDISC-D	9S	100 x 16	120	⊙ 77038	W4			200 (2x100)
SAITDISC-D	9S	115 x 22	24		⊕ 77908	W4		200 (2x100)
SAITDISC-D	9S	115 x 22	36		⊕ 78962	stock		200 (2x100)
SAITDISC-D	9S	115 x 22	50		⊕ 78963	stock		200 (2x100)
SAITDISC-D	9S	115 x 22	60		⊕ 78964	stock		200 (2x100)
SAITDISC-D	9S	115 x 22	80		⊕ 78965	stock		200 (2x100)
SAITDISC-D	9S	115 x 22	100		⊕ 78966	stock		200 (2x100)
SAITDISC-D	9S	115 x 22	120		⊕ 78967	stock		200 (2x100)
SAITDISC-D	9S	125 x 22	24		⊕ 77925	stock		200 (2x100)
SAITDISC-D	9S	125 x 22	36		⊕ 78957	stock		200 (2x100)
SAITDISC-D	9S	125 x 22	50		⊕ 78958	stock		200 (2x100)
SAITDISC-D	9S	125 x 22	60		⊕ 78959	stock		200 (2x100)
SAITDISC-D	9S	125 x 22	80		⊕ 78968	stock		200 (2x100)
SAITDISC-D	9S	125 x 22	100		⊕ 78960	stock		200 (2x100)
SAITDISC-D	9S	125 x 22	120		⊕ 78961	stock		200 (2x100)
SAITDISC-D	9S	180 x 22	24		⊕ 77041	W4		100 (2x50)
SAITDISC-D	9S	180 x 22	36	⊙ 78932	stock	⊕ 78951	stock	100 (1x100)
SAITDISC-D	9S	180 x 22	40	⊙ 77377°	stock	⊕ 77380°	stock	100 (1x100)
SAITDISC-D	9S	180 x 22	50	⊙ 78933	stock	⊕ 78952	W4	100 (1x100)
SAITDISC-D	9S	180 x 22	60	⊙ 78934	W4	⊕ 78953	stock	100 (1x100)
SAITDISC-D	9S	180 x 22	80	⊙ 78935	W4	⊕ 78954	stock	100 (1x100)
SAITDISC-D	9S	180 x 22	100	⊙ 78936	W4	⊕ 78955	W4	100 (1x100)
SAITDISC-D	9S	180 x 22	120	⊙ 78937	stock	⊕ 78956	stock	100 (1x100)

⊙ Foro circolare

⊕ Foro circolare con 4 tagli

NOTE PER L'UTILIZZO

Velocità massima di utilizzo: 80 m/s; tale velocità non deve mai essere superata.

Utilizzare sempre i dischi con il platorello SAITPAD appropriato. Immagazzinamento: temperatura 15°C-25°C, umidità relativa 45%-75%.

POWERMAX-D

Dischi abrasivi su fibra - piani



9.3

Disco abrasivo con 100% abrasivo **ceramico**. Top-filled. Altissima abrasività ed eccezionale capacità di asportazione. Performance estremamente elevata. Il rinnovamento del granulo ceramico consente un'elevata asportazione. Taglio freddo in presenza di lavori gravosi. L'utilizzo dei platorelli di tipo HARD permette di ottenere le massime prestazioni del disco in fibra (dischi ø 115 - 125: Saitpad-DZ HARD, dischi ø 180: Saitpad-BZ HARD).

APPLICAZIONI

■ ACCIAI INOSSIDABILI



IMBALLO BREVETTATO SAIT

POWERMAX-D	9.3	100 x 16	36+	⊙ 78167	W4	⊕ 78156	W4	200 (2x100)
POWERMAX-D	9.3	100 x 16	60+	⊙ 78168	W4	⊕ 78161	W4	200 (2x100)
POWERMAX-D	9.3	100 x 16	80+	⊙ 78169	W4	⊕ 78163	W4	200 (2x100)
POWERMAX-D	9.3	100 x 16	120+	⊙ 78170	W4	⊕ 78164	W4	200 (2x100)
POWERMAX-D	9.3	115 x 22	36+			⊕ 78171	stock	200 (2x100)
POWERMAX-D	9.3	115 x 22	50+			⊕ 78172	stock	200 (2x100)
POWERMAX-D	9.3	115 x 22	60+			⊕ 78174	stock	200 (2x100)
POWERMAX-D	9.3	115 x 22	80+			⊕ 78175	stock	200 (2x100)
POWERMAX-D	9.3	115 x 22	120+			⊕ 78177	stock	200 (2x100)
POWERMAX-D	9.3	125 x 22	36+			⊕ 78178	stock	200 (2x100)
POWERMAX-D	9.3	125 x 22	50+			⊕ 78179	stock	200 (2x100)
POWERMAX-D	9.3	125 x 22	60+			⊕ 78180	stock	200 (2x100)
POWERMAX-D	9.3	125 x 22	80+			⊕ 78181	stock	200 (2x100)
POWERMAX-D	9.3	125 x 22	120+			⊕ 78182	stock	200 (2x100)
POWERMAX-D	9.3	180 x 22	36+	⊙ 78183	stock	⊕ 78189	stock	100 (1x100)
POWERMAX-D	9.3	180 x 22	50+	⊙ 78184	W4	⊕ 78190	stock	100 (1x100)
POWERMAX-D	9.3	180 x 22	60+	⊙ 78185	W4	⊕ 78191	stock	100 (1x100)
POWERMAX-D	9.3	180 x 22	80+	⊙ 78187	stock	⊕ 78192	stock	100 (1x100)
POWERMAX-D	9.3	180 x 22	120+	⊙ 78188	stock	⊕ 78194	stock	100 (1x100)

IMBALLO IN FILM TERMORETRAIBILE



POWERMAX-D	9.3	115 x 22	36+	⊕ 78345	stock		200 (8x25)
POWERMAX-D	9.3	115 x 22	50+	⊕ 78346	stock		200 (8x25)
POWERMAX-D	9.3	115 x 22	60+	⊕ 78347	stock		200 (8x25)
POWERMAX-D	9.3	115 x 22	80+	⊕ 78348	stock		200 (8x25)
POWERMAX-D	9.3	115 x 22	120+	⊕ 78349	stock		200 (8x25)
POWERMAX-D	9.3	125 x 22	36+	⊕ 78350	stock		200 (8x25)
POWERMAX-D	9.3	125 x 22	50+	⊕ 78351	stock		200 (8x25)
POWERMAX-D	9.3	125 x 22	60+	⊕ 78354	stock		200 (8x25)
POWERMAX-D	9.3	125 x 22	80+	⊕ 78355	stock		200 (8x25)
POWERMAX-D	9.3	125 x 22	120+	⊕ 78356	stock		200 (8x25)
POWERMAX-D	9.3	180 x 22	36+	⊕ 78357	stock		100 (4x25)
POWERMAX-D	9.3	180 x 22	50+	⊕ 78358	stock		100 (4x25)
POWERMAX-D	9.3	180 x 22	60+	⊕ 78359	stock		100 (4x25)
POWERMAX-D	9.3	180 x 22	80+	⊕ 78360	stock		100 (4x25)
POWERMAX-D	9.3	180 x 22	120+	⊕ 78361	stock		100 (4x25)

⊙ Foro circolare

⊕ Foro circolare con 4 tagli

SAITDISC-D

Dischi abrasivi su fibra - piani



C

Disco abrasivo con **carburo di silicio**. Buona durata. Elevata abrasività, ottima finitura.

APPLICAZIONI

- MARMI
- MATERIALI PER EDILIZIA
- METALLI NON FERROSI
- ACCIAI INOSSIDABILI

IMBALLO BREVETTATO SAIT



SAITDISC-D	C	115 x 22	P-24	⊙ 77025	stock	200 (2x100)
SAITDISC-D	C	115 x 22	P-36	⊙ 77027	stock	200 (2x100)
SAITDISC-D	C	115 x 22	P-60	⊙ 77866	stock	200 (2x100)
SAITDISC-D	C	115 x 22	P-80	⊙ 77276	stock	200 (2x100)
SAITDISC-D	C	115 x 22	P-120	⊙ 77278	stock	200 (2x100)
SAITDISC-D	C	115 x 22	P-150	⊙ 77355	stock	200 (2x100)
SAITDISC-D	C	115 x 22	P-180	⊙ 77867	stock	200 (2x100)
SAITDISC-D	C	115 x 22	P-220	⊙ 77356	stock	200 (2x100)
SAITDISC-D	C	115 x 22	P-320	⊙ 77868	stock	200 (2x100)
SAITDISC-D	C	115 x 22	P-400	⊙ 77909	stock	200 (2x100)

SAITDISC-D	C	125 x 22	P-24	⊙ 77349	stock	200 (2x100)
SAITDISC-D	C	125 x 22	P-36	⊙ 77085	stock	200 (2x100)
SAITDISC-D	C	125 x 22	P-60	⊙ 77088	stock	200 (2x100)
SAITDISC-D	C	125 x 22	P-80	⊙ 77090	stock	200 (2x100)
SAITDISC-D	C	125 x 22	P-120	⊙ 77091	stock	200 (2x100)
SAITDISC-D	C	125 x 22	P-150	⊙ 77093	stock	200 (2x100)
SAITDISC-D	C	125 x 22	P-180	⊙ 77095	W4	200 (2x100)
SAITDISC-D	C	125 x 22	P-220	⊙ 77096	stock	200 (2x100)
SAITDISC-D	C	125 x 22	P-320	⊙ 77098	stock	200 (2x100)

IMBALLO IN FILM TERMORETRAIBILE



SAITDISC-D	C	115 x 22	P-24	⊙ 78287	stock	200 (8x25)
SAITDISC-D	C	115 x 22	P-36	⊙ 78290	stock	200 (8x25)
SAITDISC-D	C	115 x 22	P-50	⊙ 78291	stock	200 (8x25)
SAITDISC-D	C	115 x 22	P-60	⊙ 78293	stock	200 (8x25)
SAITDISC-D	C	115 x 22	P-80	⊙ 78294	stock	200 (8x25)
SAITDISC-D	C	115 x 22	P-120	⊙ 78295	stock	200 (8x25)
SAITDISC-D	C	115 x 22	P-150	⊙ 78296	stock	200 (8x25)
SAITDISC-D	C	115 x 22	P-180	⊙ 78297	stock	200 (8x25)
SAITDISC-D	C	115 x 22	P-220	⊙ 78298	stock	200 (8x25)
SAITDISC-D	C	115 x 22	P-320	⊙ 78299	stock	200 (8x25)
SAITDISC-D	C	115 x 22	P-400	⊙ 78300	stock	200 (8x25)

⊙ Foro circolare

NOTE PER L'UTILIZZO

Velocità massima di utilizzo: 80 m/s; tale velocità non deve mai essere superata.

Utilizzare sempre i dischi con il platorello SAITPAD appropriato. Immagazzinamento: temperatura 15°C-25°C, umidità relativa 45%-75%.

SAITDISC-B

Dischi abrasivi su fibra - bombati



C

Disco abrasivo con **carburo di silicio**. Buona durata. Elevata abrasività, ottima finitura. Il profilo bombato garantisce una maggiore stabilità alle variazioni climatiche e una superficie di lavoro più estesa. **Da utilizzare con apposito platorello SAITPAD BZ.**

APPLICAZIONI

- MARMI
- MATERIALI PER EDILIZIA
- METALLI NON FERROSI
- ACCIAI INOSSIDABILI

SAITDISC-B	C	180 x 22	P-36	⊙ 82019	stock	100 (4x25)
SAITDISC-B	C	180 x 22	P-50	⊙ 82023	stock	100 (4x25)
SAITDISC-B	C	180 x 22	P-60	⊙ 82025	stock	100 (4x25)
SAITDISC-B	C	180 x 22	P-80	⊙ 82029	stock	100 (4x25)
SAITDISC-B	C	180 x 22	P-100	⊙ 82032	stock	100 (4x25)
SAITDISC-B	C	180 x 22	P-120	⊙ 82036	stock	100 (4x25)
SAITDISC-B	C	180 x 22	P-150	⊙ 82040	stock	100 (4x25)
SAITDISC-B	C	180 x 22	P-180	⊙ 82044	stock	100 (4x25)
SAITDISC-B	C	180 x 22	P-220	⊙ 82048	stock	100 (4x25)
SAITDISC-B	C	180 x 22	P-280	⊙ 82052	stock	100 (4x25)
SAITDISC-B	C	180 x 22	P-320	⊙ 82055	stock	100 (4x25)
SAITDISC-B	C	180 x 22	P-400	⊙ 82058	stock	100 (4x25)

⊙ Foro circolare

NOTE PER L'UTILIZZO

Velocità massima di utilizzo: 80 m/s; tale velocità non deve mai essere superata.

Utilizzare sempre i dischi con il platorello SAITPAD appropriato. Immagazzinamento: temperatura 15°C-25°C, umidità relativa 45%-75%.



SAITPAD-DQ

Platorello in polimero. Flessibilità elevata, dotato di scanalature di raffreddamento. Indicato per lavorazioni di cordoni di saldatura e superfici piane. **Idoneo per dischi piani (SAITDISC-D) e semi-bombati (SAITDISC-BS).**

	PLATORELLO	GHIERA DI FISSAGGIO	DISCO			
SAITPAD-DQ	ø 110	M 14	ø 115	99310	stock	1
SAITPAD-DQ	ø 110	5/8" UNC	ø 115	99313	stock	1
SAITPAD-DQ	ø 120	M 14	ø 125	99320	stock	1
SAITPAD-DQ	ø 165	M 14	ø 180	99315	stock	1
SAITPAD-DQ	ø 165	5/8" UNC	ø 180	99318	stock	1

	PLATORELLO	GHIERA DI FISSAGGIO	DISCO			
SAITPAD-DQ	ø 112	M 14	ø 115	99300	stock	1
SAITPAD-DQ	ø 122	M 14	ø 125	99301	stock	1
SAITPAD-DQ	ø 172	M 14	ø 180	99302	stock	1

SAITPAD-DZ

Platorello in polimero, piano. Dotato di scanalature radiali per migliorare il raffreddamento.

SAITPAD-DZ: flessibilità media, indicato per lavorazioni che richiedono maggiore flessibilità per adattarsi alle superfici.

SAITPAD-DZ HARD: prodotto ad elevata rigidità per dischi ad alta capacità di asportazione.

Idoneo per dischi piani (SAITDISC-D) e semi-bombati (SAITDISC-BS).

	PLATORELLO	GHIERA DI FISSAGGIO	DISCO			
SAITPAD-DZ	ø 100	M 10	ø 100	99200	stock	1
SAITPAD-DZ	ø 170	M 14	ø 180	99204	stock	1
SAITPAD-DZ	ø 170	5/8" UNC	ø 180	99207	stock	1
SAITPAD-DZ HARD	ø 110	M 14	ø 115	99201	stock	1
SAITPAD-DZ HARD	ø 110	5/8" UNC	ø 115	99205	W2	1
SAITPAD-DZ HARD	ø 120	M 14	ø 125	99202	stock	1
SAITPAD-DZ HARD	ø 120	5/8" UNC	ø 125	99206	W2	1

	PLATORELLO	GHIERA DI FISSAGGIO	DISCO			
SAITPAD-DZ	ø 173	M 14	ø 180	99203	stock	1



SAITPAD-BZ

Platorello in polimero, bombato.

SAITPAD-BZ: flessibilità media, indicato per lavorazioni di superfici piane e arrotondate.

SAITPAD-BZ HARD: indicato per lavorazioni che richiedono rigidità e resistenza alla fatica per l'elevata pressione di lavoro in particolare asportazione calamina.

	PLATORELLO	GHIERA DI FISSAGGIO	DISCO			
SAITPAD-BZ	ø 168	M 14	ø 180	99401	W2	1

	PLATORELLO	GHIERA DI FISSAGGIO	DISCO			
SAITPAD-BZ	ø 170	M 14	ø 180	99404	stock	1
SAITPAD-BZ	ø 170	5/8" UNC	ø 180	99407	W2	1
SAITPAD-BZ HARD	ø 170	M 14	ø 180	99400	stock	1

SAITPAD-DH

Platorello componibile. Indicato per lavorazioni di cordoni di saldatura e spigoli. Il platorello è composto da più dischi sovrapposti; è possibile sostituire il solo disco esterno quando usurato.

SAITPAD-DH: flessibilità media, formato da 3 dischi, per pressioni di lavoro medie.

SAITPAD-DH HARD: formato da 4 dischi, per pressioni di lavoro elevate.

Idoneo per dischi piani (SAITDISC-D) e semi-bombati (SAITDISC-BS).

	PLATORELLO	GHIERA DI FISSAGGIO	DISCO			
SAITPAD-DH	ø 170	M 14	ø 180	98708	stock	1
SAITPAD-DH	ø 170	5/8" UNC	ø 180	98711	stock	1

	PLATORELLO	GHIERA DI FISSAGGIO	DISCO			
SAITPAD-DH HARD	ø 170	M 14	ø 180	98700	stock	1



RICAMBI

Flange in fibra per SAITPAD-DH

			
ø 126 mm x 2	98806	stock	1
ø 152 mm x 1,5	98807	stock	1
ø 170 mm x 1	98808	stock	1

Flange in fibra per SAITPAD-DH HARD

			
ø 126 mm x 2	98806	stock	1
ø 152 mm x 1,5	98807	stock	1
ø 160 mm x 1,5	98800	stock	1
ø 170 mm x 1	98809	stock	1

Anello per SAITPAD-DH e SAITPAD-DH HARD

		
98901	W4	1

Boccola per SAITPAD-DH e SAITPAD-DH HARD

		
99000	stock	1

Ghiera di fissaggio M 14

		
99119	stock	1

Ghiera di fissaggio 5/8" UNC

		
99118	W4	1



C CARBURO DI SILICIO

Dischi costituiti da uno speciale supporto in fibra, sul quale è saldamente ancorato uno strato abrasivo di carburo di silicio, legato con resine sintetiche ad alta resistenza meccanica ed alto potere tagliente.

APPLICAZIONI

- GRANITI
- MARMI
- CERAMICHE
- LATERIZI IN GENERE
- GHISE
- LEGHE NON FERROSE
- VETRORESINA
- MATERIE PLASTICHE

SAITRON	C	115 x 22	24	96512	stock	11.000	50 (5x10)
SAITRON	C	115 x 22	36	96513	stock	11.000	50 (5x10)
SAITRON	C	115 x 22	60	96519	stock	11.000	50 (5x10)
SAITRON	C	115 x 22	80	96514	stock	11.000	50 (5x10)
SAITRON	C	115 x 22	120	96503	stock	11.000	50 (5x10)
SAITRON	C	125 x 22	24	96518	stock	10.000	50 (5x10)
SAITRON	C	125 x 22	36	96515	stock	10.000	50 (5x10)
SAITRON	C	125 x 22	60	96516	stock	10.000	50 (5x10)
SAITRON	C	125 x 22	80	96517	stock	10.000	50 (5x10)
SAITRON	C	125 x 22	120	96500	stock	10.000	50 (5x10)
SAITRON-B	C	180 x 22	24	96506	stock	6.700	50 (5x10)
SAITRON-B	C	180 x 22	36	96507	stock	6.700	50 (5x10)
SAITRON-B	C	180 x 22	60	96509	stock	6.700	50 (5x10)
SAITRON-B	C	180 x 22	80	96510	stock	6.700	50 (5x10)
SAITRON-B	C	180 x 22	120	96511	stock	6.700	50 (5x10)

NOTE PER L'UTILIZZO

Il disco SAITRON deve essere utilizzato esclusivamente **con il platorello**

SAITPAD-DQ per il ø 115 e ø 125

SAITPAD-BZ per il ø 180

(vedi pagg. 90, 91)

L'angolo di inclinazione ideale del disco SAITRON rispetto al materiale è di circa 20°. Non sollecitare i dischi alla flessione prima dell'uso.

La velocità ottimale per il ø 180 è compresa tra i 4.500 ed i 6.000 giri al minuto.



C CARBURO DI SILICIO

Dischi costituiti da un supporto in fibra di vetro, sul quale è applicato uno strato abrasivo di carburo di silicio, legato con resine sintetiche ad alta resistenza meccanica ed alto potere tagliente.

Disco utilizzabile senza platorello.

APPLICAZIONI

- GRANITI
- MARMI
- CERAMICHE
- LATERIZI IN GENERE
- GHISE
- LEGHE NON FERROSE
- VETRORESINA
- MATERIE PLASTICHE

								
SAITRON-FV	C	115 x 22	24	96605	stock	11.000		50 (5x10)
SAITRON-FV	C	115 x 22	36	96614	stock	11.000		50 (5x10)
SAITRON-FV	C	115 x 22	60	96615	stock	11.000		50 (5x10)
SAITRON-FV	C	125 x 22	24	96616	stock	10.000		50 (5x10)
SAITRON-FV	C	125 x 22	36	96617	stock	10.000		50 (5x10)
SAITRON-FV	C	125 x 22	60	96618	stock	10.000		50 (5x10)
SAITRON-FV	C	180 x 22	24	96610	stock	6.700		50 (5x10)
SAITRON-FV	C	180 x 22	36	96619	stock	6.700		50 (5x10)
SAITRON-FV	C	180 x 22	60	96620	stock	6.700		50 (5x10)

NOTE PER L'UTILIZZO

L'angolo di inclinazione ideale del disco SAITRON rispetto al materiale è di circa 20°. Non sollecitare i dischi alla flessione prima dell'uso.
La velocità ottimale per il ø 180 è compresa tra i 4.500 ed i 6.000 giri al minuto.

SAIT LOCK-SX

Dischi cambio rapido di tela abrasiva




Z ZIRCONIO

Il sistema Sait Lock è consigliato per lavorazioni di smerigliatura, sbavatura, rimozione di segni di saldatura, di vernici o ruggine e finitura di zone sia piane sia difficili da raggiungere. Attacco R. Filled. Elevato rendimento. Forte abrasività. Basso surriscaldamento ed intasamento.

APPLICAZIONI

- ACCIAI
- GHISE
- METALLI FERROSI

SAIT LOCK-SX	Z	ø 38	40	88006 °	stock	100
SAIT LOCK-SX	Z	ø 50	36	88015	stock	50
SAIT LOCK-SX	Z	ø 50	40	88016	stock	50
SAIT LOCK-SX	Z	ø 50	60	88017	stock	50
SAIT LOCK-SX	Z	ø 50	80	88018	stock	50
SAIT LOCK-SX	Z	ø 50	120	88019	stock	50
SAIT LOCK-SX	Z	ø 75	36	88028	W4	50
SAIT LOCK-SX	Z	ø 75	40	88029	stock	50
SAIT LOCK-SX	Z	ø 75	60	88031	stock	50
SAIT LOCK-SX	Z	ø 75	80	88021	stock	50
SAIT LOCK-SX	Z	ø 75	120	88020	stock	50



SISTEMA DI FISSAGGIO: collegamento a vite con filettatura esterna (polimero).



Attacco R

PAD SAIT LOCK

Platorello in polimero per dischi SAIT LOCK.

PAD SAIT LOCK	ø 38	99664	stock	1
PAD SAIT LOCK	ø 50	99665	stock	1
PAD SAIT LOCK	ø 75	99614	stock	1




9S ABRASIVO CERAMICO

Il sistema Sait Lock è consigliato per lavorazioni di smerigliatura, sbavatura, rimozione di segni di saldatura, di vernici o ruggine e finitura di zone sia piane sia difficili da raggiungere. Attacco R. Top-filled. Elevato rendimento. Forte abrasività. Basso surriscaldamento ed intasamento.

APPLICAZIONI

- ACCIAI INOSSIDABILI
- ACCIAI LEGATI
- ALLUMINIO
- ACCIAI

SAIT LOCK-SX	9S	ø 38	60	88002 °	stock	100
SAIT LOCK-SX	9S	ø 50	36	88010	stock	50
SAIT LOCK-SX	9S	ø 50	40	88011	stock	50
SAIT LOCK-SX	9S	ø 50	60	88012	stock	50
SAIT LOCK-SX	9S	ø 50	80	88013	stock	50
SAIT LOCK-SX	9S	ø 50	120	88014	stock	50
SAIT LOCK-SX	9S	ø 75	36	88022	stock	50
SAIT LOCK-SX	9S	ø 75	40	88023	W4	50
SAIT LOCK-SX	9S	ø 75	60	88025	stock	50
SAIT LOCK-SX	9S	ø 75	80	88026	W4	50
SAIT LOCK-SX	9S	ø 75	120	88027	stock	50



SISTEMA DI FISSAGGIO: collegamento a vite con filettatura esterna (polimero).



Attacco R

PAD SAIT LOCK

Platello in polimero per dischi SAIT LOCK.

PAD SAIT LOCK	ø 38	99664	stock	1
PAD SAIT LOCK	ø 50	99665	stock	1
PAD SAIT LOCK	ø 75	99614	stock	1



Dischi abrasivi lamellari

Gamma completa di dischi lamellari adatta a tutte le esigenze, suddivisa in cinque classi di prestazione:



POWER MAX CERAMIC

Dischi TOP di gamma con abrasivo ceramico, top filled. L'altissima abrasività e l'eccezionale capacità d'asportazione - grazie al rinnovo del granulo ceramico - garantiscono performance estremamente elevate.



Winner

Dischi ad alto rendimento con buona asportazione ed ottima finitura.



CERAMIC

Gamma ad altissima prestazione grazie alla presenza dell'abrasivo ceramico, ideale per operazioni di sgrossatura pesante. Utilizzo professionale, lunga durata.



PLANET

Dischi per impieghi universali.



Premium

Dischi studiati con geometria adatta a sviluppare la massima resa anche in condizioni gravose. Ottima asportazione e finitura. Utilizzo professionale, lunga durata.

Come leggere il prodotto

SAITLAM-TE

Linea prodotto

S

Specifica di prodotto
(abrasivo)

115 x 22,23

Dimensioni
(diametro x foro)

40

Grana

Abrasivi

A Corindone
Z Zirconio

C Carburo di silicio
S Abrasivo ceramico

Supporti



Fibra di vetro



Polimero

Forme




Forma piana con supporto piano

Forma conica con supporto piano

Forma conica con supporto conico

Dimensioni



d = 16 - 22,23 mm - M14
D = 100 ÷ 180 mm



Dischi abrasivi lamellari

LA NOSTRA GAMMA PRODOTTI

SUPPORTO IN FIBRA DI VETRO				SUPPORTO IN POLIMERO			
POWERMAX CERAMIC	POWERMAX-UP  (Polycotton) S Ø 115-125 📄 99	POWERMAX-PK  (Polycotton) S Ø 115-125-180 📄 99					
	SAITLAM-TE  (Polycotton) S Ø 115-125 📄 100			SAITLAM-PE  (Polycotton) S Ø 115 📄 100			
Premium	SAITLAM-UP  (Polycotton) Z Ø 115-125-180 📄 101	SAITLAM-UK  (Cotton/Polycotton) 3A - Z Ø 100-115-125 📄 101-102	SAITLAM-PK  (Cotton/Polycotton) 3A - Z Ø 100-115-125-180 📄 102-103	SAITLAM-DP  (Cotton) 3A Ø 115 📄 103	SAITLAM-SP  (Cotton/Polycotton) 3A - Z Ø 115-180 📄 104	SAITLAM-W  (Cotton) Z Ø 115-125 📄 105	SAITLAM-ZK  (Polycotton) Z Ø 180 📄 106
	SAITLAM-FU  (Cotton) A - Z Ø 115-125-180 📄 107	SAITLAM-DOUBLE  (Cotton) Z - C Ø 180 📄 108	SAITLAM-FK  (Cotton) Z Ø 115-125 📄 109	SAITLAM-SL  (Cotton) Z - C Ø 115 📄 110	SAITLAM-PN  (Cotton) A - Z - C Ø 115 📄 111-112		
PLANET	PLANET-VENUS  (Polycotton) Z Ø 115-125-180 📄 113	PLANET-XL  (Polycotton) Z Ø 115-125 📄 113	PLANET-MARS  (Polycotton) Z Ø 115-125-180 📄 114	PLANET-ONE  (Polycotton) Z Ø 115 📄 115	PLANET-TWO  (Polycotton) Z Ø 115 📄 115		

POWERMAX-UP 

Dischi abrasivi lamellari - piani

 **CERAMIC**

 SUPPORTO IN FIBRA DI VETRO



S ABRASIVO CERAMICO

Tela in polycotton con abrasivo ceramico, top filled. Altissima abrasività ed eccezionale capacità d'asportazione grazie al rinnovo del granulo ceramico. Performance estremamente elevata. Taglio freddo in presenza di lavori gravosi. Uso professionale, lunga durata. Basso riscaldamento e buona finitura.

APPLICAZIONI

- ACCIAI
- ACCIAI LEGATI
- ACCIAI INOSSIDABILI

								
POWERMAX-UP	S	115 x 22,23	40	48621	stock	13.300		20
POWERMAX-UP	S	115 x 22,23	60	48635	stock	13.300		20
POWERMAX-UP	S	115 x 22,23	80	48636	stock	13.300		20
POWERMAX-UP	S	125 x 22,23	40	48637	stock	12.200		20
POWERMAX-UP	S	125 x 22,23	60	48643	stock	12.200		20
POWERMAX-UP	S	125 x 22,23	80	48642	stock	12.200		20

POWERMAX-PK 

Dischi abrasivi lamellari - conici

 **CERAMIC**

 SUPPORTO IN FIBRA DI VETRO



S ABRASIVO CERAMICO

Tela in polycotton con abrasivo ceramico, top filled. Altissima abrasività ed eccezionale capacità d'asportazione grazie al rinnovo del granulo ceramico. Performance estremamente elevata. Taglio freddo in presenza di lavori gravosi. Uso professionale, lunga durata. Basso riscaldamento e buona finitura.

APPLICAZIONI

- ACCIAI
- ACCIAI LEGATI
- ACCIAI INOSSIDABILI

								
POWERMAX-PK	S	115 x 22,23	40	49167	stock	13.300		20
POWERMAX-PK	S	115 x 22,23	60	49168	stock	13.300		20
POWERMAX-PK	S	115 x 22,23	80	49169	stock	13.300		20
POWERMAX-PK	S	125 x 22,23	40	49170	stock	12.200		20
POWERMAX-PK	S	125 x 22,23	60	49171	stock	12.200		20
POWERMAX-PK	S	125 x 22,23	80	49172	stock	12.200		20
POWERMAX-PK	S	180 x 22,23	40	49173	stock	8.500		10
POWERMAX-PK	S	180 x 22,23	60	49174	stock	8.500		10
POWERMAX-PK	S	180 x 22,23	80	49175	stock	8.500		10

NOTE PER L'UTILIZZO

La velocità massima di utilizzo è indicata su ogni singolo prodotto; tale velocità non deve mai essere superata.

SAITLAM-TE CERAMIC

Dischi abrasivi lamellari - piani

SUPPORTO IN FIBRA DI VETRO



S ABRASIVO CERAMICO

Tela "speciale" in polycotton con abrasivo ceramico. Utilizzo professionale, lunga durata. Consigliato utilizzo con elettroutensili ad elevata potenza.

APPLICAZIONI

- ACCIAI E ACCIAI LEGATI
- ACCIAI INOSSIDABILI
- METALLI NON FERROSI



SAITLAM-TE	S	115 x 22,23	40	LONG LIFE	48500	stock		20
SAITLAM-TE	S	115 x 22,23	60	LONG LIFE	48501	stock		20
SAITLAM-TE	S	115 x 22,23	80	LONG LIFE	48502	stock		20
SAITLAM-TE	S	125 x 22,23	40	LONG LIFE	48503	stock		20
SAITLAM-TE	S	125 x 22,23	60	LONG LIFE	48504	stock		20
SAITLAM-TE	S	125 x 22,23	80	LONG LIFE	48505	W4		20

SAITLAM-PE CERAMIC

Dischi abrasivi lamellari - piani

SUPPORTO IN POLIMERO



S ABRASIVO CERAMICO

Tela con abrasivo ceramico. Utilizzo professionale, lunga durata. Consigliato utilizzo con elettroutensili ad elevata potenza.

APPLICAZIONI

- ACCIAI E ACCIAI LEGATI
- ACCIAI INOSSIDABILI
- METALLI NON FERROSI



SAITLAM-PE	S	115 x 22,23	40	LONG LIFE	49100	stock		20
SAITLAM-PE	S	115 x 22,23	60	LONG LIFE	49101	stock		20
SAITLAM-PE	S	115 x 22,23	80	LONG LIFE	49102	W4		20

NOTE PER L'UTILIZZO

La velocità massima di utilizzo è indicata su ogni singolo prodotto; tale velocità non deve mai essere superata.

SAITLAM-UP Premium

Dischi abrasivi lamellari - piani



SUPPORTO IN FIBRA DI VETRO



Z EVOLUTION ZIRCONIO

Tela con zirconio. Lunga durata. Consigliato utilizzo con elettrotensili ad elevata potenza.


APPLICAZIONI

- ACCIAI E ACCIAI LEGATI
- ACCIAI INOSSIDABILI
- METALLI NON FERROSI

SAITLAM-UP	Z	115 x 22,23	40	48600	stock	13.300	20
SAITLAM-UP	Z	115 x 22,23	50	48601	W4	13.300	20
SAITLAM-UP	Z	115 x 22,23	60	48602	stock	13.300	20
SAITLAM-UP	Z	115 x 22,23	80	48603	stock	13.300	20
SAITLAM-UP	Z	115 x 22,23	120	48604	stock	13.300	20
SAITLAM-UP	Z	125 x 22,23	40	48605	stock	12.200	20
SAITLAM-UP	Z	125 x 22,23	60	48607	W4	12.200	20
SAITLAM-UP	Z	125 x 22,23	80	48608	W4	12.200	20
SAITLAM-UP	Z	125 x 22,23	120	48609	W4	12.200	20
SAITLAM-UP	Z	180 x 22,23	40	48630	stock	8.500	10
SAITLAM-UP	Z	180 x 22,23	60	48632	stock	8.500	10
SAITLAM-UP	Z	180 x 22,23	80	48633	W4	8.500	10

SAITLAM-UK Premium

Dischi abrasivi lamellari - conici



SUPPORTO IN FIBRA DI VETRO



Z EVOLUTION ZIRCONIO

Tela con zirconio. Lunga durata. Consigliato utilizzo con elettrotensili ad elevata potenza.

APPLICAZIONI

- ACCIAI E ACCIAI LEGATI
- ACCIAI INOSSIDABILI
- METALLI NON FERROSI

SAITLAM-UK	Z	100 x 16	80	48739 °	stock	15.300	20
SAITLAM-UK	Z	100 x 16	120	48740 °	stock	15.300	20
SAITLAM-UK	Z	115 x 22,23	40	48700	stock	13.300	20
SAITLAM-UK	Z	115 x 22,23	60	48702	stock	13.300	20
SAITLAM-UK	Z	115 x 22,23	80	48703	W4	13.300	20
SAITLAM-UK	Z	115 x 22,23	120	48704	W4	13.300	20
SAITLAM-UK	Z	125 x 22,23	40	48705	stock	12.200	20
SAITLAM-UK	Z	125 x 22,23	60	48707	stock	12.200	20
SAITLAM-UK	Z	125 x 22,23	80	48708	W4	12.200	20
SAITLAM-UK	Z	125 x 22,23	120	48709	W4	12.200	20

NOTE PER L'UTILIZZO

La velocità massima di utilizzo è indicata su ogni singolo prodotto; tale velocità non deve mai essere superata.

SAITLAM-UK Premium

Dischi abrasivi lamellari - conici



SUPPORTO IN FIBRA DI VETRO



3A EVOLUTION CORINDONE FILLED

Tela con corindone e additivo raffreddante. Uso professionale, lunga durata. Basso riscaldamento ed elevata finitura.

APPLICAZIONI

- ACCIAI E ACCIAI LEGATI
- ACCIAI INOSSIDABILI
- METALLI NON FERROSI

SAITLAM-UK	3A	115 x 22,23	40	48725	stock	13.300		20
SAITLAM-UK	3A	115 x 22,23	60	48726	stock	13.300		20
SAITLAM-UK	3A	115 x 22,23	80	48727	stock	13.300		20
SAITLAM-UK	3A	125 x 22,23	40	48728	W4	12.200		20
SAITLAM-UK	3A	125 x 22,23	60	48729	W4	12.200		20

SAITLAM-PK Premium

Dischi abrasivi lamellari - conici



SUPPORTO IN FIBRA DI VETRO



3A EVOLUTION CORINDONE FILLED

Tela con corindone e additivo raffreddante. Uso professionale, lunga durata. Basso riscaldamento ed elevata finitura.

APPLICAZIONI

- ACCIAI E ACCIAI LEGATI
- ACCIAI INOSSIDABILI
- METALLI NON FERROSI

SAITLAM-PK	3A	180 x 22,23	40	49164	W4	8.500		10
SAITLAM-PK	3A	180 x 22,23	60	49165	stock	8.500		10
SAITLAM-PK	3A	180 x 22,23	80	49166	W4	8.500		10

NOTE PER L'UTILIZZO

La velocità massima di utilizzo è indicata su ogni singolo prodotto; tale velocità non deve mai essere superata.

SAITLAM-PK Premium

Dischi abrasivi lamellari - conici



SUPPORTO IN FIBRA DI VETRO



Z ZIRCONIO

Tela con zirconio. Lunga durata. Consigliato utilizzo con elettrotensili ad elevata potenza.

APPLICAZIONI

- ACCIAI E ACCIAI LEGATI
- ACCIAI INOSSIDABILI
- METALLI NON FERROSI

SAITLAM-PK	Z	100 x 16 NEW	40	49161	stock	15.300		10
SAITLAM-PK	Z	100 x 16 NEW	60	49162	stock	15.300		10
SAITLAM-PK	Z	100 x 16 NEW	80	49163	stock	15.300		10
SAITLAM-PK	Z	115 x 22,23	40	49150	stock	13.300		20
SAITLAM-PK	Z	115 x 22,23	60	49151	stock	13.300		20
SAITLAM-PK	Z	115 x 22,23	80	49152	stock	13.300		20
SAITLAM-PK	Z	115 x 22,23	120	49153	W4	13.300		20
SAITLAM-PK	Z	125 x 22,23	40	49154	W4	12.200		20
SAITLAM-PK	Z	125 x 22,23	60	49155	stock	12.200		20
SAITLAM-PK	Z	125 x 22,23	80	49156	W4	12.200		20
SAITLAM-PK	Z	125 x 22,23	120	49157	W4	12.200		20
SAITLAM-PK	Z	180 x 22,23	40	49158	stock	8.500		10
SAITLAM-PK	Z	180 x 22,23	60	49159	stock	8.500		10
SAITLAM-PK	Z	180 x 22,23	80	49160	W4	8.500		10

SAITLAM-DP Premium

Dischi abrasivi lamellari - piani



SUPPORTO IN POLIMERO



3A CORINDONE FILLED

Doppia lamella. Tela con corindone e additivo raffreddante. Basso riscaldamento ed elevata finitura.

APPLICAZIONI

- ACCIAI INOSSIDABILI
- ACCIAI LEGATI

SAITLAM-DP	3A	115 x 22,23	40	INOX	49009	stock	20
SAITLAM-DP	3A	115 x 22,23	60	INOX	49010	stock	20
SAITLAM-DP	3A	115 x 22,23	80	INOX	49011	stock	20
SAITLAM-DP	3A	115 x 22,23	120	INOX	49019	stock	20

NOTE PER L'UTILIZZO

La velocità massima di utilizzo è indicata su ogni singolo prodotto; tale velocità non deve mai essere superata.



3A CORINDONE FILLED

Tela con corindone e additivo raffreddante. Basso riscaldamento ed elevata finitura.

APPLICAZIONI

- ACCIAI INOSSIDABILI
- ACCIAI LEGATI

							
SAITLAM-SP	3A	115 x 22,23	40	INOX	48834	stock	20
SAITLAM-SP	3A	115 x 22,23	60	INOX	48836	stock	20
SAITLAM-SP	3A	115 x 22,23	80	INOX	48837	stock	20



Z EVOLUTION ZIRCONIO

Tela con zirconio. Lunga durata. Consigliato utilizzo con elettrotensili ad elevata potenza.

APPLICAZIONI

- ACCIAI E ACCIAI LEGATI
- ACCIAI INOSSIDABILI
- METALLI NON FERROSI

						
SAITLAM-SP	Z	115 x 22,23	40	49200	stock	20
SAITLAM-SP	Z	115 x 22,23	60	49202	stock	20
SAITLAM-SP	Z	115 x 22,23	80	49203	stock	20
SAITLAM-SP	Z	115 x 22,23	120	49204	stock	20
SAITLAM-SP	Z	115 x 22,23	40	49205	stock	100
SAITLAM-SP	Z	115 x 22,23	60	49207	stock	100
SAITLAM-SP	Z	115 x 22,23	80	49208	stock	100
SAITLAM-SP	Z	115 x 22,23	120	49209	W4	100
SAITLAM-SP	Z	180 x 22,23	36	49213	stock	10
SAITLAM-SP	Z	180 x 22,23	40	49210	stock	10
SAITLAM-SP	Z	180 x 22,23	60	49211	W4	10
SAITLAM-SP	Z	180 x 22,23	80	49212	W4	10

NOTE PER L'UTILIZZO

La velocità massima di utilizzo è indicata su ogni singolo prodotto; tale velocità non deve mai essere superata.

SAITLAM-W Premium

Dischi abrasivi lamellari - piani



SUPPORTO IN POLIMERO CON ATTACCO M14



Z ZIRCONIO

Tela con zirconio. Utilizzo professionale, lunga durata. Consigliato utilizzo con elettrotensili ad elevata potenza.

APPLICAZIONI

- ACCIAI E ACCIAI LEGATI
- ACCIAI INOSSIDABILI
- METALLI NON FERROSI

SAITLAM-W	Z	115 M 14	40	96900	stock	11.000		20
SAITLAM-W	Z	115 M 14	50	96901	stock	11.000		20
SAITLAM-W	Z	115 M 14	60	96902	stock	11.000		20
SAITLAM-W	Z	115 M 14	80	96903	stock	11.000		20
SAITLAM-W	Z	115 M 14	120	96904	stock	11.000		20
SAITLAM-W	Z	115 M 14	40	96910	stock	11.000		100
SAITLAM-W	Z	115 M 14	60	96912	stock	11.000		100
SAITLAM-W	Z	115 M 14	80	96913	stock	11.000		100
SAITLAM-W	Z	125 M 14	40	96905	stock	11.000		20
SAITLAM-W	Z	125 M 14	60	96907	stock	11.000		20
SAITLAM-W	Z	125 M 14	80	96908	W4	11.000		20



NOTE PER L'UTILIZZO
La velocità massima di utilizzo è indicata su ogni singolo prodotto; tale velocità non deve mai essere superata.

SAITLAM-ZK *Premium*

Dischi abrasivi lamellari - conici



SUPPORTO IN POLIMERO



Z *EVOLUTION* ZIRCONIO

Tela con zirconio. Lunga durata. Consigliato utilizzo con elettrotensili ad elevata potenza.

APPLICAZIONI

- ACCIAI E ACCIAI LEGATI
- ACCIAI INOSSIDABILI
- METALLI NON FERROSI

						
SAITLAM-ZK	Z	180 x 22,23	40	49300	stock	10
SAITLAM-ZK	Z	180 x 22,23	60	49301	W4	10
SAITLAM-ZK	Z	180 x 22,23	80	49302 °	stock	10

NOTE PER L'UTILIZZO

La velocità massima di utilizzo è indicata su ogni singolo prodotto; tale velocità non deve mai essere superata.



SUPPORTO IN FIBRA DI VETRO



A CORINDONE

Tela con corindone.

APPLICAZIONI

- ACCIAI
- ACCIAI LEGATI
- METALLI NON FERROSI

SAITLAM-FU	A	115 x 22,23	40	48210	stock	13.300		20
SAITLAM-FU	A	115 x 22,23	60	48211	W4	13.300		20



Z ZIRCONIO

Tela con zirconio. Lunga durata.

APPLICAZIONI

- ACCIAI E ACCIAI LEGATI
- ACCIAI INOSSIDABILI
- METALLI NON FERROSI

SAITLAM-FU	Z	115 x 22,23	40	48200	stock	13.300		20
SAITLAM-FU	Z	115 x 22,23	50	48201	W4	13.300		20
SAITLAM-FU	Z	115 x 22,23	60	48202	stock	13.300		20
SAITLAM-FU	Z	115 x 22,23	80	48203	stock	13.300		20
SAITLAM-FU	Z	115 x 22,23	120	48204	stock	13.300		20
SAITLAM-FU	Z	115 x 22,23	40	48206	stock	13.300		100
SAITLAM-FU	Z	115 x 22,23	60	48207	stock	13.300		100
SAITLAM-FU	Z	115 x 22,23	80	48208	stock	13.300		100
SAITLAM-FU	Z	115 x 22,23	120	48209	stock	13.300		100
SAITLAM-FU	Z	125 x 22,23	40	48213	stock	12.200		20
SAITLAM-FU	Z	125 x 22,23	60	48215	stock	12.200		20
SAITLAM-FU	Z	125 x 22,23	80	48216	stock	12.200		20
SAITLAM-FU	Z	125 x 22,23	120	48217	stock	12.200		20
SAITLAM-FU	Z	180 x 22,23	40	48218	stock	8.500		10
SAITLAM-FU	Z	180 x 22,23	60	48220	stock	8.500		10
SAITLAM-FU	Z	180 x 22,23	80	48221	stock	8.500		10
SAITLAM-FU	Z	180 x 22,23	120	48222	W4	8.500		10

NOTE PER L'UTILIZZO

La velocità massima di utilizzo è indicata su ogni singolo prodotto; tale velocità non deve mai essere superata.

SAITLAM-DOUBLE *Winner*

Dischi abrasivi lamellari - piani

 SUPPORTO IN FIBRA DI VETRO



Z ZIRCONIO

Doppia lamella. Tela con zirconio. Lunga durata.

APPLICAZIONI

- ACCIAI E ACCIAI LEGATI
- ACCIAI INOSSIDABILI
- METALLI NON FERROSI

							
SAITLAM-DOUBLE	Z	180 x 22,23	36	49400	stock	8.500	10



C CARBURO DI SILICIO

Doppia lamella. Tela con carburo di silicio.

APPLICAZIONI

- ACCIAI E ACCIAI LEGATI
- ACCIAI INOSSIDABILI
- METALLI NON FERROSI

							
SAITLAM-DOUBLE	C	180 x 22,23	60	49405	stock	8.500	10
SAITLAM-DOUBLE	C	180 x 22,23	80	49401	stock	8.500	10
SAITLAM-DOUBLE	C	180 x 22,23	120	49402	stock	8.500	10
SAITLAM-DOUBLE	C	180 x 22,23	220	49403	stock	8.500	10
SAITLAM-DOUBLE	C	180 x 22,23	320	49404	stock	8.500	10

NOTE PER L'UTILIZZO

La velocità massima di utilizzo è indicata su ogni singolo prodotto; tale velocità non deve mai essere superata.



SUPPORTO IN FIBRA DI VETRO



Z ZIRCONIO

Tela con zirconio. Lunga durata.

APPLICAZIONI

- ACCIAI E ACCIAI LEGATI
- ACCIAI INOSSIDABILI
- METALLI NON FERROSI

SAITLAM-FK	Z	115 x 22,23	40	96705	stock	13.300		20
SAITLAM-FK	Z	115 x 22,23	60	96706	stock	13.300		20
SAITLAM-FK	Z	115 x 22,23	80	96707	stock	13.300		20
SAITLAM-FK	Z	115 x 22,23	120	96708	stock	13.300		20
SAITLAM-FK	Z	125 x 22,23	40	96700	stock	12.200		20
SAITLAM-FK	Z	125 x 22,23	50	96701	stock	12.200		20
SAITLAM-FK	Z	125 x 22,23	60	96702	stock	12.200		20
SAITLAM-FK	Z	125 x 22,23	80	96703	stock	12.200		20
SAITLAM-FK	Z	125 x 22,23	120	96704	stock	12.200		20

NOTE PER L'UTILIZZO

La velocità massima di utilizzo è indicata su ogni singolo prodotto; tale velocità non deve mai essere superata.

SAITLAM-SL *Winner*

Dischi abrasivi lamellari - piani

 SUPPORTO IN POLIMERO



Z ZIRCONIO

Doppia lamella. Tela con zirconio. Lunga durata.

APPLICAZIONI

- ACCIAI E ACCIAI LEGATI
- ACCIAI INOSSIDABILI
- METALLI NON FERROSI

						
SAITLAM-SL	Z	115 x 22,23	40	49000	stock	20
SAITLAM-SL	Z	115 x 22,23	50	49001	stock	20
SAITLAM-SL	Z	115 x 22,23	60	49002	stock	20
SAITLAM-SL	Z	115 x 22,23	80	49003	stock	20
SAITLAM-SL	Z	115 x 22,23	120	49004	stock	20
SAITLAM-SL	Z	115 x 22,23	40	49005	stock	100
SAITLAM-SL	Z	115 x 22,23	60	49006	stock	100
SAITLAM-SL	Z	115 x 22,23	80	49007	stock	100
SAITLAM-SL	Z	115 x 22,23	120	49008	stock	100



C CARBURO DI SILICIO

Doppia lamella. Tela con carburo di silicio.

APPLICAZIONI

- MARMI
- PIETRE
- CEMENTO
- MATERIALI PER EDILIZIA
- METALLI NON FERROSI

						
SAITLAM-SL	C	115 x 22,23	120	49021	stock	20
SAITLAM-SL	C	115 x 22,23	220	49012	stock	20
SAITLAM-SL	C	115 x 22,23	320	49013	stock	20

NOTE PER L'UTILIZZO

La velocità massima di utilizzo è indicata su ogni singolo prodotto; tale velocità non deve mai essere superata.



SUPPORTO IN POLIMERO



A CORINDONE

Tela con corindone.

APPLICAZIONI

- ACCIAI
- ACCIAI LEGATI
- METALLI NON FERROSI

SAITLAM-PN	A	115 x 22,23	40	48800	stock	20
SAITLAM-PN	A	115 x 22,23	50	48801	stock	20
SAITLAM-PN	A	115 x 22,23	60	48802	stock	20
SAITLAM-PN	A	115 x 22,23	80	48803	stock	20
SAITLAM-PN	A	115 x 22,23	120	48804	stock	20
SAITLAM-PN	A	115 x 22,23	40	48831	stock	100
SAITLAM-PN	A	115 x 22,23	60	48832	stock	100
SAITLAM-PN	A	115 x 22,23	80	48833	stock	100
SAITLAM-PN	A	115 x 22,23	120	48835	stock	100



C CARBURO DI SILICIO

Tela con carburo di silicio.

APPLICAZIONI

- MARMI
- PIETRE
- CEMENTO
- MATERIALI PER EDILIZIA
- METALLI NON FERROSI

SAITLAM-PN	C	115 x 22,23	40	48820	stock	20
SAITLAM-PN	C	115 x 22,23	60	48821	stock	20
SAITLAM-PN	C	115 x 22,23	80	48822	stock	20
SAITLAM-PN	C	115 x 22,23	120	48823	stock	20

NOTE PER L'UTILIZZO

La velocità massima di utilizzo è indicata su ogni singolo prodotto; tale velocità non deve mai essere superata.

SAITLAM-PN *Winner*

Dischi abrasivi lamellari - piani

 SUPPORTO IN POLIMERO



Z ZIRCONIO

Tela con zirconio. Lunga durata.

APPLICAZIONI

- ACCIAI E ACCIAI LEGATI
- ACCIAI INOSSIDABILI
- METALLI NON FERROSI

						
SAITLAM-PN	Z	115 x 22,23	40	48805	stock	20
SAITLAM-PN	Z	115 x 22,23	50	48806	stock	20
SAITLAM-PN	Z	115 x 22,23	60	48807	stock	20
SAITLAM-PN	Z	115 x 22,23	80	48808	stock	20
SAITLAM-PN	Z	115 x 22,23	100	48825	stock	20
SAITLAM-PN	Z	115 x 22,23	120	48809	stock	20
SAITLAM-PN	Z	115 x 22,23	40	48827	stock	100
SAITLAM-PN	Z	115 x 22,23	60	48828	stock	100
SAITLAM-PN	Z	115 x 22,23	80	48829	stock	100
SAITLAM-PN	Z	115 x 22,23	100	48810	stock	100
SAITLAM-PN	Z	115 x 22,23	120	48830	stock	100

NOTE PER L'UTILIZZO

La velocità massima di utilizzo è indicata su ogni singolo prodotto; tale velocità non deve mai essere superata.

PLANET-VENUS

Dischi abrasivi lamellari - piani



SUPPORTO IN FIBRA DI VETRO



Z ZIRCONIO

Impiego universale.

APPLICAZIONI

- ACCIAI E ACCIAI LEGATI
- ACCIAI INOSSIDABILI
- METALLI NON FERROSI

PLANET-VENUS	Z	115 x 22,23	40	stock	41501		40	41500	100
PLANET-VENUS	Z	115 x 22,23	60	stock	41506		40	41502	100
PLANET-VENUS	Z	115 x 22,23	80	stock	41510		40	41503	100
PLANET-VENUS	Z	115 x 22,23	120	stock	41511		40	41504	100
PLANET-VENUS	Z	125 x 22,23	40	stock				41505	100
PLANET-VENUS	Z	125 x 22,23	60	W4				41507	100
PLANET-VENUS	Z	125 x 22,23	80	W4				41508	100
PLANET-VENUS	Z	125 x 22,23	120	W4				41509	100
PLANET-VENUS	Z	180 x 22,23	40	stock				41513	10
PLANET-VENUS	Z	180 x 22,23	60	stock				41514	10
PLANET-VENUS	Z	180 x 22,23	80	stock				41515	10

PLANET-XL

Dischi abrasivi lamellari - piani



SUPPORTO IN FIBRA DI VETRO



Z ZIRCONIO

Disco con elevato numero di lamelle ad orientamento planare con geometria ad alto spessore. Ottima capacità di asportazione. Lunga durata.

APPLICAZIONI

- ACCIAI
- ACCIAI LEGATI
- ACCIAI INOSSIDABILI

PLANET-XL	Z	115 x 22,23	40	41512	stock	20
PLANET-XL	Z	115 x 22,23	60	41516	stock	20
PLANET-XL	Z	115 x 22,23	80	41517	stock	20
PLANET-XL	Z	125 x 22,23	40	41518	stock	20
PLANET-XL	Z	125 x 22,23	60	41519	stock	20
PLANET-XL	Z	125 x 22,23	80	41520	stock	20

NOTE PER L'UTILIZZO

La velocità massima di utilizzo è indicata su ogni singolo prodotto; tale velocità non deve mai essere superata.

PLANET-MARS

Dischi abrasivi lamellari - conici



SUPPORTO IN FIBRA DI VETRO



Z ZIRCONIO

Impiego universale.

APPLICAZIONI

- ACCIAI E ACCIAI LEGATI
- ACCIAI INOSSIDABILI
- METALLI NON FERROSI

						
PLANET-MARS	Z	115 x 22,23	40	41600	stock	100
PLANET-MARS	Z	115 x 22,23	60	41602	stock	100
PLANET-MARS	Z	115 x 22,23	80	41603	stock	100
PLANET-MARS	Z	115 x 22,23	120	41604	stock	100
PLANET-MARS	Z	125 x 22,23	40	41605	stock	100
PLANET-MARS	Z	125 x 22,23	60	41606	W4	100
PLANET-MARS	Z	125 x 22,23	80	41607	W4	100
PLANET-MARS	Z	125 x 22,23	120	41608	W4	100
PLANET-MARS	Z	180 x 22,23	40	41619	stock	10
PLANET-MARS	Z	180 x 22,23	60	41620	stock	10
PLANET-MARS	Z	180 x 22,23	80	41621	stock	10

NOTE PER L'UTILIZZO

La velocità massima di utilizzo è indicata su ogni singolo prodotto; tale velocità non deve mai essere superata.

PLANET-ONE

Dischi abrasivi lamellari - piani

 SUPPORTO IN POLIMERO



Z ZIRCONIO

Impiego universale.

APPLICAZIONI

- ACCIAI E ACCIAI LEGATI
- ACCIAI INOSSIDABILI
- METALLI NON FERROSI

						
PLANET-ONE	Z	115 x 22,23	40	41300	stock	40
PLANET-ONE	Z	115 x 22,23	60	41302	stock	40
PLANET-ONE	Z	115 x 22,23	80	41303	stock	40
PLANET-ONE	Z	115 x 22,23	100	41323	stock	40
PLANET-ONE	Z	115 x 22,23	120	41304	stock	40

PLANET-TWO

Dischi abrasivi lamellari a doppia lamella - piani

 SUPPORTO IN POLIMERO



Z ZIRCONIO

Impiego universale.

APPLICAZIONI

- ACCIAI E ACCIAI LEGATI
- ACCIAI INOSSIDABILI
- METALLI NON FERROSI

						
PLANET-TWO	Z	115 x 22,23	40	41400	stock	40
PLANET-TWO	Z	115 x 22,23	60	41402	stock	40
PLANET-TWO	Z	115 x 22,23	80	41403	stock	40
PLANET-TWO	Z	115 x 22,23	120	41404	stock	40

NOTE PER L'UTILIZZO

La velocità massima di utilizzo è indicata su ogni singolo prodotto; tale velocità non deve mai essere superata.

PRODOTTI IN TELA ABRASIVA







Prodotti in tela abrasiva

Indice



SAITOR-G
Ruote lamellari su gambo.

121



SAITEX-N
Nastri.

136



SAITOR-F
Ruote lamellari con flangia.

124



SAITEX-NL
Nastri larghi.

141



SAITEX-RI
Rotoli industriali.

127



SAITEX-MN
Manicotti cilindrici standard.

142



SAITEX-RE
Rotoli antispreco.

132



SAITEX-MR
Manicotti cilindrici rinforzati.

145



SAITEX-RM
Miniroli.

133



SAITEX-S
Fogli.

148



SAITEX-NC
Nastri corti.

134



Prodotti in tela abrasiva

Come leggere il prodotto



Linee prodotto

SAITOR Ruota abrasiva lamellare
SAITEX Tela abrasiva

Forme

G	Ruota su gambo	N	Nastro
F	Ruota con flangia	NL	Nastro largo
RI	Rotolo industriale	MN	Manicotto standard
RE	Rotolo antispreco	MR	Manicotto rinforzato
RM	Minirotolo	S	Foglio
NC	Nastro corto		

Abrasivi

A	Corindone	C	Carburo di silicio
AG	Corindone agglomerato	S	Abrasivo ceramico
Z	Zirconio		

Adesivi

Resine sintetiche

Supporti tele abrasive

Tessuto H: in poliestere molto pesante e resistente per operazioni di sbavatura e smerigliatura. Resistente all'acqua.
Tessuto X: in cotone o polycotton pesante e resistente per operazioni di smerigliatura, pulitura e finitura.
Tessuto J: in cotone o polycotton flessibile per operazioni di pulitura e finitura.
Tessuto F: in cotone molto flessibile e morbido o polycotton per operazioni di pulitura e finitura di parti curve e sagomate.
Tessuto W: in cotone impermeabile, pesante e resistente per operazioni di smerigliatura, pulitura e finitura.





Prodotti in tela abrasiva

Prodotti	Larghezza	Lunghezza	Diametro	Altezza
SAITEX-RI Rotolo industriale	38 ÷ 300 mm	25 ÷ 50 m		
SAITEX-RE Rotolo antispreco	25 ÷ 50 mm	25 ÷ 50 m		
SAITEX-RM Minirolo	115 mm	5 m		
SAITEX-NC Nastro corto	30 ÷ 110 mm	533 ÷ 620 mm		
SAITEX-N Nastro	20 ÷ 350 mm	Su richiesta		
SAITEX-NL Nastro largo	400 ÷ 1500 mm	Su richiesta		
SAITEX-MN Manicotto standard			30 ÷ 200 mm	30 ÷ 60 mm
SAITEX-MR Manicotto rinforzato			10 ÷ 45 mm	10 ÷ 30 mm
SAITEX-S Foglio	230 mm	280 mm		



SAITOR-G

Ruote abrasive lamellari su gambo




A CORINDONE

APPLICAZIONI

- ACCIAI
- ACCIAI LEGATI
- ACCIAI INOSSIDABILI
- METALLI NON FERROSI

SAITOR-G	A	20 x 10 x 6	P-60	74020	stock	25.000	20 (2x10)
SAITOR-G	A	20 x 10 x 6	P-80	74045	stock	25.000	20 (2x10)
SAITOR-G	A	20 x 10 x 6	P-120	74046	stock	25.000	20 (2x10)
SAITOR-G	A	30 x 10 x 6	P-60	74008	stock	19.000	20 (2x10)
SAITOR-G	A	30 x 10 x 6	P-80	74010	stock	19.000	20 (2x10)
SAITOR-G	A	30 x 10 x 6	P-120	74012	stock	19.000	20 (2x10)
SAITOR-G	A	30 x 10 x 6	P-180	74014	stock	19.000	20 (2x10)
SAITOR-G	A	30 x 10 x 6	P-240	74016	stock	19.000	20 (2x10)
SAITOR-G	A	30 x 20 x 6	P-60	74254	stock	19.000	20 (2x10)
SAITOR-G	A	30 x 20 x 6	P-80	74268	stock	19.000	20 (2x10)
SAITOR-G	A	30 x 20 x 6	P-120	74255	stock	19.000	20 (2x10)
SAITOR-G	A	40 x 15 x 6	P-40	74027	stock	15.000	20 (2x10)
SAITOR-G	A	40 x 15 x 6	P-60	74028	stock	15.000	20 (2x10)
SAITOR-G	A	40 x 15 x 6	P-80	74029	stock	15.000	20 (2x10)
SAITOR-G	A	40 x 15 x 6	P-120	74030	stock	15.000	20 (2x10)
SAITOR-G	A	40 x 15 x 6	P-180	74031	W4	15.000	20 (2x10)
SAITOR-G	A	40 x 15 x 6	P-240	74032	W4	15.000	20 (2x10)
SAITOR-G	A	40 x 20 x 6	P-60	74033	stock	15.000	20 (2x10)
SAITOR-G	A	40 x 20 x 6	P-80	74035	stock	15.000	20 (2x10)
SAITOR-G	A	40 x 20 x 6	P-120	74037	stock	15.000	20 (2x10)
SAITOR-G	A	50 x 20 x 6	P-40	74052	stock	12.000	20 (2x10)
SAITOR-G	A	50 x 20 x 6	P-60	74053	stock	12.000	20 (2x10)
SAITOR-G	A	50 x 20 x 6	P-80	74055	stock	12.000	20 (2x10)
SAITOR-G	A	50 x 20 x 6	P-120	74057	stock	12.000	20 (2x10)
SAITOR-G	A	50 x 20 x 6	P-180	74059	W4	12.000	20 (2x10)
SAITOR-G	A	50 x 20 x 6	P-240	74060	W4	12.000	20 (2x10)
SAITOR-G	A	50 x 30 x 6	P-60	74269	stock	12.000	20 (2x10)
SAITOR-G	A	50 x 30 x 6	P-80	74270	stock	12.000	20 (2x10)
SAITOR-G	A	50 x 30 x 6	P-120	74271	stock	12.000	20 (2x10)



NORME DI SICUREZZA

Non superare la velocità massima indicata su ciascuna ruota lamellare.
Le velocità massime sono calcolate per sbalzo max S = 5 mm.

SAITOR-G

Ruote abrasive lamellari su gambo




A CORINDONE

APPLICAZIONI

- ACCIAI
- ACCIAI LEGATI
- ACCIAI INOSSIDABILI
- METALLI NON FERROSI

SAITOR-G	A	60 x 15 x 6	P-60	74068	stock	9.000	20 (2x10)
SAITOR-G	A	60 x 15 x 6	P-80	74069	W4	9.000	20 (2x10)
SAITOR-G	A	60 x 15 x 6	P-120	74070	W4	9.000	20 (2x10)
SAITOR-G	A	60 x 20 x 6	P-40	74076	stock	9.000	20 (2x10)
SAITOR-G	A	60 x 20 x 6	P-60	74077	stock	9.000	20 (2x10)
SAITOR-G	A	60 x 20 x 6	P-80	74078	stock	9.000	20 (2x10)
SAITOR-G	A	60 x 20 x 6	P-120	74080	stock	9.000	20 (2x10)
SAITOR-G	A	60 x 20 x 6	P-240	74083	W4	9.000	20 (2x10)
SAITOR-G	A	60 x 30 x 6	P-40	74089	stock	9.000	20 (2x10)
SAITOR-G	A	60 x 30 x 6	P-60	74090	stock	9.000	20 (2x10)
SAITOR-G	A	60 x 30 x 6	P-80	74092	stock	9.000	20 (2x10)
SAITOR-G	A	60 x 30 x 6	P-120	74094	stock	9.000	20 (2x10)
SAITOR-G	A	60 x 30 x 6	P-180	74096	stock	9.000	20 (2x10)
SAITOR-G	A	60 x 30 x 6	P-240	74097	stock	9.000	20 (2x10)
SAITOR-G	A	60 x 40 x 6	P-40	74099	stock	9.000	20 (2x10)
SAITOR-G	A	60 x 40 x 6	P-60	74100	stock	9.000	20 (2x10)
SAITOR-G	A	60 x 40 x 6	P-80	74101	stock	9.000	20 (2x10)
SAITOR-G	A	60 x 40 x 6	P-120	74103	stock	9.000	20 (2x10)
SAITOR-G	A	80 x 30 x 6	P-40	74128	stock	6.000	20 (2x10)
SAITOR-G	A	80 x 30 x 6	P-60	74129	stock	6.000	20 (2x10)
SAITOR-G	A	80 x 30 x 6	P-80	74130	stock	6.000	20 (2x10)
SAITOR-G	A	80 x 30 x 6	P-120	74131	stock	6.000	20 (2x10)
SAITOR-G	A	80 x 30 x 6	P-240	74133	W4	6.000	20 (2x10)
SAITOR-G	A	80 x 40 x 6	P-40	74134	stock	6.000	20 (2x10)
SAITOR-G	A	80 x 40 x 6	P-60	74135	stock	6.000	20 (2x10)
SAITOR-G	A	80 x 40 x 6	P-80	74136	stock	6.000	20 (2x10)
SAITOR-G	A	80 x 40 x 6	P-120	74137	stock	6.000	20 (2x10)
SAITOR-G	A	80 x 50 x 6	P-40	74140	stock	6.000	20 (2x10)
SAITOR-G	A	80 x 50 x 6	P-60	74141	stock	6.000	20 (2x10)
SAITOR-G	A	80 x 50 x 6	P-80	74142	stock	6.000	20 (2x10)
SAITOR-G	A	80 x 50 x 6	P-120	74143	W4	6.000	20 (2x10)



NORME DI SICUREZZA

Non superare la velocità massima indicata su ciascuna ruota lamellare.
Le velocità massime sono calcolate per sbalzo max S = 5 mm.

SAITOR-G

Ruote abrasive lamellari su gambo



3A CORINDONE FILLED

APPLICAZIONI

- ACCIAI
- ACCIAI LEGATI
- ACCIAI INOSSIDABILI
- METALLI NON FERROSI


SAITOR-G	3A	60 x 30 x 6	P-60	74283	stock	9.000	20 (2x10)
SAITOR-G	3A	60 x 30 x 6	P-80	74284	stock	9.000	20 (2x10)
SAITOR-G	3A	60 x 30 x 6	P-120	74285	stock	9.000	20 (2x10)

C CARBURO DI SILICIO

APPLICAZIONI

- MARMI
- CERAMICHE
- PIETRE
- GHISE
- METALLI NON FERROSI
- LEGNO
- CUOIO E PELLI
- VETRI
- MATERIE PLASTICHE

SAITOR-G	C	60 x 20 x 6	P-40	74232	stock	9.000	20 (2x10)
SAITOR-G	C	60 x 20 x 6	P-60	74073	stock	9.000	20 (2x10)
SAITOR-G	C	60 x 20 x 6	P-80	74074	W4	9.000	20 (2x10)
SAITOR-G	C	60 x 20 x 6	P-120	74075	stock	9.000	20 (2x10)
SAITOR-G	C	60 x 30 x 6	P-40	74233	stock	9.000	20 (2x10)
SAITOR-G	C	60 x 30 x 6	P-60	74229	stock	9.000	20 (2x10)
SAITOR-G	C	60 x 30 x 6	P-80	74230	W4	9.000	20 (2x10)
SAITOR-G	C	60 x 30 x 6	P-120	74231	stock	9.000	20 (2x10)



NORME DI SICUREZZA

Non superare la velocità massima indicata su ciascuna ruota lamellare.
Le velocità massime sono calcolate per sbalzo max S = 5 mm.

SAITOR-F

Ruote abrasive lamellari con flangia



A CORINDONE

APPLICAZIONI

- ACCIAI
- ACCIAI LEGATI
- METALLI NON FERROSI
- MATERIE PLASTICHE

							
SAITOR-F	A	100 x 30	P-60	72002	stock	8.500	10
SAITOR-F	A	100 x 30	P-80	72004	W5	8.500	10
SAITOR-F	A	100 x 30	P-120	72008	W5	8.500	10

(A = ø 100 mm, B = 30 mm, C = ø 26 mm, D = ø 49 mm)

SAITOR-F	A	100 x 50	P-60	72016	stock	8.500	10
----------	---	-----------------	------	-------	-------	-------	----

(A = ø 100 mm, B = 50 mm, C = ø 26 mm, D = ø 49 mm)

SAITOR-F	A	100 x 100 C⁽¹⁾	P-40	72022	stock	8.500	6
SAITOR-F	A	100 x 100 C ⁽¹⁾	P-60	72023	W5	8.500	6
SAITOR-F	A	100 x 100 C ⁽¹⁾	P-80	72024	stock	8.500	6
SAITOR-F	A	100 x 100 C ⁽¹⁾	P-120	72093	stock	8.500	6

(A = ø 100 mm, B = 100 mm, ⁽¹⁾ C = chiavetta)

SAITOR-F	A	125 x 20 M 14 NEW	P-40	72195	stock	10.000	3
SAITOR-F	A	125 x 20 M 14 NEW	P-60	72114	stock	10.000	3
SAITOR-F	A	125 x 20 M 14 NEW	P-80	72193	stock	10.000	3
SAITOR-F	A	125 x 20 M 14 NEW	P-120	72194	stock	10.000	3

(A = ø 125 mm, B = 20 mm)

SAITOR-F	A	165 x 30	P-40	72046	stock	5.200	5
SAITOR-F	A	165 x 30	P-60	72048	stock	5.200	5
SAITOR-F	A	165 x 30	P-80	72049	stock	5.200	5
SAITOR-F	A	165 x 30	P-120	72051	stock	5.200	5
SAITOR-F	A	165 x 30	P-180	72053	stock	5.200	5
SAITOR-F	A	165 x 30	P-220	72054	W5	5.200	5
SAITOR-F	A	165 x 30	P-240	72055	stock	5.200	5
SAITOR-F	A	165 x 30	P-320	72056	W5	5.200	5

(A = ø 165 mm, B = 30 mm, C = ø 54 mm, D = ø 78 mm)

SAITOR-F	A	165 x 50	P-40	72065	stock	5.200	5
SAITOR-F	A	165 x 50	P-50	72066	stock	5.200	5
SAITOR-F	A	165 x 50	P-60	72067	stock	5.200	5
SAITOR-F	A	165 x 50	P-80	72068	stock	5.200	5
SAITOR-F	A	165 x 50	P-100	72069	W5	5.200	5
SAITOR-F	A	165 x 50	P-120	72070	stock	5.200	5
SAITOR-F	A	165 x 50	P-150	72071	W5	5.200	5
SAITOR-F	A	165 x 50	P-180	72072	stock	5.200	5
SAITOR-F	A	165 x 50	P-220	72073	W5	5.200	5
SAITOR-F	A	165 x 50	P-240	72074	stock	5.200	5
SAITOR-F	A	165 x 50	P-320	72075	W5	5.200	5


(A = ø 165 mm, B = 50 mm, C = ø 54 mm, D = ø 78 mm)

SAITOR-F	A	200 x 50	P-50	72082	stock	3.350	5
SAITOR-F	A	200 x 50	P-60	72083	W5	3.350	5
SAITOR-F	A	200 x 50	P-80	72084	stock	3.350	5
SAITOR-F	A	200 x 50	P-120	72086	stock	3.350	5
SAITOR-F	A	200 x 50	P-220	72089	W5	3.350	5

(A = ø 200 mm, B = 50 mm, C = ø 54 mm, D = ø 82 mm)

SAITOR-F	A	250 x 30	P-60	72125	stock	2.650	3
SAITOR-F	A	250 x 30	P-150	72152	W5	2.650	3
SAITOR-F	A	250 x 30	P-180	72154	stock	2.650	3

(A = ø 250 mm, B = 30 mm, C = ø 100 mm, D = ø 144 mm)



SAITOR-F

Ruote abrasive lamellari con flangia



A CORINDONE

APPLICAZIONI

- ACCIAI
- ACCIAI LEGATI
- METALLI NON FERROSI
- MATERIE PLASTICHE

SAITOR-F	A	250 x 50	P-50	72136	stock	2.650		3
SAITOR-F	A	250 x 50	P-60	72151	stock	2.650		3
SAITOR-F	A	250 x 50	P-80	72166	stock	2.650		3
SAITOR-F	A	250 x 50	P-100	72167	W5	2.650		3
SAITOR-F	A	250 x 50	P-120	72180	stock	2.650		3
SAITOR-F	A	250 x 50	P-220	72189	W5	2.650		3
SAITOR-F	A	250 x 50	P-320	72191	stock	2.650		3

(A = ø 250 mm, B = 50 mm, C = ø 100 mm, D = ø 144 mm)

SAITOR-F	A	300 x 50	P-60	72116	stock	2.250		3
SAITOR-F	A	300 x 50	P-80	72117	stock	2.250		3
SAITOR-F	A	300 x 50	P-120	72119	stock	2.250		3
SAITOR-F	A	300 x 50	P-150	72120	W5	2.250		3
SAITOR-F	A	300 x 50	P-220	72122	W5	2.250		3

(A = ø 300 mm, B = 50 mm, C = ø 104 mm, D = ø 159 mm)

SAITOR-F	A	300 x 75	P-50	72126	stock	2.250		3
SAITOR-F	A	300 x 75	P-120	72130	W5	2.250		3

(A = ø 300 mm, B = 75 mm, C = ø 104 mm, D = ø 159 mm)

3A CORINDONE FILLED

APPLICAZIONI


- ACCIAI INOSSIDABILI
- ACCIAI LEGATI
- METALLI NON FERROSI

SAITOR-F	3A	165 x 30	P-60	72058	stock	5.200		5
SAITOR-F	3A	165 x 30	P-80	72059	stock	5.200		5
SAITOR-F	3A	165 x 30	P-120	72061	stock	5.200		5

(A = ø 165 mm, B = 30 mm, C = ø 54 mm, D = ø 78 mm)

SAITOR-F	3A	165 x 50	P-60	72077	stock	5.200		5
SAITOR-F	3A	165 x 50	P-80	72078	stock	5.200		5
SAITOR-F	3A	165 x 50	P-120	72080	W5	5.200		5

(A = ø 165 mm, B = 50 mm, C = ø 54 mm, D = ø 78 mm)



SAITOR-F

Ruote abrasive lamellari con flangia



AZ CORINDONE E ZIRCONIO

APPLICAZIONI

- ACCIAI
- ACCIAI LEGATI
- ACCIAI INOSSIDABILI
- METALLI NON FERROSI

							
SAITOR-F	AZ	165 x 50	40	72155	W5	5.200	5

(A = ø 165 mm, B = 50 mm, C = ø 54 mm, D = ø 78 mm)


C CARBURO DI SILICIO

APPLICAZIONI

- MARMI
- CERAMICHE
- PIETRE
- METALLI NON FERROSI
- VETRI
- MATERIE PLASTICHE

								
SAITOR-F	C	165 x 30	P-40	72037	stock	5.200		5
SAITOR-F	C	165 x 30	P-60	72038	stock	5.200		5
SAITOR-F	C	165 x 30	P-80	72039	stock	5.200		5
SAITOR-F	C	165 x 30	P-120	72041	stock	5.200		5
SAITOR-F	C	165 x 30	P-150	72042	stock	5.200		5
SAITOR-F	C	165 x 30	P-180	72043	W5	5.200		5
SAITOR-F	C	165 x 30	P-220	72044	stock	5.200		5
SAITOR-F	C	165 x 30	P-320	72045	stock	5.200		5


(A = ø 165 mm, B = 30 mm, C = ø 54 mm, D = ø 78 mm)



Accessori per ruote lamellari con flangia

FLANGE

Ø RUOTE LAMELLARI MM	Ø FORO MM	FORO ALLARGABILE FINO A MM	Ø ACCOPPIAMENTO MM			
100	14	16	26	98309	stock	2
165 - 200	14	32	54	98311	stock	2
250	20	40	134	98302	stock	2
300	20	40	150	98314	stock	2





A-F

Tela con corindone, doppia resina, supporto F Flex in polycotton, cosparsione aperta. Specifico per lavorazioni manuali su superfici piane e sagomate. Utilizzo a secco. Basso intasamento. Fessibilità elevata. Ottima resistenza.

APPLICAZIONI

- ACCIAI
- METALLI NON FERROSI
- LEGNO
- CUOIO E PELLI

SAITEX-RI	A-F	115 x 25 m	P-36	16608	stock	1
SAITEX-RI	A-F	115 x 25 m	P-40	16441	stock	1
SAITEX-RI	A-F	115 x 25 m	P-50	16442	stock	1
SAITEX-RI	A-F	115 x 25 m	P-60	16268	stock	1
SAITEX-RI	A-F	115 x 25 m	P-80	16269	stock	1
SAITEX-RI	A-F	115 x 25 m	P-100	16270	stock	1
SAITEX-RI	A-F	115 x 25 m	P-120	16298	stock	1
SAITEX-RI	A-F	115 x 25 m	P-150	16302	stock	1
SAITEX-RI	A-F	115 x 25 m	P-180	16337	stock	1
SAITEX-RI	A-F	115 x 25 m	P-220	16339	stock	1
SAITEX-RI	A-F	115 x 25 m	P-240	16347	stock	1
SAITEX-RI	A-F	115 x 25 m	P-320	16429	stock	1
SAITEX-RI	A-F	115 x 25 m	P-400	16432	stock	1
SAITEX-RI	A-F	115 x 50 m	P-36	16609	stock	1
SAITEX-RI	A-F	115 x 50 m	P-40	16454	stock	1
SAITEX-RI	A-F	115 x 50 m	P-50	16458	stock	1
SAITEX-RI	A-F	115 x 50 m	P-60	16479	stock	1
SAITEX-RI	A-F	115 x 50 m	P-80	16483	stock	1
SAITEX-RI	A-F	115 x 50 m	P-100	16494	stock	1
SAITEX-RI	A-F	115 x 50 m	P-120	16496	stock	1
SAITEX-RI	A-F	115 x 50 m	P-150	16506	stock	1
SAITEX-RI	A-F	115 x 50 m	P-180	16508	stock	1
SAITEX-RI	A-F	115 x 50 m	P-220	16509	stock	1
SAITEX-RI	A-F	115 x 50 m	P-240	16558	stock	1
SAITEX-RI	A-F	115 x 50 m	P-320	16561	stock	1
SAITEX-RI	A-F	115 x 50 m	P-400	16567	stock	1



DA-F

Tela flessibile con corindone, doppia resina, cosparsione aperta. Per lavorazioni manuali.

APPLICAZIONI

- LEGNO
- ACCIAI
- ▲ METALLI NON FERROSI
- ▲ CUOIO E PELLI

						
SAITEX-RI	DA-F	100 x 50 m	P-60	16188	stock	1
SAITEX-RI	DA-F	100 x 50 m	P-80	16191	stock	1
SAITEX-RI	DA-F	100 x 50 m	P-100	16194	W4	1
SAITEX-RI	DA-F	100 x 50 m	P-120	16197	stock	1
SAITEX-RI	DA-F	100 x 50 m	P-150	16200	stock	1
SAITEX-RI	DA-F	100 x 50 m	P-180	16203	W4	1
SAITEX-RI	DA-F	100 x 50 m	P-220	16206	W4	1
SAITEX-RI	DA-F	100 x 50 m	P-240	16209	W4	1
SAITEX-RI	DA-F	100 x 50 m	P-320	16212	W4	1
SAITEX-RI	DA-F	100 x 50 m	P-400	16215	W4	1
SAITEX-RI	DA-F	115 x 50 m	P-60	16599	W4	1
SAITEX-RI	DA-F	115 x 50 m	P-80	16601	W4	1
SAITEX-RI	DA-F	115 x 50 m	P-100	16602	W4	1
SAITEX-RI	DA-F	115 x 50 m	P-120	16603	W4	1
SAITEX-RI	DA-F	115 x 50 m	P-220	16604	W4	1
SAITEX-RI	DA-F	115 x 50 m	P-400	16605	W4	1
SAITEX-RI	DA-F	120 x 50 m	P-36	16271	stock	1
SAITEX-RI	DA-F	120 x 50 m	P-40	16245	stock	1
SAITEX-RI	DA-F	120 x 50 m	P-50	16186	stock	1
SAITEX-RI	DA-F	120 x 50 m	P-60	16189	stock	1
SAITEX-RI	DA-F	120 x 50 m	P-80	16192	stock	1
SAITEX-RI	DA-F	120 x 50 m	P-100	16195	stock	1
SAITEX-RI	DA-F	120 x 50 m	P-120	16198	stock	1
SAITEX-RI	DA-F	120 x 50 m	P-150	16201	stock	1
SAITEX-RI	DA-F	120 x 50 m	P-180	16204	stock	1
SAITEX-RI	DA-F	120 x 50 m	P-220	16207	stock	1
SAITEX-RI	DA-F	120 x 50 m	P-240	16210	stock	1
SAITEX-RI	DA-F	120 x 50 m	P-320	16213	stock	1
SAITEX-RI	DA-F	120 x 50 m	P-400	16216	stock	1

MA-F

Tela super flessibile con corindone, doppia resina, cosparsione aperta. Per lavorazioni manuali.

APPLICAZIONI

- LEGNO
- ACCIAI
- METALLI NON FERROSI

						
SAITEX-RI	MA-F	120 x 50 m	P-240	20806 °	stock	1

- applicazioni principali
- ▲ possibile utilizzo



EA-F

Tela super flessibile con corindone, doppia resina, cosparsione aperta. Per lavorazioni manuali e meccaniche.

APPLICAZIONI

- LEGNO
- ACCIAI
- ▲ METALLI NON FERROSI

						
SAITEX-RI	EA-F	38 x 50 m	P-50	16842	W4	4
SAITEX-RI	EA-F	38 x 50 m	P-60	16856	W4	4
SAITEX-RI	EA-F	38 x 50 m	P-80	16812	W4	4
SAITEX-RI	EA-F	38 x 50 m	P-100	16839	W4	4
SAITEX-RI	EA-F	38 x 50 m	P-120	16813	W4	4
SAITEX-RI	EA-F	38 x 50 m	P-150	16843	W4	4
SAITEX-RI	EA-F	38 x 50 m	P-180	16814	W4	4
SAITEX-RI	EA-F	38 x 50 m	P-220	16815	W4	4
SAITEX-RI	EA-F	38 x 50 m	P-240	16875	W4	4
SAITEX-RI	EA-F	38 x 50 m	P-280	16840	W4	4
SAITEX-RI	EA-F	38 x 50 m	P-320	16841	W4	4
SAITEX-RI	EA-F	38 x 50 m	P-400	16876	W4	4
SAITEX-RI	EA-F	50 x 50 m	P-40	16240	stock	2
SAITEX-RI	EA-F	50 x 50 m	P-50	16266	W4	2
SAITEX-RI	EA-F	50 x 50 m	P-60	16241	stock	2
SAITEX-RI	EA-F	50 x 50 m	P-80	16242	stock	2
SAITEX-RI	EA-F	50 x 50 m	P-100	16288	stock	2
SAITEX-RI	EA-F	50 x 50 m	P-120	16264	stock	2
SAITEX-RI	EA-F	50 x 50 m	P-150	16289	stock	2
SAITEX-RI	EA-F	50 x 50 m	P-180	16290	stock	2
SAITEX-RI	EA-F	50 x 50 m	P-220	16243	stock	2
SAITEX-RI	EA-F	50 x 50 m	P-240	16291	stock	2
SAITEX-RI	EA-F	50 x 50 m	P-280	16596	stock	2
SAITEX-RI	EA-F	50 x 50 m	P-320	16292	stock	2
SAITEX-RI	EA-F	50 x 50 m	P-400	16293	stock	2
SAITEX-RI	EA-F	100 x 50 m	P-60	16028	stock	1
SAITEX-RI	EA-F	100 x 50 m	P-80	16029	stock	1
SAITEX-RI	EA-F	100 x 50 m	P-100	16030	stock	1
SAITEX-RI	EA-F	100 x 50 m	P-120	16031	stock	1
SAITEX-RI	EA-F	100 x 50 m	P-150	16032	W4	1
SAITEX-RI	EA-F	100 x 50 m	P-180	16033	stock	1
SAITEX-RI	EA-F	100 x 50 m	P-220	16034	W4	1
SAITEX-RI	EA-F	100 x 50 m	P-240	16035	W4	1
SAITEX-RI	EA-F	100 x 50 m	P-280	16597	W4	1
SAITEX-RI	EA-F	100 x 50 m	P-320	16036	W4	1
SAITEX-RI	EA-F	100 x 50 m	P-400	16037	W4	1
SAITEX-RI	EA-F	120 x 50 m	P-36	16074	stock	1
SAITEX-RI	EA-F	120 x 50 m	P-40	16075	stock	1
SAITEX-RI	EA-F	120 x 50 m	P-50	16076	stock	1
SAITEX-RI	EA-F	120 x 50 m	P-60	16077	stock	1
SAITEX-RI	EA-F	120 x 50 m	P-80	16078	stock	1
SAITEX-RI	EA-F	120 x 50 m	P-100	16079	stock	1
SAITEX-RI	EA-F	120 x 50 m	P-120	16080	stock	1
SAITEX-RI	EA-F	120 x 50 m	P-150	16081	stock	1
SAITEX-RI	EA-F	120 x 50 m	P-180	16082	stock	1
SAITEX-RI	EA-F	120 x 50 m	P-220	16083	stock	1
SAITEX-RI	EA-F	120 x 50 m	P-240	16084	stock	1
SAITEX-RI	EA-F	120 x 50 m	P-280	16598	stock	1
SAITEX-RI	EA-F	120 x 50 m	P-320	16085	stock	1
SAITEX-RI	EA-F	120 x 50 m	P-400	16086	stock	1

■ applicazioni principali
▲ possibile utilizzo



KA-F

Tela con corindone, doppia resina. Elevata flessibilità.

APPLICAZIONI

- ACCIAI
- METALLI NON FERROSI
- ▲ LEGNO
- ▲ CUOIO E PELLI

						
SAITEX-RI	KA-F	50 x 50 m	P-60	16001	stock	2
SAITEX-RI	KA-F	50 x 50 m	P-80	16002	stock	2
SAITEX-RI	KA-F	50 x 50 m	P-100	16003	stock	2
SAITEX-RI	KA-F	50 x 50 m	P-120	16004	stock	2
SAITEX-RI	KA-F	50 x 50 m	P-150	16005	stock	2
SAITEX-RI	KA-F	50 x 50 m	P-180	16006	stock	2
SAITEX-RI	KA-F	50 x 50 m	P-220	16007	stock	2
SAITEX-RI	KA-F	50 x 50 m	P-240	16008	W4	2
SAITEX-RI	KA-F	50 x 50 m	P-280	16009 °	stock	2
SAITEX-RI	KA-F	50 x 50 m	P-320	16010	W4	2
SAITEX-RI	KA-F	50 x 50 m	P-400	16011	W4	2
SAITEX-RI	KA-F	120 x 50 m	P-60	16087	stock	1
SAITEX-RI	KA-F	120 x 50 m	P-80	16088	stock	1
SAITEX-RI	KA-F	120 x 50 m	P-100	16089	stock	1
SAITEX-RI	KA-F	120 x 50 m	P-120	16090	stock	1
SAITEX-RI	KA-F	120 x 50 m	P-150	16091	stock	1
SAITEX-RI	KA-F	120 x 50 m	P-180	16092	stock	1
SAITEX-RI	KA-F	120 x 50 m	P-220	16093	stock	1
SAITEX-RI	KA-F	120 x 50 m	P-240	16094	W4	1
SAITEX-RI	KA-F	120 x 50 m	P-280	16095	W4	1
SAITEX-RI	KA-F	120 x 50 m	P-320	16096	W4	1
SAITEX-RI	KA-F	120 x 50 m	P-400	16097	W4	1



AZ-X

Tela in polycotton con miscela corindone/zirconio, doppia resina. Utilizzo con pressioni di lavoro elevate. Ottima resistenza meccanica.

APPLICAZIONI

- ACCIAI
- ACCIAI LEGATI
- METALLI NON FERROSI
- PARQUET

						
SAITEX-RI	AZ-X	205 x 50 m	24	17075	W4	1
SAITEX-RI	AZ-X	205 x 50 m	36	16809	stock	1
SAITEX-RI	AZ-X	205 x 50 m	40	16810	W4	1
SAITEX-RI	AZ-X	205 x 50 m	50	16811	W4	1
SAITEX-RI	AZ-X	205 x 50 m	60	16816	stock	1
SAITEX-RI	AZ-X	205 x 50 m	80	16817	stock	1
SAITEX-RI	AZ-X	205 x 50 m	100	16818	W4	1
SAITEX-RI	AZ-X	205 x 50 m	120	16819	W4	1

- applicazioni principali
- ▲ possibile utilizzo



PRODOTTI	GRANE DISPONIBILI																	
	24	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600
A-F		•	•		•	•	•	•	•	•	•	•		•		•		
DA-F		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•		
MA-F			•		•	•	•	•	•	•	•	•		•		•		
EA-F		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•
EA-S						○	○	•	•	•	•	•		•		•		
NA-F										○		○						
KA-F					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		
KA-J			•		•	•	•	•		•								
2A-F						•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•
1A-J					•	•	•	•	•	•	•	•		•		•		
PA-F																○		○
AO-X	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•								
LA-X			•	•	•	•	•	•	•	•								
TA-X		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•		
1A-X	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•								
2A-X		•	•	○	•	•	•	•	•	•	•	•	○	•		•		
3A-X		•	•		•	•	•	•	•	•	•							
2A-H	•	•	•		•	•	•	•										
AP-H										•	•	•		•		•		
AZ-X	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•								
Z-X		•	•		•	•		•										
Z-H	•	•	•	•	•	•	•	•										
5Z-H	•	•	•		•													
3Z-H						○		○										
7S-H	•	•	•		•	•		•										
9S-H	•	•	•	•	•	•	•	•										
9S-J						•		•	○	•	•	•		•				
C-J									•	•	•	•		•	•			
CP-F					○	○	○											
CX-F			•		•	•	•	•						•				
C-W					•	•	•	•	•	•	•			•				
CW-W												•		•		•		
C-H	•	•	•	•	•	•	•	•										
AG-H						•		•		•		•		•		•		•

Tele per dischi lamellari

AZ-H			•	•	•	•	•	•										
PZ-H			•	•	•	•		•										
LZ-X		•	•	•	•	•	•	•										
PS-H			•		•	•												



300 mm



W4



1



DA-F

Tela flessibile con corindone, doppia resina, cosparsione aperta. Per lavorazioni manuali.

APPLICAZIONI

- LEGNO
- ACCIAI
- ▲ METALLI NON FERROSI
- ▲ CUOIO E PELLI

						
SAITEX-RE	DA-F	38 x 25 m	P-40	24152	W4	5
SAITEX-RE	DA-F	38 x 25 m	P-50	24173 °	stock	5
SAITEX-RE	DA-F	38 x 25 m	P-60	24174	W4	5
SAITEX-RE	DA-F	38 x 25 m	P-80	24153	stock	5
SAITEX-RE	DA-F	38 x 25 m	P-100	24154	stock	5
SAITEX-RE	DA-F	38 x 25 m	P-120	24155	stock	5
SAITEX-RE	DA-F	38 x 25 m	P-150	24156	W4	5
SAITEX-RE	DA-F	38 x 25 m	P-180	24157	W4	5
SAITEX-RE	DA-F	38 x 25 m	P-220	24158	W4	5
SAITEX-RE	DA-F	38 x 25 m	P-240	24159	W4	5
SAITEX-RE	DA-F	38 x 25 m	P-320	24160	W4	5
SAITEX-RE	DA-F	38 x 25 m	P-400	24161	W4	5
SAITEX-RE	DA-F	50 x 25 m	P-40	24091	W4	5
SAITEX-RE	DA-F	50 x 25 m	P-50	24062 °	stock	5
SAITEX-RE	DA-F	50 x 25 m	P-60	24059	stock	5
SAITEX-RE	DA-F	50 x 25 m	P-80	24056	stock	5
SAITEX-RE	DA-F	50 x 25 m	P-100	24053	stock	5
SAITEX-RE	DA-F	50 x 25 m	P-120	24050	stock	5
SAITEX-RE	DA-F	50 x 25 m	P-150	24047	stock	5
SAITEX-RE	DA-F	50 x 25 m	P-180	24044	stock	5
SAITEX-RE	DA-F	50 x 25 m	P-220	24041	W4	5
SAITEX-RE	DA-F	50 x 25 m	P-240	24038	stock	5
SAITEX-RE	DA-F	50 x 25 m	P-320	24035	stock	5
SAITEX-RE	DA-F	50 x 25 m	P-400	24032	stock	5
SAITEX-RE	DA-F	25 x 50 m	P-50	24116 °	stock	5
SAITEX-RE	DA-F	25 x 50 m	P-60	24117	W4	5
SAITEX-RE	DA-F	25 x 50 m	P-80	24118	W4	5
SAITEX-RE	DA-F	25 x 50 m	P-100	24150	W4	5
SAITEX-RE	DA-F	25 x 50 m	P-120	24119	W4	5
SAITEX-RE	DA-F	25 x 50 m	P-150	24120	W4	5
SAITEX-RE	DA-F	25 x 50 m	P-180	24121	W4	5
SAITEX-RE	DA-F	25 x 50 m	P-220	24122	W4	5
SAITEX-RE	DA-F	25 x 50 m	P-240	24123	W4	5
SAITEX-RE	DA-F	25 x 50 m	P-320	24124	W4	5
SAITEX-RE	DA-F	25 x 50 m	P-400	24125	W4	5

SAITEX-RE

Rotoli antispreco di tela abrasiva



DA-F

Tela flessibile con corindone, doppia resina, cosparsione aperta. Per lavorazioni manuali.

APPLICAZIONI

- LEGNO
- ACCIAI
- ▲ METALLI NON FERROSI
- ▲ CUOIO E PELLI

						
SAITEX-RE	DA-F	38 x 50 m	P-50	24162 °	stock	5
SAITEX-RE	DA-F	38 x 50 m	P-60	24163	W4	5
SAITEX-RE	DA-F	38 x 50 m	P-80	24164	W4	5
SAITEX-RE	DA-F	38 x 50 m	P-100	24165	W4	5
SAITEX-RE	DA-F	38 x 50 m	P-120	24166	W4	5
SAITEX-RE	DA-F	38 x 50 m	P-150	24167	W4	5
SAITEX-RE	DA-F	38 x 50 m	P-180	24168	W4	5
SAITEX-RE	DA-F	38 x 50 m	P-220	24169	W4	5
SAITEX-RE	DA-F	38 x 50 m	P-240	24170	W4	5
SAITEX-RE	DA-F	38 x 50 m	P-320	24171	W4	5
SAITEX-RE	DA-F	38 x 50 m	P-400	24172	W4	5
SAITEX-RE	DA-F	50 x 50 m	P-50	24139 °	stock	3
SAITEX-RE	DA-F	50 x 50 m	P-60	24140	stock	3
SAITEX-RE	DA-F	50 x 50 m	P-80	24141	stock	3
SAITEX-RE	DA-F	50 x 50 m	P-100	24142	stock	3
SAITEX-RE	DA-F	50 x 50 m	P-120	24143	stock	3
SAITEX-RE	DA-F	50 x 50 m	P-150	24144	stock	3
SAITEX-RE	DA-F	50 x 50 m	P-180	24145	stock	3
SAITEX-RE	DA-F	50 x 50 m	P-220	24146	stock	3
SAITEX-RE	DA-F	50 x 50 m	P-240	24147	stock	3
SAITEX-RE	DA-F	50 x 50 m	P-320	24148	stock	3
SAITEX-RE	DA-F	50 x 50 m	P-400	24149	stock	3

SAITEX-RM

Minirotolli di tela abrasiva



MA-F

Tela super flessibile con corindone, doppia resina, cosparsione aperta. Per lavorazioni manuali.

APPLICAZIONI

- LEGNO
- ACCIAI
- ▲ METALLI NON FERROSI

						
SAITEX-RM	MA-F	115 x 5 m	P-40	94501	stock	10 (2x5)
SAITEX-RM	MA-F	115 x 5 m	P-60	94502	stock	10 (2x5)
SAITEX-RM	MA-F	115 x 5 m	P-80	94503	stock	10 (1x10)
SAITEX-RM	MA-F	115 x 5 m	P-100	94504	stock	10 (1x10)
SAITEX-RM	MA-F	115 x 5 m	P-120	94505	stock	10 (1x10)
SAITEX-RM	MA-F	115 x 5 m	P-150	94506	stock	10 (1x10)

- applicazioni principali
- ▲ possibile utilizzo



A-X

Tela con corindone, doppia resina. I nastri corti sono realizzati con tela abrasiva, tipo di giunzione e dimensioni specifiche per essere utilizzati con macchine levigatrici portatili.

APPLICAZIONI

- LEGNO
- ACCIAI
- METALLI NON FERROSI
- ▲ CUOIO E PELLI

						
SAITEX-NC	A-X	30 x 533	P-40	28000	stock	20 (4x5)
SAITEX-NC	A-X	30 x 533	P-60	28001	stock	20 (4x5)
SAITEX-NC	A-X	30 x 533	P-80	28002	stock	20 (4x5)
SAITEX-NC	A-X	30 x 533	P-120	28003	W4	20 (4x5)
SAITEX-NC	A-X	65 x 410	P-40	28008	W4	20 (2x10)
SAITEX-NC	A-X	65 x 410	P-60	28009	W4	20 (2x10)
SAITEX-NC	A-X	65 x 410	P-80	28010	W4	20 (2x10)
SAITEX-NC	A-X	65 x 410	P-100	28050	W4	20 (2x10)
SAITEX-NC	A-X	65 x 410	P-120	28011	W4	20 (2x10)
SAITEX-NC	A-X	75 x 457	P-40	28024	stock	20 (2x10)
SAITEX-NC	A-X	75 x 457	P-60	28031	stock	20 (2x10)
SAITEX-NC	A-X	75 x 457	P-80	28046	stock	20 (2x10)
SAITEX-NC	A-X	75 x 457	P-100	28048	stock	20 (2x10)
SAITEX-NC	A-X	75 x 457	P-120	28055	stock	20 (2x10)
SAITEX-NC	A-X	75 x 533	P-40	28019	stock	20 (2x10)
SAITEX-NC	A-X	75 x 533	P-60	28020	stock	20 (2x10)
SAITEX-NC	A-X	75 x 533	P-80	28021	stock	20 (2x10)
SAITEX-NC	A-X	75 x 533	P-100	28053	stock	20 (2x10)
SAITEX-NC	A-X	75 x 533	P-120	28022	stock	20 (2x10)
SAITEX-NC	A-X	100 x 560	P-40	28025	stock	20 (2x10)
SAITEX-NC	A-X	100 x 560	P-60	28026	stock	20 (2x10)
SAITEX-NC	A-X	100 x 560	P-80	28027	stock	20 (2x10)
SAITEX-NC	A-X	100 x 560	P-100	28054	stock	20 (2x10)
SAITEX-NC	A-X	100 x 560	P-120	28028	W4	20 (2x10)
SAITEX-NC	A-X	100 x 610	P-40	28033	stock	20 (2x10)
SAITEX-NC	A-X	100 x 610	P-60	28034	stock	20 (2x10)
SAITEX-NC	A-X	100 x 610	P-80	28035	stock	20 (2x10)
SAITEX-NC	A-X	100 x 610	P-100	28056	stock	20 (2x10)
SAITEX-NC	A-X	100 x 610	P-120	28036	stock	20 (2x10)
SAITEX-NC	A-X	100 x 620	P-40	28037	W4	20 (2x10)
SAITEX-NC	A-X	100 x 620	P-60	28038	W4	20 (2x10)
SAITEX-NC	A-X	100 x 620	P-80	28039	W4	20 (2x10)
SAITEX-NC	A-X	100 x 620	P-100	28057	W4	20 (2x10)
SAITEX-NC	A-X	110 x 620	P-40	28041	W4	20 (2x10)
SAITEX-NC	A-X	110 x 620	P-60	28042	W4	20 (2x10)
SAITEX-NC	A-X	110 x 620	P-80	28043	W4	20 (2x10)



KA-J

Tela con corindone, doppia resina, supporto J in polycotton, cosparsione aperta. Utilizzo a secco.
La cosparsione aperta riduce e limita i fenomeni di intasamento anche nei confronti di materiali impananti.
Basso intasamento. Buona flessibilità. Ottima resistenza.

APPLICAZIONI

- LEGNO
- METALLI NON FERROSI
- ALLUMINIO

						
SAITEX-NC	KA-J	75 x 533	P-40	28005	stock	20 (2x10)
SAITEX-NC	KA-J	75 x 533	P-60	28006	stock	20 (2x10)
SAITEX-NC	KA-J	75 x 533	P-80	28007	stock	20 (2x10)
SAITEX-NC	KA-J	75 x 533	P-100	28016	stock	20 (2x10)
SAITEX-NC	KA-J	75 x 533	P-120	28017	stock	20 (2x10)
SAITEX-NC	KA-J	100 x 610	P-40	28018	stock	20 (2x10)
SAITEX-NC	KA-J	100 x 610	P-60	28023	stock	20 (2x10)
SAITEX-NC	KA-J	100 x 610	P-80	28029	stock	20 (2x10)
SAITEX-NC	KA-J	100 x 610	P-100	28030	stock	20 (2x10)
SAITEX-NC	KA-J	100 x 610	P-120	28032	stock	20 (2x10)



A-X IMBALLO IN BLISTER

Tela con corindone, doppia resina. I nastri corti sono realizzati con tela abrasiva, tipo di giunzione e dimensioni specifiche per essere utilizzati con macchine levigatrici portatili.

APPLICAZIONI

- LEGNO
- ACCIAI
- METALLI NON FERROSI
- ▲ CUOIO E PELLI

						
SAITEX-NC	A-X	75 x 457	P-40	28047	stock	15 (5x3)
SAITEX-NC	A-X	75 x 457	P-60	28059	stock	15 (5x3)
SAITEX-NC	A-X	75 x 457	P-80	28060	stock	15 (5x3)
SAITEX-NC	A-X	75 x 457	P-100	28061	stock	15 (5x3)
SAITEX-NC	A-X	75 x 457	P-120	28062	W4	15 (5x3)
SAITEX-NC	A-X	75 x 533	P-40	28063	stock	15 (5x3)
SAITEX-NC	A-X	75 x 533	P-60	28064	stock	15 (5x3)
SAITEX-NC	A-X	75 x 533	P-80	28065	stock	15 (5x3)
SAITEX-NC	A-X	75 x 533	P-100	28066	stock	15 (5x3)
SAITEX-NC	A-X	75 x 533	P-120	28067	stock	15 (5x3)
SAITEX-NC	A-X	100 x 610	P-40	28068	stock	15 (5x3)
SAITEX-NC	A-X	100 x 610	P-60	28069	stock	15 (5x3)
SAITEX-NC	A-X	100 x 610	P-80	28070	stock	15 (5x3)
SAITEX-NC	A-X	100 x 610	P-100	28071	stock	15 (5x3)
SAITEX-NC	A-X	100 x 610	P-120	28072	stock	15 (5x3)

- applicazioni principali
- ▲ possibile utilizzo



TABELLA A

PRODOTTI	GRANE DISPONIBILI																	
	24	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600
EA-F *					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•
EA-S *						○	○	•	•	•	•	•		•		•		
NA-F										○		○						
KA-F					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		
KA-J			•		•	•	•	•		•								
2A-F						•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•
1A-J					•	•	•	•	•	•	•	•		•		•		
PA-F						○	○					○		○		○		○
AO-X	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•								
LA-X			•	•	•	•	•	•	•	•								
TA-X		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•		
1A-X	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•								
2A-X		•	•	○	•	•	•	•	•	•	•	•	○	•		•		
3A-X		•	•		•	•	•	•	•	•	•							
2A-H	•	•	•		•	•	•	•										
AP-H							○			•	•	•		•		•		
AZ-X	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•								
Z-X		•	•		•	•		•										
Z-H	•	•	•	•	•	•	•	•										
5Z-H	•	•	•	○	•													
3Z-H		○		○		○		○										
7S-H	•	•	•		•	•		•										
9S-H	•	•	•	•	•	•	•	•										
9S-J						•		•	○	•	•	•		•				
C-J									•	•	•	•		•	•			
CP-F					○	○	○											
CX-F			•		•	•	•	•						•				
C-W					•	•	•	•	•	•	•							
CW-W												•		•		•		
C-H	•	•	•	•	•	•	•	•										
AG-H						•		•		•		•		•		•		•

* I prodotti EA-F ed EA-S sono nastrificabili solo per lavorazioni con pressioni di lavoro medio-leggere.
Nastri non fattibili con la giunzione di tipo TS.

TECNICA DI UTILIZZAZIONE

La velocità del nastro deve essere adatta al materiale da lavorare e per sicurezza di impiego non superiore a 40 m/sec.
Per un corretto montaggio del nastro, applicare una appropriata tensione ed osservare le frecce di direzione stampate sul retro del prodotto.








TABELLA B

LARGHEZZA MM			UNITÀ DI VENDITA	
			LUNGHEZZA MM	
			< 5.000	> 5.000
20			150	75
25			120	60
30			100	50
35			80	40
40			70	35
50			60	30
55			60	30
60			50	25
70			40	20
75			40	20
80			30	15
90			30	15
100			30	15
120			20	10
125			20	10
140			20	10
150			20	10
180			20	10
200			10	5
240			10	5
350			10	5


GIUNZIONI

N	NS	TS	TT	ZZ
Normale a sovrapposizione	A sovrapposizione con abrasivo smussato	A sovrapposizione con smussatura marcata	Testa a testa con coprigiunto	Zig-zag con coprigiunto



SAITEX-N

Nastri di tela abrasiva - giunzione Z Z



AO-X

Tela con corindone, doppia resina, cosparsione spaziata. Ottima resistenza meccanica. Basso intasamento. Elevato rendimento.

APPLICAZIONI

■ PARQUET

SAITEX-N	AO-X	200 x 750	P-24	37033	W2	10
SAITEX-N	AO-X	200 x 750	P-36	37034	W2	10
SAITEX-N	AO-X	200 x 750	P-40	37035	W2	10
SAITEX-N	AO-X	200 x 750	P-50	37036	W2	10
SAITEX-N	AO-X	200 x 750	P-60	37037	W2	10
SAITEX-N	AO-X	200 x 750	P-80	37038	W2	10
SAITEX-N	AO-X	200 x 750	P-100	37039	W2	10
SAITEX-N	AO-X	200 x 750	P-120	37040	W2	10

AZ-X

Tela in polycotton con miscela corindone/zirconio, doppia resina. Utilizzo con pressioni di lavoro elevate. Ottima resistenza meccanica.

APPLICAZIONI

■ PARQUET

SAITEX-N	AZ-X	200 x 750	36	37041	stock	10
SAITEX-N	AZ-X	200 x 750	40	37042	W2	10
SAITEX-N	AZ-X	200 x 750	50	37043	W2	10
SAITEX-N	AZ-X	200 x 750	60	37044	stock	10
SAITEX-N	AZ-X	200 x 750	80	37045	stock	10
SAITEX-N	AZ-X	200 x 750	100	37046	stock	10
SAITEX-N	AZ-X	200 x 750	120	37047	W2	10

5Z-H

Tela con zirconio, doppia resina, su poliestere. Utilizzo con pressioni di lavoro molto elevate. Elevata resistenza meccanica. Basso intasamento. Resistente all'acqua.

APPLICAZIONI

■ PARQUET


SAITEX-N	5Z-H	200 x 750	24	37048	W2	10
SAITEX-N	5Z-H	200 x 750	36	37049	W2	10
SAITEX-N	5Z-H	200 x 750	40	37050	W2	10
SAITEX-N	5Z-H	200 x 750	60	37052	W2	10

NOTA

Per ordinare i prodotti sopra elencati, utilizzare ESCLUSIVAMENTE il codice prodotto.

SAITEX-N

Nastri di tela abrasiva - giunzione Z Z



Z-H

Tela con zirconio, doppia resina, su poliestere. Utilizzo con pressioni di lavoro molto elevate. Elevata resistenza meccanica. Resistente all'acqua.

APPLICAZIONI

■ PARQUET

						
SAITEX-N	Z-H	200 x 750	80	37053	W2	10
SAITEX-N	Z-H	200 x 750	100	37054	W2	10
SAITEX-N	Z-H	200 x 750	120	37055	W2	10

7S-H

Tela con abrasivo ceramico, doppia resina, su poliestere. Utilizzo con pressioni di lavoro elevate. Elevata resistenza meccanica. Resistente all'acqua.

APPLICAZIONI

■ PARQUET


						
SAITEX-N	7S-H	200 x 750	36	37116	W2	10
SAITEX-N	7S-H	200 x 750	40	37117	W2	10
SAITEX-N	7S-H	200 x 750	60	37118	W2	10
SAITEX-N	7S-H	200 x 750	80	37120	W2	10
SAITEX-N	7S-H	200 x 750	120	37122	W2	10

NOTA

Per ordinare i prodotti sopra elencati, utilizzare ESCLUSIVAMENTE il codice prodotto.

SAITEX-N

Nastri di tela abrasiva - giunzione T T



AZ-X

Tela in polycotton con miscela corindone/zirconio, doppia resina. Utilizzo con pressioni di lavoro elevate. Ottima resistenza meccanica.

APPLICAZIONI

■ METALLI

SAITEX-N	AZ-X	120 x 1500	40	37064	stock	10
SAITEX-N	AZ-X	120 x 1500	60	37065	stock	10
SAITEX-N	AZ-X	120 x 1500	80	37066	stock	10

Z-H



Tela con zirconio, doppia resina, su poliestere. Utilizzo con pressioni di lavoro molto elevate. Elevata resistenza meccanica. Resistente all'acqua.

APPLICAZIONI

■ ACCIAI
 ■ ACCIAI LEGATI
 ■ ACCIAI INOSSIDABILI
 ■ METALLI NON FERROSI
 ■ CUOIO E PELLI
 ▲ GHISE

SAITEX-N	Z-H	50 x 2000	36	225206	W2	12
SAITEX-N	Z-H	50 x 2000	40	206141	W2	12
SAITEX-N	Z-H	50 x 2000	60	204228	W2	12
SAITEX-N	Z-H	50 x 2000	80	204018	W2	12
SAITEX-N	Z-H	75 x 2000	36	205209	W2	12
SAITEX-N	Z-H	75 x 2000	40	205141	W2	12
SAITEX-N	Z-H	75 x 2000	60	205208	W2	12
SAITEX-N	Z-H	75 x 2000	80	212456	W2	12
SAITEX-N	Z-H	75 x 2500	36	218449	W2	12
SAITEX-N	Z-H	75 x 2500	40	215826	W2	12
SAITEX-N	Z-H	75 x 2500	60	211719	W2	12
SAITEX-N	Z-H	75 x 2500	80	203414	W2	12
SAITEX-N	Z-H	150 x 2000	36	208689	W2	12
SAITEX-N	Z-H	150 x 2000	40	212773	W2	12
SAITEX-N	Z-H	150 x 2000	60	218053	W2	12
SAITEX-N	Z-H	150 x 2000	80	204091	W2	12

■ applicazioni principali
 ▲ possibile utilizzo

NOTA

Per ordinare i prodotti sopra elencati, utilizzare ESCLUSIVAMENTE il codice prodotto.



TABELLA A

PRODOTTI	GRANE DISPONIBILI																	
	24	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600
AO-X	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•								
1A-X	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•								
2A-X		•	•	o	•	•	•	•	•	•	•	•	o	•		•		
3A-X		•	•		•	•	•	•	•	•	•							
2A-H	•	•	•		•	•	•	•										
AP-H										•	•	•		•		•		
AZ-X	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•								
Z-X		•	•		•	•		•										
Z-H	•	•	•	•	•	•	•	•										
5Z-H	•	•	•		•													
3Z-H						o		o										
7S-H	•	•	•		•	•		•										
9S-H	•	•	•	•	•	•	•	•										
C-W					•	•	•	•	•	•	•							
CW-W												•		•		•		
C-H	•	•	•	•	•	•	•	•										
CH-T*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•								
AG-H						•		•		•		•		•		•		•

* Nastri segmentati / a doppia giunzione disponibili su richiesta

TECNICA DI UTILIZZAZIONE

La velocità del nastro deve essere adatta al materiale da lavorare e per sicurezza di impiego non superiore a 40 m/sec.

Per un corretto montaggio del nastro, applicare una appropriata tensione ed osservare le frecce di direzione stampate sul retro del prodotto.

TABELLA B

LARGHEZZA MM	UNITÀ DI VENDITA	
	GRANE	
	24-36-40-50	60-80-100 E PIÙ FINI
400		4
450		4
500		4
550		4
600		4
650		4
700		4
750		4
800		4
850		4
1000		4
1150		4
1300		4
1450		4
1500		4

NOTA
CW-W grane 240-320-400: larghezza massima 1430 mm.

GIUNZIONI

N


Normale a sovrapposizione

NS

A sovrapposizione con
abrasivo smussato

TT

Testa a testa con coprigiunto

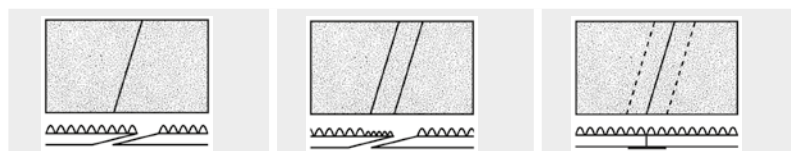

SAITEX-MN

Manicotti cilindrici standard di tela abrasiva




1A-X

Tela con corindone, doppia resina. Elevata resistenza.

APPLICAZIONI

- ACCIAI
- LEGNO
- CUOIO E PELLI
- ▲ ACCIAI LEGATI
- ▲ METALLI NON FERROSI

		Ø x H				
SAITEX-MN	1A-X	45 x 30	P-40	39500	W2	300
SAITEX-MN	1A-X	45 x 30	P-50	39501	W2	300
SAITEX-MN	1A-X	45 x 30	P-60	39502	W2	300
SAITEX-MN	1A-X	45 x 30	P-80	39503	W2	300
SAITEX-MN	1A-X	60 x 30	P-36	39505	W2	300
SAITEX-MN	1A-X	60 x 30	P-40	39506	W2	300
SAITEX-MN	1A-X	60 x 30	P-50	39507	W2	300
SAITEX-MN	1A-X	60 x 30	P-60	39508	W2	300
SAITEX-MN	1A-X	60 x 30	P-80	39509	W2	300
SAITEX-MN	1A-X	60 x 50	P-36	39511	W2	200
SAITEX-MN	1A-X	60 x 50	P-40	39512	W2	200
SAITEX-MN	1A-X	60 x 50	P-60	39513	W2	200
SAITEX-MN	1A-X	60 x 50	P-80	39514	W2	200
SAITEX-MN	1A-X	90 x 35	P-60	39520	W2	200
SAITEX-MN	1A-X	90 x 35	P-80	39521	W2	200
SAITEX-MN	1A-X	140 x 35	P-24	39539	W2	100
SAITEX-MN	1A-X	140 x 35	P-40	39541	W2	100
SAITEX-MN	1A-X	140 x 35	P-50	39542	W2	100
SAITEX-MN	1A-X	140 x 35	P-60	39543	W2	100
SAITEX-MN	1A-X	140 x 35	P-80	39544	W2	100
SAITEX-MN	1A-X	140 x 35	P-100	39545	W2	100
SAITEX-MN	1A-X	140 x 35	P-120	39546	W2	100
SAITEX-MN	1A-X	140 x 35	P-150	39547	W2	100
SAITEX-MN	1A-X	200 x 50	P-40	39549	W2	100
SAITEX-MN	1A-X	200 x 50	P-50	39550	W2	100
SAITEX-MN	1A-X	200 x 50	P-60	39551	W2	100
SAITEX-MN	1A-X	200 x 50	P-80	39552	W2	100
SAITEX-MN	1A-X	200 x 50	P-100	39553	W2	100
SAITEX-MN	1A-X	200 x 50	P-120	39554	W2	100
SAITEX-MN	1A-X	200 x 50	P-150	39555	W2	100



- applicazioni principali
- ▲ possibile utilizzo

SAITEX-MN

Manicotti cilindrici standard di tela abrasiva




Z-H

Tela con zirconio, doppia resina, su poliestere. Resistente all'acqua.

APPLICAZIONI

- ACCIAI
- ACCIAI LEGATI
- ACCIAI INOSSIDABILI
- METALLI NON FERROSI
- CUOIO E PELLI
- ▲ GHISE

		Ø x H				
SAITEX-MN	Z-H	45 x 30	36	39579	W2	300
SAITEX-MN	Z-H	45 x 30	40	39580	W2	300
SAITEX-MN	Z-H	45 x 30	50	39581	W2	300
SAITEX-MN	Z-H	45 x 30	60	39582	W2	300
SAITEX-MN	Z-H	45 x 30	80	39583	W2	300
SAITEX-MN	Z-H	60 x 30	36	39584	W2	300
SAITEX-MN	Z-H	60 x 30	40	39585	W2	300
SAITEX-MN	Z-H	60 x 30	50	39776	W2	300
SAITEX-MN	Z-H	60 x 30	60	39586	W2	300
SAITEX-MN	Z-H	60 x 30	80	39587	W2	300
SAITEX-MN	Z-H	60 x 50	36	39566	W2	200
SAITEX-MN	Z-H	60 x 50	40	39609	W2	200
SAITEX-MN	Z-H	60 x 50	50	39589	W2	200
SAITEX-MN	Z-H	60 x 50	60	39590	W2	200
SAITEX-MN	Z-H	60 x 50	80	39591	W2	200
SAITEX-MN	Z-H	90 x 35	40	39561	W2	200
SAITEX-MN	Z-H	90 x 35	60	39593	W2	200
SAITEX-MN	Z-H	90 x 35	80	39652	W2	200
SAITEX-MN	Z-H	100 x 60	40	39594	W2	100
SAITEX-MN	Z-H	100 x 60	50	39592	W2	100
SAITEX-MN	Z-H	100 x 60	60	39595	W2	100
SAITEX-MN	Z-H	100 x 60	80	39596	W2	100
SAITEX-MN	Z-H	200 x 50	36	39603	W2	100
SAITEX-MN	Z-H	200 x 50	40	39604	W2	100
SAITEX-MN	Z-H	200 x 50	50	39558	W2	100
SAITEX-MN	Z-H	200 x 50	60	39606	W2	100
SAITEX-MN	Z-H	200 x 50	80	39607	W2	100



- applicazioni principali
- ▲ possibile utilizzo

SAITEX-MN

Manicotti cilindrici standard di tela abrasiva



5Z-H

Tela con zirconio, doppia resina, su poliestere. Resistente all'acqua.

APPLICAZIONI

- ACCIAI
- ACCIAI INOSSIDABILI
- METALLI NON FERROSI
- CUOIO E PELLI

		Ø x H				
SAITEX-MN	5Z-H	140 x 35	24	39627	stock	100
SAITEX-MN	5Z-H	140 x 35	36	39628	W2	100
SAITEX-MN	5Z-H	140 x 35	40	39629	W2	100
SAITEX-MN	5Z-H	140 x 35	60	39631	W2	100
SAITEX-MN	5Z-H	140 x 35	80	39516	W2	100


9S-H

Tela con abrasivo ceramico, doppia resina, top filled, su poliestere. Basso surriscaldamento.

APPLICAZIONI

- ACCIAI INOSSIDABILI
- ACCIAI LEGATI

		Ø x H				
SAITEX-MN	9S-H	30 x 30	50	39647	W2	200
SAITEX-MN	9S-H	30 x 30	80	39648	W2	200
SAITEX-MN	9S-H	30 x 30	120	39588	W2	200
SAITEX-MN	9S-H	45 x 30	50	39638	W2	200
SAITEX-MN	9S-H	45 x 30	60	39617	W2	200
SAITEX-MN	9S-H	45 x 30	80	39639	W2	200
SAITEX-MN	9S-H	45 x 30	120	39597	W2	200
SAITEX-MN	9S-H	60 x 30	50	39640	W2	200
SAITEX-MN	9S-H	60 x 30	60	39548	W2	200
SAITEX-MN	9S-H	60 x 30	80	39641	W2	200
SAITEX-MN	9S-H	60 x 30	120	39598	W2	200



- applicazioni principali
- ▲ possibile utilizzo

SAITEX-MR

Manicotti cilindrici rinforzati di tela abrasiva




Z-X

Tela con zirconio, doppia resina. Utilizzo con pressioni di lavoro elevate.

APPLICAZIONI

- ACCIAI
- ACCIAI LEGATI
- ACCIAI INOSSIDABILI
- METALLI NON FERROSI
- CUOIO E PELLI
- ▲ GHISE

		Ø x H				
SAITEX-MR	Z-X	10 x 10	80	38088	stock	200 (4x50)
SAITEX-MR	Z-X	10 x 10	120	38234	W4	200 (4x50)
SAITEX-MR	Z-X	10 x 20	80	38089	stock	200 (4x50)
SAITEX-MR	Z-X	10 x 20	120	38235	stock	200 (4x50)
SAITEX-MR	Z-X	15 x 30	50	38093	stock	200 (2x100)
SAITEX-MR	Z-X	15 x 30	60	38092	stock	200 (2x100)
SAITEX-MR	Z-X	15 x 30	80	38091	stock	200 (2x100)
SAITEX-MR	Z-X	15 x 30	120	38237	stock	200 (2x100)
SAITEX-MR	Z-X	22 x 20	50	38096	stock	200 (2x100)
SAITEX-MR	Z-X	22 x 20	60	38095	stock	200 (2x100)
SAITEX-MR	Z-X	22 x 20	80	38094	stock	200 (2x100)
SAITEX-MR	Z-X	22 x 20	120	38238	W4	200 (2x100)
SAITEX-MR	Z-X	30 x 20	40	38100	W4	200 (4x50)
SAITEX-MR	Z-X	30 x 20	60	38098	W4	200 (4x50)
SAITEX-MR	Z-X	30 x 20	80	38097	W4	200 (4x50)
SAITEX-MR	Z-X	30 x 30	40	38084	stock	200 (4x50)
SAITEX-MR	Z-X	30 x 30	50	38102	stock	200 (4x50)
SAITEX-MR	Z-X	30 x 30	60	38085	stock	200 (4x50)
SAITEX-MR	Z-X	30 x 30	80	38101	stock	200 (4x50)
SAITEX-MR	Z-X	30 x 30	120	38240	stock	200 (4x50)
SAITEX-MR	Z-X	45 x 30	40	38086	stock	200 (4x50)
SAITEX-MR	Z-X	45 x 30	50	38104	W4	200 (4x50)
SAITEX-MR	Z-X	45 x 30	60	38087	stock	200 (4x50)
SAITEX-MR	Z-X	45 x 30	80	38103	stock	200 (4x50)
SAITEX-MR	Z-X	45 x 30	120	38241	stock	200 (4x50)



- applicazioni principali
- ▲ possibile utilizzo

SAITEX-MR

Manicotti cilindrici rinforzati di tela abrasiva



3A-X

Tela con corindone speciale, doppia resina, filled.

APPLICAZIONI

- ACCIAI INOSSIDABILI
- ACCIAI LEGATI
- ▲ METALLI NON FERROSI

		Ø x H				
SAITEX-MR	3A-X	10 x 20	P-80	38215	stock	200 (4x50)
SAITEX-MR	3A-X	10 x 20	P-120	38216	W4	200 (4x50)
SAITEX-MR	3A-X	15 x 30	P-60	38220	stock	200 (2x100)
SAITEX-MR	3A-X	15 x 30	P-80	38194	stock	200 (2x100)
SAITEX-MR	3A-X	15 x 30	P-120	38221	W4	200 (2x100)
SAITEX-MR	3A-X	22 x 20	P-60	38133	W4	200 (2x100)
SAITEX-MR	3A-X	22 x 20	P-80	38196	stock	200 (2x100)
SAITEX-MR	3A-X	22 x 20	P-120	38197	W4	200 (2x100)
SAITEX-MR	3A-X	30 x 30	P-40	38069	stock	200 (4x50)
SAITEX-MR	3A-X	30 x 30	P-60	38127	stock	200 (4x50)
SAITEX-MR	3A-X	30 x 30	P-80	38190	stock	200 (4x50)
SAITEX-MR	3A-X	45 x 30	P-40	38183	stock	200 (4x50)
SAITEX-MR	3A-X	45 x 30	P-60	38134	stock	200 (4x50)


9S-J

Tela in polycotton con abrasivo ceramico, doppia resina, **top-filled**. Utilizzo con pressioni di lavoro leggere. Basso surriscaldamento. Buona flessibilità.

APPLICAZIONI

- ACCIAI INOSSIDABILI
- ACCIAI LEGATI

		Ø x H				
SAITEX-MR	9S-J	22 x 20	60	38003 °	stock	200 (2x100)
SAITEX-MR	9S-J	22 x 20	80	38004	W4	200 (2x100)
SAITEX-MR	9S-J	22 x 20	120	38006	W4	200 (2x100)



- applicazioni principali
- ▲ possibile utilizzo



R/G

Portamanicotti ad espansione dinamica, cilindrici, su gambo.

					
R/G	RULLO	10 x 10 x 6	98013	stock	1
R/G	RULLO	10 x 20 x 6	98014	stock	1
R/G	RULLO	15 x 30 x 6	98016	stock	1
R/G	RULLO	22 x 20 x 6	98017	stock	1
R/G	RULLO	30 x 20 x 6	98018	stock	1
R/G	RULLO	30 x 30 x 6	98019	stock	1
R/G	RULLO	45 x 30 x 6	98020	stock	1
R/G	RULLO	60 x 30 x 6	98021	stock	1
R/G	RULLO	60 x 50 x 6	98022	stock	1



R/F

Portamanicotti ad espansione dinamica, cilindrici, con foro.

					
R/F	RULLO	90 x 35 x 30	98107	stock	1
R/F	RULLO	100 x 60 x 35	98108	stock	1
R/F	RULLO	140 x 35 x 30	98109	stock	1
R/F	RULLO	200 x 50 x 50	98110	stock	1



A-F

Tela con corindone, doppia resina, supporto F Flex in polycotton, cosparsione aperta. Specifico per lavorazioni manuali su superfici piane e sagomate. Utilizzo a secco. Basso intasamento. Fessibilità elevata. Ottima resistenza.

APPLICAZIONI

- ACCIAI
- METALLI NON FERROSI
- LEGNO
- CUOIO E PELLI

SAITEX-S	A-F	230 x 280	P-36	44053	stock	100 (4x25)
SAITEX-S	A-F	230 x 280	P-40	44051	stock	100 (4x25)
SAITEX-S	A-F	230 x 280	P-50	44052	stock	100 (4x25)
SAITEX-S	A-F	230 x 280	P-60	44033	stock	100 (4x25)
SAITEX-S	A-F	230 x 280	P-80	44035	stock	100 (4x25)
SAITEX-S	A-F	230 x 280	P-100	44037	stock	100 (4x25)
SAITEX-S	A-F	230 x 280	P-120	44039	stock	100 (4x25)
SAITEX-S	A-F	230 x 280	P-150	44041	stock	100 (4x25)
SAITEX-S	A-F	230 x 280	P-180	44043	stock	100 (4x25)
SAITEX-S	A-F	230 x 280	P-220	44045	stock	100 (4x25)
SAITEX-S	A-F	230 x 280	P-240	44047	stock	100 (4x25)
SAITEX-S	A-F	230 x 280	P-320	44048	stock	100 (4x25)
SAITEX-S	A-F	230 x 280	P-400	44049	stock	100 (4x25)



DA-F

Tela flessibile con corindone, doppia resina, cosparsione aperta. Per lavorazioni manuali.

APPLICAZIONI

- LEGNO
- ACCIAI
- ▲ METALLI NON FERROSI
- ▲ CUOIO E PELLI

						
SAITEX-S	DA-F	230 x 280	P-36	44063	W4	100 (4x25)
SAITEX-S	DA-F	230 x 280	P-40	44060	stock	100 (4x25)
SAITEX-S	DA-F	230 x 280	P-50	44046	stock	100 (4x25)
SAITEX-S	DA-F	230 x 280	P-60	44044	stock	100 (4x25)
SAITEX-S	DA-F	230 x 280	P-80	44042	stock	100 (4x25)
SAITEX-S	DA-F	230 x 280	P-100	44040	stock	100 (4x25)
SAITEX-S	DA-F	230 x 280	P-120	44038	stock	100 (4x25)
SAITEX-S	DA-F	230 x 280	P-150	44036	stock	100 (4x25)
SAITEX-S	DA-F	230 x 280	P-180	44034	stock	100 (4x25)
SAITEX-S	DA-F	230 x 280	P-220	44032	stock	100 (4x25)
SAITEX-S	DA-F	230 x 280	P-240	44030	stock	100 (4x25)
SAITEX-S	DA-F	230 x 280	P-320	44028	stock	100 (4x25)
SAITEX-S	DA-F	230 x 280	P-400	44026	stock	100 (4x25)

EA-F

Tela super flessibile con corindone, doppia resina, cosparsione aperta. Per lavorazioni manuali.

APPLICAZIONI

- LEGNO
- ACCIAI
- ▲ METALLI NON FERROSI

						
SAITEX-S	EA-F	230 x 280	P-36	44001	W4	100 (4x25)
SAITEX-S	EA-F	230 x 280	P-40	44002	stock	100 (4x25)
SAITEX-S	EA-F	230 x 280	P-50	44003	W4	100 (4x25)
SAITEX-S	EA-F	230 x 280	P-60	44004	stock	100 (4x25)
SAITEX-S	EA-F	230 x 280	P-80	44005	stock	100 (4x25)
SAITEX-S	EA-F	230 x 280	P-100	44006	stock	100 (4x25)
SAITEX-S	EA-F	230 x 280	P-120	44007	stock	100 (4x25)
SAITEX-S	EA-F	230 x 280	P-150	44008	stock	100 (4x25)
SAITEX-S	EA-F	230 x 280	P-180	44009	stock	100 (4x25)
SAITEX-S	EA-F	230 x 280	P-220	44010	stock	100 (4x25)
SAITEX-S	EA-F	230 x 280	P-240	44011	stock	100 (4x25)
SAITEX-S	EA-F	230 x 280	P-280	44082	stock	100 (4x25)
SAITEX-S	EA-F	230 x 280	P-320	44012	stock	100 (4x25)
SAITEX-S	EA-F	230 x 280	P-400	44013	stock	100 (4x25)

PRODOTTI IN CARTA ABRASIVA, RETE DI NYLON, FILM







Prodotti in carta abrasiva, rete di nylon, film

Indice



SAITAC-RI
Rotoli industriali di carta.

155



SAITAC-RP
Rotoli di carta per la lavorazione delle pelli.

163



SAITAC-RI-SOF
Rotoli industriali di carta su spugna.

164



SAITAC-RI-VEL
Rotoli autoaggrappanti di carta.

167



SAITAC-RM / SAITAC RM-VEL
Minirrotoli di carta e di carta autoaggrappanti.

169



FREE DUST R-VEL
Rotoli autoaggrappanti in rete di nylon.

172



SAITAC-N
Nastri di carta.

173



SAITAC-NL / SAITAC-NL 5
Nastri larghi di carta.

176



SAITAC-S
Fogli di carta.

178



SAITAC-B
Strisce di carta.

187



SAITAC B-VEL / AEROMAX B-VEL
Strisce di carta autoaggrappanti.

187



FREE DUST B-VEL
Strisce autoaggrappanti in rete di nylon.

188



SAITAC D-VEL / AEROMAX D-VEL
Dischi autoaggrappanti di carta.

192



FREE DUST D-VEL
Dischi autoaggrappanti in rete di nylon.

207
218



FINEFLEX D-VEL
Dischi autoaggrappanti su film.

208



FINEFLEX S-VEL
Fogli autoaggrappanti su film.

209



FILM D-VEL
Dischi autoaggrappanti su film.

210



SC D-VEL SOF
Dischi autoaggrappanti di carta su spugna.

211



FOAM D-VEL
Dischi autoaggrappanti strutturati.

212



SAITAC T-VEL
Triangoli autoaggrappanti di carta.

216



SAITEX D-VEL
Dischi autoaggrappanti di tela.

225



SAITEX-DF / SAITAC-DF
Dischi doppia faccia di tela e di carta.

230



SAIT SCREEN-D
Dischi in rete di nylon.

231




Prodotti in carta abrasiva, rete di nylon, film

Come leggere il prodotto

SAITAC	RI	AR-C	115 x 100		100	
Linea prodotto	Forma	Specifica del prodotto	Dimensioni (larghezza x lunghezza)		Grana	
FINEFLEX	D	VEL	FF	150	F (n)	400
Linea prodotto	Forma	Supporto	Specifica del prodotto	Dimensioni (diametro)	Numero fori (n)	Grana

Linee prodotto	SAITAC AEROMAX FREE DUST FINEFLEX	Carta abrasiva Carta abrasiva Rete di nylon Film in polimero	FILM FOAM SAIT SCREEN	Film PET Tessuto su spugna Rete di nylon
Forme	RI / R RP RM N NL / NL 5	Rotolo industriale Rotolo per lavorazione pelli Minirolo Nastro Nastro largo	S B D T DF	Foglio Bandella Disco Triangolo Disco doppia faccia
Supporti	VEL SOF	Velino autoaggrappante applicato sul dorso Spugna flessibile applicata sul dorso		
Abrasivi	A Z	Corindone Zirconio	C S	Carburo di silicio Abrasivo ceramico
Adesivi	Resine sintetiche			

Supporti carte abrasive	B C D E F G	leggero per lavorazioni manuali e su macchine orbitali (90 ÷ 115 g/m ²) leggero per lavorazioni manuali e su macchine orbitali (115 ÷ 130 g/m ²) media grammatura per lavorazioni con macchine orbitali (150 ÷ 200 g/m ²) pesante per lavorazioni meccaniche (225 ÷ 250 g/m ²) pesante per lavorazioni meccaniche (250 ÷ 300 g/m ²) molto pesante per lavorazioni meccaniche (400 ÷ 450 g/m ²)
--------------------------------	--	---

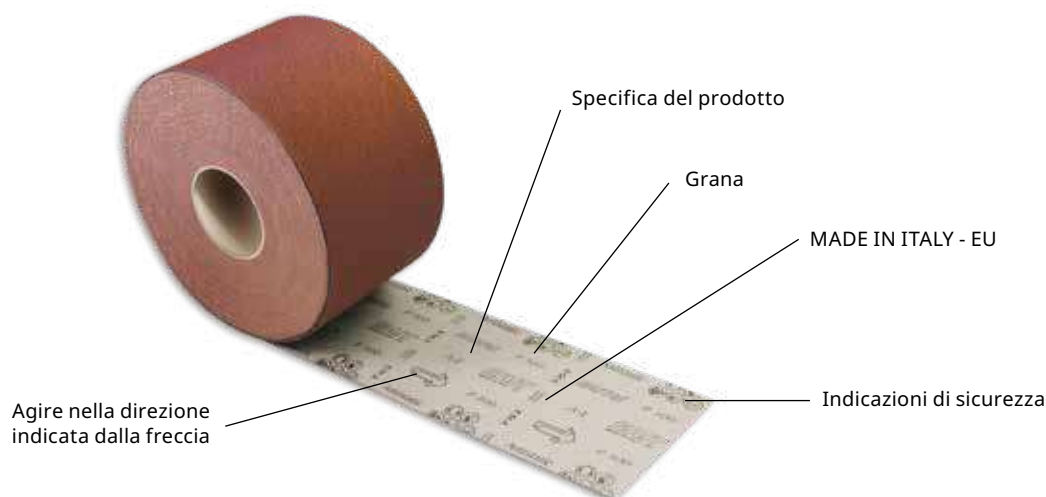



Prodotti in carta abrasiva

Prodotti	Larghezza	Lunghezza
SAITAC-RI Rotolo industriale	95 ÷ 205 mm	50 ÷ 100 m
SAITAC-RM Minirotolo	115 mm	5 m
SAITAC-N Nastro	20 ÷ 350 mm	Su richiesta
SAITAC-NL Nastro largo	400 ÷ 1500 mm	Su richiesta
SAITAC-S Foglio	230 mm	280 mm





AR-C

Carta con corindone, doppia resina, supporto C - al lattice - cosparsione aperta. Lavorazioni manuali e con macchine orbitali. Utilizzo a secco e ad umido. Flessibilità elevata.

APPLICAZIONI

- LEGNO
- VERNICI
- MATERIE PLASTICHE

						
SAITAC-RI	AR-C	115 x 100 m	P-80	56819	stock	1
SAITAC-RI	AR-C	115 x 100 m	P-100	53148	stock	1
SAITAC-RI	AR-C	115 x 100 m	P-120	53169	stock	1
SAITAC-RI	AR-C	115 x 100 m	P-150	53170	stock	1
SAITAC-RI	AR-C	115 x 100 m	P-180	53171	stock	1
SAITAC-RI	AR-C	115 x 100 m	P-220	53173	stock	1
SAITAC-RI	AR-C	115 x 100 m	P-240	53175	stock	1
SAITAC-RI	AR-C	115 x 100 m	P-280	53178	stock	1
SAITAC-RI	AR-C	115 x 100 m	P-320	53182	stock	1
SAITAC-RI	AR-C	115 x 100 m	P-360	53715	W4	1
SAITAC-RI	AR-C	115 x 100 m	P-400	53199	stock	1
SAITAC-RI	AR-C	115 x 100 m	P-500	53716	W4	1
SAITAC-RI	AR-C	115 x 100 m	P-600	53717	W4	1
SAITAC-RI	AR-C	115 x 100 m	P-800	53718	W4	1
SAITAC-RI	AR-C	115 x 100 m	P-1000	53719	W4	1
SAITAC-RI	AR-C	115 x 100 m	P-1200	53720	W4	1



AW-C

Carta con corindone, doppia resina, supporto C - al lattice - cosparsione aperta, impermeabile. Lavorazioni manuali e con macchine orbitali a secco e ad umido. Flessibilità molto elevata.

APPLICAZIONI

- LEGNO
- VERNICI
- MATERIE PLASTICHE

						
SAITAC-RI	AW-C	115 x 100 m	P-100	53226	stock	1
SAITAC-RI	AW-C	115 x 100 m	P-120	59875	stock	1
SAITAC-RI	AW-C	115 x 100 m	P-150	59876	stock	1
SAITAC-RI	AW-C	115 x 100 m	P-180	59877	stock	1
SAITAC-RI	AW-C	115 x 100 m	P-220	56768	stock	1
SAITAC-RI	AW-C	115 x 100 m	P-240	59878	stock	1
SAITAC-RI	AW-C	115 x 100 m	P-280	53227	stock	1
SAITAC-RI	AW-C	115 x 100 m	P-320	59879	stock	1
SAITAC-RI	AW-C	115 x 100 m	P-400	53232	stock	1
SAITAC-RI	AW-C	115 x 100 m	P-500	53233	W4	1
SAITAC-RI	AW-C	115 x 100 m	P-600	53234	W4	1
SAITAC-RI	AW-C	115 x 100 m	P-800	53235	W4	1
SAITAC-RI	AW-C	115 x 100 m	P-1200	53290	W4	1



AW-D

Carta con corindone, doppia resina, supporto D - al lattice - cosparsione aperta. Lavorazioni manuali e con macchine orbitali. Utilizzo a secco e ad umido. Flessibilità elevata.

APPLICAZIONI

- LEGNO
- STUCCHI
- VERNICI
- MATERIE PLASTICHE

						
SAITAC-RI	AW-D	95 x 50 m	P-40	53157	W4	2
SAITAC-RI	AW-D	95 x 50 m	P-60	53143	W4	2
SAITAC-RI	AW-D	95 x 50 m	P-80	53144	W4	2
SAITAC-RI	AW-D	95 x 50 m	P-100	53282	W4	2
SAITAC-RI	AW-D	95 x 50 m	P-120	53283	W4	2
SAITAC-RI	AW-D	95 x 50 m	P-150	54226	W4	2
SAITAC-RI	AW-D	115 x 50 m	P-40	53291	stock	1
SAITAC-RI	AW-D	115 x 50 m	P-50	53292	stock	1
SAITAC-RI	AW-D	115 x 50 m	P-60	56818	stock	1
SAITAC-RI	AW-D	115 x 50 m	P-80	55356	stock	1
SAITAC-RI	AW-D	115 x 50 m	P-100	53293	stock	1
SAITAC-RI	AW-D	115 x 50 m	P-120	59977	stock	1
SAITAC-RI	AW-D	115 x 50 m	P-150	53294	stock	1
SAITAC-RI	AW-D	115 x 50 m	P-180	53022	stock	1
SAITAC-RI	AW-D	115 x 50 m	P-220	53023	stock	1



A-D

Carta con corindone, doppia resina, supporto D, cosparsione spaziata. Lavorazioni manuali e con macchine orbitali. Utilizzo a secco. Buona flessibilità.

APPLICAZIONI

- LEGNO
- STUCCHI
- VERNICI
- MATERIE PLASTICHE

						
SAITAC-RI	A-D	115 x 50 m	P-40	53001	stock	1
SAITAC-RI	A-D	115 x 50 m	P-60	53012	stock	1
SAITAC-RI	A-D	115 x 50 m	P-80	53013	stock	1
SAITAC-RI	A-D	115 x 50 m	P-100	53015	stock	1
SAITAC-RI	A-D	115 x 50 m	P-120	53016	stock	1
SAITAC-RI	A-D	115 x 50 m	P-150	53017	stock	1
SAITAC-RI	A-D	115 x 50 m	P-180	53024	stock	1

AY-D

Carta con corindone, doppia resina, supporto D - al lattice - cosparsione spaziata. Lavorazioni manuali e con macchine orbitali. Utilizzo a secco. Buona flessibilità.

APPLICAZIONI

- LEGNO
- LEGNO VERNICIATO
- MATERIE PLASTICHE
- STUCCHI

						
SAITAC-RI	AY-D	115 x 50 m	P-40	53155	W4	1
SAITAC-RI	AY-D	115 x 50 m	P-60	53118	stock	1
SAITAC-RI	AY-D	115 x 50 m	P-80	53156	stock	1
SAITAC-RI	AY-D	115 x 50 m	P-100	53180	W4	1
SAITAC-RI	AY-D	115 x 50 m	P-120	53160	stock	1
SAITAC-RI	AY-D	115 x 50 m	P-150	53161	stock	1
SAITAC-RI	AY-D	115 x 50 m	P-180	53158	stock	1
SAITAC-RI	AY-D	115 x 50 m	P-220	53174	stock	1
SAITAC-RI	AY-D	115 x 50 m	P-240	53176	W4	1
SAITAC-RI	AY-D	115 x 50 m	P-320	53177	W4	1
SAITAC-RI	AY-D	115 x 50 m	P-400	53179	W4	1



5G

Carta con corindone e additivo anti-intasante, doppia resina, supporto B - al lattice - cosparsione aperta. Lavorazioni manuali nell'industria del legno e nelle carrozzerie. Utilizzo a secco. Intasamento estremamente basso. Flessibilità molto elevata. Lunga durata.

APPLICAZIONI

- VERNICI
- FONDI
- STUCCHI
- SMALTI

SAITAC-RI	5G	115 x 50 m	40	53162 °	stock	1
SAITAC-RI	5G	115 x 50 m	60	53163 °	stock	1
SAITAC-RI	5G	115 x 100 m	120	53063	W4	1
SAITAC-RI	5G	115 x 100 m	150	53064	W4	1
SAITAC-RI	5G	115 x 100 m	180	53081	stock	1
SAITAC-RI	5G	115 x 100 m	220	53124	stock	1
SAITAC-RI	5G	115 x 100 m	240	53125	stock	1
SAITAC-RI	5G	115 x 100 m	280	53126	W4	1
SAITAC-RI	5G	115 x 100 m	320	53127	stock	1
SAITAC-RI	5G	115 x 100 m	500	53129 °	stock	1
SAITAC-RI	5G	115 x 100 m	800	53131 °	stock	1

6A

Carta con corindone e additivo anti-intasante, doppia resina, supporto B - al lattice - cosparsione aperta. Lavorazioni manuali nell'industria del legno e nelle carrozzerie. Utilizzo a secco. Basso intasamento. Flessibilità molto elevata.

APPLICAZIONI

- VERNICI
- FONDI
- STUCCHI
- SMALTI

SAITAC-RI	6A	115 x 100 m	120	53034	W4	1
SAITAC-RI	6A	115 x 100 m	150	53040	stock	1
SAITAC-RI	6A	115 x 100 m	180	53025	stock	1
SAITAC-RI	6A	115 x 100 m	220	53030	stock	1
SAITAC-RI	6A	115 x 100 m	240	53031	stock	1
SAITAC-RI	6A	115 x 100 m	280	53032	stock	1
SAITAC-RI	6A	115 x 100 m	320	53033	stock	1
SAITAC-RI	6A	115 x 100 m	400	53039	stock	1
SAITAC-RI	6A	115 x 100 m	600	53037	stock	1



3S

Carta con corindone e additivo anti-intasante, doppia resina, supporto C - al lattice - cosparsione aperta. Lavorazioni manuali e con macchine orbitali nell'industria del legno. Utilizzo a secco. Elevata flessibilità. Basso intasamento.

APPLICAZIONI

- VERNICI
- STUCCHI
- SMALTI

SAITAC-RI	3S	115 x 100 m	P-80	53301	W4	1
SAITAC-RI	3S	115 x 100 m	P-100	53302	W4	1
SAITAC-RI	3S	115 x 100 m	P-120	53303	W4	1
SAITAC-RI	3S	115 x 100 m	P-150	53312	stock	1
SAITAC-RI	3S	115 x 100 m	P-180	53313	stock	1
SAITAC-RI	3S	115 x 100 m	P-220	53314	stock	1
SAITAC-RI	3S	115 x 100 m	P-240	53315	stock	1
SAITAC-RI	3S	115 x 100 m	P-280	53316	stock	1
SAITAC-RI	3S	115 x 100 m	P-320	57056	stock	1
SAITAC-RI	3S	115 x 100 m	P-400	53317	stock	1
SAITAC-RI	3S	115 x 100 m	P-500	53318 °	stock	1
SAITAC-RI	3S	115 x 100 m	P-600	53321	W4	1


4S

Carta con corindone e additivo anti-intasante, doppia resina, supporto C - al lattice - cosparsione aperta. Lavorazioni manuali e con macchine orbitali nelle carrozzerie e nell'industria nautica. Utilizzo a secco. Basso intasamento.

APPLICAZIONI

- VERNICI
- FONDI
- STUCCHI
- SMALTI

SAITAC-RI	4S	115 x 100 m	80	53255	stock	1
SAITAC-RI	4S	115 x 100 m	100	53256	W4	1
SAITAC-RI	4S	115 x 100 m	120	53257	stock	1
SAITAC-RI	4S	115 x 100 m	150	53258	stock	1
SAITAC-RI	4S	115 x 100 m	180	53259	stock	1
SAITAC-RI	4S	115 x 100 m	220	53260	stock	1
SAITAC-RI	4S	115 x 100 m	240	53261	stock	1
SAITAC-RI	4S	115 x 100 m	280	53262	W4	1
SAITAC-RI	4S	115 x 100 m	320	53263	stock	1
SAITAC-RI	4S	115 x 100 m	360	53264	W4	1
SAITAC-RI	4S	115 x 100 m	400	53265	W4	1

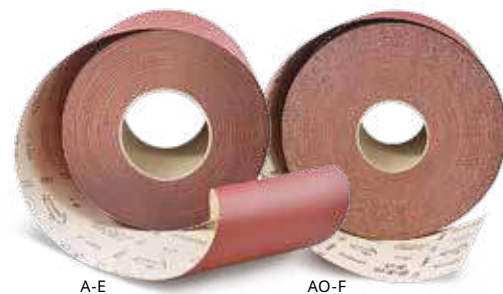

A-E

Carta antistatica con corindone, doppia resina, supporto E, cosparsione aperta. Lavorazioni manuali e meccaniche.

APPLICAZIONI

- LEGNO
- PARQUET
- MATERIE PLASTICHE
- CUOIO PELLI

						
SAITAC-RI	A-E	120 x 50 m	P-40	56981	stock	1
SAITAC-RI	A-E	120 x 50 m	P-50	56982	stock	1
SAITAC-RI	A-E	120 x 50 m	P-60	56456	stock	1
SAITAC-RI	A-E	120 x 50 m	P-80	56457	stock	1
SAITAC-RI	A-E	120 x 50 m	P-100	56458	stock	1
SAITAC-RI	A-E	120 x 50 m	P-120	56459	stock	1
SAITAC-RI	A-E	120 x 50 m	P-150	53009	stock	1
SAITAC-RI	A-E	120 x 50 m	P-180	53010	stock	1
SAITAC-RI	A-E	120 x 50 m	P-220	53011	stock	1
SAITAC-RI	A-E	120 x 50 m	P-240	53014	stock	1
SAITAC-RI	A-E	120 x 50 m	P-280	53721	W4	1
SAITAC-RI	A-E	120 x 50 m	P-320	53722	W4	1
SAITAC-RI	A-E	120 x 50 m	P-400	53041	W4	1

AO-F EVOLUTION

Carta antistatica con corindone, doppia resina, supporto F, cosparsione spaziata. Lavorazioni meccaniche.

APPLICAZIONI

- LEGNO

						
SAITAC-RI	AO-F	120 x 50 m	P-40	55075	stock	1
SAITAC-RI	AO-F	120 x 50 m	P-60	53026	stock	1
SAITAC-RI	AO-F	120 x 50 m	P-80	53027	stock	1
SAITAC-RI	AO-F	120 x 50 m	P-100	53028	stock	1
SAITAC-RI	AO-F	120 x 50 m	P-120	53029	stock	1
SAITAC-RI	AO-F	120 x 50 m	P-150	54224	stock	1
SAITAC-RI	AO-F	120 x 50 m	P-180	54688	W4	1



A-F

Carta antistatica con corindone, doppia resina, supporto F, cosparsione chiusa. Lavorazioni meccaniche.

APPLICAZIONI

- LEGNO
- MATERIE PLASTICHE
- ACCIAI

SAITAC-RI	A-F	120 x 50 m	P-36	53514	W4	1
SAITAC-RI	A-F	120 x 50 m	P-40	53003	stock	1
SAITAC-RI	A-F	120 x 50 m	P-50	53004	W4	1
SAITAC-RI	A-F	120 x 50 m	P-60	53005	stock	1
SAITAC-RI	A-F	120 x 50 m	P-80	53006	stock	1
SAITAC-RI	A-F	120 x 50 m	P-100	53007	stock	1
SAITAC-RI	A-F	120 x 50 m	P-120	53008	stock	1
SAITAC-RI	A-F	120 x 50 m	P-150	54101	stock	1
SAITAC-RI	A-F	120 x 50 m	P-180	54731	stock	1
SAITAC-RI	A-F	120 x 50 m	P-220	54732	W4	1
SAITAC-RI	A-F	120 x 50 m	P-240	54733	W4	1
SAITAC-RI	A-F	120 x 50 m	P-320	54734	W4	1
SAITAC-RI	A-F	120 x 50 m	P-400	54873	W4	1

6C

Carta con carburo di silicio e additivo anti-intasante, doppia resina, supporto B - al lattice - cosparsione chiusa. Lavorazioni manuali a secco. Basso intasamento. Flessibilità molto elevata.

APPLICAZIONI

- VERNICI
- FONDI
- STUCCHI

SAITAC-RI	6C	115 x 100 m	P-150	53864	W4	1
SAITAC-RI	6C	115 x 100 m	P-180	53865	stock	1
SAITAC-RI	6C	115 x 100 m	P-220	53866	stock	1
SAITAC-RI	6C	115 x 100 m	P-240	53867	stock	1
SAITAC-RI	6C	115 x 100 m	P-320	53870	stock	1
SAITAC-RI	6C	115 x 100 m	P-400	53871	W4	1



CW-C

Carta con carburo di silicio, doppia resina, supporto C - al lattice - cosparsione chiusa, impermeabile. Lavorazioni manuali a secco e ad umido. Flessibilità molto elevata.

APPLICAZIONI

- LEGNI VERNICIATI
- MATERIE PLASTICHE
- MARMO
- MATERIALI LAPIDEI

SAITAC-RI	CW-C	115 x 100 m	P-80	53330	W4	1
SAITAC-RI	CW-C	115 x 100 m	P-100	53331	W4	1
SAITAC-RI	CW-C	115 x 100 m	P-120	53332	W4	1
SAITAC-RI	CW-C	115 x 100 m	P-150	53333	stock	1
SAITAC-RI	CW-C	115 x 100 m	P-180	53334	stock	1
SAITAC-RI	CW-C	115 x 100 m	P-220	53335	stock	1
SAITAC-RI	CW-C	115 x 100 m	P-240	53336	stock	1
SAITAC-RI	CW-C	115 x 100 m	P-280	53337	W4	1
SAITAC-RI	CW-C	115 x 100 m	P-320	53338	stock	1
SAITAC-RI	CW-C	115 x 100 m	P-400	53339	stock	1
SAITAC-RI	CW-C	115 x 100 m	P-500	53340	W4	1
SAITAC-RI	CW-C	115 x 100 m	P-600	53341	W4	1
SAITAC-RI	CW-C	115 x 100 m	P-800	53342	W4	1
SAITAC-RI	CW-C	115 x 100 m	P-1200	53344	W4	1

C-F

Carta antistatica con carburo di silicio, doppia resina, supporto F, cosparsione chiusa. Lavorazioni meccaniche.

APPLICAZIONI

- LEGNI GREZZI
- LEGNI VERNICIATI
- PARQUET
- MATERIE PLASTICHE
- MARMO
- MATERIALI LAPIDEI

SAITAC-RI	C-F	120 x 50 m	P-36	53682 °	stock	1
SAITAC-RI	C-F	120 x 50 m	P-60	53462 °	stock	1
SAITAC-RI	C-F	120 x 50 m	P-120	53486 °	stock	1
SAITAC-RI	C-F	120 x 50 m	P-150	54369 °	stock	1
SAITAC-RI	C-F	205 x 50 m	P-24	54640	W4	1
SAITAC-RI	C-F	205 x 50 m	P-36	53452	W4	1
SAITAC-RI	C-F	205 x 50 m	P-40	53478	W4	1
SAITAC-RI	C-F	205 x 50 m	P-60	53455	stock	1
SAITAC-RI	C-F	205 x 50 m	P-80	53458	stock	1
SAITAC-RI	C-F	205 x 50 m	P-100	53456	stock	1
SAITAC-RI	C-F	205 x 50 m	P-120	53457	W4	1
SAITAC-RI	C-F	205 x 50 m	P-150	54167	W4	1



AP-E

Carta con corindone, doppia resina, supporto E, cosparsione chiusa. Lavorazioni meccaniche a secco. Elevata finitura.

APPLICAZIONI

■ PELLI

						
SAITAC-RP	AP-E	610 x 50 m	P-150	26549	W4	2
SAITAC-RP	AP-E	610 x 50 m	P-180	26545	W4	2
SAITAC-RP	AP-E	610 x 50 m	P-220	26540	W4	2
SAITAC-RP	AP-E	610 x 50 m	P-240	26541	W4	2
SAITAC-RP	AP-E	610 x 50 m	P-280	26544	W4	2
SAITAC-RP	AP-E	610 x 50 m	P-320	26542	W4	2
SAITAC-RP	AP-E	610 x 50 m	P-400	26543	W4	2
SAITAC-RP	AP-E	610 x 50 m	P-500	26546	W4	2
SAITAC-RP	AP-E	610 x 50 m	P-600	26547	W4	2
SAITAC-RP	AP-E	610 x 50 m	P-800	26548	W4	2
SAITAC-RP	AP-E	610 x 50 m	P-900	26513	W4	2
SAITAC-RP	AP-E	610 x 50 m	P-1000	26550	W4	2

A-E

Carta antistatica con corindone, doppia resina, supporto E, cosparsione aperta. Lavorazioni manuali e meccaniche.

APPLICAZIONI

■ PELLI

						
SAITAC-RP	A-E	610 x 50 m	P-60	26520	W4	1
SAITAC-RP	A-E	610 x 50 m	P-80	26521	W4	1
SAITAC-RP	A-E	610 x 50 m	P-100	26522	W4	1
SAITAC-RP	A-E	610 x 50 m	P-120	26523	W4	1
SAITAC-RP	A-E	610 x 50 m	P-150	26524	W4	2
SAITAC-RP	A-E	610 x 50 m	P-180	26525	W4	2
SAITAC-RP	A-E	610 x 50 m	P-220	26526	W4	2
SAITAC-RP	A-E	610 x 50 m	P-240	26527	W4	2
SAITAC-RP	A-E	610 x 50 m	P-320	26537	W4	2
SAITAC-RP	A-E	610 x 50 m	P-400	26539	W4	2

2S-E

Carta con corindone e additivo anti-intasante, doppia resina, supporto E, cosparsione aperta. Lavorazioni meccaniche a secco.

APPLICAZIONI

■ PELLI

						
SAITAC-RP	2S-E	610 x 50 m	P-150	26507	W4	2
SAITAC-RP	2S-E	610 x 50 m	P-180	26508	W4	2
SAITAC-RP	2S-E	610 x 50 m	P-220	26509	W4	2
SAITAC-RP	2S-E	610 x 50 m	P-240	26510	W4	2
SAITAC-RP	2S-E	610 x 50 m	P-280	26511	W4	2
SAITAC-RP	2S-E	610 x 50 m	P-320	26512	W4	2
SAITAC-RP	2S-E	610 x 50 m	P-400	26514	W4	2
SAITAC-RP	2S-E	610 x 50 m	P-500	26515	W4	2
SAITAC-RP	2S-E	610 x 50 m	P-600	26516	W4	2
SAITAC-RP	2S-E	610 x 50 m	P-800	26517	W4	2
SAITAC-RP	2S-E	610 x 50 m	P-1000	26518	W4	2
SAITAC-RP	2S-E	610 x 50 m	P-1200	26519	W4	2

SAITAC RI-SOF

Rotoli industriali di carta abrasiva su spugna



3S

Carta con corindone e additivo anti-intasante, doppia resina, supporto C - al lattice - cosparsione aperta. Lavorazioni nell'industria del legno. Utilizzo a secco. Basso intasamento.

APPLICAZIONI

- VERNICI
- STUCCHI
- SMALTI

CON PRETAGLIO

						
SAITAC RI-SOF	3S	115 x 25 m	150	94027	stock	1
SAITAC RI-SOF	3S	115 x 25 m	180	94028	stock	1
SAITAC RI-SOF	3S	115 x 25 m	220	94029	stock	1
SAITAC RI-SOF	3S	115 x 25 m	240	94030	stock	1
SAITAC RI-SOF	3S	115 x 25 m	280	94031	stock	1
SAITAC RI-SOF	3S	115 x 25 m	320	94032	stock	1
SAITAC RI-SOF	3S	115 x 25 m	400	94033	stock	1

4S

Carta con corindone e additivo anti-intasante, doppia resina, supporto C - al lattice - cosparsione aperta. Lavorazioni nelle carrozzerie e nell'industria nautica. Utilizzo a secco. Basso intasamento.

APPLICAZIONI

- VERNICI
- FONDI
- STUCCHI
- SMALTI

						
SAITAC RI-SOF	4S	115 x 25 m	150	94017	stock	1
SAITAC RI-SOF	4S	115 x 25 m	180	94018	stock	1
SAITAC RI-SOF	4S	115 x 25 m	220	94019	stock	1
SAITAC RI-SOF	4S	115 x 25 m	240	94020	stock	1
SAITAC RI-SOF	4S	115 x 25 m	280	94021	W4	1
SAITAC RI-SOF	4S	115 x 25 m	320	94022	stock	1
SAITAC RI-SOF	4S	115 x 25 m	360	94025	W4	1
SAITAC RI-SOF	4S	115 x 25 m	400	94023	stock	1
SAITAC RI-SOF	4S	115 x 25 m	500	94024	stock	1
SAITAC RI-SOF	4S	115 x 25 m	600	94026	stock	1

SAITAC RI-SOF

Rotoli industriali di carta abrasiva su spugna



5G G-SOFT

Carta con corindone e additivo anti-intasante, doppia resina, supporto B - al lattice - cosparsione aperta. Lavorazioni nell'industria del legno e nelle carrozzerie. Utilizzo a secco. Intasamento estremamente basso. Flessibilità molto elevata. Lunga durata.

APPLICAZIONI

- VERNICI
- FONDI
- STUCCHI
- SMALTI

						
SAITAC RI-SOF	5G	115 x 25 m	80	94007	stock	1
SAITAC RI-SOF	5G	115 x 25 m	120	94000	stock	1
SAITAC RI-SOF	5G	115 x 25 m	150	94001	stock	1
SAITAC RI-SOF	5G	115 x 25 m	180	94002	stock	1
SAITAC RI-SOF	5G	115 x 25 m	220	94003	stock	1
SAITAC RI-SOF	5G	115 x 25 m	240	94004	stock	1
SAITAC RI-SOF	5G	115 x 25 m	320	94005	stock	1
SAITAC RI-SOF	5G	115 x 25 m	400	94009	stock	1
SAITAC RI-SOF	5G	115 x 25 m	500	94012	stock	1
SAITAC RI-SOF	5G	115 x 25 m	600	94042	stock	1
SAITAC RI-SOF	5G	115 x 25 m	800	94043	stock	1

CON PRETAGLIO

						
SAITAC RI-SOF	5G	115 x 25 m	80	94008	stock	1
SAITAC RI-SOF	5G	115 x 25 m	120	94148	stock	1
SAITAC RI-SOF	5G	115 x 25 m	150	94149	stock	1
SAITAC RI-SOF	5G	115 x 25 m	180	94150	stock	1
SAITAC RI-SOF	5G	115 x 25 m	220	94151	stock	1
SAITAC RI-SOF	5G	115 x 25 m	240	94152	stock	1
SAITAC RI-SOF	5G	115 x 25 m	280	94158	stock	1
SAITAC RI-SOF	5G	115 x 25 m	320	94153	stock	1
SAITAC RI-SOF	5G	115 x 25 m	360	94040	W4	1
SAITAC RI-SOF	5G	115 x 25 m	400	94154	stock	1
SAITAC RI-SOF	5G	115 x 25 m	500	94155	stock	1
SAITAC RI-SOF	5G	115 x 25 m	600	94156	stock	1
SAITAC RI-SOF	5G	115 x 25 m	800	94157	stock	1
SAITAC RI-SOF	5G	115 x 25 m	1000	94159	stock	1

SAITAC RI-SOF

Rotoli industriali di carta abrasiva su spugna



6A

Carta con corindone e additivo anti-intasante, doppia resina, supporto B - al lattice - cosparsione aperta. Lavorazioni nell'industria del legno e nelle carrozzerie. Utilizzo a secco. Basso intasamento. Flessibilità molto elevata.

APPLICAZIONI

- VERNICI
- FONDI
- STUCCHI
- SMALTI

CON PRETAGLIO

						
SAITAC RI-SOF	6A	115 x 25 m	120	94094	stock	1
SAITAC RI-SOF	6A	115 x 25 m	150	94072	stock	1
SAITAC RI-SOF	6A	115 x 25 m	180	94073	stock	1
SAITAC RI-SOF	6A	115 x 25 m	220	94074	stock	1
SAITAC RI-SOF	6A	115 x 25 m	240	94075	stock	1
SAITAC RI-SOF	6A	115 x 25 m	280	94076	stock	1
SAITAC RI-SOF	6A	115 x 25 m	320	94077	stock	1
SAITAC RI-SOF	6A	115 x 25 m	400	94078	stock	1
SAITAC RI-SOF	6A	115 x 25 m	600	94080	W4	1

6S

Carta con abrasivo ceramico e additivo anti-intasante, doppia resina, supporto C - al lattice - cosparsione aperta. Lavorazioni nelle carrozzerie e nell'industria nautica. Utilizzo a secco. Basso intasamento. Flessibilità molto elevata.

APPLICAZIONI

- VERNICI
- FONDI
- STUCCHI
- SMALTI

CON PRETAGLIO

						
SAITAC RI-SOF	6S	115 x 25 m	220	94114	stock	1
SAITAC RI-SOF	6S	115 x 25 m	320	94116	stock	1
SAITAC RI-SOF	6S	115 x 25 m	400	94117	stock	1
SAITAC RI-SOF	6S	115 x 25 m	500	94118	stock	1

SAITAC RI-VEL

Rotoli industriali autoaggrappanti di carta abrasiva



AW-D

Carta con corindone, doppia resina, supporto D - al lattice - cosparsione aperta. Utilizzo a secco. Flessibilità elevata.

APPLICAZIONI

- LEGNO
- STUCCHI
- VERNICI
- MATERIE PLASTICHE

SAITAC RI-VEL	AW-D	70 x 25 m	40	93024	stock	2
SAITAC RI-VEL	AW-D	70 x 25 m	60	93000	stock	2
SAITAC RI-VEL	AW-D	70 x 25 m	80	93001	stock	2
SAITAC RI-VEL	AW-D	70 x 25 m	100	93002	stock	2
SAITAC RI-VEL	AW-D	70 x 25 m	120	93003	stock	2
SAITAC RI-VEL	AW-D	70 x 25 m	150	93004	stock	2
SAITAC RI-VEL	AW-D	81 x 25 m	40	93026	stock	2
SAITAC RI-VEL	AW-D	81 x 25 m	60	93027	stock	2
SAITAC RI-VEL	AW-D	81 x 25 m	80	93028	stock	2
SAITAC RI-VEL	AW-D	81 x 25 m	100	93029	stock	2
SAITAC RI-VEL	AW-D	81 x 25 m	120	93030	stock	2
SAITAC RI-VEL	AW-D	81 x 25 m	150	93031	stock	2
SAITAC RI-VEL	AW-D	81 x 25 m	180	93032	W4	2
SAITAC RI-VEL	AW-D	81 x 25 m	220	93033	stock	2
SAITAC RI-VEL	AW-D	115 x 25 m	40	93025	stock	1
SAITAC RI-VEL	AW-D	115 x 25 m	60	93005	stock	1
SAITAC RI-VEL	AW-D	115 x 25 m	80	93006	stock	1
SAITAC RI-VEL	AW-D	115 x 25 m	100	93007	stock	1
SAITAC RI-VEL	AW-D	115 x 25 m	120	93008	stock	1
SAITAC RI-VEL	AW-D	115 x 25 m	150	93009	stock	1

5G

Carta con corindone e additivo anti-intasante, doppia resina, supporto B - al lattice - cosparsione aperta. Lavorazioni nell'industria del legno e nelle carrozzerie. Utilizzo a secco. Intasamento estremamente basso. Flessibilità molto elevata. Lunga durata.

APPLICAZIONI

- VERNICI
- FONDI
- STUCCHI
- SMALTI

SAITAC RI-VEL	5G	115 x 25 m	120	93034	W4	1
SAITAC RI-VEL	5G	115 x 25 m	180	93036	stock	1
SAITAC RI-VEL	5G	115 x 25 m	220	93039	stock	1
SAITAC RI-VEL	5G	115 x 25 m	240	93045	stock	1
SAITAC RI-VEL	5G	115 x 25 m	320	93046	stock	1

SAITAC RI-VEL

Rotoli industriali autoaggrappanti di carta abrasiva



3S


Carta con corindone e additivo anti-intasante, doppia resina, supporto C - al lattice - cosparsione aperta. Lavorazioni nell'industria del legno. Utilizzo a secco. Basso intasamento.

APPLICAZIONI

- VERNICI
- STUCCHI
- SMALTI

						
SAITAC RI-VEL	3S	70 x 25 m	180	93011	stock	2
SAITAC RI-VEL	3S	70 x 25 m	220	93012	stock	2
SAITAC RI-VEL	3S	70 x 25 m	240	93013	stock	2
SAITAC RI-VEL	3S	115 x 25 m	150	93017	stock	1
SAITAC RI-VEL	3S	115 x 25 m	180	93018	stock	1
SAITAC RI-VEL	3S	115 x 25 m	220	93019	stock	1
SAITAC RI-VEL	3S	115 x 25 m	240	93020	stock	1
SAITAC RI-VEL	3S	115 x 25 m	280	93021	stock	1
SAITAC RI-VEL	3S	115 x 25 m	320	93022	stock	1
SAITAC RI-VEL	3S	115 x 25 m	400	93023	stock	1

Accessori

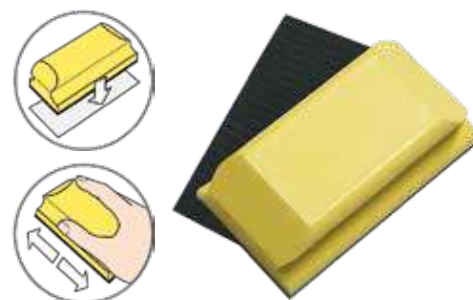

SAITVEL-TP

Tampone autoaggrappante per carteggiatura manuale.

				
SAITVEL-TP	70 x 125 mm	99551	stock	2 (2x1)

SAITAC-RM

Minirotoli di carta abrasiva



AR-C

Carta con corindone, doppia resina, supporto C - al lattice - cosparsione aperta. Lavorazioni manuali e con macchine orbitali a secco e ad umido. Flessibilità elevata.

APPLICAZIONI

- LEGNO
- VERNICI
- MATERIE PLASTICHE
- METALLI

						
SAITAC-RM	AR-C	115 x 5 m	P-180	86606	stock	10 (1x10)
SAITAC-RM	AR-C	115 x 5 m	P-220	86607	stock	10 (1x10)
SAITAC-RM	AR-C	115 x 5 m	P-240	86668	W4	10 (1x10)
SAITAC-RM	AR-C	115 x 5 m	P-320	86669	W4	10 (1x10)
SAITAC-RM	AR-C	115 x 5 m	P-400	86670	W4	10 (1x10)

AW-D

Carta con corindone, doppia resina, supporto D - al lattice - cosparsione aperta. Lavorazioni manuali e con macchine orbitali. Utilizzo a secco e ad umido. Flessibilità elevata.

APPLICAZIONI

- LEGNO
- STUCCHI
- VERNICI
- MATERIE PLASTICHE
- METALLI

						
SAITAC-RM	AW-D	115 x 5 m	P-40	86600	stock	10 (2x5)
SAITAC-RM	AW-D	115 x 5 m	P-60	86601	stock	10 (1x10)
SAITAC-RM	AW-D	115 x 5 m	P-80	86602	stock	10 (1x10)
SAITAC-RM	AW-D	115 x 5 m	P-100	86604	stock	10 (1x10)
SAITAC-RM	AW-D	115 x 5 m	P-120	86603	stock	10 (1x10)
SAITAC-RM	AW-D	115 x 5 m	P-150	86605	stock	10 (1x10)
SAITAC-RM	AW-D	115 x 5 m	P-180	86666	stock	10 (1x10)
SAITAC-RM	AW-D	115 x 5 m	P-220	86667	stock	10 (1x10)

A-D

Carta con corindone, doppia resina, supporto D, cosparsione spaziata. Lavorazioni manuali e con macchine orbitali. Utilizzo a secco. Buona flessibilità.

APPLICAZIONI

- LEGNO
- STUCCHI
- VERNICI
- MATERIE PLASTICHE

						
SAITAC-RM	A-D	115 x 5 m	P-40	86631	stock	10 (2x5)
SAITAC-RM	A-D	115 x 5 m	P-60	86632	stock	10 (1x10)
SAITAC-RM	A-D	115 x 5 m	P-80	86633	stock	10 (1x10)
SAITAC-RM	A-D	115 x 5 m	P-100	86634	stock	10 (1x10)
SAITAC-RM	A-D	115 x 5 m	P-120	86635	stock	10 (1x10)
SAITAC-RM	A-D	115 x 5 m	P-150	86636	stock	10 (1x10)
SAITAC-RM	A-D	115 x 5 m	P-180	86665	stock	10 (1x10)

SAITAC-RM

Minirotoli di carta abrasiva



AY-D

Carta con corindone, doppia resina, supporto D - al lattice - cosparsione spaziata. Lavorazioni manuali e con macchine orbitali. Utilizzo a secco. Buona flessibilità.

APPLICAZIONI

- LEGNO
- STUCCHI
- VERNICI
- MATERIE PLASTICHE

						
SAITAC-RM	AY-D	115 x 5 m	P-40	86648	stock	10 (2x5)
SAITAC-RM	AY-D	115 x 5 m	P-60	86649	stock	10 (1x10)
SAITAC-RM	AY-D	115 x 5 m	P-80	86650	stock	10 (1x10)
SAITAC-RM	AY-D	115 x 5 m	P-100	86550	W4	10 (1x10)
SAITAC-RM	AY-D	115 x 5 m	P-120	86652	stock	10 (1x10)
SAITAC-RM	AY-D	115 x 5 m	P-150	86660	stock	10 (1x10)
SAITAC-RM	AY-D	115 x 5 m	P-180	86661	stock	10 (1x10)



A-E

Carta antistatica con corindone, doppia resina, supporto E, cosparsione aperta. Lavorazioni manuali e con macchine orbitali. Utilizzo a secco.

APPLICAZIONI

- LEGNO
- STUCCHI
- FONDI

						
SAITAC-RM	A-E	115 x 5 m	P-40	86608	stock	10 (2x5)
SAITAC-RM	A-E	115 x 5 m	P-60	86609	stock	10 (2x5)
SAITAC-RM	A-E	115 x 5 m	P-80	86610	stock	10 (1x10)
SAITAC-RM	A-E	115 x 5 m	P-100	86611	stock	10 (1x10)
SAITAC-RM	A-E	115 x 5 m	P-120	86612	stock	10 (1x10)
SAITAC-RM	A-E	115 x 5 m	P-150	86613	stock	10 (1x10)
SAITAC-RM	A-E	115 x 5 m	P-180	86614	stock	10 (1x10)
SAITAC-RM	A-E	115 x 5 m	P-220	86629	stock	10 (1x10)

SAITAC-RM

Minirotoli di carta abrasiva



6C

Carta con carburo di silicio e additivo anti-intasante, doppia resina, supporto B - al lattice - cosparsione chiusa. Lavorazioni manuali e con macchine orbitali. Utilizzo a secco. Basso intasamento. Flessibilità molto elevata.

APPLICAZIONI

- VERNICI
- FONDI
- STUCCHI

						
SAITAC-RM	6C	115 x 5 m	P-180	86672	stock	10 (1x10)
SAITAC-RM	6C	115 x 5 m	P-220	86673	stock	10 (1x10)
SAITAC-RM	6C	115 x 5 m	P-240	86621	stock	10 (1x10)
SAITAC-RM	6C	115 x 5 m	P-320	86622	stock	10 (1x10)

SAITAC RM-VEL

Minirotoli autoaggrappanti di carta abrasiva



AW-D

Carta con corindone, doppia resina, supporto D - al lattice - cosparsione aperta. Lavorazioni manuali e con macchine orbitali. Utilizzo a secco e ad umido. Flessibilità elevata.

APPLICAZIONI

- LEGNO
- STUCCHI
- VERNICI
- MATERIE PLASTICHE
- METALLI

						
SAITAC RM-VEL	AW-D	115 x 5 m	40	87500	stock	10 (2x5)
SAITAC RM-VEL	AW-D	115 x 5 m	60	87501	stock	10 (2x5)
SAITAC RM-VEL	AW-D	115 x 5 m	80	87502	stock	10 (1x10)
SAITAC RM-VEL	AW-D	115 x 5 m	100	87504	stock	10 (1x10)
SAITAC RM-VEL	AW-D	115 x 5 m	120	87503	stock	10 (1x10)
SAITAC RM-VEL	AW-D	115 x 5 m	150	87505	stock	10 (1x10)

FREE DUST R-VEL

Rotoli autoaggrappanti in rete di nylon



A

Rotoli auto-aggrappanti in rete di nylon ricoperto di abrasivo in corindone. Intasamento estremamente basso. Ottima finitura. Ottima aspirazione della polvere.

APPLICAZIONI

- STUCCHI
- FONDI
- VERNICI
- LEGNO
- CARTONGESSO
- MATERIALI COMPOSITI
- GEL-COAT

						
FREE DUST R-VEL	A	115 x 10 m	80	71600	stock	1
FREE DUST R-VEL	A	115 x 10 m	120	71601	stock	1
FREE DUST R-VEL	A	115 x 10 m	150	71602	stock	1

AA 



Rete di nylon ricoperto di abrasivo in corindone. Intasamento estremamente basso. Ottima aspirazione della polvere. Elevata asportazione. Rotolo estremamente stabile in tutte le condizioni climatiche. Rete abrasiva flessibile e molto resistente agli strappi.

APPLICAZIONI

- STUCCHI
- FONDI
- VERNICI
- LEGNO
- INTONACO E CARTONGESSO
- MATERIALI COMPOSITI
- GEL-COAT

						
FREE DUST R-VEL	AA	115 x 10 m	80	71603	stock	1
FREE DUST R-VEL	AA	115 x 10 m	120	71604	stock	1
FREE DUST R-VEL	AA	115 x 10 m	150	71605	stock	1



A-E

Carta antistatica con corindone, doppia resina, supporto E, cosparsione aperta.

APPLICAZIONI

- LEGNO
- MATERIE PLASTICHE
- CUOIO E PELLI

						
SAITAC-N	A-E	120 x 7800	P-60	27000	stock	10
SAITAC-N	A-E	120 x 7800	P-80	27002	stock	10
SAITAC-N	A-E	120 x 7800	P-100	27004	stock	10
SAITAC-N	A-E	120 x 7800	P-120	27006	W4	10
SAITAC-N	A-E	120 x 8000	P-60	27016	W4	10
SAITAC-N	A-E	120 x 8000	P-80	27018	stock	10
SAITAC-N	A-E	120 x 8000	P-100	27020	W4	10
SAITAC-N	A-E	120 x 8000	P-120	27022	W4	10

AO-F *EVOLUTION*

Carta antistatica con corindone, doppia resina, supporto F, cosparsione spaziata.

APPLICAZIONI

- LEGNI
- LEGNI RESINOSI

						
SAITAC-N	AO-F	120 x 7800	P-60	27012	stock	10
SAITAC-N	AO-F	120 x 7800	P-80	27013	stock	10
SAITAC-N	AO-F	120 x 7800	P-100	27014	stock	10
SAITAC-N	AO-F	120 x 7800	P-120	27015	stock	10
SAITAC-N	AO-F	120 x 8000	P-60	27028	stock	10
SAITAC-N	AO-F	120 x 8000	P-80	27029	stock	10
SAITAC-N	AO-F	120 x 8000	P-100	27030	stock	10
SAITAC-N	AO-F	120 x 8000	P-120	27031	W4	10

A-F

Carta antistatica con corindone, doppia resina, supporto F, cosparsione chiusa.

APPLICAZIONI

- LEGNO
- MATERIE PLASTICHE
- ACCIAI
- LAMIERE

						
SAITAC-N	A-F	120 x 7800	P-60	27001	stock	10
SAITAC-N	A-F	120 x 7800	P-80	27003	stock	10
SAITAC-N	A-F	120 x 7800	P-100	27005	stock	10
SAITAC-N	A-F	120 x 7800	P-120	27007	W4	10
SAITAC-N	A-F	120 x 8000	P-60	27017	stock	10
SAITAC-N	A-F	120 x 8000	P-80	27019	stock	10
SAITAC-N	A-F	120 x 8000	P-100	27021	stock	10
SAITAC-N	A-F	120 x 8000	P-120	27023	W4	10



TABELLA A

PRODOTTI	GRANE DISPONIBILI																							
	24	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	900	1000	1200		
AP-E									•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•		
2S-E									•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
AE-D						•	•	•	•	•	•	•	•	•		•								
A-E			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•								
AO-F			•		•	•	•	•	•	•		•		•		•								
AN-F					•	•	•	•	•	•	•													
AO-S						o	o		o	o														
A-F		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•								
Z-F			•		•	•	•	•																
ZF-F					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•					
SH-F			•		•	•																		
S-F								•	•	•	•	•	•	•		•								
3C-D												•		•		•	•	•						
C-E										•	•			•		•	•	•	•					
C-F	•	•	•		•	•	•	•	•															
C-G						•	•	•	•	•														

TABELLA B

LARGHEZZA MM	UNITÀ DI VENDITA	
	LUNGHEZZA MM	
	< 5.000	> 5.000
50		60
75		50
100		30
115		30
120		20
125		20
140		20
150		20
200		10
300		10


GIUNZIONI

N

Normale a sovrapposizione

NS

A sovrapposizione con abrasivo smussato

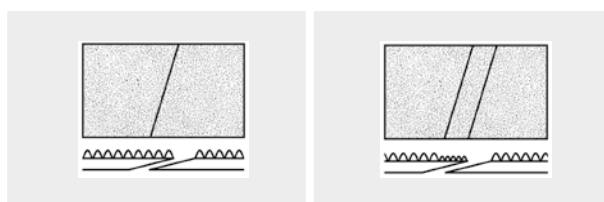

TECNICA DI UTILIZZAZIONE

La velocità del nastro deve essere adatta al materiale da lavorare e per sicurezza di impiego non superiore a 40 m/sec.
Per un corretto montaggio del nastro, applicare una appropriata tensione ed osservare le frecce di direzione stampate sul retro del prodotto.



TABELLA A

PRODOTTI	GRANE DISPONIBILI											
	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800 1000
4S-D		•	•	•	•	•	•			o	o	

TABELLA B

LARGHEZZA MM	UNITÀ DI VENDITA	
	LUNGHEZZA MM	
	< 5.000	> 5.000
50		60
75		50
100		30
115		30
120		20
125		20
140		20
150		20
200		10
300		10



GIUNZIONI

N

Normale a sovrapposizione

NS

A sovrapposizione con abrasivo smussato



TECNICA DI UTILIZZAZIONE

La velocità del nastro deve essere adatta al materiale da lavorare e per sicurezza di impiego non superiore a 40 m/sec.
Per un corretto montaggio del nastro, applicare una appropriata tensione ed osservare le frecce di direzione stampate sul retro del prodotto.



TABELLA A

PRODOTTI	GRANE DISPONIBILI																					
	24	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	900	1000	1200
AP-E									•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	
2S-E									•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•
AE-D						•	•	•	•	•	•	•	•	•		•						
A-E					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•						
AO-F			•		•	•	•	•	•	•		•		•		•						
AN-F					•	•	•	•	•	•	•			•		•						
A-F		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•						
Z-F			•		•	•	•	•														
ZF-F						•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•			
SH-F			•		•	•																
S-F								•	•	•	•	•	•	•		•						
3C-D												•		•		•	•	•				
C-E										•	•	•		•		•	•	•	•			
C-F	•	•	•		•	•	•	•	•							•	•	•	•			
C-G						•	•	•	•	•												

TECNICA DI UTILIZZAZIONE

La velocità del nastro deve essere adatta al materiale da lavorare e per sicurezza di impiego non superiore a 40 m/sec.
Per un corretto montaggio del nastro, applicare una appropriata tensione ed osservare le frecce di direzione stampate sul retro del prodotto.

TABELLA B

LARGHEZZA MM	UNITÀ DI VENDITA
800	10
850	10
900	10
950	10
1000	10
1100	10
1120	10
1150	10
1200	10
1250	10
1300	10
1350	10
1400	10
1420	10
1460	10
1500	10

NOTA
Larghezza massima 1400 mm per:
AP-E tutte le grane
2S-E tutte le grane
AE-D tutte le grane
A-E grane 80 ÷ 400
AO-F grane 80 ÷ 400
AN-F grane 80 ÷ 220
AO-S tutte le grane
3C-D tutte le grane

GIUNZIONI

N

Normale a sovrapposizione

NS

A sovrapposizione con abrasivo smussato







TABELLA A

PRODOTTI	GRANE DISPONIBILI															
	24	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400
AP-E									•	•	•	•	•	•	•	•
2S-E									•	•	•	•	•	•	•	•
AE-D						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
A-E					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
AO-F			•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
AN-F					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
A-F		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Z-F			•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ZF-F					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SH-F			•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
S-F								•	•	•	•	•	•	•	•	•
3C-D												•	•	•	•	•
C-E									•	•	•	•	•	•	•	•
C-F	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
C-G						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

TECNICA DI UTILIZZAZIONE

La velocità del nastro deve essere adatta al materiale da lavorare e per sicurezza di impiego non superiore a 40 m/sec.

Per un corretto montaggio del nastro, applicare una appropriata tensione ed osservare le frecce di direzione stampate sul retro del prodotto.

TABELLA B

LARGHEZZA MM	UNITÀ DI VENDITA
800	5
850	5
900	5
950	5
1000	5
1100	5
1120	5
1150	5
1200	5
1250	5
1300	5
1350	5
1400	5
1420	5
1460	5
1500	5

NOTA

Larghezza massima 1400 mm per:

AP-E tutte le grane
2S-E tutte le grane
AE-D tutte le grane
A-E grane 80 ÷ 400
AO-F grane 80 ÷ 400
AN-F grane 80 ÷ 220
AO-S tutte le grane
3C-D tutte le grane



GIUNZIONI

N

Normale a sovrapposizione

NS

A sovrapposizione con abrasivo smussato





AB-C

Carta bianca con corindone, doppia resina, supporto C - al lattice - cosparsione aperta. Lavorazioni manuali e con macchine orbitali. Utilizzo a secco e ad umido. Flessibilità elevata.

APPLICAZIONI

- VERNICI
- STUCCHI
- FONDI

SAITAC-S	AB-C	230 x 280	40	68361 °	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	AB-C	230 x 280	60	68156	W4	200 (2x100)
SAITAC-S	AB-C	230 x 280	80	68239	W4	200 (2x100)
SAITAC-S	AB-C	230 x 280	100	68245	W4	200 (2x100)
SAITAC-S	AB-C	230 x 280	120	68240	W4	200 (2x100)
SAITAC-S	AB-C	230 x 280	150	68241	W4	200 (2x100)
SAITAC-S	AB-C	230 x 280	180	68242	W4	200 (2x100)
SAITAC-S	AB-C	230 x 280	220	68243	W4	200 (2x100)
SAITAC-S	AB-C	230 x 280	240	68249 °	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	AB-C	230 x 280	320	68244	W4	200 (2x100)
SAITAC-S	AB-C	230 x 280	400	68248	W4	200 (2x100)

AW-C

Carta con corindone, doppia resina, supporto C - al lattice - cosparsione aperta, impermeabile. Lavorazioni manuali e con macchine orbitali a secco e ad umido. Flessibilità molto elevata.

APPLICAZIONI

- LEGNO
- VERNICI
- MATERIE PLASTICHE

SAITAC-S	AW-C	230 x 280	P-100	68012	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	AW-C	230 x 280	P-120	68013	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	AW-C	230 x 280	P-150	68014	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	AW-C	230 x 280	P-180	68015	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	AW-C	230 x 280	P-220	68016	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	AW-C	230 x 280	P-240	68017	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	AW-C	230 x 280	P-280	68064	W4	200 (2x100)
SAITAC-S	AW-C	230 x 280	P-320	68018	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	AW-C	230 x 280	P-400	68041	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	AW-C	230 x 280	P-500	68042	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	AW-C	230 x 280	P-600	68061	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	AW-C	230 x 280	P-800	68062	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	AW-C	230 x 280	P-1200	68063	stock	200 (2x100)



AR-C

Carta con corindone, doppia resina, supporto C - al lattice - cosparsione aperta. Lavorazioni manuali e con macchine orbitali. Utilizzo a secco e ad umido. Flessibilità elevata.

APPLICAZIONI

- LEGNO
- VERNICI
- MATERIE PLASTICHE

						
SAITAC-S	AR-C	230 x 280	P-60	68119	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	AR-C	230 x 280	P-80	68121	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	AR-C	230 x 280	P-100	68122	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	AR-C	230 x 280	P-120	68123	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	AR-C	230 x 280	P-150	68124	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	AR-C	230 x 280	P-180	68125	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	AR-C	230 x 280	P-220	68126	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	AR-C	230 x 280	P-240	68127	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	AR-C	230 x 280	P-280	68128	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	AR-C	230 x 280	P-320	68129	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	AR-C	230 x 280	P-360	68120	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	AR-C	230 x 280	P-400	68130	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	AR-C	230 x 280	P-500	68133	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	AR-C	230 x 280	P-600	68134	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	AR-C	230 x 280	P-800	68136	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	AR-C	230 x 280	P-1000	68137	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	AR-C	230 x 280	P-1200	68138	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	AR-C	230 x 280	P-60	68250	W4	100 (4x25)
SAITAC-S	AR-C	230 x 280	P-80	68251	W4	100 (4x25)
SAITAC-S	AR-C	230 x 280	P-100	68252	W4	100 (4x25)
SAITAC-S	AR-C	230 x 280	P-120	68253	stock	100 (4x25)
SAITAC-S	AR-C	230 x 280	P-150	68254	stock	100 (4x25)
SAITAC-S	AR-C	230 x 280	P-180	68255	stock	100 (4x25)
SAITAC-S	AR-C	230 x 280	P-220	68256	stock	100 (4x25)
SAITAC-S	AR-C	230 x 280	P-240	68257	W4	100 (4x25)
SAITAC-S	AR-C	230 x 280	P-320	68259	stock	100 (4x25)
SAITAC-S	AR-C	230 x 280	P-400	68261	stock	100 (4x25)
SAITAC-S	AR-C	230 x 280	P-600	68263	stock	100 (4x25)
SAITAC-S	AR-C	230 x 280	P-800	68264	stock	100 (4x25)
SAITAC-S	AR-C	230 x 280	P-1000	68265	W4	100 (4x25)
SAITAC-S	AR-C	230 x 280	P-1200	68266	W4	100 (4x25)



AN-C

Carta con corindone, doppia resina, supporto C - al lattice - cosparsione aperta, colore nero. Lavorazioni manuali e con macchine orbitali. Utilizzo a secco e ad umido. Flessibilità elevata.

APPLICAZIONI

- LEGNO
- VERNICI
- STUCCHI
- SMALTI
- MATERIE PLASTICHE
- MARMO

						
SAITAC-S	AN-C	230 x 280	P-60	68303	W4	200 (2x100)
SAITAC-S	AN-C	230 x 280	P-80	68304	W4	200 (2x100)
SAITAC-S	AN-C	230 x 280	P-100	68305	W4	200 (2x100)
SAITAC-S	AN-C	230 x 280	P-120	68306	W4	200 (2x100)
SAITAC-S	AN-C	230 x 280	P-150	68307	W4	200 (2x100)
SAITAC-S	AN-C	230 x 280	P-180	68308	W4	200 (2x100)
SAITAC-S	AN-C	230 x 280	P-220	68379	W4	200 (2x100)
SAITAC-S	AN-C	230 x 280	P-240	68403	W4	200 (2x100)
SAITAC-S	AN-C	230 x 280	P-320	68407	W4	200 (2x100)
SAITAC-S	AN-C	230 x 280	P-360	68408	W4	200 (2x100)
SAITAC-S	AN-C	230 x 280	P-400	68409	W4	200 (2x100)
SAITAC-S	AN-C	230 x 280	P-600	68411	W4	200 (2x100)
SAITAC-S	AN-C	230 x 280	P-800	68412	W4	200 (2x100)
SAITAC-S	AN-C	230 x 280	P-1200	68414	W4	200 (2x100)



AG-D EVOLUTION

Carta con corindone, doppia resina, supporto D - al lattice - cosparsione aperta, impermeabile. Lavorazioni manuali e con macchine orbitali a secco e ad umido. Flessibilità elevata.

APPLICAZIONI

- LEGNO
- VERNICI
- MATERIE PLASTICHE

						
SAITAC-S	AG-D	230 x 280	P-40	68335	W4	200 (2x100)
SAITAC-S	AG-D	230 x 280	P-60	68319	W4	200 (2x100)
SAITAC-S	AG-D	230 x 280	P-80	68320	W4	200 (2x100)
SAITAC-S	AG-D	230 x 280	P-100	68321	W4	200 (2x100)
SAITAC-S	AG-D	230 x 280	P-120	68322	W4	200 (2x100)
SAITAC-S	AG-D	230 x 280	P-150	68323	W4	200 (2x100)

AG-C

Carta con corindone, doppia resina, supporto C - al lattice - cosparsione aperta, impermeabile. Lavorazioni manuali e con macchine orbitali a secco e ad umido. Flessibilità elevata.

APPLICAZIONI

- LEGNO
- VERNICI
- MATERIE PLASTICHE

						
SAITAC-S	AG-C	230 x 280	P-150	68157	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	AG-C	230 x 280	P-180	68324	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	AG-C	230 x 280	P-220	68325	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	AG-C	230 x 280	P-240	68326	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	AG-C	230 x 280	P-280	68327	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	AG-C	230 x 280	P-320	68328	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	AG-C	230 x 280	P-400	68329	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	AG-C	230 x 280	P-500	68330	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	AG-C	230 x 280	P-600	68331	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	AG-C	230 x 280	P-800	68332	W4	200 (2x100)
SAITAC-S	AG-C	230 x 280	P-1000	68333	W4	200 (2x100)
SAITAC-S	AG-C	230 x 280	P-1200	68334	W4	200 (2x100)



AY-D

Carta con corindone, doppia resina, supporto D - al lattice - cosparsione spaziata. Lavorazioni manuali e con macchine orbitali. Utilizzo a secco. Buona flessibilità.

APPLICAZIONI

- LEGNO
- LEGNO VERNICIATO
- MATERIE PLASTICHE

						
SAITAC-S	AY-D	230 x 280	P-40	68366 °	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	AY-D	230 x 280	P-60	68367 °	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	AY-D	230 x 280	P-80	68368	W4	200 (2x100)
SAITAC-S	AY-D	230 x 280	P-100	68175	W4	200 (2x100)
SAITAC-S	AY-D	230 x 280	P-120	68369	W4	200 (2x100)
SAITAC-S	AY-D	230 x 280	P-150	68370	W4	200 (2x100)
SAITAC-S	AY-D	230 x 280	P-180	68371	W4	200 (2x100)
SAITAC-S	AY-D	230 x 280	P-220	68404	W4	200 (2x100)
SAITAC-S	AY-D	230 x 280	P-240	68400	W4	200 (2x100)
SAITAC-S	AY-D	230 x 280	P-320	68402	W4	200 (2x100)
SAITAC-S	AY-D	230 x 280	P-400	68401	W4	200 (2x100)

AW-D

Carta con corindone, doppia resina, supporto D - al lattice - cosparsione aperta. Lavorazioni manuali e con macchine orbitali. Utilizzo a secco e ad umido. Buona flessibilità.

APPLICAZIONI

- LEGNO
- STUCCHI
- VERNICI
- MATERIE PLASTICHE

						
SAITAC-S	AW-D	230 x 280	P-40	68019	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	AW-D	230 x 280	P-50	68034	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	AW-D	230 x 280	P-60	68020	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	AW-D	230 x 280	P-80	68021	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	AW-D	230 x 280	P-100	68044	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	AW-D	230 x 280	P-120	68043	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	AW-D	230 x 280	P-150	68095	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	AW-D	230 x 280	P-180	68199	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	AW-D	230 x 280	P-220	68200	W4	200 (2x100)



3S

Carta con corindone e additivo anti-intasante, doppia resina, supporto C - al lattice - cosparsione aperta. Lavorazioni manuali e con macchine orbitali nell'industria del legno. Utilizzo a secco. Elevata flessibilità. Basso intasamento.

APPLICAZIONI

- VERNICI
- STUCCHI
- SMALTI

						
SAITAC-S	3S	230 x 280	P-80	68109	W4	200 (2x100)
SAITAC-S	3S	230 x 280	P-100	68107	W4	200 (2x100)
SAITAC-S	3S	230 x 280	P-120	68108	W4	200 (2x100)
SAITAC-S	3S	230 x 280	P-150	68086	W4	200 (2x100)
SAITAC-S	3S	230 x 280	P-180	68087	W4	200 (2x100)
SAITAC-S	3S	230 x 280	P-220	68088	W4	200 (2x100)
SAITAC-S	3S	230 x 280	P-240	68093	W4	200 (2x100)
SAITAC-S	3S	230 x 280	P-280	68090 °	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	3S	230 x 280	P-320	68091	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	3S	230 x 280	P-400	68092	W4	200 (2x100)
SAITAC-S	3S	230 x 280	P-500	68110 °	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	3S	230 x 280	P-600	68153 °	stock	200 (2x100)

4S

Carta con corindone e additivo anti-intasante, doppia resina, supporto C - al lattice - cosparsione aperta. Lavorazioni manuali e con macchine orbitali nelle carrozzerie e nell'industria nautica. Utilizzo a secco. Basso intasamento.

APPLICAZIONI

- VERNICI
- FONDI
- STUCCHI
- SMALTI

						
SAITAC-S	4S	230 x 280	80	68001	W4	200 (2x100)
SAITAC-S	4S	230 x 280	100	68002	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	4S	230 x 280	120	68003	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	4S	230 x 280	150	68007	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	4S	230 x 280	180	68008	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	4S	230 x 280	220	68009	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	4S	230 x 280	240	68010	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	4S	230 x 280	280	68031 °	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	4S	230 x 280	320	68011	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	4S	230 x 280	360	68032	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	4S	230 x 280	400	68029	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	4S	230 x 280	500	68030	W4	200 (2x100)



6A

Carta con corindone e additivo anti-intasante, doppia resina, supporto B - al lattice - cosparsione aperta. Lavorazioni manuali nell'industria del legno e nelle carrozzerie. Utilizzo a secco. Basso intasamento. Flessibilità molto elevata.

APPLICAZIONI

- VERNICI
- FONDI
- STUCCHI
- SMALTI

						
SAITAC-S	6A	230 x 280	120	68210 °	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	6A	230 x 280	150	68246	W4	200 (2x100)
SAITAC-S	6A	230 x 280	180	68230	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	6A	230 x 280	220	68231	W4	200 (2x100)
SAITAC-S	6A	230 x 280	240	68232	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	6A	230 x 280	280	68233	W4	200 (2x100)
SAITAC-S	6A	230 x 280	320	68234	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	6A	230 x 280	400	68235	W4	200 (2x100)
SAITAC-S	6A	230 x 280	500	68236 °	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	6A	230 x 280	600	68237 °	stock	200 (2x100)



CB-D

Carta con carburo di silicio, doppia resina, supporto D - al lattice - cosparsione chiusa, impermeabile. Lavorazioni manuali a secco e ad umido. Flessibilità e plasticità molto elevate. Elevata resistenza all'acqua.

APPLICAZIONI

- LEGNI VERNICIATI
- MATERIE PLASTICHE
- MARMO
- MATERIALI LAPIDEI

						
SAITAC-S	CB-D	230 x 280	P-80	68372 °	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	CB-D	230 x 280	P-100	68373 °	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	CB-D	230 x 280	P-120	68374 °	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	CB-D	230 x 280	P-150	68375 °	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	CB-D	230 x 280	P-180	68376 °	stock	200 (2x100)

CB-C

Carta con carburo di silicio, doppia resina, supporto C - al lattice - cosparsione chiusa, impermeabile. Lavorazioni manuali a secco e ad umido. Flessibilità e plasticità molto elevate. Elevata resistenza all'acqua.

APPLICAZIONI

- LEGNI VERNICIATI
- MATERIE PLASTICHE
- MARMO
- MATERIALI LAPIDEI

						
SAITAC-S	CB-C	230 x 280	P-220	68377	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	CB-C	230 x 280	P-240	68378	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	CB-C	230 x 280	P-320	68380	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	CB-C	230 x 280	P-400	68381	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	CB-C	230 x 280	P-500	68382	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	CB-C	230 x 280	P-600	68383	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	CB-C	230 x 280	P-800	68384	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	CB-C	230 x 280	P-1200	68386	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	CB-C	230 x 280	P-1500	68387	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	CB-C	230 x 280	P-2000	68388	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	CB-C	230 x 280	P-2500	68054	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	CB-C	230 x 280	P-3000	68055	stock	200 (2x100)



CW-C

Carta con carburo di silicio, doppia resina, supporto C - al lattice - cosparsione chiusa, impermeabile. Lavorazioni manuali a secco e ad umido. Flessibilità molto elevata.

APPLICAZIONI

- LEGNI VERNICIATI
- MATERIE PLASTICHE
- MARMO
- MATERIALI LAPIDEI

						
SAITAC-S	CW-C	230 x 280	P-60	68006	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	CW-C	230 x 280	P-80	68135	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	CW-C	230 x 280	P-100	68131	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	CW-C	230 x 280	P-120	68132	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	CW-C	230 x 280	P-150	68022	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	CW-C	230 x 280	P-180	68023	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	CW-C	230 x 280	P-220	68024	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	CW-C	230 x 280	P-240	68025	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	CW-C	230 x 280	P-280	68035	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	CW-C	230 x 280	P-320	68026	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	CW-C	230 x 280	P-360	68176	W4	200 (2x100)
SAITAC-S	CW-C	230 x 280	P-400	68027	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	CW-C	230 x 280	P-500	68033	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	CW-C	230 x 280	P-600	68037	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	CW-C	230 x 280	P-800	68038	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	CW-C	230 x 280	P-1000	68155	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	CW-C	230 x 280	P-1200	68040	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	CW-C	230 x 280	P-1500	68036	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	CW-C	230 x 280	P-2000	68039	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	CW-C	230 x 280	P-80	68267	stock	100 (4x25)
SAITAC-S	CW-C	230 x 280	P-100	68268	stock	100 (4x25)
SAITAC-S	CW-C	230 x 280	P-120	68269	stock	100 (4x25)
SAITAC-S	CW-C	230 x 280	P-150	68270	stock	100 (4x25)
SAITAC-S	CW-C	230 x 280	P-180	68271	stock	100 (4x25)
SAITAC-S	CW-C	230 x 280	P-220	68272	stock	100 (4x25)
SAITAC-S	CW-C	230 x 280	P-240	68273	stock	100 (4x25)
SAITAC-S	CW-C	230 x 280	P-280	68274	stock	100 (4x25)
SAITAC-S	CW-C	230 x 280	P-320	68275	stock	100 (4x25)
SAITAC-S	CW-C	230 x 280	P-400	68276	stock	100 (4x25)
SAITAC-S	CW-C	230 x 280	P-500	68277	stock	100 (4x25)
SAITAC-S	CW-C	230 x 280	P-600	68278	stock	100 (4x25)
SAITAC-S	CW-C	230 x 280	P-800	68279	stock	100 (4x25)
SAITAC-S	CW-C	230 x 280	P-1000	68280	stock	100 (4x25)
SAITAC-S	CW-C	230 x 280	P-1200	68281	stock	100 (4x25)

CW-C SUPER MICROGRANE

						
SAITAC-S	CW-C	140 x 230	P-1500	68152	stock	200 (4x50)
SAITAC-S	CW-C	140 x 230	P-2000	68154	stock	200 (4x50)

SAITAC-B

Strisce di carta abrasiva



AW-D

Carta con corindone, doppia resina, supporto D - al lattice - cosparsione aperta. Lavorazioni con macchine orbitali a secco.

APPLICAZIONI

- STUCCHI
- FONDI



10 FORI

SAITAC-B	AW-D	115 x 280 F 10	P-40	86700	stock	200
SAITAC-B	AW-D	115 x 280 F 10	P-60	86701	W4	200
SAITAC-B	AW-D	115 x 280 F 10	P-80	86702	W4	200
SAITAC-B	AW-D	115 x 280 F 10	P-120	86708	stock	200

SAITAC B-VEL

Strisce autoaggrappanti di carta abrasiva



AW-D

Carta con corindone, doppia resina, supporto D - al lattice - cosparsione aperta. Lavorazioni con macchine orbitali a secco.

APPLICAZIONI

- STUCCHI
- FONDI



8 FORI

SAITAC B-VEL	AW-D	81 x 133 F 8	60	86879	W4	400 (8x50)

SAITAC B-VEL

Strisce autoaggrappanti di carta abrasiva



A-E

Carta antistatica con corindone, doppia resina, supporto E, cosparsione aperta. Lavorazioni con macchine orbitali a secco.

APPLICAZIONI

- STUCCHI
- FONDI



14 FORI

SAITAC B-VEL	A-E	70 x 420 F 14	40	86828	W4	200 (4x50)
SAITAC B-VEL	A-E	70 x 420 F 14	60	86829	W4	200 (4x50)
SAITAC B-VEL	A-E	70 x 420 F 14	80	86830	W4	200 (4x50)

FREE DUST B-VEL

Strisce autoaggrappanti in rete di nylon



A

Strisce autoaggrappanti in rete di nylon ricoperto di abrasivo in corindone. Intasamento estremamente basso. Ottima finitura. Ottima aspirazione della polvere.

APPLICAZIONI

- STUCCHI
- FONDI
- VERNICI
- LEGNO
- CARTONGESSO
- MATERIALI COMPOSITI
- GEL-COAT

FREE DUST B-VEL	A	70 x 420	80	71650 °	stock	50
FREE DUST B-VEL	A	70 x 420	120	71651 °	stock	50

SAITAC B-VEL

Strisce autoaggrappanti di carta abrasiva



4S

Carta con corindone e additivo anti-intasante, doppia resina, supporto C - al lattice - cosparsione aperta. Lavorazioni con macchine orbitali nelle carrozzerie e nell'industria nautica. Utilizzo a secco. Basso intasamento.

APPLICAZIONI

- VERNICI
- FONDI
- STUCCHI
- SMALTI



SENZA FORI

SAITAC B-VEL	4S	70 x 125	80	87602	W4		400 (8x50)
SAITAC B-VEL	4S	70 x 125	100	87603	W4		400 (8x50)
SAITAC B-VEL	4S	70 x 125	120	87604	stock		400 (8x50)
SAITAC B-VEL	4S	70 x 125	150	87605	stock		800 (8x100)
SAITAC B-VEL	4S	70 x 125	180	87606	stock		800 (8x100)
SAITAC B-VEL	4S	70 x 125	240	87608	stock		800 (8x100)
SAITAC B-VEL	4S	70 x 125	320	87609	W4		800 (8x100)

8 FORI

SAITAC B-VEL	4S	81 x 133 F 8	80	86880	W4		400 (8x50)
SAITAC B-VEL	4S	81 x 133 F 8	100	86881	stock		400 (8x50)
SAITAC B-VEL	4S	81 x 133 F 8	120	86882	stock		400 (8x50)
SAITAC B-VEL	4S	81 x 133 F 8	150	86840	W4		800 (8x100)
SAITAC B-VEL	4S	81 x 133 F 8	180	86841	W4		800 (8x100)
SAITAC B-VEL	4S	81 x 133 F 8	240	87619	W4		800 (8x100)

10 FORI

SAITAC B-VEL	4S	115 x 230 F 10	80	86819	stock		200 (4x50)
SAITAC B-VEL	4S	115 x 230 F 10	100	86820	stock		200 (4x50)
SAITAC B-VEL	4S	115 x 230 F 10	120	86821	stock		200 (4x50)
SAITAC B-VEL	4S	115 x 230 F 10	150	86822	stock		200 (4x50)
SAITAC B-VEL	4S	115 x 230 F 10	180	86823	stock		200 (4x50)
SAITAC B-VEL	4S	115 x 230 F 10	220	86824	stock		200 (4x50)
SAITAC B-VEL	4S	115 x 230 F 10	240	86825	stock		200 (4x50)
SAITAC B-VEL	4S	115 x 230 F 10	320	86827	W4		200 (4x50)

AEROMAX B-VEL / SAITAC B-VEL

Strisce autoaggrappanti di carta abrasiva



6S

Carta con abrasivo ceramico e additivo anti-intasante, doppia resina, supporto C - al lattice - cosparsione aperta. Lavorazioni manuali e con macchine orbitali nelle carrozzerie e nell'industria nautica. Utilizzo a secco. Basso intasamento.

APPLICAZIONI


- VERNICI
- FONDI
- STUCCHI
- SMALTI



Aeromax

MICROPERFORATE

AEROMAX B-VEL	6S	70 x 125 F M	60	87624 °	stock	100 (2x50)
AEROMAX B-VEL	6S	70 x 125 F M	80	87625	stock	100 (2x50)
AEROMAX B-VEL	6S	70 x 125 F M	120	87626	stock	100 (2x50)
AEROMAX B-VEL	6S	70 x 125 F M	150	87627 °	stock	100 (2x50)
AEROMAX B-VEL	6S	70 x 125 F M	180	87628	stock	200 (2x100)
AEROMAX B-VEL	6S	70 x 125 F M	240	87629 °	stock	200 (2x100)
AEROMAX B-VEL	6S	70 x 125 F M	320	87630 °	stock	200 (2x100)



Aeromax

MICROPERFORATE

La striscia è pretagliata al centro per ottenere entrambe le dimensioni

AEROMAX B-VEL	6S	70 x 396 F M	60	87631	stock	100 (2x50)
AEROMAX B-VEL	6S	70 x 396 F M	80	87632	stock	100 (2x50)
AEROMAX B-VEL	6S	70 x 396 F M	120	87633	stock	100 (2x50)
AEROMAX B-VEL	6S	70 x 396 F M	150	87634	stock	100 (2x50)
AEROMAX B-VEL	6S	70 x 396 F M	180	87635	stock	200 (2x100)
AEROMAX B-VEL	6S	70 x 396 F M	240	87636	stock	200 (2x100)
AEROMAX B-VEL	6S	70 x 396 F M	320	87637	stock	200 (2x100)



Aeromax

MICROPERFORATE

AEROMAX B-VEL	6S	115 x 230 F M	80	87663 °	stock	100 (2x50)
AEROMAX B-VEL	6S	115 x 230 F M	120	87664 °	stock	100 (2x50)
AEROMAX B-VEL	6S	115 x 230 F M	150	87665 °	stock	100 (2x50)
AEROMAX B-VEL	6S	115 x 230 F M	180	87666 °	stock	100 (2x50)
AEROMAX B-VEL	6S	115 x 230 F M	240	87667 °	stock	100 (2x50)
AEROMAX B-VEL	6S	115 x 230 F M	320	87668 °	stock	100 (2x50)



14 FORI

SAITAC B-VEL	6S	70 x 420 F 14	120	87670 °	stock	100 (2x50)
SAITAC B-VEL	6S	70 x 420 F 14	180	87672 °	stock	100 (2x50)
SAITAC B-VEL	6S	70 x 420 F 14	320	87674 °	stock	100 (2x50)

AEROMAX B-VEL / SAITAC B-VEL

Strisce autoaggrappanti di carta abrasiva



5G

Carta con corindone e additivo anti-intasante, doppia resina, supporto B - al lattice - cosparsione aperta. Lavorazioni manuali e con macchine orbitali nell'industria del legno e nelle carrozzerie. Utilizzo a secco. Intasamento estremamente basso. Lunga durata.


APPLICAZIONI

- VERNICI
- FONDI
- STUCCHI
- SMALTI



Aeromax
MICROPERFORATE

AEROMAX B-VEL	5G	70 x 125 F M	60	87675	stock	100 (2x50)
AEROMAX B-VEL	5G	70 x 125 F M	80	87676	stock	100 (2x50)
AEROMAX B-VEL	5G	70 x 125 F M	120	87677	W4	100 (2x50)
AEROMAX B-VEL	5G	70 x 125 F M	150	87678	W4	100 (2x50)
AEROMAX B-VEL	5G	70 x 125 F M	180	87679	stock	100 (2x50)
AEROMAX B-VEL	5G	70 x 125 F M	240	87680	stock	100 (2x50)
AEROMAX B-VEL	5G	70 x 125 F M	320	87681	stock	100 (2x50)



Aeromax
MICROPERFORATE

La striscia è pretagliata al centro per ottenere entrambe le dimensioni

AEROMAX B-VEL	5G	70 x 396 F M	60	87682 °	stock	100 (2x50)
AEROMAX B-VEL	5G	70 x 396 F M	80	87683 °	stock	100 (2x50)
AEROMAX B-VEL	5G	70 x 396 F M	120	87684 °	stock	100 (2x50)
AEROMAX B-VEL	5G	70 x 396 F M	150	87685 °	stock	100 (2x50)
AEROMAX B-VEL	5G	70 x 396 F M	180	87686 °	stock	100 (2x50)
AEROMAX B-VEL	5G	70 x 396 F M	240	87687 °	stock	100 (2x50)
AEROMAX B-VEL	5G	70 x 396 F M	320	87688 °	stock	100 (2x50)



14 FORI

SAITAC B-VEL	5G	70 x 420 F 14	120	87550	W4	100 (2x50)
SAITAC B-VEL	5G	70 x 420 F 14	180	87551	W4	100 (2x50)
SAITAC B-VEL	5G	70 x 420 F 14	240	87552	W4	100 (2x50)
SAITAC B-VEL	5G	70 x 420 F 14	320	87553	W4	100 (2x50)

Accessori

SAITVEL-TP

Tamponi autoaggrappanti per carteggiatura manuale.



SAITVEL-TP	70 x 125 F M	F-MICRO	99554	stock
SAITVEL-TP	70 x 198 F M	F-MICRO	99555	stock
SAITVEL-TP	70 x 396 F M	F-MICRO	99556	stock
SAITVEL-TP	115 x 230 F M	F-MICRO	99557	stock

GUIDA ALLA SCELTA

		PRODOTTI															
DIAMETRI / FORATURE		AW-D	3S	4S	4V	5G	5S	6A	6S	SOF	A-E	A-D	AY-D	C-E C-F	Z-F	ZF-F	SH-F
Ø 77 N F									•								
Ø 115 N F											•			•	•	•	•
Ø 125/127 N F		•	•	•		•		•	•		•			•	•	•	•
Ø 125/127 F 8		•	•	•			•		•		•						
Ø 150 N F		•	•	•	•	•			•		•			•	•	•	•
Ø 150 F 6		•	•														
Ø 150 F 7				•		•			•		•				•		
Ø 150 F 8+1		•	•	•					•		•				•		
Ø 150 F 15		•		•	•	•	•	•	•	•	•						
Ø 150 FM AEROMAX									•								
Ø 180 N F														•			
Ø 203 F 8				•							•				•		
Ø 225 N F											•			•			
Ø 225 F 16											•						
Ø 225 F 19												•					
Ø 225 F M												•	•				

SAITAC D-VEL

Dischi autoaggrappanti di carta abrasiva



AW-D

Carta con corindone, doppia resina, supporto D - al lattice - cosparsione aperta. Per lavorazioni con macchine rotorbitali a secco.

APPLICAZIONI

- LEGNO GREZZO
- FONDI
- STUCCHI
- ACCIAI
- ACCIAI INOSSIDABILI



SENZA FORI

SAITAC D-VEL	AW-D	Ø 120	40	90092	stock		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	AW-D	Ø 120	60	91536	stock		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	AW-D	Ø 120	80	91537	stock		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	AW-D	Ø 120	100	91538	stock		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	AW-D	Ø 120	120	91539	stock		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	AW-D	Ø 120	150	91540	stock		200 (4x50)

SENZA FORI

SAITAC D-VEL	AW-D	Ø 127	40	90321	stock		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	AW-D	Ø 127	60	90967	stock		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	AW-D	Ø 127	80	90968	stock		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	AW-D	Ø 127	100	90324	stock		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	AW-D	Ø 127	120	90325	stock		200 (4x50)

8 FORI

SAITAC D-VEL	AW-D	Ø 127 F 8	40	90264	stock		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	AW-D	Ø 127 F 8	60	90969	stock		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	AW-D	Ø 127 F 8	80	90970	stock		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	AW-D	Ø 127 F 8	100	90768	stock		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	AW-D	Ø 127 F 8	120	90769	stock		200 (4x50)



AW-D

Carta con corindone, doppia resina, supporto D - al lattice - cosparsione aperta. Per lavorazioni con macchine rotorbitali a secco.

APPLICAZIONI

- LEGNO GREZZO
- FONDI
- STUCCHI
- ACCIAI
- ACCIAI INOSSIDABILI



SENZA FORI

SAITAC D-VEL	AW-D	Ø 150	40	90000	stock		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	AW-D	Ø 150	60	90971	stock		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	AW-D	Ø 150	80	90972	stock		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	AW-D	Ø 150	100	90973	stock		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	AW-D	Ø 150	120	90974	stock		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	AW-D	Ø 150	150	90976	stock		200 (4x50)



6 FORI

SAITAC D-VEL	AW-D	Ø 150 F 6	40	90023	stock		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	AW-D	Ø 150 F 6	60	90977	stock		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	AW-D	Ø 150 F 6	80	90978	stock		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	AW-D	Ø 150 F 6	100	90979	stock		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	AW-D	Ø 150 F 6	120	90980	stock		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	AW-D	Ø 150 F 6	150	90981	stock		200 (4x50)



8+1 FORI

SAITAC D-VEL	AW-D	Ø 150 F 8+1	40	90028	stock		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	AW-D	Ø 150 F 8+1	60	90982	stock		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	AW-D	Ø 150 F 8+1	80	90983	stock		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	AW-D	Ø 150 F 8+1	100	90984	stock		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	AW-D	Ø 150 F 8+1	120	90985	stock		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	AW-D	Ø 150 F 8+1	150	90986	stock		200 (4x50)




15 FORI

SAITAC D-VEL	AW-D	Ø 150 F 15	40	90824	stock		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	AW-D	Ø 150 F 15	60	90825	stock		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	AW-D	Ø 150 F 15	80	90821	stock		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	AW-D	Ø 150 F 15	100	90822	stock		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	AW-D	Ø 150 F 15	120	90823	stock		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	AW-D	Ø 150 F 15	150	90826	stock		200 (4x50)

SAITAC D-VEL

Dischi autoaggrappanti di carta abrasiva



3S

Carta con corindone e additivo anti-intasante, doppia resina, supporto C - al lattice - cosparsione aperta. Lavorazioni con macchine rotorbitali nell'industria del legno. Utilizzo a secco. Basso intasamento.

APPLICAZIONI

- VERNICI
- STUCCHI
- SMALTI
- METALLI



SENZA FORI

SAITAC D-VEL	3S	Ø 127	80	90386	stock		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	3S	Ø 127	100	90387	stock		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	3S	Ø 127	120	90388	stock		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	3S	Ø 127	150	90389	stock		200 (2x100)
SAITAC D-VEL	3S	Ø 127	180	90390	stock		200 (2x100)
SAITAC D-VEL	3S	Ø 127	220	90391	stock		200 (2x100)
SAITAC D-VEL	3S	Ø 127	320	90392	stock		200 (2x100)
SAITAC D-VEL	3S	Ø 127	400	90393	stock		200 (2x100)

8 FORI

SAITAC D-VEL	3S	Ø 127 F 8	80	90987	stock		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	3S	Ø 127 F 8	100	90988	stock		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	3S	Ø 127 F 8	120	90989	stock		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	3S	Ø 127 F 8	150	90990	stock		200 (2x100)
SAITAC D-VEL	3S	Ø 127 F 8	180	90991	stock		200 (2x100)
SAITAC D-VEL	3S	Ø 127 F 8	220	90992	stock		200 (2x100)
SAITAC D-VEL	3S	Ø 127 F 8	320	90993	stock		200 (2x100)
SAITAC D-VEL	3S	Ø 127 F 8	400	90994	stock		200 (2x100)

SENZA FORI

SAITAC D-VEL	3S	Ø 150	80	90995	stock		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	3S	Ø 150	100	90996	stock		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	3S	Ø 150	120	90997	stock		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	3S	Ø 150	150	90998	stock		200 (2x100)
SAITAC D-VEL	3S	Ø 150	180	90999	stock		200 (2x100)
SAITAC D-VEL	3S	Ø 150	220	91000	stock		200 (2x100)
SAITAC D-VEL	3S	Ø 150	240	91001	stock		200 (2x100)
SAITAC D-VEL	3S	Ø 150	280	91002	W4		200 (2x100)
SAITAC D-VEL	3S	Ø 150	320	91003	stock		200 (2x100)
SAITAC D-VEL	3S	Ø 150	400	91004	stock		200 (2x100)
SAITAC D-VEL	3S	Ø 150	600	91006	stock		200 (2x100)

SAITAC D-VEL

Dischi autoaggrappanti di carta abrasiva



3S

Carta con corindone e additivo anti-intasante, doppia resina, supporto C - al lattice - cosparsione aperta. Lavorazioni con macchine rotorbitali nell'industria del legno. Utilizzo a secco. Basso intasamento.

APPLICAZIONI

- VERNICI
- STUCCHI
- SMALTI
- METALLI



6 FORI

SAITAC D-VEL	3S	Ø 150 F 6	80	91007	stock		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	3S	Ø 150 F 6	100	91008	stock		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	3S	Ø 150 F 6	120	91009	stock		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	3S	Ø 150 F 6	150	91010	stock		200 (2x100)
SAITAC D-VEL	3S	Ø 150 F 6	180	91011	stock		200 (2x100)
SAITAC D-VEL	3S	Ø 150 F 6	220	91012	stock		200 (2x100)
SAITAC D-VEL	3S	Ø 150 F 6	240	91013	stock		200 (2x100)
SAITAC D-VEL	3S	Ø 150 F 6	280	91014	stock		200 (2x100)
SAITAC D-VEL	3S	Ø 150 F 6	320	91015	stock		200 (2x100)
SAITAC D-VEL	3S	Ø 150 F 6	400	91016	stock		200 (2x100)



8+1 FORI

SAITAC D-VEL	3S	Ø 150 F 8+1	80	91019	stock		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	3S	Ø 150 F 8+1	100	91020	stock		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	3S	Ø 150 F 8+1	120	91021	stock		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	3S	Ø 150 F 8+1	150	91022	stock		200 (2x100)
SAITAC D-VEL	3S	Ø 150 F 8+1	180	91023	stock		200 (2x100)
SAITAC D-VEL	3S	Ø 150 F 8+1	220	91024	stock		200 (2x100)
SAITAC D-VEL	3S	Ø 150 F 8+1	240	91025	stock		200 (2x100)
SAITAC D-VEL	3S	Ø 150 F 8+1	280	91026	stock		200 (2x100)
SAITAC D-VEL	3S	Ø 150 F 8+1	320	91027	stock		200 (2x100)
SAITAC D-VEL	3S	Ø 150 F 8+1	400	91028	stock		200 (2x100)

SAITAC D-VEL

Dischi autoaggrappanti di carta abrasiva



4S

Carta con corindone e additivo anti-intasante, doppia resina, supporto C - al lattice - cosparsione aperta. Lavorazioni con macchine rotorbitali nelle carrozzerie e nell'industria nautica. Utilizzo a secco. Basso intasamento.

APPLICAZIONI

- VERNICI
- FONDI
- STUCCHI
- SMALTI



SENZA FORI

SAITAC D-VEL	4S	Ø 127	80	90394	stock	200 (4x50)
SAITAC D-VEL	4S	Ø 127	100	90395	stock	200 (4x50)
SAITAC D-VEL	4S	Ø 127	120	90396	stock	200 (4x50)
SAITAC D-VEL	4S	Ø 127	150	90397	stock	200 (2x100)
SAITAC D-VEL	4S	Ø 127	180	90398	stock	200 (2x100)
SAITAC D-VEL	4S	Ø 127	220	90399	stock	200 (2x100)
SAITAC D-VEL	4S	Ø 127	240	90401	stock	200 (2x100)
SAITAC D-VEL	4S	Ø 127	280	90402	W4	200 (2x100)
SAITAC D-VEL	4S	Ø 127	320	90405	stock	200 (2x100)
SAITAC D-VEL	4S	Ø 127	400	90424	stock	200 (2x100)
SAITAC D-VEL	4S	Ø 127	500	90440	W4	200 (2x100)

8 FORI

SAITAC D-VEL	4S	Ø 127 F 8	80	90448	stock	200 (4x50)
SAITAC D-VEL	4S	Ø 127 F 8	100	90449	stock	200 (4x50)
SAITAC D-VEL	4S	Ø 127 F 8	120	90450	stock	200 (4x50)
SAITAC D-VEL	4S	Ø 127 F 8	150	90454	stock	200 (2x100)
SAITAC D-VEL	4S	Ø 127 F 8	180	90455	stock	200 (2x100)
SAITAC D-VEL	4S	Ø 127 F 8	220	90492	stock	200 (2x100)
SAITAC D-VEL	4S	Ø 127 F 8	240	90493	stock	200 (2x100)
SAITAC D-VEL	4S	Ø 127 F 8	280	90501	stock	200 (2x100)
SAITAC D-VEL	4S	Ø 127 F 8	320	90502	stock	200 (2x100)
SAITAC D-VEL	4S	Ø 127 F 8	360	90503	W4	200 (2x100)
SAITAC D-VEL	4S	Ø 127 F 8	400	90504	stock	200 (2x100)
SAITAC D-VEL	4S	Ø 127 F 8	500	90505	W4	200 (2x100)

SENZA FORI

SAITAC D-VEL	4S	Ø 150	60	91236	stock	200 (4x50)
SAITAC D-VEL	4S	Ø 150	80	90935	stock	200 (4x50)
SAITAC D-VEL	4S	Ø 150	100	90936	stock	200 (4x50)
SAITAC D-VEL	4S	Ø 150	120	90937	stock	200 (4x50)
SAITAC D-VEL	4S	Ø 150	150	90938	stock	200 (2x100)
SAITAC D-VEL	4S	Ø 150	180	90939	stock	200 (2x100)
SAITAC D-VEL	4S	Ø 150	220	90940	stock	200 (2x100)
SAITAC D-VEL	4S	Ø 150	240	90941	stock	200 (2x100)
SAITAC D-VEL	4S	Ø 150	280	90942	stock	200 (2x100)
SAITAC D-VEL	4S	Ø 150	320	90943	stock	200 (2x100)
SAITAC D-VEL	4S	Ø 150	400	90945	stock	200 (2x100)
SAITAC D-VEL	4S	Ø 150	500	90946	stock	200 (2x100)
SAITAC D-VEL	4S	Ø 150	600	90947	stock	200 (2x100)

SAITAC D-VEL

Dischi autoaggrappanti di carta abrasiva



4S

Carta con corindone e additivo anti-intasante, doppia resina, supporto C - al lattice - cosparsione aperta. Lavorazioni con macchine rotorbitali nelle carrozzerie e nell'industria nautica. Utilizzo a secco. Basso intasamento.

APPLICAZIONI

- VERNICI
- FONDI
- STUCCHI
- SMALTI



7 FORI

SAITAC D-VEL	4S	Ø 150 F 7	80	90836	stock	200	(4x50)
SAITAC D-VEL	4S	Ø 150 F 7	100	90841	stock	200	(4x50)
SAITAC D-VEL	4S	Ø 150 F 7	120	90852	stock	200	(4x50)
SAITAC D-VEL	4S	Ø 150 F 7	150	90855	stock	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	4S	Ø 150 F 7	180	90856	stock	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	4S	Ø 150 F 7	220	90869	stock	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	4S	Ø 150 F 7	240	90870	stock	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	4S	Ø 150 F 7	280	90871	stock	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	4S	Ø 150 F 7	320	90872	stock	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	4S	Ø 150 F 7	400	90874	stock	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	4S	Ø 150 F 7	600	90879	stock	200	(2x100)



8+1 FORI

SAITAC D-VEL	4S	Ø 150 F 8+1	80	90908	stock	200	(4x50)
SAITAC D-VEL	4S	Ø 150 F 8+1	100	90909	stock	200	(4x50)
SAITAC D-VEL	4S	Ø 150 F 8+1	120	90910	stock	200	(4x50)
SAITAC D-VEL	4S	Ø 150 F 8+1	150	90911	stock	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	4S	Ø 150 F 8+1	180	90912	stock	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	4S	Ø 150 F 8+1	220	90913	stock	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	4S	Ø 150 F 8+1	240	90914	stock	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	4S	Ø 150 F 8+1	280	90915	W4	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	4S	Ø 150 F 8+1	320	90916	stock	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	4S	Ø 150 F 8+1	400	90918	stock	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	4S	Ø 150 F 8+1	500	90919	stock	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	4S	Ø 150 F 8+1	600	90920	W4	200	(2x100)



15 FORI

SAITAC D-VEL	4S	Ø 150 F 15	60	91237	W4	200	(4x50)
SAITAC D-VEL	4S	Ø 150 F 15	80	90921	stock	200	(4x50)
SAITAC D-VEL	4S	Ø 150 F 15	100	90922	stock	200	(4x50)
SAITAC D-VEL	4S	Ø 150 F 15	120	90923	stock	200	(4x50)
SAITAC D-VEL	4S	Ø 150 F 15	150	90924	stock	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	4S	Ø 150 F 15	180	90925	stock	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	4S	Ø 150 F 15	220	90926	stock	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	4S	Ø 150 F 15	240	90927	stock	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	4S	Ø 150 F 15	280	90928	W4	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	4S	Ø 150 F 15	320	90929	stock	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	4S	Ø 150 F 15	360	90930	W4	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	4S	Ø 150 F 15	400	90931	stock	200	(2x100)



8 FORI

SAITAC D-VEL	4S	Ø 203 F 8	180	90291	stock	200	(4x50)
SAITAC D-VEL	4S	Ø 203 F 8	240	90296	W4	200	(4x50)

SAITAC D-VEL

Dischi autoaggrappanti di carta abrasiva



4V

Carta con corindone e additivo anti-intasante, doppia resina, supporto C - al lattice - cosparsione aperta. Lavorazioni con macchine rotorbitali nelle carrozzerie e nell'industria nautica. Utilizzo a secco. Basso intasamento. Finitura accurata.

APPLICAZIONI

- VERNICI
- FONDI
- STUCCHI
- SMALTI



SENZA FORI

SAITAC D-VEL	4V	Ø 150	800	90516	stock		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	4V	Ø 150	1000	90518	stock		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	4V	Ø 150	1200	90517	stock		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	4V	Ø 150	1500	90582	stock		200 (4x50)




15 FORI

SAITAC D-VEL	4V	Ø 150 F 15	800	90763	stock		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	4V	Ø 150 F 15	1000	90764	stock		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	4V	Ø 150 F 15	1200	90765	stock		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	4V	Ø 150 F 15	1500	90766	stock		200 (4x50)

SAITAC D-VEL

Dischi autoaggrappanti di carta abrasiva

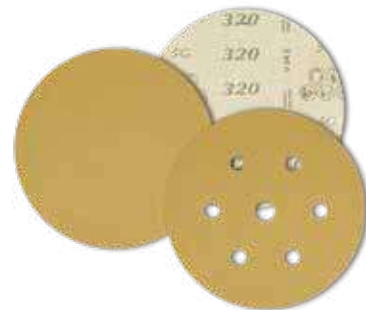

5G

Carta con corindone e additivo anti-intasante, doppia resina, supporto B - al lattice - cosparsione aperta. Lavorazioni con macchine rotorbitali nell'industria del legno e nelle carrozzerie. Utilizzo a secco. Intasamento estremamente basso. Lunga durata.

APPLICAZIONI

- VERNICI
- FONDI
- STUCCHI
- SMALTI



SENZA FORI

SAITAC D-VEL	5G	Ø 127	80	91434 °	stock		200	(4x50)
SAITAC D-VEL	5G	Ø 127	120	91435 °	stock		200	(4x50)
SAITAC D-VEL	5G	Ø 127	220	91438 °	stock		200	(2x100)



SENZA FORI

SAITAC D-VEL	5G	Ø 150	40	90056	stock		200	(4x50)
SAITAC D-VEL	5G	Ø 150	60	90269	stock		200	(4x50)
SAITAC D-VEL	5G	Ø 150	80	90779	stock		200	(4x50)
SAITAC D-VEL	5G	Ø 150	120	90699	stock		200	(4x50)
SAITAC D-VEL	5G	Ø 150	150	90737	stock		200	(2x100)
SAITAC D-VEL	5G	Ø 150	180	90738	stock		200	(2x100)
SAITAC D-VEL	5G	Ø 150	220	90770	stock		200	(2x100)
SAITAC D-VEL	5G	Ø 150	240	90771	stock		200	(2x100)
SAITAC D-VEL	5G	Ø 150	320	90772	stock		200	(2x100)
SAITAC D-VEL	5G	Ø 150	400	90773	stock		200	(2x100)
SAITAC D-VEL	5G	Ø 150	500	90774	stock		200	(2x100)
SAITAC D-VEL	5G	Ø 150	600	90777	stock		200	(2x100)




7 FORI

SAITAC D-VEL	5G	Ø 150 F 7	40	90171	W4		200	(4x50)
SAITAC D-VEL	5G	Ø 150 F 7	60	90270	stock		200	(4x50)
SAITAC D-VEL	5G	Ø 150 F 7	80	90811	stock		200	(4x50)
SAITAC D-VEL	5G	Ø 150 F 7	120	90337	stock		200	(4x50)
SAITAC D-VEL	5G	Ø 150 F 7	150	90338	stock		200	(2x100)
SAITAC D-VEL	5G	Ø 150 F 7	180	90340	stock		200	(2x100)
SAITAC D-VEL	5G	Ø 150 F 7	220	90346	stock		200	(2x100)
SAITAC D-VEL	5G	Ø 150 F 7	240	90347	stock		200	(2x100)
SAITAC D-VEL	5G	Ø 150 F 7	320	90348	stock		200	(2x100)
SAITAC D-VEL	5G	Ø 150 F 7	400	90351	stock		200	(2x100)
SAITAC D-VEL	5G	Ø 150 F 7	500	90352	stock		200	(2x100)
SAITAC D-VEL	5G	Ø 150 F 7	600	90353	stock		200	(2x100)
SAITAC D-VEL	5G	Ø 150 F 7	800	90789	stock		200	(2x100)

SAITAC D-VEL

Dischi autoaggrappanti di carta abrasiva



5G

Carta con corindone e additivo anti-intasante, doppia resina, supporto B - al lattice - cosparsione aperta. Lavorazioni con macchine rotorbitali nell'industria del legno e nelle carrozzerie. Utilizzo a secco. Intasamento estremamente basso. Lunga durata.

APPLICAZIONI

- VERNICI
- FONDI
- STUCCHI
- SMALTI



15 FORI


SAITAC D-VEL	5G	Ø 150 F 15	40	90176	stock		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	5G	Ø 150 F 15	60	90271	stock		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	5G	Ø 150 F 15	80	90781	stock		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	5G	Ø 150 F 15	100	90511	stock		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	5G	Ø 150 F 15	120	91427	stock		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	5G	Ø 150 F 15	150	90333	stock		200 (2x100)
SAITAC D-VEL	5G	Ø 150 F 15	180	90334	stock		200 (2x100)
SAITAC D-VEL	5G	Ø 150 F 15	220	90335	stock		200 (2x100)
SAITAC D-VEL	5G	Ø 150 F 15	240	91428	stock		200 (2x100)
SAITAC D-VEL	5G	Ø 150 F 15	280	90473	stock		200 (2x100)
SAITAC D-VEL	5G	Ø 150 F 15	320	91429	stock		200 (2x100)
SAITAC D-VEL	5G	Ø 150 F 15	360	90085	stock		200 (2x100)
SAITAC D-VEL	5G	Ø 150 F 15	400	91430	stock		200 (2x100)
SAITAC D-VEL	5G	Ø 150 F 15	500	90327	stock		200 (2x100)
SAITAC D-VEL	5G	Ø 150 F 15	600	90336	stock		200 (2x100)
SAITAC D-VEL	5G	Ø 150 F 15	800	90788	stock		200 (2x100)
SAITAC D-VEL	5G	Ø 150 F 15	1000	90576	stock		200 (2x100)
SAITAC D-VEL	5G	Ø 150 F 15	1200	90579	stock		200 (2x100)

NOTA

17 fori disponibili su richiesta.

SAITAC D-VEL

Dischi autoaggrappanti di carta abrasiva

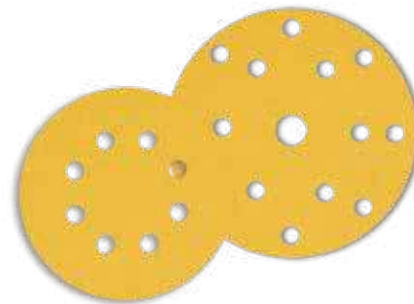

5S

Carta con corindone e additivo anti- intasante, doppia resina, supporto B - al lattice - cosparsione aperta. Lavorazioni con macchine rotorbitali nell'industria del legno e nelle carrozzerie. Utilizzo a secco. Intasamento estremamente basso. Lunga durata.

APPLICAZIONI

- VERNICI
- FONDI
- STUCCHI
- SMALTI



8 FORI

SAITAC D-VEL	5S	Ø 127 F 8 NEW	80	91633	W4		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	5S	Ø 127 F 8 NEW	120	91634	W4		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	5S	Ø 127 F 8 NEW	180	91635	W4		200 (2x100)
SAITAC D-VEL	5S	Ø 127 F 8 NEW	240	91636	W4		200 (2x100)
SAITAC D-VEL	5S	Ø 127 F 8 NEW	320	91637	W4		200 (2x100)
SAITAC D-VEL	5S	Ø 127 F 8 NEW	400	91638	W4		200 (2x100)



15 FORI

SAITAC D-VEL	5S	Ø 150 F 15	80	91541	stock		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	5S	Ø 150 F 15	100	91542	stock		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	5S	Ø 150 F 15	120	91543	stock		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	5S	Ø 150 F 15	150	91544	stock		200 (2x100)
SAITAC D-VEL	5S	Ø 150 F 15	180	91545	stock		200 (2x100)
SAITAC D-VEL	5S	Ø 150 F 15	220	91546	stock		200 (2x100)
SAITAC D-VEL	5S	Ø 150 F 15	240	91547	stock		200 (2x100)
SAITAC D-VEL	5S	Ø 150 F 15	320	91548	stock		200 (2x100)
SAITAC D-VEL	5S	Ø 150 F 15	400	91549	stock		200 (2x100)
SAITAC D-VEL	5S	Ø 150 F 15	500	91550	stock		200 (2x100)
SAITAC D-VEL	5S	Ø 150 F 15	600	91551	stock		200 (2x100)
SAITAC D-VEL	5S	Ø 150 F 15	800	91552	stock		200 (2x100)

SAITAC D-VEL

Dischi autoaggrappanti di carta abrasiva



6A

Carta con corindone e additivo anti-intasante, doppia resina, supporto C - al lattice - cosparsione aperta. Lavorazioni con macchine rotorbitali nell'industria del legno e nelle carrozzerie. Utilizzo a secco. Basso intasamento.

APPLICAZIONI

- VERNICI
- FONDI
- STUCCHI
- SMALTI
- ALLUMINIO
- ACCIAI
- ACCIAI INOSSIDABILI



SENZA FORI

SAITAC D-VEL	6A	Ø 127	80	90004	W4		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	6A	Ø 127	120	90007	W4		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	6A	Ø 127	150	90008	W4		200 (2x100)
SAITAC D-VEL	6A	Ø 127	180	90009	W4		200 (2x100)
SAITAC D-VEL	6A	Ø 127	220	90017	W4		200 (2x100)
SAITAC D-VEL	6A	Ø 127	320	90020	W4		200 (2x100)



15 FORI

SAITAC D-VEL	6A	Ø 150 F 15	80	91197	stock		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	6A	Ø 150 F 15	120	91198	stock		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	6A	Ø 150 F 15	150	91199	stock		200 (2x100)
SAITAC D-VEL	6A	Ø 150 F 15	180	91200	stock		200 (2x100)
SAITAC D-VEL	6A	Ø 150 F 15	220	91201	stock		200 (2x100)
SAITAC D-VEL	6A	Ø 150 F 15	240	91202	stock		200 (2x100)
SAITAC D-VEL	6A	Ø 150 F 15	320	91203	stock		200 (2x100)
SAITAC D-VEL	6A	Ø 150 F 15	400	91204	stock		200 (2x100)
SAITAC D-VEL	6A	Ø 150 F 15	500	91421 °	stock		200 (2x100)
SAITAC D-VEL	6A	Ø 150 F 15	600	91420	stock		200 (2x100)

SAITAC D-VEL

Dischi autoaggrappanti di carta abrasiva



6S

Carta con abrasivo ceramico e additivo anti-intasante, doppia resina, supporto C - al lattice - cosparsione aperta. Lavorazioni con macchine rotorbitali nelle carrozzerie e nell'industria nautica. Utilizzo a secco. Basso intasamento.

APPLICAZIONI

- VERNICI
- FONDI
- STUCCHI
- SMALTI
- ACCIAI
- ACCIAI INOSSIDABILI



SENZA FORI

SAITAC D-VEL	6S	Ø 77	150	91205	stock	400 (8x50)
SAITAC D-VEL	6S	Ø 77	180	91206	stock	400 (8x50)
SAITAC D-VEL	6S	Ø 77	220	91207	stock	400 (8x50)
SAITAC D-VEL	6S	Ø 77	240	91208	stock	400 (8x50)
SAITAC D-VEL	6S	Ø 77	320	91210	stock	400 (8x50)
SAITAC D-VEL	6S	Ø 77	400	91211	stock	400 (8x50)
SAITAC D-VEL	6S	Ø 77	500	91212	stock	400 (8x50)
SAITAC D-VEL	6S	Ø 77	600	91213	stock	400 (8x50)
SAITAC D-VEL	6S	Ø 77	800	91214	stock	400 (8x50)
SAITAC D-VEL	6S	Ø 77	1200	90385	W4	400 (8x50)

SENZA FORI

SAITAC D-VEL	6S	Ø 127	80	91157	stock	200 (4x50)
SAITAC D-VEL	6S	Ø 127	120	91158	stock	200 (4x50)
SAITAC D-VEL	6S	Ø 127	150	91215	W4	200 (2x100)
SAITAC D-VEL	6S	Ø 127	180	91151	stock	200 (2x100)
SAITAC D-VEL	6S	Ø 127	220	91216	W4	200 (2x100)
SAITAC D-VEL	6S	Ø 127	240	91217	W4	200 (2x100)
SAITAC D-VEL	6S	Ø 127	320	91150	W4	200 (2x100)
SAITAC D-VEL	6S	Ø 127	400	91188	W4	200 (2x100)
SAITAC D-VEL	6S	Ø 127	500	91442	W4	200 (2x100)
SAITAC D-VEL	6S	Ø 127	600	90948	W4	200 (2x100)
SAITAC D-VEL	6S	Ø 127	800	91443	W4	200 (2x100)

8 FORI

SAITAC D-VEL	6S	Ø 127 F 8	120	91123	stock	200 (4x50)
SAITAC D-VEL	6S	Ø 127 F 8	150	91124	stock	200 (2x100)
SAITAC D-VEL	6S	Ø 127 F 8	180	91125	stock	200 (2x100)
SAITAC D-VEL	6S	Ø 127 F 8	220	91126	stock	200 (2x100)
SAITAC D-VEL	6S	Ø 127 F 8	240	91127	stock	200 (2x100)
SAITAC D-VEL	6S	Ø 127 F 8	280	91128	W4	200 (2x100)
SAITAC D-VEL	6S	Ø 127 F 8	320	91129	stock	200 (2x100)
SAITAC D-VEL	6S	Ø 127 F 8	400	91130	stock	200 (2x100)
SAITAC D-VEL	6S	Ø 127 F 8	500	91131	W4	200 (2x100)
SAITAC D-VEL	6S	Ø 127 F 8	600	91132	stock	200 (2x100)
SAITAC D-VEL	6S	Ø 127 F 8	800	91133	stock	200 (2x100)

SAITAC D-VEL

Dischi autoaggrappanti di carta abrasiva



6S

Carta con abrasivo ceramico e additivo anti-intasante, doppia resina, supporto C - al lattice - cosparsione aperta. Lavorazioni con macchine rotorbitali nelle carrozzerie e nell'industria nautica. Utilizzo a secco. Basso intasamento.

APPLICAZIONI

- VERNICI
- FONDI
- STUCCHI
- SMALTI
- ACCIAI
- ACCIAI INOSSIDABILI



SENZA FORI

SAITAC D-VEL	6S	Ø 150	60	91239	W4	200 (4x50)
SAITAC D-VEL	6S	Ø 150	80	91144	stock	200 (4x50)
SAITAC D-VEL	6S	Ø 150	100	91230	stock	200 (4x50)
SAITAC D-VEL	6S	Ø 150	120	91145	stock	200 (4x50)
SAITAC D-VEL	6S	Ø 150	150	91104	stock	200 (2x100)
SAITAC D-VEL	6S	Ø 150	180	91110	stock	200 (2x100)
SAITAC D-VEL	6S	Ø 150	220	91219	stock	200 (2x100)
SAITAC D-VEL	6S	Ø 150	240	91083	stock	200 (2x100)
SAITAC D-VEL	6S	Ø 150	280	91220	W4	200 (2x100)
SAITAC D-VEL	6S	Ø 150	320	91146	stock	200 (2x100)
SAITAC D-VEL	6S	Ø 150	400	91084	stock	200 (2x100)
SAITAC D-VEL	6S	Ø 150	500	91111	stock	200 (2x100)
SAITAC D-VEL	6S	Ø 150	600	91142	W4	200 (2x100)
SAITAC D-VEL	6S	Ø 150	800	91143	stock	200 (2x100)
SAITAC D-VEL	6S	Ø 150	1200	91223	stock	200 (2x100)

7 FORI

SAITAC D-VEL	6S	Ø 150 F 7	320	91050 *	stock	200 (2x100)
--------------	----	-----------	-----	---------	-------	-------------

8+1 FORI

SAITAC D-VEL	6S	Ø 150 F 8+1	400	91059 *	stock	200 (2x100)
--------------	----	-------------	-----	---------	-------	-------------

15 FORI

SAITAC D-VEL	6S	Ø 150 F 15	60	91221	stock	200 (4x50)
SAITAC D-VEL	6S	Ø 150 F 15	80	91085	stock	200 (4x50)
SAITAC D-VEL	6S	Ø 150 F 15	100	91238	stock	200 (4x50)
SAITAC D-VEL	6S	Ø 150 F 15	120	91086	stock	200 (4x50)
SAITAC D-VEL	6S	Ø 150 F 15	150	91087	stock	200 (2x100)
SAITAC D-VEL	6S	Ø 150 F 15	180	91088	stock	200 (2x100)
SAITAC D-VEL	6S	Ø 150 F 15	220	91089	stock	200 (2x100)
SAITAC D-VEL	6S	Ø 150 F 15	240	91090	stock	200 (2x100)
SAITAC D-VEL	6S	Ø 150 F 15	280	91091	stock	200 (2x100)
SAITAC D-VEL	6S	Ø 150 F 15	320	91092	stock	200 (2x100)
SAITAC D-VEL	6S	Ø 150 F 15	400	91093	stock	200 (2x100)
SAITAC D-VEL	6S	Ø 150 F 15	500	91094	stock	200 (2x100)
SAITAC D-VEL	6S	Ø 150 F 15	600	91138	stock	200 (2x100)
SAITAC D-VEL	6S	Ø 150 F 15	800	91139	stock	200 (2x100)
SAITAC D-VEL	6S	Ø 150 F 15	1200	91224	stock	200 (2x100)

NOTA

17 fori disponibili su richiesta.

* in esaurimento

AEROMAX D-VEL

Dischi autoaggrappanti microforati di carta abrasiva



6S

Carta con abrasivo ceramico e additivo anti-intasante, doppia resina, supporto C - al lattice - cosparsione aperta. Lavorazioni con macchine rotorbitali nelle carrozzerie e nell'industria nautica. Utilizzo a secco. Basso intasamento.


APPLICAZIONI

- VERNICI
- FONDI
- STUCCHI
- SMALTI

						
AEROMAX D-VEL	6S	Ø 150 F M	60	91222	stock	200 (4x50)
AEROMAX D-VEL	6S	Ø 150 F M	80	91060	stock	200 (4x50)
AEROMAX D-VEL	6S	Ø 150 F M	120	91061	stock	200 (4x50)
AEROMAX D-VEL	6S	Ø 150 F M	150	91062	stock	200 (2x100)
AEROMAX D-VEL	6S	Ø 150 F M	180	91063	stock	200 (2x100)
AEROMAX D-VEL	6S	Ø 150 F M	220	91064	stock	200 (2x100)
AEROMAX D-VEL	6S	Ø 150 F M	240	91065	stock	200 (2x100)
AEROMAX D-VEL	6S	Ø 150 F M	280	91095	stock	200 (2x100)
AEROMAX D-VEL	6S	Ø 150 F M	320	91066	stock	200 (2x100)
AEROMAX D-VEL	6S	Ø 150 F M	400	91067	stock	200 (2x100)
AEROMAX D-VEL	6S	Ø 150 F M	500	91072	stock	200 (2x100)
AEROMAX D-VEL	6S	Ø 150 F M	600	91140	stock	200 (2x100)
AEROMAX D-VEL	6S	Ø 150 F M	800	91141	stock	200 (2x100)

FREE DUST D-VEL

Dischi autoaggrappanti in rete di nylon

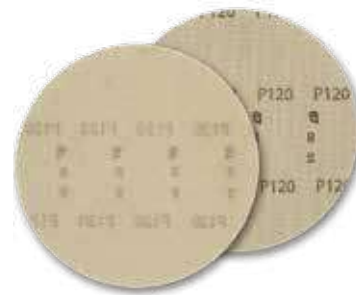

A

Rete di nylon ricoperto di abrasivo in corindone. Intasamento estremamente basso. Ottima finitura. Ottima aspirazione della polvere. I dischi possono essere usati con qualsiasi platorello e con qualsiasi foratura (consigliato 15 fori). Si consiglia l'uso di un salva-platorello per allungare la vita del platorello.

APPLICAZIONI

- VERNICI
- STUCCHI
- SMALTI
- CARTONGESSO
- LEGNO
- LEGNO VERNICIATO
- MDF

FREE DUST D-VEL	A	Ø 150	80	71500	stock	200 (4x50)
FREE DUST D-VEL	A	Ø 150	100	71501	stock	200 (4x50)
FREE DUST D-VEL	A	Ø 150	120	71502	stock	200 (4x50)
FREE DUST D-VEL	A	Ø 150	150	71503	stock	200 (4x50)
FREE DUST D-VEL	A	Ø 150	180	71504	stock	200 (4x50)
FREE DUST D-VEL	A	Ø 150	240	71505	stock	200 (4x50)
FREE DUST D-VEL	A	Ø 150	320	71506	stock	200 (4x50)
FREE DUST D-VEL	A	Ø 150	400	71507	stock	200 (4x50)



AA

Rete di nylon ricoperto di abrasivo in corindone. Intasamento estremamente basso. Ottima aspirazione della polvere. Elevata asportazione. Disco estremamente stabile in tutte le condizioni climatiche. Rete abrasiva flessibile e molto resistente agli strappi. I dischi possono essere usati con qualsiasi platorello e con qualsiasi foratura (consigliato 15 fori). Si consiglia l'uso di un salva-platorello per allungare la vita del platorello.

APPLICAZIONI

- STUCCHI
- FONDI
- VERNICI
- LEGNO
- INTONACO E CARTONGESSO
- MATERIALI COMPOSITI
- GEL-COAT

FREE DUST D-VEL	AA	Ø 150	80	71508	stock	200 (4x50)
FREE DUST D-VEL	AA	Ø 150	100	71509	stock	200 (4x50)
FREE DUST D-VEL	AA	Ø 150	120	71510	stock	200 (4x50)
FREE DUST D-VEL	AA	Ø 150	150	71511	stock	200 (4x50)
FREE DUST D-VEL	AA	Ø 150	180	71512	stock	200 (4x50)
FREE DUST D-VEL	AA	Ø 150	220	71523	stock	200 (4x50)
FREE DUST D-VEL	AA	Ø 150	240	71513	stock	200 (4x50)
FREE DUST D-VEL	AA	Ø 150	320	71514	stock	200 (4x50)
FREE DUST D-VEL	AA	Ø 150	400	71515	stock	200 (4x50)

FINEFLEX D-VEL

Dischi autoaggrappanti su film



FF

Film in polimero extra flessibile per la rimozione dei difetti di verniciatura e per la super-finitura. Il disco abbina all'elevata capacità di taglio un'ottima ed uniforme finitura senza graffi. Uso a secco.

APPLICAZIONI

- VERNICI
- SMALTI
- TRASPARENTI



SENZA FORI

FINEFLEX D-VEL	FF	Ø 77	400	Turchese	87908	stock		50 (5x10)
FINEFLEX D-VEL	FF	Ø 77	600	Verde-azzurro	87909	stock		50 (5x10)
FINEFLEX D-VEL	FF	Ø 77	800	Crema	87910	stock		50 (5x10)
FINEFLEX D-VEL	FF	Ø 77	1200	Beige	87911	stock		50 (5x10)
FINEFLEX D-VEL	FF	Ø 77	1500	Lilla	87912	stock		50 (5x10)
FINEFLEX D-VEL	FF	Ø 77	2000	Grigio perla	87913	stock		50 (5x10)
FINEFLEX D-VEL	FF	Ø 77	2500	Verde acqua	87914	stock		50 (5x10)
FINEFLEX D-VEL	FF	Ø 77	3000	Grigio	87915	stock		50 (5x10)



15 FORI

FINEFLEX D-VEL	FF	Ø 150 F 15	400	Turchese	87905	stock		50 (5x10)
FINEFLEX D-VEL	FF	Ø 150 F 15	600	Verde-azzurro	87906	stock		50 (5x10)
FINEFLEX D-VEL	FF	Ø 150 F 15	800	Crema	87907	stock		50 (5x10)
FINEFLEX D-VEL	FF	Ø 150 F 15	1200	Beige	87871	stock		50 (5x10)
FINEFLEX D-VEL	FF	Ø 150 F 15	1500	Lilla	87872	stock		50 (5x10)
FINEFLEX D-VEL	FF	Ø 150 F 15	2000	Grigio perla	87873	stock		50 (5x10)
FINEFLEX D-VEL	FF	Ø 150 F 15	2500	Verde acqua	87875	stock		50 (5x10)
FINEFLEX D-VEL	FF	Ø 150 F 15	3000	Grigio	87874	stock		50 (5x10)

Per gli adattatori dei dischi DV-FINEFLEX vedere pag. 229

FINEFLEX S-VEL

Fogli autoaggrappanti su film



FF

Film in polimero extra flessibile per la rimozione dei difetti di verniciatura e per la superfinitura. Il foglio abbina all'elevata capacità di taglio un'ottima ed uniforme finitura senza graffi. Uso a secco.

APPLICAZIONI

- VERNICI
- SMALTI
- TRASPARENTI

							
FINEFLEX S-VEL	FF	85 x 130	400	Turchese	88152	stock	50 (5x10)
FINEFLEX S-VEL	FF	85 x 130	600	Verde-azzurro	88153	stock	50 (5x10)
FINEFLEX S-VEL	FF	85 x 130	800	Crema	88154	stock	50 (5x10)
FINEFLEX S-VEL	FF	85 x 130	1200	Beige	88150	stock	50 (5x10)
FINEFLEX S-VEL	FF	85 x 130	1500	Lilla	88151	stock	50 (5x10)

Accessori



SAITPAD MICRO

Tampone manuale doppia faccia HARD/SOFT per fogli FINEFLEX S-VEL. Il pad ha un funghetto di aggrappaggio appositamente studiato per ottimizzare la finitura ed evitare eccessive rigature.

					
SAITPAD MICRO	82 x 127	SOFT / HARD	99630	stock	2



A-F

Film PET estremamente liscio, che garantisce una distribuzione dell'abrasivo uniforme e perfettamente planare.

APPLICAZIONI

- PREPARAZIONE PER LA FINITURA DI SUPERFICI CON STUCCHI, FONDI E VERNICI
- RIMOZIONE DI FONDI E VERNICI
- VERNICI POLIESTERI ED ACRILICHE
- FINITURA DI METALLI IN GENERE
- LEVIGATURA DI MATERIALI COMPOSITI



SENZA FORI


FILM D-VEL	A-F	Ø 150	80	87894	W4		100 (2x50)
FILM D-VEL	A-F	Ø 150	120	87892	W4		100 (2x50)
FILM D-VEL	A-F	Ø 150	150	87895	W4		100 (2x50)
FILM D-VEL	A-F	Ø 150	180	87893	W4		100 (2x50)
FILM D-VEL	A-F	Ø 150	240	87896	W4		100 (2x50)
FILM D-VEL	A-F	Ø 150	320	87850	W4		100 (2x50)
FILM D-VEL	A-F	Ø 150	600	87853	W4		100 (2x50)
FILM D-VEL	A-F	Ø 150	800	87854	stock		100 (2x50)
FILM D-VEL	A-F	Ø 150	1000	87855	stock		100 (2x50)
FILM D-VEL	A-F	Ø 150	1200	87856	stock		100 (2x50)
FILM D-VEL	A-F	Ø 150	1500	87857	stock		100 (2x50)
FILM D-VEL	A-F	Ø 150	2000	87858	stock		100 (2x50)

15 FORI

FILM D-VEL	A-F	Ø 150 F 15	80	87876	W4		100 (2x50)
FILM D-VEL	A-F	Ø 150 F 15	120	87877	W4		100 (2x50)
FILM D-VEL	A-F	Ø 150 F 15	150	87878	W4		100 (2x50)
FILM D-VEL	A-F	Ø 150 F 15	180	87879	W4		100 (2x50)
FILM D-VEL	A-F	Ø 150 F 15	240	87880	W4		100 (2x50)
FILM D-VEL	A-F	Ø 150 F 15	320	87859	W4		100 (2x50)
FILM D-VEL	A-F	Ø 150 F 15	400	87860	stock		100 (2x50)
FILM D-VEL	A-F	Ø 150 F 15	500	87861	stock		100 (2x50)
FILM D-VEL	A-F	Ø 150 F 15	600	87862	stock		100 (2x50)
FILM D-VEL	A-F	Ø 150 F 15	800	87863	stock		100 (2x50)
FILM D-VEL	A-F	Ø 150 F 15	1000	87864	stock		100 (2x50)
FILM D-VEL	A-F	Ø 150 F 15	1200	87865	stock		100 (2x50)
FILM D-VEL	A-F	Ø 150 F 15	1500	87866	stock		100 (2x50)
FILM D-VEL	A-F	Ø 150 F 15	2000	87867	stock		100 (2x50)

SC D-VEL SOF

Dischi autoaggrappanti di carta abrasiva su spugna

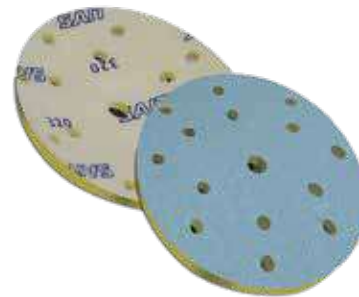

6S

Carta con abrasivo ceramico e additivo anti-intasante, doppia resina, supporto C - al lattice - cosparsione aperta. Lavorazioni con macchine rotorbitali nelle carrozzerie e nell'industria nautica. Utilizzo a secco. Basso intasamento. Elevata asportazione.

APPLICAZIONI

- VERNICI
- FONDI
- STUCCHI
- SMALTI




15 FORI

SC D-VEL SOF	6S	Ø 150 F 15	320	97674	stock		100 (5x20)
SC D-VEL SOF	6S	Ø 150 F 15	400	97675	stock		100 (5x20)
SC D-VEL SOF	6S	Ø 150 F 15	500	97676	stock		100 (5x20)
SC D-VEL SOF	6S	Ø 150 F 15	600	97677	stock		100 (5x20)
SC D-VEL SOF	6S	Ø 150 F 15	800	97678	stock		100 (5x20)
SC D-VEL SOF	6S	Ø 150 F 15	1200	97679	stock		100 (5x20)

FOAM D-VEL

Dischi autoaggrappanti strutturati

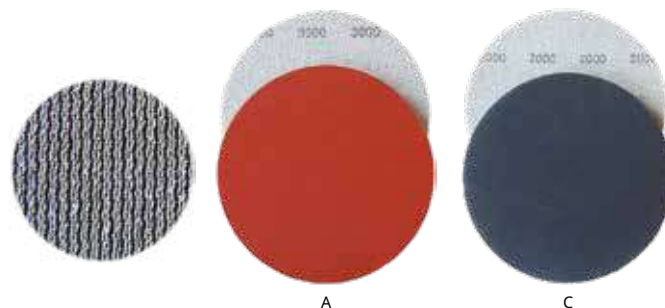

A

Tessuto su spugna autoaggrappante (spessore 5 mm) con corindone. Finitura costante, perfetta e di alta qualità, asportazione leggera e veloce, carteggiatura rapida, lunga durata. Lavorazioni di superfici profilate quali bordi rotondi, linee di contorno, forme concave e convesse. Utilizzo ad umido (consigliato) e/o a secco.

APPLICAZIONI

- VERNICI E TRASPARENTI PRIMA DELLA LUCIDATURA
- OPACIZZAZIONE
- RETTIFICA PICCOLE IMPERFEZIONI
- RETTIFICA COLATURE
- RETTIFICA EFFETTO BUCCIA D'ARANCIA
- LUCIDATURA METALLI

FOAM D-VEL	A	Ø 77	600	87809	stock	10 (1x10)
FOAM D-VEL	A	Ø 77	800	87814	stock	10 (1x10)
FOAM D-VEL	A	Ø 77	1000	87815	stock	10 (1x10)
FOAM D-VEL	A	Ø 77	1500	87816	stock	10 (1x10)
FOAM D-VEL	A	Ø 77	2000	87817	stock	10 (1x10)
FOAM D-VEL	A	Ø 77	3000	87818	stock	10 (1x10)
FOAM D-VEL	A	Ø 77	5000	87819	stock	10 (1x10)
FOAM D-VEL	A	Ø 150	600	87806	stock	20 (2x10)
FOAM D-VEL	A	Ø 150	800	87807	stock	20 (2x10)
FOAM D-VEL	A	Ø 150	1000	87808	stock	20 (2x10)
FOAM D-VEL	A	Ø 150	1500	87810	stock	20 (2x10)
FOAM D-VEL	A	Ø 150	2000	87811	stock	20 (2x10)
FOAM D-VEL	A	Ø 150	3000	87812	stock	20 (2x10)
FOAM D-VEL	A	Ø 150	5000	87813	stock	20 (2x10)

C

Tessuto su spugna autoaggrappante (spessore 5 mm) con carburo di silicio. Finitura costante, perfetta e di alta qualità, asportazione leggera e veloce, carteggiatura rapida, lunga durata. Lavorazioni di superfici profilate quali bordi rotondi, linee di contorno, forme concave e convesse. Utilizzo ad umido (consigliato) e/o a secco.

APPLICAZIONI

- VERNICI E TRASPARENTI PRIMA DELLA LUCIDATURA
- OPACIZZAZIONE
- RETTIFICA PICCOLE IMPERFEZIONI
- RETTIFICA COLATURE
- RETTIFICA EFFETTO BUCCIA D'ARANCIA
- LUCIDATURA METALLI

FOAM D-VEL	C	Ø 77	2000	87803	stock	10 (1x10)
FOAM D-VEL	C	Ø 77	3000	87804	stock	10 (1x10)
FOAM D-VEL	C	Ø 77	4000	87805	stock	10 (1x10)
FOAM D-VEL	C	Ø 150	2000	87800	stock	20 (2x10)
FOAM D-VEL	C	Ø 150	3000	87801	stock	20 (2x10)
FOAM D-VEL	C	Ø 150	4000	87802	stock	20 (2x10)

FOAM D-VEL

Dischi autoaggrappanti per opacizzazione



T-X **NEW**

Dischi abrasivi con una struttura innovativa specifica per la fase di opacizzazione. Struttura a piramidi a base triangolare formate da grani abrasivi molto fini.

Finitura estremamente uniforme e a bassissima rugosità. Durata estremamente elevata.

Aree di applicazione:

- opacizzazione prima della stesura del trasparente;
- preparazione delle superfici sagomate;
- rettifica delle piccole imperfezioni;
- applicazione metallo - efficace nel processo di lucidatura dell'acciaio inox.

Idoneo per l'utilizzo a secco, si suggerisce l'uso a umido per evitare fenomeni di surriscaldamento.

APPLICAZIONI

- VERNICI E TRASPARENTI PRIMA DELLA LUCIDATURA
- OPACIZZAZIONE
- RETTIFICA PICCOLE IMPERFEZIONI
- RETTIFICA COLATURE
- RETTIFICA EFFETTO BUCCIA D'ARANCIA
- LUCIDATURA METALLI E ACCIAI INOSSIDABILI

						
FOAM D-VEL	T-X	Ø 77	1500	87820	stock	20 (1x20)
FOAM D-VEL	T-X	Ø 77	2000	87821	stock	20 (1x20)
FOAM D-VEL	T-X	Ø 77	3000	87822	stock	20 (1x20)
FOAM D-VEL	T-X	Ø 77	5000	87823	stock	20 (1x20)
FOAM D-VEL	T-X	Ø 150	1500	87824	stock	20 (1x20)
FOAM D-VEL	T-X	Ø 150	2000	87825	stock	20 (1x20)
FOAM D-VEL	T-X	Ø 150	3000	87826	stock	20 (1x20)
FOAM D-VEL	T-X	Ø 150	5000	87827	stock	20 (1x20)

SAITAC D-VEL

Dischi autoaggrappanti di carta abrasiva



A-E

Carta antistatica con corindone, doppia resina, supporto E, cosparsione aperta. Per lavorazioni con macchine rotorbitali e rotative.

APPLICAZIONI

- LEGNO
- STUCCHI
- ACCIAI
- METALLI



SENZA FORI

SAITAC D-VEL	A-E	Ø 115	40	90735	stock		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	A-E	Ø 115	60	90739	stock		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	A-E	Ø 115	80	90138	stock		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	A-E	Ø 115	100	90142	W4		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	A-E	Ø 115	120	90146	stock		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	A-E	Ø 115	150	90150	stock		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	A-E	Ø 115	180	90151	W4		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	A-E	Ø 115	220	90169	W4		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	A-E	Ø 115	240	90170	stock		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	A-E	Ø 115	320	90173	W4		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	A-E	Ø 115	400	90891	stock		200 (4x50)

SENZA FORI

SAITAC D-VEL	A-E	Ø 125	80	90740	W4		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	A-E	Ø 125	120	90323	W4		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	A-E	Ø 125	150	90374	W4		200 (4x50)

8 FORI

SAITAC D-VEL	A-E	Ø 127 F 8	40	90545	stock		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	A-E	Ø 127 F 8	60	90547	stock		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	A-E	Ø 127 F 8	80	90557	stock		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	A-E	Ø 127 F 8	100	90637	stock		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	A-E	Ø 127 F 8	120	90638	stock		200 (4x50)

SAITAC D-VEL

Dischi autoaggrappanti di carta abrasiva



A-E

Carta antistatica con corindone, doppia resina, supporto E, cosparsione aperta. Per lavorazioni con macchine rotorbitali e rotative.

APPLICAZIONI

- LEGNO
- STUCCHI
- ACCIAI
- METALLI



SENZA FORI

SAITAC D-VEL	A-E	Ø 150	40	90460	stock		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	A-E	Ø 150	60	90361	stock		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	A-E	Ø 150	80	90362	stock		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	A-E	Ø 150	100	90363	stock		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	A-E	Ø 150	120	90364	stock		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	A-E	Ø 150	150	90369	stock		200 (4x50)

7 FORI

SAITAC D-VEL	A-E	Ø 150 F 7	40	90705	stock		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	A-E	Ø 150 F 7	60	90706	stock		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	A-E	Ø 150 F 7	80	90707	stock		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	A-E	Ø 150 F 7	100	90708	stock		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	A-E	Ø 150 F 7	120	90709	stock		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	A-E	Ø 150 F 7	150	90710	stock		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	A-E	Ø 150 F 7	180	90975	W4		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	A-E	Ø 150 F 7	220	90639	W4		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	A-E	Ø 150 F 7	240	90640	W4		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	A-E	Ø 150 F 7	320	90655	W4		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	A-E	Ø 150 F 7	400	90657	W4		200 (4x50)

8+1 FORI

SAITAC D-VEL	A-E	Ø 150 F 8+1	40	90451	stock		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	A-E	Ø 150 F 8+1	60	90427	stock		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	A-E	Ø 150 F 8+1	80	90428	stock		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	A-E	Ø 150 F 8+1	100	90429	stock		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	A-E	Ø 150 F 8+1	120	90430	stock		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	A-E	Ø 150 F 8+1	150	90452	stock		200 (4x50)

15 FORI

SAITAC D-VEL	A-E	Ø 150 F 15	40	91582	stock		100 (2x50)
SAITAC D-VEL	A-E	Ø 150 F 15	60	91583	stock		100 (2x50)
SAITAC D-VEL	A-E	Ø 150 F 15	80	91584	stock		100 (2x50)
SAITAC D-VEL	A-E	Ø 150 F 15	100	91585	stock		100 (2x50)
SAITAC D-VEL	A-E	Ø 150 F 15	120	91586	stock		100 (2x50)
SAITAC D-VEL	A-E	Ø 150 F 15	150	91587	stock		100 (2x50)

8 FORI

SAITAC D-VEL	A-E	Ø 203 F 8	40	90462	stock		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	A-E	Ø 203 F 8	60	90411	stock		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	A-E	Ø 203 F 8	80	90412	stock		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	A-E	Ø 203 F 8	100	90413	stock		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	A-E	Ø 203 F 8	120	90414	stock		200 (4x50)

SAITAC D-VEL

Dischi autoaggrappanti di carta abrasiva



A-E

Carta antistatica con corindone, doppia resina, supporto E, cosparsione aperta. Per levigatura a secco di pareti con macchine levigatrici per pareti e soffitti tipo "Giraffa", per lisciatura di irregolarità e preparazione a successiva tinteggiatura.

APPLICAZIONI

- PARETI IN MURATURA
- CARTONGESSO
- TUTTE LE SUPERFICI CHE NECESSITANO DI OPERAZIONI DI LEVIGATURA E LISCIATURA



SENZA FORI

SAITAC D-VEL	A-E	Ø 225	40	90463	W4		200 (8x25)
SAITAC D-VEL	A-E	Ø 225	60	90441	W4		200 (8x25)
SAITAC D-VEL	A-E	Ø 225	80	90442	stock		200 (8x25)
SAITAC D-VEL	A-E	Ø 225	100	90443	stock		200 (8x25)
SAITAC D-VEL	A-E	Ø 225	120	90444	stock		200 (8x25)
SAITAC D-VEL	A-E	Ø 225	150	90445	stock		200 (8x25)
SAITAC D-VEL	A-E	Ø 225	180	90447	stock		200 (8x25)
SAITAC D-VEL	A-E	Ø 225	220	90446	W4		200 (8x25)

16 FORI

SAITAC D-VEL	A-E	Ø 225 F 16	40	90683	stock		100 (4x25)
SAITAC D-VEL	A-E	Ø 225 F 16	60	90646	stock		100 (4x25)
SAITAC D-VEL	A-E	Ø 225 F 16	80	90684	stock		100 (4x25)
SAITAC D-VEL	A-E	Ø 225 F 16	100	90685	stock		100 (4x25)
SAITAC D-VEL	A-E	Ø 225 F 16	120	90647	stock		100 (4x25)
SAITAC D-VEL	A-E	Ø 225 F 16	150	90648	stock		100 (4x25)
SAITAC D-VEL	A-E	Ø 225 F 16	180	90679	stock		100 (4x25)
SAITAC D-VEL	A-E	Ø 225 F 16	220	90649	stock		100 (4x25)

SAITAC T-VEL

Triangoli autoaggrappanti di carta abrasiva



A-E

Carta antistatica con corindone, doppia resina, supporto E, cosparsione aperta. Per levigatura a secco di pareti con macchine levigatrici per pareti e soffitti tipo "Giraffa", per lisciatura di irregolarità e preparazione a successiva tinteggiatura.

APPLICAZIONI

- PARETI IN MURATURA
- CARTONGESSO
- TUTTE LE SUPERFICI CHE NECESSITANO DI OPERAZIONI DI LEVIGATURA E LISCIATURA




12 FORI

SAITAC T-VEL	A-E	290 x 290 F 12	80	87706	W4		100 (4x25)
SAITAC T-VEL	A-E	290 x 290 F 12	100	87707	W4		100 (4x25)
SAITAC T-VEL	A-E	290 x 290 F 12	120	87708	W4		100 (4x25)
SAITAC T-VEL	A-E	290 x 290 F 12	150	87709	W4		100 (4x25)
SAITAC T-VEL	A-E	290 x 290 F 12	180	87710	W4		100 (4x25)
SAITAC T-VEL	A-E	290 x 290 F 12	220	87711	W4		100 (4x25)

SAITAC D-VEL

Dischi autoaggrappanti di carta abrasiva

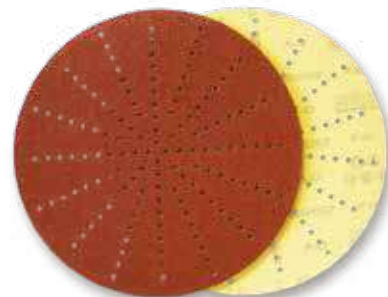

A-D

Carta con corindone, doppia resina, supporto D, cosparsione spaziata. Per levigatura a secco di pareti con macchine levigatrici per pareti e soffitti tipo "Giraffa", per lisciatura di irregolarità e preparazione a successiva tinteggiatura.

APPLICAZIONI

- PARETI IN MURATURA
- CARTONGESSO
- TUTTE LE SUPERFICI CHE NECESSITANO DI OPERAZIONI DI LEVIGATURA E LISCIATURA

CON VELINO AUTOAGGRAPPANTE




19 FORI

SAITAC D-VEL	A-D	Ø 225 F 19	80	90481	W4		100 (4x25)
SAITAC D-VEL	A-D	Ø 225 F 19	100	90715	W4		100 (4x25)
SAITAC D-VEL	A-D	Ø 225 F 19	120	90717	stock		100 (4x25)
SAITAC D-VEL	A-D	Ø 225 F 19	150	90484	W4		100 (4x25)
SAITAC D-VEL	A-D	Ø 225 F 19	180	90487	W4		100 (4x25)

MULTIFORO

SAITAC D-VEL	A-D	Ø 225 F M	40	90299	stock		100 (4x25)
SAITAC D-VEL	A-D	Ø 225 F M	60	90172	stock		100 (4x25)
SAITAC D-VEL	A-D	Ø 225 F M	80	90300	stock		100 (4x25)
SAITAC D-VEL	A-D	Ø 225 F M	100	90180	stock		100 (4x25)
SAITAC D-VEL	A-D	Ø 225 F M	120	90303	stock		100 (4x25)
SAITAC D-VEL	A-D	Ø 225 F M	150	90310	stock		100 (4x25)
SAITAC D-VEL	A-D	Ø 225 F M	180	90262	stock		100 (4x25)
SAITAC D-VEL	A-D	Ø 225 F M	220	90326	stock		100 (4x25)

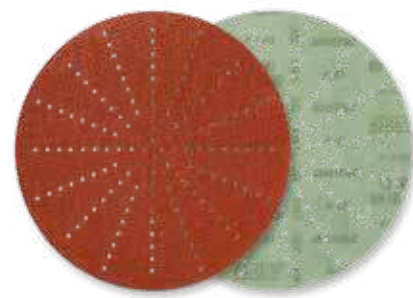

CON TNT AUTOAGGRAPPANTE




MULTIFORO

SAITAC D-VEL	A-D	Ø 225 T N	40	90280	stock		50 (5x10)
SAITAC D-VEL	A-D	Ø 225 T N	60	90282	stock		50 (5x10)
SAITAC D-VEL	A-D	Ø 225 T N	80	90284	stock		50 (5x10)
SAITAC D-VEL	A-D	Ø 225 T N	100	90294	stock		50 (5x10)
SAITAC D-VEL	A-D	Ø 225 T N	120	90349	stock		50 (5x10)
SAITAC D-VEL	A-D	Ø 225 T N	150	90350	stock		50 (5x10)
SAITAC D-VEL	A-D	Ø 225 T N	180	90371	stock		50 (5x10)
SAITAC D-VEL	A-D	Ø 225 T N	220	90382	stock		50 (5x10)

SAITAC D-VEL

Dischi autoaggrappanti di carta abrasiva



AY-D

Carta con corindone, doppia resina, supporto D - al lattice - cosparsione spaziata. Per levigatura a secco di pareti con macchine levigatrici per pareti e soffitti tipo "Giraffa", per lisciatura di irregolarità e preparazione a successiva tinteggiatura.

APPLICAZIONI

- PARETI IN MURATURA
- CARTONGESSO
- TUTTE LE SUPERFICI CHE NECESSITANO DI OPERAZIONI DI LEVIGATURA E LISCIATURA

CON TNT AUTOAGGRAPPANTE



MULTIFORO

SAITAC D-VEL	AY-D	Ø 225 T N	40	91444	W4	50 (5x10)
SAITAC D-VEL	AY-D	Ø 225 T N	60	91445	W4	50 (5x10)
SAITAC D-VEL	AY-D	Ø 225 T N	80	90594	stock	50 (5x10)
SAITAC D-VEL	AY-D	Ø 225 T N	100	90949	stock	50 (5x10)
SAITAC D-VEL	AY-D	Ø 225 T N	120	90628	stock	50 (5x10)
SAITAC D-VEL	AY-D	Ø 225 T N	150	90747	stock	50 (5x10)
SAITAC D-VEL	AY-D	Ø 225 T N	180	90629	stock	50 (5x10)
SAITAC D-VEL	AY-D	Ø 225 T N	220	91039	stock	50 (5x10)



C-F

Carta con carburo di silicio, doppia resina, supporto F, cosparsione chiusa. Per levigatura a secco di pareti con macchine levigatrici per pareti e soffitti tipo "Giraffa", per lisciatura di irregolarità e preparazione a successiva tinteggiatura.

APPLICAZIONI

- PARETI IN MURATURA
- CARTONGESSO
- TUTTE LE SUPERFICI CHE NECESSITANO DI OPERAZIONI DI LEVIGATURA E LISCIATURA

CON VELINO AUTOAGGRAPPANTE



SENZA FORI

SAITAC D-VEL	C-F	Ø 225	24	90488	W4	100 (4x25)
--------------	-----	-------	----	-------	----	------------

FREE DUST D-VEL

Dischi autoaggrappanti in rete di nylon



AA **NEW**

Rete di nylon ricoperto di abrasivo in corindone. Intasamento estremamente basso. Ottima aspirazione della polvere. Elevata asportazione. Disco estremamente stabile in tutte le condizioni climatiche. Rete abrasiva flessibile e molto resistente agli strappi. Per levigatura di pareti con macchine levigatrici per pareti e soffitti tipo "Giraffa".

APPLICAZIONI

- STUCCHI
- FONDI
- VERNICI
- LEGNO
- INTONACO E CARTONGESSO
- MATERIALI COMPOSITI
- GEL COAT

						
FREE DUST D-VEL	AA	Ø 225	80	71516	stock	100 (4x25)
FREE DUST D-VEL	AA	Ø 225	100	71517	stock	100 (4x25)
FREE DUST D-VEL	AA	Ø 225	120	71518	stock	100 (4x25)
FREE DUST D-VEL	AA	Ø 225	150	71519	stock	100 (4x25)
FREE DUST D-VEL	AA	Ø 225	180	71520	stock	100 (4x25)
FREE DUST D-VEL	AA	Ø 225	220	71524	stock	100 (4x25)
FREE DUST D-VEL	AA	Ø 225	240	71521	stock	100 (4x25)
FREE DUST D-VEL	AA	Ø 225	320	71522	stock	100 (4x25)



C-E / C-F

Carta con carburo di silicio, doppia resina, supporto E/F, cosparsione chiusa. Per lavorazioni con macchine rotative a secco.

APPLICAZIONI

- MARMO
- MATERIALI LAPIDEI
- VETRORESINA
- MATERIE PLASTICHE
- VETRI
- PARQUET



SENZA FORI

SAITAC D-VEL	C-F	Ø 115	24	90651	stock		200 (8x25)
SAITAC D-VEL	C-F	Ø 115	36	90851	stock		400 (8x50)
SAITAC D-VEL	C-F	Ø 115	40	90155	stock		400 (8x50)
SAITAC D-VEL	C-F	Ø 115	60	90115	stock		400 (8x50)
SAITAC D-VEL	C-F	Ø 115	80	90116	stock		400 (8x50)
SAITAC D-VEL	C-F	Ø 115	100	90117	stock		400 (8x50)
SAITAC D-VEL	C-F	Ø 115	120	90118	stock		400 (8x50)
SAITAC D-VEL	C-F	Ø 115	150	90201	stock		400 (8x50)
SAITAC D-VEL	C-E	Ø 115	180	90119	stock		400 (8x50)
SAITAC D-VEL	C-E	Ø 115	220	90120	stock		400 (8x50)
SAITAC D-VEL	C-E	Ø 115	320	90121	stock		400 (8x50)
SAITAC D-VEL	C-E	Ø 115	400	90132	stock		400 (8x50)
SAITAC D-VEL	C-E	Ø 115	500	90148	stock		400 (8x50)
SAITAC D-VEL	C-E	Ø 115	600	90149	stock		400 (8x50)
SAITAC D-VEL	C-E	Ø 115	800	90197	stock		400 (8x50)
SAITAC D-VEL	C-E	Ø 115	1200	90204	stock		400 (8x50)

SENZA FORI

SAITAC D-VEL	C-F	Ø 125	24	90837	stock		200 (8x25)
SAITAC D-VEL	C-F	Ø 125	36	90838	stock		400 (8x50)
SAITAC D-VEL	C-F	Ø 125	40	90156	stock		400 (8x50)
SAITAC D-VEL	C-F	Ø 125	60	90122	stock		400 (8x50)
SAITAC D-VEL	C-F	Ø 125	80	90123	stock		400 (8x50)
SAITAC D-VEL	C-F	Ø 125	100	90124	stock		400 (8x50)
SAITAC D-VEL	C-F	Ø 125	120	90125	stock		400 (8x50)
SAITAC D-VEL	C-F	Ø 125	150	90235	stock		400 (8x50)
SAITAC D-VEL	C-E	Ø 125	180	90126	stock		400 (8x50)
SAITAC D-VEL	C-E	Ø 125	220	90127	stock		400 (8x50)
SAITAC D-VEL	C-E	Ø 125	320	90128	stock		400 (8x50)
SAITAC D-VEL	C-E	Ø 125	400	90133	stock		400 (8x50)
SAITAC D-VEL	C-E	Ø 125	500	90153	stock		400 (8x50)
SAITAC D-VEL	C-E	Ø 125	600	90154	stock		400 (8x50)
SAITAC D-VEL	C-E	Ø 125	800	90198	stock		400 (8x50)
SAITAC D-VEL	C-E	Ø 125	1200	90320	stock		400 (8x50)

SAITAC D-VEL

Dischi autoaggrappanti di carta abrasiva



C-E / C-F

Carta con carburo di silicio, doppia resina, supporto E/F, cosparsione chiusa. Per lavorazioni con macchine rotative a secco.

APPLICAZIONI

- MARMO
- MATERIALI LAPIDEI
- VETRORESINA
- MATERIE PLASTICHE
- VETRI
- PARQUET



SENZA FORI

SAITAC D-VEL	C-F	Ø 150	24	90002	stock		200 (8x25)
SAITAC D-VEL	C-F	Ø 150	36	90536	stock		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	C-F	Ø 150	40	90305	stock		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	C-F	Ø 150	60	90306	stock		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	C-F	Ø 150	80	90307	stock		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	C-F	Ø 150	100	90308	stock		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	C-F	Ø 150	120	90309	stock		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	C-F	Ø 150	150	90367	stock		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	C-E	Ø 150	180	90319	stock		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	C-E	Ø 150	220	90317	stock		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	C-E	Ø 150	320	90312	stock		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	C-E	Ø 150	400	90313	stock		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	C-E	Ø 150	500	90314	W4		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	C-E	Ø 150	600	90315	stock		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	C-E	Ø 150	800	90316	W4		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	C-E	Ø 150	1200	90318	stock		200 (4x50)

SENZA FORI

SAITAC D-VEL	C-F	Ø 180	24	90537	stock		200 (8x25)
SAITAC D-VEL	C-F	Ø 180	36	90489	stock		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	C-F	Ø 180	40	90439	stock		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	C-F	Ø 180	60	90088	stock		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	C-F	Ø 180	80	90129	stock		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	C-F	Ø 180	100	90130	stock		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	C-F	Ø 180	120	90089	stock		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	C-F	Ø 180	150	90368	stock		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	C-E	Ø 180	180	90131	stock		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	C-E	Ø 180	220	90090	stock		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	C-E	Ø 180	320	90091	stock		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	C-E	Ø 180	400	90134	stock		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	C-E	Ø 180	500	90135	W4		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	C-E	Ø 180	600	90136	stock		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	C-E	Ø 180	800	90199	stock		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	C-E	Ø 180	1200	90203	stock		200 (4x50)



Z-F

Carta antistatica con zirconio, doppia resina, supporto F, cosparsione chiusa. Aggressività e lunga durata.

APPLICAZIONI

- ACCIAI
- ACCIAI LEGATI
- ACCIAI INOSSIDABILI
- LEGNI GREZZI
- VETRORESINA



SENZA FORI

SAITAC D-VEL	Z-F	Ø 115	40	90259	stock		400 (8x50)
SAITAC D-VEL	Z-F	Ø 115	60	90258	stock		400 (8x50)
SAITAC D-VEL	Z-F	Ø 115	80	90260	stock		400 (8x50)
SAITAC D-VEL	Z-F	Ø 115	100	90261	stock		400 (8x50)
SAITAC D-VEL	Z-F	Ø 115	120	90267	stock		400 (8x50)

SENZA FORI

SAITAC D-VEL	Z-F	Ø 127	40	90494	stock		400 (8x50)
SAITAC D-VEL	Z-F	Ø 127	60	90495	stock		400 (8x50)
SAITAC D-VEL	Z-F	Ø 127	80	90496	stock		400 (8x50)
SAITAC D-VEL	Z-F	Ø 127	120	90497	stock		400 (8x50)

SENZA FORI

SAITAC D-VEL	Z-F	Ø 150	40	90159	stock		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	Z-F	Ø 150	60	90467	stock		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	Z-F	Ø 150	80	90468	stock		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	Z-F	Ø 150	100	90375	stock		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	Z-F	Ø 150	120	90469	stock		200 (4x50)

7 FORI

SAITAC D-VEL	Z-F	Ø 150 F 7	40	90700	stock		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	Z-F	Ø 150 F 7	60	90701	stock		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	Z-F	Ø 150 F 7	80	90702	stock		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	Z-F	Ø 150 F 7	100	90703	stock		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	Z-F	Ø 150 F 7	120	90704	stock		200 (4x50)

8+1 FORI

SAITAC D-VEL	Z-F	Ø 150 F 8+1	40	90552	stock		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	Z-F	Ø 150 F 8+1	60	90512	stock		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	Z-F	Ø 150 F 8+1	80	90514	stock		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	Z-F	Ø 150 F 8+1	100	90553	stock		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	Z-F	Ø 150 F 8+1	120	90554	stock		200 (4x50)

8 FORI

SAITAC D-VEL	Z-F	Ø 203 F 8	40	90725	W4		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	Z-F	Ø 203 F 8	60	90726	W4		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	Z-F	Ø 203 F 8	80	90727	W4		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	Z-F	Ø 203 F 8	120	90729	W4		200 (4x50)

SAITAC D-VEL

Dischi autoaggrappanti di carta abrasiva



ZF-F

Carta antistatica con miscela contenente zirconio, doppia resina, supporto F, cosparsione chiusa. Lavorazioni con macchine rotative a secco. Basso surriscaldamento.

APPLICAZIONI

- ACCIAI
- ACCIAI INOSSIDABILI



SENZA FORI

SAITAC D-VEL	ZF-F	Ø 115	180	91426	stock		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	ZF-F	Ø 115	220	90896	stock		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	ZF-F	Ø 115	240	90438	W4		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	ZF-F	Ø 115	320	90465	stock		200 (4x50)

SENZA FORI

SAITAC D-VEL	ZF-F	Ø 125	180	90767	stock		400 (8x50)
SAITAC D-VEL	ZF-F	Ø 125	220	90819	stock		400 (8x50)
SAITAC D-VEL	ZF-F	Ø 125	240	90827	stock		400 (8x50)
SAITAC D-VEL	ZF-F	Ø 125	320	90828	stock		400 (8x50)

SENZA FORI

SAITAC D-VEL	ZF-F	Ø 150	180	90829	stock		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	ZF-F	Ø 150	220	90830	stock		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	ZF-F	Ø 150	240	90831	stock		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	ZF-F	Ø 150	320	90832	stock		200 (4x50)



SH-F

Carta antistatica con abrasivo ceramico, doppia resina, semi-filled, supporto F, cosparsione chiusa. Elevato rendimento. Basso surriscaldamento.

APPLICAZIONI

- ACCIAI
- ACCIAI LEGATI
- ACCIAI INOSSIDABILI



SENZA FORI

SAITAC D-VEL	SH-F	Ø 115	40	91446	W4		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	SH-F	Ø 115	60	91447	W4		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	SH-F	Ø 115	80	91448	W4		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	SH-F	Ø 115	120	91449	W4		200 (4x50)

SENZA FORI

SAITAC D-VEL	SH-F	Ø 125	40	91450	W4		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	SH-F	Ø 125	60	91451	W4		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	SH-F	Ø 125	80	91452	W4		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	SH-F	Ø 125	120	91453	W4		200 (4x50)


SENZA FORI

SAITAC D-VEL	SH-F	Ø 150	40	91454	W4		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	SH-F	Ø 150	60	91455	W4		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	SH-F	Ø 150	80	91456	W4		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	SH-F	Ø 150	120	91457	W4		200 (4x50)



SAITEX D-VEL

Dischi autoaggrappanti di tela abrasiva



AZ-X

Tela in polycotton con miscela corindone/zirconio, doppia resina. Lavorazioni con macchine rotative a secco. Ottima performance. Ottima resistenza meccanica.

APPLICAZIONI

- ACCIAI
- ACCIAI LEGATI
- METALLI NON FERROSI



SENZA FORI

SAITEX D-VEL	AZ-X	Ø 115	40	97625	W4		50 (2x25)
SAITEX D-VEL	AZ-X	Ø 115	60	97627	stock		50 (2x25)
SAITEX D-VEL	AZ-X	Ø 115	80	97628	W4		50 (2x25)
SAITEX D-VEL	AZ-X	Ø 115	120	97629	stock		50 (2x25)

SENZA FORI


SAITEX D-VEL	AZ-X	Ø 125	40	97632	stock		50 (2x25)
SAITEX D-VEL	AZ-X	Ø 125	60	97630	stock		50 (2x25)
SAITEX D-VEL	AZ-X	Ø 125	80	97626	stock		50 (2x25)
SAITEX D-VEL	AZ-X	Ø 125	120	97633	stock		50 (2x25)

SENZA FORI

SAITEX D-VEL	AZ-X	Ø 150	40	97634	W4		100 (4x25)
SAITEX D-VEL	AZ-X	Ø 150	60	97635	W4		100 (4x25)
SAITEX D-VEL	AZ-X	Ø 150	80	97636	W4		100 (4x25)
SAITEX D-VEL	AZ-X	Ø 150	120	97637	W4		100 (4x25)

SAITEX D-VEL

Dischi autoaggrappanti di tela abrasiva

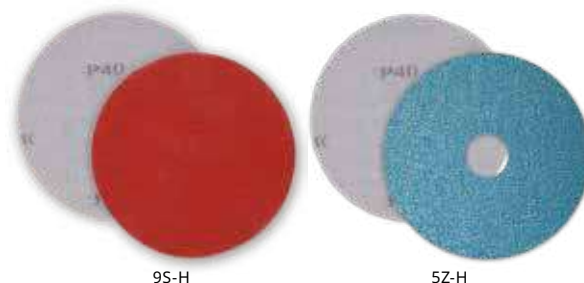

9S-H

Tela con abrasivo ceramico, doppia resina, top filled, su poliestere. Lavorazioni con macchine rotative a secco. Elevata resistenza meccanica. Basso surriscaldamento Elevata performance.

APPLICAZIONI

- ACCIAI
- ACCIAI INOSSIDABILI



SENZA FORI

SAITEX D-VEL	9S-H	Ø 115	40	97639	W4		50 (2x25)
SAITEX D-VEL	9S-H	Ø 115	60	97640	W4		50 (2x25)
SAITEX D-VEL	9S-H	Ø 115	80	97641	stock		50 (2x25)
SAITEX D-VEL	9S-H	Ø 115	120	97618	stock		50 (2x25)

SENZA FORI

SAITEX D-VEL	9S-H	Ø 125	40	97619	W4		50 (2x25)
SAITEX D-VEL	9S-H	Ø 125	60	97622	W4		50 (2x25)
SAITEX D-VEL	9S-H	Ø 125	80	97623	stock		50 (2x25)
SAITEX D-VEL	9S-H	Ø 125	120	97624	stock		50 (2x25)

5Z-H

Tela con zirconio, doppia resina, su poliestere. Utilizzo con pressioni di lavoro molto elevate. Elevata resistenza meccanica. Basso intasamento. Resistente all'acqua.

APPLICAZIONI

- PARQUET
- LEGNO



CON FORO CENTRALE

SAITEX D-VEL	5Z-H	Ø 140 x 30	40	97647	W4		50 (2x25)
SAITEX D-VEL	5Z-H	Ø 140 x 30	60	97648	W4		50 (2x25)
SAITEX D-VEL	5Z-H	Ø 140 x 30	80	97649	W4		50 (2x25)
SAITEX D-VEL	5Z-H	Ø 140 x 30	120	97645	W4		50 (2x25)

Accessori per dischi autoaggrappanti



SAITVEL-TP **Aeromax** System Sanding Concepts

Utensile per carteggiatura a mano di superfici sagomate e piane con dischi Ø 150 mm. Il sistema di microforatura lo rende adatto a dischi con qualsiasi numero di fori.

È COMPOSTO DA:

- ① UNA CALOTTA CON IMPUGNATURA ERGONOMICA
- ② UN ADATTATORE PIANO 150 X 75 F MICRO
- ③ UN ADATTATORE CONVESSO 150 X 75 F MICRO
- ④ UN ADATTATORE CONCAVO 150 X 75 F MICRO
- ⑤ UNA VALVOLA DI REGOLAZIONE ASPIRAZIONE

SAITVEL-TP	150 x 75 F M	F MICRO	99552	stock	1

ACCESSORIO

Prolunga tubo flessibile Ø 21 mm, lunghezza 4 metri + cono universale.

	Ø 21 x 4000	99553	stock	1

SAITVEL-TP

Tampone autoaggrappante per dischi Ø 150 mm.

SAITVEL-TP	99550	stock	2 (2x1)

PSA-VEL ADATTATORE

Disco con un lato autoadesivo e un lato con sistema di aggancio per dischi autoaggrappanti. Consente di utilizzare i platorelli con superficie liscia per dischi autoadesivi con tutti i prodotti autogrip della serie SAITAC VEL.

PSA-VEL	Ø 150	99603	stock	5
PSA-VEL	Ø 150 F 6	99616	stock	5
PSA-VEL	Ø 150 F 8+1	99617	stock	5



PAD-VEL

Platorello da usare su levigatrici ROTORBITALI.

		ATTACCO				
PAD-VEL	Ø 77 NF/F 6	5/16"	99659	stock	12.000	1
PAD-VEL	Ø 127	5/16"	99611	stock	8.200	1
PAD-VEL	Ø 127 F 8	5/16"	99612	stock	8.200	1
PAD-VEL	Ø 150	5/16"	99607	stock	11.000	1
PAD-VEL	Ø 150 F 6	5/16"	99609	stock	11.000	1
PAD-VEL	Ø 150 F 7	5/16" - M8	99623	stock	11.000	1
PAD-VEL SOFT	Ø 150 F 7	5/16" - M8	99624	W4	11.000	1
PAD-VEL	Ø 150 F 8+1	5/16" - M8	99610	stock	11.000	1
PAD-VEL	Ø 150 F 15	5/16" - M8	99635	stock	11.000	1
PAD-VEL BOSCH	Ø 150 F 15	B ⁽¹⁾ - M8	99649	stock	11.000	1
PAD-VEL	Ø 150 F 15 W Festo	W ⁽²⁾ - M8	99653	stock	11.000	1
PAD-VEL SOFT	Ø 150 F 15	5/16" - M8	99636	W4	11.000	1
PAD-VEL MULTIFORO	Ø 150 F M ⁽³⁾	M8	99652	stock	11.000	1
KIT ADATTATORE SKORPIO E			99615	stock		1

⁽¹⁾ BOSCH

⁽²⁾ FESTO ROTEX

⁽³⁾ in dotazione alle macchine Sait

SALVA-PLATORELLO

Il salvaplatorello permette di ridurre l'usura del platorello senza modificarne la durezza. Va usato senza adattore soffice.

Ø 77 NF		99660	stock	12.000	5
Ø 127 F 8		99629	stock	8.200	5
Ø 150 F 15		99654	stock	11.000	5



PAD-VEL Aero max

Platorello microforato da usare su levigatrici ROTORBITALI con dischi della serie Aeromax.

		ATTACCO				
PAD-VEL	Ø 150 F M	F MICRO 5/16" - M8	99638	stock	11.000	1
PAD-VEL BOSCH	Ø 150 F M	F MICRO B	99648	stock	11.000	1
PAD-VEL SOFT	Ø 150 F M	F MICRO 5/16" - M8	99642	stock	11.000	1



PAD-VEL

Platorello da usare su levigatrici ROTATIVE.

PAD VEL STANDARD Platorello con cuscino in gomma sintetica di durezza media. Idoneo per tutte le principali lavorazioni.

PAD VEL SOFT Platorello con cuscino in gomma sintetica morbida. Idoneo per la lavorazione di superfici sagomate e la finitura con micro grane.

PAD VEL HARD Platorello con cuscino in gomma sintetica ad elevata densità. Migliora l'aggressività del disco abrasivo, idoneo per la lavorazione di superfici piane.

PAD VEL EXTRA GRIP Platorello con cuscino in gomma naturale di spessore ridotto e sistema di ancoraggio ad elevata resistenza per lavorazioni gravose. Idoneo anche per utilizzo con dischi in Surface Conditioning Material.

		ATTACCO					
PAD - VEL	Ø 115	M14	99606	stock		10.000	1
PAD - SOFT	Ø 115	M14	99643	stock		10.000	1
PAD - VEL HARD	Ø 115	M14	99619	stock		10.000	1
PAD - VEL EXTRA GRIP	Ø 115	M14	99628	stock		10.000	1
PAD - VEL EXTRA HARD	Ø 115	M14	99647	stock		10.000	1
PAD - VEL	Ø 125	M14	99605	stock		8.800	1
PAD - SOFT	Ø 125	M14	99644	stock		8.800	1
PAD - VEL HARD	Ø 125	M14	99620	stock		8.800	1
PAD - VEL EXTRA GRIP	Ø 125	M14	99608	stock		8.800	1
PAD - VEL	Ø 150	M14	99613	stock		7.000	1
PAD - SOFT	Ø 150	M14	99645	stock		7.000	1
PAD - VEL HARD	Ø 150	M14	99627	stock		7.000	1
PAD - VEL EXTRA GRIP	Ø 150	M14	99631	stock		7.000	1
PAD - VEL	Ø 180	M14	99604	stock		5.000	1
PAD - SOFT	Ø 180	M14	99646	stock		5.000	1
PAD - VEL HARD	Ø 180	M14	99618	stock		5.000	1
PAD - VEL EXTRA GRIP	Ø 180	M14	99632	stock		5.000	1



ADATTATORE VEL

Adattatore soffice per dischi autoaggrappanti per levigatrici rotorbitali.



ADATTATORE VEL SOFT	Ø 150	99600	stock		11.000	3
ADATTATORE VEL SOFT	Ø 150 F 7	99625	stock		11.000	3
ADATTATORE VEL SOFT	Ø 150 F 8+1	99602	stock		11.000	3
ADATTATORE VEL SOFT	Ø 150 F 15	99634	stock		11.000	3
ADATTATORE VEL SUPER SOFT	Ø 150 F 7	99626	stock		11.000	3
ADATTATORE VEL SUPER SOFT	Ø 150 F 8+1	99622	stock		11.000	3
ADATTATORE VEL SUPER SOFT	Ø 150 F 15	99633	stock		11.000	3
ADATTATORE FINEFLEX D-VEL	Ø 77	99639	stock		12.000	2
ADATTATORE FINEFLEX D-VEL	Ø 150 F 15	99666	stock		11.000	3

SAITEX-DF

Dischi doppia faccia di tela abrasiva



C-X

Tela con carburo di silicio, doppia resina. Ottima resistenza meccanica.

APPLICAZIONI

■ PARQUET



SAITEX-DF	C-X	425 x 35 8T	16	89401	stock	25 (5x5)
SAITEX-DF	C-X	425 x 35 8T	24	89402	stock	25 (5x5)

SAITAC-DF

Dischi doppia faccia di carta abrasiva



C-F

Carta con carburo di silicio, doppia resina, supporto F. Lavorazioni con macchine rotative. Buona resistenza meccanica.

APPLICAZIONI

■ PARQUET



SAITAC-DF	C-F	400 x 25 8T	36	89305	W4	50 (5x10)
SAITAC-DF	C-F	400 x 25 8T	60	89306	W4	50 (5x10)
SAITAC-DF	C-F	400 x 25 8T	80	89307	W4	50 (5x10)
SAITAC-DF	C-F	400 x 25 8T	120	89308	W4	50 (5x10)
SAITAC-DF	C-F	425 x 35 8T	36	89300	stock	50 (5x10)
SAITAC-DF	C-F	425 x 35 8T	60	89301	stock	50 (5x10)
SAITAC-DF	C-F	425 x 35 8T	80	89302	stock	50 (5x10)
SAITAC-DF	C-F	425 x 35 8T	100	89303	stock	50 (5x10)
SAITAC-DF	C-F	425 x 35 8T	120	89304	stock	50 (5x10)

SAITAC D-VEL

Dischi autoaggrappanti di carta abrasiva



C-F

Carta con carburo di silicio, doppia resina, supporto F. Lavorazioni con macchine rotative a secco.

APPLICAZIONI

- PARQUET
- MARMO
- MATERIALI LAPIDEI
- VETRORESINA
- MATERIE PLASTICHE

 **SENZA FORI**

						
SAITAC D-VEL	C-F	Ø 425	36	90506	stock	40 (4x10)
SAITAC D-VEL	C-F	Ø 425	60	90507	stock	40 (4x10)
SAITAC D-VEL	C-F	Ø 425	80	90508	stock	40 (4x10)
SAITAC D-VEL	C-F	Ø 425	100	90509	stock	40 (4x10)
SAITAC D-VEL	C-F	Ø 425	120	90510	stock	40 (4x10)

SAIT SCREEN-D

Dischi di rete di nylon



C

Dischi di rete di nylon ricoperto di abrasivo in carburo di silicio. Basso intasamento. Ottima finitura.

APPLICAZIONI

- PARQUET

						
SAIT SCREEN-D	C	Ø 407	60	60504	stock	20 (2x10)
SAIT SCREEN-D	C	Ø 407	80	60507	stock	20 (2x10)
SAIT SCREEN-D	C	Ø 407	100	60510	stock	20 (2x10)
SAIT SCREEN-D	C	Ø 407	120	60511	stock	20 (2x10)
SAIT SCREEN-D	C	Ø 407	150	60513	stock	20 (2x10)
SAIT SCREEN-D	C	Ø 407	180	60514	stock	20 (2x10)
SAIT SCREEN-D	C	Ø 407	220	60515	stock	20 (2x10)
SAIT SCREEN-D	C	Ø 407	320	60516	stock	20 (2x10)
SAIT SCREEN-D	C	Ø 407	400	60512	stock	20 (2x10)

PRODOTTI NON-WOVEN







Prodotti non-woven

Indice



SAITPOL S-TNT
Fogli.

236



SAITPOL R-TNT
Rotoli.

237



SAITPOL D-TNT
Dischi.

238



SAITPOL D-VEL
Dischi autoaggrappanti.

240



SAITPOL-G / SAITPOL-F
Ruote.

241



SAITPOL-GT / SAITPOL-FT / SAITLAM-XP
Ruote e dischi a costruzione mista.

243



SAITLAM-XP LUX
Dischi lamellari di feltro.

244



SAITPOL-UT / SAITPOL-DU
Dischi UNITIZED.

245



SAITPOL-FV / SAITPOL D-STRIP
Dischi STRIP.

246



SURFACE CONDITIONING (SCM)
Dischi cambio rapido, dischi e nastri.

247



SAIT-FOAM / SAIT-BLOCK
Abrasivo su spugna sintetica.

250



Prodotti non-woven

Come leggere il prodotto

SAITPOL	S	TNT	120 x 280	CA
Linea prodotto	Forma	Supporto	Dimensioni (larghezza x lunghezza)	Tipo / Grana

Linee prodotto

SAITPOL	Panno abrasivo	SCM	Surface Conditioning
SAITLAM	Disco lamellare	SAIT-FOAM	Spugna sintetica abrasiva morbida
SAIT LOCK	Disco a cambio rapido	SAIT-BLOCK	Spugna sintetica abrasiva rigida

Forme

S	Foglio	F	Ruota
R	Rotolo	FT	Ruota a costruzione mista
D	Disco	UT / DU	Disco Unitized
G	Ruota su gambo	FV	Disco Strip
GT	Ruota su gambo a costruzione mista	N	Nastro

Abrasivi

A	Corindone
C	Carburo di silicio

Adesivi

Resine sintetiche

Supporti

TNT	Panno tridimensionale in tessuto non tessuto abrasivo
UNITIZED	Materiale abrasivo tridimensionale in strati compressi
STRIP	Abrasivo tridimensionale rigido
SCM	Surface Conditioning Material con supporto in nylon
VEL	Velino autoaggrappante applicato sul dorso



SAITPOL S-TNT

Fogli in pannello tridimensionale in tessuto non tessuto abrasivo. Indicati per lavorazioni manuali o con levigatrici orbitali, dalla sgrassatura alla finitura di superfici in legno, metallo, materie plastiche e vernici. Finitura accurata.

FLEXLIGHT: Panno sottile e flessibile, ideale per pulitura o preparazione di superfici curve o profilate, di forme complesse e contorni.

PLUS: Panno speciale di lunga durata (LONG LIFE).

APPLICAZIONI

- ACCIAI
- ACCIAI INOX
- OPACIZZAZIONE METALLI
- LEGNO
- VERNICI
- MATERIE PLASTICHE

			ABRASIVO						
SAITPOL S-TNT	115 x 230	VF RF	A		(Very Fine)	FLEXLIGHT	99719	stock	20 (2x10)
SAITPOL S-TNT	115 x 230	UF GF	C		(Ultra Fine)	FLEXLIGHT	99717	stock	20 (2x10)
SAITPOL S-TNT	120 x 280	CA	A		(Coarse)		99721	stock	40 (4x10)
SAITPOL S-TNT	120 x 280	CC	C		(Coarse)		99724	stock	40 (4x10)
SAITPOL S-TNT	120 x 280	GP	A		(General Purpose)		99703	stock	40 (4x10)
SAITPOL S-TNT	120 x 280	MA	A		(Medium)		99725	stock	40 (4x10)
SAITPOL S-TNT	120 x 280	VF	C		(Very Fine)		99700	stock	40 (4x10)
SAITPOL S-TNT	120 x 280	VFL NEW	C		(Very Fine)	LONG LIFE	99702	stock	40 (4x10)
SAITPOL S-TNT	120 x 280	UF	C		(Ultra Fine)		99701	stock	40 (4x10)
SAITPOL S-TNT	120 x 280	UFS	C		(Ultra Fine)		99710	stock	40 (4x10)
SAITPOL S-TNT	120 x 280	VF P	A		(Very Fine)	PLUS	99715	stock	40 (4x10)
SAITPOL S-TNT	152 x 229	GP	A		(General Purpose)		99709	stock	40 (4x10)
SAITPOL S-TNT	152 x 229	MA	A		(Medium)		99726	stock	40 (4x10)
SAITPOL S-TNT	152 x 229	VF	C		(Very Fine)		99707	stock	40 (4x10)
SAITPOL S-TNT	152 x 229	VFL NEW	C		(Very Fine)	LONG LIFE	99705	stock	40 (4x10)
SAITPOL S-TNT	152 x 229	UF	C		(Ultra Fine)		99706	stock	40 (4x10)
SAITPOL S-TNT	152 x 229	UFS	C		(Ultra Fine)		99711	stock	40 (4x10)
SAITPOL S-TNT	152 x 229	VF P	A		(Very Fine)	PLUS	99716	stock	40 (4x10)

APPLICAZIONI

- SPECIALE PER OPERAZIONI DI SFUMATURA ED OPACIZZAZIONE NEL SETTORE CARROZZERIA

			ABRASIVO						
SAITPOL S-TNT	120 x 280	SA	A		(Micro Fine)		99727	stock	40 (4x10)



SAITPOL R-TNT

Rotoli in panno tridimensionale in tessuto non tessuto abrasivo. Indicati per lavorazioni manuali o con levigatrici orbitali, dalla sgrossatura alla finitura di superfici in legno, metallo, materie plastiche e vernici. Finitura accurata.

PLUS: Panno speciale di lunga durata (LONG LIFE).

FLEX: Panno speciale a flessibilità maggiorata per superfici curve.

APPLICAZIONI

- ACCIAI
- ACCIAI INOX
- OPACIZZAZIONE METALLI
- LEGNO
- VERNICI
- MATERIE PLASTICHE

			ABRASIVO						
SAITPOL R-TNT	115 x 10 m	VF	C		(Very Fine)		99713	stock	1
SAITPOL R-TNT	115 x 10 m	VFL NEW	C		(Very Fine)	LONG LIFE	99875	stock	1
SAITPOL R-TNT	115 x 10 m	UFS	C		(Ultra Fine)		99712	stock	1
SAITPOL R-TNT	115 x 10 m	VF P	A		(Very Fine)	PLUS	99865	stock	1

APPLICAZIONI

- PRODOTTO SPECIALE PER LE CARROZZERIE

			ABRASIVO						
SAITPOL R-TNT	115 x 10 m	VF R	A		(Very Fine)	FLEX	99863	stock	1
SAITPOL R-TNT	115 x 10 m	UF G	C		(Ultra Fine)	FLEX	99864	stock	1



SAITPOL D-TNT CORINDONE

Dischi in panno tessuto non tessuto abrasivo per operazioni di satinatura ed opacizzazione metalli. Finitura accurata.

APPLICAZIONI

- ACCIAI
- ACCIAI INOSSIDABILI
- METALLI NON FERROSI

								
SAITPOL D-TNT	150 x 10 x 10	MA	(Medium)	71000	stock		3.100	50 (2x25)
SAITPOL D-TNT	150 x 10 x 10	FA	(Fine)	71001	stock		3.100	50 (2x25)
SAITPOL D-TNT	150 x 10 x 10	VFA	(Very Fine)	71002	stock		3.100	50 (2x25)
SAITPOL D-TNT	200 x 10 x 20	MA	(Medium)	71003	stock		2.300	50 (2x25)
SAITPOL D-TNT	200 x 10 x 20	FA	(Fine)	71004	stock		2.300	50 (2x25)
SAITPOL D-TNT	200 x 10 x 20	VFA	(Very Fine)	71005	stock		2.300	50 (2x25)
SAITPOL D-TNT	250 x 10 x 20	MA	(Medium)	71011	stock		1.800	50 (2x25)
SAITPOL D-TNT	250 x 10 x 20	FA	(Fine)	71010	stock		1.800	50 (2x25)
SAITPOL D-TNT	250 x 10 x 20	VFA	(Very Fine)	71009	stock		1.800	50 (2x25)



SAITPOL D-TNT CORINDONE

Dischi in panno tessuto non tessuto abrasivo. Finitura accurata.

APPLICAZIONI

- PARQUET

							
SAITPOL D-TNT	Ø 407	MA	(Medium)	71008	stock		15
SAITPOL D-TNT	Ø 407	FA	(Fine)	71012	stock		15
SAITPOL D-TNT	Ø 407	VFA	(Very Fine)	71013	stock		15



SAITPOL D-TNT CORINDONE

Dischi in panno tessuto non tessuto abrasivo.

APPLICAZIONI

bianco



BN

BN

- LUCIDATURA
- TRASCINAMENTO RETINE SAIT SCREEN-D
- UTILIZZO A SECCO

rosso



RS

RS

- MANUTENZIONE REGOLARE DEDICATA ALL'ELIMINAZIONE DI GRAFFI E RIMOZIONE IMPRONTE
- UTILIZZO A SECCO OPPURE IN ABBINAMENTO A SPECIALI SPRAY CON BASSA QUANTITÀ DI DETERGENTE

verde



VR

VR

- RIMOZIONE DEGLI STRATI SUPERFICIALI DI CERA
- UTILIZZO AD UMIDO CON LEGGERO USO DI DECERANTE ED ACQUA

nero



NR

NR

- PULIZIA A FONDO PER COMPLETA RIMOZIONE DEGLI STRATI DI CERA
- UTILIZZO AD UMIDO CON IMPIEGO DI DETERGENTE ED ACQUA



NOTA

Spessore dischi = circa 20 mm.

Tutti i dischi sono predisposti con un foro centrale pretagliato, che permette l'utilizzo con supporti autoaggrappanti oppure tramite ghiera filettata.

					
SAITPOL D-TNT	Ø 407	BN	71016	stock	5
SAITPOL D-TNT	Ø 407	RS	71018	stock	5
SAITPOL D-TNT	Ø 407	VR	71017	stock	5
SAITPOL D-TNT	Ø 407	NR	71019	stock	5
SAITPOL D-TNT	Ø 430	BN	71006	stock	5
SAITPOL D-TNT	Ø 430	RS	71014	stock	5
SAITPOL D-TNT	Ø 430	VR	71007	stock	5
SAITPOL D-TNT	Ø 430	NR	71015	stock	5

SAITPOL D-VEL

Dischi non-woven autoaggrappanti



SAITPOL D-VEL

Dischi in panno tridimensionale in tessuto non tessuto abrasivo.

Indicati per lavorazioni con macchine orbitali, dalla sgrossatura alla finitura di superfici in legno, metallo, materie plastiche e vernici.

APPLICAZIONI

- ACCIAI
- ACCIAI INOX
- OPACIZZAZIONE METALLI
- LEGNO
- VERNICI
- MATERIE PLASTICHE

			ABRASIVO					
SAITPOL D-VEL	Ø 150	MA	A	(Medium)	71453	stock		20 (2x10)
SAITPOL D-VEL	Ø 150	VF	A	(Very Fine)	71451	stock		20 (2x10)
SAITPOL D-VEL	Ø 150	UF	C	(Ultra Fine)	71452	stock		20 (2x10)



SAITPOL-G CORINDONE

Ruote su gambo in panno tessuto non tessuto abrasivo per operazioni di satinatura ed opacizzazione metalli. Finitura accurata.

APPLICAZIONI

- ACCIAI
- ACCIAI INOSSIDABILI
- METALLI NON FERROSI

SAITPOL-G	40 x 20 x 6	MA	(Medium)	71200	stock		14.000	20 (2x10)
SAITPOL-G	40 x 20 x 6	FA	(Fine)	71201	stock		14.000	20 (2x10)
SAITPOL-G	60 x 30 x 6	MA	(Medium)	71202	stock		9.500	20 (2x10)
SAITPOL-G	60 x 30 x 6	FA	(Fine)	71203	stock		9.500	20 (2x10)
SAITPOL-G	60 x 30 x 6	VFA	(Very Fine)	71204	stock		9.500	20 (2x10)
SAITPOL-G	80 x 40 x 6	MA	(Medium)	71205	stock		7.000	20 (2x10)
SAITPOL-G	80 x 40 x 6	FA	(Fine)	71206	stock		7.000	20 (2x10)

SAITPOL-G CP CORINDONE



Ruote su gambo in panno tessuto non tessuto abrasivo (tipo CP), per operazioni di satinatura ed opacizzazione metalli. **Particolarmente consigliate per acciai inossidabili.** Finitura accurata.

APPLICAZIONI

- ACCIAI INOSSIDABILI
- ACCIAI
- METALLI NON FERROSI

SAITPOL-G	30 x 20 x 6	CP	M	(Medium)	71211	stock		19.000	20 (2x10)
SAITPOL-G	30 x 30 x 6	CP	M	(Medium)	71212	stock		19.000	20 (2x10)
SAITPOL-G	50 x 25 x 6	CP	M	(Medium)	71213	stock		11.000	10 (2x5)
SAITPOL-G	60 x 30 x 6	CP	M	(Medium)	71214	stock		9.500	10 (2x5)
SAITPOL-G	80 x 30 x 6	CP	M	(Medium)	71215	stock		7.000	10 (2x5)
SAITPOL-G	80 x 50 x 6	CP	M	(Medium)	71216	stock		7.000	10 (2x5)



SAITPOL-F CORINDONE

Ruote in panno tessuto non tessuto abrasivo per operazioni di satinatura ed opacizzazione metalli. Finitura accurata.

APPLICAZIONI

- ACCIAI
- ACCIAI INOSSIDABILI
- METALLI NON FERROSI

								
SAITPOL-F	110 x 50 x 19,1 C⁽¹⁾	MA	(Medium)	71116	W4		5.730	10
SAITPOL-F	110 x 50 x 19,1 C ⁽¹⁾	FA	(Fine)	71117	stock		5.730	10
SAITPOL-F	110 x 50 x 19,1 C ⁽¹⁾	VFA	(Very Fine)	71118	W4		5.730	10
SAITPOL-F	110 x 100 x 19,1 C⁽¹⁾	CA	(Coarse)	71112	stock		5.730	6
SAITPOL-F	110 x 100 x 19,1 C ⁽¹⁾	MA	(Medium)	71113	stock		5.730	6
SAITPOL-F	110 x 100 x 19,1 C ⁽¹⁾	FA	(Fine)	71114	stock		5.730	6
SAITPOL-F	110 x 100 x 19,1 C ⁽¹⁾	VFA	(Very Fine)	71115	stock		5.730	6
SAITPOL-F	200 x 50 x 76	CA	(Coarse)	71121	stock		2.850	5
SAITPOL-F	200 x 50 x 76	MA	(Medium)	71107	stock		2.850	5
SAITPOL-F	200 x 50 x 76	FA	(Very Fine)	71108	stock		2.850	5

⁽¹⁾ C = CHIAVETTA

Flangia per ø 200

98301	stock		2.850	2
-------	-------	--	-------	---

SAITPOL-F CP CORINDONE



Ruote in panno tessuto non tessuto abrasivo (tipo CP), per operazioni di satinatura ed opacizzazione metalli. **Particolarmente consigliate per acciai inossidabili.** Finitura accurata.

APPLICAZIONI

- ACCIAI INOSSIDABILI
- ACCIAI
- METALLI NON FERROSI

									
SAITPOL-F	100 x 100 x 19,1 C⁽¹⁾	CP	M	(Medium)	71124	stock		5.730	2

⁽¹⁾ C = CHIAVETTA



SAITPOL-GT CORINDONE

Ruote lamellari su gambo a struttura mista in tela e panno tessuto non tessuto abrasivo, per operazioni di satinatura ed opacizzazione metalli con asportazione di materiale.

APPLICAZIONI

- ACCIAI
- ACCIAI INOSSIDABILI
- METALLI NON FERROSI

SAITPOL-GT	40 x 20 x 6	A 80/F	71300	stock		14.000	20 (2x10)
SAITPOL-GT	40 x 20 x 6	A 120/F	71301	stock		14.000	20 (2x10)
SAITPOL-GT	60 x 30 x 6	A 60/F	71307	stock		9.500	20 (2x10)
SAITPOL-GT	60 x 30 x 6	A 80/F	71302	stock		9.500	20 (2x10)
SAITPOL-GT	60 x 30 x 6	A 120/F	71303	stock		9.500	20 (2x10)
SAITPOL-GT	60 x 30 x 6	A 180/F	71304	stock		9.500	20 (2x10)
SAITPOL-GT	80 x 40 x 6	A 60/F	71311	stock		7.000	20 (2x10)
SAITPOL-GT	80 x 40 x 6	A 80/F	71305	stock		7.000	20 (2x10)
SAITPOL-GT	80 x 40 x 6	A 120/F	71306	stock		7.000	20 (2x10)



SAITPOL-FT CORINDONE

Ruote lamellari a struttura mista in tela e panno tessuto non tessuto abrasivo, per operazioni di satinatura ed opacizzazione metalli con asportazione di materiale.

APPLICAZIONI

- ACCIAI
- ACCIAI INOSSIDABILI
- METALLI NON FERROSI

SAITPOL-FT	110 x 100 x 19,1 C⁽¹⁾	A 40/C	71405	stock		5.730	6
SAITPOL-FT	110 x 100 x 19,1 C ⁽¹⁾	A 60/M	71406	stock		5.730	6
SAITPOL-FT	110 x 100 x 19,1 C ⁽¹⁾	A 80/M	71407	stock		5.730	6
SAITPOL-FT	110 x 100 x 19,1 C ⁽¹⁾	A 120/F	71408	stock		5.730	6
SAITPOL-FT	110 x 100 x 19,1 C ⁽¹⁾	A 180/F	71409	stock		5.730	6

⁽¹⁾ C = CHIAVETTA

SAITLAM-XP

Dischi a lamelle a costruzione mista - conici

 SUPPORTO IN FIBRA DI VETRO



SAITLAM-XP CORINDONE

Dischi a lamelle in struttura mista tela abrasiva e surface conditioning (SCM). Rimozione veloce, ottima finitura.


APPLICAZIONI

- ACCIAI
- ACCIAI INOSSIDABILI
- ALLUMINIO

								
SAITLAM-XP	115 x 22,23	CO (60)	INOX	96950	stock	11.000	3.500 ÷ 5.000	5
SAITLAM-XP	115 x 22,23	ME (80)	INOX	96951	stock	11.000	3.500 ÷ 5.000	5
SAITLAM-XP	115 x 22,23	VF (150)	INOX	96952	stock	11.000	3.500 ÷ 5.000	5
SAITLAM-XP	125 x 22,23	CO (60)	INOX	96953	stock	11.000	3.500 ÷ 5.000	5
SAITLAM-XP	125 x 22,23	ME (80)	INOX	96954	stock	11.000	3.500 ÷ 5.000	5
SAITLAM-XP	125 x 22,23	VF (150)	INOX	96955	stock	11.000	3.500 ÷ 5.000	5

SAITLAM-XP LUX

Dischi lamellari di feltro

 SUPPORTO IN FIBRA DI VETRO



SAITLAM-XP

Dischi a lamelle in feltro di puro cotone per lucidatura a specchio dell'acciaio inossidabile con l'ausilio di paste Saitlab Inox. Utilizzabile anche su alluminio e metalli non ferrosi.

APPLICAZIONI

- ACCIAI INOSSIDABILI
- ALLUMINIO
- METALLI NON FERROSI

								
SAITLAM-XP	115 x 22,23	LU	96956	stock		11.000	3.500 ÷ 5.000	5
SAITLAM-XP	125 x 22,23	LU	96957	stock		11.000	3.500 ÷ 5.000	5

NOTE PER L'UTILIZZO

La velocità massima di utilizzo è indicata per ogni singolo prodotto; tale velocità non deve mai essere superata.

SAITLAB INOX

Paste abrasive lucidanti

SAITLAB INOX
500 CE



SAITLAB INOX
500 BL



SAITLAB INOX 500 CE

Pasta abrasiva - lucidante solida fine per lucidatura e brillantatura a specchio dell'acciaio inox. Da utilizzare con SAILAM-XP LUX. Blocchetto da 500 gr.

SAITLAB INOX 500 BL

Pasta abrasiva solida media per lucidatura e brillantatura dell'acciaio inox. Da utilizzare con SAILAM-XP LUX. Blocchetto da 500 gr.

			
SAITLAB INOX 500 CE	70523	stock	6
SAITLAB INOX 500 BL	70524	stock	6

SAITPOL-UT

Dischi UNITIZED

 SUPPORTO IN FIBRA DI VETRO



SAITPOL-UT

Dischi in unitized per utilizzo con levigatrici angolari. Idonei per operazioni di finitura, pulitura, rimozione di segni di precedenti lavorazioni.

2S F: carburo di silicio, densità morbida, grana fine, finitura e pulitura accurata.

3S F: carburo di silicio, densità medio/morbida, grana fine, finitura e pulitura accurata.

6A M: corindone, densità medio/rigida, grana media, alta durata su spigoli e taglio più aggressivo.

APPLICAZIONI

- ACCIAI
- ACCIAI INOSSIDABILI
- ACCIAI LEGATI
- TITANIO
- ALLUMINIO
- PLASTICA
- MATERIALI COMPOSITI

								
SAITPOL-UT	Ø 115 x 22,23	2S F	71550	stock		10.000	6.000	5
SAITPOL-UT	Ø 115 x 22,23	3S F	71551	stock		10.000	6.000	5
SAITPOL-UT	Ø 115 x 22,23	6A M	71552	stock		10.000	6.000	5
SAITPOL-UT	Ø 125 x 22,23	2S F	71553	W4		8.500	6.000	5
SAITPOL-UT	Ø 125 x 22,23	3S F	71554	W4		8.500	6.000	5
SAITPOL-UT	Ø 125 x 22,23	6A M	71555	W4		8.500	6.000	5

SAITPOL-DU

Dischi UNITIZED



SAITPOL-DU

Dischi UNITIZED (TNT-compresso) per uso su macchine levigatrici a velocità variabile idonee per la lavorazione su saldature d'angolo. Ideali per operazioni di finitura, pulitura su piccole aree di superficie e saldature ad angolo.

2A M: Corindone, densità morbida, grana media. Per la pulizia generale e la finitura.

2S F: Carburo di silicio, densità morbida, grana fine. Richiede una leggera pressione di lavoro per la finitura e la lucidatura fine; fornisce una superficie pulita e brillante sull'acciaio inossidabile.

6A M: Corindone, densità medio/rigida, grana media. Si utilizza con pressioni di lavoro leggere per la piccola sbavatura e la finitura; elevata durata nella lavorazione degli spigoli e taglio più veloce. Permette un'elevata rimozione di materiale, mantenendo una finitura elevata.

6S F: Carburo di silicio, densità medio/rigida, grana fine. Richiede una leggera pressione di lavoro per la finitura e la lucidatura; fornisce una superficie pulita e brillante nella lavorazione dell'acciaio inossidabile, attenua i segni delle lavorazioni precedenti e rimuove lievi imperfezioni superficiali.

APPLICAZIONI

- ACCIAI
- ACCIAI INOSSIDABILI
- ALLUMINIO

								
SAITPOL-DU	152 x 3,2 x 25,4	2A M	41251	stock		5.000	3.200	5
SAITPOL-DU	152 x 3,2 x 25,4	2S F	41250	stock		5.000	3.200	5
SAITPOL-DU	152 x 3,2 x 25,4	6A M	41252	stock		7.500	3.200	5
SAITPOL-DU	152 x 3,2 x 25,4	6S F	41253	stock		7.500	3.200	5
SAITPOL-DU	152 x 6,4 x 25,4	2A M	41254	stock		5.000	3.200	5
SAITPOL-DU	152 x 6,4 x 25,4	2S F	41255	stock		5.000	3.200	5
SAITPOL-DU	152 x 6,4 x 25,4	6A M	41256	stock		7.500	3.200	5
SAITPOL-DU	152 x 6,4 x 25,4	6S F	41257	stock		7.500	3.200	5

NOTE PER L'UTILIZZO

La velocità massima di utilizzo è indicata per ogni singolo prodotto; tale velocità non deve mai essere superata.



SAITPOL-FV CARBURO DI SILICIO

Dischi in abrasivo tridimensionale rigido (strip) con carburo di silicio, montato su supporto in fibra di vetro. Per utilizzo con levigatrici angolari.

RG: materiale strip standard, colore nero.

RR: materiale strip ad alta resistenza ed aggressività, colore rosso.

APPLICAZIONI

- RIMOZIONE DI RUGGINE, CALAMINA, VERNICI, COLLE
- PULIZIA CORDONI DI SALDATURA E DECAPAGGIO

SAITPOL-FV	Ø 115 x 22,23	RG	71050	stock		10.000	6.000 ÷ 8.500	10 (2x5)
SAITPOL-FV	Ø 115 x 22,23	RR	71051	stock		10.000	6.000 ÷ 8.500	10 (2x5)
SAITPOL-FV	Ø 125 x 22,23	RG NEW	71053	W4		9.000	5.000 ÷ 7.500	10 (2x5)
SAITPOL-FV	Ø 125 x 22,23	RR	71052	W4		9.000	5.000 ÷ 7.500	10 (2x5)



SAITPOL D-STRIP CARBURO DI SILICIO

Dischi in abrasivo tridimensionale rigido (strip) con carburo di silicio. Da montare con apposito porta-utensile.

RG: materiale strip standard, colore nero.


APPLICAZIONI

- RIMOZIONE DI RUGGINE, CALAMINA, VERNICI, COLLE
- PULIZIA CORDONI DI SALDATURA E DECAPAGGIO

SAITPOL D-STRIP	100 x 13 x 10	RG	71020	stock		6.000	10
SAITPOL D-STRIP	150 x 13 x 10	RG	71021	stock		4.000	10

Kit porta-utensile, gambo Ø 6 mm

	98300	stock			1
--	-------	-------	--	--	---



NORME DI SICUREZZA

Non superare la velocità massima indicata su ciascun disco. Le velocità massime sono calcolate per montaggio kit porta-utensile con sbalzo mas S = 5 mm.

SAIT LOCK-SCM Surface Conditioning

Dischi abrasivi cambio rapido




SAIT LOCK-SCM CORINDONE

Dischi in surface conditioning a cambio rapido. Per operazioni di satinatura, finitura e rimozione dei segni di saldatura di superfici sia piane sia in zone difficili da raggiungere. Attacco R. Alto rendimento. Basso surriscaldamento. Basso intasamento.

APPLICAZIONI

- ACCIAI INOSSIDABILI
- ACCIAI LEGATI
- ALLUMINIO
- ACCIAI

						
SAIT LOCK-SCM	Ø 38	CA	(Coarse)	61000	stock	100
SAIT LOCK-SCM	Ø 38	MA	(Medium)	61001	stock	100
SAIT LOCK-SCM	Ø 38	VFA	(Very Fine)	61002	W4	100
SAIT LOCK-SCM	Ø 50	CA	(Coarse)	61003	stock	50
SAIT LOCK-SCM	Ø 50	MA	(Medium)	61004	stock	50
SAIT LOCK-SCM	Ø 50	VFA	(Very Fine)	61005	stock	50
SAIT LOCK-SCM	Ø 75	CA	(Coarse)	61006	stock	50
SAIT LOCK-SCM	Ø 75	MA	(Medium)	61007	stock	50
SAIT LOCK-SCM	Ø 75	VFA	(Very Fine)	61008	stock	50



SISTEMA DI FISSAGGIO: collegamento a vite con filettatura esterna (polimero).



Attacco R



PAD SAIT LOCK

Platorello in polimero per dischi SAIT LOCK.

				
PAD SAIT LOCK	Ø 38	99664	stock	1
PAD SAIT LOCK	Ø 50	99665	stock	1
PAD SAIT LOCK	Ø 75	99614	stock	1



SCM-D CORINDONE

Dischi autoaggrappanti in surface conditioning. Da usare ESCLUSIVAMENTE con i platorelli PAD-VEL EXTRA GRIP.

CA HD (Coarse - Heavy Duty):

- elevata capacità di taglio e veloce asportazione
- durata estremamente elevata
- prodotto stabile e resistente
- basso intasamento e riscaldamento
- specifico per la rimozione di graffi superficiali
- specifico per la pulitura di saldature

CA (Coarse) / MA (Medium) / VFA (Very fine):

- elevata capacità di taglio e veloce asportazione
- durata molto elevata
- basso intasamento e riscaldamento
- finitura costante e accurata
- specifico per la pulitura e la satinatura di superfici

APPLICAZIONI

- ACCIAI
- ACCIAI INOSSIDABILI
- ACCIAI LEGATI
- ALLUMINIO
- MATERIALI NON FERROSI

										
SCM-D	Ø 115	CA HD	(Coarse HD)	99900	stock		10.000	5.000 ÷ 7.000	20	(2x10)
SCM-D	Ø 115	CA	(Coarse)	99901	stock		10.000	5.000 ÷ 7.000	20	(2x10)
SCM-D	Ø 115	MA	(Medium)	99902	stock		10.000	5.000 ÷ 7.000	20	(2x10)
SCM-D	Ø 115	VFA	(Very Fine)	99903	stock		10.000	5.000 ÷ 7.000	20	(2x10)
SCM-D	Ø 125	CA HD	(Coarse HD)	99904	stock		8.800	4.500 ÷ 6.500	20	(2x10)
SCM-D	Ø 125	CA	(Coarse)	99905	stock		8.800	4.500 ÷ 6.500	20	(2x10)
SCM-D	Ø 125	MA	(Medium)	99906	stock		8.800	4.500 ÷ 6.500	20	(2x10)
SCM-D	Ø 125	VFA	(Very Fine)	99907	stock		8.800	4.500 ÷ 6.500	20	(2x10)

NOTE PER L'UTILIZZO

Da usare ESCLUSIVAMENTE con i platorelli PAD-VEL EXTRA GRIP (Ø 115 cod. 99628, Ø 125 cod. 99608, pag. 229).

SCM-N Surface Conditioning

Nastri abrasivi in surface conditioning material



SCM-N CORINDONE

Nastri in surface conditioning. Per operazioni di satinatura e finitura di superfici piane. Alto rendimento, basso surriscaldamento e basso intasamento.

APPLICAZIONI

- ACCIAI
- ACCIAI INOSSIDABILI
- ACCIAI LEGATI
- ALLUMINIO
- MATERIALI NON FERROSI

						
SCM-N	13 x 457	CA	(Coarse)	60600	stock	10
SCM-N	13 x 457	MA	(Medium)	60604	W4	10
SCM-N	13 x 457	VFA	(Very Fine)	60608	W4	10
SCM-N	13 x 520	CA	(Coarse)	60622	W4	10
SCM-N	13 x 520	MA	(Medium)	60626	W4	10
SCM-N	13 x 520	VFA	(Very Fine)	60630	W4	10
SCM-N	13 x 533	CA	(Coarse)	60623	W4	10
SCM-N	13 x 533	MA	(Medium)	60627	W4	10
SCM-N	13 x 533	VFA	(Very Fine)	60631	W4	10
SCM-N	13 x 610	CA	(Coarse)	60601	W4	10
SCM-N	13 x 610	MA	(Medium)	60605	W4	10
SCM-N	13 x 610	VFA	(Very Fine)	60609	W4	10
SCM-N	20 x 480	CA	(Coarse)	60610	W4	10
SCM-N	20 x 480	MA	(Medium)	60614	W4	10
SCM-N	20 x 480	VFA	(Very Fine)	60618	W4	10
SCM-N	20 x 520	CA	(Coarse)	60602	W4	10
SCM-N	20 x 520	MA	(Medium)	60606	W4	10
SCM-N	20 x 520	VFA	(Very Fine)	60634	W4	10
SCM-N	20 x 815	CA	(Coarse)	60611	W4	10
SCM-N	20 x 815	MA	(Medium)	60615	W4	10
SCM-N	20 x 815	VFA	(Very Fine)	60619	W4	10
SCM-N	30 x 533	CA	(Coarse)	60603	stock	10
SCM-N	30 x 533	MA	(Medium)	60607	stock	10
SCM-N	30 x 533	VFA	(Very Fine)	60635	stock	10
SCM-N	40 x 618	CA	(Coarse)	60624	W4	10
SCM-N	40 x 618	MA	(Medium)	60628	W4	10
SCM-N	40 x 618	VFA	(Very Fine)	60632	W4	10
SCM-N	40 x 815	CA	(Coarse)	60612	W4	10
SCM-N	40 x 815	MA	(Medium)	60616	W4	10
SCM-N	40 x 815	VFA	(Very Fine)	60620	W4	10
SCM-N	75 x 2000	CA	(Coarse)	60613 °	W4	5
SCM-N	75 x 2000	VFA	(Very Fine)	60621 °	W4	5




SAIT-FOAM 1 LATO ABRASIVO

Abrasivo su spugna sintetica morbida ad alta densità. Lavorazioni e finitura prima della verniciatura di profili, bordi e pezzi sagomati. Utilizzabile a secco e ad umido.

APPLICAZIONI

- VERNICI
- STUCCHI
- LEGNO
- MATERIE PLASTICHE

						
SAIT-FOAM	115 x 140 x 5	MA	60	92904	stock	40
SAIT-FOAM	115 x 140 x 5	FA	120	92905	stock	40
SAIT-FOAM	115 x 140 x 5	SFA	220	92906	stock	40
SAIT-FOAM	115 x 140 x 5	UFA	400	92907	stock	40
SAIT-FOAM	115 x 140 x 5	MFA	600	92908	stock	40



SAIT-FOAM 2 LATI ABRASIVI

Abrasivo carburo di silicio su spugna sintetica morbida a bassa densità. Lavorazioni manuali di finitura di profili, bordi e pezzi sagomati.


APPLICAZIONI

- LEGNO
- MATERIE PLASTICHE
- VERNICI
- STUCCHI

						
SAIT-FOAM	120 x 98 x 13	CC	60	92900	stock	60
SAIT-FOAM	120 x 98 x 13	MC	100	92901	stock	60
SAIT-FOAM	120 x 98 x 13	FC	180	92902	stock	60

SAIT-FOAM

Abrasivo su spugna sintetica

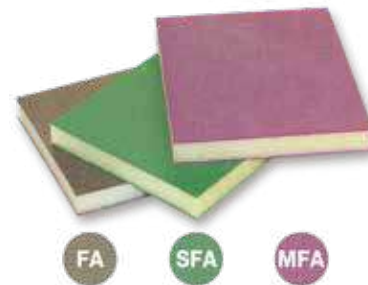

SAIT-FOAM 2 LATI ABRASIVI

Abrasivo corindone su spugna sintetica morbida ad alta densità. Lavorazioni manuali di finitura di profili, bordi e pezzi sagomati.

APPLICAZIONI

- LEGNO
- MATERIE PLASTICHE
- VERNICI
- STUCCHI

						
SAIT-FOAM	120 x 98 x 13	FA	400 (Fine)	92903	stock	40
SAIT-FOAM	120 x 98 x 13	SFA	800 (Super Fine)	92909	stock	40
SAIT-FOAM	120 x 98 x 13	MFA	1200 (Micro Fine)	92910	stock	40

SAIT-BLOCK

Abrasivo al corindone su spugna sintetica

SAIT-BLOCK 4 LATI ABRASIVI

Abrasivo corindone su spugna sintetica. Lavorazioni manuali di sgrossatura e finitura con facilità di lavoro su angoli a 90°, profili, bordi e pezzi sagomati. Basso rischio di intasamento.

APPLICAZIONI

- LEGNO
- MATERIE PLASTICHE
- VERNICI
- STUCCHI



						
SAIT-BLOCK	100 x 70 x 26	CA	36	92800	stock	50
SAIT-BLOCK	100 x 70 x 26	MA	60	92801	stock	50
SAIT-BLOCK	100 x 70 x 26	FA	100	92802	stock	50
SAIT-BLOCK	100 x 70 x 26	SFA	150	92804	stock	50
SAIT-BLOCK	100 x 70 x 26	VFA	180	92803	stock	50
SAIT-BLOCK	100 x 70 x 26	UFA	220	92805	stock	50



						
SAIT-BLOCK	115 x 88 x 26 NEW	MA	60	92806	stock	40
SAIT-BLOCK	115 x 88 x 26 NEW	FA	100	92807	stock	40
SAIT-BLOCK	115 x 88 x 26 NEW	SFA	150	92808	stock	40
SAIT-BLOCK	115 x 88 x 26 NEW	VFA	180	92809	stock	40

UTENSILI DIAMANTATI







Utensili diamantati

Indice



Note tecniche.

255

TURBO



Dischi diamantati per taglio.

SAITDIAM-TU	TREDI	257
SAITDIAM-TU	CP	257
SAITDIAM-TU	CV	258
SAITDIAM-TU	CC	258
SAITDIAM-TU	CU	258

CORONA CONTINUA



Dischi diamantati per taglio.

SAITDIAM-CT	JV	260
SAITDIAM-CT	GR	260
SAITDIAM-CT	JR	260
SAITDIAM-CT	QZ	261
SAITDIAM-CT	CR	261
SAITDIAM-CT	CS	261

LASER



Dischi diamantati per taglio.

SAITDIAM-LA	TREDI	263
SAITDIAM-LA	GT	263
SAITDIAM-LA	LP	264
SAITDIAM-LA	LV	264
SAITDIAM-LA	LS	264
SAITDIAM-LA	LU	265

SEGMENTI SINTERIZZATI



Dischi diamantati per taglio.

SAITDIAM-SE	SE	265
-------------	----	-----

UTILIZZI SPECIALI



Dischi diamantati per taglio.

SAITDIAM-EB	ED	266
SAITDIAM-EB	UN	267
SAITDIAM-EB	VR	267
SAITDIAM-EB	GH	267

Ø mm 300 - 350 - 400 / LASER



Dischi diamantati per taglio.

SAITDIAM-LA	AS	268
SAITDIAM-LA	GC	268
SAITDIAM-LA	PR	269
SAITDIAM-LA	SD	269

MOLE A TAZZA



Mole diamantate a tazza per levigatura.

SAITDIAM-TA		270
-------------	--	-----

FORETTI



Utensili diamantati per foratura a secco.

SAIT QUICK		271
------------	--	-----

DISCHI AUTOAGGRAPPANTI



Dischi diamantati autoaggrappanti.

SAITDIAM D-VEL	100 D	274
SAITDIAM D-VEL	100 SD	274
SAITDIAM D-VEL	100 W	275
SAITDIAM PAD		275
STARTER KIT		276
KIT 4 PASSI		277

PLANET^{LINE}



Dischi diamantati per taglio.

PLANET-DIAM	BU	278
PLANET-DIAM	BC	278
PLANET-DIAM	BS	278

VEL: con velino autoaggrappante





Utensili diamantati

La linea degli utensili diamantati SAITDIAM si presenta articolata in molte famiglie, ciascuna sviluppata per impieghi ben specifici, al fine di offrire un valido supporto nelle lavorazioni dell'edilizia moderna.



TOP

Per i professionisti che cercano le massime prestazioni, anche nelle lavorazioni più impegnative.



SPECIAL

Prodotti per impieghi speciali.



PREMIUM

Qualità eccellente ed ottime prestazioni per tutti gli impieghi professionali.



PLANET

Per impiego universale nel settore edilizio.



UNIVERSAL

Qualità, affidabilità e convenienza per utilizzo universale.

Come leggere il prodotto

SAITDIAM

Linea prodotto

TU

Tipo

TD

Specifica di prodotto

230 x 3,2 x 22,23

Dimensioni
(diametro x spessore x foro)

Linee prodotto

SAITDIAM
SAIT QUICK


Disco diamantato / Mola diamantata
Foretto diamantato

PLANET-DIAM Disco diamantato


Tipi

TU Turbo
CT Corona continua
LA Laser


EB Elettro-depositati/brasati
TA A tazza
D-VEL Autoaggrappanti



Turbo



Corona continua



Laser

Le norme di sicurezza prescrivono:


- di non superare, per nessuna ragione, la velocità massima indicata per ogni tipo di disco;
- di non impiegare il disco diamantato per operazioni di sbavatura;
- l'immagazzinamento corretto dei dischi diamantati in locali con temperatura compresa tra i 15°C e i 30°C e umidità relativa tra 45% e 75%;
- il controllo del disco diamantato prima dell'impiego per individuare eventuali lesioni dovute al trasporto o alla manipolazione;
- il montaggio accurato del disco diamantato utilizzando flange regolamentari;
- di usare l'idonea cuffia di protezione di cui la macchina è dotata;
- di utilizzare gli aspiratori delle polveri;
- di non utilizzare i dischi per macchine fisse su macchine portatili.

I dischi diamantati usati o montati impropriamente o danneggiati sono pericolosi e possono causare seri danni agli operatori e alle persone che si trovano nelle vicinanze del posto di lavoro.

È indispensabile che i singoli operatori siano opportunamente protetti con occhiali, guanti e grembiuli contro eventuali proiezioni di materiali, nonchè mascherine antipolvere e cuffie auricolari.

L'impiego dei dischi diamantati può provocare un rumore pari o superiore a 85 dBA, pertanto l'operatore deve essere protetto con cuffie auricolari o altre protezioni individuali adeguate.

L'inosservanza di questa norma, può comportare rischi di menomazione delle funzioni uditive.



MATERIALI	PRODOTTI				
	TREDI	CP	CV	CC	CU
Calcestruzzo	♦ ♦ ♦	♦ ♦ ♦	♦ ♦	♦ ♦ ♦	♦ ♦
Calcestruzzo armato leggero	♦ ♦ ♦	♦ ♦	♦	♦ ♦ ♦	♦
Calcestruzzo armato intenso	♦	♦		♦ ♦	
Granito duro e Porfido	♦ ♦ ♦	♦ ♦ ♦	♦ ♦	♦ ♦	
Granito e Serizzo	♦ ♦ ♦	♦ ♦ ♦	♦ ♦	♦ ♦ ♦	♦
Travertino	♦ ♦ ♦	♦ ♦ ♦	♦ ♦ ♦	♦ ♦ ♦	♦
Arenaria	♦ ♦ ♦	♦ ♦ ♦	♦ ♦ ♦	♦ ♦ ♦	♦ ♦
Ardesia e Serpentin	♦ ♦ ♦	♦ ♦ ♦	♦ ♦ ♦	♦ ♦ ♦	♦ ♦
Ceramica - Piastrelle	♦		♦ ♦ ♦	♦	♦
Ceramica smaltata			♦ ♦		
Gres porcellanato	♦	♦	♦ ♦ ♦	♦	♦
Klinker	♦ ♦	♦ ♦	♦ ♦ ♦	♦	♦
Laterizi e Mattoni	♦ ♦ ♦	♦ ♦ ♦	♦ ♦ ♦	♦ ♦ ♦	♦ ♦ ♦

♦ ♦ ♦ Eccellente
 ♦ ♦ Ottimo
 ♦ Possibile utilizzo

SAITDIAM-TU

Dischi diamantati per taglio - TURBO




TREDI TOP

GRANITO / GRANITE / GRANIT
CALCESTRUZZO ARMATO / REINFORCED CONCRETE / BÉTON ARMÉ
PIETRE DURE / HARD STONE / PIERRE DURE

Disco professionale turbo di livello TOP realizzato con una tecnologia brevettata che permette di distribuire il diamante in posizione predefinita ed ordinata nelle tre dimensioni all'interno della corona. La disposizione tridimensionale e controllata del diamante permette di ottenere:

- velocità e capacità di taglio eccellenti
- durata e costanza di taglio eccellenti su tutti i materiali da costruzione e massimo rendimento nel taglio di materiali particolarmente difficili da lavorare quali pietre e graniti molto duri.

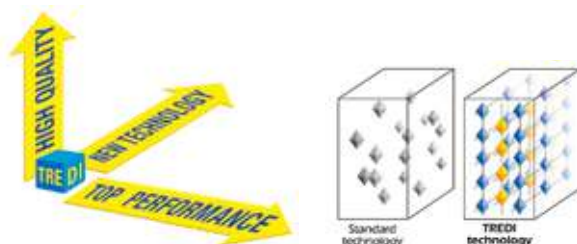

			 (MM)					
SAITDIAM-TU	TD	115 x 2,4 x 22,23	10	97161	stock		13.300	1 (1x1)
SAITDIAM-TU	TD	125 x 2,4 x 22,23	10	97162	stock		12.250	1 (1x1)
SAITDIAM-TU	TD	230 x 3,2 x 22,23	10	97163	stock		6.650	1 (1x1)



CP PREMIUM

GRANITO / GRANITE / GRANIT
CALCESTRUZZO / CONCRETE / BÉTON

Disco professionale turbo di livello PREMIUM per il taglio di graniti, porfido, pietre dure e calcestruzzo.
Disco da taglio veloce con lunga durata.

			 (MM)					
SAITDIAM-TU	CP	115 x 2,2 x 22,23	7,5	89003	stock		13.300	3 (3x1)
SAITDIAM-TU	CP	125 x 2,2 x 22,23	7,5	89002	stock		12.250	3 (3x1)
SAITDIAM-TU	CP	180 x 2,5 x 22,23	7,5	89000	W4		8.500	2 (2x1)
SAITDIAM-TU	CP	230 x 2,5 x 22,23	7,5	89001	stock		6.650	1 (1x1)

SAITDIAM-TU

Dischi diamantati per taglio - TURBO



CV PREMIUM

GRES PORCELLANATO / PORCELAIN STONEWARE / GRÈS CÉRAM
GRANITO / GRANITE / GRANIT

Disco professionale turbo di livello PREMIUM per il taglio veloce e pulito di gres porcellanato, klinker, piastrelle e pietre di varia durezza. Il disco monta due ampie flange metalliche per la riduzione delle vibrazioni e l'attenuazione del rumore.

								
SAITDIAM-TU	CV	85 x 1,2 x 22,23 NEW	7,5	97168	stock		18.000	3 (3x1)
SAITDIAM-TU	CV	115 x 1,4 x 22,23	10	97550	stock		13.300	3 (3x1)
SAITDIAM-TU	CV	125 x 1,4 x 22,23	10	97160	stock		12.250	3 (3x1)
SAITDIAM-TU	CV	230 x 2,0 x 22,23	7,5	97167	stock		6.650	1 (1x1)



CC PREMIUM

PIETRE DURE / HARD STONE / PIERRE DURE
CALCESTRUZZO ARMATO / REINFORCED CONCRETE / BÉTON ARMÉ
GRANITO / GRANITE / GRANIT

Disco professionale turbo di livello PREMIUM per il taglio veloce di calcestruzzo con armatura leggera o intensa, pietre anche di elevata durezza e graniti. Disco con ottime prestazioni di taglio e lunga durata.

								
SAITDIAM-TU	CC	115 x 2,0 x 22,23	7,5	97004	stock		13.300	3 (3x1)
SAITDIAM-TU	CC	125 x 2,0 x 22,23	7,5	97311	stock		12.250	3 (3x1)
SAITDIAM-TU	CC	230 x 2,5 x 22,23	7,5	97300	stock		6.650	1 (1x1)




CU UNIVERSAL

EDILIZIA / BUILDING MATERIALS / MATÉRIAUX

Disco professionale turbo per impiego UNIVERSALE nel taglio di laterizi e materiali da costruzione.

								
SAITDIAM-TU	CU	115 x 2,0 x 22,23	7	89500	stock		13.300	3 (3x1)
SAITDIAM-TU	CU	125 x 2,0 x 22,23	7	89501	stock		12.250	3 (3x1)
SAITDIAM-TU	CU	230 x 2,6 x 22,23	7	89503	stock		6.650	1 (1x1)




MATERIALI	PRODOTTI					
	JV VELOCE DRY	GR DRY	JR DRY	QZ DRY	CR DRY	CS DRY
Ceramica - Piastrelle	♦♦♦	♦♦♦	♦♦♦		♦♦♦	♦♦♦
Ceramica smaltata	♦♦♦	♦♦♦	♦♦♦		♦♦	♦♦♦
Klinker	♦♦♦	♦♦♦	♦♦♦		♦♦	♦♦
Gres	♦♦♦	♦♦♦	♦♦♦		♦♦♦	♦♦
Gres porcellanato < 10 mm	♦♦♦	♦♦♦	♦♦♦		♦♦♦	♦♦
Gres porcellanato > 10 mm	♦♦♦	♦♦♦	♦♦♦		♦♦	♦
Pietra agglomerata				♦♦♦		

♦♦♦ Eccellente
 ♦♦ Ottimo
 ♦ Possibile utilizzo

SAITDIAM-CT

Dischi diamantati per taglio - CORONA CONTINUA

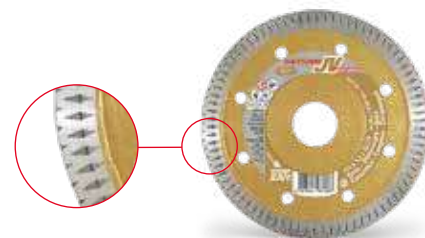

JV **VELOCE** **TOP** **DRY**

GRES / STONEWARE / GRÈS
CERAMICA / CERAMIC / CÉRAMIQUE

Disco professionale a corona continua di livello TOP per il taglio estremamente veloce e senza scheggiature di gres, gres porcellanato e ceramiche. Corona con geometria e profilo innovativi per esaltare le performance.

								
SAITDIAM-CT	JV	115 x 1,2 x 22,23	10	97500	stock		13.300	3 (3x1)
SAITDIAM-CT	JV	125 x 1,2 x 22,23	10	97515	stock		12.250	3 (3x1)



GR **TOP** **DRY**

CERAMICA SMALTATA / GLAZED CERAMIC / CÉRAMIQUE EMAILLÉE
GRES / STONEWARE / GRÈS

Disco professionale a corona continua di livello TOP per il taglio senza scheggiature e veloce di ceramiche, gres porcellanato smaltato e klinker anche di alto spessore. Disco con eccellenti prestazioni e lunga durata.

								
SAITDIAM-CT	GR	230 x 2,0 x 22,23	10	97512	stock		6.650	1 (1x1)



JR **TOP** **DRY**

CERAMICA SMALTATA / GLAZED CERAMIC / CÉRAMIQUE EMAILLÉE
GRES / STONEWARE / GRÈS

Disco professionale a corona continua di livello TOP per il taglio estremamente veloce e senza scheggiature di gres, gres porcellanato e ceramiche.

								
SAITDIAM-CT	JR	115 x 1,6 x 22,23	7,5	97516	stock		13.300	3 (3x1)
SAITDIAM-CT	JR	125 x 1,6 x 22,23	7,5	97517	stock		12.250	3 (3x1)

SAITDIAM-CT

Dischi diamantati per taglio - CORONA CONTINUA



QZ TOP  

**AGGLOMERATO
ENGINEERED STONE**

Disco professionale a corona continua di livello TOP per il taglio estremamente veloce e senza scheggiature di pietra agglomerata di marmo e di materiali lapidei. Disco con eccellenti prestazioni, la speciale formulazione permette al disco di tagliare l'agglomerato senza intasamento.

								
SAITDIAM-CT	QZ	115 x 1,1 x 22,23	7,5	97519	stock		13.300	3 (3x1)



CR PREMIUM 

**CERAMICA / CERAMIC / CÉRAMIQUE
GRES / STONEWARE / GRÈS**

Disco professionale a corona continua di livello PREMIUM per il taglio estremamente preciso e privo di scheggiature di ceramiche smaltate, piastrelle e gres.

								
SAITDIAM-CT	CR	115 x 1,6 x 22,23	7	97501	stock		13.300	3 (3x1)
SAITDIAM-CT	CR	125 x 1,6 x 22,23	7	97504	stock		12.250	3 (3x1)
SAITDIAM-CT	CR	180 x 2,0 x 22,23	7,5	97505	W4		8.500	2 (2x1)
SAITDIAM-CT	CR	200 x 2,0 x 25,4	7,5	97508	stock		7.650	1 (1x1)
SAITDIAM-CT	CR	230 x 2,0 x 22,23	7,5	97507	stock		6.650	1 (1x1)




CS PREMIUM 

**CERAMICA SMALTATA / GLAZED CERAMIC / CÉRAMIQUE EMAILÉE
GRES / STONEWARE / GRÈS**

Disco professionale sottile a corona continua di livello PREMIUM per il taglio estremamente preciso e privo di scheggiature di ceramiche smaltate e delicate.

								
SAITDIAM-CT	CS	115 x 1,2 x 22,23	7,5	97050	stock		13.300	3 (3x1)
SAITDIAM-CT	CS	125 x 1,2 x 22,23	7,5	97513	stock		12.250	3 (3x1)



MATERIALI	PRODOTTI					
	TREDI LASER	GT TURBO LASER	LP LASER	LV LASER	LU LASER	SE SEGMENTI SINTERIZZATI
Calcestruzzo	♦♦♦	♦♦♦	♦♦♦	♦♦♦	♦♦	♦♦
Calcestruzzo armato leggero	♦♦♦	♦♦♦	♦♦♦	♦♦♦	♦	♦
Calcestruzzo armato intenso	♦♦♦	♦♦♦	♦♦	♦♦		
Granito duro e Porfido	♦♦♦	♦♦♦	♦♦♦	♦		
Granito e Serizzo	♦♦♦	♦♦♦	♦♦♦	♦♦	♦	
Travertino	♦♦♦	♦♦♦	♦♦♦	♦♦	♦♦	♦
Arenaria	♦♦♦	♦♦♦	♦♦♦	♦♦♦	♦♦	♦♦
Ardesia e Serpentine	♦♦♦	♦♦♦	♦♦♦	♦♦♦	♦♦	♦♦
Ceramica non smaltata	♦	♦		♦	♦	♦
Gres porcellanato	♦♦	♦♦	♦	♦	♦	
Klinker	♦♦	♦♦	♦	♦	♦	♦
Laterizi e Mattoni	♦♦♦	♦♦♦	♦♦♦	♦♦♦	♦♦♦	♦♦♦

♦♦♦ Eccellente
 ♦♦ Ottimo
 ♦ Possibile utilizzo

SAITDIAM-LA

Dischi diamantati per taglio - LASER




TREDI TOP


GRANITO DURO / HARD GRANITE / GRANIT DUR
CALCESTRUZZO ARMATO / REINFORCED CONCRETE / BÉTON ARMÉ
PIETRE DURE / HARD STONE / PIERRE DURE

Disco professionale a segmenti saldati laser di livello TOP realizzato con una tecnologia brevettata che permette di distribuire il diamante in posizione predefinita ed ordinata nelle tre dimensioni all'interno del segmento. La disposizione tridimensionale e controllata del diamante permette di ottenere:

- velocità e capacità di taglio eccellenti
- durata e costanza di taglio eccellenti su tutti i materiali da costruzione e massimo rendimento nel taglio di materiali particolarmente difficili da lavorare quali:
- pietre e graniti molto duri
- calcestruzzo con armatura intensa.

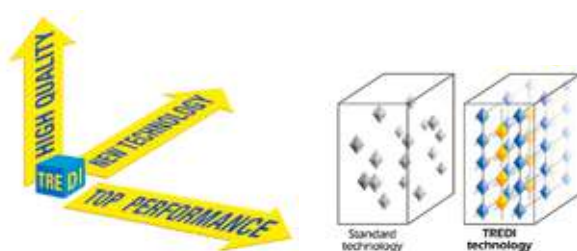

			 (MM)					
SAITDIAM-LA	TD	115 x 2,2 x 22,23	10	89110	stock		13.300	1 (1x1)
SAITDIAM-LA	TD	125 x 2,2 x 22,23	10	89111	stock		12.250	1 (1x1)
SAITDIAM-LA	TD	230 x 2,4 x 22,23	10	89113	stock		6.650	1 (1x1)

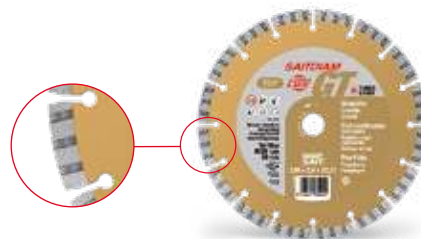

GT TOP

GRANITO / GRANITE / GRANIT
CALCESTRUZZO ARMATO / REINFORCED CONCRETE / BÉTON ARMÉ
PORFIDO / PORPHYRY / PORPHYRE

Disco professionale a segmenti turbo saldati laser di livello TOP per il taglio aggressivo e veloce di calcestruzzo con armatura intensa, graniti e pietre molto dure. Disco con eccellenti prestazioni e lunga durata.

			 (MM)					
SAITDIAM-LA	GT	230 x 2,4 x 22,23	10	89400	stock		6.650	1 (1x1)

SAITDIAM-LA

Dischi diamantati per taglio - LASER



LP PREMIUM

GRANITO / GRANITE / GRANIT
CALCESTRUZZO ARMATO / REINFORCED CONCRETE / BÉTON ARMÉ

Disco professionale a segmenti saldati laser di livello PREMIUM per il taglio di graniti, porfido, pietre dure e calcestruzzo con armatura leggera. Disco con lunga durata.

								
SAITDIAM-LA	LP	115 x 2,2 x 22,23	7,5	97252	stock		13.300	3 (3x1)
SAITDIAM-LA	LP	125 x 2,2 x 22,23	7,5	97253	stock		12.250	3 (3x1)
SAITDIAM-LA	LP	230 x 2,4 x 22,23	7,5	97251	stock		6.650	1 (1x1)



LV PREMIUM

PIETRE DURE / HARD STONE / PIERRE DURE
CALCESTRUZZO / CONCRETE / BÉTON
GRANITO / GRANIT / GRANITE

Disco professionale a segmenti saldati laser di livello PREMIUM per il taglio di materiali per edilizia e pietre di varia durezza. Disco da taglio veloce.

								
SAITDIAM-LA	LV	115 x 2,2 x 22,23	7	89100	stock		13.300	3 (3x1)
SAITDIAM-LA	LV	125 x 2,2 x 22,23	7	89109	stock		12.250	3 (3x1)
SAITDIAM-LA	LV	230 x 2,4 x 22,23	7	89102	stock		6.650	1 (1x1)



LS

EDILIZIA / BUILDING MATERIALS / MATÉRIAUX

Disco professionale a segmenti saldati laser per il taglio di scanalature su materiali da costruzione.

								
SAITDIAM-LA	LS	150 x 2,4 x 22,23	10	89600	stock		10.500	2 (2x1)

SAITDIAM-LA

Dischi diamantati per taglio - LASER



LU UNIVERSAL 

EDILIZIA / BUILDING MATERIALS / MATÉRIAUX

Disco professionale a segmenti saldati laser di impiego UNIVERSALE nel taglio di laterizi e materiali da costruzione.

								
SAITDIAM-LA	LU	115 x 2,2 x 22,23	7	97400	stock		13.300	3 (3x1)
SAITDIAM-LA	LU	125 x 2,2 x 22,23	7	97401	stock		12.250	3 (3x1)
SAITDIAM-LA	LU	230 x 2,4 x 22,23	7	97403	stock		6.650	1 (1x1)

SAITDIAM-SE

Dischi diamantati per taglio - SEGMENTI SINTERIZZATI



SE UNIVERSAL 

EDILIZIA / BUILDING MATERIALS / MATÉRIAUX

Disco professionale a segmenti sinterizzati di impiego UNIVERSALE per il taglio di laterizi e materiali da costruzione.

								
SAITDIAM-SE	SE	115 x 1,6 x 22,23	7	97451	stock		13.300	3 (3x1)
SAITDIAM-SE	SE	125 x 1,6 x 22,23	7	97452	stock		12.250	3 (3x1)
SAITDIAM-SE	SE	230 x 2,3 x 22,23	7,5	97454	stock		6.650	1 (1x1)

SAITDIAM-EB

Dischi diamantati per taglio - UTILIZZI SPECIALI



Disco professionale elettro-depositato per il taglio a secco di marmi.

MARMO / MARBLE / MARBRE

SAITDIAM-EB	ED	115 x 2,2 x 22,23	92499	stock		13.300	3 (3x1)
SAITDIAM-EB	ED	115 x 2,2 - M 14 F*	92505	stock		13.300	3 (3x1)
SAITDIAM-EB	ED	125 x 2,2 x 22,23	92500	stock		12.250	3 (3x1)
SAITDIAM-EB	ED	125 x 2,2 - M 14 F*	92506	stock		12.250	3 (3x1)
SAITDIAM-EB	ED	180 x 2,8 x 22,23	92501	stock		8.500	2 (2x1)
SAITDIAM-EB	ED	230 x 2,8 x 22,23	92502	stock		6.650	1 (1x1)

* F = con flangia



MARMO / MARBLE / MARBRE



Disco professionale elettro-depositato per il taglio ed il leggero sbavo a secco di marmi.

SAITDIAM-EB	ED C	125 x 2,2 - M 14 F*	92509	stock		12.250	3 (3x1)
SAITDIAM-EB	ED C	230 x 2,8 - M 14 F*	92510	stock		6.650	1 (1x1)

* F = con flangia

SAITDIAM-EB

Dischi diamantati per taglio - UTILIZZI SPECIALI



PIETRA / STONE / PIERRE

Disco con denti diamantati realizzati con tecnologia brevettata, speciali per il taglio universale di tutti i materiali ceramici e lapidei (sezioni non impegnative). **Prodotto idoneo per lavorazioni non intensive.**

SAITDIAM-EB	UN	115 x 2,2 x 22,23	89550	stock		13.300	1 (1x1)
SAITDIAM-EB	UN	230 x 2,8 x 22,23	89551	stock		6.650	1 (1x1)



VETRORESINA / FIBER GLASS / FIBRE DE VERRE

Disco professionale con denti diamantati realizzati con tecnologia brevettata, speciali per il taglio di vetroresina e materiali compositi. Finitura molto accurata senza scheggiature.

SAITDIAM-EB	VR	115 x 1,4 x 22,23	97200	stock		13.300	1 (1x1)



GHISA / CAST IRON / FONTE

Disco professionale con denti diamantati realizzati con tecnologia brevettata, speciali per il taglio a secco di ghise. Finitura molto accurata senza scheggiature.

SAITDIAM-EB	GH	230 x 3,4 x 22,23	92508	stock		6.650	1 (1x1)

SAITDIAM-LA


Dischi diamantati per taglio - Ø mm 300-350-400 / LASER



ASFALTO / ASPHALT / ASPHALTE

Disco professionale a segmenti saldati laser di livello PREMIUM per taglio ad umido dell'asfalto. Disco dotato di segmento antiusura dell'anima (protezione) e di foro di trascinamento.

								
SAITDIAM-LA	AS	300 x 2,8 x 25,4	8	92599	stock		4.050	1 (1x1)
SAITDIAM-LA	AS	350 x 3,2 x 25,4	8	92600	stock		3.450	1 (1x1)
SAITDIAM-LA	AS	400 x 3,6 x 25,4	8	92601	stock		3.050	1 (1x1)

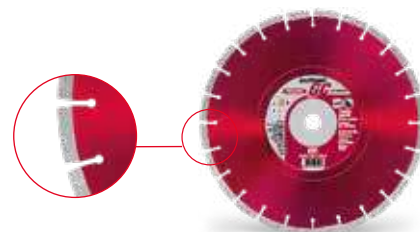

**TAGLIO GIUNTI / JOINT CUTTER / COUPE DE JOINTES
CEMENTO FRESCO / GREEN CONCRETE / BÉTON FRAIS**

Disco professionale a segmenti saldati laser di livello PREMIUM per taglio ad umido di giunti nel cemento. Disco dotato di segmento antiusura dell'anima (protezione) e di foro di trascinamento.

								
SAITDIAM-LA	GC	300 x 2,8 x 25,4	8	92699	stock		4.050	1 (1x1)
SAITDIAM-LA	GC	350 x 2,8 x 25,4	8,5	92700	stock		3.450	1 (1x1)



SAITDIAM-LA

Dischi diamantati per taglio - Ø mm 300-350-400 / LASER



PIETRA / STONE / PIERRE
EDILIZIA / BUILDING MATERIALS / MATÉRIAUX

Disco professionale a segmenti saldati laser di livello PREMIUM per taglio a secco ed ad umido di graniti, calcestruzzo e materiali per edilizia. Disco con taglio veloce e di lunga durata.

							
SAITDIAM-LA	PR	300 x 2,8 x 25,4	8	89204	stock	5.100	1 (1x1)
SAITDIAM-LA	PR	350 x 3,2 x 25,4	8	89205	stock	4.400	1 (1x1)



PIETRA / STONE / PIERRE
EDILIZIA / BUILDING MATERIALS / MATÉRIAUX

Disco professionale a segmenti saldati laser per impiego UNIVERSALE nel taglio a secco ed ad umido di graniti, calcestruzzo e materiali per edilizia. Disco con taglio veloce.

							
SAITDIAM-LA	SD	300 x 2,8 x 25,4	7	89254	stock	5.100	1 (1x1)
SAITDIAM-LA	SD	350 x 3,2 x 25,4	7	89255	stock	4.400	1 (1x1)



SAITDIAM-TA

Mole diamantate a tazza per levigatura



MARMO / MARBLE / MARBRE
GRANITO / GRANITE / GRANIT

Mola diamantata a tazza per levigatura di marmi e graniti. Utilizzo a secco e ad umido. Numero di giri consigliato: 3.000-4.000 1/min.

PR								
	PREMIUM Corona turbo	Ø 100 - M 14	89700	stock		6.000	3.000-4.000	1 (1x1)
AL								
	PREMIUM LEGGERA Corona turbo	Ø 100 - M 14	89702	stock		6.000	3.000-4.000	1 (1x1)
GP								
	GENERAL PURPOSE Corona segmentata	Ø 100 - M 14	89703	stock		6.000	3.000-4.000	1 (1x1)



EDILIZIA / BUILDING MATERIALS / MATÉRIAUX

Mola diamantata a tazza di impiego UNIVERSALE per la levigatura di laterizi e materiali da costruzione. Utilizzo a secco e ad umido. Velocità max 12.250 1/min.

PR							
	PREMIUM Corona segmentata	Ø 125 x 22,23	89704	stock		12.250	1 (1x1)
GP							
	GENERAL PURPOSE Corona segmentata	Ø 125 x 22,23	89705	stock		12.250	1 (1x1)

SAIT QUICK

Utensili diamantati per foratura a secco



SAIT QUICK TOP



OTTIMA
PERFORMANCE



ECCELLENTE
PERFORMANCE

Foretti diamantati professionali di lunga durata, realizzati con nuova tecnologia di saldo brasatura sotto vuoto per l'applicazione del diamante.

- Idonei per utilizzo a secco con trapano (non a percussione).
- Indicati per forature dal diametro 5 mm al diametro 14 mm.
- Forniti in blister, imballo singolo.

APPLICAZIONI





- GRES PORCELLANATO
- PIASTRELLE DI MONOCOTTURA, BICOTTURA E VETROSA
- MARMO
- GRANITO E PIETRE

							
SAIT QUICK	TP	Ø 5 mm	97551	stock		1.700	1.500
SAIT QUICK	TP	Ø 6 mm	97552	stock		1.700	1.500
SAIT QUICK	TP	Ø 8 mm	97553	stock		1.700	1.500
SAIT QUICK	TP	Ø 10 mm	97554	stock		1.700	1.500
SAIT QUICK	TP	Ø 12 mm	97555	stock		1.700	1.500
SAIT QUICK	TP	Ø 14 mm	97556	stock		1.700	1.500



UNITÀ DI VENDITA

Minimo 3 pz. a scelta tra i codici sopra riportati.



SAIT QUICK

Utensili diamantati per foratura a secco



SAIT QUICK UNIVERSAL



ECCELLENTE
PERFORMANCE



OTTIMA
PERFORMANCE

AUTOLUBRIFICANTI

Foretti diamantati universali, realizzati con nuova tecnologia di saldo brasatura sotto vuoto per l'applicazione del diamante.

- Idonei per utilizzo a secco con trapano (non a percussione).
- Indicati per forature dal diametro 6 mm al diametro 12 mm.
- Forniti in blister, imballo singolo.

APPLICAZIONI



- PIASTRELLE DI MONOCOTTURA E DI BICOTTURA
- MARMO E PIASTRELLE DI MARMO
- GRES PORCELLANATO

SAIT QUICK	UN	Ø 6 mm	97557	stock		1.700	1.500
SAIT QUICK	UN	Ø 8 mm	97558	stock		1.700	1.500
SAIT QUICK	UN	Ø 10 mm	97559	stock		1.700	1.500
SAIT QUICK	UN	Ø 12 mm	97560	stock		1.700	1.500



UNITÀ DI VENDITA

Minimo 3 pz. a scelta tra i codici sopra riportati.



SAIT QUICK KIT

Composizione Kit: 1 pz. per tipo

97561

stock

1 (4 pz.)



SAIT QUICK UNIVERSAL

Foretti per uso professionale, per chi deve effettuare dei fori precisi e puliti senza scheggiature sul perimetro del foro.

Eccellenti nel perforare materiali estremamente duri e piastrelle anche di elevato spessore in gres porcellanato, marmo e granito.


L'attacco M14 permette di montare l'utensile sulle smerigliatrici angolari.

Diamante di elevata qualità applicato sul corpo in lega resistente attraverso saldobrasatura per garantire un taglio veloce e la massima durata. Utilizzo a secco e a umido.

APPLICAZIONI

- GRES PORCELLANATO
- PIASTRELLE DI MONOCOTTURA E DI BICOTTURA
- MARMO
- GRANITO, PIETRE NATURALI

			ATTACCO					
SAIT QUICK	UN	Ø 20 mm	M14	97562	stock		11.000	1 (1x1)
SAIT QUICK	UN	Ø 25 mm	M14	97563	stock		11.000	1 (1x1)
SAIT QUICK	UN	Ø 30 mm	M14	97564	stock		11.000	1 (1x1)
SAIT QUICK	UN	Ø 35 mm	M14	97565	stock		11.000	1 (1x1)
SAIT QUICK	UN	Ø 40 mm	M14	97566	stock		11.000	1 (1x1)
SAIT QUICK	UN	Ø 45 mm	M14	97569	stock		11.000	1 (1x1)
SAIT QUICK	UN	Ø 50 mm	M14	97567	stock		11.000	1 (1x1)
SAIT QUICK	UN	Ø 60 mm	M14	97568	stock		11.000	1 (1x1)




Max 11.000 rpm



M 14



h max 35 mm




NOTE PER L'UTILIZZO

Iniziare a forare con un angolo di 45° e con movimenti circolari, poi gradatamente portare l'angolo a 90°.


Non forzare l'utensile nel taglio.

Se l'utensile non taglia vuol dire che è esaurito, anche se la dimensione è rimasta costante.

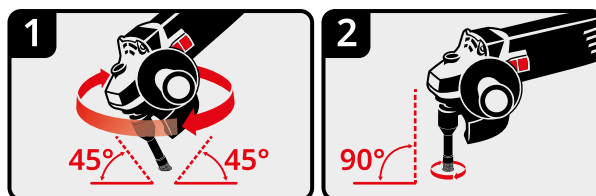

SAITDIAM D-VEL

Dischi diamantati autoaggrappanti




100 D (DRY)

Dischi diamantati autoaggrappanti, alto rendimento per la lavorazione di graniti, marmi, pietra. Utilizzo a secco. Nella lavorazione di marmo bianco e di materiali lapidei chiari, i dischi se usati a secco possono macchiare; si consiglia pertanto l'utilizzo ad umido. N° di giri consigliato 2.000-2.500 1/min. Velocità max 4.000 1/min.

SAITDIAM D-VEL	ø 100	D	50	89658	stock		2.000-2.500	5 (5x1)
SAITDIAM D-VEL	ø 100	D	100	89659	stock		2.000-2.500	5 (5x1)
SAITDIAM D-VEL	ø 100	D	200	89660	stock		2.000-2.500	5 (5x1)
SAITDIAM D-VEL	ø 100	D	400	89661	stock		2.000-2.500	5 (5x1)
SAITDIAM D-VEL	ø 100	D	800	89662	stock		2.000-2.500	5 (5x1)
SAITDIAM D-VEL	ø 100	D	1500	89663	stock		2.000-2.500	5 (5x1)
SAITDIAM D-VEL	ø 100	D	3000	89664	stock		2.000-2.500	5 (5x1)
SAITDIAM D-VEL	ø 100	D	B BU	89665	stock		2.000-2.500	5 (5x1)
SAITDIAM D-VEL	ø 100	D	N BU	89667	stock		2.000-2.500	5 (5x1)

B BU materiali chiari
N BU materiali scuri



100 SD (SUPER DRY)

Dischi diamantati autoaggrappanti, alto rendimento per la lavorazione di marmi bianchi e materiali lapidei chiari. Utilizzo a secco. N° di giri consigliato 2.000-2.500 1/min. Velocità max 4.000 1/min.

SAITDIAM D-VEL	ø 100	SD	800	89670	stock		2.000-2.500	5 (5x1)
SAITDIAM D-VEL	ø 100	SD	1500	89669	stock		2.000-2.500	5 (5x1)
SAITDIAM D-VEL	ø 100	SD	3000	89668	stock		2.000-2.500	5 (5x1)

NOTE PER L'UTILIZZO

Nella lavorazione di marmi bianchi e materiali lapidei chiari, utilizzare i dischi tipo DRY nelle grane


50 100 200 400

e completare la lavorazione con i dischi tipo DRY

B BU

SAITDIAM D-VEL

Dischi diamantati autoaggrappanti



100 W (WET)



Dischi diamantati autoaggrappanti, alto rendimento per la lavorazione di graniti, marmi, pietra. Utilizzo ad umido. N° di giri consigliato 2.000-2.500 1/min. Velocità max 4.000 1/min.

SAITDIAM D-VEL	Ø 100	W	50	89650	stock		2.000-2.500	5 (5x1)
SAITDIAM D-VEL	Ø 100	W	100	89651	stock		2.000-2.500	5 (5x1)
SAITDIAM D-VEL	Ø 100	W	200	89652	stock		2.000-2.500	5 (5x1)
SAITDIAM D-VEL	Ø 100	W	400	89653	stock		2.000-2.500	5 (5x1)
SAITDIAM D-VEL	Ø 100	W	800	89654	stock		2.000-2.500	5 (5x1)
SAITDIAM D-VEL	Ø 100	W	1500	89655	stock		2.000-2.500	5 (5x1)
SAITDIAM D-VEL	Ø 100	W	3000	89656	stock		2.000-2.500	5 (5x1)
SAITDIAM D-VEL	Ø 100	W	B BU	89657	stock		2.000-2.500	5 (5x1)
SAITDIAM D-VEL	Ø 100	W	N BU	89666	stock		2.000-2.500	5 (5x1)

B BU materiali chiari
N BU materiali scuri




SAITDIAM PAD

			GHIERA DI FISSAGGIO				
SAITDIAM PAD	Ø 100	HARD	M14	99640	stock		1
SAITDIAM PAD	Ø 100	MEDIUM	M14	99637	stock		1
SAITDIAM PAD	Ø 100	SOFT	M14	99641	stock		1

SAITDIAM D-VEL

Dischi diamantati autoaggrappanti



STARTER KIT


Ciascuno dei 3 Starter KIT contiene la gamma completa di dischi diamantati autoaggrappanti.

COMPOSIZIONE KIT: 1 PZ. PER GRANA					
SAITDIAM D-VEL 100 D KIT (KIT DRY)	D	50	89672	stock	1 (9 pz.)
		100			
		200			
		400			
		800			
		1500			
		3000			
		B BU			
		N BU			
SAITDIAM D-VEL 100 SD KIT (KIT SUPER DRY)	D	50	89673	stock	1 (8 pz.)
		100			
	+	200			
		400			
	SD	800			
		1500			
	+	3000			
	D	B BU			
SAITDIAM D-VEL 100 W KIT (KIT WET)	W	50	89671	stock	1 (9 pz.)
		100			
		200			
		400			
		800			
		1500			
		3000			
		B BU			
		N BU			



SAITDIAM D-VEL

Dischi diamantati autoaggrappanti



KIT 4 PASSI



Kit di dischi diamantati autoaggrappanti, ideali per un ciclo di soli 4 passaggi per una lucidatura veloce ed accurata; questa soluzione permette di semplificare ed ottimizzare notevolmente il processo di lavorazione portando ad un aumento di resa del ciclo di lavorazione. Dischi aggressivi e durevoli, realizzati in materiale composito con polvere diamantata di qualità. Ottimi per restituire nuovamente brillantezza al marmo.

N° di giri consigliato 2.000-2.500 1/min. Velocità max 4.000 1/min.

Il kit contiene 4 dischi, per ottenere ottimi risultati con pochi passaggi, in modo semplice ed efficiente.

APPLICAZIONI


- GRANITO
- CEMENTO
- MARMO
- PIETRA
- PIASTRELLE

KIT 4 PASSI DRY



Alto rendimento per la lavorazione di graniti, marmi, pietra. Utilizzo a secco.

Nella lavorazione di marmo bianco e di materiali lapidei chiari, i dischi se usati a secco possono macchiare; si consiglia pertanto l'utilizzo ad umido.



COMPOSIZIONE KIT:
1 PZ. PER TIPO



SAITDIAM D-VEL 100 D KIT 4
(KIT DRY)

D

0
1
2
3

89675

stock

1 (4 pz.)

KIT 4 PASSI WET



Alto rendimento per la lavorazione di graniti, marmi, pietra.

COMPOSIZIONE KIT:
1 PZ. PER TIPO



SAITDIAM D-VEL 100 W KIT 4
(KIT WET)

W

0
1
2
3

89676

stock

1 (4 pz.)





BU TURBO

CORONA CONTINUA. Turbo.
Taglio a secco e ad umido.

APPLICAZIONI

- MATERIALI CERAMICI
- PIASTRELLE

MATTONI - LATERIZI / BUILDING MATERIALS
MATERIAUX / LADRILLOS

							
PLANET-DIAM	BU	Ø 115 x 1,9 x 22,23	89800	stock		13.300	10 (10x1)
PLANET-DIAM	BU	Ø 125 x 1,9 x 22,23	89806	stock		12.250	10 (10x1)
PLANET-DIAM	BU	Ø 230 x 2,5 x 22,23	89801	stock		6.650	5 (5x1)



BC TILE

CORONA CONTINUA.
Taglio a secco e ad umido.

APPLICAZIONI

- MATERIALI CERAMICI
- PIASTRELLE

PIASTRELLE - CERAMICA
TILE - CERAMIC

							
PLANET-DIAM	BC	Ø 115 x 1,9 x 22,23	89850	stock		13.300	10 (10x1)
PLANET-DIAM	BC	Ø 125 x 1,9 x 22,23	89805	stock		12.250	10 (10x1)
PLANET-DIAM	BC	Ø 230 x 2,3 x 22,23	89802	stock		6.650	5 (5x1)



BS

SEGMENTI SINTERIZZATI.
Taglio a secco e ad umido.

APPLICAZIONI

- CEMENTO
- LATERIZI
- MATTONI

MATTONI - LATERIZI / BUILDING MATERIALS
MATERIAUX / LADRILLOS

							
PLANET-DIAM	BS	Ø 115 x 1,6 x 22,23	89900	stock		13.300	10 (10x1)
PLANET-DIAM	BS	Ø 230 x 2,5 x 22,23	89901	stock		6.650	5 (5x1)



100



SPAZZOLE







Spazzole

Indice




Note tecniche.

283



Spazzole a tazza.




SM-TA

284



Spazzole circolari.



SM-CR

285



Spazzole circolari coniche.



SM-CO

286

SPAZZOLE METALLICHE



Spazzole circolari con gambo.




SG-CR

287



Spazzole a pennello.




SG-FR

288



Spazzole con gambo per trapano.



SE-TA

289

SE-CR

289

SE-FR

289



Spazzole manuali.



SM-MU

290

SM-MA

290



Spazzole a tazza.



SN-TA

291



Spazzole circolari.




SN-CR

292

SPAZZOLE IN NYLON



Spazzole con gambo per trapano.



SN-TA

292

SN-CR

292



Spazzole manuali.



SN-MU

292



Spazzole

SAIT propone un'ampia gamma di spazzole studiata per rispondere alle più diverse esigenze lavorative, che comprende spazzole di diversa forma (a tazza, circolari, coniche, con gambo e per uso manuale) e materiale (acciaio, inox, ottone e filamento abrasivo in nylon).

Linee prodotto

- SM** Spazzole metalliche per smerigliatrici angolari, macchine fisse o per utilizzo manuale.
- SG** Spazzole metalliche con gambo per macchine elettriche o pneumatiche.
- SE** Spazzole metalliche con gambo per trapani.
- SN** Spazzole in nylon a tazza per smerigliatrici angolari, su gambo per trapani o manuali.

Forme

- TA** A tazza
- CR** Circolare
- CO** Circolare conica
- FR** A pennello
- MU** Manuale per utilizzo universale
- MA** Manuale per utilizzo professionale

Consigli di utilizzo

Per ottenere le migliori prestazioni da una spazzola è necessario dosare la pressione di lavoro in modo tale da non generare il surriscaldamento dei fili sino alla loro precoce rottura.

Normative

Le spazzole sono sottoposte ai tests di collaudo secondo la norma UNI EN 1083, la quale definisce i requisiti di sicurezza relativi alla costruzione ed all'utilizzo delle spazzole.



SPAZZOLE METALLICHE A TAZZA



SM-TA TOP LINE



FILO ONDULATO.

Per smerigliatrici angolari. Attacco M14. Lunga durata. Per leggere sbavature e pulizia dalla ruggine e dalle sbavature delle testate dei tubi.

APPLICAZIONI

■ MEDIO-LEGGERE PER RIMOZIONE DI RUGGINI E VERNICI

	Ø SPAZZOLA MM	ATTACCO	MATERIALE FILO	Ø FILO MM	MAX RPM			
SM-TA	65	M14	STEEL	0,30	12.500	97700	stock	6 (6x1)
SM-TA	80	M14	STEEL	0,30	12.500	97704	stock	6 (6x1)
SM-TA	100	M14	STEEL	0,30	8.500	97701	stock	6 (6x1)
SM-TA	125	M14	STEEL	0,30	6.500	97702	stock	6 (6x1)
SM-TA	65	M14	INOX	0,30	12.500	97703	stock	6 (6x1)
SM-TA	80	M14	INOX	0,30	12.500	97708	stock	6 (6x1)



SM-TA TOP LINE



MAZZETTI RITORTI.

Per smerigliatrici angolari. Attacco M14. Lunga durata. Elevata capacità di pulizia ed eliminazione di scorie, ruggine, calamina ed incrostazioni.

APPLICAZIONI

■ AGGRESSIVE PER ELIMINAZIONE DI SCORIE ED INCROSTAZIONI



Nota: SM-TA Ø 100 mm è un prodotto dotato di anello di ritenuta che può essere rimosso per avere a disposizione qualche centimetro di filo in più da utilizzare.

	Ø SPAZZOLA MM	ATTACCO	MATERIALE FILO	Ø FILO MM	N° MAZZETTI	MAX RPM			
SM-TA	65	M14	STEEL	0,50	18	12.500	97707	stock	6 (6x1)
SM-TA	100	M14	STEEL	0,50	26	8.500	97705	stock	6 (6x1)
SM-TA	65	M14	INOX	0,50	18	12.500	97706	stock	6 (6x1)

STEEL: acciaio

INOX: acciaio inossidabile



SPAZZOLE METALLICHE CIRCOLARI



SM-CR TOP LINE



MAZZETTI RITORTI.

Per smerigliatrici angolari. Lunga durata. Elevata capacità di pulizia. Il Ø 178 mm è particolarmente indicato per la pulizia di cordoni di saldatura posa in opera pipeline.

APPLICAZIONI

■ AGGRESSIVE PER LA RIMOZIONE DI RUGGINI, INCROSTAZIONI E LA PULIZIA DI CORDONI DI SALDATURA

	Ø SPAZZOLA MM	FORO MM	MATERIALE FILO	Ø FILO MM	N° MAZZETTI	MAX RPM	Barcode	Truck	Box
SM-CR	115x12	22,2	STEEL	0,50	20	12.500	97752	stock	5 (5x1)
SM-CR	125x13	22,2	STEEL	0,50	20	12.500	97753	stock	5 (5x1)
SM-CR	115x12	22,2	INOX	0,50	20	12.500	97755	stock	5 (5x1)



APPLICAZIONI

■ SPECIALE PER PULIZIA CORDONI DI SALDATURA POSA IN OPERA PIPELINE

	Ø SPAZZOLA MM	FORO MM	MATERIALE FILO	Ø FILO MM	N° MAZZETTI	MAX RPM	Barcode	Truck	Box
SM-CR	178x6	22,2	STEEL	0,50	76	9.000	97754	stock	5 (5x1)

SM-CR TOP LINE



FILO ONDULATO.

Per macchine fisse. Lunga durata. Per leggere sbavature e pulizia dalla ruggine e dalle sbavature delle testate dei tubi.

APPLICAZIONI

■ MEDIO-LEGGERE, PER ELIMINAZIONE DI SBVATURE, PULIZIA ED IRRUVIDIMENTO DI SUPERFICI

Ogni singola spazzola è fornita di adattatori che permettono il montaggio su alberi di diametro 13 - 15 - 16 - 19,05 - 20 - 22,23 - 25,4 - 32 mm.

	Ø SPAZZOLA MM	FORO MM	MATERIALE FILO	Ø FILO MM	MAX RPM	Barcode	Truck	Box
SM-CR	150	18	STEEL	0,30	6.000	97750	stock	5 (5x1)
SM-CR	200	20	STEEL	0,30	4.500	97751	stock	5 (5x1)





SPAZZOLE METALLICHE CIRCOLARI CONICHE



SM-CO TOP LINE



FILO ONDULATO.

Per smerigliatrici angolari. Attacco M14. Lunga durata. Per leggere sbavature e pulizia dalla ruggine e dalle sbavature delle testate dei tubi.

APPLICAZIONI

■ MEDIO-LEGGERE PER RIMOZIONE DI RUGGINI E VERNICI

	Ø SPAZZOLA MM	ATTACCO	MATERIALE FILO	Ø FILO MM	MAX RPM	Barcode	Truck	Box
SM-CO	100	M14	STEEL	0,35	12.500	97800	stock	6 (6x1)
SM-CO	120	M14	STEEL	0,35	12.500	97804	stock	6 (6x1)
SM-CO	90	M14	INOX	0,30	12.500	97803	stock	6 (6x1)



SM-CO TOP LINE



MAZZETTI RITORTI.

Per smerigliatrici angolari. Attacco M14. Lunga durata. Elevata capacità di pulizia.

APPLICAZIONI

■ AGGRESSIVE PER ELIMINAZIONE DI SCORIE, INCROSTAZIONI E PULIZIA CORDONI DI SALDATURA

	Ø SPAZZOLA MM	ATTACCO	MATERIALE FILO	Ø FILO MM	N° MAZZETTI	MAX RPM	Barcode	Truck	Box
SM-CO	100	M14	STEEL	0,50	18	12.500	97801	stock	6 (6x1)

STEEL: acciaio
INOX: acciaio inossidabile



SPAZZOLE METALLICHE CIRCOLARI CON GAMBO



SG-CR TOP LINE



FILO ONDULATO.

Per macchine elettriche o pneumatiche. Lunga durata.

APPLICAZIONI

■ SBAVATURE, RIMOZIONE DI RUGGINI, VERNICI ED IRRUVIDIMENTO DI SUPERFICI PRIMA DELLA VERNICIATURA

	Ø SPAZZOLA MM	Ø GAMBO MM	MATERIALE FILO	Ø FILO MM	MAX RPM				
SG-CR	70	6	STEEL	0,30	15.000	97720	stock		10
SG-CR	70	6	INOX	0,30	15.000	97721	stock		10
SG-CR	80	6	INOX	0,30	15.000	97723	stock		10
SG-CR	100	6	INOX	0,30	10.000	97724	stock		10

SG-CR TOP LINE

MAX 20.000 RPM



MAZZETTI RITORTI.

Per macchine elettriche o pneumatiche. Lunga durata.

APPLICAZIONI

■ PULIZIA DI CORDONI DI SALDATURA E RIMOZIONE AGGRESSIVA DI RUGGINI ED INCROSTAZIONI

	Ø SPAZZOLA MM	Ø GAMBO MM	MATERIALE FILO	Ø FILO MM	N° MAZZETTI	MAX RPM			
SG-CR	75	6	STEEL	0,50	15	20.000	97722	stock	10



STEEL: acciaio
INOX: acciaio inossidabile



SPAZZOLE METALLICHE A PENNELLO

SG-FR TOP LINE MAX 18.000 RPM



FILO ONDULATO.

Per macchine elettriche o pneumatiche. Lunga durata. Pulizia di superfici di difficile accessibilità come i fori.

APPLICAZIONI

■ SBAVATURE, RIMOZIONE DI SCORIE E RUGGINI IN PUNTI DIFFICILI DA RAGGIUNGERE

	Ø SPAZZOLA MM	Ø GAMBO MM	MATERIALE FILO	Ø FILO MM	MAX RPM	Barcode	Truck	Box
SG-FR	25	6	STEEL	0,35	18.000	97770	stock	10
SG-FR	18	6	INOX	0,30	18.000	97774	stock	10
SG-FR	28	6	INOX	0,30	18.000	97775	stock	10



SG-FR TOP LINE



MAZZETTI RITORTI.

Per macchine elettriche o pneumatiche. Lunga durata. Elevata capacità di pulizia.

APPLICAZIONI

■ SBAVATURE, RIMOZIONE DI SCORIE E RUGGINI IN PUNTI DIFFICILI DA RAGGIUNGERE

	Ø SPAZZOLA MM	Ø GAMBO MM	MATERIALE FILO	Ø FILO MM	N° MAZZETTI	MAX RPM	Barcode	Truck	Box
SG-FR	23	6	INOX	0,35	8	15.000	97776	stock	10
SG-FR	20	6	INOX	0,25	8	20.000	97777	stock	10
SG-FR	23	6	STEEL	0,25	8	20.000	97771	stock	10



SG-FR TOP LINE MAX 18.000 RPM



FILO ONDULATO.

Per macchine elettriche o pneumatiche. Lunga durata. Pulizia di superfici di difficile accessibilità come i fori.

APPLICAZIONI

■ SBAVATURE, RIMOZIONE DI SCORIE E RUGGINI IN PUNTI DIFFICILI DA RAGGIUNGERE

	Ø SPAZZOLA MM	Ø GAMBO MM	MATERIALE FILO	Ø FILO MM	MAX RPM	Barcode	Truck	Box
SG-FR	18	6	INOX	0,30	18.000	97772	stock	10
SG-FR	22	6	INOX	0,30	18.000	97773	stock	10



STEEL: acciaio
INOX: acciaio inossidabile



SPAZZOLE METALLICHE CON GAMBO PER TRAPANO

SE-TA PRO LINE

MAX 4.500 RPM



FILO ONDULATO.

Spazzole a tazza con gambo in acciaio ondulato.

APPLICAZIONI

■ APPLICAZIONI MEDIO-LEGGERE PER RIMOZIONE DI RUGGINI E VERNICI

	Ø SPAZZOLA MM	Ø GAMBO MM	MATERIALE FILO	Ø FILO MM	MAX RPM				
SE-TA	50	6	STEEL	0,30	4.500	97850	stock		20
SE-TA	75	6	STEEL	0,30	4.500	97851	stock		20



SE-CR PRO LINE

MAX 4.500 RPM



FILO ONDULATO.

Spazzole circolari con gambo in acciaio ondulato.

APPLICAZIONI

■ PER OPERAZIONI LEGGERE DI SBAVATURA, RIMOZIONE DI RUGGINI, VERNICI ED IRRUVIDIMENTO DI SUPERFICI PRIMA DELLA VERNICIATURA

	Ø SPAZZOLA MM	Ø GAMBO MM	MATERIALE FILO	Ø FILO MM	MAX RPM				
SE-CR	50	6	STEEL	0,30	4.500	97900	stock		20
SE-CR	75	6	STEEL	0,30	4.500	97902	stock		20
SE-CR	100	6	STEEL	0,30	4.500	97901	stock		20



SE-FR PRO LINE

MAX 4.500 RPM



FILO ONDULATO.

Spazzole a pennello con gambo in acciaio ondulato.

APPLICAZIONI

■ PER OPERAZIONI LEGGERE DI SBAVATURA, RIMOZIONE DI SCORIE E RUGGINI IN PUNTI DIFFICILI DA RAGGIUNGERE

	Ø SPAZZOLA MM	Ø GAMBO MM	MATERIALE FILO	Ø FILO MM	MAX RPM				
SE-FR	25	6	STEEL	0,30	4.500	97950	stock		20





SPAZZOLE METALLICHE MANUALI



SM-MU



L'elevata densità di fili permette una maggiore pressione sulla parte lavorata. Nucleo ristretto per facilitare l'accesso alle scanalature.

APPLICAZIONI

■ IMPIEGO UNIVERSALE

	LUNGHEZZA TOTALE MM	MATERIALE FILO	Ø FILO MM			
SM-MU	265	OT	0,30	97873	stock	12
SM-MU	265	INOX	0,30	97874	stock	12
SM-MU	380	OT	0,30	97872	stock	10



SM-MA



Aggressive, per eliminazione di scorie di saldatura ed incrostazioni.

APPLICAZIONI

■ UTILIZZO PROFESSIONALE

	LUNGHEZZA TOTALE MM	NR. RANGHI	MATERIALE FILO	Ø FILO MM			
SM-MA	295	3	STEEL	0,35	97820	stock	10
SM-MA	295	4	STEEL	0,35	97821	stock	10
SM-MA	295	5	STEEL	0,35	97823	stock	10
SM-MA	295	4	INOX	0,30	97822	W4	10

STEEL: acciaio
INOX: acciaio inossidabile
OT: acciaio ottonato



SPAZZOLE A TAZZA IN NYLON



SN-TA NYLON LINE



Per levigatrici angolari. Attacco M14. Spazzole realizzate con filamenti di nylon ed abrasivo in carburo di silicio. Lunga durata.

APPLICAZIONI

■ RIMOZIONE DI VERNICI, LEVIGATURA SUPERFICI PIANE ED IRREGOLARI, RUSTICATURA DEL LEGNO

	Ø SPAZZOLA MM	ATTACCO	GRANA	MAX RPM				
SN-TA	130x50	M14	C 46	2.500	41100	stock		2
SN-TA	130x50	M14	C 60	2.500	41101	stock		2
SN-TA	130x50	M14	C 80	2.500	41102	stock		2
SN-TA	130x50	M14	C 120	2.500	41103	stock		2



SPAZZOLE CIRCOLARI IN NYLON



SN-CR NYLON LINE



Per levigatrici angolari. Attacco M14. Spazzole realizzate con filamenti di nylon ed abrasivo in carburo di silicio. Lunga durata.

APPLICAZIONI

■ RIMOZIONE DI VERNICI, LEVIGATURA SUPERFICI PIANE ED IRREGOLARI, RUSTICATURA DEL LEGNO (LUNGO VENA), RACCORDO DI SPIGOLI

	Ø SPAZZOLA MM	ATTACCO	GRANA	MAX RPM				
SN-CR	140x30	M14	C 60	2.500	41050	stock		2
SN-CR	140x30	M14	C 80	2.500	41051	stock		2
SN-CR	140x30	M14	C 120	2.500	41052	stock		2



SPAZZOLE IN NYLON CON GAMBO PER TRAPANO

SN-TA NYLON LINE MAX 4.500 RPM

Spazzole realizzate con filamenti di nylon ed abrasivo in carburo di silicio.

APPLICAZIONI

■ RIMOZIONE DI VERNICI E PICCOLE BAVE, LEVIGATURA DI SUPERFICI PIANE ED IRREGOLARI

	Ø SPAZZOLA MM	Ø GAMBO MM	GRANA				
SN-TA	50	6	RS (80)	4.500	41104	stock	10
SN-TA	75	6	RS (80)	4.500	41106	stock	10



SN-CR NYLON LINE MAX 4.500 RPM

Spazzole realizzate con filamenti di nylon ed abrasivo in carburo di silicio.

APPLICAZIONI

■ RIMOZIONE DI VERNICI E PICCOLE BAVE, LEVIGATURA DI SUPERFICI PIANE ED IRREGOLARI

	Ø SPAZZOLA MM	Ø GAMBO MM	GRANA				
SN-CR	75	6	RS (80)	4.500	41053	stock	10
SN-CR	100	6	RS (80)	4.500	41055	stock	10



SPAZZOLE MANUALI IN NYLON

SN-MU NYLON LINE

Spazzole realizzate con filamenti di nylon per pulizia e rimozione di bave su materiali delicati come vetro, lexan, plexiglass, circuiti stampati.

	LUNGHEZZA TOTALE MM	FILO			
SN-MU	265	HARD	41151	stock	12



Note

1000000

LUCIDATURA, MACCHINE, ACCESSORI, ESPOSITORI





SAIT®





Lucidatura

Indice



Paste abrasive.



298



Tamponi.

300

SAITLAB

Sistema di lucidatura



Panni in microfibra.

301



Tampone lana.

302



Prodotti decontaminanti.

303

Prodotti per
MASCHERATURA e PROTEZIONE



Cordolo, film, coprisedile, nastri adesivi.

304





Macchine e accessori

Indice



SAITmaster



Levigatrice rotorbitale pneumatica.

SAITMASTER 3 150x3 PN
SAITMASTER 6 150x6 PN

306
306

SAITplus 200



Lucidatrice angolare.

SAITPLUS 200 EL

307

X-SPACE



Lucidatrice rotorbitale.

X-SPACE 21 180 EL S

308

VORTEX L



Aspiratore professionale.

VORTEX L 2400 AS

310



Accessori per la decorazione

Indice



311



Espositori e portarotoli

Indice



312



PASL10 BN

Pasta abrasiva aggressiva, grana medio grossa. Utilizzo per il ripristino di vernici originali ossidate, molto graffiate. Utilizzo su vernici fresche ben essiccate carteggiate con grane 1200-2000. Disponibile in formato da 500 g e da 1 Kg.



PASL10 BN	500 g	70515	stock	4
PASL10 BN	1 kg	70500	stock	4

PASL20 VR

Pasta abrasiva lucidante all-in-one, grana medio fine. Utilizzo per il ripristino di vernici originali ossidate, leggermente graffiate. Utilizzo su vernici fresche ben essiccate carteggiate con grane 1500-3000 o trattate con pasta tipo PASL10 BN. Disponibile in formato da 500 g e da 1 Kg.



PASL20 VR	500 g	70516	stock	4
PASL20 VR	1 kg	70501	stock	4

PASL30 GB

Polish abrasivo anti ologramma, grana extra-fine. Utilizzo per eliminazione di ologrammi e difetti generati da precedenti applicazioni di paste abrasive e per l'eliminazione di graffi di lieve entità. Disponibile in formato da 500 g.



PASL30 GB	500 g	70517	stock	4

PASL40 RO

Polish protettivo. Per impiego manuale o con macchina. Utilizzo per conferire brillantezza, profondità e protezione alla vernice. Disponibile in formato da 500 g.



PASL40 RO	500 g	70518	stock	4

PASL42 NR

Polish nero protettivo. Per impiego manuale o con macchina. Utilizzo per conferire brillantezza, profondità e protezione alla vernice. Speciale per vernici scure. Disponibile in formato da 500 g.



PASL42 NR	500 g	 70519	 stock	 4
-----------	-------	---	--	---

PASL50 SP

Spray polish protettivo extra rapido. Efficace contro velature untuose ed impronte. Utilizzo per conferire ulteriore brillantezza, profondità e protezione alla vernice. Effetto film-antistatico. Può essere usato su plastica, pelle, gomma e vetro. Disponibile in formato da 500 g.



PASL50 SP	500 g	 70520	 stock	 4
-----------	-------	---	--	---

PASL60 SC

Spray detergente decontaminante. Sgrassa, disgrega e distacca materiali inquinanti che si depositano sulle superfici verniciate. Utilizzo con disco o guanto decontaminante per facilitarne l'impiego senza inibirne le caratteristiche. Utilizzabile anche come spray di controllo per rimuovere i residui di polish ed evidenziare le tracce ed i segni lasciati durante le operazioni di lucidatura. Asciugatura facile e senza aloni. Utilizzabile su plastica e vetro. Disponibile in formato da 500 g.



PASL60 SC	500 g	 70505	 stock	 4
-----------	-------	---	--	---

TAMPONE BIANCO

Tampone rigido bianco in schiuma per trattamento aggressivo.

		PLATORELLO			
	150 x 30 mm	Ø 125 mm	70601	stock	2

TAMPONE ARANCIONE

Tampone medio rigido arancione in schiuma per trattamento di media intensità.

		PLATORELLO			
	150 x 30 mm	Ø 125 mm	70602	stock	2

TAMPONE AZZURRO

Tampone morbido azzurro in schiuma per la rimozione degli ologrammi ed azione di finitura.

		PLATORELLO			
	150 x 30 mm	Ø 125 mm	70603	stock	2

TAMPONE NERO

Tampone morbido nero in schiuma per la lucidatura, rifinitura e protezione finale.

		PLATORELLO			
	150 x 30 mm	Ø 125 mm	70604	stock	2

PAD-VEL

Platorelli per tamponi 150x30 mm.



		ATTACCO				
PAD-VEL	Ø 125	M14	8.800	99605	stock	1
PAD-VEL SOFT	Ø 125	M14	8.800	99644	stock	1

PANNO BIANCO

Panno in microfibra bianco 350 g, cuciture antigraffio. Rimozione residui pasta abrasiva.

				
	40 x 40 cm	70606	stock	10

PANNO NERO

Panno in microfibra nero 350 g, cuciture antigraffio. Rimozione residui pasta abrasiva.

				
	40 x 40 cm	70607	stock	10

PANNO GRIGIO

Panno in microfibra grigio double face 500 g, pelo corto per pulire, pelo lungo per asciugare. Rimozione residui paste PASL60 SC.

				
	40 x 40 cm	70608	stock	10

PANNO GIALLO

Panno in microfibra giallo 1000 g, cuciture antigraffio. Forte potere assorbente. Rimozione residui paste PASL30 GB - PASL40 RO - PASL50 SP.

				
	40 x 40 cm	70609	stock	5

TAMPONE LANA

Si consiglia l'utilizzo con pasta PASL20 VR.



150 x 30 mm

PLATORELLO



70605



stock



2

PAD-VEL

Platorello per tampone in lana.



Ø 125

ATTACCO

M14



8.800



99605



stock



1


QUANTO DECONTAMINANTE

Rimuove velocemente fumi di verniciatura, resina d'alberi, polvere e ruggine di ferrovia, polvere di freni, contaminazioni industriali, insetti, etc. **Eccellente risultato quando utilizzato con spray detergente decontaminante PASL60 SC.**



135 x 200 mm



70641



stock



1


DISCO DECONTAMINANTE

Rimuove velocemente fumi di verniciatura, resina d'alberi, polvere e ruggine di ferrovia, polvere di freni, contaminazioni industriali, insetti, etc. **Da utilizzare con spray detergente decontaminante PASL60 SC.**



150 x 10 mm



70610



stock



1

PAD-VEL

Platorello per disco decontaminante.



Ø 125

ATTACCO

M14



99644



stock



1



CORDOLO

Cordolo di spugna bianca compatta e flessibile, autoadesivo, di sezione rotonda. Particolarmente adatto per la mascheratura di tutte le fessure dei veicoli. Confezione: scatola-dispenser da 50 metri composto da 10 rotoli di 5 m.



13 mm x 50 m



70600



stock



1



FILM MASCHERATURA

Film polietilenico, elettrostatico, trasparente ad alta densità, per mascheratura, realizzato per proteggere da vernici ed overspray le parti della carrozzeria che non devono essere verniciate. Telo piegato in bobina da 97x150 m. Dimensione aperta 4x150 m (larghezza x lunghezza).



4 x 150 m



70611



stock



1



COPRISEDILE

Coprisedile stampato protettivo in resistente polietilene bianco. Misura universale adattabile a tutte le autovetture. Bobina da 50 metri con pretaglio.



1 x 2 m



70618 °



stock



1 (50 pz.)



PREMIUM PLUS

Nastro adesivo in carta semi-crespata per mascheratura industriale e nel settore automobilistico a media/alta temperatura, con cicli di asciugatura a forno prolungati (30 minuti). Adesivo: gomma naturale.

						
TAPE	18 mm x 50 m	PREMIUM PLUS	70633	stock		48
TAPE	24 mm x 50 m	PREMIUM PLUS	70634	stock		36
TAPE	36 mm x 50 m	PREMIUM PLUS	70635	stock		24
TAPE	48 mm x 50 m	PREMIUM PLUS	70636	stock		24



WINNER

Nastro adesivo in carta semi-crespata per mascheratura industriale e nel settore automobilistico a media/bassa temperatura, con cicli di asciugatura a forno brevi. Adesivo: gomma naturale.

						
TAPE	18 mm x 50 m	WINNER	70646	stock		48
TAPE	24 mm x 50 m	WINNER	70647	stock		36
TAPE	36 mm x 50 m	WINNER	70648	stock		24
TAPE	48 mm x 50 m	WINNER	70649	stock		24



SAITMASTER 3 150x3 PN

Levigatrice rotorbitale palmare pneumatica con aspirazione centralizzata. Indicata per lavori di finitura da effettuare con grane abrasive tra 320 e 3000. L'orbita ridotta produce un risultato qualitativo molto elevato, facilitando e migliorando le successive fasi di verniciatura. Pressione d'esercizio: 6,2 bar/90 PSI.

	Ø ORBITA MM	Ø PLATORELLO MM	REGOLAZIONE VELOCITÀ	RPM	KG	Barcode	Truck	Box
SAITMASTER 3 150x3 PN	3	150 M8	•	0 ÷ 11.000	0,8	70000	stock	1

SAITMASTER 6 150x6 PN

Levigatrice rotorbitale palmare pneumatica con aspirazione centralizzata. Indicata per ottenere la massima efficacia nella spianatura degli stucchi e nella rimozione degli strati di vernice. Fino al 20% più efficace di un utensile con orbita 5 mm. La gamma grane abrasive più indicata è compresa tra 80 e 320. Pressione d'esercizio: 6,2 bar/90 PSI.

	Ø ORBITA MM	Ø PLATORELLO MM	REGOLAZIONE VELOCITÀ	RPM	KG	Barcode	Truck	Box
SAITMASTER 6 150x6 PN	6	150 M8	•	0 ÷ 11.000	0,8	70001	stock	1

Accessori



PAD-VEL

Platorello per levigatrici ROTORBITALI.

	Ø	ATTACCO	Barcode	Truck	Box
PAD-VEL	Ø 150 F 7	5/16" - M8	99623	stock	1
PAD-VEL SOFT	Ø 150 F 7	5/16" - M8	99624	stock	1
PAD-VEL	Ø 150 F 8+1	5/16" - M8	99610	stock	1
PAD-VEL	Ø 150 F 15	5/16" - M8	99635	stock	1
PAD-VEL SOFT	Ø 150 F 15	5/16" - M8	99636	stock	1
PAD-VEL	Ø 150 MULTIFORO	M8	99652	stock	1
PAD-VEL	Ø 150 F MICRO Агро-макс	5/16" - M8	99638	stock	1
PAD-VEL SOFT	Ø 150 F MICRO Агро-макс	5/16" - M8	99642	stock	1



SAITPLUS 200 EL

1.100 W/hp
230 V / 50/60 HZ
SHUKO TYPE C
(CEE 7/17)

Lucidatrice angolare. Impugnatura frontale ergonomica per una presa comoda e sicura. Soft start. Impugnatura laterale montabile sia a destra che a sinistra. Doppia riduzione ad ingranaggi. Regolazione elettronica della velocità. Macchina potente e leggera. Motore protetto con resina epossidica. Classe di isolamento: II.

	Ø MAX TAMPONE MM	TASTO BLOCCA ALBERO	IMPUGNATURA LATERALE	REGOLAZIONE VELOCITÀ					
SAITPLUS 200 EL	200 M14	•	•	•	750 ÷ 1.850	1,9	70110	stock	1

Accessori

Spazzola carboncino

70706	stock	10



PAD-VEL

Platorello per lucidatrice angolare.

		ATTACCO			
PAD-VEL	Ø 125	M14	99605	stock	1
PAD-VEL	Ø 125 SOFT	M14	99644	stock	1
PAD-VEL	Ø 150	M14	99613	stock	1



X-SPACE 21 180 EL S

S500 W
230 V / 50 HZ
SHUKO TYPE C
(CEE 7/17)

Lucidatrice con ampio movimento rotorbitale, per una effettiva riduzione dei tempi complessivi di lucidatura. Fino a 21 mm di orbita per ottenere velocemente brillantezza e profondità del colore.

- Elettronica con lettore di giri per mantenere costante la velocità in tutte le applicazioni.
- Soft Start per un'accelerazione controllata e per evitare la dispersione involontaria del prodotto lucidante.
- Antispinning per impedire la rotazione rapida ed involontaria del tampone.
- Impugnatura frontale ergonomica.
- Consumi ridotti grazie al motore da 500W.

Adatta a tutti i tipi di lucidatura su tutte le superfici: restauro di vernici completamente catalizzate, lucidatura e ritocchi di superfici appena verniciate e lavori di finitura.

	Ø TAMPONE MM	Ø PLATORELLO MM	Ø ORBITA MM	REGOLAZIONE VELOCITÀ	RPM	KG	70100	stock	
X-SPACE 21 180 EL S	180	150	21	•	2.000 ÷ 4.200	2,6	70100	stock	1

Accessori

Spazzola carboncino

	70734	stock		10



PAD-VEL

Platorello per lucidatrice rotorbitale.

	Ø 150 MULTIFORO	M8	99652	stock	
PAD-VEL					1

180x30 C COARSE

Tampone rigido BLU, in schiuma, per passaggi lavorativi molto aggressivi.

180x30 F FINE

Tampone fine GIALLO, in schiuma, per passaggi lavorativi di media intensità.

180x30 UF ULTRA FINE

Tampone morbido BIANCO, in schiuma, per finitura e detailling.

						
	COARSE	180 x 30 mm	70637	stock		2
	FINE	180 x 30 mm	70630	stock		2
	ULTRA FINE	180 x 30 mm	70638	stock		2



VORTEX L 2400 AS

1200 W
230 V / 50/60 HZ
SHUKO TYPE E+F
(CEE 7/17)

Aspiratore professionale con possibilità di connettere un utensile elettrico (potenza massima 2400 W) o due utensili pneumatici.

IN DOTAZIONE:

- 1 manichetta di aspirazione 5 mt.
- 1 raccordo di aspirazione frontale
- 1 terminale in gomma con regolatore d'aria
- 1 raccordo a 2 vie
- 2 filtri in poliestere
- 1 sacco filtrante in tessuto non tessuto
- 2 ruote anteriori
- 1 cavo di alimentazione

	 CM (HxLxP)	VOLUME CONTENITORE	PULIZIA FILTRO AUTOMATICA	 KG			
VORTEX L 2400 AS	63,5 x 45 x 45	45 l	•	13,5	70004	stock	1

Accessori

Spazzola carboncino

		
70733	stock	1

Manichetta di aspirazione 5 mt.

			
70708	stock		1

Raccordo di aspirazione frontale

			
70709	stock		1

Terminale in gomma con regolatore d'aria

			
70710	stock		1

Raccordo a 2 vie

			
70738	stock		1

Filtro in poliestere

			
70711	stock		1

Sacco filtrante in tessuto non tessuto

			
70712	stock		1 (5 pz.)



MULTI MASK

Nastri in carta semi crespata con adesivo in gomma naturale e resine. Adatti per impiego con tutti i tipi di vernici, comprese quelle ad acqua. Idonei per utilizzo ed essiccamento a temperatura ambiente (consigliata non inferiore a 10° C). Strappabile a mano. Ottimo ancoraggio su legno, vetro, plastica, alluminio, acciaio, superfici verniciate con idropittura o smaltate. Non lascia residui di colla sulle superfici. Contorni colore definiti.

APPLICAZIONI

- MASCHERATURA
- SIGILLATURA
- IMBALLAGGI LEGGERI

					
MULTIMASK TAPE	18 mm x 50 m	DECO	70800	stock	48
MULTIMASK TAPE	24 mm x 50 m	DECO	70801	stock	36
MULTIMASK TAPE	29 mm x 50 m	DECO	70802	stock	40
MULTIMASK TAPE	36 mm x 50 m	DECO	70803	stock	24
MULTIMASK TAPE	48 mm x 50 m	DECO	70804	stock	24



RAPID MASK

Bobina di HDPE con lato adesivo; il prodotto garantisce una perfetta mascheratura di superfici di ogni tipo in fase di pittura. La carica elettrostatica presente nel prodotto, ne facilita infatti l'aderenza e l'applicabilità attraverso una leggera pressione. Il lato adesivo è costituito da una striscia in carta impregnata con adesivo in gomma naturale e resine, utilizzato anche in carrozzeria, nell'edilizia e nell'industria per trattamenti a medie temperature.

APPLICAZIONI

- DECORAZIONE
- VERNICIATURA
- EDILIZIA

					
RAPID MASK	50 cm x 20 m	HDPE	70805	stock	20
RAPID MASK	140 cm x 33 m	HDPE	70806	stock	10
RAPID MASK	270 cm x 16 m	HDPE	70807	stock	10



GP

Espositore da parete completo di barre porta ganci, 1 ripiano in lamiera piegata e una struttura porta rotoli. Adatto a mole, dischi lamellari, dischi su fibra, dischi di carta/tela, nastri per macchine portatili, fogli, minirotoli ed accessori. L'insegna retroilluminata con illuminazione a led può essere fissata sopra il corpo dell'espositore all'altezza desiderata.

	 CM (HxLxP)			
GP	210÷223 x 93÷104 x 50	97100 - 97101	stock	1



RIPIANO PER ESPOSITORE GP

Ripiano in lamiera piegata.

 CM (LxP)			
96 x 36	97104	W4	1



PORTA ROTOLI PER ESPOSITORE GP

Struttura porta rotoli.

 CM (LxP)			
96 x 29	97105	W4	1



RO

Espositore portarotoli adatto a contenere n° 8 rotoli in grane differenti, nelle dimensioni in altezza 115/120 mm x lunghezza 50/25 m. Importante dispositivo di misurazione e strappo alla lunghezza desiderata.

	 CM (HxLxP)			
RO	174 x 40 x 45	97111	stock	1



EL

Espositore portarotoli adatto a contenere n° 6 rotoli in grane differenti nelle altezze 115/120 mm x lunghezza 25/50 m. Corredato di etichette adesive porta prezzi trasparenti. Montaggio su ruote pivotanti bloccabili.

	 CM (HxLxP)			
EL	145 x 45 x 50	97102	stock	1



ESPOSITORE DA TERRA



Espositore da terra per dischi e mole.

Realizzato con pannelli in lamiera; la struttura verticale è suddivisa in due parti, la base è in lamiera ed è smontabile.

Il crowner è realizzato in materiale plastico antiurto e posizionato in rilievo rispetto al pannello in lamiera.

L'espositore è corredato da 12 ganci da 12 cm di lunghezza per l'esposizione dei dischi.

Studiato per poter esporre dischi di diametri differenti (mm 230-180-125-115).

Il pannello posteriore (in materiale plastico forex) è acquistabile separatamente qualora non si voglia appoggiare l'espositore a una parete.



180 x 54 x 53



97121



stock



1



PANNELLO POSTERIORE PER ESPOSITORE DA TERRA



180 x 54



97122



stock



1



ESPOSITORE DA BANCO PER DISCHI SFUSI

Espositore realizzato con struttura portante in lamiera. Anche i piedi posteriori sono in lamiera saldata sulla struttura. Il rivestimento frontale è in materiale plastico forex.

L'espositore è corredato da 5 ganci da 12 cm di lunghezza su cui si inseriscono i dischi.

È fornito già montato, sarà sufficiente montare i ganci e caricare i prodotti.



40 x 37 x 25



97118



stock



1



ESPOSITORE DA BANCO PER DISCHI

Espositore realizzato in forex. È predisposto per esporre sia i dischi nella confezione di latta che i dischi sfusi.

Sono previsti due supporti in metallo su cui si possono inserire i dischi.

Il crowner è realizzato in forex. Il fissaggio all'espositore è previsto con due chiodini in plastica ad espansione.



32 x 15,5 x 30



97120



stock



1



SAFETY, PERFORMANCE AND **YOU**

SAIT ABRASIVI S.p.A.

Via Torino Pianezza, 20 - 10093 Collegno (TO) - Italy

Tel. +39-011.40.77.111 - Fax +39-011.40.77.233

uvitalia@sait-abr.com - uvestero@sait-abr.com

www.sait-abr.com