

CORTINA DE AR INDUSTRIAL

TI 8000G

- AÇO GALVANIZADO



MONOFÁSICO 220V

TRIFÁSICO 220V 380V 440V

 **Tecnolatina**

SOLUÇÕES SEGURAS EM AQUECIMENTO,
VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO

CORTINA DE AR INDUSTRIAL

- AÇO GALVANIZADO

TI 8000G

MONOFÁSICO

220V

TRIFÁSICO

220V

380V

440V



Até 5m de alcance



As Cortinas de Ar da Linha Industrial TI 8000 fabricadas pela Tecnolatina é a escolha perfeita para o comércio, depósito e câmaras frigoríficas.

**IDEAL PARA
PORTAS INDUSTRIAIS
DE GRANDE PORTE**

Sua barreira de ar mantém a climatização do ambiente e impede a passagem de mau odores e insetos.

Para ambientes climatizados em geral, como: indústrias, câmaras frigoríficas, armazéns e docas.

OPÇÃO DE ACIONAMENTO

Chave Fim de Curso



Dispositivo opcional que otimiza o funcionamento da Cortina de Ar em conjunto com a porta instalada de abertura automática.

TABELA DE DADOS TÉCNICOS - TI 8000G

Modelo	Largura da porta (mm)	Ruído (db)	Quantidade de Motores	Potência por motor (Hp)	Vazão (m³/h)	Velocidade do ar (m/s)	Tipo de Rotor	Altura Máxima de Instalação (m)
TI8010	1000	83	1	1,5	4.056	28	Centrífugo	5
TI8012	1200	83	1	1,5	4.856	28	Centrífugo	5
TI8014	1400	83	1	1,5	5.352	28	Centrífugo	5
TI8016	1600	83	2	1,5	6.184	28	Centrífugo	5
TI8018	1800	83	2	1,5	7.204	28	Centrífugo	5
TI8020	2000	83	2	1,5	8.112	28	Centrífugo	5
TI8022	2200	83	2	1,5	9.367	28	Centrífugo	5
TI8024	2400	83	2	1,5	10.268	28	Centrífugo	5
TI8026	2600	83	3	1,5	11.045	28	Centrífugo	5
TI8028	2800	83	3	1,5	12.168	28	Centrífugo	5
TI8030	3000	83	4	1/2	14.196	28	Centrífugo	5

Motor com grau de proteção IP 44.
Frequência do motor 60Hz (consultar por 50Hz)

CORTINA DE AR INDUSTRIAL

- AÇO GALVANIZADO

TI 8000G

MONOFÁSICO

220V

TRIFÁSICO

220V

380V

440V



A linha TI 8000G de Cortinas de Ar Industrial da Tecnolatina é composta por 11 modelos com dimensões diferentes, para atender as mais variadas necessidades de instalação.

ESCALA DE ALCANCE E VELOCIDADE DA CORTINA DE AR INDUSTRIAL DOS MODELOS:

LINHA TI 8000G

Altura (m)	
0 m	28 m/s
1 m	12 m/s
2 m	10 m/s
3 m	8 m/s
4 m	6 m/s
5 m	5 m/s
6 m	4 m/s
7 m	3 m/s
8 m	2,5 m/s

PRINCIPAIS DIMENSÕES LINHA TI 8000G

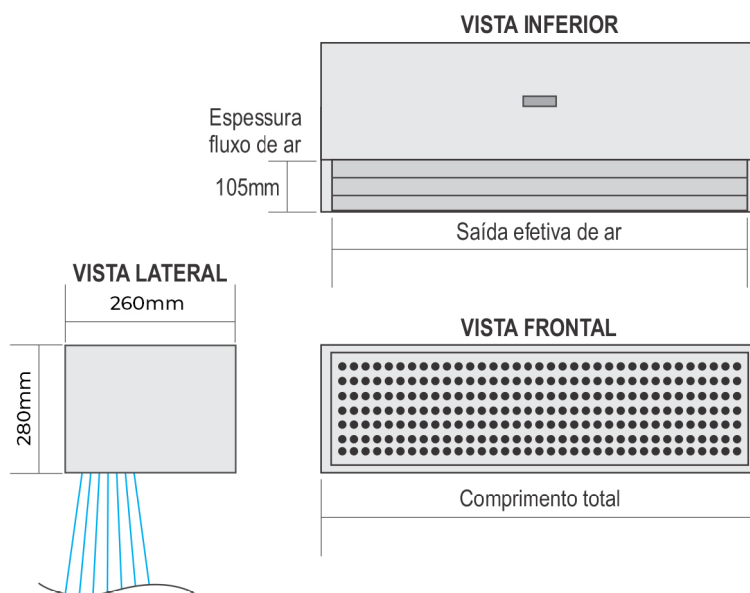


TABELA DIMENSIONAL LINHA TI 8000G

Modelo	Saída Efetiva de Ar	Comprimento Total
TI 8010G	960	1000
TI 8012G	1150	1200
TI 8014G	1350	1400
TI 8016G	1550	1600
TI 8018G	1750	1800
TI 8020G	1950	2000
TI 8022G	2150	2200
TI 8024G	2350	2400
TI 8026G	2550	2600
TI 8028G	2750	2800
TI 8030G	2950	3000

Medidas em mm



TECNOLATINA DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Rua Dias Leme, 616 - Mooca - 03118-040 - São Paulo - SP - Brasil

+55 11 2351 5353 +55 11 98209 9873 vendas@tecnolatina.com.br

www.tecnolatina.com.br