

# Montelupo



Alfieri Raffaelli

Dissuasore di transito con struttura tubolare in acciaio sezione quadra mm 60/70 spessore 2 mm, sormontato da un elemento in alluminio, realizzato in un unico blocco con tornitura a controllo numerico. Il terminale è di forma lenticolare.

Di serie il dissuasore è predisposto con antirotazione per essere interrato al suolo gettando direttamente in opera una porzione dello stesso.




## A richiesta:

- Con terminale di alluminio in colore naturale.
- Predisposizione per aggancio catena tramite due anelli avvitati ai filetti rivettati in acciaio inox, posizionati in prossimità dell'estremità superiore del dissuasore.
- Fascia catarifrangente in classe 2 da applicare al dissuasore.
- Con piastra per fissaggio a terra

## Disponibile con:

“Sistema RIMOV” (rimozioni occasionali)

“Sistema TROTTOLO” (rimozioni frequenti)

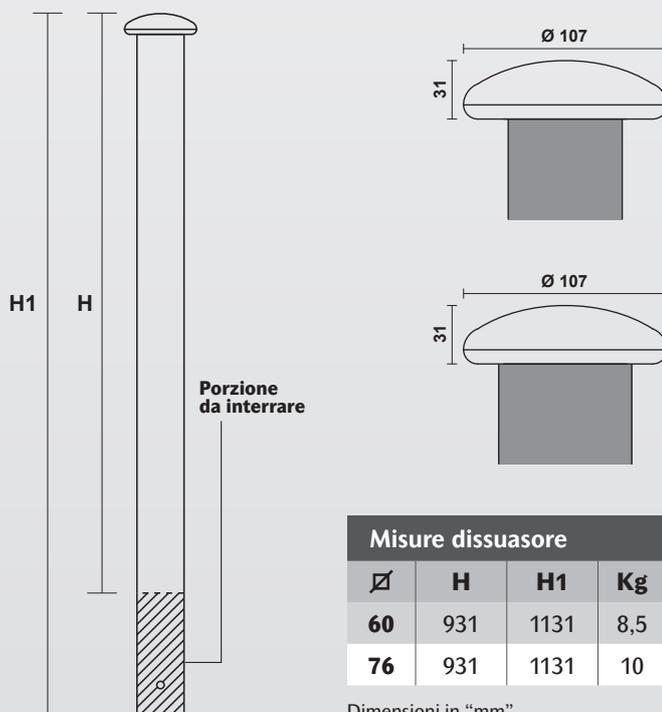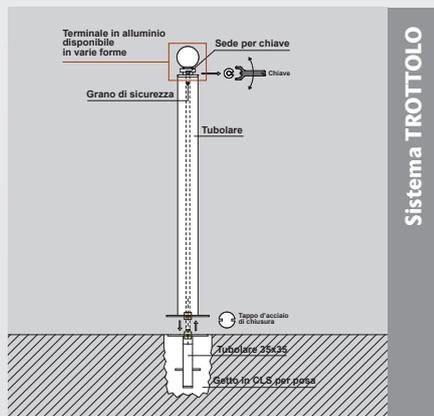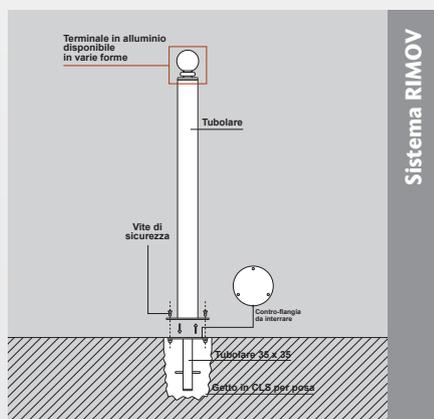

Misure dissuasore			
∅	H	H1	Kg
60	931	1131	8,5
76	931	1131	10

Dimensioni in "mm"

## Finiture disponibili



Grigio Micaceo

Alluminio colore naturale