



# DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione n° 305/2011

e Regolamento Delegato n° 574/2014

n° **DOP-IT-569**

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **INTOCALCE RS B 5 CAM (FR) – M5**

2. Usi previsti: **Malta da muratura, a prestazione garantita, per usi generali per l'impiego in interno o esterno per elementi in muratura soggetti a requisiti strutturali.**

3. Fabbricante: **MALVIN SRL – zona industriale ASI strada statale 7 bis km 15,400 - 81030 Gricignano D'Aversa (CE) - www.malvinsrl.com**

4. Mandatario: **Non applicabile.**

5. Sistemi di WCP: **sistema 2+.**

6. Norma armonizzata: **UNI EN 998-2:2016.**

Organismi notificati: **TECNOPROVE srl, quale laboratorio di prova notificato n. 0925, ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica e la sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica, secondo il sistema 2+, e ha rilasciato i certificati di conformità del controllo di produzione in fabbrica N. 0925 CPR M c n. 11/2015 in data 02.02.2015**

7. Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Norma
Resistenza a compressione	M5	EN 998-2:2016
Adesione iniziale a taglio (valore tabulato)	0,15 N/mm <sup>2</sup>	
Contenuto di cloruri "Cl"	< 0,1 %	
Reazione al fuoco	Classe A1	
Assorbimento d'acqua "c"	0,55 Kg/( m <sup>2</sup> • min <sup>0,5</sup> )	
Permeabilità al vapore acqueo (valore tabulato) "μ"	5 < μ < 20	
Conducibilità termica (valore tabulato) "λ <sub>10,dry,mat</sub> "	0,47 W/mK	
Durabilità	NPD	
Sostanze pericolose	vedi SDS	

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: non applicabile.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 e al Regolamento delegato della Commissione (UE) n. 574/2014, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del produttore, da: **Giovanni Vittorioso - Amministratore unico**  
(nome e funzione)

**Gricignano D'Aversa, 15/01/2025**

(luogo e data del rilascio)



firma

# DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione n° 305/2011  
e Regolamento Delegato n° 574/2014

n° **DOP-IT- 569**



 <b>0925</b> <b>EN 998-2:2016</b> <b>0925 CPR M c n.11/2015</b>	<b>MALVIN SRL</b> <i>Sede Legale e Stabilimento:</i> Zona ASI, S. S. 7 bis Km 15,400 81030 Gricignano Di Aversa (CE) <b>www.malvinsrl.com</b>	
<b>21</b> <b>INTOCALCE RS B 5 CAM (FR) – M5</b> n° DoP-IT - 569  Malta da muratura per usi generali (G) a prestazione garantita per l'utilizzo in esterno ed interno per elementi in muratura soggetti a requisiti strutturali		
Resistenza a compressione	M5	
Adesione iniziale a taglio (valore tabulato)	0,15 N/mm <sup>2</sup>	
Contenuto di cloruri "Cl"	< 0,1 %	
Reazione al fuoco	Classe A1	
Assorbimento d'acqua "c"	0,55 Kg/( m <sup>2</sup> • min <sup>0,5</sup> )	
Permeabilità al vapore acqueo (valore tabulato) "μ"	5 < μ < 20	
Conducibilità termica (valore tabulato) "λ <sub>10,dry,mat</sub> "	0,47 W/mK	
Durabilità	NPD	
Sostanze pericolose	vedi SDS	

*Le caratteristiche prestazionali riportate si riferiscono a prove di laboratorio, i valori possono subire scostamenti in funzione delle condizioni climatiche e modalità di messa in opera. L'utilizzatore deve verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.*



## MALVIN





# DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione n° 305/2011

e Regolamento Delegato n° 574/2014

n° **DOP-IT-570**

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **INTOCALCE RS B 5 CAM - I (FR-I) – M5**

2. Usi previsti: **Malta da muratura, a prestazione garantita, per usi generali per l'impiego in interno o esterno per elementi in muratura soggetti a requisiti strutturali.**

3. Fabbricante: **MALVIN SRL – zona industriale ASI strada statale 7 bis km 15,400 - 81030 Gricignano D'Aversa (CE) - www.malvinsrl.com**

4. Mandatario: **Non applicabile.**

5. Sistemi di WCP: **sistema 2+.**

6. Norma armonizzata: **UNI EN 998-2:2016.**

Organismi notificati: **TECNOPROVE srl, quale laboratorio di prova notificato n. 0925, ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica e la sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica, secondo il sistema 2+, e ha rilasciato i certificati di conformità del controllo di produzione in fabbrica N. 0925 CPR M c n. 11/2015 in data 02.02.2015**

7. Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Norma
Resistenza a compressione	M5	EN 998-2:2016
Adesione iniziale a taglio (valore tabulato)	0,15 N/mm <sup>2</sup>	
Contenuto di cloruri "Cl"	< 0,1 %	
Reazione al fuoco	Classe A1	
Assorbimento d'acqua "c"	≤0,40 Kg/( m <sup>2</sup> • min <sup>0,5</sup> )	
Permeabilità al vapore acqueo (valore tabulato) "μ"	5 < μ < 20	
Conducibilità termica (valore tabulato) "λ <sub>10,dry,mat</sub> "	0,47 W/mK	
Durabilità	NPD	
Sostanze pericolose	vedi SDS	

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: non applicabile.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 e al Regolamento delegato della Commissione (UE) n. 574/2014, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del produttore, da: **Giovanni Vittorioso - Amministratore unico**  
(nome e funzione)

**Gricignano D'Aversa, 15/01/2025**

(luogo e data del rilascio)



firma

# DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione n° 305/2011  
e Regolamento Delegato n° 574/2014

n° **DOP-IT- 570**



 <b>0925</b> <b>EN 998-2:2016</b> <b>0925 CPR M c n.11/2015</b>	<b>MALVIN SRL</b> <i>Sede Legale e Stabilimento:</i> Zona ASI, S. S. 7 bis Km 15,400 81030 Gricignano Di Aversa (CE) <b>www.malvinsrl.com</b>	
<b>21</b> <b>INTOCALCE RS B 5 CAM - I (FR-I) – M5</b> n° DoP-IT - 570  Malta da muratura per usi generali (G) a prestazione garantita per l'utilizzo in esterno ed interno per elementi in muratura soggetti a requisiti strutturali		
Resistenza a compressione	M5	
Adesione iniziale a taglio (valore tabulato)	0,15 N/mm <sup>2</sup>	
Contenuto di cloruri "Cl"	< 0,1 %	
Reazione al fuoco	Classe A1	
Assorbimento d'acqua "c"	≤0,40 Kg/( m <sup>2</sup> • min <sup>0.5</sup> )	
Permeabilità al vapore acqueo (valore tabulato) "μ"	5 < μ < 20	
Conducibilità termica (valore tabulato) "λ <sub>10,dry,mat</sub> "	0,47 W/mK	
Durabilità	NPD	
Sostanze pericolose	vedi SDS	

Le caratteristiche prestazionali riportate si riferiscono a prove di laboratorio, i valori possono subire scostamenti in funzione delle condizioni climatiche e modalità di messa in opera. L'utilizzatore deve verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.



## MALVIN



SEDE LEGALE E STABILIMENTO • Zona ASI - SS 7 Bis Km 15,400 - 81030 Gricignano di Aversa (CE)

TEL. + 39 081 8132780 - 5029713

Numero Verde  
800 - 142 999

FAX + 39 081 5029748 • commerciale@malvinsrl.com - www.malvinsrl.com



# DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione n° 305/2011  
e Regolamento Delegato n° 574/2014

n° **DOP-IT- 571**

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **INTOCALCE RS B 5 CAM (RS 5 -FR)**
2. Usi previsti: **MALTA PRODOTTA IN FABBRICA PER SCOPI GENERALI (GP)**
3. Fabbricante: **MALVIN SRL – zona industriale ASI strada statale 7 bis km 15,400 - 81030 Gricignano D’Aversa (CE) - www.malvinsrl.com**
4. Mandatario: **Non applicabile.**
5. Sistemi di WCP: **sistema 4.**
6. Norma armonizzata: **UNI EN 998-1:2016.**  
Organismi notificati: **L’ente notificato non ha compiti da svolgere**
7. Prestazione dichiarata:


Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Norma
Reazione al fuoco	classe A1	EN 998-1:2016
Assorbimento d’acqua "c"	W0	
Coefficiente di diffusione del vapore acqueo "μ"	20	
Adesione	0,5 N/mm <sup>2</sup>	
Conducibilità termica (valore tabulato) "λ"	0,47 W/mK	
Durabilità	NPD	
Sostanze pericolose	vedi SDS	


8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: non applicabile.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all’insieme delle prestazioni dichiarate.  
La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 e al Regolamento delegato della Commissione (UE) n. 574/2014, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del produttore, da: **Giovanni Vittorioso - Amministratore unico**  
(nome e funzione)



**Gricignano D’Aversa, 15/01/2025**  
(luogo e data del rilascio)

  
.....  
firma

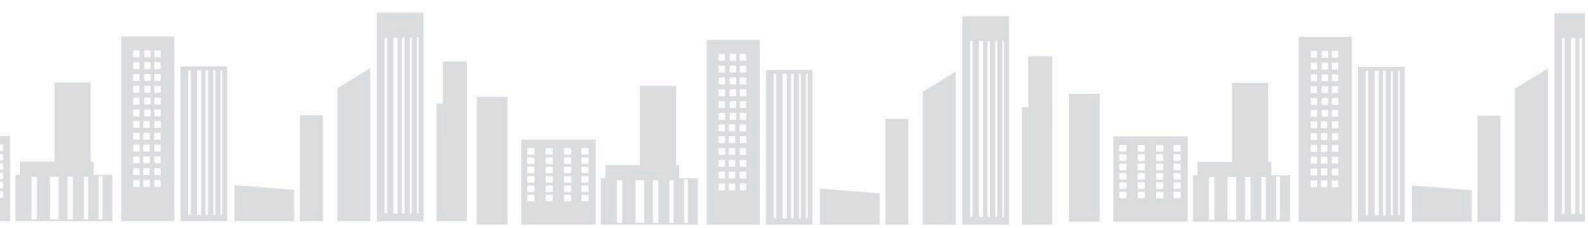

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**  
 ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione n° 305/2011  
 e Regolamento Delegato n° 574/2014  
 n° **DOP-IT- 571**



 <b>EN 998-1:2016</b>	<b>MALVIN SRL</b> <i>Sede Legale e Stabilimento:</i> Zona ASI, S. S. 7 bis Km 15,400 81030 Gricignano Di Aversa (CE) <b>www.malvinsrl.com</b>	
<b>21</b> <b>INTOCALCE RS B 5 CAM (RS B 5 - FR) (EN 998-1)</b> n° DoP-IT - 571  Malta per scopi generali prodotta in fabbrica per intonaci interni ed esterni (GP)		
Reazione al fuoco		classe A1
Assorbimento d'acqua "c"		W0
Coefficiente di diffusione del vapore acqueo "μ"		20
Adesione		0,50 N/mm <sup>2</sup>
Conducibilità termica (valore tabulato) "λ"		0,47 W/mK
Durabilità		NPD
Sostanze pericolose		vedi SDS

**MALVIN**

*Le caratteristiche prestazionali riportate si riferiscono a prove di laboratorio, i valori possono subire scostamenti in funzione delle condizioni climatiche e modalità di messa in opera. L'utilizzatore deve verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.*



**MALVIN**





# DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione n° 305/2011

e Regolamento Delegato n° 574/2014

n° **DOP-IT- 572**

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **INTOCALCE RS B 5 -I CAM (RS 5 -FR-I)**

2. Usi previsti: **MALTA PRODOTTA IN FABBRICA PER SCOPI GENERALI (GP)**

3. Fabbricante: **MALVIN SRL – zona industriale ASI strada statale 7 bis km 15,400 - 81030 Gricignano D’Aversa (CE) - www.malvinsrl.com**

4. Mandatario: **Non applicabile.**

5. Sistemi di WCP: **sistema 4.**

6. Norma armonizzata: **UNI EN 998-1:2016.**

Organismi notificati: **L’ente notificato non ha compiti da svolgere**

7. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Norma
Reazione al fuoco	classe A1	EN 998-1:2016
Assorbimento d’acqua "c"	W1	
Coefficiente di diffusione del vapore acqueo "μ"	20	
Adesione	0,5 N/mm <sup>2</sup>	
Conducibilità termica (valore tabulato) "λ"	0,47 W/mK	
Durabilità	NPD	
Sostanze pericolose	vedi SDS	

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: non applicabile.


La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all’insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 e al Regolamento delegato della Commissione (UE) n. 574/2014, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del produttore, da: **Giovanni Vittorioso - Amministratore unico**  
(nome e funzione)

**Gricignano D’Aversa, 15/01/2025**

(luogo e data del rilascio)

  
.....  
firma



# DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione n° 305/2011  
e Regolamento Delegato n° 574/2014


n° **DOP-IT- 572**



EN 998-1:2016

## MALVIN SRL

Sede Legale e Stabilimento:  
Zona ASI, S. S. 7 bis Km 15,400  
81030 Gricignano Di Aversa (CE)  
[www.malvinsrl.com](http://www.malvinsrl.com)



**21**

### INTOCALCE RS B 5 – I CAM (RS B 5-FR-I) (EN 998-1)

n° DoP-IT - 572

Malta per scopi generali prodotta in fabbrica per intonaci interni ed esterni (GP)

Reazione al fuoco	classe A1
Assorbimento d'acqua "c"	W1
Coefficiente di diffusione del vapore acqueo "μ"	20
Adesione	0,50 N/mm <sup>2</sup>
Conducibilità termica (valore tabulato) "λ"	0,47 W/mK
Durabilità	NPD
Sostanze pericolose	vedi SDS

# MALVIN

Le caratteristiche prestazionali riportate si riferiscono a prove di laboratorio, i valori possono subire scostamenti in funzione delle condizioni climatiche e modalità di messa in opera. L'utilizzatore deve verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.



## MALVIN



SEDE LEGALE E STABILIMENTO • Zona ASI - SS 7 Bis Km 15,400 - 81030 Gricignano di Aversa (CE)  
TEL. + 39 081 8132780 - 5029713 • [800-142999](tel:800-142999) • FAX + 39 081 5029748 • [commerciale@malvinsrl.com](mailto:commerciale@malvinsrl.com) - [www.malvinsrl.com](http://www.malvinsrl.com)