

# Touch - Ritenuta magnetica regolabile



## Descrizione

Dispositivo brevettato di ritenuta magnetica dell'anta senza contatto, in abbinamento ad una contropiastra a telaio anch'essa magnetica; la forza di ritenuta è regolabile e garantita indipendentemente dall'aria tra anta e telaio; Touch è dotata di frontalino di copertura delle viti di fissaggio.

## Utilizzo

Per tutte quelle applicazioni nelle quali è richiesta/sufficiente una ritenuta della porta diversa dal tradizionale sistema scrocco-contropiastra, quindi senza la necessità di una tradizionale maniglia per quadro a rotazione, lasciando piena libertà di scelta del sistema di presa dell'anta (ex. maniglioni fissi esterni o maniglie incassate).

Touch è installabile nella fresata della gamma Polaris 2XT e Mediana Evolution frontale 18x196 mm.


## Regolazione

La forza di trattenuta è variabile dai 20 N ai 40 N, a seconda dell'aria tra anta e telaio e della regolazione: ruotando i grani frontali viene aumentata la corsa/fuoriuscita degli elementi mobili magnetici e quindi la forza di attrazione tra parte anta e telaio: avendo corsa degli elementi mobili fino a 5 mm, è possibile garantire la forza di ritenuta desiderata anche con aria variabile.

È consigliato regolare Touch in modo che non ci sia contatto tra gli elementi mobili e la parte telaio.

## Fissaggio

Fissaggio della Touch con due viti da 3,5x20 mm.

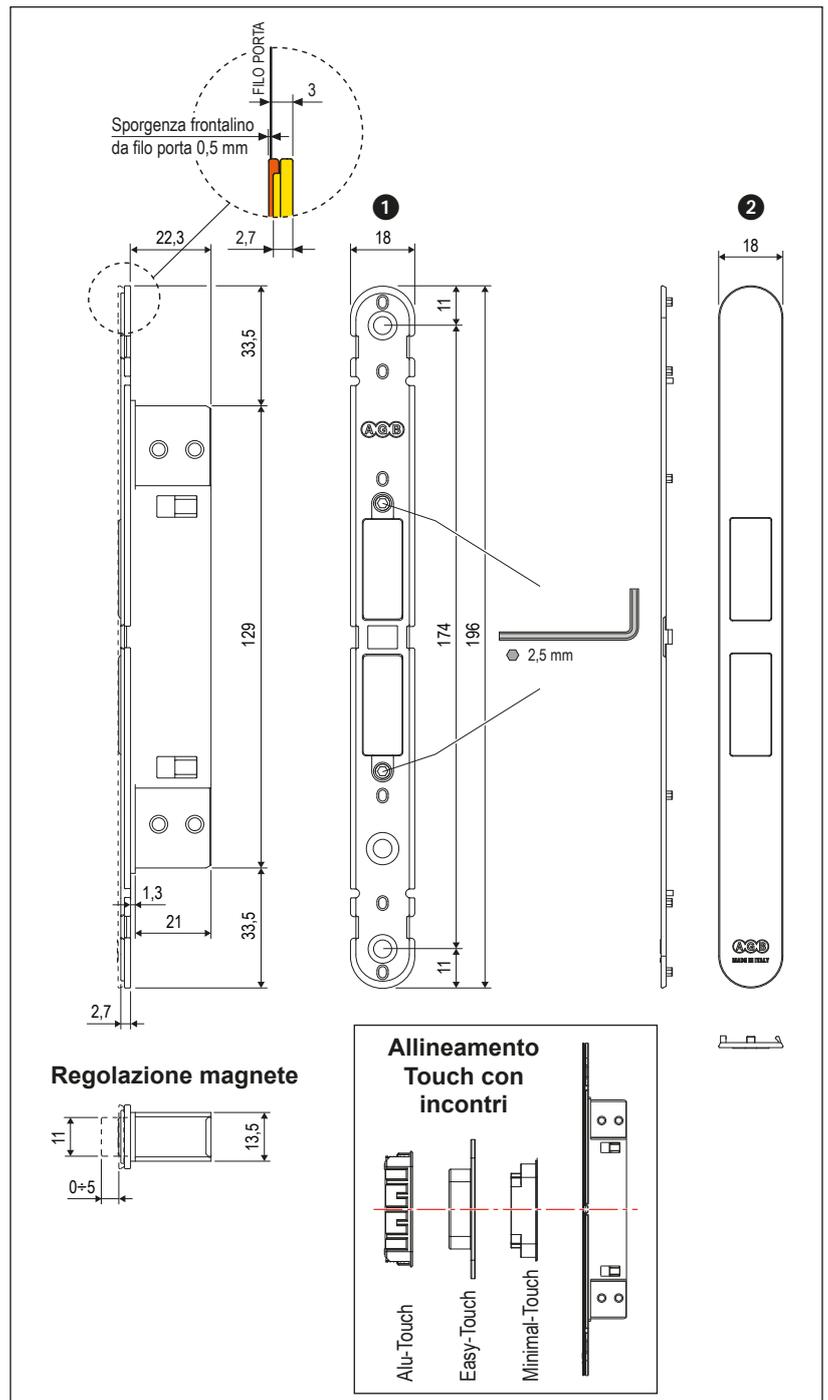

## Specifiche d'ordine - ① Serratura

Articolo

B01120.30.XX

## Specifiche d'ordine - ② Frontalino

Materiale

Articolo

PLASTICA

B01120.31.XX

**NB.** Riferirsi al listino in vigore per verificare la disponibilità delle finiture.

