


**BL 4800**  
**BL 6800**

**BL 8800**

- Costruito con materiali robusti e duraturi
- Facile da trasportare
- Elevato flusso d'aria
- Possibilità di collegare tubi flessibili

**Accessori opzionali**


**Tubi flessibili in PVC da 7,6 m**  
 BL 4800 - Ø210 mm - **4160.251**  
 BL 6800 - Ø305 mm - **4031.406**  
 BL 8800 - Ø407 mm - **4031.402**



**Sacco raccolta polvere** - Lunghezza 3 m  
 BL 4800 - **4515.540**  
 BL 6800 - **4515.541**  
 BL 8800 - **4515.542**  
 Livello di filtrazione del sacco - EPA 10

Caratteristiche	Unità	BL 4800	BL 6800	BL 8800
Portata d'aria	m <sup>3</sup> /h	750	3.900	7.800
Prevalenza	Pa	245	388	496
Ventilatore	tipo	Assiale	Assiale	Assiale
Velocità ventola		1	1	1
Assorbimento	W	250	750	750
Alimentazione	V/Hz	220-240/1ph/50	220-240/1ph/50	220-240/1ph/50
Diametro esterno	Ømm	200	300	400
Flusso aria		Soffiaggio/aspirazione	Soffiaggio/aspirazione	Soffiaggio/aspirazione
Protezione		IP44	IP44	IP44
Dimensioni prodotto (l x l x a)	mm	340 x 250 x 370	470 x 370 x 520	510 x 530 x 580
Dimensioni imballo (l x l x a)	mm	370 x 270 x 390	510 x 400 x 525	560 x 550 x 600
Peso netto/lordo	kg	7,2/7,7	14,7/15,9	19/20
Paletta	pz	40	16	6

I sacchi raccolta polvere per i soffiatori professionali Master vengono utilizzati per filtrare l'aria. Nel processo di filtrazione aria, il sacco raccolta polvere separa le particelle solide dal flusso aria fermandole sulla superficie di uscita.

I sacchi raccolta polvere Master sono dedicati alle polveri sottili. Possono essere utilizzati nel corso di lavori in edilizia, costruzioni o ristrutturazioni:

- Foratura pareti
- Lavorazioni su muri e pavimenti
- Pulizia e lavorazione terracotta

E anche in:

- Ambienti di lavoro
- Stabilimenti con presenza di polveri
- Magazzini

I sacchi raccolta polvere Master sono realizzati in poliestere speciale per filtri aria.

Livello di filtrazione polveri del sacco - Efficienza filtrazione aria - EPA 10 garantisce un elevata efficienza di filtrazione.


Lunghezza dei sacchi raccolta polvere – 3m



BL 4800, BLM 4800 - Ø203 mm - **4515.540**

BL 6800, BLM 6800 - Ø305 mm - **4515.541**

BL 8800 - Ø407 mm - **4515.542**

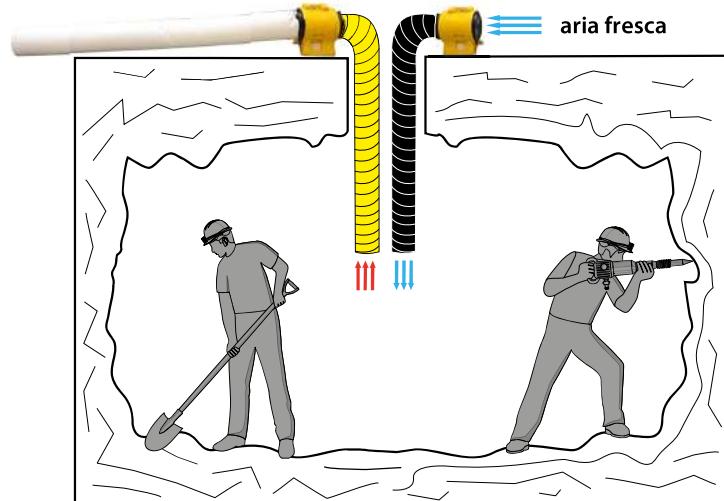

**Esempio: lavori sotterranei - l'aria fresca viene immessa, l'aria viziata viene espulsa e filtrata.**

