

NOVITÀ



VIDEO

agganci rapidi
Millenium Sagganci a vite
Millenium

La serie MILLENNIUM è costituita da una versione standard e una speciale S con agganci rapidi certificata con le norme europee UNIEN1004-1 2021. I gradini e i parapetti della serie Millenium S sono rinforzati e la struttura risulta molto robusta. Costituito da moduli di varie altezze consente di arrivare con precisione all'altezza di lavoro desiderata con un massimo di m 10,13. E' ideale per lavori di imbiancatura e manutenzione ed è costruito in leggerissima lega di alluminio tubolare $\varnothing$ 42 mm con pioli zigrinati antiscivolo. Pochissimi componenti lo rendono leggero e facile da montare in pochi minuti e senza bisogno di attrezzi. L'accesso ai piani può essere effettuato mediante le spalle della struttura eventuale interasse gradini di 30 cm e la norma europea ne consente l'utilizzo come scala verticale incorporata senza bisogno di scalette interne inclinate. E' inattaccabile dalla ruggine ed è garantito per 5 anni.

- INGOMBRO FINO A M 2,85 (senza base allargata): m 1,60 x 0,80
- INGOMBRO MODULO B (con base allargata): m 1,70 x 1,30
- PIANO CON BOTOLA: m 1,40 x 0,60 (Kg 13,80)
- PORTATA: Kg 200/m² (comprese due persone)
- DISTANZA PIOLI ZIGRINATI: cm 30
- RUOTE CON FRENO A DOPPIO PEDALE: $\varnothing$ mm 125
- GARANZIA: 5 anni
- CORREDO: ogni trabattello è dotato di manuale ed etichette di istruzioni.
- Il manuale contiene il certificato di conformità.
- Tutti i componenti sono marchiati con anno di fabbricazione e logo Svelt



Su richiesta: Set 4 livellatori da cm 0 a cm 20 - Kg 1,6:



Su richiesta: ancoraggio rapido regolabile facoltativo. Se Millenium S viene ancorato le staffe stabilizzatrici non sono obbligatorie ma devono essere montate in caso di spostamento.

NOVITA': REVISIONE NORME EUROPEE UNIEN1004.1.2 2021

- Distanza terra/piano di base al primo piano < m 3,40
- Distanza tra i piani successivi < m 2,25

Per questo motivo sono stati aggiunti dei piani supplementari nei nuovi moduli 2022.



Millenium® montato a m 5,91 (moduli A+B+C) ingombro base m 1,70x1,30



Millenium® m 1,95 (Modulo A)




Modulo A zoppo su scale




Passa attraverso porte standard



Millenium® m 3,81 (Moduli A+B)

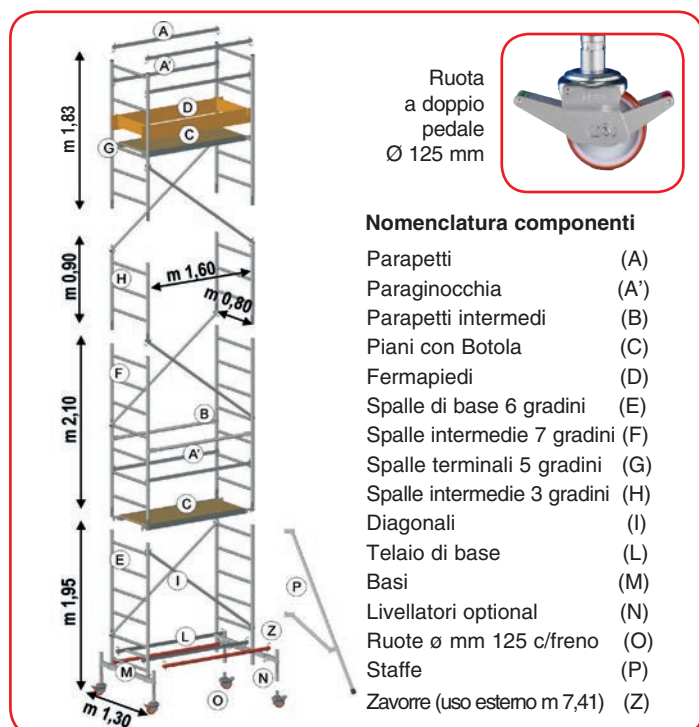

Componenti moduli

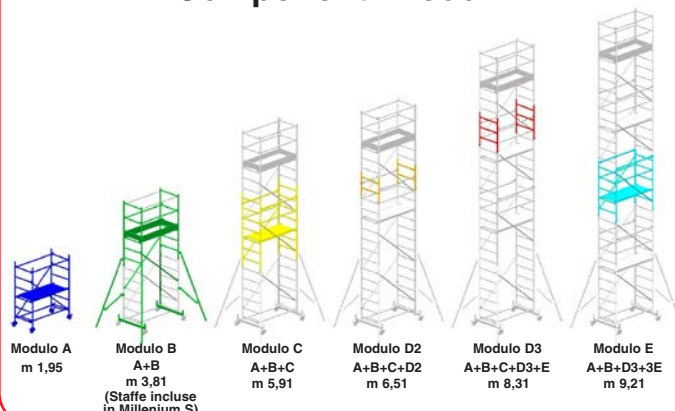

Packaging: ogni modulo è imballato in unico pacco con descrizione e posizione corrispondente sul trabattello. Il rivenditore può facilmente individuare e consegnare i moduli corrispondenti all'altezza richiesta dal cliente, senza dover codificare, contare e controllare tutti i pezzi. Il prodotto esposto si presenta da solo per facilitarne la vendita.



STRUTTURA, ETICHETTE E MANUALI SONO STATI AGGIORNATI IN CONFORMITÀ ALLE NUOVE NORME EUROPEE UNIEN1004.1.2 DEL 02/2021

MODULI	Altezza m	MILLENNIUM Agganci a Vite			MILLENNIUM S Agganci Rapidi		
		codice	kg		codice	kg	
• Modulo A	1,95	TMILL010	30,70		TMILLS10	31,20	
• Modulo B (staffe incluse in Millennium S)	1,83	TMILL020B	18,50		TMILLS20B	34,00	
• Modulo C	2,10	TMILL030C	16,00		TMILLS30C	37,00	
• Modulo D2	0,60	AMILLD2	3,30		TMILLS60D2	3,30	
• Modulo D3	0,90	AMILLD3	4,50		TMILLS60D3	4,50	
• Modulo E	1,50	TMILL070E	13,60		TMILLS70E	34,60	
ACCESSORI	m	codice	kg		codice	kg	
• Zavorra Millennium S uso esterno > m 7,41 cad.	-	-	-	-	TMILL038	11,00	
• Set 4 Livellatori (cod. AMILLLIVELLATORI)	0,20		1,60			1,60	
• Modulo P (piano senza kit fermapiedi)		TMILL0PL	9,00		TMILLSPL	9,00	
• Modulo F (Kit 4 fermapiedi)		597/B	4,80		597/BS	4,80	
• Modulo S (set 4 Staffe standard)		TMILL0PS	11,20		-	-	-
• Modulo S1 (set 4 piccole staffe Modulo A)		-	-	-	TMILL0APS	richiedere prezzo	
• Parapetto aggiuntivo (traversa orizz.)		TMILL037	1,25		TMILL035	1,48	

Modulo A: n. 2 spalle di base (6 gr), n. 1 telaio di base, n. 2 traverse diagonali, n. 2 traverse orizzontali (parapetti), n. 4 ruote girevoli ø 125 c/freno, n. 1 piano con botola.

Modulo B: n. 2 spalle terminali (5 gr), n. 2 basi, n. 2 traverse diagonali, n. 2 traverse orizzontali (paragincchia), n. 1 kit fermapiedi, e (solo per Millennium S) 4 staffe stabilizzatrici maggiorate.

Modulo C: n. 2 spalle intermedie (7 gr), n. 2 traverse diagonali, n. 4 traverse orizzontali (2 parapetti e 2 paragincchia intermedi) e (solo per Millennium S) n. 1 piano di passaggio con botola.

Modulo D2: n. 2 spalle intermedie (2 gr).

Modulo D3: n. 2 spalle intermedie (3 gr).

Modulo E: n. 2 spalle intermedie (5 gr), n. 2 traverse diagonali, n. 4 traverse orizzontali (2 parapetti e 2 paragincchia intermedi) e (solo per Millennium S) n. 1 piano di passaggio con botola.

Modulo P: n. 1 piano con botola (senza fermapiedi).

Modulo F: kit n. 4 fermapiedi (2 lunghi, 2 corti).

Modulo S/S1: n. 4 staffe stabilizzatrici

Altezza al piano totale di lavoro Base Larga				Kit fermapiedi /Piani n.		MILLENNIUM Moduli Agganci a Vite		Norme Italiane D.Lgs.81/08 set 4 staffe standard		Kit fermapiedi /Piani n.		MILLENNIUM S Moduli Agganci Rapidi		Norme Europee UNIEN1004-1 set 4 staffe maggiorate	
m	m	m	m	n.		codice	kg			n.		codice	kg		
0,95	1,95°	2,95	no	0/1	A	no	AMILL195	30		0/1	A°	no	AMILLS195	32	
1,25	2,55°	3,25	no	0/1	A+D2	no	AMILL255	34		0/1	A+D2°	no	AMILLS255	34	
1,55	2,85°	3,55	no	0/1	A+D3	no	AMILL285	35		0/1	A+D3°	no	AMILLS285	35	
2,73	3,81	4,73	si	1/1	A+B	no	AMILL381	49		1/1	A+B	si	AMILLS381	65	
3,33	4,41*	5,33	si	1/1	A+B+D2	no	AMILL441	52		1/1	A+B+D2*	si	AMILLS441	68	*
3,63	4,71	5,63	si	1/1	A+B+D3	no	AMILL471	53		1/2	A+B+D3+P	si	AMILLS471	78	
4,23	5,31	6,23	si	1/1	A+B+E+S	si	AMILL531	74		1/2	A+B+E	si	AMILLS531	99	
4,83	5,91	6,83	si	1/1	A+B+C+S	si	AMILL591	76		1/2	A+B+C	si	AMILLS591	102	
5,13	6,21	7,13	si	1/1	A+B+D3+E+S	si	AMILL621	78		1/2	A+B+D3+E	si	AMILLS621	104	
5,43	6,51	7,43	si	1/1	A+B+C+D2+S	si	AMILL651	79		1/2	A+B+C+D2	si	AMILLS651	105	
5,73	6,81	7,73	si	1/1	A+B+C+D3+S	si	AMILL681	80		1/3	A+B+C+D3+P	si	AMILLS681	115	
6,33	7,41**	8,33	si	1/1	A+B+C+E+S	si	AMILL741	90		1/3	A+B+C+E**	si	AMILLS741	136	**
6,93	8,01**	8,93	si	1/1	A+B+2C+S	si	AMILL801	92		1/3	A+B+2C**	si	AMILLS801	139	**
7,23	8,31**	9,23	si	1/1	A+B+C+D3+E+S	si	AMILL831	94		1/3	A+B+C+D3+E**	si	AMILLS831	141	**
7,53	8,61	9,53	si	1/1	A+B+2C+D2+S	si	AMILL861	95		1/3	A+B+2C+D2	si	AMILLS861	142	
7,83	8,91	9,83	si	1/1	A+B+2C+D3+S	si	AMILL891	96		1/3	A+B+2C+D3	si	AMILLS891	143	
8,13	9,21	10,13	si	1/1	A+B+D3+3E+S	si	AMILL921	105		1/4	A+B+D3+3E	si	AMILLS921	173	

*Avvertenza per l'acquisto dei moduli A+B+D2: per un montaggio più comodo e sicuro consigliamo l'acquisto di un piano aggiuntivo facoltativo (vedi Modulo P negli accessori)

**A partire da m 7,41 (A+B+C+E) per l'uso esterno di MILLENNIUM S (Norme Europee) è obbligatorio aggiungere 4 zavorre (vedi accessori). Solo in questo caso l'ancoraggio non è obbligatorio.

°Per adeguare i moduli A/A+D2/A+D3 alla Norma Europea, richiedere 4 piccole staffe stabilizzatrici (vedi accessori Modulo S1).

Se i piani di passaggio vengono usati per lavorare devono essere obbligatoriamente completati con il kit fermapiedi (vedi accessori Modulo F).

Nei trabattelli utilizzati in conformità al D.Lgs 81/08, tutti i piani di calpestio devono essere sempre corredati di fermapiedi.

Per altezze al piano comprese tra 1 e 2 m consigliamo l'acquisto (facoltativo) di almeno 2 traverse orizzontali aggiuntive che fungono da parapetto (vedi accessori).

Per il trabattello MILLENNIUM a Norme Italiane D.Lgs.81/08 a partire da m 5,31 in poi, consigliamo di utilizzare piani di passaggio e parapetti aggiuntivi (vedi accessori)