


Urbanhub<sup>®</sup> kaaritelineet valmistetaan

25 - 40 mm:n pyöröputkesta.

Telineet toimitetaan pinta-(=PA) tai uppoasennettavana (=UA).

Ulos sinkittynä ja sisälle maalattuna.

Urbanhub<sup>®</sup> U1 (40 mm) ulos  
leveä kaariteline 2 pp

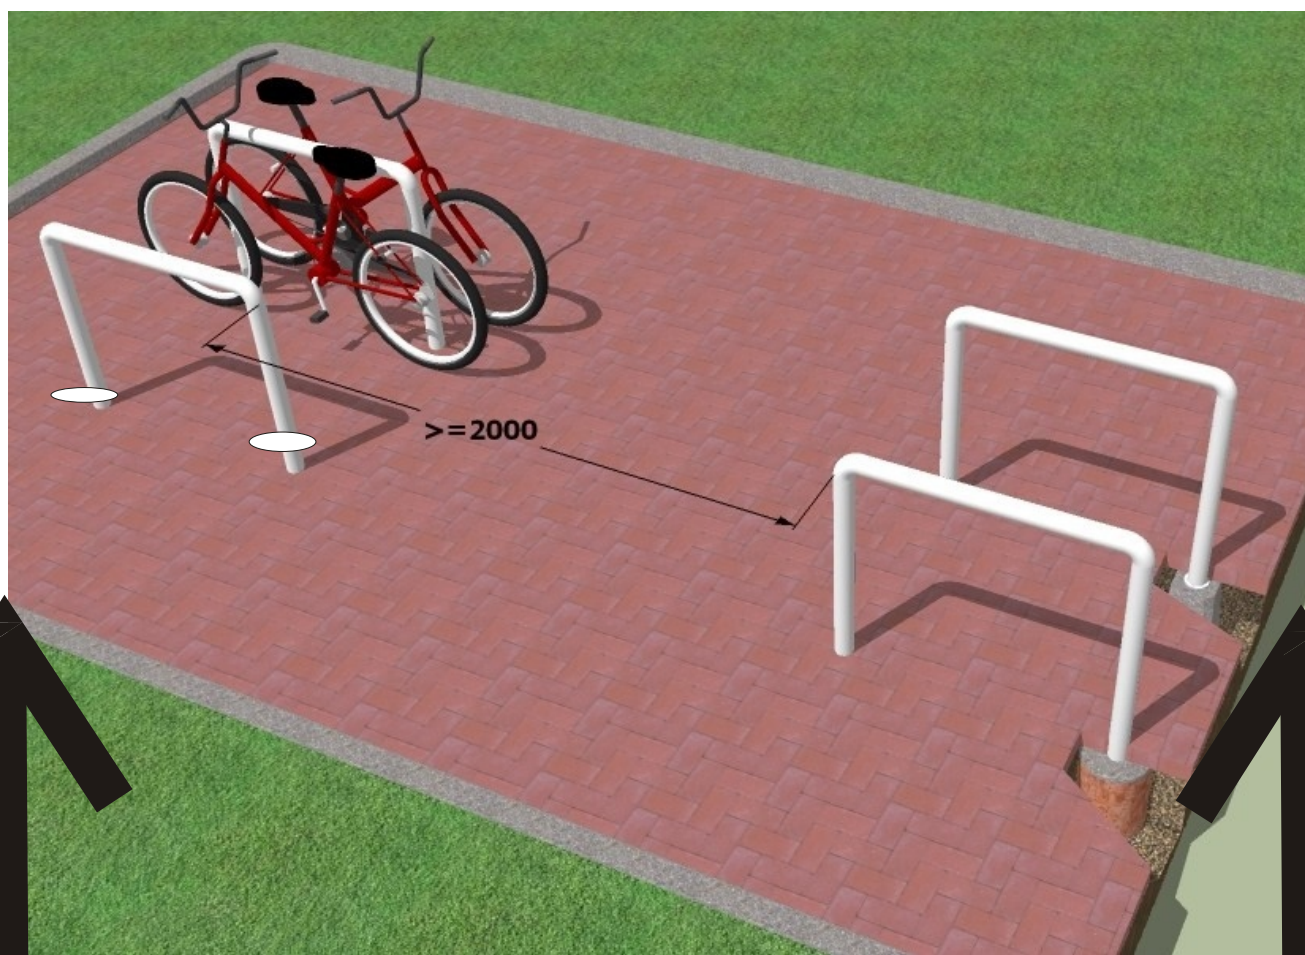


Pinta-asennus = PA  
alustaan pulteilla.

Uppo-asennus  
n. 200-300 mm betoniin.



### Urbanhub<sup>®</sup> U2 (40 mm) ulos kapea kaariteline 2 pp

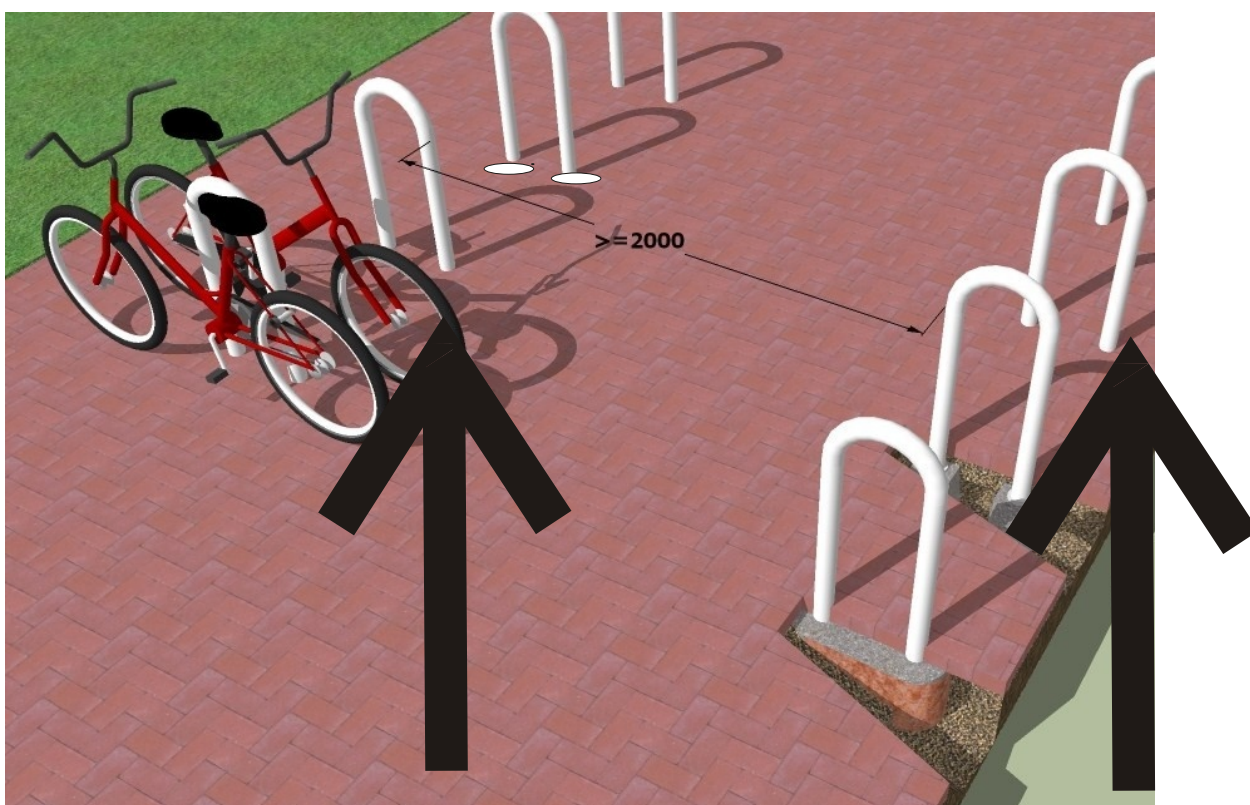


Pinta-asennus = PA  
alustaan pulteilla.

Uppo-asennus  
n. 200-300 mm betoniin.




Urbanhub<sup>®</sup> U1 TUPLA PA (25 mm)  
leveä kaariteline 2 pp

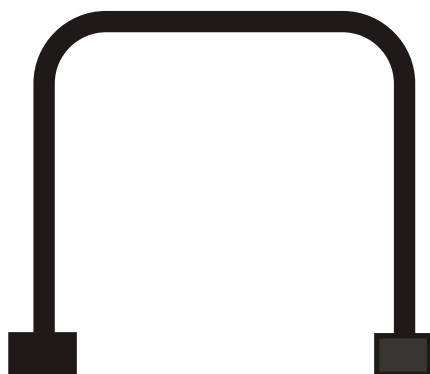

Urbanhub<sup>®</sup> U2 TUPLA PA (25 mm)  
kapea kaariteline 2 pp



Urbanhub<sup>®</sup> U2 kuusikko (25 mm)  
kapea kaariteline sarjassa 6 pp

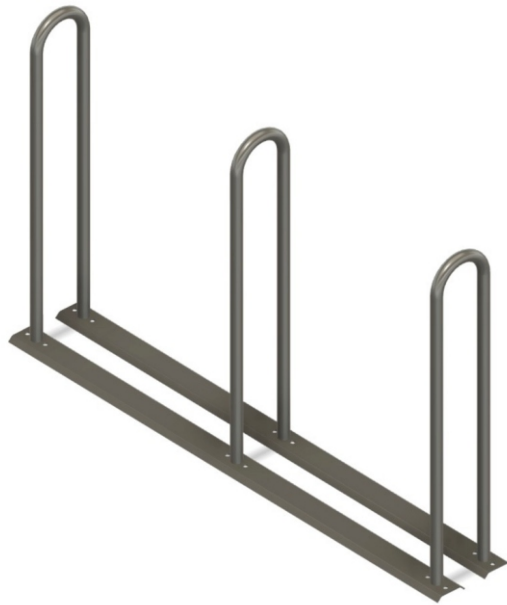

Urbanhub<sup>®</sup> A kuusikko (25 mm)  
leveä kaariteline sarjassa 6 pp

