

## S563

## 安卓室內顯示器

### 適合用於您家的優質觸控螢幕

Akuvox S563 是一款 8 吋 SIP 室內顯示器，運行 Android 12 作業系統。它配備優秀的喇叭和高解析度觸控螢幕，確保提供無與倫比的音訊視訊對講體驗。設計簡約，完美融入現代居家空間，帶來極致流暢的操作體驗。

### 功能特性

- 與 Android 12 作業系統高度相容。
- 優秀的雙向語音通信。
- 內建智慧語音助手。
- 輕鬆整合 SIP PBX。
- 可透過 PoE 或外部電源供電。
- 支援美規與歐規電盒安裝方式。
- 支援變聲功能，保護獨居兒童和婦女。



### 基本資訊

前面板材質：塑膠材質  
記憶體 / 儲存空間：2MB / 8MB  
顯示器：8 吋 IPS 液晶顯示器  
螢幕：8 吋電容式觸控螢幕  
RS485：支援  
繼電器輸出：1 個  
門鈴輸入：1 個  
警報輸入：8 個  
麥克風：單麥克風，-26dB  
喇叭：單喇叭，4Ω/2W

乙太網路：2 x RJ45，10/100Mbps 自適應  
PoE：支援 802.3af 供電  
電源輸入：12V 直流連接器 (如果不使用 PoE)  
防拆警報：支援  
安裝方式：壁掛或桌上型  
尺寸 (長x寬x深)：216.2 x 124.4 x 22.1 mm  
工作濕度：10 ~ 90%  
工作溫度：-10°C ~ +45°C  
儲存溫度：-20°C ~ +70°C

### 觸控螢幕與顯示

顯示模式：常黑，透射型  
螢幕尺寸：8 吋 (對角線)  
解析度：1280 x 800  
對比度：1200 : 1

螢幕比例：16 : 10  
亮度：310 cd/m<sup>2</sup>  
可視角：左 80°，右 80°，上 80°，下 80°  
觸控類型：投射式電容觸控

### 音訊

SIP v1 (RFC2543)、SIP v2 (RFC3261)  
窄頻音訊編碼：G.711a、G.711μ、G.729  
寬頻音訊編碼：G.722  
DTMF：支援頻內與頻外 (RFC2833)、SIP Info

回音消除  
語音啟動檢測  
舒適噪音生成器  
自動增益控制

### 影像

視訊串流格式：H.263 與 H.264

### 部署與維護

自動配置  
網頁管理介面  
網頁資料包存取

設定備份與還原  
韌體升級  
系統與門禁記錄查閱

### 網路與協定

支援協議：IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, SNMP, DNS, SNTP, RTSP, SRTP, RTP, TCP, UDP, TLS, ICMP, DHCP, ARP

### 語音助理

語音接收距離最遠 5 米，語音辨識準確率高達95%，利用原生語音資料保護隱私，支援英語

### 應用場景

別墅、公寓大樓、智慧家庭系統、現代室內空間

## S563

## 安卓室內顯示器



### 顏色




灰色




白色


### 產品尺寸圖




⑥ 仰視圖




② 右視圖

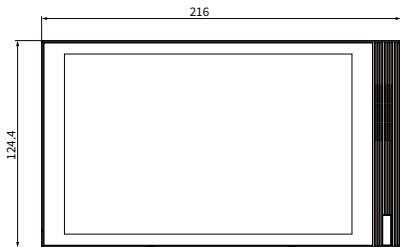


① 正視圖



③ 左視圖

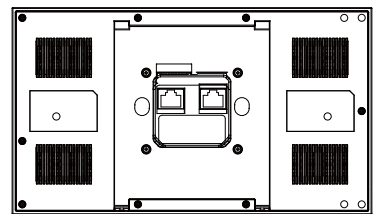

④ 後視圖



⑤ 俯視圖

單位:mm