

S567A

多功能影視對講機

適合用於您家的優質觸控螢幕

Akuvox S567A 室內監視器搭載 Android 12 作業系統，配備四個高品質喇叭，提供無與倫比的視聽對講體驗。透過環境感應自動調整螢幕亮度，並配備語音助理和變聲器，為您的居家生活帶來便利與安全。

功能特性

- 與 Android 12 作業系統高度相容。
- 透過 Wi-Fi 6 徹底解決 Wi-Fi 穩定問題。
- 可與網路內其他設備進行雙向語音通訊。
- 支援 SIP 標準，方便整合各類 SIP 總機系統。
- 可透過 PoE 或外部電源供電。
- 支援美規與歐規電盒安裝方式。
- 依環境光線自動調整螢幕亮度，保護眼睛並節省能源。
- 內建智慧語音助理。
- 支援變聲功能，保護獨居兒童和婦女。



基本資訊

前面板材質：塑膠材質
記憶體 / 儲存空間：4MB / 16MB
顯示器：10 吋 IPS 液晶顯示器
螢幕：10 吋電容式觸控螢幕
RS485 連接埠：支援
繼電器輸出：1 個
門鈴輸入：1 個
警報輸入：8 個
麥克風：雙麥克風，-26dB
喇叭：4 個，8Ω/2W

乙太網路：1 個，RJ45，10/100Mbps 自適應
乙太網路供電：802.3af
電源輸入：12V DC 連接器(如果未使用PoE)
防篡改：支援
安裝方式：壁掛式或桌上型
尺寸：278.5 x 165.1 x 22.8 mm
工作濕度：10~90%
工作溫度：-10°C ~ +45°C
儲存溫度：-20°C ~ +70°C

觸控螢幕與顯示

顯示模式：常黑，透射型
螢幕尺寸：10 吋 (對角線)
螢幕比例：16 : 10
解析度：1280 x 800p
對比度：900 : 1

亮度：290 cd/m²
可視角：左 80°，右 80°，上 80°，下 80°
觸控類型：投射式電容觸控

音訊

SIP v1 (RFC2543)、SIP v2 (RFC3261)
窄頻音訊編解碼器：G.711a、G.711μ、G.729
寬頻音訊編解碼器：G.722
DTMF：內部、外部 DTMF(RFC2833)、SIP Info

回音消除 (Echo Cancellation)
語音啟動偵測 (VAD)
舒適噪音生成 (CNG)
自動增益控制

影像

視訊串流格式：H.263 與 H.264

部署與維護

自動配置
網頁管理介面
網頁資料包存取

設定備份與還原
韌體升級
系統與門禁記錄查閱

網路與協定

支援協議：IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, SNMP, DNS, SNTP, RTSP, SRTP, RTP, TCP, UDP, TLS, ICMP, DHCP, ARP

語音助理

語音接收距離最遠 5 米，語音辨識準確率高達95%，利用原生語音資料保護隱私，支援英語

應用場景

別墅、公寓大樓、智慧家庭系統、現代室內空間

S567A

多功能影視對講機



顏色




灰色



白色

產品尺寸圖

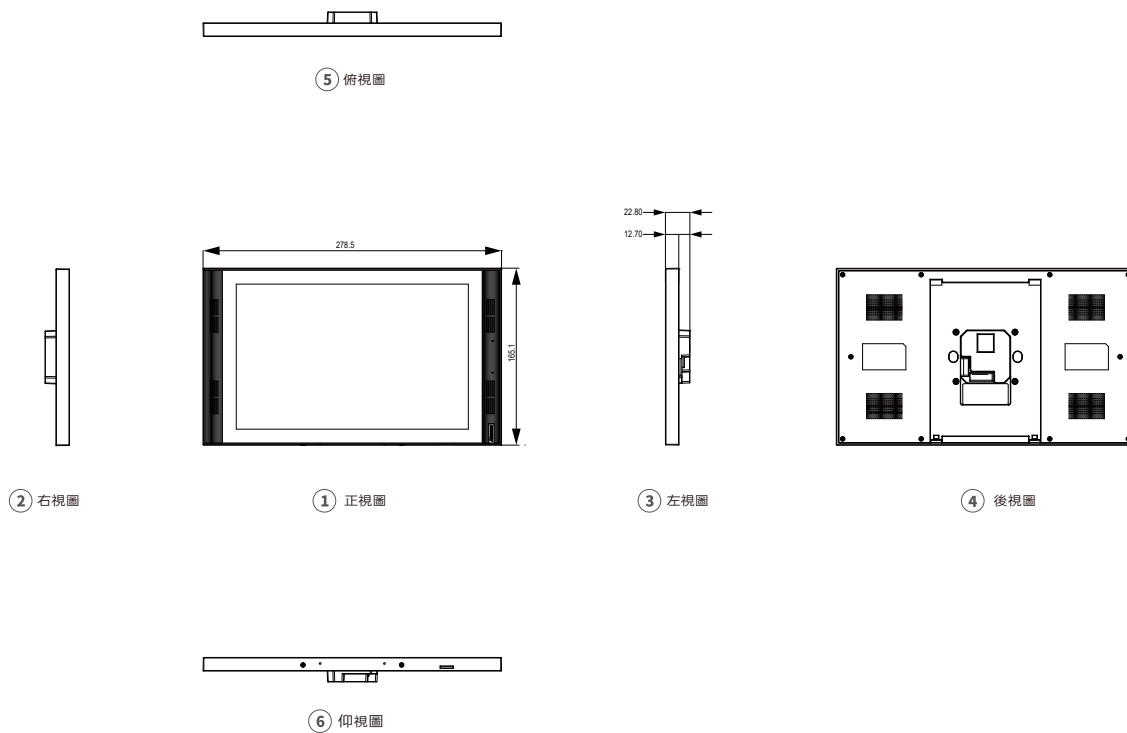

單位:mm