

PS51-R2-EU

HyPanel

為您的家庭全新便利的智慧控制面板

akubela HyPanel 是一款搭載 Android 10 作業系統的智慧控制面板。一體化設計整合了智慧對講、ZigBee 閘道與家庭自動化，並兼容多種生態系統。多模態互動操作簡單，全家人都能輕鬆使用，打造出色的智慧家庭體驗。

功能特性

- 搭載 Android 10 系統，效能卓越。
- 4 吋多點觸控螢幕，具備節能模式。
- 雙繼電器開關，可取代傳統牆壁開關。
- 智慧對講、ZigBee 閘道器、家庭自動化一體化整合。
- 內建溫濕度、距離、光線等多種感應器。
- 相容歐規嵌牆安裝底盒。



基本資訊

型號: PS51-R2-EU
電源供應: 100 ~ 260VAC, 50Hz
內建繼電器容量: 16A
繼電器輸出: 2組, 共1200W; 電阻式800W/組; LED/CFL 每組 400W; 線材範圍: 0.5 ~ 2.5mm² (24 ~ 12AWG)
電線範圍: 0.5 ~ 2.5mm² (24 ~ 12AWG)
功率計: 支援
操作系統: Android 10
記憶體 / 儲存空間: 1GB / 8GB
Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n, 2.4GHz/5GHz
藍牙: Bluetooth 4.2
乙太網路: 1 個 RJ45, 10/100Mbps 自適應
ZigBee: ZigBee 3.0
ZigBee 子設備上限: 128
麥克風: 雙麥克風, -42dBV
喇叭: 單一喇叭, 8Ω/1.5W

外觀

材質: V0 防火 PC
螢幕: 4 吋多點觸控螢幕
螢幕解析度: 480 × 480 像素
螢幕亮度: 210 cd/m²

內建感應器

接近感應器: 30 ~ 60cm
光線感應器: 低照度偵測
溫度感應器: 誤差 ±1°C, 範圍: -10°C ~ 55°C
濕度感應器: 誤差 ±5%, 範圍: 10% ~ 90%RH (無凝結)

工作環境


環境: 僅限室內使用
工作濕度: 10% ~ 90%RH (無凝結)
工作溫度: -10°C ~ 55°C
儲存溫度: -20°C ~ 65°C
防護等級: IP20

安裝

安裝方式: 牆壁嵌入式安裝
嵌入式模組: 符合歐盟/英國標準
接線方式: 需要 L- 和 N- 接線

PS51-R2-EU

HyPanel

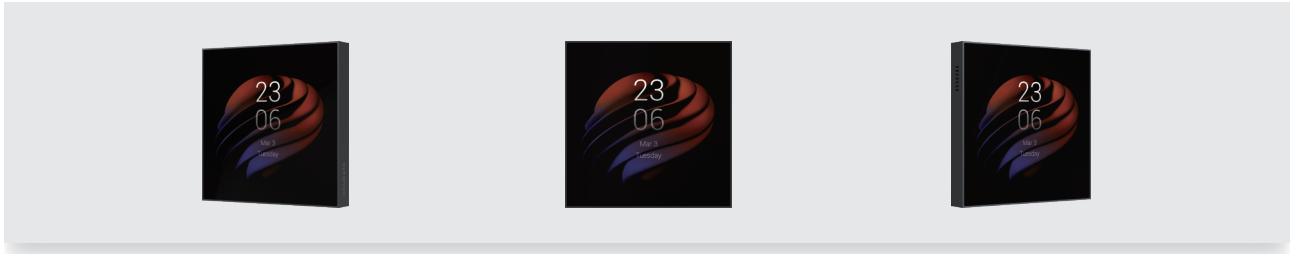

面板顏色



黑色

產品尺寸圖

