

## PS51-R2-EU

## HyPanel

### 為您的家庭全新便利的智慧控制面板

akubela HyPanel 是一款搭載 Android 10 作業系統的智慧控制面板。ALL IN ONE 設計整合了智慧對講、ZigBee 閘道與家庭自動化，並兼容多種生態系統。多模式互動操作簡單，全家人都能輕鬆使用，打造出出色的智慧家庭體驗。

### 功能特性

- 搭載 Android 10 系統，效能卓越。
- 4 吋多點觸控螢幕，具備節能模式。
- 雙繼電器開關，可取代傳統牆壁開關。
- 智慧對講、ZigBee 閘道器、家庭自動化 All-in-One 整合。
- 內建溫濕度、距離、光線等多種感測器。
- 相容歐規嵌牆安裝底盒。



### 基本資訊

型號: PS51-R2-EU  
電源供應: 100 ~ 260VAC, 50Hz  
內建繼電器容量: 16A  
繼電器輸出: 2組, 共1200W; 電阻式800W/組; LED/CFL 每組 400W; 線材範圍: 0.5 ~ 2.5mm<sup>2</sup> (24 ~ 12AWG)  
電線範圍: 0.5 ~ 2.5mm<sup>2</sup> (24 ~ 12AWG)  
功率計: 支援  
操作系統: Android 10  
記憶體 / 儲存空間: 1GB/8GB  
Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n, 2.4GHz/5GHz  
藍牙: Bluetooth 4.2  
乙太網路: 1個 RJ45, 10/100Mbps 自適應  
ZigBee: ZigBee 3.0  
ZigBee 子設備上限: 128  
麥克風: 雙麥克風, -42dBV  
喇叭: 單一喇叭, 8Ω/1.5W

### 外觀

材質: V0 防火 PC  
螢幕: 4 吋多點觸控螢幕  
螢幕解析度: 480×480 像素  
螢幕亮度: 210 cd/m<sup>2</sup>

### 內建感測器

接近感測器: 30 ~ 60cm  
光感測器: 低光檢測  
溫度感測器: 誤差 ±1°C, 範圍: -10°C ~ 55°C  
濕度感測器: 誤差 ±5%, 範圍: 10% ~ 90%RH, (無凝結)

### 工作環境


環境: 僅限室內使用  
工作濕度: 10% ~ 90%RH, (無凝結)  
工作溫度: -10°C ~ 55°C  
儲存溫度: -20°C ~ 65°C  
防護等級: IP20

### 安裝

安裝方式: 牆壁嵌入式安裝  
嵌入式模組: 符合歐盟/英國標準  
接線方式: 需要 L- 和 N- 接線

## PS51-R2-EU

## HyPanel

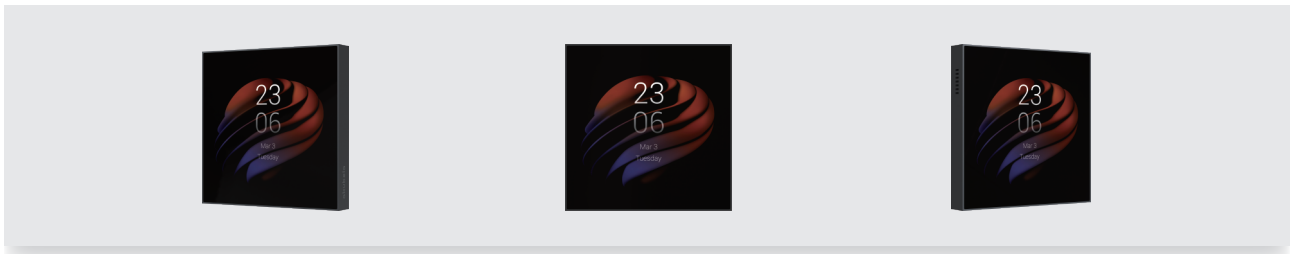


### 面板顏色



黑色

### 產品尺寸圖

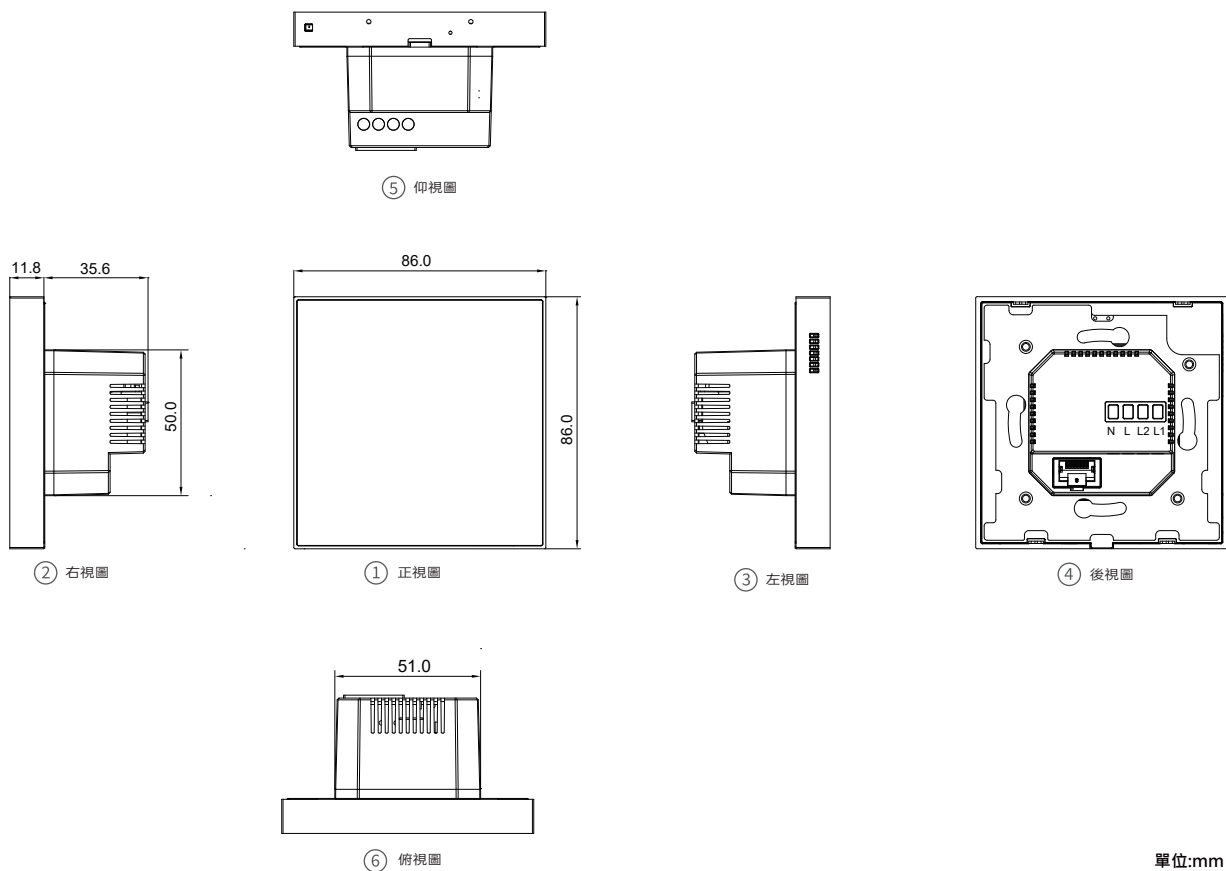

單位:mm