



CATALOGO 2 0 2 2





## SCOPRI IL NUOVO SITO WEB

# PROFESSIONALITÀ ED EFFICIENZA IN TEMPO REALE!



Accedi al nostro sito <u>www.sifisrl.com</u> e consulta la vasta gamma di accessori e ricambi offerta da SIFI a tutti gli operatori del settore.

### Nell'Area Riservata potrai:



- ✓ Verificare disponibilità e prezzo del singolo articolo, dei relativi accessori e dei ricambi
- ✓ Essere sempre aggiornato sui prodotti in offerta
- ✓ Effettuare **velocemente** l'acquisto
- ✓ Inserire **ordini massivi** tramite file **.csv** scaricabile dal carrello
- ✓ Monitorare lo stato di avanzamento dei tuoi ordini
- √ Consultare tutti i tuoi documenti



Potrai inoltre scaricare il **catalogo in formato .pdf** sempre aggiornato!







## **INDICE SERIE**



SERIE 10000 ACCESSORI PER ESTERNO 8 - 139







SERIE 20/24000 COMPONENTI INTERNI 156 - 183



SERIE 25000 ACCESSORI PER INTERNO 184 - 209



SERIE 30000 PORTE E ACCESSORI 210 - 237



SERIE 35/53000 FINESTRE E ACCESSORI 238 - 251



SERIE 55/59000 OSCURANTI E ACCESSORI 252 - 281



**SERIE 60/61000** ACCESSORI ACQUA 282 - 315



**SERIE 65000** SANITARI 316 - 345



SERIE 70000 ACCESSORI PER CUCINA 346 - 365



**SERIE 75000** OBLÓ E ACCESSORI 366 - 393



SERIE 80000 ACCESSORI GAS 394 - 407



SERIE 85000 RISCALDAMENTO E ACCESSORI 408 - 419



SERIE 90000 REFRIGERAZIONE 420 - 449



**SERIE 93000** SERVIZI DI BORDO 450 - 477



**SERIE 95/96000** ILLUMINAZIONE 478 - 547

## INDICE

A EN OUT SE	PAG.
Accessori acqua	288
Accessori Al-Ko:	200
- Air Top	137
- ammortizzatori	136
- antifurto	133
- giunti	132
- piedini	129
- ruotini	127
- stabilizzatori	131
Accessori batterie	456
Accessori boiler	413
Accessori cassette WC	329
Accessori cassette WC	448
Accessori doccette	
Accessori doccette Accessori finestre	306
	249
Accessori frigoriferi	433
Accessori garage	107
Accessori gas	402
Accessori generatori	445
Accessori gradini	120
Accessori lavelli	352
Accessori oblò Fiamma	389
Accessori oscuranti termici	273
Accessori pannelli solari	468
Accessori piani cottura	357
Accessori pompe	297
Accessori portabici	98
Accessori portapacchi	111
Accessori porte e portelloni	213
Accessori rubinetteria	300
Accessori scambiatori di	415
calore	286
Accessori serbatoi acqua Accessori serbatoi di raccolta	332
Accessori serrature	236
Accessori sifoni	321
Accessori sistemi idrici	312
Accessori sistemi satellitari	544
Accessori stufe	415
Accessori tavolo	194
Accessori ventilazione	411
Accessori verande	53
Antenne	538
Antifurto	133
Areatori	392
Arredo bagno	318
Aspirapolvere	361
Aspiratori	362

В	PAG.
Bagagliere posteriore	101
Bagagliere da tetto	109
Batterie	454
Bidet	338
Blocca bici	96
Blocker pareti frontali	51

B	PAG.
Bocchette distribuzione aria	412
Bocchettoni acqua	289
Boiler	413
Boiler elettrici	416
Bollitori	361
Bombole gas	407
Bomboloni GPL	406
Braccetti per finestre	240

C \\	PAG.
Canaline portabici	92
Camini per cappe	362
Cappe aspiranti	364
Carica batterie	482
Carica batterie Power Service	461
Cartelli per carichi sporgenti	100
Cassette Porta Potti	322
Cerniere per mobili	169
Cerniere per porte e portelloni	215
Colle poliuretaniche	146
Combinati inox	350
Compensati nobilitati	158
Condizionatori	446
Copribici	100
Copriviti	171
Cornici interruttori e prese	515
Cover	270
Cunei e accessori	124

D	PAG.
Deviatori batterie	459
Dispositivi letto	197
Doccette	306
Doghe letto	198

<b>F</b> } \	PAG.
Fanali anteriori	521
Fanali posteriori	522
Faretti	490
Fasce di ancoraggio	57
Filtri acqua	292
Filtri gas	396
Finestre	240
Finestre di ricambio	241
Fissamobili	170
Flessibili per doccette	307
Forni	358
Fresh-Up	328
Frigoriferi	422
Frigoriferi portatili	422
Fusibili	519

G	PAG.
Gambe tavolo	189
Generatori	444
Giunti a sfera	132
Gradini elettrici	114
Gradini elettronici	117
Gradini manuali	114
Gradini in plastica	122
Griglie per frigoriferi	433
Guarnizioni porte	214
Guarnizioni sottoriloga	145 ∂
Guarnizioni verande	53

I	PAG.
Igienizzanti acqua	292
Illuminazione anteriore	534
Illuminazione laterale	531
Interruttori	513
Inverter	487

1	
L	PAG.
Lamiere	142
Lavandini per bagno	319
Lavelli inox	351
LED per tendalini	507
Liquidi per WC	336
Luci d'ingombro	532
Luci stop	530

M		PAG.
Macchine da caffè		361
Maniglie per finesti	e	241
Maniglie per mobil	i	177
Maniglie Security p	er porte	220
Martinetti		129
Meccanismi elettric valvole	i per	343
Minuteria per mobi	li	170
Miscelatori		301
Molle a gas		136
Molle per oscuranti		259
Motori per verande	!	54
Multistrati nobilitat	i	162
Moduli a led		502

0	PAG.
Oblò apribili Dometic	368
Oblò Fiamma	384
Oscuranti a cassetta	254
Oscuranti cabina di guida	262
Oscuranti termici interni	264
Oscuranti termici esterni	269

P	PAG.
Pannelli di controllo	480
Pannelli rimovibili	166
Pannelli solari	464
Pannelli test	483
Pannelli test acqua	288
Pareti bagno attrezzate	318
Piani cottura inox e monoblocchi	348
Piastre girevoli	196
Piatti doccia	318
Picchetti	57
Piedini d'appoggio	129
Pilette di scarico	319
Plafoniere	495
Pompe a immersione	298
Pompe acqua	294
Portabici	60
Portabombole	390
Portafusibili	519
Portamoto e accessori	90
Portaoggetti	101
Portapacchi	110
Porta Potti	322
Porta TV	202
Porte e portelloni	212
Portelloni	212
Prese	512
Prese esterne	510
Prese per acqua e gas	314
Privacy Room	44
Prodotti per la pulizia	155
Profili in alluminio e accessori	144
Profili per mobili	168
Profili strutturali	165

R			PAG.
Raccor	di acqua		308
Raccor	di distribuzione	aria	412
Raccor	di gas		399
Regola	tori di velocità		452
Regola	tori gas		396
Regola	tori solari		463
Reti sa	lvacaduta		195
Reti pe	er letti		201
Retroc	amere		470
Ricaml			505
Domet			436
Ricaml Thetfo	oi per frigoriferi rd		442
Ricaml	oi per oblò Dom	netic	372
Ricaml	oi per oscuranti		260
Ricaml	oi per plafoniere	ةِ	503
Ricevit	ori satellitari		539
Rilevat	ori fughe gas		407
Room'	Van		47
Rubine	etteria		301
Ruote	e ruotini		127

S	
	PAG.
Scaffalature	105
Scalette per cuccette	201
Scalette per portapacchi	112
Scambiatori di calore	418
Serbatoi acqua	284
Serbatoi di raccolta	284
Serbatoi per cassette	328
Serbatoi GPL	406
Serrature	222
Sgabelli	121
Side pareti laterali	52
Sigillanti	147
Sistemi di movimentazione	134
Sistemi satellitari	536
Sistemi video retromarcia	474
Skirting antivento	50
Sonde per acqua	288
Sospensioni ad aria	139
Spazzoloni	291
Spine	512
Spinotti	518
Stabilizzatori	131
Staccabatteria	456
Staffe per verande Dometic	41
Staffe per verande Fiamma	16
Strip LED	503
Strutture tavolo	188
Stufe	410
Stuoie	278
Supporti pannelli solari	469

T		PAG.
Taglieri		357
Tappi e bocchet	toni	286
Tappeti		275
Televisori		545
Telai adattatori	oblò Heki	369
Telai finestre		261
Telai portelloni		212
Tende per porte	!	219
Tenditelo		55
Terminali di scar	rico	123
Tessuti e accesso	ori	273
Tubi e accessori	acqua	309
Tubi gas		402
Tubi ventilazion	е	411

V	PAG.
Valvole acqua	340
Valvole boiler	414
Valvole ermetiche	340
Valvole gas	404
Ventole frigo	435
Verande Caravanstore / XL	33

VZ	PAG.
Privacy room	44
Verande Caravanstore ZIP / XL	40
Verande Compass	34
Verande F35 Pro	32
Verande F40 Van	38
Verande F45 S	12
Verande F45 S PSA	14
Verande F45 VW T5/T6	13
Verande F45 L	15
Verande F45 Eagle	23
Verande F65 L	25
Verande F65 Eagle	31
Verande F80 S	24
Vela - pop up roof	186
Verande Fiamma Zip	42
Verande PerfectRoof 2000	41
Verande PerfectWall 1100	40
Vetroresina	143

14/		
W		PAG.
WC a cassetta		324
WC chimici		335
WC portatili		322

7		
<b>.Z</b> ,/ ()	PAG.	
Zanzariere di ricamb	oio 260	
Zanzariere per porte	217	
Zanzariere per oscur	ranti 254	
Zerbini	276	





### **VERANDE**



### **SOLUZIONI DI MONTAGGIO E FINITURE**

Grazie a linee moderne e durature nel tempo i tendalini Fiammastore sono studiati per essere facili da usare, robusti e duraturi, risultando un ottimo complemento per i momenti di relax all'aria aperta.

Sono suddivisi in tre categorie per meglio adattarsi alle varie tipologie di mezzi presenti sul mercato.



### Montaggio a parete

É la tipologia di montaggio più comune e grazie all'ampia gamma di staffe si può prevedere sulla maggior parte dei mezzi in circolazione.



### Montaggio a tetto

Si installa con apposite staffe sul tetto del mezzo e si integra al meglio con la linea dei mezzi più moderni risultando più compatto.




### Montaggio a canalina

Si installa facilmente senza staffe aggiuntive sfruttando la canalina della caravan, rendendone veloce sia l'installazione che la rimozione

	RAMMA F450	FIAMMA FASSI	F45 £agle	frami Compass	MMMA SlideOut
MODELLO	F45s	F45L	F45eagle	Compass	SlideOut
MONTAGGIO	]	]	]	16	]8
CAMPER					
CARAVAN					
FURGONE					
MINIVAN					
SUV					
LUNGHEZZA	190 - 450 cm	450 - 550 cm	350 - 450 cm	220 - 260 cm	170 - 280 cm
ESTENSIONE	100 - 250 cm	250 cm	250 cm	145 - 176 cm	100 cm
PESO	11,5 - 29,5 kg	39 - 46,5 kg	33,5 - 39,5 kg	16,5 - 19,5 kg	6,3 - 10 kg
MOTORE CASSONETTO	Optional Polar White Titanium Deep Black	Optional Polar White Titanium	Standard Polar White	Silver Black	Polar White Deep Black
TELO	Royal Grey Royal Blue Sahara Evergreen Bordeaux	Royal Grey Royal Blue Sahara Evergreen Bordeaux	Royal Grey	Light Grey	Royal Grey
STAFFE	Incluse	Incluse	Incluse	Optional	Incluse

### **VERANDE**






### Cassonetti:

Disponibili 3 colori per valorizzare al meglio materiali di prima qualità e processi produttivi all'avanguardia.



Teli:

Esclusivi teli multicolor antigraffio disponibili in 5 colori a "tutta altezza" con alta resistenza ai raggi UV.




#### Staffe:

Disponibile un'ampia selezione di staffe per adattarsi alla maggior parte dei veicoli presenti sul mercato.



#### Accessori:

Motor Kit 12 V, Privacy Room e tanti altri articoli per rendere i momenti di relax all'aria aperta ancora più piacevoli.

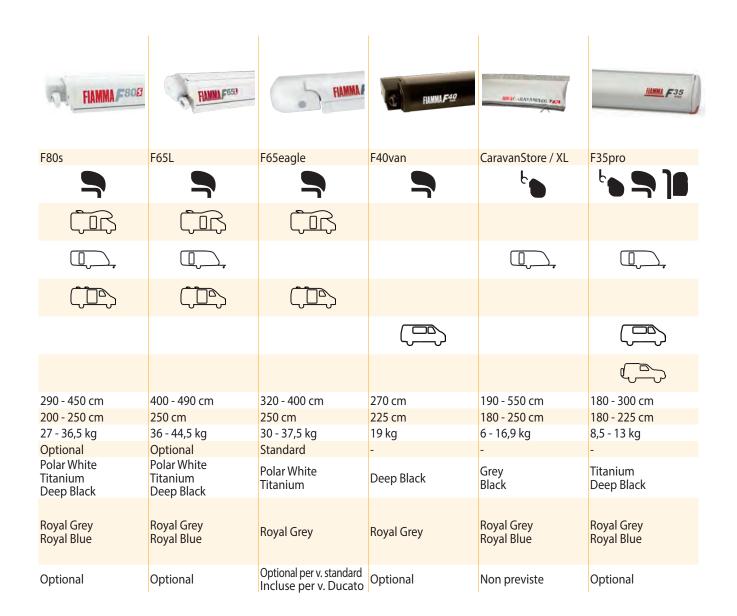


### FIAMMA F45S




### **IL TENDALINO COMPATTO**

Facile da usare e semplice da installare; F45s è il tendalino che unisce la tecnologia del futuro con la migliore qualità ed i servizi di oggi. Design compatto e funzionale, continuamente innovato, di qualità superiore, resistente e solido. Sicuro e pratico da utilizzare, l'asola a vista facilita l'aggancio dell'arganello per l'apertura del tendalino.















**COLORI TELO** 





ARTICOLO	DESCRIZIONE	TENDALINO A	TELO B	C	D'OMBRA	PESO	DIPONIBILI
10561.10(X)	F45s 190 Polar White*	185 cm	169 cm	100 cm	1,7 m <sup>2</sup>	11,5 kg	RG-RB
10561.40(X)	F45s 190 Titanium*	185 cm	169 cm	100 cm	1,7 m <sup>2</sup>	11,5 kg	RG-RB
10561.20RG	F45s 190 Deep Black*	185 cm	169 cm	100 cm	1,7 m <sup>2</sup>	11,5 kg	RG
10519.10(X)	F45s 230 Polar White	231 cm	214 cm	150 cm	3,2 m <sup>2</sup>	16,5 kg	RG-RB
10519.40(X)	F45s 230 Titanium	231 cm	214 cm	150 cm	3,2 m <sup>2</sup>	16,5 kg	RG-RB
10519.20RG	F45s 230 Deep Black	231 cm	214 cm	150 cm	3,2 m <sup>2</sup>	16,5 kg	RG
10567.10(X)	F45s 260 Polar White	263 cm	247 cm	200 cm	4,9 m <sup>2</sup>	19,5 kg	RG-RB-S-E-D
10567.40(X)	F45s 260 Titanium	263 cm	247 cm	200 cm	4,9 m <sup>2</sup>	19,5 kg	RG-RB
10567.20RG	F45s 260 Deep Black	263 cm	247 cm	200 cm	4,9 m <sup>2</sup>	19,5 kg	RG
10563.10(X)	F45s 300 Polar White	308 cm	292 cm	250 cm	7,3 m <sup>2</sup>	23 kg	RG-RB-S-E-D
10563.40(X)	F45s 300 Titanium	308 cm	292 cm	250 cm	7,3 m <sup>2</sup>	23 kg	RG-RB
10563.20RG	F45s 300 Deep Black	308 cm	292 cm	250 cm	7,3 m <sup>2</sup>	23 kg	RG
10564.10(X)	F45s 350 Polar White	348 cm	331 cm	250 cm	8,3 m <sup>2</sup>	25 kg	RG-RB-S-E-D
10564.40(X)	F45s 350 Titanium	348 cm	331 cm	250 cm	8,3 m <sup>2</sup>	25 kg	RG-RB
10564.20RG	F45s 350 Deep Black	348 cm	331 cm	250 cm	8,3 m <sup>2</sup>	25 kg	RG
10579.10(X)	F45s 375 Polar White	375 cm	357 cm	250 cm	8,9 m <sup>2</sup>	26 kg	RG-RB
	F45s 375 Titanium	375 cm	357 cm	250 cm	8,9 m <sup>2</sup>	26 kg	RG-RB
10579.20RG	F45s 375 Deep Black	375 cm	357 cm	250 cm	8,9 m <sup>2</sup>	26 kg	RG
	F45s 400 Polar White**	398 cm	381 cm	250 cm	9,5 m <sup>2</sup>	27 kg	RG-RB-S-E-D
10565.40(X)	F45s 400 Titanium**	398 cm	381 cm	250 cm	9,5 m <sup>2</sup>	27 kg	RG-RB
10565.20RG	F45s 400 Deep Black**	398 cm	381 cm	250 cm	9,5 m <sup>2</sup>	27 kg	RG
10524.10(X)	F45s 425 Polar White**	423 cm	405 cm	250 cm	10,1 m <sup>2</sup>	28,2 kg	RG-RB
	F45s 425 Titanium**	423 cm	405 cm	250 cm	10,1 m <sup>2</sup>	28,2 kg	RG-RB
10524.20RG	F45s 425 Deep Black**	423 cm	405 cm	250 cm	10,1 m <sup>2</sup>	28,2 kg	RG
	F45s 450 Polar White**	448 cm	431 cm	250 cm	10,8 m <sup>2</sup>	29,5 kg	RG-RB-S-E-D
	F45s 450 Titanium**	448 cm	431 cm	250 cm	10,8 m <sup>2</sup>	29,5 kg	RG-RB
10566.20RG	F45s 450 Deep Black**	448 cm	431 cm	250 cm	10,8 m <sup>2</sup>	29,5 kg	RG

LUNGHEZZA LUNGHEZZA ESTENSIONE SUPERFICIE

<sup>\*</sup> Tendalino da porta senza paline a terra. \*\* 1 Rafter, asta di tensione in alluminio anodizzato, incluso.

Specificare con l'ordine il colore del telo desiderato sostituendo (X) con: RG=Royal Grey, RB=Royal Blue, S=Sahara, E=Evergreen, D=Bordeaux.

Disponibile su richiesta la versione "Left" con arganello a sinistra con cassonetto Polar White e telo Royal Grey.

### **FIAMMA F45S VW T5/T6**


### FIAMMA F45S VW T5/T6


### Il tendalino a parete silenzioso e compatto per i minivan VW T5/T6.

Versione speciale del tendalino F45s completo di kit di installazione dedicato a versioni particolari di minivan VW T5 e T6. Si adattano sia a Multivan a passo corto che a passo lungo (Transporter con guida a C Volkswagen) e California.






















### **QUALE VERSIONE SCEGLIERE?**

La tabella seguente aiuta a scegliere il tendalino giusto per il proprio VW in funzione della lunghezza del veicolo, del tipo di canalina montata e del lato guida.

		PASSO CORTO LUNGHEZZA 4892 MM INTERASSE 3000 MM	PASSO LUNGO LUNGHEZZA 5292 MM INTERASSE 3400 MM
VW T5/T6	TENDALINO	F45s 260 standard	-
SENZA GUIDA A C	ADAPTER	10790	-
VW T5/T6	TENDALINO	Titanium 10568.40RG Deep Black 10568.20RG	Titanium 10522.40RG
CON GUIDA A C	ADAPTER	inclusa col tendalino	inclusa col tendalino
VW T5/T6 CALIFORNIA	TENDALINO	Polar White 10569.10RG Titanium 10569.40RG Deep Black 10569.20RG	-
	ADAPTER	inclusa col tendalino	-
VW T5/T6	TENDALINO	F45s 260 standard	-
CON MULTIRAIL REIMO	ADAPTER	10775	-
VW T5/T6 CON	TENDALINO	F45s 260 standard	-
TOP-RAIL BRANDRUP	ADAPTER	10659	-

ARTICOLO	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA TENDALINO A	LUNGHEZZA TELO B	ESTENSIONE C	SUPERFICIE D'OMBRA	PESO
10569.10RG	F45s 260 VW T5/T6 Polar White California	263 cm	247 cm	200 cm	4,94 m <sup>2</sup>	19,5 kg
10569.40RG	F45s 260 VW T5/T6 Titanium California	263 cm	247 cm	200 cm	4,94 m <sup>2</sup>	19,5 kg
10569.20RG	F45s 260 VW T5/T6 Deep Black California	263 cm	247 cm	200 cm	4,94 m <sup>2</sup>	19,5 kg
10568.40RG	F45s 260 VW T5/T6 Titanium Multivan-Transporter	263 cm	247 cm	200 cm	4,94 m <sup>2</sup>	19,5 kg
10568.20RG	F45s 260 VW T5/T6 Deep Black Multivan-Transporter	263 cm	247 cm	200 cm	4,94 m <sup>2</sup>	19,5 kg
	F45s 300 VW T5/T6 Titanium Multivan-Transporter passo lungo	308 cm	292 cm	200 cm	5,84 m <sup>2</sup>	22 kg
10522 2006	F45s 300 VW T5/T6 Deep Black Multivan-Transporter passo lungo	308 cm	292 cm	200 cm	5,84 m <sup>2</sup>	22 kg

### FIAMMA F45S PSA




### IL CLASSICO E COMPATTO TENDALINO A PARETE PER I VAN PSA


Tendalino F45s nella lunghezza di 260 cm. completo di staffe di installazione specifiche per i van PSA (vedi lista in tabella sotto).

Indicato anche a veicoli con tetto a soffietto.

Perfetta integrazione al veicolo, l'installazione non richiede canaline aggiuntive o operazioni dall'interno del veicolo.























### QUALE VERSIONE SCEGLIERE?

La tabella seguente indica esattamente per quali marche di veicolo, modelli, altezze, passo e anno di produzione il tendalino PSA è destinato.

MARCA	ANNO	ALTEZZA H1 1890 MM	PASSO L2 4956 MM		
	> 2016	H1	112	Tendalino	F45s PSA
CITROËN	2010			Staffa	inclusa con F45s PSA
CITROLN	> 2016	H1	L2	Tendalino	F45s PSA
	> 2010	П	LZ	Staffa	inclusa con F45s PSA
	> 2016	H1	L2	Tendalino	F45s PSA
OPEL / VAUXHALL	> 2010 HI	П	LZ	Staffa	inclusa con F45s PSA
OPEL / VAUXHALL	> 2016	H1	L2	Tendalino	F45s PSA
				Staffa	inclusa con F45s PSA
	> 2016	H1	L2	Tendalino	F45s PSA
PEUGEOT				Staffa	inclusa con F45s PSA
PEOGLOT	> 2016	H1	L2	Tendalino	F45s PSA
				Staffa	inclusa con F45s PSA
		H1	L2	Tendalino	F45s PSA
ТОУОТА		ПІ		Staffa	inclusa con F45s PSA
IOIOIA		<b>⊔</b> 1	L2	Tendalino	F45s PSA
		ПІ		Staffa	inclusa con F45s PSA

		LUNGHEZZA	LUNGHEZZA	ESTENSIONE	SUPERFICIE	
ARTICOLO	DESCRIZIONE	TENDALINO A	TELO B	C	D'OMBRA	PESO
10515.10RG	F45 S 260 PSA Polar White	263 cm	247 cm	200 cm	4,94 m <sup>2</sup>	19,5 kg
10515.20RG	F45 S 260 PSA Deep Black	263 cm	247 cm	200 cm	4,94 m <sup>2</sup>	19,5 kg

### **FIAMMA F45L**

### TENDALINO A PARETE CON IL CASSONETTO MAGGIORATO E RULLO EXTRA-LARGE, ADATTO AI GRANDI MOTORHOME

L'estetica rinnovata, il design moderno e i nuovi aggiornamenti tecnici rendono questo tendalino ancora più avanzato e funzionale.





Telo sempre perfetto grazie al supporto rullo



Snodo palina rinforzato









Staffa ammortizzatrice Dual Shock-Absorber che protegge il tendalino in caso di maltempo




Chiusura perfetta grazie a due segnalatori all'interno delle spallette laterali




Braccia predisposte per LED
















FIAMMA F450	6

ARTICOLO	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA TENDALINO A		ESTENSIONE C	SUPERFICIE D'OMBRA	PESO	COLORI TELO DISPONIBILI
10580.10(X)	F45L 450 Polar White	452 cm	435 cm	250 cm	10,9 m <sup>2</sup>	39 kg	RG-RB-S-E-D
10580.40(X)	F45L 450 Titanium	452 cm	435 cm	250 cm	10,9 m <sup>2</sup>	39 kg	RG-RB
10581.10(X)	F45L 500 Polar White	502 cm	485 cm	250 cm	12 m <sup>2</sup>	42,5 kg	RG-RB-S-E-D
10581.40(X)	F45L 500 Titanium	502 cm	485 cm	250 cm	12 m <sup>2</sup>	42,5 kg	RG-RB
10582.10(X)	F45L 550 Polar White	552 cm	535 cm	250 cm	13,3 m <sup>2</sup>	46,5 kg	RG-RB-S-E-D
10582.40(X)	F45L 550 Titanium	552 cm	535 cm	250 cm	13,3 m <sup>2</sup>	46,5 kg	RG-RB

<sup>1</sup> Rafter, asta di tensione in alluminio anodizzato, incluso.

## FIAMMA

### **FINITURA STANDARD**

La classica finitura in alluminio delle staffe Fiamma.




### **ADAPTER**

ARTICOLO	SERIE	DESCRIZIONE
10778	ADAPTER AS 300	1 staffa da 300 cm
10779	ADAPTER AS 350	1 staffa da 350 cm
10780	ADAPTER AS 400	1 staffa da 400 cm
10777	ADAPTER AS 450	1 staffa da 450 cm

### **FINITURA NERA**

Finitura nera per rendere le staffe meno visibili sul profilo del mezzo.




### **KIT AS**

ARTICOLO	SERIE	DESCRIZIONE			
10769	KIT AS 110	Di serie da 190 a 230 cm 2 staffe da 120 cm			
10700	KIT AS 120	Di serie da 260 a 400 cm 2 staffe da 12 cm - 1 staffa da 8 cm			
10701	KIT AS 400	Di serie da 450 a 500 cm 2 staffe da 40 cm - 1 staffa da 12 cm			
10702	KIT AS 400 L	Di serie nella 550 cm 4 staffe da 40 cm			
10703	KIT S 120	1 staffa da 12 cm.			
10704	KIT S 400	1 staffa da 40 cm.			



### **RAIL**






10705 1 Rail da 300 cm. 10706 1 Rail da 400 cm.

### **ADAPTER B**

ARTICOLO


10774



### **ADAPTER C**

**ARTICOLO** 

10731



### **ADAPTER U**

**ARTICOLO** 

10732



1 staffa

10782

**ADAPTER D** 




12 cm.

### ADAPTERT




ARTICOLO 10847

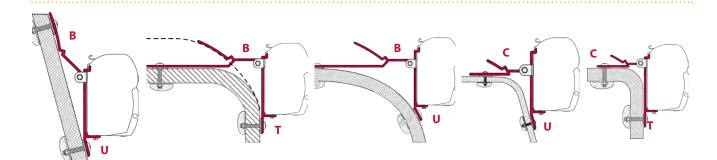


### **KIT ROOF ADAPTER**

3 staffe da 8 cm



### **KIT WALL ADAPTER**

3 staffe da 8 cm



**ARTICOLO** 

10714






### KIT BÜRSTNER

2 staffe da 12 cm 1 staffa da 8 cm




1 staffa da 450 cm



#### **KIT FLEURETTE**

1 staffa da 8 cm 2 staffe da 12 cm



**ARTICOLO TIPO** 

10745 KIT 10770 ADAPTER




**ARTICOLO** 

10757




### **ADAPTER ARCA**

1 staffa da 400 cm



### **KIT DETHLEFFS GLOBEBUS**

3 staffe da 12 cm



### **ARTICOLO**

10784




### **ARTICOLO**

10740




### **KIT CHALLENGER -CHAUSSON**

Eden Allegro 2 staffe da 8 cm 1 staffa da 40 cm




### **ADAPTER EURA MOBIL KARMANN**



### **ARTICOLO**

10768



### ARTICOLO STAFFA


1 staffa da 350 cm 10734 1 staffa da 400 cm 10735

10736 1 staffa da 450 cm



### **KIT HYMER S**

Ordinare i codici 10731 e 10732



### **ADAPTER HYMER S-E KLASSE**

Hymermobile S, Klasse 650, 740, 820, Esterel dal 2007



#### **ARTICOLO STAFFA**

10731 3 staffe da 8 cm 3 staffe da 8 cm 10732



#### **ARTICOLO STAFFA**

1 staffa da 400 cm 10724 1 staffa da 450 cm 10725



### **ADAPTER HYMER VAN/B2**

Hymermobile B, Classic B, Klasse, Starline



### **ARTICOLO STAFFA**

10720	1 staffa da 350 cm
10721	1 staffa da 400 cm
10722	1 staffa da 450 cm
10786	KIT 2 staffe da 8 cm 2 staffe da 35 cm



### **ARTICOLO STAFFA**

/	•
10717	1 staffa da 300 cm
10718	1 staffa da 350 cm
10719	1 staffa da 400 cm
10808	1 staffa da 450 cm
10809	1 staffa da 500 cm
10776	KIT 3 staffe da 12 cm

**ADAPTER HYMERCAMP** 

Hymercamp Swing, Starline,




### **ADAPTER HYMER EXSIS**

Fino al 2005


1 staffa da 300 cm





### **ADAPTER HYMER > 2016**


Dal 2016



#### **KIT LAIKA ECOVIP 07**

Per verande da 4 m

3 staffe da 15 cm



#### **ARTICOLO STAFFA**


11100	1 staffa da 300 cm
11100	i stana da 300 cin
11101	1 staffa da 350 cm
11102	1 staffa da 400 cm
11103	1 staffa da 450 cm
11104	1 staffa da 500 cm

### **ARTICOLO**

10759



3 staffe da 15 cm



### **KIT HYMER > 2016**

3 staffe da 12 cm



### **ARTICOLO**


10760



### **KIT LAIKA ECOVIP-BÜRSTNER-HOBBY**


3 staffe da 15 cm 1 staffa da 12 cm

### **ARTICOLO**



### KIT PILOTE EXPLORATEUR

3 staffe da 15 cm



### 10755

### **ADAPTER LAIKA ECOVIP**

1 staffa da 390 cm

#### **ARTICOLO**

10756



### **KIT VOYAGEUR**

**ARTICOLO** 


10767

Ordinare i codici 10731 e 10732



### **KIT LAIKA X**

3 staffe da 15 cm



**ARTICOLO** 

10758




### **ARTICOLO STAFFA**

**10731** 3 staffe da 8 cm **10732** 3 staffe da 8 cm



### **ADAPTER RAPIDO**

Fiat 708F, 710F, 740F, Fiat Garage 660, 770F, 772F, Mercedes 749M, 779M



### **KIT RAPIDO SERIE 7-8** Fiat 860F, Fiat Garage

860F-870F 890F

2 staffe da 8 cm 1 staffa da 100 cm



#### **ARTICOLO STAFFA**

10751 1 staffa da 350 cm 10752 1 staffa da 400 cm




### **ARTICOLO**

10753




### **ADAPTER RAPIDO SERIE 6**



### **ADAPTER RAPIDO SERIE 9DF - 9M - 10**

Dal 2011



#### **ARTICOLO STAFFA**

10742 1 staffa da 350 cm 10743 1 staffa da 400 cm




#### **ARTICOLO STAFFA**

10787 1 staffa da 350 cm 10788 1 staffa da 400 cm 10789 1 staffa da 450 cm




### **ADAPTER WINGAMM OASI**

Dal 2006



### **KIT RAPIDO SERIE 9**

2 staffe da 8 cm 2 staffe da 12 cm



### ARTICOLO STAFFA

1 staffa da 230 cm 10660 10661 1 staffa da 300 cm 1 staffa da 350 cm 10662



### **ARTICOLO**


10754



### **KIT BAILEY MK 1**

Dal 2011al 2013


3 staffe da 15 cm



### **KIT BAILEY MK 2**


Dal 2014

3 staffe da 15 cm



### **ARTICOLO**


10657



**KIT ERIBA** 

**TOURING** Fino a 06/2013

3 staffe da 8 cm




### **KIT CARAVAN**

**ARTICOLO** 

10658

3 staffe da 13 cm




#### **ARTICOLO**





KIT MERCEDES SPRINTER H3 SPRINTER H3 WESTFALIA VW CRAFTER H3


3 staffe da 8 cm



### KIT FIAT DUCATO H2 CITROËN JUMPER H2 PEUGEOT BOXER H2

Dal 2006

2 staffe da 8 cm



ARTICOLO

10811



ARTICOLO


10749



KIT FIAT DUCATO H2 ROOF RAIL ALU-LINE STYLE

Dal 2006


3 staffe da 12 cm



KIT FIAT DUCATO WITH ROOF RACK

Dal 2006

3 staffe da 12 cm



**ARTICOLO** 

10656



**ARTICOLO** 


10750



KIT FIAT DUCATO H2 CITROËN JUMPER H2 PEUGEOT BOXER H2

Dal 1994 al 2006


2 staffe da 8 cm



KIT FIAT DUCATO RENAULT MASTER

Iveco 35C13 City (Fiat New Daily) Renault Master dal 03/1998 Fiat Ducato dal 1984 al 1998

2 staffe da 14 cm



**ARTICOLO** 

10746




ARTICOLO 10748



KIT RENAULT MASTER H2 OPEL MOVANO H2 NISSAN INTERSTAR H2

Dal 1998 al 2010

3 staffe da 8 cm



**KIT FORD TRANSIT** 

H2 fino al 2006 H3 dal 2015

2 staffe da 40 cm




ARTICOLO
10766


ARTICOLO 10747



### **KIT MULTI**

L'unica staffa modulare adatta per compensare la curvatura del tetto del veicolo. Renault Master 98, Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer 1 staffa da 8 cm







ARTICOLO


### **KIT VAN**

Per verande fino a 3,50 m

2 staffe da 8 cm

Staffa A e B fornite di serie nel Kit


**ARTICOLO** 10715



fino al 1994

### **KIT FIBERGLASS ROOF**

2 staffe da 40 cm




**ARTICOLO** 10772



### **KIT FIAT DUCATO H2 TETTO A SOFFIETTO HYMERCAR PÖSSL TETTO A SOFFIETTO**


3 staffe da 12 cm



### **KIT VW T5/T6**

Multivan Transporter Dal 2003

2 staffe da 21,5 cm



**ARTICOLO** 10790





**ARTICOLO FINITURA** 

10150 nera

2 staffe da 12 cm



2 staffe da 12 cm



### **ARTICOLO**


10659



### KIT VW T4/VW T4 TETTO **A SOFFIETTO**

Dal 1991 al 2003

2 staffe da 14 cm



### **KIT BRANDRUP VW T4**

Reimo Multirail

**ARTICOLO** 

10775

2 staffe da 8 cm




**ARTICOLO** 10708

#### KIT VW T3

Dal 1980 al 1991

2 staffe da 8 cm




KIT RENAULT TRAFIC **OPEL VIVARO NISSAN NV300 FIAT TALENTO** 

Dal 2015

**ARTICOLO** 

10712

2 staffe da 16 cm



ARTICOLO **FINITURA** 

10709

nera




**ARTICOLO** 10813



### KIT RENAULT TRAFIC **OPEL VIVARO NISSAN PRIMASTAR**

Dal 2001 al 2015


2 staffe da 16 cm



### **KIT V CLASS MARCO POLO**

Dal 2014 Solo tetto manuale

1 staffa da 12 cm 1 staffa da 13 cm



### **ARTICOLO**

### 10812



### **ARTICOLO**


10385

### **KIT FORD CUSTOM**

Attenzione: le operazioni di apertura e chiusura del tendalino devono avvenire a porta scorrevole chiusa. Da utilizzare solo in abbinamento al tendalino F45s 2, 60 m 2 staffe da 12 cm


ARTICOLO FINITURA

10387 nera



### **KIT FORD CUSTOM NUGGET**

2 staffe da 12 cm




### **ARTICOLO**

10386




### **KIT HIGH ROOF ADAPTER WESTFALIA**

2 staffe da 12 cm



#### **KIT AUTO**

2 staffe da 8 cm



### **ARTICOLO**

10733



### **ARTICOLO**


10711



### **KIT MERCEDES VITO**

Fino al 2004

2 staffe da 14 cm




### **KIT ROOF RAIL**

Larghezza max Rail 5,5 cm.

Minimo 2 kit per installare un tendalino

1 staffa da 12 cm



### **ARTICOLO**

10716



### **ARTICOLO**

10773




### **KIT FORD CUSTOM NUGGET FOR LIFT ROOF**

Dal 2019



2 staffe da 8 cm







### FIAMMA F45EAGLE

### **TENDALINO AUTOMATICO EXTRA-RESISTENTE, SENZA PALINE,** STUDIATO PER IL MONTAGGIO A **PARETE**

Tendalino elettrico a 12Vcc per il massimo comfort, si aziona facilmente premendo il pulsante a parete. Le braccia autoportanti sono rinforzate grazie al solido blocco in duralluminio Double Block che non richiede l'uso delle paline a terra.







Wind-Detection System: si attiva e ritrae automaticamente il tendalino in caso di forte vento.



Robusto snodo regolabile da 5° a 17° per il corretto deflusso dell'acqua (angolo di inclinazione delle braccia prefissato a 10°).




Motor Kit a 12V con chiusura manuale di emergenza.



Control System per Motor Kit con comando a parete.




Fornito di serie con Adapter a tutta lunghezza viti passanti con distanziali e controstaffe interne.



Motore



Tendalino







White

Telo







		LUNGHEZZA	LUNGHEZZA	ESTENSIONE	SUPERFICIE	
ARTICOLO	DESCRIZIONE	TENDALINO A	TELO B	C	D'OMBRA	PESO
10585.10RG	F45eagle 350 Polar White	366 cm	335 cm	250 cm	8,3 m <sup>2</sup>	33,5 kg
10586.10RG	F45eagle 400 Polar White	416 cm	385 cm	250 cm	9,6 m <sup>2</sup>	36,5 kg
10587.10RG	F45eagle 450 Polar White	466 cm	435 cm	250 cm	11 m <sup>2</sup>	39,5 kg

Importante: consultate il Vostro rivenditore di fiducia per verificare se il camper o motorhome è adatto all'installazione della F45eagle completa di staffa a tutta lunghezza.

Non avendo le paline a terra è necessario che la struttura del mezzo sia resistente al peso ed alle tensioni del tendalino aperto. Fiamma declina ogni responsabilità da danni alle pareti o infiltrazioni d'acqua derivanti da una non corretta installazione o installazione su pareti non abbastanza resistenti.

### FIAMMA F80S

### LA SOLUZIONE OTTIMALE PER LE **INSTALLAZIONI A TETTO**

Prestazioni vincenti grazie alla tripla guida sul frontale e alla doppia predisposizione LED. Si integra perfettamente alla sagoma del veicolo.



### **VANTAGGI**

- ✓ Aerodinamico
- ✓ Compatto, affidabile e robusto
- ✓ Cuffie in alluminio per massima resistenza
- ✓ Accessoriabile con motor Kit Compact/ Plus, pareti frontali e laterali, Privacy Room e molto altro









White
















Motor Kit Compact

LED frontale (Optional) LED cassonetto (Optional)

Tripla guida sul frontale

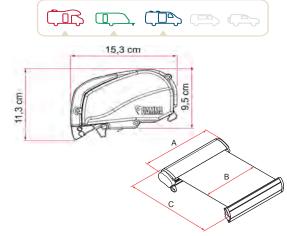

F 222	c (0p 1.0.7.c.) ===	( - <i>p</i>	,	
DUCATO - JUMPER - BOXER	ALTEZZA VEICOLO	LUNGHEZZA VEICOLO	TENDALINO*	ADAPTER
Prima del 2006	H2 (2524 mm)	L2 (5099 mm)	F80s 290	10628 oppure 10627
Prima del 2006	H2 (2524 mm)	L3 (5599 mm)	F80s 340	10628 oppure 10627
Dopo il 2006	H2 (2524 mm)	L2 (5416 mm)	F80s 320	10629
Dopo il 2006	H2 (2524 mm)	L3 (5998 mm)	F80s 370	10629
Dopo il 2006	H2 (2524 mm)	L4 (6363 mm)	F80s 400	10655
Dopo il 2006	H3 (2764 mm)	L2 (5416 mm)	F80s 320	10951
Dopo il 2006	H3 (2764 mm)	L3 (5998 mm)	F80s 370	10951
Dopo il 2006	H3 (2764 mm)	L4 (6363 mm)	F80s 400	10951

<sup>\*</sup> Attenersi alle lunghezze consigliate perchè vincolate dai punti predisposti dalla casa costruttrice.

ARTICOLO	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA TENDALINO A	LUNGHEZZA TELO B	ESTENSIONE	SUPERFICIE D'OMBRA	PESO	COLORI TELO DISPONIBILI
	F80s 290 Polar White	290 cm	278 cm	200 cm	5,6 m <sup>2</sup>	27,0 kg	RG-RB
10000.40(X)	F80s 290 Titanium	290 cm	278 cm	200 cm	5,6 m <sup>2</sup>	27,0 kg	RG-RB
10000.20RG	F80s 290 Deep Black	290 cm	278 cm	200 cm	5,6 m <sup>2</sup>	27,0 kg	RG
10001.10(X)	F80s 320 Polar White	320 cm	308 cm	250 cm	7,7 m <sup>2</sup>	29,0 kg	RG-RB
10001.40(X)	F80s 320 Titanium	320 cm	308 cm	250 cm	7,7 m <sup>2</sup>	29,0 kg	RG-RB
10001.20RG	F80s 320 Deep Black	320 cm	308 cm	250 cm	7,7 m <sup>2</sup>	29,0 kg	RG
10002.10(X)	F80s 340 Polar White	340 cm	328 cm	250 cm	8,2 m <sup>2</sup>	30,0 kg	RG-RB
10002.40(X)	F80s 340 Titanium	340 cm	328 cm	250 cm	8,2 m <sup>2</sup>	30,0 kg	RG-RB
10002.20RG	F80s 340 Deep Black	340 cm	328 cm	250 cm	8,2 m <sup>2</sup>	30,0 kg	RG
10003.10(X)	F80s 370 Polar White	370 cm	358 cm	250 cm	9,0 m <sup>2</sup>	32,0 kg	RG-RB
10003.40(X)	F80s 370 Titanium	370 cm	358 cm	250 cm	9,0 m <sup>2</sup>	32,0 kg	RG-RB
10003.20RG	F80s 370 Deep Black	370 cm	358 cm	250 cm	9,0 m <sup>2</sup>	32,0 kg	RG
10004.10(X)	F80s 400* Polar White	400 cm	388 cm	250 cm	9,7 m <sup>2</sup>	34,0 kg	RG-RB
10004.40(X)	F80s 400* Titanium	400 cm	388 cm	250 cm	9,7 m <sup>2</sup>	34,0 kg	RG-RB
10004.20RG	F80s 400* Deep Black	400 cm	388 cm	250 cm	9,7 m <sup>2</sup>	34,0 kg	RG
10005.10(X)	F80s 425* Polar White	425 cm	412 cm	250 cm	10,3 m <sup>2</sup>	35,0 kg	RG-RB
10005.40(X)	F80s 425* Titanium	425 cm	412 cm	250 cm	10,3 m <sup>2</sup>	35,0 kg	RG-RB
10005.20RG	F80s 425* Deep Black	425 cm	412 cm	250 cm	10,3 m <sup>2</sup>	35,0 kg	RG
10006.10(X)	F80s 450* Polar White	450 cm	431 cm	250 cm	10,8 m <sup>2</sup>	36,5 kg	RG-RB
10006.40(X)	F80s 450* Titanium	450 cm	431 cm	250 cm	10,8 m <sup>2</sup>	36,5 kg	RG-RB
10006.20RG	F80s 450* Deep Black	450 cm	431 cm	250 cm	10,8 m <sup>2</sup>	36,5 kg	RG

<sup>\* 1</sup> Rafter in alluminio incluso.

### FIAMMA F65L


## FIAMMA

### **IDEALE PER I MEZZI PIÚ GRANDI**

Il tendalino da tetto F65L è elegante, compatto e robusto, particolarmente indicato per i veicoli di grandi dimensioni. Il coperchio rinforzato, disponibile insieme alle cuffie laterali come ricambio per il modello precedente, rendono la F65L attuale e moderna, capace di integrarsi al meglio con la linea dei mezzi attuali. Il frontale è predisposto per ospitare luci a LED per un'installazione facile e veloce.





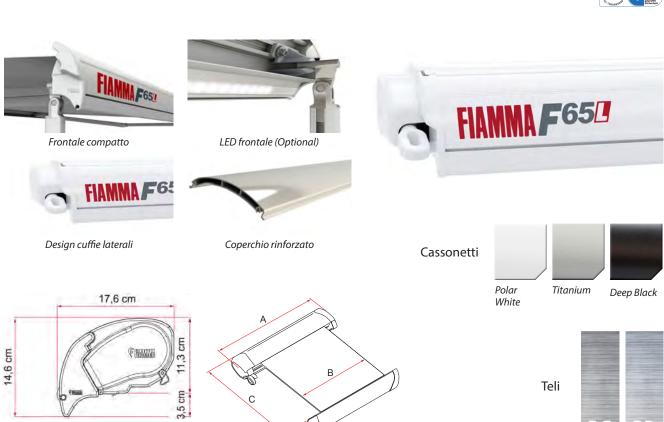


		LUNGHEZZA	LUNGHEZZA	ESTENSIONE	SUPERFICIE	
ARTICOLO	DESCRIZIONE	TENDALINO A	TELO B	C	D'OMBRA	PESO
10346.10(X)	F65L 400 Polar White	400 cm	380 cm	250 cm	9,5 m <sup>2</sup>	36 kg
10346.40(X)	F65L 400 Titanium	400 cm	380 cm	250 cm	9,5 m <sup>2</sup>	36 kg
10346.20(X)	F65L 400 Deep Black	400 cm	380 cm	250 cm	9,5 m <sup>2</sup>	36 kg
10347.10(X)	F65L 450 Polar White	450 cm	430 cm	250 cm	10,8 m <sup>2</sup>	41 kg
10347.40(X)	F65L 450 Titanium	450 cm	430 cm	250 cm	10,8 m <sup>2</sup>	41 kg
10347.20(X)	F65L 450 Deep Black	450 cm	430 cm	250 cm	10,8 m <sup>2</sup>	41 kg
10348.10(X)	F65L 490 Polar White	490 cm	470 cm	250 cm	11,8 m <sup>2</sup>	44,5 kg
10348.40(X)	F65L 490 Titanium	490 cm	470 cm	250 cm	11,8 m <sup>2</sup>	44,5 kg
10348.20(X)	F65L 490 Deep Black	490 cm	470 cm	250 cm	11,8 m <sup>2</sup>	44,5 kg

<sup>1</sup> Rafter in alluminio incluso.


### **KIT STANDARD**

3 staffe da 20 cm



### **ADAPTER STANDARD F65 EAGLE 400**

1 staffa da 400 cm



#### **ARTICOLO**

10641



**ARTICOLO** 

10953




### **ADAPTER CARTHAGO CHIC RAPIDO 180 - 190**

Fino al 2014



**KIT AUTOCRUISE** 

3 staffe da 15 cm



### ARTICOLO STAFFA

10630 1 staffa da 400 cm 1 staffa da 450 cm 10631 10632 1 staffa da 490 cm




10643



#### **KIT GIOTTILINE - FENDT**


per Genetics / Graal 3 staffe da 15 cm



### **KIT LAIKA KREOS 05**

Dal 2005

3 staffe da 15 cm




### **ARTICOLO**

10625


### **ARTICOLO**

10637



### **KIT LAIKA REXOSLINE**

**LAIKA KREOS 09** 4 staffe da 15 cm



## **ADAPTER ELDDIS**



### **ARTICOLO**

10640



**10872** 1 staffa da 370 cm 1 staffa da 400 cm 10823




### **ADAPTER LMC-TEC**

ADTI	COLO	CTA	FEA

AKTICOLO	SIAFFA
10646	1 staffa da 290 cm
10647	1 staffa da 340 cm
10648	1 staffa da 370 cm
10649	1 staffa da 400 cm

### **KIT LMC ADAPTER CARAVAN ROOF**

Kit composto da 4 piastrine, viti e dadi per consentire l'installazione del tendalino F80s alle caravan LMC utilizzando il Kit o l'Adapter Caravan Roof



### **ARTICOLO**

11162



### **ADAPTER FORD TRANSIT H3**

1 staffa da 400 cm






### **KIT SMART CLAMP DUCATO**

2 staffe da 20 cm 2 staffe da 12 cm






11157



### **ARTICOLO**


### **ADAPTER RAPIDO DISTINCTION**



### ARTICOLO STAFFA

11106	1 staffa da 400 cm
11107	1 staffa da 450 cm
11108	1 staffa da 490 cm







### **ADAPTER CARTHAGO MALIBU**




### ARTICOLO STAFFA

11109	1 staffa da 340 cm
11110	1 staffa da 400 cm
11111	1 staffa da 450 cm
11112	1 staffa da 490 cm



### **ADAPTER CARAVAN ROOF**

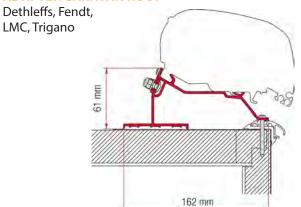


ΛОТ		$\sim$	- 67	-Λ		Λ.
ARTI	ILUI	LU	- 31	А	ГГ	٠.

MILLICOLO	J 1711 171
11113	1 staffa da 290 cm
11114	1 staffa da 320 cm
11115	1 staffa da 340 cm
11116	1 staffa da 370 cm
11117	1 staffa da 400 cm
11118	1 staffa da 425 cm
11119	1 staffa da 450 cm
11120	1 staffa da 500 cm




### **KIT ARCA MOBILVETTA K-YACHT**

3 staffe da 15 cm



### **ADAPTER HYMER**

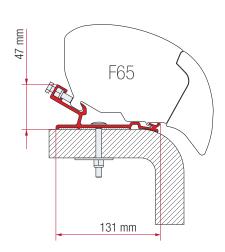


### ARTICOLO STAFFA

10792	1 staffa da 290 cm
10793	1 staffa da 320 cm
10794	1 staffa da 340 cm
10795	1 staffa da 370 cm
10796	1 staffa da 400 cm
10797	1 staffa da 450 cm
10798	1 staffa da 490 cm



### **KIT CARAVAN ROOF**

3 staffe da 100 cm




### **ARTICOLO**



### **KIT FIXING-BAR**

Da utilizzare solo in abbinamento a Fixing Bar Pro L (10898)

3 staffe da 20 cm




#### **ARTICOLO**

10624



### **KIT BAILEY**

3 staffe da 25 cm



### **ARTICOLO**


10799



### **KIT CARAVAN HOBBY**

dal 2009

2 staffe da 50 cm 2 staffe da 30 cm




### **ARTICOLO**

10653



#### **KIT HOBBY PREMIUM**

2 staffe da 50 cm 2 staffe da 30 cm




#### **ARTICOLO**

10875

### **KIT HOBBY CARAVAN**

Dal 2014

2 staffe da 27 cm 2 staffe da 60 cm




### **ARTICOLO**

11123



### **KIT HOBBY EASY HOBBY ONTOUR ADRIA ADORA**

2 staffe da 50 cm 2 staffe da 30 cm




### **ARTICOLO**

10849



### **KIT CARAVAN STANDARD**

2 staffe da 50 cm 2 staffe da 30 cm




### **ARTICOLO**

10729



2 staffe da 50 cm 2 staffe da 30 cm



### **ARTICOLO**


10874



### **KIT HOBBY PREMIUM & ONTOUR**

Dal 2012

2 staffe da 25 cm 2 staffe da 50 cm




### **ARTICOLO**

### **KIT FIAT DUCATO H2 CITROËN JUMPER H2 PEUGEOT BOXER H2**

Dal 2006, per L4 Staffa a profilo basso solo per F80s

2 staffe da 26 cm 1 staffa da 12 cm Staffe complete di Kit Rain Guard F80 da 400 cm









### **KIT FIAT DUCATO H2 CITROËN JUMPER H2 PEUGEOT BOXER H2**

Dal 2006, per L2 e L3 Staffa a profilo basso

solo per F80s

1 staffa da 20 cm

1 staffa da 15 cm

1 staffa da 12 cm

Staffe complete di quarnizione da 300 cm. Per l'installazione del tendalino F80s 370 prevedere il Kit Rain Guard F80 50 optional (Vedi pag. **60**)

**ARTICOLO** 

11126

**FINITURA** alluminio

11127

nera





### **KIT FIAT DUCATO H2 CITROËN JUMPER H2 PEUGEOT BOXER H2**

Dal 2006, per L4 Per F80s e F65s

**ARTICOLO** 11125

2 staffe da 26 cm 1 staffa da 12 cm

Staffe complete di Kit Rain Guard F80/F65 da 400 cm.



#### **ARTICOLO**





### **KIT FIAT DUCATO H2 CITROËN JUMPER H2 PEUGEOT BOXER H2**

Dal 2006, per L2 e L3

1 staffa da 20 cm 1 staffa da 15 cm 1 staffa da 12 cm

Staffe complete di guarnizione da 30 cm. Per l'installazione del tendalino F65/f80s 370 prevedere il Kit Rain Guard F80 50 optional (Vedi pag. **60**)



**FINITURA** 

10629 alluminio 10180 nera



123 mm




### 10655

### **KIT FIAT DUCATO H2 CITROËN JUMPER H2 PEUGEOT BOXER H2**

Dal 1994 fino al 2006 Staffa a profilo alto

2 staffe da 20 cm









### **KIT FIAT DUCATO H2 CITROËN JUMPER H2 PEUGEOT BOXER H2**

Dal 1994 fino al 2006 Staffa a profilo basso

2 staffe da 20 cm



### 10627

**ARTICOLO** 






### **KIT FIAT DUCATO H3** CITROËN JUMPER H3 **PEUGEOT BOXER H3**

Dal 2006

**ARTICOLO** 10628

1 staffa da 20 cm









### **KIT IVECO DAILY H2**

Dal 2006 al 2014


2 staffe da 15 cm 1 staffa da 20 cm



### **KIT RENAULT MASTER H2 OPEL MOVANO H2 NISSAN INTERSTAR H2**

Dal 1998 al 2010

2 staffe da 29 cm 1 staffa da 12 cm



### **ARTICOLO**

10620



### **ARTICOLO**

10622



### KIT VW CRAFTER / MAN L3 H3 SENZA **ROOF RAIL**


Dal 2017

2 staffe da 20 cm 1 staffa da 32 cm Su VW Crafter L3/H3 si installa tendalino di lunghezza 320 cm.



### **OPEL MOVANO H2 NISSAN NV400 H2**

Dal 2010





### **ARTICOLO**

**FINITURA** 

10197

nera



### **ARTICOLO**


10617



### **ADAPTER F65 EAGLE 400 SPRINTER H2** Dal 2006

**VW CRAFTER** Dal 2006 al 2016

1 staffa da 400 cm




### **KIT VW CRAFTER H2**

Dal 2006 al 2016 **MERCEDES SPRINTER H2** 

Dal 2006

1 staffa da 12 cm 1 staffa da 53 cm 1 staffa da 60 cm



### **ARTICOLO**

10955



### **ARTICOLO**

10623



### **KIT MERCEDES SPRINTER**

Con barra da tetto Dal 2006 2 staffe da 40 cm

1 staffa da 12 cm




### **KIT VW CRAFTER**

### Con barra da tetto

Dal 2017

1 staffa da 20 cm 1 staffa da 30 cm 1 staffa da 40 cm





10651







### FIAMMA F65 EAGLE



### TENDALINO AUTOMATICO EXTRA-RESISTENTE, SENZA PALINE, STUDIATO PER IL MONTAGGIO A TETTO

Tendalino elettrico a 12Vcc per il massimo comfort, si aziona facilmente premendo il pulsante a parete.

Le braccia autoportanti sono rinforzate grazie al solido blocco in duralluminio Double Block che non richiede l'uso delle paline a terra.

# F65EAGLE DUCATO VERSIONE SPECIALE DEL TENDALINO F65EAGLE STUDIATO PER IL MONTAGGIO A TETTO DEI FURGONI DUCATO

Disponibile la versione F65eagle Ducato, dedicata esclusivamente all'installazione sui mezzi Fiat Ducato, Citroën Jumper e Peugeot Boxer versione H2 di produzione post 2006, nelle lunghezze L2, L3 e L4. Il tendalino è fornito completo di staffone dedicato per l'installazione sul mezzo.










Wind-Detection System: si attiva e ritrae automaticamente il tendalino in caso di forte vento.



Motor Kit a 12V con chiusura manuale di emergenza.








Robusto snodo regolabile da 5° a 17° per il corretto deflusso dell'acqua.



Control System per Motor Kit con comando a parete.









ARTICOLO	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA TENDALINO A	LUNGHEZZA TELO B	ESTENSIONE C	SUPERFICIE D'OMBRA	PESO
10536.10RG	F65eagle 400 Polar White	420 cm	380 cm	250 cm	9,5 m <sup>2</sup>	37,5 kg
10536.40RG	F65eagle 400 Titanium	420 cm	380 cm	250 cm	9,5 m <sup>2</sup>	37,5 kg
10537.10RG	F65eagle Ducato 319 Polar White	320 cm	285 cm	250 cm	7,2 m <sup>2</sup>	30 kg
10538.10RG	F65eagle Ducato 369 Polar White	370 cm	335 cm	250 cm	8,3 m <sup>2</sup>	34 kg
10539.10RG	F65eagle Ducato 399 Polar White	405 cm	369 cm	250 cm	9,2 m <sup>2</sup>	37 kg

### FIAMMA F35 PRO



### IL TENDALINO LEGGERO E ROBUSTO PER **CARAVAN, MINIVAM, 4X4 O** STATION-WAGON, CON CASSETTO IN ALLUMINIO ANODIZZATTO E **FUNZIONAMENTO MANUALE**


Fiamma F35 Pro è il pratico tendalino ad azionamento manuale con le paline integrate nel rullo che può essere installato su qualsiasi minivan grazie a diversi tipi di staffe che si fissano alle pareti, alle barre portapacchi o alla canalina.

### Installazione rapida

Questo tendalino può essere installato con staffe optional che si fissano alle pareti o alle barre portapacchi.

L'installazione o la rimozione delle barre portapacchi sono operazioni rapide grazie ad un kit optional che non richiede fori. Il tendalino può anche essere fissato ad incastro direttamente nella canalina del caravan senza staffe aggiuntive, bloccandolo con una vite di sicurezza.



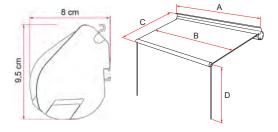



### **APERTURA VELOCE**









Cassonetti





Titanium

Teli

Deep Black



ARTICOLO	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA TENDALINO A	LUNGHEZZA TELO B	ESTENSIONE C	ALTEZZA MAX DA TERRA D	SUPERFICIE D'OMBRA	PESO
10690(X)	F35pro 180 Titanium	183 cm	162 cm	180 cm	195 cm	2,9 m <sup>2</sup>	8,5 kg
10691(X)	F35pro 220 Titanium	223 cm	202 cm	225 cm	225 cm	4,5 m <sup>2</sup>	10,5 kg
10692(X)	F35pro 250 Titanium	253 cm	232 cm	225 cm	225 cm	5,2 m <sup>2</sup>	11,5 kg
10688RG	F35pro 250 Deep Black	253 cm	232 cm	225 cm	225 cm	5,2 m <sup>2</sup>	11,5 kg
10693(X)	F35pro 270 Titanium	273 cm	254 cm	225 cm	225 cm	5,7 m <sup>2</sup>	13,0 kg
10689RG	F35pro 270 Deep Black	273 cm	254 cm	225 cm	225 cm	5,7 m <sup>2</sup>	13,0 kg
10694(X)	F35pro 300 Titanium	303 cm	288 cm	225 cm	235 cm	6,4 m <sup>2</sup>	14,0 kg

### FIAMMA CARAVANSTORE / XL


### IL TENDALINO MANUALE PER LA CARAVAN

CaravanStore è la scelta migliore per il Caravan, semplice e facile da installare, rapida da aprire e chiudere, stabile e sicura all'uso. L'estensione del telo di 250 cm, partendo dalla versione 280, offre un'ampia zona d'ombra.

Dieci lunghezze, due varianti di sacche e di telo per soddisfare ogni esigenza e gusto.






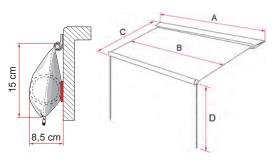



Doppia canalina

Mantovana (Optional)





Regolazione facilitata

Apertura parziale







		LUNGHEZZA	LUNGHEZZA	ESTENSIONE	ALTEZZA MAX	SUPERFICIE	
ARTICOLO	DESCRIZIONE	<b>TENDALINO A</b>	TELO B	C	DA TERRA D	D'OMBRA	PESO
10680(X)	CaravanStore 190	193 cm	162 cm	180 cm	195 cm	2,9 m <sup>2</sup>	6,0 kg
10681(X)	CaravanStore 225	235 cm	202 cm	225 cm	225 cm	4,5 m <sup>2</sup>	7,5 kg
10682(X)	CaravanStore 255	264 cm	232 cm	225 cm	225 cm	5,2 m <sup>2</sup>	8,5 kg
10683(X)	CaravanStore XL 280	286 cm	254 cm	250 cm	225 cm	6,4 m <sup>2</sup>	10,1 kg
10684(X)	CaravanStore XL 310	316 cm	284 cm	250 cm	225 cm	7,1 m <sup>2</sup>	11,2 kg
10684.20RG	CaravanStore XL 310 Black	316 cm	284 cm	250 cm	225 cm	7,1 m <sup>2</sup>	11,2 kg
10685(X)	CaravanStore XL 360	366 cm	334 cm	250 cm	225 cm	8,4 m <sup>2</sup>	12,3 kg
10685.20RG	CaravanStore XL 360 Black	366 cm	334 cm	250 cm	225 cm	8,4 m <sup>2</sup>	12,3 kg
10686(X)	CaravanStore XL 410*	415 cm	384 cm	250 cm	225 cm	9,6 m <sup>2</sup>	13,5 kg
10686.20RG	CaravanStore XL 410 Black*	415 cm	384 cm	250 cm	225 cm	9,6 m <sup>2</sup>	13,5 kg
10687(X)	CaravanStore XL 440**	448 cm	414 cm	250 cm	225 cm	10,4 m <sup>2</sup>	14,6 kg
10698(X)	CaravanStore XL 500***	497 cm	465 cm	250 cm	225 cm	11,6 m <sup>2</sup>	15,8 kg
10699(X)	CaravanStore XL 550***	547 cm	515 cm	250 cm	225 cm	12,9 m <sup>2</sup>	16,9 kg

<sup>\* 1</sup> Rafter CaravanStore asta di tensione incluso

<sup>\*\* 1</sup> Rafter CaravanStore e 1 CaravanStore Support Leg incluso.

<sup>\*\*\* 2</sup> CaravanStore Support Leg inclusi

### FIAMMA COMPASS



### IL TENDALINO A COMPASSO LEGGERO E FUNZIONALE

Una soluzione semplice per fuoristrada e minivan che permette di proteggersi dal sole. Il tendalino è ad azionamento manuale (in apertura e chiusura) con apertura circolare, a compasso, in senso orario di 270° intorno al veicolo, ed è caratterizzato da un'estrema facilità di montaggio e smontaggio.

Per questo è adatto ad ogni occasione, dal camperismo itinerante, alla gita all'aria aperta, dal pic nic al relax di poche ore.

### UNA SOLA PERSONA APRE E CHIUDE IL TENDALINO IN TOTALE AUTONOMIA

Le braccia con paline integrate e la leggerezza della struttura e del telo rendono le operazioni di apertura e chiusura semplici e veloci, eseguibili anche da una persona.

#### **INSTALLAZIONE PER FUORISTRADA**

Si installa utilizzando i Kit **10711** (Kit Auto) e **10773** (Kit Roof Rail) da montare sulle barre trasversali del mezzo (prima di procedere all'installazione verificare l'altezza di fissaggio min 200 cm / max 220 cm).

#### **INSTALLAZIONE PER MINIVAN**

- ✓ Su VWT5/T6 si installa utilizzando il Kit di montaggio **10365** (applicazione possibile solo su modelli Multivan e Transporter)
- ✓ Su Renault Trafic si installa utilizzando il Kit di montaggio 10366 o 10367

### Attenzione:

Per motivi di sicurezza, durante l'apertura completa del tendalino, il portellone può essere aperto solo parzialmente.





### **APERTURA VELOCE**















Silver



A B B A= \$ 60 cm
B= 2 100 cm

Telo


LG

									<b>ALTEZZA</b>		
			LUNGH.	LUNGHEZZA	<b>ESTENSIONE</b>	<b>ESTENSIONE</b>	LUNGH.	LUNGH.	MIN DA	SUPERFICIE	
P	RTICOLO	DESCRIZIONE	SACCA A	<b>SUPPORTO B</b>	<b>LATERALE C</b>	<b>POSTERIORE D</b>	TELO E	<b>TELO F</b>	TERRA	D'OMBRA	PESO
1	0363.20LG	Compass 220 Black	220 cm	214 cm	148 cm	145 cm	300 cm	336 cm	200 cm	7,2 m <sup>2</sup>	16,5 kg
1	0363.40LG	Compass 220 Silver	220 cm	214 cm	148 cm	145 cm	300 cm	336 cm	200 cm	7,2 m <sup>2</sup>	16,5 kg
1	0364.20LG	Compass 260 Black	260 cm	254 cm	176 cm	173 cm	358 cm	370 cm	200 cm	9,9 m <sup>2</sup>	19,5 kg
1	0364.40LG	Compass 260 Silver	260 cm	254 cm	176 cm	173 cm	358 cm	370 cm	200 cm	9,9 m <sup>2</sup>	19,5 kg

### STAFFE F35 PRO

### **KIT VW T6 KEPLER**


Per L2 2 staffe da 10 cm



**ARTICOLO FINITURA** 

10626

nera



**ARTICOLO** 

10838








### KIT MULTIRAIL REIMO **VW T5/T6**

2 staffe da 8 cm



**KIT VW T5/T6 MULTIVAN TRANSPORTER** 

**KIT VW T5/T6 MULTIVAN** 

Montaggio su canalina.

canalina è un optional del VW T5/T6. Contattare

il concessionario VW. 2 staffe da 12 cm


Per il Transporter la

**TRANSPORTER** 

Dal 2003

Dal 2003 2 staffe da 21,5 cm

**ARTICOLO** 10956




**ARTICOLO** 

10959

### **KIT VW T5/T6 CALIFORNIA**


Dal 2003 2 staffe da 12 cm



**KIT BRANDRUP VW T5/T6** 

2 staffe da 8 cm

**ARTICOLO** 




### **ARTICOLO**

10839


### **KIT BRANDRUP VW T4**

Reimo Multirail 2 staffe da 8 cm



**KIT VW T4 LIFT ROOF** 

Dal 1991 al 2003 2 staffe da 8 cm




**ARTICOLO** 

10712

### **KIT VW T3 LIFT ROOF**

Dal 1980 al 1991 2 staffe da 8 cm




**ARTICOLO** 10840

**FINITURA** nera

### KIT VW T3

Dal 1980 al 1991 2 staffe da 8 cm



**ARTICOLO** 


**FINITURA** 

10199 nera



**ARTICOLO** 10841

**FINITURA** 



### KIT VW CADDY MAXI


Dal 2016 2 staffe da 8 cm



**ARTICOLO** 

11155

**FINITURA** nera




### KIT VW CADDY MAXI **LIFT ROOF**

Dal 2016 2 staffe da 12 cm



**ARTICOLO** 11163


**FINITURA** nera



# **STAFFE F35 PRO**

KIT RENAULT TRAFIC **RAPIDO MIRANDE S OPEL VIVARO FIAT TALENTO NISSAN NV300** 

Dal 2015 2 staffe da 12 cm



**ARTICOLO** 

10392



**KIT V CLASS MARCO POLO** 

Dal 2014 - solo tetto manuale 1 staffa da 12 cm 1 staffa da 13 cm



**ARTICOLO** 

10385



### KIT FORD CUSTOM

Attenzione: Le operazioni di apertura e chiusura del tendalino devono avvenire a porta scorrevole chiusa. 2 staffe da 11 cm




**ARTICOLO** 

10384



**KIT FORD CUSTOM CAPLAND CAPFUN** 

Per L2 2 staffe da 12 cm




**ARTICOLO FINITURA** 

10369 nera

KIT FORD CUSTOM / CAP COAST (L1-H1) / CAPLAND /

**CAPLIFE (L2-H1)** 2 staffe da 12 cm



**ARTICOLO FINITURA** 11133 nera



### **KIT MERCEDES VIANO / V CLASS / VITO MARCO POLO**

Mercedes Viano dal 2004 al 2014 Mercedes Vito dal 2004 Mercedes Classe V dal 2014

Marco Polo dal 2004 al 2013 solo con tetto manuale 2 staffe da 13 cm



**ARTICOLO FINITURA** 

10807

nera



**KIT MERCEDES VITO VITO MARCO POLO** 

Fino al 2004 2 staffe da 8 cm




**ARTICOLO FINITURA** 

10842 nera



**KIT MERCEDES VITO JULES VERNE** 

2 staffe da 12 cm



**FINITURA ARTICOLO** 


10390

nera



**KIT NISSAN NV200** 

3 staffe da 8 cm



**ARTICOLO FINITURA** 


10707

nera



**KIT PSA** 

Dal 2018 2 staffe da 20 cm



**ARTICOLO FINITURA** 

11134


nera



# **STAFFE F35 PRO**


### KIT RENAULT TRAFIC **OPEL VIVARO NISSAN PRIMASTAR**

Dal 2001 al 2014 2 staffe da 12 cm




### **ARTICOLO**

10848



### **KIT AUTO**

Installazione a portapacchi 2 staffe da 8 cm




## **ARTICOLO**


10711

### **KIT STANDARD**

Installazione a portapacchi 2 staffe da 8 cm

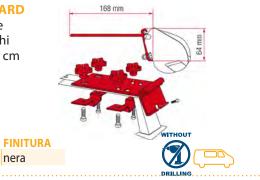

**RAIL** 



### RAIL ARTICOLO

1 rail da 300 cm 10705 10706 1 rail da 400 cm



### **ARTICOLO** 10843

nera



2 staffe da 8 cm



STAFFE CARAVANSTORE

### **KIT HOBBY CARAVANSTORE**

Kit supplementare per il fissaggio delle Caravanstore sulle caravan Hobby 2009 serie 6.



**ARTICOLO** 

10518

# **ARTICOLO**

10383

# **STAFFE COMPASS**


### **KIT VW T5/T6 MULTIVAN TRANSPORTER**

1 Staffa da 20 cm 1 Staffa da 25 cm



### **KIT ROOF RAIL**

Larghezza max Rail 5,5 cm. Minimo 2 kit per installare un tendalino 1 staffa da 12 cm



### **ARTICOLO**

10773




### **ARTICOLO**

10365




### ARTICOLO MODELLO

10366 Dal 2001 al 2015 Dal 2015 10367




### **KIT AUTO**

2 staffe da 8 cm





10711







# FIAMMA F40 VAN



# IL TENDALINO A TETTO PER I MINIVAN DALLE PRESTAZIONI GARANTITE


F40van è il tendalino a tetto specifico per i minivan. Grazie al suo ingombro ridotto ed alle staffe integrate, il tendalino si presenta come un complemento del veicolo su cui è montato.


Molto curato nei dettagli e con finiture di tipo automotive.

Lo srotolamento del telo con uscita in tangenza superiore garantisce la tensione e le prestazioni dello stesso.











Cassonetto



Deep Black



Telo



### **QUALE ADAPTER SCEGLIERE?**

MARCA	MODELLO	VEICOLI UGUALI	ALTEZZA H	LUNGHEZZA L	ANNO	INFORMAZIONI	ADAPTER
Ford	Custom	Transit Custom / Tourneo Custom	H1	L2	> 2012		11128
Ford	Custom	Transit Custom / Tourneo Custom	H1	L1	> 2012		11130
VW	Transporter	VWT6 Caravelle / VWT6 Multivan	H1	L1	> 2014	VW T6 SENZA guida a "C" sul tetto	
VW	Transporter	VWT5 Caravelle / VWT5 Multivan	H1	L1	> 2003 < 2014	VW T5 SENZA guida a "C" sul tetto	10608
Mercedes	V Class				> 2014		11132
Renault	Trafic			L2	> 2014		11129
Renault	Trafic			L1	> 2014		11131

		LUNGHEZZA	LUNGHEZZA		SUPERFICIE	
ARTICOLO	DESCRIZIONE	<b>TENDALINO A</b>	TELO B	<b>ESTENSIONE C</b>	D'OMBRA	PESO
10349.20RG	F40van 270	270 cm	257 cm	225 cm	5,8 m <sup>2</sup>	19 kg

# **STAFFE F40VAN**





# KIT FORD CUSTOM L1 Dal 2012 1 staffa da 45,5 cm 1 staffa da 20 cm ARTICOLO FINITURA 11130 nera




**FINITURA** 

nera


**ARTICOLO** 

11128







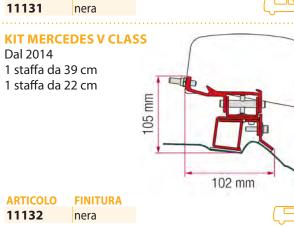


### **ADAPTER PSA**

Opel Vivaro C Opel Zafira Life Vauxhall Vivaro Life dal 2019

Citroén Jumpy III gen. / Spacetourer Peugeot Traveller Peugeot Expert III gen. Toyota ProAce II / Toyota ProAce Verso dal 2016

1 staffa da 260 cm

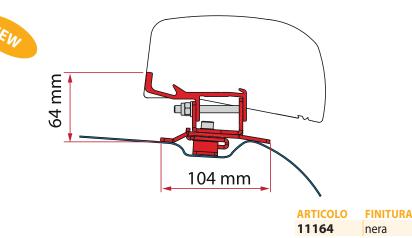

### **KIT RAIN GUARD F40VAN**

### **NUOVI KIT PER FORD CUSTOM E MERCEDES V CLASS**

Si allarga la gamma delle staffe per il tendalino F40van e di conseguenza anche le relative coperture e guarnizioni per rendere il tendalino perfettamente integrato al profilo del veicolo.

In questo modo il tendalino risulta più aerodinamico grazie alle coperture che ne migliorano la resistenza all'aria, e contemporaneamente anche asciutto, grazie alla guarnizione che impedisce il passaggio d'acqua che può avvenire tra la staffa di montaggio ed il tetto del veicolo. Specifiche a pag. **53**.

# **DOMETIC PW 1100**

### **^>** DOMETIC

### **PERFECTWALL PW 1100**

La veranda intelligente.

La nuova veranda a parete Dometic PerfectWall PW 1100 può essere allestita (e rimossa) in modo più rapido, semplice e sicuro delle altre verande.

Questo grazie alla tecnologia brevettata offerta in esclusiva da Dometic che permette un allestimento senza sforzi. Grazie all'estrema semplicità di montaggio, Dometic PerfectWall permette di godersi il panorama in un batter d'occhio.

L'ampia scelta di staffe ne permette l'installazione su quasi tutti i tipi di veicoli.

### Un classico reinventato

Le verande Dometic PerfectWall PW 1100 sono dotate di nuove funzioni brevettate per una maggior praticità. Le gambe di supporto, estraibili da entrambi i lati del nuovo cassonetto, rendono l'installazione facile ed ergonomica.

Il sistema Easy Lock Flipper brevettato blocca le gambe di supporto saldamente in posizione. Il puntone di tensionamento che estende perfettamente il tessuto, può essere riposto nel cassonetto dopo l'uso.

Questa nuova veranda a parete offre tutte le collaudate caratteristiche Dometic, tra cui il tessuto senza cuciture e l'angolo di inclinazione del binario anteriore e regolazione automatica.







### I vantaggi di PW1100:

- ✓ Allestimento facile ed ergonomico, con gambe di supporto estraibili brevettate
- ✓ Sicurezza il nuovo sistema Easy Lock Flipper blocca le gambe di supporto
- ✓ Puntone di tensionamento riponibile nel binario anteriore per ridurre l'ingombro
- ✓ Nuovo cassonetto senza viti visibili
- ✓ Veranda ricavata da un unico taglio di tessuto di alta qualità, senza cuciture
- ✓ Manovella telescopica

ARTICOLO	LUNGHEZZA	<b>ESTENSIONE</b>	<b>PESO</b>
12000.10G	260 cm	200 cm	20,0 kg
12001.10G	300 cm	250 cm	23,0 kg
12002.10G	350 cm	250 cm	26,0 kg
12003.10G	400 cm	250 cm	28,0 kg
12004.10G	450 cm	250 cm	32,0 kg





# GAMBE DI SUPPORTO ESTRAIBILI BREVETTATE

Per un allestimento ergonomico



EASY LOCK FLIPPER BREVETTATO

Assicura le gambe di supporto in posizione, impedendo lo sblocco accidentale



PUNTONE DI TENSIONAMENTO BREVETTATO

Riponibile nel binario anteriore per ridurre l'ingombro ed evitare danni



Cassonetto



NUOVO CASSONETTO CON DESIGN A S

Aspetto elegante e linee pulite, senza viti visibili



BINARIO ANTERIORE BREVETTATO

Facile accesso alle gambe di supporto, perfetta tenuta del cassonetto



MANOVELLA TELESCOPICA

Per azionare manualmente il fluido meccanismo



Telo

### 

### **PERFECTROOF PR 2000**

Veranda a tetto più piatta sul mercato, Dometic PerfectRoof PR 2000 è la soluzione ideale per il montaggio a tetto su furgoni, camper e caravan.

Le dimensioni compatte e il peso contenuto riducono al minimo il carico sul tetto, lasciando spazio ad altri accessori quali pannelli solari, ecc.

Tessuto di alta qualità senza cuciture ed l'angolo di inclinazione del binario anteriore a regolazione automatica sono peculiarità che caratterizzano anche questa veranda dal prezzo particolarmente vantaggioso.

La veranda è azionabile tramite manovella telescopica, le gambe di supporto si inseriscono nel binario anteriore e si estendono facilmente tramite un dispositivo di bloccaggio a molla.


L'azionamento di PR 2000 avviene per mezzo di una manovella telescopica.

L'ampia scelta di staffe ne permette l'installazione su quasi tutti i tipi di veicoli.



### Vantaggi:

- ✓ Leggera e compatta la veranda a tetto più piatta sul mercato
- ✓ Ideale per furgoni e caravan di piccole dimensioni
- ✓ Tappi terminali in plastica
- ✓ Veranda ricavata da un unico taglio di tessuto di alta qualità, senza cuciture
- ✓ Gambe di supporto con Easy Lock Flipper brevettato
- ✓ Lunghezze da 265 cm a 450 cm, estensione fino a 250 cm



**DESIGN OTTIMIZZATO** 


Cassonetto leggero e compatto



**MANOVELLA TELESCOPICA** 

Per azionare manualmente il fluido meccanismo

19,0 kg




A) DOMETIC

EASY LOCK FLIPPER BREVETTATO

Assicura le gambe di supporto in posizione, impedendo lo sblocco accidentale






# STRICIA SIGILLANTE IN SCHIUMA



ARTICOLO 12336

ADAPTER PR DUCATO JUMPER BOXER 3 staffe





ARTICOLO	CASSONETTO	LUNGHEZZA	<b>F21FN2IONE</b>
12030.10G	bianco	265 cm	200 cm
12030.20G	antracite	265 cm	200 cm
			0=0

12030.20G	antracite	265 cm	200 cm	19,0 kg
12031.10G	bianco	300 cm	250 cm	21,5 kg
12031.20G	antracite	300 cm	250 cm	21,5 kg
12032.10G	bianco	325 cm	250 cm	23,0 kg
12032.20G	antracite	325 cm	250 cm	23,0 kg
12033.10G	bianco	350 cm	250 cm	24,5 kg
12033.20G	antracite	350 cm	250 cm	24,5 kg
12034.10G	bianco	375 cm	250 cm	26,0 kg
12034.20G	antracite	375 cm	250 cm	26,0 kg
12035.10G	bianco	400 cm	250 cm	28,0 kg
12035.20G	antracite	400 cm	250 cm	28,0 kg
12036.10G	bianco	450 cm	250 cm	31,0 kg
12036.20G	antracite	450 cm	250 cm	31,0 kg

# FIAMMA ZIP



### L'UNICA VERANDA AUTOMATICA FORNITA COMPLETA DI FRONTALE E LATERALI CON ROBUSTE CERNIERE ZIP

Il sistema della Fiamma ZIP unisce i pannelli laterali al telo del tendalino con due robuste cerniere.

In pochi istanti il tendalino si trasforma in veranda con chiusura completa, raddoppiando lo spazio a disposizione.

### Completa di:

- ✓ 1x tendalino (su base F45s/L)
- √ 3x staffe di installazione (Kit AS)
- ✓ 1x pannello frontale con porta e finestra con zanzariera
- ✓ 2x pannelli laterali con zanzariera
- ✓ 1x kit tendine per tutte le finestre della veranda
- ✓ 1x kit di installazione Rapid Set (2+2 paletti in alluminio)
- ✓ 1x asta di tensione Rafter
- ✓ 1x chiusura antivento Skirting
- ✓ Corde elastiche con ganci rapidi
- ✓ 1x Mega Bag dim. 140x27x40 cm

Il prodotto è completo di tendalino e Privacy (un pannello frontale e due pannelli laterali), L'unione tra i due prodotti avviene grazie a robuste cerniere ZIP che permettono il montaggio facilmente e velocemente.

### TENDINE DI SERIE PER TUTTE LE FINESTRE





### **MONTAGGIO RAPIDO**










### **ALTEZZA DA TERRA B:**

MEDIUM 225-250 cm LARGE 251-280 cm



Fiamma ZIP S 300




Fiamma ZIP S 350




Fiamma ZIP L 400



Fiamma ZIP L 450



Fiamma ZIP S



Fiamma ZIP L

ARTICOLO	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA TENDALINO A	ALTEZZA DA TERRA B	ESTENSIONE C	SUPERFICIE D'OMBRA	PESO
10571(X)	Fiamma ZIP S 300 Medium *	306 cm	225-250 cm	250 cm	7,1 m <sup>2</sup>	42,4 kg
10573(X)	Fiamma ZIP S 350 Medium *	356 cm	225-250 cm	250 cm	8,3 m <sup>2</sup>	46,3 kg
10575(X)	Fiamma ZIP L 400 Medium *	406 cm	225-250 cm	250 cm	9,6 m <sup>2</sup>	58,4 kg
10577(X)	Fiamma ZIP L 450 Medium **	456 cm	225-250 cm	250 cm	10,1 m <sup>2</sup>	62,4 kg
10572(X)	Fiamma ZIP S 300 Large *	306 cm	251-280 cm	250 cm	7,1 m <sup>2</sup>	42,6 kg
10574(X)	Fiamma ZIP S 350 Large *	356 cm	251-280 cm	250 cm	8,3 m <sup>2</sup>	46,5 kg
10576(X)	Fiamma ZIP L 400 Large *	406 cm	251-280 cm	250 cm	9,6 m <sup>2</sup>	58,6 kg
10578(X)	Fiamma ZIP L 450 Large **	456 cm	251-280 cm	250 cm	10,1 m <sup>2</sup>	62,6 kg

<sup>\*1</sup> Rafter incluso \*\*1 Rafter e 1 Door Pole inclusi.

### CARAVANSTORE ZIP XL

### L'UNICA VERANDA AUTOMARICA FORNITA COMPLETA DI FRONTALE E LATERALI CON ROBUSTE CERNIERE ZIP

La veranda viene fornita completa di tendalino e chiusura Privacy.
L'innovativo sistema della Fiamma
ZIP unisce i pannelli laterali al telo del tendalino con due robuste cerniere.
In pochi istanti il tendalino si trasforma in veranda con chiusura completa, raddoppiando lo spazio a disposizione.

### Caratteristiche tecniche:

- ✓ Sistema Flexyblock che rinforza la tensione del rafter data l'estensione di 250 cm.
- ✓ Irrobustimento dei tappi di scorrimento interni al rullo per garantire massima praticità in fase di apertura del tendalino
- ✓ Rafforzamento del rullo per accogliere il sistema rafter-paline più strutturato per accogliere l'estensione performante di 250 cm.
- ✓ Paleria di sostegno maggiorata e rinforzo dei laterali
- ✓ Laterali più lunghi con finestre maggiorate





### **MONTAGGIO RAPIDO**



### Completa di:

- ✓ 1x tendalino (su base CaravanStore)
- ✓ 1x pannello frontale con finestra arrotolabile e completa di zanzariera
- ✓ 2x pannelli laterali con finestre arrotolabili e complete di zanzariere
- ✓ 1x kit tendine per tutte le finestre della veranda
- ✓ 1x kit di installazione Rapid Set CS (2+2 paletti in alluminio)
- ✓ 1x kit corde elastiche con ganci rapidi
- ✓ 1x Mega Bag

Il prodotto è completo di tendalino e Privacy (un pannello frontale e due pannelli laterali), L'unione tra i due prodotti avviene grazie a robuste cerniere ZIP che permettono il montaggio facilmente e velocemente.

# pile e completa di zanzariera i e complete di zanzariere randa aletti in alluminio) 8,5 cm

### TENDINE DI SERIE PER TUTTE LE FINESTRE



AR	ГІСОLО	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA VERANDA A	ALTEZZA DA TERRA B	ESTENSIONE C	SUPERFICIE D'OMBRA	PESO
10	540(X)	Caravanstore ZIP XL 280	288 cm	240-260 cm	250 cm	6,4 m <sup>2</sup>	26 kg
10:	541(X)	Caravanstore ZIP XL 310	318 cm	240-260 cm	250 cm	7,1 m <sup>2</sup>	28 kg
10	542(X)	Caravanstore ZIP XL 360*	369 cm	240-260 cm	250 cm	8,4 m <sup>2</sup>	31 kg
10	543(X)	Caravanstore ZIP XL 410*	419 cm	240-260 cm	250 cm	9,6 m <sup>2</sup>	33 kg
10	544(X)	Caravanstore ZIP XL 440**	449 cm	240-260 cm	250 cm	10,3 m <sup>2</sup>	35,6 kg
10	534(X)	Caravanstore ZIP XL 500 ***	509 cm	240-260 cm	250 cm	11,6 m <sup>2</sup>	40,2 kg
10	535(X)	Caravanstore ZIP XL 550 ***	559 cm	240-260 cm	250 cm	12,8 m <sup>2</sup>	41,3 kg

<sup>\*</sup> Caravanstore Support Leg incluso. \*\* Rafter Caravanstore e Caravanstore Support Leg inclusi.

<sup>\*\*\* 2</sup> Caravanstore Support Leg inclusi.

### PRIVACY ROOM




### **SPAZIO RADDOPPIATO IN QUINDICI MINUTI**

É la chiusura classica Fiamma adatta ad ogni

La tipologia di fissaggio garantisce stabilità anche per soggiorni medi e lunghi. Design elegante e moderno con finestre maggiorate, tutte apribili, dotate di zanzariera e tendine. Privacy Room regala uno spazio vivibile, ombreggiato e areato o chiuso a seconda delle necessità.


### Montaggio rapido




Il telo del tendalino viene bloccato tra la canalina inferiore e il profilo superiore del Fast Clip mediante i comodi agganci a leva dall'interno della Privacy. Uno speciale spugnone si trova, verticalmente, nella parte posteriore dei laterali e viene bloccato contro il veicolo tramite il rafter telescopico in alluminio fornito di serie. Il pannello frontale della Privacy Room va infilato nella canalina del frontale del tendalino e tramite ✓ 1x Mega Bag dim. 140x27x40 cerniere si unisce ai pannelli laterali della Privacy.



### Completa di:



- ✓ 2x pannelli laterali con finestre arrotolabili e zanzariere
- ✓ 1x kit di installazione Fast Clip (2+2 paletti in alluminio)
- ✓ 1x kit di tendine per tutte le finestre della veranda
- cm per riporre Privacy e paleria completa



### **ALTEZZA DA TERRA B:**

VAN 180-220 cm **MEDIUM** 225-250 cm **LARGE** 251-280 cm

	PRIVACY ROOM	LUNGHEZZA	<b>ALTEZZA DA</b>	<b>ESTENSIONE</b>	
ARTICOLO	F45 S / F45 L / F70	TENDALINO A	TERRA B	C	PESO
10329	Privacy Room Van 260	260 cm	180-220 cm	200 cm	23,7 kg
10320	Pannello frontale Van 40*	300 cm	180-220 cm	-	0,90 kg
10332	Privacy Room 300 Medium	300 cm	225-250 cm	250 cm	24,4 kg
10333	Privacy Room 350 Medium	350 cm	225-250 cm	250 cm	24,9 kg
10342	Privacy Room 375 Medium	375 cm	225-250 cm	250 cm	25,2 kg
10334	Privacy Room 400 Medium	400 cm	225-250 cm	250 cm	25,4 kg
10343	Privacy Room 425 Medium	425 cm	225-250 cm	250 cm	25,6 kg
10335	Privacy Room 450 Medium	450 cm	225-250 cm	250 cm	25,9 kg
10336	Privacy Room 300 Large	300 cm	251-280 cm	250 cm	24,7 kg
10337	Privacy Room 350 Large	350 cm	251-280 cm	250 cm	25,2 kg
10344	Privacy Room 375 Large	375 cm	251-280 cm	250 cm	25,5 kg
10338	Privacy Room 400 Large	400 cm	251-280 cm	250 cm	25,7 kg
10345	Privacy Room 425 Large	425 cm	251-280 cm	250 cm	26,0 kg
10339	Privacy Room 450 Large	450 cm	251-280 cm	250 cm	26,2 kg
10340	Privacy Room 500 Large	500 cm	251-280 cm	250 cm	26,7 kg
10341	Privacy Room 550 Large	550 cm	251-280 cm	250 cm	27,2 kg

<sup>\*</sup> Per tendalino F45 S 300 VW T5 passo lungo abbinare il Pannello Frontale Van 40 e la Privacy Room Van 260.

### **PRIVACY ROOM F80 & F65**

Le Privacy Room per F80s e F65L vengono prodotte nella misura standard per tendalino lungo 320 cm. Ordinare il modulo base Privacy Room lungo 300 cm da abbinare a pannello aggiuntivo di 20 cm per F80s/F65s 320 cm. Per i tendalini di lunghezza 340, 370, 400, 425 e 450 ordinare il modulo base con l'abbinamento del pannello frontale aggiuntivo, rispettivamente di 40, 70, 100, 125 e 150 cm.

LUNGHEZZA TENDALINO A	ORDINARE	ARTICOLO	PRIVACY ROOM F80 S / F65 L	ALTEZZA DA TERRA B	ESTENSIONE	PESO
320 cm	(D) + (E)	10350			250 cm	23,2 kg
340 cm	(D) + (F)	10351	(D) Privacy Room 300 H3*	280 cm	250 cm	24,0 kg
370 cm	(D) + (G)	10352	(D) Privacy Room 300 / 245-280**	245-280 cm	250 cm	23,2 kg
400 cm	(D) + (H)	10370	(E) Pannello frontale 20	245-280 cm	-	0,3 kg
425 cm	(D) + (I)	10039	(F) Pannello frontale 40	245-280 cm	-	0,7 kg
450 cm	(D) + (L)	10040	(G) Pannello frontale 70	245-280 cm	-	1,0 kg
		10041	(H) Pannello frontale 100	245-280 cm	-	1,3 kg
		10042	(I) Pannello frontale 125	245-280 cm	-	1,5 kg
		10043	(L) Pannello frontale 150	245-280 cm	-	1,7 kg

<sup>\*</sup> Per i mezzi Mercedes Sprinter, VW Crafter, Fiat Ducato, Citroën Jumper e Peugeot Boxer H3, paleria in dotazione Fast Clip Light.

<sup>\*\*</sup> Modello indicato per veicoli con parete dritta, altezza da terra 245-280 cm.

# PRIVACY ROOM LIGHT

### LA CHIUSURA LEGGERA E COMPATTA

La versione leggera della famosa Privacy Room Fiamma, in Polyester, piegata occupa poco spazio ed è molto leggera. Adatta per la stagione estiva per la mezza stagione. La parete frontale è composta da finestra apribile e zanzariera, le due pareti laterali sono dotate di oscurante apribile con zanzariera incorporata per un'ottima aerazione.

Montaggio rapido

Il pannello frontale, completo di finestra apribile e zanzariera, scorre nell'apposita guida del frontale del tendalino e grazie alle cerniere autolubrificanti si unisce facilmente ai laterali.

Le pareti laterali aderiscono alla parete del mezzo grazie alle comode corde elastiche di serie, munite di ganci rapidi.

### Completa di:

- ✓ 1x pannello frontale, completo di finestra apribile e zanzariera
- ✓ 2x pareti laterali con l'oscurante apribile e zanzariera incorporata per un'ottima aerazione
- ✓ 1x kit 2 tendine per la finestra laterale
- ✓ 1x kit di installazione Fast Clip Light (2 paletti in alluminio)
- ✓ 1x kit picchetti per ancoraggio sicuro
- ✓ 1x kit corde elastiche con ganci rapidi
- ✓ 1x Mega Bag Light dim. 140x25x25 cm per riporre la Privacy e la paleria completa





### **ALTEZZA DA TERRA B:**

VAN 180-220 cm MEDIUM 225-250 cm LARGE 251-280 cm


















Privacy Room Light 300



Privacy Room Light 350/375



Privacy Room Light 400



Privacy Room Light 425

ARTICOLO	PRIVACY ROOM LIGHT F45 S/F70	LUNGHEZZA TENDALINO A	ALTEZZA DA TERRA B	ESTENSIONE C	PESO
10319	Privacy Room Light 260 Van	260 cm	180-220 cm	200 cm	12 kg
10323	Privacy Room Light 300 Medium	300 cm	225-250 cm	250 cm	14,4 kg
10324	Privacy Room Light 350 Medium	350 cm	225-250 cm	250 cm	14,9 kg
10212	Privacy Room Light 375 Medium	375 cm	225-250 cm	250 cm	15,2 kg
10325	Privacy Room Light 400 Medium	400 cm	225-250 cm	250 cm	15,4 kg
10223	Privacy Room Light 425 Medium	425 cm	225-250 cm	250 cm	15,7 kg
10326	Privacy Room Light 300 Large	300 cm	251-280 cm	250 cm	14,7 kg
10327	Privacy Room Light 350 Large	350 cm	251-280 cm	250 cm	15,2 kg
10228	Privacy Room Light 375 Large	375 cm	251-280 cm	250 cm	15,2 kg
10328	Privacy Room Light 400 Large	400 cm	251-280 cm	250 cm	15,7 kg
10229	Privacy Room Light 425 Large	425 cm	251-280 cm	250 cm	16,0 kg

# PRIVACY ULTRA LIGHT



### LA PRIVACY FRESCA E LEGGERA CHE SI SMONTA IN UN ATTIMO

La sua velocità e versatilità di montaggio, sia su parete dritta che sagomata, unite alla sua facilità di utilizzo rendono questo prodotto particolarmente interessante anche per soggiorni brevi, week-end e per chi ama spostarsi velocemente.

É composta da un unico pezzo ed è la chiusura Fiamma più facile e rapida da installare.

Particolarmente adatta a essere utilizzata nelle stagioni calde.

# LEGGERA E RESISTENTE, VELOCE DA MONTARE

### **TESSUTO RIPSTOP, QUALITÀ GARANTITA**

La Privacy Ultra Light è fabbricata con tessuto Ripstop, un tessuto leggero, resistente allo strappo e alle lacerazioni. La maglia del tessuto Ripstop è caratterizzata da un intreccio di fili di sezioni differenti che conferiscono robustezza e solidità pur mantenendo la caratteristica di leggerezza. Quest'ultima permette di eseguire il montaggio in modo semplice e veloce, da una sola persona e senza difficoltà.

### GRANDE VERSATILITÀ DI UTILIZZO POSSIBILITÀ DI AUMENTARE LA SUPERFICIE D'OMBRA

La Privacy Ultra Light permette di aprire completamente i pannelli, aumentando la superficie d'ombra.







### Completa di:

- ✓ 1x Privacy completa composta da tetto, laterali e frontale in un unico pezzo
- ✓ 1x kit 2 tendine per la finestra frontale
- ✓ 1x kit di installazione per tendalini Fiamma
- ✓ 1x kit rafter trasversali di supporto
- ✓ 1x kit picchetti per un ancoraggio sicuro
- ✓ 1x borsa per il trasporto (Mega Bag per modelli 400 e 450, Mega Bag Light per modelli Van 260, 300 e 350)

### **Accessori optional:**

- ✓ Rafter (10291 / 10289): tenditelo centrale di rinforzo
- ✓ Kit Poles: paletti verticali per apertura Side
- ✓ Door Pole: paletto verticale per rinforzo porta
- ✓ Privacy Rail Kit: 4 canaline da 100 cm. cad. per il montaggio della gamma Organizer (S, L, Shoes e Toiletry) all'interno della Privacy

# TETTO AUTO AREATO PER UNA TEMPERATURA OTTIMALE MIGLIORE ABITABILITÀ

Il doppio tetto, uno rappresentato dal telo del tendalino e l'altro dal tetto in Ripstop della Privacy, crea una camera d'aria con aerazione costante permettendo di abbassare la temperatura all'interno della Privacy.

Il frontale è amovibile e dotato di finestra Crystal e porta, mentre i pannelli laterali, dotati di zanzariere, possono essere anche interamente arrotolati per offrire maggiore comodità e frescura.







Privacy Ultra Light Van 260 Privacy Ultra Light 300



Privacy Ultra Light 350



Privacy Ultra Light 400



Privacy Ultra Light 450

ARTICOLO	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA TENDALINO A	F45	F70	F80/F65	ALTEZZA DA TERRA B	PESO
10373	Privacy Ultra Light Van 260	260 cm	260			180-220 cm	12,3 kg
10374	Privacy Ultra Light 300	300/320 cm	300		320	230-280 cm	14,2 kg
10375	Privacy Ultra Light 350	350/370 cm	350		370	230-280 cm	15,4 kg
10376	Privacy Ultra Light 400	400 cm	400	400	400	230-280 cm	16,6 kg
10377	Privacy Ultra Light 450	450 cm	450	450	450	230-280 cm	17,8 kg

### **ROOM VAN**



### LA PRIVACY PER IL TENDALINO F40VAN, FUNZIONALE E CONFORTEVOLE

Due soluzioni differenti pur essendo entrambi complementi ideali per regalare comfort e protezione. La nuova variante "Premium" è dotata di porta d'entrata, finestre laterali arrotorabili e zanzariera.

La versione Room Van è unvece una soluzione più semplice, può essere utilizzata come spogliatoio o riparo per soste brevi, week-end o per chi ama spostarsi velocemente.

### **VELOCITÀ E PRATICITÀ**

Nessuna paleria richiesta per il montaggio per ottimizzare gli spazi.

Si aggancia al frontale e al cassonetto del tendalino F40van senza nessuna paleria richiesta per il montaggio.


Leggera e resistente grazie al tessuto Ripstop, occupa poco spazio riposta nella Mega Bag fornita di serie.

### Caratteristiche tecniche:

- ✓ Studiata per il tendalino F40van
- ✓ Tetto incorporato autoventilato
- ✓ Nessuna paleria aggiuntiva richiesta
- ✓ Tessuto Ripstop, leggero e resistente a graffi e lacerazioni
- ✓ Possibilità di ancoraggio alle paline del tendalino
- ✓ Room van: pannelli laterali ciechi e pannello frontale trasparente con oscurante avvolgibile per massima riservatezza
- ✓ Room van Premium: pannelli laterali arrotorabili e dotati di zanzariere, pannello frontale trasparente con oscurante avvolgibile e porta d'ingresso

### **VANTAGGI:**

- ✓ Leggerezza
- ✓ Velocità di montaggio
- ✓ Assenza di paleria, montaggio ultra rapido agganciandosi direttamente al cassonetto ed al frontale del tendalino
- ✓ Tetto, frontale e laterali in un unico pezzo
- ✓ Possibilità di aumentare la superficie d'ombra aprendo il pannello frontale con Kit Poles
- ✓ Compatta, ripiegata occupa poco spazio nell'apposita borsa in dotazione

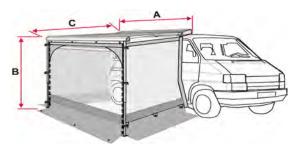















**MONTAGGIO RAPIDO** 



ARTICOLO
11135
10379

ALTEZZA DA TERRA B
180-210 cm
180-210 cm

ESTENSIONE	
C	<b>PESO</b>
225 cm	5,4 kg
225 cm	4,8 kg

# PRIVACY ROOM CS LIGHT XL





# LA CHIUSURA LEGGERA, COMPATTA ED ECONOMICA PER CARAVANSTORE E F35 PRO

La Privacy Room CS Light, in Polyester, piegata occupa poco spazio ed è molto leggera. Adatta per la stagione estiva o la mezza stagione. La parete frontale è composta da finestra apribile e zanzariera, le due pareti laterali sono dotate di oscurante apribile con zanzariera incorporata per un'ottima areazione.

### Completa di:

- ✓ 1x pannello frontale, completo di finestra apribile e zanzariera
- ✓ 2x pareti laterali con l'oscurante apribile e zanzariera incorporata per un'ottima aerazione
- ✓ 1x kit di installazione Fast Clip CS (2 paletti in alluminio)
- ✓ 1x kit di corde elastiche con ganci rapidi
- ✓ 1x Mega Bag Light per riporre Privacy e paleria completa

### **TENDALINO**

La Privacy Room CS Light è l'ideale per il tendalino CaravanStore e F35pro.

### **FINESTRE**


Una finestra frontale Crystal apribile e con due finestre laterali con l'oscurante apribile e zanzariera incorporata.

### **STRUTTURA**

Fast Clip CS, profili di alluminio in due pezzi con agganci a leva interna che assicurano la migliore tenuta.

### **PANNELLO FRONTALE E LATERALI**

Il pannello frontale con finestra arrotolabile e zanzariera scorre nella guida del rullo frontale e grazie alle cerniere autolubrificanti si unisce facilmente ai laterali. La porta si può posizionare sul lato sinistro e facilmente spostare sul lato destro. I laterali scorrono nell'apposita guida della paleria Fast Clip CS e sono completi di oscuranti apribili e dotati di zanzariere.

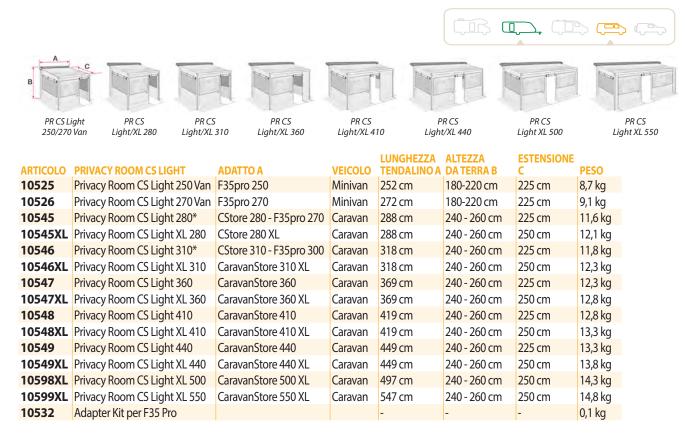


# **COPERTURE POSTERIORI**



### **REAR DOOR COVER**

Tendalini per portellone posteriore per minivan e furgonati, creano più privacy aumentando la zona d'ombra.



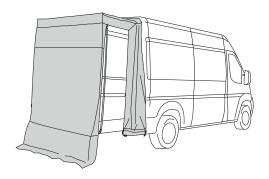

### **REAR DOOR COVER DUCATO**

Con bande laterali e chiusura frontale arrotolabile. Adatto a Fiat Ducato, Citroën Jumper e Peugeot Boxer H2 dopo il 2006 e Mercedes Sprinter H2 dal 2006 al 2008. Completo di rafter, picchetti ed elastici di tensionamento.





### **REAR DOOR COVER VW T5/T6**

Rapidamente installabile su portelloni standard o con portabici montato (senza bici). Porta arrotolabile o estendibile e zanzariera. Completo di paleria a pavimento, picchetti, elastici di tensione e Mega Bag Light.



ARTICOLO	DESCRIZIONE	PESO
10868	Rear Door Cover Ducato	3,3 kg
10869	Rear Door Cover VW T5/T6	9,8 kg

# **SKIRTING ANTIVENTO**



### PROTEZIONE ANTIVENTO PER RIDURRE GLI SPIFFERI D'ARIA

Facilmente accorciabile e disponibile in quattro versioni:

- ✓ per Motorhome (550x60h cm)
- ✓ per Caravan (450x60h cm)
- √ per VW T5/T6 (250x42h cm)
- ✓ per Ducato (497x45h cm)

La versione Ducato è adatta per i passi:

- ✓ 3450, lungh. veicolo 5416mm, (L2)
- √ 4035, lungh. veicolo 5998mm, (L3)
- √ 4035, lungh. veicolo 6363mm, (L4)

La versione per Motorhome è completa di kit con bottoni automatici per una facile installazione.

La versione Caravan scorre nella canalina di serie del veicolo. Le versioni Motorhome e Caravan sono complete di kit passo ruota con bottoni automatici.

Le versioni Ducato e VW T5/T6 sono complete di pararuota, cinghie elastiche e magneti.

# PROTEZIONE ANTIVENTO POSTERIORE PER DUCATO E VW T5/T6

Versione speciale di protezione antivento per la parte posteriore dei mezzi Fiat Ducato e VW T5/T6.

















ARTICOLO	DESCRIZIONE	PESO
10858	Skirting Motorhome	1,7 kg
10859	Skirting Caravan	1,8 kg
10857	Skirting VW T5 / T6	0,7 kg
10856	Skirting Ducato	1,4 kg
10863	Rear Skirting Ducato	1,7 kg
10864	Rear Skirting VW T5 / T6	1,1 kg

# **BLOCKER PARETI FRONTALI**

# UNA GAMMA COMPLETA E VERSATILE DI PARETI FRONTALI

Per completare il restyling delle pareti frontali Blocker, Fiamma introduce il nuovo Sun View XL, la parete frontale in materiale filtravedo che blocca parzialmente la luce, e la nuova misura da 100 cm per il Blocker Pro e Sun View XL. Questi pratici pannelli permettono di frazionare in modo più comodo ed accessibile l'accesso alla zona d'ombra del tendalino. Richiestissimi e molto apprezzati per la loro versatrilità si adattano anche a tendalini di altri marchi muniti di guida sul frontale. Un nuovo sistema di aggancio alle pareti rende più pratico il fissaggio e la parte interna della parete frontale che permette l'inserimento delle tendine (disponibili come optional).









Parete frontale con una grande vetrata Crystal, con prolunga in vinile grigio fino a terra. Realizzata in tessuto vinile imputrescibile, anti-UV, lavabile e facile da montare. Completa di:


✓ picchetti e corde per il fissaggio



### **BLOCKER**

Comoda parete frontale per proteggere dal sole e dalla pioggia e per assicurare più privacy. Completa di:

√ picchetti e corde per il fissaggio



### **SUN VIEW XL**


Comoda parete frontale. Fabbricata con materiale filtravedo, blocca parzialmente la luce. Arrotolabile con comodi clip di fissaggio. Completa di:

✓ picchetti e corde per il fissaggio



### **SHADE SUN VIEW**

La mantovana Shade Sun View con materiale filtravedo aiuta a proteggere dal sole allungando la zona d'ombra. Adatta a tutti i modelli di tendalini, lunghezza unica 550 cm facilmente accorciabile a misura di tendalino.



		F45S		F80S F65S	F40	CARAVAN-	F35	LUNGHEZZA	LUNGHEZZA	
ARTICOLO	DESCRIZIONE	F45L	F70	F65L	VAN	STORE / XL	PRO	A	TENDALINO B	PESO
10871	Blocker pro 100	•	•	•		•	•	100 cm		0,8 kg
10815	Blocker Pro 250	•				•	•	235 cm	250÷260 cm	2,7 kg
10819	Blocker Pro 260 Van*	•			•		•	250 cm	260÷270 cm	2,7 kg
10879	Blocker Pro 280			•		•	•	255 cm	270÷290 cm	3,0 kg
10816	Blocker Pro 300	•		•		•	•	285 cm	300÷320 cm	3,2 kg
10817	Blocker Pro 350	•		•		•		335 cm	340÷360 cm	3,8 kg
10012	Blocker Pro 375	•						360 cm	370÷375 cm	4,1 kg
10818	Blocker Pro 400	•	•	•		•		385 cm	400÷410 cm	4,5 kg
10013	Blocker Pro 425	•		•				410 cm	425 cm	4,7 kg
10883	Blocker Pro 440					•		415 cm	440 cm	4,9 kg
10814	Blocker Pro 450	•	•	•				435 cm	450 cm	5,0 kg
10948	Blocker Pro 500	•				•		463 cm	500 cm	5,5 kg
10949	Blocker Pro 550	•				•		513 cm	550 cm	6,0 kg
11143	Blocker 260	•			•	•	•	253 cm	250÷270 cm	2,3 kg
10820	Blocker 300	•		•		•	•	285 cm	300÷320 cm	2,6 kg
10821	Blocker 350	•		•		•		335 cm	340÷370 cm	2,9 kg
10822	Blocker 400	•	•	•		•		385 cm	400÷410 cm	3,3 kg
11144	Blocker 450	•	•	•				438 cm	450 cm	4,0 kg
11145	Sun View XL 100	•	•	•	•	•	•	100 cm		0,5 kg
10824	Sun View XL 260	•				•	•	250 cm	250÷280 cm	1,9 kg
10825	Sun View XL 300	•		•		•	•	285 cm	300÷320 cm	2,1 kg
10826	Sun View XL 350	•		•		•		335 cm	340÷370 cm	2,3 kg
10014	Sun View XL 375	•						360 cm	370÷375 cm	2,4 kg
10827	Sun View XL 400	•	•	•		•		385 cm	400÷410 cm	2,5 kg
10060	Sun View XL 425	•		•				410 cm	425 cm	2,6 kg
10828	Sun View XL 450	•	•	•				435 cm	450 cm	2,7 kg
10829	Sun View XL 500	•				•		463 cm	500÷510 cm	2,9 kg
10844	Sun View XL 550	•				•		513 cm	550 cm	3,1 kg
10889	Shade Sun View	•	•	•	•	•	•	550 cm	190÷550 cm	0,5 kg

<sup>\*</sup> Si adatta anche al tendalino Omnistor 5102.

# SIDE PARETI LATERALI



### UNA GAMMA COMPLETA DI PARETI LATERALI, REGALANO RISERVATEZZA GARANTENDO UNA MAGGIORE PROTEZIONE DAL VENTO

A completamento della gamma di pareti laterali Side, Fiamma introduce per la nuova stagione il restyling della parete laterale in filtravedo Sun View Side. Inoltre presenta il Side W Pro specifico per F40van, il versatile tendalino con montaggio a tetto specifico per i minivan. Nuovo sistema di aggancio alle paline per rendere il fissaggio più pratico, veloce e sicuro.

### Elevata compatibilità

Possono essere montate su entrambi i lati del tendalino e si adattano a tutti i tendalini Fiamma (F45, F70, F80, F65, CaravanStore e F35 Pro) e ai tendalini di altre marche (grazie al Kit Side optional).







### **SIDE W PRO**

Chiusura laterale realizzata in vinile con grande vetrata Crystal e con prolunga grigia fino a terra; imputerscibile, anti UV e lavabile. Completa di:

✓ Rafter in alluminio

✓ Picchetti




### **SIDE W CARAVANSTORE**

Chiusura laterale realizzata in vinile con vetrata Crystal; imputerscibile, anti UV e lavabile. Facile da montare. Completa di:

✓ Rafter in alluminio

✓ Picchetti



### **SIDE W PRO SHADE**

Chiusura laterale con grande vetrata Crystal dotata di oscurante arrotolabile e con prolunga grigia fino a terra. In vinile anti UV, imputrescibile, lavabile e facile da montare. Completa di:

✓ Rafter in alluminio

✓ Picchetti



### **SUN VIEW SIDE**

Comoda parete laterale per i tendalini Fiamma. Fabbricata con materiale filtravedo, blocca parzialmente la luce.

Completa di:

✓ Rafter in alluminio

✓ Corde di tensione e picchetti



0,1 kg

					<b>F80S</b>						
			F45 S		F65S	F40	CARAVAN-	F35	LUNGH.	ALTEZZA DA	
AR	TICOLO	DESCRIZIONE	F45 L	F70	F65L	VAN	STORE/XL	PRO	Α	TERRA B	PESO
10	0830	Side W Pro F45 / F70 / F65 / F80	•	•	•				230 cm	225÷280 cm	4,2 kg
10	0833	Side W Pro XXL F45/ F70 / F65 / F80	•	•	•				230 cm	280÷330 cm	4,5 kg
10	0831	Side W Pro Van F45*	•						190 cm	180÷200 cm	3,4 kg
10	0834	Side W Pro F65 / F80 Ducato			•				230 cm	225÷280 cm	4,2 kg
11	1146	Side W Pro F40van				•			210 cm	180÷210 cm	3,0 kg
10	0885	Side W Pro Caravanstore / F35					•	•	210 cm	240÷260 cm	4,5 kg
10	0870	Side W Pro Caravanstore XL					•		240 cm	240÷260 cm	4,8 kg
10	0884	Side W Pro F35 Van						•	210 cm	180÷220 cm	4,2 kg
10	0677	Side W Pro Shade F45/F70/F65/F80 right	•	•	•				230 cm	225÷280 cm	5,3 kg
10	0678	Side W Pro Shade F45/F70/F65/F80 left	•	•	•				230 cm	225÷280 cm	5,3 kg
10	0886	Side W Caravanstore / F35					•	•	210 cm	240÷260 cm	3,9 kg
10	761	Side W Caravanstore XL					•		240 cm	240÷260 cm	4,2 kg
10	0832	Sun View Side F45/F70/F65	•	•	•				230 cm	220÷260 cm	1,4 kg
10	0679	Sun View Side Caravanstore/F35					•	•	210 cm	180÷260 cm	1,3 kg
10	0675	Sun View Side Caravanstore XL					•		240 cm	180÷260 cm	1,6 kg
10	0835	Kit Side F65 S / F65 L									0,1 kg
10	)597	Kit Side F70	[ ]	Kit Sic	de per	mette	ono di ada	attare	i Side W	Pro F45,	0,1 kg
10	0062	Kit Side F80s					hade ed il				0,1 kg
10	0836	Kit Side Omnistor 5002/5003					D/F65 (•), F				0,1 kg
10	0837	Kit Side Tristor		Omi	nistor	5002	/5003/490	00 e Ti	ristor/Tri	stor 2.	0,1 kg

10676

Kit Side Omnistor 4900/Tristor 2

# RAIN GUARD & RAIN CAPS GUARNIZIONI

### **FIAMMA RAIN GUARD & RAIN CAPS**

Chiusure ermetiche da applicare tra la Fiammastore e la parete del mezzo per evitare le infiltrazioni d'acqua. S'installano senza smontare il tendalino.



Progettato per la F40van e composto da due coperture ed una guarnizione, rende il tendalino ancora più integrato al profilo del mezzo.

In questo modo il tendalino risulta allo stesso tempo più aerodinamico, grazie alle coperture che ne migliorano la resistenza all'aria, ed anche asciutto, grazie alla guarnizione che previene il passaggio d'acqua che può avvenire tra la staffa di montaggio ed il tetto del veicolo.



### **RAIN GUARD LOWER**

Per tendalini F45 S/L e F70 installati a sbalzo distanziati dalla parete. S'installa sull'asola del cassonetto. Prezzo al metro.

Venduta in confezioni da mt. 20



### **RAIN GUARD M**


Per tendalini distanziati dalla parete fino a 4 cm o sulle pareti curve. Prezzo al metro.

Venduta in confezioni da mt. 30



### **KIT RAIN GUARD CALIFORNIA**

Per tendalini F45 S e F35 Pro installati su VW California. Lunghezza 200 cm.



11141

11142


10208

10209

### **KIT RAIN GUARD F80/F65**

Per tendalini a tetto F80s, F65s e F65L, coprono l'intero spazio tra il tetto e il tendalino.

Due versioni disponibili: kit di 450 cm. e di 50 cm. In materiale EPDM.

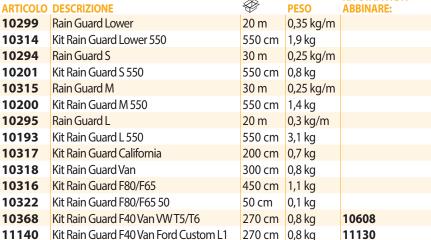

270 cm 0,8 kg

270 cm 0,8 kg

0,1 kg


0,2 kg

11128

11132







### **RAIN GUARD S**

Per tendalini montati con la staffa AS 120 su pareti piane.

Prezzo al metro.

Venduta in confezioni da mt. 30



### **RAIN GUARD L**

Per tendalini distanziati dalla parete fino a 9 cm. o sulle pareti curve. Prezzo al metro.


Venduta in confezioni da mt. 30



### **KIT RAIN GUARD VAN**

Per tendalini F45 S e F35pro installati sui minivan a sbalzo distanziati dalla parete.

Lunghezza 300 cm.



### **KIT RAIN GUARD F40VAN**

Per tendalini F40 van. Lunghezza 270 cm.



### **RAIN CAPS**

Coppia di guarnizioni che evita l'infiltrazione di acqua nelle Privacy in caso di pioggia.

Da applicare sulle spallette del tendalino, adatte per F45s, F45L, ZIP S, ZIP L.





Kit Rain Guard F40 Van Ford Custom L2

Kit Rain Guard F40 Van Mercedes V Class

Rain Caps F45s

Rain Caps F45L

# MOTORIZZAZIONE TENDALINI

# FIAMMA

### **FIAMMA MOTOR KIT**







### MOTOR KIT PER F45S, F45L, F65S E F65L

Fiamma offre l'accessorio Motor Kit 12 V installabile successivamente sul tendalino; permette sempre l'apertura e la chiusura manuale in caso d'emergenza. La motorizzazione allunga la dimensione totale del tendalino di circa 13 cm.

### **MOTOR KIT PER F80S**

Motor Kit a 12V, studiato per il nuovo tendalino F80s, permette di motorizzare tutte le lunghezze (fino alla 450 cm).

Di dimensioni ridotte, dotato di cuffia in alluminio risulta perfettamente integrato con l'estetica del tendalino aumentandone la lunghezza di 12 cm. Il Motor Kit per F80s è disponibile in due versioni: Compact e Plus. La versione Plus si differenzia dalla Compact per l'elettronica di controllo del comodo telecomando a infrarossi.

Per entrambe le versioni è previsto anche l'azionamento del motore con comando a parete (pulsante) fornito di serie con il Kit motore. In caso di emergenza, l'apertura e la chiusura del tendalino rimangono operazioni eseguibili semplicemente utilizzando la manovella di serie.

### Polar White



Titanium



Motor Kit per F80s



# L'UNICA MOTORIZZAZIONE CON MOTORE INTEGRATO A 12 V

Il Motor Kit integrato 12V s'installa all'interno del rullo del tendalino F65s, senza aumentarne la lunghezza. Il Motor Kit integrato s'installa facilmente smontando la cuffia con l'arganello manuale di serie. Nel caso in cui il motore si blocchi (per esempio per mancanza di corrente), la versione brevettata ha l'emergenza manuale integrata azionabile in un minuto. Fornito completo di quadro di comando Control System.

### **MOTOR KIT ADVANCED F80S**

Grazie alla pratica App Fiamma (per sistemi Android o iOS), è possibile gestire il tendalino F80s dal proprio dispositivo: apertura e chiusura del tendalino, controllo dei LED (accensione/ spegnimento/dimmerazione).

Dotato anche di comando a parete Control System.







ARTICOLO	DESCRIZIONE	PESO
10610	Motor Kit F45s Polar White	2,6 kg
10611	Motor Kit F45s Titanium	2,6 kg
10612	Motor Kit F45L Polar White	2,6 kg
10613	Motor Kit F45L Titanium	2,6 kg
10614	Motor Kit F65s Polar White	2,6 kg
10615	Motor Kit F65s Titanium	2,6 kg
10804.10	Motor Kit F65L > 2018 Polar White	2,6 kg
10804.40	Motor Kit F65L > 2018 Titanium	2,6 kg
10804.20	Motor Kit F65L > 2018 Deep Black	2,6 kg
10354.10	Motor Kit F65L < 2018 Polar White	2,6 kg
10354.40	Motor Kit F65L < 2018 Titanium	2,6 kg
10806	Motor Kit F65s Integrato	1,1 kg
10356.10	Motor kit Compact F80s Polar White	1,9 kg
10356.40	Motor kit Compact F80s Titanium	1,9 kg
10356.20	Motor kit Compact F80s Deep Black	1,9 kg
10357.10	Motor kit Plus F80s Polar White	2,0 kg
10357.40	Motor kit Plus F80s Titanium	2,0 kg
10357.20	Motor kit Plus F80s Deep Black	2,0 kg
11165.10	Motor Kit Advanced F80s Polar White	2,0 kg
11165.40	Motor Kit Advanced F80s Titanium	2,0 kg
11165.20	Motor Kit Advanced F80s Deep Black	2,0 kg
11166	Kit Upgrade Motor Kit Advanced	0,3 kg

# **TENDITELO**

### FIAMMA RAFTER TENDITELO

Mettendo il telo in tensione al centro, con il rafter si eliminano le sacche, i fastidiosi rumori del telo che sbatte e permette una più facile apertura della porta del camper.

L'asta di tensione è telescopica e realizzata in alluminio anodizzato con bloccaggio Secure-Lock, fornita con gli appositi ganci per riporla all'interno del mezzo.

Si adatta a tendalini con estensione fino a 250 cm e lunghezza fino a 550 cm. Completa di tappi per adattarsi sui tendalini di altre marche.

### **RAFTER**

cm.

Regolabile in lunghezza da minimo 145 cm a massimo 250 cm. Adatto a tendalini F45, F80 e F65 con estensione fino a 250

cm e lunghezza 550



<b>ARTICOLO</b>	DESCRIZIONE	PESO
10291	Rafter F45 / F80 / F65	0,8 kg
10289	Rafter Pro	0,8 kg
10290	Rafter Caravanstore / XI	0.6 kg



### **RAFTER PRO**

Regolabile in lunghezza da minimo 145 cm a massimo 250 cm.

Non consigliato l'utilizzo alle alte temperature.



### **RAFTER CARAVANSTORE / XL**

Asta di tensione per il telo in alluminio anodizzato diametro 30 mm.
Adatto per i tendalini CaravanStore con estensione 225 e 250 cm (versione XL)
Regolabile in lunghezza da minimo 150 cm a massimo 250 cm.

### Fornito di serie su:

- ✓ Caravanstore XL 410 e 440
- ✓ Caravanstore ZIP 440
- ✓ Side, Side W e Side W Pro Caravanstore. / XL

### **Optional per:**

- ✓ Caravanstore da 255 a 360 cm
- ✓ F35 Pro da 250 a 300 cm.


### FIAMMA MAGICRAFTER TENDITELO



### **MAGICRAFTER**

Si applica facilmente utilizzando i terminali ad aggancio rapido agli snodi delle braccia, mantenendole in tensione ed evitando che si pieghino.


Per tendalini da 250 a 400 cm di qualsiasi marca.





### **MAGICRAFTER PRO**

Completo di due speciali supporti da installare sugli snodi della braccia per tendere il telo del tendalino. Non consigliato l'utilizzo alle alte temperature. Per tendalini da 350 a 450 cm di qualsiasi marca.



ARTICOLO	DESCRIZIONE	PESO
10287	Magicrafter	0,8 kg
10304	Magicrafter Pro	0,8 kg

# FIAMMASTORE ACCESSORI CHIUSURE











### **MOSKITO NET DOOR**

Porta con zanzariera, adatta a Privacy Room, Fiamma ZIP e CaravanStore ZIP XL.

### **PACK ORGANIZER PRIVACY**

Contenitore porta oggetti per avere tutto in ordine e ottimizzare lo spazio all'interno della Privacy.

### **PRIVACY RAIL KIT**

Kit di 4 canaline da 100 cm. cad. per il montaggio di Pack Organizer S, L e Shoes all'interno della Privacy.







### **KIT POLES**

Set di due palerie in alluminio per estendere la porta o il laterale come un tendalino supplementare, adatto per Privacy Ultra Light, Rear Door Cover Ducato e VW T5/T6.





ARTICOLO	DESCRIZIONE	PESO
10025	Moskito Net Door	0,7 kg
10027	Pack Organizer Privacy	0,4 kg
10378	Privacy Rail Kit	2 kg
10908	Curtains Kit Smoke - 2 pz.	2,7 kg
10939	Curtains Kit Smoke - 6 pz.	3 kg
10303	Kit Poles	0,7 kg

# PEGS, PLATES E TIE DOWN



### **KIT AWNING PEGS**

Sistema di picchetti ad avvitamento ad alta tenuta ideali per tende, Privacy Room e stuoie.

Robusti e facili da usare. Realizzati in resistente materiale plastico Anti-UV.

Possono essere avvitati nel terreno manualmente, utilizzando l'apposita maniglia di serie, o collegandola ad un avvitatore elettrico.

Più leggeri dei classici picchetti in metallo, hanno una maggiore tenuta grazie al nuovo design a spirale.

Ideali per terreni morbidi e sabbiosi.

Più facili da estrarre, svitandoli.

### Composto da:

- ✓ 8x picchetti Awning Peg (**A**) lunghi 20 cm.
- ✓ 8x picchetti Awning Peg S (**B**) lunghi 14 cm.
- √ 8x ganci (C)
- ✓ 1x maniglia
- ✓ 2x awning Plate
- ✓ 1x borsa con chiusura a cerniera, comoda e resistente
- ✓ 2x ganci in acciaio



### **KIT AWNING PLATE**

Ideali per il fissaggio delle paline del frontale a terra, aumentando la resistenza in caso di vento.

Realizzate in solido materiale plastico per esterno, si adattano a tutti i tipi di gambe dei tendalini Fiamma e Thule/Omnistor.

Complete di picchetti.

Colore: grigio.

Dimensioni: 20x20 cm.

Kit 2 pezzi.





### **TIE DOWN**

È un dispositivo molto utile, nel caso di vento, per ancorare qualsiasi tipo di tendalino al suolo. Si adatta a tendalini fino a 600 cm.

Composto da:

- ✓ 1x fascia (11 m) regolabile nera o gialla
- ✓ 2x picchetti
- ✓ 1x molla di tensione



### TIE DOWN S

Dispositivo di ancoraggio realizzato per un facile e solido aggancio al frontale dei tendalini F45s/L, F80s, F65s/L, F35pro o CaravanStore.

Predisposto anche per essere agganciato al laterale della Privacy.

Composto da:

- ✓ 2x fasce nere o gialle regolabili da 300 cm
- ✓ 2x picchetti e 2 molle di tensione
- ✓ 2x agganci frontali (per F45, F80, F65 con doppia canalina sul frontale o CaravanStore/F35)

La versione Tie Down S CaravanStore è studiata per agganciarsi alla palina dei tendalini CaravanStore e F35pro.



<b>ARTICOLO</b>	DESCRIZIONE	COLORE	<b>PESO</b>
10867	Kit Awning Pegs	-	0,6 kg
10865	Kit Awning Plate	-	0,3 kg
10292.22	Tie Down Yellow	giallo	1,2 kg
10292.20	Tie Down Black	nero	1,2 kg
10873.22	Tie Down S Yellow	giallo	1,2 kg
10873.20	Tie Down S Black	nero	1,2 kg
10878.20	Tie Down S Caravanstore Black	nero	1,2 kg

# FIAMMASTORE ACCESSORI CHIUSURE - STUDIE



### **PALETTI DI SOSTEGNO POLES**

### KIT MAGIC PRIVACY

Struttura optional ideata per dare maggior stabilità alle pareti della Privacy Room, Fiamma ZIP e CaravanStore ZIP XL in caso di vento.

Disponibile sia per pannello frontale che per pannelli laterali.

Tre versioni disponibili a seconda del modello di tendalino e della lunghezza dello stesso.

Adatte a Privacy Room prodotte dal 2013. Per il montaggio del Kit Magic Privacy su CaravanStore ZIP XL è necessario acquistare un Door Pole a parte.

### **DOOR POLE**

Paletto verticale telescopico in alluminio anodizzato per il frontale delle Privacy al fine di aumentare la stabilità quando la porta è tenuta aperta.

- Di serie con:
- ✓ Privacy Room a partire dalla 450
- √ Fiamma ZIP a partire dalla 450

### KIT POLES LIGHT


Paletti verticali

di sostegno per rendere più stabile la chiusura Privacy alla parete dei mezzi. Optional per Privacy Room Light e Privacy Room CS Light.

# CARAVANSTORE SUPPORT LEG

Paline di rinforzo studiate per l'applicazione sul tubo frontale della Caravanstore per aumentarne la resistenza.

- Fornito di serie con:
- cy Room ✓ CaravanStore XL e Privacy dalla 440
  - ✓ CaravanStore ZIP XL a partire dalla 360










<b>ARTICOLO</b>	DESCRIZIONE	PESO
10670	Kit Magic Privacy Front per tendalino da 260 a 360 e 450	2,0 kg
10671	Kit Magic Privacy Front per tendalino 400/410 e 440	2,7 kg
10672	Kit Magic Privacy Front per tendalino 500 e 550	3,0 kg
10673	Kit Magic Privacy Side	1,1 kg
10892	Door Pole F45 - CaravanStore	0,8 kg
10674	Door Pole F65	0,8 kg
10321	Kit Poles Light	2,0 kg
10891	Caravanstore Support Leg	1,7 kg



### **FIAMMA STUOIE PATIO-MAT**

# Indispensabile stuoia di complemento per tendalini e chiusure Privacy

Il nuovo design lo rende più discreto, lasciando invariate le caratteristiche tecniche che lo rendono uno dei più apprezzati tra i camperisti.

É disponibile in cinque diverse lunghezze (nuova lunghezza 490), così da abbinarsi al meglio con la gamma dei tendalini e Privacy Fiammastore. Realizzato in polipropilene, lascia filtrare l'aria rendendo il tappeto leggerissimo e facile da trasportare.

É autoestinguente, resistente ai raggi UV ed ha un'ottima tenuta dei colori.









Con asole per picchetti e bordatura lungo tutto il perimetro



Patio-Bag disponibile come optional

ARTICOLO	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	LUNGHEZZA TENDALINO	SUPERFICIE	PESO
10850	Patio-Mat 290	2,9 x 2,5 m	300-310 cm	7,25 m <sup>2</sup>	3,2 kg
10851	Patio-Mat 340	3,4 x 2,5 m	350-360 cm	8,5 m <sup>2</sup>	3,5 kg
10852	Patio-Mat 390	3,9 x 2,5 m	400-410 cm	9,75 m <sup>2</sup>	3,8 kg
10853	Patio-Mat 440	4,4 x 2,5 m	440-450 cm	11,25 m <sup>2</sup>	4,2 kg
10855	Patio-Mat 490	4,9 x 2,5 m	490-500 cm	12,25 m <sup>2</sup>	4,6 kg
10854	Patio-Bag	90 x 35 x 16 cm	-	-	0,2 kg

# FIAMMASTORE ACCESSORI TENDALINI

### **KIT AWNING HANGERS**

Kit di 6 ganci da infilare nel profilo del frontale del tendalino per appendere piccoli oggetti leggeri. Si adattano anche ai tendalini di altre marche con asola da 7 mm.





### SPOILER 9

Spoiler optional per i tendalini Fiamma o di altra marca con esclusivo design che permette una minore resistenza al vento. Realizzato in robusto termoformato in ABS-PLUS coestruso con protezione ai raggi ultravioletti. Si incolla alla parete del camper con sigillante Sika 225. Colore: bianco (Polar White).



### **MEGA BAG**


Per riporre i pannelli frontali, laterali e Privacy Room. Disponibile in 2 misure:

- Mega Bag Elite 150x35x35 cm
- Mega Bag Smart 150x25x25 cm Dotate di tasche interne in rete con bordo


elastico e pannello di rinforzo sul fondo (per entrambi i modelli) e due sui lati (per Elite).

La versione Elite inoltre dotata di ruote.









# KIT REPAIR PLUS

Ora non è più necessario sostituire il telo del tendalino se si è tagliato. Con il Kit Repair Plus della Fiamma la riparazione fai-da-te è semplicissima. Composto da 3 strisce di PVC (Dim. 8x15 cm cad) trasparente adesivo.







### **SAFETY STRIP**

Accessorio opzionale per il tendalino F35pro composto da una cinghietta da 39 cm con relativo scorrevole indicato per chiudere il frontale con maggior sicurezza nei percorsi accidentati.




### **CRANK HANDLE**

Manovella in alluminio super leggera disponibile nelle versioni:

**Short:** ideale per minivan e piccoli mezzi (di serie nella F45s 190 cm e F40Van).

**Standard:** ideale per tutti i camper, accorciabile (di serie nella F45s fino a 450 cm).

**Telescopic:** asta telescopica con maniglia fissa, ideale per camper alti e tendalini a tetto (di serie nella F70, F45L, F80s, F65s e F65L).

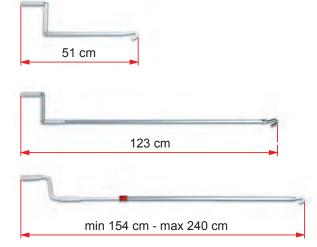



ARTICOLO	DESCRIZIONE	DIMENSIONE	PESO
10866	Kit Awning Hangers		0,8 kg
10305.10	Spoiler S	16x15,5h cm	0,1 kg
10893	Mega Bag Elite	150x35x35 cm	1,2 kg
10880	Mega Bag Smart	150x25x25 cm	0,5 kg
10207	Safety Strip		0,1 kg
10860	Crank Handle Short		0,3 kg
10861	Crank Handle Standard		0,4 kg
10862	Crank Handle Telescopic		0,7 kg
10876	Kit Repair Plus		0,1 kg



	ARTIC OLO	MODELLO	PER E-BIKE	PORTATA MASSIMA	PESO CARRY-BIKE	NUMERO BICI STANDARD	NUMERO BICI MAX
	10029	Carry-Bike PRO	E DIKE	60 kg	8,4 kg	2	4
	10030	Carry-Bike PRO M		60 kg	8,5 kg	2	4
	10031	Carry-Bike PRO C		60 kg	7,9 kg	2	4
	10478	Carry-Bike PRO E-Bike	•	60 kg	10,4 kg	2	2
CAMPER	10448	Carry-Bike PRO C E-Bike	•	60 kg	9,9 kg	2	2
	10033	Carry-Bike UL		55 kg	5,6 kg	2	3
Ä	10035	Carry-Bike CL		35 kg	5,4 kg	2	2
Ž	10035	Carry-Bike LIFT 77		60 kg	18,3 kg	2	4
5	10028	Carry-Bike LIFT 77 E-Bike		60 kg	16,3 kg	2	2
	10490	Carry-Bike PRO Hymer - Dethleffs		60 kg	8,2 kg	2	4
	10654	Carry-Bike Autotrail		40 kg	12 kg	2	2
	10400	Carry-Bike PRO C L80		60 kg	7,9 kg	2	4
	10394	Carry-Bike PRO C Knaus - Eifelland		60 kg	8,1 kg	2	4
	10394	Carry-Bike Trigano - CI - Roller Team		50 kg	5,2 kg	2	3
	10296	Carry-Bike Caravan Active		60 kg	7,5 kg	2	3
	10290	Carry-Bike Caravan Active E-Bike	•	50 kg	10 kg	2	2
	10465	Carry-Bike Caravan XL A		35 kg	5,3 kg	2	2
Z	10467	Carry-Bike Caravan XL A Pro		50 kg	9 kg	2	3
CARAVAN	10466	Carry-Bike Caravan XL A Pro 200		50 kg	7,5 kg	2	2
AR/	10464	Carry-Bike Caravan XL A Pro 200 E-Bike		60 kg	10 kg	2	2
Ü	10404	Carry-Bike Caravan Hobby	•	50 kg	5,6 kg	2	3
	10492	Carry-Bike Caravan Universal		35 kg	7,5 kg	2	2
	10408	Carry-Bike Simple Plus 200		35 kg	6,4 kg	2	2
	10493	Carry-Bike VW T6 Pro		60 kg	14 kg	2	4
	11001	Carry-Bike VW T6 Pro - Deep Black		60 kg	14 kg	2	4
	11001	Carry Bike VW T6		60 kg	14 kg	2	4
	10471	Carry-Bike VW T5 Pro		60 kg	14 kg	2	4
	10471	Carry-Bike VW T5		60 kg	8,3 kg	2	4
	11137	Carry-Bike VW Caddy		60 kg	10 kg	2	4
	10470	Carry-Bike VW T4					
	10470			60 kg	8,3 kg	2	4
z	10495	Carry-Bike VW T5 / T6 D		35 kg	7,7 kg	2	2
MINIVAN	10495	Carry-Bike VW T4 D		35 kg	7,7 kg	2	2
Z	10494	Carry-Bike VW T3 - T25		50 kg	6,5 kg		
2		Carry-Bike VW T2 Carry-Bike Mercedes Viano		35 kg	7 kg	2	2
	10497 10498	Carry-Bike Mercedes Vito		50 kg 60 kg	10 kg 8,7 kg	2	4
	10498	Carry-Bike Mercedes V Class Premium		60 kg	12,5 kg	2	4 1
	10194	Carry Bike Mercedes V Class Fielindin	_	60 kg	20,5 kg	2	2
	10193	Carry-Bike Opel Vivaro - Renault Trafic	•	60 kg	8,7 kg	2	4
	10312	Carry-Bike Ford Custom		50 kg	8,5 kg	2	3
	10308	Carry-Bike Ford Transit		50 kg	7,1 kg	2	3
	10477	Carry-Bike Renault Trafic D		35 kg	8,2 kg	2	2
	10358	Carry-Bike VW Crafter Frame		50 kg	21 kg	2	3
	11136	Carry-Bike Ducato Frame - dal 2006		50 kg	21 kg	2	3
E	11006	Carry-Bike Ducato Frame - dal 2006 - Deep Black		50 kg	21 kg	2	3
FURGONATI	10473	Carry-Bike 200 DJ Ducato - dal 2006		35 kg	11 kg	2	2
9	11005	Carry-Bike 200 DJ Ducato - dal 2006 - Deep Black		35 kg	11 kg	2	2
Ë	10472	Carry-Bike 200 DJ Ducato - fino al 2006		35 kg	9 kg	2	2
	10475	Carry-Bike 200 DJ Sprinter - dal 2006		35 kg	9 kg	2	2
	10476	Carry-Bike 200 D		35 kg	6,9 kg	2	2
>	10517	Carry-Bike Backpack		50 kg	8 kg	2	3
SUV	10517	Carry-Bike Backpack 4x4		35 kg	7,8 kg	2	2
	10406	Garage Plus		60 kg	5,6 kg	2	4
	10405	Garage Standard		50 kg	4,8 kg	2	3
9	10415	Carry-Bike Garage Slide Pro Bike		50 kg	9,9 kg	2	2
GARAGE	10910	Carry-Moto Pro		200 kg	15,4 kg	_	-
Ü	10911	Carry-Moto		200 kg	12,2 kg	-	-
	10912	Carry-Ramp		130 kg	7 kg	-	-
		I comb	l	. Jones	ra	I .	I .



















			4 BIKES	<u>POSITION</u>	<u>BULL SHOCK</u>	<u>QUICK LOCK</u>	MATERIAL MAT
		CANALINE			BULL SHOCK		RACK
STRIP	BIKE-BLOCK	FORNITE DI SERIE	BIKES	POSITION	ABSORBER	QUICK LOCK	HOLDER
-	Pro 1 - Pro 3	Quick Pro	•	•	•	•	2
-	Pro 1 - Pro 3	Quick Pro	•	•	•	•	2
-	Pro 1 - Pro 3	Quick Pro	•	•	•	•	2
-	Pro S 1 - Pro S 2	Premium		•	•	•	2
-	Pro S 1 - Pro S 2	Premium		•	•	•	2
1	Pro 3	Quick Pro		•		•	2
1	Pro 2	Quick Pro		•		•	2
-	Pro 1 - Pro 3	Quick Pro	•	•	•	•	2
-	Pro S 1 - Pro S D1	Premium		•	•	•	2
-	Pro 1 - Pro 3	Quick Pro	•	•	•	•	2
-	Pro 2 - Pro 3	Quick Pro		•	•	•	2
-	Pro 1 - Pro 3	Quick Pro	•	•	•	•	2
-	Pro 1 - Pro 3	Quick Pro	•	•	•	•	2
1	Pro 3	Quick Pro		•		•	1
-	Pro S 3	Quick Pro				•	-
1	Pro S 2	Premium				•	-
2	-	Quick Pro				•	-
1	Pro 3	Quick Pro				•	-
1	Pro 2	Quick Pro				•	-
1	Pro 1 - Pro D 1	Premium				•	-
1	Pro 3	Quick Pro		•		•	1
-	Pro 1 - Pro 2	Quick Pro		•		•	1
-	Pro 1 - Pro 2	Quick Pro		•		•	1
1		Premium	•	•	•	•	2
		Premium	•	•	•	•	2
	Pro 1 - Pro D 2	Quick Pro	•	•	•	•	2
		Premium	•	•	•	•	2
	Pro 1 - Pro D 2	Quick Pro	•	•	•	•	2
	Pro 1 - Pro 3	Quick Pro					2
	Pro 1 - Pro 3	Quick Pro	•	•	•	•	2
_	Pro S 1 - Pro S 2	Premium		•		•	1
_	Pro 1 - Pro 2	Premium		•		•	1
_	Pro 1 - Pro 3	Quick Pro		•		•	1
_	Pro 1 - Pro 2	Quick Pro		•		•	-
_	Pro S 1 - Pro S 3	Quick Pro		•		•	1
_	Pro 1 - Pro 3	Quick Pro	•		•	•	2
_	Pro S 1 - Pro S 3	Premium		•		•	2
_	Pro S 1 - Pro S D1	Premium		•			2
_	Pro S 1 - Pro S 3	Quick Pro	•	•			2
	Pro S 1 - Pro S 3	Quick Pro		•		•	2
	Pro 1 - Pro 3	Quick Pro		•			1
	Pro 1 - Pro 2	Premium		•		•	_
_	Pro 1 - Pro 3	Quick Pro					2
_	Pro S D1 - Pro S D1	Quick Pro				•	_
	Pro S D1 - Pro S D1	Quick Pro					_
	Pro S D1 - Pro S D1	Quick Pro		•			2
	Pro S D1 - Pro S D1	Quick Pro		•		•	2
	Pro 1 - Pro 2	Premium		•			1
	Pro S 1 - Pro S 2	Premium		•		•	1
	Pro 1 - Pro 2	Premium		•		•	1
	Pro 1 - Pro 3	Quick Pro		•		•	1
	Pro 1 - Pro 2			•		•	
-	Pro 1 - Pro 2	Strip Pro Quick Pro		•		•	-
-	Pro 1 - Pro 3			•		•	-
2	LIO 1 - LIO 2	Strip C		•			-
2	-	-				•	-
-	-	-					-
-	-	-					-
-	I <sup>-</sup>	-					I <sup>-</sup>

# **CARRY-BIKE E-BIKES**





# DAL CAMPER, ALLA CARAVAN ED AL MINIVAN. TUTTI I MODELLI DI CARRY-BIKE DEDICATI AL TRASPORTO DELLE BICICLETTE ELETTRICHE

### **PRO E-BIKE**



Il portabici per camper della Serie Pro, qui in versione specifica per E-Bike con possibilità di montaggio da 80 a 150 cm per adattarsi alle varie necessità. Gli attacchi superiori possono essere posizionati a diverse altezze.



### **PRO C E-BIKE**



Il portabici per E-Bike della serie Pro ideale da installare anche sotto la finestra posteriore del camper, permettendone l'apertura; è il più compatto sul mercato. Interasse di montaggio da 40 a 50 cm.



### **LIFT 77 E-BIKE**



Il portabici per E-Bike con mensola basculante. La mensola si abbassa di ben 77 cm per facilitare il carico e scarico delle E-Bike.



DESCRIZIONE	PRO E-BIKE	PRO C E-BIKE	LIFT 77 E-BIKE
ARTICOLO	10478.20	10448.20	10028.20
TIPO DI VEICOLO	camper	camper	camper
PORTA / FINESTRA POSTERIORE	-	finestra	-
ΤÜV	sì	sì	sì
PESO / PORTATA MAX	10,4 kg / 60 kg	9,9 kg / 60 kg	16,3 kg / 60 kg
PORTATA BICI STANDARD / MAX	2/2	2/2	2/2
LICENCE PLATE CARRIER (10446)			
STRIP RED (10402.70)			
BIKE-BLOCK PRO 1 (10210.20)			
BIKE-BLOCK PRO D1 (10215)			
<b>BIKE-BLOCK PRO S D1 (10667.20)</b>			•
<b>BIKE-BLOCK PRO S 1 (10663.20)</b>	•	•	•
<b>BIKE-BLOCK PRO S 2 (10664.20)</b>	•	•	
SECURITY STRIP (10389)	•	•	•
<b>RAIL PREMIUM (10480.20)</b>	• (x2)	• (x2)	• (x2)
MINI RAIL PREMIUM (10499.20)			
STAFFE	•	•	•

# **CARRY-BIKE E-BIKES**





# FIAMMA CONSIGLIA DI UTILIZZARE SOLO LE VERSIONI SPECIALI DI CARRY-BIKE PER E-BIKE QUALORA SI DESIDERI TRASPORTARE BICICLETTE ELETTRICHE

### CARAVAN ACTIVE E-BIKE



Dedicato al trasporto di 2 bici elettriche da installarsi sul timone della caravan.

Dotato di sistema con cinghia di tensionamento che rende semplici e immediate le manovre di ribaltamento della mensola per accedere al gavone.

### CARAVAN XL A PRO 200 E-BIKE



Modello da installarsi sul timone della caravan e dedicato al trasporto di 2 bici elettriche. Si adatta a tutti i timoni.

# MERCEDES V CLASS LIFT E-BIKE



Modello per Mercedes V Class con mensola basculante che si abbassa di 77 cm per facilitare le operazioni di carico e scarico di due biciclette elettriche e completo di barra portatarga con luci.







CARAVAN ACTIVE E-BIKE	CARAVAN XLA PRO 200 E-BIKE	MERCEDES V CLASS LIFT E-BIKE
10297.20	10464.20	10195.20
caravan	caravan	minivan
-	-	portellone
no	no	sì
10 kg / 60 kg	10 kg / 50 kg	20,5 kg / 60 kg
2/2	2/2	2/2
		•
•		
	•	
	•	
		•
		•
•		
•	•	•
• (x2)	•	• (x2)
	•	
•	•	•

### **RAIL PREMIUM**

Tutti i portabici Fiamma per E-Bike sono forniti di serie con due canaline Rail Premium, la canalina rinnovata senza volantino di fermo dei blocca ruote per bloccaggi veloci e sicuri delle bici elettriche.



• Standard • Optional 63

# **CARRY-BIKE SERIE PRO**



# PER TRASPORTARE FINO A 4 BICICLETTE IN TOTALE SICUREZZA: TUTTE LE SOLUZIONI D'INSTALLAZIONE DA 40 A 150 CM

Completo dell'esclusiva mensola Zoom-4-Bikes che permette l'aggiunta di 2 canaline supplementari per portare fino a 4 bici. Dotato di attacchi inferiori con barra Kit Support Bar completa di viti passanti e controstaffe per una maggiore flessibilità di installazione. Disponibile anche la versione per E-Bike.





### **PRO**

Il portabici telescopico, la versione allungata della serie PRO permette un'alta regolazione di montaggio per una maggiore stabilità, ha la struttura regolabile da 80 a 150 cm per adattarsi alle varie possibilità di montaggio. Gli attacchi superiori possono essere posizionati a diverse altezze.


### **PRO M**

Versione intermedia della serie PRO che copre l'interasse di montaggio da 50 a 80 cm soddisfacendo così, insieme ai modelli Pro e Pro C, ogni possibile esigenza di installazione. Struttura telescopica e regolabile.


### PRO C

Il classico portabici compatto per tutte le pareti, ideale da installare anche sotto la finestra posteriore del camper, permettendone l'apertura; è il più compatto sul mercato.















# **CARRY-BIKE SERIE PRO**

### **GUIDA ALLA SCELTA**

Lo schema aiuta a capire facilmente quale modello di Carry-Bike della Serie Pro è più indicato in base al modello del veicolo.

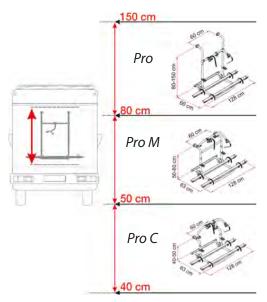




**PRO E-BIKE** 









	I.	1	I	ı.	1	ı	l.	
DESCRIZIONE	PRO	PRO N*	PRO M	PRO M N*	PRO C	PRO C N*	PRO E-BIKE	PRO C E-BIKE
VERSIONE NERA STANDARD	10029.20	10310.20	10030.20	10479.20	10031.20	10309.20	10478.20	10448.20
VERSIONE BLU	10029.60		10030.60		10031.60			
TIPO DI VEICOLO	camper		camper		camper		camper	camper
FINESTRA POSTERIORE VEICOLO	no		no		si		no	si
TÜV	sì		sì		sì		sì	sì
PORTATA BICI STANDARD / MAX	2/4		2/4		2/4		2/2	2/2
BIKE-BLOCK PRO 1 BLACK (10210.20)	•		•		•			
BIKE-BLOCK PRO 2 BLACK (10211.20)	•		•		•			
BIKE-BLOCK PRO 3 BLACK (10213.20)	•		•		•			
BIKE-BLOCK PRO 4 BLACK (10214.20)	•		•		•			
BIKE-BLOCK PRO S1 (10663.20)							•	•
BIKE BLOCK PRO S 2 (10664.20)							•	•
SECURITY STRIP (10389)	•		•		•		•	•
PESO / PORTATA MAX	8,4 kg / 60 k	κg	8,5 kg / 60 k	κg	7,9 kg / 60 k	κg	10,4 kg / 60 kg	9,9 kg / 60 kg
<b>RAIL QUICK PRO (10203.20)</b>	• (x2) • (x2)	)	• (x2) • (x2)	)	• (x2) • (x2)		_	
<b>RAIL PREMIUM S (10205.20)</b>	•		•		•			
RAIL PREMIUM (10480.20)							• (x2)	• (x2)
STAFFE*	incluse per	Pro	incluse per	Pro M	incluse per	Pro C	incluse	incluse

<sup>\*</sup> Scegliere la versione N se il veicolo ha le staffe originali Fiamma preinstallate.

### **KIT UPGRADE E-BIKE**

Ora è possibile trasformare il proprio Carry-Bike Pro, Pro M o Pro C in un portabiciclette per E-Bikes acquistando il Kit Upgrade E- Bike.

Mensola completa con due canaline Rail Premium, strutturalmente predisposta per ricevere due biciclette elettriche.



<sup>•</sup> Standard • Optional

# **CARRY-BIKE SERIE L**



### IL PORTABICICLETTE LEGGERO, ECONOMICO E AFFIDABILE

La serie L dei Carry-Bike Fiamma rappresenta la soluzione ideale per trasportare fino a tre biciclette in totale sicurezza e con costi contenuti.

Una proposta moderna, affidabile ed esteticamente vincente.







### **GUIDA ALLA SCELTA**

### **POSIZIONE**

Si installa sulla parete posteriore del camper. Il modello CL è studiato per essere posizionato sotto la finestra posteriore.

### **CAPACITÀ**

Trasporta standard due bici, i modelli UL e CL sono predisposti per la terza bici con l'aggiunta di una canalina Rail Quick Pro e un Bike-Block Pro 2 optional.

### **CANALINE**

Due canaline Rail Quick Pro fornite di serie, trasportano ogni tipo di bici, possono scorrere orizzontalmente per facilitare il posizionamento delle bici.

### **BIKE-BLOCK PRO**

Un Bike-Block Pro è sempre fornito di serie. Il Bike-Block Pro 2 è disponibile come accessorio optional per la bici aggiuntiva per i modelli UL e CL

### MINOR PESO, MINOR PREZZO E MASSIMA ROBUSTEZZA

I Carry-Bike UL e CL hanno superato numerosi test di affidabilità e sicurezza, per questo sono preferiti da molti costruttori che li montano di serie sulle pareti dei mezzi.

# **CARRY-BIKE SERIE L**








### UL

Il portabici universale. Struttura in alluminio anodizzato leggero, ma solido e regolabile, telescopica da 80 cm a 150 cm.




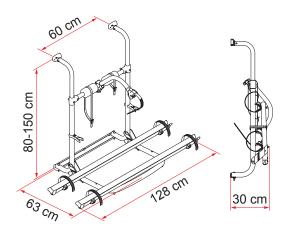

### CL

Il portabici compatto, robusto ed economico. La solida ma leggera struttura in alluminio anodizzato è telescopica, regolabile da 40 cm a 50 cm.



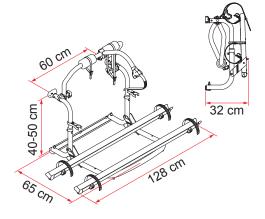

DESCRIZIONE	UL	CL
VERSIONE NERA	10033.20	10035.20
VERSIONE BLU	10033.60	10035.60
VERSIONE GRIGIA	10033.40	10035.40
TIPO DI VEICOLO	camper	camper
FINESTRA POSTERIORE VEICOLO	no	si
PORTATA BICI STANDARD / MAX	2/3	2/3
PESO / PORTATA MAX	5,6 kg / 55 kg	5,6 kg / 55 kg
TÜV	si	si
STRIP RED (10402.70)	•	•
BIKE-BLOCK PRO 1 BLACK (10210.20)	•	•
BIKE-BLOCK PRO 2 BLACK (10211.20)	•	•
BIKE-BLOCK PRO 3 BLACK (10213.20)	•	•
SECURITY STRIP (10389)	•	•
<b>RAIL QUICK PRO (10203.20)</b>	• (x2) • (x1)	• (x2) • (x1)
<b>RAIL PREMIUM S (10205.20)</b>	•	•
STAFFE	•	•

• Standard • Optional

# **CARRY-BIKE LIFT 77**



### SI ABBASSA DI BEN 77 CM PER **FACILITARE IL CARICO E SCARICO DELLE BICICLETTE**

Funzionamento semplice, posizione di manovra più comoda e aggancio magnetico alla manovella per grande facilità di azione.

Asta di manovra accorciabile per adattarsi ad ogni esigenza.

Completo dell'esclusiva mensola Zoom-4-bikes, dotato di cinghie Extra-Large che portano fino a 60 kg e di sistema di sicurezza che evita lo sgancio accidentale durante il viaggio.

Disponibile in due versioni, per bici standard e per le nuove bici elettriche.



















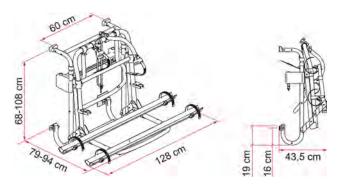

### **LIFT 77 E-BIKE**



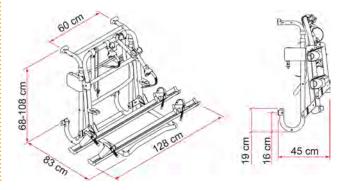

# **CARRY-BIKE LIFT 77**

### **GUIDA ALLA SCELTA**

### **POSIZIONE**

Si installa sulla parete posteriore del camper. Ha la struttura telescopica regolabile da 68 a 108 cm per adattarsi alle varie possibilità di montaggio.

### **CAPACITÀ**

Trasporta standard due bici, il modello Lift 77 con l'aggiunta di 2 canaline Rail Quick e relativi Bike.Block optional porta fino a 4 bici.

### CANALINE

Due canaline Rail Quick/Premium fornite di serie, trasportano ogni tipo di bici, possono scorrere orizzontalmente per facilitare il posizionamento delle bici.

### **BIKE-BLOCK PRO**

Due Bike-Block Pro/Pro S sono forniti di serie. Per il modello Lift 77 i Bike-Block Pro 2 e 4 sono forniti come accessorio optional per le bici aggiuntive.


# BICI ELETTRICHE

Per il trasporto di due bici elettriche sul camper, Fiamma consiglia l'utilizzo del modello Carry-Bike Lift 77 E-Bike (oltre ai modelli Carry-Bike Pro / Pro C E-Bike).

Ulteriormente rinforzato per garantire una portata massima di 60 kg in tutta sicurezza e con massima facilità di carico, abbassandosi di ben 77 cm.

La struttura in alluminio anodizzato usa il tubo tondo da 35 mm e la mensola in acciaio inox è una garanzia di grande solidità.

Massimo carico consentito per canalina: 30 Kg.

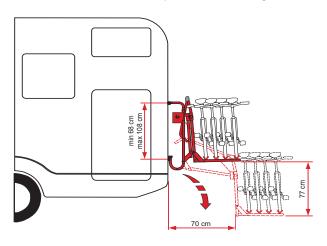



DESCRIZIONE	LIFT 77	LIFT 77 E-BIKE
VERSIONE NERA	10026.20	10028.20
VERSIONE BLU	10026.60	
TIPO DI VEICOLO	camper	camper
FINESTRA POSTERIORE VEICOLO	no	no
PORTATA BICI STANDARD / MAX	2/4	2/2
<b>BIKE-BLOCK PRO 1 BLACK (10210.70) Ø35</b>	•	
BIKE-BLOCK PRO 2 BLACK (10211.70)	•	
BIKE-BLOCK PRO 3 BLACK (10213.70)	•	
BIKE-BLOCK PRO 4 BLACK (10214.70)	•	
<b>BIKE-BLOCK PRO S 1 BLACK (10663.20) Ø35</b>		•
BIKE-BLOCK PRO S D1 BLACK (10667.20)		•
SECURITY STRIP (10389)	•	•
PESO / PORTATA MAX	18,3 kg / 60 kg	16,3 kg / 60 kg
RAIL QUICK PRO (10203.20)	• (x2) • (x2)	
<b>RAIL PREMIUM S (10205.20)</b>	•	
RAIL PREMIUM (10480.20)		• (x2)
STAFFE	•	•

• Standard • Optional

# **CARRY-BIKE MODELLI SPECIALI**



I modelli dedicati della serie Pro, Pro C e CL, sono destinati a mezzi specifici, permettendo così di adattarsi perfettamente ai mezzi di riferimento.

Hanno caratteristiche particolari in modo da soddisfare la particolarità di determinati camper permettendone l'installazione semplice e sicura.






### **PRO HYMER - DETHLEFFS**


Struttura del portabici Pro in versione blu, studiato per i camper Hymer con attacchi superiori già installati (HymerCamp dopo il 2002).



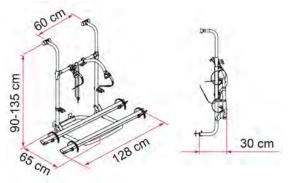


### **PRO AUTOTRAIL**

Struttura allargata del portabici Pro studiata apposta per l'installazione per i camper Autotrail dal 2011 che hanno sede di alloggiamento posteriore della ruota di scorta.

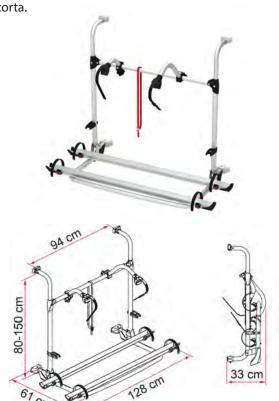

### **KIT DETHLEFFS**

Per i camper Dethleffs, disponibile il kit attacchi superiori adattabili agli attacchi montati di serie. Da utilizzare in abbinamento al Carry-Bike Pro Hymer - Dethleffs.



prima del 2010



dopo il 2010



dopo il 2016


ARTICOLO	MODELLO	PESO
10512	Kit Dethleffs prima 2010	0,4 kg
10513	Kit Dethleffs dopo 2010	0,5 kg
10530	Kit Dethleffs dopo 2016	0,5 kg

# **CARRY-BIKE MODELLI SPECIALI**



### L80

Portabici Pro C in versione speciale con interasse da 80 cm, studiato per i camper Laika.

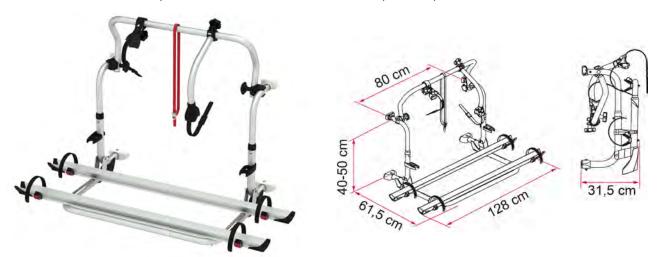


# TRIGANO - CI - ROLLER TEAM

Portabici a struttura fissa con altezza di 39,5 cm (interasse 38,5 cm).

É fornito senza gli attacchi superiori e inferiori già preinstallati, con interasse orizzontale di 60 cm (di serie solo sui camper CI e Roller Team).



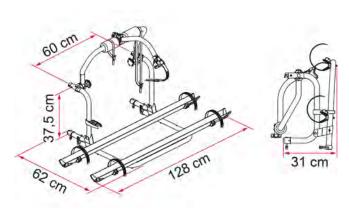

DESCRIZIONE	PRO HYMER DETHLEFFS	PRO AUTOTRAIL	L80	TRIGANO - CI ROLLER TEAM
ARTICOLO	10490.60	10654.20	10400.20	10399.20
BASATO SU	Pro	Pro	Pro C	CL
TIPO DI VEICOLO	camper	camper	camper	camper
FINESTRA POSTERIORE VEICOLO	no	si	si	si
PORTATA BICI STANDARD / MAX	2/4	2/2	2/4	2/3
PESO / PORTATA MAX	8,2 kg / 60 kg	12 kg / 40 kg	7,9 kg / 60 kg	5,2 kg / 50 kg
TÜV	si	no	no	no
STRIP (10402)				•
BIKE-BLOCK PRO 1 BLACK (10210.20)	• blu		•	•
BIKE-BLOCK PRO 2 BLACK (10211.20)	• blu	•	•	•
BIKE-BLOCK PRO 3 BLACK (10213.20)	• blu	•	•	•
BIKE-BLOCK PRO 4 BLACK (10214.20)	• blu		•	
SECURITY STRIP (10389)	•	•	•	•
RAIL QUICK PRO (10203.20)	• blu (x2) • (x2)	• (x2)	• (x2) • (x2)	• (x2) • (x1)
<b>RAIL PREMIUM S (10205.20)</b>	•	•	•	•
STAFFE	•	•	•	

• Standard • Optional



### LA GAMMA DI PORTABICI PER LA PARTE ANTERIORE DELLA CARAVAN

La parte superiore è reclinabile per accedere al vano ripostiglio anche con le bici montate per Caravan Active, XL A Pro e XL A Pro 200, solo a bici smontate per il modello XL A.

Il carico delle biciclette risulta un'operazione semplice e sicura. L'installazione non richiede fori sui timoni standard.





### **CARAVAN ACTIVE**

Il portabici da timone di ultima generazione. Grazie al sistema con cinghia di tensionamento, rende semplici e immediate le manovre di ribaltamento della mensola per accedere al gavone.

## CARAVAN ACTIVE E-BIKE

Stesse caratteristiche della versione Active ma espressamente dedicato al trasporto di 2 bici elettriche. Dotato di canalina Rail Premium per un carico massimo consentito di 30 kg cad.


### **CARAVAN XL A**


Economico e compatto, si adatta a quasi tutti i timoni delle caravan (inclusi Hobby e Al-Ko).















### **CARAVAN XL A PRO**

Dotato di mensola con barra di rinforzo.

Porta 2 bici, ma è predisposto per la terza bici con canalina optional. Dimensioni ridotte per timoni corti.





### **CARAVAN XL A PRO 200**

Dotato di mensola con canalina esterna in due pezzi per massima possibilità di installazione e utilizzo. Dimensioni ridotte per timoni corti.






### CARAVAN XL A PRO 200 E-BIKE

Versione speciale espressamente studiata per il trasporto di due biciclette elettriche. Si adatta a tutti i timoni. Struttura rinforzata per massima sicurezza.





DESCRIZIONE	CARAVAN ACTIVE	CARAVAN ACTIVE E-BIKE	CARAVAN XL A	CARAVAN XL A PRO	CARAVAN XL A PRO 200	CARAVAN XL A PRO 200 E-BIKE
VERSIONE NERA	10296.20	10297.20	10465.20	10467.20	10466.20	10464.20
VERSIONE BLU			10465.60	10467.60	10466.60	
VERSIONE DEEP BLACK				11167.20	11168.20	
TIPO DI VEICOLO	caravan	caravan	caravan	caravan	caravan	caravan
PORTATA BICI STANDARD / MAX	2/3	2/2	2/2	2/3	2/2	2/2
PESO / PORTATA MAX	7,5 kg / 60 kg	10 kg / 60 kg	5,3 kg / 35 kg	9 kg / 50 kg	7,5 kg / 50 kg	10 kg / 50 kg
ΤÜV	no	no	sì	no	no	no
TIMONE: DIMENS. MIN. RICHIESTA	315 mm	280 mm	402 mm	342 mm	342 mm	342 mm
STRIP RED (10402.70)	•	•	• (x2)	•	•	
BIKE-BLOCK PRO 1 BLACK (10210.20)						•
BIKE-BLOCK PRO 2 BLACK (10211.20)				•	•	
BIKE-BLOCK PRO 3 BLACK (10213.20)				•		
BIKE-BLOCK PRO D1 BLACK (10215.20)						•
BIKE-BLOCK PRO S 2 (10664.20)	•	•				
<b>BIKE-BLOCK PRO S 3 (10665.20)</b>	•					
SECURITY STRIP (10389)	•	•	•	•	•	•
<b>RAIL QUICK PRO (10203.20)</b>	• (x2) • (x1)		• (x2)	• (x1) • (x1)	•	
RAIL PREMIUM BLACK (10480.20)	•	• (x2)				• (x1)
MINI RAIL QUICK (10491)				• (x1)	• (x1)	
MINI RAIL PREMIUM (10499)						• (x1)
STAFFE	•	•	•	•	•	•

• Standard • Optional



### LA GAMMA DI PORTABICI PER IL MONTAGGIO SULLE PARETI POSTERIORI DELLE CARAVAN


Portabici studiati appositamente per essere montati sulla parte posteriore delle caravan. Tre modelli dedicati per soddisfare ogni necessità ed esigenza.





### **CARAVAN HOBBY**


Studiato per essere montato sulle pareti posteriori delle caravan Hobby prodotte dopo il 2003. Gli agganci superiori speciali sono di serie e si posizionano sotto il profilo della finestra posteriore. L'attacco inferiore è una staffa centrale.

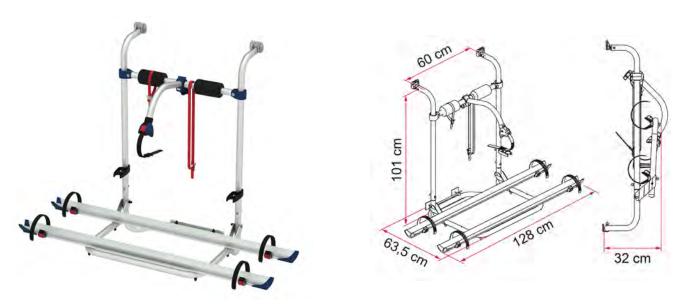

### **CARAVAN UNIVERSAL**

Studiato per essere montato sul telaio portante della caravan (Bürstner, Chateau ecc.). Gli attacchi superiori e inferiori utilizzano viti autofilettanti e non richiedono fori passanti. Struttura telescopica regolabile da 100 a 180 cm.



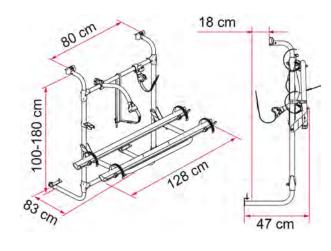

# FIAMMA

### **GUIDA ALLA SCELTA**

### **POSIZIONE**

Si installa sulla parete posteriore della caravan. Adatto a qualsiasi tipo di caravan.

### **CAPACITÀ**

Trasporta di serie due bici, il modello Caravan Hobby con l'aggiunta di una canalina Rail Quick e un Bike-Block Pro 2 optional porta 3 bici. Portata max 35/50 kg.

### **CANALINE**

Due canaline Rail Quick fornite di serie, trasportano ogni tipo di bici, possono scorrere orizzontalmente per facilitare il posizionamento delle bici.

### **BIKE-BLOCK PRO**


Due Bike-Blocks Pro forniti di serie per i modelli Universal e Simple Plus.

Un Bike-Block Pro per il modello Caravan Hobby.

### **SIMPLE PLUS 200**

Studiato per essere montato sulle caravan con pareti posteriori inclinate. Gli attacchi superiori si installano sui punti di rinforzo del profilo finestra. La struttura è telescopica.



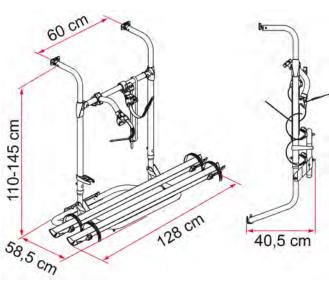

DESCRIZIONE	CARAVAN HOBBY	CARAVAN UNIVERSAL	SIMPLE PLUS 200
ARTICOLO	10492.60	10468.20	10493.20
TIPO DI VEICOLO	caravan	caravan	caravan
PORTATA BICI STANDARD / MAX	2/3	2/2	2/2
PESO / PORTATA MAX	5,6 kg / 50 kg	7,5 kg / 35 kg	6,4 kg / 35 kg
STRIP BLACK (10402.20)	•		
BIKE-BLOCK PRO 1 BLACK (10210.20)		•	•
BIKE-BLOCK PRO 2 BLACK (10211.20)	•		•
BIKE-BLOCK PRO 3 BLACK (10213.20)	• (blu)	•	
SECURITY STRIP (10389)	•	•	•
<b>RAIL QUICK PRO (10203.20)</b>	• (x2) •	• (x2)	• (x2)
<b>RAIL PREMIUM S (10205.20)</b>	•	•	•
STAFFE	•	•	•

• Standard • Optional

## **CARRY-BIKE VW**






### VW T5 PRO / VW T6 PRO

Esteticamente moderno, veloce e semplice da installare. Solido ancoraggio ai punti di rinforzo del portellone.

Il design elegante segue armonicamente la linea del mezzo senza coprire luci e targa. Grande semplicità e velocità di installazione/disinstallazione e ottima rigidità sul portellone. Le staffe superiori sagomate si agganciano ai punti di rinforzo del portellone, staffe con appoggi in plastica anche nella parte media, libera da agganci la parte inferiore che non appoggia al paraurti. Dotato di doppia barra di rinforzo nella struttura inferiore per garantire massima stabilità. Massima sicurezza grazie al design della mensola, che, unito alla quarta canalina suddivisa in due pezzi, garantisce ottima visibilità del terzo stop nel caso in cui, con quattro canaline, il veicolo non stia trasportando







### **NUOVA VERSIONE DEEP BLACK**

Versione aggiuntiva per il Carry-Bike VW T6 Pro con una colorazione "Deep Black" che si integra perfettamente con le nuove finiture della carrozzeria e plastiche scure.





Design della mensola

4^ canalina suddivisa in 2 pezzi

## TRASFORMARE IL CARRY-BIKE T5 IN T6 ORA È POSSIBILE

Fiamma ha pensato a una soluzione vantaggiosa che permette di riutilizzare il portabici VW T5 sul nuovo T6 in tutta semplicità.


ARTICOLO	DESCRIZIONE	PESO
10393	Kit Adapter T5 to T6	0,7 kg
10396	Kit Adapter T5 Pro to T6 Pro	0,7 kg



## **CARRY-BIKE VW**



### **VW T5 / VW T6**

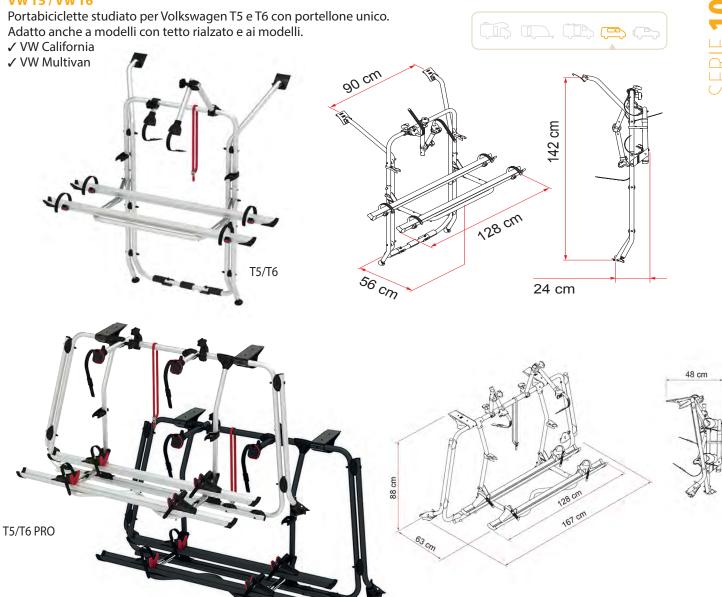

DESCRIZIONE	VW T5 PRO	VW T6 PRO	VW T5	VWT6
VERSIONE NERA	10471.20	10395.20	10469.20	10397.20
VERSIONE DEEP BLACK		*11001.20		
TIPO DI VEICOLO	Minivan Volkswagen T5	Minivan Volkswagen T6	Minivan Volkswagen T5	Minivan Volkswagen T6
PORTATA BICI STANDARD / MAX	2/4	2/4	2/4	2/4
PESO / PORTATA MAX	14 kg / 60 kg	14 kg / 60 kg	8,3 kg / 60 kg	8,3 kg / 60 kg
BIKE-BLOCK PRO 1 BLACK (10210.20)			•	•
BIKE-BLOCK PRO D1 BLACK (10215.20)			•	•
BIKE-BLOCK PRO D2 BLACK (10216.20)			• (x1) • (x1)	• (x1) • (x1)
<b>BIKE-BLOCK PRO S D1 (10667.20)</b>	•	•		
<b>BIKE-BLOCK PRO S D2 (10668.20)</b>	• (x1) • (x1)	• (x1) • (x1)		
<b>BIKE-BLOCK PRO S D3 (10669.20)</b>	•	•		
SECURITY STRIP (10389)	•	•	•	•
<b>RAIL QUICK PRO (10203.20)</b>			• (x2) • (x2)	• (x2) • (x2)
<b>RAIL PREMIUM S (10205.20)</b>	•	•	•	•
<b>RAIL PREMIUM (10480.20)</b>	• (x2) • (x1)	• (x2) • (x1)		
RAIL PREMIUM 48 (4° BICI)	• (x1)	• (x1)		
STAFFE	•	•	•	•

T5/T6 PRO DEEP BLACK

## **CARRY-BIKE MINIVAN VW**



## SI INSTALLANO FACILMENTE SENZA FORARE IL VEICOLO

Dal VW Caddy al T2.

Ecco la gamma di portabici Fiamma dedicati ai minivan Volkswagen.

Facili e veloci da installare, permettono nella versione dedicata al VW Caddy di trasportare, con l'aggiunta di due canaline optional, fino a quattro biciclette.





### **VW CADDY**

Portabici studiato per il minivan VW Caddy > 2016 può trasportare fino a 4 biciclette. La struttura superiore snodata permette un'accurata regolazione della posizione dei Bike-Block mentre il pratico sistema di tensionamento inferiore permette di fissare in sicurezza il Carry-Bike al veicolo.

Le staffe sagomate si agganciano ai punti di rinforzo del portellone e la solida mensola in alluminio anodizzato garantisce un'ottima resistenza alle sollecitazioni

### VW T4

Dal 1991.

Portabiciclette studiato per VolksWagen T4 con portellone unico.

Adatto anche a:


- ✓ VW California
- ✓ VW Coach
- ✓ VW Caravelle
- ✓ VW Multivan

### **VW T5D / T6D**


Portabiciclette studiato per VolksWagen T5 e T6 con doppia porta.

Si installa facilmente con le staffe in dotazione, senza forare il mezzo.











28 cm


## **CARRY-BIKE MINIVAN VW**

## FIAMMA

### VW T4 D

Portabiciclette studiato per VolksWagen T4 con doppia porta. Si installa facilmente con le staffe in dotazione, senza forare il mezzo.






### **VW T3 (T25)**

Dal 1980.






### VW T2

Fino al 1980.





DESCRIZIONE	VW CADDY	VW T4	VW T5 D / T6 D	VW T4 D	VW T3 (T25)	VWT2
ARTICOLO	11137.20	10470.20	10496.20	10495.20	10494.20	10311.20
VERSIONE DEEP BLACK			*11169.20			
PORTA POSTERIORE	singola	singola	doppia	doppia	singola	singola
ΤÜV	no	si	no	no	no	no
PORTATA BICI STANDARD / MAX	2/4	2/4	2/2	2/2	2/3	2/2
PESO / PORTATA MAX	10 kg / 60 kg	8,3 kg / 60 kg	7,7 kg / 35 kg	7,7 kg / 35 kg	6,5 kg / 50 kg	7 kg / 35 kg
BIKE-BLOCK PRO 1 BLACK (10210.20)	•	•		•	•	•
BIKE-BLOCK PRO 2 BLACK (10211.20)	•	•		•	•	•
BIKE-BLOCK PRO 3 BLACK (10213.20)	•	•			•	
BIKE-BLOCK PRO 4 BLACK (10214.20)	•	•				
<b>BIKE-BLOCK PRO S1 (10663.20)</b>			•			
BIKE-BLOCK PRO S2 (10664.20)			•			
SECURITY STRIP (10389)	•	•	•	•	•	•
<b>RAIL QUICK PRO (10203.20)</b>	• (x2) • (x2)	• (x2) • (x2)			• (x2) • (x1)	• (x2)
<b>RAIL PREMIUM (10480.20)</b>			• (x2)	• (x2)		
<b>RAIL PREMIUM S (10205.20)</b>		•	•	•	•	•
STAFFE	•	•	•	•	•	•

## **CARRY-BIKE MERCEDES**




### **MERCEDES VIANO**

Adatto a Mercedes Viano con portellone unico e a Mercedes Vito dal 2004 al 2014. Completo di:

- ✓ 1x Carry-Bike Mercedes Viano
- ✓ 1x barra portaluci con luci regolamentari



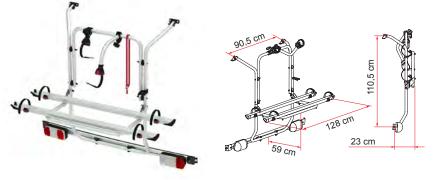


### **MERCEDES VITO**

Per Mercedes Vito con portellone unico fino al 2004.

Su Mercedes Vito dopo il 2004 si installa il modello Mercedes Viano.







### **MERCEDES V CLASS PREMIUM**

Per trasportare fino a 4 biciclette sul Mercedes V Class con portellone unico.

Permette il montaggio della mensola in due posizioni, una standard e una ribassata per facilitare il carico delle bici. Nella versione ribassata è necessario l'utilizzo della barra portatarga con gruppo luci Licence Plate Carrier. (vedi pag. **98**)


### **MONTAGGIO SICURO**

La struttura superiore del portabiciclette è avvitata al telaio del veicolo tramite i fori predisposti dalla casa madre rendendola più stabile ed evitando qualsiasi problema di posizionamento errato.






Mensola standard







Mensola bassa


## **CARRY-BIKE MERCEDES**

# FIAMMA

### **MERCEDES V CLASS LIFT E-BIKE**

Dotato di mensola basculante che si abbassa di 77 cm per facilitare le operazioni di carico e scarico delle biciclette e completo di barra portatarga con luci Licence Plate Carrier (vedi pag. 98).

Versione adatta al trasporto di due bici elettriche.

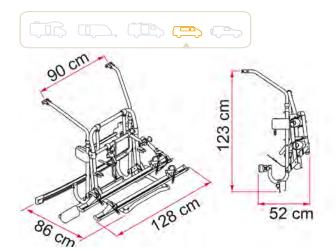









Licence Plate Carrier

Mensola basculante

Fissaggio senza fori

DESCRIZIONE	MERCEDES VIANO	MERCEDES VITO	MERCEDES V CLASS PREMIUM	MERCEDES V CLASS LIFT E-BIKE
ARTICOLO	10497.20	10498.20	10194.20	10195.20
TIPO DI VEICOLO	Minivan	Minivan	Minivan	Minivan
PORTA POSTERIORE	singola	singola	singola	singola
ΤÜV	no	no	sì	sì
PORTATA BICI STANDARD / MAX	2/3	2/4	2/4	2/2
PESO / PORTATA MAX	10 kg / 50 kg	8,7 kg / 60 kg	12,5 kg / 60 kg	20,5 kg / 60 kg
LICENCE PLATE CARRIER (10446)			•	•
BIKE-BLOCK PRO 1 BLACK (10210.20)		•		
BIKE-BLOCK PRO 2 BLACK (10211.20)		•		
BIKE-BLOCK PRO 3 BLACK (10213.20)		•		
BIKE-BLOCK PRO 4 BLACK (10214.20)		•		
BIKE-BLOCK PRO S D1 (10667.20)			•	•
BIKE-BLOCK PRO S D2 (10668.20)			•	
BIKE-BLOCK PRO S1 (10663.20)	•		•	•
BIKE-BLOCK PRO S2 (10664.20)	•		•	
BIKE-BLOCK PRO S3 (10665.20)	•		•	
BIKE-BLOCK PRO S4 (10666.20)			•	
SECURITY STRIP (10389)	•	•	•	•
<b>RAIL QUICK PRO (10203.20)</b>	• (x2) • (x1)	• (x2) • (x2)		
RAIL PREMIUM (10480.20)	•	•	• (x2) • (x2)	•
<b>RAIL PREMIUM S (10205.20)</b>	•	•		
FIXING BAR (10414)			•	
STAFFE	•	•		•


• Standard • Optional

## **CARRY-BIKE MINIVAN**



## OPEL VIVARO RENAULT TRAFIC

Per Opel Vivaro e Renault Trafic con portellone unico. Consigliato l'utilizzo di barra portatarga con gruppo luci Licence Plate Carrier (vedi pag. **98** 

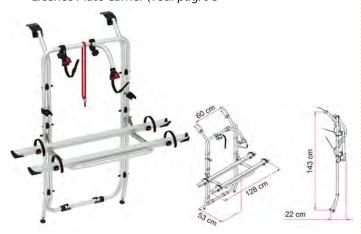

## RESTYLING RENAULT TRAFIC D


Per Renault Trafic D e Opel Vivaro con doppia porta posteriore (versione > 2015).

Il punto d'appoggio della staffa superiore è stato modificato per permettere la vista del terzo stop, le cui dimensioni sono state aumentate.



### **FORD TRANSIT**


Studiato per Ford Transit con portellone posteriore, dal 2000 al 2011.

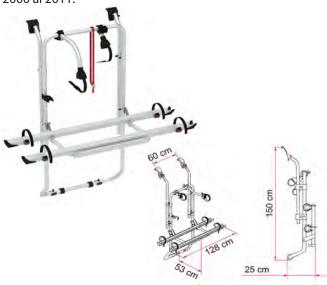

### **FORD CUSTOM**

Specifico per i modelli Ford Transit Custom e Ford Tourneo Custom Nugget purchè il veicolo sia sprovvisto di portapacchi.

Aderisce alla parte inferiore del portellone grazie al profilo calandrato che segue la sagoma del mezzo.

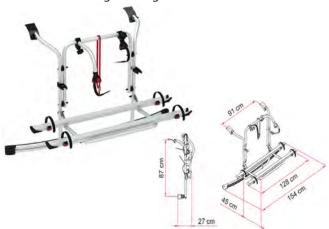

DESCRIZIONE	OPEL VIVARO RENAULT TRAFIC	RENAULT TRAFIC D	FORD TRANSIT	FORD CUSTOM
ARTICOLO	10312.20	10477.20	10313.20	10308.20
TIPO DI VEICOLO	Minivan	Minivan	Minivan	Minivan
PORTA POSTERIORE	singola	doppia	singola	singola
ΤÜV	no	no	no	sì
PORTATA BICI STANDARD / MAX	2/4	2/2	2/3	2/3
PESO / PORTATA MAX	8,7 kg / 60 kg	8,2 kg / 35 kg	7,1 kg / 50 kg	8,5 kg / 50 kg
BIKE-BLOCK PRO 1 BLACK (10210.20)		•	•	
BIKE-BLOCK PRO 2 BLACK (10211.20)		•	•	
BIKE-BLOCK PRO 3 BLACK (10213.20)			•	
BIKE-BLOCK PRO S 1 (10663.20)	•			•
<b>BIKE-BLOCK PRO S 2 (10664.20)</b>	•			•
BIKE-BLOCK PRO S 3 (10665.20)	•			•
BIKE-BLOCK PRO S 4 (10666.20)	•			
SECURITY STRIP (10389)	•	•	•	•
<b>RAIL QUICK PRO (10203.20)</b>	• (x2) • (x2)		• (x2) • (x1)	• (x2) • (x1)
<b>RAIL PREMIUM (10480.20)</b>	•	• (x2)	•	•
<b>RAIL PREMIUM S (10205.20)</b>	•	•	•	•
STAFFE	•	•	•	•

## **CARRY-BIKE VW CRAFTER FRAME**





### L'UNICO PORTABICICLETTE CHE PERMETTE DI TRASPORTARE TRE BICI SU UN VEICOLO A DOPPIA PORTA POSTERIORE

Ecco il Carry-Bike specifico per VW Crafter / Man. Un solido telaio in acciaio inox che si installa sfruttando i punti di aggancio presenti di serie sul veicolo.

Permette di trasportare fino a tre biciclette in totale sicurezza e le doppie porte posteriori possono essere aperte anche a portabiciclette installato.

Non adatto ai mezzi con sistema di cerniere 270°.












Fissaggio sicuro

Fissaggio sicuro

Fissaggio sicuro

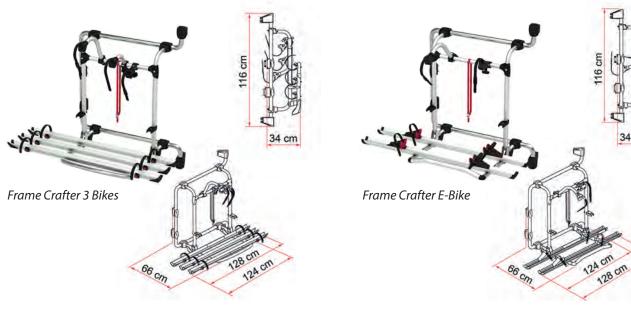

ARTICOLO	10358.20	11170.20
VERSIONE	3 Bici	E-Bike
TIPO DI VEICOLO	Furgonato	Furgonato
PESO / PORTATA MAX	17,6 kg / 50 kg	16,7 kg / 50 kg
PORTATA BICI STANDARD / MAX	2/3	2/3
BIKE-BLOCK PRO 1 BLACK (10210.20)	•	•
BIKE-BLOCK PRO 2 BLACK (10211.20)	•	•
BIKE-BLOCK PRO 3 BLACK (10213.20)	•	•
SECURITY STRIP (10389)	•	•
<b>RAIL QUICK PRO (10203.20)</b>	• (x2) • (x1)	• (x2) • (x1)
STAFFE	•	•
LICENCE PLATE CARRIER (10446)	•	•

• Standard • Optional

## **CARRY-BIKE DUCATO FRAME**



## IL PORTABICICLETTE CHE PERMETTE DI TRASPORTARE 3 BICI SU UN DUCATO A DOPPIA PORTA POSTERIORE

Ecco il nuovo Carry-Bike Fiamma specifico per ducato > 2006. Il solido telà in acciaio inox si installa sfruttando dei punti di aggancio presenti di serie sul veicolo.

Questa versione permette il montaggio della mensola portabiciclette in ti posizioni, standard, intermedia e una ribassata per facilitare il carico delle bici.

Nelle posizioni intermedia e ribassata è necessario l'utilizzo della barra portatarga con gruppo luci Licence Plate Carrier (vedi pag. **98**).


Può trasportare fino a tre biciclette in totale sicurezza.

Disponibile in due versioni, in alluminio anodizzato e variante Deep Black alluminio nero, entrambe le versioni sono dotate di telaio in acciaio inox. Non adatto ai veicoli con sistema di cerniere 270°.

L'installazione richiede il taglio di una piccola parte del paraurti.









Aggancio superiore



Aggancio inferiore



Frame Ducato 3 Bikes

Frame Ducato E-Bike

Frame Ducato 3 Bikes
Deep Black


Mensola standard

Frame Ducato E-Bike Deep Black

VERSIONE NERA	11136.20	11007.20
VERSIONE DEEP BLACK	*11006.20	*11138.20
VERSIONE	3 Bici	E-Bike
TIPO DI VEICOLO	Furgonato	Furgonato
PESO / PORTATA MAX	21,6 kg / 50 kg	20,7 kg / 50 kg
PORTATA BICI STANDARD / MAX	2/3	2/2
BIKE-BLOCK PRO 1 BLACK (10210.20)	•	•
BIKE-BLOCK PRO 2 BLACK (10211.20)	•	•
BIKE-BLOCK PRO 3 BLACK (10213.20)	•	•
SECURITY STRIP (10389)	•	•
<b>RAIL QUICK PRO (10203.20)</b>	• (x2) • (x1)	• (x2) • (x1)
STAFFE	•	•
LICENCE PLATE CARRIER (10446)	•	•

<sup>•</sup> Standard • Optional









## **CARRY-BIKE DUCATO FRAME**



### **INSTALLAZIONE CARRY-BIKE DUCATO FRAME**


Il Carry-Bike Ducato Frame cod:

- -02094-25A
- -02094A25A
- -02094-27A
- -02094A27A
- -02094-32A
- -02094A32A


è installabile su:

### 1) VEICOLI STANDARD NON MODIFICATI

2) VEICOLI CAMPERIZZATI CON FINESTRA POSTERIORE CON SPORGENZA INFERIORE A 9 MM.

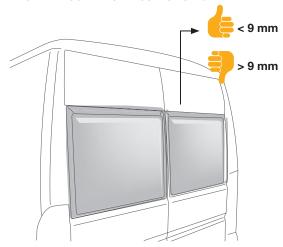

3) VEICOLI CAMPERIZZATI CON FINESTRA POSTERIORE CON SPORGENZA SUPERIORE A 9 MM E DISTANZA DAI BORDI DEL PORTELLONE MAGGIORE DI 100 MM.

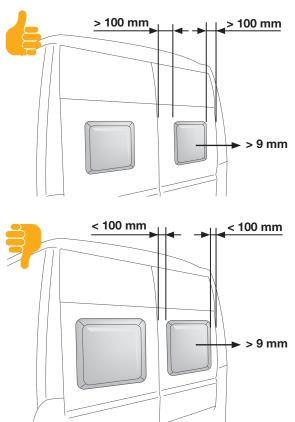

## **CARRY-BIKE FURGONATI**



E

28 cm

Mensola bassa

### **CARRY-BIKE 200 DJ DUCATO H2 E H3**

Restyling per la versione > 2006

La nuova struttura, grazie all'adozione del singolo tubo in alluminio da Ø 35 mm, risulta leggera e moderna mantenendo la solidità che ha sempre contraddistinto questo modello.


La nuova struttura garantisce un montaggio più veloce e sicuro, grazie anche al nuovo sistema di aggancio della struttura principale alle barre Fixing Bar.

Il colore nero delle plastiche e delle coperture risulta elegante e si integra perfettamente con il veicolo.

Questa versione permette il montaggio della mensola portabiciclette in tre posizioni, standard, intermedia e ribassata per facilitare il carico delle bici.

Nelle versioni intermedie e ribassata, è necessario l'utilizzo della barra portatarga con gruppo luci Licence Plate Carrier (vedi paq. 98).

Doppia versione disponibile, in alluminio anodizzato e variante Deep Black in alluminio nero.

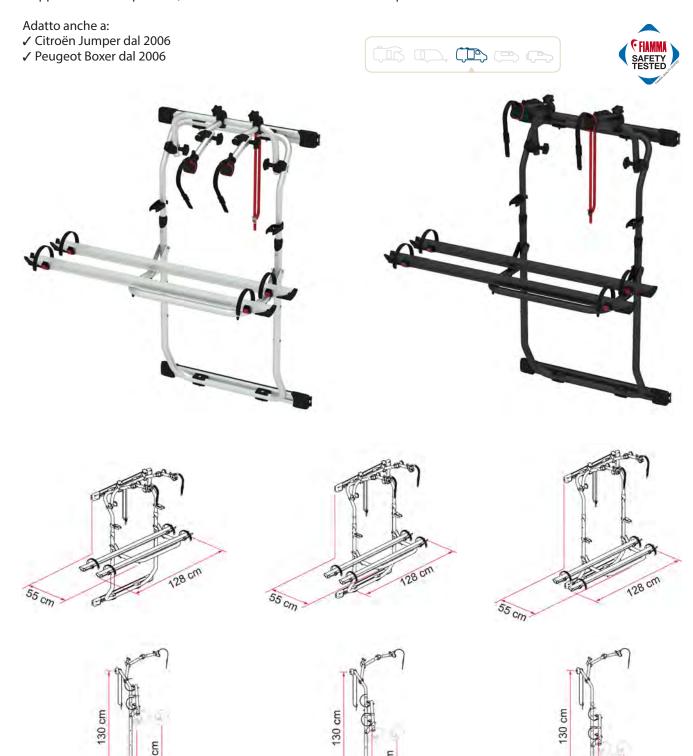

28 cm

Mensola intermedia

143

28 cm

Mensola standard

## **CARRY-BIKE FURGONATI**






### **200 DJ SPRINTER / CRAFTER**

✓ Mercedes Sprinter dal 2006✓ VW Crafter dal 2006 al 2017







### 200 DJ DUCATO < 2006

Adatto anche a:

- ✓ Peugeot Boxer dal 2000
- ✓ Citroën Jumper/Relay dal 2000
- ✓ Mercedes Sprinter fino al 2006

### 200 D

Per furgoni con le doppie porte posteriori. Applicabile a diversi tipi di portelloni grazie all'intersasse orizzontale variabile 58 a 62 cm. Attacchi superiori di ingombro di soli 34 mm.

### Adatto a:

- ✓ Fiat Ducato e Peugeot J5 fino al 1999
- ✓ Ford Transit (H1, H2 e H3)
- ✓ Mercedes MB 100
- ✓ Peugeot Boxer e Citroën Jumper
- ✓ Citroën C25 fino al 1999
- ✓ VW LT (Standard e Tetto Alto)





DESCRIZIONE	200 DJ DUCATO > 06/2006	200 DJ SPRINTER / CRAFTER	200 DJ DUCATO < 06/2006	200 D
VERSIONE NERA	10473.20	10475.20	10472.20	10476.20
VERSIONE DEEP BLACK	*11005.20	*11171.20		
TIPO DI VEICOLO	Furgonato	Furgonato	Furgonato	Furgonato
PORTA POSTERIORE	doppia	doppia	doppia	doppia
PORTATA BICI STANDARD / MAX	2/2	2/2	2/2	2/2
PESO / PORTATA MAX	11 kg / 35 kg	9 kg / 35 kg	9 kg / 35 kg	6,9 kg / 35 kg
BIKE-BLOCK PRO 1 BLACK (10210.20)			•	•
BIKE-BLOCK PRO 2 BLACK (10211.20)			•	•
BIKE-BLOCK PRO S D1 (10667.20)	• (x2)			
<b>BIKE-BLOCK PRO S 1 (10663.20)</b>		•		
<b>BIKE-BLOCK PRO S 2 (10664.20)</b>		•		
SECURITY STRIP (10389)	•	•	•	•
<b>RAIL QUICK PRO (10203.20)</b>	• (x2)			
<b>RAIL PREMIUM (10480.20)</b>		• (x2)	• (x2)	• (x2)
<b>RAIL PREMIUM S (10205.20)</b>	•	•	•	•
FIXING-BAR (10414)	•	•	•	
STAFFE	•	•	•	•

<sup>•</sup> Standard • Optional

<sup>\*</sup> Per versione Deep Black scegliere Bike-Block e canalina aggiuntiva in versione Deep Black.

## **CARRY-BIKE SUV**



## I PORTABICICLETTE A CINGHIE PER SUV E AUTO

La soluzione semplice, rapida e sicura per installare un portabiciclette su SUV, fuoristrada e auto.






### **BACKPACK**

Il portabiciclette a cinghie universale che s'installa facilmente sui monovolumi. Non adatto ai portelloni in vetroresina. È molto stabile e rigido, non servono attrezzi per l'installazione, dotato di 6 robuste cinghie di qualità superiore.


Realizzato con tubi tondi in alluminio anodizzato.

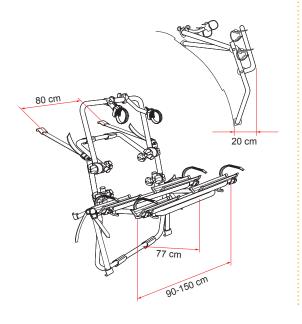

### **BACKPACK 4X4**

Il portabicicliette per SUV montabile e smontabile velocemente sulla ruota di scorta posteriore grazie alle comode cinghie.

Per l'installazione è necessario rimuovere la copertura rigida della ruota di scorta.

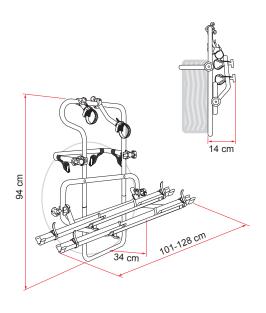

DESCRIZIONE	BACKPACK	BACKPACK 4X4
ARTICOLO	10517.20	10514.70
TIPO DI VEICOLO	SUV	SUV
PORTATA BICI STANDARD / MAX	2/3	2/2
PESO / PORTATA MAX	8 kg / 50 kg	7,8 kg / 35 kg
BIKE-BLOCK PRO 1 BLACK (10210.20)	•	• (rosso)
BIKE-BLOCK PRO 2 BLACK (10211.20)	•	• (rosso)
BIKE-BLOCK PRO 3 BLACK (10213.20)	•	
SECURITY STRIP (10389)	•	•
RAIL QUICK C BLACK (10481.20)	• (x2) • (x1)	
RAIL STRIP C RED		• (x2)
STAFFE	•	•

Fare attenzione che il portabici non copra targa e luci, in tal caso si consiglia l'utilizzo della barra portatarga con gruppo luci Licence Plate Carrier disponibile come optional (vedi pag. 98).

## **CARRY-BIKE GARAGE**





### **BICICLETTE AL SICURO NEL GAVONE DEL CAMPER**

Diverse varianti disponibili a seconda delle biciclette da trasportare e delle dimensioni del gavone.

### **GARAGE PLUS**

Portabiciclette fissato a pavimento. Con l'utilizzo di accessori optional ha una portata massima di 4 bici. Richiuso occupa solo 22 cm.

### **GARAGE STANDARD**

Portabiciclette con mensola fissata a pavimento e struttura Bike-Block per fissaggio a parete o soffitto. Ha una portata massima di 3 bici.

Richiuso occupa poco spazio.


### **GARAGE SLIDE PRO BIKE**

Portabici estraibile in alluminio anodizzato ideale per il garage del camper. Allargato per maggiore comodità di carico e regolabile in altezza da 9 a 13 cm. max. Ha una portata massima di 2 bici.
















DESCRIZIONE	GARAGE PLUS	GARAGE STANDARD	GARAGE SLIDE PRO BIKE
ARTICOLO	10406.20	10405.20	10415.70
TIPO DI VEICOLO	Camper	Camper	Camper
PORTATA BICI STANDARD / MAX	2/4	2/3	2/2
PESO / PORTATA MAX	5,6 kg / 60 kg	4,8 kg / 50 kg	9,9 kg / 50 kg
STRIP (10402.70)			• (x2)
BIKE-BLOCK PRO 1 BLACK (10210.20)	•	•	
BIKE-BLOCK PRO 2 BLACK (10211.20)	•	•	
BIKE-BLOCK PRO 3 BLACK (10213.20)	•	•	
BIKE-BLOCK PRO 4 BLACK (10214.20)	•		
SECURITY STRIP (10389)	•		
RAIL STRIP PRO (X)		• (x2) • (x1)	
<b>RAIL QUICK PRO (10203.20)</b>	• (x2) • (x2)	•	
<b>RAIL PREMIUM (10480.20)</b>	•		
RAIL PREMIUM XL (10204.20)	•	•	
STAFFE	•	•	•

## **CARRY-BIKE MOTO**





### LA GAMMA DI PORTA-MOTO PER IL GARAGE DEI CAMPER

Sistemi di portamoto ideali per essere installati nei camper con vano garage. Alcuni modelli sono adatti anche ai furgoni o alla porta d'entrata del camper.



Consigliamo di verificare sempre l'altezza utile del gavone per la scelta del prodotto più indicato per il mezzo specifico su cui va installato.

### **CARRY-MOTO**

Composto da una canalina portamoto e da uno scivolo facilmente incernierabile con la canalina per rendere agevole il carico della moto. Entrambe realizzate in solido e leggero alluminio anodizzato.

Fornito con due solide cinghie per ancorare saldamente la moto durante il viaggio.

### **CARRY-MOTO PRO**

Composto da due canaline telescopiche, una fissa e una estraibile a scomparsa, in solido e leggero alluminio anodizzato con banda antiscivolo.

Piedini di fissaggio regolabili in altezza da 8 cm a 11 cm. Fornito di serie con due solide cinghie per ancorare saldamente la moto durante il viaggio.





## **CARRY-BIKE MOTO**



### **CARRY-RAMP**

Rampa portamoto di alluminio anodizzato, adatta alla porta dei camper o ai vani garage a filo pavimento. Una volta fissata la piastra al pavimento, la rampa si aggancia e si sgancia facilmente.

Si allunga fino a 175 cm per scorrimento telescopico. Completa di maniglia.

Abbinando due pezzi del Carry-Ramp si può creare un sistema di rampe per caricare carrozzine elettriche o sedie a rotelle.

### **MOTO WHEEL CHOCK**

Il bloccaruota per moto ideale da abbinare al Carry-Ramp, in acciaio verniciato nero.

### **Moto Wheel Chock Front:**

montaggio e smontaggio veloce grazie alle 4 sedi di ancoraggio viti.

Kit per il montaggio su superfici di legno incluso. Fornito di serie con 2 cinghie a cricchetto.

### Moto Wheel Chock Rear:

montaggio e smontaggio semplice grazie ai pomelli di aggancio rapido.

Con canaline per il fissaggio a terra.








18 cm 22 cm

31 cm







Due pezzi abbinati del Carry-Ramp per caricare Quad, carrozzine elettriche e sedie a rotelle.

DESCRIZIONE	Carry-Moto	Carry-Moto Pro	Carry-Ramp	Moto Wheel Chock Front	Moto Wheel Chock Rear
ARTICOLO	10911.20	10910.20	10912	10913	10914
TIPO DI VEICOLO	camper • furgonato	camper • furgonato	camper • furgonato	camper • furgonato	camper • furgonato
PESO / PORTATA MAX COMPLESSIVA	12,2 kg / 200 kg	15,4 kg / 200 kg	7 kg / 130 kg	2,4 kg /	2,8 kg /
TELESCOPICO		•	•		
<b>INCLINAZIONE RAMPA</b>	variabile	variabile	fissa 25°		
BLOCCARUOTA ANTERIORE	•	•	•		
BLOCCARUOTA POSTERIORE			•		
<b>CINGHIE DI FISSAGGIO</b>	•	•			
LARGHEZZA RUOTA MAX	14 cm	16 cm	15 cm	18 cm	15 cm





### LE CANALINE PER TRASPORTARE E FISSARE OGNI TIPO DI BICI

Montabili facilmente su portabici di tutte le marche e si adattano alla maggior parte dei diametri di ruote delle bici in circolazione.

Il carico deve essere distribuito equamente su ciascuna canalina, ad es. per il Carry-Bike Pro, avendo portata di 60kg potrà sostenere un carico massimo di 15kg per canalina.



Rail Quick Pro - nero

### **RAIL QUICK PRO**


Solida canalina rinforzata con doppio fondo completa di 2 cinturini Quick-Safe scorrevoli.

Il design pulito ed elegante la rende adatta a tutte le tipologie del veicolo e per questo è installata di serie sulla maggior parte dei Carry-Bike Fiamma.

Rail Quick Pro è intercambiabile con la precedente Rail Quick.



Rail Quick Pro - grigio





Rail Quick Pro - Deep Black







### **RAIL STRIP PRO**

Canalina supplementare rinforzata con doppio fondo completa di 2 cinturini Strip scorrevoli. Intercambiabile con il precedente modello Rail Strip.


### **RAIL QUICK C**

Canalina telescopica regolabile nell'estensione desiderata da 101 a 167 cm. con 2 cinturini Quick-Safe. Ideale per limitare la sporgenza della canalina. Si monta facilmente sulla maggior parte dei Carry-Bike.









				SCORRIMENTO	SCORRIMENTO		
ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	AGGANCI	DESTRA-SINISTRA	AVANTI-INDIETRO	LUNGHEZZA	PESO
10203.20	Rail Quick Pro	Nero	Quick Safe	•	•	128 cm	1 kg
10203.60	Rail Quick Pro	Blu	Quick Safe	•	•	128 cm	1 kg
10203.40	Rail Quick Pro	Grigio	Quick Safe	•	•	128 cm	1 kg
10483.20	Rail Quick Pro	Deep Black	Quick Safe	•	•	128 cm	1 kg
10484.20	Rail Strip Pro	Nero	Strip	•	•	128 cm	1 kg
10481.20	Rail Quick C	Nero	Quick Safe	•	•	101 - 167 cm	1,2 kg










# DESIGN RINNOVATO DELLA CANALINA RAIL PREMIUM CON NUOVO BLOCCHETTO DI SUPPORTO BICI


Nel caso si desideri trasportare biciclette elettriche Fiamma consiglia la scelta dei Carry-Bike dedicati e che utilizzano le canaline Rail Premium. É possibile trasportare al massimo 2 biciclette elettriche su un Carry-Bike, è consigliato inoltre che le canaline Rail Premium vengano posizionate in prossimità della parete del veicolo ed è suggerita la rimozione delle batterie delle bici elettriche per limitare il peso sulla parete stessa.



Il restyling del prodotto ha reso ancora più semplice e pratico l'utilizzo eliminando il volantino di regolazione e fissaggio.

Basterà quindi accostare il supporto al pneumatico della bicicletta e la cinghietta, unita al supporto in gomma, bloccherà in tutta sicurezza la bicicletta sulla canalina.



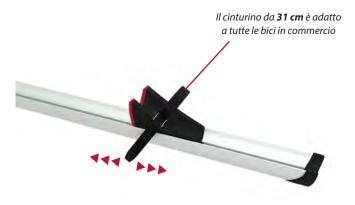

### **RAIL PREMIUM XL**

La versione XL ha lunghezza maggiorata (139 cm) ed è indicata per le E-Bikes e Mountain-Bikes con interasse maggiore di 125 cm.



# FIAMMA

### **RAIL PREMIUM S**

Canalina con struttura maggiorata scorrevole sulla mensola del Carry-Bike, disassemblabile e con interasse regolabile, permettendo il comodo posizionamento delle biciclette.



### **KIT PREMIUM S**

Permette di trasformare le canaline Rail Quick e Premium in Premium S. Basta smontare gli attacchi standard e sostituirli con gli agganci Premium S. Le canaline adesso possono scorrere non solo verticalmente, ma anche orizzontalmente sulla mensola, per adattarsi agli ingombri dei vari modelli di bici.



### **RAIL PREMIUM S FAT BIKE**

Nuovo modello su base Rail Premium S per consentire il trasporto delle moderne bici Fat Bike con copertoni fino a 5" sui portabiciclette Fiamma.



### **KIT RAIL PREMIUM 48**

Quarta canalina supplementare suddivisa in due parti per i modelli di Carry-Bike VW T5 Pro e T6 Pro. Disponibile anche nella versione Deep Black.



### **KIT UPGRADE E-BIKE**

Ora è possibile trasformare il proprio Carry-Bike Pro, Pro M o Pro C in un portabiciclette per E-Bikes acquistando il nuovo Kit Upgrade E-Bike. Mensola completa con due canaline Rail Premium, strutturalmente predisposta per ricevere due biciclette elettriche.



CCODDIMENTO

				SCORRIMENTO	SCORRIVIENTO		
ARTICOLO I	DESCRIZIONE	COLORE	AGGANCI	DESTRA-SINISTRA	AVANTI-INDIETRO	LUNGHEZZA	PESO
10480.20	Rail Premium	Nero	Premium Quick	•	•	128 cm	1,3 kg
11020.20	Rail Premium	Deep Black	Premium Quick	•	•	128 cm	1,3 kg
10204.20	Rail Premium XL	Nero	Premium Quick	•	•	139 cm	1,9 kg
11021.20	Rail Premium XL	Deep Black	Premium Quick	•	•	139 cm	1,9 kg
10205.20	Rail Premium S	Nero	Premium Quick	•	•	128 cm	1,7 kg
11022.20	Rail Premium S	Deep Black	Premium Quick	•	•	128 cm	1,7 kg
10206.20	Kit Premium S	Nero					0,3 kg
10462.20	Rail Premium S Fat Bike	Nero	Premium Quick	•	•	128 cm	2 kg
11023.20	Rail Premium S Fat Bike	Deep Black	Premium Quick	•	•	128 cm	2 kg
10463.20	Kit Rail premium 48	Nero	Premium Quick	•	•	101 - 167 cm	1,2 kg
11024.20	Kit Rail premium 48	Deep Black	Premium Quick	•	•	101 - 167 cm	1,2 kg
10196	Kit Upgrade E-Bike	Nero	Premium Quick	•	•	128 cm	5,5 kg
10491.(X)	Rail Quick 45*						
10499.20	Kit Rail Premium 450	Nero					

CCODDIMENTO

<sup>\*</sup> Disponibile nella versione nera (cod. 10491.20), blu (cod. 10491.60) e rossa (cod. 10491.70)

<sup>•</sup> Standard • Optional (con l'utilizzo di un Kit Premium S)

## **BIKE-BLOCK PRO S**





### **BIKE BLOCK PRO S**

In aggiunta alla versione classica di Bike-Block Pro, Fiamma propone il Bike-Block Pro S disponibile nella sola versione nera con inserti rossi.


Design rinnovato, costruzione robusta, materiali di prima qualità.

Fissa e blocca senza problemi tubi tondi ed ovali con diametro compreso tra 25 e 100 mm.

### **BIKE-BLOCK PRO S 1**

# min 12.5 cm - max 17 cm

### **BIKE-BLOCK PRO S 2**



### SINTESI DI ERGONOMIA E DESIGN


Modificando la posizione del pomello per il fissaggio del Bike-Block al Carry-Bike il prodotto è stato reso più ergonomico, garantendo la rotazione libera del morsetto e dell'appoggio bici.

Il suo posizionamento frontale, ed il perfezionamento dell'attacco antigraffio in gomma, ne fanno un esempio di design teso alla ricerca della massima praticità e velocità di utilizzo.




ARTICOLO	DESCRIZIONE	PESO
10663.20	Bike-Block Pro S 1	0,2 kg
10664.20	Bike-Block Pro S 2	0,3 kg
10665.20	Bike-Block Pro S 3	0,4 kg
10666.20	Bike-Block Pro S 4	0,5 kg
10667.20	Bike-Block Pro S D1	0,6 kg
11030.20	Bike-Block Pro S D1 Deep Black	0,6 kg
10668.20	Bike-Block Pro S D2	0,7 kg
11031.20	Bike-Block Pro S D2 Deep Black	0,7 kg
10669.20	Bike-Block Pro S D3	0,8 kg
11032.20	Bike-Block Pro S D3 Deep Black	0,8 kg


### **BIKE-BLOCK PROS3**




### **BIKE-BLOCK PRO S 4**



### **BIKE-BLOCK PRO S D1**



### **BIKE-BLOCK PRO S D2**



### **BIKE-BLOCK PRO S D3**







## IL CLASSICO SISTEMA DI BLOCCAGGIO BICICLETTE FIAMMA

I Bike-Block Pro hanno l'aggancio frontale Quick con la basa di appoggio antigraffio che si adatta a tutti i tubi rotondi ed ovali delle bici con diametro da 25 a 100 mm.

Adatto per tutti i modelli di Carry-Bike.

Bike-Block Pro D con braccio snodato regolabile, per coprire tutte le misure intermedie.



### **BIKE-BLOCK PRO 1**

min 12.5 cm - max 17 cm


### **BIKE-BLOCK PRO 3**



### **BIKE-BLOCK PRO D1**

min 10 cm - max 44,5 cm


### **BIKE-BLOCK PRO D3**



### **BIKE-BLOCK PRO 2**

min 24 cm - max 28 cm

### **BIKE-BLOCK PRO 4**



### **BIKE-BLOCK PRO D2**




AKTICOLO	DESCRIZIONE	PESU
10210.(X)	Bike-Block Pro 1*	0,2 kg
10211.(X)	Bike-Block Pro 2*	0,3 kg
10213.(X)	Bike-Block Pro 3*	0,4 kg
10214.(X)	Bike-Block Pro 4*	0,5 kg
10215.(X)	Bike-Block Pro D1**	0,6 kg
10216.(X)	Bike-Block Pro D2**	0,7 kg
10306.20	Bike-Block Pro D3 Black	0,8 Kg
10516	Bike Frame Adapter	0,5 kg

Specificare con l'ordine il colore del blocca bici desiderato, sostituendo (X) con: 20=Nero, 40=Grigio, 60=Blu, 70=Rosso

### BIKE FRAME ADAPTER

Barra supplementare in alluminio per garantire un facile e sicuro fissaggio delle bici al Bike-Block che non hanno la barra centrale standard, bici da donna e bici BMX.



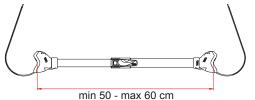

<sup>\*</sup> Disponibile nella versione blu, nera e grigia.

<sup>\*\*</sup> Disponibile nella versione nera o rossa.

## **ACCESSORI PORTABICI**



### **CINTURINI E ANTIFURTI LOCKING SYSTEM**

### **QUICK-SAFE**

Cinturino di sicurezza a scorrimento che garantisce un sicuro e rapido bloccaggio della ruota alla canalina. Comodo pulsante di sbloccaggio immediato.

Installabile solo su canaline rinforzate originali Fiamma. Confezione da 1 pezzo.



### **STRIP**

Kit di 2 cinturini originali Strip con fibbia in acciaio inox. Adatto per tutti i tipi di portabici. Lunghezza 39 cm, larghezza 1,3 cm. Confezione da 2 pezzi.



### **SECURITY STRIP**

Cinturino di sicurezza supplementare con fibbia in acciao inox, lunghezza 200 cm e larghezza 1,3 cm.

Si adatta a qualsiasi modello di portabici. Confezione da 1 pezzo.



### **CABLE-LOCK**

Comodo antifurto per bicicletta con cavo d'acciaio plastificato nero lungo 250 cm, con lucchetto incorporato.
Fornito con 2 chiavi di serie.
Confezione da 1 pezzo.



ARTICOLO	DESCRIZIONE	PESO
10401	Quick-Safe	0,1 kg
10402.70	Strip Red	0,1 kg
10402.20	Strip Black	0,1 kg
10389	Security Strip	0,1 kg
10488	Cable-Lock	1 kg


### LICENCE PLATE CARRIER

Barra portatarga in alluminio con gruppo luci di segnalazione regolamentare.

Ideale per essere abbinata ai Carry-Bike che si installano sui mezzi a doppia porta nei casi in cui la mensola copra i gruppi luce o la targa del mezzo; facile da installare con apposite staffe alla mensola del Carry-Bike. La struttura della barra ruota di 90 gradi per essere posizionata correttamente sia a mensola aperta che chiusa. Completa di presa a 13 poli per un rapido collegamento all'impianto del veicolo.







ARTICOLO	DESCRIZIONE	PESO	LUNGHEZZA
10446.40	Licence Plate Carrier	2,4 kg	131 cm
10446.20	Licence Plate Carrier Deep Black	2,4 kg	131 cm

### **DUST GUARD**

Guarnizione per Fixing-Bar, Carry Bike e scalette Deluxe.

Completando il profilo della barra, si previene l'accumularsi di detriti all'interno della stessa e migliora l'aspetto estetico.



ARTICOLO DESCRIZIONE PESO
10445 Dust Guard 0,3 kg

### **ADATTO PER**

ADALIO	PEK
10414	Fixing-Bar Carry-Bike
10473	Carry-Bike 200 DJ Ducato > 2006
10472	Carry-Bike 200 DJ Ducato < 2006
10475	Carry-Bike 200 DJ Sprinter
10497	Carry-Bike Mercedes Viano
10308	Carry-Bike Ford Custom
10194	Carry-Bike Mercedes V Class Premium
10195	Carry-Bike Mercedes V Class Lift E-Bike
10901	Deluxe DJ Ducato
10967	Deluxe DJ Ducato H3
10907	Deluxe DJ Sprinter

## **BARRE DI SUPPORTO - STENDINO**

### **BARRE DI SUPPORTO INSTALLATION KIT**



### **FIXING-BAR CARRY-BIKE**

Coppia di barre di rinforzo lunghe 240 cm ideali per veicoli con pareti posteriori senza rinforzi interni.


ARTICOLO DESCRIZIONE **PESO 10414** Fixing-Bar Carry-Bike 5,5 kg



### **KIT SUPPORT BAR**

Kit di due barre preforate in alluminio anodizzato per il fissaggio del Carry-Bike alle pareti dei camper. Completo di viti passanti, staffe interne di fissaggio e tappi terminali per una maggiore flessibilità d'installazione: le viti passanti possono scorrere sulla barra per adeguarsi ai diversi interassi.



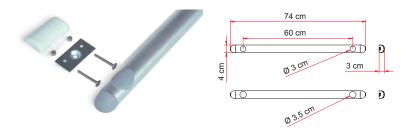

### **STENDINO EASY DRY**

### Stendino installabile sulle mensole della maggior parte dei portabici

Si installa sulle mensole ripieghevoli dei portabici con tubo Ø 35 mm.

Si monta senza forare su Carry-Bike con interasse da 60 - 80 cm.

I terminali si agganciano al tubo della mensola e lo stendino si assembla ad incastro.

Si può anche viaggiare con lo stendino montato perché la struttura è ripiegabile.

Fornito completo di corda plastificata per i panni e di manopole di regolazione.

Realizzato in: alluminio anodizzato tubo Ø 22 mm.


Lunghezza regolabile:


✓ da min. 100 a max. 120 cm

Estensione:

✓ aperto 60 cm.

✓ chiuso 37cm.

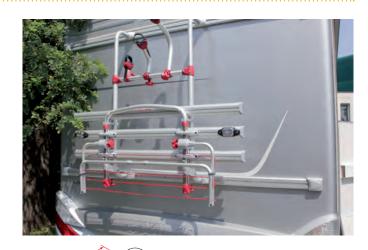

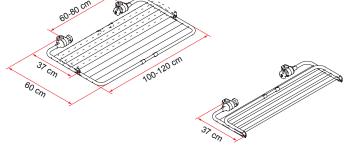

## CARTELLI CARICHI SPORGENTI - COPRIBICI



### **CARTELLI CARICHI SPORGENTI**

### **ALU SIGNAL**

Cartello omologato a norme per carichi sporgenti adatto per camper, furgonati, minivan e fuoristrada. Realizzato in alluminio leggero.

Dimensioni: 50x50 cm.

Obbligatorio in Italia per i carichi sporgenti. Ministero Italiano LL.PP Approvazione Sait D.M. N°937-29-03-94.





ARTICOLO	DESCRIZIONE		PESO
10046F	Alu Signal Fiamma	1 pz	0,7 kg
10046	cartello omologato	1 pz	0,7 kg

### **PLASTIC SIGNAL**

Cartello per carichi sporgenti in plastica, non omologato, con 4 catarifrangenti rotondi. Dimensioni: 50x50 cm.





ARTICOLO	DESCRIZIONE		PESO
10047F	Plastic Signal Fiamma	10 pz	0,2 kg
10047	cartello non omologato	10 pz	0,2 kg

### **COPRIBICI BIKE COVER**

Nuovi colori per la serie di copribici in materiale rinforzato polyester resinato, leggero, idrorepellente.

Misure allargate e adattate alle nuove biciclette per Bike Cover S (2/3 bici e 4 bici).





### **BIKE COVER S**

Completo di tiranti elastici per una migliore aderenza.

Fornito di serie di tasca trasparente per inserire il cartello carichi sporgenti.



### **BIKE COVER PREMIUM S**

Stesse caratteristiche del Bike Cover S ma a chiusura totale con la comoda cerniera laterale e chiusura posteriore con velcro. Deve essere posizionato prima delle bici per poter essere installato correttamente.



### **BIKE COVER CARAVAN**

Copribici a cappuccio, sistema K-Way, per coprire le bici sui modelli di Carry-Bike Caravan XL A e XL A PRO / E-Bike e Active / E-Bike



ARTICOLO	DESCRIZIONE	BICICLETTE COPERTE	TIPO DI AUTOMEZZO	TIPO DI CHISURA	PESO
10407	Bike Cover S (2/3 bici) *	2/3	Camper	Elastico con ganci	0,9 kg
10408	Bike Cover S (4 bici) *	4	Camper	Elastico con ganci	1,0 kg
10409	Bike Cover Premium S *	4	Camper	Cerniere	0,9 kg
10413	Bike Cover Caravan	2	Caravan	Elastico con fermo	0,8 kg

<sup>\*</sup> Non adatto a portabici la cui sagoma (o le bici trasportate) ecceda quella del veicolo o nel caso in cui copra le luci

## **BAGAGLIERE POSTERIORI**

### **ULTRA-BOX**

Le più capienti bagagliere posteriori per Carry-Bike.

Costruite in ABS iper-resistente di prima qualità per un'alta resistenza agli urti e alle condizioni atmosferiche, con protezione ai raggi ultravioletti coestrusa ad alto spessore per evitare degradazioni nel tempo. Complete di cerniere in acciaio inox, profili in alluminio e di rete per trattenere gli oggetti trasportati. Installabili attraverso il kit incluso.















### **ULTRA-BOX 320**







### **ULTRA-BOX 360**





### **ULTRA-BOX 500**







### **CARGO BACK**

Nuovo e moderno restyling dei colori per la comoda bagagliera morbida, realizzata in solido poliestere impermeabile anti-strappo. Da installare su tutti i portabiciclette posteriori, ideale

per il trasporto di sedie, accessori da campeggio e sport. Rapido sistema metti e togli.

Ripiegata occupa pochissimo spazio.

Chiusura con cerniere protette contro lo sporco e l'acqua. Completa di cinghie di fissaggio.

Dimensioni:

- √ aperta 120x70x35 cm.
- √ chiusa 38x28x10 cm.



### KIT FRAME CARGO BACK

Finalmente risolto il problema di tenere in tensione il Cargo Back anche quando non è completamente pieno. Realizzato in leggeri tubi di alluminio anodizzato e da angolari in plastica che si incastrano per una solida tenuta.

Il kit metti e togli è facilmente assemblabile e crea una struttura portante all'interno del Cargo Back. Dimensioni:

- √ aperto 119x69x32 cm.
- ✓ chiuso 69x17x7 cm.



ARTICOLO	DESCRIZIONE	VOLUME	DIMENSIONI	PESO
10943.20	Cargo Back*	285 l	120x70x35 cm	1,4 kg
10947	Kit Frame Cargo Back		119x69x32 cm	1,2 kg

## **PORTAOGGETTI**







### Organizzare gli oggetti con stile

Con la linea Organizer di Fiamma è possibile organizzare al meglio lo spazio all'interno e all'esterno del veicolo. Il restyling della linea con l'introduzione di elementi funzionali quali tasche in rete (Organizer S, Organizer Seat e Toiletry) e tasca inferiore a doppio scomparto (Organizer S) offrono l'opportunità di organizzare al meglio gli spazi e trovare la giusta collocazione a ciascun prodotto.

### **PACK ORGANIZER L**



### **PACK ORGANIZER S**



### PACK ORGANIZER TOILETRY



103

## **PORTAOGGETTI**

# FIAMMA


### **PACK ORGANIZER SEAT**



### **PACK ORGANIZER SHOES**



### **FIX ORGANIZER**

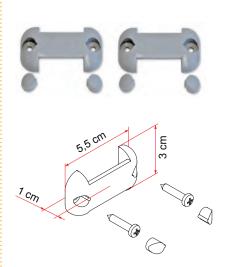

### **TRIPLO AGGANCIO**

Pack Organizer S, Pack Organizer L e Pack Organizer Shoes hanno la possibilità di essere installati in tre modi differenti:

- su canalina
- usando gli occhielli (viti non incluse)
- con Fix Organizer (opzionale)











ARTICOLO	DESCRIZIONE	PESO	DIMENSIONI	NUMERO TASCHE	TRIPLO AGGANCIO	FUNZIONE
10931	Pack Organizer L	0,5 kg	88x39 cm	6	•	Per oggetti di piccole dimensioni
10930	Pack Organizer S		50x84 cm	11	•	Per oggetti di piccole dimensioni
10927	Pack Organizer Toiletry	0,6 kg	30x37x11 cm 30x118x11 cm	10		Portaoggetti da bagno
10933	Pack Organizer Seat	0,3 kg	43x66x2 cm	4		Da applicare dietro ai sedili del veicolo
10926	Pack Organizer Shoes	1,1 kg	84x54x2 cm	10	•	Porta scarpe
10932	Fix Organizer	0,1 kg	5,5x3x1 cm			

## **PORTAOGGETTI**





### **PACK WASTE**

Pattumiera pieghevole, racchiusa occupa poco spazio, aperto è capiente. Completo di:

- ✓ 2x agganci smontabili
- ✓ 2x Fix Organizer

Dimensioni:

✓ Aperto: 29,5x29,5x42 cm

✓ Chiuso: 29,5x29,5x4,2 cm



### **CARRY-DOG**

Cuccia pieghevole completa di comoda sacca con maniglia per un facile trasporto e di tappetino e asole per il fissaggio a terra.

Dotato di grandi finestre laterali con zanzariera, richiudibili con velcro. Dimensioni:

✓ Aperto: 75x55x49 cm✓ Chiuso: 78x55x4 cm


PACK ORGANIZER BOX

Pack Organizer Box, un comodissimo e spazioso portaoggetti che fa della versatilità e del minimo ingombro da chiuso i suoi punti di forza.

### **POCKET M**

Tasca multiuso Medium in plastica resistente, facile da installare con le viti di serie.





### **POCKET L**

Tasca multiuso Large in plastica resistente, facile da installare con le viti di serie.






### **POCKET XL**

Comoda e capiente tasca XLarge portaoggetti, si monta con facilità alle pareti dei mezzi o alle portiere del camper utilizzando le viti di serie.






### **POCKET PLUS M**

Tasca multiuso Medium in plastica resistente. Facile da installare. Viti e i distanziali forniti di serie.







### **POCKET PLUS L**

Tasca multiuso Large in plastica resistente. Facile da installare. Viti e i distanziali forniti di serie.





<b>ARTICOLO</b>	DESCRIZIONE	COLORE	PESO
10938.20	Pack Waste	grigio / nero	1,7 kg
10934.20	Carry-Dog	grigio / nero	2,8 kg
11147.20	Pack Organizer Box	grigio / nero	2,8 kg
10935.10	Pocket M	bianco	0,1 kg
10936.10	Pocket L	bianco	0,1 kg
10937.40	Pocket XL	grigio	0,3 kg
11050.10	Pocket Plus M	bianco	0,1 kg
11051.10	Pocket Plus L	bianco	0,4 kg

## **SCAFFALATURE GARAGE SYSTEM**





### SISTEMA UNIVERSALE PER ORGANIZZARE IL GARAGE

Si adatta a tutte le dimensioni ed esigenze dei vani garage.



## GARAGE SYSTEM STANDARD

Il modulo standard è uno scaffale singolo a tre ripiani per posizionare le cassette pieghevoli optional o per riporre ordinatamente la merce nel gavone del camper.

Sono regolabili in altezza e i profilati sono accorciabili in caso di gradino posteriore o spazi ristretti e curvi.



## GARAGE SYSTEM UPGRADE


Il modulo upgrade serve per ampliare il modulo standard con un secondo scaffale. Studiato per essere facilmente abbinato al Garage System Standard.




### **GARAGE SYSTEM SUPPORT**

Set di due barre inferiori e una laterale di alluminio da utilizzare come supporto al Garage System per un maggior sostegno e fissaggio.







### **GARAGE BOX**

Set di tre cassette pieghevoli studiate per adattarsi alle mensole del Garage System. Dimensioni: 60x40x23 cm.





ARTICOLO	DESCRIZIONE	PESO
10960	Garage System Standard	5,7 kg
10961	Garage System Upgrade	3,9 kg
10447	Garage System Support	0,9 kg
10962	Garage Box (3 pz)	5,6 kg
10963	Kit Garage Wall Brackets	0,1 kg

### KIT GARAGE WALL BRACKETS

Optional per il fissaggio alla parete o alle barre laterali Garage-Bars (Art. **10920** pag. **106**) in caso di garage con tetto ad altezza regolabile.



## **GARAGE BARS BARRE**






### **GARAGE BARS**

Le Garage Bars sono 2 barre multiuso in alluminio anodizzato da applicare alle pareti o al pavimento del garage. Tutte e tre le versioni sono vendute in coppia.

I tappi terminali sono forniti di serie.





Kit Eye Premium/Corner

### **GARAGE BARS**

Complete di:

✓ 5x Kit Eye occhioli scorrevoli (10 pz.)




Complete di: ✓ 4x Kit Eye Premium/Corner

(8 pz.)

### **GARAGE BARS PREMIUM 60**

Complete di:

✓ 2x cinghie.











Kit Square Plates

Ganci in acciaio inox anticorrosione da applicare al pavimento o alle pareti del garage.

Dim.: 3,5x3x2 cm.

		KIT EYE		
ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREMIUM/CORNER	KIT EYE	PESO
10920	Garage-Bars		•/•	3,1 kg
10918	Garage-Bars Premium 200	•/•		4,8 kg
10917	Garage-Bars Corner	•/•		4,8 kg
10919	Garage-Bars Premium 60			2,2 kg
10923	Kit Eye Premium/Corner (2 pz.)			0,1 kg
10921	Kit Eye (2 pz.)			0,1 kg
10922	Kit Square Plates (4 pz.)			0,1 kg

## **ACCESSORI GARAGE**

# FIAMMA

### **CARGO STRAP**

Robusto sistema per bloccare oggetti come tavolini, sedie, ruote di scorta ecc. nei gavoni o nel garage del camper.

Portata: 20 kg.

Composto da:

- ✓ 2x guide in ABS
- √ 4x ganci
- ✓ 2x elastici

✓ 24x viti di fissaggio







Kit supplementare da abbinare al Cargo Strap (cod. 10915) per gli oggetti più pesanti o ingombranti. Composto da:

- √ 4x ganci supplementari
- ✓ 2x elastici





### **LUGGAGE BAR**

Solida barra telescopica ideale per fissare facilmente e in sicurezza gli oggetti durante il viaggio nei gavoni o nella dinette del mezzo.

Facile da regolare grazie al comodo aggancio a leva. Terminali coperti con gomma per garantire una presa sicura senza rovinare le pareti.

Realizzata in solido e leggero tubolare in alluminio anodizzato.

Facilmente accorciabile fino ad un minimo di 93 cm e estensibile fino ad un max di 170 cm per adattarsi alle varie dimensioni dei gavoni.





### **GARAGE CARRY-RAIL**

Portaoggetti ideale per i vani garage.

Composto di una solida e leggera barra tubolare in alluminio anodizzato, del diametro di 22 mm sostenuta da due solidi agganci a soffitto.

La portata è in funzione della solidità della parete di soffitto del vano garage.

Ideale per appendere attaccapanni, vestiti e oggetti vari.

Portata: 10 kg.





ARTICOLO	DESCRIZIONE	PESO
10915	Cargo Strap	0,5 kg
10916	Kit Cargo Accessory	0,1 kg
30165	Luggage Bar	0,7 kg
10417	Garage Carry-Rail	0,5 kg

# **ACCESSORI GARAGE - DELUXE SCALETTE**



#### **MULTIFUNZIONE GARAGE PACK**

Per organizzare in fretta e a bassi costi il vano garage del camper.

#### **GARAGE PACK PLUS**

Kit polivalente completo di struttura per il fissaggio delle bici e di vari accessori per organizzare al meglio lo spazio garage.

Composto da:

- ✓ 2x barre in alluminio da 63 cm
- ✓ 2x barre in alluminio da 198 cm
- ✓ 2x barre in alluminio da 79 cm
- ✓ 2x canaline rinforzate
- ✓ 1x barra di supporto per fissaggio Bike-Block
- ✓ 1x Bike-Block Pro D 1 e Pro D 2
- ✓ 1x Pack Organizer Shoes
- ✓ 1x Pack Organizer S
- √ 8x anelli zincati
- ✓ 1x elastico Ø 0,8 x 180 cm.
- √ 4x Strip per fissaggio bici



ARTICOLO	DESCRIZIONE
10965	Garage Pack Plus
10964	Garage Pack

10,50 kg 4,0 kg


#### **GARAGE PACK**

Sistema modulare semplice e flessibile.

Composto da:

- ✓ 2x barre in alluminio da 63 cm
- ✓ 1x barra in alluminio da 198 cm
- ✓ 2x canalina rinforzata
- ✓ 2x anelli zincati



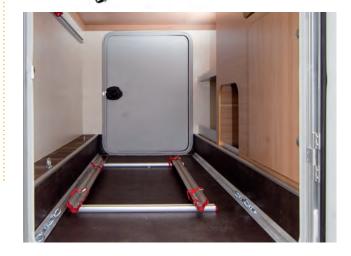

37.5 cm

#### **SCALETTE DELUXE**




#### Scalette in alluminio di alta qualità per mansarde e cuccette

Scalette con gradini inclinate di 15° per l'interno del camper mansardato o per le caravan con cuccette.

Complete di comodi agganci superiori per fissaggio alla cuccetta. Misura interna scalino: 28 cm.

Misura esterna: 35 cm.

Disponibili nelle versioni con 4 o 5 gradini.

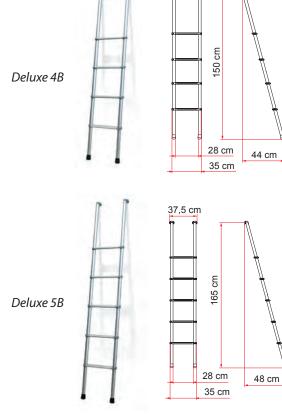

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PESO
10904	Deluxe 4B	2,4 kg
10905	Deluxe 5B	2,6 kg

# **ULTRA-BOX BAGAGLIERE**









# Le capienti bagagliere per il tetto del camper completamente rinforzate con struttura in alluminio e complete di guarnizione a tenuta stagna.


Le classiche bagagliere per camper costruite in ABS iper-resistente di prima qualità per un'alta resistenza agli urti e alle condizioni atmosferiche, con protezione ai raggi ultravioletti coestrusa ad alto spessore per evitare degradazioni nel tempo. Complete di staffe di fissaggio e cerniere in acciaio inox.

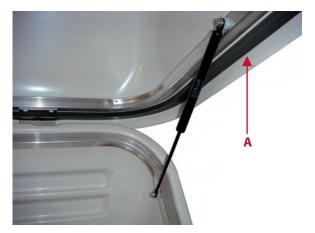


Rinforzate con struttura in alluminio e complete di guarnizione (A) a tenuta stagna



Ultra-Box 2

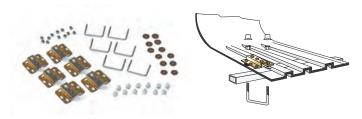

Kit di 6 staffe di fissaggio di serie per Ultra-Box Top 3 4 staffe per Ultra-Box Top 2

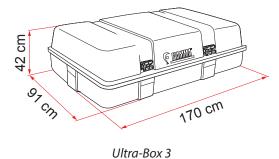

<b>ARTICOLO</b>	DESCRIZIONE	<b>VOLUME</b>	MISURE ESTERNE	MISURE INTERNE	PESO
10944	Ultra-Box 2	400 l	120x91x42 cm	107,5x77,5x37,5 cm	13 kg
10945	Ultra-Box 3	520 l	170x91x42 cm	155x77,5x37,5 cm	17 kg

# FIXING-BAR PORTAPACCHI



#### **ROOF RAIL DUCATO**

Sistema di portapacchi completo per Fiat Ducato, Citroën Jumper e Peugeot Boxer (versioni dopo il 06/2006), s'installa senza forare il mezzo utilizzando il sistema di fissaggio già presente sul tetto.

Portata max: 150 kg.


Permette, inoltre, l'installazione del tendalino F65s grazie alle apposite staffe fornite di serie (su mezzi con tetto alto H2 e nelle lunghezze L2, L3 e L4).

Versioni disponibili:

**ROOF RAIL DUCATO:** installabile su mezzi con tetto alto H2, lunghezza L1, L2 ed L3 (per raggiungere la lunghezza desiderata è sufficiente tagliare le 2 barre laterali, fornite di serie per L3).


**ROOF RAIL DUCATO MAXI XL:** per mezzi a tetto alto H2 nella lunghezza L4. **ROOF RAIL DUCATO H3:** versione studiata per mezzi con tetto alto H3 nelle lunghezze L3 ed L4.

Disponibile come accessorio opzionale la coppia di staffe aggiuntive **KIT ROOF RAIL DUCATO EXTRA** (da abbinare all' art. **10968**).

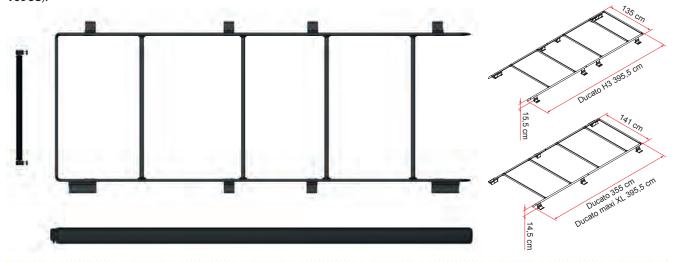

#### KIT ROOF RAIL DUCATO EXTRA

Coppia di staffe aggiuntive per Roof Rail Ducato Maxi XL.

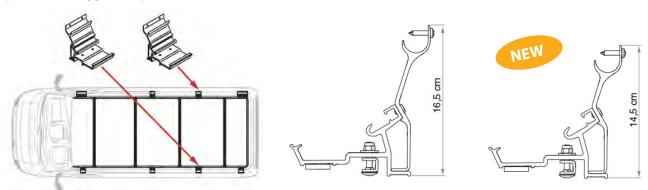

#### **ROLLER ROOF RAIL**

Rullo per il carico del portapacchi.

Agevola le operazioni di carico di canoe, kayak e altri oggetti, dalla parte posteriore del veicolo.

Abbinabile al Roof Rail Ducato, Roof Rail Ducato Maxi XL e a tutti i portapacchi in commercio, tranne quelli con profilo tondo. Non consigliato per veicoli dotati di telecamera posteriore.







# **FIXING-BAR PORTAPACCHI**



#### TUTTO QUELLO CHE SERVE PER ORGANIZZARE AL MEGLIO IL TETTO DEL CAMPER

Vari sistemi di portapacchi per adattarsi alle diverse esigenze e tipologie di mezzi. Tutti i modelli di Fixing-Bar si adattano a tetti con larghezza massima 240 cm. Per misure inferiori è sufficiente tagliare i profilati.

#### **FIXING-BAR PRO L**

Barra portatutto in estrusione di alluminio, facilmente accorciabile.

Si appoggia al tetto del camper o della caravan.

Ottimo come sistema di supporto di

pannelli solari

o bagagliere.

Completa di:

- ✓ 1x barra portatutto
- ✓ 2x terminali bianchi per il fissaggio alle estremità
- ✓ 1x distanziale in gomma



#### **ROOF RAIL**

Sistema di portapacchi composto da 2 barre longitudinali accorciabili, semplice da installare sui tetti dei camper e delle caravan.

I tubi in alluminio anodizzato sono adatti ad un rapido aggancio delle barre Fixing-Bar Rail optional.







#### **FIXING-BAR RAIL**


Barre portatutto in alluminio anodizzato.

Facilmente abbinabili al Roof Rail senza forare il mezzo.

Sono facilmente accorciabili.

Kit completo di:

- ✓ 2x barre
- ✓ 4x terminali di fissaggio in pressofusione di alluminio
- ✓ 4x distanziali in gomma.





	oof Rail Ducato oof Rail Ducato Maxi XL	12 kg
10069 D	oof Rail Ducato Maxi XI	
10900 RG	00	13,5 kg
<b>11972</b> Ki	it Roof Rail Ducato Extra 14,5 cm	1,0 kg
<b>10881</b> Ki	it Roof Rail Ducato Extra 16,5 cm	1 kg
<b>10969</b> Ro	oof Rail Ducato H3	14,2 kg
<b>10896.20</b> Ro	oof Rail Ducato Deep Black	12,0 kg
<b>11173.20</b> Ki	it Roof Rail Ducato Cover Left	0,1 kg
<b>11174.20</b> Ki	it Roof Rail Ducato Cover Right	0,1 kg
<b>11175.20</b> Ki	it Roof Rail Ducato Extra Cover	0,1 kg
<b>10898</b> Fi	ixing-Bar Pro L	1,5 kg
<b>10895</b> Ro	oof Rail	4,7 kg
<b>10897</b> Fi	ixing-Bar Rail	3,4 kg
<b>10882</b> Ro	oller Roof Rail	1,5 kg

# **DELUXE SCALETTE**



#### SCALETTE IN ALLUMINIO DI ALTA QUALITÀ

Tutte le scalette sono realizzate in alluminio anodizzato Ø 30 mm, spessore 2 mm. Le misure dello scalino sono state adeguate secondo la normativa Europea UNI EN 131: interna 28 cm; esterna 35 cm.

Le scalette Deluxe Dj Ducato e Sprinter sono acquistabili anche nel colore Deep-Black per poter essere abbinate al Carry-Bike di ultima generazione.

Deluxe Dj Ducato: fornita completa diFixing Bar per un montaggio sicuro sulla porta sinistra del mezzo, abbinabile al Carry-Bike 200 DJ sulla porta destra.

Sono adatte anche a Citroën Jumper e Peugeot Boxer dal 2006 e Ford Transit con doppia porta dal 2006 al 2011.

Deluxe 8 e 5D: robuste e leggere scalette esterne universali per camper. Si ripiegano durante in viaggio.

Accessorio optional Security Grip (vedi pag. **232-233**) utilizzabile come protezione aggiuntiva quando la scaletta è installata su portelloni doppia anta evitando sfregamenti con Carry-Bike.


# DELUXE DJ DUCATO H3 DELUXE DJ

#### **SAFE LADDER**

Resistente piastra di sicurezza antifurto rinforzata ed allargata per le scalette del camper. Si adatta sia a gradini singoli che doppi. Completa di Locks: pomello con serratura a chiave. Dimensioni: 23x78 cm







35 mm

# **DELUXE SCALETTE**

#### **DELUXE SPRINTER**

Può essere montata sul portellone sinistro ed è compatibile con l'installazione sul portellone destro del portabici Carry-Bike 200 DJ Sprinter / Crafter (art. 10475.20 pag. 95).

La struttura è ribaltabile per massima comodità di utilizzo, richiusa lascia libera e leggibile la

Adatta anche per VW Crafter con tetto H2.



# **DELUXE 8**



#### **DELUXE 5D**



#### **SCALA ESTERNA SERIE OVALE PIEGHEVOLE**

In alluminio anodizzato argento. Indicata per camper, autocaravan e motorhome di qualsiasi tipo. Profilo in alluminio 35x20x105 mm.

Lunghezza: 240 cm. Larghezza: 30 cm. Gradini: 5+4 Peso: 5 kg



**ARTICOLO** 10182 10182.10

COLORE alluminio bianco

			NUMERO	
ARTICOLO	DESCRIZIONE	PESO	GRADINI	PIEGHEVOLE
10901	Deluxe DJ Ducato	6,5 kg	6	
11901	Deluxe DJ Ducato Deep Black	6,5 kg	6	
10967	Deluxe DJ Ducato H3	6,9 Kg	7	
11967	Deluxe DJ Ducato H3 Deep Black	6,9 Kg	7	
10907	Deluxe Sprinter	7 kg	8	•
11907	Deluxe Sprinter Deep Black	7 kg	8	•
10903	Deluxe 8	5,5 kg	8	•
10906	Deluxe 5D	4,9 kg	10	•
10902	Safe Ladder	1,3 kg		

# **GRADINI MANUALI / ELETTRICI**




#### GRADINO ELETTRICO CON MOVIMENTO A SCOMPARSA MOD. 10752 SERIE L

- ✓ Struttura leggera
- ✓ Pedane in alluminio anodizzato antiscivolo
- ✓ Struttura in acciaio zincato e verniciato
- ✓ Apertura e chiusura automatica
- ✓ Sblocco manuale in caso di emergenza
- ✓ Sensore per spia segnalazione gradino aperto





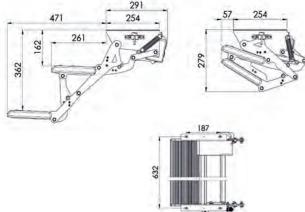


ARTICOLO	LARGHEZZA PEDANA	PESO
11400	610 mm	11 kg
11401	660 mm	12 kg

#### **GRADINO MANUALE CON MOVIMENTO A SCOMPARSA MOD. 10753 SERIE L**

- ✓ Struttura leggera
- ✓ Pedane in alluminio anodizzato antiscivolo
- ✓ Struttura in acciaio zincato e verniciato
- ✓ Apertura e chiusura manuale
- ✓ Include un sistema di bloccaggio supplementare
- ✓ Sensore per spia segnalazione gradino aperto



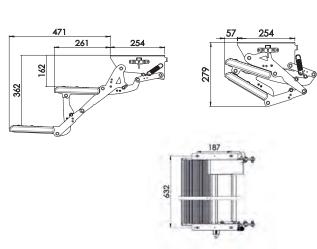

**L**ippert

# **GRADINI ELETTRICI**


#### **GRADINO ELETTRICO CON MOVIMENTO BASCULANTE MOD. 10750**

- ✓ Nuova struttura in acciaio ed alluminio progettata per una maggior stabilità in tutte le condizioni ed un peso leggerissimo
- ✓ Forte protezione alla nebbia salina delle parti in acciaio con zincatura e verniciatura epossidica e bulloneria in acciaio inox
- ✓ Pedana in alluminio anodizzato con gomma antiscivolo e senza zone di ristagno dell'acqua
- ✓ Motoriduttore di grande potenza su cuscinetti a sfera con protettore termico in caso di sforzo eccessivo
- ✓ Frizione anti-shock che preserva il motoriduttore da colpi violenti sulla pedana quando il gradino si sta muovendo
- $\checkmark$  Apertura e chiusura a uomo presente fino a completa battuta meccanica


- ✓ Apertura manuale in caso di emergenza senza necessità di disconnettere alcun componente meccanico
- ✓ Segnalatore per spia gradino aperto stagno e inglobato nel carter motore
- ✓ Movimento rapido su boccole in ottone in grado di garantire movimenti fluidi nel tempo
- ✓ Gradino completo di cablaggio già montato
- ✓ Gradino molto rapido nel funzionamento; tempo di apertura 1,5 secondi
- ✓ Assorbimento: 3A
- ✓ Portata massima: 200 Kg



ARTICOLO	<b>LARGHEZZA PEDANA</b>	PESO
10224	440 mm	5,45 kg
10225	550 mm	5,96 kg
10222	700 mm	6,74 kg

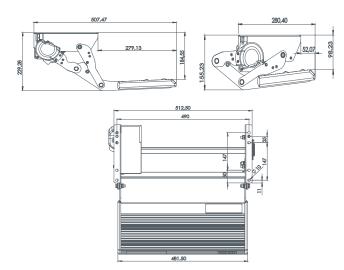



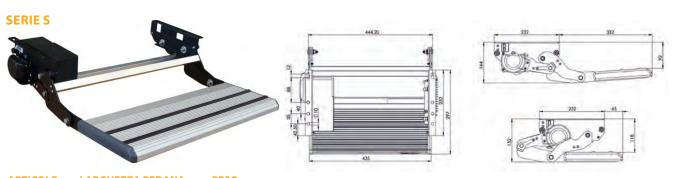

ARTICOLO	LARGHEZZA PEDANA	PESO
10007	440 mm	5,45 kg
10038	550 mm	5,96 kg
10017	700 mm	6,74 kg

# **GRADINI MANUALI**



#### **GRADINO MANUALE CON MOVIMENTO BASCULANTE MOD. 12473 SERIE R**

- ✓ Nuova struttura in acciaio ed alluminio progettata per una maggior stabilità in tutte le condizioni ed un peso leggerissimo
- ✓ Forte protezione alla nebbia salina delle parti in acciaio con zincatura e verniciatura epossidica e bulloneria in acciaio inox
- ✓ Pedana in alluminio anodizzato con gomma antiscivolo e senza zone di ristagno dell'acqua
- ✓ Segnalatore per spia gradino aperto stagno e inglobato nel carter motore
- ✓ Movimento rapido su boccole in ottone in grado di garantire movimenti fluidi nel tempo
- ✓ Portata massima: 200 Kg




2/9,10	_
	38
280,09 51,7 513 490	24. 98.72
	280,09

ARTICOLO	LARGHEZZA PEDANA	PESO
10055	440 mm	4,12 kg
10050	550 mm	4,63 kg
10045	700 mm	4 70 kg

#### **GRADINO MANUALE CON MOVIMENTO BASCULANTE MOD. 12473 SERIE T**

- ✓ Nuova struttura in acciaio ed alluminio progettata per una maggior stabilità in tutte le condizioni ed un peso leggerissimo
- ✓ Forte protezione alla nebbia salina delle parti in acciaio con zincatura e verniciatura epossidica e bulloneria in acciaio inox
- ✓ Pedana in alluminio anodizzato con gomma antiscivolo e senza zone di ristagno dell'acqua
- ✓ Segnalatore per spia gradino aperto stagno e inglobato nel carter motore
- ✓ Movimento rapido su boccole in ottone in grado di garantire movimenti fluidi nel tempo
- ✓ Portata massima: 200 Kg



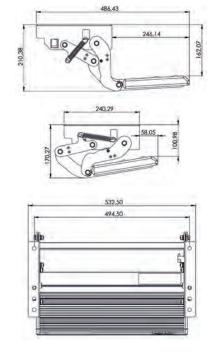

<b>ARTICOLO</b>	<b>LARGHEZZA PEDANA</b>	PESO
10051	440 mm	4,00 kg
10056	500 mm	4,10 kg
10057	700 mm	4,70 kg


**ULIPPERT** 

# **GRADINI ELETTRONICI**

#### **GRADINO ELETTRONICO CON MOVIMENTO A SCOMPARSA MOD. 10577 SERIE Z**

- ✓ Pedane in alluminio anodizzato antiscivolo
- ✓ Struttura in acciaio zincato e verniciato
- ✓ Apertura e chiusura mediante impulso
- ✓ Sblocco manuale in caso di emergenza
- ✓ Rientro automatico con l'avviamento del motore
- ✓ Motoriduttore su cuscinetti a sfere
- ✓ Sistema di protezione del motoriduttore in caso di sforzo eccessivo
- ✓ Gruppo motore a dx o sx
- ✓ Sensore per spia segnalazione gradino aperto
- ✓ Centralina elettronica multifunzione a completo controllo delle funzionalità del gradino
- ✓ Assorbimento: 3 A
- ✓ Portata massima: 200 Kg



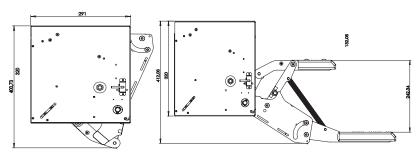



ARTICOLO	<b>LARGHEZZA PEDANA</b>	<b>GRUPPO MOTORE</b>	PESO
10262	440 mm	dx	15,60 kg
10263	440 mm	SX	15,60 kg

#### **GRADINO ELETTRONICO CON MOVIMENTO A SCOMPARSA MOD. 10574 SERIE Z**

- ✓ Pedane in alluminio anodizzato antiscivolo
- ✓ Struttura in acciaio zincato e verniciato
- ✓ Apertura e chiusura mediante impulso
- ✓ Sblocco manuale in caso di emergenza
- ✓ Rientro automatico con l'avviamento del motore
- ✓ Motoriduttore su cuscinetti a sfere
- ✓ Sistema di protezione del motoriduttore in caso di sforzo eccessivo
- ✓ Gruppo motore a destra o sinistra
- ✓ Sensore per spia segnalazione gradino aperto
- ✓ Centralina elettronica multifunzione a completo controllo delle funzionalità del gradino
- ✓ Assorbimento: 3 A
- ✓ Portata massima: 200 Kg







ARTICOLO	LARGHEZZA PEDANA	GRUPPO MOTORE	PESO
10273	480 mm	dx	16,90 kg
10274	480 mm	SX	16,90 kg
10276	530 mm	dx	17,40 kg
10277	530 mm	SX	17,40 kg
10278	650 mm	dx	18,40 kg
10279	650 mm	sx	18,40 kg

# *L* Lippert

# **GRADINI ELETTRICI ED ELETTRONICI**


**ALANERA**Il nuovo gradino Slide-Out Alanera, particolarmente leggero

e semplice da utilizzare, si integra perfettamente con il design dei nuovi veicoli ricreazionali grazie al profilo elegante e alle finiture di alta qualità.

Le scanalture assicurano una pedata pulita in qualsiasi condizione atmosferica e la finitura antiscivolo garantisce una buona presa con qualsiasi tipo di calzatura.

Le 2 alette laterali opzionali che possono sostenere il peso di una persona favoriscono l'integrazione del gradino al veicolo.




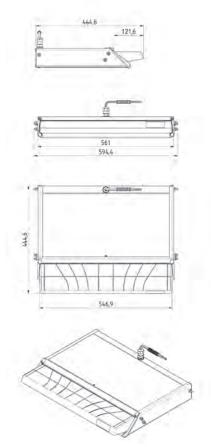



#### **CARATTERISTICHE**

- ✓ Design nuovo e moderno
- ✓ Finiture di alta qualità
- ✓ Materiali di alta qualità durevoli
- ✓ Peso contenuto
- ✓ Facile da pulire
- ✓ Installazione rapida
- ✓ Già assemblato

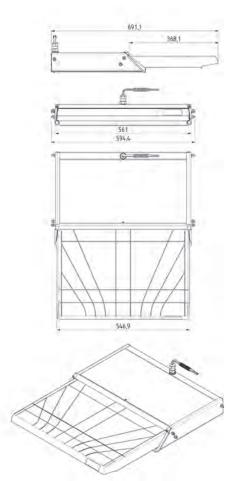

ARTICOLO	MODELLO	LARGHEZZA PEDANA	PESO
11405	Ducato X290	550mm	6,90 kg
11406	Ducato X250	550mm	6,90 kg

**L**ippert

# **GRADINI ELETTRICI ED ELETTRONICI**

#### **GRADINO ELETTRICO CON MOVIMENTO SLIDE-OUT INNOLIGHT MOD. 10856**

- ✓ Costruzione per 80% delle parti in plastiche speciali e per il 20% in alluminio e acciaio inox. L'Innovativo sistema di mix di questi 3 materiali è frutto di una lunga ricerca e di test approfonditi per avere un prodotto di alta qualità, inattaccabile dalla corrosione, molto resistente ed estremamente leggero
- ✓ Potente Motore 12V protetto dall'ingresso di acqua all'interno con protettore termico incorporato
- ✓ Scorrimento su profilo guida speciale "Brevettato" per una scorrevolezza senza attriti anche dopo un lungo periodo di inutilizzo
- ✓ Sensore "gradino aperto" stagno inserito nel gruppo motore per una protezione totale dall'acqua
- ✓ Dimensioni compatte
- ✓ Fornito completo di cablaggio già montato
- ✓ Pedana in alluminio anodizzato di grandi dimensioni con profilo di gomma antiscivolo e senza zone di ristagno dell'acqua
- ✓ Dispositivo di sblocco di emergenza rapido brevettato
- ✓ Rapidità di funzionamento; tempo di apertura: 2,5 secondi



ARTICOLO	LARGHEZZA PEDANA	PESO
10018	440 mm	6,85 kg
10023	550 mm	7,30 kg
10024	770 mm	8,38 kg
10249	1000 mm	9,78 kg

# KIT DI FISSAGGIO



#### **FRONT COVER**



ARTICOLO	<b>LARGHEZZA PEDANA</b>
10635	440 mm
10636	550 mm
10638	700 mm

<b>ARTICOLO</b>	LARGHEZZA PEDANA	KIT DI FISSAGGIO PER
10300	400 / 550 mm	Ducato, Jumper, Master, Boxer da Euro 5 in poi - disassemblato
10301	700 mm	Ducato, Jumper, Master, Boxer da Euro 5 in poi - disassemblato
10302	1000 mm	Ducato, Jumper, Master, Boxer da Euro 5 in poi - disassemblato
10221	400 / 550 mm	Mercedes Sprinter da Euro 5 in poi - disassemblato
10362	1000 mm	Mercedes Sprinter da Euro 5 in poi - disassemblato
10618	400 / 550 mm	Volkswagen Krafter - disassemblato

# **ACCESSORI PER GRADINI**





#### **COMMUTATORE CON PLACCA OVALE**

Per gradini elettrici o elettronici.



**ARTICOLO** 

10008

#### **CENTRALINA ELETTRONICA MULTIFUNZIONE**

Permette di trasformare i gradini elettrici in elettronici. **Versione 4:** Aggiungendo il kit **10550** relè, porta relè e pulsante portiera è possibile sincronizzare l'apertura del gradino e la porta.



**ARTICOLO VERSIONE** 10231 3

10550

#### **LIGHTNING STEP - KIT ILLUMINAZIONE A LED PER GRADINI CON PEDANA IN ALLUMINIO**

Composto da:

✓ 1 striscia led blu

✓ 1 profilo di gomma trasparente antiscivolo

✓ 1 temporizzatore

Optional per i gradini prodotti da febbraio 2010.

Per i gradini prodotti antecedentemente occorre sostituire tutta la pedana.



**ARTICOLO** 

**COLORE LED** blu 95960

#### **CLOSY - DISPOSITIVO PER IL RIENTRO AUTOMATICO**

Molto facile da installare, questo dispositivo permette

il rientro automatico del gradino all'avviamento del motore del veicolo e ne inibisce l'apertura durante la marcia.



**ARTICOLO** 

10232

#### **E-KIT - KIT PER COLLEGAMENTO FACILITATO**

Composto da:

- ✓ Cavo per il collegamento già cablato sul connettore da inserire alla centralina elettronica
- ✓ Interruttore di azionamento
- ✓ Spia a LED
- ✓ Porta-fusibile da 15 ampere
- ✓ Schema di collegamento



**ARTICOLO** 

10551

#### **M-HANDLE - CHIAVE DI SBLOCCO MANUALE**

Solo per modelli serie 10856.



**ARTICOLO** 

10044

# **GRADINI - SGABELLI**

#### **VITTORIA**

Sgabello pieghevole in ferro. Portata 150 kg.



ARTICOLO DIMENSIONI (APERTO)

10451

48x30x23,5 cm

#### **DARWIN**

Sgabello 2 gradini in alluminio.



**ARTICOLO DIMENSIONI (APERTO)** 

**10453** 65x43x38,2 cm

#### **ADELAIDE**

Sgabello pieghevole in plastica. Portata 150 kg.

#### **SIDNEY**

Sgabello a 1 gradino in ferro.



ARTICOLO DIMENSIONI (APERTO)

**10452** 39x38x24,5 cm

#### **BERMUDA**

Sgabello a 2 gradini in ferro.



ARTICOLO

**DIMENSIONI (APERTO)** 

10454

63,4x38,1x38 cm



# **STEP GRADINI**

# FIAMMA

#### STEP


Il classico gradino per caravan e camper, in polietilene HD resistente agli UV, per una grande stabilità e solidità. Piano di calpestio antisdrucciolo.

Portata 150 kg.



#### **STEP MAGNUM**

Il più robusto Step a pedana d'appoggio maggiorata, in polipropilene, resistente agli UV. Piano di calpestio antisdrucciolo maggiorato. Portata 200 kg.

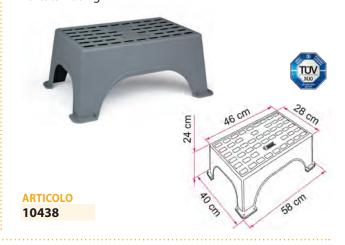

#### **STEP-MAT**

Copertura del piano di calpestio degli Step Fiamma. Realizzata in morbida e flessibile gomma antisdrucciolo anti UV.

Facile da posizionare sopra al gradino grazie all'incastro a pressione, aumentandone l'affidabilità.

Ideale per l'uso frequente degli Step.



ARTICOLO

**DESCRIZIONE** 

10444

Step-Mat

10442

Step-Mat Magnum

#### **CLEAN STEP**

Zerbino da sovrapporre ai gradini elettrici o manuali dei camper e delle caravan. Fornito di serie con molle di fissaggio.

Spessore 6 mm.


Misure gradini:

✓ Min. 38x40 cm

✓ Max 45x40 cm







ARTICOLO 10440.15 10440.20 verde nero

# **TERMINALI DI SCARICO**

#### **TERMINALE DI SCARICO UNIVERSALE**

Scarico a terra cromato. Ø interno 67 mm. Ø esterno 70 mm.



#### **ARTICOLO**

10063

#### **TERMINALE DI SCARICO UNIVERSALE**

Scarico a terra cromato. Ø interno 57 mm. Ø esterno 60 mm.



#### ARTICOLO

10065

#### **TERMINALE DI SCARICO UNIVERSALE**

Scarico a terra alluminato. Ø interno 67 mm. Ø esterno 70 mm.



#### ARTICOLO

10243

#### TERMINALE DI SCARICO UNIVERSALE

Scarico diretto cromato. Ø interno 67 mm. Ø esterno 70 mm.



#### **TERMINALE DI SCARICO UNIVERSALE**

Scarico diretto cromato. Ø interno 57 mm. Ø esterno 60 mm.



#### **ARTICOLO**

10064

#### **TERMINALE DI SCARICO UNIVERSALE**

Scarico a terra alluminato. Ø interno 64 mm. Ø esterno 70 mm.



#### **ARTICOLO**

10242

#### **TERMINALE DI SCARICO UNIVERSALE**

Scarico a terra cromato. Ø interno 64 mm. Ø esterno 70 mm.




#### **ARTICOLO**

10245

#### TERMINALE DI SCARICO UNIVERSALE

Scarico diretto cromato. Ø interno 60 mm. Ø esterno 63 mm.



#### ARTICOLO

10247

# LEVEL



#### **LEVEL UP - KIT LEVEL UP**

Il più venduto della gamma.

Superficie dentellata per facilitare la presa con le ruote del mezzo. Leggero, realizzato in materiale resistente, anticorrosione e facile da pulire.

Confezione da 2 pezzi.







ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI	PESO	PORTATA MAX	PIANI
10421.40	Level Up grey	57x20x13h cm	2,9 kg	5 t.	3
10431.40	Kit Level Up grey	57x20x13h cm	2,9 kg	5 t.	3

#### KIT LEVEL UP PREMIUM

Il cuneo Fiamma con tre culle di livellamento posizionate a 7,13 e 17 cm. Il rapporto tra superficie a contatto con il terreno e lo pneumatico garantisce ottime prestazioni sui terreni instabili preservando lo pneumatico da deformazioni grazie all'ampia superficie d'appoggio e alle culle sagomate.



La nuova struttura reingegnerizzata è concepita per soddisfare le esigenze di tenuta al carico e l'adattabilità del prodotto sui terreni sconnessi. La comoda maniglia posteriore permette di trasportare con facilità il Level nonostante le sue dimensioni maggiorate. Estremamente leggero rispetto ai prodotti equivalenti, si contraddistingue per le ottime

prestazioni su qualsiasi tipo di terreno. La pratica borsa Level Bag Premium, inclusa di serie, permette di riporre

e conservare comodamente il prodotto.

Confezione da 2 pezzi.





#### **LEVEL UP PREMIUM S**

Stesse caratteristiche del Kit Level Up Premium, ma con dimensioni e peso ridotti per adattarsi, oltre che ai camper, anche ai furgonati.

Inclusa di serie la pratica borsa Level Bag.



5 t.

4,6 kg

# **LEVEL**

# FIAMMA

#### **LEVEL PRO**


Ideale per caravan e minivan.
Pratico sistema di livellamento ad incastro autobloccante sovrapponibile, per aumentarne l'altezza.
Finitura antisdrucciolo.
Confezione da 2 pezzi.





**ARTICOLO DIMENSIONI PESO PORTATA MAX 10422.40** 43x17x9h cm 1,6 kg 5 t.






#### **LEVEL SYSTEM MAGNUM**

Ideale per Camper.
Pratico sistema di livellamento ad incastro autobloccante sovrapponibile, per aumentarne l'altezza.
Confezione da 2 pezzi.



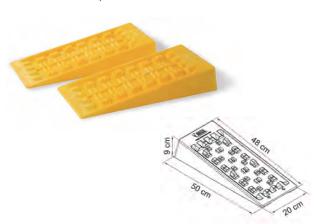


 ARTICOLO
 DIMENSIONI
 PESO
 PORTATA MAX

 10420.22
 50x20x9h cm
 2,6 kg
 8 t.

#### **LEVEL SYSTEM JUMBO**

Ideale per ruote gemellate. Confezioni da 2 pezzi.



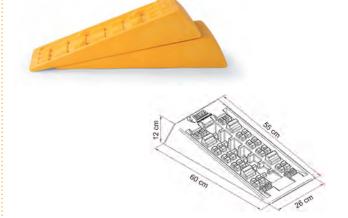

 ARTICOLO
 DIMENSIONI
 PESO
 PORTATA MAX

 10423.22
 60x26x12h cm
 5,8 kg
 12 t.

#### **LEVEL PLATE**

Coppia di piastre zigrinate, studiate appositamente per essere fissate facilmente sul fondo del Level Up Fiamma grazie alle viti in dotazione. Aumetnano la trazione ed evitano lo slittamento su fondi lisci e l'affossamento su sabbia o fango.

Solida costruzione in PELLD resistente agli UV. Comoda maniglia per il trasporto. Confezione da 2 pezzi.



# LEVEL ACCESSORI - JACKS & PLATES MARTINETTI

#### **CHOCK LEVEL**

Coppia di 2 cunei grigi per un bloccaggio sicuro della ruota nelle lunghe soste.

Fornito completo di aggancio in acciaio inox per unire saldamente due Chock per l'uso sui Level. Solida costruzione in polietilene HD resistente agli UV.



**ARTICOLO COLORE** 

**10424.40** grigio

#### WHEEL SAVER

Sistema di culle che evita l'ovalizzazione dei pneumatici, adatto a ruote di diametro fino a 70 cm. Ideale per camper e caravan che stazionano per lunghi periodi di tempo e per il rimessaggio. E' possibile fissare le culle sul pavimento nei garage, per avere una posizione fissa di parcheggio. In resistente materiale plastico. Dimensioni 46x21x6 cm. Confezione da 2 pezzi.



**COLORE** 

ARTICOLO

**10419.40** grigio

#### **ALU JACKS**

Martinetto in alluminio brillantato. Confezione di 4 pezzi sovrapponibili nel trasporto.

Regolabili in altezza da min. 28 cm a max 43 cm.



**ARTICOLO** 

10437

#### **ANTI SLIP PLATE**

Piastra antisdrucciolo optional per bloccare il Level Up, Level Up . Jumbo, Level System Magnum, Level Pro e Wheel Saver su terreni pavimentati.

. Confezione da 2 pezzi. Misure: 10x16 cm.



**ARTICOLO** 

**COLORE 10425.40** grigio

#### **GRIP SYSTEM**

Coppia di piastre zigrinate per un'elevata trazione, da posizionare sotto le ruote motrici del camper. Si possono legare, in lunghezza, per una maggiore superficie di trazione. Solida costruzione in polietilene resistente agli UV. Facile da pulire. Ideali per sabbia e fango e abbinabili ai Level Up. Dimensioni 74x22,5 cm. Confezione da 2 pezzi.



ARTICOLO

**COLORE 10429.40** grigio

#### **PLATES PRO**

Kit di quattro basi antisprofondamento con quattro fermi per fissare le basi sui martinetti di sollevamento dei veicoli. Possono rimanere montati durante il viaggio. Dimensioni: 19x14,5 cm.



**COLORE** 

**ARTICOLO** 

**10434.40** grigio

#### **LEVEL BAG-LEVEL BAG S**

Borsa realizzata in poliestere, lavabile, aiuta a tenere pulito il veicolo. Facile da trasportare grazie alla comoda tracolla.

Disponibile in due versioni:

**LEVEL BAG** per Level Up e Level Up Jumbo.

**LEVEL BAG S** per Level Pro, Level System Magnum e Wheel Saver.



**ARTICOLO** 

**MODELLO 10428.20** Level Bag **10418.20** Level Bag S

#### **PLASTIC JACKS**

Martinetto in plastica, resistente agli UV. Confezione di 4 pezzi sovrapponibili nel

Regolabili in altezza da min. 31 cm a max 44 cm.



**ARTICOLO** 

10436.40

Kit di quattro basi antisprofondamento altamente rinforzate. Ideali anche per l'uso con martinetti o con il ruotino del timone della caravan. Dimensioni: Ø 20 cm.



ARTICOLO

**COLORE** 

**10435.40** grigio

# RUOTINI, RUOTE E ACCESSORI



<b>ARTICOLO</b>	Ø ASTA	DIM. RUOTA (SEC.)	MATERIALE CERCHIO	<b>CORSA VITE</b>	<b>PESO</b>	В	C	D
10066	35 mm	170x45	plastica	220 mm	3,2 kg	400 mm	85 mm	560 mm
10067	48 mm	200x50	plastica	220 mm	4,8 kg	420 mm	120 mm	630 mm
10068	48 mm	200x50	metallo	220 mm	5,0 kg	420 mm	120 mm	630 mm
10069	48 mm	260x85	plastica	220 mm	6,0 kg	420 mm	150 mm	660 mm
10070	48 mm	260x85	metallo	220 mm	6,0 kg	420 mm	150 mm	660 mm

#### **RUOTE DI RICAMBIO PER RUOTINI**



10071

10075





10073



10074



10075

10072

**RICAMBIO** DIM. ARTICOLO PER ARTICOLO RUOTA 10071 10070 260x85 10072 10069 260x85 10073 10068 200x50 metallo 10074 10067 200x50


170x45

**MATERIALE CERCHIO COPERTURA** metallo plastica

pneumatico pneumatico gomma plastica gomma plastica gomma

**MORSETTI DI REGOLAZIONE** 





ARTICOLO	A (MM)	B (MM)
10076	Ø 48	105
10077	Ø 35	105

#### **MANIGLIA DI RICAMBIO**

10066

Per morsetto di regolazione in acciao zincato.



**ARTICOLO** 10078

#### **SUPPORTO PER RUOTINI D'APPOGGIO**

Tubo esterno Ø 48 mm. Maniglia fissa 200 kg.



**ARTICOLO** 10117

#### **SUPPORTO PER RUOTINI D'APPOGGIO**

Tubo esterno Ø 48 mm. Maniglia a cerniera 300 kg.




**ARTICOLO** 10123

#### **STABILIZING JACK**

Stabilizzatore per caravan e autocaravan in acciaio di elevato spessore; speciale zincatura a caldo.

Lo stabilizing Jack è stato concepito per veicoli la cui capacità richiesta sia pari o inferiore a 450 kg, per martinetto installato. Fornito a coppie.





ARTICOLO	DESCRIZIONE	SUPERFICIE D'APPOGGIO
10058	kit Mod. 45	250 mm <sup>2</sup>
10059	kit Mod. 55	250 mm <sup>2</sup>

2,1 kg da 290 a 450 2,5 kg da 390 a 550

REGOLAZIONE CAPACITÀ

**STATICA** 450 kg cad. 300 kg cad.

**SOLLEVABILE** 450 kg cad. 300 kg cad.

# **RUOTINI**

# AL-KO

#### **RUOTINO D'APPOGGIO PREMIUM**


#### **DATITECNICI**

PORTATA STATICA	max 300 kg
PORTATA DINAMICA	max 180 kg
TRATTAMENTO SUPERFICIALE	zincatura a caldo
MOLLEGGIO BRACCIO OSCILLANTE MANOVELLA E RUOTINO	rimovibile
RUOTA	230x80 gomma piena
CUSCINETTO RUOTA	cuscinetto radente
PESO	9,8 kg



10116






#### **RUOTINO D'APPOGGIO COMPACT**

#### **DATITECNICI**

DATTIECHICI		
PORTATA STATICA	max 150 kg	
PORTATA DINAMICA	max 90 kg	
TRATTAMENTO SUPERFICIALE	zincatura galvanica	
CERCHIO	materiale plastico	
RUOTA	200x50 gomma piena	
CUSCINETTO RUOTA	cuscinetto radente	
PESO	4,8 kg	

ARTICOLO 10112





#### **RUOTINO D'APPOGGIO PLUS**

#### **DATI TECNICI**

PORTATA STATICA	max 150 kg
PORTATA DINAMICA	max 90 kg
TRATTAMENTO SUPERFICIALE	zincatura a caldo
MANOVELLA	con cuscinetto di spinta
CERCHIO	lamiera
RUOTA	200x50 gomma piena
CUSCINETTO RUOTA	cuscinetto radente
PESO	5 kg

ARTICOLO 10113




#### **RUOTINO D'APPOGGIO PLUS**

#### **DATI TECNICI**

PORTATA STATICA	max 150 kg
PORTATA DINAMICA	max 90 kg
TRATTAMENTO SUPERFICIALE	zincatura a caldo
MANOVELLA	con cuscinetto di spinta
CERCHIO	materiale plastico
RUOTA	215x65 gomma piena
CUSCINETTO RUOTA	cuscinetto radente
PESO	5 kg

**ARTICOLO** 10114





#### **RUOTINO D'APPOGGIO PLUS**

DATI	TECNICI
PORTATA STATICA	max 300 kg
PORTATA DINAMICA	max 180 kg
TRATTAMENTO SUPERFICIALE	zincatura a caldo
MANOVELLA	con cuscinetto di spinta
CERCHIO	lamiera
RUOTA	200x50 gomma piena
CUSCINETTO RUOTA	cuscinetto radente
PESO	7 kg

**ARTICOLO** 10115



#### PIEDINI

# AL-KO

#### **CLICKFIX**

Piedini d'appoggio manuali.

La solida modalità costruttiva garantisce stabilità e sicurezza su ghiaia, prati o asfalto. Con mezza rotazione della manovella il piedino d'appoggio è pronto per l'uso. Quando il camper inizia la marcia, il meccanismo di sicurezza ribalta il piedino d'appoggio in avanti o all'indietro per impedirne il danneggiamento.

# A B A B



#### **DOTAZIONE:**

2 piedini d'appoggio, materiale per il montaggio, istruzione di montaggio e d'uso.

Manovella da ordinare a parte.

	<b>ALTEZZA TELA</b>	O NECESSARIA	<b>DIMENSIONI</b>	LUNGHEZZA	
<b>ARTICOLO</b>	Α	В	C	D	ALBERO M
10980	310	424	281	445	200
10981	320	440	297	464	200
10982	420	624	397	654	200
10983	460	710	446	744	200

#### **MANOVELLA**



**10105** 665 mm. 10104 865 mm.


#### PIEDINO D'APPOGGIO AL-KO

Costruito in acciaio e zincato a caldo, è dotato di boccole di scorrimento in metallo anti usura.

La gamma dei piedini può soddisfare ogni esigenza di applicazione: caravan e carrelli.

Per uno stazionamento stabile e sicuro in situazioni estreme, se utilizzto un telaio Al-Ko si consiglia l'utilizzo dei piedini d'appoggio rinforzati (Art. 10126 con portata aumentata del 20%).





	PORTATA	PORTATA	DIME	ISIONI				ALTEZZA*	Ø BARRA	PESO
ARTICOLO	(KG)	STATICA (KG)	Α	В	C	D	E	(MM)	FILETTATA (MM)	(KG)
10124	1600	800	505	470	260	190	100	470	20x4	3,4
10125	1600	800	605	510	260	190	100	500	20x4	3,6

<sup>\*</sup>altezza dell'appoggio con piedino inclinato a 60°

#### PIEDINO D'APPOGGIO AL-KO RINFORZATO


Portata maggiorata del 20%.

I piedino Al-ko costruiti in acciaio e zincati a caldo; è dotato di boccole di

scorrimento in metallo anti usura.

La gamma dei piedini può soddisfare ogni esigenza di applicazione: caravan e carrelli. Per uno stazionamento stabile e sicuro in situazioni estreme, se utilizzto un telaio Al-Ko si consiglia l'utilizzo dei piedini d'appoggio rinforzati.





	PORTATA	PORTATA	ALTEZZ	ZA				ALTEZZA*	Ø BARRA	PESO
<b>ARTICOLO</b>	(KG)	STATICA (KG)	Α	В	C	D	E	(MM)	FILETTATA (MM)	(KG)
10126	2000	1000	605	495	280	190	100	470	20x4	4,2

# **ACCESSORI**

#### **CHIOCCIOLE**

Ricambio per piedini Al-Ko.



#### Vantaggi: ✓ costruite in alluminio

- ✓ leggere e facilmente trasportabili

**SET PEDANE UNIVERSALI AL-KO** 

- ✓ due differenti modalità costruttive (forma dritta e curvata) per poter soddisfare le diverse esigenze di carico
- ✓ portata da 400 a 1000 kg.
- ✓ fornite a coppie



ARTICOLO	Ø	
10128	16 mm.	6 pz
10129	20 mm.	6 pz

ARTICOLO	MODELLO	LUNGHEZZA	<b>LARGHEZZA</b>	<b>FORMA</b>
10134	2.0-400 C	2,0 m	200 mm	ricurva
10135	2.0-400 D	2,0 m	200 mm	dritta

#### PIEDINO D'APPOGGIO


In acciaio zincato per caravan. Portata massima 400 kg.



**ARTICOLO** 10080

#### **MANOVELLA**

In acciaio zincato.

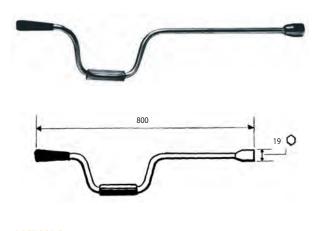


**ARTICOLO** 10081

#### **PORTARUOTA DI SCORTA**



ARTICOLO	MOD.	DISTANZA TELAIO QUOTA A	PESO (KG)
10176	EH1 A	1050-1250mm	6,4
10177	EH1 B	1250-1550mm	6,8
10178	EH1 C	1450-1850mm	7,7

#### **CRIC**

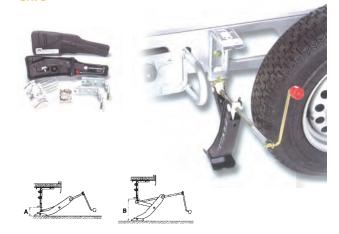

ARTICOLO	PORTATA STATICA			ALTEZZA FINALE B	
10179	1000 kg	85 mm	290 mm	375 m	7,7

# **STABILIZZATORI**

#### **AKS 3004**

Unico giunto sul mercato con quattro ferodi. Per rimorchi con portata complessiva fino a 3000 kg. Attutisce in modo efficace e percepibile ogni minimo movimenti di sbandamento e di beccheggio. Dotato di serie delle prese per il montaggio

dell'antifurto opzionale Al-Ko Safety Compact (Art. 10164). Protezione di gomma Soft-Dock incorporata di serie.

Indicatori di usura e di sicurezza integrati.





Ferodo posteriore



Ferodi laterali

ARTICOLO PORTATA fino a 3000 kg 10270

**FORATURA** a croce\*\*

ATTACCO "A" Ø orizzontale\* 25+40+50 mm 50+54 mm 11 mm 45+50 mm

Ferodo anteriore

40 mm

18 mm

168 mm 4,2 kg

\* per repulsori Al-Ko; \*\* per altri repulsori

#### **SAFETY COMPACT**

Per giunti Al-Ko AKS 3004 e AKS 2004. Peso 1,4 kg.




**ARTICOLO** 10164

#### **WS 3000**

Con antisbandamento, per rimorchio frenato fino a 3000 kg. I ferodi dello stabilizzatore, appositamente sviluppati,

vengono spinti da un'elevata pressione contro la sfera del veicolo, ottenendo un'eccellente stabilità del convoglio, in questo modo, la velocità critica alla quale il convoglio diventa instabile e inizia a sbandare aumenta fino del 30%.

Conforme alla normativa ISO 11555-1.



**CARICO DEL** 

**ARTICOLO** TIMONE Ø 10198

**RIMORCHIO** 35-40-45-46-50 mm | 3000 kg

D'APPOGGIO 150 kg

AL-KO

SFERA Ø 50 mm

**VALORE D/DC PESO** 27,0 kN 5,8 kg

#### **ANTIFURTO ROBSTOP WS 3000**



**COPRIGIUNTO** 

Resistente agli agenti atmosferici, traspirante.

Per tutti i giunti Al-Ko e i giunti in commercio.

**ARTICOLO** 

10137



Kit stabilizzatore WS 3000 + antifurto Robstop WS 3000



**ARTICOLO** 10153

**ADATTO PER** WS 3000 da 08/2002 7,19 kg

#### **COPRIGIUNTO AKS 1300/3004**

Resistente agli agenti atmosferici, traspirante.





# **GIUNTI A SFERA**





Per rimorchi frenati fino a 1600 kg. Dotato di triplice sistema

di sicurezza: Posizione di apertura Posizione di chiusura Indicatore di

accoppiamento corretto



ARTICOLO ATTACCO (MM)

PORTATA (KG) PROTEZIONE 1600 zincato

#### **AK270 - GIUNTO A SFERA CON SOFT DOCK**

Per rimorchi frenati fino a 2700 kg.

Dotato di triplice sistema di sicurezza: Posizione di apertura Posizione di chiusura Indicatore di accoppiamento corretto




ARTICOLO ATTACCO (MM)

PORTATA (KG) PROTEZIONE 2700 zincato

#### **AK161 - GIUNTO A SFERA CON SOFT DOCK E DISTANZIALI**

Distanziali Ø 35/45 mm






ARTICOLO ATTACCO (MM)

PORTATA (KG) PROTEZIONE **10098** 50 - 45 - 35 1600 zincato

#### **AK270 - GIUNTO A SFERA CON SOFT DOCK E DISTANZIALI**

Distanziali Ø 35/40/45 mm






ARTICOLO ATTACCO (MM) PORTATA (KG) PROTEZIONE **11201** 50 - 45 - 40 - 35 2700

#### AK161 - GIUNTO A SFERA CON SOFT DOCK, **DISTANZIALI E LUCCHETTO**

Distanziali Ø 35/45 mm






ARTICOLO ATTACCO (MM) PORTATA (KG) PROTEZIONE **11200** 50 - 45 - 35 1600

#### **AK270 - GIUNTO A SFERA CON SOFT DOCK, DISTANZIALI E LUCCHETTO**

Distanziali Ø 35/40/45 mm





ARTICOLO ATTACCO (MM) PORTATA (KG) PROTEZIONE 50 - 45 - 40 - 35 2700

#### **GIUNTI A SFERA AK7 SENZA PULSANTINO**

I giunti a sfera Al-Ko sono stati progettati per il collegamento con sfere Ø 50 mm, in conformità alle Direttive CEE 94/20 (DIN 74058). I giunti a sfera Al-Ko sono omologati in tutti i paesi europei. Ideali anche per il successivo equipaggiamento di rimorchi frenati con giunti a sfera Al-Ko.



750

750



**LUCCHETTO CON SAFETY-BALL** Adatta per giunto a sfera AK 161 / AK 270



**ARTICOLO** 10449

ARTICOLO	MODELLO	ATTACCO (MM)
10096	AK7	35
10097	AK7	guadro 60

# **ANTIFURTO**

# ALKO

#### **SAFETY COMPACT**

Per giunti a sfera con e senza sistema di stabilizzazione. Di facile utilizzo, basta posizionare il Safety Compact sul giunto e chiudere. I lucchetti di sicurezza Al-Ko rappresentano un'alternativa economica agli antifurti "Safety". Ideali per un equipaggiamento successivo di rimorchi frenati con giunti a sfera Al-Ko.

#### **SAFETY COMPACT**

Per giunti Al-Ko AK 160 Ø 35 mm. Peso 1,4 kg.



ARTICOLO 10161

#### **SAFETY COMPACT**

Per giunti Al-Ko AK 300 e AK 160 Ø 50 mm. Peso 1,4 kg.



ARTICOLO 10162

#### **SAFETY COMPACT**

Per giunti Al-Ko AKS 1300. Peso 1,4 kg.



ARTICOLO 10163

#### **SAFETY COMPACT**



ARTICOLO 10555

# ANTIFURTO UNIVERSALE

Sistema semplice e robusto, composto da due pezzi.
Si utilizza un supporto con una sfera nel quale è integrata la serratura. Il serraggio avviene tramite una staffa universale montabile su tutti i giunti standard presenti sul mercato.
Quando il rimorchio o la roulotte vengono sganciati dalla macchina trainante si "aggancia" il supporto dell'antifurto al posto della sfera del gancio e lo si blocca con la staffa.

È possibile ordinare più pezzi con lo stesso numero di chiave.



ARTICOLO 10095

#### **SOFFIETTO IN GOMMA**

Per modelli: 30S/2, 60S/1, 60S/2, 90S/2, 90S/3, 120SR, 160SR, 200SR, 250SR/1, 3VB.





#### **CAVETTO DI SICUREZZA**



# 10130

#### **LUCCHETTI DI SICUREZZA**

**LUCCHETTO DI** 

Evitano l'aggancio e lo sgancio illecito.

Possono rimanere montati anche durante il viaggio e rappresentano un ulteriore sicurezza contro lo sgancio accidentale del giunto. Evitano il furto del giunto a sfera (solo per l'AKS).



ARTICOLO 10106

LUCCHETTO DI SICUREZZA PER GIUNTO AK 7



ARTICOLO 10107

LUCCHETTO DI SICUREZZA PER GIUNTI AK 2000 / AK 30 / AK 35

**ARTICOLO** 



ARTICOLO 10108

LUCCHETTO DI SICUREZZA PER GIUNTO AK 160 / AK 300 / AK 350.



# SISTEMI DI MOVIMENTAZIONE PER CARAVAN



#### **EASYDRIVER**

Dispositivi studiati appositamente per facilitare la movimentazione del caravan. Ideali in caso di limitato spazio di manovra e di facile utilizzo. Tecnologia unica brevettata, design moderno, peso ridotto e materiali anticorrosione. Disponibili nella versione monoasse e doppio asse.



#### **EASYDRIVER INFINITY**

La versione più evoluta dell'Easydriver. Il più veloce e potente grazie ad un sistema di trasmissione più efficiente e all'ottimizzazione dei motori

Dotato di bluetooth, fornisce in tempo reale tutti i dati relativi alla movimentazione quali inclinazione, stato della batteria ecc.



#### **EASYDRIVER PRO**

Avvicinamento e allontamento automatico. Installabile su veicoli di qualsiasi dimensione. Tutte le funzioni sono gestibili da telecomando.



#### **EASYDRIVER ACTIVE**

Semplice avvicinamento e allontamento manuale grazie al particolare ingranaggio interno. Installabile su veicoli di qualsiasi dimensione. Tutte le funzioni sono gestibili da telecomando.



#### **EASYDRIVER BASIC**

Avvicinamento e allontamento manuale dei rulli. Versione più economica tra i movimentatori in commercio.

Telecomando incluso.

#### **MONOASSE**

ARTICOLO	VERSIONE	PENDENZA	UNILATERALE	IN PIANO	PESO	GESTIONE TRAMITE APP
10590	Infinity 2.5	15% con 2500 kg 33% con 1200 kg	automatico	circa 18 A.	circa 29 kg.	<b>I</b> II
10583	Pro 2.0	15% con 2000 kg 28% con 1200 kg	automatico	circa 20 A.	circa 30 kg.	<b>√</b> / <b>X</b>
10588	Active 2.0	15% con 2000 kg 28% con 1200 kg	manuale	circa 20 A.	circa 33 kg.	<b>√</b> / <b>X</b>
10589	Active 2.3	15% con 2300 kg 30% con 1200 kg	manuale	circa 25 A.	circa 35 kg.	<b>√</b> / <b>X</b>
10592	Basic 1.6	15% con 1600 kg 25% con 1200 kg	manuale	circa 20 A.	circa 32 kg.	<b>√</b> / <b>X</b>

#### **DOPPIO ASSE**

ARTICOLO	VERSIONE	PENDENZA	COMANDO UNILATERALE	POTENZA ASSORBITA IN PIANO		TELECOMANDO/ GESTIONE TRAMITE APP
10591	Infinity <sup>2</sup> 3.5	12% con 3500 kg 27% con 1800 kg	automatico	circa 30 A.	circa 58 kg.	<b>I</b>   <b>I</b>
10986	Pro 2.8	12% con 2800 kg 20% con 1200 kg	automatico	circa 35 A.	circa 60 kg.	<b>√</b> /X
10584	Active 2.8	12% con 2800 kg 20% con 1800 kg	manuale	circa 35 A.	circa 66 kg.	√/X

# SISTEMI DI MOVIMENTAZIONE PER CARAVAN



#### **MYCARAVANING APP**

L'applicazione permette di azionare EasyDriver, monitorare i dati SafeTyre, verificare l'inclinazione della caravan, essere sempre aggiornati sul meteo e condividere con gli altri utilizzatori le esperienze legate al mondo del campeggio.





#### **EASYDRIVER SAFETYRE**

Sistema di monitoraggio per la pressione degli pneumatici.

- ✓ Facile installazione dei sensori sulle valvole (al posto dei coprivalvole di serie)
- ✓ Pressione max: 6,3 bar
- ✓ Set di 2 sensori (se necessario possono essere utilizzati 2 o 3 set contemporaneamente)
- ✓ Gestione tramite App MyCaravaning
- ✓ Batteria sostituibile (CR 1632)
- ✓ Connessione diretta tramite Bluetooth 2,4 GHz
- √ Voltaggio: 3V
- ✓ Temperatura d'esercizio da -20° C a 85° C
- ✓ Peso: 9,5 g ~ per sensore
- ✓ Protezione antifurto



# MODULO PER IL CONTROLLO TRAMITE APP MYCARAVANING

Modulo necessario per controllare EasyDriver Pro, Active e Basic tramite App.

#### **ADATTATORE**

Kit adattatore per chassis telaio a U

per modelli dal 2018 in poi.

**ARTICOLO** 

10929



#### **ARTICOLO**

11203

#### **RANGER**

Il nuovo e potente modello base per caravan ad assale singolo fino a 1,8 tonnellate e ad assale tandem fino a 2,5 tonnellate. Manovre al millimetro senza aiuti esterni, anche su terreni sconnessi.



#### Caratteristiche:

- ✓ Qualità e design AL-KO
- ✓ Pendenze fino al 18% (inclinazione lunga) / superiori al 18% (inclinazione corta, per esempio rampe di accesso)
- ✓ Collegamento perfetto e testato per telai AL-KO, costruito dal leader europeo di chassis
- ✓ Softstart e Softstop
- ✓ Telecomando ergonomico con lanyard
- ✓ Adatto a quasi tutte le caravan fino a 1,8 t (assale singolo) o 2,5 t (assale tandem)
- ✓ Meccanica protetta
- ✓ Rete di assistenza mondiale
- ✓ Garanzia di 5 anni (in base alle condizioni di garanzia AL-KO)





ARTICOLO	MODELLO	ASSALE
10052	S21	singolo
10053	TS411	tandem

# **ACCESSORI**



#### **OCTAGON**

Ammortizzatori studiati appositamente per una gamma di pesi ristretti. Ottimizzano le prestazioni della relativa sospensione garantendo maggiore tenuta di strada, maggiore stabilità in frenata ed ottima aderenza al terreno.



ARTICOLO	COLORE	MONOASSE (KG)	TANDEM (KG)
10119	verde	900	1600 TA
10120	azzurro	1350	1300 TA
10121	rosso	2000	3500 TA
10122	Coppia su	ipporti per ammo	rtizzatori

# AMMORTIZZATORE UNIVERSALE CARAVAN AL-KO



ARTICOLO	COLORE	<b>MONOASSE</b>	TANDEM (KG)
10235	nero	1500 kg	3000 TA

#### **AMMORTIZZATORI PER FRENI A REPULSIONE AL-KO**



ARTICOLO	FRENO A REPULSIONE	POSIZIONE
10236	90 S/3	1
10237	120 S / 120 SR / 1,3 VB	2
10252	160 SR / 200 SR / 2,0 VB	3
10261	AE 150 V con boccola (41,7)	4
10271	AE 200 V con boccola (37,5)	5
10984	2,8 VB / 351Z	6

#### **SET CEPPI PER FRENI RUOTA AL-KO**



ARTICOLO	MODELLO
10970	1635-1636-1637
10971	2050-2051
10972	135.30

#### **GUAINE SMONTATE PER FRENI RUOTA AL-KO**

#### MODELLI 1625/1637/2051 - EURO PLUS 1637/2051/2361

ARTICOLO	VERSIONE	LUNGHEZZA
10973	SB1 40/B	800/1020
10974	PER 135	1040/1260
10975	PER 135	1220/1440

#### MODELLI COMPACT 1636G/1637/2051/2361

ARTICOLO	VERSIONE LUNGHEZZA	
10976	PROFILONGLIFE 890/1086	
10977	PROFILONGLIFE 1020/1216	
10978	PROFILONGLIFE 1130/1326	
10979	PROFILONGLIFE 1320/1516	

# **SOSPENSIONI AD ARIA AIR-TOP**

# ALKO

AIR-TOP SOSPENSIONE AD ARIA INTEGRATIVA PER VEICOLI RICREAZIONALI SU TELAIO ORIGINALE













ARTICOLO	DESCRIZIONE	CENTRALINA DI GONFIAGGIO	PESO (KG)
10084	Fiat Ducato 290 fino al 1994	in lamiera	10,2
10085	Fiat Ducato 230/244 dal 06/94 al 06/2006	in plastica	12,0
10091	Iveco Daily ruote gemellate	in lamiera	12,5
10090	Ford Transit 350 trazione posteriore fino a 06/2014	in lamiera	10,5
10088	Ford Transit 130-150-190	in lamiera	11,8

KIT MANOMETRI DI RICAMBIO PER FIAT DUCATO X250 / X290



KIT MANOMETRI DI RICAMBIO PER FORD, IVECO, OPEL E VOLKSWAGEN





ARTICOLO 10154

MOLLA PNEUMATICA DI RICAMBIO PER AIR TOP DUCATO X250/X290



ARTICOLO 10158 MOLLA PNEUMATICA DI RICAMBIO PER DUCATO, FORD 100/ 120/130/150



ARTICOLO 10156 MOLLA PNEUMATICA DI RICAMBIO PER DAILY, FORD350, NISSAN, VOLKSWAGEN



ARTICOLO 10157

# **ACCESSORI AIR-TOP**

#### SOSPENSIONE AD ARIA INTEGRATIVA PER VEICOLI RICREAZIONALI SU TELAIO ORIGINALE












ARTICOLO	DESCRIZIONE	CENTRALINA DI GONFIAGGIO	PESO (KG)
10054	Ford Transit 350 trazione posteriore dal 07/2014	in lamiera	10,5
10140	lveco Daily alleggerito ruote gemellate dal 10/2004	in lamiera	12,5
10143	Ford Transit 350 trazione anteriore dal 2012	in lamiera	10,5
10144	Fiat Ducato X250/x290 dal 06/2006	in plastica	9,5
10148	Renault Master trazione posteriore dal 2010	in lamiera	11,2

#### KIT COMPRESSORE AIR TOP

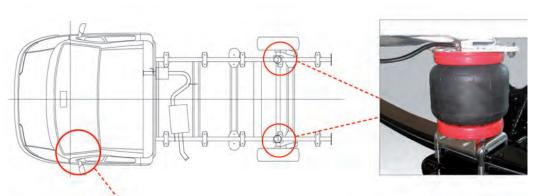



Kit compressore X250 / X290.







Compressore 12V.

Centralina di gonfiaggio a cruscotto (solo per Fiat Ducato vers. X250 / X290). in alternativa: Centralina di gonfiaggio montaggio al sedile (abbinabile a tutti i modelli Air Top).

#### Vantaggi:

- ✓ Gonfiaggio e regolazione manuale ed Indipendente della pressione delle due molle
- ✓ Un unico kit abbinabile a tutti i modelli Air Top
- ✓ Fornibile come accessorio per tutti gli Air Top già installati

#### Fornitura:

- ✓ Compressore 12V completo di cablaggio elettrico
- ✓ Centralina con manometri indipendenti, completo di cablaggio elettrico (montaggio a cruscotto per Fiat Ducato X250 / X290 oppure montaggio al sedile)
- ✓ Tubazioni di collegamento dalla centralina al compressore

ARTICOLO	DESCRIZIONE	CARATTERISTICHE	PESO PROPRIO
10166	Kit compressore per AIR TOP (centralina a cruscotto)	per Fiat Ducato vers. X250 / X290	4 kg
10169	Kit compressore per AIR TOP (centralina a sedile)	abbinabile a tutti i modelli Air Top	4 kg
	Kit compressore per AIR TOP (centralina a cruscotto) con molle da 8" a doppia camera	per Fiat Ducato vers. X250 / X290	4 kg

# SOSPENSIONI AD ARIA SEMIAIR



#### **VB-SEMIAIR**

Le sospensioni VB-SemiAir, regolabili manualmente entro certi limiti, sono installabili su veicoli con molle a balestra. I soffietti pneumatici, montati tra il telaio e l'asse posteriore, supportano le molle a balestra esistenti e, non essendo collegati tra loro, permettono di regolare separatamente il lato sinistro e quello destro attraverso due valvole di riempimento/interruttori (a seconda del modello). Il sistema a doppia camera VB-SemiAir assicura così la stabilizzazione del veicolo anche in caso di distribuzione di carico non uniforme. Le valvole (per il kit base) / gli interruttori alto/basso (per il kit comfort) permettono il gonfiaggio ottimale dei soffietti pneumatici, consentendo in tal modo di sollevare o abbassare il livello di marcia del veicolo.

#### Vantaggi di VB-SemiAir

- ✓ Livello di marcia più alto e maggiore corsa della molla
- ✓ Maggiore stabilità
- ✓ Minore sollecitazione a carico degli ammortizzatori
- ✓ Minore rischio di posizione asimmetrica grazie al sistema a doppia camera
- ✓ Forza elastica variabile
- ✓ Installazione veloce grazie al sistema plug-and-play
- ✓ Protezione da danni su allestimento, equipaggiamento e carico
- ✓ Carichi pesanti non visibili dall'esterno

#### **Applicazioni**

Il sistema VB-SemiAir può essere utilizzato su un'ampia gamma di veicoli, tra cui:

- ✓ Carri attrezzi
- ✓ Veicoli commerciali
- ✓ Veicoli adibiti al trasporto di passeggeri
- ✓ Camper
- ✓ Veicoli fuoristrada
- ✓ Veicoli di servizio
- ✓ Veicoli speciali

#### **KIT VB-SEMIAIR**

#### Kit composto da:

- ✓ 2 molle
- ✓ 2 valvole di gonfiaggio
- ✓ 1 kit manometri a sedile
- ✓ 2 staffe
- ✓ 2 tubi
- ✓ 1 set di fissaggio





#### ARTICOLO DESCRIZIONE

Ducato / Jumper / Boxer X250/X290 dal 2006 →
Ducato / Jumper / Boxer X230 dal 1994 al 2006
Ford Transit V363 dal 2014 → Ruota posteriore gemellata - DRW
Ford Transit telaiati o pianalati V363 dal 2014 → Trazione anteriore - FWD CC
Ford Transit V363 VAN Traz. ant FWD / V362 Custom dal 2014 →
Ford Transit V363 dal 2014 → Trazione posteriore / 4x4 - RWD/AWD
Ford dal 2006 al 2014 Ruota posteriore gemellata - DRW
Ford dal 2006 al 2014 Trazione posteriore / 4x4 - RWD/AWD
Opel Movano / Renault Master X62 dal 2010 → Trazione anteriore - FWD
Opel Movano / Renault Master X62 dal 2010 → Trazione posteriore - RWD
Opel Movano / Renault Master X62 dal 2010 → Ruota posteriore gemellata - DRW
Opel Movano / Renault Master X70 dal 1998 al 2010

MANTGE / VW Crafter dal 2017 → Trazione anteriore / posteriore / 4x4 - FWD/RWD/AWD





Kit manometri standard



Kit manometri per Ducato

#### KIT VB-SEMIAIR COMFORT

#### Kit composto da:

✓ 2 molle

11240

- ✓ 1 kit manometri
- ✓ 1 compressore
- ✓ 2 interruttori alto/basso
- ✓ 1 cablaggio
- ✓ 2 staffe
- ✓ 2 tubi
- ✓ 1 set di fissaggio



#### ARTICOLO DESCRIZIONE

/	
11250	Ducato / Jumper / Boxer X250/X290 dal 2006 → kit manometri a sedile
11251	Ducato / Jumper / Boxer X250/X290 dal 2006 → kit manometri a cruscotto






# **LAMIERE**

#### **LAMIERA IN ALLUMINIO PER TETTO**

Fornita a metro lineare. RAL Fiat 249.

**N.B.** Minimo d'ordine 5 metri lineari.



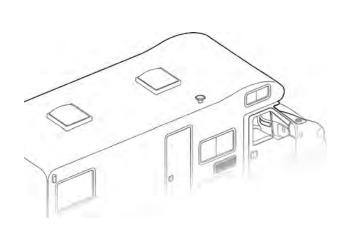


ARTICOLO H SPESSORE COLORE **15018.10** 2250 mm 0,6 mm bianco

#### LAMIERA IN ALLUMINIO MINI MARTELLATA PER PARETI LATERALI

Fornita a metro lineare.

**N.B.** Minimo d'ordine 5 metri lineari.

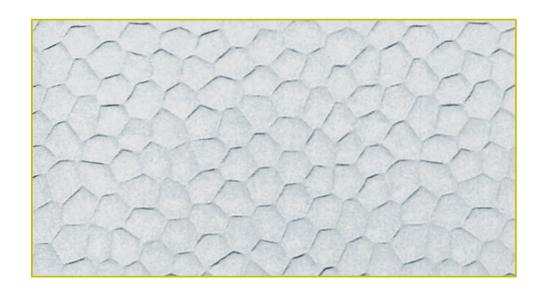

# **VETRORESINA**



#### **VETRORESINA PER TETTI**

Elevata resistenza alla flessione e all'urto.

**DATITECNICI** 

Grazie all'elevata flessibilità assorbe notevolmente gli urti riducendone gli effetti negativi sulla struttura. Ottima resistenza agli agenti chimici ed atmosferici (in particolare alla salsedine); non è attaccabile dalla ruggine. Colore: bianco RAL 9016. Fornita in tagli da 7,5 o 15 mt. lineari.

#### Vantaggi:

MAT

**STUOIA** 

**SPESSORE** 

**CONTENUTO DI FIBRA** 

**MODULO ELASTICO** 

**DUREZZA BARCOL** 

**RESISTENZA A TRAZIONE** 

**ALLUNGAMENTO A ROTTURA** 


**RESISTENZA ALL'IMPATTO** 

**DENSITÀ** 

**PESO** 

- ✓ Facilmente vernicabile
- ✓ Isolante termo-acustico
- ✓ Isolante elettrico
- ✓ Facilmente riparabile



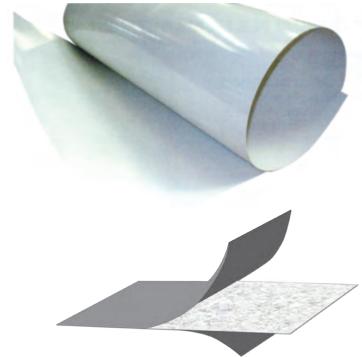

ARTICOLO	H	SPESSORE	<b>LUNGHEZZA MINIMA</b>	<b>COLORE</b>	

1,4 mm

92 MPa

7,8 GPa

60 kJ/m<sup>2</sup>


1,5%

bianco standard brillante **15068** 2400 mm 1,4 mm ± 0,2 mm 7,5 mt

#### **VETRORESINA PER PARETI**

#### **DATITECNICI**

DAIT I ECITICI				
MAT	600 g/m <sup>2</sup>			
DENSITÀ	1,4 g/cm³			
PESO	2,2 kg/m <sup>3</sup>			
CONTENUTO DI FIBRA	27,3%			
RESISTENZA A TRAZIONE	87 MPa			
MODULO ELASTICO	7,1 GPa			
ALLUNGAMENTO A ROTTURA	1,5%			
DUREZZA BARCOL	40-45 °Barcol			
RESISTENZA ALL'IMPATTO	60 kJ/m <sup>2</sup>			

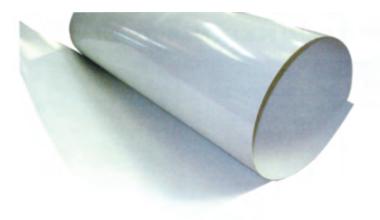

#### **PARETI ESTERNE**

ARTICOLO	H	SPESSORE	<b>LUNGHEZZA MINIMA</b>	COLORE
15072	2400 mm	1,6 mm ± 0,2 mm	7,5 mt	bianco standard brillante

#### **PARETI INTERNE**

ARTICOLO	Н	SPESSORE	<b>LUNGHEZZA MINIMA</b>	COLORE
15073	2300 mm	1,2 mm ± 0,2 mm	7,5 mt	bianco opaco RAL 9016

## PROFILI IN ALLUMINIO, GUARNIZIONI E COPRIVITI IN PVC

### **RILOGA SEMPLICE**

Anodizzata argento. Barre da 6 m.




**ARTICOLO** 

15000

### **RILOGA CON PORTAVERANDA**

Anodizzata argento. Barre da 6 m.




**ARTICOLO** 

15002

### **COPRIGIUNTO MEDIO**

Anodizzato argento. Barre da 6 m.




ARTICOLO

15003

### **CERNIERA CON PORTAVERANDA**

Anodizzata argento. Barre da 6 m.



**ARTICOLO** 

15006

### **PASSARUOTA**

Anodizzato argento. Barre da 6 m.



**ARTICOLO** 

15008

### **RILOGA CON PORTAVERANDA**



**ARTICOLO** 

15001

### **COPRIGIUNTO MEDIO**

Anodizzato argento. Barre da 6 m.



**ARTICOLO** 

15070

## TERMINALE PER COPRIGIUNTO MEDIO



ARTICOLO

**15009** 10 pz

# TERMINALE PER CERNIERA CON PORTAVERANDA DX - SX

Forniti a coppia.




ARTICOLO

**15011** 10

10 pz (5 dx - 5 sx)

### **BASE PER COPRIGIUNTO MEDIO**



ARTICOLO 15013 9 100 m

### PROFILO PLASTICO COPRIVITI DA 12 MM



**ARTICOLO 15077.10** 

**COLORE** bianco

2 120 m

### PROFILO PLASTICO COPRIVITI DA 12 MM




**ARTICOLO 15077.40** 

**COLORE** grigio

20 m

### PROFILO PLASTICO COPRIVITI DA 12 MM



**ARTICOLO 15076.40** 

COLORE

grigio

120 m

Q

### PROFILO PLASTICO COPRIVITI DA 11 MM



ARTICOLO COLORE 15015.10 bianco 15015.20 nero 15015.40 grigio

COLORE bianco 120 m nero 120 m grigio 120 m

### PROFILO PLASTICO COPRIVITI DA 13 MM



 ARTICOLO
 COLORE

 15016.10
 bianco
 120 m

 15016.20
 nero
 120 m

 15016.40
 grigio
 120 m

## PROFILI IN ALLUMINIO, GUARNIZIONI E COPRIVITI IN PVC

### **PROFILO PLASTICO COPRIVITI DA 15 MM**





**GUARNIZIONE SOTTORILOGA** 













### **COLLE POLIURETANICHE**

### **U-BOND 301**

L'adesivo U-BOND 301 è poliuretanico monocomponente reattivo, senza solventi.

Indurisce per l'esposizione all'umidità atmosferica trasformandosi in una colla adesiva molto tenace, resistente all'acqua, alle temperature e all'invecchiamento.



### Istruzioni per l'uso

Le superfici da incollare devono essere perfettamente pulite, asciutte, prive di polvere, grassi, oli e parti in distacco. L'adesivo può essere applicato con spatola dentata, rullo o estraendolo a cordoli preferibilmente sulla superficie meno assorbente. Per accelerare la reazione di indurimento è possibile nebulizzare una leggera quantità d'acqua sull'adesivo prima dell'incollaggio. I particolari incollati vanno tenuti in posizione fino ad indurimento.

### **Applicazioni**

Incollaggi strutturali e tecnici, flessibilizzati. Ideale per l'accoppiamento di superfici di varia natura, come legno, fibre, cemento, metalli, laminati, materie plastiche varie, pannelli sandwich con nucleo in polistirolo, poliuretano, PVC, espansi, lana di vetro o di roccia con varie coperture. È condizione indispensabile che almeno una delle superfici sia porosa.



### Proprietà del prodotto

Natura chimica: poliuretano Tipo di indurimento: reagisce con l'umidità Peso specifico: 1.12 gr./cc.

Tempo di lavorabilità a 23°C e 50% u.r.: c.a. 25 min.

Resistenza chimica: Buona

Resistenza all'acqua e all'umidità: ottima

Temperatura di messa in opera: +5°C fino a +35°C Temperatura di esercizio: -40°C fino a +80°C

Presa finale: dopo 24 ore

Contenuto in solventi: il prodotto non contiene solventi

Consumo: c.a. 125 gr./m2

## ARTICOLO MODELLO

**15024** flacone da 500 ml ambra 12 pz

**COLORE** 

#### **U-BOND 305**

L'adesivo U-BOND 305 è poliuretanico monocomponente, per costruzione, esente da solventi, privo di ritiro, con buone proprietà riempitive, indurisce per esposizione all'umidità atmosferica trasformandosi in una colla adesiva molto tenace, resistente all'acqua, alle temperature e all'invecchiamento.

### **Applicazioni**

Incollaggi strutturali e tecnici, flessibilizzati, di elementi in legno su supporti anche non porosi. L'alta viscosità mantiene in posizione gli elementi da incollare; particolarmente utile e pratico per i montaggi in falegnameria, nautica, edilizia e carpenteria. Adatto al fissaggio di pannelli decorativi su muri, per incollare polistirolo, pannelli d'isolamento poliuretanici e bituminosi.

### Proprietà del prodotto

Natura chimica: Poliuretano

Tipo di indurimento: Reagisce con l'umidità


Peso specifico: 1.46 gr./cc. Viscosità: Pasta tixotropica

Fuori polvere a 23°C e 50% u.r.: 15 min.

Resistenza chimica: Ottima

Resistenza all'acqua e all'umidità: EN 204 - D4 Temperatura di messa in opera: +5°C fino a +35°C Temperatura di esercizio: -40°C fino a +80°C


### ARTICOLO MODELLO





### SIMP-SEAL 55

Adesivo elastico ad elevate prestazioni per l'incollaggio elastico e la sigillatura di materiali di diversa natura quali metalli, acciaio galvanizzato e inox, alluminio, superfici verniciate, plastiche e vetroresina nei settori



- ✓ Certificato ISEGA per il contatto con alimenti
- ✓ Certificato IMO-MED-B-9118 e IMO-MED-D-000000W
- ✓ Ampio spettro di adesione senza utilizzo di primer
- ✓ Rapido tempo pelle 10'-15'
- ✓ Ottima resistenza agli UV e agli agenti atmosferici
- ✓ Sovra verniciabile anche da "bagnato", esente da solvente e isocianato
- ✓ Nessuna formazione di bolle, non gonfia, non ritira

ARTICOLO	MODELLO	COLORE	
15091.10	cartuccia 290 ml	bianco	12 pz
15091.40	cartuccia 290 ml	grigio	12 pz
15091.95	cartuccia 290 ml	trasparente	12 pz
15108.10	sacchetto 400 ml	bianco	12 pz
15108.20	sacchetto 400 ml	nero	12 pz
15109.10	sacchetto 600 ml	bianco	20 pz
15109.40	sacchetto 600 ml	grigio	20 pz





### PROTETTIVI SOTTOSCOCCA

### **DEKAPHON 9735**

Protettivo a solvente per sottoscocca.

- ✓ Facile applicazione in spray.
- ✓ Ottima resistenza alla corrosione.
- ✓ Insonorizzante.

ARTICOLO PRODOTTO



CAPACITÀ COLORE

### **DEKAPHON 958**

Protettivo a base d'acqua per sottoscocca.

- ✓ Alta resistenza alla corrosione.
- ✓ Alta resistenza alla temperatura.
- ✓ Basso odore e senza aromatici.



:	ARTICOLO	PRODOTTO	CAPACITA	COLORE
	15164.20	Dekaphon 958	1000 ml	nero

## 2 SIGILLANTI & PRODOTTI

### **DEKASEAL 8936**

Poli-isobutene.

Evoluzione dei prodotti antifiltranti.

- ✓ Alta resistenza alle infiltrazioni.
- ✓ La parte fuoriuscita è facile da rimuovere.
- ✓ Da utilizzare tra gli accoppiamenti.
- ✓ Non verniciabile.



AKTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	₩
15160.40	cartuccia 310 ml	grigio chiaro	12 pz
15160.20	cartuccia 310 ml	nero	12 pz
15161.40	sacchetto 600 ml	grigio chiaro	20 pz
15161.20	sacchetto 600 ml	nero	20 pz

**COLORE** 

**15165.20** Dekaphon 9735 500 ml nero

### 3 ADESIVI .....

### **DEKASYL MS-1**

Adesivo e sigillante.

Evoluzione dei soliti polimerici.

- ✓ Ottima resistenza UV.
- ✓ Verniciabile anche da bagnato.
- ✓ Non necessita primer o trattamenti.

**15168.10** cartuccia 290 ml bianco 12 pz



### **DEKASYL MS-2**

Adesivo e sigillante.

Evoluzione dei soliti polimerici.

- ✓ Ottima resistenza UV.
- ✓ Verniciabile anche da bagnato.
- ✓ Non necessita primer o trattamenti.



ARTICOLO	PRODOTTO	COLORE		
15170.10	cartuccia 290 ml	bianco	12 pz	
15171.10	sacchetto 600 ml	bianco	20 pz	

## 4 PULITORI

### **DEKACLEAN ULTRA**

ARTICOLO PRODOTTO

Pulitore universale.

- ✓ Rapida essiccazione.
- ✓ Facile utilizzo.
- ✓ Nessun residuo.



### **DEKAFINISHER**

Pulitore per finitura sigillature.

- ✓ Perfetta finitura.
- ✓ Non sbiadisce i sigillanti.
- ✓ Due prodotti in uno.
- ✓ Nessun residuo.



ARTICOLO PRODOTTO

**15173** Dekaclean Ultra



**5174** Dekafinischer



### **SIKALASTOMER 710**

SikaLastomer®-710 è un sigillante butilico, tixotropico, che contiene solventi.

La polimerizzazione avviene per essiccamento fisico. Questo prodotto è idoneo per la sigillatura plastica di giunti in molti settori industriali. I processi di produzione di SikaLastomer®-710 sono definiti in un Sistema di Assicurazione della Qualità certificato in conformità alle norme ISO 9001.

### Vantaggi:

- ✓ Sigillante butilico monocomponente
- ✓ Indurisce senza calore
- ✓ Facile da applicare
- ✓ Vasto spettro di adesione
- ✓ Buona resistenza all'invecchiamento
- ✓ Prodotto plastico
- ✓ Consente di realizzare sigillature successivamente smontabili
- ✓ Alta resistenza ai raggi UV e alle esposizioni atmosferiche
- ✓ Rapida polimerizzazione





### **SIKA 515**

Sikaflex®-515 (VP) Sigillante esente da isocianati.

È un sigillante monocomponente basato sulla tecnologia Sika dei polimeri a terminazione silanica (STP). Il prodotto indurisce per esposizione all'umidità atmosferica formando un resistente elastomero. I processi di produzione di Sikaflex®-515 (VP) sono definiti in un Sistema di Assicurazione della Qualità certificato in conformità alle norme ISO 9001 / 14001.


### Campi di applicazione:

Sikaflex®-515 (VP) è un sigillante universale idoneo per la maggior parte delle applicazioni di sigillatura nella realizzazione industriale di veicoli commerciali. Il prodotto è caratterizzato da eccellenti proprietà sigillanti e aderisce bene a tutti i materiali comunemente utilizzati nell'industria dei veicoli commerciali, quali ad esempio metalli, ABS, PC, vetroresina e legno. Questo prodotto è dedicato all'uso da parte di utenti professionali. Si consiglia l'esecuzione di verifiche preliminari con i substrati e le condizioni applicative specifiche per assicurare la perfetta adesione e la compatibilità dei materiali.

### Vantaggi:

- ✓ Aderisce bene ad un'ampia gamma di substrati senza necessità di speciali pretrattamenti
- ✓ Elastico
- ✓ Di ottima lavorabilità
- ✓ Sovraverniciabile
- ✓ Basso livello di odore
- ✓ Esente da solventi e VOC
- ✓ Esente da silicone e PVC



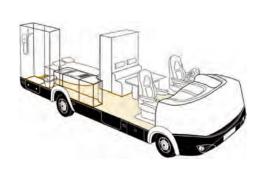





ARTICOLO	MODELLO	COLORE	
15048.10	cartuccia 300 ml	bianco	12 pz
15049.10	sacchetto 600 ml	bianco	20 pz
15049.20	sacchetto 600 ml	nero	20 pz



### **SIKAFLEX-221**

Sigillante adesivo monocoprente poliuretanico.

### Campi di applicazione:

Sikaflex-221 è adatto ad un'ampia varietà di substrati nonchè idoneo alla realizzazione di sigillature permanenti, elastiche ad alto potere adesivo. È ideale per legno, metallo e materie plastiche.

### Vantaggi:

- √ monocomponente
- ✓ elastico
- ✓ resistente all'invecchiamento
- ✓ non corrosivo
- ✓ carteggiabile
- ✓ sovraverniciabile
- ✓ inodore

ARTICOLO	MODELLO	COLORE	
15040.10	cartuccia 300 ml	bianco	12 pz
15040.20	cartuccia 300 ml	nero	12 pz
15040.40	cartuccia 300 ml	grigio	12 pz
15045.10	sacchetto 600 ml	bianco	20 pz
15045.20	sacchetto 600 ml	nero	20 pz



### **SIKAFLEX-252**

Adesivo elastico ad alta resistenza.

### Campi di applicazione:

Sikaflex-252 è ideale per giunti strutturali soggetti a stress dinamici e per substrati quali: legno, metalli, alluminio (anche anodizzato) e lamiere.

### Vantaggi:

- ✓ monocomponente
- ✓ elastico
  - sovraverniciabile
- ✓ non corrosivo
- ✓ smorza le vibrazioni
- ✓ carteggiabile

ARTICOLO	MODELLO	COLORE	
15055.10	cartuccia 300 ml	bianco	12 pz
15055.20	cartuccia 300 ml	nero	12 pz
15060.10	sacchetto 600 ml	bianco	20 pz
15060.20	sacchetto 600 ml	nero	20 pz



### **SIKAFLEX-521 UV**

Sigillante monocomponente resistente ai raggi UV.

### Campi di applicazione:

Sigillature esterne per metalli, porte, finestre, bagni. Si incolla bene ad un'ampia varietà di substrati senza necessità di primer.

### Vantaggi:

- ✓ non ingiallisce
- ✓ lunga durata nel tempo
- ✓ non ammuffisce
- ✓ senza solventi
- ✓ non corrosivo
- ✓ sovraverniciabile





ARTICOLO	MODELLO	COLORE	
15050.10	cartuccia 300 ml	bianco	12 pz
15050.20	cartuccia 300 ml	nero	12 pz
15051.10	sacchetto 600 ml	bianco	20 pz
15051.20	sacchetto 600 ml	nero	20 pz



### **SIKA PRIMER 209 D**

Il pretrattamento all-black per la sostituzione dei vetri dell'auto.

- ✓ Evaporazione rapida solo 3 minuti tutto l'anno
- ✓ Un unico prodotto, rende più semplici le procedure di lavorazione
- ✓ Un'unica soluzione per le superfici tipiche in AGR - meno prodotti da gestire





### **SIKA AKTIVATOR 205**

Agente di pretrattamento per superfici non porose. Sika Aktivator-205 è una soluzione alcolica contenente una sostanza formulata per attivare le superfici da incollare prima di incollaggi o sigillature con prodotti Sika.

ARTICOLO **MODELLO** 15095 flacone 250 ml 6 pz



### **SIKA REMOVER 208**

Sgrassante di superfici per eliminazione sigillanti.



### SIKA TOOLING "N"

Finitore per sigillature a vista.



ARTICOLO

**MODELLO** 

15081

flacone 1000 ml 4 pz



**ARTICOLO** 

**MODELLO** 

15082 flacone 1000 ml 4 pz



### **TEROSTAT 2759**

È un sigillante monocomponente butilico di alta qualità a basso contenuto di solvente.

Dopo l'evaporazione del solvente, Terostat 2759 forma un materiale plastico, resistente all'invecchiamento e agli agenti atmosferici con buone caratteristiche di sigillatura. Il completo essiccamento del prodotto dipende dallo spessore dello strato e dalla temperatura. Il prodotto in eccesso può essere levigato facilmente dopo l'essiccamento. È possibile una riduzione del volume come per tutti i prodotti a base di solvente.



Prima dell'impiego accertarsi che la supeficie da trattare sia asciutta, non contaminata da grassi, oli o altri composti o residui che possano in qualche modo influire sul buon esito dell'edesione. Se necessario pulire la superficie con alcol isopropilico.

ARTICOLO MODELLO **COLORE 15092.40** sacchetto 570 ml grigio 16 pz

### Caratteristiche chimico-fisiche:

Consistenza: pastoso Contenuto solidi: ca. 82-89% Resistenza agenti atmosferici: buona Temperatura d'esercizio: da -30°C a +80°C Brevi esposizioni (max 1 ora): 100°C Tixotropia: buona



### **TEROSON MS 937**

Adesivo sigillante monocomponente d'alto livello, a base di polimeri silano-modificati, che reagisce a contatto con l'umidità atmosferica dando luogo a un prodotto elastico. È particolarmente resistente, non s'incurva, non cede e permette un'eccellente adesione dopo l'unione dei substrati. È privo di solventi, isocianati, siliconi e PVC ed è inodore. Ha dimostrato buona adesione senza primer su molti substrati ed è compatibile con opportuni sistemi di verniciatura.

### Campi d'impiego:

Incollaggio elastico di metalli e plastiche, come ad es. pannellature laterali e del tettuccio nella produzione di autoveicoli e caravan. Sigillatura elastica interna/esterna di giunti nelle seguenti applicazioni: scocca autovetture, caravan, carrozze treni, container e in generale costruzioni e apparati in metallo, industria elettrica, plastica, di condizionamento e ventilazione.

COLORE \* ARTICOLO MODELLO **15094.10** cartuccia 290 ml bianco 12 pz

### Caratteristiche del prodotto:

Indurimento completo:  $1 \pm 5$  gg. in funzione dello spessore del cordolo e delle temperatura Formazione pelle: 10-20 minuti

Shore-A-hardness: circa 50\*

*Allungamento a rottura*: circa 220%\* (DIN 53504)

Temperatura d'esercizio: -40°C a 100°C con punte max 1 ora e a 120°C Resistenza UV: nessun cambiamento significativo sulla superficie

Metodo del test: UV secco

Sorgente UV: Osram Vitalux 300 w



### **DOW CORNING 7091 - SIGILLANTE MULTIFUNZIONE**

Adesivo/sigillante siliconico a polimerizzazione neutra e ad alte prestazioni.

### Modalità di applicazione

Applicare un cordolo di Adesivo/Sigillante DOW CORNING 7091 ad una delle superfici preparate, quindi unire rapidamente l'altro substrato da incollare. Mediante esposizione all'umidità, il materiale appena applicato forma una pellicola in circa 10-15 minuti a temperatura ambiente e con il 50% di umidità relativa. Un'eventuale spatolatura deve essere completata prima che si formi questa pellicola. La superficie è spatolabile con facilità. L'adesivo/ sigillante è fuori impronta in circa 30 minuti.

### Caratteristiche

- ✓ Adesivo/sigillante monocomponente
- ✓ Polimerizza a temperatura ambiente se esposto all'umidità presente nell'aria
- ✓ Sistema di polimerizzazione alcossilica
- ✓ Consistenza pastosa, non insacca
- ✓ Di facile applicazione
- ✓ Polimerizza in una gomma dura e flessibile
- ✓ Eccellente adesione su molti substrati
- √ Stabile e flessibile da -55°C a +180°C

### **Applicazioni**

- ✓ Studiato per applicazioni in cui sia necessario un incollaggio resistente ma flessibile; ad esempio nei casi in cui i materiali da incollare abbiano diversa espansione termica, ad esempio vetro su metallo o vetro su plastica.
- ✓ Adesione senza primer su materiali comunemente utilizzati, fra cui acciaio smaltato o verniciato, alluminio, ceramica, vetro e alcune materie plastiche usate in applicazioni tecniche.
- ✓ Usato come materiale per Guarnizione Formata sul Posto (FIPG).



ARTICOLO	MODELLO	COLORE	
15150.10	cartuccia 310 ml	bianco	12 pz
15151.10	sacchetto 600 ml	bianco	20 pz



### **PISTOLA AD ARIA COMPRESSA**

Per sacchetto da 600 ml.



### **ARTICOLO**

15065

### **PISTOLA MANUALE**

Per sacchetto da 600 ml.





### **MS SUPER**

Sigillante monocomponente neutro a rapida polimerizzazione, indurente con l'umidità a base di MS Polymer™. Ottima adesione ad una grande varietà di superfici e con un'elevata coesione, rendono MS Super idoneo alla realizzazione di sigillature e giunzioni adesive elastiche dalle elevate prestazioni.

### Campi di impiego:

- ✓ Sigillatura tra lamiere saldate e lamiere sovrapposte nell'industria automobilistica, carrozzeria industriale e autoriparazioni
- ✓ Incollaggi elastici ad elevata resistenza tra legno e metallo nell'industria del freddo e nella produzione di containers
- ✓ Assemblaggio di pannelli isolanti
- ✓ Incollaggi e sigillature a elevata resistenza alle vibrazioni su componenti di acciaio, alluminio, legno, resine poliestere e altre materie plastiche, superfici verniciate in genere di autobus, veicoli furgonati, camper, caravan e imbarcazioni
- ✓ Sigillature tra componenti di carpenteria metallica
- ✓ Sigillature metallo-vetro in cabine di verniciatura
- ✓ Montaggio di elettrodomestici da incasso
- ✓ Lattoneria
- ✓ Sigillante elastico ad alto modulo adatto per sigillare materiali sensibili agli acidi e ai plastificanti quali marmi, graniti, arenarie
- ✓ Materiale base: MS Polymer
- ✓ Consistenza: pastosa
- ✓ Temperatura di applicazione: da +5°C a +35°C



ARTICOLO	MODELLO	COLORE	
15120.10	cartuccia 290 ml	bianco	24 pz
15120.40	cartuccia 290 ml	grigio	24 pz
15120.20	cartuccia 290 ml	nero	24 pz

### **MS TECHNO PRO**

Sigillante monocomponente rapido, indurente con l'umidità a base di MS Polymer™, senza solventi e isocianati, idoneo per incollaggi e sigillature sottoposte a forti sollecitazioni. Aderisce a molte superfici anche senza primer e resta flessibile nel tempo. Ottima resistenza ai raggi UV e alle intemperie, mantiene inalterate le proprie caratteristiche in un ampio intervallo di temperature, da -40°C a +100°C. Non cola e può essere applicato in verticale, esente da ritiri. Verniciabile dopo poco tempo dall'applicazione.

### Campi di impiego:

- √ Fissa e sigilla lamiere e pannelli comunemente utilizzati in carrozzeria
- ✓ Incollaggio di nervature di rinforzo su pannelli di lamiera o vetroresina e in genere strutture soggette a vibrazioni continue o tra materiali con dilatazioni termiche diverse
- ✓ Coibentazioni o rivestimenti di container o mezzi furgonati
- ✓ Incollaggio legno metallo nei serramenti
- ✓ Incollaggio di sormonti tra lamiere o tra elementi metallici e altre superfici su cui non è possibile realizzare saldature o altri fissaggi meccanici nelle costruzioni, mezzi di trasporto, carpenteria metallica
- ✓ Incollaggi e sigillature nell'installazione di impianti di condizionamento e ventilazione

- ✓ Incollaggio di profili metallici (U) su cristalli, lastre di materie plastiche e pannelli in lamiera nell'industria del freddo, banchi frigo, arredamento, mezzi di trasporto
- ✓ Incollaggio e sigillatura di pannelli e profili di legno anche verniciato, pannelli in cartongesso, laminato plastico, PVC rigido, ad opere murarie, telai e strutture metalliche
- ✓ Sigillature di testa e di sovrapposizione tra lamiere, profilati e telai
- ✓ Montaggio e sigillaturea di pannellature isolanti, telai, pareti divisorie
- ✓ Montaggio specchi
- ✓ Materiale base: MS Polymer
- ✓ Consistenza: pastosa
- ✓ Temperatura di applicazione: da +5°C a +35°C



ARTICOLO	MODELLO	COLORE	
15121.10	cartuccia 290 ml	bianco	24 pz
15121.40	cartuccia 290 ml	grigio	24 pz
15121.20	cartuccia 290 ml	nero	24 pz

### **MS SPRAY F**

Adesivo monocomponente a base di MS Polymer™ indurente con l'umidità dell'ambiente e dei materiali incollati. Esente da solventi e socianati, non soggetto a ritiro, dopo la polimerizzazione sviluppa elevata forza coesiva, elasticità permanente a temperature comprese tra -40°C e +90°C, eccellente resistenza all'umidità e adesione ai supporti.

### Campi di impiego:

- ✓ Incollaggio di rivestimenti resilienti per pavimenti quali gomma navale, linoleum e similari, a vari supporti, tipicamente legno, acciaio, alluminio, vetroresina, sottofondi livellanti (previa verifica), massetti cementizi, ceramiche
- ✓ Particolarmente indicato per la posa in opera di pavimenti sottoposti a
- sollecitazioni e vibrazioni tipiche dei mezzi di trasporto e che devono soddisfare la classificazione di reazione al fuoco HL2 secondo il requisito R10 della norma NF EN 45545-2:2013
- ✓ Materiale base: MS Polymer
- ✓ Consistenza: pastosa tissotropica non colante





ARTICOLO MODELLO **COLORE** 

**15122.40** cartuccia 290 ml grigio 24 pz

### **MS ROOFING**

Prodotto tre in uno: adesivo - sigillante - rivestimento elastico, a base di MS Polymer™. MS Roofing è una massa spatolabile, monocomponente ad elevata elasticità e grande aderenza, che polimerizza per azione dell'umidità ambientale. É adatto alla sigillatura e riparazione di manti per impermeabilizzazioni edili e alle sigillature di strutture ed elementi normalmente presenti su tetti e terrazzi. MS Roofing costituisce un rivestimento idoneo secondo EN 1504 per la protezione superficiale del calcestruzzo contro le infiltrazioni di agenti esterni dannosi, il controllo dell'umidità e la protezione della corrosione mediante l'aumento della resistività. Idoneo ad essere utilizzato come rivestimento incapsulante tipo A nei cicli di ripristino coperture e manufatti contenenti amianto sulla base di quanto previsto dal DMS 20 agosto 1999

### Campi di impiego:

- ✓ Sigillatura, impermeabilizzazione e protezione di particolari quali scossaline, lucernai, comignoli, ringhiere e parapetti, tubazioni e servizi affioranti
- ✓ In generale per riparazioni di vecchie quaine
- ✓ Rivestimenti e sigillature addizionali contro le infiltrazioni
- ✓ Particolarmente indicato per rinforzare e sigillare i risvolti verticali tra guaine impermeabilizzanti e pareti perimetrali
- ✓ Incapsulante nei cicli di ripristino coperture e manufatti contenenti amianto
- ✓ Materiale base: MS Polymer
- ✓ Consistenza: pastosa
- ✓ Temperatura di esercizio: da -40°C a +100°C



### ARTICOLO MODELLO

**15124.40** cartuccia 290 ml antracite 24 pz

COLORE

### MINI PUR 15

Adesivo poliuretanico bicomponente strutturale rapido, resistente alle temperature elevate, all'umidità, ai carburanti, ai solventi e altri prodotti chimici. Può essere carteggiato dopo pochi minuti e sovraverniciato. Ottime proprietà di resistenza alla colatura, consentendo applicazioni verticali. Offre eccellenti capacità di riempimento giochi.

### Campi di impiego:

- ✓ Piccoli lavori di incollaggio
- ✓ Riparazioni veloci e durevoli
- ✓ In combinazione con una rete di rinforzo può essere utilizzato per la ricostruzione di paraurti
- ✓ Composizione: prepolimero isocianato
- ✓ Consistenza: pastosa
- ✓ Temperatura di esercizio: da +3°C a +90°C



### **TEROSTAT 81 NERO**

Il Terostat 81 è un profilato ad elevate prestazioni a base di polisobutileni con proprietà elastoplastiche. La sua adesività particolarmente elevata fornisce una saldatura continua tra le superfici di contatto con effetto sigillante. Il Terostat 81 è auto saldante.

ARTICOLO	MISURA	9	
15034	15x2 mm	30 m	120 m
15029	25x2 mm	35 m	140 m
15030	30x2 mm	30 m	120 m
15031	40x2 mm	25 m	75 m
15032	60x2 mm	20 m	60 m

### **NASTRO STOP**

Nastro autoadesivo rinforzato con garza in tessuto ad alta adesione. Ideale per interventi immediati di riparazione garantendo protezione all'aria e impermeabilità. Aderisce su plastica, metallo, vetro, polietilene.

- ✓ Eccezionale resistenza
- ✓ Aderisce anche su superfici umide
- ✓ Impermeabile ad aria e acqua

ARTICOLO	MISURA	COLORE
15038	25x50 mm	nero
15039	25x50 mm	argento

#### **TEROSTAT 274 BIANCO**

Sigillante pressure sensitive bianco, di alta qualità, a base di gomme butiliche, con proprietà elasto-plastiche ed elevato ritorno elastico. Il prodotto mostra buona resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV così come un elevato tack.

### Condizioni d'impiego:

Le superfici da trattare devono essere asciutte, pulite e sgrassate. Terostat 274 può essere applicato manualmente premendo la porzione di prodotto nel posto di utilizzo. Si raccomanda di lasciare la carta siliconata sulla striscia di sigillante in modo da proteggere la stessa da eventuali contaminazioni.


ARTICOLO	MISURA	9	
15063	19x2 mm	40 m	120 m
15061	25x2,5 mm	30 m	120 m
15064	35x2 mm	24 m	96 m



### SIGILLANTE STRIP GRIGIO MONOFILO

Sigillante in strisce preformate, pronto all'uso.

- ✓ Resiste alla luce e non indurisce.
- ✓ Assicura una perfetta tenuta all'acqua, metallo, legno.
- ✓ Eccellente resistenza all'invecchiamento.



ARTICOLO	MISURA	$\mathcal{D}$	
15033	30x2 mm	60 m	120 m

### **TEROSTAT VII**

Piattina sigillante preformata in gomma sintetica, colore nero.

- ✓ Ottima adesione ad un ampia gamma di substrati
- ✓ Eccellente plasticità
- ✓ Mantiene la flessibilità nel tempo
- ✓ Buona resistenza alle radiazioni uv
- ✓ Utilizzo semplice e preciso che permette di ottenere pochi scarti e pulizia di applicazione

ARTICOLO	MISURA	
15116.20	10 mm	10 m

### **NO SIL SPRAY SP 3**

Solvente per silicone.

- ✓ Solvente a bassa tossicità per la rimozione rapida di silicone e mastice freschi o rappresi.
- ✓ Risolve il problema delle sbordature di silicone nella posa dei vetri.
- ✓ Lascia una gradevole profumazione alla nota agrumata.
- ✓ Indicata nel settore della lavorazione del vetro, piastrelle e nel settore alluminio in fase di posa dei vetri.
- ✓ Non contiene propellenti ritenuti dannosi per l'ozono.



### NO SIL TM 6 A

Remover per silicone.

ARTICOLO MODELLO

15036

- √ È un prodotto estremamente veloce e sicuro nel rimuovere siliconi e/o mastici raffermi o freschi.
- √ È incolore ed inodore praticamente atossico ad alto TLV (Treshold Value Limit).
- ✓ Evapora molto lentamente, è completamente esente da idrocarburi aromatici nocivi e da solventi clorurati e non ha nessuna azione corrosiva sui manufatti.
- ✓ Rimuove residui di silicone da vetro, specchi, laminati plastici, superfici metalliche.

lattina 1 lt



ARTICOLO MODELLO

**15035** bomboletta 400 ml

## **CURA E PULIZIA DEL CAMPER**

### X-P CLENAER PLUS

Flacone 300 ml con panno microfibra.

Specifico per:

- ✓ colature nere
- ✓ residui di sporco (anche su tessuti e pelle)
- ✓ incrostazioni

### **ARTICOLO**

15200



Flacone 200 ml con panno microfibra.

Specifico per: ✓ protezione legno verniciato e non



### **X-P CLEANER**

**ARTICOLO** 

15201

Flacone 300 ml con panno microfibra.

**X-P FINISH COAT** 

Flacone 300 ml con

panno microfibra.

Specifico per:

✓ parti esterne

Specifico per: ✓ tutte le superfici interne ed esterne



### X-P GOMMA BLACK

Spray 400 ml con panno microfibra.

X-P MATERIAL

Specifico per:

con effetto

**ARTICOLO** 

15202

idrorepellente

Flacone 200 ml con

✓ protezione tessuti

panno microfibra.

Specifico per: ✓ gomme trattate



**EXTREME-**PLUS°

Motorhome.

**ARTICOLO** 

15203

### X-P PASTA ABRASIVA

Flacone 500 gr.

Specifico per: ✓ eliminazione segni, micrograffi, residui di gomma

✓ lucidatura parti ossidate



### X-P DEO

15204

**ARTICOLO** 

Deodorante di lunga durata, flacone 300 ml con panno microfibra.



X-P PANNO DELUXE

Celeste 40x40 cm.

**ARTICOLO** 

15205



**ARTICOLO** 

15206

### **X-P PANNO MICROFIBRA**

Verde 40x40 cm.

Specifico per: ✓ pulizia ✓ lucidatura



### **X-P SPRAY CLIMA**

Flacone 400 ml. Igienizzante con panno microfibra.

**ARTICOLO** 

15207



## X-P KIT PROTECTION GLASS

**ARTICOLO** 

15208

Flacone 25 ml. Favorisce lo scivolamento dell'acqua

permettendo una visibilità ottimale.

**ARTICOLO** 

15211

15218

15219



**ARTICOLO** 

15210



### **PULITORE RIGHE NERE**

Prodotto già pronto all'uso per la vetroresina, da diluire per i camper in alluminio. Funziona su superfici asciutte. Ideale anche per 4x4 e barche.



### **LOCTITE SF 7080 HYGIEN SPRAY PROFESSIONAL**

Spray disinfettante multiuso che elimina batteri, muffe e funghi dai tessuti e dalle superfici, dagli oggetti contaminati e dagli impianti di climatizzazione.

Neutralizza ogni odore sgradevole causato da microrganismi, agendo specificatamente sui substrati responsabili e lasciando un gradevole profumo all'eucalipto e mentolo.

Flacone da 500 ml.

**Presidio Medico Chirurgico** Reg. Min. Sal. N. 13231



Bomboletta 150 ml Bomboletta 500 ml



**ARTICOLO DESCRIZIONE** 

12 pz 1 pz

**ARTICOLO** 

60169





NB: CONFEZIONE D'IMBALLO MINIMO 5 FOGLI (ANCHE MISTI)

TRENTINO APFEL (LAIKA)



ARTICOLO DIMENSIONI FOGLIO 20076 220x122x0,3 cm

### **NOCE VITTORIA**



**ARTICOLO DIMENSIONI FOGLIO 20021** 220x122x0,3 cm

### **CILIEGIO ALABAMA**



**ARTICOLO DIMENSIONI FOGLIO 20085** 220x122x0,3 cm

### **MAREL ASH (BENIMAR)**



**ARTICOLO DIMENSIONI FOGLIO 20090** 220x122x0,3 cm

### **PAPER RIJEKA (TRIGANO, CHAUSSON)**



ARTICOLO DIMENSIONI FOGLIO 20092 220x122x0,3 cm

**ACACIA CINNAMON (TRIGANO)** 



ARTICOLO DIMENSIONI FOGLIO 20088 220x122x0,3 cm

### **ELSASS DREAM**



ARTICOLO DIMENSIONI FOGLIO 20043 220x122x0,3 cm

### **BEIGE DOUGLAS**



**ARTICOLO DIMENSIONI FOGLIO 20063** 220x122x0,3 cm

NB: CONFEZIONE D'IMBALLO MINIMO 5 FOGLI (ANCHE MISTI)

### **PALO SANTO**



**ARTICOLO DIMENSIONI FOGLIO 20034** 220x122x0,3 cm

### **ERFET (ADRIA)**



**ARTICOLO DIMENSIONI FOGLIO 20048** 220x122x0,3 cm

### **GRIGIO WEST CHIARO**



**ARTICOLO DIMENSIONI FOGLIO 20066** 220x122x0,3 cm

### LOIRE ASH (SEA)



**ARTICOLO DIMENSIONI FOGLIO 20084** 220x122x0,3 cm

### **BIANCO QUARTZ**



ARTICOLO DIMENSIONI FOGLIO 20069 220x122x0,3 cm

### **MALAGA CREAM (TRIGANO)**



ARTICOLO DIMENSIONI FOGLIO 20089 220x122x0,3 cm

### **PREGRAFFIATO BEIGE**



ARTICOLO DIMENSIONI FOGLIO 20071 220x122x0,3 cm

### **ANDERSEN PINE**



**ARTICOLO DIMENSIONI FOGLIO 20096** 220x122x0,3 cm

NB: CONFEZIONE D'IMBALLO MINIMO 5 FOGLI (ANCHE MISTI)

### **CREMA**



ARTICOLO DIMENSIONI FOGLIO 20073 220x122x0,3 cm

### **EMOTION WEISS**



ARTICOLO DIMENSIONI FOGLIO
20075 220x122x0,3 cm

### **SPATOLATO VENEZIANO**




**ARTICOLO DIMENSIONI FOGLIO 20057** | 220x122x0,3 cm

### **FINTA PELLE PANNA**



**ARTICOLO DIMENSIONI FOGLIO 20051** 220x122x0,3 cm

### **RIGATO BIANCO**

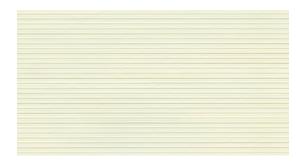

**ARTICOLO DIMENSIONI FOGLIO 20074** 220x122x0,3 cm

### **RIGATO ORIZZONTALE (TRIGANO)**



ARTICOLO DIMENSIONI FOGLIO 20056 220x122x0,3 cm

### **KRISS (TRIGANO)**



**ARTICOLO DIMENSIONI FOGLIO 20082** 220x122x0,3 cm

### **WELSH WARM GREY**



**ARTICOLO DIMENSIONI FOGLIO 20094** 220x122x0,3 cm

NB: CONFEZIONE D'IMBALLO MINIMO 5 FOGLI (ANCHE MISTI)

### **LEDER ARTICO**



**ARTICOLO DIMENSIONI FOGLIO 20010** 220x122x0,3 cm

### TINDARI BORA



ARTICOLO DIMENSIONI FOGLIO 20050 220x122x0,3 cm

### **JACONDA**



ARTICOLO DIMENSIONI FOGLIO 20095 220x122x0,3 cm

### **V LAIKA**



ARTICOLO DIMENSIONI FOGLIO 20053 220x122x0,3 cm

## MULTISTRATI PIOPPO NOBILITATI SU DUE LATI

### **PAMPLONA (SEA)**



**ARTICOLO DIM. FOGLIO 22086** 220x122x1,2 cm

### **MONTECARLO (LUANO CAMP/RIMOR)**



**ARTICOLO DIM. FOGLIO 22093** | 220x122x1,2 cm

### **ELSASS DREAM**



**ARTICOLO DIM. FOGLIO 22043** 220x122x1,2 cm

### **ACACIA CINNAMON (TRIGANO)**



**ARTICOLO DIM. FOGLIO 22088** 220x122x1,2 cm

### **ERFET (ADRIA)**




## MULTISTRATI PIOPPO NOBILITATI SU DUE LATI

### **NOCE VITTORIA**



**ARTICOLO DIM. FOGLIO 22021** 220x122x1,2 cm

### **GRIGIO WEST CHIARO**



**ARTICOLO DIM. FOGLIO 22066** 220x122x1,2 cm

### **MALAGA CREAM (TRIGANO)**



**ARTICOLO DIM. FOGLIO 22089** 220x122x1,2 cm

### **TINDARI BORA**



**ARTICOLO DIM. FOGLIO 22050** 220x122x1,2 cm

### **PALO SANTO**



**ARTICOLO DIM. FOGLIO 22034** 220x122x1,2 cm

### **PAPER RIJEKA (TRIGANO, CHAUSSON)**



**ARTICOLO DIM. FOGLIO 22092** 220x122x1,2 cm

## MULTISTRATI PIOPPO NOBILITATI SU DUE LATI

### **PALO SANTO**



ARTICOLO DIMENSIONI FOGLIO 23034 220x122x1,5 cm

### **PREGRAFFIATO BEIGE**



ARTICOLO DIMENSIONI FOGLIO 23071 220x122x1,5 cm

### **ELSASS DREAM**



ARTICOLO DIMENSIONI FOGLIO 23043 220x122x1,5 cm

### **GRIGIO WEST CHIARO**



ARTICOLO DIMENSIONI FOGLIO 23066 220x122x1,5 cm


### **NOCE VITTORIA**



## **PROFILI STRUTTURALI**

## PROFILI STRUTTURALI IN PVC ESPANSO RINFORZATO E NON

Costituiscono un'eccezionale alternativa alle travi in legno.

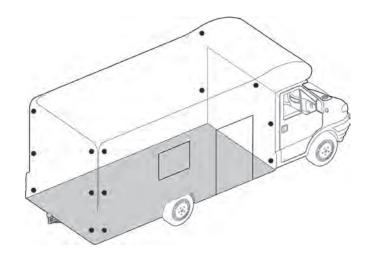

### **PROFILO STRUTTURALE 50X50 CON RINFORZO**







ARTICOLO **ॐ**24300 6 pz

**ARTICOLO ❤ 24304** 6 pz

### PROFILO STRUTTURALE 50X30 CON RINFORZO






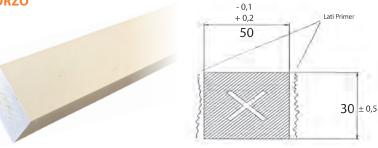

**PROFILO STRUTTURALE 50X25** 

**24303** 6 pz

### **PROFILO STRUTTURALE 38X30 CON RINFORZO**

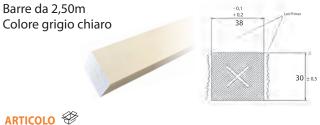




**PROFILO STRUTTURALE 60X40** 

Barre da 2,50m Colore grigio chiaro

**24302** 6 pz





## **ACCESSORI PANNELLI RIMOVIBILI**



### **GAMMA STANDARD PC**

La premiata gamma Fastmount è ideale per pannelli rimovibili a soffitto e a parete.

Progettato e realizzato in Nuova Zelanda, tutte le clip sono intercambiabili.

Questo sisema di fissaggio invisibile offre opzioni autofilettanti e di montaggio su superficie per un versatile montaggio con pannelli su una varietà di superfici.

### PC-VM1 - CLIP MASCHIO AUTOFILETTANTE

Clip maschio autofilettante con gap variabile e elevata resistenza al taglio. Monta con PC-F1A, PC-SF1, PC-RF1 e PC-AF1.

5 kg. Spessore minimo del pannello 9mm. Si avvita in un foro da 10 mm con CT-10.

ARTICOLO 🏶

**24350** 50 pz



#### **PC-SF1 - STANDARD CLIP FEMMINA** SENZA INCASSO

Clip femmina per fissaggio a vite per montaggio su superficie da utilizzare dove è richiesto l'incasso.

Compatibile con clip maschio PC-M1B, PC-SM2, PC-SM2H, PC-VM1, PC-VMX e PC-SM1AC.

Viti su telaio di supporto.

Non sono richiesti strumenti particolari per l'installazione.



NEW

24351 50 pz

#### PC-M2H-**STANDARD CLIP MASCHIO AUTOFILETTANTE 10KG**

Clip maschio autofilettante per pannelli spessi con carico maggiore. Monta con PC-F1A, PC-SF1, PC-RF1 e PC-AF1. 10 kg di carico per clip. Spessore minimo pannello 9mm. Si avvita in un foro da 10mm con CT-10.

ARTICOLO 🏶

**24352** 50 pz

### **PC-RF1 - STANDARD CLIP FEMMINA PER MONTAGGIO LATERALE** (MARRONE)

Clip femmina per montaggio laterale a vite adatta a varie applicazioni. Compatibile con clip mascjio PC-M1B, PC-M2H, PC-SM2, PC-SM2H, PC-VM1 e PC-VMX. Vite fissata su telaio. Utilizza CT-18 per applicazioni a soffitto.

ARTICOLO 🏶 **24353** 50 pz

#### **PC-AF1 - STANDARD CLIP FEMMINA AUTOREGOLANTE**

Clip femmina adatta per apllicazioni che richiedono una regolazione laterale. Compatibile con clip maschio PC-M1B, PC-M2H, PC-SM2, PC-SM2H, PC-VM1, PC-VMX e PC-SM1AC.

Fissaggio a vite in foro da 35mm.

Non sono richiesti strumenti particolari per l'installazione.

ARTICOLO 🏶 **24354** 10 pz

### **GAMMA LOW PROFILE LP**

La gamma a Low Profile offre opzioni sia autofilettanti che per il montaggio dei pannelli su superficie, per pannelli removibili, per testate del letto, per parete sottili e per pannelli curvi su supporti quali MDF, cartongesso e pannelli schiumati.



#### **LP-SMX - CLIP MASCHIO** 15 KG

Clip maschio resistente per montaggio su superficie e per pannelli pesanti. Si monta su LP-F8 e LP-AF8A. 15 kg di carico per clip.

Fissaggio a vite con 3 viti n.6 a clip. Non sono richiesti strumenti speciali per l'installazione.

ARTICOLO 🏶 **24355** 50 pz



### **LP-F8 - CLIP FEMMINA AUTOFILETTANTE**

Clip femmina autofilettante da utilizzare con pannelli in compensato e MDF. Compatibile con clip maschio LP-M8A, LP-SM8AS e LP-SMX. Compatibile con CT-19 con foro da 25-25,4 mm.

ARTICOLO 🏶

**24356** 50 pz

### **LP-AF8A - CLIP FEMMINA AUTOREGOLANTE**

Clip femmina autoregolante progettata per l'uso con pannelli curvi. Compatibile con clip maschio LP-M8A, LP-SM8AS e LP-SMX. Fissare la vite con l'adesivo Fastmount SuperGroove nel foro

ARTICOLO 🏶

da 35 mm.



**24357** 10 pz

### **GAMMA TEXTILE TC**

La gamma Textile rende i cuscini semplici da installare, rimuovere e sostituire con il suo sistema unico di bloccaggio che assicura un fissaggio sicuro e una rimozione veloce. Progettato appositamente per il montaggio di tessuti morbidi su superfici dure, questo sistema è ideale per sedie a sdraio, cuscini per interni ed esterni, sedute e schinali di sedili.

### **TC-F6H - CLIP FEMMINA TESSILE**

Clip femmina per impieghi con allineamento rapido, funzione di blocco scorrevole sicuro. Si può cucire sulla tappezzeria. Nessuno strumento di rimozione richiesto. Da utilizzare con clip maschio TC-M6 e TC-SM6.



### TC-M6 - CLIP **MASCHIO FISSAGGIO A VITE**

Clip maschio con fissaggio a vite n.6. Resistente ai raggi UV. Compatibile con TC-F6H. Carico 26 kg.



### TC-SM6 - CLIP MASCHIO **AUTOADESIVO**

Clip maschio autoadesivo per montaggio su superfici con nastro Very High Bond (VHB) per un'installazione rapida e duratura. Resistente ai raggi UV. Compatibile con TC-F6H. Carico 32 kg.

ARTICOLO 🏶 **24366** 10 pz

ARTICOLO 🏶 **24365** 100 pz



## **ACCESSORI PANNELLI RIMOVIBILI**

# FASTMOUNT PANEL MOUNTING SYSTEMS

### **GAMMA VERY LOW PROFILE VL**

La gamma Very Low Profile è perfetta per il montaggio di pannelli sottili e rivestimenti removibili che richiedono una profondità inferiore rispetto alle altre Gamme Fastmount. Questo sistema di fissaggio nascosto può essere fissato a vite o con colla, senza necessità di utensili speciali per l'installazione.





#### VL-M3 - CLIP MASCHIO

Clip maschio per montaggio su superficie. Compatibile con la clip femmina VL-F3. 5 kg di carico per set di clip. Fissaggio a vite o con colla Fastmount SuperGrove o altra colla epossodica adatta. Non sono necessari strumenti speciali per l'installazione.

**ARTICOLO ❤ 24358** 100 pz



Clip femmina per montaggio su superficie o ad incasso.
Compatibile con la clip maschio VL-M3.
5 kg di carico per set di clip.
Fissaggio a vite o con colla Fastmount SuperGrove o altra colla epossodica adatta.
Non sono necessari strumenti speciali per l'installazione.

**ARTICOLO ₹ 24359** 100 pz





### VL-M3H - CLIP MASCHIO 10 KG

Clip maschio per montaggio su superficie. Compatibile con la clip femmina VL-F3H. 10 kg di carico per set di clip.

Fissare a vite o con colla Fastmount Super-Grove Adhesive.

Non sono necessari strumenti speciali per l'installazione.

**ARTICOLO ❤ 24360** 100 pz



Compatiblie con la clip maschio VL-M3H. 10 kg di carico per set di clip. Fissare a vite o con colla Fastmount SuperGrove Adhesive. Non sono necessari strumenti speciali

**ARTICOLO ₹ 24361** 100 pz

per l'installazione.





## VL-M3FR - CLIP MASCHIO IGNIFUGATO 10 KG

Clip maschio ignifuga per montaggio su superficie.

Compatibile con la clip femmina VL-F3FR. 10 kg di carico per set di clip. Fissate a vite con VL-SS3. Non sono necessari strumenti speciali

Non sono necessari strumenti speciali per l'installazione.

**ARTICOLO ❤ 24362** 100 pz

### VL-F3FR - CLIP FEMMINA IGNIFUGATO 10 KG

Clip femmina ignifuga per montaggio su superficie o ad incasso. Compatibile con la clip maschio VL-M3FR. 10 kg di carico per set di clip. Fissate a vite con VL-SS3. Non sono necessari strumenti speciali per l'installazione.

**ARTICOLO ❤ 24363** 100 pz





### **GAMMA METAL MC**

La gamma Metal è stata progettata per resistere alle alte temperature mentre protegge dall'isolamento acustico e dalle vibrazioni. Il sistema di fissaggio nascosto è disponibile per carico di 5 kg o 10 kg, ideale per pannelli ignifughi.

### MC-M5 - CLIP MASCHIO AUTOFILETTANTE

Clip autofilettante di metallo adatta a pannelli ignifughi.

Compatibile con MC-F5 (5 kg di carico) e MC-F10 (10 kg di carico).

Si avvita in fori da 10 mm con CT-09. Installare con MC-IT5.



**ARTICOLO ❤ 24367** 10 pz

## MC-F5 - CLIP FEMMINA AUTOFILETTANTE 5 KG

Clip metallica femmina con centro bianco per indicare 5 kg di carico.

Compatibile con MC-M5.

Si autofiletta in foro da 13 mm con MC-IT5. Installazione a vite con viti #4.



**ARTICOLO ❤ 24368** 1 pz

### MC-F10 - CLIP FEMMMINA AUTOFILETTANTE METALLO SUPER RESISTENTE A 10 KG

Clip metallica femmina con centro nero per indicare 10 kg di carico.
Compatibile con MC-M5.
Si autofiletta in foro da 13 mm con MC-IT5.
Installazione a vite con viti #4.



**ARTICOLO ❤ 24369** 1 pz

## PROFILI IN PVC PER MOBILI

### **PROFILO PER MOBILI IN PVC**

Estruso e biestruso. Barre da 2.60 m.



**ARTICOLO PRODOTTO** 24000.40 24000.50


giunto giunto

**COLORE** grigio marrone

### **PROFILO PER MOBILI IN PVC**

Estruso e biestruso. Barre da 2,60 m.






**COLORE ARTICOLO PRODOTTO** 24001.40 terminale grigio 24001.50 terminale marrone

### **PROFILO PER MOBILI IN PVC**

Estruso e biestruso. Barre da 2,20 m.






**ARTICOLO** 

**PRODOTTO 24040.40** angolare rigido **24040.25** angolare rigido

COLORE grigio legno

### **PROFILO PER MOBILI IN PVC**

Estruso e biestruso. Barre da 2,20 m.

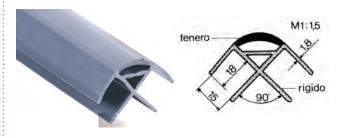

**ARTICOLO** 24002.40 24002.41


**PRODOTTO** angolare angolare

COLORE grigio chiaro grigio scuro

### **PROFILO PER MOBILI IN PVC**

Rivestito in legno. Barre da 2,20 m.





**ARTICOLO** 

**PRODOTTO 24002.25** angolare rigido

**COLORE** legno



ARTICOLO PRODOTTO

**COLORE** 

**24007.40** profilo a "T" 16 mm grigio 120 m **24007.25** profilo a "T" 16 mm legno 120 m

### **PROFILO PER MOBILI IN PVC**




ARTICOLO

**PRODOTTO 24006.40** profilo a "T" 12 mm grigio 120 m **24006.25** profilo a "T" 12 mm legno

COLORE & 120 m

### PROFILO PER MOBILI IN PVC MORBIDO

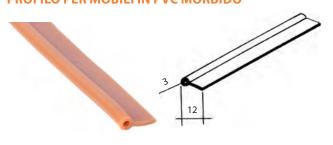

**PRODOTTO** ARTICOLO **24005.40** profilo **24005.25** profilo

COLORE grigio legno

120 m 120 m

## **CERNIERE PER MOBILI**

### **CERNIERA PER ANTE 2952**



ARTICOLO 🏶

**24123** 5 pz

### **CERNIERA PER ANTE 2858**

Per Euro Screw.



ARTICOLO 🏶

**24104** 5 pz

## **CERNIERA PER ANTE 2859**



ARTICOLO 🏶

**24107** 5 pz

### **CERNIERA PER ANTE ART. 90**



ARTICOLO 🏶

**24111** 5 pz

### **CERNIERA PER ANTE 2838**



ARTICOLO 🏶 **24114** 5 pz

### **CERNIERA PER ANTE 2953**



ARTICOLO 🏶

**24124** 5 pz

### **CERNIERA PER ANTE 2837**



ARTICOLO 🏶

**24105** 5 pz

### **CERNIERA PER ANTE 2832**



ARTICOLO 🏶

**24108** 5 pz

### **CERNIERA PER ANTE 2856**



ARTICOLO 🏶 **24112** 5 pz

### **CERNIERA PER ANTE 2842**



ARTICOLO 🏶 **24101** 5 pz


### **CERNIERA PER ANTE 2912**



ARTICOLO 💝 **24125** 5 pz

### **CERNIERA PER ANTE 2960**

Con Soft-Closing System.



ARTICOLO 🏶 **24128** 5 pz

### **CERNIERA PER ANTE 2852**



ARTICOLO 🏶 **24106** 5 pz

### **CERNIERA PER ANTE 2863**



ARTICOLO 🏶 **24110** 5 pz

### **CERNIERA PER ANTE 2854**



ARTICOLO 🏶 **24113** 5 pz

## **CERNIERE E MINUTERIA PER MOBILI**

### **CERNIERA PER ANTE 2941**



### **CERNIERA PER ANTE 2839**



### **CERNIERA CURVA 2000 SOFT**



### **MINICERNIERA PER ANTINE**



ARTICOLO COLORE 24080 zincato 5 pz

### **CERNIERA PIANA PER CASSAPANCHE**

40x40mm in polipropilene.



 ARTICOLO
 COLORE
 ♥

 24015.10
 bianco
 50 pz

 24015.30
 avorio
 50 pz

### **CERNIERA**

50x21mm in metallo per mobili.



ARTICOLO COLORE 24017 brunito 10 pz

### **BLOCCA CASSETTI IN ABS**



 ARTICOLO
 COLORE

 24081
 nero
 1 pz

### **BLOCCA CASSETTI IN ABS**



ARTICOLO COLORE
24082 nero 1 pz

## MENSOLA SNODATA DI SOSTEGNO

Per piani ribaltabili. 185x90x23 mm.



ARTICOLO COLORE

24022 marrone 1 pz

### **MENSOLA PIEGHEVOLE**

Fornita a coppie.



## AREATORE CIRCOLARE DA INCASSO Ø 60 MM



ARTICOLO COLORE

24084.10 bianco 50 pz

24084.50 marrone 50 pz

# CRICCHETTO BLOCCA ANTINE NICHELATO



ARTICOLO **24020** 10 pz

### COPRIFORO ADESIVI Ø 13MM.



Plastica Bianca



Frassino



Plastica Beige



Rovere

**ARTICOLO** 

24091.40



Faggio



Pino



Tessuto Grigio



Tessuto Beige





Plastica Nera



Grigio

**COLORE** 



Ciliegio

Wenguè

Plastica Antracite

Plastica Noce


Plastica Grigia

**TAPPO PER VITI Ø 11 MM** 



ARTICOLO	COLORE	
24021.10	bianco	100 pz
24021.20	nero	100 pz

**TAPPO COPRIVITE Ø 11 MM** 



20 pz

ARTICOLO	COLORE	
24016.10	bianco	60 pz
24016.40	grigio chiaro	100 pz
24016.50	noce	100 pz

### **TAPPO COPRIVITE** Ø 3,5 MM MAX




ARTICOLO	COLORE	
24090.10	bianco	100 pz
24090.40	grigio	100 pz
24090.50	noce	100 pz

**FISSAMOBILE A 4 FORI** 



ARTICOLO	L	P	н
24008.10	40	16	16
24008.30	40	16	16



COLORE bianco 50 pz avorio 50 pz

**FISSAMOBILE CIRCOLARE** 

Con sede, viti e aggancio per il tappino a 2 pioli. Foro 8,5 mm.



**ARTICOLO** 24046 50 pz

### **ANGOLARE AD INCASSO** Per mobili con foro



**ARTICOLO** 24012 50 pz

**PIASTRINA COPRIVITE PER FISSAMOBILE** 



ARTICOLO COLORE **24013.10** bianco 50 pz

### **ANGOLARE COMPLETO DI BASETTA**

Per viti Ø 3,5 mm. Misure: Ø 25,5 mm.



ARTICOLO **24014.30** avorio 50 pz


### **TAPPO PER GUARNIZIONI**



ARTICOLO **COLORE** 50 pz **24045.10** bianco **24045.30** avorio 50 pz

### **FISSAMOBILE AD ANGOLO A 4 FORI**

Completo di copriviti.

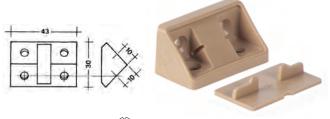

ARTICOLO COLORE

**24009.10** bianco 50 pz **24009.30** avorio 50 pz **24009.40** grigio 50 pz

### FISSAMOBILE AD ANGOLO A 2 FORI

Completo di copriviti.



**24010.10** bianco 50 pz **24010.30** avorio 50 pz

## BRACCETTO A COMPASSO PER ANTINE


Con molla in acciaio regolabile.



**ARTICOLO 24026** 10 pz

### **PISTONE A GAS**

Per ante a ribalta in legno, angolo di apertura circa 90°.

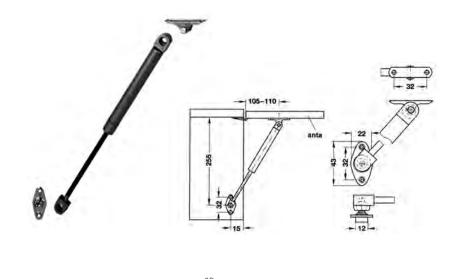

ARTICOLO FORZA MOLLA COLORE 24038 100 N grigio 1 pz

### **BRACCETTO TELESCOPICO PER ANTINE**



ARTICOLO	L	COLORE	
24023	150 mm	argento	10 pz
24024	200 mm	bronzo	10 pz
24025	250 mm	bronzo	10 pz

### **CHIUSURA MAGNETICA**

Per porte scorrevoli. Forza kg. 8.



ARTICOLO COLORE 24030 marrone 10 pz

### **CHIUSURA MAGNETICA**

Regolabile, per sportelli medioleggeri. Forza kg. 6,10.



ARTICOLO COLORE 24028 marrone 10 pz

### **CHIUSURA MAGNETICA**

Regolabile, per sportelli pesanti. Forza kg. 12.



ARTICOLO COLORE 24029 marrone 10 pz

### NUOVA LINEA DI SERRATURE PER BAGNI



### SERRATURA PER PORTA BAGNO



ARTICOLO COLORE

24135.45 | nichel pallido | 1 pz

### SERRATURA PER PORTA BAGNO



ARTICOLO COLORE

24136.45 nichel pallido 1 pz

MANIGLIA APERTURA LATO ESTERNO



ARTICOLO COLORE

24152.45 | nichel pallido | 1 pz

**ROSETTA LATO ESTERNO** 



ARTICOLO COLORE
24144.45 | nichel pallido | 1 pz

### **ROSETTA LATO INTERNO**



ARTICOLO COLORE

24146.45 | nichel pallido | 1 pz

## POMELLO PER LATO INTERNO PORTA BAGNO



ARTICOLO COLORE
24148.45 | nichel pallido | 1 pz

### **ASTA PER SERRATURA BAGNO**



**ARTICOLO ❤ 24137** 1 pz

### QUADRELLO COMANDO SERRATURA



 ARTICOLO
 DIM.
 L.
 ❤

 24151
 ⅓√mm
 95mm
 1 pz

## BOCCHETTA PER SERRATURA



**ARTICOLO ❤ 24142** 1 pz

### **SERRATURA PER ANTINE**





### **MANIGLIA PER ANTINE**



ARTICOLO	COLORE	
24153.40	antracite	5 pz
24153.75	argento satinato	5 nz

### **MECCANISMO AS128-ST-LE**

Meccanismo in Abs con molla standard per maniglie.



ARTICOLO	FINITURA	
24285 40	ariaio	5 nz

### **MECCANISMO AS194**

Meccanismo in Abs con molla standard per maniglie.



### SERRATURA PUSH LOCK GRANDE

Serratura 9381 A/25 marrone




ARTICOLO	FINITURA	
24291.50	marrone	5 pz


### **PUSH-LOCK - BAGNO**

Serratura a pulsante da avvitare, azionamento bilaterale. Misura Ø 25 mm.

Pomello e rosetta da ordinare a parte.

ARTICOLO	COLORE	
24034.10	bianco	5 pz
24034.50	marrone	5 pz






### **PUSH-LOCK - ANTE**


Serratura a pulsante da avvitare, azionamento unilaterale. Misura Ø 25 mm.

Pomello e rosetta da ordinare a parte.

ARTICOLO	COLORE	
24035.10	bianco	5 pz
24035.45	nichel	5 pz
24035.50	marrone	5 pz







misura D 15

### **MINI PUSH-LOCK**

Serratura a pulsante per anta da avvitare, azionamento unilaterale.

Misura Ø 25 mm.

Pomello e rosetta da ordinare a parte.

ARTICOLO	COLORE	
24036.10	bianco	5 pz
24036.45	nichel	5 pz
24036.50	marrone	5 pz

KIT STANGHETTE COMPLETO DI PERNI E FERMI PER SERRATURA BAGNO






### **POMELLO PER SERRATURA PUSH-LOCK**








### **ROSETTA 13 MM PER SERRATURA PUSH-LOCK**








### **ROSETTA 16 MM PER SERRATURA PUSH-LOCK**

ARTICOLO	COLORE	
24060.40	grigio scuro	10 pz
24060.45	nichel	10 pz
24060.50	marrone	10 pz






### **ROSETTA MINI 16 MM PER SERRATURA PUSH-LOCK**

ARTICOLO	COLORE	
24065.10	bianco	10 pz
24065.45	nichel	10 pz
24065.50	marrone	10 pz
24065.85	ottone lucido	10 pz






### **POMELLO MINI PER PORTE E ANTE**

ARTICOLO	COLORE	
24070.10	bianco	10 pz
24070.45	nichel	10 pz
24070.50	marrone	10 pz
24070.85	ottone lucido	10 pz






# SERRATURA AD ASTE ROTANTI SENZA ROSETTA, ENTRATA 25 MM

ARTICOLO	COLORE	UTILIZZO	
24076.45	nichelato opaco	sinistro	1 pz
24077.45	nichelato opaco	destro	1 pz
24078.50	marrone	sinistro	1 pz
24079.50	marrone	destro	1 pz






### **ROSETTA OVALE**

Per serratura Push-Lock.


ARTICOLO	COLORE	Ø	
24220.45	nichel	16 mm	1 pz
24221.45	nichel	19 mm	1 pz

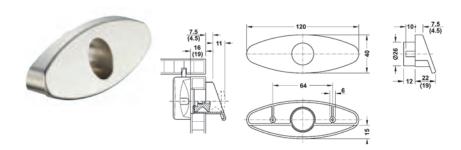

### **SERRATURA A SCROCCO DA AVVITARE**

Fornibile nella versione senza bloccaggio oppure con bloccaggio per la chiusura dell'anta dall'interno.

ARTICOLO	DESCRIZIONE	
24225	con bloccaggio	1 pz
24226	senza bloccaggio	1 pz

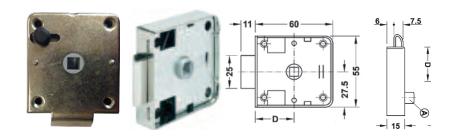


### **POMELLO GIREVOLE CON GHIERA**








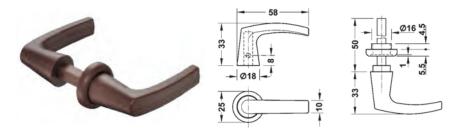





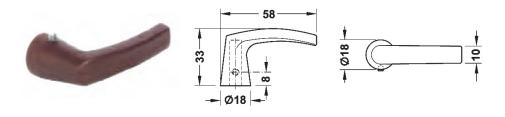



### **GHIERA FISSAGGIO MANIGLIE**





## **MANIGLIE PER MOBILI**


# baldacci

### **KIT V513**

### Completo di:

- ✓ Maniglia in zama pressofusa
- ✓ Meccanismo AS128
- ✓ Controbordo AS130 h. 9 mm
- ✓ Controbordo AS195 h. 11 mm









ARTICOLO FINITURA **24251.45** cromo lucido 1 pz

**KIT V493** 

Completo di:



ARTICOLO FINITURA


**24250.45** cromo lucido 1 pz

### **KIT V503**

### Completo di:

- ✓ Maniglia in zama pressofusa
- ✓ Meccanismo AS128
- ✓ Controbordo AS130 h. 9 mm
- ✓ Controbordo AS195 h. 11 mm











## ARTICOLO FINITURA

**24252.45** cromo lucido 1 pz




### **KIT V433**

### Completo di:

- ✓ Maniglia in zama pressofusa
- ✓ Meccanismo AS128
- ✓ Controbordo AS130 h. 9 mm
- ✓ Controbordo AS195 h. 11 mm









### ARTICOLO FINITURA **24253.45** cromo lucido 1 pz

### V510

Maniglia in zama pressofusa.






## **MANIGLIE PER MOBILI**

### **KIT V1706**

Completo di:

- ✓ Maniglia in zama pressofusa
- ✓ Meccanismo AS128
- ✓ Controbordo AS130 h. 9 mm
- ✓ Controbordo AS195 h. 11 mm











ARTICOLO FINITURA **24256.45** cromo lucido 1 pz

### **KIT V1115**

Completo di:

- ✓ Maniglia in zama pressofusa
- ✓ Meccanismo AS128
- ✓ Controbordo AS130 h. 9 mm
- ✓ Controbordo AS195 h. 11 mm










ARTICOLO **FINITURA 24257.45** cromo lucido 1 pz

### **KIT V1777**

Completo di:

✓ Maniglia in zama pressofusa e alluminio

✓ Controbordo nikel

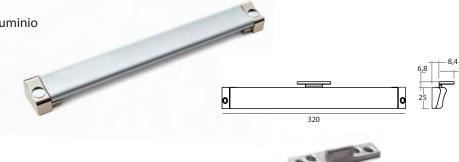

ARTICOLO FINITURA

**24255.45** verniciata

1 pz

### **KIT V1917**

Completo di:

- ✓ Maniglia in zama pressofusa



### **KIT V1920**

Completo di:

- ✓ Maniglia in zama pressofusa
- ✓ Meccanismo AS194
- ✓ Controbordo AS130 h. 9 mm











## **MANIGLIE PER MOBILI**









- ✓ Maniglia in Abs
- ✓ Meccanismo AS128


ARTICOLO FINITURA

✓ Controbordo AS130 h. 9 mm

**24260.45** cromo lucido 1 pz

✓ Controbordo AS195 h. 11 mm



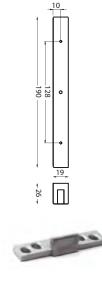

### **KIT V1445**

Completo di:

- ✓ Maniglia in zama pressofusa
- ✓ Meccanismo AS127
- ✓ Contropiastra Abs TECAS237
- ✓ Controbordo AS130 h. 9 mm
- ✓ Controbordo AS195 h. 11 mm



## MANIGLIE PER MOBILI

#### **KIT AS1833**


Completo di:

- ✓ Maniglia in zama pressofusa
- ✓ Meccanismo 1501090
- ✓ Contropiastra Abs TECAS1833C
- ✓ Controbordo AS130 h. 9 mm
- ✓ Controbordo AS195 h. 11 mm













#### **KIT V1149**

Completo di:

- ✓ Maniglia in zama pressofusa/Abs
- ✓ Meccanismo AS127
- ✓ Controbordo AS130 h. 9 mm
- ✓ Controbordo AS195 h. 11 mm











ARTICOLO FINITURA **24266.45** cromo lucido 1 pz





**KIT AS239** 

Completo di:

- ✓ Maniglia in Abs
- ✓ Meccanismo 1501090
- ✓ Controbordo AS130 h. 9 mm
- ✓ Controbordo AS195 h. 11 mm
- ✓ Contropiastra Abs Grande TECAS237GR 5 mm.
- ✓ Contropiastra Abs Grande TECAS237GR 3 mm.







ARTICOLO FINITURA

**24269.45** cromo lucido 1 pz



#### KIT AS238

Completo di:

- ✓ Maniglia in Abs
- ✓ Meccanismo AS127
- ✓ Controbordo AS130 h. 9 mm
- ✓ Controbordo AS195 h. 11 mm
- ✓ Contropiastra Abs TECAS237







#### KIT AS238R

Completo di:

- ✓ Maniglia in Abs
- ✓ Meccanismo AS127
- ✓ Controbordo AS130 h. 9 mm
- ✓ Controbordo AS195 h. 11 mm ✓ Contropiastra Abs TECAS237











## **MANIGLIE PER MOBILI**

# baldacci

#### **KIT V1518**

Completo di:

- ✓ Maniglia in zama pressofusa
- ✓ Meccanismo 1501090
- ✓ Controbordo AS130 h. 9 mm




28

ARTICOLO FINITURA

**24270.45** cromo lucido 1 pz

#### 08.1397

Maniglia in zama pressofusa Lunghezza totale: 340 mm Interasse: 255 mm

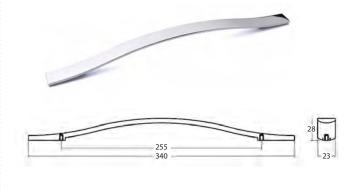

ARTICOLO FINITURA **24271.45** cromo lucido 1 pz

#### 08.1399


Maniglia in zama pressofusa Lunghezza totale: 216 mm

Interasse: 160 m



ARTICOLO FINITURA

**24272.45** cromo lucido 1 pz




#### **KIT V1538**

Completo di:

- ✓ Maniglia in zama pressofusa
- ✓ Meccanismo AS128
- ✓ Controbordo AS130 h. 9 mm
- ✓ Controbordo AS195 h. 11 mm
- ✓ Contropiastra Abs V1255








#### **KIT V1236**

Completo di:

- ✓ Maniglia in zama pressofusa
- ✓ Meccanismo AS128
- ✓ Controbordo AS130 h. 9 mm
- ✓ Controbordo AS195 h. 11 mm
- ✓ Contropiastra Abs V1255







ARTICOLO FINITURA **24273.45** cromo lucido 1 pz



## **MANIGLIE PER MOBILI**

# baldacci ACCESSORI PER CARAVAN

#### **KIT V1345**

Completo di:

- ✓ Levetta in zama pressofusa
- ✓ Cricchetto V1414 Abs
- ✓ Controbordo AS130 h. 9 mm
- ✓ Controbordo AS195 h. 11 mm
- ✓ Contropiastra Abs V1255




ARTICOLO FINITURA

**24275.45** cromo lucido 1 pz










#### **V473**


Pomo in zama pressofusa completo di quadrello.







#### V619

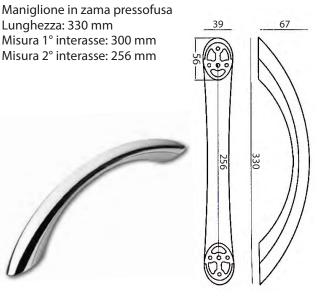

.19

ARTICOLO FINITURA **24276.45** cromo lucido 1 pz


ARTICOLO FINITURA **24277.45** cromo lucido 1 pz

#### **MANIGLIA PER PORTA V1559**

Kit completo di:

- ✓ 1 Maniglia DX
- √ 1 Maniglia SX
- ✓ 2 Rosette
- ✓ 1 Quadrello





#### **MANIGLIA PER PORTA V1786**

Kit completo di:

✓ 1 Maniglia DX

√ 1 Maniglia SX

✓ 2 Rosette




ARTICOLO FINITURA **24279.45** cromo lucido 1 pz

## **ACCESSORI PER MOBILI**






Serratura per porte con copertura Abs.



ARTICOLO FINITURA 24280.45 cromo lucido 1 pz

#### AS1879

Appendiabito in zama pressofusa.



ARTICOLO FINITURA

24281.45 cromo lucido 1 pz

#### V1106

Appendiabito in zama pressofusa.




ARTICOLO FINITURA

24282.45 cromo lucido 1 pz

#### V1168

Appendiabito in zama pressofusa.

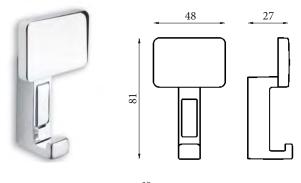




#### **AS244**

Appendiabito in Abs.



ARTICOLO FINITURA 24284.45 cromo lucido 1 pz

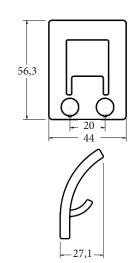



ARTICOLO FINITURA

**24287.45** argento








## **SUPPORTO BAGNO 4 GANCI ESTRAIBILI**



ARTICOLO FINITURA 24290.45 cromo lucido 1 pz

#### **APPENDIABITO A "U" ESTRAIBILE**



1 pz

ARTICOLO FINITURA
24289.45 argento





## **VELA - POP UP ROOF**











#### **CARATTERISTICHE**

- ✓ Tetto Pop Up in doppia lastra ABS e PMMA con apertura manuale.
- $\checkmark$  2 doppi pantografi da 400 N supportati da molle a gas.
- ✓ Predisposizione condizionamento e riscaldamento.
- ✓ Predisposizione installazione oblò.
- ✓ Installabile su Fiat Ducato H2

#### **SPECIFICHE**

✓ **Dimensioni:** 1100 x 600 mm -1000 x 600 (botola)

✓ Peso: 126 kg

#### COLORI

Di serie : **nero** Personalizzazione del colore per ordini minimi di 50 pz.

#### **VANTAGGI**

- ✓ **Peso Ottimizzato.** Grazie alle tecnologie di produzione utilizzate, il prodotto finale è composto da più parti con spessori diversi assemblate tra loro. Il risultato è un prodotto più leggero rispetto ai tetti tradizionali attualmente in commercio.
- ✓ **Riproducibilità del prodotto.** La qualità e le prestazioni del prodotto sono garantite grazie all'utilizzo di stampi ed attrezzature in grado di riprodurre in serie forma e caratteristiche.
- ✓ Condizionamento e riscaldamento. Vela è un Pop Up Roof con sistema di condizionamento e riscaldamento brevettato. Grazie alla sua versatilità può essere utilizzato in qualsiasi condizione climatica.
- ✓ **Possibilità infinite di personalizzazione.** Il prodotto è stato studiato per essere personalizzato. Al fine di soddisfare qualsiasi esigenza del cliente è possibile sviluppare ed aggiungere ulteriori caratteristiche a quelle già previste.

#### ARTICOLO DESCRIZIONE

**25300.10** Vela Pop-Up Roof Bianco **25300.20** Vela Pop-Up Roof Nero

#### **DOTAZIONE**

- ✓ Pop-Up: Tetto, base in plastica e tenda.
- ✓ **Rete letto:** Spesso telaio in alluminio con doghe in legno (200 x 130 cm.).
- ✓ Luci laterali: 2 luci laterali a LED con presa USB integrata.
- ✓ **Interruttore:** Interruttore principale per l'accensione e lo spegnimento delle luci del tetto con 2 porteUSB integrate.
- ✓ Luci tetto: 2 strisce a LED completamente integrate nel controsoffitto del tetto.
- ✓ **Controsoffitto:** Pannello interno con luci integrate che nasconde i collegamenti elettrici.
- ✓ **Cablaggio:** Fornitura di tutti i cavi elettrici necessari per il funzionamento delle luci del tetto e delpannello solare.
- ✓ **Scaletta:** Robusta scaletta ripiegabile che permette un semplice accesso al tetto.
- ✓ **Sigillante:** Colla specifica e testata per ottimizzare l'installazione.










## **SMARTROOM**

#### **SLIDE-OUT**

Il pluripremiato SmartRoom Caravan Slide-Out aumenta lo spazio abitativo all'interno del mezzo senza aggiungere peso extra.

#### **ESEMPIO DI COMPARAZIONE CON SMARTROOM:**

- ✓ Lunghezza del mezzo ridotta di 813 mm
- ✓ Peso ridotto di 106 kg
- ✓ Spazio aumentato di 0,6 m²

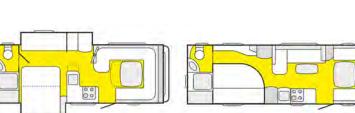



Lunghezza: 6651 mm Superficie: 17,6 mq **Peso:** 1868 kg

Larghezza di trasporto: 2286 mm



Lunghezza: 7464 mm Superficie: 17 mq Peso: 1974 kg

Larghezza di trasporto: 2286 mm



NEW

LiPPERT



#### **SMARTROOM KIT**

Il Kit SmartRoom estende la parete del veicolo consentendo di aumentare lo spazio e diminuire il peso complessivo del veicolo.

#### KIT È COMPOSTO DA:

- ✓ 4 angoli dotati di motore premontato
- ✓ Cablaggio
- ✓ Pannello di controllo
- ✓ Centralina + kit relè
- ✓ Chiave dell'unità SmartRoom
- ✓ Manuali di installazione della camera e configurazione della centralina.

Il kit è dotato di un sistema di sicurezza "open SmartRoom" con sensori che impediscono la partenza del mezzo a SmartRoom aperta.



#### **KIT SMART FRAME**

#### KIT È COMPOSTO DA:

- ✓ Telaio
- ✓ Guarnizione in gomma a V
- ✓ Viti
- ✓ Staffe telaio
- ✓ Supporti a rullo







ARTICOLO	DESCRIZIONE
25301	SmartRoom Kit 700 mm
25302	SmartRoom Kit 1000 mm
25303	Kit Smart Frame 1600 x 1500
25304	Kit Smart Frame 2500 x 2000
25305	Kit Smart Frame 3500 x 2000

## **STRUTTURE TAVOLO**

#### **L**ippert

#### **PLANET**



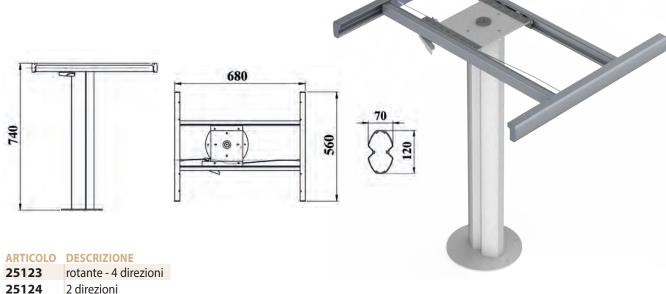

#### LIBERTY

Struttura tavolo automatica in acciaio verniciato, con arresto automatico in due posizioni; staffa per il piano d'appoggio regolabile.

Altezza max: 65,5 cm. - Altezza min.: 30 cm.



ARTICOLO L PIEDE COLORE
25002.50 75 cm 55 cm marrone

#### **BLOCCO FISSAGGIO AL PAVIMENTO PER STRUTTURE TAVOLO LIBERTY**



**L**ippert

## **GAMBE DA TAVOLO**

#### COSMO 2

Gamba tavolo telescopica in acciaio con sollevamento automatico, rotazione e traslazione.





ARTICOLO DESCRIZIONE

25143 Scorrevole in 4 direzioni, rotante




ARTICOLO DESCRIZIONE

**25144** Telescopica - Scorrevole in 2 direzioni, rotante

#### **GALAXY**

Gamba tavolo telescopica in acciaio con sollevamento automatico, rotazione e traslazione.

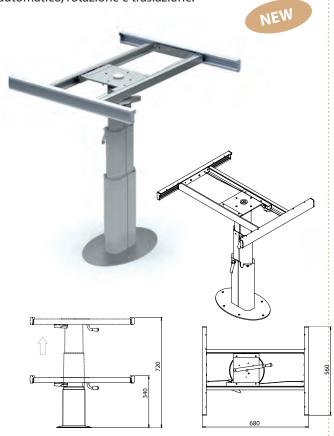

ARTICOLO DESCRIZIONE

**25145** Scorrevole in 4 direzioni, rotante

#### **UP-DOWN**

COSMO 3

Meccanismo fisso a parete per il sollevamento o il ribassamento del piano del tavolo.



ARTICOLO DESCRIZIONE

**25146** Supporto di sollevamento

## STRUTTURE TAVOLO

#### **GAMBA TAVOLO CON TRASLATORE**

Supporto tavolo telescopico particolarmente robusto e stabile, realizzato in acciaio zincato a freddo. Design esclusivo ed elegante grazie anche alla totale copertura in materiale plastico. Struttura completa di traslatore fornita nella versione manuale o elettrica.

#### PIANO DEL TAVOLO NON INCLUSO

#### **VERSIONE ELETTRICA**

Posizione alta / bassa: il supporto può essere completamente abbassato o alzato elettricamente in soli 16 secondi, semplicemente premendo un pulsante posto a parete. Il supporto viene fornito completo di traslatore (versioni indicate in tabella). Foro a pavimento necessario per il fissaggio del supporto tavolo: foro sagomato, profondità cm 4.

Altezza max da sotto al piano tavolo a terra: cm 76

Altezza min da sotto al piano tavolo a terra: cm 34,5

Grazie ad un sistema di regolazione interna, l'altezza minima può essere variata verso l'alto e quella massima verso il basso.

#### **VERSIONE MANUALE**

Posizione "bassa": il supporto può essere facilmente abbassato premendo il pulsante posto alla base e spingendo il tavolo verso il basso fino al bloccaggio automatico. Posizione "alta": il sollevamento e il relativo bloccaggio avvengono in modo automatico, premendo il pulsante posto alla base. Il supporto viene fornito completo di traslatore (versioni indicate in tabella).

Altezza max da sotto al piano tavolo a terra: cm 76 Altezza min da sotto al piano tavolo a terra: cm 34,5



Realizzati in profilo di alluminio scatolato anodizzato argento, particolarmente leggeri e resistenti, caratterizzati da una forma arrotondata armoniosa e gradevole con supporti in acciaio zincato. L'intera movimentazione su cuscinetti a sfere in acciaio ne conferisce una grande scorrevolezza. Dotato di bloccaggio a levette o con maniglia, quest'ultimo permette di spostare il piano tavolo in qualsiasi direzione tenendo premuta la maniglia, appena viene rilasciata il tavolo si blocca. Le versioni girevoli sono previste di bloccaggio automatico ogni 90°. Vedi modelli e specifiche sotto riportate.













ARTICOLO	MODELLO	VERSIONE	CORSA	ROTAZIONE 360°	BLOCCAGGIO A LEVETTE	BLOCCAGGIO A MANIGLIA	MISURE ESTERNE
25150	ETU	manuale	40x21	NO	NO	SI	79x48
25151	ETU	elettrica	40x21	NO	NO	SI	79x48
25152	ETUG	manuale	40x21	SI	NO	SI	79x48
25153	ETUG	elettrica	40x21	SI	NO	SI	79x48
25154	ET	manuale	40x21	NO	SI	NO	79x48
25155	ET	elettrica	40x21	NO	SI	NO	79x48
25156	ETG	manuale	40x21	SI	SI	NO	79x48
25157	ETG	elettrica	40x21	SI	SI	NO	79x48
25158	ETLG	manuale	35x13	SI	SI	NO	48x61 - 48x95
25159	ETLG	elettrica	35x13	SI	SI	NO	48x61 - 48x95

## **GAMBE TAVOLO E ACCESSORI**



#### **TABLE LEGS**

Sistema di gambe tavolo componibili, ideale per formare tavoli smontabili e girevoli. Tubo gamba tavolo (A) in alluminio anodizzato. Dimensioni 70 cm accorciabile, diametro 5,5 cm. Completo di due tappi terminali conici ad incastro realizzati in materiale plastico, optional Adapter (F) per Tube Pro per fissaggio a parete in caso di non utilizzo. Raccordi conici (C) e ad incasso (D) in alluminio, con 6 viti autofilettanti fornite di serie. Garantiscono una grande stabilità, facili da montare e smontare: il raccordo ad incasso è di dimensioni ridotte e rimane a filo del pavimento; optional tappo di chiusura del foro (E). Treppiedi (B) rinforzato e con maggiore stabilità per portare il tavolo all'esterno del camper. In materiale plastico resistente agli UV.

#### **TUBO CONIFICATO PER PIEDE TAVOLO**

Altezza: 70 cm.



#### **SUPPORTO CONICO PER TUBO PIEDE TAVOLO**

Diametro foro: 60 mm.



#### **SUPPORTO DA INCASSO PER TUBO PIEDE TAVOLO**

Diametro foro: 60 mm.



**ARTICOLO** 25009

**ARTICOLO** 25010

**ARTICOLO** 25011

#### **GAMBA TAVOLO PIEGHEVOLE**

Con snodo all'estremità superiore della gamba tavolo stessa, realizzata in tubo ovale di alluminio (50x25 mm.), arresto automatico a scatto con tasto scorrevole.



posizione ripiegata Altezza: 50 mm.



ARTICOLO H **COLORE 25003.40** 67,5 cm grigio 25003.50 67,5 cm marrone

#### **GAMBA TAVOLO PIEGHEVOLE**

Con snodo centrale, realizzata in tubo ovale di alluminio (50x25 mm.) con possibilità di regolazione a due altezze ed arresto automatico.



posizione letto Altezza: 315 mm.



ARTICOLO H **COLORE 25004.40** 67,5 cm grigio **25004.50** 67,5 cm marrone

## **GAMBE TAVOLO**

## **L**ippert

#### **ASTRO 1**

Gamba pieghevole 40x32mm in alluminio e plastica. Altezza 720 mm.



ARTICOLO 25173

#### **ASTRO 2**

Gamba pieghevole 40x32 mm in alluminio e plastica con piede a T. Altezza 720 mm.



ARTICOLO 25190

#### **ASTRO 3**

Gamba pieghevole 40x32 mm in alluminio e plastica. altezza 720 mm.



ARTICOLO 25191

**ASTRO 4** 

Gamba doppia pieghevole 40x32 mm in alluminio e plastica con piede a T. Altezza 720 mm.



ARTICOLO 25171

#### COMET 1

Gamba ovale pieghevole in alluminio e plastica.



ARTICOLO 25192

#### **COMET 2**

Gamba ovale doppia pieghevole in alluminio e plastica. Altezza 720 mm.



ARTICOLO 25193

#### **COMET 3**

Gamba ovale pieghevole e separabile in alluminio e plastica. Altezza 720 mm.



ARTICOLO 25194

#### COMET 4

Gamba ovale pieghevole in alluminio e plastica. Altezza 720 mm.



ARTICOLO 25195

#### **MAGNUM 1**

Gamba pieghevole in alluminio 70x33 mm.

Altezza 720 mm.



ARTICOLO

25196

#### **MAGNUM**

Gamba pieghevole in alluminio 70x33 mm. Altezza 720 mm.



ARTICOLO 25172

#### MAGNIIM 3

Gamba pieghevole 70X33 mm in alluminio con piede a T. Altezza 720 mm.



ARTICOLO 25197

## **GAMBE TAVOLO**

#### MOON 1

Gamba pieghevole con inserto testurizzato. Altezza 750 mm.



**ARTICOLO** 25198

#### STAR 2

Gamba doppia pieghevole 60x32 mm con piede a T in alluminio e acciaio zincato. Altezza 720 mm.



**ARTICOLO** 25175

Gamba pieghevole 60x32 mm in alluminio e acciaio zincato.



**ARTICOLO** 25205

#### MOON 2

Gamba con piede a T e inserto testurizzato. Altezza 750 mm.



**ARTICOLO** 25199

#### STAR 3

Gamba pieghevole 60x32 mm in alluminio e acciaio zincato. Altezza 720 mm.



**ARTICOLO** 25202

Gamba pieghevole 60x32 mm in alluminio e acciaio zincato. Altezza 720 mm.



**ARTICOLO** 25174

#### MOON 3

Gamba pieghevole con piede a T e inserto testurizzato. Altezza 750 mm.



**ARTICOLO** 25200

#### STAR 4

Gamba pieghevole 60x32 mm con piede a T in alluminio e acciaio zincato 60x32 mm.





**ARTICOLO** 25203

Gamba pieghevole telescopica 60x32 mm con piede a T in alluminio e acciaio zincato. Altezza 650/750 mm.




**ARTICOLO** 25176

#### STAR 1

Gamba pieghevole 60x32 mm in alluminio e acciaio zincato.

**L**IPPERT

Altezza 720 mm.



**ARTICOLO** 25201

#### STAR 5

Gamba pieghevole telescopica 60x32 mm in alluminio e acciaio zincato. Altezza 650/750 mm.



**ARTICOLO** 25204

Gamba pieghevole con ruotino girevole 60x32 mm in alluminio e acciaio zincato.

Altezza 720 mm.



**ARTICOLO** 25206

## **ACCESSORI TAVOLO**

## **L**ippert

#### **KIT STILO**

Kit attacco scorrevole per tavolo costruito da un profilo di alluminio e componenti in plastica. In posizione orizzontale il tavolo è completamente bloccato. Sollevandolo leggermente può essere spostato, sollevandolo ulteriormente può essere rimosso. Lunghezza: 950 mm, Peso: 0,6 kg.



#### **KIT MITO**

Kit attacco scorrevole per tavolo costruito da un profilo di alluminio e componenti in plastica. Lunghezza: 950 mm, Peso: 0,6 kg.



ARTICOLO 25023

## 25029

#### KIT DIN

Kit traslatore per tavolo in acciaio e componenti in plastica. Lunghezza: 950 mm, Peso: 0,2 kg.



## GUIDA TAVOLO DI ALLUMINIO COMPLETO DI FISSAGGIO

Lunghezza: 950 mm



ARTICOLO 25129

#### ARTICOLO COLORE

**25013.40** grigio

ARTICOLO

25127


25128

#### MENSOLA RIBALTABILE CON ARRESTO E SOSTEGNO A MOLLA

**PORTATA** 

40 kg

40 kg





#### TRASLATORE IN ABS PER TAVOLO

**ALLA COPPIA A** 

Spessore 16 mm; colore di serie: grigio.



ARTICOLO	<b>DESCRIZIONE</b>

25015.40S guida superiore a parete da 715x55 mm 25015.40C guida centrale a parete da 490x75 mm 25015.40I guida inferiore a parete da 510x55 mm

#### **KIT JIMMY**

Supporto scorrevole per allungamento tavolo.




ARTICOLO	LUNGHEZZA
25016	250 mm
25054	300 mm
25055	350 mm
25069	400 mm

## **RETI SALVACADUTA**

#### **RETE DI PROTEZIONE VOLO**

Fornita completa di attacchi per il fissaggio.



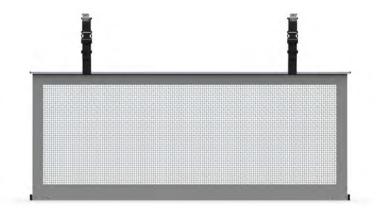

ARTICOLO	DIMENSIONI
25160	150x58 cm
25161	180x58 cm

#### **RETE DI PROTEZIONE**

Per bambini. Conforme alle norme dell'industria automobilistica, per altezze fino a 90 cm.



ARTICOLO	<b>DIMENSIONI</b>
25098	150x58 cm
25099	180x58 mm

#### **RETI DI PROTEZIONE**

Per bambini o di contenimento materiali. Di facile montaggio e disponibili in varie misure.

ARTICOLO	MOD	LXH
25089	RA1	100x50 cm
25090	RA2	130x50 cm
25091	RA3	150x50 cm
25092	RA4	180x50 cm
25095	RA5	200x50 cm
25096	RA6	130x60 cm
25097	RA7	150x60 cm
25101	RA11	90x50 cm





#### **RETE DI PROTEZIONE**

Per letti a castello e mansarde, costruita in materiale sintetico, provvista di corda elastica e ganci in nylon per il fissaggio.



## **PIASTRE GIREVOLI**



#### **PIASTRE GIREVOLI**



	ARTICOLO	VEICOLO	ANNO	SEDILE	LATO
	25050	Fiat Ducato X 250 - X 290	dal 06/2006	DX	passeggero
(FIAT)	25051	Fiat Ducato X 250 - X 290	dal 06/2006	SX	guida
	25035	Fiat Ducato 02	dal 1994 al 2006	DX	passeggero
	25036	Fiat Ducato 02	dal 1994 al 2006	SX	guida
1	25042	Mercedes Sprinter LT 35 2000	fino al 2006	DX	passeggero
	25043	Mercedes Sprinter LT 35 2000	fino al 2006	SX	guida

	25037	Ford Transit 2000	dal 2000 al 2016	DX	passeggero
	25038	Ford Transit 2000	dal 2000 al 2016	SX	guida
97	25118	Ford Transit Custom	dal 2017	DX	passeggero
(Ford)	25119	Ford Transit Custom	dal 2017	SX	guida

35046 hara 06/00 dal 1000 DV					
25046 Iveco 06/99 dai 1999 DX passeggero	25046	Iveco 06/99	dal 1999	DX	passeggero

dal 1999

SX

guida

<b>(2)</b>	25048	Opel Movano / Renault Master	dal 2004 al 2010	DX	passeggero
OPEL	25049	Opel Movano / Renault Master	dal 2004 al 2010	SX	guida
A	25056	Nuovo Renault Master	dal 06/2010	DX	passeggero
<b>(</b>	25057	Nuovo Renault Master	dal 06/2010	SX	guida

	25058	VW T5/T6	dal 2004	DX	passeggero
1	25059	VW T5/T6	dal 2004	SX	guida
,	25052	Mercedes Sprinter 315/ Crafter	dal 2006 al 2017	DX	passeggero
	25053	Mercedes Sprinter 315/ Crafter	dal 2006 al 2017	SX	guida

IVECO

25047

Iveco 06/99

l Lippert

## **DISPOSITIVI LETTO**

#### DISPOSITIVO MANUALE VARIATORE DI ALTEZZA DEL PIANO DEL LETTO MOD. 12595

Con questo sistema è possibile alzare e abbassare manualmente il piano del letto con l'ausilio di una manovella in dotazione.

Il sistema viene posizionato integralmente sotto il piano del letto con la massima flessibilità di montaggio.

- ✓ Corsa di circa 40 cm.
- ✓ Massima stabilità a qualsiasi altezza senza bisogno di bloccaggio aggiuntivo.
- ✓ Ancoraggio cinghie su appositi supporti con fissaggio a parete.
- ✓ Peso sollevabile: max 100 kg.
- ✓ Portata massima: 400 kg statici.
- ✓ Peso: circa 13 kg (variabile a seconda della configurazione richiesta).




ARTICOLO VERSIONE


**25285** manuale


#### **AZIONATORE ELETTRICO 579-867-0-VE09**


Azionatore elettrico optional, corsa di 400 mm atto a rendere elettrico il dispositivo di sollevamento letto manuale 12595.

Peso 6,5 kg.










## ARTICOLO

25084

# STAFFA DI RICAMBIO STABILIZZATRICE PER LETTI MOD. 425177

- 1 Blocco per staffa stabilizzatrice carrello guida cinghie
- 2 Piattino per staffa stabilizzatrice con alette
- 3 Staffa stabilizzatrice per carrello guida cinghia
- 4 Scorrevole in plastica
- 5 Rosetta Øi 5,2 Øe 15 UNI 6952 zincata
- **6** Rosetta elastica Øi 4,1 Øe 9,2 UNI 1751 zincata
- **7** Dado autobloccante basso M4 UNI 7474 passo grosso zincato

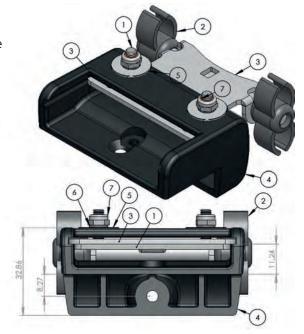

## **SMART BED**

## *L*ippert

#### SISTEMA LETTO MODULARE



#### **SMART ELECTRIC BED**

Kit meccanico comprensivo di unità motore, adattabile a misure standard fino a un massimo di 2000x1600 mm. Ogni kit di sollevamento comprende guide di scorrimento, alberi, piastre di fissaggio e cinghie. Kit fornito con una manovella per l'azionamento manuale in caso di emergenza. Capacità di sollevamento: 60 kg. Con l'aggiunta di 4 rinvii cinghia (25251), la capacità viene raddoppiata a 120 kg. Il modello Smart Tilt Top è basculante.

ADTIC	010	VEDCIONE
AKIIC	.OLO	<b>VERSIONE</b>

25280	Garage con catena passa cavo
25281	Top Dinette con cinturini di sicurezza e catena passa cavo
25282	Smart Tilt-Top con cinturini di sicurezza e catena passa cavo



Kit per la personalizzazione della rete statica a doghe che comprende quattro profili in alluminio standard da poter tagliare a misura, un kit di doghe in legno standard e supporti per doghe.

L'acquisto di questo kit da solo consente inoltre di creare una rete letto statica personalizzata, adattandola agli spazi disponibili nel proprio veicolo.



#### **ARTICOLO**

25290

## **SMART ACCESSORIES**

Kit di staffe studiate per il fissaggio della rete letto al sistema di sollevamento.

La combinazione di Smart Electric Bed con Smart Frame e Smart Accessories offre una soluzione completa per ottenere un letto finito, completamente personalizzato e con il comfort di una rete a doghe in legno.



## **DISPOSITIVI LETTO E RICAMBI**

# PANNELLO CON COMANDO

Per letti Smart Bed con ACS (Advanced Control System). Permette di gestire facilmente i punti di arresto superiore ed inferiore.

Posizioni possibili: alto/basso.



**ARTICOLO CHIAVE** 

**25258** No **25259** Sì

# GUIDA DI SCORRIMENTO STANDARD

Lunghezza: 99 cm.



CATENA PASSACAVO



ARTICOLO COLORE

**25257.20** nero

#### PANNELLO E CENTRALINA DI COMANDO

Per letti con centralina elettronica. Si possono programmare fino a 5 posizioni.



**ARTICOLO CHIAVE** 

**25260** No **25261** Sì

#### TERMINALE PER GUIDA DI SCORRIMENTO STANDARD



ARTICOLO 25264

# RULLO DI RINVIO CINGHIA



ARTICOLO 25251

#### CINGHIE

Disponibili in due lunghezze.



ARTICOLO LUNGH.

**25207.20** 4 m **25208.20** 7 m

#### **GUIDA DI SCORRIMENTO** A"C"

Lunghezza: 160 cm.



ARTICOLO 25254

#### CINTURINO DI SICUREZZA



ARTICOLO 25252

#### CHIAVE DI SBLOCCO MANUALE

Permette la movimentazione manuale del letto.

**N**LiPPERT



ARTICOLO 25209

# TERMINALE PER GUIDA DI SCORRIMENTO A "C"



ARTICOLO 25265

#### **STLA FLEX KIT**

Sospensione flessibile in plastica per letto completa di supporto. Disponibile kit per letto singolo o letto matrimoniale. Dimensioni: 17,5x17,5x h 4 cm.



ARTICOLO 🏶

**25255** 36 pz **25256** 72 pz

#### MURPHY SISTEMA LETTO PIEGHEVOLE A PARETE

- ✓ Resistente struttura a mensola, per persone adulte
- 🗸 Movimento manuale, assistito da ammortizzatori a gas
- ✓ Progettato per essere largo solo 180 mm in posizione verticale
- ✓ Adatto per installazione a incasso o a filo
- ✓ Altezza massima materasso: 120 mm



#### **SMARTY PROLUNGA LETTO AD ANGOLO**



**ARTICOLO** 

25148

## **DISPOSITIVI LETTO**

#### **N**LiPPERT

#### KIT LETTO PIEGHEVOLE PER VAN

#### Composto da:

- ✓ 12 portadoghe
- √ 14 doghe da 68 x 8 x 670 mm
- √ 3 doghe da 68 x 8 x 1400 mm
- ✓ 4 angolari
- ✓ 2 profili da 1400 mm
- ✓ 2 profili completi di movimenti
- ✓ 1 montante centrale completo di movimenti
- ✓ 2 supporti per il montante centrale
- √ 8 viti di serraggio degli angolari

Lungheza: 2000 mm Larghezza: 1400 mm






#### **ARTICOLO**

25109

Kit componibile rete letto; sistema rete letto d'appoggio in alluminio, ideato per essere adatto a qualsiasi misura. Il kit viene fornito montato in appoggio e garantisce un'ottima aerazione sotto il materasso. Il contenuto del kit è sufficiente per costruire una rete da 130x200 cm.

#### Kit composto da:

- √ 4 barre perimetrali profilo basso
- √ 4 angolari raccordo
- ✓ 24 doghe in legno 1ª scelta (larghezza 68 mm. spessore 8 mm.)
- √ 48 elementi per doghe
- √ 44 elementi distanziali
- ✓ montante centrale

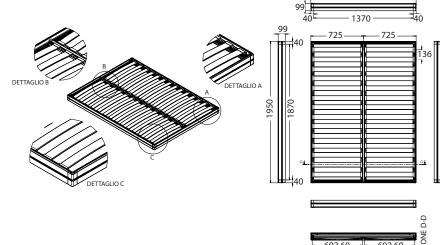

#### **ARTICOLO**

25082


Kit componibile rete letto; sistema rete letto d'appoggio in PVC, ideato per essere adatto a qualsiasi misura.

Il kit viene fornito montato in appoggio e garantisce un'ottima aerazione sotto il materasso.

Il contenuto del kit è sufficiente per realizzare una rete da 90x200 cm.

#### Kit composto da:

- ✓4 barre perimetrali
- √4 angolari raccordo
- √12 doghe in legno 1ª scelta (larghezza 68 mm. spessore 8 mm.)
- ✓ 24 elementi per doghe + relativi distanziali



1954

## **ARTICOLO**

200

*L*ippert

## **RETI LETTO - SCALETTE PER CUCCETTE**

**RETE A DOGHE ARROTOLABILE LONDRA** 



#### ARTICOLO MISURA

**25111** 140x200 cm 25112 90x200 cm

Scaletta per cuccetta in alluminio, con ganci.




#### ARTICOLO MISURA

10021 174x28 cm 6 gradini **10022** 155x28 cm 6 gradini

#### **TITTA LARGE STEP**

Scaletta per cuccetta con gradini larghi 95 mm in alluminio, con ganci.

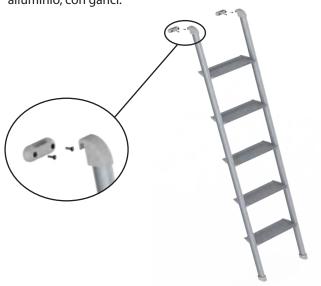

#### **ARTICOLO MISURA**

10528 174x29,5 cm 6 gradini 10529 155x29,5 cm 5 gradini

#### ATTACCO A PARETE PER SCALA











**PIEDINO PER SCALA** 





**GANCIO PER SCALA** 



ARTICOLO 🏶 **25140** 2 pz

ARTICOLO 🏶 **25141** 2 pz


#### ARTICOLO 🏶 **25142** 2 pz

#### **LADDER CONNECTION**

Maniglia in alluminio con gancio di sicurezza.

Progettata per evitare lo sgancio accidentale delle scalette Titta.






## **L**ippert

# PRIMULA - SUPPORTO LCD A SOFFITTO CON BASE ROTANTE MOD. 12580

- ✓ Orientabile
- ✓ Inclinabile
- ✓ Bloccaggio automatico in posizione di chiusura
- ✓ Bloccaggio della rotazione
- ✓ Portata max. 8 kg
- ✓ Dimensioni: cm. 27,5x17x5 h (chiuso)








# IRIS - SUPPORTO LCD AD ESTRAZIONE A SOFFITTO MOD. 12593

✓ Portata max. 8 kg
✓ Rotazione: 360°




<b>ARTICOLO</b>	CORSA	PESO	COLORE
25232	128 mm	2,90 kg	argento
25218	287 mm	3,30 kg	argento



# WESTERIA - SUPPORTO LCD AD ESTRAZIONE MOD. 12731

- ✓ Regolabile in altezza
- ✓ Orientabile ed inclinabile
- ✓ Inclinazione in avanti fino a 18°
- ✓ Inclinazione all'indietro fino a 90°
- ✓ Dimensioni: 26x32,5 cm. (chiuso)
- ✓ Dimensioni: 26x72,6 cm. (aperto)



ARTICOLO	ESTRAZIONE	PESO	COLORE
25070	Da mobile	2,90 kg	argento
25266	A soffitto	3.30 kg	argento




**ULIPPERT** 

## **SUPPORTI LCD**

**BLUE BELL - SUPPORTO LCD AD ESTRAZIONE CON BRACCIO CHE CONSENTE L'ABBASSAMENTO DELLA TV** MOD. 12625


- ✓ Orientabile
- ✓ Inclinabile indietro fino a 90°
- ✓ Larghezza: 260 mm.
- ✓ Colore: nero

<b>ARTICOLO</b>	<b>GUIDA</b>	DIMENSIONI (AxBxC)	PESO	COLORE
25211	30	325x726x112 mm	3,8 kg	nero
25212	35	375x826x112 mm	4,0 kg	nero
25213	40	425x993x112 mm	4,2 kg	nero
25214	45	475x1027x112 mm	4,4 kg	nero
25215	50	525x105x112 mm	4,8 kg	nero

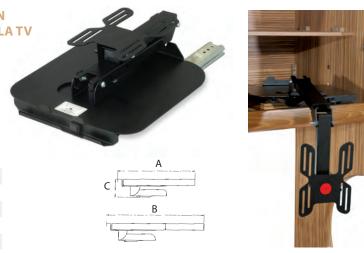

#### **WILLOW - SUPPORTO PER LCD AD ESTRAZIONE** MOD. 12624


- ✓ Portata max. 8 kg
- ✓ Dimensioni: 27,5x26x7,9 cm. (chiuso)

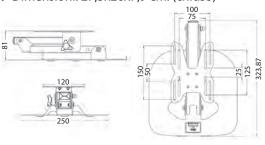



#### **LOTUS 1 - BRACCIO LCD** MOD. 12483/206H/10/000


- ✓ Blocco totale durante la marcia
- ✓ 3 snodi frizionati con possibilità di richiudersi in entrambe le direzioni
- ✓ Regolazione e bloccaggio dell'inclinazione della TV
- ✓ Portata Max. 8 kg

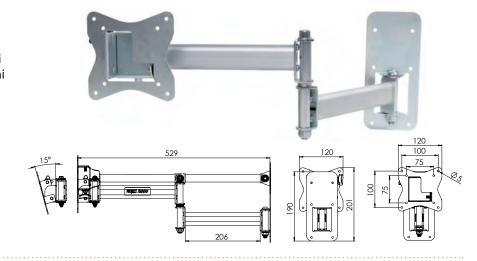


#### **ARTICOLO PESO COLORE 25076** 1,2 kg argento

#### **LOTUS 2 - BRACCIO LCD** MOD. 12483/210A/10/000

- √ 3 snodi frizionati con regolazione dell'inclinazione
- ✓ Bloccaggio totale durante la marcia
- ✓ Portata max. 10 kg










#### **L**ippert

#### **LOTUS 3 - BRACCIO LCD MOD. 12483/30DF/10/000**

- ✓ Supporto da parete per TV con regolazione dell'inclinazione
- ✓ Braccio orientabile a 3 snodi
- ✓ Inclinazione da +5° a -12° con manopola di bloccaggio
- ✓ Portata max. 8 kg
- ✓ Compatibile con VESA 75x75 / 100x100 mm

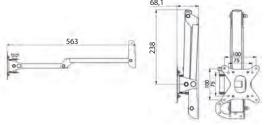




## **LAVENDER - BRACCIO LCD REGOLABILE IN ALTEZZA MOD. 12585**

✓ Portata max. 8 kg

✓ Peso: 2,87 kg




#### ARTICOLO POSIZIONAMENTO COLORE

25163	sinistra	argento
25164	destra	argento

#### **TULIP 1 - SUPPORTO LCD MOD. 12590**

- ✓ Movimento a pantografo
- ✓ Orientabile
- ✓ Bloccaggio in posizione chiusa destro e sinistro
- ✓ Portata massima: 8 kg

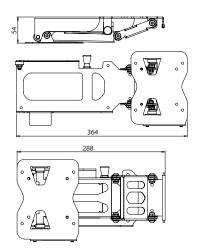








#### **BUTTERFLY 1 - PORTA LCD A PANTOGRAFO CON SUPPORTO** ESTRAIBILE COMPLETO DI PRESA ELETTRICA ED ANTENNA MOD. 12587/00A8/09/000

- ✓ Meccanismo a pantografo
- ✓ Estrazione max. di 227 mm
- ✓ Bloccaggio in posizione chiusa
- ✓ Testa Orientabile con inclinazione di 10° circa
- ✓ Possibilità di spostare la TV da una zona all'altra. Il supporto rimane agganciato alla TV e con un semplice gesto si può separare dalla base che rimane attaccata alla parete
- ✓ Base provvista di presa 12 V e presa antenna
- ✓ Portata max. kg. 8



**ARTICOLO PESO** COLORE


**25248** 1,90 kg nero



**L**ippert

## **BUTTERFLY 2 - SUPPORTO LCD MOD.**

- ✓ Meccanismo a pantografo
- ✓ Bloccaggio in posizione chiusa
- ✓ Orientabile
- ✓ Inclinazione supporto monitor fino a 10°



ARTICOLO	<b>ESTENSIONE MAX</b>	PESO	COLORE
25237	279 mm	1,20 kg	nero
25238	403 mm	1,50 kg	nero
25239	483 mm	1.70 kg	nero



#### **BUTTERFLY 3 - SUPPORTO LCD DA PARETE A SCORRIMENTO VERTICALE MOD. 12587/00A7/09/035**


✓ Braccio orientabile a 3 snodi

✓ Regolabile in altezza (+110 mm) per adattarsi a spazi ristretti

✓ Bloccaggio in posizione chiusa

✓ Portata max. 8 kg


✓ Compatibile con VESA 100x100 mm



**25165** 2,40 kg





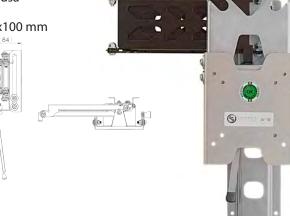




#### **N**LiPPERT

#### **TULIP 2 - SUPPORTO LCD MOD.** 12590/0000/10/000

✓ Dimensioni da chiuso: 21x12x4,7 cm

✓ Portata massima: 10 kg

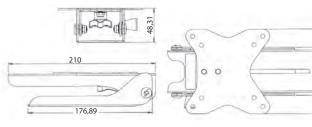




**ARTICOLO PESO COLORE 25231** 0,82 kg argento

#### **SUNFLOWER 2 - SUPPORTO LCD SALISCENDI** CON **ESTRAZIONE E ORIENTAMENTO** MOD. 12653/0001/10/000

✓ Portata max. 8 kg

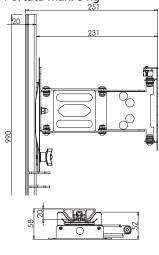



**ARTICOLO PESO COLORE 25240** 1,55 kg argento

**SUNFLOWER 1 - SUPPORTO LCD A BRACCIO CON REGOLAZIONE ALTEZZA, ORIENTAMENTO E INCLINAZIONE DELLA TV** MOD.12483/210C/10/000 ✓ Portata max. 8 kg 286 **ARTICOLO PESO COLORE 25220** 1,90 kg argento


#### **VIOLET 1 - SUPPORTO LCD ELETTRICO USCITA DA SOTTO** MOD. 12533/4000/10/000

- ✓ Da applicare in un mobile o un pensile
- ✓ A completa scomparsa
- ✓ Centralina elettronica multifunzione
- ✓ Una volta uscito, il monitor può essere estratto fino a 80 mm, inclinato fino a 23° e orientato verso destra o verso sinistra
- ✓ Dimensioni: 40x55x6,5 cm. (chiuso)
- ✓ Uscita: 43 cm
- ✓ Portata max. 8 kg
- ✓ Assorbimento: 3 A





**ARTICOLO PESO 25234** 7,10 kg argento






**L**ippert

## **SUPPORTI LCD**

#### **VIOLET 2 - SUPPORTO LCD ELETTRICO SALISCENDI CON MOVIMENTO DALL'ALTO VERSO IL BASSO** MOD. 12533/A002/01/000

- ✓ Possibilità di orientamento
- ✓ Due motori, movimentazione tramite cinghie
- ✓ Voltaggio ingresso: 13V
- ✓ Assorbimento: max 6 A

✓ Portata massima: 15 kg

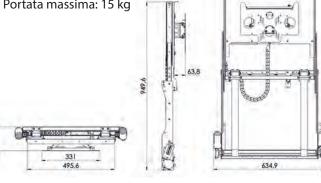






**ARTICOLO PESO COLORE 25169** 9,50 kg nero

#### **LILY - SUPPORTO LCD ELETTRICO USCITA DA SOPRA** MOD. 12541

- ✓ Da applicare in un mobile o un pensile
- ✓A completa scomparsa
- ✓ Centralina elettronica multifunzione
- ✓Una volta uscito, il monitor può essere estratto fino a 80 mm, inclinato fino a 23° e orientato verso destra o verso sinistra
- ✓ Portata max: 10 kg
- ✓ Assorbimento: 3 A





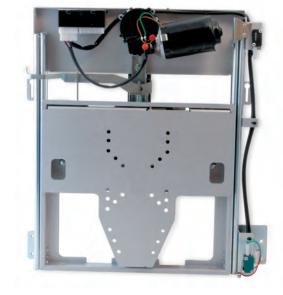


ARTICOLO PESO **25262** 7,40 kg argento

#### **EDELWEISS 1 - SUPPORTO LCD MANUALE VERTICALE CON MOVIMENTO DAL** BASSO VERSO L'ALTO MOD. 12597/35A1/01/000

✓ II TV può essere orientato a dx e sx di 23°

✓ Portata max. 8 kg

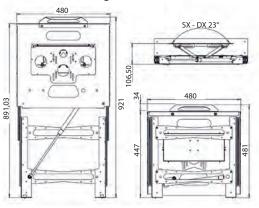

**ARTICOLO PESO 25263** 8,90 kg nero






## **ULIPPERT**

EDELWEISS 2 - SUPPORTO LCD MANUALE VERTICALE CON MOVIMENTO DAL BASSO VERSO L'ALTO MOD. 12597/35A1/01/495

✓II TV può essere orientato a dx e sx di 180°

✓ Portata Max: 8 kg




ARTICOLO PESO COLORE 25168 8,90 kg nero





# FRESIA - SUPPORTO LCD SALISCENDI CON MOVIMENTO DALL'ALTO VERSO IL BASSO MOD. 12643


✓ Portata Max: 8 kg

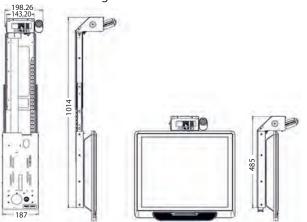


<b>ARTICOLO</b>	<b>ORIENTAMENTO</b>	PESO	COLORE
25221	-	5,70 kg	nero
25222	elettrico	5,70 kg	nero
25223	elettronico	5.70 kg	nero


# ROSE 1 - SUPPORTO LCD MANUALE LATERALE MOD. 12538

- ✓ Bloccaggio automatico in posizione di chiusura
- ✓ Possibilità rotazione del monitor fino a 22°
- ✓ Dimensioni (LxH): 31x8,8 cm. (chiuso)
- ✓ Dimensioni (LxH): 71,8x8,8 cm. (aperto)
- ✓ Portata max. 10/12 kg.

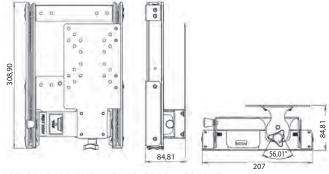

ARTICOLO	<b>ORIENTAMENTO</b>	<b>PESO</b>	COLORE
25073	sinistra	3 kg	nero
25074	destra	3 kg	nero





**L**ippert

## **SUPPORTI LCD**

#### **ROSE 2 - SUPPORTO LCD MANUALE LATERALE** MOD. 12538

- ✓ Bloccaggio automatico in posizione di chiusura
- ✓ Possibilità di abbassare la piastra di fissaggio della televisione fino a 15 cm per permettere un miglior angolo di visione dal basso
- ✓ Una volta estratto, il televisore può essere ruotato fino a 220°, inclinato verso l'alto o verso il basso
- ✓ Portata max. 10/12 kg






<b>ARTICOLO</b>	<b>ESTRAZIONE</b>	Α	В	C	<b>PESO</b>
25243	sinistra	315 mm	716 mm	88 mm	3,0 kg
25244	destra	315 mm	716 mm	88 mm	3,0 kg
25245	sinistra	362 mm	813 mm	88 mm	3,2 kg
25246	destra	362 mm	813 mm	88 mm	3,2 kg

#### **SNAPDRAGON - SUPPORTO LCD MANUALE CON ROTAZIONE DI 90°** MOD. 12588/0000/09/000

- ✓ Braccio orientabile a 2 snodi
- ✓ Rotazione di 90°
- ✓ Bloccaggio in posizione chiusa + bloccaggio durante rotazione
- ✓ Portata max. 10 kg
- ✓ Compatibile con VESA 200x100 / 200x200 mm





ARTICOLO PESO **COLORE 25166** 2,10 kg argento

#### **DRAGONFLY - BRACCIO LCD** MOD, 12627/0000/10/000

- ✓ Braccio orientabile a 3 snodi
- ✓ Regolazione in altezza sul palo con manopole di bloccaggio
- ✓ Bloccaggio in posizione chiusa
- ✓ Compatibile con VESA 75x75 / 100x100 mm













## **PORTE E PORTELLONI**

#### **∐** LiPPERT

## **PORTA ESTERNA PER PARETI CON**

**SPESSORE DA 28 A 32 MM** 

ARTICOLO DIM. FORO SCOCCA

1700x545 mm

1900x525 mm

1900x545 mm

1900x700 mm



**EASY POCKET** 

ARTICOLO DIM. FORO SCOCCA **30261** 1909x559 mm

#### **EASY STORAGE XL**



ARTICOLO DIM. FORO SCOCCA **30262** 1920x650 mm

#### **TRENDY RIGHT**

30001

30002

30003

30004



30263	1909x559 mm
30264	1920x650 mm
30265	1931x557 mm

30260

ARTICOLO DIM. FORO SCOCCA

#### SERIE DI PORTELLONI COMPLETI

Telaio in alluminio verniciato bianco, con profilo esterno senza viti. Forniti di serratura e guarnizione interna di rifinitura. Per pareti con spessore da 28 a 32 mm.



N.B. Disponibili a richiesta anche
misure non in catalogo.

#### ARTICOLO DIM. FORO SCOCCA

30006	300x400 mm
30007	350x350 mm
30008	500x320 mm
30009	630x350 mm
30010	640x400 mm
30011	650x500 mm
30070	700x450 mm
30013	900x500 mm
30017	1200x800 mm

#### **SERIE DI TELAI E CONTROTELAI**

1950x550 mm

In alluminio verniciato bianco per la realizzazione dei portelloni. Profilo esterno senza viti.

Forniti completi di guarnizione.

Per pareti con spessore da 28 a 32 mm.



## ARTICOLO DIM. FORO SCOCCA

AKTICOLO	DIM. FORO SCOCCA
30190	300x400 mm
30191	350x350 mm
30192	370x640 mm
30193	400x500 mm
30194	400x675 mm
30195	500x320 mm
30020	640x400 mm
30196	630x350 mm
30197	630x900 mm
30198	650x500 mm
30021	700x320 mm
30199	700x450 mm
30200	800x300 mm
30201	850x320 mm
30202	850x440 mm
30022	900x500 mm
30023	1030x440 mm
30203	1100x900 mm
30204	1250x645 mm
30205	1250x900 mm
30206	1700x525 mm
30207	1900x600 mm

## **PORTELLONI E ACCESSORI**

#### **EDU 350**

Cornice per portellone in styrosan.

Alta protezione dai raggi UV con passaggio d'aria incorporato.

 ARTICOLO
 INGOMBRO
 FORO SCOCCA
 FORO PASSAGGIO

 30027.10
 403x335 mm
 365x256 mm
 338x265 mm



#### **EDU 575**

Cornice per portellone in styrosan.

Alta protezione dai raggi UV con passaggio d'aria incorporato.

 ARTICOLO
 INGOMBRO
 FORO SCOCCA
 FORO PASSAGGIO

 30028.10
 595x315 mm
 552x277 mm
 530x252 mm



#### **EDU 800**

Cornice per portellone in styrosan.

Alta protezione dai raggi UV con passaggio d'aria incorporato.

 ARTICOLO
 INGOMBRO
 FORO SCOCCA
 FORO PASSAGGIO

 30029.10
 840x345 mm
 800x300 mm
 780x280 mm



#### **SPORTELLO RICAMBIO THETFORD**

Cornice per portellone in styrosan.



			j j			
ARTICOLO BIANCO	30270.10	30271.10	30272.10	30273.10	30274.10	30275.10
ARTICOLO GRIGIO	30270.40					
ARTICOLO NERO	30270.20					
MODELLO	Modello 3	Modello 4	Modello 5	Modello 6	Modello 7	Flush Door 3
APPLICAZIONE	Porta generica compatta e porta standard per la toilette a cassetta	Porta per cilindri del gas e serbatoi dell'acqua	Porta per serbatoi dell'acqua e per una quantità normale di bagagli	Porta più ampia per bagagli di grandi dimensioni	Porta più ampia per bagagli di grandi dimensioni	Porta generica compatta e porta standard per la toilette a cassetta
DIMENSIONI PRINCIPALI (LXA)	385x335 mm	700x395 mm	785x340 mm	1038x465 mm	1108x346 mm	330x371 mm
DIMENSIONI PORTA/ APERTURA (LXA)	330x280 mm	630x330 mm	730x280 mm	980x400 mm	1051x282 mm	281x330 mm
DIMENSIONI RITAGLIO (LXA)	349x296 mm	648x348 mm	749x297 mm	997x419 mm	1069x299 mm	309x351 mm
SPESSORE DELLA PARETE AMMISSIBILE	23-39 mm	23-39 mm	23-39 mm	23-39 mm	23-39 mm	28-40 mm
CHIUSURA A SCATTO CON BLOCCO E PULSANTE A PRESSIONE	1 (incluso cilindro ZADI)	2 (incluso cilindro ZADI)	2 (incluso cilindro ZADI)	3 (incluso cilindro ZADI)	3 (incluso cilindro ZADI)	1 (escluso cilindro)
CHIUSURA A SCATTO E PULSANTE A PRESSIONE	1	-	-	-	-	-
DISPOSITIVO DI DIROTTAMENTO PIOGGIA	No	Sì (3 lati)	Sì	Sì	Sì	No
POSIZIONE DELLA CERNIERA	Laterale o inferiore	Laterale o inferiore	Laterale o inferiore	Laterale o inferiore	Laterale o inferiore	Laterale o inferiore
PESO	1,0 kg	1,4 kg	1,5 kg	2,5 kg	2,3 kg	0,7 kg

#### **PULSANTE MAGNETICO**

Compatibile con tutti gli sportelli Thetford Service Door. Colore: nero



30269.20




## **GUARNIZIONI PER PORTE E PORTELLONI**

# TELAIO IN GOMMA Per porte e portelloni, con anima in acciaio. 5




ARTICOLO COLORE 30030.30 avorio 25 m

#### **GUARNIZIONE PER PORTE CON ANIMA IN ACCIAIO**




**ARTICOLO COLORE 30077.20** nero 25 m

#### **GUARNIZIONE INTERNA PER PORTE E PORTELLONI**



**ARTICOLO COLORE 30079.20** nero 25 m

#### **GUARNIZIONE INTERNA PER PORTE E PORTELLONI**



**ARTICOLO COLORE 30069.20** nero 20 m


#### **GUARNIZIONE INTERNA PER PORTE E PORTELLONI**



**ARTICOLO COLORE 30031.20** nero 25 m

#### **GUARNIZIONE PER BATTUTA PIANA**

Barra da 4 mt.



**ARTICOLO COLORE ₹ 30067.20** nero 5 pz

#### **GUARNIZIONE PER BATTUTA PIANA**

Barra da 4 mt.



ARTICOLO COLORE 30068.10 bianco 5 pz

#### **FERMO PORTELLONE IN PLASTICA**



ARTICOLO COLORE 30064 bianco 10 pz

## **CERNIERE PER PORTE E PORTELLONI**

#### **CERNIERA C01**





#### **CERNIERA C023**






#### **CERNIERA C07**




ARTICOLO COLORE **30228.10** bianco 1 pz

#### **CERNIERA C03**

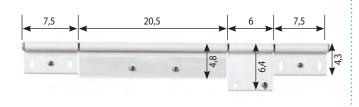

ARTICOLO COLORE **30235.10** bianco 1 pz

#### **CERNIERA C06**



**N**LiPPERT




#### **CERNIERA C013**






#### **CERNIERA C08**





#### **CERNIERA C09**



**CERNIERA C11** 


ARTICOLO COLORE **30232.10** bianco 1 pz

#### **CERNIERA C10**



ARTICOLO	CERNIERA	COLORE	
30233.10	C10	bianco	1 cf (dx-sx)
30032	C12	silver	1 cf (dx-sx)


## **CERNIERA C11**

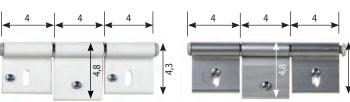

ARTICOLO	CERNIERA	COLORE	
30234	C11	silver	1 pz
30234.10	C11	bianco	1 pz

# **ACCESSORI PER PORTE E PORTELLONI**

### **SUPPORTI PER MOLLE A GAS**

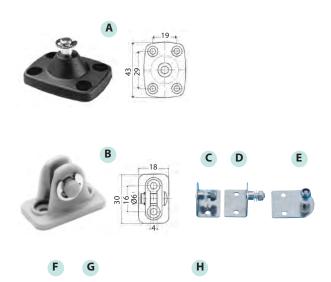

ARTICOLO	MOD.	FUNZIONE	MATERIALE	
30220	Α	supporto laterale	nylon	2 pz
30221	В	supporto laterale	nylon	2 pz
30222	C	supporto laterale	inox AISI 316	2 pz
30223	D	supporto laterale	inox AISI 316	2 pz
30224	Е	staffa piatta	inox AISI 316	2 pz
30225	F	supporto laterale	inox AISI 316	2 pz
30226	G	staffa piatta	inox AISI 316	2 pz
30227	Н	staffa a 3 fori	inox AISI 316	2 pz

### **MOLLE A GAS TELESCOPICHE**

Stelo in acciaio cromato verniciato Ø 8 mm, con tubo verniciato a polveri Ø 18,5 mm.

Colore nero.

Provvisto di innesto a vite per l'applicazione di attacchi ad occhio sullo stelo, attacco ad occhio di serie sul tubo.

Attacchi ad occhio Ø 8 mm.



### **DRIP STOP**

Mini-grondaia per evitare la formazione delle righe nere sul camper, caravan e furgoni.

Il canale è costruito in polivinile flessibile a larga base.

L'adesivo acrilico spugnoso, di altissima qualità e resistente ai raggi UV, è rinforzato con strisce di alluminio che garantiscono un'ottima durata e tenuta nel tempo.

Nelle versioni bianco e grigio, le misure disponibili sono **75**, **300** e **1000** cm. La versione nera è disponibile nelle misure di **75**, **200** e **500** cm.



ARTICOLO	MODELLO	COLORE
30130.10	drip stop 75 white	bianco
30131.10	drip stop 300 white	bianco
30134.10	drip stop 1000 white	bianco
30130.40	drip stop 75 grey	grigio
30131.40	drip stop 300 grey	grigio
30134.40	drip stop 1000 grey	grigio
30130.20	drip stop 75 black	nero
30172.20	drip stop 200 black	nero
30173.20	drip stop 500 black	nero





# **ZANZARIERE PER PORTE**

### **FLYTEC FT200**

Zanzariera di alta qualità a plissettatura singola, per porte scorrevoli di Fiat Ducato 250 e modelli similari.

- ✓ Impedisce l'ingresso a qualunque tipo di insetto
- ✓ Utilizzo comodo e maneggevole
- ✓ Rapido da installare





**^>** DOMETIC

### **ARTICOLO**

30166

### **RAINTEC RT100**

Canalina anti-pioggia in alluminio con striscia LED integrata per porte scorrevoli di Fiat Ducato.

Impedisce la caduta di acqua piovana all'apertura della porta, fungendo contemporaneamente da illuminazione esterna.





### Caratteristiche e funzioni:

- ✓ Tensione 8-16 volt
- ✓ Potenza 4,8 watt
- ✓ LxAxP: 1500 x 32 x 16 mm
- ✓ Lampadine: diodi LED SMD
- ✓ Materiale: alluminio
- ✓ Colore luce: 3150 K (bianco caldo)
- ✓ Flusso luminoso: 435 lumen
- ✓ Durata: 50.000 h
- ✓ Peso: 480 g

### **ARTICOLO COLORE**

**95980** nero bianco

### **VANSCREEN**

Zanzariera scorrevole in alluminio con guida scorrevole bassa per ducato x290







# **ZANZARIERE PER PORTE**



### **ZANZARIERA PER PORTA**

Zanzariere progettate per essere installate su quasi tutti i modelli di porta.

Grazie alla semplicità della struttura che permette di invertire il senso di apertura è facilmente installabile ed adattabile.





### **ARTICOLO DIMENSIONI**

30240	1750h x 650 x 60 mm
30241	1850h x 650 x 60 mm
30242	1935h x 650 x 60 mm
30243	1970h x 606 x 60 mm

### **ZANZARIERA PER LA PORTA DEL CAMPER**

Formata da due pannelli sovrapponibili.

La parte terminale di ogni pannello rimane ben tesa.

Si fissa al mezzo con l'apposita canalina di serie.

Si adatta a tutte le porte dei camper ed è semplice da regolare in altezza.

Due versioni disponibili:

### **MOSKITO NET PRO**

Zanzariera con una doppia funzionalità, funge anche da ombreggiante, bloccando il 60% circa della luce, garantendo così più privacy all'interno del mezzo.

Formata da due pannelli sovrapponibili larghi 52 cm e alti 230 cm.

### **MOSKITO NET**

Formata da due pannelli sovrapponibili larghi 34 cm e alti 230 cm.





30135 Moskito Net 30137 Moskito Net Pro

# **TENDE PER PORTE**

### **TENDA CINIGLIA**


100% fibra polipropilenica, facilmente lavabile, antimosche, silenziosa e completamente riciclabile.



Mix Blu



Mix Castano



Mix Antracite





ARTICOLO MIX BLU	ARTICOLO MIX CASTANO	ARTICOLO MIX ANTRACITE	MISURA	
59950	59951	59952	h 185x56 cm	6 pz
59953	59954	59955	h 200x56 cm	6 pz
59956	59957	59958	h 200x100 cm	6 pz

### **TENDA STRING**

Tenda 100% PVC riciclabile, silenziosa e gradevole al tatto. Resistente e facilmente lavabile.



Bianco grigio



Grigio blu



Beige marrone



Confezione



ARTICOLO **BIANCO GRIGIO** 59964

ARTICOLO **GRIGIO BLU** 59965

**ARTICOLO BEIGE MARRONE MISURA** h 190x60 cm 4 pz 59966



# **SECURITY MANIGLIE**











# MANIGLIE DI SICUREZZA PER STARE SEMPRE AL SICURO

Le maniglie di sicurezza Security durante il viaggio occupano poco spazio ripiegandole contro la parete. Nella posizione aperta funzionano come comode maniglie per aiutare a salire e scendere dal mezzo.

# SI ADATTANO A TUTTE LE PORTE CON APERTURA SIA A SINISTRA CHE A DESTRA.

### Complete di:

- ✓ 1x maniglia Security
- ✓ 1x serratura a chiave
- ✓ 1x gancio di sicurezza
- ✓ 1x kit di installazione con staffe di fissaggio, viti e controstaffe interne
- ✓ 1x spugnotto antiscivolo
- ✓ 1x copertura protettiva per spugnotto

# KIT SPACER SECURITY

Kit specifico di distanziali per montare le maniglie della serie Security sulle caravan Fendt.



<b>ARTICOLO</b>	DESCRIZIONE	PESO	COLORE	KIT SECURITY LOCK	KIT SECURITY GRIP
30175	Kit Spacer Security Fendt	0,2 kg	nero		
30140.10	Security 31	1,1 kg	bianco	•	•
30141.10	Security 46	1,2 kg	bianco	•	•
30161	Security 46 Pro	1,7 kg	bianco	•	•
30159	Security S	1,1 kg	bianco	•	•
30144	Kit Security Lock	0,5 kg	bianco		
30158	Security Grip	0,4 kg	nero		

# **SECURITY MANIGLIE**


# FIAMMA

### **SECURITY 31**

Maniglia di sicurezza realizzata in alluminio verniciato di Ø 30 mm e spessore 2 mm.

Altezza: 31 cm.






### **SECURITY 46**

Maniglia di sicurezza realizzata in alluminio verniciato di Ø 30 mm e spessore 2 mm.

Altezza: 46 cm.






### **SECURITY 46 PRO**

Versione di Security studiata appositamente per le applicazioni dove è richiesta una struttura di alta solidità.

Completa di Kit Security Lock per una maggiore sicurezza e solidità grazie al terzo punto di fissaggio sulla porta.





### **SECURITY S**

Modello di maniglia con piegatura a forma di M, realizzata in alluminio verniciato di Ø 30 mm e spessore 2 mm.

Ridotta la sporgenza e avvicinato lo spazio di presa della maniglia al mezzo, migliorando così l'aiuto alla salita.

Altezza: 46 cm.




### KIT SECURITY LOCK

Kit serratura supplementare di sicurezza per maniglie security 31, 46 e Security S, da montare sulle porte del camper.

Completo di chiavi e controstaffa interna.







### **SECURITY GRIP**

Comoda copertura in neoprene antiscivolo a protezione dell'impugnatura di sicurezza delle maniglie Security.

Di serie con l'acquisto delle maniglie di sicurezza, disponibile anche come optional per le versioni precedenti.



# **SAFE DOOR SERRATURE**









LA NUOVA FORMA DELLA SICUREZZA A COMPLETAMENTO DEL RESTYLING DELLA **GAMMA SAFE DOOR VIENE INTRODOTTO UN NUOVO DESIGN DELLA COPERTURA DELLA** SERRATURA CARATTERIZZATO DAL PUNTO DI ATTACCO ASIMMETRICO E DA UNA NUOVA E MIGLIORATA SERRATURA CON CHIAVE.

### **SAFE DOOR**

Fissaggio a parete con 4 viti passanti. Completa di contropiastra e copertura interna.

### **SAFE DOOR FRAME**

Ideale per l'installazione sui profili interni delle porte del camper e caravan.

Semplice fissaggio con 3 viti autofilettanti.

Disponibili in 3 colorazioni: bianco, grigio e nero.









bianco

**ONE KEY SYSTEM** 


La versione "3" usa il sistema One Key System: è composta da tre pezzi di Safe Door o Safe Door Frame con serrature con la stessa combinazione.



### **SAFE DOOR**

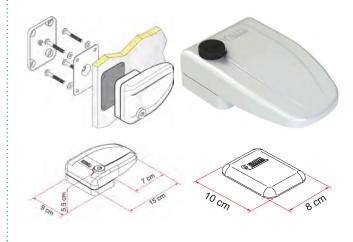

### **SAFE DOOR FRAME**

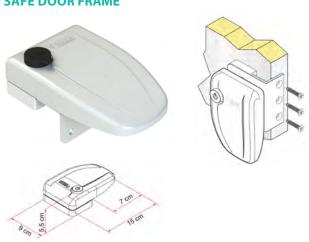

# **SAFE DOOR SERRATURE**

# FIAMMA

### **SAFE DOOR MAGNUM**


Lungo 20 cm per poter coprire, ove possibile, il blocchetto serratura delle porte dei camper per maggiore protezione contro i furti.



### **SAFE DOOR MAGNUM FRAME**

Fissaggio sui profili interni delle porte con 3 viti autofilettant.


Lungo 20 cm per poter coprire, ove possibile, il blocchetto serratura delle porte dei camper per maggiore protezione contro i furti.



### **DUO SAFE PRO**

Sistema di sicurezza per tenere chiuse le portiere della cabina del veicolo dall'interno. Testato per:


- ✓ Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer e Renault Master fino a giugno 2006
- ✓ Mercedes Sprinter, Fiat Ducato, Renault Master, Ford Transit da giugno 2006.

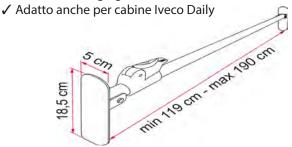

### **KIT SPACER SAFE DOOR > 2017**

kit di spessori per ridurre lo spazio tra serratura safe door e parete, per adeguarlo alla forma della famiglia safe door.

Disponibile nei colori: bianco, grigio e nero.

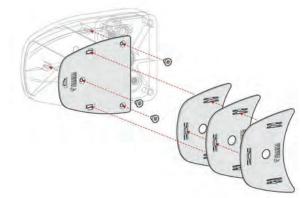

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PESO	COLORE	PROFILO PORTA	ONE KEY SYSTEM
30142.10	Safe Door	0,6 kg	bianco		
30142.20	Safe Door black	0,6 kg	nero		
30142.40	Safe Door grey	0,6 kg	grigio		
30146.10	Safe Door 3	1,7 kg	bianco		•
30146.20	Safe Door 3 black	1,7 kg	nero		•
30146.40	Safe Door 3 grey	1,7 kg	grigio		•
30143.10	Safe Door Frame	0,5 kg	bianco	•	
30143.20	Safe Door Frame black	0,5 kg	nero	•	
30143.40	Safe Door Frame grey	0,5 kg	grigio	•	
30151.10	Safe Door Frame 3	1,5 kg	bianco	•	•
30151.20	Safe Door Frame 3 black	1,5 kg	nero	•	•
30151.40	Safe Door Frame 3 grey	1,5 kg	grigio	•	•
30153	Safe Door Magnum	0,6 kg	bianco		
30154	Safe Door Magnum Frame	0,6 kg	bianco	•	
30155	Duo-Safe Pro	1 kg	grigio		
30176.10	Kit Spacer Safe Door > 2017	0,1 kg	bianco		
30176.20	Kit Spacer Safe Door > 2017	0,1 kg	nero		
30176.40	Kit Spacer Safe Door > 2017	0,1 kg	grigio		

# **SAFE DOOR SERRATURE**







### **SERRATURE SAFE DOOR GUARDIAN**

Blocco di sicurezza da applicare all'interno della porta o del vano garage del camper o della caravan.

Costruito in robusto alluminio, senza parti in plastica. Installabile al posto dei blocchi di serie utilizzando gli stessi fori di fissaggio.


Confezione 2 pezzi.

### **VERSIONI SPECIALI**


Versioni di Safe Door Guardian specifiche per i veicoli indicati. Hanno sagome differenti per aderire con precisione alle porte anteriori.









Ducato - dal 06/2006 al 09/2009




Transit - prima 06/2006



Safe Door Guardian standard




Ducato - dopo 09/2009



Transit - dopo 06/2006

ARTICOLO	DESCRIZIONE	<b>PESO</b>
30156	Safe Door Guardian	0,3 kg
30164	Safe Door Guardian Ducato dopo 09/2009	0,4 kg
30169	Safe Door Guardian Ducato dal 06/2006 al 09/2009	0,4 kg
30167	Safe Door Guardian Transit dal 06/2006 al 2014	0,4 kg
30170	Safe Door Guardian Transit prima 06/2006	0,4 kg




# ZADI

### **BASIC M1**

Serratura per porte autocaravan con meccanismo in acciaio.
Completa di riscontro, adatta per montaggio su porte con spessore 28/34 mm.
Fornita di rotore e coppia chiavi.





### **NEW BASIC EDGE**

**30080.20** a destra

**30081.20** a sinistra

**ARTICOLO** 

Serratura per porte autocaravan con meccanismo in acciaio.
Completa di riscontro, adatta per montaggio su porte con spessore 28/34 mm.


**APERTURA** 


Fornita di rotore e coppia chiavi.











ARTICOLO COLORE bianco

### **MANIGLIA DI RICAMBIO PER SERRATURA BASIC M1**

Completa di cilindro e chiavi.



### ARTICOLO 30179.20

### **SERRATURA PER PORTE UNIVERSALE**

Completa di rotore e coppia chiavi.



ARTICOLO	<b>APERTURA</b>	COLORE
30038.10	a destra	bianco
30038.20	a destra	nero
30039.20	a sinistra	nero

### MANIGLIA A COMPRESSIONE PER PORTELLONI

Completa di rotore e coppia chiavi.



Misura 126x11,6 mm

ARTICOLO	COLORE
30127.20	nero

### **SPESSORE PER PORTE**



ARTICOLO	SPESSORE
30048	8 mm
30049	10 mm

### **SMART**


Serratura per porte con parte interna **Pro Tek** a norma CEE. Completa di rotore e coppia chiavi.




**30084.20** nero










MANIGLIA DI RICAMBIO PER SERRATURA SMART 1122DXCP51PEN





ARTICOLO COLORE 30090.20 nero

**SERRATURA INTERNA PRO TEK 1075SX2055PI** 



ARTICOLO COLORE 30094.20 nero


### **SMART**


Serratura per porte con parte interna **Pro Tek** a norma CEE. Completa di rotore e coppia chiavi.












### PARTE ESTERNA SMART 1122DX51PEN





## SERRATURA INTERNA PRO TEK 1075SX2055PI




 ARTICOLO
 COLORE
 PREZZO


 30094.20
 nero
 € 94,40

### **SMART**

Serratura per porte con parte interna **Pro Tek** a norma CEE. Completa di rotore e coppia chiavi.








ARTICOLO COLORE bianco

### **PARTE ESTERNA SMART 1122DX**





**SERRATURA INTERNA PRO TEK 1075SX2055PI** 




**ARTICOLO COLORE 30091.10** bianco nero


ARTICOLO COLORE 30094.20 nero

### **STAR**

Serratura per porte con parte interna **Pro Tek** a norma CEE. Completa di rotore e coppia chiavi.








ARTICOLO COLORE bianco

### **PARTE ESTERNA STAR 111500**





SERRATURA INTERNA DI RICAMBIO PER SERRATURA STAR 1063SX55EPI



ARTICOLO COLORE
30093.10 bianco
30093.20 nero

**ARTICOLO 30054.20** 

### **PRO TEK**

Serratura per porte con parte interna **Pro Tek** a norma CEE. Completa di rotore e coppia chiavi.










ARTICOLO COLORE bianco

### **PARTE ESTERNA SMART 1122DX**





SERRATURA INTERNA DI RICAMBIO PER SERRATURA PRO TEK



ARTICOLO 30073

**ARTICOLO COLORE 30091.10** bianco nero


### **SERRATURA ANTISCASSO M1 CEE**

Meccanismo di chiusura in zama.

Chiusura a scrocco con due perni di centraggio in acciaio zincato.

La controbattuta, in acciaio zincato, viene installata all'interno del montante porta e protetta da una copertura in plastica. Completa di rotore e coppia chiavi.





ARTICOLO COLORE 30033.10 bianco

**30033.10** blanco nero

### **SERRATURA ESTERNA 1059HZHB**

Fornita senza cilindro universale.



ARTICOLO COLORE 30180.10 bianco 30180.20 nero


### **SERRATURA INTERNA 1059000855EPI**



ARTICOLO COLORE APERTURA
30182.20 nero destra
30183.20 nero sinistra

### SERRATURA ANTISCASSO COMPLETA DI ROTORE E COPPIA CHIAVI





**ARTICOLO COLORE 30085.10** bianco **30085.20** nero

### **SERRATURA ESTERNA 1059750151PEN**

Fornita senza cilindro universale.





SERRATURA INTERNA UNIVERSALE M1 PRO TEK 1075SX1055PI



ARTICOLO COLORE
30181.20 nero

ARTICOLO 30178.20

### SERRATURA ANTISCASSO COMPLETA DI ROTORE E COPPIA CHIAVI



ARTICOLO COLORE 30123.10 bianco

### **SERRATURA ANTISCASSO PER PORTE**

Completa di rotore e coppia chiavi.



ARTICOLO COLORE bianco

# SERRATURA ESTERNA - VERSIONE DESTRA 109500



**ARTICOLO COLORE 30285.10** bianco **30285.20** nero

### **BOCCHETTA DI RISCONTRO "AV S"**

Semi-automatica per serrature motorcaravan. Serrature interne compatibili: 1075, 1075CE.



# GUSCIO ESTERNO DI RICAMBIO PER BOCCHETTA DI RISCONTRO "AV S" COD. 30286.10



ARTICOLO COLORE 30074.10 bianco

ARTICOLO COLORE

**30286.10** bianco

### **BOCCHETTA DI RISCONTRO "AV S"**

Manuale per serrature motorcaravan. Serrature interne compatibili: 1075, 1075CE.



# SERRATURA INTERNA PER PORTE MOTORCARAVAN

Versione sinistra (Lato guida GB). Serrature esterne compatibili: 1059, 1060sx, 1095sx, 1115sx, 1122sx, 1125.



ARTICOLO COLORE 30092.10 bianco

# ARTICOLO COLORE 30284.10 bianco

### SERRATURA ESTERNA PER PORTE MOTORCARAVAN

Versione destra.

Serrature interne compatibili: 1059Pl, 1059RACE, 1118Pl, 1075, 1075CE.



ARTICOLO COLORE 30283.20 nero

### SERRATURA UNIVERSALE PER PORTE

Fornita di rotore e coppia chiavi.



ARTICOLO COLORE nero

### SERRATURA UNIVERSALE PER PORTE CARAVAN CILINDRO FISSO

Fornita di rotore e coppia chiavi.





ARTICOLO APERTURA COLORE
30036.20 destra nero
30037.20 sinistra nero

### **TWIN 1212**

Serratura per portelloni con chiusura multipla a compressione. Fornita con rotore e coppia chiavi.







Chiusura 1 punto

ARTICOLO COLORE 30289.20 nero

### 1140

Serratura per portelloni con chiusura a gancio. Fornita di rotore e coppia chiavi.



ARTICOLO COLORE
30291.10 bianco
30291.20 nero







.....

1126 / 2 POINTS Meccanismo di chiusura "Ghost" a 2 punti.



1130

Maniglia per serratura interna "**Ghost**".



ARTICOLO 30293

### 1126 BO

Bocchetta per meccanismo di chiusura **"Ghost"** a 1 / 2 punti.



## 1137

**ARTICOLO** 

30294.20

Serratura interna **"Ontop"** per porte motorcaravan. Versione universale.



ARTICOLO

30295.10

### 1118 PI

Serratura interna per porte motorcaravan. Versione destra.



### 30297.40 ..... 1059 RACE

**ARTICOLO** 

Serratura interna elettrica per porte motorcaravan. Versione destra.



**ARTICOLO** 

30298.10



### **EUROGARAGE**

Serratura per portelloni completa di rotore e coppia chiavi.




### SERRATURA PUSH PER PORTELLONI

Con pulsante girevole manovrabile a mano, completa di rotore e coppia chiavi.



ARTICOLO COLORE **30041.10** bianco 1 pz **30041.20** nero

### **SERRATURA PUSH PER PORTELLONI**





ARTICOLO COLORE **30043.10** bianco 1 pz **30043.20** nero 1 pz

### SERRATURA PER PORTELLONE CON CHIUSURA A



### SERRATURA PUSH PER PORTELLONI

Completa di rotore e coppia chiavi.



### SERRATURA QUADRATA PER PORTELLONI

Completa di rotore e coppia chiavi.



**30042.10** bianco **30042.20** nero

### SERRATURA QUADRATA CON SPORTELLO

Completa di rotore e coppia chiavi.



### SERRATURA IN PLASTICA

Movimento a 90°, completa di rotore e coppia chiavi.



### **ROTORE CON COPPIA CHIAVI**

**30082.20** nero



1 pz

**ARTICOLO DESCRIZIONE 30119** kit 12 cilindri - 1 coppia chiavi

### KIT ROTORE CON COPPIA CHIAVI

Serie da 9001 a 9020.



**ARTICOLO** 30047

### **ESTRATTORE ZADI**



**ARTICOLO** 30109

### **FLAP-LOCK FISH**

Serratura per portelloni con cilindro inseribile dopo il montaggio, completa di rotore e coppia chiavi.



ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	
30120.10	con gancio di sicurezza	bianco	1 pz
30121.10	senza gancio di sicurezza	bianco	1 pz

# PARTE INTERNA SERRATURA PORTELLONE CON GANCIO DI SICUREZZA



**ARTICOLO COLORE ॐ 30124.20** | nero | 1 pz

# PARTE INTERNA SERRATURA PORTELLONE CON GANCIO DI SICUREZZA



**ARTICOLO COLORE ॐ 30125.20** nero 1 pz

### **FLAP-LOCK VIRGOLA 1100**

Serratura per portelloni con chiusura a paletto standard.

Fornita completa di serratura e coppia chiavi: New System
Tipologia paletto: Quadro di 8 mm.
Fornita di rotore e coppia chiavi.





ARTICOLO COLORE 
30185.10 bianco RAL 9010 1 pz

### **FLAP-LOCK MOON 1105**

Serratura per portelloni con chiusura a paletto standard. Versione destra.

Fornita completa di serratura e coppia chiavi: New System Tipologia paletto:

Quadro di 8 mm.





### **FLAP-LOCK MOON 1109**

Serratura per portelloni con chiusura a paletto standard. Versione sinistra.

Fornita completa di serratura e coppia chiavi: New System Tipologia paletto: Ouadro di 8 mm.







### SERRATURA PER PORTELLONI CON CHIUSURA A SCATTO

Cilindri compatibili: New System. Fornita di rotore e coppia chiavi.









ARTICOLO COLORE

**30305.20** nero 1 pz

### SERRATURA PER PORTELLONI CON CHIUSURA A PALETTO A VITE

Cilindri compatibili: New System. Tipologia paletto: Quadro di 8 mm. Fornita di rotore e coppia chiavi.



ARTICOLO COLORE

**30303.20** nero 1 pz

### SERRATURA PER PORTELLONI CON CHIUSURA A **PALETTO A VITE**

Cilindri compatibili: New System. Tipologia paletto: Quadro di 10 mm. Fornita di rotore e coppia chiavi.





### SERRATURA PER PORTELLONI CON CHIUSURA **A SCATTO**

Cilindri compatibili: New System. Fornita di rotore e coppia chiavi.





**CILINDRO PER SERRATURE NEW SYSTEM** Fornito di rotore e coppia chiavi.



ARTICOLO	DESCRIZIONE	
30100	kit 1 cilindro - 1 coppia chiavi	1 pz
30117	kit 12 cilindri - 1 coppia chiavi	1 pz

### **SERRATURA PER PORTELLONI**

Completa di rotore e coppia chiavi.





ARTICOLO COLORE

**30122.10** bianco **30122.20** nero

### SERRATURA RETTANGOLARE PER PORTELLONI

Completa di rotore e coppia chiavi.



ARTICOLO COLORE

**30040.10** bianco **30040.20** nero

### **SERRATURA PER PORTELLONI**

Completa di rotore e coppia chiavi.



SERRATURA PER PORTELLONI IN METALLO

Completa di cornice in plastica, rotore e coppia chiavi.



ARTICOLO COLORE

**30106.10** bianco



### SERRATURA PUSH PER PORTELLONI IN METALLO


Completa di cornice in plastica, rotore e coppia chiavi.





### **SERRATURA IN METALLO 38 MM**

Completa di cappuccio in plastica, rotore e coppia chiavi.





ARTICOLO COLORE **30098.10** bianco 1 pz **30098.20** nero

1 pz



# **ACCESSORI PER SERRATURE**



**CILINDRO HSC** 



ARTICOLO **DESCRIZIONE** 

**ESTRATTORE HSC** 

30118 kit 12 cilindri - 1 coppia chiavi



**CILINDRO HSC** Serie da FH01 a FH048.



ARTICOLO DESCRIZIONE

30102 kit 1 cilindro - 1 coppia chiavi

**CILINDRO PER SERRATURE NEW SYSTEM** 

**CHIAVE GREZZA HSC** 

Serie da F8001 a F8050.



**ARTICOLO** 30114

**ARTICOLO** 30113

### **CILINDRO PER SERRATURE NEW SYSTEM**



ARTICOLO **DESCRIZIONE** 

30117 kit 12 cilindri - 1 coppia chiavi



30100 kit 1 cilindro - 1 coppia chiavi





**ARTICOLO** 30112

**CHIAVE GREZZA NEW SYSTEM** Per Art. 30100



### **ARTICOLO** 30103

### **CILINDRO PER SERRATURE**

Da inserire dopo il montaggio, completo di coppia chiavi. Serie da 2000 a 2020.



**ARTICOLO** 30101

### **PORTACILINDRO**







**ESTRATTORE** 



**ARTICOLO** 30111

ZADI

**HIAVE GREZZA** 

**CHIAVE GREZZA** Per Art. 30101



**ARTICOLO** 30104

### **ROTORE CON COPPIA CHIAVI**

Cilindro intercambiabile con chiave da 3 mm. Serie da 4501 a 4520.



30128

### KIT ROTORE CON COPPIA **CHIAVI**

Serie da 9001 a 9020.

30047

ZADI



**ARTICOLO** 30116



**ARTICOLO** 30109

## **ACCESSORI PER PORTE**

### **FERMAPORTA ESTERNO**

In materiale plastico.





ARTICOLO COLORE **30062.10** bianco 10 pz

# **CHIUSURA PORTA A SCUDERIA**

In nylon con paletto corto.



ARTICOLO COLORE **30052.20** nero 10 pz

### **FERMAPORTA ESTERNO IN MATERIALE PLASTICO**



ARTICOLO COLORE **30063.10** bianco 10 pz

### **FERMAPORTA ESTERNO IN MATERIALE PLASTICO**



ARTICOLO COLORE **30072.10** bianco 10 pz **30072.40** grigio 10 pz

### **MANIGLIONE TRAINO 2 FORI PER CARAVAN** Completo di guarnizione e

tappi copriviti.

Misura interasse fori: 14,5 cm



ARTICOLO COLORE **30055.10** bianco 10 pz **30055.20** nero 10 pz

### **FERMAPORTA ESTERNO**

In materiale plastico.



ARTICOLO COLORE **30057.10** bianco 10 pz

## **CHIUSURA PORTA A SCUDERIA**

In nylon con paletto lungo.



ARTICOLO COLORE **30053.20** nero 10 pz

### **FERMAPORTA ESTERNO IN MATERIALE PLASTICO**



ARTICOLO COLORE **30050.10** bianco 10 pz **30050.20** nero 10 pz



### **FERMAPORTA ESTERNO A TARTARUGA**



ARTICOLO COLORE **30059.10** bianco 10 pz

### **FERMAPORTA ESTERNO**



### **SPESSORE PER FERMAPORTA**



ARTICOLO COLORE **30058.10** bianco 10 pz

### **FERMAPORTA PER PORTE EURAMAX**

Colore di serie: grigio chiaro.



ARTICOLO 🏶 **30115.40** 10 pz

### **FERMAPORTA PER PORTA** A SCUDERIA IN MATERIALE **PLASTICO**



ARTICOLO COLORE **30051.10** bianco 10 pz **30051.20** nero 10 pz

### **FERMAPORTA IN METALLO PER PORTA A SCUDERIA** 35X22 MM



ARTICOLO COLORE **30188** cromato 5 pz

### **DOOR HOLDER**

Comodo fermaporta esterno in plastica, impedisce che la porta del mezzo si chiuda accidentalmente. Adatto per porte di camper, caravan, gavoni ecc.



30129.10







# FINESTRE COMPLETE

### >> DOMETIC

### **DOMETIC SEITZ S4**

Finestre complete per camper e caravan che vantano cerniere a frizione per una facile apertura e ventilazione. Eccellente isolamento conforme agli standard del settore abitativo. Con oscuranti a rullo integrati, zanzariere e sistema di bloccaggio di sicurezza che impedisce l'apertura dall'esterno.



Finestra a compasso S4 con cornice in poliuretano



Finestra scorrevole S4 con cornice in poliuretano

Disponibile nei modelli:

- ✓ Finestra con apertura a compasso: dotata di cerniere telescopiche per una pratica ventilazione, integrano oscuranti a rullo e zanzariere.
- ✓ Finestra scorrevole: lastra in vetro acrilico e chiusura di sicurezza. La lastra anteriore (vista in direzione di marcia) scorre, mentre quella posteriore è fissa. La cornice esterna e interna sono fissate assieme con delle viti dall'interno per consentire una maggiore tenuta e una lunga durata.

### **SET PULIZIA VETRI ACRILICI**

Composto da:

- ✓ detergente 250 ml
- ✓ lucidante 75 ml
- ✓ panno lucidante

**ARTICOLO** 

35070



## **TAPPI COPRIVITE PER FINESTRA**







ARTICOLO COLORE **40070.10** bianco 50 pz **40070.30** avorio 50 pz **40070.40** grigio 50 pz

### **GUARNIZIONE PER FINESTRA S4**

Confezione da 5 m.



ARTICOLO **COLORE 40060.20** nero

**COMPASSI KLICK KLACK PER FINESTRE SEITZ** S3/S4/S5



	H. NOMINALE		<i>2</i>
ARTICOLO	FINESTRA	LUNGHEZZA	*
40041	300 mm	6,4 cm	1 cp
40042	350 mm	10,7 cm	1 cp
40043	400 mm	15,0 cm	1 cp
40044	450 mm	18,0 cm	1 cp
40045	500 mm	22,6 cm	1 cp
40046	550 mm	23,8 cm	1 cp
40047	600 mm	28,2 cm	1 cp
40048	700 mm	29,5 cm	1 cp

		DIMENSIONE	DIMENSIONI	
ARTICOLO A	ARTICOLO	FORO SCOCCA	COMPLESSIVE	
COMPASSO	SCORREVOLE	(LXA)	(LXA)	PESO
35056		300x500 mm	343x531 mm	4,3 kg
35000		350x500 mm	393x531 mm	4,1 kg
35001		500x300 mm	544x330 mm	4,0 kg
35002		500x350 mm	544x380 mm	4,2 kg
35003	35003.35	500x450 mm	544x480 mm	5,0 kg
35050		500x500 mm	544x531 mm	5,7 kg
35005		550x550 mm	594x581 mm	5,7 kg
35007		550x600 mm	594x631 mm	6,1 kg
35009	35009.35	600x500 mm	644x531 mm	6,1 kg
35010	35010.35	600x600 mm	644x631 mm	7,0 kg
35012	35012.35	700x300 mm	745x330 mm	5,3 kg
35013	35013.35	700x400 mm	745x430 mm	6,1 kg
35014	35014.35	700x450 mm	745x481 mm	6,5 kg
35036		700x500 mm	745x531 mm	7,0 kg
35015	35015.35	700x550 mm	745x581 mm	7,4 kg
35016	35016.35	700x600 mm	745x631 mm	7,7 kg
35019	35019.35	750x600 mm	797x631 mm	8,2 kg
35020	35020.35	800x350 mm	846x380 mm	6,6 kg
35021	35021.35	800x450 mm	846x481 mm	7,1 kg
35023	35023.35	900x400 mm	948x430 mm	7,5 kg
35024	35024.35	900x450 mm	948x481 mm	8,0 kg
35025	35025.35	900x500 mm	948x531 mm	8,4 kg
35026	35026.35	900x550 mm	948x581 mm	8,6 kg
35027	35027.35	900x600 mm	948x631 mm	9,3 kg
35028		1000x450 mm	1048x481 mm	8,6 kg
35029	35029.35	1000x500 mm	1048x531 mm	9,3 kg
35031	35031.35	1000x600 mm	1048x631 mm	11,0 kg
35034	35034.35	1100x450 mm	1148x481 mm	9,9 kg
35035		1100x550 mm	1148x581 mm	10,1 kg
35037		1200x300 mm	1248x330 mm	11,9 kg
35039		1200x500 mm	1249x531 mm	10,5 kg
35040	35040.35	1200x600 mm	1249x631 mm	12,5 kg
35043	35043.35	1300x550 mm	1343x581 mm	13,6 kg
35044	35044.35	1300x600 mm	1343x631 mm	14,2 kg
35045		1450x550 mm	1500x581 mm	13,6 kg

1450x600 mm | 1500x631 mm | 14,9 kg

35046

35046.35

# FINESTRE DI RICAMBIO E ACCESSORI

### **^>** DOMETIC

### **FINESTRE DI RICAMBIO PER S4/S5**

I vetri di ricambio vengono forniti completi di compassi e bloccafinestre.



	DIMENSIONI FORO	DIMENSIONI
ARTICOLO	SCOCCA (LXA)	VETRO (LXA)
40000.40 40001.40	350x500 mm	318x434 mm 468x232 mm
	500x300 mm	
40002.40 40003.40	500x350 mm	468x282 mm
	500x450 mm	468x380 mm
40004.40	500x600 mm	468x534 mm
40005.40	550x580 mm	518x512 mm
40006.40	550x600 mm	518x534 mm
40007.40	600x500 mm	568x434 mm
40008.40	600x600 mm	568x534 mm
40009.40	650x300 mm	618x232 mm
40010.40	700x300 mm	668x232 mm
40058.40	700x350 mm	668x282 mm
40011.40	700x400 mm	668x332 mm
40055.40	700x450 mm	668x382 mm
40062.40	700x500 mm	668x434 mm
40056.40	700x550 mm	668x484 mm
40012.40	700x600 mm	668x534 mm
40013.40	750x400 mm	718x332 mm
40014.40	750x600 mm	718x534 mm
40059.40	800x350 mm	768x282 mm
40015.40	800x450 mm	768x382 mm
40038.40	900x300 mm	868x232 mm
40016.40	900x400 mm	868x334 mm
40017.40	900x450 mm	868x382 mm
40018.40	900x500 mm	868x434 mm
40019.40	900x550 mm	868x484 mm
40020.40	900x600 mm	868x534 mm
40057.40	1000x450 mm	968x380 mm
40021.40	1000x500 mm	968x434 mm
40022.40	1000x550 mm	968x484 mm
40023.40	1000x600 mm	968x534 mm
40025.40	1100x450 mm	1068x382 mm
40026.40	1100x550 mm	1068x484 mm
40028.40	1200x300 mm	1168x232 mm
40029.40	1200x350 mm	1168x282 mm
40030.40	1200x500 mm	1168x434 mm
40031.40	1200x600 mm	1168x534 mm
40033.40	1300x550 mm	1268x484 mm
40034.40	1300x600 mm	1268x534 mm
40035.40	1450x550 mm	1418x484 mm
40036.40	1450x600 mm	1418x534 mm
40061.40	1600x600 mm	1568x534 mm

### FINESTRE DI RICAMBIO PER S4 (GRUPPO SEA) /S5

I vetri di ricambio vengono forniti completi di compassi e bloccafinestre.



	<b>DIMENSIONI FORO</b>	
ARTICOLO	SCOCCA (LXA)	COLORE
40100.20	350x500 mm	GR013
40100.90	350x500 mm	GR013-opal
40101.20	500x300 mm	GR013
40102.20	550x550 mm	GR013
40102.90	550x550 mm	GR013-opal
40103.20	700x300 mm	GR013
40104.20	700x400 mm	GR013
40114.20	700x500 mm	GR013
40105.20	750x600 mm	GR013
40106.20	800x450 mm	GR013
40107.20	900x400 mm	GR013
40108.20	900x450 mm	GR013
40115.20	900x500 mm	GR013
40109.20	900x600 mm	GR013
40110.20	1000x450 mm	GR013
40111.20	1000x600 mm	GR013
40112.20	1200x600 mm	GR013
40113.20	1300x600 mm	GR013

### **BRACCETTI S4 / S5**

\*per finestre fino a 1300 mm

Braccetti con maniglia venduti in coppia (DX e SX) per finestre S4/S5 ad eccezione del codice 40078.



ARTICOLO	ALTEZZA FINESTRA	LUNGHEZZA	
40078	300 mm (braccetto destro singolo)	13,0 cm	1 pz
40079	300 mm	13,0 cm	1 cp
40080	350 mm	13,3 cm	1 cp
40081	400 mm	17,5 cm	1 cp
40082	450 mm	20,7 cm	1 cp
40083	500 mm	25,1 cm	1 cp
40084	550 mm	27,4 cm	1 cp
40085	600 mm *	32,4 cm	1 cp
40086	600 mm **	32,4 cm	1 cp
40087	700 mm	33,3 cm	1 cp

**MANIGLIE PER FINESTRE SEITZ S4/S5** 

Fornite a coppia.

ARTICOLO COLORE 40065.20 nero



\*\* per finestre da 1450 mm

# FINESTRE DI RICAMBIO INTEGRALI

### **SERIE INTEGRALE**

I vetri di ricambio vengono forniti completi di compassi e bloccafinestre. Confezione imballo singolo.



ARTICOLO	ARTICOLO	DIMENSIONI	DIMENSIONI
MARRONE	GRIGIO	(LXA)	VETRO (LXH)
44000.50	44000.40	350x500 mm	318x434 mm
44001.50	44001.40	500x300 mm	468x232 mm
44002.50	44002.40	500x350 mm	468x282 mm
44003.50	44003.40	500x450 mm	468x380 mm
44004.50	44004.40	500x600 mm	468x534 mm
44005.50	44005.40	550x580 mm	518x512 mm
44006.50	44006.40	550x600 mm	518x534 mm
44007.50	44007.40	600x500 mm	568x434 mm
44008.50	44008.40	600x600 mm	568x534 mm
44009.50	44009.40	650x300 mm	618x232 mm
44010.50	44010.40	700x300 mm	668x232 mm
	44058.40	700x350 mm	668x282 mm
44011.50	44011.40	700x400 mm	668x332 mm
44055.50	44055.40	700x450 mm	668x382 mm
44056.50	44056.40	700x550 mm	668x484 mm
44012.50	44012.40	700x600 mm	668x534 mm
44013.50	44013.40	750x400 mm	718x332 mm
44014.50	44014.40	750x600 mm	718x534 mm
44015.50	44015.40	800x450 mm	768x382 mm

ARTICOLO	ARTICOLO	DIMENSIONI	DIMENSIONI
MARRONE	GRIGIO	(LXA)	VETRO (LXH)
44016.50	44016.40	900x400 mm	868x334 mm
44017.50	44017.40	900x450 mm	868x382 mm
44018.50	44018.40	900x500 mm	868x434 mm
44019.50	44019.40	900x550 mm	868x484 mm
44020.50	44020.40	900x600 mm	868x534 mm
44057.50	44057.40	1000x450 mm	968x380 mm
44021.50	44021.40	1000x500 mm	968x434 mm
44022.50	44022.40	1000x550 mm	968x484 mm
44023.50	44023.40	1000x600 mm	968x534 mm
44025.50	44025.40	1100x450 mm	1068x382 mm
44026.50	44026.40	1100x550 mm	1068x484 mm
44028.50	44028.40	1200x300 mm	1168x232 mm
44029.50	44029.40	1200x350 mm	1168x282 mm
44030.50	44030.40	1200x500 mm	1168x434 mm
44031.50	44031.40	1200x600 mm	1168x534 mm
44033.50	44033.40	1300x550 mm	1268x484 mm
44034.50	44034.40	1300x600 mm	1268x534 mm
44035.50	44035.40	1450x550 mm	1418x484 mm
44036.50	44036.40	1450x600 mm	1418x534 mm

# **MANIGLIE PER FINESTRE INTEGRALI** Fornite a coppia.



44065.20		1 cp	
ARTICOLO	COLORE		

# **COMPASSI KLICK KLACK PER FINESTRE INTEGRALI** Forniti a coppie.




ARTICOLO	H. NOMINALE FINESTRA	LUNGHEZZA	
44041	300 mm	13,0 cm	1 cp
44042	350 mm	13,3 cm	1 cp
44043	400 mm	17,5 cm	1 cp
44044	450 mm	20,7 cm	1 cp
44045	500 mm	25,1 cm	1 cp
44046	550 mm	27,4 cm	1 cp
44047	600 mm	32,4 cm	1 cp

## FINESTRE COMPLETE S7P E ACCESSORI

### **DOMETIC SEITZ S7P**

Raggio di curvatura di 5000 mm: le finestre Dometic S7P leggermente curve sono la soluzione ideale per furgoni. I profilati in alluminio verniciato a polvere riducono il peso, garantiscono un isolamento eccellente e una pregiata finitura delle superfici. Il design esclusivo, unito a una gamma di oscuranti abbinati, fa delle finestre in alluminio una valida alternativa alle finestre in poliuretano.

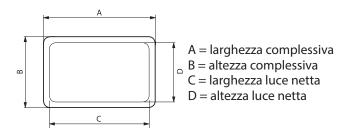

	DIMENSIONE	DIMENSIONI	
ARTICOLO	FORO SCOCCA (LXA)	COMPLESSIVE (LXA)	PESO
36100	280x380 mm	308x408 mm	1,6 kg
36101	490x500 mm	518x528 mm	3,0 kg
36102	560x465 mm	588x493 mm	3,2 kg
36103	700x510 mm	728x538 mm	4,1 kg
36104	750x465 mm	778x493 mm	4,0 kg
36105	818x315 mm	843x343 mm	3,2 kg
36106	960x450 mm	988x478 mm	4,8 kg
36107	985x465 mm	1013x493 mm	5,1 kg



### **OSCURANTI PLISSETTATI PER FINESTRA S7P**

L'oscurante a plissettatura singola e la zanzariera possono essere agganciati e regolati con una mano sola in qualsiasi posizione.

		DIMENSIONI	
ARTICOLO	<b>DIMENSIONI (LXA)</b>	FINESTRA (LXA)	COLORE
36110	233x352 mm	280x380 mm	crema
36111	443x472 mm	490x500 mm	crema
36112	513x437 mm	560x465 mm	crema
36113	653x482 mm	700x510 mm	crema
36114	703x437 mm	750x465 mm	crema
36115	771x287 mm	818x315 mm	crema
36116	913x422 mm	960x450 mm	crema
36117	938x437 mm	985x465 mm	crema



### **KIT DI FISSAGGIO PER FINESTRA S7P**

I kit di fissaggio, adatti per finestre di tutte le dimensioni, sono indispensabili per le finestre in alluminio S7P e rendono facilissimo il montaggio. Includono staffe e viti di fissaggio compatibili con lo spessore della parete esistente.

SPESSORE PARETE
22-23 mm
24-25 mm
26-27 mm
28-29 mm
30-31 mm
32-33 mm
34-35 mm
36-37 mm
38-39 mm
40-41 mm
42-43 mm

# **MANIGLIA RICAMBIO S7 ARTICOLO MODELLO INTERASSE** dal 2003 28 mm 40072.20 con bottone **MANIGLIE RICAMBIO S7Z**

ARTICOLO

**MODELLO 40074.20** fino al 2000 (fig.A) **40076.20** fino al 2000 (fig. B) **40075.20** dal 2001 (fig. C)

**40077.20** dal 2001 (fig. D)

Fia. D

# **FINESTRE POLYPLASTIC**



### **POLY CURVED**

Finestra in acrilato colato a doppia termoformatura resistente ai raggi UV. Dotata di telaio in alluminio resistente e leggero, segue il raggio di curvatura del telaio **(Fiat Ducato-R5000, Boxer Peugeot Citroen)**. Ponte termico per isolamento integrato.











	DIMENSIONE
ARTICOLO	FORO SCOCCA (LXA)
37000	220x380 mm
37001	258x396 mm
37002	280x380 mm
37003	490x500 mm
37004	520x315 mm
37005	686x298 mm
37006	750x465 mm
37007	818x315 mm
37008	900x550 mm

### **POLY AERO**

Finestra in acrilato colato a doppia termoformatura resistente ai raggi UV. Dotata di telaio in alluminio resistente e leggero per pareti piatte. Ponte termico per isolamento integrato.











	DIMENSIONE
ARTICOLO	FORO SCOCCA (LXA)
37020	500x400 mm
37021	500x520 mm
37022	600x450 mm
37023	600x550 mm
37024	600x560 mm
37025	700x400 mm
37026	700x520 mm
37027	800x450 mm
37028	900x500 mm
37029	900x520 mm

# **FINESTRE POLYPLASTIC**



### **POLYPLASTYC SERIE 4.26**

Vetro di ricambio completo di braccetti

e cerniere.



ARTICOLO	FORO SCOCCA	ARTICOLO	FORO SCOCCA
48000.40	300x450 mm	48010.40	800x868 mm
48001.40	450x550 mm	48011.40	900x350 mm
48002.40	LHS 453 / 882*322	48012.40	900x450 mm
48003.40	RHS 453 / 882*322	48013.40	900x550 mm
48004.40	500x300 mm	48014.40	900x1200 mm
48005.40	700x300 mm	48015.40	1100x350 mm
48006.40	700x450 mm	48016.40	1100x550 mm
48007.40	700x500 mm	48017.40	1200x450 mm
48009.40	750x550 mm	48018.40	1200x520 mm

### **POLYPLASTYC SERIE 4.23**

Finestra a doppio vetro acrilico grigio, serigrafia graphite.



ARTICOLO	FORO SCOCCA
37040	350x500 mm
37041	700x350 mm
37042	700x500 mm
37043	800x400 mm
37044	900x500 mm

# **FINESTRE**

### **SERIE EUROPA E AMERICA**

Vetro doppio in metacrilato colato da 3 mm con raddoppio da 2 mm, cerniera in alluminio anodizzato. Inclusi accessori per il montaggio. La serie EUROPA e la serie AMERICA sono vetri compatibili con i seguenti modelli:


- ✓ ROXITE F14 / F16 / F47 / F48
- ✓ PLASTOFORM FAN / FAB / FAD / FAS / FAV / FAG
- ✓ PARAPRESS F48 / F73 / F86 / F88 / F91 / F93 / FPB





### CERNIERA CON PORTAVERANDA

Anodizzata argento. Unità di misura in metri lineari, barre da 6 m.



ARTICOLO 15006

ADTICOLO	ADTICOLO	ADTICOLO	ADTICOLO	DIMENSIONII FORO
ARTICOLO	ARTICOLO	ARTICOLO	ARTICOLO	DIMENSIONI FORO
MARRONE	GRIGIO 45000.40	AZZURRO	OPALINO	SCOCCA (LXH)
45000.50	45000.40			1600x670 mm
45001.50		40000 40		1600x550 mm
45002.50	45002.40	45002.60		1550x650 mm
45065.50	45065.40			1500x700 mm
45003.50	45003.40			1500x550 mm
45064.50	45064.40			1470x700 mm
45004.50	45004.40			1450x600 mm
45005.50	45005.40			1450x550 mm
45063.50	45063.40			1400x650 mm
45006.50	45006.40			1400x600 mm
		45038.60		1360x550 mm
45062.50	45062.40			1340x650 mm
45061.50	45061.40			1300x600 mm
45007.50	45007.40			1300x550 mm
45008.50	45008.40			1250x300 mm
45060.50	45060.40			1200x650 mm
45009.50	45009.40			1200x550 mm
45010.50	45010.40			1200x500 mm
45011.50	45011.40			1200x460 mm
45012.50	45012.40			1200x300 mm
45059.50	45059.40			1020x600 mm
45013.50	45013.40			1000x600 mm
45014.50	45014.40			1000x550 mm
45015.50	45015.40			1000x500 mm
73013.30	13013110	45039.60		990x630 mm
45058.50	45058.40	73037.00		900x650 mm
45016.50	45016.40			900x550 mm
45057.50	45057.40			900x520 mm
45017.50	45017.40	45017.60		900x500 mm
45018.50	45018.40	73017.00		900x460 mm
45056.50	45056.40			870x700 mm
45055.50	45055.40			870x650 mm
45054.50	45054.40			870x520 mm
45053.50	45053.40			870x500 mm
45019.50	45019.40		45019.90(X)	
	45020.40		45019.90(A)	
45020.50	45020.40			800x460 mm
45021.50	43021.40	45040.60		800x350 mm
45022.50	45022.40	45040.60		720x320 mm
45022.50	45022.40 45052.40			700x550 mm
45052.50	45023.40			700x520 mm
45023.50	45023.40 45024.40			700x500 mm
45024.50				700x460 mm
45025.50	45025.40			700x350 mm
45026.50	45026.40			700x300 mm
45051.50	45051.40			650x900 mm
45027.50	45027.40		45027.90(X)	600x550 mm
45028.50	45028.40			600x460 mm
45029.50	45029.40			550x550 mm
45030.50	45030.40			550x350 mm
45031.50	45031.40		45031.90(X)	500x650 mm
45032.50	45032.40		45032.90(X)	
45050.50	45050.40		45050.90(X)	
45033.50	45033.40		45033.90(X)	460x460 mm
45034.50	45034.40		45034.90(X)	
45035.50	45035.40		45035.90(X)	400x550 mm
45036.50	45036.40		45036.90(X)	
45037.50	45037.40		45037.90(X)	
6 .6	1			

# **FINESTRE**


### **SERIE ITALIA**

Vetro doppio in metacrilato colato da 3 mm con raddoppio da 2 mm, cerniera in alluminio anodizzato. Inclusi accessori per il montaggio.




# CERNIERA CON PORTAVERANDA

Anodizzata argento. Unità di misura in metri lineari, barre da 6 m.



ARTICOLO 15006



Le misure riportate fanno riferimento al foro scocca.

ARTICOLO MARRONE	ARTICOLO GRIGIO	ARTICOLO AZZURRO	ARTICOLO OPALINO	DIMENSIONI FORO SCOCCA (LXH)
50000.50	50000.40	AZZONNO	OFALINO	1600x670 mm
50001.50	50001.40			1600x600 mm
50002.50	50002.40			1600x550 mm
50003.50	50003.40			1600x300 mm
50004.50	50004.40	50004.60		1550x650 mm
50005.50	50005.40			1505x550 mm
50006.50	50006.40			1450x600 mm
50007.50	50007.40			1450x550 mm
50008.50	50008.40			1400x600 mm
50010.50	50010.40			1300x550 mm
50011.50	50011.40			1200x550 mm
50012.50	50012.40			1200x500 mm
50013.50	50013.40			1200x460 mm
50014.50	50014.40			1200x300 mm
50015.50	50015.40			1250x300 mm
50016.50	50016.40			1000x550 mm
50017.50	50017.40			1000x500 mm
50018.50	50018.40			1000x300 mm
50019.50	50019.40			945x495 mm
50020.50	50020.40			900x550 mm
50021.50	50021.40	50021.60		900x500 mm
50022.50	50022.40			900x460 mm
50023.50	50023.40			900x300 mm
50025.50	50025.40		50025.90(X)	800x550 mm
50026.50	50026.40			800x350 mm
50027.50	50027.40			700x550 mm
50028.50	50028.40			700x500 mm
50029.50	50029.40			700x460 mm
50030.50	50030.40			700x300 mm
50031.50	50031.40	50031.60		500x500 mm
50033.50	50033.40		50033.90(X)	460x460 mm
50034.50	50034.40		50034.90(X)	400x550 mm
50036.50	50036.40		50036.90(X)	350x500 mm

# **FINESTRE**

### **FINESTRA MOD. AFRICA**

Finestra con angoli arrotondati e cerniera in alluminio incassata all'interno.



ARTICOLO	ARTICOLO	ARTICOLO	DIMENSIONI	ARTICOLO	ARTICOLO	ARTICOL
GRIGIO	ANTRACITE	MARRONE	LXA	GRIGIO	ANTRACITE	MARRONE
11000.40	41000.41	41000.50	1450x650 mm	41011.40	41011.41	41011.50
1001.40	41001.41	41001.50	1450x600 mm	41012.40	41012.41	41012.50
1002.40	41002.41	41002.50	1450x550 mm	41013.40	41013.41	41013.50
1003.40	41003.41	41003.50	1300x550 mm	41014.40	41014.41	41014.50
1004.40	41004.41	41004.50	1200x520 mm	41015.40	41015.41	41015.50
1005.40	41005.41	41005.50	1250x300 mm	41016.40	41016.41	41016.50
1006.40	41006.41	41006.50	1200x300 mm	41017.40	41017.41	41017.50
1007.40	41007.41	41007.50	1000x600 mm	41018.40	41018.41	41018.50
1008.40	41008.41	41008.50	1000x550 mm	41019.40	41019.41	41019.50
1009.40	41009.41	41009.50	900x550 mm	41020.40	41020.41	41020.50
1010.40	41010.41	41010.50	900x500 mm	41021.40	41021.41	41021.50

### **FINESTRA MOD. ASIA**

Finestra con angoli retti e cerniera in alluminio incassata all'interno.



ARTICOLO	ARTICOLO	ARTICOLO	DIMENSIONI	ARTICOLO	
GRIGIO	<b>ANTRACITE</b>	MARRONE	LXA	GRIGIO	
42000.40	42000.41	42000.50	1450x650 mm	42011.40	
12001.40	42001.41	42001.50	1450x600 mm	42012.40	
42002.40	42002.41	42002.50	1450x550 mm	42013.40	
42003.40	42003.41	42003.50	1300x550 mm	42014.40	
42004.40	42004.41	42004.50	1200x520 mm	42015.40	
42005.40	42005.41	42005.50	1250x300 mm	42016.40	
12006.40	42006.41	42006.50	1200x300 mm	42017.40	
42007.40	42007.41	42007.50	1000x600 mm	42018.40	
42008.40	42008.41	42008.50	1000x550 mm	42019.40	
42009.40	42009.41	42009.50	900x550 mm	42020.40	
42010.40	42010.41	42010.50	900x500 mm	42021.40	

### FINESTRA MOD. OCEANIA

Finestra con angoli inferiori arrotondati e superiori retti. Cerniera in alluminio incassata all'interno.




RTICOLO	ARTICOLO	ARTICOLO	DIMENSIONI	ARTICOLO	ARTICOLO	ARTICOLO
GIO	ANTRACITE	MARRONE	LXA	GRIGIO	ANTRACITE	MARRONE
000.40	43000.41	43000.50	1450x650 mm	43011.40	43011.41	43011.50
01.40	43001.41	43001.50	1450x600 mm	43012.40	43012.41	43012.50
2.40	43002.41	43002.50	1450x550 mm	43013.40	43013.41	43013.50
03.40	43003.41	43003.50	1300x550 mm	43014.40	43014.41	43014.50
04.40	43004.41	43004.50	1200x520 mm	43015.40	43015.41	43015.50
05.40	43005.41	43005.50	1250x300 mm	43016.40	43016.41	43016.50
6.40	43006.41	43006.50	1200x300 mm	43017.40	43017.41	43017.50
07.40	43007.41	43007.50	1000x600 mm	43018.40	43018.41	43018.50
08.40	43008.41	43008.50	1000x550 mm	43019.40	43019.41	43019.50
09.40	43009.41	43009.50	900x550 mm	43020.40	43020.41	43020.50
10.40	43010.41	43010.50	900x500 mm	43021.40	43021.41	43021.50


# **FINESTRE E ACCESSORI**

### FINESTRE SCORREVOLI CON TELAIO IN ALLUMINIO ANODIZZATO NERO E VETRO DOPPIO IN METACRILATO

Fornite complete di guarnizione di rifinitura interna.








ARTICOLO	DIM. FORO SCOCCA
52000	1625x600 mm
52001	1450x540 mm
52005	1200x510 mm
52006	1000x500 mm
52002	800x400 mm
52003	700x300 mm
52004	490x350 mm

# TELAIO IN GOMMA PER FINESTRE APRIBILI

Spessore 28/32 mm con butilico.

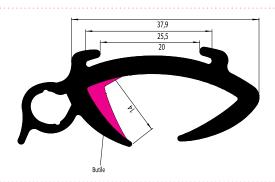

# REGGETTA PER TELAIO IN GOMMA

Larghezza 23 mm.



ARTICOLO 53021 100 m

# REGGETTA PER TELAIO IN GOMMA

Larghezza 28 mm.



# **ACCESSORI PER FINESTRE**

### **BRACCETTI KLICK KLACK**


Completi di attacchi. Confezioni da 2 pezzi.



	NUMERO	DIM. A		~
ARTICOLO	POSIZIONI	(MIN/MAX)	DIM. B	
53001	2 semplice	200/270 mm	28 mm	1 cf
53002	3 semplice	230/340 mm	28 mm	1 cf
53003	4 semplice	280/420 mm	28 mm	1 cf
53004	5 semplice	330/520 mm	28 mm	1 cf
53005	6 semplice	390/620 mm	28 mm	1 cf

### **BRACCETTI KLICK KLACK**

Completi di attacchi con maniglie di chiusura. Forniti a coppie.

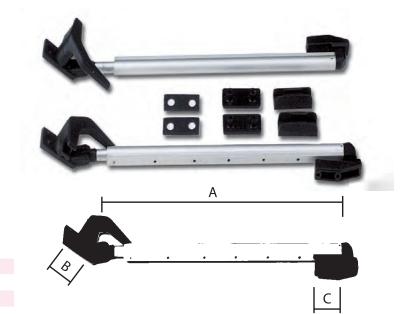

ARTICOLO	NUMERO POSIZIONI	DIM. A (MIN/MAX)	INTERASSE FORI B-C	
53006	3	240/350 mm	28-28 mm	1 cp
53007	4	300/450 mm	28-28 mm	1 cp
53008	5	330/520 mm	28-28 mm	1 cp
53009	6	390/620 mm	28-28 mm	1 cp





### MANIGLIE PER FINESTRE POLYPLASTIC



# **ACCESSORI PER FINESTRE**

### **L**IPPERT

# BRACCETTI A SCATTO COMPLETI DI ATTACCHI, PER FINESTRE POLYPLASTIC



			INTERASSE	$\sim$
<b>ARTICOLO</b>	H. FINESTRA	DIM. A MIN	FORI B-C	
	400-450 mm		20-25 mm	
53015	500-650 mm	280 mm	20-25 mm	1 ср

### **BRACCETTI A SCATTO PER FINESTRE POLYPLASTIC**

Forniti a coppie senza maniglie.



ARTICOLO	H. FINESTRA	DIM. A MIN	INTERASSE FORI B-C	
	300-400 mm			
53030	300-400 mm	210 mm	20-25 mm	1 cp

### **BRACCETTI A COMPASSO**



**53034** 1 cp



BRACCETTI PER FINESTRE POLYPLASTIC CON MANOPOLA

# BRACCETTI A SCATTO PER FINESTRE POLYPLASTIC, CON ATTACCO A SLITTA



			INTERASSE	~
ARTICOLO	H. FINESTRA	DIM. A MIN	FORI B-C	
53031	400-450 mm	230 mm	20-25 mm	1 cp
53032	500-650 mm	280 mm	20-25 mm	1 cp

# BRACCETTI PER FINESTRE POLYPLASTIC, CON MANOPOLA E ATTACCO A SLITTA



ARTICOLO	H. FINESTRA	DIM. A MIN	INTERASSE FORI B-C	
53035	300 mm	140 mm	20-25 mm	1 cp

### **MANIGLIE PER FINESTRE POLYPLASTIC**









#### **MODELLO ITALIA**


Costituito da due contenitori e due guide laterali di scorrimento in PVC.

Rullo di avvolgimento in tubo di alluminio. Telo oscurante per trattenere i raggi del sole. Rete zanzariera in fibra di vetro rivestita di poliesteri. L'oscurante può essere fermato in più punti della sua stesura mentre la zanzariera non ha posizioni intermedie.

- Misure di serie pronte a magazzino.
- Misure specifiche a richiesta del cliente.

ARTICOLO GRIGIO	ARTICOLO AVORIO	MISURA FORO SCOCCA	MISURA (A) ESTERNA	ALTEZZA (B) GUIDA
55000.40	55000.30	350 mm	426 mm	650 mm
55001.40	55001.30	450 mm	526 mm	650 mm
55002.40	55002.30	500 mm	576 mm	650 mm
55003.40	55003.30	600 mm	676 mm	650 mm
55004.40	55004.30	700 mm	776 mm	650 mm
55005.40	55005.30	800 mm	876 mm	650 mm
55006.40	55006.30	900 mm	976 mm	650 mm
55007.40	55007.30	1000 mm	1076 mm	650 mm
55008.40	55008.30	1100 mm	1176 mm	650 mm
55009.40	55009.30	1200 mm	1276 mm	650 mm
55010.40	55010.30	1250 mm	1326 mm	650 mm
55011.40	55011.30	1300 mm	1376 mm	650 mm
55012.40	55012.30	1400 mm	1476 mm	650 mm
55013.40	55013.30	1450 mm	1526 mm	650 mm
55014.40	55014.30	1500 mm	1576 mm	650 mm
55015.40	55015.30	1600 mm	1676 mm	650 mm
55016.40	55016.30	1700 mm	1776 mm	650 mm
55017.40	55017.30	1800 mm	1876 mm	650 mm





### **SET RICAMBI MODELLO ITALIA**



ARTICOLO ARTICOLO **GRIGIO AVORIO** 55026.40 55026.30 **MOLLA RICAMBIO MODELLO ITALIA/EUROPA** 



ARTICOLO **DESCRIZIONE 55000.08** molla con tappo


**TELO RICAMBIO PER OSCURANTE** 

Fornito bordato su due lati. Colore: bianco crema.



**ZANZARIERA RICAMBIO PER OSCURANTE** 

Fornita bordata su due lati. Colore: grigio.



ARTICOLO **55031.40** 200x70 cm

**DIMENSIONI** 

#### **MODELLO EUROPA**

Costituito da un contenitore e due guide laterali di scorrimento in PVC. Rullo di avvolgimento in tubo di alluminio.

Telo oscurante per trattenere i raggi del sole.


Rete zanzariera in fibra di vetro rivestita di poliesteri.

L'oscurante può essere fermato in più punti della sua stesura mentre la zanzariera non ha posizioni intermedie.

- Misure di serie pronte a magazzino.
- Misure specifiche a richiesta del cliente.



Il montaggio è effettuabile da una sola persona tramite due distanziatori ferma cassonetto a scomparsa.

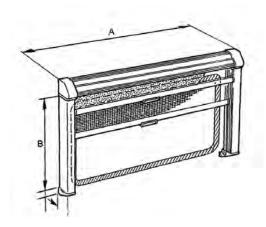

ARTICOLO GRIGIO	ARTICOLO AVORIO	MISURA FORO SCOCCA	MISURA (A) ESTERNA	ALTEZZA (B) GUIDA
56000.40	56000.30	350 mm	426 mm	650 mm
56001.40	56001.30	450 mm	526 mm	650 mm
56002.40	56002.30	500 mm	576 mm	650 mm
56003.40	56003.30	600 mm	676 mm	650 mm
56004.40	56004.30	700 mm	776 mm	650 mm
56005.40	56005.30	800 mm	876 mm	650 mm
56006.40	56006.30	900 mm	976 mm	650 mm
56007.40	56007.30	1000 mm	1076 mm	650 mm
56008.40	56008.30	1100 mm	1176 mm	650 mm
56009.40	56009.30	1200 mm	1276 mm	650 mm
56010.40	56010.30	1250 mm	1326 mm	650 mm
56011.40	56011.30	1300 mm	1376 mm	650 mm
56012.40	56012.30	1400 mm	1476 mm	650 mm
56013.40	56013.30	1450 mm	1526 mm	650 mm
56014.40	56014.30	1500 mm	1576 mm	650 mm
56015.40	56015.30	1600 mm	1676 mm	650 mm
56016.40	56016.30	1700 mm	1776 mm	650 mm
56017.40	56017.30	1800 mm	1876 mm	650 mm



PARTE SUPERIORE
Zanzariera elettrosaldata con coestruso



PARTE SUPERIORE - Oscurante elettrosaldato con coestruso



Binario di scorrimento laterale

## TELO RICAMBIO PER OSCURANTE


Fornito bordato su due lati. Colore: bianco crema.



**ARTICOLO DIMENSIONI 55030.75** 200x70 cm

### ZANZARIERA RICAMBIO PER OSCURANTE

Fornita bordata su due lati. Colore: grigio.



**ARTICOLO DIMENSIONI 55031.40** 200x70 cm

### **^>** DOMETIC

#### DB1R


Oscurante a rullo per le finestre del camper.

Il nuovo sistema si integra armoniosamente nel design interno dei veicoli più moderni.

Oscurante e zanzariera sono regolabili in modo continuo e possono essere montati in alto o in basso.

- ✓ Nuovo design Si integra armoniosamente nei veicoli più moderni
- ✓ Pre-assemblato per le finestre dei camper
- ✓ Oscurante e zanzariera regolabili separatamente
- ✓ Zanzariera montabile in alto o in basso
- ✓ Massimo campo visivo grazie ai profili sottili
- ✓ Nessuna vite visibile
- ✓ Tensionamento senza attrezzi di oscurante e zanzariera



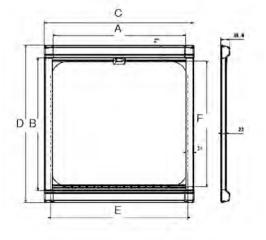





Zanzariera

ARTICOLO	COLORE	MISURA A	MISURA B	MISURA C	MISURA D	MISURA E	MISURA F	PESO
56220.75	bianco crema	480 mm	330 mm	554 mm	436 mm	500 mm	300 mm	1,25 kg
56221.75	bianco crema	480 mm	530 mm	554 mm	636 mm	500 mm	500 mm	1,30 kg
56222.75	bianco crema	580 mm	530 mm	654 mm	636 mm	600 mm	500 mm	1,35 kg
56223.75	bianco crema	580 mm	630 mm	654 mm	736 mm	600 mm	600 mm	1,39 kg
56224.75	bianco crema	680 mm	430 mm	754 mm	536 mm	700 mm	600 mm	1,41 kg
56225.75	bianco crema	680 mm	530 mm	754 mm	636 mm	700 mm	500 mm	1,45 kg
56226.75	bianco crema	680 mm	630 mm	754 mm	736 mm	700 mm	600 mm	1,49 kg
56227.75	bianco crema	780 mm	530 mm	854 mm	636 mm	800 mm	500 mm	1,54 kg
56228.75	bianco crema	780 mm	630 mm	854 mm	736 mm	800 mm	600 mm	1,59 kg
56229.75	bianco crema	880 mm	330 mm	954 mm	436 mm	900 mm	300 mm	1,64 kg
56230.75	bianco crema	880 mm	530 mm	954 mm	636 mm	900 mm	500 mm	1,70 kg
56231.75	bianco crema	880 mm	630 mm	954 mm	736 mm	900 mm	600 mm	1,74 kg
56232.75	bianco crema	980 mm	530 mm	1054 mm	636 mm	1000 mm	500 mm	1,81 kg
56233.75	bianco crema	980 mm	630 mm	1054 mm	736 mm	1000 mm	600 mm	1,85 kg
56234.75	bianco crema	1080 mm	530 mm	1154 mm	636 mm	1100 mm	500 mm	1,90 kg
56235.75	bianco crema	1080 mm	630 mm	1154 mm	736 mm	1100 mm	600 mm	1,94 kg
56236.75	bianco crema	1180 mm	330 mm	1254 mm	436 mm	1200 mm	300 mm	1,90 kg
56237.75	bianco crema	1180 mm	530 mm	1254 mm	636 mm	1200 mm	500 mm	1,94 kg
56238.75	bianco crema	1180 mm	630 mm	1254 mm	736 mm	1200 mm	600 mm	1,98 kg
56239.75	bianco crema	1280 mm	530 mm	1354 mm	636 mm	1300 mm	500 mm	2,04 kg
56240.75	bianco crema	1280 mm	630 mm	1354 mm	736 mm	1300 mm	600 mm	2,09 kg
56241.75	bianco crema	1580 mm	630 mm	1654 mm	736 mm	1600 mm	600 mm	2,21 kg

### **DB1R - OSCURANTE A RULLO PER OBLÓ**

AF	RTICOLO	COLORE	MISURA A	MISURA B	MISURA C	MISURA D	MISURA E	MISURA F	PESO
56	5245.75	bianco crema	410 mm	480 mm	484 mm	586 mm	430 mm	450 mm	0,96 kg
56	5246.75	bianco crema	470 mm	480 mm	544 mm	586 mm	490 mm	450 mm	1,08 kg
56	5247.75	bianco crema	510 mm	580 mm	584 mm	686 mm	530 mm	550 mm	1,15 kg


#### DB3H

Oscurante a nido d'ape per le finestre del camper.

Questo nuovo sistema utilizza materiale a nido d'ape con doppia plissettatura per un ottimo effetto oscurante e un eccellente isolamento termico.

La zanzariera integrata allontana gli insetti.

- ✓ Nuovo design si integra armoniosamente nei veicoli più moderni
- ✓ Oscurante e zanzariera regolabili separatamente
- ✓ Materiale a nido d'ape con doppia plissettatura per un eccellente isolamento termico
- ✓ Pre-assemblato per adattarsi alla maggior parte delle finestre dei camper, può essere tagliato per adattarsi ad altre misure
- ✓ Massimo campo visivo grazie ai profili sottili
- ✓ Nessuna vite visibile
- ✓ Tensionamento senza attrezzi di oscurante e zanzariera

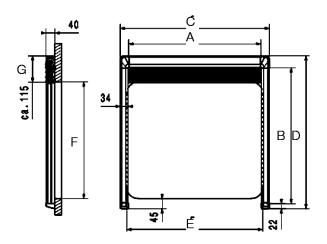







Oscurante

Zanzariera

ARTICOLO	COLORE	MISURA A	MISURA B	MISURA C	MISURA D	MISURA E	MISURA F	PESO
56250.75	bianco crema	485 mm	700 mm	559 mm	775 mm	500 mm	785 mm	1,10 kg
56251.75	bianco crema	535 mm	700 mm	609 mm	775 mm	550 mm	785 mm	1,15 kg
56252.75	bianco crema	585 mm	700 mm	659 mm	775 mm	600 mm	785 mm	1,20 kg
56253.75	bianco crema	635 mm	700 mm	709 mm	775 mm	650 mm	785 mm	1,25 kg
56254.75	bianco crema	685 mm	700 mm	759 mm	775 mm	700 mm	785 mm	1,30 kg
56255.75	bianco crema	735 mm	700 mm	809 mm	775 mm	750 mm	785 mm	1,35 kg
56256.75	bianco crema	785 mm	700 mm	859 mm	775 mm	800 mm	785 mm	1,45 kg
56257.75	bianco crema	885 mm	700 mm	959 mm	775 mm	900 mm	785 mm	1,55 kg
56258.75	bianco crema	985 mm	700 mm	1059 mm	775 mm	1000 mm	785 mm	1,65 kg
56259.75	bianco crema	1085 mm	700 mm	1159 mm	775 mm	1100 mm	785 mm	1,75 kg
56260.75	bianco crema	1185 mm	700 mm	1259 mm	775 mm	1200 mm	785 mm	1,85 kg
56261.75	bianco crema	1285 mm	800 mm	1359 mm	875 mm	1300 mm	885 mm	2,01 kg
56262.75	bianco crema	1385 mm	800 mm	1459 mm	875 mm	1400 mm	885 mm	2,09 kg
56263.75	bianco crema	1485 mm	800 mm	1559 mm	875 mm	1500 mm	885 mm	2,25 kg
56264.75	bianco crema	1585 mm	800 mm	1659 mm	875 mm	1600 mm	885 mm	2,41 kg

### **OSCURANTE A RULLO**

### **^>** DOMETIC

### **DOMETIC RASTROLLO 3000**

Progettato per l'installazione al di sopra della finestra, l'oscurante a rullo Dometic Rastrollo 3000 è la soluzione perfetta per finestre senza telaio. Comprende una zanzariera e un oscurante per la protezione dal sole, regolabili in maniera indipendente. La presenza di un motore a molla autofrenante consente di avvolgere l'oscurante in modo delicato e uniforme. Le griglie di aerazione integrate assicurano una buona circolazione dell'aria anche quando l'oscurante è chiuso. Volete evitare sguardi indiscreti? Dometic offre un'ampia gamma di oscuranti per tutelare la vostra privacy.

- ✓ Oscurante a rullo con meccanismo a molla per un'apertura semplice e uniforme
- ✓ Oscurante e zanzariera regolabili separatamente
- ✓ È progettato per essere montato sopra la finestra, rendendolo ideale per le finestre senza telaio
- ✓ Oscurante totale regolabile e bloccabile in diverse posizioni
- ✓ Oscurante rivestito in alluminio per un isolamento eccellente
- ✓ Zanzariera efficace non fa entrare gli insetti
- ✓ Tensionamento senza attrezzi di oscurante e zanzariera







BIANCO	GRIGIO	MISURA A	MISURA B	MISURA C	MISURA D	MISURA E	MISURA F	PESO
56214.10	-	335 mm	345 mm	354 mm	439 mm	275 mm	285 mm	1,0 kg
56200.10	56200.40	660 mm	710 mm	679 mm	804 mm	600 mm	650 mm	2,28 kg
56201.10	56201.40	710 mm	710 mm	729 mm	804 mm	650 mm	650 mm	2,33 kg
56202.10	56202.40	760 mm	710 mm	779 mm	804 mm	700 mm	650 mm	2,39 kg
56203.10	56203.40	810 mm	710 mm	829 mm	804 mm	750 mm	650 mm	2,44 kg
56204.10	56204.40	860 mm	710 mm	879 mm	804 mm	800 mm	650 mm	2,50 kg
56205.10	56205.40	960 mm	710 mm	979 mm	804 mm	900 mm	650 mm	2,61 kg
56206.10	56206.40	1060 mm	710 mm	1079 mm	804 mm	1000 mm	650 mm	2,71 kg
56207.10	56207.40	1160 mm	710 mm	1079 mm	804 mm	1100 mm	650 mm	2,82 kg
56208.10	56208.40	1260 mm	710 mm	1279 mm	804 mm	1200 mm	650 mm	2,93 kg
56209.10	56209.40	1360 mm	810 mm	1379 mm	904 mm	1300 mm	750 mm	3,34 kg
56210.10	56210.40	1460 mm	810 mm	1479 mm	904 mm	1400 mm	750 mm	3,45 kg
56216.10	56216.40	1510 mm	810 mm	1529 mm	904 mm	1450 mm	750 mm	3,50 kg
56211.10	56211.40	1560 mm	810 mm	1559 mm	904 mm	1500 mm	750 mm	3,56 kg
56215.10	56215.40	1610 mm	810 mm	1659 mm	904 mm	1550 mm	750 mm	3,61 kg
56212.10	56212.40	1660 mm	810 mm	1679 mm	904 mm	1600 mm	750 mm	3,67 kg
56213.10	56213.40	1760 mm	810 mm	1779 mm	904 mm	1700 mm	750 mm	3,78 kg

### POLYVISION WINDOW BLACK SCREENPRINT

Oscurante plissettato con telaio in alluminio.

CODICE	FORO SCOCCA
56500	450x500 mm
56501	450x550 mm
56502	500x300 mm
56503	700x300 mm
56504	700x450 mm
56505	700x500 mm
56506	750x550 mm
56507	800x868 mm
56508	900x350 mm



### **MOLLA FM 0020** Lunghezza: 275 mm Per oscuranti: - S3/S4 da 350 a 900 mm - Zanzariere ≥ 350 mm

### **MOLLA FM 0012**

Lunghezza: 385 mm Per oscuranti:

- -S3/S4 > 900 mm
- Kombi e Doppia Cassetta
- ≥ 1330 mm



### **ARTICOLO**

56114

### **MOLLA FM 0080** Lunghezza: 205 mm Per oscuranti: - S4.6/S6/S6.5 350 mm - Mini < 380 mm

### **MOLLA FM 0082**

Lunghezza: 360 mm Per oscuranti:

- \$4.6/\$5 > 1000 mm
- Heki 2 / Heki 2 Deluxe
- Rastrollo 2000/2001/3000
- > 1000 mm



#### **ARTICOLO**

56116

### **MOLLA FM 1002**

Lunghezza: 360 mm Per oscuranti:

-Heki 1/3/3 Plus/4/4 Plus

### **MOLLA FM 1016**

Lunghezza: 290 mm Per oscuranti:

-Rastrollo 2000/2001:

 $400-600 \text{ mm h} \le 700 \text{ mm}$ 

 $1100-1500 \text{ mm h} \leq 500 \text{ mm}$ 





### **MOLLA FM 1017**

Lunghezza: 290 mm Per oscuranti: -Rastrollo 2000/2001:  $600-1000 \, \text{mm h} > 700 \, \text{mm}$ 

 $1100-1400 \, mm \, h > 500 \, mm$ 

1500-2000 mm

**ARTICOLO** 56126



### **COPPIA GANCI RASTROLLO 2000/3000**

Colore: bianco



### **ARTICOLO**

56121.10

### **COPPIA TERMINALI RASTROLLO 2001**

Colore: grigio chiaro



**ARTICOLO** 56122.40

### **OSCURANTI E ZANZARIERE SEITZ**

### **^>** DOMETIC

### **OSCURANTE DI RICAMBIO SEITZ PER FINESTRA S3/S4**

ARTICOLO	ARTICOLO	<b>FORO SCOCCA</b>
GRIGIO	BIANCO	FINESTRA
56100.40	56100.10	350x500 mm
56101.40	56101.10	500x600 mm
56102.40	56102.10	550x600 mm
56103.40	56103.10	600x600 mm
56104.40	56104.10	700x600 mm
56105.40	56105.10	750x600 mm
56106.40	56106.10	800x550 mm
56107.40	56107.10	900x600 mm
56108.40	56108.10	1000x600 mm
56109.40	56109.10	1100x700 mm
56110.40	56110.10	1200x600 mm
56111.40	56111.10	1300x600 mm
56112.40	56112.10	1450x700 mm





### ZANZARIERA DI RICAMBIO SEITZ PER FINESTRA S3/S4

Colore: bianco.

	FORO SCOCCA
ARTICOLO	FINESTRA
57100	350x500 mm
57101	500x600 mm
57102	550x600 mm
57103	600x600 mm
57104	700x600 mm
57105	750x600 mm
57106	800x550 mm
57107	900x600 mm
57108	1000x600 mm
57109	1100x700 mm
57110	1200x600 mm
57111	1300x600 mm
57112	1450x700 mm





### **SET RICAMBI OSCURANTI S3/S4 GRIGIO**



### **TELO RICAMBIO SEITZ**

Fornito bordato su due lati.



ARTICOLO	COLORE	DIMENSIONI
56118.10	bianco	1000x850 mm
56118.40	grigio	1000x850 mm
56118.30	avorio	1000x850 mm
56119.10	bianco	2000x850 mm
56119.40	grigio	2000x850 mm
56119.30	avorio	2000x850 mm

### **ZANZARIERA RICAMBIO SEITZ**

Bordata su due lati. Colore: bianco.



ARTICOLO	DIMENSIONI
57118.10	1000x850 mm
57119.10	2000x850 mm

### **OSCURANTI E ZANZARIERE IN PVC**

### **OSCURANTE IN PVC TIPO FS**

Fornito completo di attacchi.

ARTICOLO	LARGHEZZA	ALTEZZA
57000	700 mm	800 mm
57001	800 mm	800 mm
57002	900 mm	800 mm
57003	1000 mm	800 mm
57004	1100 mm	800 mm
57005	1200 mm	800 mm
57006	1300 mm	800 mm
57007	1400 mm	800 mm
57008	1500 mm	800 mm
57009	1600 mm	800 mm
57010	1700 mm	800 mm
57011	1800 mm	800 mm



### **ZANZARIERA IN PVC TIPO FS**

Fornita completa di attacchi.

ARTICOLO	LARGHEZZA	ALTEZZA
58000	700 mm	800 mm
58001	800 mm	800 mm
58002	900 mm	800 mm
58003	1000 mm	800 mm
58004	1100 mm	800 mm
58005	1200 mm	800 mm
58006	1300 mm	800 mm
58007	1400 mm	800 mm
58008	1500 mm	800 mm
58009	1600 mm	800 mm
58010	1700 mm	800 mm
58011	1800 mm	800 mm



#### **SET DI RICAMBI OSCURANTE/ZANZARIERA FS**



**MOLLA DI RICAMBIO OSCURANTE/ZANZARIERA FS** 



**ARTICOLO** 58000.15 **ARTICOLO** 58000.07

### **OSCURANTI CABINA GUIDA**



Grazie agli oscuranti Dometic di alta qualità per parabrezza e finestrini laterali, si può ottenere la massima privacy all'interno della cabina. La versione Duette a nido d'ape con doppia plissettatura isola perfettamente sia dal caldo che dal freddo. Gli oscuranti a rullo per parabrezza Dometic, rivestiti in alluminio, forniscono anche un ottimo isolamento termico. Entrambe le varianti assicurano la massima privacy e sono disponibili per Fiat Ducato e modelli similari.

#### **DOMETIC FP 210**

Sistema oscurante per Fiat Ducato X250 / X290, Peugeot Boxer e Citroën Jumper (senza dispositivi di trasporto sul tetto).

Oscurante con plissettatura e apertura verticale, per far entrare luce nel veicolo oppure oscurarlo completamente quando necessario.

Per parabrezza e finestrini laterali.

- ✓ Versione Duette a nido d'ape e plissettatura doppia per il massimo isolamento termico ed effetto oscurante
- ✓ Su misura per Fiat Ducato X250 e X290
- ✓ Il miglior isolamento e oscuramento possibili sia in basso (cruscotto) sia in alto (estremità superiore)
- ✓ Regolabile in qualsiasi posizione

**N.B.** Questo prodotto non è adatto per veicoli con letti ripiegabili, barre sul tetto o airbag per la testa montati come optional.





ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE
59092.75	parabrezza FP210	bianco crema
59094.75	finestrini laterali (SX+DX) SP310	bianco crema

### **OSCURANTE A RULLO PER PARABREZZA**

Per Fiat Ducato X250, Peugeot boxer, Citroën Jumper (senza dispositivi di trasporto sul tetto), Fiat Ducato 230 e 244.

- ✓ Massima privacy e isolamento termico grazie al rivestimento esterno in alluminio.
- ✓ Cassetta verniciata a polveri con oscurante a rullo



<b>ARTICOLO</b>	MODELLO VEICOLO	COLORE
59091.40	Fiat Ducato X250	grigio
59090.30	Fiat Ducato 230 e 244	beige
59090.40	Fiat Ducato 230 e 244	grigio

DOMETIC

### **OSCURANTI CABINA GUIDA**

#### **DOMETIC FP 300**

Questo oscurante plissettato per parabrezza è stato appositamente progettato per Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper e modelli similari a partire da luglio 2006. Protegge da sguardi indiscreti e tiene fuori sia il caldo che il freddo. Si installa in modo rapido e semplice.



- ✓ Materiale a nido d'ape con doppia plissettatura per il massimo isolamento sia contro il caldo che contro il freddo
- ✓ Funzionamento dal basso verso l'alto, per una perfetta protezione della privacy
- ✓ Installazione ultra rapida, senza smontare i componenti esistenti
- ✓ Oscurante superiore sottile
- ✓ Impostabile in qualsiasi posizione per far entrare luce nel veicolo oppure oscurare completamente la cabina
- ✓ Appositamente progettato per veicoli senza specchietto retrovisore e airbag laterale
- ✓ Adatto anche per veicoli con sensore della pioggia

**N.B.** Su misura per Fiat Ducato X250 e X290, Peugeot Boxer, Citroën Jumper e modelli similari. Non adatto a veicoli con specchietto retrovisore o airbag laterale.



**FINITURA PERFETTA**Guida diritta personalizzata (per veicoli senza specchietto retrovisore).



**ECCELLENTE QUALITÀ DEL SUONO**Oscuranti laterali con rientranze per gli altoparlanti sul montante A.



**SI MONTA IN POCHI MINUTI**Non occorre rimuovere il montante A
o le alette parasole.

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE
59127.75	parabrezza FP300	bianco crema
59093.75	finestrini laterali (SX+DX) SP300	bianco crema

### **OSCURANTE PER LA CABINA GUIDA**





ARTICOLO	DESCRIZIONE
59191.75	parabrezza X250/X290/V8
59192.75	finestrini X250/X290
59193.75	finestrini laterali V8
59194.75	parabrezza con specchietto
59195.75	parabrezza X250/X290 con sensore pioggia
59196.75	parabrezza V8 con sensore pioggia



#### **INTERNO CLASS**


Oscurante termico interno per l'isolamento e l'oscuramento della cabina guida che, grazie ai materiali ed alle finiture di ottima qualità mantiene le temperature desiderate. Protezione dai raggi solari

Montaggio semplice e veloce mediante robuste ventose.

### Immagini puramente dimostrative.





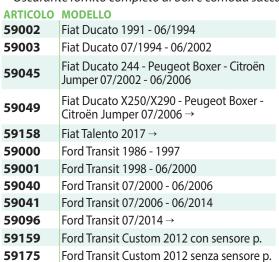





		and the state of t
	ARTICOLO	MODELLO
!	59006	MB Sprinter 2000 - 06/2006
!	59151	MB Sprinter 07/2006 - 06/2014
	59097	MB Sprinter 07/2014 →
!	59020	Volkswagen T4 1990 - 2003
	59021	Volkswagen T5 07/2003 - 06/2014
!	59150	Volkswagen T6 07/2014 →
	59022	Volkswagen Crafter 07/2006 - 06/2016
!	59178	Volkswagen Crafter 07/2016 →
	59037	Renault Trafic 06/2001 - 06/2014
!	59095	Renault Trafic 07/2014 →
	59047	Renault Master 07/2001 - 06/2009
!	59018	Renault Master 07/2010 - 06/2014
	59126	Renault Master 07/2014 →
!	59035	Iveco Daily 07/2006 - 06/2014
	59098	lveco Daily 07/2014 →



#### **COVER CLASS CXP PARABREZZA**

Oscurante termico esterno per la protezione contro il freddo dell'inverno ed il caldo dell'estate. Utilizzabile anche con la parte inferiore Cover Class CXPA Copricofano per la massima protezione.

### Immagini puramente dimostrative.

NB. Disponibili altre meccaniche su richiesta.








Protezione dal freddo



### ARTICOLO MODELLO

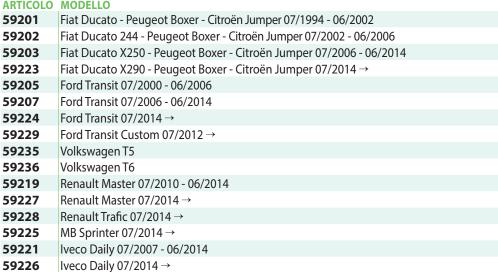







### **COVER CLASS CXP PARABREZZA CON FINESTRA**

Oscurante termico esterno con finestra apribile per la protezione contro il freddo dell'inverno ed il caldo dell'estate. Utilizzabile anche con la parte inferiore Cover Class CXPA Copricofano per la massima protezione.

Immagini puramente dimostrative.

NB. Disponibili altre meccaniche su richiesta.





Oscurante fornito completo di box e comoda sacca.

ARTICOLO	MODELLO
59201A	Fiat Ducato Peugeot Boxer - Citroën Jumper 07/1994 - 06/2002
59202A	Fiat Ducato 244 - Peugeot Boxer - Citroën Jumper 07/2002 - 06/2006
59203A	Fiat Ducato X250 - Peugeot Boxer - Citroën Jumper 07/2006 - 06/2014
59223A	Fiat Ducato X290 - Peugeot Boxer - Citroën Jumper 07/2014 →
59205A	Ford Transit 07/2000 - 06/2006
59207A	Ford Transit 07/2006 - 06/2014
59224A	Ford Transit 07/2014 →
59229A	Ford Transit Custom 07/2012 →
59235A	Volkswagen T5
59236A	Volkswagen T6
59219A	Renault Master 07/2010 - 06/2014
59227A	Renault Master 07/2014 →
59228A	Renault Trafic 07/2014 →
59225A	MB Sprinter 07/2014 →
59221A	Iveco Daily 07/2007 - 06/2014
59226A	Iveco Daily 07/2014 →



Protezione dal freddo







### **COVER CLASS CXPA COPRICOFANO**

Oscurante termico che completa la copertura della cabina unendosi all'art. COVER CLASS CXP Parabrezza. Particolarmente indicato per la protezione nei mesi invernali. Fornito con bandella frangivento.

Immagini puramente dimostrative.

CXP e CXPA vanno ordinati separatamente, CXPA non è installabile senza CXP. NB. Disponibili altre meccaniche su richiesta.







Protezione dal freddo


Oscurante fornito completo di box e comoda sacca.

	Oscurante fornito completo al box e comoda sacca.
ARTICOLO	MODELLO
59301	Fiat Ducato Peugeot Boxer - Citroën Jumper 07/1994 - 06/2002
59302	Fiat Ducato 244 - Peugeot Boxer - Citroën Jumper 07/2002 - 06/2006
59303	Fiat Ducato X250 - Peugeot Boxer - Citroën Jumper 07/2006 - 06/2014
59323	Fiat Ducato X290 - Peugeot Boxer - Citroën Jumper 07/2014 →
59305	Ford Transit 07/2000 - 06/2006
59307	Ford Transit 07/2006 - 06/2014
59324	Ford Transit 07/2014 →
59329	Ford Transit Custom 07/2012 →
59335	Volkswagen T5
59336	Volkswagen T6
59319	Renault Master 07/2010 - 06/2014
59327	Renault Master 07/2014 →
59328	Renault Trafic 07/2014 →
59325	MB Sprinter 07/2014 →
59321	Iveco Daily 07/2007 - 06/2014
59326	Iveco Daily 07/2014 →

### **OSCURANTE/ZANZARIERA POSTERIORE**

OSCURANTE - OSCURANTE/ZANZARIERA PER PORTA POSTERIORE DUCATO X250/X290 H2



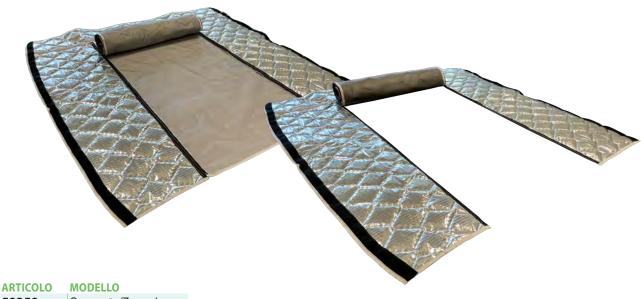

# NPF

#### **COVERSUN**

Oscuranti realizzati in due strati di colore bianco, proteggono dal sole e dai raggi UV. Ideali per la privacy.

ARTICOLO	MODELLO
59840	Fiat Ducato / Citroën / Peugeot 07/1994-06/2002
59841	Fiat Ducato / Citroën / Peugeot 07/2002-06/2006
59842	Fiat Ducato / Citroën / Peugeot 07/2006-06/2014
59843	Fiat Ducato X290 07/2014 →
59844	Ford Transit 07/2000-06/2006
59845	Ford Transit 07/2006-06/2014
59846	Ford Transit 07/2014 →
59847	Iveco Daily 2006-06/2014
59848	lveco Daily 07/2014 →







#### **COVERTECH EVOLUTION**

APTICOLO CAPINA

Oscurante cabina + vano motore.

Realizzati in materiale estremamente morbido e resistente, con apertura sul vetro centrale vengono forniti in pratiche sacche ecopelle.

I modelli cabinati si acquistano in due pezzi separati che, tramite velcro, possono essere congiunti tra loro.

Per il montaggio non è richiesto l'utilizzo di alcun tirante. I modelli motorhome (pezzo unico) si fissano tramite un set di 4 ventose ad alta resistenza termica.



Carthago C-Line 07/2010 - 06/2012

Carthago C-Tourer 07/2010 - 06/2012

Carthago C-Tourer 07/2012 - 06/2017

Carthago S-Plus 07/2010 - 06/2012

Carthago High Line 2010 - 06/2012

Mc Louis-Elnagh 07/2012 - 06/2016

Mc Louis-Elnagh 07/2016 →

Burstner Aviano specchio alto 07/2013 →

Burstner Aviano specchio basso 07/2013 →

Carthago High Line 07/2012 → Mobilvetta 07/2012 - 06/2016

Carthago C-Line 07/2012 →

Carthago S-Plus 07/2012 →

Mobilvetta 07/2016 →

Rapido 07/2013 →

Arca 07/2016 →

ARTICOLO MOTORHOME

59383

59384

59385

59386

59387

59388

59389

59390

59391 59392

59393

59394

59395

59396

59397

59398



Su richiesta, sono fornibili anche dimensioni personalizzate.

AKTICOLO	CABINA
59682S	Fiat Ducato 244 07/2002-06/2006
59683S	Fiat Ducato X250 07/2006-06/2014
<b>59684S</b>	Fiat Ducato X290 07/2014 →
59685S	Ford Transit 07/2000-06/2006
59686S	Ford Transit 07/2006-06/2014
59687S	Ford Transit 07/2014 →
59688S	Iveco Daily 07/2006-06/2014
59689S	lveco Daily 07/2014 →
ARTICOLO	VANO MOTORE
ARTICOLO 59682I	<b>VANO MOTORE</b> Fiat Ducato 244 07/2002-06/2006
7111110000	
596821	Fiat Ducato 244 07/2002-06/2006
59682I 59683I	Fiat Ducato 244 07/2002-06/2006 Fiat Ducato X250 07/2006-06/2014
59682I 59683I 59684I	Fiat Ducato 244 07/2002-06/2006 Fiat Ducato X250 07/2006-06/2014 Fiat Ducato X290 07/2014 →
59682I 59683I 59684I 59685I	Fiat Ducato 244 07/2002-06/2006 Fiat Ducato X250 07/2006-06/2014 Fiat Ducato X290 07/2014 → Ford Transit 07/2000-06/2006
59682I 59683I 59684I 59685I 59686I	Fiat Ducato 244 07/2002-06/2006 Fiat Ducato X250 07/2006-06/2014 Fiat Ducato X290 07/2014 → Ford Transit 07/2000-06/2006 Ford Transit 07/2006-06/2014

Iveco Daily 07/2014 →

TI	A		
		T	The state of the s

### TELO ISOLANTE TERMICO INTERNO PER TETTI RIALZATI

Composto da una copertura termica a più strati semplice da installare grazie a pratici nastri a contatto apri e chiudi. Protegge da umidità e acqua di condensa. Fornito in una comoda sacca.

### ARTICOLO MODELLO

59689I

ANTICOLO	MODELEO
59783	Westfalia su VW T4 1998
59784	Westfalia su VW T4 2010
59785	Westfalia su VW T5 2010
59786	Reimo su VW T5 2010
59787	Reimo su Renault Trafic 2012
59788	SCA su Renault Trafic 2012



#### TELO ISOLANTE ESTERNO A TRE STRATI PER TETTI RIALZATI

Composto da pellicola in PVC, isolamento, pellicola in PVC. Resistente all'acqua e ai raggi UV. Impedisce perdite di calore in inverno e protegge dal caldo estivo. Montaggio semplice e veloce tramite velcro. Fornito in una comoda sacca.

### ARTICOLO MODELLO

ANTICOLO	MODELLO
59831	Westfalia su MB Vito 1998
59832	Westfalia su VW T4 1998
59833	Westfalia su VW T4 2010
59834	Westfalia su VW T5 2010
59835	Reimo su VW T5 2010
59836	Reimo su Renault Trafic 2012
59837	SCA su Renault Trafic 2012

### **COVER COPERTURE VEICOLI**





#### **COVERGLAS**

Protegge la cabina del veicolo dal sole e dai raggi UV aumentandone la privacy.
Facile da applicare ai furgoni di serie, senza nessuna staffa. Il sistema di montaggio con il bloccaggio dall'interno agisce da deterrente al furto del Coverglas stesso. Comodo sacchetto in dotazione per riporre il prodotto.
Dimensioni sacca + prodotto:
33x48x12 cm.

Tre versioni disponibili:

✓ Ducato: adatto a Fiat Ducato, Citroën Jumper e Peugeot Boxer dal 06/2006

✓ VW T5/T6

✓ Ford Transit H2 e H3 dal 2014

<b>ARTICOLO</b>	MODELLO
59716	XL Ducato
59711	VW T5/T6
59712	Ford Transit



#### THERMOGLAS XXL DUCATO

Ideale per l'inverno per coprire completamente il vano motore. Realizzato in materiale isolante adatto alle basse temperature. Studiato per Fiat Ducato, Citroën Jumper e Peugeot Boxer dal 06/2006

Doppia versione disponibile:

- ✓ Modello completo "XXL Ducato" composto da due parti staccabili. La parte superiore copre i tre vetri della cabina ed è possibile anche scoprire il parabrezza senza smontare il Thermoglas. La parte inferiore, che si aggancia grazie al velcro, copre totalmente il vano motore.
- ✓ Modello "Windscreen" composto dalla sola parte superiore





É possibile scoprire il parabrezza senza smontare il Thermoglas.

### ARTICOLO MODELLO

59717 XXL Ducato59714 Ducato Windscreen

### **THERMO WALL DUCATO CABIN**

Comodo ed utile pannello termico da installare tra la cabina ed il camper su chassis Fiat Ducato Citroën Jumper e Peugeot Boxer (dopo il 2006) per aumentare la privacy e l'isolamento termico. Realizzato con un solido materiale coibentato a sette strati isolanti, con attacco superiore a velcro e cerniera centrale per la porta.

Dimensioni: 182x150h cm.





### **COVER COPERTURE VEICOLI**





#### **COVER PREMIUM**

Copertura per il camper, ideale per proteggere dal sole e dagli intensi raggi UV. Protegge dalla polvere, dall'inquinamento e dallo sporco. Perfetta aderenza al veicolo grazie al nuovo e migliorato sistema di tiraggio delle cinghie che perfeziona la funzionalità della copertura. Perfettamente traspirante.

Disponibile in due versioni:

- ✓ **M**: per camper fino a 7,1 m. Dimensioni: 7,16x2,59x2,74h m.
- ✓ L: per camper fino a 8 m. Dimensioni: 8,08x2,59x2,74h m.





4 fibbie in plastica per il fissaggio della parte inferiore



Velcro per fissare i pannelli laterali quando sono totalmente aperti



6 comode cerniere (3 per lato) permettono l'ingresso nel mezzo su entrambi i lati



Massima traspirazione grazie alle prese d'aria che evitano inoltre la formazione di ristagni d'acqua al di sotto del telo



Nuovo sistema di bloccaggio con robuste fibbie in plastica. Le striscie catarifrangenti aumentano la visibilità durante il rimessaggio.



**59700** M **59705** L

Comoda sacca per riporre il prodotto

#### **COVER TOP**

Solida e resistente copertura realizzata in vinile telato resistente agli UV, protegge il camper dallo sporco e dal sole. Facile da mettere in tensione utilizzando corde o tiranti elastici (non forniti di serie), completo di angolari rinforzati e anelli di aggancio.

Dimensioni: 8,5x5,2 m.







### **COPERTURE E OSCURANTI TERMICI**

### COPERTURA TERMICA PER OBLÓ E CONDIZIONATORI DOMETIC





ARTICOLO	MODELLO
59594	Mini Heki
59595	Heki 1-2
59596	Heki 3-4
59597	Midi Heki

ARTICOLO MODELLO 59598 Freshjet

#### **OSCURANTE TERMICO ESTERNO PVC/PVC**

Ottima protezione dal caldo e dal freddo per roulotte e camper. Realizzato con i migliori materiali disponibili, offre una gradevole estetica e proprietà termoisolanti ottimali. Il montaggio è facilissimo sia nella versione con profilo guida superiore e pratici elastici nella parte inferiore che nella versione con elastici ai quattro angoli.



### **OSCURANTE TERMICO ESTERNO CON GUIDA 7/8 MM**

ARTICOLO	MISURA
59071	85x40 cm
59072	60x65 cm
59073	80x65 cm
59076	85x60 cm
59077	95x65 cm
59078	105x65 cm
59079	110x70 cm
59080	120x65 cm
59081	140x70 cm
59082	130x70 cm
59083	160x70 cm
59084	150x70 cm
59085	160x80 cm
59086	170x80 cm
59087	170x70 cm
59088	170x90 cm
59089	180x90 cm



### OSCURANTE TERMICO ESTERNO CON ELASTICI PER FINESTRE SEITZ SENZA CANALINO

ARTICOLO	MISURA
59059	68x40 cm
59060	68x54 cm
59061	87x40 cm
59062	118x40 cm
59063	118x54 cm
59064	87x54 cm
59065	97x54 cm
59066	127x54 cm
59067	144x54 cm
59069	150x50 cm



#### **OSCURANTE TERMICO OBLÒ**


Indispensabile per oscurare e termoisolare gli oblò dall'interno. Ottima finitura. Fornibile nella versione in pvc o trapuntato. Di facilissimo montaggio con clip automatici (inclusi nel kit).

## OSCURANTE ESTERNO IN PVC CON BOTTONI (IA)

**ARTICOLO MISURA 59880** 46x46 cm

OSCURANTE INTERNO TRAPUNTATO CON BOTTONI (IB)

**ARTICOLO MISURA 59400** 46x46 cm

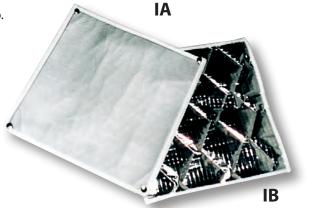


### **TESSUTI E ACCESSORI**

Tessuto trapuntato a 7 strati in alluminio riflettente per uso esclusivamente interno.



# CX/DX

Tessuto accoppiato in PVC e alluminio. All'interno resina espansa 7 mm. Uso esclusivamente esterno.



ARTICOLO

ARTICOLO **59030** 160 cm 30 mt

**59029** 160cm 30 mt

### A/E

Tessuto accoppiato in PVC/PVC per uso interno ed esterno. All'interno resina espansa 7 mm.



**NASTRO** 



ARTICOLO **59028** 155 cm 40 mt ARTICOLO COLORE **59116** bianco 4 cm 100 mt

### **GUAINA A DUE ALETTE APERTE**

Diametro 7,5 mm.



**NASTRO** 



ARTICOLO COLORE **59117** grigio

20 mt

ARTICOLO COLORE **59119** bianco 100 mt

#### **NASTRO PIANO**



ARTICOLO COLORE 100 mt **59120** grigio scuro 2 cm 59121 100 mt grigio scuro 4 cm

### **NASTRO SPIGATO**



ARTICOLO COLORE **59122** grigio 3 cm 100 mt

### **ACCESSORI**

### **VENTOSA**



ARTICOLO	COLORI	
59031	trasparente	10 pz
59033	grigio	10 pz

# **VENTOSA IN PVC**Composta da 3 parti.





ARTICOLO **❤ 59032** 10 pz

### **VENTOSA CON NASTRO**



ARTICOLO	
59129	1 pz

### BOTTONE IN FERRO/NIKEL

Composto da 3 parti.



**ARTICOLO ❤ 59130** 100 pz

### BOTTONE IN ACCIAIO INOX

Composto da 3 parti.



ARTICOLO **∜ 59131** 100 pz

**GANCIO** 



ARTICOLO **∜ 59134** 50 pz

### **VELCRO BIANCO**

Senza biadesivo.



ARTICOLO	н	DESCRIZIONE	$\mathcal{D}$
59123.10F	3 cm	femmina	25 mt
59123.10M	3 cm	maschio	25 mt

### **VELCRO BIANCO**

Con biadesivo.



ARTICOLO	н	DESCRIZIONE	$\mathcal{D}$
59124.10F	3 cm	femmina	25 mt
59124.10M	3 cm	maschio	25 mt

### **VELCRO NERO**

Senza biadesivo.



ARTICOLO	Н	<b>DESCRIZIONE</b>	J
59125.20F	3 cm	femmina	25 mt
59125.20M	3 cm	maschio	25 mt


### **TAPPETI**

### **TAPPETI SERIE ECONOMICA**

Per cabine furgoni. Forniti in un unico pezzo, parte centrale tra i sedili compresa.

Colore: grigio antracite.



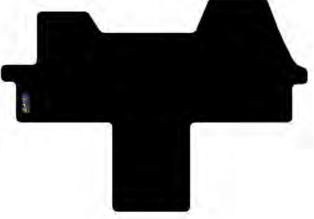

### **TAPPETO SERIGRAFATO**

I tappeti vengono personalizzati con la serigrafia del proprio logo. Ordine minimo 30 pezzi (anche misti).





ARTICOLO	ARTICOLO	
SERIE	SERIE	
<b>ECONOMICA</b>	SERIGRAFATA	M

ECONOMICA	SERIGRAFATA	MODELLO
59460		Fiat Ducato 1^/2^ serie fino al 1993
59461		Fiat Ducato 3 <sup>^</sup> serie 1994-2001
59462	59441	Fiat Ducato 244 4^ serie 2002 - 06/2006
59463	59442	Fiat Ducato X250 07/2006 - 06/2014
59483	59439	Fiat Ducato X290 07/2014 →
59464		Ford Transit 1986/99 2 sedili
59465		Ford Transit 2000
59466		Ford Transit 2005 freno a mano sx
59467	59455	Ford Transit 06/2006 - 06/2014
59485	59438	Ford Transit 07/2014 →
59468		Iveco Daily new 1987 - 1999
59469		Iveco Daily 2000 - 2005
59470	59447	Iveco Daily 07/2006 - 06/2014
59484	59437	Iveco Daily 07/2014 →
59471		Mercedes Sprinter fino al 1999
59472		Mercedes Sprinter 2000
59473	59450	Mercedes 2006 - 06/2014
59487		Mercedes 07/2014 →
59482	59436	Mercedes sprinter 2019 →
59476		VW Olz T California
59477		Opel Movano
59478		Renault Master 1999 - 2004
59479		Renault Master 2005 - 2006
59480		Renault Master 2007 - 05/2010
59481	59459	Renault Master 07/2010 - 06/2014
59486	59435	Renault Master 07/2014 →

## COPERTURA IN TNT PER TIMONI UNIVERSALI



ARTICOLO 59420

# **COPERTURA IN TNT PER RUOTE** Fornita a coppie.



ARTICOLO MODELLO 

59430 camper 2 pz

59431 caravan 2 pz

### **TAPPETI E ZERBINI**



### **COCCO FLOCK**

Zerbino, fibra 100% polipropilene, lavorazione ad agugliato, fondo vinile.



ARTICOLO	MISURE	DISEGNO	
59976	25x50 cm	camper	5 pz
59977	25x50 cm	caravan	5 pz

#### **COCCO PRINT**


Zerbino, fibra 100% polipropilene, lavorazione ad agugliato, fondo vinile.



<b>ARTICOLO</b>	MISURE	<b>DISEGNO</b>	
59978	25x50 cm	camper	5 pz
59979	25x50 cm	caravan	5 pz

### **DERBY FLOCK**

Zerbino, fibra 100% polipropilene, lavorazione ad agugliato, fondo vinile.

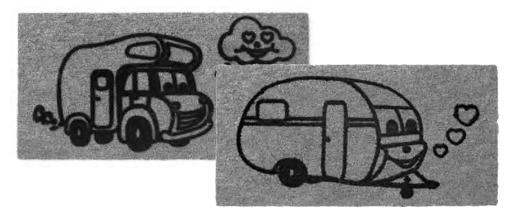

ARTICOLO	MISURE	DISEGNO	
59984.20	25x50 cm	camper nero	5 pz
59985.20	25x50 cm	caravan nero	5 pz


ARTICOLO	MISURE	DISEGNO	
59986.20	40x60 cm	camper nero	5 pz
59987.20	40x60 cm	caravan nero	5 pz

## TAPPETI, GUIDE E ZERBINI

# ARISON

### **CAMPER MAT**

Tappetino in gomma dotato di pioli per agevolare la pulizia delle scarpe.

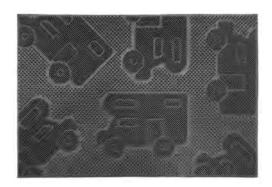

ARTICOLO	MISURE	
59967.20	25x50 cm	5 pz
50069 20	10v60 cm	5 nz

### **GREEN FLOCK**

Zerbino, fibra 100% polipropilene, lavorazione ad agugliato, fondo vinile.



ARTICOLO	MISURE	DISEGNO	
59969.15	40x60 cm	caravan	5 pz
59973.15	40x60 cm	camper	5 pz

### **RUNNER KAMPER TAPPETO**

Antiscivolo, lavabile a 30°.



ARTICOLO	MISURE	COLORE	
59988.30	52x150 cm	beige	1 pz
59988.40	52x150 cm	grigio	1 pz
59998.30	52x500 cm	beige	1 pz
59998.40	52x500 cm	grigio	1 pz

### **RUNNER KAMPER ROTOLO**

Tagliabile con la forbice, sagomabile, antiscivolo, lavabile a 30°.



ARTICOLO	MISURE	COLORE	
59989.30	52x2000 cm	beige	20 m
59989.40	52x2000 cm	grigio	20 m

### **KERA CAMP**

Zerbino, fibra 100% polipropilene, lavorazione ad agugliato, fondo vinile.



ARTICOLO	MISURE	COLORE	
59948.20	40x60 cm	nero	5 pz
59948.30	40x60 cm	beige	5 pz
59948.40	40x60 cm	ariaio	5 pz

### **TRAY MAT**

Tappetino vaschetta in gomma per riporre scarpe e scarponi.

Dotato di pioli per la pulizia delle scarpe sia sul fondo che lateralmente.



ARTICOLO	MISURE	COLORE	
59917.20	40x60 cm	nero	5 pz

### **STUOIE**



#### STUOIA STANDARD ALTEZZA 250 CM

Grammatura 300 gr/m2 ca, 100% fibra polipropilenica, antimuffa, facilmente lavabile poco ingombrante.

Ideale per campeggio veloce, camper, verande caravan.

#### **PRETAGLIATA**

ARTICOLO	ARTICOLO	ARTICOLO	
VERDE	AZZURRO	GRIGIO	MISURA
59900.15	59900.60	59900.40	200x250 cm
59901.15	59901.60	59901.40	250x250 cm
59902.15	59902.60	59902.40	300x250 cm
59903.15	59903.60	59903.40	350x250 cm
59904.15	59904.60	59904.40	400x250 cm
59905.15	59905.60	59905.40	450x250 cm
59906.15	59906.60	59906.40	500x250 cm
59907.15	59907.60	59907.40	550x250 cm
59908.15	59908.60	59908.40	600x250 cm
59909.15	59909.60	59909.40	650x250 cm
59910.15	59910.60	59910.40	700x250 cm



Stuoia standard altezza 250 cm. Grammatura 300 gr/m<sup>2</sup>



ROTOLO DA 50 MT / H. 250 CM (consente di tagliare su richiesta la metratura necessaria)

ARTICOLO	ARTICOLO	ARTICOLO	
VERDE	AZZURRO	GRIGIO	MISURA
59911.15	59911.60	59911.40	h 250 cm

### STUOIA STANDARD ALTEZZA 300 CM

Grammatura 300 gr/m2 ca, 100% fibra polipropilenica, antimuffa, facilmente lavabile poco ingombrante. Ideale per campeggio veloce, camper, verande caravan.

### **PRETAGLIATA**

ARTICOLO AZZURRO	ARTICOLO GRIGIO	MISURA
59920.60	59920.40	300x300 cm
59921.60	59921.40	350x300 cm
59922.60	59922.40	400x300 cm
59923.60	59923.40	450x300 cm
59924.60	59924.40	500x300 cm
59925.60	59925.40	550x300 cm
59926.60	59926.40	600x300 cm
59927.60	59927.40	650x300 cm
59928.60	59928.40	700x300 cm





ROTOLO DA 50 MT / H. 300 CM.

(consente di tagliare su richiesta la metratura necessaria)

ARTICOLO **ARTICOLO AZZURRO GRIGIO MISURA 59929.60 59929.40** h 300 cm

Stuoia standard altezza 300 cm. Grammatura 300 gr/m<sup>2</sup>

#### **BOTTONI FERMA STUOIA**



### **STUOIE**



#### **LUX ALTEZZA 250 CM**

Grammatura 500 gr/m2 ca, 100% fibra polipropilenica, altezza cm. 250, antimuffa, facilmente lavabile, riciclabile. Ideale per campeggio stanziale, carrelli tenda, verande, tende a casetta. Rispetta l'ambiente.







Lux 500 gr/m2 altezza 250 cm. Grammatura 500 gr/m2





























ARTICOLO VERDE	ARTICOLO AZZURRO	ARTICOLO GRIGIO	MISURA
59930.15	59930.60	59930.40	300x250 cm
59931.15	59931.60	59931.40	350x250 cm
59932.15	59932.60	59932.40	400x250 cm
59933.15	59933.60	59933.40	450x250 cm
59934.15	59934.60	59934.40	500x250 cm
59935.15	59935.60	59935.40	550x250 cm
59936.15	59936.60	59936.40	600x250 cm
59937.15	59937.60	59937.40	650x250 cm
59938.15	59938.60	59938.40	700x250 cm



(consente di tagliare su richiesta la metratura necessaria)

**ARTICOLO ARTICOLO** ARTICOLO **VERDE AZZURRO GRIGIO** 

**MISURA** 59939.60 59939.40 59939.15 h 250 cm

### **SAFARI ALTEZZA 250 CM**

Stuoia 100% fibra polipropilenica riciclabile, leggera e poco ingombrante. Ideale per: campeggio veloce e itinerante, tende casetta, verande, caravan, carrelli tenda. Lascia respirare il terreno, è ignifuga, antimuffa e non si deforma con l'uso.













colore blu colore grigio

ARTICOLO	ARTICOLO	
GRIGIO	BLU	MISURA
59944.40	59944.60	350x250
59945.40	59945.60	400x250
59946.40	59946.60	450x250
59947.40	59947.60	500x250



**ROTOLO DA 50 MT / H. 250 CM** (consente di tagliare su richiesta la metratura necessaria)


ARTICOLO	ARTICOLO	
GRIGIO	BLU	MISURA
59972.40	59972.60	500x250

### **ACCESSORI**

### **BINARIO A "T" IN PVC**

Barre da 2,5 mt.

Ordine minimo 5 barre.



ARTICOLO 59145


### **BINARIO IN PLASTICA A "U"**

Barre da 2,5 mt. **Ordine minimo 5 barre.** 



ARTICOLO 59149

#### **GANCIO A ESSE PER TENDA**



ARTICOLO **∜ 59140** 200 pz

## SCORREVOLE ESTERNO ORIZZONTALE




**ARTICOLO ♥ 59144** 200 pz

#### **GANCIO A PINZA**



**ARTICOLO ₹ 59141** 250 pz

#### **SCORREVOLE INTERNO**




**ARTICOLO ❤ 59142** 200 pz

## SCIVOLO NORMALE IN PLASTICA



**ARTICOLO ₹ 59143** 200 pz

### FERMO IN PLASTICA PER BINARIO ART. 59145




**ARTICOLO ❤ 59147** 50 pz

### FERMO PER BINARIO ART. 59149




#### **FERMO PER BINARIO ART. 59145**



**ARTICOLO ♥ 59146** 50 pz

# SCORREVOLE CON AGGANCIO A SCATTO PER BINARIO A "U"





**ARTICOLO ♥ 59115** 50 pz

### **ACCESSORI**



### **SUPPORTO DA PARETE/ SOFFITTO**

Colore: Grigio





**TERMINALE** 

Colore: Grigio




**BINARIO PIEGHEVOLE A "Y"** 

Verghe da 2,50 mt.

**59198.40** 100 pz

Ordine minimo 5 barre.



ARTICOLO 🏶

**59199.40** 100 pz

**SUPPORTO PER BINARIO PIEGHEVOLE A "Y"** 

Per fissaggio a parete e soffitto.





**SUPPORTO PER BINARIO PIEGHEVOLE A "Y"** 

Per fissaggio a soffitto.

**ARTICOLO** 

59180






ARTICOLO 💝 **59182** 100 pz

**TAPPO FINALE PER BINARIO PIEGHEVOLE A "Y"** 







**BOTTONE IN OTTONE CROMATO A VITE AUTOFILETTANTE** 

ARTICOLO 🏶 **59186** 10 pz



**BOTTONE AGGRAFFATURA A TESSUTO MASCHIO** 





**ATTREZZO MANUALE** 

ARTICOLO 59189 1 pz



#### **BORCHIE A MONTAGGIO RAPIDO**

Fabbricate in plastica. Di facile ed istantaneo montaggio, indicate per il fissaggio di teloni e tende. Foro diametro 15 mm.

Confezione in CARTONE da esposizione da 12 Pz.

ARTICOLO	COLORE
59190.60	blu
59190.10	bianco
59190.20	nero








### **SERBATOI ACQUA**

### **SERBATOI IN POLIETILENE**

Dotati di tappo d'ispezione incassato Ø 140 mm. Spessore medio parete 4 mm.

Tutti i nostri serbatoi vengono collaudati singolarmente. Forniti senza raccordi.

NB. SOLO I SERBATOI BIANCHI SONO CERTIFICATI PER ALIMENTI.





ARTICOLO	COLORE	ARTICOLO	COLORE	LITRI	DIMENSIONI (LXHXP)
60000.10	bianco	60000.20	nero	24	40x12x50 cm
60001.10	bianco	60001.20	nero	38	40x12x80 cm
60002.10	bianco	60002.20	nero	48	40x12x100 cm
60003.10	bianco	60003.20	nero	57	40x12x120 cm
60004.10	bianco	60004.20	nero	30	40x14x55 cm
60005.10	bianco	60005.20	nero	80	44x28x65 cm
60006.10	bianco	60006.20	nero	112	45x28x90 cm
60007.10	bianco	60007.20	nero	84	40x30x70 cm
60008.10	bianco	60008.20	nero	150	45x28x120 cm
60009.10	bianco	60009.20	nero	45	28x20x81 cm
60010.10	bianco	60010.20	nero	60	28x20x110 cm
60011.10	bianco	60011.20	nero	72	28x20x130 cm
60045.10	bianco	60045.20	nero	84	45x30x63 cm
60012.10	bianco	60012.20	nero	138	54x34x74 cm
60013.10	bianco	60013.20	nero	49	40x26x48 cm
60014.10	bianco	60014.20	nero	59	46x19x68 cm
60015.10	bianco	60015.20	nero	68	34x28x74 cm
60016.10	bianco	60016.20	nero	72	45x23x70 cm
60017.10	bianco	60017.20	nero	74	55x13x104 cm
60018.10	bianco	60018.20	nero	69	41x31x55 cm
60019.10	bianco	60019.20	nero	80	40x40x50 cm
60020.10	bianco	60020.20	nero	84	48x20x88 cm
60021.10	bianco	60021.20	nero	132	50x30x88 cm
60022.10	bianco	60022.20	nero	100	50x20x100 cm
60023.10	bianco	60023.20	nero	64	38x22x77 cm
60024.10	bianco	60024.20	nero	73	38x22x88 cm
60025.10	bianco	60025.20	nero	83	38x22x100 cm
60026.10	bianco	60026.20	nero	93	38x22x112 cm
60027.10	bianco	60027.20	nero	103	38x22x119 cm
60028.10	bianco	60028.20	nero	105	40x35x75 cm
60029.10	bianco	60029.20	nero	125	45x28x100 cm
60030.10	bianco	60030.20	nero	55	31x19x95 cm
60031.10	bianco	60031.20	nero	92	58x20x80 cm
60032.10	bianco	60032.20	nero	108	68x20x80 cm
60090.10	bianco	60090.20	nero	44	31x23x60 cm
60091.10	bianco	60091.20	nero	66	31x23x90 cm
60092.10	bianco	60092.20	nero	73	31x23x100 cm
60094.10	bianco	60094.20	nero	102	44x23x100 cm
60096.10	bianco	60096.20	nero	84	28x20x150 cm

### **SERBATOI ACQUA**

### **L**IPPERT

**DIMENSIONI** 

#### **SERBATOI IN POLIETILENE**

Dotati di tappo d'ispezione incassato Ø 140 mm. Spessore medio parete 2,5 mm.

Tutti i nostri serbatoi vengono collaudati singolarmente. Forniti senza raccordi.

### NB. SOLO I SERBATOI BIANCHI SONO CERTIFICATI PER ALIMENTI.




		_			DIMENSIONI
ARTICOLO	<b>COLORE</b>	<b>ARTICOLO</b>	<b>COLORE</b>	LITRI	(LXHXP)
60300.10	bianco	60300.20	nero	48	48x25x40 cm
60301.10	bianco	60301.20	nero	59	68x19x46 cm
60302.10	bianco	60302.20	nero	79	55x36x40 cm
60303.10	bianco	60303.20	nero	112	80x35x40 cm
60304.10	bianco	60304.20	nero	120	104x21x55 cm
60305.10	bianco	60305.20	nero	77	80x20x48 cm
60306.10	bianco	60306.20	nero	115	55x31x68 cm
60307.10	bianco	60307.20	nero	43	26x17x98 cm
60308.10	bianco	60308.20	nero	57	26x17x130 cm
60309.10	bianco	60309.20	nero	80	36x27x83 cm
60310.10	bianco	60310.20	nero	100	36x27x100 cm
60311.10	bianco	60311.20	nero	125	36x27x130 cm

#### ARTICOLO COLORE ARTICOLO COLORE LITRI (LXHXP) **60312.10** bianco **60312.20** nero 150 36x27x160 cm 60313.10 bianco 60313.20 nero 96 31x23x129 cm **60314.10** bianco **60314.20** nero 118 31x23x160 cm **60315.10** bianco **60315.20** nero 48 36x27x50 cm **60316.10** bianco **60316.20** nero 47 33x30x48 cm **60317.10** bianco **60317.20** nero 67 33x30x68 cm 60318.10 bianco 60318.20 nero 86 33x30x88 cm 60319.10 bianco 60319.20 nero 106 33x30x112 cm **60320.10** bianco **60320.20** nero 36 37x18x55 cm **60321.10** bianco **60321.20** nero 53 37x18x80 cm **60322.10** bianco **60322.20** nero 69 37x18x105 cm **60323.10** bianco **60323.20** nero 39x21x130 cm 86 55x28x65 cm **60324.10** bianco **60324.20** nero 100 **60325.10** bianco **60325.20** nero 75x28x65 cm 135 **60326.10** bianco **60326.20** nero 170 95x28x65 cm **60327.10** bianco **60327.20** nero 207 115x28x65 cm **60328.10** bianco **60328.20** nero 55 55x20x50 cm **60329.10** bianco **60329.20** nero 115 115x20x50 cm **60330.10** bianco **60330.20** nero 67 80x28x30 cm **60331.10** bianco **60331.20** nero 100x28x30 cm 84 **60332.10** bianco **60332.20** nero 100 120x28x30 cm **60333.10** bianco **60333.20** nero 117 140x30x28 cm **60334.10** bianco **60334.20** nero 100 65x23x70 cm **60335.10** bianco **60335.20** nero 104 40x35x75 cm 60336.10 bianco 60336.20 nero 59 40x20x75 cm **60337.10** bianco **60337.20** nero 115 59x22x90 cm **60338.10** bianco **60338.20** nero 130 50x19x140 cm **60339.10** bianco **60339.20** nero 94 20x80x60 cm **60340.10** bianco **60340.20** nero 94 20x60x80 cm **60341.10** bianco **60341.20** nero 55 20x50x55 cm **60342.10** bianco **60342.20** nero 84 20x45x95 cm **60343.10** bianco **60343.20** nero 30x70x20 cm


### **SERBATOIO SAGOMATO**

Per Ducato 2002/2006.



ARTICOLO	COLORE	LITRI
60095.10	bianco	110
60095.20	nero	110


### SERBATOIO SAGOMATO Per Ducato X250.



ARTICOLO	COLORE	LITRI
60129.10	bianco	142
60129.20	nero	142

### **SERBATOIO SAGOMATO**

Per Ducato X250 Corto.




ARTICOLO	COLORE	LITRI
60130.10	bianco	100
60130.20	nero	100

### **SERBATOIO SAGOMATO**

Per Ducato X250 Lungo.

	-	
ARTICOLO	COLORE	LITRI
60131.10	bianco	140
60131.20	nero	140


## SERBATOIO COMPLETO DI ATTACCHI FISSAGGIO POMPA



ARTICOLO COLORE LITRI 60035.10 bianco 110

### **SERBATOIO SAGOMATO**

Per camper Ford 98/2000.



ARTICOLO	COLORE	LITRI
60034.10	bianco	110
60034.20	nero	110

## **ACCESSORI PER SERBATOI ACQUA**







### **GUARNIZIONE RICAMBIO PER TAPPO SERBATOIO**



<b>ARTICOLO</b>	DESCRIZIONE	
60038M	guarnizione per tappo maschio	10 pz
60038F	guarnizione per tappo femmina	10 pz

### **NASTRO TENSORE**

Per fissaggio serbatoi. Rotolo da 4,5 m.



ARTICOLO	
60098	1 pz


#### **PORTAGOMMA DIRITTO FILETTATO**

<b>ARTICOLO</b>	GXE	
60054	3/8"x12	10 pz
60055	1/2"x13	10 pz
60056	1/2"x20	10 pz
60078	3/4"x25	10 pz
60079	1"x30	10 pz
60057	1" 1/4x35	10 pz
60080	1" 1/4x40	10 pz



### **PORTAGOMMA CURVO FILETTATO**

		~
<b>ARTICOLO</b>	GXE	₩
60058	3/8"x12	10 pz
60059	1/2"x13	10 pz
60060	1/2"x20	10 pz
60085	3/4"x25	10 pz
60086	1"x30	10 pz
60061	1" 1/4x32	10 pz
60062	1"1/4x35	10 nz

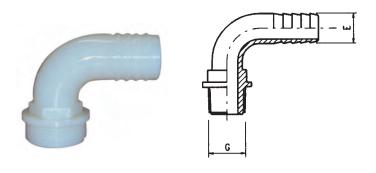

### **GHIERA CON FILETTATURA GAS**





### **GUARNIZIONE PIANA IN EPDM**




ARTICOLO	GXE	�
60067	1/2"	10 pz
60068	1" 1/4	10 pz

### **ACCESSORI PER SERBATOI ACQUA**

### **KIT NASTRO TENSORE**

Per fissaggio serbatoi completo di accessori.

Rotolo da 4,5 m.





#### **RESISTENZE ADESIVE**

Resistenze da applicare direttamente sul serbatoio tramite foglio adesivo. Proteggono il serbatoio fino a una temperatura di -40°C. Ideali sia per serbatoi acque chiare che scure. Provviste di termostato, accensione a 7°C, spegnimento a 19°C.

### ARTICOLO ASSORBIMENTO AMPERE DIMENSIONI LITRI

60121	38W	2,8	15x33 cm	80
60122	55W	4	18,5x48 cm	110

# **RUBINETTO A SFERA IN FIBRA**



 <i>∞</i>	

ARTICOLO	Ø		
60075	1"	5 pz	
60076	1/2"	5 pz	

### **PORTAGOMMA INTERMEDIO DIRITTO RIDOTTO**



ARTICOLO	Ø	CRESTA	PESO	
60147	12-10	12,0	5 g	10 pz

### **PORTAGOMMA MASCHIO CONICO**



ARTICOLO	GXE	CRESTA	PESO	A.
60150	3/8"x10	12,0	3 g	10 pz
60151	3/8"x12	14,0	4 g	10 pz

### **PORTAGOMMA A GOMITO MASCHIO**



ARTICOLO	GXE	<b>CRESTA</b>	<b>PESO</b>	
60148	3/8"x10	12,0	5 g	10 pz
60149	3/8"x12	14,0	8 g	10 pz

### **PORTAGOMMA INTERMEDIO DIRITTO**



ARTICOLO	Ø	CRESTA	PESO	
60140	10	12,0	3 g	10 pz
60141	12	14,0	4 g	10 pz

### **PORTAGOMMA INTERMEDIO AT**



ARTICOLO	Ø	CRESTA	PESO	₩
60142	10	12,0	5 g	10 pz
60143	12	14,0	8 g	10 pz

### **PORTAGOMMA INTERMEDIO A Y**



ARTICOLO	Ø	CRESTA	PESO	
60144	10	12,0	5 g	10 pz

### **PORTAGOMMA INTERMEDIO A GOMITO**



ARTICOLO	Ø	CRESTA	PESO	
60145	10	12,0	4 g	10 pz
60146	12	14,0	7 g	10 pz

**VALVOLA DEVIATRICE** 90° A TRE VIE



#### **VALVOLA DEVIATRICE** 90° A TRE VIE



<b>ARTICOLO</b>	Ø	
60069	3/8"	5 pz
60070	1/2"	5 pz

ARTICOLO	Ø	
60071	3/8"	5 pz
60072	1/2"	5 pz

### **VALVOLA A SFERA**



**VALVOLA A SFERA DEVIATRICE A 90° PASSAGGIO TOTALE** 




ARTICOLO	Ø	
60073	3/8"	5 pz
60074	1/2"	5 pz

ARTICOLO Ø **60077** 3/8"

#### **PT622**

Pannello test digitale 12V a microprocessore per il controllo da 0 a 100% del livello acqua di due serbatoi; completo di due cavi da 4 m e cornice.





Pannello test 12V a LED per il controllo di un serbatoio di acqua potabile e segnalazione del serbatoio recupero pieno. Kit composto da: due cavi L=4m, sonda potabile "SP5/40", sonda recupero "SSP" e cornice "MAC1P". Dimensioni: 60x60 mm.



ARTICOLO	COLORE
60046.40	grigio
60046 50	marrono

60046.40	grigio
60046.50	marrone

ARTICOLO H



**60047.40** grigio **60047.50** marrone





# MTT

Pannello test 12V a LED per il controllo di un serbatoio di acqua potabile; Kit composto da: 1 cavo L=4m, sonda serbatoio "SP/40", cornice "MAC1P" e distanziale "MAD" per il montaggio a parete. Dimensioni: 60x60 mm.



60156	120 mm	60 mm
60048	220 mm	60 mm
60049	300 mm	60 mm
60050	400 mm	60 mm
60157	700 mm	60 mm

#### ARTICOLO COLORE

60160.40	grigio
60160.50	marrone

Pannello test 12V a LED per il controllo di un serbatoio di acque grigie (recupero); abbinabile alla serie "Modular Plates" Kit composto da 1 cavo L=4m, sonda serbatoio "SP/40", cornice "MAC1P" e distanziale "MAD" per il montaggio a parete.





### **ACCESSORI**

#### **BOCCHETTONE ACQUA**

Con sportello e tappo frizionato secondo norme eu DIN.

Possibilità di apertura: destra, sinistra e verticale. Colore bianco RAL 9010, tappo blu RAL 5010.

Diametro disponibile per uscita: 35 mm. Misura incasso diametro 115 mm. Fornito di rotore e coppia chiavi.



ARTICOLO

MODELLO

**60111.10V** verticale 1 pz

#### **TAPPO DI RICAMBIO PER BOCCHETTONI**

Compatibile solo con Art. 60111.10V



**ARTICOLO** 60117

1 pz

#### **BOCCHETTONE BENZINA**

Con sportello e tappo frizionato. Possibilità di apertura: destra, sinistra e verticale. Colore bianco RAL 9010, tappo nero. Ø per uscita: 40 mm. Misura incasso Ø 115 mm. Fornito di rotore e coppia chiavi.



**ARTICOLO 60112.10V** verticale 1 pz

MODELLO 🏶



Colore bianco RAL 9010.



**ARTICOLO** 60119.10

1 pz

#### **PRESA ESTERNA ATTACCO RAPIDO CON LIMITATORE FLUSSO E VALVOLA DI RITEGNO**

Possibilità di apertura: universale. Colore disponibile bianco RAL 9010. Misura incasso Ø 115 mm.



**ARTICOLO** 60116.10 MODELLO 🏶

universale 1 pz

#### **BOCCHETTONE ACQUA**

Foro d'installazione: Ø 91 mm Raccordo tubo: Ø 40 mm. Completo di cilindro e coppia chiavi.



ARTICOLO DESCRIZIONE

**TAPPO RICAMBIO PER** 

**BOCCHETTONE BRAVO** 

61207.10 bianco RAL 9010 1 pz **61207.20** nero 1 pz 60123 tappo di ricambio 1 pz

#### **BRAVO**

Bocchettone per acqua con alloggiamento per cilindro inseribile dopo il montaggio. Cilindro ordinabile a parte. Dimensioni LxA: 180x115 mm



1 pz 1 pz

1 pz

ARTICOLO	MODELLO
60106SX	9120
60106DX	9120

kit 1 cilindro new system - 1 coppia chiavi





**ARTICOLO** 1 pz 60107

#### TAPPO 3R ZADI

Tappo per bocchettone a tre razze con rotore e coppia chiavi utilizzabile per acqua e carburante.



		-	-
2	>		2
6		17	
	- 2	0	

ARTICOLO	COLORE	
60053.10	bianco	1 pz
60053.20	nero	1 pz



Tappo per bocchettone a due razze con rotore e coppia chiavi utilizzabile per acqua con chiusura.





ARTICOLO	COLORE	
60118.10	bianco	1 pz
60118.20	nero	1 pz

#### **TAPPO 2R ZADI**

Tappo per bocchettone a due razze con rotore e coppia chiavi utilizzabile per acqua e carburante.



1		7

ARTICOLO	COLORE	
60115.10	bianco	1 pz
60115.40	grigio	1 pz
60115.20	nero	1 pz

#### **TAPPO 2R FAP**

Tappo per bocchettone a due razze con rotore e coppia chiavi utilizzabile per acqua e carburante.





ARTICOLO	COLORE	
60110.10	bianco	1 pz
60110.20	nero	1 pz

### **BOCCHETTONE ACQUA**

Foro uscita Ø 35 mm. Colore: nero.








ARTICOLO	COLORE	
60052.10	bianco	1 pz
60052.40	grigio	1 pz
60052.20	nero	1 pz



#### **WATER CAP**

Tappo acqua con chiave.







## SPAZZOLONE TELESCOPICO CON SPAZZOLA A SETOLE LATERALI

Allungabile da 120 a 195 cm. Con attacco rapido.



SPAZZOLONE TELESCOPICO PER LAVAGGIO CON GETTO D'ACQUA

Allungabile da 105 a 175 cm. Leggero grazie al manico in alluminio.



**SPAZZOLONE TELESCOPICO DA** 140 A 250 CM

Con testa rinforzata e attacco rapido.



ARTICOLO **∜** 60137 6 pz

**ARTICOLO ♥ 60161** 6 pz

#### SPAZZOLA DI RICAMBIO PER ART 60161



#### **AVVOLGITUBO**

ARTICOLO 🏶

**60135** 6 pz

Completo di tubo piatto da 15 m.





## AVVOLGITORE CON TUBO RIGIDO DA 15 M

- ✓ Tubo composto da 3 tubi 19x6 mm.
- ✓ Dimensioni senza imballo: 400x65 mm.
- ✓ Peso netto: 1,778 Kg.



**ARTICOLO 60139** 1 pz

## ARTICOLO 60162

### **TUBO ESTENSIBILE MAGIC**

Ingombro minimo.



#### TUBO DI SCARICO FLESSIBILE ESTENSIBILE

Dimensioni chiuso: 483x Ø45 mm Dimensioni esteso: 1090x Ø45 mm Materiali: Polipropilene, Poliuretano termoplastico, PVC



ARTICOLO 61405

## ADATTATORE UNIVERSALE PER TUBI DI SCARICO

Diametri adattabili:
da 19 a 50 mm
Dimensioni:
180x Ø55 mm
Materiali: Poliuretano termoplastico



ARTICOLO 61406

NEW

#### **AC26**

Elimina il calcare dal serbatoio, dai tubi, dal boiler e da tutti i raccordi.

Il prodotto provvede a rimuovere tutto il calcare da serbatoi e tubi senza rovinare oring e guarnizioni



NEW





**ARTICOLO** 60196

60194 2 pz

#### KIT RIDUTTORI FLUSSO ACQUA

Riducono il flusso d'acqua a 4 litri al minuto raddoppiando la capacità del serbatoio.

Il kit è composto da 2 riduttori per i rompigetto e un riduttore per il telefono della doccia.



#### SILVER GLOBE MILLENIUM

1 pz

NEW





#### **FILTRO A SEDIMENTI COMPACT**

Elimina lo sporco in entrata nel serbatoio. Si installa direttamente sul tubo di carico dell'acqua a un metro circa dal termine. Il filtro interno è riutilizzabile, lavabile e completo di attacchi rapidi da giardino. Certificazione alimentare DM 174/2004.



#### **ACQUATRAVEL WASH**

Il filtro Acquatravel Wash, ideato per addolcire l'acqua ed eliminare il calcare, facilità il risciacquo del camper o della barca. Ideale per chi voglia lavare biciclette, moto o utilizzare l'acqua per i ferri da stiro.

N.B. L'acqua in uscita non è potabile.



#### **FILTRO T-KARICO**

Per la rimozione sia dei sedimenti che del calcare dall'acqua per effettuare un carico a cqua pulito.

Ottiom ed efficace per il lavaggio del camper, della macchina o della barca, si asciuga senza lasciare aloni di calcare.



**ARTICOLO** 60195

1 pz

#### **PULITORI FLACONE DA 1 LT.**

NEW



ARTICOLO	UTILIZZO	
60190	moscerini	1 pz
60176	tendalini	1 pz

**KIT BIOCHLOR 250 ML. + BUSTINA** SANIGEN + CONTAGOCCE + DOSATORE





**ARTICOLO** 60193

1 pz

#### FILTRO 4X1

Filtro a Carboni Attivi in fibra di cocco addizionato con AG battericida.

La filtrazione può raggiungere i 10 litri di acqua al minuto e mantenere comunque le capacità di assorbenza e filtrazione delle cariche batteriche.



**ARTICOLO** 60177 1 pz

#### **EASY DRINK**

Filtro a Carboni Attivi in fibra di cocco addizionato con AG battericida. La filtrazione può raggiungere i 10 litri di acqua al minuto



e mantenere comunque le capacità di assorbenza e filtrazione delle cariche batteriche. Può essere installato sia sotto il rubinetto della cucina che direttamente sulla / o dopo la pompa dell'acqua.



### **ANTIBATTERI / LEGIONELLA SMALL**

Per il controllo batteriologico delle acque chiare, senza bisogno di aggiunta di additivi chimici all'interno del serbatoio.

Elimina tutta la carica batterica dall'acqua.

Velocità di filtrazione: 20 litri al minuto. Misure: 6,5x20 cm

ARTICOLO

60186 1 pz

#### **RICAMBIO FILTRO A SEDIMENTI**

Versione Compact



**ARTICOLO** 60172

1 pz

#### SILVER GLOBE

Mantiene inalterate le caratteristiche dell'acqua. L'effetto batteriostatico inibisce la crescita delle cellule batteriche senza tuttavia ucciderle. Ha scadenza di 3 anni.

**ARTICOLO** 

60168

9 pz



#### **BIOCHLOR ACQUA CHIARA MONODOSE**

Elimina in 5 minuti tutta la carica batterica, compresa la legionella. Confenzione da 30 bustine. Elimina i batteri, non rende l'acqua potabile chimicamente.

**ARTICOLO** 

60166



### **KIT CARICO ACQUA**

Kit composto da:

✓ Tubo di alimentazione acqua.

- ✓ Filtro a sedimenti.
- ✓ Pistola doccia.
- ✓ Attacchi rapidi.



**RICAMBIO FILTRO A** SEDIMENTI

Versione Classica



**ARTICOLO** 60171



#### **RICAMBIO FILTRO A CARBONI ATTIVI**



**ARTICOLO** 60173

1 pz

#### **BIOCHLOR ACQUA CHIARA**

Elimina in 5 minuti tutta la carica batterica, compresa la legionella. Confenzione da un litro con dosatore a siringa.

Elimina i batteri, non rende l'acqua potabile chimicamente. BIOCHLOR

**ARTICOLO** 60175



#### **SANIGEN**

Bustina monodose concentrata, per la pulizia e la sanificazione di tutto l'impianto dell'acqua potabile.

ARTICOLO PREZZO/PZ 60167 10 pz € 8,50



#### **SMELL STOP**

Bustine monodose da sciogliere in 1,5 l di acqua e versare nei tre

Elimina in 5 minuti gli odori sgradevoli dai serbatoi delle acque grigie.

Non sostituisce i classici liquidi per le acque grigie.

**ARTICOLO** 60191







### **POMPE ACQUA**



#### POMPA SHURFLO® 2095-204 TRAIL KING 7

Pompa autoinnescante che permette di collegare più punti di erogazione, può funzionare a secco senza subire danni.

Fornita con raccordi.

#### **DATI TECNICI**

TENSIONE DI ESERCIZIO	12 V
ASSORBIMENTO	3 A
FORNISCE	7 l/min







#### **ARTICOLO**

61000

#### POMPA SHURFLO® 2095-204 TRAIL KING 7

Pompa autoinnescante che permette di collegare più punti di erogazione, può funzionare a secco senza subire danni.


Fornita senza raccordi.



TENSIONE DI ESERCIZIO	12 V
ASSORBIMENTO	3 A
FORNISCE	7 l/min









#### POMPA SHURFLO® 2095-403 TRAIL KING 10

Pompa autoinnescante che permette di collegare più punti di erogazione, può funzionare a secco senza subire danni.


Fornita con raccordi.

#### **DATI TECNICI**

TENSIONE DI ESERCIZIO	12 V
ASSORBIMENTO	4 A
FORNISCE	10,6 l/min

ARTICOLO 61001











#### POMPA SHURFLO® 2095-473 TRAIL KING 10


Pompa autoinnescante che permette di collegare più punti di erogazione, può funzionare a secco senza subire danni.

Fornita con raccordi.

#### **DATI TECNICI**

TENSIONE DI ESERCIZIO	24 V
ASSORBIMENTO	4 A
FORNISCE	10,6 l/min





ARTICOLO

61002

### **POMPE ACQUA**

#### SHURFO First in Fluid Innovation

#### **POMPA SHURFLO® HIGH FLOW**

Pompa per acqua potabile che grazie al diaframma unico e al bypass interno assicura il massimo della durata e delle prestazioni di tutti i sistemi di tubazione igienico-sanitari.

Creata per soddisfare esigenze di flusso elevato, è silenziosa e non effettua cicli rapidi.

La pompa automatica per acqua potabile High Flow è estremamente silenziosa, protetta termicamente ed in grado di non subire danni anche in casi di funzionamento senza acqua.

Può essere installata in qualsiasi posizione.

Garantita 2 anni dal costruttore.



#### **DATITECNICI**

TENSIONE DI ESERCIZIO	12 V
DIMENSIONI	260x125x122 mm
PORTATA	15 L/m
CORRENTE (MAX)	10 Amp

#### **ARTICOLO**


61120


#### **REVOLUTION**

Pompa per acqua potabile che grazie al diaframma unico e al bypass interno assicura il massimo della durata e delle prestazioni di tutti i sistemi di tubazione igienico-sanitari. Creata per soddisfare esigenze di flusso elevato, è silenziosa e non effettua cicli rapidi.

La pompa automatica per acqua potabile Revolution è estremamente silenziosa, protetta termicamente ed in grado di non subire danni anche in casi di funzionamento senza acqua.

Può essere installata in qualsiasi posizione. Garantita 2 anni dal costruttore.








TENSIONE DI ESERCIZIO	12 V
DIMENSIONI	125x206x110 mm
CORRENTE (MAX)	10 Amp

**BYPASS INTERNO** 

ARTICOLO	<b>PORTATA</b>
61135	7,6 l/min
61136	11,3 l/min





### POMPE ACQUA



#### **AQUA® 8**

La classica pompa autoadescante con filtro incorporato e basetta antivibrazione Silent Plate di serie. Aspira e pompa l'acqua automaticamente a oltre 3 metri di altezza.

Il filtro in acciaio inox evita l'ingresso delle impurità e può essere facilmente pulito per una lunga durata della pompa. Completa di pressostato automatico, che fa partire o fermare la pompa aprendo o chiudendo il rubinetto. Resistente ai depositi e all'ossidazione.

Può funzionare a secco senza danneggiarsi.

Facile manutenzione: tutti i componenti possono essere sostituiti semplicemente. Portagomma ad angolo e diritto per tubi Ø 13 mm forniti di serie.

#### **DATITECNICI**

ARTICOLO	61250	61251
PESO	1,5 kg	1,5 kg
ALIMENTAZIONE	12 V	12V
ASSORBIMENTO CORRENTE	1,4 A	3,4 A
PORTATA A 0 BAR	7 l/min	10 l/min
RUMOROSITÀ	55/60 db	65/70 db
INTERVENTO PRESSOSTATO	1,5 Bar 21,75 Psi	1,5 Bar 21,75 Psi

ARTICOLO	MODELLO
61250	AQUA 8 litri 7
61251	AQUA 8 litri 10





#### **AQUA® F**

**ARTICOLO** 61253

61254

61255

Pompa a membrana per acqua potabile autoadescante, concepita per un flusso costante ed alta portata.

Dotata di membrana interna realizzata in un unico pezzo per assicurarne la tenuta idraulica, di basetta antivibrante, di pressostato e filtro esterno di facile manutenzione. Motore potenziato ad alta efficienza, per garantire alta portata con bassi consumi.

Installabile in qualsiasi posizione, può funzionare a secco senza danni.

#### **DATITECNICI**

ARTICOLO	61253	61254
ALIMENTAZIONE	12 V	12V
ASSORBIMENTO CORRENTE	1,7 A	2,5 A
PORTATA A 0 BAR	10 l/min	13 l/min
RUMOROSITÀ	52 db	50 db
INTERVENTO PRESSOSTATO	1,5 Bar 21,7 Psi	1,5 Bar 21,7 Psi
PREVALENZA ASPIRAZIONE	5 m	5 m

ii moaeiio aa 101e inaicato
per i circuiti standard,
dove non viene richiesta
un'alta portata, versione
a basso assorbimento di
corrente e più economica
con raccordi previsti come
optional. La versione da
13 l è invece indicata per
impianti dove è richiesta
una portata elevata.



Aqua F (13 litri)

#### **VASO DI ESPANSIONE A20**

**MODELLO** 


AQUA F litri 10 AQUA F litri 13

Kit Raccordi Aqua F

Ideale complemento della Aqua 8 e Aqua F e di ogni altro tipo di pompa, come Shurflo e Flojet. Il vaso di espansione A20 elimina il funzionamento pulsante della pompa e fornisce un flusso costante d'acqua nella quantità richiesta. Allunga la vita della pompa e del boiler, riduce il consumo d'acqua. La membrana interna assorbe i colpi d'ariete ed emette in uscita un flusso regolare. L'A20 si può smontare per eventuali interventi sulla membrana. É precaricato a 0,9 bar (13 psi), ma può essere caricato tramite l'apposita valvola con un normale compressore, per essere adattato a tutte le pompe in commercio.

**ARTICOLO MODELLO** 61260 A 20





#### KIT UPGRADE PER **POMPE FIAMMA**



**ARTICOLO** 61265

### **ACCESSORI PER POMPE**

# SHUR flo

#### **RICAMBIO GRUPPO GUIDA**



ARTICOLO

61132

#### **VASO DI ESPANSIONE SHURFLO®**

Completo di due raccordi dritti da 1/2", caricato alla pressione di 1,4 BAR.

Può essere montato in qualunque posizione.



ARTICOLO

61003

#### **DEPURATORE IN LINEA**

Con filetto da 1/2" 14 NPS.



ARTICOLO

61140

1 pz

RACCORDO DRITTO IN NYLON PER TUBI FLESSIBILI



ARTICOLO DESCRIZIONE

**61145** | 1/2" - 14NPT(F) X 1/2" bava | 10 pz | 61146 | 1/2" - 14NPT(F) X 3/8" bava | 10 pz |

ADATTATORE IN NYLON



#### **KIT TESTATA POMPA**



**ARTICOLO** 

61134

## FILTRO PER POMPA SHURFLO®

Da installare direttamente nella pompa con attacco filettato per porta-gomma.



ARTICOLO 61004

1 pz

.....

## VALVOLA DI RITEGNO IN LINEA

Consente il flusso solo in una direzione. Utile per la protezione contro sbalzi di pressione fino a 6,8 BAR.

Portagomma da 1/2" (13 mm).

ARTICOLO

₩

**61141** 1 pz



RACCORDO A GOMITO IN NYLON PER TUBI FLESSIBILI



ARTICOLO DESCRIZIONE

/a 10 nz

**61147** 1/2"-14NPT(F) X 1/2" bava 10 pz **61148** 1/2"-14NPT(F) X 3/8" bava 10 pz

RACCORDO A "T" IN POLIPROPILENE DA 1/2"



ARTICOLO





### **POMPE E ACCESSORI**

# barwig

#### **POMPA IN LINEA 12V**

Si installa fuori dal serbatoio o come supporto ad una pompa immersione.



TENSIONE 12 Volt
PORTATA MASSIMA 20 l/min
PRESSIONE MASSIMA 0,4 (Bar) 11 lt
CONSUMO 30-35 watt





#### **INTERRUTTORE A MEMBRANA**

Per tutte le pompe a pressione o ad immersione.





#### **INTERRUTTORE A MEMBRANA**

Per pompe non automatiche.

**ARTICOLO ❤ 61193** 1 pz



#### **POMPA AD IMMERSIONE**

Diametro 38 mm. Cavo da 1 mt.

#### **DATI TECNICI**

TENSIONE	12 Volt
PORTATA MASSIMA	10 l/min
CONSUMO	10-20 Watt
PRESSIONE	0,6 Bar
ALTEZZA	80 mm

**ARTICOLO ❤ 61007** 1 pz



#### VALVOLA DI RITEGNO Ø 10 MM

ARTICOLO **♥ 61194** 1 pz



#### FILTRO ACQUA Ø 10 MM





#### **POMPA AD IMMERSIONE**

Diametro 64 mm. Cavo da 1 mt.

#### **DATI TECNICI**

TENSIONE	12 Volt
PORTATA MINIMA	18 l/min
CONSUMO	25-35 Watt
PRESSIONE	1 Bar
ALTEZZA	100 mm

**ARTICOLO ♦ 61006** 1 pz



#### POMPA AD IMMERSIONE AD ALTE PRESTAZIONI

Diametro 80 mm. Cavo da 1 mt.

#### **DATITECNICI**

TENSIONE	12 Volt
PORTATA MASSIMA	22 l/min
CONSUMO	3,7-4,2 A
PREVALENZA	max 14 m (1,4 Bar)
ALTEZZA	135 mm

**ARTICOLO ❤ 61005** 1 pz



#### **TYP 03**

Pompa ad immersione. Diametro 48 mm. Cavo da 1 mt.

#### **DATI TECNICI**

TENSIONE	24 Volt
PORTATA MINIMA	12 l/min
CONSUMO	18-24 Watt
PRESSIONE	0,6 Bar
ALTEZZA	85 mm

**ARTICOLO ♦ 61009** 1 pz



#### **TYP 044**

Pompa ad immersione. Diametro 38 mm. Cavo da 1 mt.

#### **DATI TECNICI**

TENSIONE	24 Volt
PORTATA MINIMA	12 l/min
CONSUMO	10-20 Watt
PRESSIONE	0,6 Bar
ALTEZZA	80 mm

**ARTICOLO ♦ 61010** 1 pz



### **POMPE E ACCESSORI**

### TUNITE E AUGESSUN

#### **POMPA AD IMMERSIONE**

#### **DATITECNICI**

TENSIONE	12 Volt
PORTATA MASSIMA	19 l/min
PRESSIONE MASSIMA	1,4 (Bar)
CONSUMO	55 Watt
PESO	0,32 kg
CABLAGGIO	1000 mm
MISURA	80 mm





#### **POMPA AD IMMERSIONE**

#### **DATI TECNICI**

TENSIONE	12 Volt
PORTATA MASSIMA	12 l/min
CONSUMO	10-18 Watt
PESO	0,32 kg
MISURA	Ø 45 mm
PREVALENZA	8 m (0,6 Bar)

**ARTICOLO ❤ 61164** 1 pz



#### **POMPA AD IMMERSIONE**

#### **DATITECNICI**

TENSIONE	12 Volt
PORTATA MINIMA	10 l/min
CONSUMO	10-18 Watt
MISURA	Ø 43 mm
PREVALENZA	max 4m (0,4 Bar)

**ARTICOLO ❤ 61160** 1 pz



#### **POMPA AD IMMERSIONE**

#### **DATITECNICI**

TENSIONE	12 Volt
PORTATA MINIMA	18 l/min
CONSUMO	30-40 Watt
MISURA	Ø 45 mm
PREVALENZA	9 m (0,9 Bar)

**ARTICOLO ❤ 61161** 1 pz



#### **POMPA AD IMMERSIONE**

#### **DATITECNICI**

TENSIONE	12 Volt
PORTATA MINIMA	19 l/min
CONSUMO	35-45 Watt
MISURA	Ø 45 mm
PREVALENZA	max 11 m (1,1 Bar)

**ARTICOLO ❤ 61162** 1 pz



#### POMPA AD IMMERSIONE CON VALVOLA DI NON RITORNO

#### **DATITECNICI**

TENSIONE	12 Volt
PORTATA MINIMA	12 l/min
CONSUMO	10-18 Watt
MISURA	Ø 45 mm
PREVALENZA	max 8 m (0,6 Bar)

**ARTICOLO ❤ 61159** 1 pz



#### **POWER JET**

Pompa ad immersione.

#### **DATI TECNICI**

TENSIONE	12 Volt
PRESSIONE MAX	1,8 Bar
PORTATA MINIMA	22 l/min
CONSUMO	70 Watt
LUNGHEZZA CAVO	1000 mm





#### **POWER JET PLUS**

Pompa ad immersione.

#### **DATI TECNICI**

TENSIONE	12 Volt
PRESSIONE MAX	2,1 Bar
PORTATA MINIMA	25 l/min
CONSUMO	75 Watt
LUNGHEZZA CAVO	1000 mm

**ARTICOLO ♦ 61189** 1 pz



### **ACCESSORI POMPE E RUBINETTI**


#### **UP1000**

Elettropompa ad immersione per svuotamento sentina.

Involucro in robusto ABS antiurto, resistente alla corrosione ed alla elettrolisi.

Il corpo può essere staccato dalla base con semplice movimento a scatto per una facile ispezione e pulizia.







#### **DATITECNICI**

ALIMENTAZIONE	12 V
PREVALENZA	4 m 13 ft
BOCCHE	28,6 mm - 1/1,8"
CONSUMO	4 ampere
PORTATA	l/min 63 - 1000 gph
FUSIBILE	10 ampere
DIMENSIONI	124,7 x Ø 78 mm

ARTICOLO MODELLO 61221 UP2/E

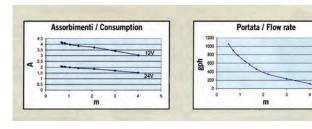

#### TUBO PER POMPA AD IMMERSIONE Ø 10/14 MM



**ARTICOLO 9 61013** 100 m

#### **CARTUCCIA DI RICAMBIO Ø 35MM**

Per miscelatori "Pelikan", "Twist", "Kama" e "Keramik Style"



ARTICOLO 61201

#### **INTERRUTTORE A PEDALE**



#### **PORTA BATTERIA**



ARTICOLO 61012

**ARTICOLO** 

300

### **RUBINETTERIA**

# REICH

#### **PELIKAN**

Miscelatore Pelikan canna 140 mm girevole 360°.

ARTICOLO	DESCRIZIONE	Ø FORO	COLORE
61167	con microinterruttore	27 mm	cromato
61168	senza microinterruttore	27 mm	cromato
61280	con microinterruttore	33 mm	cromato
61281	senza microinterruttore	33 mm	cromato



#### **TWIST**

Miscelatore Twist canna 120 mm. Manopola a destra. Canna abbattibile. Montato su Hymer, Hobby, Adria e Pilote.

ARTICOLO	DESCRIZIONE	Ø FORO	COLORE
61169	con microinterruttore	33 mm	cromato
61171	senza microinterruttore	33 mm	cromato
61282	con microinterruttore	39 mm	cromato
61283	senza microinterruttore	39 mm	cromato




#### **KAMA**

Miscelatore monocomando Kama con doccetta estraibile.

Resistente ad una pressione massima di 6 BAR. Versione completa anche di microinterruttore fino a 4A.

ARTICOLO	DESCRIZIONE	Ø FORO	COLORE
61165	con microinterruttore	36 mm	cromato
61166	senza microinterruttore	36 mm	cromato

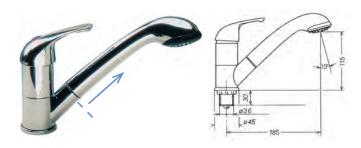


#### **KERAMIK STYLE**

Miscelatore monoforo Keramik Style automatico 12V; dotato di manopola monocomando e canna orientabile ed abbassabile.

Montato su Hymer, Bürstner e Adria.

ARTICOLO	DESCRIZIONE	Ø FORO	COLORE
61170	con microinterruttore	33 mm	cromato






#### **DE LUXE**

Miscelatore monoforo De Luxe automatico 12V. Dotato di manopola monocomando e canna orientabile ed abbattibile.

ARTICOLO	DESCRIZIONE	Ø FORO	COLORE
61014.10	con microinterruttore	27 mm	bianco
61014.80	con microinterruttore	27 mm	cromato






#### TREND S I

Miscelatore monocomando Trend S con canna orientabile a 360°. Raggio canna: 75 mm

<b>ARTICOLO</b>	DESCRIZIONE	Ø FORO	COLORE
61216	con microinterruttore	33 mm	cromato
61217	senza microinterruttore	33 mm	cromato





### **RUBINETTERIA**




#### **TREND E**

Miscelatore monocomando con cartuccia in ceramica.

Montato su Hymer, Hobby, Adria, Knaus, Pilote, Rapido, Tabbert, Euro-mobil e Bürstner.

ARTICOLO	DESCRIZIONE	Ø FORO	COLORE
61218	senza microinterruttore	27 mm	cromato
61219	senza microinterruttore	33 mm	cromato
61222	con microinterruttore	27 mm	cromato
61223	con microinterruttore	33 mm	cromato

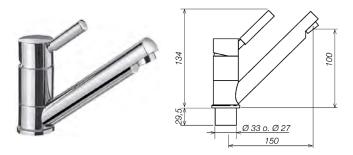


#### **STYLE 3000**

Miscelatore monocomando con canna altezza 40 mm orientabile ed abbattibile.

Ideale per l'installazione su lavelli con coperchio in vetro.

ARTICOLO	DESCRIZIONE	Ø FORO	COLORE
61173	con microinterruttore	27 mm	cromato
61284	con microinterruttore	33 mm	cromato

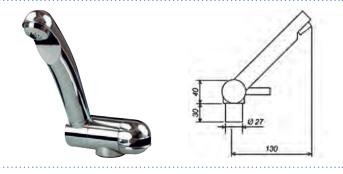

#### TREND A

Miscelatore monocomando con microinterruttore e canna orientabile e abbattibile.

Montato su Hymer, Hobby e Adria.

#### **STYLE 2005**

Miscelatore monoforo ceramico con canna orientabile ed abbattibile.


Montato su Hymer e Kip.

		8 8
ARTICOLO DESCRIZIONE	Ø FORO COLORE	
<b>61015.10</b> con microinterruttore	27 mm bianco	Ø 27
<b>61015.80</b> con microinterruttore	27 mm cromato	

#### **DE LUXE DOPPIO**

Miscelatore acqua calda e fredda con canna abbattibile.

ARTICOLO	DESCRIZIONE	Ø FORO	COLORE
61016.10	con microinterruttore	20 mm	bianco
61016.45	con microinterruttore	20 mm	nichel
61016.50	con microinterruttore	20 mm	marrone



#### **DE LUXE SINGOLO**

Rubinetto acqua fredda con canna abbattibile e microinterruttore.

<b>ARTICOLO</b>	Ø FORO	COLORE
-----------------	--------	--------

7111110000	D . O	
61018.10	20 mm	bianco
61018.45	20 mm	nichel
61018.50	20 mm	marrone



RUBINETTO STILE 2000 UT Installabile

su foro Ø 20 mm; attacco entrata 1/2".



ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE
61172	con microinterruttore	cromato

### RUBINETTERIA E ACCESSORI

#### MONOMIX **MONOCOMANDO**

Dotato di interruttore automatico per collegamento doccette. Non necessita di premiscelatore.

#### ARTICOLO COLORE

**61017.10** bianco 61017.80 cromato



#### **DOCCETTA DUETT STANDARD**

Con flusso regolabile e tubo da 150 mm. Con attacco a 1/2.



#### ARTICOLO COLORE

**61019.10** bianco **61019.80** cromato

#### **RUBINETTO CON MICRO INTERRUTTORE**

Acqua fredda. Colore: grigio antracite. Spessore piano di montaggio fino a 30 mm.



#### ARTICOLO Ø FORO

61289 23 mm



### **INTERRUTTORE**

Acqua calda/fredda. Colore: bianco/oro. Rompigetto removibile. Spessore piano di montaggio fino a 30 mm.



### ARTICOLO Ø FORO

**61291** 34 mm

ARTICOLO Ø FORO

**61293** 34 mm




#### **MISCELATORE CROMATO**

Con canna girevole a 360° e attacchi per flessibili. Spessore piano di montaggio fino a 30 mm.



#### **MISCELATORE MONOCOMANDO**

Costruito in materiale plastico di alta qualità, pratico e compatto.





#### **DATI TECNICI**

MICROINTERRUTTORE fino a 15 A PRESSIONE fino a 5 Bar **FILETTO ESTERNO** 3/8

#### ARTICOLO COLORE

**61154.10** bianco 61154.80 cromato

#### **RUBINETTO CON MICRO INTERRUTTORE**

Acqua fredda. Colore: bianco/oro. Rompigetto removibile. Spessore piano di montaggio fino a 30 mm.



#### ARTICOLO Ø FORO

61290 20 mm

#### **RUBINETTO CON MICRO INTERRUTTORE**

Acqua calda/fredda. Colore: bianco/argento. Rompigetto removibile. Spessore piano di montaggio fino a 30 mm.



#### ARTICOLO Ø FORO

**61292** 34 mm



Con canna girevole a 360° e flessibili di raccordo. Spessore piano di montaggio fino a 30 mm.



### ARTICOLO Ø FORO

**61294** 34 mm



### **RUBINETTERIA**

#### **MISCELATORE MONOCOMANDO**

Colore cromato.

#### ARTICOLO DESCRIZIONE

61021 canna da 210 mm canna da 170 mm 61083



#### **MISCELATORE MONOCOMANDO**

Dotato di doccia estraibile a pulsante e tubo flessibile da 220 mm. Colore cromato.



#### **MISCELATORE F52 MINIMAL**

Non abbattibile. Colore cromato.



#### **ARTICOLO**

61020

Solo acqua fredda. Colore cromato.




### **ARTICOLO**

61285

#### **MISCELATORE F50 MINIMAL**

Colore cromato.



#### **ARTICOLO**

61288



#### **MISCELATORE MONOCOMANDO**

Per lavello 90° con bocca ponte. Colore cromato.



### **GRUPPO**

**MONOFORO** Con bocca tubo. Colore cromato.



#### **ARTICOLO**

61090

# 61091

**ARTICOLO** 

#### **MISCELATORE MONOCOMANDO**

Per lavello 90° con canna conica. Colore cromato.



#### **MISCELATORE MONOCOMANDO**

Per lavello Ø 42 mm. Doccia estraibile. Colore cromato.



#### **ARTICOLO**


61092



### RUBINETTERIA

#### **MISCELATORE IN OTTONE**

Dotato di canna abbattibile e cartuccia in ceramica.



ARTICOLO Ø FORO

**61214** 32-38 mm



### **MISCELATORE MONOCOMANDO**

Da incasso. Colore cromato.



ARTICOLO Ø FORO

**61082** 27 mm

#### **MISCELATORE MONOCOMANDO**

Dotato di doccia estraibile. Colore cromato.



#### **GRUPPO MONOFORO**

Con manopole Cristal e doccia estraibile. Tubo flessibile treccia in nylon lungo 2 m.



ARTICOLO ØFORO

**61085** 38 mm

ARTICOLO Ø FORO

**61026** 37 mm

#### **MISCELATORE MONOCOMANDO**

Da incasso con attacco 3/8". Colore cromato.



### ARTICOLO Ø FORO



**61025** 32 mm



### **MISCELATORE MONOCOMANDO**

Da incasso per doccia con attacco 3/8". Colore cromato.



## **RUBINETTO SINGOLO**

Con canna abbattibile. Attacco 3/8". Colore cromato.



ARTICOLO POSIZIONE

61028 61029

sinistra destra

### **ARTICOLO**

61287

#### **MISCELATORE**

Con canna abbattibile. Attacchi 3/8".

**ARTICOLO** 

61027



#### **COPPIA FLESSIBILI IN TRECCIA INOX PER MONOCOMANDI**





ARTICOLO LUNGHEZZA ATTACCO

**61105** 30 cm M10 X Ø12 mm

### **DOCCE E ACCESSORI**

#### **CARTUCCIA DI RICAMBIO**

Per miscelatore Ø 35 mm.



ARTICOLO	DESCRIZIONE	
61095	1 naso	5 pz
61096	2 nasi	5 nz

#### **CARTUCCIA DI RICAMBIO**

Per miscelatore Ø 40 mm.



ARTICOLO	
61101	5 pz

#### **CARTUCCIA DI RICAMBIO**

Per miscelatore monocomando Ø 40 mm.



ARTICOLO **61102** 5 pz

#### **CARTUCCIA DI RICAMBIO**

Per miscelatore monocomando Ø 35 mm.



**ARTICOLO** 61103 5 pz

#### **CARTUCCIA DI RICAMBIO**

Per miscelatore monocomando Ø 25 mm. Con leva speciale (dritta).



**ARTICOLO** 61104 5 pz

#### **OASI COMPACT**

Doccetta shut-off antiurto con leva di ritorno automatico.





#### **DOCCETTA DI RICAMBIO**

A leva con due getti con attacco 15/1" F.



ARTICOLO COLORE **61030.10** bianco 1 pz

#### **DOCCETTA DI RICAMBIO**

Monoforo con attacco 1/2" M.



ARTICOLO COLORE **61033.10** bianco 1 pz **61033.20** nero 1 pz

#### **DOCCETTA DI RICAMBIO**

Monoforo con attacco 15/1" F.



ARTICOLO COLORE **61032.10** bianco 1 pz **61032.20** nero

#### **ASIA**

Doccetta shut-off in ABS antiurto con leva.

Posizione di erogazione continua con attacco 1/2" M.



#### **ASIA RING**

Doccetta shut-off in ABS antiurto con leva.

Posizione di erogazione continua con attacco 1/2" M.

1 pz



ARTICOLO	COLORE
61277.80	cromo
61277.10	bianco

### **DOCCE E ACCESSORI**

#### KIT DOCCIA DA CAMPEGGIO A BATTERIA

Voltaggio: 3,7V DC Assorbimento: 2,5 A Batteria ricaricabile via USB Capacità batteria: 2200 mAh (litio) Autonomia doccia: 60 minuti Tempo di ricarica: 2,5 ore

Lunghezza tubo doccia-pompa: 1,85 m Lunghezza cavo pompa-batteria: 0,75 m

Lunghezza cavo di ricarica: 0,8 m

Materiale: plastica

## ARTICOLO 61279







### DOCCETTA CON FLESSIBILE IN PVC

Da 200 cm e attacco 3/8" F.



**ARTICOLO COLORE 61034.10** bianco **61034.20** nero

#### **KONUS**

Supporto doccia da parete. Colore: cromato.



**ARTICOLO ❤ 61180** 1 pz

#### SUPPORTO DOCCIA SNODATO UNIVERSALE DA PARETE Colore: cromato.



**ARTICOLO € 61181** 5 pz

SUPPORTO DOCCIA BIANCO



ARTICOLO **❤ 61187.10** 5 pz

#### **FLESSIBILI DI RICAMBIO IN PVC**

Completi di attacchi.

3/8" femmina x 15/1" maschio



COLORE	<b>LUNGHEZZA</b>	ATTACCO
bianco	150 cm	3/8"F x 15/1"M
nero	150 cm	3/8"F x 15/1"M
bianco	200 cm	3/8"F x 15/1"M
nero	200 cm	3/8"F x 15/1"M
bianco	300 cm	3/8"F x 15/1"M
nero	300 cm	3/8"F x 15/1"M
	bianco nero bianco nero bianco	bianco 150 cm nero 150 cm bianco 200 cm nero 200 cm bianco 300 cm

15/1" maschio x 1/2" femmina



ARTICOLO	COLORE	LUNGHEZZA	ATTACCO
61190.10	bianco	150 cm	1/2"F x 15/1"M
61191.10	bianco	200 cm	1/2"F x 15/1"M

1/2" cono x 3/8" femmina



ARTICOLO	COLORE	LUNGHEZZA	ATTACCO
61197.10	bianco	200 cm	1/2"C x 3/8"F

### DOCCETTA CON FLESSIBILE IN PVC

Lunghezza: 150 cm.



FLESSIBILE DI RICAMBIO CROMATO



ARTICOLO	COLODE	ATTACCO
ARIIIII	( ( ) I ( ) KF	
AITHCOLO	COLONE	ALIACCO

61035.10	bianco	1/2"Fx3/8"F
61035.20	nero	1/2" F x 3/8" F
61198.10	bianco	1/2"F x 1/2"F
61198.20	nero	1/2" F x 1/2" F

ARTICOLO	<b>LUNGHEZZA</b>	ATTACCO

71111110000		711 171444
61039	150 cm	3/8"F x 15/1"M
61040	200 cm	3/8"F x 15/1"M
61199	200 cm	1/2"C x 3/8"F

### **RACCORDI ACQUA**



TERMINALE CON CODOLO Ø 12 MM: TERMINALE DRITTO Ø 12 MM



ARTICOLO DESCRIZIONE **61048** filetto 3/8" M 10 pz **61049** filetto 1/2" M 10 pz



ARTICOLO DESCRIZIONE **61050** filetto 3/8" M 10 pz **61051** filetto 1/2" M 10 pz

CODOLO PORTAGOMMA Ø 8 MM PER PORTAGOMMA Ø 10 MM



ARTICOLO **61052** 10 pz

**GOMITO CON CODOLO Ø 12 MM** 



ARTICOLO **61053** 10 pz

**INTERMEDIO A GOMITO Ø 12 MM** 



ARTICOLO **61054** 10 pz

**TERMINALE Ø 12 MM PER PORTAGOMMA** 



**ARTICOLO** 61055 10 pz

**TERMINALE DRITTO Ø 12 MM** 



ARTICOLO DESCRIZIONE **61056** filetto 3/8" F | 10 pz **61057** filetto 1/2" F 10 pz

**INTERMEDIO A "Y"** 



ARTICOLO Ø 12 mm 10 pz 61058 61126 10 mm 10 pz

INTERMEDIO A "T" Ø 12 MM



ARTICOLO **61059** 10 pz

INTERMEDIO DRITTO Ø 12 MM



ARTICOLO 🏶 **61060** 10 pz

INTERMEDIO DRITTO Ø 10 - 12 MM : INTERMEDIO DRITTO Ø 8 - 12 MM



ARTICOLO 🏶 **61075** 10 pz



ARTICOLO 🏶 **61076** 10 pz

**PASSAPARETE** Ø 12 MM 1/4" x 6 mm.



ARTICOLO 🏶 **61078** 10 pz

**TERMINALE** CIECO Ø 12 MM



ARTICOLO 🏶 **61079** 10 pz

CLIP BLOCCA PINZETTA



ARTICOLO	
61061	100 pz

TAPPO Ø 12 MM



ARTICOLO 🏶 **61143** 10 pz

### RACCORDI, TUBI E ACCESSORI

#### **VALVOLA INTERMEDIA** PER TUBO Ø 10 MM



ARTICOLO **61144** 1 pz

#### **VALVOLA FILETTATA FEMMINA NPT DA 3/8"**



ARTICOLO 1 pz 61155

#### **RACCORDO ANGOLARE BOILER ATTACCO JG**



ARTICOLO **61156** 1 pz

#### **RACCORDO BOILER CON SFIATO ATTACCO JG**



**VALVOLA SCARICO 2,8 BAR** Attacco: 12mm.



**VALVOLA NON RITORNO ATTACCO JG** 



ARTICOLO	
61047	1 pz

#### **FORBICI TAGLIATUBO**



ARTICOLO 🏶 **61157** 1 pz


#### **TUBO ACQUA FREDDA IN PE COLORE BLU**

Ø esterno 12 mm/ Ø interno 9 mm.



ARTICOLO 100 m 61062







ARTICOLO	$\mathcal{G}$
61063	100 m

#### **RACCORDO DRITTO IN OTTONE PER RUBINETTI**



**RACCORDO A 45° IN OTTONE PER RUBINETTI** 



ARTICOLO







ARTICOLO

10 pz

61043



**RACCORDO Y IN PLASTICA PER RUBINETTI** 





### **RACCORDI ACQUA**

CODOLO PORTAGOMMA 8 MM - CODOLO 10 MM



ARTICOLO **❤ 61310** 10 pz

GOMITO CON CODOLO
12 MM



**ARTICOLO ♦ 61311** 10 pz

GOMITO INTERMEDIO
12 MM



ARTICOLO **∜ 61312** 10 pz

#### **INTERMEDIO AT 12 MM**



**ARTICOLO ❤ 61314** 10 pz

**INTERMEDIO A Y 12 MM** 



VALVOLA FILETTATA NPT DA 3/8"



ARTICOLO 61316 1 pz

TERMINALE DIRITTO MASCHIO PER TUBO 12 MM



ARTICOLO	DESCRIZIONE	
61317	filetto 3/8"	10 pz
61318	filetto 1/2"	10 pz

TERMINALE DIRITTO FEMMINA PER TUBO 12 MM




**ARTICOLO DESCRIZIONE € 61319** filetto 3/8" 10 pz **61320** filetto 1/2" 10 pz

## FILETTO CODOLO MASCHIO 12 MM



ARTICOLO	<b>DESCRIZIONE</b>	₩
61321	filetto 3/8"	10 pz
61322	filetto 1/2"	10 pz

INTERMEDIO DIRITTO



VALVOLA INTERMEDIA 12MM X 12MM



TUBO 12 MM VALVOLA INTERMEDIA FILETTO 1/2"



**ARTICOLO ♦ 61327** 1 pz

### **ACCESSORI**

#### **TAPPO 12 MM**



**ARTICOLO ❤ 61328** 10 pz

#### **CLIP BLOCCA PINZETTA**



#### TERMINALE 12 MM PER PORTAGOMMA



**ARTICOLO ♦ 61330** 10 pz

#### FILTRO CARTUCCIA INOX INNESTI RAPIDI 12 MM



VALVOLA DI NON RITORNO 12 MM



ARTICOLO	
61332	1 pz

#### RACCORDO PORTAGOMMA



ARTICOLO	DESCRIZIONE	\$
61335 raccordo 10 mm - innesto rapido 12 mm		10 pz
61336	raccordo 1/2" - innesto rapido 15 mm	10 pz
61337	raccordo 10 mm - innesto rapido 15 mm	10 pz

#### **FERMACAVI IN NYLON**



ARTICOLO	Ø	
61350	10 mm	100 pz
61351	13 mm	100 pz
61352	15 mm	100 pz
61353	17 mm	100 pz
61354	25 mm	100 pz

## FASCETTA CURVA PER TUBI




ARTICOLO	DESCRIZIONE	
61355	8 mm e 5/16"	10 pz
61356	10 mm e 3/8"	10 pz

**FASCETTA STRINGITUBO** 

**IN NYLON** 


#### FASCETTA STRINGITUBO DIN 3017 INOX AISI 430 CON BANDA 9 MM







#### **STAFFA FISSAGGIO**









TUBO DI SCARICO ACQUE GRIGIE RACCORDO A Y

Dimensioni: 28x1,5 mm. Lunghezza: 2 m



ARTICOLO 🏶 **61410** 1 pz



ARTICOLO 💝 **61411** 5 pz

**RACCORDO 45°** 



ARTICOLO 🏶 **61412** 5 pz

**RACCORDO A GOMITO SCALENO** 



ARTICOLO 🏶 **61413** 5 pz

**ADATTATORE 20 MM** 



ARTICOLO 🏶 **61414** 5 pz

**ADATTATORE PIATTO** DOCCIA



ARTICOLO 🏶 **61415** 5 pz

**RACCORDO PER SERBATOIO ACQUE GRIGIE** 



ARTICOLO 💝 **61416** 5 pz

**RACCORDO A T** 



ARTICOLO 🏶 **61417** 5 pz

**RACCORDO A GOMITO** 



ARTICOLO 💝 **61418** 5 pz

**RIDUTTORE** 



ARTICOLO 💝 **61419** 5 pz

**ADATTATORE 19 MM** 



ARTICOLO 💝 **61420** 5 pz

**RACCORDO** 



ARTICOLO 🏶 **61421** 5 pz

**INNESTO A GOMITO** 



ARTICOLO **61422** 5 pz

**CLIP FISSAGGIO TUBO** 



ARTICOLO **61423** 5 pz

**TAGLIATUBI** 



ARTICOLO 61424 1 pz

#### **TUBO FLESSIBILE A SPIRALE IN PVC RIGIDO ANTIURTO**





#### ARTICOLO Ø INTERNO 61064 20 mm 50 m 61065 25 mm 50 m 61066 32 mm 50 m

#### **TUBO RETINATO PER ALIMENTI**





#### **TUBO RETINATO PER ALIMENTI**

Resistente da +5°C a +60°C Ø interno10 mm. Ø esterno 14 mm.



ARTICOLO 🤌 **61179** 100 m

#### PRESA ESTERNA ACQUA CON **MISCELATORE E DOCCIA**



ARTICOLO 61204 1 pz

#### **PRESA ESTERNA ACQUA**

35 mm

40 mm


50 m

50 m

61067

61074

Dotata di pressostato, in grado di ridurre la pressione dell'acqua da 10 ad un massimo di 1,5 bar. Attacco rapido universale, estrema facilità di montaggio. Foro per installazione Ø 60 mm. Misura esterna 100x100 mm.

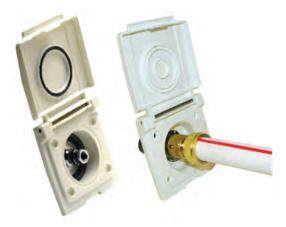

ARTICOLO 61380 1 pz

#### **PRESA ESTERNA ACOUA**

Dotata di miscelatore. Fabbricata con materiale di alta qualità. Velocissima da installare grazie ai collegamenti per i tubi con attacchi rapidi Ø 12 mm. Foro per l'installazione Ø 60 mm. Fornita completa di doccia cm. 200.



**ARTICOLO** 1 pz 61381

#### **INNESTO RAPIDO PER PRESA ESTERNA ACQUA DA 3/4**



#### **PRESA ESTERNA ACQUA**

Con doccetta ON/OFF e flessibile da 2 m.

Foro per installazione Ø 60 mm.






### PRESE ESTERNE ACQUA E GAS



#### PRESA ESTERNA GAS CON VALVOLA DI CHIUSURA




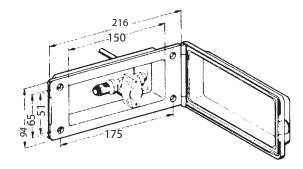

### PRESA ESTERNA CON INTERRUTTORE GAS E ACQUA


Con attacchi ad innesto rapido e valvola di chiusura gas.



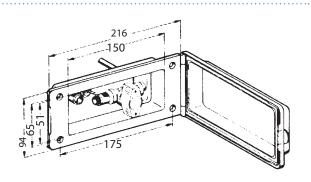

#### PRESA ESTERNA ACQUA CON MISCELATORE E INTERRUTTORE




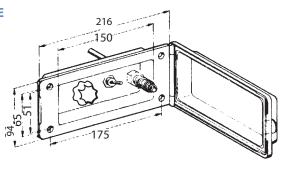

#### PRESA ESTERNA ACQUA CON INTERRUTTORE PER POMPA

Completa di doccia e flessibile da 1,5 mm.



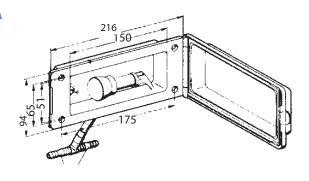


ARTICOLO 61070

1 pz

### RIDUTTORE DI PRESSIONE PER ACQUA

Pressione uscita: 0,7 bar.



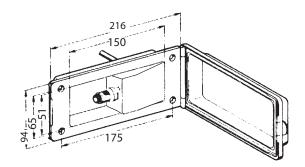

1 pz

### PRESE ESTERNE ACQUA E GAS

#### **DOCCETTA OLIMPIA CON TUBO DA 2 M**





#### **PRESA ESTERNA PER ACQUA CON INTERRUTTORE**







#### **ATTACCO RAPIDO PER ACQUA**







**ARTICOLO** 61073 1 pz

#### **PRESA ESTERNA ACQUA ATTACCO RAPIDO PER DOCCIA**

- ✓ Raccordo Gardena
- ✓ Raccordo per tubo10 mm.
- ✓ Interruttore
- ✓ Interruttore a membrana
- ✓ Coperchio con chiusura magnetica

#### FAWO



#### **PRESA ESTERNA PER CARICO ACQUA**

ARTICOLO COLORE **61451.10** bianco RAL 9010

**61451.20** nero

- ✓ Riduttore di pressione
- ✓ Coperchio con chiusura magnetica

#### FAWO



#### ARTICOLO COLORE

**61450.10** bianco RAL 9010

#### PRESA ESTERNA ACQUA CON **ATTACCO RAPIDO** Ø foro 65 mm.



**ARTICOLO 61211** 1 pz



FAWO **COPERCHIO MAGNETICO PER PRESA FAWO** 



**ARTICOLO COLORE 61452.10** bianco RAL 9010 1 pz **61452.20** nero 1 pz

#### **DOCCETTA PER PRESA ESTERNA ACQUA**

- ✓ In plastica
- ✓ Lunghezza tubo: 1,5 m.



#### **PRESA ESTERNA GAS**

Con valvola a sfera ed innesto rapido. Dimensioni esterne: 130x114x102 mm.



ARTICOLO 1 pz 61206

#### **PRESA ESTERNA GAS**

Con innesto rapido e tubo flessibile 400 mm con attacco tubo rame Ø 8 mm, Ø foro 59 mm.



ARTICOLO 61202

1 pz

#### **PRESA ESTERNA GAS** FAWO

Dimensioni esterne: 145x131x100 mm.



ARTICOLO COLORE **61208.10** bianco RAL 9010 1 pz **61208.20** nero 1 pz






### **ARREDO BAGNO**


#### PARETE BAGNO ATTREZZATA

TFT a moduli componibili fra di loro.
Consente l'abbinamento della cassetta Thetford, modello C200CS-C200CW-C402.

#### VIENE FORNITA SENZA CASSETTA.

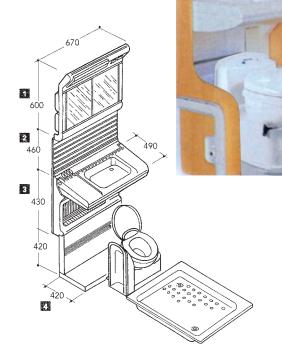

#### **RICAMBIO LAVELLO E SOTTOLAVELLO**

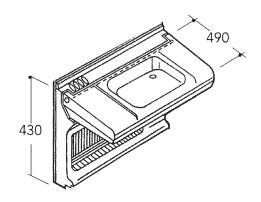

ARTICOLO

65001

#### COLONNA AD ANGOLO PER BAGNO

In materiale plastico antiurto. Composta da lavello e sottolavello con portina e portacarta.

Dimensioni: H 800 mm, L 430 mm, P 500 mm.



ARTICOLO

65000

ARTICOLO DESCRIZIONE

COLORE

65003 colonna ad angolo dx/sx bianco

#### **PIATTO DOCCIA**

In materiale plastico antiurto. Con alloggiamento laterale per piletta di scarico.



ARTICOLO	DIM. CON BORDO	DIM. VASCA	TT.	COLORE
65006.10	925x830 mm	845x750 mm	55 mm.	bianco
65085.10	830x670 mm	710x550 mm	55 mm.	bianco
65008.10	760x660 mm	680x580 mm	55 mm.	bianco
65009.10	730x685 mm	650x610 mm	55 mm.	bianco
65010.10	670x670 mm	510x510 mm	55 mm.	bianco

### **LAVANDINI E PILETTE PER BAGNO**

#### **LAVANDINO PER BAGNO**



ARTICOLO	L	P		COLORE
65011.10	665	345	150	bianco

#### **LAVANDINO PER BAGNO AD ANGOLO**



ARTICOLO	L	P	TT.	COLORE
65014.10	418	418	130	bianco

#### **LAVANDINO PER BAGNO**



ARTICOLO	L	P		COLORE
65013.10	820	320	150	bianco

## LAVANDINO PER BAGNO OVALE AD INCASSO Con portasapone e portabicchiere.



ARTICOLO	L	P	TT.	COLORE
65015.10	400	360	80	bianco

#### PILETTA SCARICO DOCCIA DRITTA



ARTICOLO	
65016	5 pz

### PILETTA SCARICO DIRITTA

Con foro Ø 20 mm. Completa di tappo e guarnizioni.





#### PILETTA PER PIATTO DOCCIA Completa di tappo.





#### **PILETTA SCARICO CURVA**

Con foro Ø 25 mm. Completa di tappo e guarnizioni.





#### **PILETTA SCARICO DIRITTA**

Con foro Ø 25 mm. Completa di tappo e guarnizioni.




ARTICOLO	
65018	10 pz

#### **PILETTA SCARICO CURVA**

Con foro Ø 20 mm. Completa di tappo e guarnizioni.





### PILETTE PER SIFONI



Un'ampia gamma di sifoni, valvole di scarico e un sifone di bloccaggio adatti al sistema WASTE-WATER.



#### **SIFONE CON ATTACCO SUPPLEMENTARE**

Con filtro in acciaio inossidabile e tappo standard.



ARTICOLO	FILTRO	
65422	33 mm	1 pz
65428	39 mm	1 pz

SIFONE 39 MM CON ATTACCO **SUPPLEMENTARE** Con filtro e tappo.



ARTICOLO 🏶 **65431** 1 pz

**SIFONE 39 MM** Con filtro e tappo.



ARTICOLO 🏶 **65425** 1 pz

**SIFONE DI BLOCCAGGIO** Con apertura per la pulizia.



ARTICOLO 🏶 **65430** 1 pz

**DISPOSITIVO PROTEZIONE ANTIGELO** 



ARTICOLO 🏶 65424 1 pz

### **VALVOLA DI SCARICO DIRITTA**

Con filtro in acciaio inossidabile e tappo standard.



ARTICOLO FILTRO **65421** 33 mm 1 pz 65427 39 mm | 1 pz

### **VALVOLA DI SCARICO A GOMITO** Con filtro in acciaio inossidabile e

tappo standard.



ARTICOLO FILTRO **65420** 33 mm 1 pz 65426 39 mm 1 pz

#### SIFONE CON FILTRO IN ACCIAIO Inossidabile e tappo standard.



ARTICOLO	FILTRO	
65423	33 mm	1 pz
65429	39 mm	1 pz


### **ACCESSORI PER SIFONI**



TUBO DI SCARICO ACQUE GRIGIE : RACCORDO A Y Dimensioni: 28x1,5 mm.



ARTICOLO 🏶 **61410** 1 pz



**RACCORDO A GOMITO SCALENO** 



ARTICOLO 🏶 **61413** 5 pz

**RACCORDO PER SERBATOIO ACQUE GRIGIE** 



ARTICOLO 🏶 **61416** 5 pz

**RIDUTTORE** 



ARTICOLO 🏶 **61419** 5 pz

**INNESTO A GOMITO** 



ARTICOLO 🏶 **61422** 5 pz



ARTICOLO 🏶 **61411** 5 pz

**ADATTATORE 20 MM** 



ARTICOLO 🏶 **61414** 5 pz

**RACCORDO A T** 



ARTICOLO 🏶 **61417** 5 pz

**ADATTATORE 19 MM** 



ARTICOLO 🏶 **61420** 5 pz

**CLIP FISSAGGIO TUBO** 



ARTICOLO 🏶 **61423** 5 pz

RACCORDO 45°



ARTICOLO ♥ **61412** 5 pz

**ADATTATORE PIATTO DOCCIA** 



ARTICOLO 🏶 **61415** 5 pz

**RACCORDO A GOMITO** 



ARTICOLO 🏶 **61418** 5 pz

**RACCORDO** 



ARTICOLO ♥ **61421** 5 pz

**TAGLIATUBI** 



ARTICOLO 🏶 **61424** 1 pz

### **TOILETTE PORTATILI**

### **THETF**RD

#### **PORTA POTTI 565**

Creata per essere una toilette di lusso utilizzabile in campeggio è indicata anche per l'uso su imbarcazioni o in case di campagna.

Il modello 565 differisce da qualsiasi altra toilette portatile non solo per il design unico ma anche per la forma e l'altezza di seduta simili alle toilette di casa. Grazie alla tazza di dimensioni maggiori, permette un utilizzo confortevole della toilette anche alle persone anziane.

Il pannello di controllo, ben integrato nella toilette, dispone di indicatori della pompa, delle unità di riempimento acqua e del livello dell'acqua.

Il reggirotoli consente di avere la carta igienica sempre a portata di mano.



ARTICOLO	65415	65414
MODELLO	Elettrico	Manuale
LIVELLO DI COMFORT	<b>000+</b>	
MODELLO	565E	565P
TIPO	Grande e	e Deluxe
DIMENSIONI A X L X P (MM)	458 x 38	38 x 450
ALTEZZA SEDUTA	443	mm
COLORE	Bia	nco
SISTEMA DI RISCIACQUO	Elettrico	Pompa a pistone
INDICATORE DI LIVELLO SERBATOIO DI SCARICO	Si	
CAPACITÀ SERBATOIO DI SCARICO	21	L
INDICATORE LIVELLO SERBATOIO ACQUA PULITA	Si	
CAPACITÀ SERBATOIO ACQUA PULITA	15	i L
PESO NETTO	5,5 Kg	5,3 Kg
ULTERIORI DOTAZIONI		rotolo





### KIT DI FISSAGGIO AL SUOLO

Per Porta Potti 565 (Piastra pavimento).




**KIT DI FISSAGGIO AL SUOLO**Per Porta Potti 335 e
Porta Potti 365.

ARTICOLO	MODELLO
65411	335
65412	365

### **TOILETTE PORTATILI**

#### **PORTA POTTI**



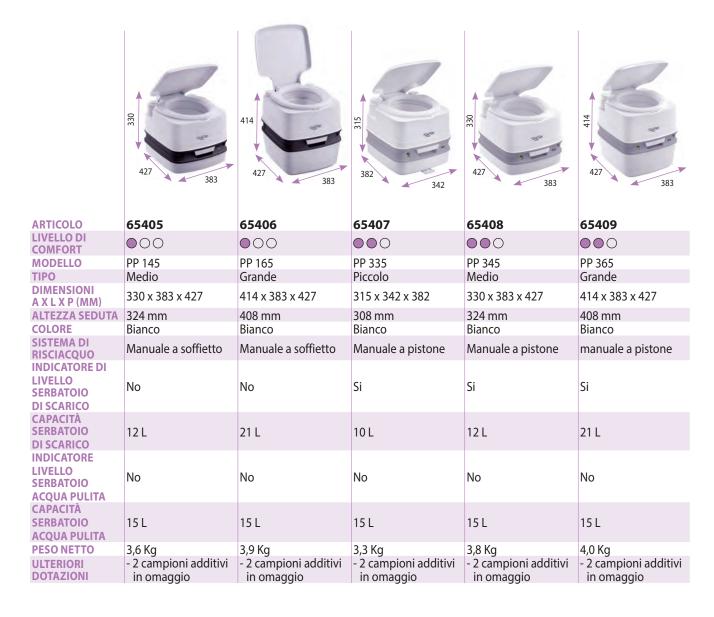

#### Come funzionano le toilette Porta Potti













- La toilette è composta da due sezioni.
- \*Sezione superiore: serbatoio dello sciacquone combinato con tazza, munita di sedile e coperchio smontabili.
- \*Sezione inferiore: serbatoio di scarico.
- ① Le due parti sono facili da montare e smontare tramite l'utilizzo di un gancio sul retro della toilette.
- 2 Aggiunta del corretto dosaggio di prodotti per la cura della toilette Thetford attraverso il manicotto di scarico.

- 3 Acqua e fluido dello sciacquone possono essere versati direttamente nel serbatoio dello sciacquone.
- 4 Leggero serbatoio di scarico, facile da trasportare, munito di un comodo cassettino in cui conservare i due campioni gratuiti di prodotti per la cura della toilette.
- 5 Tutti i modelli sono muniti di un indicatore di livello che avvisa con anticipo la necessità di svuotare il serbatoio di scarico.
- (3) Le toilette sono munite di un manicotto di scarico integrato rotante che rende semplicissima l'operazione di svuotamento. Non c'è bisogno di smontare o pulire parti separate.
- Il pulsante di ventilazione sul serbatoio di scarico previene gli schizzi sgradevoli durante lo svuotamento.
- Il fermo sul serbatoio di scarico tiene comodamente in posizione il manicotto di scarico, rendendo ancora più semplice il rimontaggio dei due serbatoi.



La cassetta Thetford è una toilette integrata, completamente indipendente.

Dotata di sciacquone elettrico, meccanismo di apertura e valvola di scarico azionabile da sopra, serbatoio di scarico estraibile dall'esterno\* e porta carta integrato.

\*Necessita dello Sportello Door 3, da ordinare a parte.

	885 500 353	495 492 580 365	534 492	750 600 417	750 467 479
ARTICOLO	65028.10	65198.10	65199.10	65200.10	65197.10 (Plastica) 65188.10 (Ceramica)
MODELLO	C200-CS	C223-S	C223-CS	C224-CW	C263-CS
DIMENSIONI (A X L X P)	538 x 353 x 500 mm	495 x 365 x 580 mm	534 x 394 x 580 mm	750 x 417 x 600 mm	750 x 417 x 603 mm
TAZZA DELLA TOILETTE	Plastica	Plastica	Plastica	Plastica	Plastica Ceramica
ALTEZZA DEL SEDILE	495 mm	492 mm	492 mm	492 mm	467 mm (Plastica) 479 mm (Ceramica)
SERBATOIO CENTRALE DELL'ACQUA CONNESSIONE	Sì	Sì	Sì	No	Sì
SISTEMA DI SCARICO	Elettrico	Elettrico	Elettrico	Manuale	Elettrico
CAPACITÀ DEL SERBATOIO DI SCARICO	17 lt	18 lt	18 lt	18 lt	17,5 lt
CAPACITÀ DEL SERBATOIO DELLO SCIACQUONE	-	-	-	9 lt	-
INDICATORE DI LIVELLO PER IL SERBATOIO DI SCARICO	1 livello di indicazione	1 livello di indicazione	1 livello di indicazione	1 livello di indicazione	3 livelli di indicazione
INDICATORE DI LIVELLO PER SERBATOIO DELLO SCIACQUONE	-	-	-	-	-
SERBATOIO DI SCARICO DOTATO DI RUOTE	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
MECCANISMO RIMOVIBILE	No	No	No	No	Sì
POSIZIONE DELLO SPORTELLINO 3	Verticale o Orizzontale	Verticale o Orizzontale	Verticale o Orizzontale	Verticale o Orizzontale	Orizzontale
SPORTELLO PER RIEMPIMENTO ACQUA NECESSARIO	No	No	No	Sì	No
PESO NETTO	7,2 kg	6,8 kg	7,2 kg	8,0 kg	8,0 kg (Plastica) 17,1 kg (Ceramica)
VERSIONE	-	-	-	-	-

#### **SPORTELLO DOOR 3**

Porta Standard compatta per toilette a cassetta bianca.

**Dimensioni principali (L x A):** 385 x 335 mm

**Dimensioni porta/apertura (L x A):** 330 x 280 mm

**Dimensioni ritaglio (L x A):** 349 x 296 mm

ARTICOLO	COLORE
30270.10	bianco
30270.40	grigio
30270.20	nero



#### **SPORTELLINO BOCCHETTONE BIANCO**

Per C-224 CW (da ordinare a parte).



ARTICOLO 65189.10

THETF#RD

La cassetta Thetford è una toilette integrata, completamente indipendente.

Dotata di sciacquone elettrico, meccanismo di apertura e valvola di scarico azionabile da sopra, serbatoio di scarico estraibile dall'esterno\* e porta carta integrato.

\*Necessita dello Sportello Door 3, da ordinare a parte.

	473 400 670	473	502 492	502 492
ARTICOLO	65192.10 (SX) 65193.10 (DX)	65194.10 (SX) 65195.10 (DX)	65201.10(SX) 65202.10 (DX)	65203.10 (SX) 65204.10 (DX)
MODELLO	C402-X	C403-I	C502-X	C503-L
DIMENSIONI (A X L X P)	512 x 670 x 400 mm	512 x 670 x 400 mm	502 x 739 x 410 mm	502 x 739 x 410 mm
TAZZA DELLA TOILETTE	Plastica	Plastica	Plastica	Plastica
ALTEZZA DEL SEDILE	473 mm	473 mm	492 mm	492 mm
SERBATOIO CENTRALE DELL'ACQUA CONNESSIONE	No	Sì	No	Sì
SISTEMA DI SCARICO	Elettrico	Elettrico	Elettrico	Elettrico
CAPACITÀ DEL SERBATOIO DI SCARICO	19,3 lt	19,3 lt	19,7 lt	19,7 lt
CAPACITÀ DEL SERBATOIO DELLO SCIACQUONE	15 lt	-	16,5 lt	-
INDICATORE DI LIVELLO PER IL SERBATOIO DI SCARICO	3 livelli di indicazione	3 livelli di indicazione	3 livelli di indicazione	3 livelli di indicazione
INDICATORE DI LIVELLO PER SERBATOIO DELLO SCIACQUONE	3 livelli di indicazione	-	3 livelli di indicazione	-
SERBATOIO DI SCARICO DOTATO DI RUOTE	Sì	Sì	Sì	Sì
MECCANISMO RIMOVIBILE	Sì	Sì	Sì	Sì
POSIZIONE DELLO SPORTELLINO 3	Verticale	Verticale	Verticale	Verticale
SPORTELLO PER RIEMPIMENTO ACQUA NECESSARIO	No	No	No	No
PESO NETTO	8,8 kg	8,1 kg	9,5 kg	9,6 kg
VERSIONE	Sinistra o Destra	Sinistra o Destra	Sinistra o Destra	Sinistra o Destra

#### **SPORTELLO DOOR 3**

Porta Standard compatta per toilette a cassetta bianca.

Dimensioni principali (L x A):

385 x 335 mm

**Dimensioni porta/apertura (L x A):** 330 x 280 mm

Dimensioni ritaglio (L x A):

349 x 296 mm

ARTICOLO	COLORE
30270.10	bianco
30270.40	grigio
30270.20	nero



# ARTICOLO CASSETTA C200 CASSETTA C2/C3/C4 C2/C3/C4 C2/C3/C4 C2/C3/C4 C2/C3/C4 C200

#### > DOMETIC

#### **DOMETIC SERIE CT 4000**

Con il WC a cassetta Dometic CT 4000, si può contare sullo stesso comfort di casa.

Si contraddistingue per funzionalità, peso contenuto, materiali di alta qualità e design moderno.


Sfrutta i tanti vantaggi apportati al precedente modello CT 3000.























**ANELLO DI TENUTA** Per CT4000



**ARTICOLO** 65233

ARTICOLO	65220.40	CE222 10
ARTICOLO	65230.10	65232.10
MODELLO	CTS 4110	CTW 4110
ACQUE NERE	19 L	19 L
ACQUA DI SCARICO	-	7 L
COLORE	Bianco	Bianco
DIMENSIONE	382 x 672 x 530 m	382 x 672 x 530 m
PESO	12 kg	12,5 kg
VOLTAGGIO	12 V DC	12 V DC
CONSUMO CORRENTE	5 A max con pompa esterna	2 A max con pompa interna

#### **RENEW KIT**

Soluzione ideale per Toilette Dometic che mostrano i segni del tempo e che sono state usate da precedenti proprietari.

Consente di sostituirne le parti più consumate, risparmiando tempo e denaro.

#### Kit costituito da:

- ✓ Seduta del water con coperchio
- ✓ Copertura dell'anello di scarico
- ✓ Serbatoio di scarico
- ✓ Additivo disgregante Dometic PowerCare



#### **SPORTELLO DOMETIC SK5**

- ✓ Materiale ASA resistente alle intemperie
- ✓ Con cerniere interne e dispositivo di chiusura multipoint
- ✓ Foro di ventilazione
- ✓ Installazione senza viti
- ✓ Ventilazione passiva integrata per wc a cassetta Dometic
- ✓ Fornito di serie con ogni toilette della serie CT3000
- Misura: 360x310 mm



326

#### **^>** DOMETIC

#### **DOMETIC SANEO**

Questo WC a cassetta, grazie alla tazza orientabile in entrambe le direzioni a 90°, è ideale per spazi ristretti. La seduta ergonomica assicura il massimo comfort.

L'interno in ceramica antigraffio di alta qualità è facile da pulire ed esteticamente gradevole.

La valvola brevettata Dual Close garantisce la massima sicurezza quando la cassetta viene rimossa.





**AUTO CLOSING**Il coperchio e la seduta si chiudono automaticamente.



90° Tazza orientabile a 90° in entrambe le direzioni.



**DISPLAY INSENS TOUCH CONTROL**Perfetto per controllare tutte le funzioni



RIVESTINENTO INTERNO IN CERAMICA Igienico e facile da pulire.



**DUAL CLOSE**Doppia valvola brevettata per la massima sicurezza e versatilità, anche a cassetta rimossa.



**PORTATAPPO**Alloggiamento per il tappo da usare durante lo scarico

ARTICOLO **65370.10** 

#### **POWERCARE TABS**

Additivo disgregante per serbatoi di scarico, 16 pastiglie.



- ✓ Nessuna perdita o inconveniente.
- ✓ Pre-dosate, per evitare sovradosaggio e sprechi.
- ✓ Si conservano in un pratico vasetto
- ✓ Adatto a tutte le toilette portatili e a cassetta.
- ✓ Rapido trattamento delle acque nere, senza gas e odori spiacevoli.
- ✓ Leggere e meno ingombranti dei liquidi.
- ✓ Pastiglie autosolubili pronte all'uso.

#### **POWERCARE TABS**

Additivo disgregante per serbatoi di scarico, 100 pastiglie.



- ✓ Nessuna perdita o inconveniente.
- ✓ Pre-dosate, per evitare sovradosaggio e sprechi.
- ✓ Si conservano in un pratico vasetto
- ✓ Adatto a tutte le toilette portatili e a cassetta.
- ✓ Rapido trattamento delle acque nere, senza gas e odori spiacevoli.
- ✓ Leggere e meno ingombranti dei liquidi.
- ✓ Pastiglie autosolubili pronte all'uso.



#### **GREENCARE TABS**

Additivo disgregante per serbatoi di scarico, 16 pastiglie.



- ✓ Una pastiglia ecologica per toilette che rispetta l'ambiente.
- ✓ Pre-dosate, per evitare sovradosaggio e sprechi.
- ✓ Nessuna perdita o inconveniente.
- ✓ Pastiglie autosolubili pronte all'uso.

#### **TANK CLEANER**

ARTICOLO 🏶

65378

Trattamento del serbatoio, 10 pastiglie.



1 pz

- ✓ Facilità e risparmio nel dosaggio con le pastiglie.
- ✓ Pulizia senza sforzo con schiuma attiva.
- ✓ Rispetta l'ambiente.
- ✓ 10 pastiglie per vaschetta.





# **FRESH-UP SET**



Il fresh-up Set per toilette rappresenta un modo semplice ed economico per rendere come nuova una toilette a cassetta

Il vostro serbatoio di

La vostra toilette

scarico con rotelle Tappo blu

Il vostro Fresh-up Set

C220



ARTICOLO **MODELLO** 

**65228KIT** serbatoio C220



Tappo giallo

**C200** 



ARTICOLO

**MODELLO 65207KIT** serbatoio C200



ARTICOLO

**MODELLO 65137KIT** serbatoio C250/260



C250 / C260



ARTICOLO

**MODELLO** 65146KIT serbatoio C400



C400



ARTICOLO

**MODELLO** 65244KIT serbatoio C500



C500





ARTICOLO MODELLO **65205KIT** C2/3/4 SX

**65206KIT** C2/3/4 DX



C2/C3/C4



# **ACCESSORI PER CASSETTE**

#### **SERBATOI CON KIT DI TRASFORMAZIONE KS 1000 INTEGRATO**

Il maceratore/pompa è montato all'interno della cassetta.

Tramite un raccordo ed un tubo dal diametro di circa 2 cm la cassetta può essere collegata ad un ulteriore serbatoio di recupero installato sotto il pianale in qualsiasi punto del camper.

L'azionamento del maceratore-pompa e l'eventuale trasferimento del liquame dalla cassetta al serbatoio di recupero vengono comandati da un pulsante istallato all'interno del vano toilette.

Tutta la parte elettrica ed idraulica inerente il wc non viene manomessa.

Il maceratore è alimentato dalla batteria di bordo tramite una presa polarizzata collocata all'interno del vano cassetta. La spia di segnalazione di cassetta piena avvertirà quando sarà necessario azionare il maceratore/pompa e in caso di serbatoio di recupero addizionale provvederà a trasferire nello stesso circa 10 lt di liquame in pochi secondi.

# SERBATOIO C200 CON KIT DI TRASFORMAZIONE KS 1000 INTEGRATO



ARTICOLO MODELLO 65136 C 200

#### SERBATOIO C250 / C260 CON KIT DI TRASFORMAZIONE KS 1000 INTEGRATO



ARTICOLO MODELLO 65138 C 250

#### **MACERATORE ET 2000**

Risolve in maniera semplice e comoda il problema dello svuotamento del serbatoio delle acque nere. Il liquame presente nel serbatoio viene macerato e pompato fuori utilizzando un tubo di piccolo diametro, circa 20 mm.



# SERBATOIO C220 CON KIT DI TRASFORMAZIONE KS 1000 INTEGRATO



ARTICOLO MODELLO 65152 C 220

#### SERBATOIO CT4000 CON KIT DI TRASFORMAZIONE KS 1000 INTEGRATO



ARTICOLO MODELLO 65139 CT 4000

#### **MACERATORE SHURFLO**

Pompa di elevata potenza con motore ad alta qualità e nuovo guscio senza giunzioni a prova di spruzzo. Dotato di girante premium, doppia lama e alloggiamento. Dimensioni 269x125x97 mm.

#### Caratteristiche tecniche

- ✓ Amperaggio massimo 15A
- ✓ Voltaggio 12 Vdc
- ✓ Portata 37 LPM



**ARTICOLO** 

65064

ARTICOLO 65049

# **ACCESSORI PER WC**



**KIT DI VENTILAZIONE ELETTRICA C250** 



ARTICOLO 65179

FILTRO A CARBONE DI RICAMBIO PER VENTILAZIONE C250



ARTICOLO

**TAPPO DI RICAMBIO**Per serbatoi Thetford C2 - C3 - C4 - C200 con misuratore.



ARTICOLO 65176

## KIT DI VENTILAZIONE ELETTRICA C260



ARTICOLO 65180

**FILTRO PER VENTILAZIONE C260** 



ARTICOLO 65182

**TAPPO DI RICAMBIO** 

Per serbatoi Thetford C200.



ARTICOLO 65177

TAPPO DI RICAMBIO

Per serbatoi Thetford C220 con misuratore.



ARTICOLO 65091

#### **TAPPO DI RICAMBIO**

Per serbatoi Thetford C250 con misuratore.



#### **TAPPO DI RICAMBIO**

Per serbatoi Thetford C400 con misuratore.



ARTICOLO

65178

# **ACCESSORI PER WC**

# THETERRO

#### **SFIATO ESTERNO PER CASSETTA C200**

Aiuta a prevenire gli odori nel caravan e autocaravan.

È un sistema che viene applicato fuori, garantendo una totale freschezza. Di facile installazione.







**ARTICOLO** 

65090

# **GUARNIZIONE DI RICAMBIO** MOD. 23721

Per serbatoio Thetford C200/ C220/C400/C250/C260/C500 C2/C3/C4 dal 15/06/2000.



Per serbatoi Thetford C2/C3/C4 fino al 14/06/2000.

# VALVOLA DI RICAMBIO MOD. 2372274

Per serbatoi Thetford C2/C3/C4/C200. (2372274)







**ARTICOLO** 

65172

ARTICOLO 65173

**ARTICOLO** 

65174

#### VALVOLA DI RICAMBIO CON SFIATO MOD. 2378874

Per serbatoio Thetford C200.



SLITTA CENTRALE PER SERBATOI THETFORD



ARTICOLO MODELLO
65183 C2/3/4/200
65184 C250
65185 C400

**ELETTROVALVOLA MOD. 23709** Per C3/C200/C250/C400



ARTICOLO 65221

ARTICOLO 65175

# **ACCESSORI PER SERBATOI DI RACCOLTA**



SOG® + SOG® II MODELLO 3000A PER DOMETIC CT3000/CT4000

Vaso in ceramica girevole. Serbatoio con ruote.



**SOG® KIT VARIANTE PORTA** Alloggiamento filtro Bianco.



**ARTICOLO 65330.10** 

**SOG® KIT VARIANTE TETTO** 



ARTICOLO 65337

SOG®II KIT VARIANTE PAVIMENTO



ARTICOLO 65336

**SOG**° + **SOG**°II Collegamento per seconda cassetta.



ARTICOLO 65333

SOG® + SOG®II MODELLO F PER THETFORD C250/C260

Vaso in ceramica girevole. Serbatoio con ruote.



**SOG® KIT VARIANTE PORTA** Alloggiamento filtro Bianco.



ARTICOLO **65310.10** 

**SOG® KIT VARIANTE TETTO** 



ARTICOLO 65312

SOG®II KIT VARIANTE PAVIMENTO



ARTICOLO 65311

**SOG**° + **SOG**°II Collegamento per seconda cassetta.



ARTICOLO 65334

SOG® + SOG®II MODELLO B PER THETFORD C200

Vaso girevole. Serbatoio senza ruote.



**SOG® KIT VARIANTE PORTA** Alloggiamento filtro Bianco.



ARTICOLO **65300.10** 

SOG® KIT VARIANTE TETTO



ARTICOLO 65351

#### SOG®II KIT VARIANTE PAVIMENTO



ARTICOLO

65350

**SOG° + SOG°II**Collegamento per seconda cassetta.



ARTICOLO 65332

# **ACCESSORI PER SERBATOI DI RACCOLTA**



SOG® + SOG® II MODELLO H PER THETFORD C220

WC incassato. Serbatoio con ruote.



**SOG® KIT VARIANTE PORTA** Alloggiamento filtro Bianco.



**ARTICOLO 65340.10** 

SOG® KIT VARIANTE TETTO



ARTICOLO 65345

SOG®II KIT VARIANTE PAVIMENTO



ARTICOLO

65344

**SOG® + SOG®II**Collegamento per seconda cassetta.



ARTICOLO 65346

SOG® + SOG®II MODELLO D PER THETFORD C400

WC incassato. Serbatoio con ruote.



**SOG® KIT VARIANTE PORTA** Alloggiamento filtro Bianco.



ARTICOLO **65320.10** 

**SOG® KIT VARIANTE TETTO** 



ARTICOLO 65322

SOG<sup>®</sup>II KIT VARIANTE PAVIMENTO



ARTICOLO 65321

**SOG® + SOG®II**Collegamento per seconda cassetta.



ARTICOLO 65323

SOG® + SOG®II MODELLO G PER THETFORD C500

WC incassato. Serbatoio con ruote.



**SOG® KIT VARIANTE PORTA** Alloggiamento filtro Bianco.



ARTICOLO **65360.10** 

SOG® KIT VARIANTE TETTO



ARTICOLO 65362

#### SOG<sup>®</sup>II KIT VARIANTE PAVIMENTO



ARTICOLO

65361

SOG® + SOG®II Collegamento per seconda cassetta.



ARTICOLO 65363

# **ACCESSORI PER SERBATOI DI RACCOLTA**

SOG® + SOG®II MODELLO A

PER THETFORD C2/C3/C4

Serbatoio senza ruote.

WC incassato.

SOG® KIT VARIANTE PORTA Alloggiamento filtro Bianco.



ARTICOLO 65366

**SOG®II KIT** 

**VARIANTE PAVIMENTO** 

ARTICOLO **65365.10** 

SOG® + SOG®II Collegamento per seconda cassetta.



 $\mathsf{SOG}^\circ$  COMPACT CLOSE PER TOILETTE CON MACERATORE THETFORD

Grazie al design si integra perfettamente al sedile della toilette. Previene in modo efficace i cattivi odori.



ARTICOLO 65367

**SOG® TT** 

ARTICOLO 65331

Filtro con ventola integrata silenziosa e a basso consumo (1,2 W), azionabile da interruttore a parete. Assorbe tutti gli odori sgradevoli. Fornito con tutti i raccordi.



ARTICOLO 65368

#### **RICAMBI**



<b>ARTICOLO</b>	RIF.	DESCRIZIONE
65338	1	tappo per modelli A (dopo il 2009)/D/F/M/3000A
65347	2	tubo con raccordo per modelli A (dopo il 2009)/D/F/M/3000A
65335	3	filtro ai carboni attivi per tutti i modelli SOG variante porta
65339	4	tappo per modelli A (prima del 2009)/B/G
65348	5	tubo con raccordo per modelli A (prima del 2009)/B/G

VALVOLA PER AQUA MAGIC BRAVURA MOD. 31113



MOD. 08368 Per Aqua Magic Galaxy e Starlite prodotte dopo

KIT GUARNIZIONI



ARTICOLO 65258

PEDALIERA COMPLETA MOD. 24203

Per Aqua Magic Starlite e Galaxy



ARTICOLO 65259 KIT GUARNIZIONI PER AQUA MAGIC BRAVURA MOD. 31112



ARTICOLO 65260

ARTICOLO 65257

334

# **WC CHIMICI**



#### **WC BRAVURA**

Toilette per installazione fissa a pavimento, dotata di sciacquone.

L'acqua utilizzata per il risciacquo di "Bravura" proviene da un serbatorio pressurizzato indipendente.

I rifiuti organici defluiscono in un serbatoio di scarico permanente che può essere installato sopra o sotto il pavimento e che viene svuotato all'esterno della roulotte o del camper.

Tazza profonda che minimizza gli schizzi.

Parti di facile pulizia e installazione, con accesso agevole.



ARTICOLO	<b>MODELLO</b>	FUNZIONAMENTO	DIMENSIONI	PESO
65045	alto	con pedale attivabile con un solo piede	454 x 421 x 513 mm	7,3 kg
65046	basso	con pedale attivabile con un solo piede	356 x 421 x 513 mm	6,8 kg


#### **AQUA MAGIC V**

WC realizzato in plastica di alta qualità, per installazioni fisse con scarico diretto nel serbatoio.

Sciacquatura ed apertura valvola mediante due leve laterali. Leggera, di semplice installazione, uso e manutenzione. Migliore risciacquo, azione sull'intera tazza.

Colore di serie: bianco.



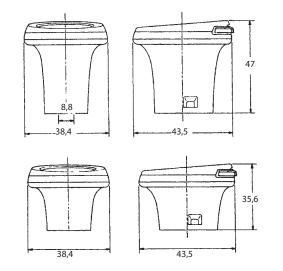

ARTICOLO	MODELLO	FUNZIONAMENTO	DIMENSIONI	PESO
65043	alto	manuale con 2 leve	470 x 384 x 435 mm	4,0 kg
65044	basso	manuale con 2 leve	356 x 384 x 435 mm	3,6 kg
65223		asse e copriasse per Aqua Magic V colore bianco		

#### VALVOLA DI RICAMBIO E GUARNIZIONE PER WC STARLITE



#### ARTICOLO DESCRIZIONE

ANTICOLO	DESCRIZIONE
65170	valvola con guarnizione basamento (09868)
65224	guarnizione basamento Starlight (08975)

#### VALVOLA E GUARNIZIONI DI RICAMBIO PER WC AQUA MAGIC® IV/V



<b>ARTICOLO</b>	DESCRIZIONE
65171	valvola con guarnizione basamento AM IV (24846)
65225	guarnizione centrale AM IV (12481)
65186	valvola con guarnizione basamento AM V (31705)
65187	guarnizione centrale e basamento AM V (31708)

# PRODOTTI PER TOILETTE

# THETF RD

#### **AQUA KEM BLUE**

Fluido per il serbatoio di scarico. Senza formaldeide. Flacone da 2 litri.





#### **AQUA KEM BLUE CONCENTRATO**

2,5 volte più concentrato: flacone da 780 ml /dosaggio da 60 ml.

#### Flacone più comodo e leggero.

- ✓ Migliori Performance.
- ✓ Disgregazione dei rifiuti solidi.
- ✓ Riduzione della formazione di gas.







<b>ARTICOLO</b>	DESCRIZIONE	
65255	Aqua Kem Blue	12 pz
65256	Aqua Kem Blue Lavanda	12 pz
65262	Aqua Kem Blue Eucalipto	12 pz

# GREY WATER FRESH CONCENTRATO

**65037** 6 pz

Liquido concentrato, potente ed efficace per la prevenzione dei cattiv odori delle acque grigie. Flacone da 800 ml.



#### **AQUA RINSE CONCENTRATO**

Liquido sanitario con formula migliorata alla profumazione di lavanda per la pulizia della tazza e della valvola di scarico. Flacone da 750 ml.



ARTICOLO	
65240	12 pz

# **AQUA RINSE SPRAY** Flacone da 500 ml.





ARTICOLO 🏶

**65243** 12 pz

**ARTICOLO ♦ 65242** 12 pz

Liquido sanitario ed ecologico, per lo scarico dei serbatoi chimici. Flacone da 750 ml.



# PRODOTTI PER TOILETTE

**POWER PODS** 

NEW

#### **AQUA SOFT**

Carta igenica per WC chimici e fissi super morbida che si dissolve rapidamente.

Confezione da 15 pacchi da 4 rotoli cad.



**ARTICOLO ❤ 65040** 15 pz

#### **AQUA KEM SACHETS**

Polvere sanitaria per serbatoio di carico delle toilette chimiche.



ARTICOLO DESCRIZIONE 
65039 barattolo da 15 bustine 6 pz

POWERPOOS
BUILE

In the street was a final street with a street was a street was a street with a street was a street

Polvere sanitaria per serbatoio di

carico delle toilette chimiche.

ARTICOLO	DESCRIZIONE	
65270	cf. 20 pods blue	10 pz
65271	cf. 20 pods bio	10 pz

#### DETERGENTE SPRAY PER PLASTICA

Flacone da 500 ml.





## SPRAY AL SILICONE

Flacone da 200 ml.





#### **TOILET BOWL CLEANER**

Un detergente per la pulizia sicura di tazze per toilette portatili in plastica e in ceramica.

Grazie alle sue eccezionali proprietà di eliminazione delle incrostazioni, Toilet Bowl Cleaner rimuove depositi di sporco e incrostazioni.
Flacone da 750 ml.



ARTICOLO	
65104	9 pz

#### **DUO TANK CLEANER**

Liquido concentrato per la pulizia periodica del serbatoio delle acque nere e delle acque grigie. Flacone da 750 ml.



ARTICOLO **♥ 65263** 12 pz

# **65106** 12 pz **B-FRESH PINK**

ARTICOLO 🏶

Additivo per il serbatoio Berricoli di risciacquo delle toilette chimiche. Flacone da 2 litri.



ARTICOLO **♦ 65251** 4 pz

# **ARTICOLO ♦ 65109** 9 pz

B-FRESH PINK

Additivo per il serbatoio
di risciacquo delle toilette chimiche.

Flacone da 2 litri.



ARTICOLO	
65252	4 pz

# **BI-POT TOILETTE PORTATILI**






Taniche antigraffio costruite in un solo pezzo senza saldature per sopportare un peso superiore.

Valvola ermetica scorrevole a tenuta antiodore.


Facile da pulire. I robusti serbatoi sono stampati in un'unico pezzo. Nessuna perdita, tenuta stagna.





ARTICOLO
MODELLO
SERBATOIO SUPERIORE
SERBATOIO INFERIORE
PESO NETTO
DIMENSIONI
COLORE








Comodo e ampio sedile


adatto per adulti.

65215 Bi-Pot 34 15 L 13 L 4,6 Kg 43 x 36 x 34h cm grigio





65220 Bi-Pot 39 15 L 20 L 4,6 Kg 43 x 36 x 39h cm grigio





Solida e pratica pompa a stantuffo, completamente smontabile, che assicura un flusso d'acqua in tre direzioni.



I robusti ganci laterali garantiscono un aggancio robusto, ma facile e sicuro.



Valvola e sfiato tutta esterna, di facile smontaggio, per una completa manutenzione.



Il robusto serbatoio inferiore, realizzato in un solo pezzo senza saldature, garantisce la perfetta tenuta senza perdite.

#### **BIDET 200**

Per Cassette Thetford 200 girevole, C250 e Dometic CT3000.



#### **BIDET UNIVERSALE**

Per tutti i tipi di Bi-Pot; si adatta anche ai Thetford Porta Potti, Cassette 1, 2, 3, e 4. Colore di base: bianco

**ARTICOLO** 

65094



# PRODOTTI PER TOILETTE

#### **SUPER KEM BLUE**

Detergente per le toilette a cassetta e portatili.

Pratica bottiglia da 21 con indicatore trasparente che rende facile il dosaggio e dotato di sigillo di sicurezza

Formula a doppio effetto che continua ad agire ovunque si vada e in qualsiasi condizione atmosferica.

Accelera la disgregazione, limitando la formazione di gas ed odori sgradevoli anche ad alte temperature.

Mantiene il corretto funzionamento della toilette.

Contiene antigelo per temperature fino a -20°C.

Biodegradabile al 90%. Tiene pulito il serbatoio.






Senza fosfati. Senza formaldeide. Non irritante. Conforme al regolamento CE 648-2004

#### **SUPER KEM SACHETS**

Versione di detergente in polvere, disgregante e deodorante, confezionato in involucro protettivo singolo per uso quotidiano.

Aperta la confezione, i sacchetti Super Kem Sachets monodose si sciolgono completamente nell'acqua, con un profumo fresco e gradevole all'essenza di pino.

In condizioni di utilizzo normale, una dose è sufficiente per un massimo di quattro/cinque giorni. Un barattolo contiene 15 sacchetti di Super Kem Sachets da 30 gr/cad.





Per i serbatoi delle acque pulite di toilette portatili o a cassetta.

lgienizzante antimuffa profumato per toilettes chimiche.

Efficace nell'operazione di risciacquo con azione detergente.

Pulisce e protegge il serbatoio superiore delle toilettes.

Bottiglia da 1 lt. REG. (CE) N. 648/2004.

....





#### SOFT 6

Non intasa i serbatoi e le valvole di scarico. Carta igienica speciale a due veli studiata appositamente per toilettes a cassetta e portatili. Si disintegra rapidamente nell'acqua, più robusta e più

morbida. Confezione da 6 rotoli, 300 strappi.






#### **POCKET KASSETT**

Comodo modulo di quattro tasche portaoggetti individuali.

Si fissa con le viti di serie all'interno della porta del Kassett Thetford o Dometic del veicolo.

Ideale per riporre sacchetti di Super Kem Sachets in polvere, guanti igienici usa e getta, liquido igienizzante e materiale vario di pulizia.



#### **ARTICOLO**

#### 10928

#### **TOILET BRUSH PRO**

Portaspazzolino per WC, di dimensioni ridotte, si adatta agli angoli del bagno. La grande spazzola di setola permette un'efficiente pulizia del vaso senza strisciarlo.

Completo di velcro per un comodo fissaggio.



#### **TOILET BRUSH**

Spazzolino con contenitore. Dotato di velcro per essere applicato anche al coperchio interno del Bi-Pot. Colore bianco.



ARTICOLO 65145

#### DISPENSER

Dosatore di sapone o shampoo liquido (100 dosi) a riempimento da 0,2 l con contenitore trasparente.

Comoda pompetta manuale garantita nel tempo.

Dimensioni: 150x8x55 mm.



ARTICOLO 65148

339 (

# **VALVOLE A CHIUSURA ERMETICA**



**VALVOLA DI SCARICO 3"** 



ARTICOLO MODELLO
65051 maschio
65052 femmina

CORPO VALVOLA COMPLETO DI VITI E GUARNIZIONI



ARTICOLO 65055

**RACCORDO FEMMINA** 



ARTICOLO **♥ 65110** 1 pz

**RACCORDO MASCHIO** 



**ARTICOLO ❤ 65111** 1 pz

**FLANGIA PIANA** 



**ARTICOLO ♦ 65112** 1 pz

**ADATTATORE A PIOLI** 



**ARTICOLO ♦ 65113** 1 pz

GUARNIZIONE DI RICAMBIO PER VALVOLA 3"



ARTICOLO **₩ 65118** 10 pz

RACCORDO CURVO CON ATTACCO A BAIONETTA



**ARTICOLO ♥ 65114** 1 pz

RACCORDO DRITTO CON ATTACCO A BAIONETTA



ARTICOLO **❤ 65115** 1 pz

RACCORDO FEMMINA 3" PER VALVOLA



ARTICOLO **❤ 65117** 1 pz

MANIGLIA DI RICAMBIO PER VALVOLA ZADI



**ARTICOLO ❤ 65119** 10 pz

RACCORDO 15 CM A doppio filetto.



ARTICOLO **∜ 65069** 1 pz

**TAPPO PER VALVOLA** 



ARTICOLO **♥ 65116** 1 pz

**FLANGIA DI FISSAGGIO PER WC** 



ARTICOLO MODELLO
65157 maschio
65158 femmina

# **VALVOLE A CHIUSURA ERMETICA**

**VALVOLA DI SCARICO 3"** 



ARTICOLO MODELLO 65053 maschio femmina 65054

**ADATTATORE FEMMINA 3" PER SERBATOIO** 




ARTICOLO 🏶 **65061** 1 pz

**CORPO VALVOLA DA 3"** 



**ARTICOLO** 65070

**ADATTATORE MASCHIO 3" PER SERBATOIO** 



ARTICOLO 🏶 **65062** 1 pz

: VALVOLA DI **SCARICO 3"** 

Con asta da 60 cm. Solo con attacco di scarico.



65134

**FLANGIA PIANA** 

**ARTICOLO** 



ARTICOLO 🏶 **65071** 1 pz

**RACCORDO FEMMINA** 3" A FILETTO



ARTICOLO 🏶 **65067** 1 pz

**ADATTATORE A PIOLI** 

RACCORDO DRITTO DA 3" CON ATTACCO A **BAIONETTA** 



ARTICOLO 🏶

**65066** 1 pz





ARTICOLO 🏶 **65120** 10 pz

**ATTACCO CURVO DA 3" A BAIONETTA** 



ARTICOLO 🏶 **65065** 1 pz

**TAPPO DI RICAMBIO PER VALVOLA** 



ARTICOLO 🏶 **65121** 1 pz

**ADATTATORE PER** VALVOLA 3"



ARTICOLO 🏶 **65072** 1 pz

**MANIGLIA DI RICAMBIO PER VALVOLA** 



ARTICOLO 💝 **65122** 10 pz

**65073** 1 pz

# **VALVOLE A CHIUSURA ERMETICA**



VALVOLA DI SCARICO 1" 1/2 IN ABS PER ACQUE GRIGIE Colore: nero.



VALVOLA DI SCARICO 1" 1/2 IN ABS PER ACQUE GRIGIE Colore: nero.



ARTICOLO 65056

**ARTICOLO MODELLO 65125** asta da 68 cm **65126** asta da 115 cm

VALVOLA DI SCARICO ACQUE CHIARE DA 1" 1/2

ARTICOLO 🏶

**65077** 1 pz



RACCORDO RAPIDO DA 1" 1/2, ATTACCO A BAIONETTA



ARTICOLO **❤ 65131** 1 pz

**FLANGIA PIANA DA 1"1/2** 



ARTICOLO **❤ 65076** 1 pz

FLANGIA DA 1" 1/2 MASCHIO NON FILETTATA



ARTICOLO **♥ 65128** 1 pz

FLANGIA RACCORDO FEMMINA DA 1" 1/2 NON FILETTATA



ARTICOLO **♦ 65129** 1 pz

**GUARNIZIONE DA 1" 1/2** 



ARTICOLO **♥ 65130** 10 pz

**TAPPO VALVOLA DA 1/2** 



ARTICOLO **♥ 65132** 1 pz

ATTACCO RAPIDO PER VALVOLE DA 1" 1/2



ARTICOLO **∜ 65127** 1 pz

**FLANGIA DA 1"1/2 FEMMINA** 



ARTICOLO **∜ 65133** 1 pz

# MECCANISMI ELETTRICI PER VALVOLE







# KIT DI AZIONAMENTO ELETTRICO

65393

Senza valvola. Per tutti i tipi di valvole di scarico. Completo di pannello di comando. Alimentazione 12 V.

valvola 3"



ARTICOLO DESCRIZIONE
65057 per valvola 3"
65058 per valvola 1" 1/2

#### KIT DI TRASFORMAZIONE WC CASSETTE

I kit KS 200 e KS 100 permettono la trasformazione del WC a cassetta in WC di tipo nautico con serbatoio di recupero di maggiori dimensioni, posto sotto il pianale del mezzo.

L'autonomia del WC viene aumentata notevolmente.

In qualsiasi momento può essere ripristinato il sistema originario.

Il fissaggio del blocco valvola, per entrambi i modelli, non necessita la manomissione del sistema originario di incastro della cassetta con la rispettiva guida presente sotto il WC.

Tutte le parti di fissaggio al WC sono realizzate in acciaio inox.

Il kit KS 200 è adatto al WC tipo C200 ed ha l'apertura della valvola manuale.

Il KS 100 è adatto ai WC tipo C2 - C3 - C4 ed ha l'apertura della valvola WC elettrica tramite un pulsante montato nella parte frontale o superiore del WC stesso.



ARTICOLO DESCRIZIONE

**65059** kit di trasformazione KS 200 kit di trasformazione KS 100


# **SERBATOI E ACCESSORI**

#### **ROLL-TANK 23 F**

Pratica tanica portatile per alimenti dotata del comodo tappo di svuotamento.

Dimensioni compatte (entra nei normali sportelli dei mezzi).

Completa di tappo supplementare predisposto per utilizzo con la pompa ad immersione (non inclusa).



ARTICOLO MODELLO **CAPACITÀ** 65167 23 F 22,5 l


Omologazioni: EU 10/2011 - DM 21/031973 - DM 174/2004





#### **ROLL-TANK 40 F**

Serbatoio per alimenti con comoda impugnatura e ruote gommate antirumore che facilitano il trasporto anche su terreni ghiaiosi. Costruito in materiale per alimenti. Comodo e largo bocchettone per la pulizia.

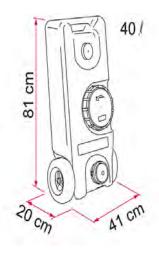



ARTICOLO MODELLO **CAPACITÀ** 

35 I 65168 40 F

Omologazioni: EU 10/2011 - DM 21/031973 - DM 174/2004

#### **TANK 70**

Serbatoio costruito in materiale per alimenti. Può essere installato

in posizione verticale o orizzontale.

Completo di tutte le raccorderie per l'installazione. Ingresso Ø 38 mm.

Uscita Ø 13 mm.





ARTICOLO MODELLO **CAPACITÀ** 65169 Tank 70 65 I

Omologazioni: EU 10/2011 - DM 21/031973 - DM 174/2004

Tappo acqua con chiave.

**WATER CAP** 






**ARTICOLO MODELLO 65156.10** bianco **65156.20** nero

Ø 4.1 cm

# **SERBATOI E ACCESSORI**

#### **ROLL-TANK 23 W**

Pratica tanica portatile per acque nere dotata del comodo tappo di svuotamento. Dimensioni compatte (entra nei normali sportelli dei mezzi). Colore grigio.










Tappo per lo svuotamento totale e nuove ruote gommate antirumore

#### **ROLL-TANK 40 W**

Serbatoio di raccolta acque nere con indicatore di livello e valvola di sfiato. Si collega alla valvola del serbatoio per camper tramite il tubo di scarico non incluso.

Raccordo a 45° per lo scarico incluso. Colore Grey.

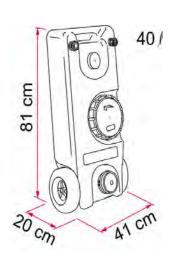



ARTICOLO	MODELLO	CAPACITÀ
65162	40 W	35 l

#### **KIT SANITARY FLEX 300**

Tubo flessibile estendibile fino a 300 cm. Completo di 2 raccordi e fascette per il collegamento a Roll-Tank 40 W, Tank 21 W e al Quick Connection W.



#### **QUICK CONNECTION W**

Adattatore che permette di trasformare l'attacco filettato in attacco a baionetta per poter facilmente collegare il Sanitary Flex al Tank 23 W.



ARTICOLO	MODELLO	COLORE
65159	Quick Connection W	grigio





## PIANI COTTURA



#### **SERIE 345**

La linea 345 è composta da un piano cottura in acciaio inossidabile con

accensione elettrica 12V, ripiani per pentole rimovibili facili da pulire e bruciatori con coperchi smaltati.

Dimensioni esterne (A x L x P): 100 x 540 x 445 mm Dimensioni del piano cottura (L x P): 527 x 429 mm

#### Caratteristiche

- Peso: 6,0 Kg
- Potenza totale in ingresso (KW): 5,5
- 2 bruciatori semi-rapidi (1,5 kW),
- 1 bruciatore rapido (2.5 kW)



ARTICOLO	L	P
70300	540 mm	445 mm
70323.20	coperchio di r	ricambio nero

#### **LINEAR HOB**

Piano cottura rettangolare a 4 fuochi con coperchio in vetro.

#### Caratteristiche

- Peso: 7,0 Kg
- Potenza totale in ingresso (KW): 6,5
- 1 bruciatore semi-rapido (1 kW), 2 bruciatori semi-rapidi (1,5 kW), 1 bruciatore rapido (2,5 kW)
- Accensione elettrica (12 V)
- Acciaio inox
- Manopole a goccia in nichel satinato



ARTICOLO	L	P	
70308	520 mm	550 mm	
70318.20	coperchio di ricambio nero		

#### **SERIE TOP LINE 169**

Il moderno piano cottura ad incasso della serie Topline 169 è dotato di piano cottura a incasso con tre fuochi e coperchio in vetro. Dimensioni esterne (A x L x P): 105 x 546 x 482 mm Dimensioni del piano cottura (L x P): 539 x 473 mm

#### Caratteristiche

- Peso: 10,5 Kg
- Potenza totale in ingresso (KW): 5,5
- √ 2 bruciatori semi-rapidi (1,5 kW),
- 1 bruciatore rapido (2,5 kW)
- Accensione elettrica (12 V)
- ✓ Finiture in acciaio rivestito e telaio in



ARTICOLO	L	P
70301	546 mm	482 mm
70324.20	coperchio di ricambio nero	

#### **SERIE TOP LINE 165**

Il moderno piano cottura ad incasso della serie Topline 169 è dotato di piano cottura a incasso con tre fuochi e coperchio in vetro. Dimensioni esterne (A x L x P): 106 x 576 x 361 mm Dimensioni del piano cottura (L x P): 5366 x 349 mm

#### Caratteristiche

- ✓ Peso: 8,0 Kg
- ✓ Potenza totale in ingresso (KW): 4,0
- ✓ 1 bruciatore semi-rapidi (1,5 kW),
- 1 bruciatore rapido (2,5 kW)
- Accensione elettrica (12 V)
- ✓ Finiture in acciaio rivestito e telaio in acciaio



ARTICOLO	L	P	
70299	576 mm	361 mm	
70342.20	coperchio di ricambio nero		

#### **SERIE 330**

La linea 330 è composta da un piano cottura in acciaio inossidabile con accensione elettrica 12 V, ripiani per pentole rimovibili facili da pulire e bruciatori con coperchi smaltati.

Dimensioni esterne (A x L x P): 100 x 480 x 480 mm Dimensioni del piano cottura (L x P): 453 x 460 mm

#### Caratteristiche

- ✓ Peso: 4,5 Kg
- Potenza totale in ingresso (KW): 4,5
- 3 bruciatori (1,5 kW)
- Accensione elettrica (12 V)
- Acciaio inox
- Manopole rotanti di colore nero (40 mm)



ARTICOLO	L	P	MODELLO
70302	480 mm 480 mr		destro
70303	480 mm 480 mm		sinistro
70325.20	coperchio di ri	destro	
70326.20	coperchio di ri	sinistro	



# **PIANI COTTURA**

#### PV1350

Piano cottura 1 fuoco ad incasso a gas, in vetro cristallo temperato e antigraffio.

Sul piano è inserita una speciale bussola che è utilizzata come sede del fermapentole a colonna.

- Bruciatore con valvola di sicurezza.



ARTICOLO	L	Р	<b>INCASSO L</b>	<b>INCASSO P</b>
70152	365 mm	200 mm	345 mm	180 mm

vetro.

Piano cottura triangolare 3 fuochi con coperchio in vetro. Versione SX.



ARTICOLO	L	P	INCASSO L	INCASSO P
70219	480 mm	480 mm	470 mm	470 mm

#### **HBG 2335 ^>** DOMETIC Fornello a 2 fuochi



**ARTICOLO** TT **70162** 460 mm 335 mm 80 mm

#### FC1336

Piano cottura 2 fuochi ad incasso a gas con coperchio in vetro. Accensione piezomeccanica.



ARTICOLO	L	P	INCASSO L	INCASSO P	PIEZO
70217	530 mm	340 mm	515 mm	325 mm	•

#### FC1346

Piano cottura 3 fuochi ad incasso con coperchio in vetro. Accensione elettronica 12 V.



ARTICOLO	L	Р	INCASSO L	INCASSO P
70218	460 mm	335 mm	450 mm	325 mm

#### **HBG 3440**

Fornello a 3 fuochi con coperchio in vetro.



**^>** DOMETIC

ARTICOLO	L	Р		ACC.
70160	560 mm	440 mm	80 mm	12 V

# PIANI COTTURA E MONOBLOCCHI

#### **^>** DOMETIC

#### **HBG 3445**

Fornello a 3 fuochi con coperchio in vetro.



ARTICOLO	L	Р	
70129	520 mm	445 mm	80 mm

#### PI8022

Fornello a 2 fuochi con coperchio in vetro





ARTICOLO	L	P	
70216	480 mm	370 mm	90,5 mm

#### **HSG 2445**

Combinazione piano cottura a 2 fuochi / lavello con coperchio in vetro.



ARTICOLO	L	P	
70062	600 mm	445 mm	138 mm

#### MO9722L / MO9722R

Combinazione piano cottura a 2 fuochi / lavello con coperchio in vetro.



ARTICOLO	LAVELLO	L	P		ACC.
70212	a sinistra	760 mm	325 mm	178 mm	12 V
70213	a destra	760 mm	325 mm	178 mm	12 V

#### **HSG 2370R / HSG 2370L**

Combinazione piano cottura a 2 fuochi / lavello con coperchi in vetro.



<b>ARTICOLO</b>	<b>LAVELLO</b>	L	P	TIT.	PIEZO
70165	a sinistra	900 mm	370 mm	152 mm	•
70164	a destra	900 mm	370 mm	152 mm	•

# MONOBLOCCHI E LAVELLI

# Can

#### LC1710

Piano cottura a ribalta in acciaio inox completo di lavello e rubinetto pieghevole.

Il piano è provvisto di coperchio in vetro temperato con bruciatori provvisti di coperchietto autobloccante, griglia inox di supporto fissa incorporata nel fornello.



ARTICOLO	L	Р	
70106	350 mm	320 mm	180 mm

#### LC1701

Piano di cottura a ribalta in acciaio inox completo di lavello e rubinetto pieghevole.

Il piano è provvisto di coperchio in vetro temperato con bruciatori provvisti di coperchietto autobloccante, griglia inox di supporto fissa incorporata nel fornello.



ARTICOLO	Ø	
70105	300 mm	180 mm

#### FL1400

Piano cottura rettangolare ad incasso, prodotto in acciaio inox, alimentazione a gas a 2 fuochi, provvisto di lavello rettangolare destro, griglia di supporto in inox fissata con gommini anti vibrazione. Coperchio singolo in vetro nero temperato con cerniere a scomparsa.

#### Rubinetto non incluso



ARTICOLO	L	P		INCASSO L	INCASSO P
70223	716 mm	340 mm	150 mm	696 mm	325 mm

#### FL1765

Prodotto in acciaio inox, alimentazione a gas a 2 fuochi, provvisto di lavello rettangolare destro, griglia di supporto in inox fissata con gommini anti vibrazione. Doppio coperchio in vetro nero temperato, diviso tra zona cottura e lavello, con cerniere a scomparsa.

#### **Rubinetto non incluso**



ARTICOLO	L	P		<b>INCASSO L</b>	<b>INCASSO P</b>
70224	765 mm	355 mm	150 mm	730 mm	320 mm


# LAVELLO IN VETRO TEMPERATO Piletta inclusa.



ARTICOLO	Ø	ALTEZZA
70220	280 mm	100 mm
70221	360 mm	140 mm
70222	420 mm	140 mm

#### **LAVELLI IN ACCIAIO INOX**

Piletta inclusa.

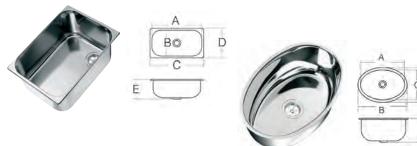


ARTICOLO	MODELLO	Α	В	C	D	E
70134	RETTANGOLARE	300 mm	238 mm	325 mm	260 mm	150 mm
70135	RETTANGOLARE	335 mm	240 mm	355 mm	260 mm	150 mm
70136	QUADRATO	330 mm	330 mm	350 mm	350 mm	150 mm
70138	RETTANGOLARE	302 mm	150 mm	302 mm	170 mm	150 mm
70149	ELLITTICO	356 mm	382 mm	240 mm	265 mm	140 mm

# **LAVELLI E ACCESSORI**



LAVELLO SEMI-SFERICO

Piletta inclusa.






70112	260 mm	200 mm	120 000	0610	inov
ARTICOLO	Α	В	C	<b>PESO</b>	COLORE

70112	200 111111	270 111111	120 111111	o,o kg	IIIOX
70113	300 mm	330 mm	150 mm	0,8 kg	inox
70115	260 mm	290 mm	120 mm	0,6 kg	inox verniciato bianco
70116	300 mm	330 mm	150 mm	0,8 kg	inox verniciato bianco

#### LAVELLO CILINDRICO

Piletta inclusa.





ARTICOLO	MODELLO	Α	В	C	PESO
70118	LA1416	260 mm	285 mm	180 mm	1,4 kg
70119	LA1417	300 mm	330 mm	180 mm	1,4 kg
70120	LA1418	360 mm	385 mm	150 mm	1,8 kg

#### PILETTA DI RICAMBIO CON **TAPPO DA 1 1/4"**











ARTICOLO 💝 **70122** 1 pz

ARTICOLO 🏶 **70123** 1 pz

ARTICOLO 💝 **70146** 1 pz

**PORTAGOMMA DI** 

FILETTO DA 1"1/4, Ø 25 MM

**SCARICO A 90°.** 

**PORTAGOMMA DI SCARICO DIRITTO.** 

FILETTO DA 1 1/4", Ø 25 MM







ARTICOLO	
70133	1 pz





**TAPPO DA 1 1/2"** 

PILETTA DI RICAMBIO CON

# LAVELLI

# THETE RD

#### **LAVELLO CIRCOLARE LINEA 22 - LINEA 23**

Dimensioni esterne (Ø x P): 362 x 127 mm Dimensioni interne della vasca (Ø x P): 293 x 123 mm

#### Caratteristiche

- ✓ Materiali e componenti di alta qualità
- ✓ Acciaio inox
- ✓ Facile da pulire





ARTICOLO	MODELLO	Ø		PESO
70315	LINEA 22	362 mm	127 mm	0,8 kg
70316	LINEA 23	461 mm	127 mm	1,0 kg

# LAVELLO RETTANGOLARE LINEAR BOWL

Lavello in acciaio inossidabile con coperchio in vetro e foro di scarico realizzati con qualità assoluta.

#### Caratteristiche

- ✓ Peso: 3,4 Kg
- ✓ Materiali e componenti di alta qualità
- ✓ Acciaio inox
- ✓ Facile da pulire



ARTICOLO	L	P		
70309	360 mm	550 mm	135 mm	
70334.20	coperchio di ricambio nero			

#### **LAVELLO CIRCOLARE LINEA 30**

Dimensioni esterne (Ø x P): 405 x 145 mm Dimensioni interne della vasca (Ø x P): 328 x 93 mm

#### Caratteristiche

✓ Materiali e componenti di alta qualità

- ✓ Acciaio inox
- ✓ Facile da pulire
- ✓ Peso: 2,4 Kg



ARTICOLO	Ø	TI			
70317	405 mm	145 mm			
70319.20	coperchio di ricambio nero				

#### **LAVELLO RETTANGOLARE LINEA 34**

La linea 34 consiste in un lavello rettangolare in acciaio inossidabile con

coperchio in vetro e foro di scarico realizzati con qualità assoluta. Dimensioni interne della vasca (A x L x P): 92 x 338 x 280 mm

#### Caratteristiche

- ✓ Peso: 2,9 Kg
- ✓ Materiali e componenti di alta qualità
- Acciaio inox
- ✓ Facile da pulire



ARTICOLO	L	P			
70305	400 mm	445 mm	140 mm		
70320.20	coperchio di ricambio nero				

#### **LAVELLO TRIANGOLARE LINEA 33**

La linea 33 consiste in un lavello triangolare in acciaio inossidabile con coperchio in vetro e foro di scarico realizzati con qualità assoluta.

Dimensioni esterne (A  $\times$  L  $\times$  P): 140  $\times$  480  $\times$  480 mm Dimensioni interne della vasca (A  $\times$  L  $\times$  P): 92  $\times$  455  $\times$  276 mm

#### Caratteristiche

- ✓ Peso: 2,9 Kg
- ✓ Materiali e componenti di alta qualità
- ✓ Acciaio inox
- ✓ Facile da pulire







# **LAVELLI**

#### **^>** DOMETIC

#### **MOD. SNG 4237**

Lavello rettangolare con coperchio in vetro.



**70047** 420 mm 370 mm 146,5 mm **70179.20** coperchio di ricambio nero

#### **MOD. SNG 420**

Lavello rotondo con coperchio in vetro.



 ARTICOLO
 Ø
 T

 70063
 420 mm
 150 mm

 70173.20
 coperchio di ricambio nero

#### MOD. VA928 Lavello rotondo inox 18/10.



 ARTICOLO
 MODELLO
 Ø
 III

 70020
 928
 400 mm
 130 mm

#### **MOD. SNG 4244**

Lavello rettangolare con coperchio in vetro.



**70045** 420 mm 440 mm 146,5 mm coperchio di ricambio nero

#### **MOD. SNG 4133**

Lavello rettangolare con coperchio in vetro.



**70177** 410 mm 335 mm 124 mm 70327.20 coperchio di ricambio nero

#### MOD. VA910 / VA930

Lavello quadrato / rettangolare inox 18/10.



ARTICOLO	MODELLO	L	P	
70012	910	370 mm	370 mm	125 mm
70023	930	280 mm	380 mm	145 mm

# **ACCESSORI PER LAVELLI**

#### DOMETIC

#### **MOD. AC539**

Rubinetto in plastica, colore cromato.



#### ARTICOLO **70166** 1 pz

#### **STAINLESS STEEL CLEANER**

Detergente per acciaio inox 500 ml.



ARTICOLO	
70208	1 pz

#### MOD. AC5 530/540

Sifone, scarico angolato.



ARTICOLO	Ø	
70077	25 mm	1 pz
70078	20 mm	1 pz

#### **MOD. AC557**

Sifone, scarico doppio.



Rubinetto in ottone, colore cromato.



ARTICOLO	
70167	1 pz

#### **OVEN & BBQ CLEANER**

Detergente per barbeque e forni 500 ml.



ARTICOLO	
70209	1 pz

#### MOD. AC535 /545

Sifone, scarico dritto.



ARTICOLO	Ø	
70075	25 mm	1 pz
70076	20 mm	1 pz



# **PILETTE PER SIFONI**



Un'ampia gamma di sifoni, valvole di scarico e un sifone di bloccaggio adatti al sistema WASTE-WATER.



# SIFONE CON ATTACCO SUPPLEMENTARE

Con filtro in acciaio inossidabile e tappo standard.



ARTICOLO	FILTRO	
65422	33 mm	1 pz
65428	39 mm	1 pz

# SIFONE 39 MM CON ATTACCO SUPPLEMENTARE

Con filtro e tappo.





**SIFONE 39 MM**Con filtro e tappo.



ARTICOLO	
65425	1 pz

# SIFONE DI BLOCCAGGIO

Con apertura per la pulizia.



ARTICOLO	
65430	1 pz

# DISPOSITIVO PROTEZIONE ANTIGELO



ARTICOLO	
65424	1 pz

#### **VALVOLA DI SCARICO DIRITTA**

Con filtro in acciaio inossidabile e tappo standard.



ARTICOLO	FILTRO	
65421	33 mm	1 pz
65427	39 mm	1 pz

#### **VALVOLA DI SCARICO A GOMITO**

Con filtro in acciaio inossidabile e tappo standard.



ARTICOLO	FILTRO	
65420	33 mm	1 pz
65426	39 mm	1 pz

#### **SIFONE CON FILTRO IN ACCIAIO**

Inossidabile e tappo standard.



ARTICOLO	FILTRO	
65423	33 mm	1 pz
65429	39 mm	1 pz

# **ACCESSORI PER LAVELLI - PIANI COTTURA**

BOCCOLA





ARTICOLO DESCRIZIONE

70194 boccola in gomma 50 pz



ARTICOLO	DESCRIZIONE	
70195	tappo foro Ø 8 mm	50 pz

MOD. AC570 Tagliere di legno.



**ARTICOLO PER MODELLI 70055** 928 -961


MOD. AC571 Tagliere di legno.



**70056** PER MODELLI 902 - 903 - 921 - 910 - 931 - 936 - 952 - 934 - 951 - 966 - 969 - 965 - 967 - 932

KIT TESTA BRUCIATORE Ø 45 MM CON ACCENSIONE








KIT TESTA BRUCIATORE Ø 60 MM CON ACCENSIONE






ARTICOLO **70192** 1 pz


**MANOPOLA LISCIA NERA** 





**MANOPOLA CONICA NERA** 







# **FORNI**

#### **^>** DOMETIC

#### **OV 1800**

#### **Caratteristiche tecniche:**

- ✓ Tensione: 12 volt DC (accensione elettrica)
- ✓ Resa: 1,1 kW
- ✓ Consumo di gas: 80 g/h
- ✓ Pressione gas: 30 mbar
- ✓ Capacità forno: 18 litri
- ✓ Porta in vetro temperato, termostato, accensione elettronica a 12 volt, luce interna, porta con cerniera sul fondo, teglia e padella smaltate, griglia in acciaio inox
- ✓ Peso: 13,7 kg
- ✓ Dimensioni (LxAxP): 410 x 311x 490 mm
- ✓ Dimensioni d'incasso (LxAxP): 398 x360 x 490 mm



#### **ARTICOLO**

#### 70145

#### **OG 2000**

#### **Caratteristiche tecniche:**

- ✓ Tensione: 12 volt DC (accensione elettrica)
- ✓ Resa: 1,2 kW (forno), 1,6 kW (grill)
- ✓ Consumo di gas: 87 g/h (forno), 116 g/h (grill)
- ✓ Pressione gas: 30 mbar
- ✓ Capacità forno: 20 litri
- ✓ Termostato, luce interna, accensione elettronica a 12 volt, sistema di accensione di sicurezza, grill, porta con cerniera sul fondo, collegamento alla canna fumaria, piatto rotante, porta rinforzata, porta in vetro multistrato con chiusura di sicurezza
- ✓ Peso: 13,2 kg
- ✓ Dimensioni (LxAxP): 530 x 310 x 410 mm
- ✓ Dimensioni d'incasso (LxAxP): 504 x 283 x 460 mm



#### **ARTICOLO**

#### 70097

#### **OG 3000**

#### Caratteristiche tecniche:

- ✓ Tensione: 12 volt DC (accensione elettrica)
- ✓ Resa: 1,2 kW (forno), 1,6 kW (grill)
- ✓ Consumo di gas: 87 g/h (forno), 116 g/h (grill)
- ✓ Pressione gas: 30 mbar
- ✓ Capacità forno: 30 litri
- ✓ Termostato, luce interna, accensione elettronica a 12 volt, sistema di accensione di sicurezza, grill, porta con cerniera sul fondo, collegamento alla canna fumaria, piatto rotante, porta rinforzata, porta in vetro multistrato con chiusura di sicurezza, teglia e griglia incluse in ogni unità
- ✓ Peso: 19,45 kg
- ✓ Dimensioni (LxAxP): 530 x 430 x 415 mm
- ✓ Dimensioni d'incasso (LxAxP): 500 x 410 x 460 mm



>> DOMETIC

# **FORNI**

#### **MWO 240**

#### Caratteristiche tecniche:

- ✓ Microonde facile da usare con cinque livelli di cottura
- ✓ Funzione di scongelamento
- ✓ Piatto in ceramica integrato, facile da pulire
- ✓ Illuminazione interna
- ✓ Sistema di bloccaggio per prevenire l'apertura accidentale
- ✓ Dimensioni (L x H x P): 451 x 283 x 353 mm
- ✓ Tensione d'ingresso (corrente alternata): 230V
- ✓ Capacità forno: 17 litri
- ✓ Consumo: 700 W
- ✓ Peso: 11,5kg



#### **ARTICOLO**

#### 70340

#### **MWO 24**

Forno a microonde per camion con alimentatore 24 V integrato

#### Caratteristiche tecniche:

- √ 3 diversi livelli di cottura (175 / 270 / 550 W), funzione scongelamento e memory
- ✓ Piastra in ceramica integrata, facile da pulire
- ✓ Funzione di sicurezza: segnale di avviso acustico per 180 sec. all'apertura dello sportello e al termine della cottura
- ✓ Luce interna a LED
- ✓ Due staffe di fissaggio incluse
- ✓ Dimensioni (L x H x P): 445 x 279 x 335 mm
- ✓ Capacità forno: 17 litri
- ✓ Consumo: 500 W (microonde) / 960 W (batteria)
- ✓ Peso 9,8 kg



#### **ARTICOLO**

#### 70341

#### **DUPLEX**

#### **COMBINAZIONE DI FORNO E GRILL**

Affidabile combinazione con due bruciatori per forno e grill.

#### Caratteristiche:

- ✓ Peso: 13,5 kg
- ✓ Materiali e componenti di alta qualità
- ✓ Interno inossidabile
- ✓ Doppio bruciatore (un bruciatore per il forno e uno per il grill)
- ✓ Dimensioni esterne (A x L x P): 445 x 456 x 440 mm
- ✓ Dimensioni di incasso (A x L x P): 438 x 445 x 505 mm
- ✓ Capacità del forno: 36 litri
- ✓ Bruciatore del grill: 1,6 kW
- ✓ Bruciatore del forno: 1,6 kW



THETE RD

### **FORNI**

### THETF RD

#### **TRIPLEX**

#### **COMBINAZIONE DI PIANO COTTURA, GRILL E FORNO**

La combinazione di piano cottura, grill e forno rende questa unità multifunzionale, durevole, leggera e facile da pulire.

#### **Caratteristiche:**

- ✓ Peso: 21,5 kg
- ✓ Materiali e componenti di alta qualità
- ✓ Interno inossidabile
- ✓ Doppio bruciatore (un bruciatore per il forno e uno per il grill)
- ✓ Dimensioni esterne (A x L x P): 468 x 456 x 500 mm
- ✓ Dimensioni di incasso (A x L x P): 463 x 445 x 493 mm
- ✓ Capacità del forno: 36 litri
- ✓ Bruciatore del forno: 1,6 kW
- ✓ Bruciatori a gas: 2 x 1,8 kW e 1 x 2,4 kW
- ✓ Bruciatore grill: 1,6 kW



#### **420 OVEN**

Il forno 420 è adatto alle cucine più piccole grazie ai suoi 420 mm di larghezza e la comodità di avere un forno ampio.

Può essere installato sotto il piano di lavoro o sopra il frigorifero Thetford serie N3140.

#### **Caratteristiche:**

- ✓ Manutenzione facilitata con frontalino amovibile
- ✓ Montaggio sporgente o a incasso
- ✓ Sistemazione semplice come unità autonoma
- ✓ Installazione sul frigorifero N3140
- ✓ Dimensioni esterne (A x L x P): 336 x 420 x 580 mm
- ✓ Dimensioni di incasso (A x L x P): 335 x 418 x 440 mm
- ✓ Capacità del forno: 23 litri
- ✓ Bruciatore del forno: 1,0 kW



### **ARTICOLO** L P H **70312** 418 mm 440 mm 335 mm

#### **525 OVEN**

Il forno 525 si abbina ai frigoriferi da 525 mm di larghezza a completamento della zona cottura.

#### Caratteristiche:

- ✓ Manutenzione facilitata con frontalino amovibile
- ✓ Montaggio sporgente o a incasso
- ✓ Sistemazione semplice come unità autonoma
- ✓ Installazione sul frigorifero N3140
- ✓ Dimensioni esterne (A x L x P): 370 x 527 x 516 mm
- ✓ Dimensioni di incasso (A x L x P): 369 x 525 x 480 mm
- ✓ Capacità del forno: 23 litri
- ✓ Bruciatore del forno: 1,0 kW



### PICCOLI ELETTRODOMESTICI

#### **POWERVAC PV 100**

Aspirapolvere/aspiraliquidi con batteria a 12 volt ricaricabile.

Dotato di batteria integrata non necessita di alimentazione esterna.

È abbastanza potente da rimuovere tutto lo sporco.

L'apparecchio può aspirare agevolmente anche i liquidi.

Piccolo, compatto e maneggevole può essere riposto ovunque, nel bagagliaio, all'interno del camper, del garage o del ripostiglio.

#### Caratteristiche e funzioni:

- ✓ Aspiratore maneggevole dotato di batteria integrata per l'impiego mobile in camper
- ✓ Ricaricabile a 12 e 230 volt
- ✓ Facile da pulire grazie alla vaschetta di raccolta e al filtro di stoffa
- ✓ Pressione di aspirazione: colonna d'acqua 400 mm



**TEMPO DI FUNZIONAMENTO** 18 min circa ± 10%

TEMPO DI RICARICA

CAPACITÀ automatico)
3,8 litri

**ASSORBIMENTO** 90 watt circa

**PRESSIONE DI ASPIRAZIONE** 400 mm circa di colonna d'acqua (±10%)

TEMPERATURA D'ESERCIZIO da 0°C a +40°C

MATERIALE Manico: ABS - Filtro: Poliestere-Vaschetta di raccolta: PP

DIMENSIONI (LXAXP) 270x320x198 mm

**PESO** 2150 q





#### **Dotazione:**

- ✓ Aspirapolvere
- √ tubo di aspirazione
- ✓ accessorio per la tappezzeria
- ✓ spazzola per moquette
- ✓ bocchetta a lancia per le fenditure
- ✓ cinghia a tracolla
- √ alimentatore
- ✓ cavo di carica 12 Volt
- ✓ manuale di istruzioni per l'uso

#### ARTICOLO

MOTORE

**BATTERIA** 

93040

#### **PERFECTKITCHEN MCK 750**

Bollitore per l'acqua.

- ✓ Capacità: 750 ml
- ✓ Tensione: 12 volt DC
- ✓ Assorbimento: 200 watt
- ✓ Spegnimento automatico al raggiungimento dell'ebollizione, protezione contro il funzionamento a secco, spia di funzionamento
- ✓ Peso: 0,8 kg
- ✓ Dimensioni (L x A x P): 190 x 205 x 125 mm (kit di fi ssaggio incluso)
- ✓ Certificazione E (direttive EMC/ veicoli), normativa tedesca sui prodotti alimentari (LMBG)



ARTICOLO

93042

#### **PERFECTCOFFEE MC 01**

Macchina da caffè americano a 1 tazza.

- ✓ Capacità: 150 ml
- ✓ Tensione: 12 volt DC
- ✓ Assorbimento: 180 watt
- ✓ Tempo di ebollizione breve, spegnimento automatico, protezione contro il funzionamento a secco, filtro permanente, spia di funzionamento
- ✓ Peso: 0,8 kg
- ✓ Dimensioni (L x A x P): 135 x 190 x 110 mm (kit di fi ssaggio incluso)
- ✓ Normativa tedesca sui prodotti alimentari (LMBG), CE



ARTICOLO 93043

#### **PERFECTCOFFEE MC 052**

Macchina da caffè americano da 5 tazze.

- ✓ Capacità: 625 ml
- ✓ Tensione: 12 volt DC
- ✓ Assorbimento: 170 watt
- ✓ Peso: 1,1 kg
- ✓ Dimensioni (L x A x P): 240 x 270 x 155 mm
- ✓ Certificazione E (direttive EMC/ veicoli), normativa tedesca sui prodotti alimentari (LMBG)



ARTICOLO

93044

### **ASPIRATORI**

# LNT

#### **CAMINO IN PLASTICA PER CAPPA**

Completo di ghiera e guarnizione Foro interno Ø 55 mm. Foro esterno Ø 60 mm.



### ARTICOLO 75063

#### OBLÒ SFIATATOIO A TETTO

Con meccanismo inossidabile costruito in materiale plastico resistente agli agenti atmosferici.



#### **DATITECNICI**

ALTEZZA APERTO	12 mm
ALTEZZA CHIUSO	9 mm
FORO Ø	165 mm
<b>DIAMETRO ESTERNO</b>	170 mm

#### ARTICOLO VERSIONE

#### **GY 11**

Ventilatore a tetto con motorino. Ventola a 2 velocità, ventilazione potente anche a motore spento (da 3 a 12 m³/h con velocità del vento da 1 a 4 m/s)

#### **DATITECNICI**

TENSIONE	12 V DC
ASPIRAZIONE	70/125 m <sup>3</sup> /h
ASSORBIMENTO	30 W
PESO	0,6 kg
DIMENSIONI (AxØ)	64x200 mm

#### **RIDUZIONE PER ASPIRATORE**

Da motorino Ø 96 mm a caminetto Ø 60 mm.



ARTICOLO 75064

#### OBLÒ SFIATATOIO A TETTO

Con meccanismo inossidabile costruito in materiale plastico resistente agli agenti atmosferici.



#### **DATITECNICI**

ALIMENTAZIONE	12 V
CONSUMO	20 W
ALTEZZA APERTO	12 mm
ALTEZZA CHIUSO	9 mm
FORO Ø	165 mm
<b>DIAMETRO ESTERNO</b>	170 mm

ARTICOLO	VERSIONE
75059	motore 12V



### **ASPIRATORI**

#### **ASPIRATORE MOD. S72**

Per cappa in materiale plastico.

#### **DATI TECNICI**


ALIMENTAZIONE	12 V
CONSUMO	20 W
FORO Ø	98 mm
<b>DIAMETRO ESTERNO</b>	160 mm

#### ARTICOLO

75061





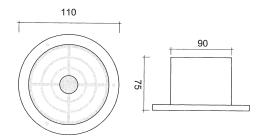

#### **DATITECNICI**

ALIMENTAZIONE	12 V
CONSUMO	5 W
FORO Ø	90 mm
DIAMETRO ESTERNO	110 mm

#### **ARTICOLO**

75065

#### **AREATORE PERMANENTE**

Con possibilità di fissaggio senza forare il soffitto. Spessore da 22 a 55 mm. Passaggio d'aria minimo: 28 cm. Zanzariera e copriviti incorporati.

Colore di serie: avorio.

#### **DATITECNICI**

ALTEZZA	55 mm
FORO Ø	109 mm
<b>DIAMETRO ESTERNO</b>	204,6 mm

#### **ARTICOLO**

75058






### ASPIRATORE MINI MOD. S11

Per cappa in materiale plastico.



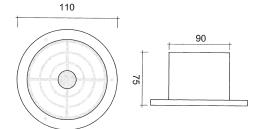


#### **DATI TECNICI**

ALIMENTAZIONE	12 V
CONSUMO	5 W
FORO Ø	90 mm
<b>DIAMETRO ESTERNO</b>	110 mm

#### **ARTICOLO**

75062

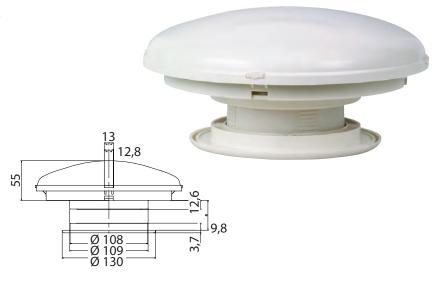

### **CAPPE ASPIRANTI**

#### **^>** DOMETIC

#### **DOMETIC CK 400**

Cappa da cucina con ventola a due velocità.

#### **DATITECNICI**

TENSIONE	12 volt DC
CAPACITÀ	70/125 m <sup>3</sup> /h
POTENZA ASSORBITA	30 watt
PESO	3 kg
DIMENSIONI (LXAXP)	400x45x275 mm
DIMENSIONE D'INCASSO (Ø)	105 mm
CUPOLA (AXØ)	64x200 mm
OMOLOGAZIONE	e5



#### **ARTICOLO**

75400

#### **DOMETIC CK 500**

La cappa da cucina CK 500 risponde alle massime esigenze di comfort. Basta il semplice tocco di un dito sull'elegante pannello di controllo in vetro temperato per impostare la velocità della ventola, l'orario dell'orologio e le luci.

Il pannello frontale, le igieniche superfici in acciaio inox e il filtro grassi in metallo a 5 strati sono facili da pulire.

#### **DATI TECNICI**

TENSIONE	12 volt DC
CAPACITÀ	max 100 m <sup>3</sup> /h
POTENZA ASSORBITA	max 35 watt
PESO	3 kg
DIMENSIONI (LXAXP)	530x60x204 mm
DIMENSIONE D'INCASSO (Ø)	110 mm
CUPOLA (AXØ)	72x190 mm
SPESSORE TETTO	da 25 mm



#### **ARTICOLO**

75405

#### **DOMETIC CK 150**

Cappa da incasso con ventola a 1 velocità

#### **DATI TECNICI**

TENSIONE	12 volt DC
CAPACITÀ	115 m³/h
POTENZA ASSORBITA	30 watt
PESO	1,9 kg
DIMENSIONI (LXAXP)	400x45x165 mm
DIMENSIONE D'INCASSO (Ø)	105 mm
CUPOLA (AXØ)	64x200 mm
OMOLOGAZIONE	e5



### **CAPPE ASPIRANTI**

#### **^>** DOMETIC

#### **DOMETIC CK 2000**

Cappa da cucina a ricircolo aria con ventola a due velocità



#### **DATITECNICI**

TENSIONE	12 volt DC
CAPACITÀ	max 38/45 m <sup>3</sup> /h
POTENZA ASSORBITA	30 watt
PESO	2,2 kg
DIMENSIONI (I XAXP)	400x56x280 mm

#### **ARTICOLO**

75401

#### **CAPPA ASPIRANTE LUX PER CAMPER. VERSIONE CON LUCE**

Dispone di 10 led colore luce bianco freddo. Consumo 20mA - V - 0,7W. Il filtro può essere tolto e lavato.





#### **DATITECNICI**

CARTER FILTRO	300x150x h20 mm
ASPIRATORE	Ø foro 90 mm
CAMINO	Ø tubo 60 mm

#### ARTICOLO

75403

#### **CAPPA ASPIRANTE LUX PER CAMPER**

Versione senza luce.

Il filtro può essere tolto e lavato.





#### **DATITECNICI**

CARTER FILTRO	300x150x h20 mm
ASPIRATORE	Ø foro 90 mm
CAMINO	Ø tubo 60 mm

#### **ARTICOLO**





### **OBLÒ APRIBILI**

#### **^>** DOMETIC

#### **OBLÒ HEKI**

Più luce, migliore ventilazione ed ombreggiatura perfetta grazie all'ampia gamma di oblò Heki studiata per tutti i tipi di caravan e motorhome.

Con telaio poliuretanico altamente isolante, verniciatura acrilica e guarnizione in gomma, vengono forniti completi di oscurante e zanzariera abbinati.

#### Heki 2 per caravan.

Heki 2 De Luxe per caravan con illuminazione integrata.

Heki 3 Plus per camper e caravan, con apertura a manovella.

	НЕКІ 2	HEKI 2 DE LUXE	HEKI 3 PLUS
CAMPER			
CAMPER CARAVAN	•	•	•
	● Barra	● Barra	~
CARAVAN FUNZIONAMENTO CUPOLA VETRO PMMA SINGOLA	Barra	Barra	•
CARAVAN FUNZIONAMENTO CUPOLA VETRO PMMA SINGOLA DOPPIA	Barra	Barra	A manovella
CARAVAN FUNZIONAMENTO CUPOLA VETRO PMMA SINGOLA DOPPIA POSIZIONI	Barra	Barra  • 3	A manovella  regolazione variabile
CARAVAN FUNZIONAMENTO CUPOLA VETRO PMMA SINGOLA DOPPIA POSIZIONI ANGOLO DI APERTURA MAX.	Barra	Barra  ● 3 55°	A manovella
CARAVAN FUNZIONAMENTO CUPOLA VETRO PMMA SINGOLA DOPPIA POSIZIONI ANGOLO DI APERTURA MAX. LUCI 12 V	● 3 55° -	Barra  • 3 55° 4x5 watt	<ul> <li>A manovella</li> <li>regolazione variabile</li> <li>70°</li> <li>-</li> </ul>
CARAVAN FUNZIONAMENTO CUPOLA VETRO PMMA SINGOLA DOPPIA POSIZIONI ANGOLO DI APERTURA MAX. LUCI 12 V PESO	Barra	Barra  ● 3 55°	A manovella  regolazione variabile
CARAVAN FUNZIONAMENTO CUPOLA VETRO PMMA SINGOLA DOPPIA POSIZIONI ANGOLO DI APERTURA MAX. LUCI 12 V PESO ZANZARIERA PLISSETTATURA SINGOLA	● 3 55° -	Barra  • 3 55° 4x5 watt	<ul> <li>A manovella</li> <li>regolazione variabile</li> <li>70°</li> <li>-</li> </ul>
CARAVAN FUNZIONAMENTO CUPOLA VETRO PMMA SINGOLA DOPPIA POSIZIONI ANGOLO DI APERTURA MAX. LUCI 12 V PESO ZANZARIERA	● 3 55° -	Barra  • 3 55° 4x5 watt	<ul> <li>A manovella</li> <li>regolazione variabile</li> <li>70°</li> <li>-</li> </ul>
CARAVAN FUNZIONAMENTO CUPOLA VETRO PMMA SINGOLA DOPPIA POSIZIONI ANGOLO DI APERTURA MAX. LUCI 12 V PESO ZANZARIERA PLISSETTATURA SINGOLA OSCURANTE A RULLO VENTILAZIONE FISSA SPESSORE STANDARD DEL TETTO	Barra	Barra  • 3 55° 4x5 watt	<ul> <li>A manovella</li> <li>regolazione variabile</li> <li>70°</li> <li>-</li> </ul>
CARAVAN FUNZIONAMENTO CUPOLA VETRO PMMA SINGOLA DOPPIA POSIZIONI ANGOLO DI APERTURA MAX. LUCI 12 V PESO ZANZARIERA PLISSETTATURA SINGOLA OSCURANTE A RULLO VENTILAZIONE FISSA SPESSORE STANDARD DEL TETTO SPESSORE POSSIBILE	Barra	Barra  • 3 55° 4x5 watt 11 kg  • •	A manovella  regolazione variabile  70°  - 15 kg
CARAVAN FUNZIONAMENTO CUPOLA VETRO PMMA SINGOLA DOPPIA POSIZIONI ANGOLO DI APERTURA MAX. LUCI 12 V PESO ZANZARIERA PLISSETTATURA SINGOLA OSCURANTE A RULLO VENTILAZIONE FISSA SPESSORE STANDARD DEL TETTO SPESSORE POSSIBILE DEL TETTO	Barra     3 55° - 11 kg    25-32 mm  33-60*** mm	Barra    3  55°  4x5 watt  11 kg    25-32 mm  33-60*** mm	A manovella  regolazione variabile  70°  - 15 kg  25-32 mm  33-60**** mm
CARAVAN FUNZIONAMENTO CUPOLA VETRO PMMA SINGOLA DOPPIA POSIZIONI ANGOLO DI APERTURA MAX. LUCI 12 V PESO ZANZARIERA PLISSETTATURA SINGOLA OSCURANTE A RULLO VENTILAZIONE FISSA SPESSORE STANDARD DEL TETTO SPESSORE POSSIBILE DEL TETTO MATERIALE TELAIO	Barra   3 55° - 11 kg   25-32 mm  33-60*** mm  ASA	Barra    3  55°  4x5 watt  11 kg    25-32 mm  33-60*** mm  ASA	A manovella  regolazione variabile  70°  - 15 kg  25-32 mm  33-60**** mm  ASA
CARAVAN FUNZIONAMENTO CUPOLA VETRO PMMA SINGOLA DOPPIA POSIZIONI ANGOLO DI APERTURA MAX. LUCI 12 V PESO ZANZARIERA PLISSETTATURA SINGOLA OSCURANTE A RULLO VENTILAZIONE FISSA SPESSORE STANDARD DEL TETTO SPESSORE POSSIBILE DEL TETTO	Barra     3 55° - 11 kg    25-32 mm  33-60*** mm	Barra    3  55°  4x5 watt  11 kg    25-32 mm  33-60*** mm	A manovella  regolazione variabile  70°  - 15 kg  25-32 mm  33-60**** mm

<sup>\*</sup> Richiede la rifilatura della cornice interna. \*\*\* Richiede un kit di installazione aggiuntivo.

ARTICOLO	MODELLO
75071.75	Heki 2
75073.75	Heki 2 De Luxe
75072.75	Heki 3 Plus

**OBLÒ APRIBILI** > DOMETIC

#### **OBLÒ MIDI HEKI STYLE**

Questo oblò a compasso è dotato di un nuovo pannello trasparente che migliora l'aerodinamica, riduce la rumorosità, allontana lo sporco e facilita la pulizia.

Il colore si abbina alla maggior parte dei tetti dei veicoli.

- ✓ Cupola a doppio vetro saldata con il telaio esterno
- ✓ Tre posizioni: completamente aperta, semi-aperta e anti-cattivo tempo (con barra)
- ✓ Oscurante e zanzariera regolabili separatamente

# MIDI HEKI STYLE B (BARRA) Dispositivo di bloccaggio e cerniera integrati nel telaio





Manovell	١

	cerniera integrati ner teraio	
CAMPER	•	•
CARAVAN	•	•
FUNZIONAMENTO	Barra	Manovella
CUPOLA VETRO PMMA SINGOLA DOPPIA	•	•
POSIZIONI	3	regolazione variabile
ANGOLO DI APERTURA MAX.	45°	60°
LAMPADE 12 V	_	_
PESO	8,0 kg	8,5 kg
ZANZARIERA PLISSETTATURA SINGOLA OSCURANTE A RULLO	•	•
VENTILAZIONE FISSA	Possibile	Possibile
SPESSORE STANDARD DEL TETTO	30-34 mm	30-34 mm
SPESSORE POSSIBILE DEL TETTO	25-29/35-60*** mm	25-29/35-60*** mm
MATERIALE TELAIO	ASA	ASA
COLORE TELAIO	RAL 9001	RAL 9001
AREA DI INSTALLAZIONE*	880x650 mm	880x650 mm
MISURE FORO	700x500 mm	700x500 mm

<sup>\*</sup> Richiede la rifilatura della cornice interna. \*\*\* Richiede un kit di installazione aggiuntivo.

ARTICOLO	MODELLO	COLORE
75076.10B	Midi Heki Style B con ventilazione forzata	Bianco
75076.40B	Midi Heki Style B con ventilazione forzata	Grigio
75076.10M	Midi Heki Style M senza ventilazione forzata	Bianco
75076.40M	Midi Heki Style M senza ventilazione forzata	Grigio

#### **MIDI-HEKI-AF**

Telaio adattatore per Midi Heki, 700x500 mm

- ✓ Per Fiat Ducato 250 e 290
- ✓ Facile installazione
- ✓ Progettato per oblò Midi Heki

The state of the s	

Midi-Heki-AF (fronte) 75143 75144 Midi-Heki-AF (retro)

### **OBLÒ APRIBILI**

#### **^>** DOMETIC

**MICRO HEKI** 

#### **OBLÒ HEKI**

**CAMPER** 

**Mini Heki Style** progettato specificatamente per l'installazione in aperture di dimensioni standard 400x400 mm. **Mini Heki S** versione economica del Mini Heki Plus.

Micro Heki progettato appositamente per il bagno.

**MINI HEKI STYLE** 



MINI HEKI S

	1 -		
CARAVAN	•	•	•
FUNZIONAMENTO	Barra	Maniglie	Barra
CONTROLLO REMOTO	_	_	_
SENSORE DELLA PIOGGIA	_	_	_
CUPOLA VETRO PMMA SINGOLA DOPPIA	•	•	•
POSIZIONI	3	5	2
ANGOLO DI APERTURA MAX.	50°	_	50°
LUCI 12 V	_	_	_
PESO	3,3 kg	2,9 kg	1,7 kg
OSCURANTE PLISSETTATURA SINGOLA DUETTE OSCURANTE A RULLO	•	•	opzionale / ●
ZANZARIERA PLISSETTATURA SINGOLA OSCURANTE A RULLO	•	•	•
VENTILAZIONE FISSA	Possibile	•	
SPESSORE STANDARD TETTO	42 mm	42 mm	_
SPESSORE POSSIBILE TETTO	25-41* mm	23-60 mm	23-42 mm / 43-60*** mm
MATERIALE TELAIO	ASA	ASA	ASA
COLORE TELAIO	RAL 9001	RAL 9001	RAL 9001
AREA DI INSTALLAZIONE*	550x510 mm	500x500 mm	430x390 mm
MISURE FORO	400x400 mm	400x400 mm	280x280 mm

ARTICOLO	MODELLO
75074	Mini Heki Style senza ventilazione forzata
75080	Mini Heki S ventilazione forzata
75128.95	Micro Heki senza ventilazione forzata con zanzariera (senza kit di installazione)
75128.95CV	Micro Heki con ventilazione forzata e zanzariera (senza kit di installazione)
75129.95	Micro Heki senza ventilazione forzata con zanzariera e oscurante (senza kit di installazione)
75129.95CV	Micro Heki con ventilazione forzata, zanzariera e oscurante (senza kit di installazione)

#### TELAI ADATTATORI MINI HEKI STYLE / MINI HEKI S DUC-AF

Telaio adattatore per Fiat Ducato 250 e 290, 400x400 mm ✓ Facile installazione

✓ Tetto in lamiera metallica trapezoidale

#### **TELAIO ADATTATORE PER APERTURE TETTO SUPERIORI A 400X400 MM**

#### ARTICOLO DESCRIZIONE 90083 Duc-Af

**90082** Telaio adattatore per aperture >400x400 mm

#### **TELAIO ADATTATORE MICRO HEKI**

#### **ADAPTER FRAME**

Telaio adattatore per Fiat Ducato 250 e 290, 280x280 mm

✓ Facile installazione

✓ Progettato per oblò Micro Heki

✓ Tetto in lamiera metallica trapezoidale





#### KIT DI INSTALLAZIONE MICRO HEKI

ARTICOLO DESCRIZIONE

75135	23-25 / 43 mm
75136	26-27 / 44-45 mm
75137	28-29 / 46-47 mm
75138	30-31 / 48-49 mm
75139	32-33 / 50-51 mm

### TELAIO ADATTATORE MICRO HEKI

Necessario per l'installazione dell'oblò Micro Heki su tetti con spessore 43-60 mm.

#### **ARTICOLO**

75121

### OBLÒ APRIBILI

#### **OBLÒ FANTASTIC VENT**

#### Aria fresca e pulita all'interno del veicolo

Fuori l'aria calda e stantia, dentro l'aria fresca: con Dometic FanTastic Vent bastano pochi minuti per cambiare l'aria, il tutto silenziosamente e con ridotti consumi energetici.

L'elemento centrale di questa soluzione è una ventola rotante ad alte prestazioni, perfettamente integrata nell'oblò e regolabile in base alle esigenze.

Basta impostare la temperatura desiderata sul telecomando per avviare il motore della ventola.

Disattivazione automatica quando la temperatura interna del veicolo supera o scende sotto quella impostata.

FanTastic Vent funziona con oblò leggermente aperto per creare un piacevole flusso d'aria senza corrente.

- ✓ Alimentazione batteria a 12 volt per poter azionare la ventola in qualsiasi momento e ovunque
- ✓ Combinazione unica per dare luce e aria
- ✓ Prestazioni potenti, silenziosità e consumi ridotti
- ✓ Scambio di aria efficiente per aria fresca e pulita all'interno
- ✓ Il sensore della pioggia chiude automaticamente la finestra quando è bagnata (solo modelli 7350 e 3350)
- ✓ Ventola a velocita variabile con controllo automatico/manuale (7350) o controllo manuale (2250 / 3350)
- ✓ Riduce il carico sul condizionatore del veicolo






	FANTASTIC VENT 2250	FANTASTIC VENT 3350	FANTASTIC VENT 7350
PER APERTURE A TETTO	Standard 400x400 mm	Standard 400x400 mm	Standard 400x400 mm
SOLLEVAMENTO CUPOLA	Manuale	Elettrico	Elettrico
CONTROLLO VELOCITÀ	Manuale (3 impostazioni)	Manuale (3 impostazioni)	Manuale (14 impostazioni) Automatico (termostato)
SENSORE PIOGGIA		•	•
TERMOSTATO	Integrato	Integrato	Integrato
ALIMENTAZIONE	Batteria 12V	Batteria 12V	Batteria 12V

ARTICOLO	MODELLO
75126.10	Fantastic Vent 2250 con cupola bianca 400x400 mm
75127.10	Fantastic Vent 3350 con cupola bianca 400x400 mm
75124.10	Fantastic Vent 7350 con cupola bianca 400x400 mm
75127.10	Fantastic Vent 3350 con cupola bianca 400x400 mm

**RICAMBI HEKI 1** 

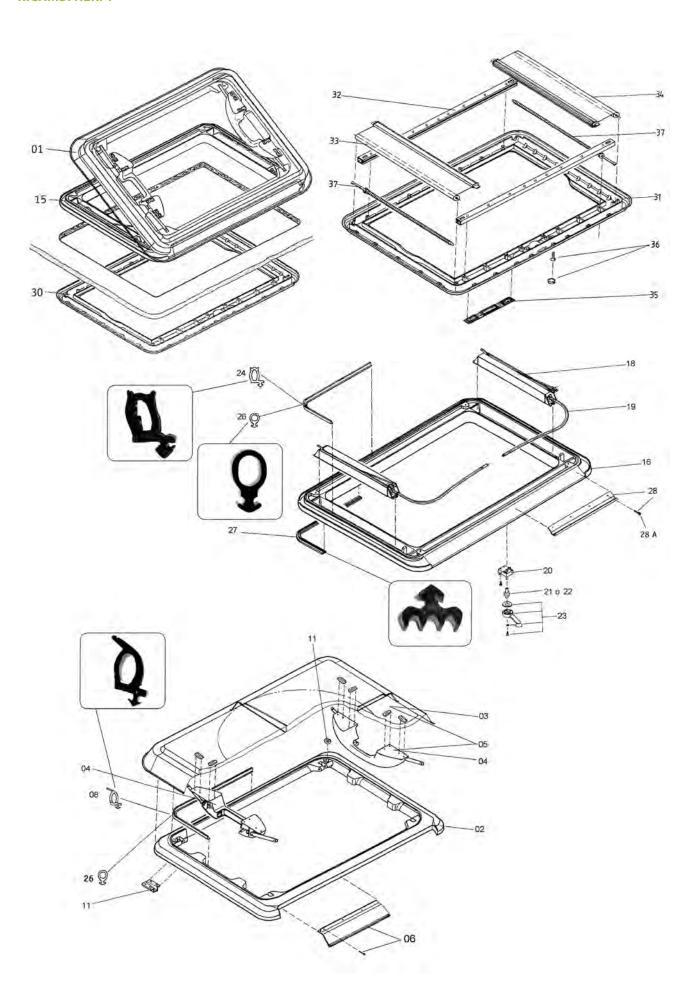

#### **RICAMBI HEKI 1**

ARTICOLO	RIF.	DESCRIZIONE
DOM540E01*	01	Telaio completo con ventilazione
DOM541E01*	01	Telaio completo senza ventilazione
DOM540E02	02	Telaio cupola senza parti di fissaggio
DOM540E04*	04	Coppia maniglie complete
75200(X)	05	Cupola di ricambio completa di maniglie
DOM540E13	06	Cornice in profilo di alluminio con parti di fissaggio
DOM540E12	08	Guarnizione Ø 49 mm senza ventilazione mt.5
DOM540E14	11	Set piastrine guida di fissaggio
DOM550E01*		Cornice esterna completa con ventilazione
DOM551E01*		Cornice esterna completa senza ventilazione
DOM550E16*		Cornice esterna completa senza parti di fissaggio
DOM550E18	18	Coppia meccanismo guida
DOM550E19	19	Coppia tiranti guida
DOM550E2001HEKI1	20	Scatola ingranaggio manovella/maniglia per spessore tetto 27/59 mm.
DOM550E25	21	Pignone manovella versione corta per spessore fino a 55 mm.
DOM550E26	22	Pignone manovella versione lunga per spessore fino a 60 mm.
DOM550E2712	23	Manovella completa
40060.20	24	Guarnizione Ø 22 mm senza ventilazione mt. 5
DOM540E07	26	Guarnizione Ø 22 mm con ventilazione mt. 5
DOM550E23	27	Guarnizione cornice esterna (tra cornice e tetto) mt. 5
DOM550E28	28	Cornice esterna in profilo di alluminio completa
DOM560E01*	30	Cornice interna completa
DOM560E31*	31	Cornice interna senza parti di fissaggio
DOM560E32	32	Coppia guide oscurante/zanzariera
75202	33	Zanzariera completa
75201(X)	34	Oscurante completo
DOM560E35*	35	Profili di ventilazione (conf. 10 pezzi)
DOMBG1088*	36	Set montaggio cornice interna
56117	37	Molla FM1002

Specificare con l'ordine il colore sostituendo (X) con: .30 = Avorio - .40 = Grigio chiaro - .75 = Bianco crema

#### SPOILER PER OBLÒ HEKI COMPLETO DI ACCESSORI DI MONTAGGIO

ARTICOLO	MONTAGGIO	MISURA
75090	Heki 1 - 4	800 mm.
75091	Heki 1 - 4	1100 mm.
75225	Mini Heki	573 mm.






#### KIT INSTALLAZIONE PER SPESSORI TETTO NON STANDARD

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	SPESSORE DI MONTAGGIO
75196	HEKI2, HEKI2 DE LUXE, HEKI3, HEKI4	grigio	25-32 mm.
75092	HEKI2, HEKI2 DE LUXE, HEKI3, HEKI4	nero	32-39 mm.
75093	HEKI2, HEKI2 DE LUXE, HEKI3, HEKI4	giallo	39-46 mm.
75094	HEKI2, HEKI2 DE LUXE, HEKI3, HEKI4	blu	46-53 mm.
75095	HEKI2, HEKI2 DE LUXE, HEKI3, HEKI4	rosso	53-60 mm.
75191	MIDI HEKI	silver	25-29 mm.
75192	MIDI HEKI	silver	30-34 mm.
75193	MIDI HEKI	silver	35-42 mm.
75194	MIDI HEKI	silver	43-52 mm.
75195	MIDI HEKI	silver	53-60 mm.

<sup>\*</sup> Specificare con l'ordine il colore aggiungendo: 09 = Grigio chiaro - 12 = Avorio - 25 = Bianco crema


#### **^>** DOMETIC

RICAMBI CUPOLA HEKI 2 - HEKI 2 DELUXE

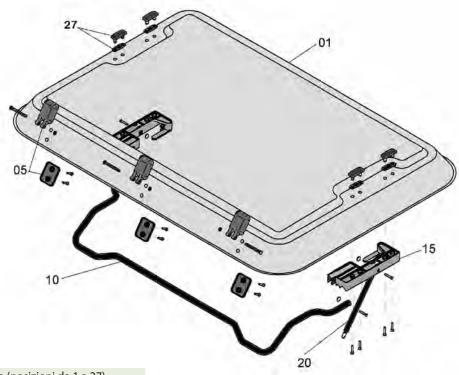

ARTICOLO	RIF.	DESCRIZIONE
75203	01	Cupola completa (posizioni da 1 a 27)
DOM570E05	05	Cerniera con parti di fissaggio
DOM570E10	10	Barra con parti di fissaggio
75205	15	Set supporti dx/sx per pistone con maniglie
75204	20	Pistone con parti di fissaggio
DOM570E27	27	Set copriviti

#### RICAMBI CORNICE ESTERNA HEKI 2 - HEKI 2 DELUXE

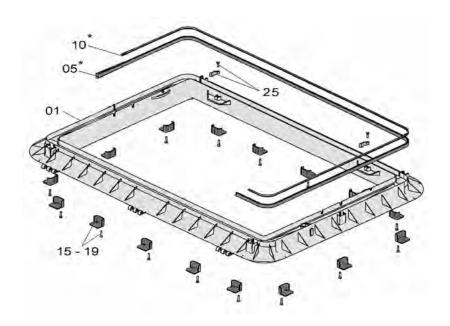

ARTICOLO	RIF.	DESCRIZIONE
DOM590E30*		Cornice esterna completa (posizioni 01/15/25)
-	05	Guarnizione Alta (fuori produzione)
-	10	Guarnizione Bassa (fuori produzione)
75196	15	Set blocchetti di fissaggio grigi per spessore 25-32 mm.
75092	16	Set blocchetti di fissaggio neri per spessore 32-39 mm.
75093	17	Set blocchetti di fissaggio gialli per spessore 39-46 mm.
75094	18	Set blocchetti di fissaggio blu per spessore 46-53 mm.
75095	19	Set blocchetti di fissaggio rossi per spessore 53-60 mm.
DOM590E25	25	Set sostegni barra


<sup>\*</sup> Specificare con l'ordine il colore aggiungendo:

**<sup>09</sup>** = Grigio chiaro

**<sup>12</sup>** = Avorio

<sup>25 =</sup> Bianco crema

### **^>** DOMETIC

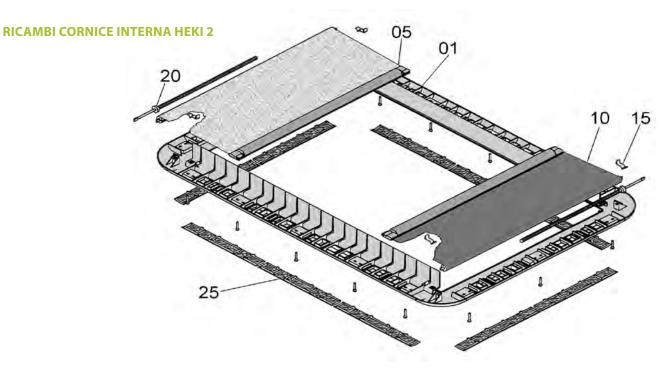

ARTICOLO	RIF.	DESCRIZIONE
DOM580E30*		Cornice interna completa (posizioni da 1 a 25)
75207	05	Zanzariera completa pronta per l'installazione
75206(X)	10	Oscurante completo pronto per l'installazione
DOM580E15	15	Set supporti
56116	20	Molla FM0082
DOM560E35*	25	Profili di ventilazione (CF. 10 pezzi)


Specificare con l'ordine il colore sostituendo (X)

**.30** = Avorio

.40 = Grigio chiaro .75 = Bianco crema

\* Specificare con l'ordine il colore aggiungendo: **09** = Grigio chiaro **12** = Avorio **25** = Bianco crema


**RICAMBI CORNICE INTERNA HEKI 2 DELUXE (CON LUCI)** 

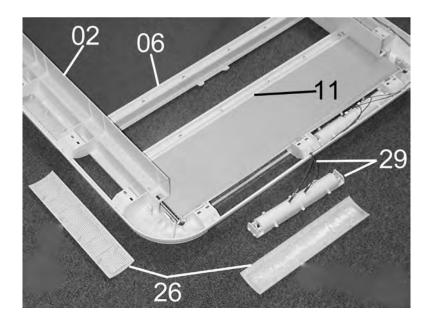

ARTICOLO	RIF.	DESCRIZIONE
DOM580E3525CL		Cornice interna completa con luci
DOM580E3525SL		Cornice interna completa senza luci
75209	06	Zanzariera completa pronta per l'installazione
75208	11	Oscurante completo Duette pronto per l'installazione
56116		Molla FM0082 (non visibile in figura)
DOMZB102625	26	Kit profili di ventilazione e copriluce
DOM580E29	29	Set portalampade con cavi (senza lampada)


#### **^>** DOMETIC

**RICAMBI CUPOLA HEKI 3 - HEKI 3 PLUS** 

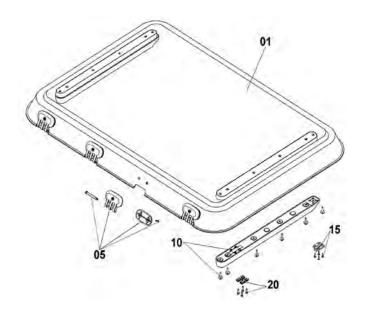

ARTICOLO	RIF.	DESCRIZIONE
75215	01	Cupola di ricambio completa di parti di fissaggio (posizioni da 1 a 20)
<b>DOMBG1275</b>	05	Set cerniere con parti di fissaggio
DOMBG1276	10	Set piastre con viti di fissaggio
<b>DOMBG1277</b>	15	Set guide per piastra con viti di fissaggio
DOMBG1278	20	Set profili di fissaggio completo

#### RICAMBI CORNICE ESTERNA HEKI 3 - HEKI 3 PLUS

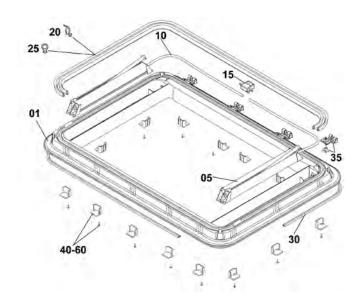


ARTICOLO	RIF.	DESCRIZIONE
DOMBG1260*		Cornice esterna completa (posizioni da 02 a 40)
DOMBG1257	05	Coppia meccanismi guida (senza tiranti)
DOMBG1258	10	Coppia tiranti guida
DOM550E2001HEKI3PLUS	15	Scatola ingranaggi manovella/maniglia
DOM540E12	20	Guarnizione Ø 49 mm senza ventilazione mt. 5
DOM540E07	25	Guarnizione Ø 22 mm con ventilazione mt. 5
DOM550E23	30	Guarnizione Ø 21 mm profilo mt. 5
DOMBG1259	35	Set cerniera
75196	40	Set blocchetti di fissaggio grigi per spessore 25-32 mm.
75092	45	Set blocchetti di fissaggio neri per spessore 32-39 mm.
75093	50	Set blocchetti di fissaggio gialli per spessore 39-46 mm.
75094	55	Set blocchetti di fissaggio blu per spessore 46-53 mm.
75095	60	Set blocchetti di fissaggio rossi per spessore 53-60 mm.

<sup>\*</sup> Specificare con l'ordine il colore aggiungendo:

**<sup>09</sup>** = Grigio chiaro

<sup>25 =</sup> Bianco crema

#### **RICAMBI CORNICE INTERNA HEKI 3 - HEKI 3 PLUS**

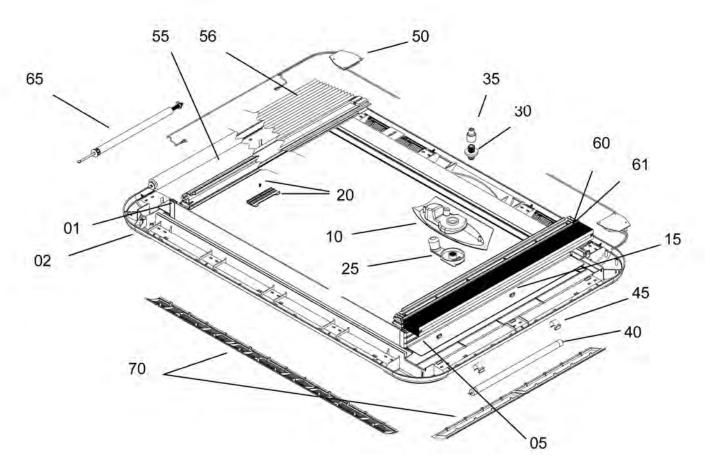


ARTICOLO	RIF.	DESCRIZIONE
DOMBG1678DCL		Cornice interna completa per Heki 3 plus con luci e osc. Duette (posizioni da 02 a 70)
DOMBG1678DSL		Cornice interna completa per Heki 3 plus senza luci e con osc. Duette (posizioni da 02 a 70)
DOMBG1678SCL		Cornice interna completa per Heki 3 plus con luci e osc. plissettato (posizioni da 02 a 70)
DOMBG1678SSL		Cornice interna completa per Heki 3 plus senza luci e con osc. plissettato (pos. da 02 a 70)
-	01	Cornice interna per Heki 3 (fuori produzione)
DOMBG1262HEKI3PLUS	05	Set coperture cornice interna
DOMBG1263	10	Copertura maniglia
DOMBG1113	15	Set fermagli a molla
DOMBG1264	20	Aggancio per movimentazione oscurante/zanzariera
DOMBG1265	25	Manovella/manopola con parti di fissaggio
DOMBG1266	30	Pignone di comando
DOMBG1267**	35	Adattatore per spessore tetto 25-32, 32-39, 39-46, 46-53, 53-60 mm.
DOMBG1268	40	Lampada fluorescente 12 V/8 Watt (CF. 2 pezzi)
DOMBG1269	45	Set alloggi per lampade
DOMBG1591	50	Dispositivo collegamento elettrico
DOMBG1271	60	Zanzariera completa per Heki 3 pronta per l'installazione liscia
DOMBG1721	61	Zanzariera completa per Heki 3 plus pronta per l'installazione plissettata
DOMBG1272HEKI3D	55	Oscurante Duette completo per Heki 3 pronto per l'installazione
DOMBG1272HEKI3S	56	Oscurante plissettato completo per Heki 3 pronto per l'installazione
DOMBG1722D	56	Oscurante Duette completo per Heki 3 plus pronto per l'installazione
DOMBG1722S	56	Oscurante plissettato completo per Heki 3 plus pronto per l'installazione
56117	65	Molla FM1002
DOMZB1026*	70	Set profili di ventilazione e copertura lampade (versione con luci)
DOMZB1029*	70	Set profili di ventilazione e copertura lampade (versione senza luci)

<sup>\*</sup> Specificare con l'ordine il colore aggiungendo: **09** = Grigio chiaro - **25** = Bianco crema


<sup>\*\*</sup> Specificare con l'ordine lo spessore del tetto

#### **^>** DOMETIC


**RICAMBI CUPOLA HEKI 4 - HEKI 4 PLUS** 

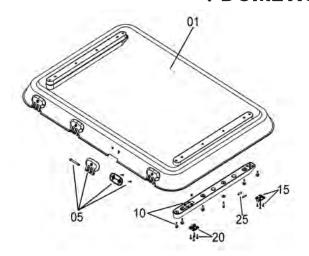

ARTICOLO	RIF.	DESCRIZIONE
75215	01	Cupola di ricambio completa di parti di fissaggio (posizioni da 1 a 25)
<b>DOMBG1275</b>	05	Set cerniere con parti di fissaggio
DOMBG1331	10	Set piastre con viti di fissaggio
<b>DOMBG1277</b>	15	Set guide per piastra con viti di fissaggio
DOMBG1278	20	Set profili di fissaggio completo
<b>DOMBG1596</b>	25	Set magneti per piastre

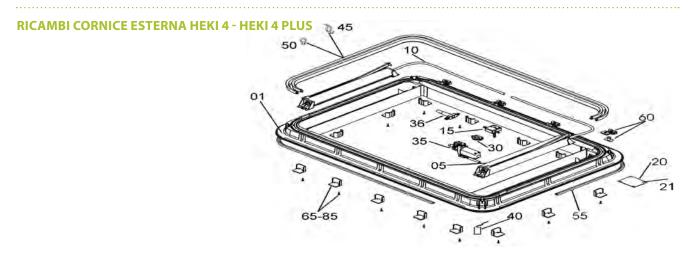

ARTICOLO	RIF.	DESCRIZIONE
DOMBG1341*		Cornice esterna completa (posizioni da 01 a 40)
DOMBG1283	05	Coppia meccanismi guida (senza tiranti)
DOMBG1258	10	Coppia tiranti guida
DOMBG1284	15	Scatola ingranaggi
DOMBG1576	20	Scheda elettronica sostitutuiva completa di telecomando per sostituzione mod. 2002
DOMBG1593	21	Scheda elettronica mod. 2005
DOMBG1336	30	Supporto motore
DOMBG1594	35	Motore elettrico (anti interferenza)
DOMBG1338	36	Manovella di emergenza
DOMBG1595	40	Sensore pioggia
DOM540E12	45	Guarnizione Ø 49 mm senza ventilazione mt. 5
DOM540E07	50	Guarnizione Ø 22 mm con ventilazione mt. 5
DOM550E23	55	Guarnizione Ø 21 mm profilo mt.5
DOMBG1259	60	Set cerniere
75196	65	Set blocchetti di fissaggio grigi per spessore 25-32 mm.
75092	70	Set blocchetti di fissaggio neri per spessore 32-39 mm.
75093	75	Set blocchetti di fissaggio gialli per spessore 39-46 mm.
75094	80	Set blocchetti di fissaggio blu per spessore 46-53 mm.
75095	85	Set blocchetti di fissaggio rossi per spessore 53-60 mm.

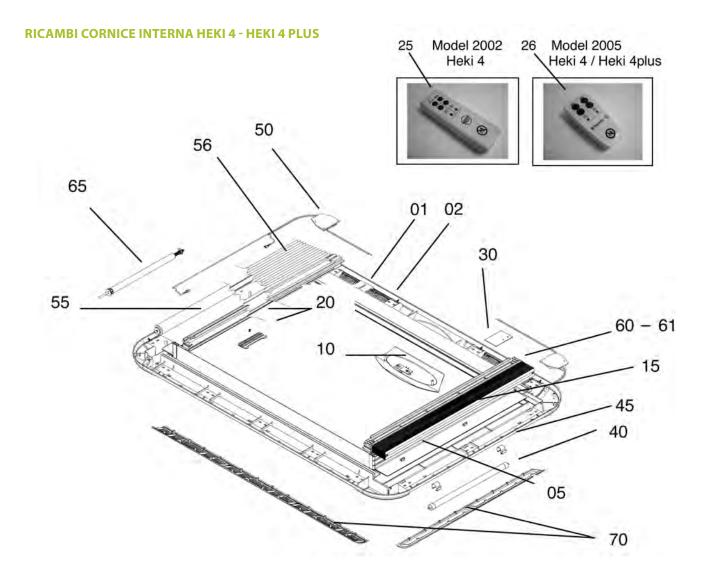


ARTICOLO	RIF.	DESCRIZIONE
-	01	Cornice interna per Heki 4 (fuori produzione)
DOMBG1724*		Cornice interna completa per Heki 4 plus (posizioni da 02 a 70)
DOMBG1262HEKI4PLUS	05	Set coperture cornice interna
DOMBG1588*	10	Copertura motore elettrico con lampada e ricevitore
DOMBG1113	15	Set fermagli a molla
DOMBG1264	20	Aggancio per movimentazione oscurante/zanzariera
DOMBG1576	25	Telecomando sostitutivo completo di scheda mod. 2002
DOMBG1592	26	Telecomando mod. 2005 (vedere foto)
DOMBG1589	30	Dispositivo controllo elettronico (per la scheda vedere pos. 20-21 della cornice interna)
DOMBG1590	40	Lampada fluorescente 12 V/8 Watt
DOMBG1269	45	Set alloggi per lampade
DOMBG1591	50	Dispositivo collegamento elettrico
DOMBG1271	55	Zanzariera completa per Heki 4 pronta per l'installazione Liscia
DOMBG1721	56	Zanzariera completa per Heki 4 plus pronta per l'installazione Plissettata
DOMBG1272HEKI4D	60	Oscurante Duette completo per Heki 4 pronto per l'installazione
DOMBG1272HEKI4S	60	Oscurante plissettato completo per Heki 4 pronto per l'installazione
DOMBG1722D	61	Oscurante Duette completo per Heki 4 plus pronto per l'installazione
DOMBG1722S	61	Oscurante plissettato completo per Heki 4 plus pronto per l'installazione
56117	65	Molla FM1002
DOMZB1026*	70	Set profili di ventilazione e copertura lampade (versione con luci)
DOMZB1029*	70	Set profili di ventilazione e copertura lampade (versione senza luci)

#### **^>** DOMETIC

**MIDI HEKI - MIDI HEKI STYLE** 


RICAMBI CUPOLA PER VERSIONI CON BARRA / MANOVELLA / ELETTRICO

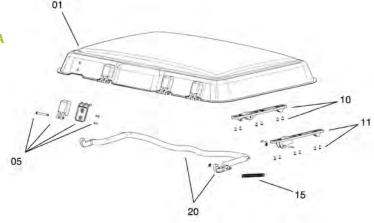

ARTICOLO	RIF.	DESCRIZIONE
75218	01	Cupola di ricambio Midi Heki Style senza parti di fissaggio
75218.20	01	Cupola di ricambio Midi Heki Style Nera senza parti di fissaggio
75220	01	Cupola di ricambio Midi Heki senza parti di fissaggio
DOMBG1513	05	Set cerniere con parti di fissaggio per Midi Heki
DOMBG1514	10	Set piastre con viti di fissaggio per Midi Heki versione con barra
DOMBG1704	11	Set piastre con viti di fissaggio per Midi Heki versione a manovella / elettrico
DOMBG1515	15	Set molle
DOMBG1516	20	Barra con parti di fissaggio
DOMBG1390		Cupola completa Midi Heki con parti di fissaggio versione con barra (posizioni da 1 a 20)
DOMBG1476		Cupola completa midi Heki con parti di fissaggio versione con manovella / elettrico (posizioni da 1 a 20)

#### **MIDI HEKI - MIDI HEKI STYLE**


#### RICAMBI CORNICE ESTERNA VERSIONE CON BARRA

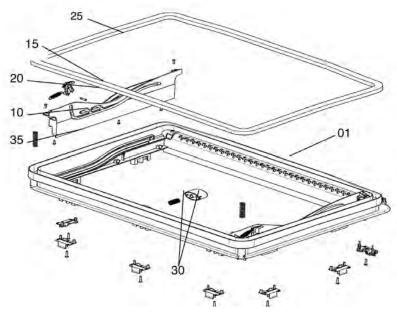

		Λ Λ
ARTICOLO	RIF.	DESCRIZIONE
DOMBG1517*	01	Cornice esterna senza parti di fissaggio
DOMBG1518*	10	Set coperture cornice esterna completa di parti di fissaggio (destra/sinistra)
DOMBG1519	15	Set ganci con parti di fissaggio (destro/sinistro)
DOMBG1520	20	Set molle (destra/sinistra)
75224	25	Guarnizione mt. 2,2
DOMBG1522*	30	Pulsante con molla
DOMBG1713	35	Set molle (destra/sinistra) solo per versione con ventilazione
75191	40	Set blocchetti di fissaggio silver per spessore 25-29 mm.
75192	45	Set blocchetti di fissaggio silver per spessore 30-34 mm.
75193	48	Set blocchetti di fissaggio silver per spessore 35-42 mm.
75194	50	Set blocchetti di fissaggio silver per spessore 43-52 mm.
75195	55	Set blocchetti di fissaggio silver per spessore 53-60 mm.
DOMBG1391*		Cornice esterna completa (posizioni da 01 a 30)

**MIDI HEKI - MIDI HEKI STYLE** 

**RICAMBI CORNICE ESTERNA VERSIONE CON MANOVELLA / ELETTRICO** 

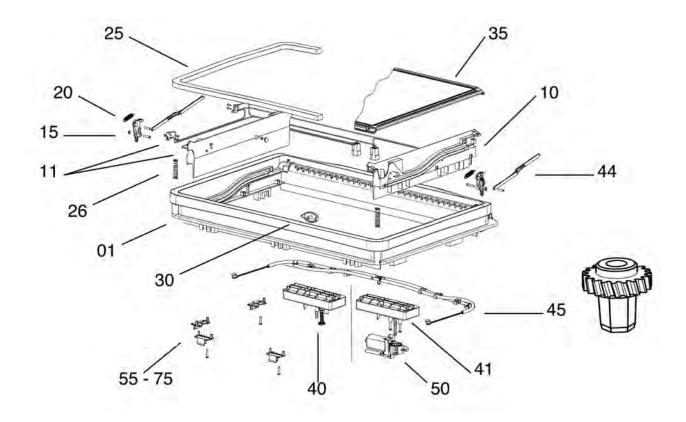


ARTICOLO	RIF.	DESCRIZIONE
DOMBG1517*	01	Cornice esterna senza parti di fissaggio
DOMBG1705*	10	Set coperture (destra/sinistra) per versione a manovella completa di parti di fissaggio
DOMBG1706*	11	Set coperture (destra/sinistra) per versione elettrica completa di parti di fissaggio
DOMBG1707	15	Set ganci con parti di fissaggio (destro/sinistro)
DOMBG1520	20	Set molle (destra/sinistra)
75224	25	Guarnizione versione senza ventilazione mt.5
DOMBG1713	26	Set molle (destra/sinistra) solo per versione con ventilazione
DOMBG1710*	30	Copertura per pulsante
DOMBG1689	35	Zanzariera con cordino e kit di montaggio per art. 1371
DOMBG1716	40	Meccanismo completo per versione a manovella (non include il pignone)
DOMBG1717	41	Meccanismo completo per versione elettrica (non include il pignone)
DOMBG1714	44	Set braccetti (destro/sinistro) con parti di fissaggio
DOMBG1708	45	Kit riparazione Midi Heki (completo di flessibili e pignone)
DOMBG1594	50	Motore schermato
75191	55	Set blocchetti di fissaggio silver per spessore 25-29 mm.
75192	60	Set blocchetti di fissaggio silver per spessore 30-34 mm.
75193	65	Set blocchetti di fissaggio silver per spessore 35-42 mm.
75194	70	Set blocchetti di fissaggio silver per spessore 43-52 mm.
75195	75	Set blocchetti di fissaggio silver per spessore 53-60 mm.
DOMBG1474*		Cornice esterna completa per versione a manovella (posizioni da 01 a 55 escluse le posizioni 11 e 41)

<sup>\*</sup> Specificare con l'ordine il colore aggiungendo: **09** = Grigio chiaro - **25** = Bianco crema


**^>** DOMETIC

**MIDI HEKI - MIDI HEKI STYLE** 

RICAMBI CORNICE INTERNA VERSIONE CON BARRA

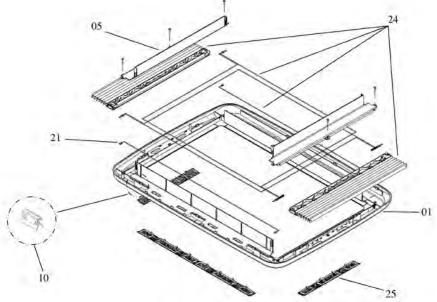

ARTICOLO	RIF.	DESCRIZIONE
DOMBG1524*	05	Set coperture cornice interna pronte per l'installazione
DOMBG1113	10	Set morsetti
DOMBG1715	21	Set corde laterali pronte per l'installazione
75219.40	24	Kit oscurante / zanzariera pronte per l'installazione (comprese aste laterali e terminali) grigio chiaro
75219.75	24	Kit oscurante / zanzariera pronte per l'installazione (comprese aste laterali e terminali) bianco crema
DOM560E35*	25	Set griglie di ventilazione
DOMBG1392*		Cornice interna completa (posizioni da 01 a 25)

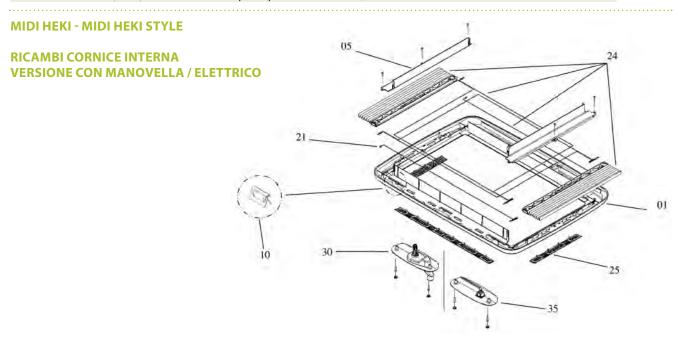


ARTICOLO	RIF.	DESCRIZIONE
DOMBG1524*	05	Set coperture cornice interna pronte per l'installazione
DOMBG1113	10	Set morsetti
DOMBG1715	21	Set corde laterali pronte per l'installazione
75219.40	24	Kit oscurante / zanzariera pronte per l'installazione (comprese aste laterali e terminali) grigio chiaro
75219.75	24	Kit oscurante / zanzariera pronte per l'installazione (comprese aste laterali e terminali) bianco crema
DOM560E35*	25	Set gliglie di ventilazione
75223(X)	30	Copertura completa di parti di fissaggio per versione a manovella
DOMZB1076*	35	Copertura completa di parti di fissaggio per versione elettrica
DOMBG1479*		Cornice interna completa per versione a manovella (posizioni da 01 a 25 + 30)
DOMBG1709*		Cornice interna completa per versione elettrica (posizioni da 01 a 25 + 35)
DOMBG1570		Kit di emergenza

<sup>\*</sup> Specificare con l'ordine il colore aggiungendo: **09** = Grigio chiaro - **25** = Bianco crema

### **OBLÒ APRIBILI E ACCESSORI**


#### **RICAMBI MINI HEKI PLUS - MINI HEKI STYLE**

ARTICOLO	RIF.	DESCRIZIONE
DOMBG1423	01	Cupola completa senza guarnizione con viti cerniere
DOMBG1424	01	Cupola completa con guarnizione e viti cerniere
DOMBG1327	05	Guarnizione
DOMBG1328	10	Maniglia con parti di fissaggio
DOMBG1726	11	Protezioni barra
DOMBG1329	15	Pulsante di apewrtura
DOMBG180409		Cornice interna completa di oscurante e zanzariera grigio chiaro Mini Heki Plus
DOMBG180425		Cornice interna completa di oscurante e zanzariera bianco crema Mini Heki Plus
DOMBG4057		Cornice interna completa di oscurante e zanzariera bianco crema Mini Heki Style
DOMBG14470901		Cornice di montaggio per spessore 25- 42 mm, grigio chiaro
DOMBG14470902		Cornice di montaggio per spessore 43- 60 mm, grigio chiaro
DOMBG14472501		Cornice di montaggio per spessore 25- 42 mm, bianco crema
DOMBG14472502		Cornice di montaggio per spessore 43- 60 mm, bianco crema
DOMBG1113	30	Set morsetti a molla per cornice interna

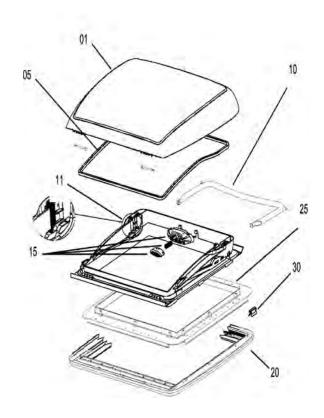

### **RICAMBI MINI HEKI S**

ARTICOLO	RIF.	DESCRIZIONE
DOMBG2331	01	Cupola completa con maniglie e parti di fissaggio
DOMBG2332	05	Cornice esterna
DOMBG2333	10	Set paracolpi in gomma
DOMBG2334	15	Set alette in metallo con bulloni di fissaggio
DOMBG2337	20	Set maniglie con parti di fissaggio
DOMBG180425		Cornice interna completa di oscurante e zanzariera bianco crema
DOMBG2335	30	Blocchetti di montaggio per spessore 23-42 mm.
DOMBG2336	30	Blocchetti di montaggio per spessore 43-60 mm.
DOMBG1113	35	Set morsetti a molla per cornice interna

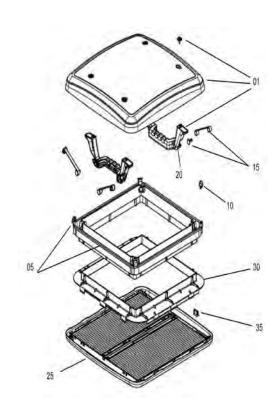

### **TURBO-KIT**

#### IL VENTILATORE SUPPLEMENTARE

Facile e veloce da installare su quasi tutti gli oblò Il Turbo-Kit 12Vcc ha un sistema di aggancio telescopico e può essere installato su tutti gli oblò con dimensioni da 40x40cm (non Fiamma) fino a 50x70cm, a veicolo fermo e con oblò aperto. È composto da un gruppo ventilatore con ventola di diametro 24 cm. e da 2 agganci telescopici regolabili da 36 a 48 cm.


#### Completo di:


- ✓ 1x cavo di alimentazione per accendisigari
- ✓ 1x cavo di alimentazione all'impianto a 12Vcc del camper che permette il funzionamento come ventilatore o aspiratore

Predisposto per il funzionamento a batterie (8 pile da 1,5V D, non fornite).

#### Può essere installato su:

- ✓ Fiamma Vent 50
- ✓ Omni-Vent
- ✓ RemiTop 400
- ✓ Seitz Mini Heki (non su versione "Plus")
- ✓ Seitz Midi Heki
- ✓ altri modelli

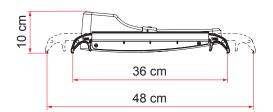

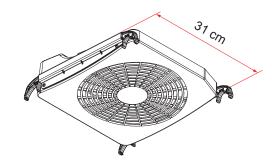



Invertitore di polarità: da ventilatore ad aspiratore











#### TURBO-KIT

TORBO-KIT					
ALIMENTAZIONE	12 Vcc				
POTENZA ASSORBITA	4 W				
ASSORBIMENTO MINIMO	0,20 A				
ASSORBIMENTO MASSIMO	0,33 A				
PORTATA ARIA MASSIMA	7,2 m³/min				
DIAMETRO VENTOLA	24 cm				

### **VENT 28 F / KIT TURBO VENT 28 F**



#### **DESIGN INNOVATIVO E FORMA AREODINAMICA**

L'oblò da 28x28cm risulta ideale per gli ambienti più piccoli, garantendo un'ampia luce interna.

Il design discreto ed elegante della cornice interna lo rende adatto ad ogni ambiente e la forma areodinamica non richiede il montaggio dello spoiler.

Dotato di areazione permanente e munito di serie con una robusta zanzariera in alluminio. Grazie al sistema di montaggio dall'interno Sandwich System non è necessario forare ulteriormente il tetto del veicolo.

Disponibile l'opzionale Kit Turbo Vent 28 F per motorizzare l'oblò

#### Aerodinamico:

La forma aerodinamica permette di evitare il montaggio di uno spoiler

Minimo ingombro verticale sul soffitto del mezzo

Accessori:

#### Montaggio sandwitch:

Installazione rapida e veloce senza fori aggiuntivi sul mezzo



#### **CARATTERISTICHE TECNICHE**


#### **VENT 28 F**

DIMENSIONI	28x28 cm
DIMENSIONI D'INGOMBRO ESTERNE	32x34 cm
DIMENSIONI D'INGOMBRO INTERNE	31x34 cm
LUCE INTERNA	25x25 cm
SPESSORE TETTO MIN-MAX	2,8 - 6,0 cm
AREAZIONE PERMANENTE	80 cm <sup>2</sup>

#### **KIT TURBO-VENT 28 F**

ALIMENTAZIONE	12 V
POTENZA ASSORBITA	25 W
ASSORBIMENTO MASSIMO	1,9 A
PORTATA ARIA MASSIMA	9 m³/min
DIAMETRO VENTOLA	180 mm
AERAZIONE PERMANENTE	50 cm <sup>2</sup>



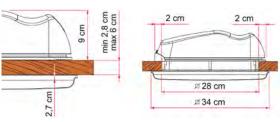

#### Luce interna: Cornice ribassata:

La disposizione della meccanica del sistema di apertura garantisce un'ampia luce interna

#### Motorizzabile con Kit Zanzariera in alluminio: Turbo Vent 28 F

Fornito i serie con una robusta zanzariera rigida in alluminio, facilmente rimovibile per permettere una facile pulizia



Aerazione permanente:
Il sottocoperchio garantisce u
costante ricambio d'aria

<b>75101.10</b> Vent 28 F White 1,8 kg
<b>75101.10</b> Vent 28 F White 1,8 kg
<b>75101.95</b> Vent 28 F Crystal 1,8 kg
<b>75102</b> Kit Turbo-Vent 28 F 0,5 kg
<b>75228.10</b> Cupola di ricambio Vent 28 F White -
<b>75228.95</b> Cupola di ricambio Vent 28 F Crystal -







### **VENT F PRO / KIT TURBO-VENT F**




#### **VENT F PRO**

### L'oblò d'alta gamma, robusto, funzionale, completo e dal design innovativo

L'oblò Vent F Pro, con il suo design elegante e stilizzato, si sposa perfettamente ai mezzi in circolazione. Accessoriabile con l'aggiunta del Kit Turbo-Vent F, per trasformare un semplice oblò in ventilatore motorizzato.



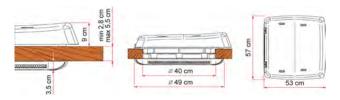



DIMENSIONI	40x40 cm
DIMENSIONI D'INGOMBRO ESTERNE	56,6x53,1x9,2 cm
DIMENSIONI D'INGOMBRO INTERNE	49x48,6x3,5 cm
LUCE INTERNA	34,4x34,4 cm
SPESSORE TETTO (MIN - MAX)	2,8 - 5,5 cm
AERAZIONE PERMANENTE	100 cm <sup>2</sup>

<b>ARTICOLO</b>	DESCRIZIONE	PESO	<b>PREZZO</b>
75116.95	Vent F Pro	4,7 kg	€ 179,00
70123.95	Cupola di ricambio Vent F Pro	-	€ 99,60





#### KIT DI VENTILAZIONE FORZATA MOTORIZZATA

#### L'oblò si trasforma in ventilatore con il Kit Turbo-Vent optional

Come una finestra sul tetto, permette il ricambio d'aria velocemente e naturalmente.

Aggiungendo il Kit Turbo-Vent optional si ha la possibilità di trasformare l'oblò in ventilatore motorizzato, offrendo una valida alternativa all'aria condizionata.

#### Tre modelli disponibili:

- ✓ Kit Turbo-Vent F Premium; dotata di tasti "Touch" e termostato Polar Control di serie.
- ✓ Kit Turbo-Vent F; versione standard dotata di termostato Polar Control.
- ✓ Kit Turbo-Vent F P3; versione basica non prevista di Polar Control.









ARTICOLO	75117	75118	75119
DESCRIZIONE	Kit Turbo-Vent F Premium (1)	Kit Turbo-Vent F (2)	Kit Turbo-Vent F P3 (3)
ALIMENTAZIONE	12 V	12 V	12 V
POTENZA ASSORBITA	36 W	36 W	36 W
ASSORBIMENTO MINIMO	0,3 A	0,3 A	0,3 A
ASSORBIMENTO MASSIMO	3 A	3 A	3 A
PORTATA ARIA MASSIMA	35 m³/min	35 m³/min	35 m³/min
DIAMETRO VENTOLA	300 mm	300 mm	300 mm
<b>FUNZIONE POLAR CONTROL</b>	Sì	Sì	No
FUNZIONE TOUCH	Sì	No	No

### **VENT - TURBO-VENT**

#### L'OBLÒ DALLE OTTIME PRESTAZIONI

L'oblò ideale per camper, caravan e furgonati, disponibile anche nella versione motorizzata.

#### Specifiche:

- ✓ 40x40 cm
- ✓ disponibile nelle versioni White e Crystal
- ✓ zanzariera di serie, oscurante optional





#### **VENT**

Oblò senza motore dotato di sistema di aerazione permanente e di zanzariera di serie.



#### **TURBO-VENT**

Classico oblò con motore 12 Vcc regolato dal variatore di velocità.



#### **TURBO-VENT PREMIUM**

Oblò con motore dove tutte le funzioni si attivano al semplice tocco con le dita.

Rinnovata interfaccia elettronica con LED di segnalazione.





Coperchio: bianco o Crystal.


Telaio esterno: bianco

Telaio interno: avorio

Le versioni bianche (White) non necessitano di oscurante. Le versioni Crystal possono utilizzare l'oscurante Rollo Vent 40.



MODELLO	Turbo-Vent	Turbo-Vent Premium
ALIMENTAZIONE	12 V	12 V
POTENZA ASSORBITA	36 W	36 W
ASSORBIMENTO MINIMO	0,3 A	0,2 A
ASSORBIMENTO MASSIMO	3 A	3 A
PORTATA ARIA MASSIMA	35 m³/min	35 m³/min
DIAMETRO VENTOLA	300 mm	300 mm
AERAZIONE PERMANENTE	80 cm <sup>2</sup>	80 cm <sup>2</sup>




Grazie alla particolare forma aerodinamica, non serve lo spoiler











3 cm	3 cm
<b>⊿</b> 39	cm
<b>⊿</b> 43	cm



ARTICOLO	DESCRIZIONE	PESO	MOTORIZZAZIONE 12V	TERMOSTATO POLAR CONTROL	COMANDI TOUCH
75001.10	Vent White	2,8 kg			
75001.95	Vent Crystal	2,8 kg			
75009.10	Turbo-Vent White	4,6 kg	•	•	
75009.95	Turbo-Vent Crystal	4,6 kg	•	•	
75069.10	Turbo-Vent Premium White	4,6 kg	•	•	•
75069.95	Turbo-Vent Premium Crystal	4,6 kg	•	•	•
75003.10	Cupola di ricambio White				
75003.95	Cupola di ricambio Crystal				

### **VENT 50**











#### L'OBLÒ DALLE GRANDI DIMENSIONI.

Oblò da 50x50 cm con apertura a pantografo, apribile sui quattro lati con comode maniglie.

Oscurante e zanzariera a rullo fornite di serie.

Lo strato esterno dell'oscurante è in alluminio per riflettere il calore, all'interno è bianco.

Completo di aerazione permanente.

Sistema di bloccaggio antifurto delle maniglie.

Antipioggia ed antivento.


Omologato a norme ABE, è realizzato con materiali di alto pregio stabilizzati ai raggi ultravioletti.


É possibile installare come optional il Turbo-Kit.


#### Colori:

telaio esterno: bianco telaio interno: avorio coperchio: bianco o Crystal.











ARTICOLO	DESCRIZIONE	PESO
75120.10	Vent 50 White	4,5 kg
75120.95	Vent 50 Crystal	4,7 kg
75229.10	Cupola di ricambio Vent 50 White	-
75229.95	Cupola di ricambio Vent 50 Crystal	-







Oscurante e zanzariera a rullo incorporati



Apertura a pantografo

### **ACCESSORI OBLÒ**





#### **ROLLO VENT 40**


Oscurante a rullo studiato per l'installazione sugli oblò Vent da 40x40 cm.

Ventilazione permanente grazie alle prese d'aria laterali.

Cornice con basso profilo per un minimo ingombro

(spessore 3 cm).

Facile da installare senza forare il mezzo, si fissa alla cornice dell'oblò utilizzando le viti in dotazione.





#### **THERMO VENT 40**

Coibentazione per oblò che riflette i raggi solari e impedisce all'aria fredda di entrare.

Installabile su tutti gli oblò 40x40 cm.

Lo strato in alluminio riflette il calore e isola dal freddo.

Completo di guide per un rapido scorrimento.

Dimensioni: 40x40 cm.

Spessore: 6 mm.





#### **SPOILER**

Realizzato in estruso di plastica resistente agli UV, è deale per diminuire drasticamente le vibrazioni e le rumorosità degli oblò sui camper.

#### **SPOILER UNIVERSAL:**

Accorciabile per essere adattato alle diverse misure dei vari oblò da 110 a 28 cm.

Installabile con mastice Sika.

Completo di eleganti cuffie aerodinamiche laterali.




Installabile tramite le viti di fissaggio o usando mastice Sika.

Adattabile agli oblò non aerodinamici

Fiamma da 40x40 cm o TF-40 grazie ai comodi distanziali di serie.

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PESO
75108	Rollo Vent 40	0,1 kg
75105	Thermo Vent 40	0,1 kg
75114	Spoiler Universal	0,4 kg
75099	Spoiler 40	0,3 kg



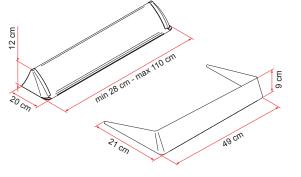

### **OBLÒ - PORTABOMBOLE**

#### **TF 40**

Oblò apribile con manovella. Zanzariera incorporata.

La cupola doppia anticondensa è costruita con materiale resistente ai raggi UV.

Dimensioni: 400x400 mm.



**ARTICOLO 75000.10** bianco

**MODELLO** 


#### **OBLÒ 350X500 CON MANIGLIONI E TELAIO** IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO.

La cupola è realizzata in metacrilato fumè. Misura 350x500 mm. Viene fornito senza rifinitura interna.



**ARTICOLO** 75011

#### **PORTABOMBOLA A SCHIENA DRITTA** IN MATERIALE GOFFRATO ANTIURTO

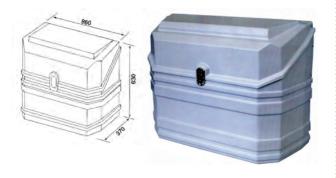

#### **CUPOLA DI RICAMBIO PER OBLÒ TF 40.**

Colore: bianco.



**ARTICOLO** 

75002.10

#### ZANZARIERA DI RICAMBIO PER OBLÒ TF 40.

Colore: bianco.



ARTICOLO **PREZZO** 

**75006.10** € 11,70

#### **MECCANISMO DI RICAMBIO**

per Oblò TF 40. Colore: bianco.



**ARTICOLO** 

75004.10

#### **OBLÒ 500X500 MM BIANCO APRIBILE IN** MATERIALE PLASTICO CON MANIGLIONI.



**ARTICOLO** 

75012.10

#### **PORTABOMBOLA CON CODA** IN MATERIALE GOFFRATO ANTIURTO



**ARTICOLO 75022.10** bianco

**COLORE** 

**ARTICOLO 75021.10** bianco

390

### **ASPIRATORI**

## -LNT-

#### **ASPIRATORE MOD. S72**

Per cappa in materiale plastico.

#### **DATITECNICI**

ALIMENTAZIONE	12 V
CONSUMO	20 W
FORO Ø	98 mm
DIAMETRO ESTERNO	160 mm



#### **ARTICOLO**

**ARTICOLO** 

75065

75061

#### **ASPIRATORE MINI CON LAMPADA 12V**

per cappa in materiale plastico.

#### **DATI TECNICI**

ALIMENTAZIONE	12 V
CONSUMO	5 W
FORO Ø	90 mm
<b>DIAMETRO ESTERNO</b>	110 mm







#### **ASPIRATORE MINI MOD. S11**

Per cappa in materiale plastico.

#### **DATITECNICI**

ALIMENTAZIONE	12 V
CONSUMO	5 W
FORO Ø	90 mm
<b>DIAMETRO ESTERNO</b>	110 mm







### ARTICOLO

75062

### RIDUZIONE PER ASPIRATORE

da motorino Ø 96 mm. a caminetto Ø 60 mm.




**ARTICOLO** 

75064

#### **AREATORE PERMANENTE**

Con possibilità di fissaggio senza forare il soffitto. Spessore da 22 a 55 mm. Passaggio d'aria minimo: 28 cm. Zanzariera e copriviti incorporati.






ALTEZZA	55 mm	
FORO Ø	109 mm	
<b>DIAMETRO ESTERNO</b>	204.6 mm	

#### **ARTICOLO**

75058

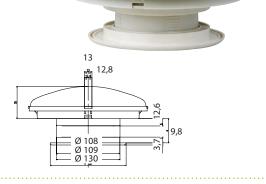

#### **CAMINO IN PLASTICA PER CAPPA**

Completo di ghiera e guarnizione Foro interno Ø 55 mm.. Foro esterno Ø 60 mm.



ARTICOLO 75063

#### **GY 11**

Ventilatore a tetto con motorino.

Ventola a 2 velocità, ventilazione potente anche a motore spento (da 3 a 12 m³/h con velocità del vento da 1 a 4 m/s)

#### **DATI TECNICI**

TENSIONE	12 V DC		
ASPIRAZIONE	70/125 m <sup>3</sup> /h		
ASSORBIMENTO	30 W		
PESO	0,6 kg		
DIMENSIONI (AxØ)	64x200 mm		

#### **ARTICOLO**

75081






### **AREATORI**

#### **AREATORE DA APPOGGIO**

Dimensioni: 238x238 mm. Colore di serie: bianco.





ARTICOLO	TIPOLOGIA
75300	semplice
75301	con zanzariera

#### **AREATORE DA APPOGGIO**

Dimensioni: 190x190 mm. Colore di serie: bianco.






ARTICOLO	TIPOLOGIA
75302	semplice
75303	con zanzariera

#### **AREATORE DA APPOGGIO**

Dimensioni: 166x166 mm. Colore di serie: bianco.





AREATORE I	DA APPOGGIO	SEMPLICE
------------	-------------	----------

Dimensioni: 380x220 mm. Colore di serie: bianco.




ARTICOLO
75022

#### ARTICOLO TIPOLOGIA

**75304** semplice con zanzariera

#### **AERATORI RETTANGOLARI DA PARETE**

Disponibili in varie dimensioni, con o senza zanzariera, possono essere da incasso, doppi o da appoggio. Colore: RAL9002.

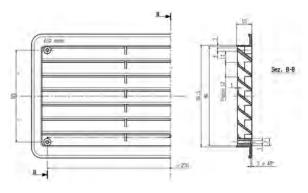



ARTICOLO	DIMENSIONI	TIPOLOGIA
75313	270 x 120 mm.	Doppio con zanzariera
75314	370 x 123 mm.	Incasso
75315	370 x 123 mm.	Incasso con zanzariera
75316	270 x 120 mm.	Doppio
75317	270 x 120 mm.	Incasso con zanzariera

### AREATORE DA INCASSO SEMPLICE

Profondità: 20 mm. Colore di serie: bianco.



#### AREATORE DA INCASSO CON ZANZARIERA

Profondità: 20 mm. Colore di serie: bianco.



ARTICOLO	Ø	
75027	60	6 pz
5309	80	6 pz
75310	100	6 pz

### **AREATORI**

#### **AREATORE INTERNO PER PORTA CON CHIUSURA**

Dimensioni: 380x220 mm. Colore di serie: bianco.



**ARTICOLO** 

75034

#### **AREATORE INTERNO PER PORTA**

Dim: 250x70 mm. Colore di serie: bianco.



**ARTICOLO** 

75036

#### **AREATORE ESTERNO PER PORTA**

Dim: 250x70 mm. Colore di serie: bianco.



**ARTICOLO** 

75035

#### **AREATORE LATERALE IN 3 PEZZI**

Dim: 200x80 mm. Colore di serie: bianco.



**ARTICOLO** 

75037

#### **AREATORE IN ALLUMINIO ANODIZZATO**

ARTICOLO	MISURE
75039	265 x 510 mm.
75040	220 x 510 mm.
75041	220 x 400 mm.
75042	160 x 360 mm.
75043	75 x 250 mm.



#### **OBLÒ SFIATATOIO A TETTO**

Con meccanismo inossidabile costruito in materiale plastico resistente agli agenti atmosferici.

ALTEZZA APERTO	12 mm
ALTEZZA CHIUSO	9 mm
FORO Ø	165 mm
DIAMETRO ESTERNO	170 mm



#### **OBLÒ SFIATATOIO A TETTO**

Con meccanismo inossidabile costruito in materiale plastico resistente agli agenti atmosferici.

#### **DATITECNICI**

ALIMENTAZIONE	12 V
CONSUMO	20 W
ALTEZZA APERTO	12 mm
ALTEZZA CHIUSO	9 mm
FORO Ø	165 mm
<b>DIAMETRO ESTERNO</b>	170 mm



ARTICOLO VERSIONE

75060

semplice

ARTICOLO **VERSIONE** 







#### **MONOCONTROL CS**


Regolatore gas di nuova generazione con Crash Sensor per impianti monobombola.

Il sensore consente di scaldare il camper o la caravan in tutta sicurezza anche durante la marcia: in caso di incidente con velocità di impatto di 15-20 km/h contro un ostacolo fisso, il Crash Sensor arresta immediatamente l'afflusso di gas, evitando fuoriuscite dall'impianto eventualmente danneggiato.

Il regolatore di pressione del gas MonoControl CS è perfetto anche per l'uso in campeggio a veicolo fermo.

Una volta scattato, il Crash Sensor può essere riarmato facilmente premendo il pulsante giallo di reset sul regolatore di pressione del gas Truma MonoControl CS che, subito dopo, è di nuovo pronto a funzionare. Con una portata di 1,5 g/h, il regolatore è progettato per il consumo massimo: non occorre calcolare le utenze né la portata dell'impianto del gas.

Dimensioni: 106x101x102 mm (HxLxP)

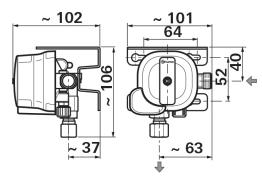



ARTICOLO DESCRIZIONE

**MONTAGGIO** 

**80170** Monocontrol CS verticale / orizzontale

Crashsensor

#### **MONOCONTROL CS T SET**

Regolatore gas Monocontrol CS >90 con Crash Sensor per serbatoio.



ARTICOLO DESCRIZIONE

**80109** Monocontrol CS

# Crashsensor

#### **FILTRO GAS TRUMA**

Protegge l'impianto gas dalle impurità oleose, allungando la durata utile dell'impianto e degli apparecchi alimentati a gas. Installato a monte del regolatore di pressione del gas, filtra i residui di evaporazione del flusso di gas.

- ✓ Filtra fino al 99% delle particelle oleose
- √ L'elemento filtrante si sostituisce in modo facile e veloce
- ✓ Peso (incluso elemento filtrante): 370 g



#### **ELEMENTO FILTRANTE DI RICAMBIO**

Per filtro gas Truma.



ARTICOLO 80169 1 pz

80126 2 pz



#### **DUOCONTROL CS**

Innovativo regolatore della pressione del gas per il funzionamento sicuro grazie al sensore d'urto per impianti con due bombole. Fornibile su ordinazione, con pressione di esercizio da 50 mbar.

- Standard di sicurezza elevato grazie al sensore d'urto.
- Facile da usare
- Indicazione dello stato della bombola di esercizio
- Facile da integrare a posteriori
- Commutazione automatica da bombola vuota a bombola di riserva
- Possibilità di reset del sensore d'urto



#### **DUOCONTROL CS VERTICALE**

per il montaggio in verticale su una parete stabile del vano portabombole.

DuoControl CS, 30 mbar, 10/8 mm





ARTICOLO DESCRIZIONE

**80116** DuoControl CS

**MONTAGGIO** verticale


#### **DUOCONTROL CS ORIZZONTALE**

per il montaggio orizzontale sul soffitto del vano portabombole.

DuoControl CS, 30 mbar, 10/8 mm





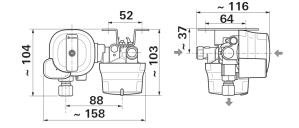

ARTICOLO DESCRIZIONE

DuoControl CS

**MONTAGGIO** orizzontale

#### **INDICATORE A DISTANZA** DuoC

Solo per DuoControl CS. Con unità di comando, EisEx integrato e 6 mt. di cablaggio.





ARTICOLO **DESCRIZIONE** 

80118 80104 DuoC Adattatore vecchi comandi

#### **EisEx 12V A INNESTO**

Resistenza antighiaccio per MonoControl CS, DuoControl CS, SecuMotion, DuoComfort e Duocontrol.



**ARTICOLO** 80119

#### **ELETTROVALVOLA CHIUSURA GAS PER REGOLATORI**



ARTICOLO VERSIONE 80146 8 mm 80156 10 mm



#### **SECURITY PACK 1**

#### Comprende:

- ✓ 1 Truma Monocontrol CS
- ✓ 1 tubo Truma ad alta pressione con attacco Italia
- ✓ 1 Truma filtro gas



#### **ARTICOLO**

#### 80164

#### **KIT INTEGRATIVO DUOC**

Per montaggio a distanza del filtro gas.



ARTICOLO 80144

#### TRUMA LEVEL CHECK

Indicatore contenuto bombola gas.





# ARTICOLO 80128

#### SENSO4S

Misuratore digitale bluetooth.

Adatto per bombole in acciaio, alluminio e plastica con peso di riempimento da 5,8 a 11 Kg.

Trasmette e segnala i dati su dispositivi mobili tramite app ad intervalli di 15 minuti.

Calcola e registra automaticamente il peso di tara ed i parametri di riempimento della bombola, creando una previsione di consumo.

Lingua app in tedesco e inglese.

Indicatore della carica della batteria (superiore ad 1 anno) nell'app.









#### **SECURITY PACK 2**

#### Comprende:

- ✓ 1 Truma Duocontrol CS verticale
- ✓ 2 tubi Truma ad alta pressione con attacco Italia
- ✓ 2 Truma filtri gas



#### ARTICOLO

#### 80165

#### STAFFA DI FISSAGGIO

Per montaggio a parete del filtro gas.



#### ARTICOLO

80145

#### TRUMA LEVEL CONTROL

Indicatore di livello per bombole gas. Trasmette i valori misurati allo smartphone o al tablet tramite app.







ARTICOLO 80163

# SET DI RACCORDI BOMBOLE / REGOLATORE

Per: Italia, Svizzera, Norvegia, Austria, Portogallo, Scozia, Svezia, Francia, Inghilterra, Olanda, Spagna, Germania.



ARTICOLO 80153

# REGOLATORE GAS ORIZZONTALE BASSA PRESSIONE

Omologato IMQ.



Portata massima: 1 Kg/h Taratura variabile: PU/MBAR 20-60 Entrata: dado 25 mm. Attacco Italia Uscita: portagomma Ø 10 mm.

# ARTICOLO 80000

# REGOLATORE GAS ORIZZONTALE BASSA PRESSIONE

Omologato IMQ.



Portata massima: 1 Kg/h Taratura fissa: PU/MBAR 30 Entrata: dado 25 mm. attacco Italia Uscita: maschio 1,4"Sx

ARTICOLO 80003

#### **REGOLATORE 30MBAR**

Per il collegamento in parallelo di due bombole GPL.

Corredato di valvole d'eccesso di flusso e di due manichette flessibili. da 500 mm.



ARTICOLO 80040

# CHIAVE BOMBOLA PER REGOLATORI



**ARTICOLO ❤ 80142** 10 pz

# REGOLATORE GAS VERTICALE BASSA PRESSIONE

Omologato IMQ.



Portata massima: 1 Kg/h Taratura variabile: PU/MBAR 20-60 Entrata: dado 25 mm. Attacco Italia Uscita: portagomma Ø 10 mm.

ARTICOLO 80001

# REGOLATORE GAS BASSA PRESSIONE



Portata massima: 0,8 Kg/h Taratura variabile: PU/MBAR 28-50 Entrata: attacco "Camping Gaz" Uscita: portagomma Ø 10 mm.

ARTICOLO 80004

#### **MANICHETTA FLEX**

Da 500 mm.
Con tubo di gomma rivestito da treccia metallica.
Per bombole GPL.



ARTICOLO 80041

#### **INDICATORE DI LIVELLO**

Per bombole da campeggio con attacco "Italia".



ARTICOLO 80043

# REGOLATORE GAS ORIZZONTALE BASSA PRESSIONE

Omologato IMQ.



Portata massima: 1 Kg/h Taratura variabile: PU/MBAR 30 Entrata: dado 25 mm. Attacco Italia Uscita: portagomma Ø 10 mm.

ARTICOLO 80002

#### **REGOLATORE GAS A DUE FASI**



Tipo 424RV 30 mbar 1,5 kg/h Ei: M 20x1,5 Au: M 16x1,5

ARTICOLO 80158

#### **MANICHETTA FLEX**

Da 500 mm.
Con tubo di gomma rivestito
da treccia metallica.
Per inversore con attacco Italia
Sx e attacco 20x1,5 Dx.



ARTICOLO 80060

## 

# REGOLATORE CON FISSAGGIO A PARETE

30 mbar.

1,5 kg/h attacco Universale con valvola di controllo, 10 mm



#### **ARTICOLO**

80131

# REGOLATORE CON FISSAGGIO A PARETE

Per impianto GPL. Attacchi per tubo gas Ø 8 mm. 30 mbar



#### ARTICOLO

80129

# REGOLATORE PER BOMBOLA

30 mbar, 1,2 kg/h. Attacco Italia.



# REGOLATORE CON FISSAGGIO A PARETE

30 mbar.

1,5 kg/h attacco Universale con valvola di controllo, 8 mm.



#### **ARTICOLO**

80132

# REGOLATORE PER BOMBOLA

Con manometro 30 mbar. 1,2 kg/h. Attacco Italia.



#### **ARTICOLO**

80134

# REGOLATORE GAS

Con valvola di sicurezza e manometro. Port. max: 1,5 Kg/h. Tarat. fissa: PU/ MBAR 30. Entrata: dado 25 mm. Attacco Italia.



#### ARTICOLO

80042

#### REGOLATORE CON FISSAGGIO A PARETE

30 mbar. 1,5 kg/h attacco universale per tubo gas Ø 10 mm.



# REGOLATORE GAS

30 mbar. Attacco Italia con valvola di sicurezza.



#### ARTICOLO

80140

# REGOLATORE GAS CAMPING

30 mbar. 1,5 Kg/h con portagomma. Attacco Italia.



poldrin

# REGOLATORE GAS CAMPING

30 mbar. 1,5 Kg/h. Attacco Italia

**ARTICOLO** 

80137



#### **ARTICOLO**

80138

# INVERSORE AUTOMATICO E REGOLATORE CON PRV E OPSO

Inversore Automatico e regolatore GPL 2 ingressi M20x1/14 (collegamento manichetta bombola Italia) uscita F 1/2". Con valvola di sicurezza PRV e OPSO (Over Pressure Shut-Off che interviene al raggiungimento di una pressione di 110 mbar). Il Regolatore 4,3Kg/h Pressione massima in ingresso max 16bar e in uscita 30mbar con taratura variabile interna, serve per passare automaticamente da bombola scarica a bombola piena.



80174

#### **CARAMATIC PRO TWO**

Regolatore di pressione gas con inversione automatica per 2 bombole Caramatic Pro 30 mbar. Tubo gas Ø 10 mm.



#### **REGOLATORE GAS**

**ARTICOLO** 

80139

30 mbar. 1.5 kg. per camping. Attacco Italia.



#### ARTICOLO 80141

# CARAMATIC SWITCH TWO

Inversore automatico gas.



#### **ARTICOLO**

80173

#### **ARTICOLO**

## **ACCESSORI GAS**

#### **TUBO GAS AP SECURITY**

Tubo flessibile in gomma ad alta pressione con dispositivo contro la rottura.

Attacco Italia.



#### ARTICOLO LUNGHEZZA

**80078** 45 cm 75 cm

#### **TUBO FLESSIBILE**

In gomma ad alta pressione senza Sicurit e senza dispositivo contro la rottura.

Attacco Germania.



ARTICOLO LUNGHEZZA

**80147** 45 cm

#### **TUBO FLESSIBILE**

In gomma ad alta pressione. Attacco italia.



ARTICOLO LUNGHEZZA

**80149** 40 cm

#### **TUBO FLESSIBILE**

In gomma alta pressione.



ARTICOLO ATTACCO LUNGHEZZA 80150 francese 40 cm

#### **TUBO FLESSIBILE**

In gomma ad alta pressione. Attacco italia a 90°.



ARTICOLO LUNGHEZZA

**80152** 40 cm

## TUBO FLESSIBILE

Con innesto rapido a bassa pressione.



#### ARTICOLO LUNGHEZZA

80068 40 cm 80069 80 cm 80072 150 cm

#### **TUBO GPL**

Rotolo da 50 mt. Ø 8 x 13 mm. IMQ con scadenza.



ARTICOLO 80044

#### **TUBO FLESSIBILE**

A bassa pressione.



#### ARTICOLO ATTACCO Ø LUNGHEZZA

AKTICOLO	ATTACCO	LUNGHEZZA
80063	8 mm	40 cm
80064	8 mm	80 cm
80066	8 mm	150 cm
80154	8 mm	300 cm
80067	10 mm	80 cm

#### **RUBINETTO DI INVERSIONE MANUALE**

Per bombole GPL con attacco Italia.




ARTICOLO

80045

# **PRESE ESTERNE GAS**

#### PRESA ESTERNA GAS CON VALVOLA DI CHIUSURA



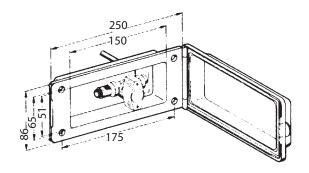


ARTICOLO 61099

#### PRESA ESTERNA CON INTERRUTTORE GAS E ACQUA

Con attacchi ad innesto rapido e valvola di chiusura gas.



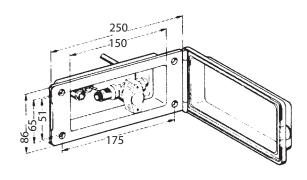

ARTICOLO 61069

#### **PRESA ESTERNA GAS**

Con innesto rapido e tubo flessibile 400 mm. Attacco tubo in rame Ø 8 mm Foro Ø 59 mm.



ARTICOLO

61202

#### **PRESA ESTERNA GAS**

Con valvola a sfera ed innesto rapido. Dimensioni esterne: 130x114x102 mm.



ARTICOLO 61206

**PRESA ESTERNA GAS** 

Dimensioni esterne: 145x131x100 mm.





ARTICOLO COLORE

**61208.10** bianco RAL 9010

**61208.20** nero

## **ACCESSORI GAS**

**VALVOLA TRUMA A T AD INVERSIONE** 



**VALVOLA BICONO** Con raccordi bicono.



ARTICOLO ATTACCO Ø

**80048** 8 mm 80047 10 mm

ARTICOLO ATTACCO Ø

80008 8 mm 80032 10 mm

#### VALVOLA **TRUMA**

Deviazione con attacco rapido.



truma

**VALVOLA BICONO** 

Con innesto rapido e raccordi bicono.



**INNESTO RAPIDO PORTAGOMMA** 



**ARTICOLO** 80027 **ARTICOLO** 80007 ARTICOLO ATTACCO Ø

80049

80028



#### **CENTRALINA GAS A 2 VIE**



**CENTRALINA GAS A 3 VIE** 



**CENTRALINA GAS A 4 VIE** 

6 mm

8 mm



ARTICOLO Ø

**80009** 8 mm 80159 10 mm

ARTICOLO Ø **80010** 8 mm

ARTICOLO Ø **80011** 8 mm

**RIDUZIONE ITALIANA PER** 

# TAPPO DI CHIUSURA Ø 8 MM



NIPPLO DI RINFORZO PER TUBO RAME, Ø8 MM



**REGOLATORI TEDESCHI** 



ARTICOLO Ø

**80054** 8 mm 10 pz

ARTICOLO Ø **80055** 8 mm 10 pz

ARTICOLO 🍄 **80056** 10 pz

**ZINCATO** 

#### **RACCORDO A 90° PER REGOLATORI EN 12864/D**



**NIPPLO IN ACCIAIO ZINCATO** 



ARTICOLO Ø 80057

80058

8 mm 10 pz 10 mm 10 pz

# **DADO ESAGONALE IN ACCIAIO**



ARTICOLO Ø 80086

80087

8 mm 10 pz 10 mm 10 pz

**ARTICOLO** 80143

## **ACCESSORI GAS**

## 

#### **RACCORDO GAS DIRITTO IN ACCIAIO ZINCATO**



ARTICOLO Ø



#### **RACCORDO GAS DRITTO IN ACCIAIO ZINCATO**; Ø 8/10 MM



ARTICOLO 🏶 **80091** 5 pz

#### **RACCORDO GAS A GOMITO IN ACCIAIO ZINCATO**



ARTICOLO Ø

80013	8 mm	5 pz
80023	10 mm	5 pz

#### **RACCORDO GAS AT IN ACCIAIO** ZINCATO; Ø 8 MM



ARTICOLO 🏶

#### **RACCORDO GAS IN ACCIAIO ZINCATO A T;** Ø 10/10/8 MM



**ARTICOLO ❤ 80092** 5 pz

# **80014** 5 pz

#### **RACCORDO GAS IN ACCIAIO ZINCATO A T;** Ø 8/10/10 MM





#### **RACCORDO GAS IN ACCIAIO ZINCATO A T;** Ø 10/8/8 MM



ARTICOLO 🏶 **80094** 5 pz

#### **RACCORDO GAS IN ACCIAIO ZINCATO A T; Ø 8/8/10 MM**



ARTICOLO 🏶 **80096** 5 pz

#### **RACCORDO STRINGITUBO**





#### **RACCORDO DRITTO PER TUBO** Ø 10 MM. PER VALVOLA



<b>ARTICOLO</b>	
80098	5 pz

#### **RACCORDO GAS IN ACCIAIO** ZINCATO CURVO Ø 8 MM



ARTICOLO 🏶 **80099** 5 pz



#### **TUBO DI RAME RIVESTITO**



ARTICOLO	Ø	Ð
80075	8 mm	50 m
80076	10 mm	50 m

#### **TUBO DI RAME Ø 8 MM**





# **SERBATOI GPL**

#### **SERBATOI GPL DOPPIA CAMERA**

Assemblati con regolatore da 30 mb, 4 l/h per servizi bordo dei veicoli ricreazionali; con omologazione europea.

Il kit è composto da: 1 multivalvola, 1 rubinetto, 2 m. di tubo flessibile da 3/8", 1 regolatore 30 M/BAR, 1 presa carica con scatola.

#### **COPPIA STAFFE ICOM**

Omologate per fissaggio serbatoio camper.





ARTICOLO	DIMENSIONI	CAPACITÀ
80016	Ø 270 mm x L 720 mm	30+4 lt
80017	Ø 270 mm x L 1025 mm	45+4 lt
80018	Ø 315 mm x L 680 mm	39+6 lt
80019	Ø 315 mm x L 820 mm	47+6 lt
80020	Ø 315 mm x L 1060 mm	65+6 lt

ARTICOLO Ø

**80073** 270 mm 315 mm

#### **SEGNALATORE A LED**



# **REGOLATORE 30 M/BAR** Per serbatoi GPL.





#### **VALVOLA DI RICAMBIO F08**

Per serbatoi a doppia camera.



ARTICOLO 80021

ARTICOLO 80022

ARTICOLO 80036

#### **CARICA A DISTANZA**



## RACCORDO DRITTO

Per connessione tubi flessibili da 1/4", con terminale Ø 8 mm.



ARTICOLO 80025

#### **RACCORDO DRITTO**

Per connessione tubi di rame da 1/4" e tubi flessibili da 1/4".



ARTICOLO 80026

## RILEVATORI GAS

#### **BOMBOLA GAS 5 KG (12 LITRI)**

Maniglia: omologazione I.S.P.E.S.L.

Rubinetto: 20 x 14 sin. Altezza: 44 cm Diametro: 22 cm



KIT FERMA BOMBOLA Per bombola da 5 -11 Kg.

5 -11 Kg. Realizzato in Abs, cinghia da 1,20 m.



ARTICOLO 80085

#### ARTICOLO

80006

#### **WAECO MSG150**

Rilevatore presenza gas a 12 e 24 volt.

#### Caratteristiche e funzioni:

- ✓ reagisce a tutti i gas narcotizzanti comuni
- ✓ allarme acustico e ottico
- ✓ relè di comunicazione integrato da 10A
- ✓ allineamento automatico all'aria nel vano
- ✓ sensore indipendente della temperatura
- ✓ funzione di autotest con indicazione di errore
- ✓ funzione manuale di test
- ✓ sensore autopulente
- ✓ 3 modalità d'uso



#### **DOMETIC GASCHECKER GC 100**

Indicatore ultra compatto del livello di gas.

- ✓ Piccolo e leggero, facile da riporre
- ✓ Fornisce una misura affidabile del livello di gas
- ✓ Ideale per camper, caravan, in barca o a casa
- ✓ Per bombole in acciaio o alluminio



ARTICOLO MODELLO

**80106** GC 100

ARTICOLO MODELLO

**80107** MSG150

#### **BMTG**

Rilevatore di gas GPL e soporifero, un segale acustico avvisa prima che questi abbiano effetto sulle persone all'interno; versione da incasso; completo di cornice "MAC2P".

I due livelli di taratura consentono di adeguare la sensibilità del sensore in base all'uso e alla posizione di installazione. Il pannello può essere abbinato alla nuova serie "Modular Plates Berker".

Alimentazione a 12V - Dimensioni: 119 x 60 mm.

Potenza acustica: 85 dB a 1 metro.



#### ARTICOLO COLORE

**80088.40** grigio marrone

#### **BMTCO**

Rilevatore di "CO" monossido di carbonio; un segale acustico avvisa prima che questi abbiano effetto sulle persone all'interno; versione da incasso; completo di cornice "MAC2P".

Il pannello può essere abbinato alla nuova serie "Modular Plates Berker".

Alimentazione a 12V - Dimensioni: 119 x 60 mm.

Potenza acustica: 85 dB a 1 metro.



**80089.40** grigio marrone





## **RISCALDAMENTO**




#### **STUFA S3004**

La stufa S3004, di alto standard qualitativo, è particolarmente facile da installare e non richiede particolare manutenzione. I ventilatori dal nuovo design, più efficienti e semplici da utilizzare, permettono una migliore progettazione degli impianti di aria calda. Ogni stufa può essere fatta funzionare anche in modo autosufficiente senza l'utilizzo della corrente.

#### Montaggio e manutenzione ancora più semplificati

- ✓ Si integra ottimamente nell'abitacolo grazie al pannello piatto e all'estetica moderna.
- ✓ Può funzionare e scaldare durante la marcia senza corrente.
- ✓ Può essere integrata da numerosi optional come pannello con listello ornamentale cromato, illuminazione, Ultraheat e pannello effetto camino.

#### LA MASCHERINA VA ORDINATA SEPARATAMENTE

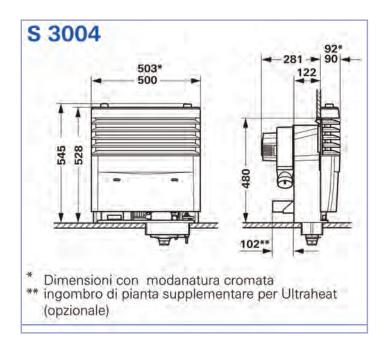

#### **DATI TECNICI**

MODELLO	S 3004
TIPO DI GAS:	gas liquido (propano / butano)
PRESSIONE ESERCIZIO MBAR:	30
POTENZA CALORIFICA NOMINALE:	3500 W
CONSUMO DI GAS:	30 – 280 g/h
INDICAZIONI ADDIZIONALI CONF. EN 624	Qn = 4,0 kW (Hs); 290 g/h; C51; I3B/P
TENSIONE D'ESERCIZIO:	1,5 V (accenditore automatico con funzionamento a pila)
ASSORBIMENTO DI CORRENTE:	225 mW (accensione)
PESO (SENZA VENTILATORE):	ca. 10,3 kg

ARTICOLO	MODELLO
85094	S 3004 automatica
85100	mascherina S 3004 grigio titanio RAL 9007
85101	mascherina S 3004 grigio perla RAL 9006



S 3004 (con applicazioni cromate e unità di comando illuminate)

ACCENDITORE AUTOMATICO SENZA SPIA



**ARTICOLO** 

85051

#### **COPERCHIO MASCHERINA NUOVA**



ARTICOLO COLORE 85052.20 nero

PIEZO PER STUFA S3004



ARTICOLO

85057

## **ACCESSORI PER LA VENTILAZIONE**

# truma

#### **VENTILATORI TRUMAVENT**

#### Impianto aria calda ottimizzata

- ✓ Due nuovi ventilatori con prestazioni ottimizzate (12 V e 220 V)
- ✓ Una maggiore pressione comporta
  - più portata in volume d'aria con sistemi d'aria calda lunghi e complessi
  - più riserve, se il cliente adatta le portate singole con l'ausilio delle farfalle (diaframma), ad es. per la deumidificazione nelle zone problematiche
- ✓ Modalità booster per ventola 12 V
  - miglior distribuzione dell'aria nelle zone problematiche
  - maggiore portata in volume d'aria
- ✓ Misure più piccole
- ✓ Minor peso

#### Protezione ottimizzata dell'apparecchio contro il ritorno di fiamma

- ✓ Termocoppia supplementare contro il ritorno di fiamma
- ✓ Spegnimento autonomo e reversibile del bruciatore in caso di ritorno di fiamma

ARTICOLO	MODELLO	CARATTERISTICHE
85097	TEB-3	unità comando esterna 12V
85098	TN-3	unità comando esterna 220 V
85070	TFB-3i	unità comando integrata 12 V



TEB-3 12 V



TN-3 230 V

# SENSORE TEMPERATURA AMBIENTE CON CAVO DI 4 M



ARTICOLO 85071

VENTILATORE A 2 VELOCITÀ CON COMANDO A DISTANZA



ARTICOLO 85050

CAMINO SCARICO TRUMATIC



ARTICOLO 85012

CAMINO SCARICO CON PARAVENTO



ARTICOLO 85013

CAPPELLOTTO DI RICAMBIO TRUMATIC



ARTICOLO 85014

PROLUNGA CAMINO

15 cm.



ARTICOLO 85015

#### TUBO DI VENTILAZIONE E SCARICO

Ø int. 32mm Ø est. 35mm.



## **TUBO DI SCARICO IN ACCIAIO**

Ø int. 50 mm Ø est. 54 mm



# TUBO DI VENTILAZIONE E SCARICO





ARTICOLO 20 m

# RACCORDI E BOCCHETTE PER DISTRIBUZIONE ARIA



#### **BOCCHETTA DI USCITA BEIGE**

Si può montare direttamente sui tubi Ø 65 mm



**ARTICOLO \$\pi\$ 85020.30** 5 pz

**BOCCHETTA DI USCITA GRIGIA** 

Si può montare direttamente sui tubi Ø 65 mm



**ARTICOLO 85020.40** 5 pz

RACCORDO A Y PER TUBO Ø 72 O 65 MM



**ARTICOLO ❤ 85031** 5 pz

#### **RACCORDO A T**

Con bocchetta di uscita beige Ø 72 o 65 mm.



#### **RACCORDO A T**

Con bocchetta di uscita grigia Ø 72 o 65 mm.



**ARTICOLO \$\pi\$ 85019.40** 5 pz

#### **TAPPO PER RACCORDO**

Ø 65 mm per tubo Ø 72 o 65 mm.



**ARTICOLO ❤ 85033** 5 pz

# BOCCHETTA AREATORE A PARETE

Permette di avere un flusso di aria calda lungo le pareti del veicolo. Evita la condensazione.
Per tubo Ø 72 o 65 mm.

**ARTICOLO ❤ 85034** 5 pz

#### **BOCCHETTA FINALE EN**



ARTICOLO COLORE 85032 grigio 5 pz

#### **FASCETTA PER TUBO Ø 60 MM**



ARTICOLO COLORE 85022 grigio 5 pz

#### **DADO DI BLOCCAGGIO**

Permette di bloccare le bocchette contro la parete.



**85023** 5 pz

# RACCORDO A T PER TUBO Ø 72 O 65 MM



**85021** 5 pz

#### **SPARTITORE PER TUBO ARIA**

Tubi Ø 60 e 32 mm.



ARTICOLO COLORE ♥
85030 grigio 5 pz

#### CURVA A 90° USCITA ARIA CALDA

Per montaggio diretto uscita riscaldamento.
Facilita la manutenzione.

Tubi Ø 65. e 72 mm



#### **RACCORDO**

Per collegamento alla condotta d'aria Ø 72 o 65 mm.



ARTICOLO **∜ 85072** 5 pz

#### **TAPPO PER COMBI**



ARTICOLO **\* 85073** 5 pz

## **BOILER E ACCESSORI**

# truma

#### **TRUMA BOILER B10**

Il Truma-Boiler porta in caravan e autocaravan il comfort dell'acqua calda a cui siamo abituati in casa.

Il bruciatore, efficiente, provvede a riscaldare il boiler da 10 lt in brevissimo tempo; un isolamento eccezionalmente buono evita la dispersione di calore. La massima sicurezza è garantita dal sistema di combustione chiuso, basato sul principio di presa d'aria di combustione e scarico dei gas combusti a parete, dal comando elettronico di tutte le funzioni e dalla valvola sovrappressione.

Il comando si effettua comodamente dall'interno.


Il sistema elettronico provvede da solo, con precisione e sicurezza, all'accensione, alla regolazione della temperatura e al controllo della fiamma.

Il serbatoio dell'acqua è in acciaio speciale inossidabile. L'apparecchio molto compatto è facile da installare.

Il boiler può essere integrato nell'impianto idrico esistente. Allo scopo si prestano bene pompe ad immersione oppure a pressostato fino a 2,8 bar.

Tutta la rubinetteria normalmente in commercio può essere utilizzata.





#### **DATI TECNICI**

POTENZA CALORIFICA:	1500 W
CONSUMO DI GAS:	120 g/h (butano / propano)
PRESSIONE D'ESERCIZIO:	30 mbar
PRESSIONE DELL'ACQUA:	fino a max. 2,8 bar
CORRENTE ASSORBITA A 12 V:	accensione: 0,17 A - riscaldamento: 0,08 A - a regime: 0,04 A
TEMPO DI RISCALDAMENTO FINO A 70°C CIRCA:	
- FUNZIONAMENTO A GAS:	34 minuti circa
- FUNZIONAMENTO AD ELETTRICITÀ:	45 minuti circa
- FUNZIONAMENTO MISTO GAS + ELETTRICITÀ:	25 minuti circa
DIMENSIONI (L X P X H)	35 x 35 x 26 cm
PESO (A VUOTO):	6,7 kg circa

**ARTICOLO MODELLO 85024** Boiler B10

#### **SET CAMINO BOILER SERIE 2/3**



ARTICOLO COLORE

**85047.10KIT** bianco RAL 9010

#### **COPERCHIO DI RICAMBIO**

Per griglia Serie 3 (dopo 07/06).



ARTICOLO COLORE

**85048.10** bianco perla RAL 1013

#### **SET CAMINO BOILER SERIE 2/3**



ARTICOLO COLORE

**85047.40KIT** grigio bianco RAL 9002

## COPERCHIO DI RICAMBIO

Per griglia Serie 2 (dal 02/92 al 06/06).



ARTICOLO COLORE

**85046.10** bia

bianco

# **RISCALDAMENTO**



**STUFA COMBI 4 - COMBI 6** 




**ARTICOLO MODELLO 85000** COMBI 4 COMBI 6



	ATI	70	CN	
υ	ATI	16	CIN	IICI

MODELLO	COMBI 4 E	COMBI 6 E
TIPO DI GAS:	Propano/Butano	Propano/Butano
PRESSIONE ESERCIZIO MBAR:	30	30
CONTENUTO ACQUA L:	10	10
RISCALDAMENTO ACQUA DA CA 15°C A 60°C IN MIN.:		
FUNZIONE ESTIVA:	20	20
FUNZIONE INVERNALE:	80	80
FUNZIONE ESTIVA SOLO CON RESISTENZA ELETTRICA 1800W:	45	45
FUNZIONE INVERNALE GAS ED ELETTRICA 1800W:	60	60
PRESSIONE ACQUA MAX BAR:	2,8	2,8
POTENZA NOMINALE KW:	2,4	2/4/6
CONSUMO GAS G/H:	160 - 320	160 - 480
PORTATA ARIA MAX M3/H:	287	287
CONSUMO ELETTRICO (12V) A:	Ø ca. 1,1	Ø ca. 1,3
CONSUMO ELETTRICO A RIPOSO (STAND-BY) A:	<0,001	<0,001
CONSUMO RES. ELETTRICA (OPTIONAL) PER FROSTCONTROL A:	ca. 0,4	ca. 0,4
PESO (SENZ'ACQUA) KG:	14,5	14,5

#### VENDUTA SENZA CAMINO



#### **VALVOLA FROST CONTROL**

Attacco John Guest.



ARTICOLO 85093

#### **CAMINO ZR80 PER COMBI**



ARTICOLO 85003

PARTE ESTERNA CAMINO ZR80 PER COMBI



ARTICOLO 85038

#### **TUBO SCARICO ALLUMINIO**



ARTICOLO 85004

#### TUBO PROTEZIONE SCARICO Ø 80 MM



ARTICOLO 85005

#### **FASCETTA PER TUBO Ø 80 MM**



ARTICOLO 85006

# **ACCESSORI**

**PROLUNGA CAMINO TETTO PER STUFA COMBI** 



**CAMINO TETTO PER STUFA COMBI** 



truma

**ARTICOLO** 

85074

**ARTICOLO** 85075

#### **RESISTENZA PER FROSTCONTROL**



**ARTICOLO** 

85076

#### INTERRUTTORE FINESTRA PER STUFA COMBI, **STUFE E E BOILER**



**ARTICOLO** 

85077

#### **CURVA A 90° USCITA ARIA CALDA**

Per montaggio diretto uscita riscaldamento. Facilita la manutenzione. Tubi Ø 65. e 72 mm

**ARTICOLO** 

85007

#### **VALVOLA DI NON RITORNO JOHN GUEST 12X12 MM**



**ARTICOLO** 

61047

## **VALVOLA DI NON RITORNO**





ARTICOLO

85084

#### **RACCORDO PER BOILER BLU**

Attacco John Guest 12 mm.



**ARTICOLO** 

61156

#### **RACCORDO PER BOILER**

Attacco John Guest 12 mm.



**ARTICOLO** 

61045

#### **RACCORDO PER BOILER**

Con valvola di non ritorno, attacco portagomma.



**ARTICOLO** 

85088

#### **RACCORDO PER STUFA COMBI BLU**



ARTICOLO DESCRIZIONE

85089 85090

10/10 mm con portagomma 12/10 mm con attacco John Guest

#### **RACCORDO PER STUFA COMBI**



ARTICOLO COLORE

85091

10/10 mm con portagomma

#### **RACCORDO PER STUFA COMBI**



ARTICOLO COLORE

85092

12/10 mm con attacco John Guest

# **BOILER ELETTRICI**



#### **TRUMA THERME**

Piccolo scaldacqua 230 V con serbatoio da 5 L munito di uno scambiatore termico che si attacca sulla condotta d'aria calda della stufa, e permette di scaldare l'acqua.

Una resistenza integrata da 300 W è preregolata per mantenere la temperatura a 65° C.

Con pannello di comando e valvola di scarico.

#### **DATITECNICI**

2	
CAPACITÀ	5 litri
PESO	2 kg
DIMENSIONI (LU X LA X A)	37 x 23 x 22 cm.
POTENZA RESISTENZA ELETTRICA	300 W (230 Volts)
CORRENTE ASSORBITA	230 Volts / 1, 3 A
PRESSIONE DELL'ACQUA	fino a max. 1,2 bar
TEMPERATURA MAX.	ca. 50°C
TEMP. DI RISCALDAMENTO (FUNZIONAMENTO ELETTRICO)	50 min. circa, da 15° C a 60°C






#### **ARTICOLO**

#### 85053

#### **BOILER ELETTRICO**

Boiler elettrico completo di unità di comando con 3 m di cavo e valvola di scarico/di sicurezza.

Con resistenza elettrica da 230 V, 850W.







#### **DATI TECNICI**

CAPACITÀ	14 litri
PESO	3 kg
DIMENSIONI (LU X LA X A)	40,5 x 40,5 x 29,5 cm
POTENZA RESISTENZA ELETTRICA	850 W
CORRENTE ASSORBITA	230 Volts / 3, 7 A
PRESSIONE DELL'ACQUA	max. 2,8 bar
TEMPERATURA MAX.	70° C
TEMP. DI RISCALDAMENTO (FUNZIONAMENTO ELETTRICO)	70 min. circa

#### **ARTICOLO**


85054



#### **VALVOLA DI SCARICO SICUREZZA**

2,8 bar. Per tubi flessibili di Ø 10 mm.

**ARTICOLO** 



## **VALVOLA FROST CONTROL**

Attacco John Guest.



## **VALVOLA FROST CONTROL**

Con portagomma.



#### **ARTICOLO**

85110

## **VALVOLA DI SCARICO/ SICUREZZA**

2.8 bar. Con attacco di Ø 12 mm per posa fissa di tubi rigidi (sistema John Guest).



61046



85093

## **BOILER ELETTRICI**



#### MINI BOILER KB 6 - KB 6 COMBI

Collegabile a pompa ad immersione, a pedale, a mano. Prodotto ideale in caso di spazio limitato.

Regolabile a piacere da 30° a 80° C, grazie all'ottimo isolamento mantiene l'acqua calda per lungo tempo, contenendo al massimo il consumo di energia. Per l'utilizzo nei mesi invernali, può essere inserito il

dispositivo antigelo. É anche possibile effettuarne lo svuotamento completo, tramite apposita valvola di scarico.

Il dispositivo di sicurezza termica blocca l'apparecchio in caso di funzionamento senz'acqua.

Attenzione! Utilizzo possibile solo in assenza di pressione. Non collegare a pompe ad immersione con valvole di non ritorno, a pompe di mandata o direttamente ad una tubazione idrica.



#### Dati tecnici:

- ✓ Montaggio al pavimento semplice e veloce
- ✓ Basso consumo di energia e riscaldamento rapido
- ✓ Contenuto: 6 litri miscelabili
- ✓ Potenza nominale: 230V (1,5°) VERSIONE KB6 o 230V/12V (VERSIONE KB6 COMBI)
- ✓ Riscaldamento da 30°C a 80°C
- ✓ A riscaldamento completato : 12 litri miscelabili a 50°C / 18 litri miscelabili a 40°C
- ✓ Utilizzabile con dispositivo antigelo
- ✓ Isolato esternamente per mantenere al massimo l'acqua calda
- ✓ Caldaia di qualità superiore resistente al calore e alla corrosione
- ✓ Prodotto tedesco garantito 5 anni approvato TUV

COLLEGAMENTO IDRICO SOLO CON POMPA AD IMMERSIONE

#### **Dotazione:**

- ✓ 1 mt. di cavo con spina di sicurezza
- √ Termostato regolabile da 30°C a 80°C
- ✓ Dispositivo di sicurezza termica con funzione di blocco in caso di funzionamento senza acqua
- ✓ Valvola di scarico per lo svuotamento durante l'inverno
- ✓ Spia luminosa di funzionamento

ARTICOLO	DESCRIZIONE	ALIMENTAZIONE	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	PESO
85078	KB 6 COMBI	230 V / 660 W - 12V / 200 W	41cm	23 cm	24 cm	2 kg
85079	KB 6	230 V / 660 W	41cm	23 cm	24 cm	1,7 kg

#### **NAUTIC COMPACT**

Boiler compatto con caldaia in acciaio inossidabile completamente isolato.
Mantiene l'acqua calda per 48 ore circa.

Prodotto tedesco garantito 5 anni.



#### **Dotazione:**

- ✓ 1 mt. di cavo con spina di sicurezza Schuko
- ✓ Termostato regolabile da 30°C a 80°C
- ✓ Dispositivo di sicurezza termica con funzione di blocco in caso di funzionamento senza acqua
- ✓ Valvola di scarico per lo svuotamento durante l'inverno
- ✓ Spia luminosa di funzionamento

ARTICOLO	CAPACITÀ	ALIMENTAZIONE	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	PESO
85104	10 litri	230V / 660 W	57 cm	23 cm	22 cm	4,5 kg
85105	10 litri	12V / 200 W	57 cm	23 cm	22 cm	4,5 kg
85106	6 litri	230V / 660 W	41 cm	23 cm	22 cm	2,8 kg
85107	6 litri	12V / 200 W	41 cm	23 cm	22 cm	2,8 kg

# **SCAMBIATORI DI CALORE**

#### **HERCULES D**

Scambiatore di calore ausiliario per il riscaldamento di autocaravan, autobus, imbarcazioni. Questo apparecchio sfrutta l'acqua di raffreddamento

del motore trasmettendo il calore all'interno dell'abitacolo.




#### **DATI TECNICI**

RACCORDO:	Ø16 mm
RUMOROSITÀ:	66 db
TENSIONE:	12V
POTENZA:	9300 kcal/h
POTENZA MAX VENTILATORE:	420 m <sup>3</sup> /h
ASSORBIMENTO ELETTRICO:	10,8 kw
PESO:	4,8 kg
COLORE:	nero

#### **ARTICOLO**


85041

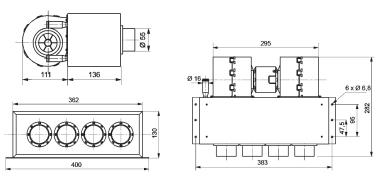

#### **INTERRUTTORE ROTATIVO A 4 POSIZIONI**











#### **RACCORDO A "T" IN OTTONE**

1 pz

**ARTICOLO** 

85064



#### **VALVOLA IN OTTONE**



**ARTICOLO** 

# **SCAMBIATORI DI CALORE- STUFE ELETTRICHE**

#### **SCAMBIATORE DI CALORE AUSILIARIO**

per il riscaldamento di autocaravan, autobus, imbarcazioni. Questo apparecchio sfrutta l'acqua di raffreddamento del motore trasmettendo il calore all'interno dell'abitacolo.

La caratteristica principale è la notevole potenza di calore prodotta.

Dotato di motore a 12 Volt, ventola a 3 velocità e comando a distanza.




#### **DATI TECNICI**

MODELLO:	a parete
POTENZA MAX:	7000W (6050 kcal/h)
PORTATA MAX VENTILATORE:	594 m³/h
ASSORBIMENTO ELETTRICO:	15 A
ALIMENTAZIONE:	12 V
MATERIALE SCAMBIATORE:	rame e alluminio
DIMENSIONI GRIGLIA (LXH):	285x185 mm
PESO:	4 kg ca



85026

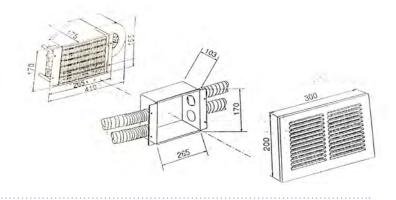

#### **KUBA 350**

Scambiatore di calore ausiliario per il riscaldamento di autocaravan, autobus, imbarcazioni.

Questo apparecchio sfrutta l'acqua di raffreddamento del motore trasmettendo il calore all'interno dell'abitacolo. La caratteristica principale è la notevole potenza di calore

Dotato di motore a 12 Volt e di una ventola a 3 velocità.

## **COMPACT**

Scambiatore di calore ausiliario, per il riscaldamento di autocaravan, autobus e imbarcazioni. Dotato di motore a 12V e una ventola a 2 velocità.





**ARTICOLO POTENZA** 85027 4200 Kcal/h **ARTICOLO POTENZA** 

3300 Kcal/h - 4 kW 85028





## > DOMETIC

#### **CF FRIGORIFERO PORTATILE SUPER COMPATTO**

Frigoriferi portatili leggerissimi e facili da trasportare grazie al compressore compatto. La tracolla, la barra o le maniglie li rendono maneggevoli e pronti per essere trasportati ovunque. Grazie alle misure compatte trovano sempre posto a bordo, anche negli spazi più ristretti. Refrigerazione e congelamento fino a -18°C con un consumo minimo di energia, indipendentemente dalla temperatura esterna. I frigoriferi portatili della serie Dometic CoolFreeze CF sono predisposti per il collegamento a 12/24 volt DC e 100-240 volt AC, rendendo possibile ovunque il loro utilizzo.



MODELLO
VOLUME INTERNO
TENSIONE
TEMPERATURA D'ESERCIZIO
ASSORBIMENTO DI POTENZA
CONSUMO DI CORRENTE
ISOLAMENTO SCHIUMA DI POLIURETANO
COMPRESSORE CON CONTROLLO ELETTRONICO INTEGRATO
TERMOSTATO ELETTRONICO
PROTEZIONE BASSO VOLTAGGIO / FUSIBILE ELETTRONICO
PROTEZIONE AUTOMATICA DALL'INVERSIONE DI POLARITÀ

10,5 lt 12/24 volt DC 100-240 volt AC da +10°C a -18°C 35 watt circa +20°C 0,29 Ah/h +32°C 0,61 Ah/h box: PP + ABS coperchio: PE grigio chiaro / grigio scuro 8,5 kg circa

Classe energetica

399



**CLASSE ENERGETICA** 

**MATERIALE** 

COLORE

**PESO** 

**ARTICOLO** 

#### **CFF FRIGORIFERO PORTATILE A COMPRESSORE**

Nuova serie di frigoriferi termoelettrici a controllo elettronico digitale. Robusti e compatti permettono di ottimizzare lo spazio interno di stoccaggio grazie alla possibilità di rimuovere i separatori. L'isolamento interno garantisce

ottime prestazioni di raffreddamento ed efficienza energetica.

Coperchio apribile da entrambi i lati e maniglie ergonomiche li rendono particolamente pratici.

CFF45 è in grado di contenere fino a 62 lattine oppure bottiglie di vino o altre bevande in posizione verticale.











	715 399
ARTICOLO	90124

MODELLO	(
VOLUME INTERNO	
TENSIONE	
TEMPERATURA D'ESERCIZIO	(
ASSORBIMENTO DI POTENZA	
ISOLAMENTO SCHIUMA DI POLIURETANO	•
COMPRESSORE CON CONTROLLO ELETTRONICO INTEGRATO	,
TERMOSTATO ELETTRONICO	(
PROTEZIONE BASSO VOLTAGGIO / FUSIBILE ELETTRONICO	,
PROTEZIONE AUTOMATICA DALL'INVERSIONE DI POLARITÀ	•
MATERIALE	


COLORE	
PESO	
CLASSE ENERGETICA	




90117

CF11

CFF35	
30 lt	
12/24 volt DC 100-240 volt AC	
da +10°C a -18°C	
52,6 watt circa	
•	
•	
•	
•	
•	




Classe energetica



90125

CFF45

38 lt

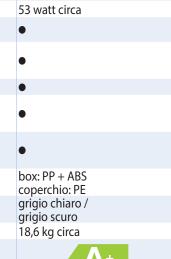



#### TROPICOOL - FRIGORIFERO TERMOELETTRICO CON ELETTRONICA SPECIALE TC

Design innovativo con comandi soft-touch e display digitale.

Intelligente circuito di risparmio energetico, temperatura regolabile in base alle esigenze, refrigerazione fino a 30°C in meno rispetto alla temperatura ambiente.

Inoltre possono anche mantenere in caldo gli alimenti, grazie alla funzione di riscaldamento che raggiunge i +65°C.



**ARTICOLO** 

**MODELLO** 








VOLUME INTERNO
TENSIONE
ASSORBIMENTO DI POTENZA
CAPACITÀ DI REFRIGERAZIONE DELTA TERMICO RAFFREDDAMENTO
RISCALDAMENTO
ISOLAMENTO SCHIUMA DI POLIURETANO
SISTEMA TECNOLOGIA TERMOELETTRICA (SISTEMA PELTIER)
MATERIALE
COLORE
PESO

# 90100 TCX14 14 It 12/24 volt DC 230 volt AC a 12 volt DC: 46 watt a 24 volt DC: 50 watt a 230 volt AC: 64 watt Fino a 30°C in meno rispetto alla temperatura ambiente da +50 a +65°C circa stampato a iniezione grigio scuro / grigio chiaro 5 kg circa

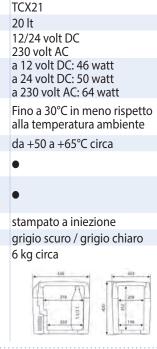





stampato a iniezione

grigio scuro / grigio chiaro

# COOLFUN - FRIGORIFERO PORTATILE TERMOELETTRICO / A COMPRESSORE

Questo versatile frigorifero portatile a compressore ha la capacità di refrigerare e congelare. Dometic CoolFun CK 40D Hybrid è in grado di fornire temperature da 10 °C a -15 °C durante il funzionamento con alimentazione AC, oppure raffreddare fino a 20 °C al di sotto della temperatura ambiente se alimentato da una batteria a 12 V. Offrendo alta efficienza energetica anche a temperature estreme, è la scelta ideale se cercate un frigorifero portatile 230 V ad alte



prestazioni, azionabile con la batteria del veicolo a 12 V quando necessario. L'ampia capacità di 38 I può accogliere comodamente bottiglie da 2 I, mentre il display digitale rende semplice la regolazione della temperatura. Refrigerazione veramente comoda ovunque desideriate!

ARTICOLO
MODELLO
<b>VOLUME INTERNO</b>
TENSIONE

TEMPERATURA D'ESERCIZIO CONSUMO DI

CORRENTE ISOLAMENTO SCHIUMA DI POLIURETANO

**MATERIALE** 

COLORE PESO

**CLASSE ENERGETICA** 

#### 90119

CK40D HYBRID

38 It

12 volt DC (tecnologia termoelettrica)

230 volt AC (compressore)

DC: fino a -20°C (rispetto alla temperatura ambiente)

AC: da +10°C a -15°C +20°C 3,9 Ah/h

•

box: lamiera di acciaio rivestita parte superiore/inferiore: plastica nero 22 kg circa



#### TCX - KIT DI FISSAGGIO UNIVERSALE PER TROPICOOL TCX 14, TCX21, TCX35

Per un fissaggio sicuro dei frigoriferi TropiCool all'interno dei veicoli. Metallo rivestito con polveri.

Colore: nero.

In dotazione due piastre base, due tracolle regolabili, set di viti.

ARTICOLO PREZZO 90105 € 64.50





#### SIGLE FRIGORIFERI DOMETIC



Modello ad **Assorbimento Standard** 



Modello a Compressore Standard











#### **COMPARAZIONE FRIGORIFERI DOMETIC**

#### **VECCHIO MODELLO**

#### **NUOVO MODELLO**

RM 200 / RM 4210 / RM 4211 LM / RM 2210 / RM 4200	RM 5310
RM 270 / RM 4230 L / RM 2251	RM 5330
RM 300 P/A / RM 301 ** / RM 4300 / RM 4290 L / RM 7290 / RMS 850x	RMD 10.5 T
RM 2254 / RM 4360 L / RM 7360 L	RM 8400
RM 4400 LM / RM 400 P/C / RM 850x	RM 10.5 T
RM4181 M / RM 185 R **	Non piú disponibile. Nessun prodotto sostitutivo
RM 275 / RM 4281 LM / RM 4261	RM 5380
RM 2253 / RM 4361LM / RM 6361L / RM 7361L	RM 8401
RM 4401 LM / RM 400 R / RM 415 / RM 4405 LM / RM 7405 L / RM 850x	RM 10.5 T
RM 4365 LM ** / RM 7365 L	RM 8401
RM 4270 / RM 6270 / RM 7270 L	RMS 8400
RM 6271 / RM 7271 L	RMS 8401
RM 6291 / RM 7291 L / RMS 850x	RMD 10.5 T
RM 6401 / RM 7401 L / RM 850x	RMD 10.5 T
RM 4501 L / RM 7501 L / RM 7601 L	RMD 10.5 T
RMS 855x	RMS 10.5 XT
RM 4505 L / RM 7505 L / RM 7605 L	RMD 10.5
RMD 8501 / RMD 8505	RMD 10.5 T
RM 8551 / RMD 8555	RMD 10.5 XT

#### FRIGORIFERI AD ASSORBIMENTO DOMETIC: TRE SISTEMI DI ACCENSIONE



Sistema AES (selettore automatico di energia)

- Selezione automatica della fonte di energia più efficiente
- Gestione ottimizzata del consumo di gas
- Possibilità di selezione manuale della fonte di energia - Controllo termostatico per tutte le fonti di energia
- Presa di ingresso S+ per il funzionamento con energia solare a 12 volt



Sistema MES (selettore manuale di energia)

- Selezione manuale della fonte di energia
- Gestione ottimizzata del consumo di gas - Riaccensione elettronica in caso di fiamma spenta
- Controllo termostatico per tutte le fonti di energia



#### Accensione a batteria

- Accensione del gas tramite pulsante
- Interruzione automatica dell'alimentazione di gas al raggiungimento della temperatura impostata
- Controllo termostatico per il funzionamento a gas e a 230 volt

#### **SERIE 8 - FRIGORIFERI AD ASSORBIMENTO**

Cella freezer rimovibile e brevettata, apertura con un dito, luce interna, porta con guarnizioni magnetiche sostituibili, chiusura con opzione "vent", pannello di controllo user-friendly, ripiani ergonomici e regolabili con protezione anti-perdite.

ARTICOLO	MODELLO	CERNIERA
90130	RM 8400	sinistra
90131	RM 8400	destra
90132	RM 8401	sinistra
90133	RM 8401	destra

MODELLO
SISTEMI DI ACCENSIONE*
VOLUME INTERNO SENZA CELLA FREEZER CON CELLA FREEZER

**CELLA FREEZER TENSIONE / ALIMENTAZIONE** 

**ASSORBIMENTO DI POTENZA / DI GAS** 

230 VOLT /12 VOLT

**CAPACITÀ DI REFRIGERAZIONE\*\* ISOLAMENTO PENTANO SOFFIATO A SCHIUMA** SISTEMA DI REFRIGERAZIONE AD **ASSORBIMENTO MATERIALE BOX** 

**PORTA, PANNELLO COLORE BOX E PORTA DIMENSIONI (LXAXP) PESO CON CELLA FREEZER**  RM8400 / 8401 RM8400: accensione a batteria RM8401: MES

87 lt 8 lt 12 volt DC / 230 volt AC GPL 30 mbar 230 volt: 135 watt

12 volt: 130 watt gas: 18,3 g/h da 2,0 a 2,2 Kwh/24h da 250 a 270 g/24h

lamiera d'acciaio rivestita

plastica grigio argento 486x821x569 mm 27,5 kg circa

\* MES: selettore manuale di energia - AES: selettore automatico di energia

\*\* Frigorifero +7 °C, cella freezer fino a -12 °C con una temperatura ambiente fino a +32 °C (equivalente alla classe climatica SN)



> DOMETIC





Certificato ai sensi delle direttive europee per la sicurezza dell'impiego di gas combustibile 90 / 396 / CEE, certificazione E (direttive EMC/veicoli).

#### **SERIE 5 - FRIGORIFERI AD ASSORBIMENTO**

Capacità di refrigerazione: Frigorifero +7 °C, cella freezer fino a -12 °C con una temperatura ambiente fino a +32 °C (equivalente alla classe climatica SN). Certificato ai sensi delle direttive europee per la sicurezza dell'impiego di gas combustibile 90 / 396 / CEE, certificazione E (direttive EMC/veicoli).





TENSIONE / **ALIMENTAZIONE** 

**ASSORBIMENTO DI POTENZA / DI GAS** 

#### **CONSUMO**

**PESO** 

**ISOLAMENTO SCHIUMA DI POLIURETANO SISTEMA DI REFRIGERAZIONE AD ASSORBIMENTO MATERIALE BOX PORTA PANNELLO** COLORE **DIMENSIONI (LXAXP)** 



90175
RMV5305
a batteria
73 lt 8 lt
12 volt DC / 230 volt AC GPL 30 mbar 230 volt: 135 watt
12 volt: 130 watt gas: 18,3 g/h
230 volt: 2,4 kWh/24h 12 volt: 3,12 kWh/24h gas: 270 g/24h





60 lt 5 lt 12 volt DC / 230 volt AC GPL 30 mbar 230 volt: 125 watt 12 volt: 120 watt gas: 18,3 g/h 230 volt: 2,5 kWh/24h 12 volt: 2.5 kWh/24h gas: 270 g/24h



a batteria 70 lt 5 lt 12 volt DC / 230 volt AC GPL 30 mbar 230 volt: 125 watt 12 volt: 120 watt gas: 18,3 g/h 230 volt: 2,5 kWh/24h 12 volt: 2.5 kWh/24h gas: 270 g/24h

RM5330





RM5380


a batteria

80 lt 5 lt 12 volt DC / 230 volt AC GPL 30 mbar 230 volt: 125 watt 12 volt: 120 watt gas: 18,3 g/h 230 volt: 2,5 kWh/24h 12 volt: 2.5 kWh/24h gas: 270 g/24h


lamiera d'acciaio rivestita lamiera d'acciaio rivestita lamiera d'acciaio rivestita lamiera d'acciaio rivestita plastica alluminio rivestito grigio 486x821x478,5 mm 24,5 kg




plastica alluminio rivestito grigio 486x618x474 mm 20 kg



plastica alluminio rivestito grigio 486x821x474 mm 22 kg



plastica alluminio rivestito grigio 486x821x474 mm 24 kg





#### **SERIE 10 - FRIGORIFERI AD ASSORBIMENTO**

I nuovi frigoriferi ad assorbimento Serie 10 rivoluzionano il modo in cui i cibi e bevande sono tenuti al fresco a bordo dei veicoli ricreazionali.

Piacevoli da guardare e da usare, vantano molte caratteristiche comfort: porte con doppia cerniera apribili su entrambi i lati, eleganti maniglie in alluminio che si estendono per tutta l'altezza del frigo, nuovi comandi, nuovo scomparto per le verdure e nuovo gruppo refrigerante per assicurare le migliori prestazioni di refrigerazione della sua categoria.

- ✓ Porta con doppia cerniera brevettata apribile su entrambi i lati
- ✓ Eleganti maniglie in alluminio su tutta l'altezza del frigo
- ✓ Le migliori prestazioni della sua categoria, provate e testate nelle condizioni estreme del deserto australiano
- ✓ Controllo intuitivo con display LED e manopola
- ✓ Design interno innovativo, con funzione per le bottiglie di vino

40 kg

- ✓ Luce LED a barra per un'illuminazione uniforme
- ✓ Porta con dispositivo di bloccaggio a due punti su entrambi i lati per la massima sicurezza, con posizione invernale.









35,5 kg

	523	523	420
ARTICOLO	90176	90177	90186
MODELLO	RMD 10.5T	RMD 10.5XT	RML 10.4 T
VOLUME INTERNO VOLUME NETTO CELLA FREEZER	153 lt 124 lt 29 lt	177 lt 142 lt 35 lt	133 lt 116 lt 12 lt
TENSIONE	12V DC / 230V AC / GPL 30 mbar	12V DC / 230V AC / GPL 30 mbar	12V DC / 230V AC
ASSORBIMENTO 230V 12V	250 watt 170 watt	250 watt 170 watt	170 watt 170 watt
CONSUMO 230V / 12V GAS	24,2 kWh/24h 580 g/24h	24,2 kWh/24h 580 g/24h	4,08 kWh/24h 380 g/24h
TEMPERATURA D'ESERCIZIO	Frigorifero +7°C Cella freezer fino a -12°C con temperatura ambiente fino a 32°C	Frigorifero +7°C Cella freezer fino a -12°C con temperatura ambiente fino a 32°C	
ISOLAMENTO SCHIUMA DI POLIURETANO PIENA	•	•	
SISTEMI DI ACCENSIONE	AES	AES	AES
MATERIALE BOX PORTA, PANNELLO	L	amiera d'acciaio rivestita + plastic Plastica	ca
COLORE	Nero	Nero	Nero
DIMENSIONI (LXAXP)	523x1245x550 mm	523x1245x605 mm	420x1293x578 mm

41,5 kg

**PESO** 











		•	
ARTICOLO	90187	90188	90189
MODELLO	RM 10.5T	RM 10.5XT	RMS 10.5XT
VOLUME INTERNO VOLUME NETTO CELLA FREEZER	93 lt 77,4 lt 8,2 lt	83 lt 67,8 lt 8,2 lt	98 lt 79 lt 11,1 lt
TENSIONE	12V DC / 230V AC / GPL 30 mbar	12V DC / 230V AC / GPL 30 mbar	12V DC / 230V AC / GPL 30 mbar
ASSORBIMENTO 230V 12V	135 watt 130 watt	135 watt 130 watt	135 watt 130 watt
CONSUMO 230V / 12V GAS	2,8 kWh/24h 270 g/24h	3,2 kWh/24h 270 g/24h	2,5 kWh/24h 270 g/24h
TEMPERATURA D'ESERCIZIO	Frigorifero +7°C Cella freezer fino a -12°C con temperatura ambiente fino a 32°C		
ISOLAMENTO SCHIUMA DI POLIURETANO PIENA	•	•	•
SISTEMI DI ACCENSIONE	AES	AES	AES
MATERIALE BOX PORTA, PANNELLO	Lamiera d'acciaio rivestita Plastica		
COLORE	Nero	Nero	Nero
DIMENSIONI (LXAXP)	523x821x548 mm	528x821x548 mm	523x821x603 mm
PESO	28 kg con cella freezer	297,4kg con cella freezer	29 kg con cella freezer



#### **SERIE 10 - FRIGORIFERI A COMPRESSORE**

Questi eleganti frigoriferi a compressore Serie 10 sono l'ideale per il montaggio a bordo di furgoni, imbarcazioni o dove la ventilazione costituisca una sfida.

Gli interni versatili e spaziosi includono una cella freezer amovibile e pratiche opzioni di stoccaggio.

- ✓ Eleganti maniglie in alluminio su tutta l'altezza del frigo
- ✓ Le migliori prestazioni della sua categoria, provate e testate nelle condizioni estreme del deserto australiano
- ✓ Controllo intuitivo con display LED
- ✓ Design interno innovativo, con funzione per le bottiglie di vino
- ✓ Luce LED per un'illuminazione uniforme
- ✓ Porta con dispositivo di bloccaggio a due punti su entrambi i lati per la massima sicurezza, con posizione invernale.







	420	420
ARTICOLO	90178	90179
MODELLO	RC 10.4 70	RC 10.4 90
VOLUME INTERNO CELLA FREEZER	70 lt 7,5 lt	90 lt 7,5 lt
TENSIONE	12/24 V DC	12/24 V DC
ASSORBIMENTO MEDIO	51 watt	55 watt
CONSUMO A 12V +25°C DI TEMPERATURA AMBIENTE, ENTRAMBI CON TEMPERATURA INTERNA PARI A +5°C	1,39 Ah/h	1,39 Ah/h
REFRIGERANTE QUANTITÀ DI REFRIGERANTE CO, EQUIVALENTE POTENZIALE DI RISCALDAMENTO GLOBALE (GWP)	R134a 40 g	R134a 43 g
ISOLAMENTO SCHIUMA DI POLIURETANO PIENA	•	•
SISTEMA	Compressore ermetico con controllo elettronico integrato, protezione basso voltaggio / fusibile elettronico, protezione automatica dall'inversione di polarità	
MATERIALE BOX PORTA, PANNELLO	Lamiera d'acciaio rivestita + plastica Plastica	
COLORE BOX TELAIO PORTA PANNELLO FRONTALE	Nero Nero Finitura lucida nera	
DIMENSIONI (LXAXP)	420x821x450 mm	420x975x485 mm
PESO	19,5 kg	21,5 kg



ARTICOLO	90190	90191
MODELLO	RCD 10.5T	RCD 10.5XT BOX ULTRA-PROFONDO
VOLUME INTERNO CELLA FREEZER	153 lt 29 lt	177 lt 35 lt
TENSIONE	12V DC	12V DC
ASSORBIMENTO MEDIO	12 watt	
CONSUMO A 12V +25°C DI TEMPERATURA AMBIENTE, ENTRAMBI CON TEMPERATURA INTERNA PARI A +5°C	2,42 Ah/h	2,5 Ah/h
REFRIGERANTE QUANTITÀ DI REFRIGERANTE CO, EQUIVALENTE POTENZIALE DI RISCALDAMENTO GLOBALE (GWP)	R134a 44 g	R134a 44 g
<b>ISOLAMENTO SCHIUMA DI POLIURETANO PIENA</b>	•	•
SISTEMA	Compressore ermetico con controllo elettronico integrato, protezione basso voltaggio / fusibile elettronico, protezione automatica	



	dall'inversione di polarità	
MATERIALE BOX PORTA, PANNELLO	Lamiera d'acci plast	
COLORE BOX	nero	
TELAIO PORTA PANNELLO FRONTALE	nero finitura lucida nera (sostituibile)	
DIMENSIONI (LXAXP)	523x1282x535 mm	523x1282x605 mm
PESO	34,5 kg	39,5 kg



ARTICOLO	90192
MODELLO	RCL 10.4T
VOLUME INTERNO CELLA FREEZER	133 lt 12 lt
TENSIONE	12V DC
ASSORBIMENTO MEDIO	12 watt
CONSUMO A 12V +25°C DI TEMPERATURA AMBIENTE, ENTRAMBI CON TEMPERATURA INTERNA PARI A +5°C	2,13 Ah/h
REFRIGERANTE QUANTITÀ DI REFRIGERANTE CO, EQUIVALENTE POTENZIALE DI RISCALDAMENTO GLOBALE (GWP)	R134a 40 g
ISOLAMENTO SCHIUMA DI POLIURETANO PIENA	•



SISTEMA Compressore ermetico con controllo elettronico integrato, protezione basso voltaggio / fusibile elettronico, protezione automatica dall'inversione di polarità

MATERIALE BOX PORTA, PANNELLO	Lamiera d'acciaio rivestita + plastica plastica
COLORE BOX TELAIO PORTA PANNELLO FRONTALE	nero nero finitura lucida nera (sostituibile)
DIMENSIONI (LXAXP)	420x1293x595 mm
PESO	32 kg



ARTICOLO	90193	90194
MODELLO	RCS 10.5T	RCS 10.5XT BOX ULTRA-PROFONDO
VOLUME INTERNO CELLA FREEZER	83 lt 9,2 lt	98 lt 12,1 lt
TENSIONE	12V DC	12V DC
ASSORBIMENTO MEDIO	12 watt	
CONSUMO A 12V +25°C DI TEMPERATURA AMBIENTE, ENTRAMBI CON TEMPERATURA INTERNA PARI A +5°C	1,46 Ah/h	1,48 Ah/h
REFRIGERANTE QUANTITÀ DI REFRIGERANTE CO, EQUIVALENTE POTENZIALE DI RISCALDAMENTO GLOBALE	R600a 24 g	R600a 23 g
(GWP)		
ISOLAMENTO SCHIUMA DI POLIURETANO PIENA	•	•
SISTEMA	Compressore ermetico con controllo elettronico integrato, protezione basso voltaggio / fusibile elettronico, protezione automatica	



Compressore ermetico con controllo elettronico integrato, protezione
basso voltaggio / fusibile elettronico, protezione automatica
dall'inversione di polarità

MATERIALE BOX PORTA, PANNELLO	Lamiera d'acciaio r plast	
COLORE BOX TELAIO PORTA PANNELLO FRONTALE	ner ner finitura lucida ne	0
DIMENSIONI (LXAXP)	528x821x548 mm	523x821x610 mm
PESO	24,5 kg	25 kg

## FRIGORIFERI A COMPRESSORE



Progettati specificatamente per utilizzo su autocaravan, camper, motorhome, imbarcazioni, autobus, veicoli industriali, i frigoriferi in corrente continua rispondono completamente alle esigenze di una clientela sempre più ampia. La compattezza, la praticità, la vasta gamma dei modelli e l'alta coibentazione dei mobili, unite alla tecnologia ed affidabilità del compressore Danfoss, leader incontrastato nel settore della refrigerazione, funzionante a 12/24 volt, determinano un prodotto qualificato con elevate prestazioni e consumi estremamente contenuti. I frigoriferi IA sono costruiti con un evaporatore che consente di immagazzinare in breve tempo una considerevole

scorta di freddo con un'autonomia di circa 10 ore. Tutti i frigoriferi sono realizzati solo con gas R134a e componenti che non danneggiano l'ambiente, rispettano le leggi antinguinamento e sono conformi alle normative CE.

12 V 24 V









ARTICOLO	90000	90002 - 90003	90004 - 90005	90006 - 90007
MODELLO	C50i	C60i - C60iA (accumulo)	C85i - C85iA (accumulo)	C115i - C115iA (accumulo)
DIMENSIONI (AXLXP)	634x395x387 mm	619x470x447 mm	789x485x457 mm	764x525x552 mm
CAPACITÀ VANO FRIGO	50 lt	60 lt	90 lt	118 lt
CAPACITÀ VANO FREEZER	3,6 lt	10,2 lt	12,8 lt	17,1 lt
MISURE INTERNE FREEZER (AXLXP)	70x246x210 mm	105x390x250 mm	130x395x250 mm	120x420x340 mm
PESO	17 kg	20 kg	25 kg	28 kg
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	12 / 24 V	12 / 24 V	12 / 24 V	12 / 24 V
CORRENTE NOMINALE	2,80 / 1,40 A	2,80 / 1,40 A	2,80 / 1,40 A	2,80 / 1,40 A
ASSORBIMENTO NOMINALE	36,29 W	36,29 W	36,29 W	36,29 W
POTENZA ASSORBITA	0,31 kW/24h	0,32 kW/24h	0,36 kW/24h	0,45 kW/24h
UNITÀ REFRIGERANTE INTERNA	•	•	•	•
REVERSIBILITÀ PORTA	standard	standard	standard	standard
CHIUSURA MAGNETICA	standard	standard	standard	standard
VERSIONE AD ACCUMULO	•	•	•	•
LUCE INTERNA		standard	standard	standard
PANNELLO MDF INTERCAMBIABILE	standard	standard	standard	standard
TIPO APERTURA	frontale	frontale	frontale	frontale


#### SLIM 150 FRIGORIFERO E FREEZER CON UNITÀ ESTERNA

- ✓ Funzione di riduzione del rumore e del consumo energetico
- ✓ Veloce raggiungimento della temperatura di raffreddamento desiderata
- ✓ Mantiene socchiusa la porta evitando sgradevoli odori nei periodi di non utilizzo

#### **DATITECNICI**

CAPACITÀ TOTALE 140 lt
VANO FREEZER 16 lt
PESO NETTO 42 kg
ALIMENTAZIONE 12 / 24 Vdc
CONSUMO NOMINALE 47 W



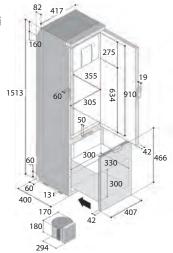



**ARTICOLO** 


90081



#### FRIGORIFERI A COMPRESSORE THETFORD LINEA SLIM

**T1090**: Il primo frigorifero a compressore concepito appositamente per i van. Potente ed efficiente in termini di refrigerazione, è silenzioso e dal basso consumo di energia. Fornibile nella versione con maniglia in basso, adatto ad una installazione ad altezza occhi, oppure con maniglia posta in alto per un'installazione a pavimento. **T1152**: A seguito dell'introduzione dei firgoriferi stretti e in vista del crescente interesse per la refrigerazione a compressore, Thetford offre il modello T1152. Un potente frigo a compressore da 152 litri.







90242
T1090 maniglia centrale
975x418x485 mm
(profondità incluso sportello)
90 lt (incluso freezer)
6,6 lt
Sinistra*
0,40 kWh/24h
0,30 kWh/24h (modalità notturna)
3,0
4,0 (modalità notturna)
21 kg
Piatta
LED



90249
T1152
1500x418x578 mm (profondità incluso sportello)
152 lt (incluso freezer)
18 lt
Sinistra*
0,50 kWh/24h 0,40 kWh/24h (modalità notturna)
2,5 3,0 (modalità notturna)
34 kg
Piatta
LED
nero

#### T2138

**DISPLAY** 

**COLORE** 



#### **DATITECNICI**

2		
CAPACITÀ TOTALE	140 lt	
VANO FREEZER	11,6 lt	
PESO NETTO	36,2 kg	
CONSUMO	0,46 kWh/24h	
DIMENSIONI	1598 x 418 x 503 mm	

#### ARTICOLO

90259

T2160

nero





#### **DATITECNICI**

158 lt
30,5 lt
38,4 kg
0,58 kWh/24h
1245 x 525 x 563 mm

#### **ARTICOLO**

90257

#### T2175





#### **DATI TECNICI**

CAPACITÀ TOTALE	174 lt
VANO FREEZER	33,5 lt
PESO NETTO	39,4 kg
CONSUMO	0,60 kWh/24h
DIMENSIONI	1245 x 525 x 613 mm

#### **ARTICOLO**


90258

# **FRIGORIFERI**



### FRIGORIFERI AD ASSORBIMENTO COMPATTI THETFORD

Ampiamente testati per rispettare gli standard di alta qualità. Garantiscono prestazioni elevate in qualsiasi situazione.















		-	-		
ARTICOLO	90220	90217	90222	90218	90219
MODELLO	N4080E+	N4097A	N4100E+	N4104A	N4112A
DIMENSIONI INCLUSA PORTA (AXLXP)	821x486x543 mm	821x525x578 mm	821x525x543 mm	821x525x578 mm	821x525x628 mm
VOLUME LORDO INCL. FREEZER	81 lt	96 lt	97 lt	105 lt	113 lt
<b>VOLUME FREEZER</b>	10 lt	11 lt	11 lt	11 lt	14 lt
MOD. PER VANO RUOTA	Sì	Sì	No	No	Sì
CONSUMO DI ENERGIA*	2,4 kWh/24h	2,6 kWh/24h	2,8 kWh/24h	2,8 kWh/24h	2,6 kWh/24h
<b>UTILIZZO DI GAS*</b>	240 g/24h	270 g/24h	330 g/24h	330 g/24h	270 g/24h
PESO NETTO	22,5 kg	23,5 kg	27 kg	27 kg	24 kg
PANNELLO DI CONTROLLO	LED	LCD	LED	LCD	LCD
MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DELL'ALIMENTAZIONE	Automatica	Automatica	Automatica	Automatica	Automatica
FORMA DELLO SPORTELLO	Piatta	Porta bombata con pannello nero lucido	Piatta	Porta bombata con pannello nero lucido	Porta bombata con pannello nero lucido
COLORE	Nero	Nero	Nero	Nero	Nero

<sup>\*</sup> Consumo medio di energia ad una temperatura ambiente di 25°C.

### FRIGORIFERI AD ASSORBIMENTO A DOPPIA PORTA THETFORD

Ampiamente testati per rispettare gli standard di alta qualità. Garantiscono prestazioni elevate in qualsiasi situazione. Garantiti tre anni.









ARTICOLO	90224	90226	90228
MODELLO	N4145A	N4150A	N4175A
DIMENSIONI INCLUSA PORTA (AXLXP)	1245x525x543 mm	1245x525x578 mm	1245x525x628 mm
VOLUME LORDO INCL. FREEZER	141 lt	149 lt	175 lt
VOLUME FREEZER	23 lt	25 lt	31 lt
MOD. PER VANO RUOTA	No	No	No
CONSUMO DI ENERGIA*	4 kWh/24h	4 kWh/24h	4 kWh/24h
UTILIZZO DI GAS*	420 g/24h	420 g/24h	420 g/24h
PESO NETTO	37 kg	37,5 kg	39,5 kg
PANNELLO DI CONTROLLO	LCD	LCD	LCD
MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DELL'ALIMENTAZIONE	Automatica	Automatica	Automatica
FORMA DELLO SPORTELLO	Piatta	Porta bombata con pannello nero lucido	Porta bombata con pannello nero lucido
COLORE	Nero	Nero	Nero

# FRIGORIFERI ED ACCESSORI

### FRIGORIFERI AD ASSORBIMENTO THETFORD

Grande volume, piccole dimensioni. Ouesti modelli 'slim-fit', dal design sottile, rimangono sempre freschi e garantiscono una temperatura interna sempre perfetta, indipendentemente dall'alimentazione.











ARTICOLO
MODELLO
DIMENSIONI INCLUSA PORTA (AXLXP)
VOLUME LORDO
VOLUME FREEZER
POSIZIONE DELLA CERNIERA
MOD. PER VANO RUOTA
CONSUMO DI ENERGIA**
UTILIZZO DI GAS**
PESO NETTO
PANNELLO DI CONTROLLO
MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DELL'ALIMENTAZIONE
FORMA DELLO SPORTELLO
CASSETO PORTABOTTIGLIE
COLORE

90230
N4141A
1500x418x561 mm
141 lt (incl. freezer)
15 lt
A sinistra*
No
3,9 kWh/24h
400 g/24h
38 kg
LCD
Automatica
Piatta
Esterno
Nero

90214.10

**ARTICOLO** 

90215.10

418	418
	90231
	N4142A
mm	1500x418x561 mm
ezer)	142 lt (incl. freezer)
	15 lt
	A sinistra*
	No
	3,9 kWh/24h
	400 g/24h
	37 kg
	LCD
	Automatica
	Piatta
	Interno
	Nero
COPERTURA PER GR	IGLIA

### **GRIGLIA ESTERNA COMPLETA PER N4141 E N4142** Misura 432x257 mm.

### **ARTICOLO**

### 90214.10

### **GRIGLIA ESTERNA COMPLETA PICCOLA**

Misura 483x185,5 mm. Colore di serie bianco. Misura foro: 451x156 mm.





### **ARTICOLO** 90210.10

### **FERMAVIVANDE**

Versione piccola per N4080, N4141, N4142: 410x80x25 mm.

Versione grande per N409x, 410x, N411x, N4145, N4150, N417x: 450x80x20 mm.



ARTICOLO VERSIONE **90250.10** piccola **90251.10** grande

### **GRIGLIA ESTERNA COMPLETA GRANDE**

Misura 523x281 mm. Colore di serie bianco. Misura foro: 490x249 mm.



**ARTICOLO** 90211.10

**FERMABOTTIGLIE** 

Misura: 155x72x25 mm





**ARTICOLO** 90212.10 90213.10

**MODELLO** piccola grande

> **KIT VENTOLA POSTERIORE**

Misura: 226x122x80 mm

### **CASSETTO ESTRAIBILE**

Guida da ordinare a parte in base al modello del frigorifero. Misura cassetto: 304x214x150 mm

Guida piccola per N4170/N4175: 230x150x150 mm

Guida grande per N4141/N4142: 460x290x32 mm



### ARTICOLO DESCRIZIONE COLORE

**90253.10** cassetto bianco 90253.60 cassetto blu **90253.95** cassetto trasparente **90254.95** guida piccola trasparente 90255.10 guida grande bianca



**ARTICOLO** 90256

433



# **ACCESSORI PER FRIGORIFERI**

### > DOMETIC

Controllore di tensione per applicazioni a 12 volt.



### Caratteristiche tecniche:

Tensione di interruzione: 11,6 volt DC Tensione di riaccensione: 12,8 volt DC Corrente: finoa a 5 A Connettore a spina per la presa accendisigari

### **ARTICOLO**

90180

### **EPS 100**

Adattatore di rete.



### Caratteristiche tecniche:

Tensione di ingresso: 230 volt AC/50 Hz Tensione di uscita: 24 volt DC Potenza di uscita: 100 watt Tensione batteria: 12/24 volt DC Corrente di uscita: 4 A Circuito di priorità 230 V

### **ARTICOLO**

90183

### **KIT SUPERIORE LS 100**

Dim. taglio: L 451 x I 156 mm. Dim. esterne: L 479 x I 185,2 mm. Per tutti i frigoriferi da incastro da 40 a 103 l.

Il kit comprende: telaio, griglia movibile e coperchio.



**ARTICOLO COLORE** 

90074.10 bianco **90074.20** nero

Convertitore di tensione 24 volt > 12 volt.



### Caratteristiche tecniche:

Tensione di ingresso: 120 - 30 volt DC Tensione di uscita: 12,5 volt DC ±10% Caricamento rapido: 6 A/70 watt Caricamento continuo: 4 A/48 watt

### **ARTICOLO**

90181

### **MPS 35**

Adattatore di rete.



### Caratteristiche tecniche:

Tensione di ingresso: 110 - 240 volt AC Tensione di uscita: 24 volt DC Potenza di uscita: 75 watt Tensione batteria: 12/24 volt DC Corrente di uscita: 3 A Circuito di priorità 230 V

### **ARTICOLO**

90184

### **KIT INFERIORE LS 200**

Dim. taglio: L 451 x I 156 mm. Dim. esterne: L 479 x I 185,2 mm. Per tutti i frigoriferi da incastro da 40 a 103 l.

Il kit comprende: telaio, griglia movibile e coperchio.



**ARTICOLO COLORE** 

90075.10 bianco 90075.20 nero

### **EPS 817**

Adattatore di rete.



### Caratteristiche tecniche:

Tensione di ingresso: 230 volt AC/50 Hz Tensione di uscita: 12 volt DC Caricamento continuo: 6 A Connettore a spina per la presa accendisigari

### **ARTICOLO**

90182

### **AREAZIONE A TETTO R 500 BIANCO**

Consigliata quando l'apertura del veicolo è situata sul lato del frigorifero.

Può essere utilizzata con altri sistemi di ventilazione Dometic. Dim. taglio: 500 x 95 mm.



### **ARTICOLO**

90072.10

### **LS 300 BIANCO**

Per i frigoriferi doppia porta è raccomandato l'utilizzo di due griglie L 300.

Dim. taglio: L 490 x I 249 mm. Il kit comprende: telaio, griglia movibile e coperchio.



**ARTICOLO** COLORE **90070.10** bianco

### KIT INVERNALE PER MODELLI A UNA PORTA / DUE PORTE

EWS 300 per LS300.

**90073.10** EWS 300

**90053.10** WA 120/130

WA 120/130 (set) sup./inf. per LS100/LS200. Colore bianco.



### CHIUSURA PER COPERTURE



ARTICOLO POSIZIONE 1 10 pz 90076 90077 10 pz

# **ACCESSORI PER FRIGORIFERI**

### MCV-2

Doppio ventilatore automatico 12 V con pannello di comando marrone.

Sensore elettronico e cablaggio da 1,5 mt.

Dim.: 250 x 100 x 28 mm.







### P292-2

Doppio ventilatore automatico 12 V con pannello di comando grigio.

Sensore elettronico e cablaggio da 1,5 mt.

Dim.: 250 x 100 x 28 mm.



ARTICOLO 75089



### **RICAMBI PER FRIGORIFERI DOMETIC**


# **^>** DOMETIC



ARTICOLO	POS.	MODELLI FRIGORIFERO
DOM2952148001	2	RM 4200 - 4211 - 423X - 4260 - 4261 - 4270 - 4271 - 4300 - 4301 - 4360 - 440X
DOM2952700074	3	RM 4XXX
DOM2412345601	4	RM 6270 - 6271 - 6290 - 6291 - 6400 - 6401
DOM2412345700	5	RM 7390
F.P.	6	RM 6390 - 6391 - 6401
DOM2412757300	7	RM 727X - 729X - 7371 - 736X - 7390 - 7391 - 740X - 754X
F.P.	8	RM 7390
DOM2412757607	9	RM 7270 - 7271 - 7290 - 7291 - 7361 - 7390 - 7391 - 740X - 7550 - 7551 - 760X - 7805
DOM2412757805	10	RM 7601 - 7605 - 765X - 785X
DOM2412757870	11	RM 7651 - 7655 - 785X - RMT 7655 - 7850 - 7855
F.P.	12	RM 7270 - 7271 - 7290 - 7291 - 7361 - 7390 - 7391 - 740X - 7550 - 7551 - 760X - 7805RM
DOM2952140073	13	RM 5310 - 5330 - 5380
DOM2952140081	14	RM 5310 - 5330 - 5380




ARTICOLO	POS.	MODELLI FRIGORIFERO	MODELLO
DOM2002244008	1	RM XXX - 2XXX - 4XXX	
DOM2412125003	2	RM 6XXX - 7XXX - RGE 2000 - T105GE	
DOM2412125011	3	RM 8XXX - RMS 8XXX - RGE 2100	
DOM2412125110	4	RML 8XXX	
DOM2413327202	5	RM 8XXX - RGE 2100	
DOM2412865004	6	RM 4XXX	
DOM2926011020	7	RM 6XXX - 7XXX - RGE 2000	
DOM2412082006	8	RM 6XXX - 7XXX - RGE 2000	
DOM2412083004	9	RM 6XXX - 7XXX - RGE 2000	destro
DOM2412083103	10	RM 6XXX - 7XXX - RGE 2000	sinistro
DOM2412137107	12	RM 7270 - 7290 - 7360 - 7390 - 7400 - 7540 - 7650 - 7850	
DOM2413382009	13	RM 8400 - 8500 - 8550 - RML 8550 - RMS 8400 - 8460 - 8500 - 8550	
DOM2413382215	14	RM 5310 - 5330 - 5380 - RGE 2100	
F.P.	15	RM 6270 - 6271 - 6290 - 6291 - 5360 - 6361 - 6390 - 6391 - 6400 - 6401	
DOM2412138105	16	RM 7270 - 7290 - 7360 - 7390 - 7400 - 7540 - 7650 - 7850 - RMT 7651 - 7655 - 7851 - 7855	
DOM2413383007	17	RM 8400 - 8500 - RML 8550 - RMS 8400 - 8460 - 8500 - 8550	
DOM2413383213	18	RM 5310 - 5330 - 5380 - RGE 2100	
F.P.	20	RM 7360 - 7361 - 7401 - RM 7XX5	
DOM2412785103	21	RM 7XX1 - 7XX5	
DOM2412784304	22	RM 7XX1	
DOM2412784205	23	RM 7XX5 - RMT 7XX5	

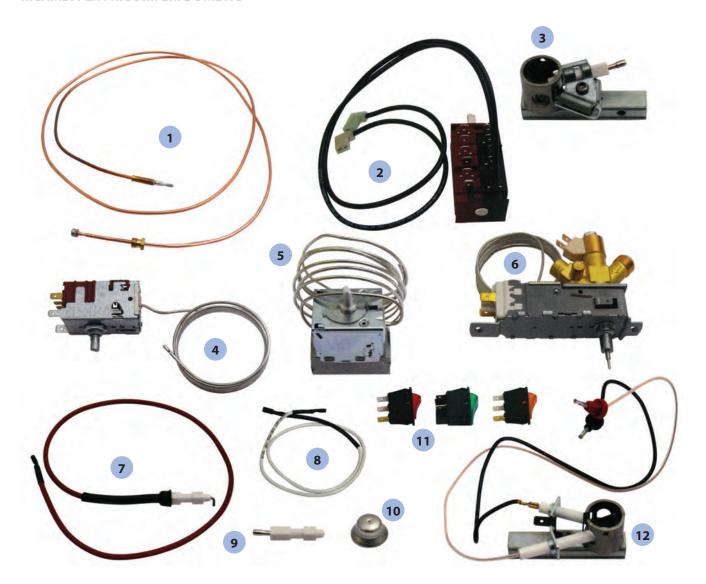

ARTICOLO	POS.	DESCRIZIONE
DOM2923435321	1	termocoppia mm. 1400 mod. RM 7xx1 - 7xx5 - 8xx1 - 8xx5
DOM2923435909	1	termocoppia mm. 2200 mod. RM 5310 - 5330 - 5380 - 8xx0 - RML 8xx0 - RMS 8xx0
DOM2952025522	2	commutatore mod RM 5310 - 5330 - 5380 - 6270 - 6271 - 6290 - 6291 - 6360 - 6361 - 6400 - 6401 - 7270 - 7290 - 7360 - 7370 - 7390 - 7400 - 7540 - 7550 - 7650 - 7850 - 8xx0 - RML 8xx0 - RMS 8xx0 - RGE 2000 - 2100
DOM2923430520	3	bruciatore senza ugello RM 7xx0 - 7xx5 - 8xx1 - 8xx5
DOM2926528106	4	termostato elettrico 1400 mm
F.P.	5	termostato gas 1400 mm
DOM2412190205	6	elettrovalvola gas/elettrico 1500 mm. mod. RM 5310 - 5330 - 5380 - 6270 - 6271 - 6290 -6291 - 6360 - 6361 - 6400 - 6401 - 7270 - 7290 - 7360 - 7370 - 7390 - 7400 - 7540 -7550 - 7650 - 7850 - 8xx0 - RML 8330 - 8550 - RMS 8400 - 8460 - 8500 - 8550 - RGE 2000 - 2100
DOM2951105713	7	cavetto completo 600 mm per accensione elettrica RM 4XXX - 5XXX - 6XXX
DOM2927880142	8	cavetto accensione 560 mm mod. RM 4203 - 5310 - 5330 - 8xx0 - RML 8xx0 - RMS 8xx0
DOM2923626200	9	candeletta bruciatore MV piezo
DOM2922033077	10	ugello 50 mbar KZ 12
DOM2890483007	10	ugello 30 mbar NR. 43
DOM2922033044	10	ugello 30 mbar KZ 45
DOM2922033051	10	ugello 50 mbar KZ 46
DOM2890483114	10	ugello 30 mbar KZ 16
DOM2890483007	10	ugello 30 mbar KZ 65
DOM2926273505	11	commutatore 12/24 Volt rosso
DOM2926274107	11	commutatore 230 Volt verde
DOM2926275203	11	interruttore led accensione arancio
DOM2412802825	12	bruciatore senza ugello RM 7xx0 - 7xx5 - 8xx1 - 8xx5 - RMD 8xx1 - 8xx5

# RICAMBI PER FRIGORIFERI

# **^>** DOMETIC

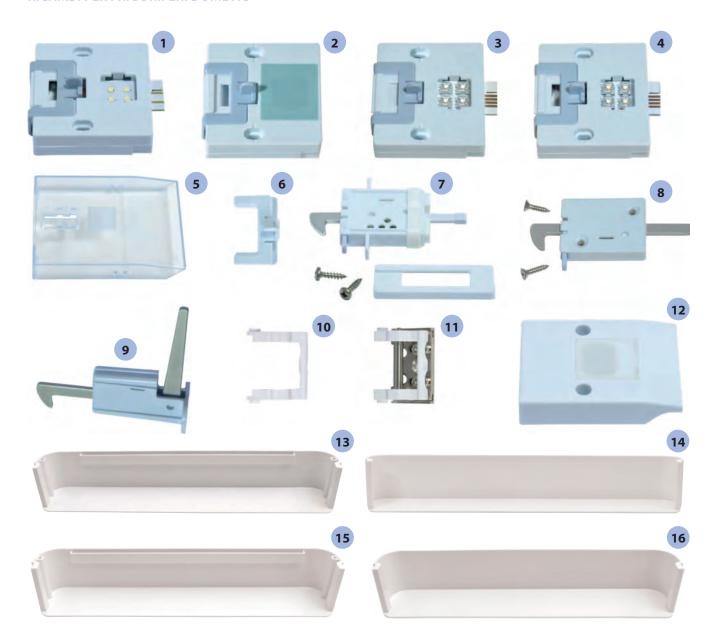

ARTICOLO	POS.	DESCRIZIONE	DIMENSIONI (LXPXA)
DOM289037104	1	blocco porta illuminazione apertura porta sinistra mod. RML 8230	
DOM289037114	1	blocco porta illuminazione apertura porta destra mod. RML 8230	
DOM2890371210	2	blocco porta vano congelatore mod. RM 8550 - RMD 85XX - RMDT 85XX	
DOM2890371020	3	blocco porta illuminazione apertura porta sinistra mod. RM 840X - 850X - 855X - RMD 8501 - 8505 - 8551 - 8555 - RMDT 8505 - 8555 - RML 8330 - 855X - RMS 8400 - 8401 - 850X - 855X	
DOM2890371129	4	blocco porta illuminazione apertura porta destra mod. RM 840X - 850X - 855X - RMD 8501 - 8505 - 8551 - 8555 - RMDT 8505 - 8555 - RML 8330 - 855X - RMS 8400 - 8401 - 850X - 855X	
DOM2413268018	5	copertura blocco porta illuminazione mod. Serie 8	
DOM2413271012	6	ricettore blocco porta mod. Serie 8	
DOM2890471101	7	blocco porta vano congelatore mod. RMD 85XX - RMDT 85XX	
DOM2890127117	8	gancio fermaporta mod. Serie 8	
DOM241212621	9	gancio fermaporta mod.RML 8230 - 8330	
DOM2890582709	10	ricettore blocco porta mod. Serie 9	
DOM289058200	11	fermo completo mod. Serie 9	
DOM295179961	12	illuminazione completa bianca mod. RML 933X - RMV 5305	
DOM2951307103	13	scaffalatura per bottiglie bianca mod. Serie 4 - Serie 5 - Serie 6 - RGE 200	41,5x6,8x6,4 cm
F.P.	14	scaffalatura superiore bianca mod. Serie 4 - Serie 5 - Serie 6 - RGE 200	41,5x6,8x6,4 cm
DOM2951238100	15	scaffalatura per bottiglie bianca mod. Serie 4 - Serie 5 - Coolmatic MDC 65 - 90	38,4x6,8x6,4 cm
DOM2951239009	16	scaffalatura superiore bianca mod. Serie 4 - Serie 5 - Coolmatic MDC 65 - 90	38,4x6,8x6,4 cm




ARTICOLO	POS.	DESCRIZIONE	DIMENSIONI (LXPXA)
DOM2412077105	1	scaffalatura inferiore bianco papiro mod. Serie 6 - Serie 7 - RGE 2000	40,4x9,4x6,8/8,6 cm
DOM2412075109	2	scaffalatura intermedia bianco papiro mod. Serie 6 - Serie 7 - RGE 2000	40,4x7,1x6/7,9 cm
DOM295123816	3	scaffalatura per bottiglie blu mod. RM 5310 - 5330 - 5380 - RMV 5305	38,3x6,7x6,2 cm
DOM295123906	4	scaffalatura superiore blu mod. RM 5310 - 5330 - 5380 - RMV 5305	38,3x6,7x6,2 cm
DOM290577000	5	scaffalatura bianca mod. CombiCool RF-60	37,2x6x6,2 cm
DOM207203202	6	ripiano per bottiglie bianco mod. A803	20,3x4,3x2,6 cm
DOM207203101	7	scomparto per uova bianco mod. A803	20,3x4,3x4,7 cm
DOM2413341104	8	scaffalatura per bottiglie blu mod RM 84XX - RMS 84XX	37,5x12,2x8,5 cm
DOM2413342102	9	scaffalatura intermedia blu mod. RM 84XX - RMS 84XX	37,5x10,4x6 cm
DOM289064700	10	scaffalatura superiore bianca mod. RM 84XX - RMS 84XX	37,5x10,2x6,7 cm
DOM2413341005	11	mensola per bottiglie blu mod. RM 85XX - RMD 85XX - RML 85XX - RMS 85XX	41,1x12x8,5 cm
DOM2413342003	12	mensola intermedia blu mod. RM 85XX - RMD 85XX - RMS 85XX	41,1x10,4x6 cm

# RICAMBI PER FRIGORIFERI

# **^>** DOMETIC



ARTICOLO	POS.	DESCRIZIONE	DIMENSIONI (LXPXA)
DOM2890235209	1	scaffalatura superiore completa mod. RM 85XX - RMD 85XX - RMS 85XX	41,1x10,1x6,7 cm
DOM241334120	2	scaffalatura per bottiglie blu mod. RM 850X - 855X - RMS 850X - 855X - RGE 2100	41,1x11x8,5 cm
DOM289055121	3	ribaltina scomparto porta mod. RML 8230 HOBBY	27,8x9,8x9 cm
DOM289055131	3	ribaltina scomparto porta mod. RML 8230 FENDT	27,8x9,8x9,5 cm
DOM241340831	4	ripiano per bottiglie mod. RML 8230 HOBBY	28x10x6 cm
DOM241340841	4	ripiano per bottiglie mod. RML 8230 FENDT	28x10x6 cm
DOM241334361	5	scaffalatura blu mod. RML 933X	30,5x8,8x7,5 cm
DOM241334351	6	scaffalatura blu mod. RML 9430 - 9435	36x8,8x7,5 cm
DOM241341680	7	ribaltina scomparto porta blu mod. RML 8330 HOBBY	31,5x10,3x10 cm
DOM241341681	7	ribaltina scomparto porta blu mod. RML 8330 FENDT	31,5x10,3x10 cm
DOM2413408200	8	ripiano per bottiglie blu mod. RML 8330 HOBBY	31,5x10,3x7,5 cm
DOM241340821	8	ripiano per bottiglie blu mod. RML 8330 FENDT	31,5x10,3x7,5 cm
DOM4450007344	9	scomparto porta superiore mod. CoolMatic CRX 50	28x6,5x3 cm
DOM4450007393	9	scomparto porta superiore mod. CoolMatic CRX 65	35x6,5x3 cm
DOM4450007419	9	scomparto porta superiore mod. CoolMatic CRX 80	37,5x6,5x3 cm
DOM4450007444	9	scomparto porta superiore mod. CoolMatic CRX 110 - 140	42,1x6,5x3 cm
DOM4450010566	10	scomparto porta inferiore mod. CoolMatic CRX 50	28x10,8x6,9 cm
DOM4450007392	10	scomparto porta inferiore mod. CoolMatic CRX 65	35x10,8x6,9 cm
DOM4450007418	10	scomparto porta inferiore mod. CoolMatic CRX 80	37,5x10,8x6,9 cm
DOM4450007443	10	scomparto porta inferiore mod. CoolMatic CRX 110	42,2x10,8x6,9 cm
DOM4450007467	10	scomparto porta inferiore mod. CoolMatic CRX 140	42,2x11,7x6,8 cm

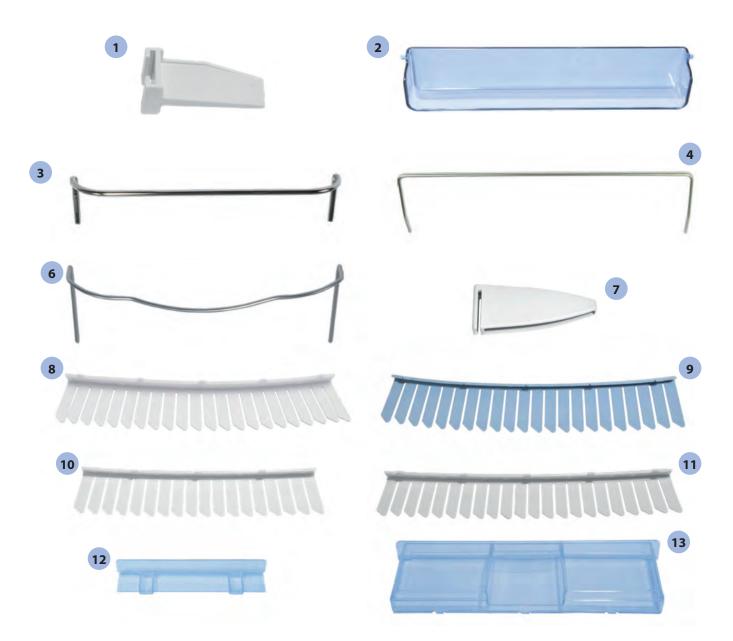


ARTICOLO		DESCRIZIONE
DOM4450007346	1	divisore scomparto porta mod. CoolMatic CRX
DOM4450018296	2	copertura scomparto porta mod. CoolMatic CRX 50
DOM4450018301	2	copertura scomparto porta mod. CoolMatic CRX 65
DOM4450007420	2	copertura scomparto porta mod. CoolMatic CRX 80
DOM4450007445	2	copertura scomparto porta mod. CoolMatic CRX 110 - 140
DOM4450002763	3	fermabottiglie mod. Coolmatic CRX 50
DOM4450002846	3	fermabottiglie mod. Coolmatic CRX 65
DOM4450002881	3	fermabottiglie mod. Coolmatic CRX 80
DOM4450002910	3	fermabottiglie mod. Coolmatic CRX 110
DOM4450002948	3	fermabottiglie mod. Coolmatic CRX 140
DOM2951875000	4	astina di fissaggio bottiglie argento mod. Serie 4 - Serie 5 - CoolMatic MDC 65 - 90
DOM241210460	6	astina di fissaggio bottiglie argento mod. RML 8230
DOM2412084002	7	fermabottiglie mod. Serie 6 - Serie 7 - RGE 2000
DOM295123700	8	supporto per bottiglie bianco mod. Serie 4 - Serie 5 - CoolMatic MDC 65 - 90
DOM2951237029	9	supporto per bottiglie blu mod. Serie 5 - Serie 8
DOM2951237136	10	supporto per bottiglie bianco mod. RML 933X
DOM295123703	11	supporto per bottiglie bianco mod. RML 943X - RMLT 9435
DOM2413377603	12	divisore griglia cassetto mod. RMD 85X1 - 85X5 - RMDT 85X5 - RML 943X
DOM2890492206	13	listello maniglia cassetto verdura mod. RML 9430 - 9435 - RMLT 9435

# RESISTENZE PER FRIGORIFERI



### RESISTENZE FRIGORIFERI THETFORD

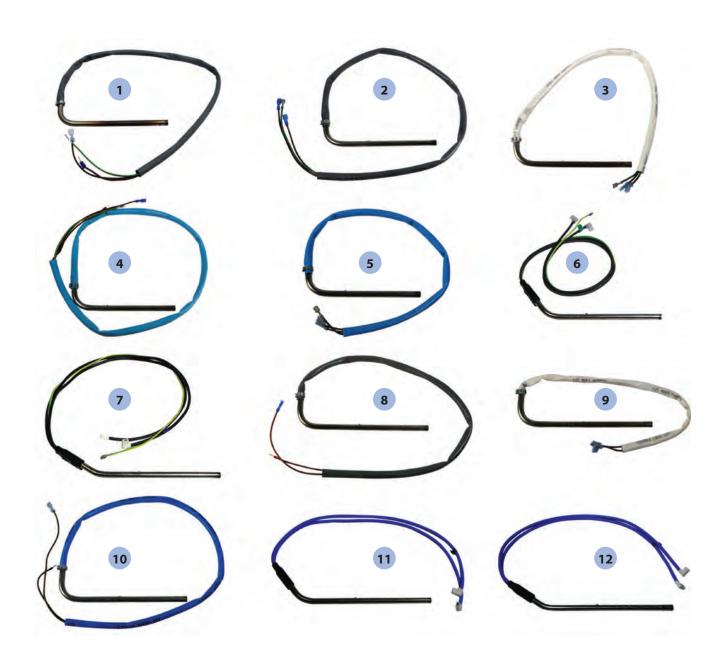

### **RESISTENZE 230 VOLT**

ARTICOLO	POS.	MODELLI FRIGORIFERO
THE623064	1	N80 - N90 - N97 - N98 - N100 - N104 - N108 - N109 - N110 - N112 - N115 fino al 06/2005
THE628450	2	N80 - N90 - N97 - N98 - N100 - N104 - N108 - N109 - N110 - N112 - N115 dal 07/2005
THE626994	3	N90A/E - N97A/E - N100A/E - N104A/E - N109A/E - N112A/E dal 2006
THE623074	4	N145 fino al 2005
THE626992	5	N145 dal 2006 - N150 - N175 - N180
THE633575	6	N3080 - N3090 - N3097 - N3100 - N3104 - N3108 - N3112 - N3115
THE633573	7	N3145 - N3150 - N3170 - N3175

### **RESISTENZE 12 VOLT**

ARTICOLO	POS.	MODELLI FRIGORIFERO
THE623065	8	N80 - N90 - N97 - N98 - N100 - N104 - N108 - N109 - N110 - N112 - N115
THE626995	9	N90A/E - N97A/E - N100A/E - N104A/E - N109A/E - N112A/E dal 2006
F.P.	10	N145 dal 2005
THE633574	11	N3080 - N3090 - N3097 - N3100 - N3104 - N3108 - N3112 - N3115
THE633572	12	N3145 - N3150 - N3170 - N3175

# RICAMBI PER FRIGORIFERI

RICAMBI FRIGORIFERI THETFORD





ARTICOLO	POS.	MODELLI FRIGORIFERO	ACCENSIONE
THE691136	1	modelli dal 2006 non automatici	
THE691137	1	modelli dal 2006 automatici	
THE623019	2	N80 - N90 - N97 - N98 - N100 - N104 - N108 - N109 - N110 - N112 - N115 - N3100 - N3104	
THE623058	2	N145 - N150 - N175 - N180 - N3145 - N3150 - N3170 - N3175	
THE634570	2	N3080 - N3090 - N3097 - N3108 - N3112 - N3115	
THE623020	3	modelli fino al 2005	
THE625681	4	modelli dal 2006	
THE623077	5	frigoriferi LCD o LED	
THE623023	6	N80 - N90 - N100 - N109 - N110 - N112 - N115	
THE623059	7	N90 - N97 - N100 - N104 - N109 - N112 - N145 - N150 - N175 - N180 - N3080 - N3090 - N3097 - N3100 - N3104 - N3108 - N3112 - N3115 - N3145 - N3150 - N3170 - N3175	
THE623021	8	N80 - N90 - N97 - N98 - N100 - N104 - N108 - N109 - N110 - N112 - N115	elettrica
THE626987	8	N145 - N150 - N175 -N180	
THE626988	8	N90A/E-N97A/E-N109A/E-N112A/E	elettrica
THE627004	9	N80 - N90 - N97 - N98 - N100 - N104 - N108 - N109 - N110 - N112 - N115	piezo
THE690813	10	N3080 - N3090 - N3108 - N3112 - N3115	
THE690840	10	N3145 - N3150 - N3170 - N3175	
THE690830	11	N3100-N3104	

# **GENERATORI**

### **^>** DOMETIC

### **GENERATORE TEC 29**

L'alternatore a magneti permanenti a velocità variabile permette di produrre più potenza rispetto ai modelli precedenti. Il nuovo ed unico controllo elettronico a microprocessore, oltre a prevenire i corto circuiti ed i sovraccarichi, consente anche il raddoppio della potenza in quanto l'accoppiamento in parallelo tra due generatori TEC 29 risulta estrememente semplice. La stabilità di voltaggio e frequenza viene mantenuta costantemente e la forma dell'onda è perfettamente sinusoidale (solo 1% di distorsione).

Particolarmente leggero e di dimensioni ridotte.

Dotazione: Generatore, staffa a U con antivibranti, prolunga da 5 mt per la connessione al pannello comandi, silenziatore esterno, 2 mt tubo flessibile gad di scarico per collegamento al silenziatore, fascette.

### **DATI TECNICI**

TENSIONE DI USCITA	230 volt AC ±1% (continua) onda sinusoidale pura
<b>COEFFICIENTE DI DISTORSIONE TOTALE</b>	
FREQUENZA	50 ± 1% Hz
CORRENTE DI AVVIO MAX	33 A
POTENZA CONTINUA	2.600 watt
POTENZA MAX	2.900 watt
POTENZA MOTORE (KW (PS))	4,0 (5,5)
CARBURANTE	benzina senza piombo 91 ottani
CONSUMO	fino a 1,2 l/h
RUMOROSITÀ	54/59 dB a 7 m
DIMENSIONE (LXAXP)	480x290x385 mm
LARGHEZZA CON SOSPENSIONE	580 mm
MATERIALE	acciaio inox
PESO	44 kg
FUNZIONE DI AUTOSTART	•
TENSIONE A 12V PER CARICA BATTERIE	

ARTICOLO MODELLO

**90018** generatore TEC 29



### **GENERATORE T2500H**

Generatore 2.0 kW per la produzione di corrente alternata 230 volt, alimentato a benzina.



### DATI TECNICI

ARTICOLO TENSIONE DI USCITA  COEFFICIENTE DI DISTORSIONE TOTALE FREQUENZA CORRENTE DI AVVIO MAX POTENZA CONTINUA POTENZA MAX POTENZA MOTORE (KW (PS)) CARBURANTE CONSUMO RUMOROSITÀ DIMENSIONE (LXAXP) LARGHEZZA CON SOSPENSIONE MATERIALE PESO FUNZIONE DI AUTOSTART TENSIONE A 12V PER CARICA BATTERIE  230 volt AC ±10% (continuità)  5% Hz 24 A 2.000 watt 4,0 (5,5) benzina senza piombo 91 ottani fino a 1,2 l/h 60 dB a 7 m 530x290x385 mm 640 mm acciaio inox 50 kg  FUNZIONE DI AUTOSTART TENSIONE A 12V PER CARICA BATTERIE   © con regolatore di carica opzionale	DAI	LIECNICI
COEFFICIENTE DI DISTORSIONE TOTALE  FREQUENZA  CORRENTE DI AVVIO MAX  POTENZA CONTINUA  POTENZA MAX  POTENZA MOTORE (KW (PS))  CARBURANTE  CONSUMO  RUMOROSITÀ  DIMENSIONE (LXAXP)  LARGHEZZA CON  SOSPENSIONE  MATERIALE  PESO  FUNZIONE DI AUTOSTART  TENSIONE A 12V PER  50 ± 5% Hz  24 A  2.000 watt  4,0 (5,5)  benzina senza piombo 91 ottani fino a 1,2 l/h  60 dB a 7 m  530x290x385 mm  640 mm  acciaio inox  50 kg	ARTICOLO	90025
DISTORSIONE TOTALE  FREQUENZA  CORRENTE DI AVVIO MAX  POTENZA CONTINUA  POTENZA MAX  POTENZA MOTORE (KW (PS))  CARBURANTE  CONSUMO  RUMOROSITÀ  DIMENSIONE (LXAXP)  LARGHEZZA CON  SOSPENSIONE  MATERIALE  PESO  FUNZIONE DI AUTOSTART  TENSIONE A 12V PER  50 ± 5% Hz  2.200 watt  4,0 (5,5)  benzina senza piombo 91 ottani fino a 1,2 l/h  60 dB a 7 m  530x290x385 mm  640 mm  acciaio inox  50 kg	TENSIONE DI USCITA	230 volt AC ±10% (continuità)
CORRENTE DI AVVIO MAX POTENZA CONTINUA  2.000 watt  POTENZA MAX 2.200 watt  POTENZA MOTORE (KW (PS)) CARBURANTE CONSUMO fino a 1,2 l/h RUMOROSITÀ 60 dB a 7 m DIMENSIONE (LXAXP) LARGHEZZA CON SOSPENSIONE MATERIALE ACCIAIO inox PESO FUNZIONE DI AUTOSTART TENSIONE A 12V PER 2.200 watt 4,0 (5,5) benzina senza piombo 91 ottani 60 dB a 7 m 640 mm 640 mm 640 mm 640 mm		5%
POTENZA CONTINUA  2.000 watt  POTENZA MAX  POTENZA MOTORE (KW (PS))  CARBURANTE  CONSUMO  FINO a 1,2 I/h  RUMOROSITÀ  DIMENSIONE (LXAXP)  LARGHEZZA CON  SOSPENSIONE  MATERIALE  PESO  FUNZIONE DI AUTOSTART  TENSIONE A 12V PER  2.200 watt  2.200 watt  4,0 (5,5)  benzina senza piombo 91 ottani  60 dB a 7 m  530x290x385 mm  640 mm  acciaio inox  50 kg	FREQUENZA	50 ± 5% Hz
POTENZA MAX POTENZA MOTORE (KW (PS)) CARBURANTE CONSUMO fino a 1,2 l/h RUMOROSITÀ 60 dB a 7 m DIMENSIONE (LXAXP) LARGHEZZA CON SOSPENSIONE MATERIALE ACCIAIO inox PESO FUNZIONE DI AUTOSTART TENSIONE A 12V PER  2.200 watt 4,0 (5,5) benzina senza piombo 91 ottani 60 dB a 7 m 640 mm 640 mm 640 mm 640 mm	CORRENTE DI AVVIO MAX	24 A
POTENZA MOTORE (KW (PS))  CARBURANTE  CONSUMO  RUMOROSITÀ  DIMENSIONE (LXAXP)  LARGHEZZA CON SOSPENSIONE  MATERIALE  PESO  FUNZIONE DI AUTOSTART  TENSIONE A 12V PER  4,0 (5,5)  benzina senza piombo 91 ottani fino a 1,2 l/h  60 dB a 7 m  530x290x385 mm  640 mm  acciaio inox  50 kg	POTENZA CONTINUA	2.000 watt
CARBURANTE benzina senza piombo 91 ottani fino a 1,2 l/h RUMOROSITÀ 60 dB a 7 m DIMENSIONE (LXAXP) 530x290x385 mm  LARGHEZZA CON 640 mm  MATERIALE acciaio inox PESO 50 kg FUNZIONE DI AUTOSTART TENSIONE A 12V PER	POTENZA MAX	2.200 watt
CONSUMO RUMOROSITÀ 60 dB a 7 m DIMENSIONE (LXAXP) 530x290x385 mm LARGHEZZA CON SOSPENSIONE MATERIALE PESO FUNZIONE DI AUTOSTART TENSIONE A 12V PER fino a 1,2 l/h 60 dB a 7 m 640 mm	POTENZA MOTORE (KW (PS))	4,0 (5,5)
RUMOROSITÀ DIMENSIONE (LXAXP) LARGHEZZA CON SOSPENSIONE MATERIALE PESO FUNZIONE DI AUTOSTART TENSIONE A 12V PER  60 dB a 7 m 530x290x385 mm 640 mm acciaio inox 50 kg	CARBURANTE	benzina senza piombo 91 ottani
DIMENSIONE (LXAXP)  LARGHEZZA CON SOSPENSIONE  MATERIALE  PESO  FUNZIONE DI AUTOSTART  TENSIONE A 12V PER  530x290x385 mm  640 mm  acciaio inox 50 kg	CONSUMO	fino a 1,2 l/h
LARGHEZZA CON SOSPENSIONE MATERIALE PESO FUNZIONE DI AUTOSTART TENSIONE A 12V PER 640 mm acciaio inox 50 kg - con regolatore di carica opzionale	RUMOROSITÀ	60 dB a 7 m
SOSPENSIONE MATERIALE PESO FUNZIONE DI AUTOSTART TENSIONE A 12V PER 640 mm acciaio inox 50 kg	DIMENSIONE (LXAXP)	530x290x385 mm
PESO 50 kg FUNZIONE DI AUTOSTART TENSIONE A 12V PER 50 con regolatore di carica enzionale		640 mm
FUNZIONE DI AUTOSTART TENSIONE A 12V PER Con regolatore di carica opzionale	MATERIALE	acciaio inox
TENSIONE A 12V PER	PESO	50 kg
Con regulatore di carica onzionale	<b>FUNZIONE DI AUTOSTART</b>	-
		• con regolatore di carica opzionale

### GENERATORE TELAIR ENERGY 2510 B







### **DATITECNICI**

DAII	TECNICI
ARTICOLO	90095
MOTORE	Yamaha MZ175
ALTERNATORE	Synchron 2 poles
POTENZA MASSIMA	2,5 kW - 230 V - 10 A /12 Vdc
FREQUENZA DISTORSIONE	50 Hz 5%
ACCENSIONE	elettrica
RUMORE	58 dBA (7 m)
CONSIMO CARBURANTE	1,2 lt/h benzina
MASSIMO	1,2 It/II Delizilla
DIMENSIONI	295x555x385 mm
PESO	56 kg
PANNELLO DI COMANDO	
CON 5 MT DI CAVO	•
FISSAGGIO A PAVIMENTO O	
SOSPENSIONE	•
TELECO HUB	-
OPTIONAL PANNELLO DI	
COMANDO CON STARTER	•
AUTOMATICO	

# **ACCESSORI GENERATORI**

### **^>** DOMETIC

### **AG101**

Serbatoio carburante in plastica (15 litri) con galleggiante per indicatore e tappo del bocchettone con chiusura a chiave.



**AG117** 

Serbatoio carburante in plastica (15 litri) con staffe e bocchettone incorporato.



ARTICOLO

90019

**ARTICOLO** 

90024

### **TAPPO, GHIERA E BOCCHETTONE**

Per serbatoio AG101



**STAFFE A MENSOLA** 

per montaggio generatore allo chassis (T2500H o TEC 29). Fornite a coppie.



**RELÈ DI COMMUTAZIONE** 

(generatore/rete) per modelli T 2500H e TEC 29.



**ARTICOLO** 

90039

ARTICOLO 90028

ARTICOLO 90029

AG125

Tubo flessibile in acciaio Inox per scarico.

Ø interno 25 mm.



**AG118** 

Tubo benzina verde (Serbatoio/bocchettone). Ø 40 mm.



**TUBO BENZINA VERDE** 

Ø 6x13 mm.



ARTICOLO

90033

ARTICOLO 90034

ARTICOLO

90035

# **CONDIZIONATORI**

### **^>** DOMETIC

### FRESHJET 1700 - 2200 - 3000

Compatta e leggera, la gamma di climatizzatori d'aria FreshJet comprende diverse versioni per veicoli di qualsiasi dimensione.

La gamma include il più piccolo climatizzatore sul mercato, che lascia abbondante spazio per gli accessori sul tetto. Altri modelli sono dotati di correnti di avvio molto basse e opzioni di avviamento soft-start.

Con la nostra Serie FreshJet, potrete avere aria fresca deumidificata ovunque vi troviate.







FreshJet 2200

ARTICOLO	90041	90042.10/90042.20	90045
MODELLO	FreshJet 1700	FreshJet 2200 / Freshjet2200 nero	FreshJet 3000
LUNGHEZZA VEICOLO CONSIGLIATA	max 6 m	max 7 m	oltre 7 m
CAPACITÀ DI RAFFREDDAMENTO	1700 watt / 5800 Btu/h	2200 watt / 7500 Btu/h	da 594 a 2516 watt
CAPACITÀ DI RISCALDAMENTO	800 watt	1200 watt	da 898 a 3107 watt
POTENZA ASSORBITA RAFFREDDAMENTO / RISCALDAMENTO POMPA DI CALORE	620 watt 800 watt	950 watt 1200 watt	1300 watt - 1350 watt
TENSIONE DI INGRESSO	230 volt AC / 50 Hz	230 volt AC / 50 Hz	230 volt AC / 50 Hz
POTENZA ASSORBITA RAFFREDDAMENTO RISCALDAMENTO	2,7 A 3,5 A	4,1 A 5,2 A	da 2,3 a 8,0 A da 2,3 a 7,4 A
PROTEZIONE NECESSARIA RAFFREDDAMENTO RISCALDAMENTO	4 A 4 A	5 A 6 A	10 A 10 A
REFRIGERANTE	R407c	R407c	R410a
DIMENSIONI (LXAXP) ESTERNO/INTERNO	562x225x787 mm 470x45x555 mm	562x225x787 mm 470x45x555 mm	665x240x997 mm 518x48x579 mm
OBLÒ A TETTO (LXP)	400x400 mm	400x400 mm	400x400 mm o 360x360 mm
SPESSORE TETTO	25-60 mm	25-60 mm	25-60 mm
PESO	29 kg	32 kg	37 kg
NUMERO DIFFUSORI D'ARIA	2 (davanti/dietro)	2 (davanti/dietro)	2 (davanti/dietro)
FUNZIONALITÀ DEI DIFFUSORI	Regolabile	Regolabile	Regolabile
NUMERO DI LIVELLI DI VENTILAZIONE	4	4	4
TELECOMANDO	sì	sì	sì

### **DCKIT**

I kit DC consentono il funzionamento del climatizzatore anche durante la marcia (12 o 24 Volt DC) Compatibilità: Kit DC DSP-T12: FreshJet 1100/1700/2200/2700/3200 12 V Kit DC DSP-T24: FreshJet 1100/1700/2200/2700/3200 24 V



### **TELAI ADATTATORI**

**FreshJet FJ AF** per montaggio climatizzatori o oblò per aperture oltre 400x400 mm

**Duc-AF** per Fiat Ducato tetto lamiera trapezoidale aperture 400x400 mm



ARTICOLO	MODELLO
90082	FJ-AF
90083	DUC-AF

### **FRESHJET 2000**

Compatto e leggero, dal getto d'aria leggero ma efficiente: questo condizionatore a tetto da 2000W è la soluzione ideale per i camper e i van.

Rinfresca, riscada o deumidifica l'aria al semplice tocco di un pulsante.

L'unità a tetto di colore grigio scuro e dalla forma aerodinamica si integra perfettamente con il design dei camper moderni.

Dotato di funzione soft-start per un avvio senza problemi anche in campeggi con bassa protezione elettrica.





MODELLO	FreshJet 2000
LUNGHEZZA VEICOLO CONSIGLIATA	max 6,5 mt
CAPACITÀ DI RAFFREDDAMENTO	2000 watt / 6825 Btu/h
CAPACITÀ DI RISCALDAMENTO	1200 watt
POTENZA ASSORBITA RAFFREDDAMENTO / RISCALDAMENTO POMPA DI CALORE	950 watt 1200 watt -
TENSIONE DI INGRESSO	230 volt AC / 50 Hz
POTENZA ASSORBITA RAFFREDDAMENTO RISCALDAMENTO	4,1 A 5,2 A
PROTEZIONE NECESSARIA RAFFREDDAMENTO RISCALDAMENTO	5 A 6 A
REFRIGERANTE	R407c
DIMENSIONI (LXAXP) ESTERNO/INTERNO	562x225x787 mm 470x45x555 mm
OBLÒ A TETTO (LXP)	400x400 mm
SPESSORE TETTO	25-60 mm
PESO	32 kg
NUMERO DIFFUSORI D'ARIA	4 (destra/sinistra/davanti/dietro)
FUNZIONALITÀ DEI DIFFUSORI	Regolabile
NUMERO DI LIVELLI DI VENTILAZIONE	4
TELECOMANDO	sì



# **CONDIZIONATORI E ACCESSORI**

### **^>** DOMETIC

### **FRESHLIGHT 2200**

Condizionatore a tetto con oblò integrato e capacità di raffreddamento di 2200 watt. Uso stazionario a 230 volt e funzionamento durante la marcia con apposito kit a 12 volt. Con sistema di ventilazione attiva e oscurante plissettato.





MODELLO	FreshLight 2200
LUNGHEZZA VEICOLO CONSIGLIATA	max 7 m
CAPACITÀ DI RAFFREDDAMENTO	2200 watt / 7500 Btu/h
CAPACITÀ DI RISCALDAMENTO	2700 watt
POTENZA ASSORBITA RAFFREDDAMENTO / RISCALDAMENTO POMPA DI CALORE	950 watt/ - 1200 watt
TENSIONE DI INGRESSO	230 volt AC / 50 Hz
POTENZA ASSORBITA RAFFREDDAMENTO RISCALDAMENTO	4,1 A / - 5,2 A
PROTEZIONE NECESSARIA RAFFREDDAMENTO RISCALDAMENTO	5 A 6 A
REFRIGERANTE	R407c
DIMENSIONI (LXAXP) ESTERNO/INTERNO	758x210x1105 mm 550x53x880 mm
OBLÒ A TETTO (LXP)	400x700 mm
SPESSORE TETTO	25-60 mm
PESO	42 kg
NUMERO DIFFUSORI D'ARIA	2 (davanti/dietro)
FUNZIONALITÀ DEI DIFFUSORI	Diffusione dell'aria regolabile in modo continuo
NUMERO DI LIVELLI DI VENTILAZIONE	4
TELECOMANDO	sì






230 caldo/ volt freddo







### ARTICOLO MODELLO

**90037** FreshLight 2200

### **DC KIT**

I kit DC consentono il funzionamento del climatizzatore anche durante la marcia (12 o 24 Volt DC)



ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI (LXLXH)	BATTERIA CONSIGLIATA
90012	Kit DC DSP-T12	284x405x118 mm	> 250 ah
90013	Kit DC DSP-T24	284x405x118 mm	> 250 ah

# **CONDIZIONATORI**

### **♦** DOMETIC

### **FRESHWELL 3000**

Il climatizzatore da incasso più compatto, disponibile nella categoria fino a 2700 watt, estremamente silenzioso durante il funzionamento.

Con la tecnologia all'avanguardia della pompa di calore, questo climatizzatore diventa un potente riscaldamento nelle giornate fredde.


Il sistema di diffusione dell'aria genera un piacevole flusso d'aria che, utilizzando gli accesori disponibili, viene distribuito uniformemente tramite tre diffusori posizionabili nel veicolo a seconda delle esigenze.

MODELLO	FreshWell 3000
LUNGHEZZA VEICOLO CONSIGLIATA	max 8 m
CAPACITÀ DI RAFFREDDAMENTO	2700 watt / 9200 Btu/h
CAPACITÀ DI RISCALDAMENTO	3000 watt
POTENZA ASSORBITA RAFFREDDAMENTO / RISCALDAMENTO POMPA DI CALORE	990 watt/ - 1100 watt
TENSIONE DI INGRESSO	230 volt AC / 50 Hz
POTENZA ASSORBITA RAFFREDDAMENTO RISCALDAMENTO	4,3 A / - 4,8 A
PROTEZIONE NECESSARIA RAFFREDDAMENTO RISCALDAMENTO	5 A 5 A
REFRIGERANTE	R410a
DIMENSIONI (LXAXP)	400x286x628 mm
PESO	21 kg
NUMERO DIFFUSORI D'ARIA	3 griglie di ventilazione
FUNZIONALITÀ DEI DIFFUSORI	3 griglie di ventilazione (accessori) da montare centralmente o distribuite in vari punti
NUMERO DI LIVELLI DI VENTILAZIONE	3
TELECOMANDO	sì



Il controllo remoto permette di gestire tutte le funzioni in totale comodità:

accensione/spegnimento, selezione temperatura, velocità della ventola, modalità operativa, azionamento digitale. Il display digitale visualizza le impostazioni correnti, tra cui temperatura, velocità della ventola, timer ecc.

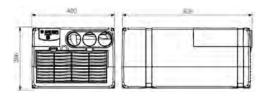

### **ACCESSORI PER SOLUZIONI PERSONALIZZATE**



**ARTICOLO** 

90050

ARTICOLO	DESCRIZIONE	D
90054	tubo flessibile Ø 60 mm	10 m

**MODELLO** 

FreshWell 3000



ARTICOLO POS



DESCRIZIONE





ANTICOLO	rus.	DESCRIZIONE
90055	1	tubo a gomito, Ø 60 mm
90056	2	kit griglia (3 componenti) di mandata circolare, Ø 60 mm
90057	3	griglia di ripresa rettangolare 240x240 mm
90058	4	griglia di ripresa circolare 2 pz Ø 190 mm

### **CONDIZIONATORE TELAIR SILENT PLUS**

ARTICOLO	90096	90097
MODELLO	Silent Plus 8100H	Silent Plus 5900H
POTENZA DI RAFFREDDAMENTO	8.100 BTU - 2,37 kW	5.900 BTU - 1,73 kW
POTENZA DI RISCALDAMENTO POMPA DI CALORE	8.000 BTU - 2,30 kW	5.600 BTU - 1,64 kW
VELOCITÀ VENTILAZIONE	3+auto	3+auto
ALIMENTAZIONE	230 V 50 Hz Sinusoidale	230 V 50 Hz
CORRENTE ASSORBITA MEDIA	4,8 A - raffreddamento 4,4 A - riscaldamento	2,8 A - raffreddamento 2,6 A - riscaldamento
CORRENTE DI SPUNTO	18 A (0,15 msec.)	15 A (0,15 msec.)
POTENZA ASSORBITA	1050W - raffreddamento 1050W - riscaldamento	640 W - raffreddamento 600 W - riscaldamento
<b>GENERATORE NECESSARIO</b>	2200W	2200 W
PORTATA D'ARIA MAX	450 m <sup>3</sup> /h	400 m <sup>3</sup> /h
PESO	33 kg	33 kg
<b>DIMENSIONI MONOBLOCCO</b>	23,9x98x65 cm	23,9x98x65 cm
DIMENSIONI DIFFUSORE	4,2X45X45 cm	4,2X45X45 cm
ADATTO PER VEICOLI	da 6 a 7 ,5 m	da 5 a 6,5 m







# REGOLATORI DI VELOCITÀ

### **^>** DOMETIC

### **DOMETIC MAGICSPEED MS 880**

### Regolatore di velocità di semplice utilizzo, con funzione speed limiter.

Il cruise control MagicSpeed facilita la guida durante i lunghi viaggi, mantenendo costante la velocità selezionata in modo automatico. Grazie ad esso si evita, in modo comodo e sicuro, il superamento del limite di velocità. Se tuttavia si desidera sorpassare un altro veicolo, l'accelerazione funziona in modo normale. In alternativa è possibile passare alla funzione speed limiter: in questo caso, il limite di velocità impostato non viene superato nemmeno se si schiaccia il piede sull'acceleratore. MagicSpeed MS 880 è adatto a tutti i veicoli con acceleratore elettronico, sia per il collegamento analogico che CAN-Bus. A seconda della tipologia di veicolo è possibile scegliere fra due diversi elementi di comando. Importante: il set di cavi specifici per il montaggio del regolatore ms 880 deve essere ordinato separatamente.


- ✓ Per veicoli con acceleratore elettronico
- ✓ Su misura per la tipologia di veicolo, anche con CAN-Bus
- √ Funzione speed limiter
- ✓ Possibilità di scelta fra due diversi elementi di comando

Collegamento analogico e CAN-Bus



### Caratteristiche e funzioni:

- ✓ Per veicoli con acceleratore elettronico
- ✓ Regolazione della velocità e richiamo della velocità impostata
- ✓ Regolazione di precisione della velocità (spostando su e giù i comandi)
- ✓ Settaggio automatico con i parametri del veicolo (segnale della velocità e della sensibilità)
- ✓ Autodiagnosi acustica e ottica
- ✓ ON / OFF
- ✓ Funzione speed limiter
- ✓ Montaggio semplice con set di cavi specifici per il veicolo
- ✓ Requisiti per il montaggio: rete di bordo a 12 V, acceleratore elettronico, contagiri o tachimetro elettrico (solo per veicoli con cambio manuale), set di cavi specifici per il veicolo

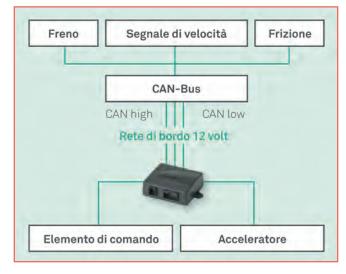

### MS-SV RIPETITORE DI SEGNALE PER MAGIC SPEED MS 880



**ARTICOLO** 

93029

# REGOLATORI DI VELOCITÀ / ALLARMI

### **^>** DOMETIC

### MS-BE7

### **LEVA DI COMANDO PER MAGICSPEED MS 880**

Leva di comando per il montaggio al piantone dello sterzo.

### Caratteristiche e funzioni:

- ✓ Comando incrociato (premere/tirare/su/giù)
- ✓ Memorizzazione di 2 velocità
- ✓ Con funzione "Annulla"
- ✓ Semplice montaggio sul cruscotto (a sinistra o a destra)



### **ARTICOLO**

93023

### **KIT COMPLETO PER FIAT DUCATO EURO 5**

### (incluso MagicSpeed MS 880)

ARTICOLO	DESCRIZIONE	<b>COLLEGAMENTO CAN-BUS</b>
93021	Fiat Ducato X250, 2006 - fino a 06/2011 (MS 880 + software specifico + cavo 93033 + MS-BE4 + manuale specifico) EURO 4	•
93022	Fiat Ducato X250 3.0 TDi, da 07/2011 fino a 06/2014 (MS 880 + software specifico + cavo 93032 + MS-BE4 + manuale specifico) EURO 5	•

### **SET DI CAVI PER MAGICSPEED MS 880**

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLLEGAMENTO CAN-BUS
93033	CITROËN Jumper 2006-2010	•
93028	FIAT Ducato 244, fino al 2006 (non per il modello 250 dal 2006)	•
93033	IVECO Turbo Daily, 2006	•
93028	PEUGEOT Boxer, fino al 2006	•
93033	PEUGEOT Boxer, dal 2006	•
93047	RENAULT Master, dal 2003 al 2009	•
93028	VOLKSWAGEN Transporter T5, versioni a benzina, 2003-2008	•
93028	VOLKSWAGEN Transporter T5, dal 2009	•
93028	VOLKSWAGEN Transporter T5, 2.0 TDI, dal 2010	•

### **MAGICSAFE MS 680**

Sistema di sicurezza per Fiat Ducato X290

- ✓ Sicurezza a tre livelli
- ✓ Progettato e configurato per Fiat Ducato X290
- ✓ Fornito con tutti i componenti per una facile installazione e un funzionamento affidabile
- ✓ Set di cavi specifico (CAN-bus) per Fiat Ducato X290
- ✓ Si integra con il telecomando originale
- ✓ Sirena di backup
- ✓ Distingue i pericoli reali da quelli fittizi



ARTICOLO	DESCRIZIONE
93395	MS680
93396	Sensore di movimento radio
93397	Interruttore a contatto magnetico

## **BATTERIE AGM**



### **BATTERIE GREEN POWER**

GreenPower è costruita con speciali piastre in lega piombo-calcio ad alta densita, che aumentano la ritenzione di carica, permettendo una bassa autoscarica e un numero di cicli elevato.

É dotata di speciali separatori in lana di vetro che assorbono il liquido elettrolitico, impedendone la fuoriuscita e consentendo il montaggiodelle batterie in qualsiasi posizione e/o inclinazione, mantenendo costante il livello di efficienza. I separatori sono dotati di griglie rinforzate, per aumentare la resistenza alle vibrazioni.


É dotata di sistema VRLA (Valve Regulated Lead-acid) che permette la ricombinazione dei gas generati nella fase di carica e di scarica, facendo


di GreenPower una batteria totalmente ermetica e sicura, esente da qualsiasi manutenzione. Il contenitore è in ABS ritardante di fiamma (UL 94-VO), i terminali inossidabili sono resistenti alla corrosione e il coperchio integra le valvole di sicurezza a pressione VRLA.


Diversi possono essere i fattori che influenzano la "durata" della batteria:

- ✓ La profondità della scarica: evitare di scaricare la batteria oltre il limite massimo di 11 V.
- ✓ La permanenza in stato di scarica: non lasciare mai la batteria scarica dopo il suo utilizzo.
- ✓ Il sistema di ricarica: è necessario che la carica avvenga in maniera ottimale e ad un livello adequato.

Le batterie GreenPower possono essere caricate con alternatore, caricabatterie elettronico e pannelli solari, rispettando i parametri consigliati.








GREEN

TIPO	М	Ø
F11	6	14
F12	8	16
F13	5	12
F14	6	18
F15	8	19



ERMETICA	TEMPERATURA
Priva di esalazione e fuoriuscita acido.	Capacità dichiarata 25°C
Esente da	+/- 3°C -
manutenzione	
(NON APRIRE).	Range lavoro da 25°C a 55°C
Inclinazione max 90°	

# CARATTERISTICHE TECNICHE MPERATURA Capacità Chiarata 25°C +/- 3°C nge lavoro da 25°C a 55°C Contenitore in ABS (UL 94-HB) TECNOLOGIA COSTRUTTIVA NORMATIVA Conforme alle normative IEC, JIS e EN. Classificate non pericolose.

### PARAMETRI DI RICARICA

UTILIZZO	SISTEMA DI CARICA	TENSIONE DI CARICA A 20°C (V/EL) 12V 6V		COEFFICIENTE DI TEMPERATURA PER TENSIONE DI CARICA (MV/°C/EL)	MASSIMA CORRENTE DI CARICA (CA) 100%	TEMPO DI CARICA A 0,1CA TEMPERATURA 20°C (IN ORE) SCARICA 50% SCARICA		TEMPERATURA DI CARICA (°C)
stand-by	tensione costante e corrente costante (con controllo sulla I di carica)	13,5-13,8	6,75-6,90	-3,0mV/°C/el	0,4 (0,3) per FM	24	20	-10° A °
ciclico		14,4-14,9	7,20-7,45	-5mV/°C/el	0,4 (0,3) per FM	16	10	-10 A

			CAPACITÀ	À					
ARTICOLO	MODELLO	TENSIONE	20H	10H	5H	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	TERMINALI
93110	GP 60	12V	60 Ah	58 Ah	54 Ah	250 mm	160 mm	200 mm	F11
93111	GP 80	12V	80 Ah	74 Ah	66 Ah	350 mm	167 mm	179 mm	F11
93112	GP 80S	12V	80 Ah	74 Ah	66 Ah	258 mm	166 mm	215 mm	F11
93116	GP 90	12V	90 Ah	85 Ah	75 Ah	306 mm	169 mm	215 mm	F11
93113	GP 100	12V	100 Ah	96 Ah	85 Ah	330 mm	171 mm	220 mm	F12
93114	GP 100B	12V	100 Ah	93 Ah	82 Ah	350 mm	175 mm	190 mm	F12
93115	GP 120	12V	120 Ah	115 Ah	92 Ah	330 mm	171 mm	220 mm	F12
93117	GP 140	12V	140 Ah	130 Ah	119 Ah	341 mm	172 mm	287 mm	F12
93118	GP 150	12V	150 Ah	142 Ah	135 Ah	485 mm	172 mm	240 mm	F12
93325	GP 200	12V	200 Ah	192 Ah	170 Ah	530 mm	209 mm	235 mm	F12
93119	GP 210	12V	210 Ah	198 Ah	183 Ah	522 mm	242 mm	240 mm	F12
93326	GP 250	12V	250 Ah	236 Ah	210 Ah	522 mm	268 mm	240 mm	F12
93327	GP 6-235	6V	235 Ah	220 Ah	198 Ah	243 mm	187 mm	276 mm	F12

### BATTERIE




### **3LION SYSTEM**

3LION è l'innovativa batteria NDS costruita con l'affidabile tecnologia Litio Ferro Fosfato (LiFePO4) che, abbinata al BMS integrato e al sistema 3LINK (BMS Manager), garantisce le migliori prestazioni nell'ambito dei servizi.

### Caratteristiche principali della batteria 3LION: 3LION System include:

- ✓ Ricarica FAST, fino a 75 A ogni ora di viaggio
- ✓ Lunga durata, oltre 2500 cicli.
- ✓ Altissima densità di potenza ed energia
- ✓ Peso -60% di una batteria tradizionale
- ✓ Super sicura ed affidabile
- ✓ Esente da solfatazione e manutenzione
- ✓ Bassa autoscarica (inferiore al 3%/mese)

- ✓ 3LION LiFePO4 (Litio Ferro Fosfato) - batteria con BMS integrato
- ✓ 3LINK un BMS Manager avanzato
- ✓ Display Controllo di tutto il 3LION System



Il BMS Manager avanzato 3LINK gestisce la carica delle batterie durante il viaggio, garantendo il massimo della corrente supportata dalla batteria, riducendo i tempi di carica, massimizzando quindi l'autonomia durante le soste, senza modificare la struttura interna dell'impianto e senza sovraccaricarlo.

Il brillante display consente di tenere sempre sotto controllo lo stato di carica e ricarica della batteria 3LION in maniera efficace e precisa, effettuando continue misurazioni e calcoli sulla batteria.

### Installazione del sistema

A prescindere dall'ubicazione della batteria servizi, installare il sistema 3LION è molto semplice, in quanto 3LION System, gestito dal 3LINK, non modifica il circuito elettrico nativo del camper; sarà sufficiente collegare: utenze, batteria avviamento e batteria 3LION al BMS 3LINK per rendere completamente operativo il sistema.







### **CARATTERISTICHE TECNICHE**

MODELLO	3L-100	3L-100B	3L-150-P
TENSIONE	12,8 Vdc	12,8 Vdc	12,8 Vdc
CAPACITÀ	100 Ah	100 Ah	150 Ah
MAX SCARICA CONTINUA	100 A	100 A	150 A
MAX SCARICA 30MIN	140 A	140 A	175 A
PESO	13,8 kg	13,8 kg	20,7 kg
CONNESSIONE POLI	M8	M8	M8
<b>DIMENSIONI SOLO BATTERIA</b>	327x172x227 mm	337x175x190 mm	485x172x241 mm

ARTICOLO	BATTERIA
93336	L-100
93337	L-100B
93339	L-150-P

	KIT BATTERIA +
ARTICOLO	3LINK + DISPLAY
93330	3L-100
93331	3L-100B
93333	3L-150-P

### **ENERGY SERVICE**

Batterie semi-trazione specifiche per i servizi, costruite con piastre più spesse a geometria radiale e separatori in gomma microporosa accoppiati con lana di vetro, che garantiscono alte performance.

Ordine minimo 5 pezzi.



### **CAPACITÀ**

ARTICOLO	MODELLO	<b>TENSIONE</b>	20H	10H	5H	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	<b>ALTEZZA</b>
93210	ES 80	12V	80 Ah	74 Ah	66 Ah	270 mm	175 mm	190 mm
93211	ES 100B	12V	100 Ah	96 Ah	85 Ah	353 mm	175 mm	190 mm
93212	ES 100	12V	100 Ah	96 Ah	85 Ah	323 mm	175 mm	223 mm

### **COPPIA MORSETTI PER BATTERIA**



**ARTICOLO ❤ 93105** 1 cp

### .....

Separatore automatico di batteria (alimentazione da alternatore).



ARTICOLO 95027

### R 290

Staccabatteria nautico 100A 500A (10sec.).



**ARTICOLO ₹ 95026** 1 pz

### INTERRUTTORE STACCABATTERIA

Con manopola rotante a 2 posizioni max 24V-300A. Misura: 670x670 mm.



ARTICOLO 95355

### COPPIA MORSETTI PER BATTERIA SERIE EXTRA



**ARTICOLO ❤ 93106** 1 cp

### CSB 40 SP

Separatore automatico di batteria con sistema di ricarica batteria.



ARTICOLO 95028

### **CHIAVE DI RICAMBIO**

Per staccabatteria R290 (95026).



**ARTICOLO ❤ 95187** 1 pz

### **SELETTORE DI BATTERIA**

Con manopola rotante a 4 posizioni max 24V-300A. Misura: 670x670 mm.



ARTICOLO 95356

### **COPPIA MORSETTI**



**ARTICOLO ❤ 93100** 1 cp

### **CSB 96-P**

Separatore automatico di batteria con sistema di ricarica batteria, con alimentazione da "+ chiave".



ARTICOLO 95029

### **STACCABATTERIA 12V**

Mini staccabatteria 12V (250A CCE e 350A AC). Con chiave asportabile.



**ARTICOLO ❤ 95354** 1 pz

### **INTERRUTTORE STACCABATTERIA**

Con chiave estraibile a 2 posizioni max 24V-300A. Misura: 670x670 mm.



ARTICOLO 95357

### **COPPIA PIOLI PER MODIFICA**



**ARTICOLO** Ø FORO 93061 6 mm 93062 8 mm

# **DOPPIA PIASTRA FISSA BATTERIA O SERBATOIO ARTICOLO**

93103

### **CINGHIA FERMASERBATOIO O BATTERIA**



**ARTICOLO** 93104 **COPPIA CAVI CON PINZE** 



**ARTICOLO DESCRIZIONE** 95286 4 mm 95287 6 mm

**ADATTATORE UNIVERSALE PER PRESA ACCENDISIGARO** 



**DENSIMETRO** 



**ARTICOLO** 93063

### **ARTICOLO** 95288

### **COMBI**

Cassetta per batterie 100A.



ARTICOLO DIMENSIONI **93101** 197x337x h268 mm 1250 gr

### **STANDARD**

Cassetta portabatteria o porta attrezzi.

ARTICOLO DIMENSIONI **93102** 197x270x h200 mm 1200 gr



**KANGURO** 

ARTICOLO DIMENSIONI

Cassetta portabatteria e porta attrezzi.



**KOALA** 

Cassetta per batterie 100A.



**DIMENSIONI** 

ARTICOLO 185x355x h263 mm | 1250 gr



### **SMART CHARGER**

Caricabatterie universale AC-DC



CARATTERISTICHE TECNICHE					
ARTICOLO	93051	93201	93202	93293	93204
MODELLO	SCS-2	SCS-4	SCS-8	SCS-15	SCM-25
TENSIONE NOMINALE	12V	12V	12V	12V	12 V - 24 V
CORRENTE DI CARICA	2 A	1 - 4 A	2 - 8 A	2 - 15 A	25 - 12,5 A
CURVE DI CARICA	AGM, Gel, Acido Libero	AGM, Gel, Acido Libero, Litio			
TIPO DI CARICA	3 step	9 step	9 step	9 step	9 step
TENSIONE ATTIVAZIONE	2V	2V	2V	2V	2V
CAPACITA BATTERIE RICARICA	3 - 40 Ah	5 - 80 Ah	10 - 160 Ah	10 - 250 Ah	50 - 350 Ah
CAPACITA BATTERIE MANTENIMENTO	Fino a 80 Ah	Fino a 100 Ah	Fino a 250 Ah	Fino a 400 Ah	Fino a 500 Ah
PROTEZIONE	IP65	IP65	IP65	IP20	IP20

### **POWER CHARGER BATTERY**

Nds Group ha ideato e realizzato, dopo un'attenta ricerca ed esperienza sulla solfatazione degli accumulatori, uno speciale caricabatteria elettronico.

Il Power Charger Battery ha un sistema integrato azionabile manualmente che consente di fare una fase intensiva di Desolfatazione fino a 72 ore, permettendo il ripristino dell'efficienza perduta a causa dei cristalli di solfato sulle piastre. Prove di laboratorio dimostrano che oltre l'80% delle batterie, con basso rendimento, vengono recuperate al 100% (se la solfatazione

non è irreversibile).

NOS CONTROLLED CONTROL

### **POWER TEST BATTERY**

Strumento che permette di misurare, indicativamente, la quantità di Ah erogabili da una batteria, stabilendo così la reale capacità della stessa.



 ARTICOLO
 DESCRIZIONE

 93121
 PTB 12-20

# ELECTRONIC SWITCH

**DESCRIZIONE** 

PCB 12-20

ARTICOLO

93120

Dispositivo elettronico che può essere utilizzato al posto del D+ dell'alternatore.

Il dispositivo, a seconda del variare della tensione della batteria motore, si attiva o disattiva con una isteresi di circa 500mV. L'Electronic Switch permette l'accensione del Power Service e può anche essere utilizzato per commutare qualsiasi relè a 12V.



# PINZA AMPEROMETRICA CON MULTIMETRO DIGITALE

Display a LCD 31/2 Digit (lettura 3200 punti) con barra grafica a 33 elementi.

Indicazione automatica/manuale di funzione e simboli.

Apertura ganasce per cavi Ø 50 mm. - max. corredata di valigetta e puntali.



ARTICOLO 93123

**DESCRIZIONE**MTA101

ARTICOLO DESCRIZIONE 93124 INT-12T



### **POWER SWITCH PS 12-100**

PowerSwitch è un deviatore automatico che permette la gestione separata di due batterie di servizio. All'aumentare dei consumi elettrici all'interno del Camper, cresce la necessità di avere quantità di energia disponibile sempre maggiore. Questa esigenza può rendere necessaria l'adozione di una seconda batteria di servizio, che possa garantire più autonomia, ma che non può essere montata in parallelo se non è gemella dell'altra (identica quanto a tecnologia, amperaggio, marca e lotto di produzione).



ARTICOLO	93141
TENSIONE NOMINALE DI LAVORO	12 V
CORRENTE MASSIMA DEI RELÈ	100 A
TENSIONE MINIMA DI LAVORO AUTOMATICO	11 V
TENSIONE MINIMA DI LAVORO MANUALE	8 V
MORSETTERIA DI COLLEGAMENTO	6 A - 25 mm <sup>2</sup>
AUTOCONSUMO	15MA
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	-15°C / +60°C
DIMENSIONI	121x108x50 mm
PESO	300 g
VISUALIZZAZIONE REMOTA	2 led + tasto
LUNGHEZZA CAVO DEL VISUALIZZATORE	3 metri

### **SMART SEPARATOR SS 12-100**

Dispositivo automatico che permette la gestione on board di una batteria motore e una batteria servizio. Grazie al microprocessore sarà in grado di monitorare le tensioni degli accumulatori connessi e in maniera automatica gestirà la funzione principale di paralellare la batteria motore e quella di servizio solo nel caso che la prima si trovi in stato di carica. Questa funzione permette ai veicoli di ricaricare la batteria servizio con un'installazione semplice e rapida senza utilizzare un relè di parallelo comandato da un sotto chiave o D+. Altra importante funzione è quella di staccabatteria, manuale o automatica, che evita scariche profonde. Quando la tensione della batteria di servizio scende al di sotto della soglia critica di 10,5V o 11V per più di 10 minuti, il sistema disconnette completamente tutte le utenze dell'impianto collegate al dispositivo. Il ripristino del sistema avverrà in automatico, appena una fonte di ricarica sarà presente.

### **DATI TECNICI**

DATITECNICI					
ARTICOLO	93278				
FREQUENZA	10 V - 15 V				
TENSIONE NOMINALE DI LAVORO	12 V				
TENSIONE ATTIVAZIONE PARALLELATORE	>13,3 V				
TENSIONE DISATTIVAZIONE PARALLELATORE	<12,7 V				
CORRENTE MAX DI CARICA/SCARICA	100 A continui				
TENSIONE ATTIVAZIONE STACCABATTERIA	<10,6 V				
TENSIONE RIATTIVAZIONE DA STACCABATTERIA	>12 V				
DIMENSIONI LXAXP	121x108x50 mm				
PESO (CAVI ESCLUSI)	0,40 kg				





Wireless

### **BATTERY SAVER**

BatterySaver è uno staccabatteria automatico che controlla continuamente la tensione della batteria, scollegandola dalle utenze qualora dovesse scendere sotto il limite critico di 11V. Protegge la batteria da possibili perdite di efficienza o danni irreversibili causati da scariche profonde. É dotato di pulsante per la modalità "Manuale" che permette la disconnessione di tutte le utenze in qualsiasi momento. Il riarmo può quindi essere effettuato manualmente, oppure automaticamente tramite una fonte di ricarica (alternatore, carica batterie o pannello solare).

- 11/		TE	r Ni	17 1
ur	<b>11</b> 11		CIV	

TENSIONE NOMINALE	12 V
CORRENTE MAX	± 100 A
TENSIONE DI DISCONNESSIONE UTENZE	10,5 V
AUTOCONSUMO	4,5 <sub>M</sub> A
DIMENSIONI	121 x 108 x 50 mm
INDICATORE DI STATO	Led verde di segnalazione pressione pulsante e attivazione



ARTICOLO DESCRIZIONE 93142 BS 12-100

### **ENERGY METER**

Grazie al display senza fili, lo stato della batteria sarà sempre sotto controllo. ENERGYMETER è un misuratore di corrente e tensione, composto da due moduli installabili su qualsiasi veicolo.

Il modulo principale, montato a ridosso della batteria, è abbinato al visualizzatore con cui dialoga continuamente in modalità wireless, rilevando costantemente i valori di tensione e corrente (range 0-100A).


I dati elaborati vengono trasmessi per la lettura al visualizzatore remoto (o più visualizzatori contemporaneamente) che permetterà all'utente di monitorare in tempo reale il bilancio energetico della batteria.

### **DATI TECNICI**

DATTIECNICI	
FREUENZA TRASMISSIONE DATI	ASK 433,92 MHZ
DISTANZA DI TRASMISSIONE	Max 6 metri
BLACK BOX	
TENSIONE NOMINALE	12 V
CORRENTE MASSIMA	100 A
TENSIONE DI DISCONNESSIONE UTENZE	10,5 V
AUTOCONSUMO	ЗмА
DIMENSIONI	121 x 108 x 50 mm
PESO	241 g
DISPLAY	
TENSIONE NOMINALE	12 V
AUTOCONSUMO	ЗмА
DIMENSIONI	105 x 86 x 25 mm







### **PRIORITY SWITCH**

Priority Switch è un dispositivo intelligente che consente di utilizzare l'inverter e le batterie solo quando è davvero necessario. É un sistema utile alla gestione della tensione 230V quando nell'impianto sono disponibili due fonti di corrente:

✓ Corrente rete elettrica

✓ Un inverter connesso alla batteria

Collegando in ingresso al PrioritySwitch le due fonti è sempre la rete esterna ad avere la priorità. Sono disponibili due uscite, la prima per collegare tutte le utenze da utilizzare solo quando la rete fissa è presente; la seconda uscita invece è dedicata a tuti gli accessori che possono essere alimentati sia da inverter che da rete fissa.

### **DATITECNICI**

TENSIONE NOMINALE	12 V
POTENZA MASSIMA INVERTER	2300 W
TENSIONE DI INGRESSO	230 V AC
TENSIONE DI USCITA	230 V AC
POTENZA MASSIMA USCITA	10 A
FUSIBILE	10 A
DIMENSIONI	145x132x50 mm

ARTICOLO	DESCRIZIONE
93295	SP 230



### **POWER SERVICE**

### **POWER SERVICE PLUS**

Caricatore elettronico per batterie con effetto desolfatante. Ultimo modello di caricabatterie elettronico per batterie a 12V/24V che permette di mantenere sempre in piena carica le batterie di servizio con tempi di ricarica notevolmente ridotti.

Vantaggi: batterie di servizio sempre cariche al 100% effettivo in metà del tempo comparato con i tradizionali sistemi di carica.

Accensione Positivo sottochiave > 13,5 V

Dimensioni (mm.) 228 x 135 x 50(h) - Peso 1000 gr.





ARTICOLO		93125	93126	93127
MODELLO		Plus 25	Plus 30	Plus 40
ALIMENTAZIONE		I	pot. minima 90 A-12V	pot. minima 110 A-12V
INGRESSO	PANNELLO SOLARE	Max 250W	Max 250W	Max 250W
CORRENTE IN USCITA	CON ALTERNATORE CON PANNELLO SOLARE		Max 30A +/- 5% Max 20A	Max 40A +/- 5% Max 20A

### **POWER SERVICE GOLD**

Caricatore elettronico per batterie con effetto desolfatante. Ultimo modello di caricabatterie elettronico per batterie a 12V/24V che permette di mantenere sempre in piena carica le batterie di servizio con tempi di ricarica notevolmente ridotti. **Vantaggi:** batterie di servizio sempre cariche al 100% effettivo in metà del tempo comparato con i tradizionali sistemi di carica. Dimensioni (mm.) 228 x 135 x 50(h) - Peso 1700 gr.





ARTICOLO		93130	93131	93132
MODELLO		Gold 25-M	Gold 30-M	Gold 40-M
ALIMENTAZIONE		pot. minima 70 A-12V	pot. minima 90 A-12V	pot. minima 110 A-12V
	PANNELLO SOLARE	Max 250W	Max 250W	Max 250W
	RETE ELETTRICA	100/240 VAC	100/240 VAC	100/240 VAC
CODDENITE IN	CON ALTERNATORE	Max 25A +/- 5%	Max 30A +/- 5%	Max 40A +/- 5%
CORRENTE IN USCITA	CON PANNELLO SOLARE	Max 20A	Max 20A	Max 20A
OSCIIA	CON RETE	Max 20A	Max 20A	Max 20A

### **iMANAGER**

Dalla continua ricerca ed esperienza maturata con Power Switch ed Energy Meter nasce iManager, progettato e sviluppato totalmente da NDS. iManager è l'innovativo sistema di gestione di tutte le batterie e richieste energetiche di bordo che, principalmente, consente di evitare la connessione in "parallelo permanente" degli accumulatori. iManager gestisce contemporaneamente o separatamente, fino a tre batterie anche con tecnologie ed amperaggi diversi, migliorandone la resa e grazie alla funzione stacca batterie automatico, ne preserva la vita. iManager grazie al display touch visualizza tutte

le informazioni disponibili, sia sullo stato di carica degli accumulatori che le modalità di utilizzo, consentendo col semplice tocco, di selezionare manualmente le batterie da attivare o disattivare, per una gestione più personalizzata.

ARTICOLO	MODELLO
93073	iM 12-150 normale
93074	iM 12-150 wireless





# **POWER SERVICE**



### **POWER SERVICE BASIC**

Caricatore elettronico per batterie con effetto desolfatante. **Power Service BASIC** è lo speciale caricatore elettronico per batterie a 12V/24V, rapido e facile da installare, che permette di mantenere sempre in piena efficienza le batterie di servizio di qualunque veicolo ne faccia uso. **Vantaggi:** ricarica le batterie di servizio al 100% effettivo, riducendo di oltre la metà il tempo di ricarica.



ARTICOLO		93137	93138
MODELLO		Pws 4-30	Pws 4-35
ALIMENTAZIONE INGRESSO	ALTERNATORE	pot. minima 90 A-12V	pot. minima 110 A-12V
CORRENTE IN USCITA	CON ALTERNATORE	Max 30A +/- 5%	Max 35A +/- 5%

### **POWER NEGATIVE**

I convertitori di tensione DC-DC sono dei dispositivi elettronici capaci di ridurre una tensione di  $17 \sim 32 \text{VDC}$  in una costante di  $14 \text{V} \pm 10 \%$ . Sono disponibili tre diverse versioni, con potenze di uscita da 10 A, 30 A, 60 A in base al modello scelto.

I dispositivi risultano essere molto utili in tutte quelle situazioni dove è necessario alimentare apparecchiature con tensione nominale di 12V, ma il veicolo o la fonte di alimentazione ha una tensione di 12 V



### **DATI TECNICI**

ARTICOLO	93296	93297	93298
MODELLO	PN2412-10	PN2412-30	PN2412-60
TENSIONE DI INGRESSO	13V - 40V	13V - 40V	13V - 40V
TENSIONE DI USCITA	14V ± 10%	14V ± 10%	14V ± 10%
EFFICIENZA	> 95%	> 95%	> 95%
POTENZA NOMINALE	120W	360W	720W
MASSIMA POTENZA	140W	400W	800W
CORRENTE MAX USCITA	10A	30A	60A
DIMENSIONI	121x91x48 mm	152x91x48 mm	238x178x68 mm

# **REGOLATORI DI CARICA**



### **NDS SUNCONTROL 2**

SunControl 2 è l'ultimo ed innovativo regolatore di carica per moduli fotovoltaici NDS.

La tecnologia MPPT consente di ottimizzare al massimo l'energia da qualsiasi pannello solare, eseguendo le più moderne curve di ricarica, per batterie sempre cariche ed efficienti nel tempo.

Solido e funzionale grazie alla morsettiera professionale e dotato di protocolli di comunicazione aggiornati LIN-BUS/CI-BUS, SunControl 2 è l'ideale per un'installazione destinata a durare nel tempo.

Disponibile in due versioni: SC 320M con due moduli in ingresso per un massimo di 320W (senza ventola di

raffreddamento) e SC 350M che supporta invece fino a 350W.

### **Caratteristiche:**

- ✓ Sensore di temperatura
- ✓ Comunicazioni di ultima generazione LIN-BUS, CI-BUS
- ✓ Morsettiera professionale
- ✓ Ricarica batteria motore
- ✓ Curve di carica a 5 fasi
- ✓ Sistema di desolfatazione
- ✓ Led stato di carica
- ✓ Ingresso pannelli separato

### **CARATTERISTICHE TECNICHE**

4,		_
MODELLO	SC 320M	SC 350M
TENSIONE NOMINALE	12 V	12 V
POTENZA MAX MODULI	320 W	350 W
POTENZA MAX DI CARICA	20 A	24 A
SISTEMA MPPT	Sì	Sì
<b>FUSIBILE DI PROTEZIONE</b>	25 A	30 A
CARICA BATTERIA MOTORE	Sì	Sì
VENTOLA	No	Sì
DIMENSIONE	151x90x48 mm	151x90x48 mm



ARTICOLO	DESCRIZIONE
93425	SC 320M
93426	SC 350M
93449	TS 002 Sensore di temperatura - cavo 8 m

### NDS SUNCONTROL DISPLAY

Display touch screen LCD che consente di visualizzare in modo pratico e veloce lo stato di carica dei pannelli e un'indicazione generale dello stato delle batterie servizi.

Dotato di 6 metri di cavo per la comunicazione, va direttamente connesso al SunControl o SunControl 2.



ARTICOLO	DESCRIZIONE	COMPATIBILE CON
93265	DT 001	SC 300M
93448	DT 002	SC 320M / SC 350 M

# PST SCATOLA PASSATETTO A DUE FORI







**ARTICOLO COLORE 93277.10** bianco **93277.20** nero **93299.20** nero (small)

### PG9/PG13 PASSA CAVO



ARTICOLO	SEZIONE	COLORE
93420.20	da 4 a 8 mm	nero
93420.40	da 4 a 8 mm	grigio
93421.20	da 7 a 12 mm	nero
93421.40	da 7 a 12 mm	grigio

# **PANNELLI SOLARI RIGIDI**



### **NDS SOLENERGY**

Il pannello con staffe di fissaggio integrate e personalizzate NDS, è costruito secondo le più moderne tecnologie di produzione, per garantire i più alti livelli di rendimento. Ciascun modulo è realizzato con celle in silicio monocristallino protette da un foglio di Tedlar e da vetro temperato e testurizzato altamente trasparente, a basso contenuto di ferro e con copertura antiriflesso che ne aumenta il rendimento fino al 17,25%, il tutto racchiuso sottovuoto tra due fogli di EVA (Ethylene Vinyl Acetate).

### STAFFA INTEGRATA

Le particolari staffe in alluminio integrate nel pannello, con frame aerodinamici cover laterali in plastica rendono il pannello robusto sicuro, di facile e rapida installazione.

### **STRUTTURA**

Cornice in alluminio.

Vetro alta trasimittanza: 91,5%

Strip di connessione a bassa resistenza:  $<69,31M\Omega$ 

Eva trasmittenza: <30% (290-380MN)

### CAVO 6MT.

Ogni pannello è dotato di cavo bipolare di connessione della lunghezza di 6 metri, con guaina di protezione esterna resistente a qualsiasi condizione climatica.



### **CARATTERISTICHE TECNICHE**

					I .	I .
ARTICOLO	93280	93281	93282	93283	93284	93279
MODELLO	PSM 85WP	PSM 100WP	PSM 100WP-Slim	PSM 120WP	PSM 150WP	PSM 175WP
DIMENSIONI	1165x530x60 mm	1320x530x60 mm	1727x416x60 mm	1520x530x60 mm	1475x676x60 mm	1625x676x60 mm
NUMERO CELLE	36	36	36	36	32	36
TENSIONE NOMINALE	12 V	12 V				
POTENZA MASSIMA	85 WP±3%	100 WP±3%	100 WP±3%	120 WP±3%	150 WP±3%	175 WP±3%
TENSIONE CIRCUITO APERTO	22,79 V	23,7 V	22,74 V	23,75 V	20,85 V	23,67 V
<b>CORRENTE DI CORTO CIRCUITO</b>	4,81 A	5,5 A	5,66 A	6,54 A	9,30 A	9,58 A
TENSIONE MAX POTENZA	18,83 V	19,57 V	18,94 V	19,62 V	17,23 V	19,56 V
CORRENTE MAX POTENZA	4,52 A	5,11 A	5,28 A	6,12 A	8,71 A	8,95 A
CAVO	6 m - 2x2,5 mm <sup>2</sup>	4 m - 2x4 mm <sup>2</sup>				
PESO	9 kg	9,5 kg	10 kg	10,5 kg	12,5 kg	14,5 kg

### KIT PANNELLO SOLARE SOLENERGY + REGOLATORE DI CARICA SUNCONTROL 2 + PASSATETTO + PG





ARTICOLO	DESCRIZIONE
	PANNELLO + SUN CONTROL 2 MPPT SC320M
93345	Solenergy 85W + Sun Control SC320M + Passatetto + PG
93346	Solenergy 100W + Sun Control SC320M + Passatetto + PG
93347	Solenergy 100W Slim + Sun Control SC320M + Passatetto + PG
93348	Solenergy 120W + Sun Control SC320M + Passatetto + PG
93349	Solenergy 150W + Sun Control SC320M + Passatetto + PG
93350	Solenergy 175W + Sun Control SC320M + Passatetto + PG
	PANNELLO + SUN CONTROL 2 MPPT SC350M
93351	Solenergy 85W + Sun Control SC350M + Passatetto + PG
93352	Solenergy 100W + Sun Control SC350M + Passatetto + PG
93353	Solenergy 100W Slim + Sun Control SC350M + Passatetto + PG
93354	Solenergy 120W + Sun Control SC350M + Passatetto + PG
93355	Solenergy 150W + Sun Control SC350M + Passatetto + PG
93356	Solenergy 175W + Sun Control SC350M + Passatetto + PG

# PANNELLI SOLARI RIGIDI

# NDS

### **NDS BLACKSOLAR**

Cornice, struttura, celle, stringhe, tutto completamente nero, full black. I BLACKSOLAR sono il top di gamma tra i pannelli solari per camper di NDS: catturano una maggior quantità di energia solare e, in presenza di luce radente, come all'alba e al tramonto, permettono una produzione di energia elettrica superiore ai moduli standard. La staffa di montaggio è integrata nella cornice del pannello fotovoltaico e permette di mantenere sempre il distanziamento ottimale dalla superficie di ancoraggio, assicurando così la necessaria ventilazione delle celle e una adeguata aerodinamicità grazie agli angoli stondati. Questo speciale pannello monocristallino è dotato di celle fotovoltaiche PERC di ultima generazione ad alta efficienza, che unitamente a materie prime d'eccellenza, fanno di BLACKSOLAR un pannello all'avanguardia nel mondo fotovoltaico, raggiungendo un'efficienza di 19,5%, la più alta di tutta la gamma solare NDS.

### STAFFA INTEGRATA

Le particolari staffe in alluminio integrate nel pannello, con frame aerodinamici cover laterali in plastica rendono il pannello robusto sicuro, di facile e rapida installazione.

### CELLE PERC

Passivated Emitter and Rear Cell: una nuova tecnologia per incrementare l'efficienza di conversione energetica aggiungendo un livello dielettrico passivato sul retro della cella.

### CAVO 6MT.

Ogni pannello è dotato di cavo bipolare di connessione della lunghezza di 6 metri, con quaina di protezione esterna resistente a qualsiasi condizione climatica.



### **CARATTERISTICHE TECNICHE**

CARIATTERISTICITE			
ARTICOLO	93266	93267	93263
MODELLO	BS 115WP	BS 165WP	BS 185WP
DIMENSIONI	1385x530x60 mm	1495x680x60 mm	1645x680x60 mm
NUMERO CELLE	33	32	36
TENSIONE NOMINALE	12 V	12 V	12 V
POTENZA MASSIMA	115 WP±3%	165 WP±3%	185 WP±3%
TENSIONE CIRCUITO APERTO	22,41 V	21,6 V	24,08 V
CORRENTE DI CORTO CIRCUITO	6,63 A	9,78 A	9,81 A
TENSIONE MAX POTENZA	18,5 V	17,84 V	19,9 V
CORRENTE MAX POTENZA	6,22 A	9,25 A	9,30 A
PESO	10 kg	14 kg	15,5 kg
CAVO	6 m - 2x2,5 mm <sup>2</sup>	6 m - 2x2,5 mm <sup>2</sup>	4 m - 2x4 mm <sup>2</sup>

### KIT PANNELLO SOLARE BLACKSOLAR + REGOLATORE DI CARICA SUNCONTROL 2 + PASSATETTO + PG



### ARTICOLO DESCRIZIONE

ANTICOLO	DESCRIZIONE
	PANNELLO + SUN CONTROL 2 MPPT SC320M
93357	Blacksolar 115W + Sun Control SC320M + Passatetto + PG
93358	Blacksolar 165W + Sun Control SC320M + Passatetto + PG
93359	Blacksolar 185W Slim + Sun Control SC320M + Passatetto + PG
	PANNELLO + SUN CONTROL 2 MPPT SC350M
93360	Blacksolar 115W + Sun Control SC350M + Passatetto + PG
93361	Blacksolar 165W + Sun Control SC350M + Passatetto + PG
93362	Blacksolar 185W Slim + Sun Control SC350M + Passatetto + PG

# PANNELLI SOLARI SEMIFLESSIBILI



### **NDS LIGHTSOLAR SEMIFLESSIBILI**

LIGHTSOLAR è la gamma di pannelli solari, "Glass & Frameless" ideata per applicazioni dove peso, spessore e resistenza rappresentano caratteristiche fondamentali.

Le celle di questi pannelli monocristallini, con efficienza pari a 18,75%, sono inserite in un'architettura multistrato esclusiva: lo strato superiore è un polimero plastico chiamato ETFE altamente resistente a corrosione e lesioni da agenti atmosferici, tale da poterlo definire auto-riparante. La superficie del pannello, sempre esposta a graffi da rami d'albero, grandine, superfici acuminate o altri urti accidentali, è in grado di automodellarsi, tornando alla forma iniziale ideale per la catturata dei raggi solari.

Nella parte bassa della struttura è invece presente un foglio di PCB per contenere e dissipare al meglio il calore generato dalle celle e conferire robustezza tale al pannello da renderlo perfetto anche nelle applicazioni nautiche, dove (seppur con calzature omogenee e morbide) è possibile calpestare il pannello.

### **STRUTTURA**

Costruito con ben 7 Layer, tra cui la superficie ETFE, la miglior superficie in termini di efficienza e durata nel tempo ed un foglio PCB che lo irrigidisce rendendolo più robusto e migliore nella dissipazione del calore.

### **JUNCTION BOX**

La scatola aerodinamica NDS è la sede del cavo di collegamento di 3 metri in dotazione e racchiude i diodi bypass necessari per ridurre il fenomeno dell'ombreggiamento.



	•	CAKAI IEKISTICHE II	CNICHE		
ARTICOLO	93460	93462	93463	93461	93464
MODELLO	LSE 105BF	LSE 160BF	LSE 195BF	LSE 105BR	LSE 200BR
CONNESSIONE	Frontale	Frontale	Frontale	Posteriore	Posteriore
DIMENSIONI	1068x503x4 mm	1253x673x4 mm	1488x673x4 mm	1018x503x4 mm	1488x673x4 mm
NUMERO CELLE	36	36	35	36	36
TENSIONE NOMINALE	12 V				
POTENZA MASSIMA	105 WP±3%	160 WP±3%	195 WP±3%	105 WP±3%	200 WP±3%
TENSIONE CIRCUITO APERTO	23,3 V				
CORRENTE DI CORTO CIRCUITO	5,45 A	8,72 A	11,08 A	5,45 A	10,9 A
TENSIONE MAX POTENZA	19,8 V	19,8 V	19 V	19,8 V	19,8 V
CORRENTE MAX POTENZA	5,3A	8,08 A	10,3 A	5,3 A	10,1 A
PESO	3,9 kg	5,8 kg	6,7 kg	3,9 kg	6,7 kg
CAVO	3 m - 2x2,5 mm <sup>2</sup>				

### KIT PANNELLO SOLARE LIGHTSOLAR + REGOLATORE DI CARICA SUNCONTROL 2 + PASSATETTO + PG



### ARTICOLO DESCRIZIONE

	PANNELLO + SUN CONTROL 2 MPPT SC320M
93465	Lightsolar 105W Connessione Frontale + Sun Control SC320M + Passatetto + PG
93467	Lightsolar 105W Connessione Posteriore + Sun Control SC320M
93469	Lightsolar 160W Connessione Frontale + Sun Control SC320M + Passatetto + PG
93471	Lightsolar 195W Connessione Frontale + Sun Control SC320M + Passatetto + PG
93473	Lightsolar 200W Connessione Posteriore + Sun Control SC320M
	PANNELLO + SUN CONTROL 2 MPPT SC350M
93466	Lightsolar 105W Connessione Frontale + Sun Control SC350M + Passatetto + PG
93468	Lightsolar 105W Connessione Posteriore + Sun Control SC350M
93470	Lightsolar 160W Connessione Frontale + Sun Control SC350M + Passatetto + PG
93472	Lightsolar 195W Connessione Frontale + Sun Control SC350M + Passatetto + PG
93474	Lightsolar 200W Connessione Posteriore + Sun Control SC350M

# PANNELLI SOLARI FLESSIBILI



### **NDS SOLARFLEX EVO**

Si adattano a superfici non lineari grazie ad un elevato indice di flessibilità e forniscono massime prestazioni con il minimo ingombro possibile: tutto questo è SOLARFLEXEVO. SOLARFLEXEVO è la scelta ideale nel settore Nautico e Camper, dove la resa risulta ottimale.

Per garantire i migliori risultati nel minor spazio possibile, la gamma SOLARFLEXEVO è costruita con celle di qualità ad alta efficienza.

### **CELLE MULTIWIRE**

Il maggior numero di connessioni e la minor distanza tra celle (7 volte inferiore alle celle 3bb) aumenta notevolmente il flusso di corrente. Maggior resistenza alle micro fratture delle celle. La doppia connessione multiwire "front and back side" dissipa il 50% di calore in più di una normale cella per un'efficienza ottimale anche nelle stagioni calde.

### STRUTTURA

Costruito con ben 9 Layer, tra cui la superficie ETFE, la miglior superficie in termini di efficienza e durata nel tempo.

### **JUNCTION BOX**

Ogni pannello è dotato di uno speciale Junction Box: sede del cavo bipolare di connessione lungo 3 metri, con guaina di protezione esterna resistente a qualsiasi condizione climatica.



### **CARATTERISTICHE TECNICHE**

	CAILA	I TEMISTICHE TECHNOTIE		
ARTICOLO	93475	93476	93477	93478
MODELLO	SFE 60WP	SFE 120WP	SFE 150WP	SFE 165WP
DIMENSIONI	670x510x3 mm	1290x520x3 mm	1570x510x3 mm	1290x680x3 mm
NUMERO CELLE	32	32	41	44
TENSIONE NOMINALE	12 V	12 V	12 V	12 V
POTENZA MASSIMA	60WP±3%	120WP±3%	150WP±3%	165WP±3%
TENSIONE CIRCUITO APERTO	20,4 V	21,2 V	26,6 V	28,2 V
CORRENTE DI CORTO CIRCUITO	3,68 A	7,20 A	7,16 A	7,43 A
TENSIONE MAX POTENZA	17,6 V	18 V	22,6 V	24 V
CORRENTE MAX POTENZA	3,40 A	6,67 A	6,64 A	6,88 A
PESO	1,7 kg	2,95 kg	3,53 kg	4,7 kg
CAVO	3 m - 2x2,5 mm <sup>2</sup>			

### KIT PANNELLO SOLARE SOLARFLEX EVO + REGOLATORE DI CARICA SUNCONTROL 2 + PASSATETTO + PG



### ARTICOLO DESCRIZIONE

	PANNELLO + SUN CONTROL 2 MPPT SC320M
93479	Solarflex Evo 60W + Sun Control SC320M + Passatetto + PG
93481	Solarflex Evo 120W + Sun Control SC320M + Passatetto + PG
93483	Solarflex Evo 150W + Sun Control SC320M + Passatetto + PG
93485	Solarflex Evo 165W + Sun Control SC320M + Passatetto + PG
	PANNELLO + SUN CONTROL 2 MPPT SC350M
93480	Solarflex Evo 60W + Sun Control SC350M + Passatetto + PG
93482	Solarflex Evo 120W + Sun Control SC350M + Passatetto + PG
93484	Solarflex Evo 150W + Sun Control SC350M + Passatetto + PG
93486	Solarflex Evo 165W + Sun Control SC350M + Passatetto + PG

# **ACCESSORI PER PANNELLI SOLARI**



### **BDS-180 DUO SYSTEM**

Dispositivo elettronico in grado di gestire in modo intelligente due batterie di servizio, sia in fase di carica (con alternatore, carica batterie e moduli fotovoltaici) che in fase di scarica. Dimensioni: 180 x 120 H 35 mm.



ARTICOLO 95279

#### MC-180

Pannello di controllo remoto per la selezione della modalità di funzionamento del BDS-180

**Automatico**: le batterie di servizio vengono caricate o scaricate automaticamente secondo l'algoritmo del microprocessore integrato nel "BDS-180"

*Manuale*: l'utilizzatore può scegliere quale batteria utilizzare, sia in fase di carica che in fase di scarica. Il pannello è dotato di led per la visualizzazione della

batteria utilizzata e per la segnalazione di un'eventuale batteria guasta. La confezione è completa del cavo di collegamento al "BDS-180" L=6 m e di cornice "BMAC1. Il pannello è abbinabile alla serie



ARTICOLO	COLORE	DIMENSIONI
95229.40	grigio	60x60 mm
95229.50	marrone	60x60 mm

"Modular Plates Berker".

### **REGOLATORI PER MODULI FOTOVOLTAICI**

Progettati e costruiti con le più moderne tecniche elettroniche per permettere la massima resa dei moduli fotovoltaici ad essi collegati. I regolatori sono adatti al collegamento di uno o due moduli fotovoltaici di potenza massima 120W cadauno;

inoltre i regolatori sono predisposti per il collegamento del pannello test PT542 necessario per il controllo della carica dei moduli fotovoltaici della tensione di batteria.



PRS150

### **CARATTERISTICHE TECNICHE**

ARTICOLO	93090	93059
MODELLO	PRS150	PRS300
TENSIONE NOMINALE	12 V	12 V
NUMERO INGRESSO FOTOVOLTAICO	1	2
NUMERO LINEE DI CARICA	1	3
POTENZA MASSIMA APPLICABILE	150 W	300 W
DESOLFATAZIONE BATTERIA	No	Sì
DISPOSITIVO DI BLOCCO CORRENTE INVERSA	Diodo	Elettronico
PROTEZIONE DA INVERSIONE DI POLARITÀ	Sì	Sì
COLLEGAMENTO PANNELLO TEST	No	PT 642
DIMENSIONI	115x90x h37 mm	115x90x h37 mm



PRS300

### PT642

Pannello test digitale touch per il controllo della tensione di batterie e della corrente erogata dal modulo fotovoltaico, completo di cavo L=1,5 m, distanziale perfissaggio parete e cornice Berker "BMAc1C". Adatto per regolatore mod. PRS300.

Dimensioni: 60x60 mm.



### CSB2

Dispositivo per la ricarica della batteria auto sia dal pannello solare che dal carica batterie tramite la batteria servizi.

ramite la batteria servizi. Ricarica la batteria auto a una corrente regolata da

0,1 a 4A max. Il LED verde indica che la batteria auto è in fase di ricarica. Misure:

80x50 mm. x H 50 mm.



ARTICOLO

93071.40 93071.50

grigio marrone

**COLORE** 

93067

## **ACCESSORI PER PANNELLI SOLARI**

### SUPPORTI DI FISSAGGIO PER MODULI FOTOVOLTAICI

I nuovi supporti KFPN, realizzati in alluminio anodizzato e con un design moderno e aerodinamico, sono studiati appositamente per il settore camper-caravan.

Sono di facile installazione e non necessitano di forature, in quanto applicabili con l'utilizzo di collante.



93084

93087

ARTICOLO DESCRIZIONE DIMENSIONI KFPN530

KFPN670

530x60x50 mm 670x60x50 mm

**PESO** 0,45 kg 0,55 kg

### KT5

Kit passaggio cavi 5 vie adatto per tetti con spessore massimo 60 mm. Per il passaggio cavi dal tetto di pannelli solari, telecamere, ecc. Dimensioni: 120x90x30 mm.

**ARTICOLO** 

93079

### KTR-P

Passacavo completo di dado e guarnizione. Adatto per KIT passaggio cavi KT5. Colore grigio.

**ARTICOLO** 

93064



### SCATOLA PASSACAVI **DA TETTO**



**ARTICOLO** 

93078

### KT1

Kit passaggio cavi 1 via (per guaina Ø 12 mm. mod. KTR-G). Adatto per tetti con spessore massimo 60 mm.

**ARTICOLO** 

93091

### **KIT1-10**

Kit passaggio cavi 1 via. Completo di: ✓ guaina (L= 1 m.) ✓ cavi sezione 6 mm.2 (L= 2 m.).

**ARTICOLO** 

93092



**KIT1-20** 

Kit passaggio cavi 1 via. Completo di: ✓ guaina (L= 2 m.) ✓ cavi sezione 6 mm.2 (L= 3 m.).

**ARTICOLO** 

93093



### KT5-C10

Cavo a 1 via per KT5. Completo di: ✓ guaina (L = 1m.) ✓ cavi da 6 mm.2 (L = 2 m.).



### KT5-C20

Cavo a 1 via per KT5. Completo di: ✓ guaina (L = 2 m.) ✓ cavida 6 mm.2 (L = 3 m.).



93095



93094



### TELECAMERE AD ANGOLAZIONE MULTIPLA DYNAVISION PRO

Il nuovo sistema di telecamere Dynavin **Dynavision Pro** offre cinque funzioni di angolazione:

- 1) Specchietto retrovisore (150°) per visualizzazione permanente.
- 2) Telecamera posteriore (150°) con linee di riferimento regolabili.
- 3) Grandangolo (180°).
- 4) Sistema di sicurezza angolo morto e direzione (212°) che si attiva automaticamente quando viene impostato l'indicatore di direzione.
- 5) Visuale dall'alto (zoom) per ispezione visiva durante l'attacco di un rimorchio.

### VANTAGGI

- ✓ Più sicurezza stradale.
- ✓ Facilità di installazione e di posizionamento cablaggio.
- ✓ Nessun foro aggiuntivo sul veicolo.

Le telecamere Pro possono essere controllate tramite radio Dynavin Touch.

Telecomando wireless per i dispositivi radio di altri produttori incluso.

### Dati tecnici

- ✓ Risoluzione: 720x480 pixel.
- ✓ Modalità immagine: NTSC.
- ✓ Sensore CMOS: 1/4 CMOS AR0140 da ON Semi.
- ✓ ISP: GW4 di GEO-Semi.
- ✓ Campo visivo (FOV) dell'obiettivo: Orizzontale 210°, Verticale 140°.
- ✓ Resistenza all'acqua: IP67.

### **TELECOMANDO WIRELESS INCLUSO**









Funzione retromarcia (150°)



Grandangolo (180°)



Visuale angolo morto (212°)



Visuale dall'alto (zoom)

### **CONFEZIONE COMPOSTA DA:**



Cavo per l'adattatore



Cavo di estensione 15 mt.



Connettore Dati




Cavo Dati



Unità di controllo Dynavision



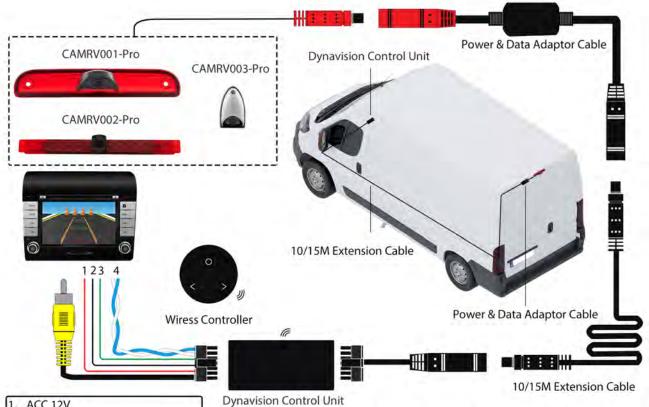

- ACC 12V
- 2, Ground
- 3, Reverse Trigger To Head Unit
- CANBUS Wires To OBD Connector

# **DYNAVISION WIRING DIAGRAM**

### **DVN CW 910 PRO**





**ARTICOLO** 93451

### **DVN CW 920 PRO**





**ARTICOLO** 93453

### **DVN CW 930 PRO**





### TELECAMERE AD ANGOLAZIONE MULTIPLA DYNAVISION LITE

Il nuovo sistema di telecamere Dynavin **Dynavision Lite** offre due funzioni:


- 1) Specchietto retrovisore (150°) per visualizzazione permanente.
- 2) Telecamera posteriore (180°) con possibilità di attivare o disattivare le linee di direzione.

### VANTAGGI

- ✓ Più sicurezza stradale.
- ✓ Facilità di installazione e di posizionamento cablaggio.
- ✓ Nessun foro aggiuntivo sul veicolo.

### **DATITECNICI**

- ✓ Risoluzione: 720x480 pixel.
- ✓ Modalità immagine: NTSC.
- ✓ Sensore CMOS: 1/3 CMOS.
- ✓ Campo visivo (FOV) dell'obiettivo: Orizzontale 180°, Verticale 90°.
- ✓ Resistenza all'acqua: IP67.

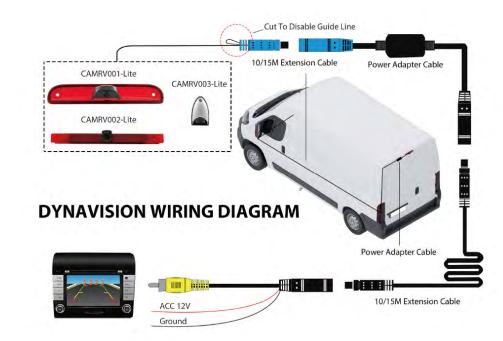

### **DVN CW 910 LITE**



### **DVN CW 920 LITE**



**ARTICOLO** 93452

**ARTICOLO** 

93450

### **DVN CW 930 LITE**



**ARTICOLO** 

93454

Adattatore Dynavision-Dometic (Pössl)



### **CAM ADP.2**

Adattatore Dynavision-Sunlight/Carrado



### **CAM ADP.4**

**ARTICOLO** 

93500

Adattatore Dynavision-Waeco (Hymer/Bürstner)



### **ARTICOLO**

93501



### **CAM ADP.7**

Adattatore Dynavision-Knauss



### **CAM ADP.10**

Adattatore Dynavision-Adria-Camos



### **ARTICOLO**

93503



93504

## **MONITOR MULTIMEDIALI**



### **CAM ADP.3**

Adattatore Dynavision Lite per collegamento cavo 7enec



### **ARTICOLO**

93505

### **CAM ADP.8**

Adattatore Dynavisiontelecamere cinesi



#### ARTICOLO

93507

### **CAM ADP.5**

Adattatore per il collegamento di una radio Dynavin a una retrocamera originale



#### **ARTICOLO**

93509

### CAM ADP.11

Adattatore Dynavision-Laika



#### ARTICOLO

93506

### CAM ADP.1

Adattatore Dynavision-Forster Ducato con connettore BNC e connessione rapida



#### **ARTICOLO**

93508

### **CAM ADP.9**

Adattatore Dynavision-Chausson-Challenger



### **ARTICOLO**

93510

### CRUSCOTTO CON MONITOR MULTIMEDIALE N7-DCX PRO

### PER:

- ✓ Fiat Ducato 250/251 dal 2006.
- ✓ Citroën Jumper II 250/250D/250L dal 2006.
- ✓ Peugeot Boxer II 250/251 dal 2006.

### CARATTERISTICHE

- Touchscreen capacitivo da 25,9 cm (10,2") ad alta risoluzione (1024x600 pixel).
- Display antiriflesso.
- ✓ Lettoré DVD integrato.
- ✓ Radio digitale DAB+
- Connettività smartphone tramite iLink Pro (adattatore compatibile venduto separatamente).
- Telecomando a infrarossi incluso.
- Vivavoce (Parrot).
- ✓ Streaming Bluetooth esterno.
- ✓ Altoparlanti Bluetooth optional.
- Autonomia a veicolo spento: 2 ore.

### **DATI TECNICI**

- Software di navigazione 3D iGo-Primo con TMC su scheda SD da 8GB.
- Funzioni: oltre 25 lingue di sistema, visualizzazione e ricerca dei punti di interesse per 46 paesi, visualizzazione di edifici in 3D, spazi di campeggio e parcheggio, avvisi, output vocale TTS, aggiornamento mappe per un anno dopo la registrazione su www.naviextras.com
- ✓ Amplificatore audio da 4x45 watt max.

- ✓ Uscite preamplificate: 2x Anteriore / 2x Posteriore / Subwoofer, inclusa uscita remota.
- Processore audio DSP con equalizzatore a 9 bande e correzione temporale.
- Funzione di regolazione della luminosità dello schermo (automatica con sensore / manuale).
  Vivavoce Parrot/Bluetooth, sincronizzazione rubrica.
- Streaming audio A2DP tramite Parrot/Bluetooth.
- Riproduttore multimediale (MPEG / AVI / MP4 / RM / FLY / ASF / WMV / MKV / OGM / DivX / WMA).
- Lettore CD/DVD (CD / CD-R / CD-RW / DVD +/- RW +/- / DVD-RV / DVD Video/Audio).
- Sintonizzatore FM/DAB+ (il dispositivo può passare automaticamente da radio analogica a radio digitale).
- Radio AM/FM con funzione RDS e sintonizzazione FM.
- ✓ 2 slot per scheda MicroSD sul lato anteriore e posteriore (1x supporto / 1x software di navigazione).
- 2 porte USB sul retro (1x supporto / 1x sistema).
- Entrata/uscita AV.
- Collegamento fotocamera anteriore e posteriore (con linee di riferimento regolabili).
- Predisposizione controllo multifunzione da volante (necessario adattatore optional).
- Predisposizione per DVB-T2 (sintonizzatore optional, solo canali in chiaro).
- ✓ Supporto iPod tramite USB.
- ✓ Due temi grafici selezionabili.







Telecomando incluso



Lettore DVD integrato



Software di navigazione 3D iGo-Primo incluso



## SISTEMI VIDEO PER RETROMARCIA LCD

### **^>** DOMETIC

### **PERFECTVIEW RVS**

### SISTEMI VIDEO DI RETROMARCIA CON NUOVO Monitor a schermo piatto COMPLETI DI TELECAMERA

- ✓ Con pannello LCD digitale
- ✓ Retroilluminazione a LED
- ✓ Qualità ottimale delle immagini anche a basse temperature
- ✓ Tre ingressi telecamere, ingresso 3 con riconoscimento del segnale Funzione immagine normale o specchiata
- ✓ Possibilità di salvataggio delle impostazioni sulla riproduzione per ogni ingresso telecamera
- ✓ Base monitor elegante con posa dei cavi nascosta
- ✓ Possibilità di accendere la telecamera laterale tramite l'interruttore delle luci di direzione
- ✓ Rilevamento automatico di una telecamera per rimorchio





Supporto sferico regolabile in maniera precisa per un posizionamento ottimale.



				[30]	
	CAM 35	CAM 29BKS	CAM 45 / 45W	CAM 44 / 44W	CAM 80CM
Monitor WAECO M 75L a colori 7"			RVS 745 RVS 745W	RVS 794 RVS 794W	RVS 780
Monitor WAECO M 55L a colori 5"	RVS 536	RVS 535	RVS 545 RVS 545W	RVS 594 RVS 594W	RVS 580

ARTICOLO	DESCRIZIONE
93165	PerfectView 7" RVS745
93165.10	PerfectView 7" RVS745W
93175	PerfectView 7" RVS794
93175.10	PerfectView 7" RVS794W
93171	PerfectView 7" RVS780
93169	PerfectView 5" RVS536
93168	PerfectView 5" RVS535
93160	PerfectView 5" RVS545
93160.10	PerfectView 5" RVS545W
93174	PerfectView 5" RVS594
93170	PerfectView 5" RVS580



Collegamento con connettori maschio-femmina bloccabili con grado di protezione IP67

I nuovi Monitor possono essere ordinati anche indipendentemente dal sistema Perfectview RVS

<b>ARTICOLO</b>	DESCIRIZIONE
93188	Monitor M 55L 5"
93189	Monitor M 75L 7"

## TELECAMERE PER PORTABICI

### **♦> DOMETIC**

### **CAM200 BIKERACK**

Dometic presenta una soluzione innovativa per un problema comune: portabici che ostruiscono la vista posteriore bloccando il campo della telecamera. Dometic CAM200 è una soluzione brevettata che garantisce una perfetta retrovisione, anche con il portabici montato sul veicolo.

Chi è solito montare il portabici sul camper conosce bene il problema, dato che la telecamera sulla parte superiore del retro del veicolo fornisce un'immagine molto limitata. Per risolvere questo problema, Dometic ha pensato di installare la telecamera sulla parte inferiore del portabici.

Situata in un alloggiamento compatto, assicura una visuale libera da ostacoli. In questo modo, si riesce anche a valutre correttamente la profondità del portabici.

Dometic CAM200 vanta un montaggio facile e senza fori sulla maggior parte dei veicoli in commercio. Basta serrare le viti integrate perchè l'alloggiamento della telecamera scorra nel binario esterno del portabici.

Questo dispositivo compatto è dotato di due telecamere regolabili separatamente, per la massima visibilità possibile. Il sistema elettronico di CAM200 passa automaticamente da una telecamera all'altra anche quando le biciclette sono fissate sul retro del veicolo.

Il cavo di sistema è rimovibile per smontare il portabici senza sforzo. Impermeabile e antipolvere con classe di protezione IP69K.



### **CARATTERISTICHE TECNICHE**

TENSIONE D'INGRESSO (CORRENTE CONTINUA)	12 V		
RISOLUZIONE	300.000 px		
ANGOLO VISIVO IN DIAGONALE - BREVE - LUNGA DISTANZA	160° - 120°		
ANGOLO VISIVO FOTO ORIZZONTALE - BREVE - LUNGA DISTANZA	150° - 100°		
ANGOLO VISIVO FOTO VERTICALE - BREVE - LUNGA DISTANZA	100° - 75°		
SENSIBILITÀ ALLA LUCE	0,1 lux		
COMPENSAZIONE DELLA LUMINOSITÀ	elettronica		
STANDARD VIDEO	PAL		
RESISTENZA ALLE VIBRAZIONI	10 g		
PESO	200 g		
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	da -40°C a +75°C		
FUNZIONE IMMAGINE SPECCHIATA	pre-impostata		
TIPO DI PROTEZIONE	IP69K		
CERTIFICAZIONE	ECE R10		





ARTICOLO 93178

### CAM29 S

Telecamera cilindirca a colori racchiusa in alloggiamento compatto, da fissare sul bordo superiore del retro del veicolo. L'obiettivo grandangolare a 150° con regolazione verticale assicura la miglior visuale possibile.

### **CARATTERISTICHE TECNICHE**

TENSIONE D'INGRESSO (CORRENTE CONTINUA)	12 V
RISOLUZIONE	307.000 px
ANGOLO VISIVO IN DIAGONALE	150°
ANGOLO VISIVO FOTO ORIZZONTALE - VERTICALE	102° - 73°
SENSIBILITÀ ALLA LUCE	< 1 lux
COMPENSAZIONE DELLA LUMINOSITÀ	elettronica
STANDARD VIDEO	NTSC
RESISTENZA ALLE VIBRAZIONI	10 g
PESO	40 g
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	da -20°C a +70°C
FUNZIONE IMMAGINE SPECCHIATA	pre-impostata
TIPO DI PROTEZIONE	IP69K



ARTICOLO 93192

### CAM

Telecamere a colori. Tensione d'esercizio da 11 a 16 volt DC, sensibilità alla luce < 1 lux o 0 lux con led, standard video PAL, Tipo di protezione IP 68, Certificazione E, Compensazione della luminosità elettrica.







Luce terzo stop solo a scopo dimostrativo. Non fornita.

<b>ARTICOLO</b>
<b>MODELLO</b>

#### **TELECAMERE**

**DIMENSIONI (LXAXP) TENSIONE DI ESERCIZIO ASSORBIMENTO DI POTFN7A** SENSORE D'IMMAGINE

**RISOLUZIONE PIXEL** 

**ANGOLO VISIVO** SENSIBILITÀ ALLA LUCE **STANDARD VIDEO PAL TEMPERATURA DI ESERCIZIO COLORE RESISTENZA ALLE VIBRAZIONI PESO FUNZIONE IMMAGINE SPECCHIATA TIPO DI PROTEZIONE** 

### **CARATTERISTICHE QUALITATIVE**

**CERTIFICAZIONE E** 

### 93180 / 93180.10

CAM 45 NAV / CAM 45W NAV Piccola telecamera a colori con alloggiamento chiuso per nascondere il cavo. 78x60x50 mm (con supporto) da 11 a 16 volt DC

max 1,5 watt CCD 1/4"" 250.000 diagonale 120° O: 80°circa V: 65° circa

< 1 lux, 0 lux con led

da -20°C a +70°C argento / bianco

10 g 200 g attivabile IP69K

ISO 16750

Funzione immagine normale o specchiata, alloggiamento in alluminio anodizzato verniciato a polvere, microfono, LED IR con controllo della luminosità per assicurare un'ottima qualità dell'immagine anche in assenza di luce, riscaldamento regolato in funzione della temperatura.

### 93197 / 93197.10 CAM 18 NAV / CAM 18W NAV

Telecamera sferica a colori orientabile a piacere.

85x58x44 mm (con supporto) da 11 a 16 volt DC

max 1 watt CMOS 1/3" 355.000 diagonale 140° O: 90°circa V: 70° circa

< 1 lux, 0 lux con led

da -20°C a +70°C nero / bianco

6 g 100 g attivabile

IP69K

Funzione immagine normale o specchiata, alloggiamento in alluminio anodizzato verniciato a polvere, microfono, LED IR con controllo della luminosità per assicurare un'ottima qualità dell'immagine anche in assenza di luce, riscaldamento regolato in funzione della temperatura.

### 93185

CAM 29BKS NAV Telecamera cilindrica a colori

integrata nella console luci di

370x50x290 mm con console da 11 a 16 volt DC

circa 1 watt CMOS 1/4" 307.000

diagonale 150° O: 102°circa V: 73° circa < 1 lux

NTSC

da -20°C a +70°C

nero 8 g

400 g pre-impostata

IP68

Per VW Crafter e Mercedes-Benz Sprinter.

Supporto telecamera specifico per auto, che sfrutta i punti di fissaggio originali della luce di arresto. Funzione immagine specchiata pre-impostata in fabbrica.

ARTICOLO	MODELLO
93180	CAM 45 NAV
93180.10	CAM 45W NAV
93197	CAM 18 NAV
93197.10	CAM 18W NAV
93185	CAM 29BKS NAV

### **^>** DOMETIC

### CAM

Telecamere a colori. Tensione d'esercizio da 11 a 16 volt DC, sensibilità alla luce < 1 lux o 0 lux con led, standard video PAL, Tipo di protezione IP 68, Certificazione E, Compensazione della luminosità elettrica.







Luce terzo stop solo a scopo dimostrativo.
Non fornita.

ARTICOLO MODELLO CAM 80 NAV  Piccola telecamera a colori con otturatore con angolo visivo 145° DIMENSIONI (LXAXP) TELECAMERE DIMENSIONI (LXAXP) DIMENSIONI (LXAXP) TENSIONE DI ESERCIZIO ASSORBIMENTO DI POTENZA  SENSORE D'IMMAGINE CCD 1/3"  CCD 1/3"  ANGOLO VISIVO  Piccola telecamera a colori doppia con otturatore e angolo visivo extra-ampio. 114x74x62 mm (con supporto) 124x74x62 mm (con supporto) 125x82x44 mm con cor da 11 a 16 volt DC 126x852x44 mm con cor da 12 a 16 volt DC 127x9 circa 1 watt 12x92x44 mm con cor da 11 a 16 volt DC 12x92x44 mm con cor da 12 a 16 volt DC 12x92x44 mm con cor da 12 a 16 volt DC 12x92x44 mm con cor da 12 a 16 volt DC 12x92x44 mm con cor da 12 a 16 volt DC 12x92x44 mm con cor da 11 a 16 volt DC 12x92x44 mm con cor da 12 a 16 volt DC 12x92x44 mm con cor da 12 a 16 volt DC 12x92x44 mm con cor da 12 a 16 volt DC 12x92x44 mm con cor da 12 a 16 volt DC 12x92x44 mm con cor da 12 a 16 volt DC 12x92x44 mm con cor da 12 a 16 volt DC 12x92x44 mm con cor da 12 a 16 volt DC 12x92x44 mm con cor da 12 a 16 volt DC 12x92x44 mm con cor da 12 a 16 volt DC 12x92x44 mm con cor da 12 a 16 volt DC 12x92x44 mm con cor da 12 a 16 volt DC 12x92x44 mm con cor da 12 a 16 volt DC 12x92x44 mm con cor da 12 a 16 volt DC 12x92x44 mm con cor da 12 a 16 volt DC 12x92x44 mm con cor da 12 a 16 volt DC	
TELECAMERE  Piccola telecamera a colori con otturatore con angolo visivo 145°  DIMENSIONI (LXAXP)  106x68x54 mm (con supporto)  TENSIONE DI ESERCIZIO  ASSORBIMENTO DI POTENZA  SENSORE D'IMMAGINE  CCD 1/3"  CCD 1/3"  RISOLUZIONE PIXEL  ANGOLO VISIVO  Piccola telecamera a colori doppia con otturatore e angolo visivo extra-ampio.  114x74x62 mm (con supporto)  114x74x62 mm (con supporto)  375x82x44 mm con cor da 12 a 16 volt DC  da 11 a 16 volt DC  circa 1,2 vatt  CMOS 1/3" (breve distanza) CMOS 1/4" (lunga distanza) CMOS 1/4" (lunga distanza)  290.000  visione a breve distanza: diagonale 140° O: 100° circa - V: 72° circa visione a lunga distanza: diagonale 50°  Piccola telecamera a colori doppia integrata nella console stop.  375x82x44 mm con cor da 11 a 16 volt DC  circa 1,2 vatt  CMOS 1/4"  CMOS 1/4"  CMOS 1/4"  diagonale: 150° O: 100° circa - V: 72° circa visione a lunga distanza: diagonale 50°	
TELECAMERE  PICCOIA teleCamera a Colon Collotturatore con angolo visivo 145° otturatore e angolo visivo extra-ampio.  106x68x54 mm (con supporto) 114x74x62 mm (con supporto) 375x82x44 mm con cor da 12 a 16 volt DC da 11 a 16 volt DC  ASSORBIMENTO DI POTENZA 1,8 watt con riscaldamento circa 1,2 vatt circa 1 watt  SENSORE D'IMMAGINE CCD 1/3" CMOS 1/3" (breve distanza) CMOS 1/4" (lunga distanza) 290.000  RISOLUZIONE PIXEL 270.000 290.000 345.000  ANGOLO VISIVO diagonale: 145° O: 100° circa - V: 72° circa visione a lunga distanza: diagonale 50° O: 95° circa V: 70° circ	
TENSIONE DI ESERCIZIO ASSORBIMENTO DI POTENZAda 11 a 16 volt DCda 12 a 16 volt DCda 11 a 16 volt DCASSORBIMENTO DI POTENZA1,8 watt con riscaldamentocirca 1,2 vattcirca 1 wattSENSORE D'IMMAGINECCD 1/3"CMOS 1/3" (breve distanza) CMOS 1/4" (lunga distanza)CMOS 1/4"RISOLUZIONE PIXEL270.000290.000345.000ANGOLO VISIVOdiagonale: 145° O: 100° circa V: 72° circaO: 100° circa - V: 72° circa visione a lunga distanza: diagonale 50°diagonale: 150° O: 95° circa V: 70° circa	luci di
ASSORBIMENTO DI POTENZA  1,8 watt con riscaldamento circa 1,2 vatt circa 1 watt  CMOS 1/3" (breve distanza) CMOS 1/4" (lunga distanza) 270.000  290.000  ANGOLO VISIVO  270.000  diagonale: 145° O: 100° circa V: 72° circa visione a lunga distanza: diagonale 50°  diagonale 50°  circa 1,2 vatt circa 1 watt  CMOS 1/4"  CMOS 1/4"  245.000  diagonale: 150° O: 95° circa V: 70° circa V: 7	sole
POTENZA  I,8 Watt Con riscaldamento  Circa 1,2 Vatt  Circa 1,8 Watt Con riscaldamento  Circa 1,2 Vatt  Circa 1	
RISOLUZIONE PIXEL  270.000  290.000  visione a breve distanza: diagonale 140° O: 100° circa V: 72° circa V: 72° circa V: 72° circa V: 70° circa	
visione a breve distanza: diagonale: 145° O: 100° circa V: 72° circa V: 72° circa V: 72° circa V: 70° circa	
ANGOLO VISIVO  diagonale: 145° O: 100° circa V: 72° circa V: 72° circa  diagonale 140° O: 100° circa - V: 72° circa visione a lunga distanza: diagonale 50°  diagonale: 150° O: 95° circa V: 70° circa	
SENSIBILITÀ ALLA LUCE < 05 lux, 0 lux con led < 1 lux, 0 lux con led < 1,5 lux	
STANDARD VIDEO PAL • NTSC	
TEMPERATURA DI ESERCIZIO         da -20°C a +65°C         da -30°C a +70°C         da -30°C a +70°C	
COLORE argento argento / bianco nero	
RESISTENZA ALLE VIBRAZIONI 6 g 10 g	
<b>PESO</b> 350 g 360 g 400 g	
FUNZIONE IMMAGINE SPECCHIATA attivabile pre-impostata pre-impostata	
TIPO DI PROTEZIONE IP68 IP68 IP69K	
CERTIFICAZIONE E ● ISO 16750 ●	
Funzione immagine normale o specchiata, otturatore automatico motorizzato per proteggere l'obiettivo dalla sporcizia, alloggiamento in alluminio anodizzato e verniciato a polvere con calotta protettiva e supporto in acciaio inox, microfono, riscaldamento regolato in funzione della temperatura, LED a infrarossi con controllo LDR.  Azionamento tramite i due ingressi telecamera presenti sul monitor, commutazione manuale o automatica tra le telecamere, alloggiamento in alluminio anodizzato verniciato a polvere con calotta protettiva e supporto in acciaio inox, microfono, riscaldamento regolato in funzione della temperatura, LED a infrarossi con controllo LDR.  Azionamento tramite i due ingressi telecamera presenti sul monitor, commutazione manuale o automatica tra le telecamere, alloggiamento in alluminio anodizzato verniciato a polvere con calotta protettiva e supporto in acciaio inox, otturatore motorizzato, per Fiat Ducato X250, X e modelli simili. Suppor della luce di arresto. Fui immagine specchiata p infrarossi con controllo LDR per una migliore visibilità notturna, marcatori della distanza (3 linee) in retromarcia.	to r auto, io originali nzione

ARTICOLO	MODELLO
93181	CAM 80 NAV
93186	CAM 44 NAV
93186.10	CAM 44W NAV
93182	CAM 35 NAV





## PANNELLI DI CONTROLLO



### **SISTEMA COMPLETO PC100**

Con pannello di comando a Led avente le seguenti

controllo della batteria auto e della batteria servizi, controllo del livello serbatoio potabile, comando luci, luce esterna, relè parallelo batterie, comando frigo, fusibili di protezione, controllo ricarica batteria auto, controllo e comando dispositivo minima tensione.

Dimensioni pannello comando: 192x78 mm.



#### SISTEMA COMPOSTO DA

PANNELLO DI COMANDO	PC100 - 111000
QUADRO DI DISTRIBUZIONE UTENZE 12V, FUSIBILI DI PROTEZIONE	DS300 - 209000
CARICA BATTERIE SWITCHING 12V 16A	CB516-3 - 321517
SONDA SERBATOIO ACQUA POTABILE	SP5/40 - 505140
SONDA A VITI PER SERBATOIO RECUPERO	SS/P - 505000
CABLAGGIO SONDE SERBATOIO L=6M	CCS910 - 709160
CABLAGGIO PANNELLO COMANDO L=6M	CP973-6 - 709623
FUSIBILE 50A + PORTAFUSIBILE	R450 - 222551



ARTICOLO MODELLO **95225** PC100

Comando e controllo per l'impiantistica elettrica 12V dell'autocaravan.

Con pannello di comando con visualizzatore a LED, controllo grafico dello stato di batteria auto, batteria servizi e acque chiare, allarme riserva serbatoio acque grigie, separatore elettronico batterie integrato, gestione frigo trivalente, 10 fusibili di protezione utenze 12 V, ricarica batteria auto, controllo di minima tensione (funzione "salva batteria").

Dimensioni pannello comando: 170 x 80 mm.



### SISTEMA COMPOSTO DA

PANNELLO DI COMANDO	PC110 - 111000
QUADRO DI DISTRIBUZIONE UTENZE 12V, FUSIBILI DI PROTEZIONE	DS300 - 209000
CARICA BATTERIE SWITCHING 12V 16A	CB516-3 - 321517
SONDA SERBATOIO ACQUA POTABILE	SP5/40 - 505140
SONDA A VITI PER SERBATOIO RECUPERO	SS/P - 505000
CABLAGGIO SONDE SERBATOIO L=6M	CCS910 - 709160
CABLAGGIO PANNELLO COMANDO L=6M	CP973-6 - 709623
FUSIBILE 50A + PORTAFUSIBILE	R450 - 222551

ARTICOLO MODELLO **95228** PC110

### **SISTEMA COMPLETO PC180**

Sistema completo di comando e controllo per impiantistica elettrica 12V dell'autocaravan. Con Pannello di comando con visualizzatore a LED, controllo grafico dello stato batteria auto e batteria servizi, controllo grafico dello stato serbatoio acque chiare, allarme riserva serbatoio acque grigie, separatore elettronico di batterie integrato, gestione frigo trivalente, 10 fusibili di protezione utenze 12V, ricarica batteria auto, controllo di minima tensione (funzione "salva batteria"), funzione "crepuscolare" per regolare durante la notte la luminosità dei pulsanti. Dimensioni pannello comando: 190 x 130 mm.



### SISTEMA COMPOSTO DA

PANNELLO DI COMANDO	PC180 - 111800
QUADRO DI DISTRIBUZIONE UTENZE 12V, FUSIBILI DI PROTEZIONE	DS300 - 209000
CARICA BATTERIE SWITCHING 12V 16A	CB516-3 - 321517
SONDA SERBATOIO ACQUA POTABILE	SP5/40 - 505140
SONDA A VITI PER SERBATOIO RECUPERO	SS/P - 505000
CABLAGGIO SONDE SERBATOIO L=6M	CCS910 - 709160
CABLAGGIO PANNELLO COMANDO L=6M	CP973-6 - 709623
FUSIBILE 50A + PORTAFUSIBILE	R450 - 222551

ARTICOLO MODELLO **95000** PC180

### SISTEMA COMPLETO PC210

Sistema completo di comando e controllo per impiantistica elettrica 12V dell'autocaravan. Con pannello di comando con visualizzatore LCD 2,9" a 12 colori, pulsanti capacitivi a sfioramento, controllo in Volt e grafico dello stato batteria auto e batteria servizi. controllo in % e grafico dello stato serbatoio acque chiare, allarme riserva serbatoio acque grigie, separatore elettronico di batterie integrato, gestione frigo trivalente, 10 fusibili di protezione utenze 12V, ricarica batteria auto, controllo di minima tensione (funzione "salva batteria"), visualizzazione temperatura interna ed esterna. Dimensioni pannello comando: 170 x 80 mm.



### SISTEMA COMPOSTO DA

PC210 - 112100
DS300 - 209000
CB516-3 - 321517
SS/P - 505000
CCS200 - 709020
CP973-6 - 709623
CTIE-2 - 708661
R450 - 222551
SPE/ 5120

## PANNELLI DI CONTROLLO

### **SISTEMA COMPLETO PC220**

A microprocessore con visualizzatore LCD 7 colori grafico avente le seguenti funzioni: orologio digitale, controllo in volt e grafico della batteria auto e della batteria servizi (B1 e B2), controllo del livello dei serbatoi in percentuale e grafico, visualizzatore di temperatura interna ed esterna, separatore elettronico di batterie, comando frigo (trivalente), fusibili di protezione, controllo ricarica batteria auto, controllo e comando dispositivo minima tensione.

Dimensioni pannello comando: 181 x 131 mm.



#### SISTEMA COMPOSTO DA

PANNELLO DI COMANDO	PC220 - 112200
QUADRO DI DISTRIBUZIONE UTENZE 12V, FUSIBILI DI PROTEZIONE	DS300 - 209000
CARICA BATTERIE SWITCHING 12V 16A	CB516-3 - 321517
SONDA A VITI PER SERBATOIO RECUPERO	SS/P - 505000
CABLAGGIO SONDE SERBATOIO L=6M	CCS200 - 709020
CABLAGGIO PANNELLO COMANDO L=6M	CP973-6 - 709623
CABLAGGIO TEMPERATURA INTERNA (L=1,5M) E TEMPERATURA ESTERNA (L=5M)	CTIE-2 - 708661
FUSIBILE 50A + PORTAFUSIBILE	R450 - 222551
SONDA ELETTRONICA SERBATOIO ACQUA POTABILE - DA ORDINARE A PERTE (INDICARE L'ALTEZZA DEL SERBATOIO AL MOMENTO DELL'ORDINE)	SPE/ 5120

ARTICOLO MODELLO 95227 PC220

#### SISTEMA COMPLETO PC320

Comando e controllo per l'impiantistica elettrica 12V dell'autocaravan.

Con pannello di comando con visualizzatore LCD 4,8' a 12 colori, controllo in Volt e grafico dello stato batteria auto e batteria servizi, controllo in % e grafico dello stato serbatoio acque chiare, allarme riserva serbatoio acque grigie, separatore elettronico di batterie integrato, gestione frigo trivalente,10 fusibili di protezione utenze 12 V, ricarica batteria auto, controllo di minima tensione (funzione "salva batteria"), orologio digitale, visualizzazione temperatura interna ed esterna. Dimensioni pannello comando: 181x131 mm.

ARTICOLO MODELLO **95223** PC320



#### SISTEMA COMPOSTO DA

PANNELLO DI COMANDO	PC320 - 113200
QUADRO DI DISTRIBUZIONE UTENZE 12V, FUSIBILI DI PROTEZIONE	DS300 - 209000
CARICA BATTERIE SWITCHING 12V 16A	CB516-3 - 321517
SONDA A VITI PER SERBATOIO RECUPERO	SS/P - 505000
CABLAGGIO SONDE SERBATOIO L=6M	CCS200 - 709020
CABLAGGIO PANNELLO COMANDO L=6M	CP973-6 - 709623
CABLAGGIO TEMPERATURA INTERNA (L=1,5M) E TEMPERATURA ESTERNA (L=5M)	CTIE-2 - 708661
FUSIBILE 50A + PORTAFUSIBILE	R450 - 222551
SONDA ELETTRONICA SERBATOIO ACQUA POTABILE - DA ORDINARE A PERTE (INDICARE L'ALTEZZA DEL SERBATOIO AL MOMENTO DELL'ORDINE)	SPE/ 5120

### SISTEMA COMPLETO PC380

Sistema completo di comando e controllo per impiantistica elettrica 12V dell'autocaravan. Con pannello di comando con visualizzatore LCD negativo 4,8" a 12 colori, controllo in Volt e grafico dello stato batteria auto e batteria servizi, controllo in % e grafico dello stato serbatoio acque chiare, allarme riserva serbatoio acque grigie, separatore elettronico di batterie integrato, gestione frigo trivalente, 10 fusibili di protezione utenze 12V, ricarica batteria auto, controllo di minima tensione (funzione "salva batteria"), orologio digitale, visualizzazione temperatura interna ed esterna, aggiornamento software da porta USB, funzione "crepuscolare" per regolare durante la notte la luminosità del display e dei pulsanti.

Dimensioni pannello comando: 190 x 130 mm.

ARTICOLO MODELLO 95003



CABLAGO CABLAGO **ESTERNA FUSIBILE SONDA E** DA ORDII AL MOME

### SISTEMA COMPOSTO DA

LO DI COMANDO	PC380 - 113800
DI DISTRIBUZIONE UTENZE 12V, FUSIBILI DI PROTEZIONE	DS300 - 209000
BATTERIE SWITCHING 12V 16A	CB516-3 - 321517
A VITI PER SERBATOIO RECUPERO	SS/P - 505000
GIO SONDE SERBATOIO L=6M	CCS200 - 709020
GIO PANNELLO COMANDO L=6M	CP973-6 - 709623
GIO TEMPERATURA INTERNA (L=1,5M) E TEMPERATURA A (L=5M)	CTIE-2 - 708661
50A + PORTAFUSIBILE	R450 - 222551
ELETTRONICA SERBATOIO ACQUA POTABILE - NARE A PERTE (INDICARE L'ALTEZZA DEL SERBATOIO ENTO DELL'ORDINE)	SPE/ 5120



PC380

Con pannello di comando Led avente le seguenti funzioni: controllo della batteria auto e della batteria servizi, controllo del livello serbatoio potabile, comando luci, prese, fusibili di protezione, relè frigo e relè parallelo. Dimensioni pannello comando: 281x75 mm.



### SISTEMA COMPOSTO DA

SISTEMIA COMITOSTO DA	
PANNELLO DI COMANDO	C860 - 108610
CARICA BATTERIE SWITCHING 12V 16A	CB516-3 - 321517
SEPARATORE AUTOMATICO BATTERIE	CSB40/S - 402740
SONDA SERBATOIO ACQUA POTABILE	SP5/40 - 505140
SONDA A VITI PER SERBATOIO RECUPERO	SS/P - 505000
CABLAGGIO SONDE SERBATOIO L=6M	CCS860 - 708060
FUSIBILE 50A + PORTAFUSIBILE	R450 - 222551

## **CARICA BATTERIE**



### **SWITCHING SERIE CB500-3**

I carica batterie switching CB516-3, CB520-3 e CB522-3 sono in grado di caricare batterie al piombo (piombo-acido, piombo-gel e AGM) in modo automatico e con innovative fasi di carica.

I carica batterie sono protetti da sovratemperatura e le uscite a 12V sono protette da corto circuito e da inversione di polarità.

CB516-3, CB520-3 e CB522-3 sono inoltre pensati per sostituire i modelli CB516 e CB520.

### Sistema di ricarica in sei cicli per batterie 12V:

- ✓ **Desulphation** all'accensione del carica batterie, solo se la batteria lo necessita, questa viene caricata ad una tensione di 15,2V fino a quando la corrente supera i 2A o comunque per un massimo di 2 ore
- ✓ **Bulk** carica della batteria con la massima corrente fino al raggiungimento della tensione di fine carica. N.B: Il fine carica è raggiunto solo se la batteria è efficiente
- ✓ **Absorption** completamento della carica della batteria con tensione di fine carica costante per il tempo definito dalla linea di carica con progressiva riduzione della corrente
- ✓ Float carica di mantenimento a tensione costante per un tempo massimo di 15 ore. Un elevato assorbimento dalla batteria comporta la ripartenza dalla fase Bulk
- ✓ Stand-by il carica batterie non fornisce più energia e passa alla fase di Refresh solo quando la tensione della batteria scende sotto i 13V
- ✓ **Refresh** La batteria viene caricata alla tensione di carica Bulk per un tempo massimo di 1h; questa fase è pensata per compensare l'autoscarica della batteria durante eventuali prolungati periodi di inattività

Successivamente la carica riparte dalla fase di Float. La tecnologia switching ad alta frequenza permette di ottenere elevati rendimenti con pesi e dimensioni ridotte.

		TENSIONE	<b>POTENZA</b>	INTERRUTTORE	<b>CORRENTE MASSIMA</b>	SELETTORE TIPO		
ARTICOLO	MODELLO	NOMINALE	MASSIMA	DI SICUREZZA	USCITA	DI BATTERIA	DIMENSIONI	PESO
95128	CB516-3	230 Vac ± 10%	250 W	230 V	16 A	3 posizioni (A-B-C)	180x140x85h mm	1,0 kg
95129	CB520-3	230 Vac ± 10%	300 W	230 V	20 A	3 posizioni (A-B-C)	180x140x85h mm	1,0 kg
95126	CB522-3	230 Vac ± 10%	320 W	230 V	22 A	3 posizioni (A-B-C)	180x190x85h mm	1,2 kg

### **SWITCHING SERIE CB500**

I carica batterie switching serie "CB500" sono in grado di caricare batterie al piombo (piombo-acido e piombo-gel) in modo automatico.

l carica batterie sono protetti da sovratemperatura e le uscite a 12V sono protette da corto circuito e da inversione di polarità.

### Sistema di ricarica in quattro cicli per batterie 12V:

- ✓ Ricarica delle batterie con la massima corrente fino al raggiungimento della tensione di carica
  - NB: Il fine carica è raggiunto solo se la batteria è efficiente
- ✓ Quando è raggiunta la soglia di fine carica il carica batterie continua a caricare per 90 min. (batt. pb-acido) o 8 ore (batt. pb-gel) a tensione costante
- ✓ Mantenimento a tensione costante 13,8V (batt. gel) o 13,5V (batt. acido)
- ✓ Dopo 10 ore di mantenimento il carica batterie passa alla fase di Stand-by e riprende la ricarica solo quando la tensione della batteria scende sotto i 13V. La tecnologia switching ad alta frequenza permette di ottenere elevati rendimenti con pesi e dimensioni ridotte

### Sistema di ricarica in quattro cicli per batterie 24V:

- ✓ Ricarica delle batterie con la massima corrente fino al raggiungimento della tensione di carica
  - NB: Il fine carica è raggiunto solo se la batteria è efficiente
- ✓ Quando è raggiunta la soglia di fine carica il carica batterie continua a caricare per 90 min. (batt. pb-acido) o 8 ore (batt. pb-gel) a tensione costante
- ✓ Mantenimento a tensione costante 27,6V (batt. gel) o 27,0V (batt. acido)
- ✓ Dopo 10 ore di mantenimento il carica batterie passa alla fase di Stand-by e riprende la ricarica solo quando la tensione della batteria scende sotto i 26V
- ✓ La tecnologia switching ad alta frequenza permette di ottenere elevati rendimenti con pesi e dimensioni ridotte





ARTICOLO	MODELLO	TENSIONE NOMINALE		INTERRUTTORE DI SICUREZZA	TENSIONE MASSIMA USCITA	CORRENTE MASSIMA USCITA	TIPO DI BATTERIA	DIMENSIONI	PESO
95232	CB510	230 Vac ± 10%	150 W	230 V	14,3 Vdc (Pb-Gel) - 14,1 Vdc (Pb-Acido)	10 A	Pb-Acido / Pb-Gel	180x140x85h mm	1,0 kg
95235	CB516/24	230 Vac ± 10%	250 W	230 V	28,6 Vdc (Pb-Gel) - 28,2 Vdc (Pb-Acido)	8 A	Pb-Acido / Pb-Gel	180x140x85h mm	1,0 kg

# **ALIMENTATORI - PANNELLI TEST**



### **BDS-180 DUO SYSTEM**

Dispositivo elettronico con microprocessore integrato in grado di gestire in modo intelligente due batterie di servizio 12 V, sia in fase di carica (con alternatore, carica batterie e moduli fotovoltaici) che in fase di scarica. Dimensioni: 150 x 110 H 48 mm.



ARTICOLO MODELLO COLORE

**95279** BDS-180 nero

### **MC-180**

Pannello di controllo remoto per la selezione della modalità di funzionamento del BDS-180

**Automatico**: le batterie di servizio vengono caricate o scaricate automaticamente secondo l'algoritmo del microprocessore integrato nel "BDS-180"

*Manuale*: l'utilizzatore può scegliere quale batteria utilizzare, sia in fase di carica che in fase di scarica.

Il pannello è dotato di led per la visualizzazione della batteria utilizzata e per la segnalazione di un'eventuale batteria guasta.

La confezione è completa del cavo di collegamento

al "BDS-180" L=6 m e di cornice "BMAC1.

Il pannello è abbinabile alla serie "Modular Plates Berker".



### **PANNELLI TEST**



#### **MTB**

Pannello test 12V a LED per il controllo della tensione della batteria.

Versione da incasso o da parete con distanziale in dotazione; completo di cornice MAC1P.

Il pannello è abbinabile alla nuova serie Modular Plates.



### PT638 TOUCH

Pannello test digitale touch per il controllo della temperatura interna ed esterna.

Completo di sonde (interna L=1,5m- esterna L=3m). Versione da incasso o da parete con distanziale in dotazione; completo di cornice Berker BMAC1C, abbinabile alla serie Modular Plates e Modular Plates Berker.

Alimentazione 12V.



ARTICOLO COLORE **DIMENSIONI** 

**95280.40** grigio 60x60 mm **95280.50** marrone 60x60 mm

### PT652 TOUCH

Pannello per il controllo della tensione di una batteria a 12V e il consumo o carica da -130A + 130A. Completo di shunt e cavo L = 5m.

Versione da incasso o da parete con distanziale in dotazione; completo di cornice Berker BMACIC, abbinabile alla serie Modular Plates e Modular Plates Berker. Alimentazione 12V.



ARTICOLO COLORE **DIMENSIONI 95283.40** grigio 60x60 mm

**95283.50** marrone 60x60 mm

### PT632 TOUCH

Pannello test digitale touch per il controllo della tensione di due batterie a 12V.

Versione da incasso o da parete con distanziale in dotazione; completo di cornice Berker BMACIC, abbinabile alla serie Modular Plates e Modular Plates Berker. Alimentazione 12V.



**DIMENSIONI** 

ARTICOLO COLORE **DIMENSIONI 95284.40** grigio 60x60 mm

**95284.50** marrone 60x60 mm

ARTICOLO COLORE **95285.40** grigio

60x60 mm **95285.50** marrone 60x60 mm

## **PANNELLI TEST**

### MT214

Pannello test 12V a LED per il controllo di un serbatoio di acqua potabile e segnalazione del serbatoio recupero pieno; abbinabile alla serie Modular Plates.

Kit composto da due cavi L=4m, sonda potabile SP5/40, sonda recupero SSP e cornice MAC1P.



### **MTT**

Pannello test 12V a LED per il controllo di un serbatoio di acqua potabile, abbinabile alla serie Modular Plates. Kit composto da 1 cavo L=4m, sonda serbatoio SP/40, cornice MAC1P e distanziale MAD per il montaggio a



ARTICOLO COLORE **DIMENSIONI** 

**60047.40** grigio 60x60 mm **60047.50** marrone 60x60 mm

### **MTTR**

Pannello test 12V a LED per il controllo di un serbatoio di acque grigie (recupero); abbinabile alla serie Modular

Kit composto da 1 cavo L=4m, sonda serbatoio SP/40, cornice MAC1P e distanziale MAD per il montaggio a parete.



ARTICOLO COLORE

60x60 mm

**60160.40** grigio **60160.50** marrone

60x60 mm

**DIMENSIONI** 

### **PT622**

Pannello test digitale touch per il controllo da 0% a 100% del livello acqua di due serbatoi.

Completo di due cavi L=4m. Versione da incasso o da parete con distanziale in dotazione; completo di cornice Berker BMAC1C, abbinabile alla serie Modular Plates e Modular Plates Berker.

N.B. Sonde elettroniche mod. SPE da ordinare separatamente.



ARTICOLO COLORE **60046.40** grigio

**60046.50** marrone

**DIMENSIONI** 60x60 mm 60x60 mm

## CARICA BATTERIE E ACCESSORI

### > DOMETIC

### **IUOU PERFECTCHARGE MCA**


I caricabatterie PerfectCharge di Dometic effettuano la ricarica in maniera delicata e sono predisposti per futuri sviluppi del mercato. Grazie a un'interfaccia BUS di serie, si inseriscono perfettamente nei sistemi BUS utilizzati per i caravan.

Sono integrabili con altrettanta facilità anche nel sistema di gestione della batteria Dometic MPC01, che ottimizza il processo di ricarica riducendone i tempi fino al 30%.

Grazie al peso contenuto, alla struttura estremamente compatta e alla presenza di appositi collegamenti a vite, si possono installare rapidamente e senza problemi.

Chi viaggia frequentemente verso mete Iontane può utilizzarli in tutto il mondo grazie ad una tolleranza di tensione di ingresso compresa tra 110 e 230 volt.

Inoltre effettuano la ricarica in maniera affidabile anche in caso di cali della tensione in ingresso.



I caricabatterie PerfectCharge IUOU di Dometic funzionano secondo uno speciale ciclo di carica a sei fasi per proteggere le batterie da eventuali danni e assicurarne una lunga durata di servizio. Sono ideali per tutte le batterie al gel, AGM e ad alte prestazioni, in quanto ne garantiscono una carica rapida e al tempo stesso estremamente delicata.



ARTICOLO	DESCRIZIONE
95145	PerfectCharge M

95145	PerfectCharge MCA 1215
95146	PerfectCharge MCA 1225
95147	PerfectCharge MCA 1235
95149	PerfectCharge MCA 1250

### **CARATTERISTICHE**

- ✓ Struttura completa, peso contenuto
- ✓ Interfaccia BUS di serie
- ✓ Caratteristiche di carica IUOU a 6 fasi ottimizzate per la carica di batterie umide, al gel e AGM
- ✓ Compatibili con il sistema di gestione batteria Dometic MPC 01
- ✓ Modalità Sleep per una carica silenziosa con potenza assorbita dimezzata (che arresta il funzionamento della ventola), ad esempio per la ricarica notturna o in luoghi con bassa protezione del circuito
- ✓ Controllo remoto, sensore batteria Hella e sonda termica disponibili come accessori

# **ACCESSORI**

### MCA-TS1

Accessorio per PerfectCharge. Sensore di temperatura.



### MCA-HS1

Accessorio per PerfectCharge. Sensore Hella per 12 V.



### MCA-RC1

Accessorio per PerfectCharge. Controllo remoto.



ARTICOLO 95609

## INVERTER SINUSOIDALI

### **^>** DOMETIC

### **SINEPOWER DSP**

### **INVERTER AD ONDA SINUSOIDALE PURA**

I nuovi inverter SinePower generano una tensione a onda sinusoidale pura, perfetta per utenze sensibili a 230 V. Grazie all'ampio carico di tensone d'ingresso sono adatti anche per moderni veicoli EURO 6 con alternatori intelligenti. In caso di sovraccarico, surriscaldamento, sovratensione o sottotensione, gli inverter si spengono automaticamente, riaccendendosi quando le condizioni lo permettono.

La ventola integrata si regola in base alle condizioni di carico e di temperatura, risultando piacevolmente silenziosa.







SINEPOWER DSP 212 / DSP 224 / DSP 412 / DSP 424

Compatto, portatile, conveniente

ARTICOLO	MODELLO	VOLT	POTENZA CONTINUATA	POTENZA DI PICCO
95541	DSP 212	12	150 W	300 W
95542	DSP 224	24	150 W	300 W
95543	DSP 412	12	350 W	700 W
95544	DSP 424	24	350 W	700 W



### **SINEPOWER DSP-C**

### **SOLUZIONE DI ALIMENTAZIONE COMPLETA**

Dometic SinePower DSP-C offre la massima indipendenza in termini di alimentazione.

Questa intelligente combinazione di inverter e caricabatterie automatico monitora l'alimentazione della rete elettrica e risponde in base alla situazione, integrandola o caricando la batteria del veicolo.

Se la fonte di alimentazione esterna viene a mancare del tutto, l'inverter si attiva automaticamente fornendo corrente 230V AC con onda sinusoidale pura agli elettrodomestici collegati.

Con una corrente massima di 1.200W o 2.000W, garantisce il funzionamento senza problemi di macchine da caffè, forni a microonde e non solo.

La modalità smart stand-by consente di risparmiare energia quando non serve.

Massima flessibilità e configurabilità.

CODICE	95503	95504
MODELLO	DSP 1212 C	DSP 2012 C
TENSIONE DI INGRESSO	12 V DC (	10 - 16,5 V)
TENSIONE DI USCITA / ONDA	230 V AC / onda sinusoi	dale pura ±3%
FREQUENZA DI USCITA	50/60 ±3% Hz	50/60 ±3% Hz
CORRENTE ASSORBITA A VUOTO	3 A	4 A
CONSUMO ENERGETICO IN STANDBY	<0,3 A	<0,3 A
POTENZA CONTINUA	1200 W	2000 W
POTENZA MAX	2400 W	4000 W
EFFICIENZA FINO A	>88%	>88%
DIMENSIONI (L X A X P)	248x188x405 mm	248x188x481 mm
PESO (CIRCA)	5,6 kg	7,2 kg
CIRCUITO DI PRIORITÀ INTEGRATO CON SINCRONIZZAZIONE DEL VOLTAGGIO	•	•
CERTIFICAZIONI	E (direttive E	MC/veicoli)
<b>GRADO DI PROTEZIONE</b>	equivalen	te a IP 21





## INVERTER SINUSOIDALI



### **SMART-IN**

La nuova gamma di inverter progettata per garantire le migliori prestazioni in termini di sicurezza, rendimento ed affidabilità.

La gamma si divide in due serie, Modified e Pure, contraddistinte dal tipo di onda in uscita.

Entrambi i modelli hanno potenze di 400W, 600W, 1000W e 1500W.

### Caratteristiche e funzioni:

- ✓ Sistema ad alta frequenza
- ✓ Alto rendimento fino al 93%
- ✓ Basso autoconsumo
- ✓ Input con connettori professionali
- ✓ Predisposizione per comando remoto On/Off
- ✓ Ingresso e uscita completamente isolate

### Protezioni:

- ✓ Soft Start
- ✓ Protezione da sovraccarico e cortocircuito
- ✓ Allarme batteria scarica
- ✓ Protezione inversione polarità
- ✓ Protezione sovratemperatura

### **ELEMENTI DISTINTIVI**

Ingresso e uscita totalmente isolati, per impedire che qualsiasi anomalia degli apparati connessi in uscita possa danneggiare quelli in ingresso o viceversa, permettendo un grado di sicurezza elevato.

Connettori professionali integrati direttamente nella scheda, permettendo una riduzione sostanziale della caduta di tensione sulla connessione tra il dispositivo e la batteria, migliorandone il rendimento e, a parità di potenza assorbita di un'utenza a 230V si ha un consumo sulla batteria inferiore rispetto ai classici inverter.

### **SMART-IN MODIFIED**

Onda sinusoidale modificata.



ONDA SINUSQIDALE MODIFICATA

ARTICOLO	95196	95197	95297	95198	95199
MODELLO	SM400	SM600	SM600-24	SM1000	SM1500
POTENZA DI USCITA CONTINUA	400 W	600 W	600 W	1000 W	1500 W
POTENZA DI USCITA DI PICCO	800 W (pochi secondi)	1200 W (pochi secondi)	1200 W (pochi secondi)	2000 W (pochi secondi)	3000 W (pochi secondi)
TENSIONE DI USCITA	230 VAC	230 VAC	230 VAC	230 VAC	230 VAC
FREQUENZA D'USCITA	50 / 60 HZ ± 3 HZ	50 / 60 HZ ± 3 HZ	50 / 60 HZ ± 3 HZ	50 / 60 HZ ± 3 HZ	50 / 60 HZ ± 3 HZ
USCITE USB	5 V 2,1 A	5 V 2,1 A	5 V 2,1 A	5 V 2,1 A	5 V 2,1 A
TENSIONE DI INGRESSO	12 V	12 V	24 V	12 V	12 V
DIMENSIONI	184 x 140 x 71 mm	214 x 140 x 71 mm	214 x 140 x 71 mm	262 x 270 x 121 mm	262 x 270 x107,5 mm
CAVO IN DOTAZIONE	6 mm² lung. 80 cm	10 mm <sup>2</sup> lung. 80 cm	10 mm <sup>2</sup> lung. 80 cm	16 mm <sup>2</sup> lung. 80 cm	25 mm <sup>2</sup> lung. 80 cm

### **REMOTE CONTROL**

Controllo remoto per inverter. Consente l'accensione e lo spegnimento a distanza. Compatibiltà da verificare in base al modello di inverter.







Remote Control RC03

ARTICOLO MODELLO 95210 RC03 - 2 Led

### **SMART LINK**

Distributore di corrente intelligente a 12VDC installabile su qualsiasi impianto.

SMART-LINK abbinato ad un inverter come SMART-IN, consente l'utilizzo di utenze gravose, anche con il veicolo in stato in marcia, tenendo sempre al sicuro l'impianto elettrico e le batterie del camper.

Collegando a SMART-LINK: inverter, batteria motore e batteria servizi è possibile utilizzare climatizzatori per la cellula in viaggio, senza rischi (con batterie di adequata capacità).

Il dispositivo è dotato di un connettore a tre vie alle quali fanno capo i contatti di un relè dedicato (N.O., COM e N.C.) che possono essere usati, ad esempio per la gestione di condizionatori provvisti di funzione Economy, disattivando temporaneamente il compressore e lasciando attivo il resto del circuito.

### **FUNCTIONAL CONNECTOR**






# **INVERTER SINUSOIDALI**

# NDS

### **SMART-IN PURE**

Onda sinusoidale pura.





MODELLO	SP400	SP600	SP600-24	SP1000	SP1500	SP1500-24	SP3000	SP3000-24
POTENZA DI USCITA CONTINUA	400W	600W	600W	1000W	1500W	1500W	3000W	3000W
POTENZA DI USCITA DI PICCO	1000W (pochi secondi)	1500W (pochi secondi)	1500W (pochi secondi)	3000W (pochi secondi)	4000W (pochi secondi)	4000W (pochi secondi)	8000W (pochi secondi)	8000W (pochi secondi)
TENSIONE DI USCITA	230 VAC							
FREQUENZA D'USCITA	50 / 60 HZ ±3 HZ	50 / 60 HZ ± 3 HZ	50 / 60 HZ ± 3 HZ					
<b>USCITE USB</b>	5 V 2,1 A							
TENSIONE DI INGRESSO	12 V	12 V	24 V	12 V	12 V	24 V	12 V	24 V
DIMENSIONI (MM)	214,5 x 140 x 71	244,5 x 140 x 71	244,5 x 140 x 71	262,4 x 270 x 107,5	322,4 x 270 x 107,5	322,4 x 270 x 107,5	412 x 270 x 107,5	412 x 270 x 107,5
CAVO IN	6 mm <sup>2</sup>	10 mm <sup>2</sup> l	10 mm <sup>2</sup>	16 mm <sup>2</sup>	25 mm <sup>2</sup>	25 mm <sup>2</sup>	35 mm <sup>2</sup>	35 mm <sup>2</sup>
DOTAZIONE	lung. 80 cm	ung. 80 cm	lung. 80 cm	lung. 80 cm	lung. 80 cm	lung. 80 cm	lung. 80 cm	lung. 80 cm

ARTICOLO	MODELLO	ARTICOLO	MODELLO
95203	SP400	95206	SP1500
95204	SP600	95299	SP1500-24
95298	SP600-24	95249	SP3000
95205	SP1000	95296	SP3000-24

### **SMART-IN PURE IVT**

Smart-InPure con funzione IVT è una gamma di inverter con un sistema di priorità integrato. La funzione IVT, tramite le due prese input and output 230V, permette la gestione della tensione proveniente dall'inverter connesso alla batteria e dalla rete esterna. Quando nell'impianto sarà collegata la rete esterna, sarà essa ad avere la priorità in modo da preservare la batteria; quando invece viene disconnessa, sarà l'inverter ad alimentare la presa output 230V e tutto l'impianto ad essa connessa.




MODELLO	SP 1000-I	SP 1500-I	SP2000-I
POTENZA DI USCITA CONTINUA	1000 W	1500 W	2000W
POTENZA DI USCITA DI PICCO	3000 W (pochi secondi)	4000 W (pochi secondi)	6000 W (pochi secondi)
TENSIONE DI USCITA	230 VAC	230 VAC	230 VAC
FREQUENZA DI USCITA	50 / 60 HZ ± 3 HZ	50 / 60 HZ ± 3 HZ	50 / 60 HZ ± 3 HZ
USCITE USB	5 V 2,1 A	5 V 2,1 A	5 V 500 mA
TENSIONE DI INGRESSO	12 V	12 V	12 V
DIMENSIONI (MM)	262,4 x 270 x 121	322,4 x 270 x 121	385 x 270 x 107,5
CAVO IN DOTAZIONE	16 mm <sup>2</sup> lung. 80 cm	25 mm² lung. 80 cm	35 mm² lung. 80 cm
FUNZIONE DI PRIORITÀ	Sì	Sì	Sì
TEMPO DI SCAMBIO RELÈ DA INVERTER A 230 VAC RETE ESTERNA	20 ms	20 ms	20 ms
TEMPO DI SCAMBIO RELÈ DA 230 VAC RETE ESTERNA A INVERTER	100 ms	100 ms	100 ms

### **SPOT LED MOD. 35R**

Possibilità di installazione ad incasso o su superficie piana. Schermo in policarbonato satinato trasparente od opale, cornici in ABS silver o cromo lucido oppure in metallo spazzolato.





<b>ARTICOLO</b>	COLORE	DESCRIZIONE
-----------------	--------	-------------

**95825.45** cromo/neutro 12V LED LV7 3000°K 150 Lm **95826.75** silver/neutro 12V LED LV7 6000°K 150 Lm

### **SPOT LED MOD. 50S**

Schermo in policarbonato satinato trasparente, base in policarbonato trasparente o silver. Montato di serie sui veicoli Sea.





#### ARTICOLO COLORE DESCRIZIONE


**95883.75** trasp./satinato 12V LED LV9 3000°K 200 Lm **95884.75** trasp./satinato 12V LED LV9 6500°K 200 Lm

### **FARETTO FISSO AD INCASSO ART.32**

Realizzato in alluminio anodizzato naturale. Montato di serie sui veicoli Sea.



**ARTICOLO COLORE** 



### FARETTO FISSO AD INCASSO ART. 1018

Schermo in policarbonato trasparente, corpo in ABS cromato. Disponibile anche con Led RGB.

Montato di serie sui veicoli Sea e Trigano.





95901 alluminio anod. 12V LED Ø 5 mm blu 95043 silver/neutro 12V LED Ø 5 mm bianco caldo

### ARTICOLO COLORE DESCRIZIONE

**95669.45** cromo lucido 12V LED150 Lm WW **95903.45** cromo lucido 12V LED150 Lm CW

### **FARETTO FISSO AD INCASSO ART. 1020**

Schermo in policarbonato trasparente o satinato, base in policarbonato bianco, cornice tonda in ABS cromato o silver. Montato di serie sui veicoli Adria e Trigano

**DESCRIZIONE** 

<b>ARTICOLO</b>	COLORE	DESCRIZIONE
95946.45	cromo lucido	12V LED LV11 200 Lm WW
95946.75	silver	12V LED LV11 200 Lm WW
95947.45	cromo lucido	12V LED LV11 200 Lm CW
95947.75	silver	12V LED LV11 200 Lm CW
ARTICOLO	COLORE	<b>DESCRIZIONE VERSIONE TOUCH</b>
	cromo lucido	DESCRIZIONE VERSIONE TOUCH 12V LED LV11 200 Lm WW
	cromo lucido	1
95697.45 95697.75	cromo lucido	12V LED LV11 200 Lm WW





### **FARETTO FISSO AD INCASSO ART. 1017**

Vetro di protezione satinato, corpo in policarbonato nero, cornice in metallo cromato.

Montato di serie sui veicoli Trigano e Luano.








### **FARETTO FISSO AD INCASSO ART. 1020SP**

Adatto per l'illuminazione di gradini, corridoi ecc. Schermo in policarbonato trasparente. Base in policarbonato bianco, cornice in ABS. Montato di serie sui veicoli Sea.





### **ARTICOLO DESCRIZIONE**

**95382** 12V LED LV34 200 Lm WW + Touch

**95867.75** 12 Vdc 3 LEDs blu



### **FARETTO FISSO AD INCASSO ART. 2020**

Schermo in policarbonato opale, base in policarbonato bianco, cornice tonda in ABS cromato o silver. Montato di serie sui veicoli Sea, Adria e Rapido.



ARTICOLO	COLORE	DESCRIZIONE
95673.45	cromo lucido	12V LED mod. LV34 6Led 200 Lm, 3000°K
95673.75	silver	12V LED mod. LV34 6Led 200 Lm, 3000°K
95674.45	cromo lucido	12V LED mod. LV34 6Led 200 Lm, 6500°K
95674.75	silver	12V LED mod. LV34 6Led 200 Lm, 6500°K
ARTICOLO	COLORE	DESCRIZIONE VERSIONE TOUCH
95677.45	cromo lucido	12V LED mod. LV34 6Led 200 Lm, 3000°K
95677.75	silver	12V LED mod. LV34 6Led 200 Lm, 3000°K
95678.45	cromo lucido	12V LED mod. LV34 6Led 200 Lm, 6500°K

### **FARETTO FISSO CON BASE PIANA ART. 1010A**

Schermo in policarbonato trasparente satinato, base in ABS silver.





### ARTICOLO COLORE DESCRIZIONE

**95864.75** silver LED LV9 200 Lm 12V WW 3000°K

### **FARETTO FISSO CON BASE PIANA ART. 2020 F**

Faretto fisso con base piana e con minima sporgenza (solo 9mm). Cornice tonda in ABS cromato. Disponibile anche nella versione touch.

12V LED mod. LV34 6Led 200 Lm, 6500°K



**95678.75** silver

### **FARETTO FISSO AD INCASSO ART. 1031**

Provvisto di protezione IP65. Base in ABS, schermo in policarbonato.



# ARTICOLO COLORE DESCRIZIONE

**95672.45** cromo lucido 12V LV34 6Led 200 Lm, 4000°K touch



#### ARTICOLO COLORE **DESCRIZIONE**

**95757.45** cromo lucido 12V 3LED, 150Lm, 4000°K

### **FARETTO FISSO AD INCASSO ART. 1020S**


Schermo in policarbonato trasparente o satinato, base in policarbonato bianco, cornice quadrata in ABS cromato o silver. Montato di serie sui veicoli Trigano.

ARTICOLO	COLORE	DESCRIZIONE

95948.45	cromo lucido	12V LED LV11 150 Lm WW
95948.75	silver	12V LED LV11 150 Lm WW
95949.45	cromo lucido	12V LED LV11 150 Lm CW
95949.75	silver	12V LED LV11 150 Lm CW
ARTICOLO	COLORE	DESCRIZIONE VERSIONE TOUCH
95699.45	cromo lucido	12V LED LV11 150 Lm WW
95699.75	silver	12V   FD   V11 150   m WW

ARTICOLO	COLORE	DESCRIZIONE VERSIONE TOUC
95699.45	cromo lucido	12V LED LV11 150 Lm WW
95699.75	silver	12V LED LV11 150 Lm WW
95870.45	cromo lucido	12V LED LV11 150 Lm CW
95870.75	silver	12V LED LV11 150 Lm CW





### **FARETTO FISSO AD INCASSO MOD. 1012**

### **FARETTO FISSO AD INCASSO ART. 1013**

Vetro di protezione satinato, corpo in metallo cromato o satinato. Montato di serie sui veicoli Sea e Luano.





 
 ARTICOLO
 COLORE
 DESCRIZIONE

 95956
 cromo lucido
 12V LED LV43 200 Lm 3000°K

ARTICOLO COLORE DESCRIZIONE

**95390.45** cromo 12V 6 LEDs LV11 200 Lm IP20 3000°K

### **FARETTO ORIENTABILE AD INCASSO ART. 1000**

Vetro di protezione satinato, corpo in nylon nero, cornice tonda in metallo cromato o satinato. Montato di serie sui veicoli Adria, Sea e Luano.








### **FARETTO ORIENTABILE AD INCASSO ART. 1000S**

**95878.76** cromo satinato | 12V LED LV11 200 Lm 6500°K

Vetro di protezione satinato, corpo in nylon nero, cornice quadrata in metallo cromato o satinato. Montato di serie sui veicoli Adria.





### ARTICOLO COLORE DESCRIZIONE

95913.75	silver	12V LED LV11 200 Lm WW
95914.75	silver	12V LED LV11 200 Lm CV

### ARTICOLO COLORE DESCRIZIONE VERSIONE TOUCH

95695.75	silver	12V LED LV11 200 Lm WW
95696.75	silver	12V LED LV11 200 Lm CW



### **FARETTO ORIENTABILE CON BASE PIANA ART. 1003**

Con interruttore. Vetro di protezione satinato, corpo in nylon nero, base in policarbonato bianco o silver, cornice in metallo cromato o satinato.

Montato di serie sui veicoli Adria.





ARTICOLO	COLORE	DESCRIZIONE
95846.10	bianco/spot satin.	12V LED LV11 200 Lm 3000°K+int.
95846.75	silver/spot satin.	12V LED LV11 200 Lm 3000°K+int.
95848.10	bianco/spot satin.	12V LED LV11 200 Lm 6500°K+int.
95848 75	cilvar/cnot catin	12\/LED   \/11 200   m 6500°K ± int




### **FARETTO CON BASE PIANA ART. 90A**

Completo di interruttore.

Schermo in policarbonato trasparente, base e holder in ABS cromo lucido, braccetto flessibile in metallo cromato. Disponibile anche con lente in metacrilato trasparente. Montato di serie sui veicoli Trigano, Sea e Luano.






### **FARETTO CON BASE PIANA ART. 90B**

Completo di interruttore.

Schermo in policarbonato trasparente, base e holder in ABS cromo lucido, braccetto flessibile in metallo cromato. Disponibile anche con lente in metacrilato trasparente.





ARTICOLO	COLORE	DESCRIZIONE
05000 45	1 1	131/150 11/03

 95922.45
 cromo lucido
 12V LED LV9 200 Lm WW


 95923.45
 cromo lucido
 12V LED LV9 200 Lm CW

### **FARETTO CON BASE PIANA ART. 90R**

Completo di interruttore.

Lente in metacrilato trasparente, base e holder in ABS cromo lucido, braccetto flessibile in metallo cromato. Montato di serie sui veicoli Rapido.





# ARTICOLO COLORE DESCRIZIONE OFO39 45 cromo lucido 12//1 ED 1//0.1

**95938.45** cromo lucido 12V LED LV9 150 Lm WW **95939.45** cromo lucido 12V LED LV9 150 Lm CW

### **FARETTO CON BASE PIANA ART. 90S**

Completo di interruttore.

Lente in metacrilato trasparente, base e holder in ABS cromo lucido, braccetto flessibile in metallo cromato. Montato di serie sui veicoli Luano.



### ARTICOLO COLORE DESCRIZIONE

**95679.45** cromo lucido 12V LED LV15 150 Lm, 3000°K + int. **95680.45** cromo lucido 12V LED LV15 150 Lm, 6500°K + int.

### ARTICOLO COLORE DESCRIZIONE

**95681.45** cromo lucido 12V LED LV15 150 Lm, 3000°K + int. **95682.45** cromo lucido 12V LED LV15 150 Lm, 6500°K + int.

### **FARETTO CON BASE PIANA ART. 90L**

Completo di interruttore.

Lente in metacrilato trasparente, base e holder in ABS cromo lucido, braccetto flessibile in metallo cromato. Montato di serie sui veicoli Laika.



### ARTICOLO COLORE DESCRIZIONE

**95683.45** cromo lucido | 12V LED LV15 150 Lm, 3000°K + int. | **95684.45** cromo lucido | 12V LED LV15 150 Lm, 6500°K + int.

### **FARETTO CON SUPPORTO A VITE ART. 1005**

Completo di interruttore a luce dimmerabile. Braccetto flessibile in metallo silver, diffusore in ABS silver. IP 40.



### **ARTICOLO COLORE DESCRIZIONE**

**95394** silver 12V 18LEDs 100Lm WW

# OF BLUE

### **FARETTO LED ART. 90 USB-01**

Faretto di Lettura Led con braccetto flessibile, provvisto di presa USB (2A) e accensione mediante sensore Touch su tutta la superficie della base.

Fissaggio mediante viti con sistema coprivite



ARTICOLO COLORE DESCRIZIONE

**95917.45** cromo lucido 12V LED LV9 200 Lm, 4000°K, IP20

### **FARETTO LED ART. 90 USB-04**

Faretto di Lettura Led con braccetto flessibile, provvisto di presa USB (2A) e accensione mediante sensore Touch su tutta la superficie della base.

Fissaggio mediante viti con sistema coprivite (viti non a vista).



ARTICOLO COLORE DESCRIZIONE

**95941.45** cromo lucido 12V LED LV15 150 Lm, 4000°K, IP20.

# FAWO

### LAMPADA FLESSIBILE A LED S

Copertura in silicone
12V / 1,2W / 80 Lm
Accensione "touch"
Presa USB da 1A
Lunghezza: 380 mm
Classe energetica: A+

### ARTICOLO COLORE

**96152.10** bianco nero

### LAMPADA FLESSIBILE A LED F

Copertura in silicone
12V / 1,8W / 90 Lm
Accensione con pulsante
Presa USB da 1A
Lunghezza: 465 mm
Classe energetica: A+

### ARTICOLO COLORE

**96153.10** bianco nero

### **LAMPADA A LED L**

12V / 2W / 145 Lm Colore luce: bianca Accensione Touch Presa USB da 1A Altezza: 16 cm. Larghezza max: 8 cm. Larghezza min: 6 cm. Classe energetica: A







### **PLAFONIERA CON BASE PIANA ART. 52R**

Schermo in policarbonato trasparente satinato, base in policarbonato opale.


Completa di interruttore Touch.





### ARTICOLO COLORE DESCRIZIONE

95788	opale	Strip GS 2835 Luce diffusa 3000°K
95789	opale	Strip GS 2835 Luce diffusa 6500°K



### **PLAFONIERA CON BASE PIANA ART. 53R**


Schermo in policarbonato trasparente satinato, base in policarbonato opale.

Completa di interruttore Touch.





95790	opale	Strip GS 2835 Luce diffusa 3000°K
95791	opale	Strip GS 2835 Luce diffusa 6500°K



### **PLAFONIERA CON BASE PIANA ART. 55S**

Schermo in policarbonato trasparente satinato, base in policarbonato opale.


Montato di serie sui veicoli Trigano, Sea e Rapido. Disponibile anche con interruttore Touch.



### ARTICOLO COLORE DESCRIZIONE

95792	opale	Strip GS 2835 Luce diffusa 3000°K
95793	opale	Strip GS 2835 Luce diffusa 6500°K

ARTICOLO	COLORE	DESCRIZIONE VERSIONE TOUCH
95689	opale	Strip GS 2835 Luce diffusa 3000°K
95690	opale	Strip GS 2835 Luce diffusa 6500°K



### **PLAFONIERA CON BASE PIANA ART. 55L**

Schermo in policarbonato trasparente satinato, base in policarbonato opale.

Completa di interruttore.

Montato di serie sui veicoli Trigano.

Disponibile anche con interruttore Touch.




### ARTICOLO COLORE DESCRIZIONE

95691	opale	Strip GS 2835 Luce diffusa 3000°K
95692	opale	Strip GS 2835 Luce diffusa 6500°K

### ARTICOLO COLORE DESCRIZIONE VERSIONE TOUCH

ANTICOLO	COLONE	DESCRIZIONE VERSIONE TOUCH
95693	opale	Strip GS 2835 Luce diffusa 3000°K
95694	opale	Strip GS 2835 Luce diffusa 6500°K







### **PLAFONIERA CON BASE PIANA ART. 304**


Schermo in policarbonato trasparente satinato, base in alluminio anodizzato naturale, testate in ABS cromo lucido.

Disponibile con o senza interruttore.

La struttura in estrusione di policarbonato permette di realizzare lunghezze personalizzate.

Montato di serie sui veicoli Westfalia.



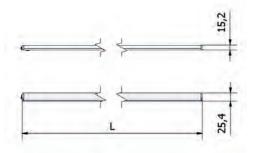

### ARTICOLO COLORE DESCRIZIONE

95876	alluminio	12V LED LL8 500 Lm L=570 mm + int
95618	alluminio	12V LED LL21 250 Lm L=335 mm + int

### **PLAFONIERA CON BASE PIANA ART. 306**

Schermo in policarbonato trasparente satinato, base in alluminio anodizzato naturale, testate in ABS cromo lucido.

Disponibile con o senza interruttore.


La struttura in estrusione di policarbonato permette di realizzare lunghezze personalizzate.

Montato di serie sui veicoli Rapido, Tregano e Sea.



#### ARTICOLO COLORE DESCRIZIONE

95271.45	cromo Iucido	L=700mm 120 LEDs/m 12 Vdc IP20 3000°K WW GS + int
95272.45	cromo lucido	L=450mm 120 LEDs/m 12 Vdc IP20

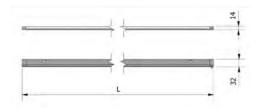

### **ART. 30**

Plafoniera disponibile con base piana o ad incasso, adatta per l'illuminazione dei gradini, corridoio, segna passo ecc.

Struttura in policarbonato trasparente o blu, base in ABS bianco o silver.



ARTICOLO	COLORE	DESCRIZIONE


95910.95	trasparente	3 LEDs bianchi 12/24V
95910.60	blu	3 LFDs bianchi 12/24V

### **ART. 31**

Plafoniera disponibile con base piana o ad incasso, adatta per l'illuminazione dei gradini, corridoio, segna passo ecc.

Base completa di interruttore, struttura in policarbonato trasparente o blue, base in ABS bianco o silver.





ARTICOLO COLORE

**DESCRIZIONE** 

**95911.40** grigio

3 LEDs bianchi 12/24V + int.




### **PLAFONIERA AD INCASSO ART. 303A**

Schermo in policarbonato trasparente o opale, base in alluminio anodizzato naturale, testate in ABS grigio.

Disponibile con o senza interruttore.

La struttura in policarbonato permette di realizzare lunghezze personalizzate.

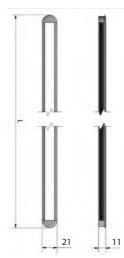



**95264.40** grigio L=650mm GS 120 LED/m WW 12V **95265.40** grigio L=350mm GS 120 LED/m WW 12V



### **PLAFONIERA MOD. 301**

Con base in alluminio e schermo in PC opale satinato. Completa di interuttore.

Possibilità di fornire solo barra di alluminio + schermo per applicazioni personalizzate.

### Versioni:

✓ LED mod. LL21 L = 330 mm.

✓ LED mod. LL8 L = 570 mm.


✓ LED mod. 2 x LL8 L = 1070 mm.

Tonalità luce: BIANCO FREDDO



### ARTICOLO COLORE DESCRIZIONE


95933.75	silver	12V LED LL21 250 Lm CW + int.
95934.75	silver	12V LED LL8 500 Lm CW + int.
95961.75	silver	12V LED 2xLL8 1000 Lm CW + int.




### **PLAFONIERA CON BASE PIANA ART. GUCCIO**

Effetto di luce diffusa.

Schermo in metacrilato trasparente, base in metacrilato bianco. Montato di serie sui veicoli Trigano.

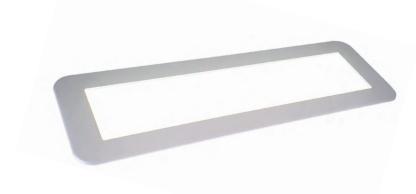



### ARTICOLO COLORE DESCRIZIONE

# OF BLUE


### PLAFONIERA CON BASE PIANA ART. BMG

Effetto di luce diffusa.

Schermo in metacrilato trasparente, base in metacrilato bianco.

Con accensione Touch.

Montato di serie sui veicoli Sea.





**95872.10** bianco 12V GS 5050 WW 60/m senza int. IP65 **95873.10** bianco 12V GS 5050 NW 60/m senza int. IP65

ARTICOLO COLORE DESCRIZIONE VERSIONE TOUCH




### **CORNICE OBLÒ CON BASE PIANA ART. 160**

Base in ABS silver, schermo in policarbonato trasparente, vetro di protezionee faretti satinati. Completo di interruttori.

Optional 2 altoparlanti.





### ARTICOLO COLORE DESCRIZIONE VERSIONE TOUCH


**95140.75** silver 12V LED 2xLL18 250Lm 1001 SAT 150Lm LV8 WW IP20

### **PLAFONIERA CON BASE PIANA ART. FLAT**


Schermo in policarbonato trasparente satinato, testate in ABS grigio.

Disponibile con o senza interruttore.

La struttura in estrusione di policarbonato permette di realizzare lunghezze personalizzate.

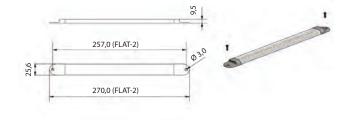



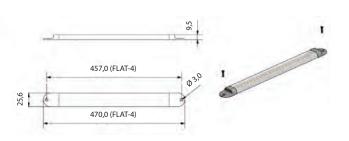

### ARTICOLO MODELLO COLORE DESCRIZIONE VERSIONE TOUCH


**95143.40** Flat 2 grigio 12V LED LL18 175 Lm 3000°K + int. 95144.40 Flat 4 grigio 12V LED LL14 350 Lm 3000°K + int.

# **PLAFONIERE INTERNE**



### PLAFONIERA CON SUPPORTI DI FISSAGGIO ART. GARAGE LAMP

Plafoniera con supporti di fissaggio adatta per illuminazione interna bagagliaio. Schermo in policarbonato trasparente, base in alluminio anodizzato, testate in ABS grigio, completa di cavo spiralato.

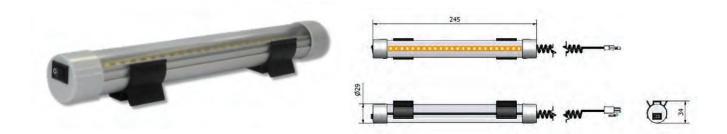


### ARTICOLO COLORE DESCRIZIONE

**95875** alluminio 12V 60LED/m CW + int. L=350 mm GS 5050

### **PLAFONIERA MOD. 70**

Con base in ABS e schermo in PP opale satinato. Completa di interruttore. Finitura: grigio.






### ARTICOLO COLORE DESCRIZIONE

**95044.40** grigio 12V + INT WW Strip 120Led/m

### **PLAFONIERA MOD. 70BIS**

Con base in ABS e schermi in PP opale satinato. Completa di interruttore.





# PLAFONIERE PER INTERNI - ESTERNI




### **PLAFONIERA MOD 164**

Con base in ABS e schermo in PP opale satinato.

Completa di interruttore.

Finitura verniciata silver.





### ARTICOLO COLORE DESCRIZIONE

**95955.75** silver 12V LED 2xLV2 1000 Lm 3000°K + int.

### PLAFONIERA PER ESTERNI CON BASE PIANA ART. 175S

Adatta per l'illuminazione esterna della zona veranda o sopraporta con funzione anche di sgocciolatoio. La struttura in estrusione di alluminio e policarbonato permette di realizzare lunghezze personalizzate. Base di alluminio anodizzato naturale, testate in ABS grigio.

Schermo in policarbonato opale.

Materiali protetti contro i raggi UV.

Montato di serie sui veicoli Trigano, Laika e Rapido.





### **ARTICOLO DESCRIZIONE**

95646	12 V LED LL8 500 Lm 6500°K L=555mm
95446	12 V 120 LED/m GS 3000°K L=1470 mm (versione per VAN)
95758	12 V I FD I I 21 250 I m 6500°K I = 320mm




### PLAFONIERA PER ESTERNI CON BASE PIANA ART. 175M

Plafoniera con base piana adatta per l'illuminazione esterna della zona veranda o sopraporta con funzione anche di sgocciolatoio.

La struttura in estrusione di alluminio e policarbonato permette di realizzare lunghezze personalizzate. Base in alluminio anodizzato naturale, testate in ABS grigio. Schermo in policarbonato opale.

Materiali protetti contro i raggi UV.

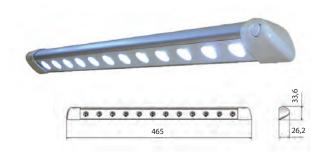

### ARTICOLO DESCRIZIONE

**95979** 12V LED LL14 350 Lm 6500°K L=465mm IPS67

### **PLAFONIERA CON BASE PIANA ART. 174M**

Plafoniera con base piana adatta per l'illuminazione esterna della zona veranda o sopraporta con funzione anche di sgocciolatoio.

Base e maschera in ABS bianco protetto contro i raggi



### ARTICOLO DESCRIZIONE

**95978.10** 12V LED LL14 350Lm IP67 6500°K


# **PLAFONIERE PER ESTERNI**

### **PLAFONIERA CON BASE PIANA ART. 170**

Adatta per l'illuminazione sopraporta con funzione di sgocciolatoio.

Schermo in policarbonato opale, base in ABS bianca. Materiali protetti contro raggi UV.

Montato di serie sui veicoli Carthago.

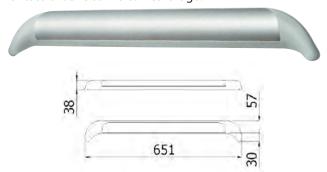

### ARTICOLO COLORE DESCRIZIONE

**95644.10** bianco 12V LED LL14 350Lm tropicalizzata

### **PLAFONIERA A LED WW 250**

Plafoniera sopraporta con base piana. Base in ABS/PC.

Angolazione fascio luce:

Frontale: 0°/90° Laterale: -45°/+45°



### **PLAFONIERA PER ESTERNO MOD. 172 CON PROTEZIONE IP54**

**95944.10** bianco 12V LED 2xLL8 1000Lm 6500°K - IP54

**PLAFONIERA CON BASE PIANA ART. 173** 

Materiali protetti contro raggi UV.

ARTICOLO COLORE DESCRIZIONE

Adatta per l'illuminazione sopraporta con funzione di

Schermo in policarbonato opale, base in ABS bianca,

Base in ABS bianco o grigio e schermo in PC trasparente.

Guaina in EPDM.

sgocciolatoio.

guaina in EPDM.







### ARTICOLO COLORE DESCRIZIONE

**96324** bianco 12V 12 LED 250Lm 3800°K



FAWO

794

### ARTICOLO COLORE DESCRIZIONE

**95942.10** bianco 12V LED 2xLL21 500Lm 6500°K - IP54 **95942.40** grigio 12V LED 2xLL21 500Lm 6500°K - IP54



Con sensore di movimento. Dimensioni (LxH): 32,5 x 10 cm. Interasse viti: 28 cm.

Classe energetica: A



### ARTICOLO COLORE DESCRIZIONE

**96150.10** bianco 12V 7W 48 LEDs 470Lm CW

### **LAMPADA A LED DA ESTERNO**

Resistenza all'acqua: IP66. Dimensioni (LxH): 32,5 x 10 cm.

Interasse viti: 28 cm. Classe energetica: A



### ARTICOLO COLORE DESCRIZIONE

**96151.75** argento 12V 5,8W 36 LEDs 576Lm NW IP66

## **MODULI LED - STRIP A LED**



### **MODULO MOD. LV9 - 200 LM**

Progettato per il settore Automotive. Sostituisce le lampade alogene 15W. Attacco G4 orizzontale (LV9-H) e verticale (LV9-V). Polarità invertibile.

Tensione di alimentazione:12V (10,5÷16,5 V)


Assorbimento: 2,2W Angolo luminoso: 120°

Tonalità luce: BIANCO CALDO o FREDDO

Conforme: EN 61347-2-13







### ARTICOLO MODELLO DESCRIZIONE

~
°K 1 pz
0°K 1 pz
1 pz
K 1 pz

#### **MODULO MOD. LV10 - 260 LM - POWER LED**

Progettato per il settore Automotive. Sostituisce le lampade alogene 20W. Attacco G4 orizzontale (LV10-H) o verticale (LV10-V). Polarità invertibile.

Tensione di alimentazione:12/24Vdc (9,5÷33Vdc)


Assorbimento: 2,7W Angolo luminoso: 120°

Tonalità luce: BIANCO NEUTRO o FREDDO

Conforme: EN 61347-2-13







### ARTICOLO MODELLO DESCRIZIONE

95817	LV10H	12V LED 260 Lm 3950°K luce neutra orizzontale	1 pz
95782	LV10H	12V LED 260 Lm 6000°K luce fredda orizzontale	1 pz
95783	LV10V	12V LED 260 Lm 3950°K luce neutra verticale	1 pz
95784	LV10V	12V LED 260 Lm 6000°K luce fredda verticale	1 pz

### **MODULO MOD. LV24-500 LM**

Progettato per il settore Automotive. Sostituisce le lampade fluorescenti nelle plafoniere per illuminazione interna principale. Attacco cablaggio.

Protezione inversione di polarità.

Tensione di alimentazione:12Vdc (10,5÷16,5 Vdc)

Assorbimento: 5W Angolo luminoso: 120°

Tonalità luce: BIANCO CALDO o FREDDO

Conforme: EN 61347-2-13





### ARTICOLO MODELLO DESCRIZIONE

95819	LV24	12V LED 500 Lm 3000°K luce calda
95787	LV24	12V LED 500 Lm 6500°K luce fredda

### **MODULO LED STRIP LL8**

Modulo rigido 12 led 500 Lm ideale per illuminazione principale. L = 480 mm.

Modulabile fino a 2,4 mt.

Tonalità luce: bianco caldo o freddo.

Disponibile con luce notturna led blu (LLB8).

Attacco cablaggio o connessione ad innesto rapido.



### ARTICOLO DESCRIZIONE

95966	12V LED LL8 500Lm 12 LEDs 3000°K + alim.
95968	12V LED LL8 500Lm 12 LEDs 6500°K + alim.

### **MODULO LED STRIP LL21**

Modulo rigido 6 led 250 Lm ideale per illuminazione principale. L = 240 mm.
Tonalità luce bianco caldo/freddo.
Disponibile con luce notturna led blu (LLB21).
Attacco cablaggio o connessione ad innesto rapido.



### ARTICOLO DESCRIZIONE

95620	12V LED LL21 250Lm 6 LEDs 3000°K + alim.
95622	12V   FD     21 250  m 6   FDs 6500°K + alim

# STRIP LED - RICAMBI PLAFONIERE



### STRIP FLESSIBILE MOD. GS

Strip flessibili adatte per applicazioni di "general lighting" per illuminazione di cortesia e decorativa sia per interno che per esterno.


Attacco cablaggio. Bobine L=5m.

### ARTICOLO DESCRIZIONE

3528 60LED/m 12V 3000°K 95633 IP65 (per esterno) 3528 60LED/m 12V 6500°K 95635

IP65 (per esterno)






### **ARTICOLO DESCRIZIONE**

3528 120LED/m 12V 95637 3000°K IP65 (per esterno) 3528 120LED/m 12V 95639 6500°K IP65 (per esterno)






#### ARTICOLO DESCRIZIONE

5050 (LED grandi 18-20 95640 Lm/LED) 12V 60LED/m 6500°K IP65 (per esterno)







### ARTICOLO DESCRIZIONE

5050 RGB, 12V 30LED/m 95642 IP65 (per esterno)





### **NEON DI RICAMBIO 11W DULUX**



### **NEON DI RICAMBIO 8 W T5 WW**

290 mm

### ARTICOLO POTENZA

ARTICOLO COLORE

**95952.20** nero

11w 95162

### **INTERRUTTORE 2 SCATTI TONDO**





5 pz

**INTERRUTTORE 2 SCATTI** 

**95649.20** 5 pz

ARTICOLO POTENZA 8W

**INTERRUTORE 12 V** 



ARTICOLO	COLORE
0=0=0 10	1 .

**95950.10** bianco **95950.20** nero



**BULBO ALOGENO** 



## ARTICOLO POTENZA

**INTERRUTTORE 3 SCATTI** 

95050 10W 95051 20W

Con serigrafia.



ARTICOLO COLORE **95951.10** bianco 5 pz

## **PLAFONIERE**

# HABA

#### **ALMOND**

Plafoniera touch a LED dimmerabile.

**Potenza 1:** 0,5 W (4 led blu)

Potenza 2: 3,5 W (4 led blu e 6 led bianchi)

Potenza luminosa: 80 Lm Temperatura colore: 3200 K Angolazione fascio luminoso: 160° Dimensioni: 100x75x10 mm

ARTICOLO 95252



# 





#### **ARUM**

Plafoniera touch a LED dimmerabile.

Potenza 1: 0,5 W (4 led blu)

Potenza 2: 5,0 W (4 led blu e 12 led bianchi)

Potenza luminosa: 110 Lm Temperatura colore: 3200 K Angolazione fascio luminoso: 160° Dimensioni: 200x90x10 mm











#### **TARENTE**

Plafoniera LED da soffitto.

Due tipi di illuminazione: 156 led bianchi e 12 led blu

Potenza luminosa led bianchi: 200 Lm Temperatura colore led bianchi: 4100 K

Consumo led bianchi: 10 W Consumo led blu: 1,1 W

Dimensioni: Ø 195 mm x H 12 mm

**Peso:** 270 g **ARTICOLO 95261** 







#### **MARS SPOT**

Faretto da incasso senza interruttore.

Alimentazione: 12 V Consumo: 1,9 W Luminosità: 150 Lm Luce: Bianco caldo Dimensioni: Ø 64 mm Incasso: Ø 48 mm





#### ARTICOLO

95262

#### **BERN SPOT**

Faretto touch a Led dimmerabile.

Alimentazione: 12 V Consumo: Max 2,9 W Luminosità: 200 Lm Luce: Bianco caldo

Dimensioni: Ø 70 mm x H 10 mm







# **RICAMBI LED**

#### **BA 9S**

Alimentazione: 12 V 5 Led SMD Consumo: 0,5 W Luminosità: 41 lumen





#### **BA15S**

Alimentazione: 12 V 30 Led SMD Consumo: 2,7 W Luminosità: 86 lumen







ARTICOLO 🏶



**95608** 1 pz







Alimentazione: 12 V 12 Led SMD Consumo: 0,7 W Luminosità: 60 lumen Angolo: 180°







#### E 14

Alimentazione: 230 V 16 Led SMD Consumo: 3 W Luce: bianco caldo Luminosità: 150 lumen











Alimentazione: 12 V

Luminosità: 55 lumen

Consumo: 0,7 W

Dim: 13x36 mm

**NAVETTA** 

9 Led SMD







#### **WEDGE**

Alimentazione: 12 V 1 Led SMD Consumo: 0,3 W Luminosità: 35 lumen











## **LED**





LA GAMMA DI LED FIAMMA PERMETTE DI ILLUMINARE IL CAMPER CON EFFICIENZA E CONSUMI MINIMI.





I LED usati sono LED Super Bright da Ø 5 mm ad alta potenza e dimensioni compatte. La durata media di un LED è di oltre 25.000 ore pari a circa 25 anni di utilizzo standard sul camper. La dissipazione minima di calore previene il pericolo di surriscaldamento nelle applicazioni su camper e caravan.

#### [1] AWNING ARMS LED

Due coppie di strisce LED per sfruttare le braccia del tendalino.

#### [5] RAFTER LED

Il classico tenditore centrale per il telo, equipaggiato con 36 luci LED.

#### [8] LED AWNING LIGHT GUTTER

L'illuminazione per la porta di camper e caravan completa di gocciolatoio.

#### [2] KIT AWNING LED

Coppia di barre LED che si applicano al frontale del tendalino con un click.

#### [6] LED WARNING SOLAR

I segnalatori intermittenti multifunzione alimentati ad energia solare.

#### [9] LED STEP

Trovare il gradino di ingresso non sarà più un problema.

# [3] LED STRIP AWNING [4] LED AWNING CASE

Tanta luce sfruttando tutta la lunghezza del tendalino.

#### [7] LED AWNING LIGHT

Illuminazione a LED per uso esterno.

#### [10] LED GARAGE LIGHT

Per il gavone del camper.

			COLORE		<b>ANGOLO</b>	LM/	N°			
ARTICOLO	PRODOTTO	APPLICAZIONE	LED	TONO	CONICO	MT	LED	ALIMENT.	POTENZA	ASSORBIMENTO
95982	Awning Arms LED	Tendalino	Bianco freddo	6500° k	120°	382	18	12 V	4 W	0,36 A
95983	Kit Awning LED	Tendalino	Bianco freddo	6500° k	120°	170	9	12 V	2,4 W	0,20 A
96001	Kit LED Strip Awning High Brightness	Tendalino	Bianco neutro	5000° k	120°	840	300	12 V	4,8 W	4,00 A
95999	Kit LED Strip Awning	Tendalino	Bianco neutro	5000° k	120°	420	150	12 V	2,4 W	2,00 A
95988	LED Awning Case	Tendalino	Bianco freddo	6500° k	120°	168	150	12 V	2,7 W/ barra	0,23 A/barra
95986	Rafter LED	Tendalino	Bianco freddo	6500° k	120°	792	36	12 V	9,7 W	0,80 A
95987	Rafter LED Caravanstore	Tendalino	Bianco freddo	6500° k	120°	792	36	12 V	9,7 W	0,80 A
95991	LED Awning Light	Esterno	Bianco freddo	6500° k	120°	547	31	12 V	7,4 W	0,62 A
95990	LED Warning Solar	Esterno	Rosso intermittente		120°		6	2,4 V	0,03 W	0,012 A
95995	LED Garage Light	Garage	Bianco freddo	6500° k	120°	547	31	12 V	7,4 W	0,62 A
95997	LED Step	Porta / Garage	Bianco freddo	6500° k	120°	145	6	12 V	1,7 W	0,14 A
95994	LED Sensor Door Light	Porta	Bianco freddo	6500° k	120°	547	31	12 V	7,4 W	0,62 A
95993	LED Awning Light Gutter	Porta	Bianco freddo	6500° k	120°	547	31	12 V	7,4 W	0,62 A

## LED PER TENDALINI





#### **AWNING ARMS LED**

Sistema di illuminazione a LED composto da quattro gruppi di luci LED montati su un apposito supporto per essere facilmente incollato sulle braccia articolate dei tendalini a cassonetto.

Dimensioni compatte. Possono rimanere montate permettendo la chiusura completa del tendalino. Completi di cavi elettrici da 5m per un rapido collegamento.

Ogni gruppo luci contiene 9 luci LED isolate per uso esterno a basso consumo che non si surriscaldano. Facili da installare. Possono essere utilizzati anche per altre applicazioni come l'illuminazione di vani mobiletti o angoli bui.

Alimentazione a 12 Vdc. Dimensioni di ogni gruppo luce: ✓ 300x17x7mm.



Awning Arms LED

Kit LED Strip Awning

Kit LED Strip Awning High Brightness

Kit Awning LED

Kit Cables Guide

Kit Cables Rain

#### **KIT AWNING LED**

Sistema di illuminazione specifico per tendalini F45 e F65.

Composto da due lampade con 9 LED cad. a basso consumo e cavetto di alimentazione a 12 V da 5 metri. Installazione permanente ad incastro con una semplice pressione sul frontale. Idoneo anche per tendalini Fiamma di precedente produzione.

#### **KIT LED STRIP AWNING**

Kit di illuminazione a LED specifico per tendalini F65L e F80s. Composto da una striscia adesiva LED da 5m, facilmente accorciabile. Fornita di serie con 10 lenti in pvc da 50 cm da incastrare nel profilo interno del frontale.



#### **KIT CABLES**

Kit indicati per nascondere i cavi elettrici nel tendalino. Utilizzabile con Awning Arms LED (1 kit) e Kit Awning LED (2 kit).

#### **KIT CABLES GUIDE**

Per tendalini con braccia con asola predisposta al passaggio di cavi elettrici.Dimensioni cad. canalina: L1225mm, Ø 6.5 mm.

#### KIT CABLES RAIL

Per tendalini con braccia senza predisposizione al passaggio di cavi elettrici

Realizzati in flessibile estruso plastico. Dimensioni cad. canalina: L1225x13x3 mm.





Kit Cables Guide





Kit Cables Rail

#### **LED AWNING CASE**

ARTICOLO DESCRIZIONE

95982

95983

96001

95999

95984

95985

Sistema a barre di luci LED da infilare nell'apposita sede del cassonetto dei tendalini ad arganello F45s, F45L e F70.

Disponibile nella misura standard di 2,5 m (per tendalini da 3,0 m), composto da:

✓ 1 barra con cavo per il collegamento elettrico

√ 4 barre aggiuntive

Le barre si incastrano a pressione. Disponibile il kit optional di prolunga di 50 cm per tendalini di lunghezza superiore a 3m.

Completo di cablaggio per collegamento elettrico a 12V.





#### **RAFTER LED**

**PESO** 

0,3 kg

0,1 kg

0,3 kg

0,3 kg

0,1 kg

0,1 kg

Rafter telescopico con 36 luci LED incorporate. In solido profilato di alluminio anodizzato, con interruttore incorporato per facile accensione e spegnimento. I LED da 25 mA a potente luce bianca e basso consumo, non scaldano e sono isolati per l'uso esterno.

Alimentazione: 12V

Lunghezza: min. 142 cm / max 265 cm.

#### **RAFTER LED**

Per tendalini a cassonetto.
Fornito completo di agganci da installare nel tendalino F45s e F45L (per F65s e F65L disponibile il kit optional, cod. 95999) che incorporano i collegamenti elettrici: basta appoggiare il rafter e i LED si accendono. Come alternativa al collegamento elettrico all'impianto del camper, che richiede la foratura del mezzo, viene fornito il cavo di alimentazione (lungo 5 m) con spina per collegamento alla presa accendisigari.



#### **RAFTER LED CARAVANSTORE**

Studiato espressamente per il tendalino manuale Caravanstore. Dotato di terminale a molla per potersi incassare facilmente a tendalino aperto e di cavo di alimentazione (lungo 5m.) con spina per collegamento alla presa accendisigari.



<b>ARTICOLO</b>	DESCRIZIONE	PESO
95988	LED Awning Case	0,1 kg
95989	Kit LED Awning Case 50	0,3 kg
95986	Rafter LED	1,6 kg
95987	Rafter LED Caravanstore	1,4 kg

## **LED PER ESTERNO E GARAGE**













#### **LED AWNING LIGHT**

Luce esterna a LED da veranda. Corpo lampada in solido alluminio laccato.

Contiene 30 LED basso consumo con luce bianca, isolati per esterno che non si surriscaldano.

Può essere installata anche all'interno del camper e della caravan: sotto o dentro i mobiletti, sotto il cassonetto del tendalino o sopra la porta di ingresso.

Completa di eleganti terminali in plastica.

#### **LED GARAGE LIGHT**

Luce interna a LED per gavoni e vani garage.

Stesse caratteristiche della luce LED Awning Light ma completa di interruttore.

#### **LED WARNING SOLAR**

Sistema di due luci di segnalazione intermittenti.


Ideali da posizionare attorno al camper ed alla caravan per segnalare zone di pericolo e di attenzione. Ogni luce è dotata di un pannello solare che ricarica le batterie interne durante il giorno.

Di notte il crepuscolare accende i sei LED rossi intermittenti di segnalazione per molte ore continuate. La batteria, integrata e ricaricabile, mantiene circa 500 ricariche.

Le luci sono fornite complete di agganci standard per poter essere installate in varie posizioni. Possono essere fissate su gradini, canaline portabici, tendalini, Privacy, cinghie Tie Down, etc.







<b>ARTICOLO</b>	DESCRIZIONE	PESO
95991	LED Awning Light	0,4 kg
95995	LED Garage Light	0,4 kg
95990	LED Warning Solar	0.2 kg

## **LED PER ESTERNO E GARAGE**

















#### **LED SENSOR DOOR LIGHT**

Luce esterna a LED studiata per essere montata sopra la porta di camper e caravan.

Caratteristiche simili alla LED Awning Light, ma completa di sensori di movimento e di luce.

Si accende solo al buio appena una persona si avvicina al sensore e resta accesa per 60 secondi.

#### **LED AWNING LIGHT GUTTER**

Luce esterna sopraporta. Caratteristiche simili alla LED Awning Light ma dotata di terminali e incavo del corpo centrale a forma di gocciolatoio.

Ideale per risolvere i problemi fastidiosi della pioggia che gocciola sopra la porta.

#### **LED STEP**

Sistema d'illuminazione LED a basso consumo.

Studiato per l'ingresso del camper aumenta visibilità di gradini e pozzetti garantendo maggiore sicurezza. Realizzato in solido alluminio anodizzato da 50 cm. Accorciabile fino a 23 cm.

Completo di 6 LED a basso consumo 12 V e cablaggio per il collegamento elettrico.

Il profilo in alluminio a L può essere facilmente fissato al bordo dei gradini per mezzo di rivetti o mastice Sika.







ARTICOLO	DESCRIZIONE	PESO
95994	LED Sensor Door Light	0,5 kg
95993	LED Awning Light Gutter	0,7 kg
95997	LED Step	0,2 kg

## **PRESE ESTERNE**

#### **PRESA ESTERNA TIPO CEE 230V**



ARTICOLO DESCRIZIONE

95059 presa esterna coperchio 95056 ricambio .

#### **PRESA ESTERNA**



**ARTICOLO DESCRIZIONE** 

95092 presa esterna coperchio 95081 ricambio

#### **PRESA ESTERNA CON CHIUSURA MAGNETICA**

Profondità 100 mm.



ARTICOLO COLORE

**95131.10** bianco **95131.20** nero

#### **PRESA MULTIFUNZIONE**

Presa Schuko con coperchio. Presa 12 V, 2 prese SAT. Coperchio con chiusura magnetica.



#### ARTICOLO COLORE

**95155.10** bianco RAL 9010 95155.20 nero


#### **SPINA ESTERNA PER CARAVAN** 16A 2P+T230V IP44



ARTICOLO COLORE

**95256.10** bianco **95256.20** nero

#### **SPINA ESTERNA PER CARAVAN** 16A 2P+T230V IP44



ARTICOLO COLORE **95257.10** bianco

#### **PRESA ESTERNA TIPO CEE 230V** Misure:

10x16 cm.



#### ARTICOLO DESCRIZIONE

95278 presa esterna coperchio ricambio 95093

#### **SPINA ELETTRICA ESTERNA** 230V/16A CON SALVAVITA

Colore bianco RAL 9010. Grado di protezione: IP 44.





#### **ARTICOLO DESCRIZIONE**

95159 95007

presa esterna coperchio ricambio

#### PRESA MULTIFUNZIONE

Ingresso digitale terrestre, antenna satellitare, presa 12 V, e Shuko 220 V, apertura verticale.



#### ARTICOLO COLORE

**95132.10** bianco 95132.20 nero **95132.40** grigio

#### **SPINA ELETTRICA ESTERNA** 230V/16A

Colore bianco RAL 9010 Grado di protezione: IP 44.



#### ARTICOLO DESCRIZIONE

95006 95007 presa esterna coperchio ricambio

#### **PRESA ESTERNA UNIVERSALE**

Per TV, 12V e 220V. Combinazione di presa Schuko 230V 16A, presa 12V, presa per TV e TV- Sat.



#### **ARTICOLO DESCRIZIONE**

95141 95138

presa esterna coperchio ricambio

#### **PRESA VECCHIA NORMA 220V FEMMINA**



ARTICOLO

95060 1 pz

#### **MODULO ESTERNO VUOTO CON CHIUSURA MAGNETICA**



ARTICOLO COLORE **60127.40** grigio

# **PRESE ESTERNE**

#### **PROLUNGHE**



#### ARTICOLO DESCRIZIONE

ANTICOLO	DESCRIZIONE
95086	10 m senza custodia
95087	20 m senza custodia
95088	10 m con box
95089	20 m con box

#### **CUSTODIA PROLUNGA**

95090



#### **PROLUNGA QUATTRO-UNIT 20 M**



ARTICOLO 95091

#### **SPINA VOLANTE CEE. 2P + T 16A 220V**



**ARTICOLO ₹ 95063** 1 pz

#### PRESA DOPPIA TIPO CEE 230V 90°



**ARTICOLO ♥ 95061** 1 pz

PRESA VOLANTE CEE 2P + T 16A 220V



**ARTICOLO ❤ 95064** 1 pz

#### **ADATTATORE SEMPLICE**

Spina: 2P + T 16A 250V. Presa: 2P + T 16A 220V CEE.



**ARTICOLO ❤ 95065** 1 pz

#### **ADATTATORE SEMPLICE**

Spina: 2P + T 16A 250V 2 Prese laterali: 2P + T 16A 250V Bipasso 1 Presa: 2P + T 16A 250V Bipasso/Schuko.



**ARTICOLO ₹ 95066** 1 pz

#### SPINA 2P+T 16A IP44 SCHUKO



**ARTICOLO ❤ 95166** 1 pz



PRESA 2P+T 16A IP44 SCHUKO

ARTICOLO	
95167	1 pz

#### PRESA ESTERNA CE 16A DOPPIA



ARTICOLO	
95158	1 pz

## **PRESE E SPINE**

#### **PRESA VOLANTE 220V**



**ARTICOLO ❤ 95067** 1 pz

#### **SPINA VOLANTE 220V**



**ARTICOLO ❤ 95068** 1 pz

#### **ADATTATORE RIDOTTO**

Spina 13 poli / presa 7 poli.



**ARTICOLO ❤ 95150** 1 pz

#### **ADATTATORE RIDOTTO**

Spina 13 poli / presa 7 poli.



**ARTICOLO ❤ 95151** 1 pz

#### **ADATTATORE RIDOTTO**

Spina 7 poli / presa 13 poli.



**ARTICOLO ❤ 95152** 1 pz

#### **SPINA 13 POLI**



**ARTICOLO ❤ 95073** 1 pz

#### **SPINA 13 POLI**



**ARTICOLO ❤ 95074** 1 pz

#### **ADATTATORE**

Da spina 13 poli a presa d'accoppiamento 7 poli; lunghezza cavo 1m.



**ARTICOLO ♥ 95075** 1 pz

#### **ADATTATORE**

Da spina 7 poli a presa d'accoppiamento 13 poli; lunghezza cavo 1m.



**ARTICOLO ♥ 95076** 1 pz

#### **SPINA 7 POLI IN ABS**



**ARTICOLO ♥ 95069** 1 pz

#### **PRESA 7 POLI IN ABS**



ARTICOLO **♥**95071 1 pz

## INTERRUTTORI



**MCN** 

Interruttore unipolare.



ARTICOLO	COLORE
95300 40	ariaio

**95300.40** grigio 1 pz **95300.50** marrone 1 pz



Interruttore 12V + Led.



ARTICOLO COLORE

**95303.40** grigio 1 pz **95303.50** marrone 1 pz



Interruttore gradino a 3 posizioni.



ARTICOLO COLORE

**95306.40** grigio 1 pz **95306.50** marrone 1 pz

**MCD** 

Deviatore unipolare.



ARTICOLO COLORE

**95301.40** grigio 1 pz **95301.50** marrone 1 pz

#### MC12N

Interruttore 12V + Led.



ARTICOLO COLORE

**95304.40** grigio 1 pz **95304.50** marrone 1 pz

#### MCGD5

Interruttore gradino con deviatore luce 12/24V.



ARTICOLO COLORE

**95307.40** grigio 1 pz **95307.50** marrone 1 pz

#### MC2N

Interruttore unipolare doppio.



ARTICOLO COLORE

**95302.40** grigio 1 pz **95302.50** marrone 1 pz

#### MCD2N

Deviatore unipolare.



ARTICOLO COLORE

**95305.40** grigio 1 pz **95305.50** marrone 1 pz

#### MCD1N

Deviatore unipolare.



ARTICOLO COLORE **95308.40** grigio 1 pz **95308.50** marrone 1 pz

#### MCPL

Interruttore doppio pompa e luci.




Pulsante unipolare.



ARTICOLO COLORE **95314.40** grigio 1 pz

**95314.50** marrone 1 pz





## **PRESE**

#### **MP12**

Presa 12V standard.



ART	COL	CO	LORE

95320.40	grigio	1 pz
95320.50	marrone	1 pz

#### **MP12TVS**

Presa 12V standard+TV+Sat (9,5 75 ohm).



ARTICOLO COLORE

95323.40	grigio	1 pz
95323.50	marrone	1 pz

Presa 12V auto (tipo accendisigari) con coperchio.



AKTICOLO	COLOKE	<b>A</b>
95326.40	grigio	1 pz
95326.50	marrone	1 nz

#### **MPTV**

Presa TV(TV 9,5 75 ohm).



ARTICOLO COLORE

95329.40	grigio	1 pz
95329.50	marrone	1 pz

#### MP22D

protezione.

Presa 230V Schuko standard tedesca con coperchio completa di scatola di



ARTICOLO COLORE

		· ·
95332.40	grigio	1 pz
95332.50	marrone	1 pz

#### MP12AC-S

Presa 12V auto (tipo accendisigari) con coperchio modello stagno.



ARTICOLO COLORE

95324.40	grigio	1 pz
95324.50	marrone	1 pz

Presa 12V auto + TV (TV 9,5 75 ohm).



AKTICOLO	COLORE	
95327.40	grigio	1 pz
95327.50	marrone	1 nz

#### **MPTVS**

Presa TV + Sat (TV 9,5 75 ohm Sat F 75 ohm).



#### **ARTICOLO COLORE**

95330.40	grigio
95330.50	marrone

#### MP12TV

Presa 12V+TV (TV 9,5 75 ohm).



ARTICOLO	COLORE	A.
95322.40	grigio	1 pz
95322.50	marrone	1 pz

#### MP12A

Presa 12V auto (tipo accendisigari).



AKTICULU	COLORE	₩
95325.40	grigio	1 pz
95325.50	marrone	1 pz

#### **MP12ATVS**

Presa 12V auto + TV + Sat (TV 9,5 75 ohm Sat F 75 ohm).



ARTICOLO	COLORE	
95328.40	grigio	1 pz
95328.50	marrone	1 pz

#### **MP22I**

Presa 230V italiana con coperchio completa di scatola di protezione.



ARTICOLO	COLORE	A.
95331.40	grigio	1 pz
25331 50	marrone	1 nz

## PRESE E CORNICI



#### **BMP12ATV**

Presa 12V auto + tv.



ARTICOLO COLORE

**95312.40** grigio 1 pz

**95312.50** marrone 1 pz

#### **MP2USB**

Presa doppia USB 5V 1A (tensione alimentazione ingresso 12V).



ARTICOLO COLORE

**95316.40** grigio 1 pz **95316.50** marrone 1 pz

#### **MPRCA3TVS**

Modulo 3 prese RCA + TV + SAT (tv 9,5 75 ohm -SAF F 75 ohm).



ARTICOLO COLORE **95342.40** grigio 1 pz

#### MPF4

Modulo 4 fusibili.



ARTICOLO COLORE **95335.40** grigio 1 pz

#### **BMP12AS**

Presa 12V auto + sat.



ARTICOLO COLORE

**95313.40** grigio 1 pz **95313.50** marrone 1 pz

#### **MPUSB**

Presa USB 5V 1A (tensione alimentazione ingresso 12V).



ARTICOLO COLORE

**95333.40** grigio 1 pz **95333.50** marrone 1 pz

Presa 230V inglese completa di scatola di protezione (con alveoli di sicurezza).



ARTICOLO COLORE **95345.40** grigio 1 pz



#### MCR

Variatore elettronico luci e ventole 12V 3A.



ARTICOLO COLORE

**95309.40** grigio 1 pz **95309.50** marrone 1 pz

#### **BMPUSB**

Presa USB 5V 1A (tensione alimentazione ingresso 12V).



ARTICOLO COLORE

**95416.40** grigio 1 pz **95416.50** marrone 1 pz

#### **MPRCA6**

Modulo 6 prese RCA.



ARTICOLO COLORE **95334.40** grigio 1 pz

Modulo Buzzer Gradino.



ARTICOLO COLORE **95359.40** grigio 1 pz

#### **MCNF**

Interruttore 230V + fusibile 5A (solo carichi resistivi).



ARTICOLO COLORE **95311.40** grigio 1 pz

# PRESE - CORNICI - INTERRUTTORI

# **CBE**

#### **BMCR**

Variatore elettronico Berker per luci 12V 60W max.



<b>ARTICOLO</b>	COLORE	
95419.40	grigio	1 pz
95419.50	marrone	1 nz

#### **BCM12**

Interruttore Berker 12V + LED.



ARTICOLO	COLONE	
95422.40	grigio	1 pz
95422.50	marrone	1 pz

#### BMP22D

Presa Berker 230V Schuko (con alveoli di sicurezza) completa di scatola di protezione.



ARTICOLO		
95410.40		
95410.50	marrone	1 pz

#### ВМСР

Pulsante unipolare Berker.



<b>ARTICOLO</b>		
95417.10	bianco	1 pz
95417.40	grigio	1 pz
95417.45	cromo lucido	1 pz
95417.50	marrone	1 pz

#### BM

Modulo vuoto Berker.



ARTICOLO		
95420.40	grigio	1 pz
95420.50	marrone	1 pz

#### **BMC2N**

Doppio interruttore unipolare Berker .



ARTICOLO COLORE		
95423.10	bianco	1 pz
95423.40	grigio	1 pz
	cromo lucido	1 pz
95423.50	marrone	1 pz

#### BMP22I

Presa Berker 230V 10A Italiana (con alveoli di sicurezza) completa di scatola di protezione.



ARTICOLO	COLORE	\$
95411.40	grigio	1 pz
95411.50	marrone	1 pz

#### **BMCGS**

Interruttore Berker gradini a 3 posizioni.



ARTICOLO COLORE		₩
95418.40		1 pz
	cromo lucido	1 pz
95418.50	marrone	1 pz

#### **BMCN**

Interruttore unipolare Berker.



<b>ARTICOLO</b>		
95421.10	bianco	1 pz
95421.40	grigio	1 pz
95421.45	cromo lucido	1 pz
95421.50	marrone	1 pz

#### **BMCD**

Deviatore unipolare Berker.



ARTICOLO		
95424.10		1 pz
95424.40	grigio	1 pz
95424.45	cromo lucido	1 pz
95424.50	marrone	1 pz

#### **BMP22B**

Presa Berker 230V Inglese (con alveoli di sicurezza) completa di scatola di protezione.



#### **BMAD**

Distanziale Berker H=10mm (per montaggio a parete di interruttori).



ARTICOLO	COLORE	
95432.40		1 pz
95432.50	marrone	1 pz

## **CORNICI**

# **⊗CBE**

#### MAC 1P

Cornice 1 modulo. Dim. 60x60x10 mm.



**ARTICOLO COLORE 95094.40** grigio 1 pz **95094.50** marrone 1 pz

#### MAC 2P

Cornice 2 moduli. Dim. 113x60x10 mm.



**ARTICOLO COLORE € 95148.40** grigio 1 pz **95148.50** marrone 1 pz

#### MAC 1

Cornice 1 modulo. Dim. 86x78 mm.



**ARTICOLO COLORE ♥ 95340.40** grigio 1 pz **95340.50** marrone 1 pz

#### MAC 2

Cornice 2 moduli, completa di traversino fissa-moduli. Dim. 86x78 mm.



**ARTICOLO COLORE € 95341.40** grigio 1 pz **95341.50** marrone 1 pz

#### **BMAP**

Cornice con coperchio.



**ARTICOLO COLORE 95315.10** bianco 1 pz **95315.45** grigio 1 pz **95315.45** cromo lucido 1 pz **95315.50** marrone 1 pz

#### BMAC1C

Cornice Berker 1 Modulo. Dim. 60x60 mm.



 ARTICOLO
 COLORE

 95428.10
 bianco
 1 pz

 95428.40
 grigio
 1 pz

 95428.45
 cromo lucido
 1 pz

 95428.50
 marrone
 1 pz

#### **BMAC2C**

Cornice Berker 2 Moduli. Dim. 119x60 mm.



**ARTICOLO COLORE 95429.40** grigio 1 pz **95429.50** marrone 1 pz

#### BMAC1

Cornice Berker1 modulo. Dim. 60 x 60 mm.



 ARTICOLO
 COLORE
 ❤

 95430.10
 bianco
 1 pz

 95430.40
 grigio
 1 pz

 95430.45
 cromo lucido
 1 pz

 95430.50
 marrone
 1 pz

#### BMAC2

Cornice Berker 2 moduli. Dim. 119 x 60 mm.



 ARTICOLO
 COLORE
 ❤

 95431.40
 grigio
 1 pz

 95431.45
 cromo lucido
 1 pz

 95431.50
 marrone
 1 pz

#### MAD

Distanziale per montaggio interruttore a parete. Dim. 60x60x10 mm.



**ARTICOLO COLORE 95336.40** grigio 1 pz **95336.50** marrone 1 pz

#### MP

Modulo vuoto grigio.



**ARTICOLO ₹ 95289.40** 1 pz

#### MAS50

Scatola di protezione ridotta. Ø 50 mm. Larghezza 34 mm.



**ARTICOLO ❤ 95343** 1 pz

#### MAS50R

Scatola di protezione ridotta. Ø 50 mm. Larghezza 48 mm.



**ARTICOLO ♥ 95344** 1 pz

#### BMAS50

Scatola di protezione Berker. Ø 50 mm. L=40 mm.



**ARTICOLO ❤ 95433** 1 pz

# **PRESE E SPINOTTI**

# **⊗CBE**

#### **PRESA SCHUKO 8A 12V (0/90°)**



**ARTICOLO ❤ 95435** 1 pz

**R412** Spinotto 12 V Ø 12 mm.



**ARTICOLO ❤ 95348** 1 pz

#### **PRESA 12V STANDARD**



**ARTICOLO ❤ 95436** 1 pz

#### R417/2F

Adattatore spina universale/presa auto Ø 21 mm. Cavo allungabile da 0,6 a 3 m.



**ARTICOLO ❤ 95352** 1 pz

# SPINA 12V UNIVERSALE CON FUSIBILE 8A



**ARTICOLO ❤ 95346** 1 pz

R513
Presa 12V Ø 12 mm.
Fissaggio a parete con coperchio.



**ARTICOLO ❤ 95349** 1 pz

#### R418/2R

Adattatore spina 12V universale / 2 prese 12V auto Ø 21.



**ARTICOLO ❤ 95437** 1 pz

#### R 228

Relé 12V/70A servizio continuo (idoneo parallelo batteria) con Faston.



**ARTICOLO ♥ 95030** 1 pz

#### SPINA 12V UNIVERSALE A 90° CON LED



**ARTICOLO ❤ 95347** 1 pz

R512 Presa 12V Ø 12 mm con coperchio.



ARTICOLO	€	
95350	1	pz

#### **R417**

Adattatore spina 12V Ø 12 mm. Presa auto Ø 21 mm. Lunghezza 0,25 m.



ARTICOLO	
95351	1 pz

#### R 450

Portafusibile 50A + 2 fusibili a piatrina completo di capocorda.



ARTICOLO	
95031	1 pz

## **ACCESSORI**

# **⊗CBE**

#### R420/S

Portafusibile volante stagno + fusibile 10A.



**ARTICOLO ❤ 95170** 1 pz

R457/50

Portafusibile maxi + fusibile 50A completo di capocorda.



**ARTICOLO ❤ 95173** 1 pz

#### **R468**

Fusibile lama Megaval. Confezione 2 pezzi. (100A - 125A -150A - 200A - 250A).



**ARTICOLO ♥ 95178(X)\*** 2 pz

#### **R460**

Fusibile Lama. Confezione 10 pezzi. (3A - 5A - 7,5A -10A - 15A - 20A - 25A - 30A - 40A).



**ARTICOLO ♥ 95175(X)\*** 10 pz

#### R420/C

Portafusibile componibile.



**ARTICOLO ❤ 95171** 1 pz

#### DAAA

Portafusibili 4 vie con coperchio.



**ARTICOLO ❤ 95174** 1 pz

#### R 470

Fusibile Maxi. Confezione 2 pezzi. (30A - 50A).



ARTICOLO 

95179(X)\* 2 pz

#### R461

Fusibile Minival. Confezione 10 pezzi. (3A - 5A - 7,5A - 10A - 15A - 20A - 25A - 30A).



ARTICOLO 

95176(X)\* | 10 pz

#### R 420

Portafusibile volante + fusibile da 10A.



**ARTICOLO ॐ 95032** 1 pz

#### **R466**

Fusibile piastrina. Confezione 10 pezzi. (30A - 50A - 80A).





#### R 480

Fusibile lama Midival. Confezione 2 pezzi. (70A - 80A - 125A).





Kit fusibili Ducato.

## **ARTICOLO**

95186D

\* Per gli articoli contrassegnati da (X) specificare con l'ordine l'amperaggio desiderato sostituendo (X) con:


<b>A3</b> = 3 ampere	<b>A70</b> = 70 ampere
<b>A5</b> = 5 ampere	<b>A80</b> = 80 ampere
<b>A7</b> = 7,5 ampere	<b>A100</b> = 100 ampere
<b>A10</b> = 10 ampere	<b>A125</b> = 125 ampere
<b>A15</b> = 15 ampere	<b>A150</b> = 150 ampere
<b>A20</b> = 20 ampere	<b>A200</b> = 200 ampere
<b>A25</b> = 25 ampere	<b>A250</b> = 250 ampere
<b>A30</b> = 30 ampere	

#### SET DI CONNETTORI PER CAVI BATTERIA

Modelli di connettori: 15

Numero di connettori per modello: 10



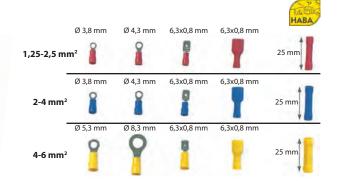

**A40** = 40 ampere

**A50** = 50 ampere

## **ACCESSORI**

# **⊗CBE** €

#### **R421**

Portafusibile da incasso + fusibile 10A.



**ARTICOLO ❤ 95172** 1 pz

#### **DS120**

Interruttore differenziale magnetotermico 230V 13A, con due poli protetti e morsetti a terra. Dim. 138x180x85 mm.



ARTICOLO 95317

#### **DS100**

Interruttore magnetotermico 230V 13A con due poli protetti e morsetti di terra. Dim. 138x180x85 mm.



ARTICOLO 95033

#### **DS-SR**

Relè di scambio 230V 25A per rete / generatore o rete / inverter.



ARTICOLO 95025

#### **R 237**

Interruttore luminoso rosso 12V (adatto per frigoriferi trivalenti).



**ARTICOLO ₹ 95353** 10 pz

#### **CSB 40 S**

Separatore automatico di batteria (alimentazione da alternatore).



ARTICOLO 95027

#### **CSB 40 SP**

Separatore automatico di batteria con sistema di ricarica batteria.



ARTICOLO 95028

#### **CSB 96-P**

Separatore automatico di batteria con sistema di ricarica batteria, con alimentazione da "+ chiave".



ARTICOLO 95029

#### R 290

Staccabatteria nautico 100A - 500A (10sec.).



**ARTICOLO ❤ 95026** 1 pz

#### **CHIAVE DI RICAMBIO**

Per staccabatteria R290 (95026).



**ARTICOLO ❤ 95187** 1 pz

#### **STACCABATTERIA 12V**

Mini staccabatteria 12V (250A CCE e 350A AC). Con chiave asportabile.



**ARTICOLO ❤ 95354** 1 pz

#### INTERRUTTORE STACCABATTERIA

Con manopola rotante a 2 posizioni max 24V-300A. Misura: 670x670 mm.



ARTICOLO 95355

#### **SELETTORE DI BATTERIA**

Con manopola rotante a 4 posizioni max 24V-300A.
Misura: 670x670 mm.



ARTICOLO 95356

#### **INTERRUTTORE STACCABATTERIA**

Con chiave estraibile a 2 posizioni max 24V-300A.

Misura: 670x670 mm.




ARTICOLO 95357

## **FANALERIA ANTERIORE**

#### **INDICATORE DI DIREZIONE**

Con lampadina gialla 12V / 21 W montata.



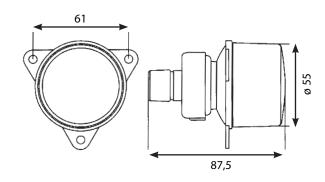


ARTICOLO DESCRIZIONE

fanale anteriore montaggio SX o DX 1 pz

#### **PERFORMANCE 90 MM**

Proiettore anabbagliante alogeno, modulare con riflettore in alluminio e lente PE senza prismature dietro il trasparente in vetro, incluso sorgente luminosa.



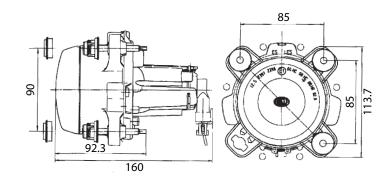

ARTICOLO DESCRIZIONE


95494


fanale anteriore montaggio SX o DX 1 pz

#### PROIETTORE PRINCIPALE BI-HALOGEN

Proiettore abbagliante e anabbagliante, luce alogena in unico proiettore, riflettore in metallo con lente PE senza prismature. Ideale in combinazione con proiettori abagglianti e fendinebbia abbinati, incluso sorgente luminosa.







#### **CARALUNA VERTICALE**


Per Camper. Montaggio a incasso verticale.

Lampadine da 12 V.

Dimensioni: 459x186x80 mm.

- ✓ Direzione
- ✓ Stop
- ✓ Posizione
- ✓ Retronebbia (SX)
- ✓ Retromarcia (DX)

ARTICOLO	TIPO	
95486	sinistro	1 pz
95487	destro	1 pz



#### **CARALUNA MODULARE**

Per camper. Montaggio a incasso verticale. Lampadine da 12 V Dimensioni: 612x163x90,9 mm.

- ✓ Direzione
- ✓ Stop
- ✓ Posizione
- ✓ Retronebbia
- ✓ Retromarcia
- ✓ Catarifrangente
- ✓ Side marker

ARTICOLO	TIPO	
95488	sinistro	1 pz
95489	destro	1 pz



#### **CARALUNA II**

Per Caravan. Montaggio a incasso orizzontale. Lampadine 12 V.

Dimensioni: 505x176,4x85 mm.

- ✓ Catadriotto rettangolare
- ✓ Direzione
- ✓ Stop
- ✓ Posizione
- ✓ Retronebbia (SX)
- ✓ Side marker







#### **CARALUNA II**

Per Camper. Montaggio a incasso orizzontale. Lampadine 12 V. Dimensioni: 505x176,4x85 mm.

- ✓ Catadriotto rotondo
- ✓ Direzione
- ✓ Stop
- ✓ Posizione
- ✓ Retronebbia (SX)
- ✓ Retromarcia (DX)
- ✓ Side marker

ARTICOLO TIPO

95440

95441





## **CARALUNA II CHROMIUM**

Per caravan. Montaggio a incasso orizzontale.

Lampadine 12 V High Brillant. Dimensioni: 505x176,4x85 mm.

- ✓ Catadriotto triangolare
- ✓ Direzione
- ✓ Stop
- ✓ Posizione
- ✓ Retronebbia (SX)
- ✓ Retromarcia (DX)

ARTICOLO	TIPO	₩
95442	sinistro	1 pz
95443	destro	1 pz





## **CARALUNA II CHROMIUM**

sinistro 1 pz

destro 1 pz

Per Camper. Montaggio a incasso orizzontale.

Lampadine 12 V High Brillant. Dimensioni: 505x176,4x85 mm.

- ✓ Catadriotto rotondo
- ✓ Direzione
- ✓ Stop
- ✓ Posizione
- ✓ Retronebbia (SX)
- ✓ Retromarcia (DX)





ARTICOLO	TIPO	
95444	sinistro	1 pz
95445	destro	1 pz

#### **CARALUNA II PLUS**

Per Caravan. Montaggio a incasso orizzontale. Lampadine 12 V. Dimensioni: 505,5x176,4x85 mm.

- ✓ Catadriotto triangolare
- ✓ Luce side marker
- ✓ Direzione
- ✓ Stop
- ✓ Posizione
- ✓ Retromarcia
- ✓ Retronebbia

95388

95389

ARTICOLO TIPO



## **CARALUNA II PLUS CHROMIUM**

Per Caravan. Montaggio a incasso orizzontale. Lampadine da 12 V. Dimensioni: 505,5x176,4x85 mm.

- ✓ Catadriotto triangolare
- ✓ Posizione
- ✓ Direzione
- ✓ Retromarcia
- ✓ Retronebbia
- ✓ Stop



ARTICOLO	TIPO	
95451	sinistro	1 pz
95452	destro	1 pz







destro





#### **FANALE POSTERIORE CARALUNA I DESTRO**

Per Camper. Dimensioni 446,4x170x85 mm.

- ✓ Posizione / stop
- ✓ Retromarcia
- ✓ Direzione
- ✓ Side Marker
- ✓ Catarifrangente



#### ARTICOLO 🏶 95477 1 pz

#### **FANALE POSTERIORE CARALUNA I DESTRO**

Per Caravan. Dimensioni 446,4x170x85 mm.

- ✓ Posizione / stop
- ✓ Retromarcia
- ✓ Direzione
- ✓ Side Marker
- ✓ Catarifrangente



## **FANALE POSTERIORE**

Dimensioni: Ø 90 mm. Profondità: 85 mm.

✓ Posizione

✓ Stop







## **MASCHERINA CIRCOLARE CROMATA**

Per montaggio a incasso.

Dimensioni:

ARTICOLO

**95479** 1 pz

Ø esterno: 98 mm.

Ø interno: 55 mm.

Profondità: 20 mm.

ARTICOLO	DESCRIZIONE	
95456	① copertura cromata 12V	1 pz
95457	② posizione/stop con 12 led rossi	1 pz
95458	③ catarifrangente 12V	1 pz

#### **GRUPPI OTTICI POSTERIORI**

Fanali Premium da 60 mm. Lampadina 12 V montata, Anello decorativo ESCLUSO. Dimensioni: Ø 55 mm. Profondità: 87,5 mm.





#### **FANALE POSTERIORE CARALUNA I SINISTRO**

Per Camper. Dimensioni 446,4x170x85 mm.

- ✓ Posizione / stop
- ✓ Retronebbia
- ✓ Direzione
- ✓ Catarifrangente
- ✓ Side Marker



ARTICOLO 🏶

95478

#### **FANALE POSTERIORE CARALUNA I SINISTRO**

Per Caravan. Dimensioni 446,4x170x85 mm.

- ✓ Posizione / stop
- ✓ Retronebbia
- ✓ Direzione
- ✓ Side Marker
- ✓ Catarifrangente






#### **FANALE POSTERIORE**

Dimensioni: Ø 122,5 mm. Profondità: 82,5 mm.


✓ Posizione

✓ Stop



**ARTICOLO** 95397

1 pz

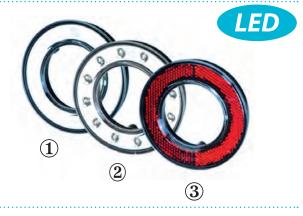

#### **MODULI A CORONA CIRCOLARE A LED**

Modulo 12 Volt posteriore.

Dimensioni: Ø esterno 112,3 mm / Ø interno: 67 mm.

Profondità: 48.9 mm.

✓ Posizione

✓ Stop




ARTICOLO DESCRIZIONE 95484 plastica rossa 1 pz 95485 plastica senza prismature 1 pz



#### **BBSNWDR 915B / 9-16V**

Fanale multifunzione a led.



- ✓ Indicatore di direzione
- ✓ Luce stop
- ✓ Luce di posizione
- ✓ Retromarcia
- ✓ Retronebbia
- ✓ Catadriotto



**LED** 

#### **BBSNWR 930B / 9-32V**

Fanale multifunzione a led. Dimensioni: 224,5x104,5x24 mm.

- ✓ Indicatore di direzione
- ✓ Luce stop
- ✓ Luce di posizione
- ✓ Retromarcia
- ✓ Retronebbia
- ✓ Catadriotto



ARTICOLO	TIPO	
96200	sinistro	1 pz
96201	destro	1 nz



#### **BBSNWR 3100/12V**

Fanale multifunzione.

Dimensioni: 557x200x85 mm.

- ✓ Indicatore di direzione
- ✓ Luce stop
- ✓ Luce di posizione
- ✓ Retromarcia
- ✓ Retronebbia
- ✓ Catadriotto



#### **BBSNWDR 3000/12V**

Fanale multifunzione.

Dimensioni: 462x178,5x106,5 mm.

- ✓ Indicatore di direzione
- ✓ Luce stop
- ✓ Luce di posizione
- ✓ Retromarcia
- ✓ Retronebbia
- ✓ Catadriotto



ARTICOLO	TIPO	
96208	sinistro	1 pz
96209	destro	1 pz

#### ARTICOLO TIPO 96210 sinistro 1 pz 96211 destro 1 pz

#### **BBSNWR 3000/12V**

Fanale multifunzione.

Dimensioni: 462x178,5x106,5 mm.

- ✓ Indicatore di direzione
- ✓ Luce stop
- ✓ Luce di posizione
- ✓ Retromarcia
- ✓ Retronebbia
- ✓ Catadriotto





#### **BBSNMR 2000/12V**

Fanale modulabile multifunzione.

Dimensioni: 188x300x84 mm.

- ✓ Indicatore di direzione
- ✓ Luce stop
- ✓ Luce di posizione
- ✓ Retronebbia
- ✓ Catadriotto
- ✓ Luce laterale



## WR 2000/12V

Abbinabile a 96220 / 96221.

- ✓ Retromarcia
- ✓ Catadriotto



Catarifrangente abbinabile a 96220 / 96221.




ARTICOLO	
96223	1 pz

#### **BRSM 810/12V**

Fanale multifunzione modulabile. Dimensioni: 123x100,75x87 mm.

- ✓ Luce stop
- ✓ Luce di posizione
- ✓ Catadiottro
- ✓ Luce laterale








#### **BRS 810/12V**

Fanale multifunzione modulabile. Dimensioni: 123x100,75x87 mm.

- ✓ Luce stop
- ✓ Luce di posizione







ARTICOLO **96231** 1 pz


**SN 810/12V** 

## **BL810/12V**


ARTICOLO 🏶

**96230** 1 pz

Fanale luce di direzione modulabile. Dimensioni: 123x100,75x87 mm.







Fanale retronebbia modulabile.

Dimensioni: 123x100,75x87 mm.




ARTICOLO 🏶

ARTICOLO


#### W 810/12V

Fanale retromarcia modulabile. Dimensioni: 123x100,75x87 mm.





Catadiottro modulabile. Dimensioni: 123x100,75x87 mm.



ARTICOLO

**96235** 1 pz



ARTICOLO 💝 **96234** 1 pz

## **CORNICE DECORATIVA PER QUATTRO MODULI**



**SUPPORTO DI MONTAGGIO PER QUATTRO MODULI** 



ARTICOLO	
96236	1 pz



#### BBS 735B/12 V

Fanale a led con anello cromato. Dimensioni: Ø 155 mm x 48 mm.



Fanale a led (versione senza anello). Dimensioni: Ø 122 mm x49 mm.

- ✓ Indicatore di direzione
- ✓ Luce stop
- ✓ Luce di posizione

ARTICOLO MODELLO		
96240	BBS 735b/12V	1 pz
96242	BBS 730b/12V	1 pz



#### SN 735/12V

Fanale a led con anello cromato. Dimensioni: Ø 155 mm x 48 mm.

#### SN 730/12V

Fanale a led (versione senza anello). Dimensioni: Ø 122 mm x49 mm.

> SN 735/12V SN 730/12V

Fanale a led con anello cromato.

Dimensioni: Ø 122 mm x 32,5 mm.

Fanale a led (versione senza anello).

Dimensioni: Ø 95 mm x 34 mm.

✓ Retronebbia

96241

96243

**ARTICOLO MODELLO** 

**BBS 727 W/12V** 

**BBS 726/12V** 

✓ Luce di posizione







\$	1000	
pz		
pz	L L I	

#### W 735/12 V

Fanale led con anello cromato. Dimensioni: Ø 155 mm x 48 mm.

✓ Retronebbia







## ✓ Indicatore di direzione ✓ Luce stop









## **ARTICOLO ❤ 96308** 1 pz

#### **BRS 710/12V**

Fanale lente trasparente. Dimensioni: Ø 95 mm. Profondità: 24 mm. Incasso: 55 mm. ✓ Luce stop

✓ Luce di posizione



ARTICOLO **96246** 1 pz

#### **BL 710/12V**

Fanale indicatore di direzione lente trasparente. Dimensioni: Ø 95 mm. Profondità: 24 mm. Incasso: 55 mm.



ARTICOLO	COLORE	
96247	arancio	1
96248	trasparente	1





## **SN 710/12V**

Fanale retronebbia lente trasparente. Dimensioni: Ø 95 mm. Profondità: 24 mm. Incasso: 55 mm.



ARTICOLO 1 pz 96249


#### **BL65/12V - BRS65/V**

Fanale di nuova generazione con lampada estraibile dall'esterno.

Dimensioni: Ø 65,2 mm x 73,2 mm.

**MODELLO** 

BL65/12V



ARTICOLO

96255



BRS65/12V Posizione/Stor



DESCRIZIONE	
Direzione/Stop	1 pz
Posizione/Stop	1 pz

#### W 710/12V

Fanale retromarcia lente trasparente. Dimensioni: Ø 95 mm.

Profondità: 24 mm Incasso: 55 mm









#### **BBSWN 561/12V**

Fanale multifunzione.

Dimensioni: 385x130x83,5 mm.

- ✓ Indicatore di direzione
- ✓ Luce stop
- ✓ Luce di posizione
- ✓ Retromarcia
- ✓ Retronebbia



#### **BBSN 561/12V**

Fanale multifunzione.

Dimensioni: 385x130x83,5 mm.

- ✓ Indicatorie di direzione
- ✓ Luce stop
- ✓ Luce di posizione
- ✓ Retronebbia



## ARTICOLO 🏶









#### **BBSWN 541/12V**

Fanale multifunzione.

Dimensioni: 385x130x79 mm.

- ✓ Indicatore di direzione
- ✓ Luce stop
- ✓ Luce di posizione
- ✓ Retromarcia
- ✓ Retronebbia



#### **BBSN 562/12V**

Fanale multifunzione.

Dimensioni: 305x130x83,5 mm.

- ✓ Indicatore di direzione
- ✓ Luce stop
- ✓ Luce di posizione
- ✓ Retronebbia



## ARTICOLO 🏶







#### **BBS 541/12V**

Fanale multifunzione.

Dimensioni: 385x130x79 mm.

- ✓ Indicatore di direzione
- ✓ Luce stop
- ✓ Luce di posizione



#### **BBSN 541/12V**

Fanale multifunzione.

Dimensioni: 385x130x79 mm.

- ✓ Indicatore di direzione
- ✓ Luce stop
- ✓ Luce di posizione
- ✓ Retronebbia



#### ARTICOLO 🏶



#### **BBS 542/12V**

Fanale multifunzione.

Dimensioni: 305x130x79 mm.

- ✓ Indicatore di direzione
- ✓ Luce stop
- ✓ Luce di posizione



## ARTICOLO





#### **BBSN 542/12V**

Fanale multifunzione.

Dimensioni: 305x130x79 mm.

- ✓ Indicatore di direzione
- ✓ Luce stop
- ✓ Luce di posizione
- ✓ Luce d'ingombro
















#### **SN 65/12V**

Fanale di nuova generazione con lampada estraibile dall'esterno. Dimensioni: Ø 65,2 mm x 73,2 mm.






✓ Retronebbia





**INDICATORE DI DIREZIONE SUPPLEMENTARE** Per montaggio a incasso laterale. Categoria 5 per 12V, con lampadina. Dimensioni: Ø 35 mm x 17 mm





ARTICOLO **96257** 1 pz

ARTICOLO

# **95474** 1 pz

#### **FANALE POSTERIORE**

Fissaggio dalla parte anteriore con graffe comprese nella fornitura o possibilità di fissaggio dalla parte posteriore con viti (teste delle viti non visibili). Lampadine da 12 V montate, disponibili anche come luce di marcia diurna (12 V). Luce di retromarcia e indicatori di direzione posteriori con plastica in vetro fumé. Dimensioni: Ø 90 mm x 86 mm.






# **FANALE POSTERIORE**

Per montaggio a incasso. Dimensioni: Ø 122,5 mm x 82,5 mm

**INDICATORE RETRO** ARTICOLO DIREZIONE NEBBIA POSIZIONE STOP

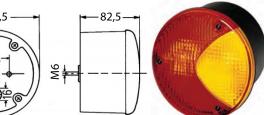

	24-2/1	
3		
7	Luce p	١

posteriore a led. Dimensioni: 65x15x16 mm. Interasse fori: 45 mm.



**(2**)





#### 24-2/12

Luce posteriore a led. Dimensioni: 65x15x16 mm. Interasse fori: 45 mm.







#### PLR 2002/12V 0,6W

95385

95386

95387

Luce di ingombro anteriore a led. Dimensioni: 110x45x13 mm. Interasse fori: 90 mm.



ARTICOLO 🏶 **96312.70** 1 pz

#### PL 2000/12V 5W

1 pz

1 pz

1 pz

Luce d'ingombro anteriore. Dimensioni: 75x45x17,5 mm.



ARTICOLO 🏶 **96313.70** 1 pz

#### **PL 30B**

Luce di ingombro anteriore a led. Dimensioni: Ø 30 mm x 32 mm.






## **FANALERIA**

# HELLA

#### **LUCE D'INGOMBRO**

Per montaggio a incasso orizzontale o verticale. Con lampadina da 12 V/5 W montata e guarnizione. Dimensioni: 101,6x45x40 mm.






**ARTICOLO ❤ 95361.70** 1 pz

#### **LUCE D'INGOMBRO**

In tecnologia a LED per montaggio a sbalzo orizzontale. Dimensioni: 60x38x32 mm.










#### **LUCE D'INGOMBRO**

Per montaggio a sbalzo orizzontale con catadriotto. Con 2 LED, guarnizione e cavo da 5000 mm.

Dimensioni: 101,6x45x40 mm






1 pz

#### **LUCE D'INGOMBRO**

**ARTICOLO** 

95467

Per montaggio a incasso orizzontale. Dimensioni: 79x25,9x21 mm. Interasse fori: 59 mm.









#### **FANALE POSTERIORE A 4 FUNZIONI**

Dimensioni: 288x97x56 mm.

- ✓ Indicatore di direzione
- ✓ Luce stop

ARTICOLO

**95468** 1 pz

- ✓ Luce di posizione
- ✓ Retromarcia
- ✓ Retronebbia



# ✓ Indicatore di direzione✓ Luce stop✓ Luce di posizione

✓ Retromarcia

✓ Retronebbia





**FANALE POSTERIORE A 5 FUNZIONI** 

Dimensioni: 288x97x56 mm.

ARTICOLO	TIPO	*
95098	destro	1 pz
95099	sinistro	1 pz

# **ARTICOLO TIPO € 95100** destro 1 pz sinistro 1 pz

# FANALE POSTERIORE A 3 FUNZIONI

Dimensioni: 218x80x54 mm.


- ✓ Indicatore di direzione
- ✓ Luce stop
- ✓ Luce di posizione





#### CATARIFRANGENTE TRIANGOLARE

Dimensioni: 156x136x7 mm.





#### **FANALE POSTERIORE MULTIFUNZIONE**

Dimensioni: 109x107x51 mm.

- ✓ Indicatore di direzione
- ✓ Luce stop
- ✓ Luce di posizione



#### ARTICOLO DESCRIZIONE

**95104** 3 funzioni + luce targa 1 pz **95105** 3 funzioni 1 pz

#### CATARIFRANGENTE RETTANGOLARE

Dimensioni: 95x60x7 mm.





## CATARIFRANGENTE ROTONDO

Dimensioni: Ø 60 mm x 7 mm.





**ARTICOLO COLORE ♥ 95096.10** bianco 10 pz **95096.55** arancio 10 pz

#### **TERZO FANALE STOP**

In base termoformato bianco. Dimensioni: 430x90x46 mm.



ARTICOLO	<b>CON BASE</b>	
95108.10	•	1 pz
95103	-	1 pz

## **LUCI STOP**


#### **LUCE STOP SUPPLEMENTARE**

Per montaggio a sbalzo. Base: 474x111x44 mm. Dimensioni: 370x40x44 mm.




#### **LUCE STOP SUPPLEMENTARE**

Per montaggio a incasso orizzontale con 12 LED. Dimensioni: 265x33x28 mm.Interasse fori: 237,7 mm.

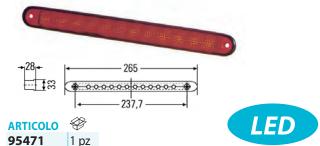

#### **LUCE STOP SUPPLEMENTARE**

Per montaggio a incasso orizzontale, con 20 LED. Dimensioni: 375x22x16 mm. Interasse fori: 330 mm.

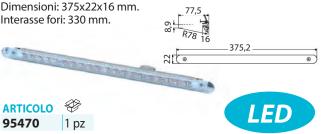

#### **LUCE STOP SUPPLEMENTARE**

Per montaggio orizzontale e verticale, con 10 LED. Cavo da 3000 mm, altezza di montaggio 9 mm, con fissaggio a vite, plastica rossa.



#### **LUCE STOP SUPPLEMENTARE**


Per montaggio orizzontale e verticale, con 10 LED. Cavo da 3000 mm, altezza di montaggio 9 mm, con fissaggio a vite con vetro fumè.



1 pz

#### TERZO STOP PREDISPOSTO PER RETROCAMERA

Dimensioni 399,8 x 44,9 x 18 mm. Interasse: 319,6 mm. Montata di serie su Hobby.

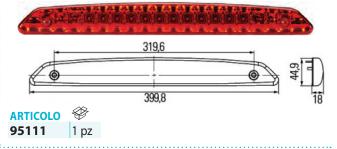

#### ARTICOLO 95473





#### BRS 250/9-32V - BL250/9-32V - R250 r/cr

Fanale a led compatto montabile con qualsiasi inclinazione. Dimensioni: 252x28x12 mm. Interasse fori: 234 mm. Cavo da 500 mm.

ARTICOLO	DESCRIZIONE
96321	① Posizione/Stop

2 Direzione 96322 1 pz 96323 ③ Catarifrangente



#### **ZHBL 03/12V 4,5W**

Fanale terzo stop 32 led. Dimensioni: 385x98x36 mm.



ARTICOLO 96285 1 pz

## **ZHBL 25/12V 1,6W**

Fanale terzo stop 11 led. Installazione in superficie con viti. Dimensioni: 361x52x15,2 mm. Interasse fori: 214 mm Cavo da 250 mm



ARTICOLO	COLORE	
96286	rosso	1 pz
96287	trasparente	1 pz

#### ZHBL 24-2/12V 2,7W

Fanale terzo stop. Dimensioni: 310x16x15 mm.



ARTICOLO	COLORE	
96290	rosso	1 pz
96291	trasparente	1 pz


# **ILLUMINAZIONE LATERALE**

# HELLA

#### **LUCE SIDE-MARKER LATERALE**

Nel modello design ovale.


Per montaggio a incasso orizzontale, con guarnizione, con lampadina da 12 V/5 W montata.

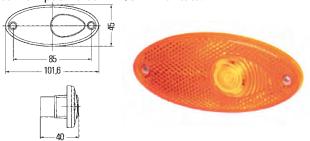



## LUCE SIDE-MARKER


Per montaggio da incasso orizzontale o verticale.

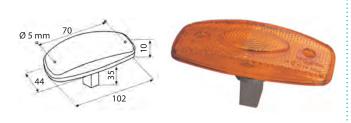



#### **LUCE SIDE-MARKER LATERALE**


Per montaggio a sbalzo orizzontale o verticale.

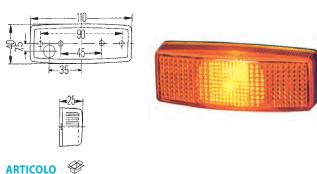



#### **SMLR 2010/12V 1W**

Luce d'ingombro laterale. Dimensioni: 124x45x14 mm.






ARTICOLO **♥** 96317 1 pz

#### **LUCE SIDE-MARKER LATERALE**

Nel modello design ovale.

Per montaggio a sbalzo orizzontale, con guarnizione e due cavi lunghi 500 mm, fissaggio con viti.

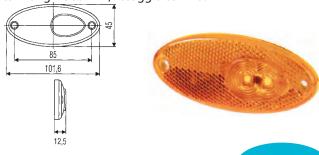


**ARTICOLO 95475.55** 



#### **LUCE SIDE-MARKER**

Laterale per montaggio a incasso orizzontale o verticale 12 V/3 W.

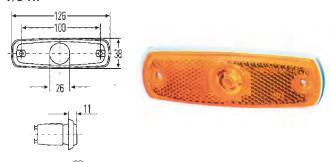


**ARTICOLO ❤ 95360.55** 1 pz

#### **LUCE SIDE-MARKER LATERALE**


Per montaggio a sbalzo orizzontale.

Tecnica a LED con cavo di collegamento a due fili lunghi 500 mm.

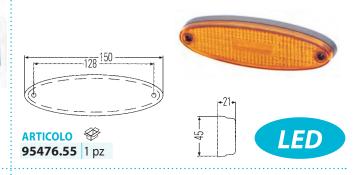

#### **SMLR 2000/12V 5W**

Luce d'ingombro laterale. Dimensioni: 110x45x17,5 mm.







# **LUCI D'INGOMBRO**

#### **PLR 2019**

Luce d'ingombro anteriore a LED adesiva. Dimensioni: 100x23,5x11,5 mm.



SMLR 2019 Luce d'ingombro laterale a LED adesiva. Dimensioni: 100x23,5x11,5 mm.




**S 2019**Fanalino posteriore a LED adesivo.
Dimensioni:
100x23,5x11,5 mm.




















#### **LUCE D'INGOMBRO**

Per montaggio a sbalzo verticale. Dimensioni: 62x62x40 mm.








#### **LUCE D'INGOMBRO**

Per montaggio a sbalzo verticale. Dimensioni: 92x42x37 mm.








4	
ARTICOLO	₩
95365	1 pz

#### **LUCE D'INGOMBRO**

**95110** 1 pz

Anteriore e posteriore. Dimensioni: 92x42x37 mm.

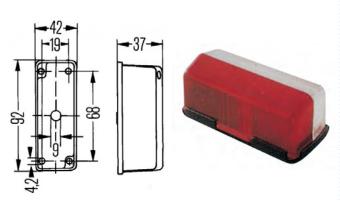


## LUCE D'INGOMBRO

Anteriore e posteriore. Per montaggio a sbalzo verticale, con piastra.

Dimensioni: 122,2x39,2x28,6 mm.






ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	
95366.10	fanale posteriore Sx	bianco	1 pz
95366.40	fanale posteriore Sx	grigio	1 pz
95367.10	fanale posteriore Dx	bianco	1 pz
95367.40	fanale posteriore Dx	grigio	1 pz

# **LUCI D'INGOMBRO**


#### SPL 2010/12-24V

Luce d'ingombro laterale bifacciale base grigia. Dimensioni: 124x39x32 mm.












ARTICOLO **96300** 1 pz

#### **SPL 2011/12V 1W**

Luce d'ingombro laterale bifacciale a led. Dimensioni: 124x39x32 mm.






**SPL 2010/12-24V** 


96301

1 pz

**SPL 2010/12-24V** 

Luce d'ingombro laterale bifacciale base grigia. Dimensioni: 124x39x32 mm.




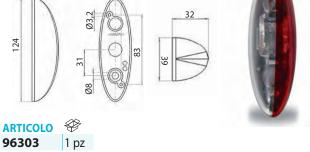

ARTICOLO 🏶 **96302** 1 pz

## **SPL 2000/12-24V**


Luce d'ingombro laterale bifacciale. Dimensioni: 90x40x40 mm.





## **SPL 115S/12V**

Luce d'ingombro laterale bifacciale. Dimensioni: 71x61x37 mm.






ARTICOLO **96304** 1 pz

#### **SPL 07/12V**

Luce d'ingombro laterale bifacciale. Dimensioni: 92x43x37 mm.






**SPL 09/12-24V** 

**ARTICOLO** 

96305

Luce d'ingombro laterale bifacciale. Dimensioni: 92x43x37 mm.

1 pz





ARTICOLO 🏶 96306 1 pz



## **ILLUMINAZIONE ANTERIORE**

# HELLA

#### **LUCE DI POSIZIONE**

Per montaggio a sbalzo orizzontale con catadriotto, con 2 LED.

Dimensioni: 101,6x45x40 mm.





#### **LUCE DI POSIZIONE**

Per montaggio a sbalzo orizzontale con catadriotto non rinfrangente, zoccolo adattatore 30° incluso (smontato). Dimensioni: 101,6x45x12,5 mm.





**ARTICOLO ♥ 95464.10** 1 pz

#### **LUCE DI POSIZIONE**

Per montaggio a sbalzo orizzontale o verticale. Dimensioni: 110x40x25 mm.






#### **LUCI DI POSIZIONE**

ARTICOLO 🏶

**95466.10** 1 pz

Per montaggio a incasso orizzontale o verticale, con lampadina da 12 V/3 W montata. Dimensioni: 126x38x11 mm. Interasse fori: 100 mm.







#### **LUCE DI POSIZIONE**

Per montaggio a incasso orizzontale. Lampadina da 12 V/5 W montata e guarnizione.

Dimensioni: 85x45x40 mm. Interasse fori: 101,6 mm.





#### **LUCE DI POSIZIONE**

Per montaggio a sbalzo su superfici lisce senza catadriotto. Dimensioni: 62x62x42 mm.

Interasse fori: 30 mm.





#### PL 24-2/12

Luce di ingombro anteriore a led. Dimensioni: 65x15x16 mm. Interasse fori: 45 mm.



**ARTICOLO ❤ 96319.10** 1 pz

#### PLR 2000/12V 5W

Luce d'ingombro anteriore.

Dimensioni: 110x45x17,5 mm.



**ARTICOLO 96314.10** 1 pz

## PLR 2010/12V 1W

Luce d'ingombro anteriore a led. Dimensioni: 124x45x14 mm.

ARTICOLO 96316.10 1 pz

#### PLR 272/12-24V 5W

Luce d'ingombro anteriore.

Dimensioni: Ø 80mm x 38 mm.






## **ILLUMINAZIONE ANTERIORE - POSTERIORE**



#### INDICATORE DI DIREZIONE SUPPLEMENTARE A LED

Per montaggio a incasso orizzontale, categoria 5, semplice montaggio mediante incollaggio sullo specchietto predisposto, utilizzabile anche come indicatore di direzione supplementare universale. 12 V / 0,7 W. Assorbimento di corrente = circa 0,06 A.








## **ARTICOLO**

#### 95459


#### **LUCE DI POSIZIONE**

Per montaggio a sbalzo orizzontale, involucro nero. Dimensioni: 60x38x32 mm.











ARTICOLO **95460** 1 pz



**ARTICOLO** 95463 1 pz

**FANALE LUCE TARGA.** Dimensioni: 74x34x40 mm

**LUCE DI POSIZIONE** 


orizzontale.



#### **LUCE DI POSIZIONE**

Per montaggio a incasso orizzontale con cavo da 0,5 m. 10-33V.

Dimensioni: 79x25,9x21 mm - Interasse fori: 59 mm







Con catadriotto per montaggio a sbalzo verticale e

Dimensioni: 130x32x13 mm - Interasse fori: 119 mm

ARTICOLO **95462** 1 pz




**ARTICOLO** 

1 pz 95373

#### **FANALE LUCE TARGA**

Dimensioni 82,5x32,5x39 mm. Interasse fori: 65 mm.

Montato di serie su Mobilvetta.





#### K 570/12-24V

Fanale luce targa. Dimensioni 92x29x22 mm.





**ARTICOLO** 95374 1 pz

96296 96297

**ARTICOLO** 

**VERSIONE** sinistra 1 pz destra 1 pz

#### K 415/12V

Fanale luce targa. Dimensioni: 100x55x57,5 mm.



#### **FANALE LUCE TARGA** Fornito a coppia.

Dimensioni: 107x57x55 mm.





ARTICOLO **95107** 2 pz

#### **FANALE LUCE TARGA**

Fornito a coppia. Dimensioni: 68x36x36 mm.





## SISTEMI SATELLITARI AUTOMATICI



NEW

#### **TELESAT BT**

Antenna Satellite Automatica HD con 16 Satelliti in Memoria. Dotata di una Unità di comando DVB-S2 con Display grafico OLED e con 2 tasti per avviare la ricerca del satellite o per abbassare il disco.



Può anche essere comandata, via Bluetooth, dal vostro Smartphone attraverso la App TELECO. L'unità di comando è inoltre dotata di una porta CI Bus . Tutti gli aggiornamenti software , quando sono resi disponibili sulla App TELECO , possono essere caricati direttamente dall'utente via Bluetooth dal proprio Smartphone. Il Telesat BT è compatibile con tutti i TV dotati di tuner DVB-S2 e di tutti i ricevitori Satellite. Sistema di sicurezza con chiusura automatica dell'antenna all'avviamento del veicolo.

#### TeleSat BT è disponibile in due versioni:

- Parabola da 65 cm
- Parabola da 85 cm

#### TeleSat BT è composto da:

- ✓ Antenna satellitare esterna
- ✓ Unità di comando DVB-S2 completa di cavi
- ✓ Pannello intelligente









Pannellino di comando a parete a due soli tasti, con Display Grafico.



#### Unità di comando DVB-S2 HD

- Alimentazione: 12/24 Vdc (10-31 Vdc)
- Consumo max: 3,2 AMP
- Dimensioni: 160x115x25 mm
- Peso: 250 g



#### Opzione a pagamento:

Funzione SMART. Cambiando canale con il telecomando del TV, l'antenna punta automaticamente il satellite che trasmette il canale selezionato.



<b>ARTICOLO</b>	MODELLO	<b>DIMENSIONI CHIUSA</b>	<b>DIMENSIONI PARABOLA</b>	PESO
95732	TeleSat BT 65	73 x h19 cm	73,5 x 59 cm	9 kg ca.
95701	TeleSat BT 85	94 x h20,2 cm	85 x 78 cm	10, 6 kg ca.

## SISTEMI SATELLITARI AUTOMATICI



#### **FLATSAT EASY BT**

Antenna satellitare automatica HD con 16 satelliti in Memoria. Dotata di una unità di comando DVB-S2 con display grafico OLED e con due tasti par avviare la ricerca del satellite o per abbassare il disco.





Può anche essere comandata, via Bluetooth, dallo Smartphone attraverso l'app TELECO.

L'unità di comando è inoltre dotata di una porta CI Bus. Tutti gli aggiornamenti software, quando sono resi disponibili sulla app TELECO, possono essere caricati direttamente via Bluetooth dal proprio Smartphone.

FlatSat Easy BT è compatibile con tutti i TV dotati di tuner DVB-S2 e di tutti i ricevitori satellitari.

Sistema di sicurezza con chiusura automatica dell'antenna all'avviamento del veicolo.

#### TeleSat BT è disponibile in due versioni:

- Parabola da 65 cm
- Parabola da 85 cm

#### FlatSat Easy BT è composto da:

- ✓ Antenna satellitare esterna
- ✓ Unità di comando DVB-S2 completa di cavi
- ✓ Pannello intelligente









Pannellino di comando a parete a due soli tasti, con Display Grafico.



#### Unità di comando DVB-S2 HD

- Alimentazione: 12/24 Vdc (10-31 Vdc)
- Consumo max: 3,2 AMP
- Dimensioni: 160x115x25 mm
- Peso: 250 g



## Opzione a pagamento:

Funzione SMART. Cambiando canale con il telecomando del TV, l'antenna punta automaticamente il satellite che trasmette il canale selezionato.



ARTICOLO	MODELLO	<b>DIMENSIONI CHIUSA</b>	<b>DIMENSIONI PARABOLA</b>	PESO
95700	FlatSat Easy BT 65	85 x h17 cm	72 x 67 cm	10,5 kg ca.
95728	FlatSat Easy BT 85	104 x h17 cm	91 x 85 cm	11, 6 kg ca.

## **ANTENNE - PUNTATORI DI PRECISIONE**



#### **MOTOSAT DIGIMATIC**

Antenna satellite motorizzata semiautomatica

	<b>DATI TECNICI</b>	
MODELLO	Motosat Digimatic 65	Motosat Digimatic 85
HD/TV	•	•
INCLINAZIONE DIGITALE	•	•
INCLINAZIONE ELETTRONICA	•	•
LUNGHEZZA PALO	33 cm of 52 cm	33 cm of 52 cm
RICERCA SATELLITE DIGITALE	DSF80E	DSF80E
NUMERO SATELLITI	8	8
INDICATORE LIVELLO DI SEGNALE	•	•
<b>INCLINOMETRO DIGITALE</b>	•	•
DIMENSIONI CHIUSA (LXA)	80x16 cm	104x16 cm
PESO	8,0 kg	10,2 kg
DIMENSIONI PARABOLA	63,5x59 cm	85x78 cm



#### ARTICOLO MODELLO 95764 Digimatic 65

95765 Digimatic 85

#### **DSF90 HD**

Compatibile con tutti i sistemi satellitari manuali, consente di trovare il satellite desiderato con poche manovre semplici e veloci.

É dotato di misuratore del segnale che indica direttamente la potenza del segnale del satellite desiderato.

Non c'è ritardo come nei puntatori satellitari semplici.

DSF90 HD indica anche se il satellite trovato è quello giusto.

In memoria sono presenti 8 satelliti preprogrammati.



## ARTICOLO MODELLO

DSF90 HD 95703

#### **ODE 715 HD**

#### **RICEVITORE DIGITALE SATELLITE**

Pienamente compatibile con gli impianti satellitari multiutenza dCSS e SCR per collegare fino a 16 decoder in successione con un solo cavo sat.

Si trasforma all'occorrenza in Videorecorder con funzione Time Shift e Mediaplayer.

Tessera non inclusa.

## **Caratteristiche Tecniche:**

- ✓ Video Alta Definizione
- ✓ Ordinamento automatico dei canali TivùSat
- ✓ Ricerca automatica dei canali
- ✓ Ricerca manuale dei canali
- ✓ Timer
- ✓ Parental Control
- ✓ Funzione EPG
- ✓ Lista canali preferiti
- ✓ Televideo e sottotitoli
- ✓ 1 presa scart
- ✓ Porta seriale
- ✓ 1 uscita HDMI
- ✓ Presa Ethernet
- ✓ Uscita IF
- ✓ Uscite audio S/PDIF ottica
- ✓ Dimensioni: 240x170x43 mm





## RICEVITORI DIGITALI E ACCESSORI



#### **ODE 713 HD**

#### RICEVITORE DIGITALE SATELLITE CON TESSERA INCLUSA

Questo ricevitore permette di vedere tutti i programmi trasmessi dalla piattaforma TivuSat dal satellite Hot Bird a 13° EST.

La tessera inclusa non ha scadenza.



#### **Caratteristiche Tecniche:**

- ✓ Alimentazione. 12 Volt e 230 Volt
- ✓ Frequenza: 950-2150 MHz
- ✓ 3000 canali TV e radio memorizzabili
- √ 3 liste canali favoriti
- ✓ 2 lettori di SMART Card Nagra e Conax
- ✓ 1 estensione di telecomando MIR
- ✓ 1 Presa SCART
- ✓ 1 Presa HDMI v 1.3
- ✓ Ordinamento automatico canali TivùSat
- ✓ 1 presa S/PDI F audio digitale
- ✓ 1 porta Ethernet 10/100 con Modem V.90
- ✓ Aggiornamento Software via satellite
- ✓ Televideo e sottotitoli
- ✓ Consumo: 9,0 W in funzione e 0,7 W in stand-by
- ✓ Dimensioni: 260x199x51 mm



#### ARTICOLO MODELLO

**95751** ODE 713 HD

#### **MODULO CAM TIVÙSAT**

Con Smart card inclusa.

Adatto per vedere i programmi TivùSat anche HD da Satellite, con il Ricevitore Force HD CI+.



#### **SCATOLA PASSACAVI DA TETTO**



#### **ARTICOLO**

95753

# ARTICOLO 93078

#### CAD/AS 6

Accoppiatore adatto per collegare i ricevitori digitali Mikro Digital 1000 CI e Falcon 12 ad un ricevitore analogico TSR 6012 o ad un control Box del Magic Sat 2002A.



#### ΔΤ42

Amplificatore 12/24/230V 26dB.



## ARTICOLO

95768

#### **CAVO SCART**

Da 1,5 m con presa scart 21 pin.



#### ARTICOLO 95769

539 (

# **CONNETTIVITÁ**



#### **PHONE BOOSTER VAN**

Ripetitore professionale Telefonia Mobile per Camper.

Volete essere sempre connessi con i vostri smartphone, comodamente seduti nel vostro camper, sdraiati sotto la vostra veranda e parcheggiati nel vostro posto preferito di fronte ad un paesaggio da favola, oppure mentre siete in viaggio per andare in vacanza?

Oggi la soluzione esiste: TELECO PhoneBoosterVan.

Con il nuovo Booster per telefoni mobili TELECO PhoneBoosterVan i vostri telefoni saranno sempre collegati in 4G, 3G e GSM. Potrete navigare in Internet senza più interruzioni.

Non dovrete più perdere tempo inutilmente alla ricerca di una rete WiFi, la rete 4G è sempre con voi! Potrete guardare Netflix, Film e lasciare i vostri ragazzi a giocare con i Videogame anche in viaggio. TELECO PhoneBoosterVan diventa la vostra sorgente ideale che potenzia la capacità di ricezione del vostro telefono di almeno 400 volte!

Nessun costo aggiuntivo, anzi, con 4-5 barre di segnale permanenti, il vostro telefono risparmierà un sacco di energia e la vostra batteria rimarrà carica molto più a lungo!

TELECO PhoneBoosterVan è compatibile con tutti i dispositivi iOS e Android e con tutti gli operatori di telefonia mobile, non necessita di alcuna scheda SIM.



# **CONNETTIVITÁ**



#### **ROUTER WIFI VAN T400**

Nel caso in cui decidiate di parcheggiare il vostro camper o Caravan all'interno di Campeggi o di un Area in cui i segnali telefonici 2G – 3G – 4G siano abbastanza forti, potete sempre optare per una soluzione semplificata costituita dal kit WIFI VAN T400 con antenna esterna ad alte prestazioni.

Questa soluzione vi permette di captare con il vostro Router WIFI VAN 400 (dotato di una SIM Card Adeguata non fornita) i segnali Mobile reperibili nell'area dove avete parcheggiato e di trasformare il vostro veicolo in una piccola centrale WIFI personale in grado di alimentare fino a 4 apparati contemporaneamente.

Con il WIFI VAN T400 non sarete più schiavi del segnale WIFI trasmesso dal campeggio che, in certe ore della giornata, è talmente saturo di contatti da non permettervi di collegarvi anche in zone molto vicine alla sorgente.

Perché installare un router Wi-Fi sul vostro camper o caravan?

Perché II Router WIFI VAN T400 ha una sensibilità di ricezione dei segnali 2G-3G-4G molto più elevata dei normali cellulari e quindi può diventare un'ottima sorgente WIFI in grado di servire fino a 4 apparati (Tablet, telefoni, Smart TV) in un'area all'intorno del vostro veicolo.

L'antenna esterna poi, installata sul tetto del veicolo, è in grado di ricevere i segnali Mobile in spazio aperto e quindi senza gli ostacoli normalmente presenti all'interno del camper riesce a fornire al Router un'intensità di segnale più elevata.





Per rendere il camper completamente autonomo ed in grado di sfruttare al massimo la connessione WEB, anche in posti isolati, potete aggiungere al vostro TELECO Phone Booster Van un router portatile tipo Wi-Fi 400 VAN (da acquistarea parte), funzionante a 12 Volt, che trasforma il segnare 4G - 3G amplificato dal Booster in una sorgente Wi-Fi che vi permetterà di utilizzare liberamente il vostro Tablet o il vostro Tv Smart per gardarvi un film o la vostra serie preferita su Netflix senza continue interruzioni.



#### **DATITECNICI**

	•
FREQUENZE IN RICEZIONE:	
GSM:	900/1800 MHz
3G-UMTS:	2100/900 MHz
4G-LTE:	800(B20), 900(B8), 1800(B3), 2100(B1), 2600(B7) MHz
LETTORE SIM CARD:	1
PORTE ETHERNET:	1
CATEGORIA LTE:	4 Wireless CPE
N.MAX UTENTI:	\$
ALIMENTAZIONE:	DC 10,5 - 14,5 V/1A



#### WING. ANTENNA TV OMNIDIREZIONALE 360° 26 DB UHF - 9 DB VHF- B3

Antenna MINI (solo 31 cm. di diametro) particolarmente studiata per ricevere i canali UHF.

Una speciale configurazione del circuito abbinata ad un amplificatore ad alto guadagno permette comunque di

ricevere anche programmi in VHF B3.

Guadagno con Amplific: CH 2 - 4 0 dB

9 dB CH 5 - 12 CH 21 - 69 26 dB

Alimentazione: 12 / 24 Volt - 230 Volt

Diametro: 31 cm. Altezza: 16,5 cm Peso: 1 Kg.

#### Contenuto della Confezione

- 1 Antenna completa di cavo coax 5 mt
- 3 Connettori F

**ARTICOLO MODELLO** 

**95719** WING

- 1 Amplificatore a guadagno regolabile con 2 uscite per TV funzionante a 12, 24 e 220 Volt

ULTRA HD 4K



**DIGITAL** 

**TERRESTRIAL READY** 

12-230



DIAGRAMMA DI RICEZIONE ORIZZONTALE

## WING 11. ANTENNA TV OMNIDIREZIONALE 360° 26 DB UHF - 16 DB VHF- B3

Un'alta sensibilità dell'amplificatore elettronico, unita ad uno speciale design dell'antenna, consente di ricevere anche i programmi TV alle frequenze più basse pur mantenendo le dimensioni esterne in soli 38 cm.

Guadagno con Amplific: CH 2 - 4 3 dB

16 dB CH 5 - 12 CH 21 - 69 26 dB

12 / 24 Volt - 230 Volt Alimentazione:

Diametro: 38 cm. Altezza: 16.5 cm 1,2 Kg. Peso:

#### Contenuto della Confezione

- 1 Antenna completa di cavo coax 5 mt
- 3 Connettori F

**ARTICOLO MODELLO** 

**95762** WING 11

- 1 Amplificatore a guadagno regolabile con 2 uscite per TV funzionante a 12, 24 e 220 Volt **DIGITAL TERRESTRIAL READY** volt

ULTRA HD 4k







DIAGRAMMA DI RICEZIONE **ORIZZONTALE** 

**ORIZZONTALE** 

#### WING 22. ANTENNA TV OMNIDIREZIONALE 360° 26 DB UHF - 22 DB VHF- B3

Dalla combinazione di due antenne è nata questa antenna DUAL POWER che ha raggiunto prestazioni eccellenti anche per i programmi di frequenze più basse (VHF - B3).

L'utilizzo inoltre di un amplificatore a basso rumore consente di ricevere anche segnali molto deboli.

Guadagno con Amplific: CH 2 - 4 8 dB

CH 5 - 12 22 dB CH 21 - 69 28 dB

Alimentazione: 12 / 24 Volt - 230 Volt

Diametro: 38 cm. Altezza: 16,5 cm Peso: 1,4 Kg.

#### Contenuto della Confezione

- 1 Antenna completa di cavo coax 5 mt
- 3 Connettori F
- 1 Amplificatore a quadagno regolabile con 2 uscite per TV funzionante a 12, 24 e 220 Volt





#### **WEEKEND**

Il suo ridottissimo ingombro (solo 28 cm. di diametro e 12 cm. di altezza) abbinato ad un sistema di fissaggio ultra rapido permette una rapida installazione. Un potente amplificatore con bassissima cifra di rumore, consente la ricezione anche dei segnali più deboli. Weekend è omnidirezionale e quindi non necessita di essere orientata.

#### Dati tecnici:

Canali: 2 - 4 5 - 12 21 - 69 Guadagno con Amplific.: 0 dB 9 dB 26 dB Alimentazione: 12 / 24 Volt - 220 Volt Diametro: 28 cm. Altezza: 12 cm Peso: 0,7 Kg.

#### Contenuto della Confezione

- 1 Antenna con supporto universale per il fissaggio a tetto o su palo Ø 32 34 mm
- 1 Amplificatore a guadagno regolabile con 2 uscite per TV
- 5 metri di cavo coax 75 Ohm
- 3 Connettori

ARTICOLO MODELLO
95721 WEEKEND



#### **YACHTING 11**

Antenna Omnidirezionale per segnali TV con amplificatore ad alta sensibilità. Uno speciale circuito elettronico in Streep-line é stato particolarmente studiato e realizzato per ricevere i segnali TV anche alle frequenze più basse.

#### Dati tecnici:

Canali: 2 - 4 5 - 12 21 - 69 Guadagno con Amplific.: 3 dB 16 dB 26 dB Alimentazione: 12 / 24 Volt - 220 Volt

Diametro: 38 cm. Altezza: 14,5 cm Peso: 1,0 Kg.

#### Contenuto della Confezione

- 1 Antenna con supporto universale per il fissaggio a tetto o su palo Ø 32 34 mm
- 1 Amplificatore a guadagno regolabile con 2 uscite per TV
- 5 metri di cavo coax 75 Ohm
- 3 Connettori

ARTICOLO MODELLO
95772 YACHTING 11







DIAGRAMMA DI RICEZIONE ORIZZONTALE

#### **WALKIE 22**

Non è la semplice antenna ma un'antenna a "Doppia Potenza". L'impiego delle tecnologie più avanzate ha permesso infatti di combinare due antenne in un blocco unico con risultati fantastici. Tale combinazione di potenza permette di ricevere ottimamente tutti i canali qualunque sia la loro frequenza ed intensità.

WALKIE 22 è omnidirezionale e quindi non necessita di essere orientata.

#### Dati tecnici

Canali: 2 - 4 5 - 12 21 - 69 Guadagno con Amplific.: 5 dB 22 dB 26 dB Alimentazione: 12 / 24 Volt - 220 Volt Diametro: 38 - 88 cm. Altezza: 14,5 cm.

Peso: 1,2 Kg.

#### Contenuto della Confezione

- 1 Antenna con supporto universale per il fissaggio a tetto o su palo Ø 32 - 34 mm
- 1 Amplificatore a guadagno regolabile con 2 uscite per TV
- 5 metri di cavo coax 75 Ohm
- 3 Connettori

**ARTICOLO MODELLO 95761** WALKIE 22









#### **TELEPLUS X2/39U**

Antenna direttiva digitale e analogica 38dB con palo da 39 cm.

- ✓ Doppia Polarità
- ✓ Alto guadagno 38 dB (con amplificatore)

Guadagno con amplificatore: 38 dB canali 21-69 (UHF)

Alimentazione: 12 Vdc-230 Vac

Palo lungo 39 cm per installazione all'interno di un pensile.



ARTICOLO MODELLO

**95723** Teleplus X2/39U







DIAGRAMMA DI RICEZIONE ORIZZONTALE

#### **TELEPLUS X2**

Antenna direttiva digitale e analogica 38dB con palo da 110/165 cm.

- ✓ Doppia Polarità
- ✓ Alto guadagno 38 dB (con amplificatore)

Guadagno con amplificatore: 38 dB canali 21-69 (UHF) 22 dB canali E5 - E12 (VHF BIII)

20 dB canali E2 - E4 (VHF BI)

Alimentazione: 12 Vdc-230 Vac

Palo lungo 165 cm



**ARTICOLO MODELLO** 

95724 Teleplus X2/110 95714

Teleplus X2/165









DIAGRAMMA DI RICEZIONE **ORIZZONTALE** 

#### **TELEPLUS 3G**

Antenna direttiva 38 dB per segnali digitali e analogici.

- ✓ Alto guadagno per la ricezione di segnali anche debolissimi
- ✓ Ottima direzionalità per la soppressione di segnali di disturbo
- ✓ Attacco al palo in zamak
- ✓ Guadagno con Amplificatore Regolabile: UHF 38 dB VHF-B3 22 dB - VHF-BI 20 dB
- ✓ Funzionante a 12/24 Volt o 230 Volt
- ✓ Si consiglia l'utilizzo abbinata al palo telescopico SF165 (Optional)

#### Contenuto del Kit

- 1 Antenna UHF.VHF (B3)
- 1 Amplificatore a guadagno regolabile con 2 uscite TV
- 1 attacco al palo Ø 30 con 5 mt di cavo









DIAGRAMMA DI RICEZIONE ORIZZONTALE





#### **TELEPLUS. ANTENNA DIRETTIVA DIGITALE E ANALOGICA 36DB**

Antenne direttive per segnali digitali terrestri DVB-T2.


Dotate di filtro soppressore LTE per eliminare eventuali disturbi generati dai nuovi Smartphone 4G. (Solo per i paesi che hanno già incorporato le trasmissioni LTE sulla banda 800 MHz).

#### Dati tecnici:

Canali: 5 - 12 21 - 69 Guadagno con Amplific.: 22 dB 36 dB Alimentazione: 12 / 24 Volt - 220 Volt Lunghezza: 50,5 cm. Larghezza: 40 - 70 cm Peso: 1,8 Kg.

#### **Contenuto della Confezione**

- 1 Antenna con supporto di fissaggio per palo da mm 25 a mm 50
- 1 Amplificatore a guadagno regolabile con 2 uscite per TV
- 5 metri di cavo coax 75 Ohm con connettori

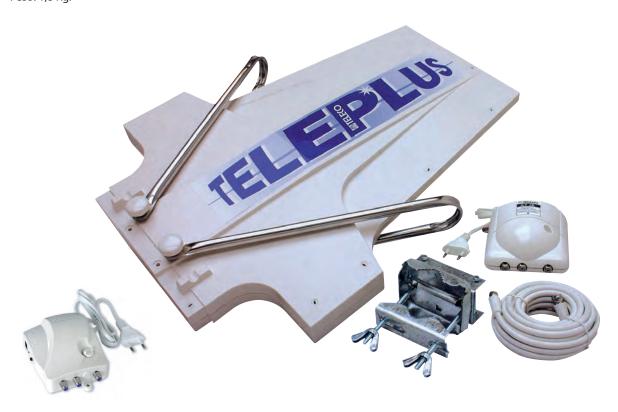

ARTICOLO MODELLO

**95715** Teleplus 36dB









DIAGRAMMA DI RICEZIONE ORIZZONTALE

#### SF 165 - SF 50 PALO TELESCOPICO PER CAMPER E CARAVAN

Permette di orientare facilmente l'antenna TV senza dover uscire dall'automezzo. Tenuta stagna garantita con sistema di doppio O-Ring. Alluminio anodizzato anticorrosione.

Completamente attrezzato per il collegamento di qualsiasi tipo di antenna.



ARTICOLO	MODELLO	LUNGHEZZA	DESCRIZIONE	<b>PESO</b>
95716	SF 50	50 cm	-	0,5 kg
95124	SF 165	165 cm	30 - 34 (con adattatore incorporato)	1,1 kg

## **ACCESSORI SISTEMI SATELLITARI**



#### **ADATTATORE TV**

# CONNETTORE "F" A VITE PER CAVO SAT

### **SPINA COASSIALE A SQUADRA**

Per cavo diametro max 7 mm.







ARTICOLO DESCRIZIONE

**95778** presa-presa spina-spina

**ARTICOLO MISURA 95770** Ø 5 mm 10 pz **95771** Ø 6 mm 10 pz

**ARTICOLO ♥ 95746** 5 pz

# PRESA COASSIALE A SQUADRA

Per cavo diametro max 7 mm.

#### **PRESA SCART**

Maschio 3 raccordi RCA femmina + presa DIN 4 poli.

#### **SCATOLA SCART 3 VIE**

Con cavo da 0,5 m equipaggiata di 2 RCA femmina audio, 1 RCA femmina video, 1 presa femmina VHS e 1 interruttore entrata/uscita.







ARTICOLO 95739

#### GIUNZIONE FEMMINA/ FEMMINA

Confezionata a 2 Un coassiale. TV satellite.

# ARTICOLO 95733

## SPINA COASSIALE DRITTA

Per cavo diametro max 7 mm.

# ARTICOLO 95734

#### **PRESA COASSIALE DRITTA**

Per cavo diametro max 7 mm.







**ARTICOLO ❤ 95720** 5 pz





546

## TELEVISORI



#### **TV PALCO19 LED09**

TELE System presenta PALCO LED09, una linea di TV caratterizzati da un doppio tuner, Digitale Terrestre e Satellitare, che unisce alte performance tecnologiche alla massima semplicità di utilizzo. Sono inoltre comandabili con il telecomando facilitato in dotazione, con tasti grandi per le funzioni essenziali.

















✓ Risoluzione video: HD 1366x768

✓ Diagonale display: 47 cm - 16:9 Wide ✓ Angolo di visione: 176° / 160° (H/V)

✓ Luminosità: 180 cd/m² ✓ Potenza audio: 5W x 2

✓ Tipologia tuner: DVB-T2 - DVB-S2 H.265 10bit

✓ Rapporto di contrasto: 3000:1

✓ Ordinamento canali prima installazione

(canali TivùSat preinstallati)

√ Slot CI+ ✓ SCR / USALS

✓ Aggiornamento Software: via USB

✓ Lettore multimediale USB: avi / mp4 / mkv (compatibile H.265) / mp3 / jpg

✓ Ingressi: Component (YPbPr)+Audio / HDMI / SCARTx1 /AVin / USB / VGA DSUB15+Audio PC

✓ **Segnale video:** MPEG2; MPEG4 H.264/AVC e H.265/HEVC

✓ Segnale audio: MPEG1 layer 1/2; Dolby Digital; Dolby Digital+; AAC: HF-AAC

✓ SKY HD Tested

✓ Alimentazione elettrica: 100V - 240V; 50/60Hz uscita 12V DC (adattatore in dotazione) ✓ Consumo: <36W - <0,5W in stand-by
</p>

✓ Dotato di doppio telecomando standard e semplificato

√ Classe di efficienza energetica A

✓ Supporto staffa a muro: VESA 100

✓ Dimensioni con supporto: 440x299x139 mm

✓ Dimensioni senza supporto: 440x263x43 mm











#### **ARTICOLO**

#### 95184

#### **TV PALCO24 LED09**

TELE System presenta PALCO09, la gamma TV che offre un intrattenimento a 360° in casa come in vacanza.

Lo spessore di appena 3,7 cm. permette di appendere PALCO24 a qualisasi parete o all'interno di un camper utilizzando al meglio lo spazio disponibile. Completano le dotazioni della linea PALCO LED09 ben due telecomandi: uno standard per settare il TV al momento della prima installazione e uno "semplificato" per le funzioni essenziali.

✓ Tipologia / Dimensioni schermo: LED 23,6"

✓ Risoluzione video: HD 1366x768

✓ Diagonale display: 59,9 cm - 16:9 Wide ✓ Angolo di visione: 178° / 178° (H/V)

✓ Luminosità: 180 cd/m² ✓ Potenza audio: 5W x 2

✓ Tipologia tuner: DVB-T2 - DVB-S2 H.265 10bit

✓ Rapporto di contrasto: 3000:1

✓ Ordinamento canali prima installazione (canali TivùSat preinstallati)

✓ Slot CAM CI+

✓ SCR / USALS

✓ Aggiornamento Software: via USB

✓ **Lettore multimediale USB:** avi / mp4 / mkv (compatibile H.265)

✓ Ingressi: HDMI / Component (YPbPr)+Audio / AVin - USB - VGA -Coaxial - SCART (oppure adattatore RCA)

✓ **Segnale video:** MPEG2; MPEG4 H.264/AVC e H.265/HEVC

✓ Segnale audio: MPEG1 layer 1/2; Dolby Digital; Dolby Digital+; AAC; HE-AAC

✓ SKY HD Tested

✓ Alimentazione elettrica: 100V - 240V; 50/60Hz uscita 12V DC (adattatore in dotazione)

✓ Consumo: <36W - <0,5W in stand-by</p>

✓ Dotato di doppio telecomando standard e semplificato

✓ Classe di efficienza energetica A ✓ Supporto staffa a muro: VESA 100

✓ Dimensioni con supporto: 546x349x132 mm

✓ Dimensioni senza supporto: 548x334x37mm

#### **ARTICOLO**

95012













#### **MODULO CAM TIVÙSAT**

Con Smart card inclusa.

Adatto per vedere i programmi TivùSat anche HD da Satellite, con il

Ricevitore Force HD CI+.



#### **SPINA 12V PER TV**

Spina accendisigari con cavo L= 2,1m e spina DC. Permette il collegamento della TV direttamente alla presa 12V.



## TELEVISORI

#### PALCO22 LX1

TELE System presenta la gamma TRAVEL TV che offre un'intrattenimento a 360° in casa come in vacanza. Grazie all'alimentazione a 12V (alimentatore incluso. adattatore 12V\* per accendisigari opzionale), potrai utilizzare PALCO22 LX1 anche fuori casa: caravan, camper, camion, imbarcazioni, etc.

Il TV diventa così un mezzo di intrattenimento universale capace di offrirti centinaia di canali free e pay, con la qualità dell'alta definizione, anche durante le tue vacanze. ITV della gamma PALCO svolgono automaticamente le funzioni di scansione, ordinamento e aggiornamento canali e sono inoltre comandabili con il telecomando facilitato in dotazione, con tasti grandi per le funzioni essenziali, pensato appositamente per le persone anziane.

Collegando un hard disk alla porta USB2.0, si trasformano in Mediaplayer.

Tutti i modelli sono CI+ Ready e sono dotati di slot CI/ CI+ compatibile con le CAM HD per accedere ai contenuti pay del digitale terrestre e con le CAM certificate tivùsat. PALCO22 LX1 è la soluzione ideale per le piccole installazioni multiutenza in B&B, hotel e residence grazie alla compatibilità con gli impianti satellitari SCR e alla funzione Hotel Mode avanzata che permette di bloccare le impostazioni di programmazione e di settaggio video oltre a limitare il livello massimo in uscita del volume.







































- ✓ Dimensioni schermo LED 21,5"
- ✓ Risoluzione Video (HxV) FULL HD 1920x1080
- ✓ Diagonale display 55 cm. 16:9 Wide
- ✓ Angolo di visione 178°/178° (H/V)
- ✓ Luminosità (cd/m2) 160
- ✓ Tipologia tuner DVB-T2 DVB-S2 H.265 10bit
- ✓ Rapporto di contrasto 3000:1
- ✓ Potenza Audio 3W x2
- ✓ Menu OSD Multilingua
- ✓ Ordinamento canali prima installazione DTT e SAT (scansione canali tivùsat con funzione HOME CHANNEL)
- ✓ Televideo e sottotitoli
- ✓ Timer Spegnimento/Accensione
- √ Funzione Hotel Mode
- ✓ Aggiornamento SW via USB
- √ SCR / DiSEaC / USALS
- √ Funzione Time Shifting
- ✓ Funzione Mediaplayer via USB AVI/MP4/MKV (compatibile) H.265)
- ✓ Ingressi HDMI USB RCA\* VGA (DSUB15+Audio PC)
- ✓ Uscita cuffie jack 3,5mm.
- √ Slot CI/CI+
- ✓ Segnale TV Video: MPEG-2, MPEG-4, H.265 (fino2160p@60Hz) MP@L4.0 & Main10@L5.1 Audio: MPEG-1 layer 1/2,MPEG-2 layer 2/Dolby AC3 H.265
- ✓ SKY HD tested Si
- ✓ Alimentazione 100-240V, 50/60Hz (AC) uscita 12V DC 3A
- ✓ Consumo 36 W Max (<0,5 W in Stand-by)
- ✓ Telecomando Standard Si
- ✓ Telecomando Semplificato Si
- √ Classe di efficienza energetica F
- ✓ Supporto staffa a muro VESA 100
- ✓ Dimensioni con supporto (mm.) 510x340x165
- ✓ Dimensioni senza supporto (mm.) 510x307x75

#### DOPPIO TUNER, DOPPIO SPETTACOLO!

TV LED HD di 3° generazione caratterizzati da un doppio tuner, Digitale Terrestre (DVB-T2) e Satellitare (DVB-S2) entrambi con codifica H.265/HEVC a 10bit che unisce tecnologia e massima semplicità d'utilizzo. Il TV diventa così il centro dell'intrattenimento domestico con centinaia di canali terrestri e satellitari, italiani ed esteri, pay o free anche in alta definizione

#### TELECOMANDO "ESSENZIALE"

Incluso nella confezione troverete, oltre al telecomando standard, anche un comodo telecomando "easy" per le funzioni essenziali con tasti più grandi, pensato per le persone anziane.

#### COMPATIBILE CAM DIGITALE TERRESTRE E TIVÙSAT

Lo slot CI+ offre la massima compatibilità con le CAM TELE System certificate tivùsat e la CAM HD per la Pay TV Digitale Terrestre per ampliare l'esperienza e la qualità di visione. La TV permette la ricerca dei canali satellitari con ordinamento tivùsat e di aggiornarli ogni volta che vorrai.

#### I TUOI PROGRAMMI E FILM PREFERITI SEMPRE CON TE

Grazie all'alimentazione a 12V\*, potrai utilizzare il TV SMART24 anche fuori casa: camper, caravan, camion, imbarcazioni, etc. \*Adattatore accendisigari 12V con cavo da 1,5mt, opzionale.

#### **FUNZIONE HOTEL MODE "FULL VERSION"**

La funzione Hotel Mode consente di definire i valori massimi di audio, di impostare il volume e decidere il canale al momento dell'accensione e di selezionare anticipatamente il segnale sorgente. È indicato particolarmente per le strutture alberghiere perchè impedisce agli utenti l'accesso alle funzioni più avanzate come il menù per la gestione dei canali.



# COMPONENTI ED ACCESSORI PER CARAVAN E AUTOCARAVAN

_	A I		_	_
	M			_
	W	U		



# COMPONENTI ED ACCESSORI PER CARAVAN E AUTOCARAVAN

N I	_	_
N		_
ıv		
I VI		_



# COMPONENTI ED ACCESSORI PER CARAVAN E AUTOCARAVAN

N I	_	_
N		_
ıv		
I VI		_