zehnder

Radiatori e Scaldasalviette

studio collection

Listino Tecnico 01/2025

always the best climate

Zehnder. Sempre accanto a te

Oltre 125 anni di Impegno

Oltre 125 anni fa, Zehnder ha iniziato con un semplice sogno: creare un‘azienda che offrisse prodotti eccellenti e soluzioni sostenibili per migliorare la vita. Oggi, questa visione rimane più forte che mai, mentre continuiamo ad affrontare le sfide legate alla ricerca del miglior comfort indoor. Fin dall‘inizio, Zehnder ha capito l‘importanza di essere vicina ai clienti: ascoltare, capire e fornire valore.

La nostra filosofia “Zehnder. Sempre accanto a te” ci guida nella crescita e nell‘innovazione attraverso un dialogo e una collaborazione rispettosi. Profondamente radicata nei valori europei, Zehnder è più di un‘azienda; è una comunità costruita sulla fiducia e su partnership a lungo termine con presenza locale.

Siamo orgogliosi di far parte di questa eredità, dove il nostro impegno verso le esigenze dei clienti e i mercati locali ci spinge a fornire soluzioni su misura. Grazie alla continuità della leadership rappresentata dalla famiglia Zehnder, potete contare su di noi per un supporto e una collaborazione a lungo termine.

Diamo forma al futuro insieme.

Zehnder. Sempre accanto a te!

> *Sono orgogliosa di rappresentare la generazione più giovane nel Board of Directors.*
>
> Milva Inderbitzin-Zehnder

zehnder
studio
collection

Novità 2025

L'evoluzione è la chiave per vincere le sfide di domani.

In un impegno costante verso l'innovazione, abbiamo tracciato un percorso ben definito, portando funzionalità e design a nuovi livelli. Ogni prodotto che introduciamo è espressione della nostra dedizione all'eccellenza e alla trasformazione continua.

Un mondo a colori!

Configurazioni e accessori all'altezza delle tue aspettative.

Valvole colorate

Ampia scelta di valvole colorate

Barra portasalviette abbinata

Nello stesso colore dello scaldasalviette

Esclusività e design: Studio Collection

Vesti i tuoi spazi di design grazie ai nuovi modelli

Zehnder Pera

Dalle linee leggere

Zehnder Tetris

by King & Miranda

Nuove finiture PVD

Quando i dettagli fanno la differenza



Finitura cromo nero spazzolato



Finitura bronzo spazzolato

Finitura ottone spazzolato

Disponibili per Zehnder Pera, Zehnder Chime e Zehnder Alban.

Indice

Modello		Idronico				Elettrico		Finiture			
		Idronico	Sostitutivo	Nativo misto o Ibrido	Misto con accessori	Elettrico	NEW Nuovi controller	Colour System	Cromato	Inox	Altre finiture
									CRM	Inox	Mat
	Zehnder Alban	108								✓	NEW
	Zehnder Archibald	156				330	✓	✓	✓		
	Zehnder Arteplano	214	✓					✓			✓
	Zehnder Aura	74			✓	272			✓		NEW
	Zehnder Ax	178	✓					✓	✓		
	Zehnder Charleston	12	✓			NEW 332		✓			✓
	Zehnder Charleston EasyAccess	NEW 54	✓					✓			✓
	Zehnder Charleston Turned	56						✓			✓
	Zehnder Chime	112								✓	NEW
	Zehnder Deseo Verso					318					✓

Indice

Modello		Idronico				Elettrico		Finiture			
		Idronico	Sostitutivo	Nativo misto o Ibrido	Misto con accessori	Elettrico	NEW Nuovi controller	Colour System	Cromato	Inox	Altre finiture
									CRM	Inox	Mat
	Zehnder Excelsior	226						✓			
	Zehnder Fain	124	✓		✓			✓	✓		
	Zehnder Fare Tech Connected					NEW 352		✓			
	Zehnder Fina Lean Bar	136				316		✓			
	Zehnder Flow Form	254				354		✓			
	Zehnder Folio	250				350		✓			
	Zehnder Folio Belt	148				324		✓			
	Zehnder Folio Glass					326					✓
	Zehnder Folio Hybrid	152									✓
	Zehnder Forma Spa	116	✓		✓	306	✓	✓	✓	✓	
	Zehnder Jet-x	202	✓					✓			

Indice

Modello		Idronico				Elettrico		Finiture			
		Idronico	Sostitutivo	Nativo misto o Ibrido	Misto con accessori	Elettrico	NEW Nuovi controller	Colour System	Cromato	Inox	Altre finiture
									CRM	Inox	Mat
NEW	Zehnder Klaro Spa	84			✓	280	✓	✓			
	Zehnder Kleo	158	✓					✓	✓		
	Zehnder Metropolitan	234	✓	✓	✓	342		✓			
	Zehnder Metropolitan Spa	100	✓	✓	✓	302	✓	✓			
	Zehnder Nova	190	✓					✓			
	Zehnder Orbis	168	✓					✓			
NEW	Zehnder Pera	104								✓	NEW
	Zehnder Quaro	96		✓	✓	294	✓	✓	✓	✓	
	Zehnder Ribbon	88			✓	282	✓	✓	✓		
	Zehnder Roda					NEW 338		✓			

Indice

Modello		Idronico				Elettrico		Finiture			
		Idronico	Sostitutivo	Nativo misto o Ibrido	Misto con accessori	Elettrico	NEW Nuovi controller	Colour System	Cromato	Inox	Altre finiture
									CRM	Inox	Mat
	Zehnder Roda Twin Spa Air	154		✓		328		✓			
	Zehnder Sfera	120	✓		✓			✓	✓		
	Zehnder Subway	92	✓	✓	✓	286	✓	✓	✓	✓	
NEW	Zehnder Tetris	80				276	✓	✓			
	Zehnder Timia	242	✓			344		✓			
	Zehnder Toga	58	✓		✓	258	✓	✓	✓		
	Zehnder Vitalo	246				348		✓			✓
	Zehnder Vitalo Bar	144				322		✓			✓
	Zehnder Vitalo Spa	140				320		✓			✓
	Zehnder Yucca	128			✓	310	✓	✓	✓		
	Zehnder Yucca Asym	132			✓	312	✓	✓	✓		
	Zehnder Zeno	70			✓	266	✓	✓	✓		

Complementi

Soluzioni radiatori ritmati 188

Valvole e minuteria 356

Le nuove resistenze elettriche Zehnder 368

Soluzioni per versioni miste 374

Radiatori su misura 380

Scaldasalviette su misura 382

Allacciamenti radiatori 384

Allacciamenti scaldasalviette 386

Soluzioni a divisorio 388

Determinazione della potenza termica 390

Cartella colori 392

Condizioni generali di vendita 398

Gamma idronici

zehnder

studio collection

Zehnder Charleston

Radiatore idronico in acciaio, con tecnologia laZer e colonne tonde da 25 mm

Caratteristiche del modello in fotografia:
Altezza: 1792 mm - Larghezza: 481 mm
Ingombro: 82 mm (2 colonne) - Colore: Traffic White (9016)

Caratteristiche del modello in fotografia:

Altezza: 1800 mm - Larghezza: 486 mm
Ingombro: 120 mm (3 colonne) - Colore: Traffic White (9016)

Croco and Me!

Zehnder Charleston

Versione idronica

CARATTERISTICHE

- Finitura standard in Bianco RAL 9016, colori a cartella supplemento + 25%
- Disponibile anche nelle finiture Technoline lucida e opaca, supplemento + 25%
- Pressione max di esercizio: 10,0 bar
- Temperatura max di esercizio: 110 °C
- Verniciatura di fondo e verniciatura a polvere secondo la normativa DIN 5590
- Imballo 100% riciclabile, ogni radiatore viene imballato singolarmente con pellicola termoretraibile e cartone tagliato a misura, mensole di sostegno non incluse
- Ampia gamma di dimensioni per modelli standard e per la sostituzione facile dei vecchi radiatori
- Ampia scelta di allacciamenti per adattarsi a qualsiasi necessità, allacciamento EasyAccess per una ristrutturazione veloce e comodità d'uso
- Compatibile con impianti a bassa temperatura e nuove tecnologie impiantistiche
- Possibilità di "su misura" con esecuzioni curve o angolate
- Disponibile a richiesta la versione "Clinic" con spazi maggiorati tra gli elementi per una maggiore igiene
- Conforme alle normative antinfortunistiche
- Ampia gamma di accessori per il fissaggio ed il collegamento

SET VALVOLE SUGGERITO

CLASSE DI SCONTO: F3

Valvola e detentore a squadra, diametro 1/2 ", volantino manuale, inserto termostatico M30x1,5 mm con pre-setting 1-7, inclusi 2 dadi 3/4" Eurocono Ø 16,8 mm nella finitura del corpo valvola

Disegni	Finitura	Codice	Prezzo €	Descrizione
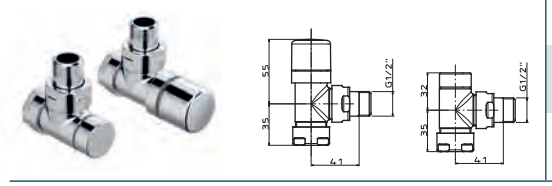	Cromo	30004251	**120,60**	Set di valvole tipo B con set raccordi adattatori per tubazione in rame da 12 e 14 mm e in multistrato 16x2 mm
	Bianco RAL 9016	30004252	**122,30**	
	Colorata	838899+30004287	**148,80**	

Testa di comando termostatico a liquido Zehnder Design

Disegni	Finitura	Codice	Prezzo €	Descrizione
	Cromo	841278	**76,50**	Termostato con sonda a liquido integrato, certificato in conformità alla norma EN215 (Ø38 x 80 mm). Intervallo dei valori da 7 a 28 °C, versione con azzeramento. Dimensione filettatura 30x1,5 mm
	Bianco RAL 9016	841271	**55,90**	
	Colorata	841279	**125,10**	

LETTURA CODICE PRODOTTO (es. **3180-012-S001-9016**)

3	180	012	S001	9016
NUMERO COLONNE	MODELLO	NUMERO ELEMENTI	ALLACCIAMENTO	FINITURA

In fase d'ordine indicare codice colore

Vedi QR CODE

Zehnder Charleston

Versione idronica


2 COLONNE

3 COLONNE


4 COLONNE


5 COLONNE


6 COLONNE

Altezza [1] mm	Interasse mm	Profondità mm				
		62	100	136	173	210
260	**194/202**	2026	3026	4026	5026	6026
300	**234**	2030	3030	4030	5030	6030
350	**284**	2035	3035	4035	5035	6035
400	**334**	2040	3040	4040	5040	6040
450	**384**	2045	3045	4045	5045	6045
500	**434**	2050	3050	4050	5050	6050
550	**484**	2055	3055	4055	5055	6055
558	**500**	2056	-	-	-	-
566	**500**	-	3057	4057	5057	6057
588	**530**	2059	-	-	-	-
596	**530**	-	3059	4059	-	-
600	**534**	2060	3060	4060	5060	6060
628	**570**	2063	-	-	-	-
636	**570**	-	3064	4064	-	-
658	**600**	2066	-	-	-	-
666	**600**	-	3067	4067	5067	6067
677	**619**	2068	-	-	-	-
685	**619**	-	3069	4069	5069	6069
750	**684**	2075	3075	4075	5075	6075
758	**700**	2076	-	-	-	-
766	**700**	-	3077	4077	5077	6077
788	**730**	2079	-	-	-	-
796	**730**	-	3079	4079	-	-
858	**800**	2086	-	-	-	-
866	**800**	-	3087	4087	5087	6087
877	**819**	2088	-	-	-	-
885	**819**	-	3089	4089	5089	6089
900	**834**	2090	3090	4090	5090	6090
928	**870**	2093	-	-	-	-
936	**870**	-	3094	4094	-	-
NEW 958	**900**	2096	3097	4097	5097	6097
1000	**934**	2100	3100	4100	5100	6100
1100	**1034**	2110	3110	4110	5110	6110
1200	**1134**	2120	3120	4120	5120	6120
1500	**1434**	2150	3150	4150	5150	6150
1658	**1600**	2166	-	-	-	-
1666	**1600**	-	3167	4167	-	-
1800	**1734**	2180	3180	4180	5180	6180
1858	**1800**	2186	-	-	-	-
1866	**1800**	-	3187	4187	-	-
2000	**1934**	2200	3200	4200	5200	6200
2058	**2000**	2206	-	-	-	-
2066	**2000**	-	3207	4207	-	-
2200	**2134**	2220	3220	4220	5220	6220
2500	**2434**	2250	3250	4250	5250	6250
2800	**2734**	2280	3280	4280	5280	6280
3000	**2934**	2300	3300	4300	5300	6300

[1] I valori qui menzionati si riferiscono alla cosiddetta altezza nominale, nei radiatori a 2 colonne e talvolta anche a 3 colonne, l'altezza esatta si discosta di alcuni mm, v. "Dati tecnici"; altezze superiori a 3000 mm su richiesta.

Numero massimo di elementi per batteria
Numero di elementi superiori sono comunque possibili, su richiesta, ma sconsigliati per questioni di trasporto e movimentazione, si consiglia l'acquisto di batterie separate da assemblare in cantiere

Modello	Altezza mm						
	260 - 600	> 600 - 750	> 750 - 900	> 900 - 1000	> 1000 - 2000	> 2000 - 2500	> 2500 - 3000
2, 3 colonne	64	64	64	64	22	22	22
4 colonne	64	64	64	60	22	22	22
5 colonne	64	64	50	50	22	22	17
6 colonne	64	55	46	42	22	17	14

Zehnder Charleston

Modelli a 2 colonne

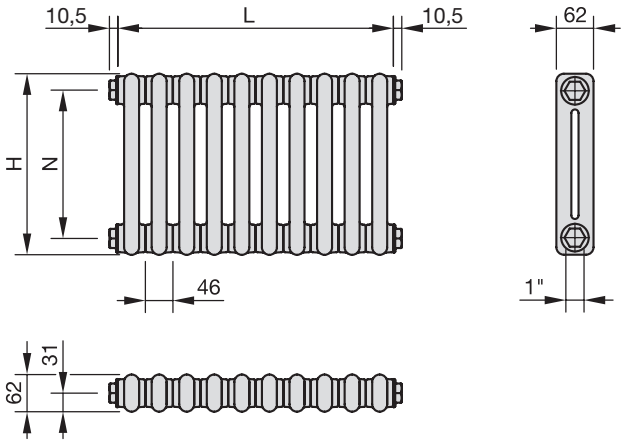

H = altezza
L = lunghezza = numero elementi x 46 mm
N = interasse = altezza - 58 mm
T = profondità
V = contenuto d'acqua
M = peso
s_k = quota di irraggiamento
q_{ms} = portata nominale
Esp. = esponente n
Φ_s = potenza termica nominale secondo EN 442 (75/65/20 °C) ΔT 50
Φ = potenza termica con temperature del sistema ΔT 30

Quote in mm

Dati tecnici per elemento — **CLASSE DI SCONTO: F0**

Modello	H	N	T	V	M	s_k	q_{ms}	Esp.	Φ_s=ΔT 50 EN442	Φ=ΔT 30 55/45/20 °C	**Prezzo ad elemento**
	mm	mm	mm	dm^3	kg	%	kg/h	n	Watt	Watt	**€**
2026	260	202	62	0,3	0,40	25	2,0	1,27	21,1	11,0	**21,80**
2030	292	234	62	0,4	0,44	25	2,0	1,27	23,6	12,3	**23,10**
2035	342	284	62	0,4	0,51	24	2,0	1,26	27,5	14,4	**23,20**
2040	392	334	62	0,4	0,55	25	3,0	1,26	31,2	16,4	**23,20**
2045	442	384	62	0,5	0,62	24	3,0	1,26	34,9	18,3	**23,40**
2050	492	434	62	0,5	0,69	23	3,0	1,25	38,4	20,3	**23,40**
2055	542	484	62	0,6	0,75	23	4,0	1,25	41,9	22,1	**23,80**
2056	558	500	62	0,6	0,77	23	3.7	1.25	43,0	22,7	**23,80**
2059	588	530	62	0.6	0,81	23	3.9	1.25	45,0	23,8	**23,90**
2060	592	534	62	0,6	0,82	23	4,0	1,25	45,3	23,9	**24,00**
2063	628	570	62	0,7	0,86	22	4,0	1,24	47,7	25,3	**24,40**
2066	658	600	62	0,7	0,90	22	4,1	1,24	49,7	26,4	**24,50**
2068	677	619	62	0,7	0,93	23	4,4	1,24	50,9	27,0	**24,80**
2075	742	684	62	0,7	1,01	22	5,0	1,24	55,0	29,2	**26,20**
2076	758	700	62	0,7	1,03	22	4,8	1,24	56,0	29,7	**26,70**
2079	788	730	62	0,7	1,07	22	4,9	1,23	57,8	30,8	**27,10**
2086	858	800	62	0,8	1,17	22	5,2	1,23	62,0	33,1	**27,60**
2088	877	819	62	0,8	1,19	22	5,4	1,23	63,1	33,7	**28,80**
2090	892	834	62	0,8	1,21	22	5,0	1,23	63,9	34,1	**29,60**
2093	928	870	62	0,8	1,26	22	5,7	1,22	66,0	35,4	**30,10**
NEW 2096	958	900	62	0,9	1,30	22	5,9	1,22	67,6	36,2	**30,90**
2100	992	934	62	0,9	1,34	22	6,0	1,22	69,5	37,3	**31,00**
2110	1092	1034	62	1,0	1,47	22	6,0	1,21	74,7	40,3	**32,00**
2120	1192	1134	62	1,1	1,60	22	7,0	1,30	82,7	42,6	**36,00**
2150	1492	1434	62	1,3	2,00	23	9,0	1,29	104,0	53,8	**47,80**
2166	1658	1600	62	1,4	2,22	23	10,0	1,29	115,0	59,5	**51,60**
2180	1792	1734	62	1,5	2,39	23	11,0	1,29	124,0	64,2	**55,50**
2186	1858	1800	62	1,5	2,48	23	11,1	1,29	129,0	66,7	**59,10**
2200	1992	1934	62	1,7	2,65	23	12,0	1,28	138,0	71,8	**59,40**
2206	2058	2000	62	1,7	2,74	23	12,3	1,28	142,0	73,8	**63,10**
2220	2192	2134	62	1,9	2,92	23	13,0	1,28	151,0	78,5	**72,10**
2250	2492	2434	62	2,1	3,31	23	15,0	1,28	171,0	88,9	**80,60**
2280	2792	2734	62	2,4	3,70	23	16,0	1,27	189,0	98,8	**97,50**
2300	2992	2934	62	2,5	3,97	23	17,0	1,27	201,0	105,1	**103,70**

Zehnder Charleston Retrofit: modelli con interassi adatti alle sostituzioni

Prezzo bianco standard 9016. Colori cartella Zehnder: bianco 9016 + 25%
Ordini possibili a partire da 3 elementi

Zehnder Charleston

Modelli a 2 colonne

Caratteristiche del modello in fotografia:

Altezza: 492 mm - Larghezza: 895 mm
Ingombro: 82 mm (2 colonne) - Colore: Traffic White (9016)

Zehnder Charleston

Modelli a 2 colonne

CLASSE DI SCONTO: F0		Modello	2026	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2056	2059
		Interasse (mm)	202	234	284	334	384	434	484	500	530
		Altezza (mm)	260	292	342	392	442	492	542	558	588
Elementi	**3**	**€**	**65,40**	**69,30**	**69,60**	**69,60**	**70,20**	**70,20**	**71,40**	**71,40**	**71,70**
Lungh. (mm)	138	Watt	63	71	83	94	105	115	126	129	135
Elementi	**4**	**€**	**87,20**	**92,40**	**92,80**	**92,80**	**93,60**	**93,60**	**95,20**	**95,20**	**95,60**
Lungh. (mm)	184	Watt	84	94	110	125	140	154	168	172	180
Elementi	**5**	**€**	**109,00**	**115,50**	**116,00**	**116,00**	**117,00**	**117,00**	**119,00**	**119,00**	**119,50**
Lungh. (mm)	230	Watt	106	118	138	156	175	192	210	215	225
Elementi	**6**	**€**	**130,80**	**138,60**	**139,20**	**139,20**	**140,40**	**140,40**	**142,80**	**142,80**	**143,40**
Lungh. (mm)	276	Watt	127	142	165	187	209	230	251	258	270
Elementi	**7**	**€**	**152,60**	**161,70**	**162,40**	**162,40**	**163,80**	**163,80**	**166,60**	**166,60**	**167,30**
Lungh. (mm)	322	Watt	148	165	193	218	244	269	293	301	315
Elementi	**8**	**€**	**174,40**	**184,80**	**185,60**	**185,60**	**187,20**	**187,20**	**190,40**	**190,40**	**191,20**
Lungh. (mm)	368	Watt	169	189	220	250	279	307	335	344	360
Elementi	**9**	**€**	**196,20**	**207,90**	**208,80**	**208,80**	**210,60**	**210,60**	**214,20**	**214,20**	**215,10**
Lungh. (mm)	414	Watt	190	212	248	281	314	346	377	387	405
Elementi	**10**	**€**	**218,00**	**231,00**	**232,00**	**232,00**	**234,00**	**234,00**	**238,00**	**238,00**	**239,00**
Lungh. (mm)	460	Watt	211	236	275	312	349	384	419	430	450
Elementi	**11**	**€**	**239,80**	**254,10**	**255,20**	**255,20**	**257,40**	**257,40**	**261,80**	**261,80**	**262,90**
Lungh. (mm)	506	Watt	232	260	303	343	384	422	461	473	495
Elementi	**12**	**€**	**261,60**	**277,20**	**278,40**	**278,40**	**280,80**	**280,80**	**285,60**	**285,60**	**286,80**
Lungh. (mm)	552	Watt	253	283	330	374	419	461	503	516	540
Elementi	**13**	**€**	**283,40**	**300,30**	**301,60**	**301,60**	**304,20**	**304,20**	**309,40**	**309,40**	**310,70**
Lungh. (mm)	598	Watt	274	307	358	406	454	499	545	559	585
Elementi	**14**	**€**	**305,20**	**323,40**	**324,80**	**324,80**	**327,60**	**327,60**	**333,20**	**333,20**	**334,60**
Lungh. (mm)	644	Watt	295	330	385	437	489	538	587	602	630
Elementi	**15**	**€**	**327,00**	**346,50**	**348,00**	**348,00**	**351,00**	**351,00**	**357,00**	**357,00**	**358,50**
Lungh. (mm)	690	Watt	317	354	413	468	524	576	629	645	675
Elementi	**16**	**€**	**348,80**	**369,60**	**371,20**	**371,20**	**374,40**	**374,40**	**380,80**	**380,80**	**382,40**
Lungh. (mm)	736	Watt	338	378	440	499	558	614	670	688	720
Elementi	**17**	**€**	**370,60**	**392,70**	**394,40**	**394,40**	**397,80**	**397,80**	**404,60**	**404,60**	**406,30**
Lungh. (mm)	782	Watt	359	401	468	530	593	653	712	731	765
Elementi	**18**	**€**	**392,40**	**415,80**	**417,60**	**417,60**	**421,20**	**421,20**	**428,40**	**428,40**	**430,20**
Lungh. (mm)	828	Watt	380	425	495	562	628	691	754	774	810
Elementi	**19**	**€**	**414,20**	**438,90**	**440,80**	**440,80**	**444,60**	**444,60**	**452,20**	**452,20**	**454,10**
Lungh. (mm)	874	Watt	401	448	523	593	663	730	796	817	855
Elementi	**20**	**€**	**436,00**	**462,00**	**464,00**	**464,00**	**468,00**	**468,00**	**476,00**	**476,00**	**478,00**
Lungh. (mm)	920	Watt	422	472	550	624	698	768	838	860	900
Elementi	**21**	**€**	**457,80**	**485,10**	**487,20**	**487,20**	**491,40**	**491,40**	**499,80**	**499,80**	**501,90**
Lungh. (mm)	966	Watt	443	496	578	655	733	806	880	903	945
Elementi	**22**	**€**	**479,60**	**508,20**	**510,40**	**510,40**	**514,80**	**514,80**	**523,60**	**523,60**	**525,80**
Lungh. (mm)	1012	Watt	464	519	605	686	768	845	922	946	990
Elementi	**23**	**€**	**501,40**	**531,30**	**533,60**	**533,60**	**538,20**	**538,20**	**547,40**	**547,40**	**549,70**
Lungh. (mm)	1058	Watt	485	543	633	718	803	883	964	989	1.035
Elementi	**24**	**€**	**523,20**	**554,40**	**556,80**	**556,80**	**561,60**	**561,60**	**571,20**	**571,20**	**573,60**
Lungh. (mm)	1104	Watt	506	566	660	749	838	922	1.006	1.032	1.080
Elementi	**25**	**€**	**545,00**	**577,50**	**580,00**	**580,00**	**585,00**	**585,00**	**595,00**	**595,00**	**597,50**
Lungh. (mm)	1150	Watt	528	590	688	780	873	960	1.048	1.075	1.125
Elementi	**26**	**€**	**566,80**	**600,60**	**603,20**	**603,20**	**608,40**	**608,40**	**618,80**	**618,80**	**621,40**
Lungh. (mm)	1196	Watt	549	614	715	811	907	998	1.089	1.118	1.170
Elementi	**27**	**€**	**588,60**	**623,70**	**626,40**	**626,40**	**631,80**	**631,80**	**642,60**	**642,60**	**645,30**
Lungh. (mm)	1242	Watt	570	637	743	842	942	1.037	1.131	1.161	1.215
Elementi	**28**	**€**	**610,40**	**646,80**	**649,60**	**649,60**	**655,20**	**655,20**	**666,40**	**666,40**	**669,20**
Lungh. (mm)	1288	Watt	591	661	770	874	977	1.075	1.173	1.204	1.260
Elementi	**29**	**€**	**632,20**	**669,90**	**672,80**	**672,80**	**678,60**	**678,60**	**690,20**	**690,20**	**693,10**
Lungh. (mm)	1334	Watt	612	684	798	905	1.012	1.114	1.215	1.247	1.305
Elementi	**30**	**€**	**654,00**	**693,00**	**696,00**	**696,00**	**702,00**	**702,00**	**714,00**	**714,00**	**717,00**
Lungh. (mm)	1380	Watt	633	708	825	936	1.047	1.152	1.257	1.290	1.350

Zehnder Charleston

Modelli a 2 colonne

CLASSE DI SCONTO: F0		Modello	2060	2063	2066	2068	2075	2076	2079	2086	2088
		Interasse (mm)	534	570	600	619	684	700	730	800	819
		Altezza (mm)	592	628	658	677	742	758	788	858	877
Elementi	**3**	**€**	**72,00**	**73,20**	**73,50**	**74,40**	**78,60**	**80,10**	**81,30**	**82,80**	**86,40**
Lungh. (mm)	138	Watt	136	143	149	153	165	168	173	186	189
Elementi	**4**	**€**	**96,00**	**97,60**	**98,00**	**99,20**	**104,80**	**106,80**	**108,40**	**110,40**	**115,20**
Lungh. (mm)	184	Watt	181	191	199	204	220	224	231	248	252
Elementi	**5**	**€**	**120,00**	**122,00**	**122,50**	**124,00**	**131,00**	**133,50**	**135,50**	**138,00**	**144,00**
Lungh. (mm)	230	Watt	227	239	249	255	275	280	289	310	316
Elementi	**6**	**€**	**144,00**	**146,40**	**147,00**	**148,80**	**157,20**	**160,20**	**162,60**	**165,60**	**172,80**
Lungh. (mm)	276	Watt	272	286	298	305	330	336	347	372	379
Elementi	**7**	**€**	**168,00**	**170,80**	**171,50**	**173,60**	**183,40**	**186,90**	**189,70**	**193,20**	**201,60**
Lungh. (mm)	322	Watt	317	334	348	356	385	392	405	434	442
Elementi	**8**	**€**	**192,00**	**195,20**	**196,00**	**198,40**	**209,60**	**213,60**	**216,80**	**220,80**	**230,40**
Lungh. (mm)	368	Watt	362	382	398	407	440	448	462	496	505
Elementi	**9**	**€**	**216,00**	**219,60**	**220,50**	**223,20**	**235,80**	**240,30**	**243,90**	**248,40**	**259,20**
Lungh. (mm)	414	Watt	408	429	447	458	495	504	520	558	568
Elementi	**10**	**€**	**240,00**	**244,00**	**245,00**	**248,00**	**262,00**	**267,00**	**271,00**	**276,00**	**288,00**
Lungh. (mm)	460	Watt	453	477	497	509	550	560	578	620	631
Elementi	**11**	**€**	**264,00**	**268,40**	**269,50**	**272,80**	**288,20**	**293,70**	**298,10**	**303,60**	**316,80**
Lungh. (mm)	506	Watt	498	525	547	560	605	616	636	682	694
Elementi	**12**	**€**	**288,00**	**292,80**	**294,00**	**297,60**	**314,40**	**320,40**	**325,20**	**331,20**	**345,60**
Lungh. (mm)	552	Watt	544	572	596	611	660	672	694	744	757
Elementi	**13**	**€**	**312,00**	**317,20**	**318,50**	**322,40**	**340,60**	**347,10**	**352,30**	**358,80**	**374,40**
Lungh. (mm)	598	Watt	589	620	646	662	715	728	751	806	820
Elementi	**14**	**€**	**336,00**	**341,60**	**343,00**	**347,20**	**366,80**	**373,80**	**379,40**	**386,40**	**403,20**
Lungh. (mm)	644	Watt	634	668	696	713	770	784	809	868	883
Elementi	**15**	**€**	**360,00**	**366,00**	**367,50**	**372,00**	**393,00**	**400,50**	**406,50**	**414,00**	**432,00**
Lungh. (mm)	690	Watt	680	716	746	764	825	840	867	930	947
Elementi	**16**	**€**	**384,00**	**390,40**	**392,00**	**396,80**	**419,20**	**427,20**	**433,60**	**441,60**	**460,80**
Lungh. (mm)	736	Watt	725	763	795	814	880	896	925	992	1.010
Elementi	**17**	**€**	**408,00**	**414,80**	**416,50**	**421,60**	**445,40**	**453,90**	**460,70**	**469,20**	**489,60**
Lungh. (mm)	782	Watt	770	811	845	865	935	952	983	1.054	1.073
Elementi	**18**	**€**	**432,00**	**439,20**	**441,00**	**446,40**	**471,60**	**480,60**	**487,80**	**496,80**	**518,40**
Lungh. (mm)	828	Watt	815	859	895	916	990	1.008	1.040	1.116	1.136
Elementi	**19**	**€**	**456,00**	**463,60**	**465,50**	**471,20**	**497,80**	**507,30**	**514,90**	**524,40**	**547,20**
Lungh. (mm)	874	Watt	861	906	944	967	1.045	1.064	1.098	1.178	1.199
Elementi	**20**	**€**	**480,00**	**488,00**	**490,00**	**496,00**	**524,00**	**534,00**	**542,00**	**552,00**	**576,00**
Lungh. (mm)	920	Watt	906	954	994	1.018	1.100	1.120	1.156	1.240	1.262
Elementi	**21**	**€**	**504,00**	**512,40**	**514,50**	**520,80**	**550,20**	**560,70**	**569,10**	**579,60**	**604,80**
Lungh. (mm)	966	Watt	951	1.002	1.044	1.069	1.155	1.176	1.214	1.302	1.325
Elementi	**22**	**€**	**528,00**	**536,80**	**539,00**	**545,60**	**576,40**	**587,40**	**596,20**	**607,20**	**633,60**
Lungh. (mm)	1012	Watt	997	1.049	1.093	1.120	1.210	1.232	1.272	1.364	1.388
Elementi	**23**	**€**	**552,00**	**561,20**	**563,50**	**570,40**	**602,60**	**614,10**	**623,30**	**634,80**	**662,40**
Lungh. (mm)	1058	Watt	1.042	1.097	1.143	1.171	1.265	1.288	1.329	1.426	1.451
Elementi	**24**	**€**	**576,00**	**585,60**	**588,00**	**595,20**	**628,80**	**640,80**	**650,40**	**662,40**	**691,20**
Lungh. (mm)	1104	Watt	1.087	1.145	1.193	1.222	1.320	1.344	1.387	1.488	1.514
Elementi	**25**	**€**	**600,00**	**610,00**	**612,50**	**620,00**	**655,00**	**667,50**	**677,50**	**690,00**	**720,00**
Lungh. (mm)	1150	Watt	1.133	1.193	1.243	1.273	1.375	1.400	1.445	1.550	1.578
Elementi	**26**	**€**	**624,00**	**634,40**	**637,00**	**644,80**	**681,20**	**694,20**	**704,60**	**717,60**	**748,80**
Lungh. (mm)	1196	Watt	1.178	1.240	1.292	1.323	1.430	1.456	1.503	1.612	1.641
Elementi	**27**	**€**	**648,00**	**658,80**	**661,50**	**669,60**	**707,40**	**720,90**	**731,70**	**745,20**	**777,60**
Lungh. (mm)	1242	Watt	1.223	1.288	1.342	1.374	1.485	1.512	1.561	1.674	1.704
Elementi	**28**	**€**	**672,00**	**683,20**	**686,00**	**694,40**	**733,60**	**747,60**	**758,80**	**772,80**	**806,40**
Lungh. (mm)	1288	Watt	1.268	1.336	1.392	1.425	1.540	1.568	1.618	1.736	1.767
Elementi	**29**	**€**	**696,00**	**707,60**	**710,50**	**719,20**	**759,80**	**774,30**	**785,90**	**800,40**	**835,20**
Lungh. (mm)	1334	Watt	1.314	1.383	1.441	1.476	1.595	1.624	1.676	1.798	1.830
Elementi	**30**	**€**	**720,00**	**732,00**	**735,00**	**744,00**	**786,00**	**801,00**	**813,00**	**828,00**	**864,00**
Lungh. (mm)	1380	Watt	1.359	1.431	1.491	1.527	1.650	1.680	1.734	1.860	1.893

Zehnder Charleston

Modelli a 2 colonne

CLASSE DI SCONTO: F0		Modello	2090	2093	NEW 2096	2100	2110	2120	2150	2166	2180
		Interasse (mm)	834	870	900	934	1034	1134	1434	1600	1734
		Altezza (mm)	892	928	958	992	1092	1192	1492	1658	1792
Elementi	**3**	**€**	**88,80**	**90,30**	**92,70**	**93,00**	**96,00**	**108,00**	**143,40**	**154,80**	**166,50**
Lungh. (mm)	138	Watt	192	198	203	209	224	248	312	345	372
Elementi	**4**	**€**	**118,40**	**120,40**	**123,60**	**124,00**	**128,00**	**144,00**	**191,20**	**206,40**	**222,00**
Lungh. (mm)	184	Watt	256	264	270	278	299	331	416	460	496
Elementi	**5**	**€**	**148,00**	**150,50**	**154,50**	**155,00**	**160,00**	**180,00**	**239,00**	**258,00**	**277,50**
Lungh. (mm)	230	Watt	320	330	338	348	374	414	520	575	620
Elementi	**6**	**€**	**177,60**	**180,60**	**185,40**	**186,00**	**192,00**	**216,00**	**286,80**	**309,60**	**333,00**
Lungh. (mm)	276	Watt	383	396	406	417	448	496	624	690	744
Elementi	**7**	**€**	**207,20**	**210,70**	**216,30**	**217,00**	**224,00**	**252,00**	**334,60**	**361,20**	**388,50**
Lungh. (mm)	322	Watt	447	462	473	487	523	579	728	805	868
Elementi	**8**	**€**	**236,80**	**240,80**	**247,20**	**248,00**	**256,00**	**288,00**	**382,40**	**412,80**	**444,00**
Lungh. (mm)	368	Watt	511	528	541	556	598	662	832	920	992
Elementi	**9**	**€**	**266,40**	**270,90**	**278,10**	**279,00**	**288,00**	**324,00**	**430,20**	**464,40**	**499,50**
Lungh. (mm)	414	Watt	575	594	608	626	672	744	936	1.035	1.116
Elementi	**10**	**€**	**296,00**	**301,00**	**309,00**	**310,00**	**320,00**	**360,00**	**478,00**	**516,00**	**555,00**
Lungh. (mm)	460	Watt	639	660	676	695	747	827	1.040	1.150	1.240
Elementi	**11**	**€**	**325,60**	**331,10**	**339,90**	**341,00**	**352,00**	**396,00**	**525,80**	**567,60**	**610,50**
Lungh. (mm)	506	Watt	703	726	744	765	822	910	1.144	1.265	1.364
Elementi	**12**	**€**	**355,20**	**361,20**	**370,80**	**372,00**	**384,00**	**432,00**	**573,60**	**619,20**	**666,00**
Lungh. (mm)	552	Watt	767	792	811	834	896	992	1.248	1.380	1.488
Elementi	**13**	**€**	**384,80**	**391,30**	**401,70**	**403,00**	**416,00**	**468,00**	**621,40**	**670,80**	**721,50**
Lungh. (mm)	598	Watt	831	858	879	904	971	1.075	1.352	1.495	1.612
Elementi	**14**	**€**	**414,40**	**421,40**	**432,60**	**434,00**	**448,00**	**504,00**	**669,20**	**722,40**	**777,00**
Lungh. (mm)	644	Watt	895	924	946	973	1.046	1.158	1.456	1.610	1.736
Elementi	**15**	**€**	**444,00**	**451,50**	**463,50**	**465,00**	**480,00**	**540,00**	**717,00**	**774,00**	**832,50**
Lungh. (mm)	690	Watt	959	990	1.014	1.043	1.121	1.241	1.560	1.725	1.860
Elementi	**16**	**€**	**473,60**	**481,60**	**494,40**	**496,00**	**512,00**	**576,00**	**764,80**	**825,60**	**888,00**
Lungh. (mm)	736	Watt	1.022	1.056	1.082	1.112	1.195	1.323	1.664	1.840	1.984
Elementi	**17**	**€**	**503,20**	**511,70**	**525,30**	**527,00**	**544,00**	**612,00**	**812,60**	**877,20**	**943,50**
Lungh. (mm)	782	Watt	1.086	1.122	1.149	1.182	1.270	1.406	1.768	1.955	2.108
Elementi	**18**	**€**	**532,80**	**541,80**	**556,20**	**558,00**	**576,00**	**648,00**	**860,40**	**928,80**	**999,00**
Lungh. (mm)	828	Watt	1.150	1.188	1.217	1.251	1.345	1.489	1.872	2.070	2.232
Elementi	**19**	**€**	**562,40**	**571,90**	**587,10**	**589,00**	**608,00**	**684,00**	**908,20**	**980,40**	**1.054,50**
Lungh. (mm)	874	Watt	1.214	1.254	1.284	1.321	1.419	1.571	1.976	2.185	2.356
Elementi	**20**	**€**	**592,00**	**602,00**	**618,00**	**620,00**	**640,00**	**720,00**	**956,00**	**1.032,00**	**1.110,00**
Lungh. (mm)	920	Watt	1.278	1.320	1.352	1.390	1.494	1.654	2.080	2.300	2.480
Elementi	**21**	**€**	**621,60**	**632,10**	**648,90**	**651,00**	**672,00**	**756,00**	**1.003,80**	**1.083,60**	**1.165,50**
Lungh. (mm)	966	Watt	1.342	1.386	1.420	1.460	1.569	1.737	2.184	2.415	2.604
Elementi	**22**	**€**	**651,20**	**662,20**	**679,80**	**682,00**	**704,00**	**792,00**	**1.051,60**	**1.135,20**	**1.221,00**
Lungh. (mm)	1012	Watt	1.406	1.452	1.487	1.529	1.643	1.819	2.288	2.530	2.728
Elementi	**23**	**€**	**680,80**	**692,30**	**710,70**	**713,00**	**736,00**	**828,00**	**1.099,40**	**1.186,80**	**1.276,50**
Lungh. (mm)	1058	Watt	1.470	1.518	1.555	1.599	1.718	1.902	2.392	2.645	2.852
Elementi	**24**	**€**	**710,40**	**722,40**	**741,60**	**744,00**	**768,00**	**864,00**	**1.147,20**	**1.238,40**	**1.332,00**
Lungh. (mm)	1104	Watt	1.534	1.584	1.622	1.668	1.793	1.985	2.496	2.760	2.976
Elementi	**25**	**€**	**740,00**	**752,50**	**772,50**	**775,00**	**800,00**	**900,00**	**1.195,00**	**1.290,00**	**1.387,50**
Lungh. (mm)	1150	Watt	1.598	1.650	1.690	1.738	1.868	2.068	2.600	2.875	3.100
Elementi	**26**	**€**	**769,60**	**782,60**	**803,40**	**806,00**	**832,00**	**936,00**	**1.242,80**	**1.341,60**	**1.443,00**
Lungh. (mm)	1196	Watt	1.661	1.716	1.758	1.807	1.942	2.150	2.704	2.990	3.224
Elementi	**27**	**€**	**799,20**	**812,70**	**834,30**	**837,00**	**864,00**	**972,00**	**1.290,60**	**1.393,20**	**1.498,50**
Lungh. (mm)	1242	Watt	1.725	1.782	1.825	1.877	2.017	2.233	2.808	3.105	3.348
Elementi	**28**	**€**	**828,80**	**842,80**	**865,20**	**868,00**	**896,00**	**1.008,00**	**1.338,40**	**1.444,80**	**1.554,00**
Lungh. (mm)	1288	Watt	1.789	1.848	1.893	1.946	2.092	2.316	2.912	3.220	3.472
Elementi	**29**	**€**	**858,40**	**872,90**	**896,10**	**899,00**	**928,00**	**1.044,00**	**1.386,20**	**1.496,40**	**1.609,50**
Lungh. (mm)	1334	Watt	1.853	1.914	1.960	2.016	2.166	2.398	3.016	3.335	3.596
Elementi	**30**	**€**	**888,00**	**903,00**	**927,00**	**930,00**	**960,00**	**1.080,00**	**1.434,00**	**1.548,00**	**1.665,00**
Lungh. (mm)	1380	Watt	1.917	1.980	2.028	2.085	2.241	2.481	3.120	3.450	3.720

Zehnder Charleston

Modelli a 2 colonne

CLASSE DI SCONTO: F0		Modello	2186	2200	2206	2220	2250	2280	2300
		Interasse (mm)	1800	1934	2000	2134	2434	2734	2934
		Altezza (mm)	1858	1992	2058	2192	2492	2792	2992
Elementi	**3**	**€**	**177,30**	**178,20**	**189,30**	**216,30**	**241,80**	**292,50**	**311,10**
Lungh. (mm)	138	Watt	387	414	426	453	513	567	603
Elementi	**4**	**€**	**236,40**	**237,60**	**252,40**	**288,40**	**322,40**	**390,00**	**414,80**
Lungh. (mm)	184	Watt	516	552	568	604	684	756	804
Elementi	**5**	**€**	**295,50**	**297,00**	**315,50**	**360,50**	**403,00**	**487,50**	**518,50**
Lungh. (mm)	230	Watt	645	690	710	755	855	945	1.005
Elementi	**6**	**€**	**354,60**	**356,40**	**378,60**	**432,60**	**483,60**	**585,00**	**622,20**
Lungh. (mm)	276	Watt	774	828	852	906	1.026	1.134	1.206
Elementi	**7**	**€**	**413,70**	**415,80**	**441,70**	**504,70**	**564,20**	**682,50**	**725,90**
Lungh. (mm)	322	Watt	903	966	994	1.057	1.197	1.323	1.407
Elementi	**8**	**€**	**472,80**	**475,20**	**504,80**	**576,80**	**644,80**	**780,00**	**829,60**
Lungh. (mm)	368	Watt	1.032	1.104	1.136	1.208	1.368	1.512	1.608
Elementi	**9**	**€**	**531,90**	**534,60**	**567,90**	**648,90**	**725,40**	**877,50**	**933,30**
Lungh. (mm)	414	Watt	1.161	1.242	1.278	1.359	1.539	1.701	1.809
Elementi	**10**	**€**	**591,00**	**594,00**	**631,00**	**721,00**	**806,00**	**975,00**	**1.037,00**
Lungh. (mm)	460	Watt	1.290	1.380	1.420	1.510	1.710	1.890	2.010
Elementi	**11**	**€**	**650,10**	**653,40**	**694,10**	**793,10**	**886,60**	**1.072,50**	**1.140,70**
Lungh. (mm)	506	Watt	1.419	1.518	1.562	1.661	1.881	2.079	2.211
Elementi	**12**	**€**	**709,20**	**712,80**	**757,20**	**865,20**	**967,20**	**1.170,00**	**1.244,40**
Lungh. (mm)	552	Watt	1.548	1.656	1.704	1.812	2.052	2.268	2.412
Elementi	**13**	**€**	**768,30**	**772,20**	**820,30**	**937,30**	**1.047,80**	**1.267,50**	**1.348,10**
Lungh. (mm)	598	Watt	1.677	1.794	1.846	1.963	2.223	2.457	2.613
Elementi	**14**	**€**	**827,40**	**831,60**	**883,40**	**1.009,40**	**1.128,40**	**1.365,00**	**1.451,80**
Lungh. (mm)	644	Watt	1.806	1.932	1.988	2.114	2.394	2.646	2.814
Elementi	**15**	**€**	**886,50**	**891,00**	**946,50**	**1.081,50**	**1.209,00**	**1.462,50**	**1.555,50**
Lungh. (mm)	690	Watt	1.935	2.070	2.130	2.265	2.565	2.835	3.015
Elementi	**16**	**€**	**945,60**	**950,40**	**1.009,60**	**1.153,60**	**1.289,60**	**1.560,00**	**1.659,20**
Lungh. (mm)	736	Watt	2.064	2.208	2.272	2.416	2.736	3.024	3.216
Elementi	**17**	**€**	**1.004,70**	**1.009,80**	**1.072,70**	**1.225,70**	**1.370,20**	**1.657,50**	**1.762,90**
Lungh. (mm)	782	Watt	2.193	2.346	2.414	2.567	2.907	3.213	3.417
Elementi	**18**	**€**	**1.063,80**	**1.069,20**	**1.135,80**	**1.297,80**	**1.450,80**	**1.755,00**	**1.866,60**
Lungh. (mm)	828	Watt	2.322	2.484	2.556	2.718	3.078	3.402	3.618
Elementi	**19**	**€**	**1.122,90**	**1.128,60**	**1.198,90**	**1.369,90**	**1.531,40**	**1.852,50**	**1.970,30**
Lungh. (mm)	874	Watt	2.451	2.622	2.698	2.869	3.249	3.591	3.819
Elementi	**20**	**€**	**1.182,00**	**1.188,00**	**1.262,00**	**1.442,00**	**1.612,00**	**1.950,00**	**2.074,00**
Lungh. (mm)	920	Watt	2.580	2.760	2.840	3.020	3.420	3.780	4.020
Elementi	**21**	**€**	**1.241,10**	**1.247,40**	**1.325,10**	**1.514,10**	**1.692,60**	**2.047,50**	**2.177,70**
Lungh. (mm)	966	Watt	2.709	2.898	2.982	3.171	3.591	3.969	4.221
Elementi	**22**	**€**	**1.300,20**	**1.306,80**	**1.388,20**	**1.586,20**	**1.773,20**	**2.145,00**	**2.281,40**
Lungh. (mm)	1012	Watt	2.838	3.036	3.124	3.322	3.762	4.158	4.422
Elementi	**23**	**€**	**1.359,30**	**1.366,20**	**1.451,30**	**1.658,30**	**1.853,80**	**2.242,50**	**2.385,10**
Lungh. (mm)	1058	Watt	2.967	3.174	3.266	3.473	3.933	4.347	4.623
Elementi	**24**	**€**	**1.418,40**	**1.425,60**	**1.514,40**	**1.730,40**	**1.934,40**	**2.340,00**	**2.488,80**
Lungh. (mm)	1104	Watt	3.096	3.312	3.408	3.624	4.104	4.536	4.824
Elementi	**25**	**€**	**1.477,50**	**1.485,00**	**1.577,50**	**1.802,50**	**2.015,00**	**2.437,50**	**2.592,50**
Lungh. (mm)	1150	Watt	3.225	3.450	3.550	3.775	4.275	4.725	5.025
Elementi	**26**	**€**	**1.536,60**	**1.544,40**	**1.640,60**	**1.874,60**	**2.095,60**	**2.535,00**	**2.696,20**
Lungh. (mm)	1196	Watt	3.354	3.588	3.692	3.926	4.446	4.914	5.226
Elementi	**27**	**€**	**1.595,70**	**1.603,80**	**1.703,70**	**1.946,70**	**2.176,20**	**2.632,50**	**2.799,90**
Lungh. (mm)	1242	Watt	3.483	3.726	3.834	4.077	4.617	5.103	5.427
Elementi	**28**	**€**	**1.654,80**	**1.663,20**	**1.766,80**	**2.018,80**	**2.256,80**	**2.730,00**	**2.903,60**
Lungh. (mm)	1288	Watt	3.612	3.864	3.976	4.228	4.788	5.292	5.628
Elementi	**29**	**€**	**1.713,90**	**1.722,60**	**1.829,90**	**2.090,90**	**2.337,40**	**2.827,50**	**3.007,30**
Lungh. (mm)	1334	Watt	3.741	4.002	4.118	4.379	4.959	5.481	5.829
Elementi	**30**	**€**	**1.773,00**	**1.782,00**	**1.893,00**	**2.163,00**	**2.418,00**	**2.925,00**	**3.111,00**
Lungh. (mm)	1380	Watt	3.870	4.140	4.260	4.530	5.130	5.670	6.030

Zehnder Charleston

Modelli a 3 colonne

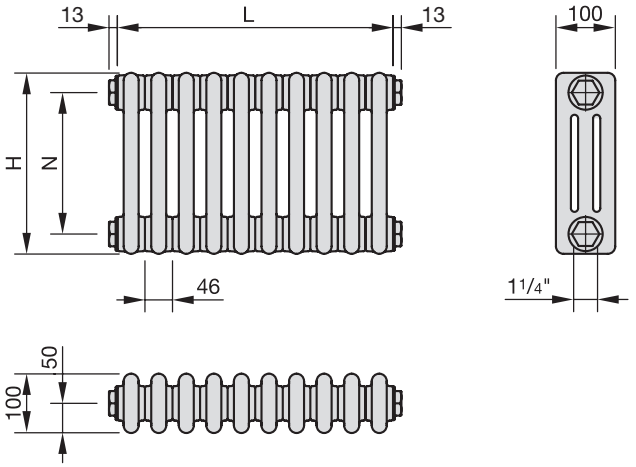

H = altezza
L = lunghezza = numero elementi x 46 mm
N = interasse = altezza - 66 mm
T = profondità
V = contenuto d'acqua
M = peso
s_k = quota di irraggiamento
q_{ms} = portata nominale
Esp. = esponente n
Φ_s = potenza termica nominale secondo EN 442 (75/65/20 °C) ΔT 50
Φ = potenza termica con temperature del sistema ΔT 30

Quote in mm

Dati tecnici per elemento — **CLASSE DI SCONTO: F0**

Modello	H	N	T	V	M	s_k	q_{ms}	Esp.	Φ_s=ΔT 50 EN442	Φ=ΔT 30 55/45/20 °C	**Prezzo ad elemento**
	mm	mm	mm	dm^3	kg	%	kg/h	n	Watt	Watt	**€**
3026	260	194	100	0,5	0,56	21	2,0	1,28	27,9	14,5	**23,80**
3030	300	234	100	0,6	0,63	20	3,0	1,28	32,0	16,6	**23,80**
3035	350	284	100	0,6	0,73	20	3,0	1,28	37,0	19,2	**23,90**
3040	400	334	100	0,7	0,83	19	4,0	1,28	41,9	21,8	**24,00**
3045	450	384	100	0,7	0,93	19	4,0	1,27	46,8	24,5	**24,30**
3050	500	434	100	0,8	1,03	18	4,0	1,27	51,6	27,0	**24,50**
3055	550	484	100	0,9	1,13	18	5,0	1,27	56,3	29,4	**24,70**
3057	566	500	100	0,9	1,16	18	4.9	1,27	57,8	30,2	**25,00**
3059	596	530	100	0,9	1,22	18	5,2	1,27	60,5	31,6	**25,00**
3060	600	534	100	0,9	1,23	18	5,0	1,27	60,9	31,8	**25,00**
3064	636	570	100	1,0	1,30	18	5,4	1,27	64,2	33,6	**25,00**
3067	666	600	100	1,0	1,36	18	5,8	1,26	66,9	35,1	**25,20**
3069	685	619	100	1,0	1,39	18	5,9	1,26	68,6	36,0	**25,30**
3075	750	684	100	1,1	1,52	18	6,0	1,26	74,3	39,0	**27,60**
3077	766	700	100	1,2	1,55	18	6,5	1,26	75,7	39,8	**28,00**
3079	796	730	100	1,2	1,61	18	6,7	1,26	77,4	40,7	**28,70**
3087	866	800	100	1,2	1,75	18	7,3	1,26	84,2	44,2	**28,90**
3089	885	819	100	1,2	1,79	18	7,5	1,26	85,8	45,1	**29,30**
3090	900	834	100	1,3	1,81	18	7,0	1,25	87,0	45,9	**31,40**
3094	936	870	100	1,3	1,88	18	7,8	1,25	90,0	47,5	**36,10**
NEW 3097	966	900	100	1,4	1,94	18	7,9	1,25	92,4	48,8	**36,20**
3100	1000	934	100	1,4	2,01	18	8,0	1,25	95,1	50,2	**36,50**
3110	1100	1034	100	1,5	2,21	18	9,0	1,25	103,0	54,4	**39,00**
3120	1200	1134	100	1,6	2,40	18	10,0	1,31	115,0	58,9	**45,00**
3150	1500	1434	100	2,0	2,99	18	12,0	1,31	140,0	71,7	**60,70**
3167	1666	1600	100	2,0	3,32	18	13,4	1,31	154,0	78,9	**67,90**
3180	1800	1734	100	2,4	3,58	18	14,0	1,32	166,0	84,6	**72,10**
3187	1866	1800	100	2,4	3,71	18	15	1,32	171,0	87,1	**76,70**
3200	2000	1934	100	2,6	3,97	18	16,0	1,32	183,0	93,2	**80,20**
3207	2066	2000	100	2,6	4,10	18	16,3	1,32	188,0	95,8	**85,10**
3220	2200	2134	100	2,9	4,36	18	17,0	1,32	200,0	101,9	**94,40**
3250	2500	2434	100	3,2	4,95	18	19,0	1,32	225,0	114,6	**102,80**
3280	2800	2734	100	3,6	5,54	18	22,0	1,33	251,0	127,2	**127,20**
3300	3000	2934	100	3,9	5,93	18	23,0	1,33	269,0	136,4	**136,60**

Zehnder Charleston Retrofit: modelli con interassi adatti alle sostituzioni

* Prezzo bianco standard 9016. Colori cartella Zehnder: bianco 9016 + 25%
Ordini possibili a partire da 3 elementi

Zehnder Charleston

Modelli a 3 colonne

Caratteristiche del modello in fotografia:

Altezza: 1825 mm - Larghezza: 624 mm
Ingombro: 120 mm (3 colonne) - Colore: Traffic White (9016)

Zehnder Charleston

Modelli a 3 colonne

CLASSE DI SCONTO: F0		Modello	3026	3030	3035	3040	3045	3050	3055	3057	3059
		Interasse (mm)	194	234	284	334	384	434	484	500	530
		Altezza (mm)	260	300	350	400	450	500	550	566	596
Elementi	**3**	**€**	**71,40**	**71,40**	**71,70**	**72,00**	**72,90**	**73,50**	**74,10**	**75,00**	**75,00**
Lungh. (mm)	138	Watt	84	96	111	126	140	155	169	173	182
Elementi	**4**	**€**	**95,20**	**95,20**	**95,60**	**96,00**	**97,20**	**98,00**	**98,80**	**100,00**	**100,00**
Lungh. (mm)	184	Watt	112	128	148	168	187	206	225	231	242
Elementi	**5**	**€**	**119,00**	**119,00**	**119,50**	**120,00**	**121,50**	**122,50**	**123,50**	**125,00**	**125,00**
Lungh. (mm)	230	Watt	140	160	185	210	234	258	282	289	303
Elementi	**6**	**€**	**142,80**	**142,80**	**143,40**	**144,00**	**145,80**	**147,00**	**148,20**	**150,00**	**150,00**
Lungh. (mm)	276	Watt	167	192	222	251	281	310	338	347	363
Elementi	**7**	**€**	**166,60**	**166,60**	**167,30**	**168,00**	**170,10**	**171,50**	**172,90**	**175,00**	**175,00**
Lungh. (mm)	322	Watt	195	224	259	293	328	361	394	405	424
Elementi	**8**	**€**	**190,40**	**190,40**	**191,20**	**192,00**	**194,40**	**196,00**	**197,60**	**200,00**	**200,00**
Lungh. (mm)	368	Watt	223	256	296	335	374	413	450	462	484
Elementi	**9**	**€**	**214,20**	**214,20**	**215,10**	**216,00**	**218,70**	**220,50**	**222,30**	**225,00**	**225,00**
Lungh. (mm)	414	Watt	251	288	333	377	421	464	507	520	545
Elementi	**10**	**€**	**238,00**	**238,00**	**239,00**	**240,00**	**243,00**	**245,00**	**247,00**	**250,00**	**250,00**
Lungh. (mm)	460	Watt	279	320	370	419	468	516	563	578	605
Elementi	**11**	**€**	**261,80**	**261,80**	**262,90**	**264,00**	**267,30**	**269,50**	**271,70**	**275,00**	**275,00**
Lungh. (mm)	506	Watt	307	352	407	461	515	568	619	636	666
Elementi	**12**	**€**	**285,60**	**285,60**	**286,80**	**288,00**	**291,60**	**294,00**	**296,40**	**300,00**	**300,00**
Lungh. (mm)	552	Watt	335	384	444	503	562	619	676	694	726
Elementi	**13**	**€**	**309,40**	**309,40**	**310,70**	**312,00**	**315,90**	**318,50**	**321,10**	**325,00**	**325,00**
Lungh. (mm)	598	Watt	363	416	481	545	608	671	732	751	787
Elementi	**14**	**€**	**333,20**	**333,20**	**334,60**	**336,00**	**340,20**	**343,00**	**345,80**	**350,00**	**350,00**
Lungh. (mm)	644	Watt	391	448	518	587	655	722	788	809	847
Elementi	**15**	**€**	**357,00**	**357,00**	**358,50**	**360,00**	**364,50**	**367,50**	**370,50**	**375,00**	**375,00**
Lungh. (mm)	690	Watt	419	480	555	629	702	774	845	867	908
Elementi	**16**	**€**	**380,80**	**380,80**	**382,40**	**384,00**	**388,80**	**392,00**	**395,20**	**400,00**	**400,00**
Lungh. (mm)	736	Watt	446	512	592	670	749	826	901	925	968
Elementi	**17**	**€**	**404,60**	**404,60**	**406,30**	**408,00**	**413,10**	**416,50**	**419,90**	**425,00**	**425,00**
Lungh. (mm)	782	Watt	474	544	629	712	796	877	957	983	1.029
Elementi	**18**	**€**	**428,40**	**428,40**	**430,20**	**432,00**	**437,40**	**441,00**	**444,60**	**450,00**	**450,00**
Lungh. (mm)	828	Watt	502	576	666	754	842	929	1.013	1.040	1.089
Elementi	**19**	**€**	**452,20**	**452,20**	**454,10**	**456,00**	**461,70**	**465,50**	**469,30**	**475,00**	**475,00**
Lungh. (mm)	874	Watt	530	608	703	796	889	980	1.070	1.098	1.150
Elementi	**20**	**€**	**476,00**	**476,00**	**478,00**	**480,00**	**486,00**	**490,00**	**494,00**	**500,00**	**500,00**
Lungh. (mm)	920	Watt	558	640	740	838	936	1.032	1.126	1.156	1.210
Elementi	**21**	**€**	**499,80**	**499,80**	**501,90**	**504,00**	**510,30**	**514,50**	**518,70**	**525,00**	**525,00**
Lungh. (mm)	966	Watt	586	672	777	880	983	1.084	1.182	1.214	1.271
Elementi	**22**	**€**	**523,60**	**523,60**	**525,80**	**528,00**	**534,60**	**539,00**	**543,40**	**550,00**	**550,00**
Lungh. (mm)	1012	Watt	614	704	814	922	1.030	1.135	1.239	1.272	1.331
Elementi	**23**	**€**	**547,40**	**547,40**	**549,70**	**552,00**	**558,90**	**563,50**	**568,10**	**575,00**	**575,00**
Lungh. (mm)	1058	Watt	642	736	851	964	1.076	1.187	1.295	1.329	1.392
Elementi	**24**	**€**	**571,20**	**571,20**	**573,60**	**576,00**	**583,20**	**588,00**	**592,80**	**600,00**	**600,00**
Lungh. (mm)	1104	Watt	670	768	888	1.006	1.123	1.238	1.351	1.387	1.452
Elementi	**25**	**€**	**595,00**	**595,00**	**597,50**	**600,00**	**607,50**	**612,50**	**617,50**	**625,00**	**625,00**
Lungh. (mm)	1150	Watt	698	800	925	1.048	1.170	1.290	1.408	1.445	1.513
Elementi	**26**	**€**	**618,80**	**618,80**	**621,40**	**624,00**	**631,80**	**637,00**	**642,20**	**650,00**	**650,00**
Lungh. (mm)	1196	Watt	725	832	962	1.089	1.217	1.342	1.464	1.503	1.573
Elementi	**27**	**€**	**642,60**	**642,60**	**645,30**	**648,00**	**656,10**	**661,50**	**666,90**	**675,00**	**675,00**
Lungh. (mm)	1242	Watt	753	864	999	1.131	1.264	1.393	1.520	1.561	1.634
Elementi	**28**	**€**	**666,40**	**666,40**	**669,20**	**672,00**	**680,40**	**686,00**	**691,60**	**700,00**	**700,00**
Lungh. (mm)	1288	Watt	781	896	1.036	1.173	1.310	1.445	1.576	1.618	1.694
Elementi	**29**	**€**	**690,20**	**690,20**	**693,10**	**696,00**	**704,70**	**710,50**	**716,30**	**725,00**	**725,00**
Lungh. (mm)	1334	Watt	809	928	1.073	1.215	1.357	1.496	1.633	1.676	1.755
Elementi	**30**	**€**	**714,00**	**714,00**	**717,00**	**720,00**	**729,00**	**735,00**	**741,00**	**750,00**	**750,00**
Lungh. (mm)	1380	Watt	837	960	1.110	1.257	1.404	1.548	1.689	1.734	1.815

Zehnder Charleston

Modelli a 3 colonne

CLASSE DI SCONTO: F0		Modello	3060	3064	3067	3069	3075	3077	3079	3087	3089
		Interasse (mm)	534	570	600	619	684	700	730	800	819
		Altezza (mm)	600	636	666	685	750	766	796	866	885
Elementi	**3**	**€**	**75,00**	**75,00**	**75,60**	**75,90**	**82,80**	**84,00**	**86,10**	**86,70**	**87,90**
Lungh. (mm)	138	Watt	183	193	201	206	223	227	232	253	257
Elementi	**4**	**€**	**100,00**	**100,00**	**100,80**	**101,20**	**110,40**	**112,00**	**114,80**	**115,60**	**117,20**
Lungh. (mm)	184	Watt	244	257	268	274	297	303	310	337	343
Elementi	**5**	**€**	**125,00**	**125,00**	**126,00**	**126,50**	**138,00**	**140,00**	**143,50**	**144,50**	**146,50**
Lungh. (mm)	230	Watt	305	321	335	343	372	379	387	421	429
Elementi	**6**	**€**	**150,00**	**150,00**	**151,20**	**151,80**	**165,60**	**168,00**	**172,20**	**173,40**	**175,80**
Lungh. (mm)	276	Watt	365	385	401	412	446	454	464	505	515
Elementi	**7**	**€**	**175,00**	**175,00**	**176,40**	**177,10**	**193,20**	**196,00**	**200,90**	**202,30**	**205,10**
Lungh. (mm)	322	Watt	426	449	468	480	520	530	542	589	601
Elementi	**8**	**€**	**200,00**	**200,00**	**201,60**	**202,40**	**220,80**	**224,00**	**229,60**	**231,20**	**234,40**
Lungh. (mm)	368	Watt	487	514	535	549	594	606	619	674	686
Elementi	**9**	**€**	**225,00**	**225,00**	**226,80**	**227,70**	**248,40**	**252,00**	**258,30**	**260,10**	**263,70**
Lungh. (mm)	414	Watt	548	578	602	617	669	681	697	758	772
Elementi	**10**	**€**	**250,00**	**250,00**	**252,00**	**253,00**	**276,00**	**280,00**	**287,00**	**289,00**	**293,00**
Lungh. (mm)	460	Watt	609	642	669	686	743	757	774	842	858
Elementi	**11**	**€**	**275,00**	**275,00**	**277,20**	**278,30**	**303,60**	**308,00**	**315,70**	**317,90**	**322,30**
Lungh. (mm)	506	Watt	670	706	736	755	817	833	851	926	944
Elementi	**12**	**€**	**300,00**	**300,00**	**302,40**	**303,60**	**331,20**	**336,00**	**344,40**	**346,80**	**351,60**
Lungh. (mm)	552	Watt	731	770	803	823	892	908	929	1.010	1.030
Elementi	**13**	**€**	**325,00**	**325,00**	**327,60**	**328,90**	**358,80**	**364,00**	**373,10**	**375,70**	**380,90**
Lungh. (mm)	598	Watt	792	835	870	892	966	984	1.006	1.095	1.115
Elementi	**14**	**€**	**350,00**	**350,00**	**352,80**	**354,20**	**386,40**	**392,00**	**401,80**	**404,60**	**410,20**
Lungh. (mm)	644	Watt	853	899	937	960	1.040	1.060	1.084	1.179	1.201
Elementi	**15**	**€**	**375,00**	**375,00**	**378,00**	**379,50**	**414,00**	**420,00**	**430,50**	**433,50**	**439,50**
Lungh. (mm)	690	Watt	914	963	1.004	1.029	1.115	1.136	1.161	1.263	1.287
Elementi	**16**	**€**	**400,00**	**400,00**	**403,20**	**404,80**	**441,60**	**448,00**	**459,20**	**462,40**	**468,80**
Lungh. (mm)	736	Watt	974	1.027	1.070	1.098	1.189	1.211	1.238	1.347	1.373
Elementi	**17**	**€**	**425,00**	**425,00**	**428,40**	**430,10**	**469,20**	**476,00**	**487,90**	**491,30**	**498,10**
Lungh. (mm)	782	Watt	1.035	1.091	1.137	1.166	1.263	1.287	1.316	1.431	1.459
Elementi	**18**	**€**	**450,00**	**450,00**	**453,60**	**455,40**	**496,80**	**504,00**	**516,60**	**520,20**	**527,40**
Lungh. (mm)	828	Watt	1.096	1.156	1.204	1.235	1.337	1.363	1.393	1.516	1.544
Elementi	**19**	**€**	**475,00**	**475,00**	**478,80**	**480,70**	**524,40**	**532,00**	**545,30**	**549,10**	**556,70**
Lungh. (mm)	874	Watt	1.157	1.220	1.271	1.303	1.412	1.438	1.471	1.600	1.630
Elementi	**20**	**€**	**500,00**	**500,00**	**504,00**	**506,00**	**552,00**	**560,00**	**574,00**	**578,00**	**586,00**
Lungh. (mm)	920	Watt	1.218	1.284	1.338	1.372	1.486	1.514	1.548	1.684	1.716
Elementi	**21**	**€**	**525,00**	**525,00**	**529,20**	**531,30**	**579,60**	**588,00**	**602,70**	**606,90**	**615,30**
Lungh. (mm)	966	Watt	1.279	1.348	1.405	1.441	1.560	1.590	1.625	1.768	1.802
Elementi	**22**	**€**	**550,00**	**550,00**	**554,40**	**556,60**	**607,20**	**616,00**	**631,40**	**635,80**	**644,60**
Lungh. (mm)	1012	Watt	1.340	1.412	1.472	1.509	1.635	1.665	1.703	1.852	1.888
Elementi	**23**	**€**	**575,00**	**575,00**	**579,60**	**581,90**	**634,80**	**644,00**	**660,10**	**664,70**	**673,90**
Lungh. (mm)	1058	Watt	1.401	1.477	1.539	1.578	1.709	1.741	1.780	1.937	1.973
Elementi	**24**	**€**	**600,00**	**600,00**	**604,80**	**607,20**	**662,40**	**672,00**	**688,80**	**693,60**	**703,20**
Lungh. (mm)	1104	Watt	1.462	1.541	1.606	1.646	1.783	1.817	1.858	2.021	2.059
Elementi	**25**	**€**	**625,00**	**625,00**	**630,00**	**632,50**	**690,00**	**700,00**	**717,50**	**722,50**	**732,50**
Lungh. (mm)	1150	Watt	1.523	1.605	1.673	1.715	1.858	1.893	1.935	2.105	2.145
Elementi	**26**	**€**	**650,00**	**650,00**	**655,20**	**657,80**	**717,60**	**728,00**	**746,20**	**751,40**	**761,80**
Lungh. (mm)	1196	Watt	1.583	1.669	1.739	1.784	1.932	1.968	2.012	2.189	2.231
Elementi	**27**	**€**	**675,00**	**675,00**	**680,40**	**683,10**	**745,20**	**756,00**	**774,90**	**780,30**	**791,10**
Lungh. (mm)	1242	Watt	1.644	1.733	1.806	1.852	2.006	2.044	2.090	2.273	2.317
Elementi	**28**	**€**	**700,00**	**700,00**	**705,60**	**708,40**	**772,80**	**784,00**	**803,60**	**809,20**	**820,40**
Lungh. (mm)	1288	Watt	1.705	1.798	1.873	1.921	2.080	2.120	2.167	2.358	2.402
Elementi	**29**	**€**	**725,00**	**725,00**	**730,80**	**733,70**	**800,40**	**812,00**	**832,30**	**838,10**	**849,70**
Lungh. (mm)	1334	Watt	1.766	1.862	1.940	1.989	2.155	2.195	2.245	2.442	2.488
Elementi	**30**	**€**	**750,00**	**750,00**	**756,00**	**759,00**	**828,00**	**840,00**	**861,00**	**867,00**	**879,00**
Lungh. (mm)	1380	Watt	1.827	1.926	2.007	2.058	2.229	2.271	2.322	2.526	2.574

Zehnder Charleston

Modelli a 3 colonne

CLASSE DI SCONTO: F0		Modello	3090	3094	NEW 3097	3100	3110	3120	3150	3167	3180
		Interasse (mm)	834	870	900	934	1.034	1134	1434	1600	1734
		Altezza (mm)	900	936	966	1000	1100	1200	1500	1666	1800
Elementi	**3**	**€**	**94,20**	**108,30**	**108,60**	**109,50**	**117,00**	**135,00**	**182,10**	**203,70**	**216,30**
Lungh. (mm)	138	Watt	261	270	277	285	309	345	420	462	498
Elementi	**4**	**€**	**125,60**	**144,40**	**144,80**	**146,00**	**156,00**	**180,00**	**242,80**	**271,60**	**288,40**
Lungh. (mm)	184	Watt	348	360	370	380	412	460	560	616	664
Elementi	**5**	**€**	**157,00**	**180,50**	**181,00**	**182,50**	**195,00**	**225,00**	**303,50**	**339,50**	**360,50**
Lungh. (mm)	230	Watt	435	450	462	476	515	575	700	770	830
Elementi	**6**	**€**	**188,40**	**216,60**	**217,20**	**219,00**	**234,00**	**270,00**	**364,20**	**407,40**	**432,60**
Lungh. (mm)	276	Watt	522	540	554	571	618	690	840	924	996
Elementi	**7**	**€**	**219,80**	**252,70**	**253,40**	**255,50**	**273,00**	**315,00**	**424,90**	**475,30**	**504,70**
Lungh. (mm)	322	Watt	609	630	647	666	721	805	980	1.078	1.162
Elementi	**8**	**€**	**251,20**	**288,80**	**289,60**	**292,00**	**312,00**	**360,00**	**485,60**	**543,20**	**576,80**
Lungh. (mm)	368	Watt	696	720	739	761	824	920	1.120	1.232	1.328
Elementi	**9**	**€**	**282,60**	**324,90**	**325,80**	**328,50**	**351,00**	**405,00**	**546,30**	**611,10**	**648,90**
Lungh. (mm)	414	Watt	783	810	832	856	927	1.035	1.260	1.386	1.494
Elementi	**10**	**€**	**314,00**	**361,00**	**362,00**	**365,00**	**390,00**	**450,00**	**607,00**	**679,00**	**721,00**
Lungh. (mm)	460	Watt	870	900	924	951	1.030	1.150	1.400	1.540	1.660
Elementi	**11**	**€**	**345,40**	**397,10**	**398,20**	**401,50**	**429,00**	**495,00**	**667,70**	**746,90**	**793,10**
Lungh. (mm)	506	Watt	957	990	1.016	1.046	1.133	1.265	1.540	1.694	1.826
Elementi	**12**	**€**	**376,80**	**433,20**	**434,40**	**438,00**	**468,00**	**540,00**	**728,40**	**814,80**	**865,20**
Lungh. (mm)	552	Watt	1.044	1.080	1.109	1.141	1.236	1.380	1.680	1.848	1.992
Elementi	**13**	**€**	**408,20**	**469,30**	**470,60**	**474,50**	**507,00**	**585,00**	**789,10**	**882,70**	**937,30**
Lungh. (mm)	598	Watt	1.131	1.170	1.201	1.236	1.339	1.495	1.820	2.002	2.158
Elementi	**14**	**€**	**439,60**	**505,40**	**506,80**	**511,00**	**546,00**	**630,00**	**849,80**	**950,60**	**1.009,40**
Lungh. (mm)	644	Watt	1.218	1.260	1.294	1.331	1.442	1.610	1.960	2.156	2.324
Elementi	**15**	**€**	**471,00**	**541,50**	**543,00**	**547,50**	**585,00**	**675,00**	**910,50**	**1.018,50**	**1.081,50**
Lungh. (mm)	690	Watt	1.305	1.350	1.386	1.427	1.545	1.725	2.100	2.310	2.490
Elementi	**16**	**€**	**502,40**	**577,60**	**579,20**	**584,00**	**624,00**	**720,00**	**971,20**	**1.086,40**	**1.153,60**
Lungh. (mm)	736	Watt	1.392	1.440	1.478	1.522	1.648	1.840	2.240	2.464	2.656
Elementi	**17**	**€**	**533,80**	**613,70**	**615,40**	**620,50**	**663,00**	**765,00**	**1.031,90**	**1.154,30**	**1.225,70**
Lungh. (mm)	782	Watt	1.479	1.530	1.571	1.617	1.751	1.955	2.380	2.618	2.822
Elementi	**18**	**€**	**565,20**	**649,80**	**651,60**	**657,00**	**702,00**	**810,00**	**1.092,60**	**1.222,20**	**1.297,80**
Lungh. (mm)	828	Watt	1.566	1.620	1.663	1.712	1.854	2.070	2.520	2.772	2.988
Elementi	**19**	**€**	**596,60**	**685,90**	**687,80**	**693,50**	**741,00**	**855,00**	**1.153,30**	**1.290,10**	**1.369,90**
Lungh. (mm)	874	Watt	1.653	1.710	1.756	1.807	1.957	2.185	2.660	2.926	3.154
Elementi	**20**	**€**	**628,00**	**722,00**	**724,00**	**730,00**	**780,00**	**900,00**	**1.214,00**	**1.358,00**	**1.442,00**
Lungh. (mm)	920	Watt	1.740	1.800	1.848	1.902	2.060	2.300	2.800	3.080	3.320
Elementi	**21**	**€**	**659,40**	**758,10**	**760,20**	**766,50**	**819,00**	**945,00**	**1.274,70**	**1.425,90**	**1.514,10**
Lungh. (mm)	966	Watt	1.827	1.890	1.940	1.997	2.163	2.415	2.940	3.234	3.486
Elementi	**22**	**€**	**690,80**	**794,20**	**796,40**	**803,00**	**858,00**	**990,00**	**1.335,40**	**1.493,80**	**1.586,20**
Lungh. (mm)	1012	Watt	1.914	1.980	2.033	2.092	2.266	2.530	3.080	3.388	3.652
Elementi	**23**	**€**	**722,20**	**830,30**	**832,60**	**839,50**	**897,00**	**1.035,00**	**1.396,10**	**1.561,70**	**1.658,30**
Lungh. (mm)	1058	Watt	2.001	2.070	2.125	2.187	2.369	2.645	3.220	3.542	3.818
Elementi	**24**	**€**	**753,60**	**866,40**	**868,80**	**876,00**	**936,00**	**1.080,00**	**1.456,80**	**1.629,60**	**1.730,40**
Lungh. (mm)	1104	Watt	2.088	2.160	2.218	2.282	2.472	2.760	3.360	3.696	3.984
Elementi	**25**	**€**	**785,00**	**902,50**	**905,00**	**912,50**	**975,00**	**1.125,00**	**1.517,50**	**1.697,50**	**1.802,50**
Lungh. (mm)	1150	Watt	2.175	2.250	2.310	2.378	2.575	2.875	3.500	3.850	4.150
Elementi	**26**	**€**	**816,40**	**938,60**	**941,20**	**949,00**	**1.014,00**	**1.170,00**	**1.578,20**	**1.765,40**	**1.874,60**
Lungh. (mm)	1196	Watt	2.262	2.340	2.402	2.473	2.678	2.990	3.640	4.004	4.316
Elementi	**27**	**€**	**847,80**	**974,70**	**977,40**	**985,50**	**1.053,00**	**1.215,00**	**1.638,90**	**1.833,30**	**1.946,70**
Lungh. (mm)	1242	Watt	2.349	2.430	2.495	2.568	2.781	3.105	3.780	4.158	4.482
Elementi	**28**	**€**	**879,20**	**1.010,80**	**1.013,60**	**1.022,00**	**1.092,00**	**1.260,00**	**1.699,60**	**1.901,20**	**2.018,80**
Lungh. (mm)	1288	Watt	2.436	2.520	2.587	2.663	2.884	3.220	3.920	4.312	4.648
Elementi	**29**	**€**	**910,60**	**1.046,90**	**1.049,80**	**1.058,50**	**1.131,00**	**1.305,00**	**1.760,30**	**1.969,10**	**2.090,90**
Lungh. (mm)	1334	Watt	2.523	2.610	2.680	2.758	2.987	3.335	4.060	4.466	4.814
Elementi	**30**	**€**	**942,00**	**1.083,00**	**1.086,00**	**1.095,00**	**1.170,00**	**1.350,00**	**1.821,00**	**2.037,00**	**2.163,00**
Lungh. (mm)	1380	Watt	2.610	2.700	2.772	2.853	3.090	3.450	4.200	4.620	4.980

Zehnder Charleston

Modelli a 3 colonne

CLASSE DI SCONTO: F0		Modello	3187	3200	3207	3220	3250	3280	3300
		Interasse (mm)	1800	1934	2000	2134	2434	2734	2934
		Altezza (mm)	1866	2000	2066	2200	2500	2800	3000
Elementi	**3**	**€**	**230,10**	**240,60**	**255,30**	**283,20**	**308,40**	**381,60**	**409,80**
Lungh. (mm)	138	Watt	513	549	564	600	675	753	807
Elementi	**4**	**€**	**306,80**	**320,80**	**340,40**	**377,60**	**411,20**	**508,80**	**546,40**
Lungh. (mm)	184	Watt	684	732	752	800	900	1.004	1.076
Elementi	**5**	**€**	**383,50**	**401,00**	**425,50**	**472,00**	**514,00**	**636,00**	**683,00**
Lungh. (mm)	230	Watt	855	915	940	1.000	1.125	1.255	1.345
Elementi	**6**	**€**	**460,20**	**481,20**	**510,60**	**566,40**	**616,80**	**763,20**	**819,60**
Lungh. (mm)	276	Watt	1.026	1.098	1.128	1.200	1.350	1.506	1.614
Elementi	**7**	**€**	**536,90**	**561,40**	**595,70**	**660,80**	**719,60**	**890,40**	**956,20**
Lungh. (mm)	322	Watt	1.197	1.281	1.316	1.400	1.575	1.757	1.883
Elementi	**8**	**€**	**613,60**	**641,60**	**680,80**	**755,20**	**822,40**	**1.017,60**	**1.092,80**
Lungh. (mm)	368	Watt	1.368	1.464	1.504	1.600	1.800	2.008	2.152
Elementi	**9**	**€**	**690,30**	**721,80**	**765,90**	**849,60**	**925,20**	**1.144,80**	**1.229,40**
Lungh. (mm)	414	Watt	1.539	1.647	1.692	1.800	2.025	2.259	2.421
Elementi	**10**	**€**	**767,00**	**802,00**	**851,00**	**944,00**	**1.028,00**	**1.272,00**	**1.366,00**
Lungh. (mm)	460	Watt	1.710	1.830	1.880	2.000	2.250	2.510	2.690
Elementi	**11**	**€**	**843,70**	**882,20**	**936,10**	**1.038,40**	**1.130,80**	**1.399,20**	**1.502,60**
Lungh. (mm)	506	Watt	1.881	2.013	2.068	2.200	2.475	2.761	2.959
Elementi	**12**	**€**	**920,40**	**962,40**	**1.021,20**	**1.132,80**	**1.233,60**	**1.526,40**	**1.639,20**
Lungh. (mm)	552	Watt	2.052	2.196	2.256	2.400	2.700	3.012	3.228
Elementi	**13**	**€**	**997,10**	**1.042,60**	**1.106,30**	**1.227,20**	**1.336,40**	**1.653,60**	**1.775,80**
Lungh. (mm)	598	Watt	2.223	2.379	2.444	2.600	2.925	3.263	3.497
Elementi	**14**	**€**	**1.073,80**	**1.122,80**	**1.191,40**	**1.321,60**	**1.439,20**	**1.780,80**	**1.912,40**
Lungh. (mm)	644	Watt	2.394	2.562	2.632	2.800	3.150	3.514	3.766
Elementi	**15**	**€**	**1.150,50**	**1.203,00**	**1.276,50**	**1.416,00**	**1.542,00**	**1.908,00**	**2.049,00**
Lungh. (mm)	690	Watt	2.565	2.745	2.820	3.000	3.375	3.765	4.035
Elementi	**16**	**€**	**1.227,20**	**1.283,20**	**1.361,60**	**1.510,40**	**1.644,80**	**2.035,20**	**2.185,60**
Lungh. (mm)	736	Watt	2.736	2.928	3.008	3.200	3.600	4.016	4.304
Elementi	**17**	**€**	**1.303,90**	**1.363,40**	**1.446,70**	**1.604,80**	**1.747,60**	**2.162,40**	**2.322,20**
Lungh. (mm)	782	Watt	2.907	3.111	3.196	3.400	3.825	4.267	4.573
Elementi	**18**	**€**	**1.380,60**	**1.443,60**	**1.531,80**	**1.699,20**	**1.850,40**	**2.289,60**	**2.458,80**
Lungh. (mm)	828	Watt	3.078	3.294	3.384	3.600	4.050	4.518	4.842
Elementi	**19**	**€**	**1.457,30**	**1.523,80**	**1.616,90**	**1.793,60**	**1.953,20**	**2.416,80**	**2.595,40**
Lungh. (mm)	874	Watt	3.249	3.477	3.572	3.800	4.275	4.769	5.111
Elementi	**20**	**€**	**1.534,00**	**1.604,00**	**1.702,00**	**1.888,00**	**2.056,00**	**2.544,00**	**2.732,00**
Lungh. (mm)	920	Watt	3.420	3.660	3.760	4.000	4.500	5.020	5.380
Elementi	**21**	**€**	**1.610,70**	**1.684,20**	**1.787,10**	**1.982,40**	**2.158,80**	**2.671,20**	**2.868,60**
Lungh. (mm)	966	Watt	3.591	3.843	3.948	4.200	4.725	5.271	5.649
Elementi	**22**	**€**	**1.687,40**	**1.764,40**	**1.872,20**	**2.076,80**	**2.261,60**	**2.798,40**	**3.005,20**
Lungh. (mm)	1012	Watt	3.762	4.026	4.136	4.400	4.950	5.522	5.918
Elementi	**23**	**€**	**1.764,10**	**1.844,60**	**1.957,30**	**2.171,20**	**2.364,40**	**2.925,60**	**3.141,80**
Lungh. (mm)	1058	Watt	3.933	4.209	4.324	4.600	5.175	5.773	6.187
Elementi	**24**	**€**	**1.840,80**	**1.924,80**	**2.042,40**	**2.265,60**	**2.467,20**	**3.052,80**	**3.278,40**
Lungh. (mm)	1104	Watt	4.104	4.392	4.512	4.800	5.400	6.024	6.456
Elementi	**25**	**€**	**1.917,50**	**2.005,00**	**2.127,50**	**2.360,00**	**2.570,00**	**3.180,00**	**3.415,00**
Lungh. (mm)	1150	Watt	4.275	4.575	4.700	5.000	5.625	6.275	6.725
Elementi	**26**	**€**	**1.994,20**	**2.085,20**	**2.212,60**	**2.454,40**	**2.672,80**	**3.307,20**	**3.551,60**
Lungh. (mm)	1196	Watt	4.446	4.758	4.888	5.200	5.850	6.526	6.994
Elementi	**27**	**€**	**2.070,90**	**2.165,40**	**2.297,70**	**2.548,80**	**2.775,60**	**3.434,40**	**3.688,20**
Lungh. (mm)	1242	Watt	4.617	4.941	5.076	5.400	6.075	6.777	7.263
Elementi	**28**	**€**	**2.147,60**	**2.245,60**	**2.382,80**	**2.643,20**	**2.878,40**	**3.561,60**	**3.824,80**
Lungh. (mm)	1288	Watt	4.788	5.124	5.264	5.600	6.300	7.028	7.532
Elementi	**29**	**€**	**2.224,30**	**2.325,80**	**2.467,90**	**2.737,60**	**2.981,20**	**3.688,80**	**3.961,40**
Lungh. (mm)	1334	Watt	4.959	5.307	5.452	5.800	6.525	7.279	7.801
Elementi	**30**	**€**	**2.301,00**	**2.406,00**	**2.553,00**	**2.832,00**	**3.084,00**	**3.816,00**	**4.098,00**
Lungh. (mm)	1380	Watt	5.130	5.490	5.640	6.000	6.750	7.530	8.070

Zehnder Charleston

Modelli a 4 colonne

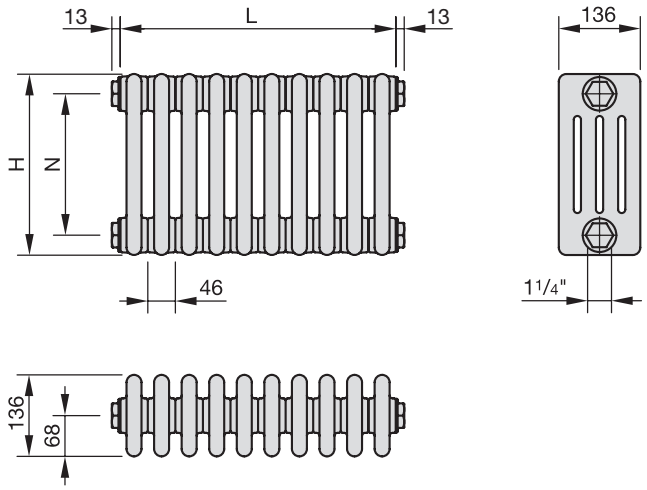

H = altezza
L = lunghezza = numero elementi x 46 mm
N = interasse = altezza - 66 mm
T = profondità
V = contenuto d'acqua
M = peso
s_k = quota di irraggiamento
q_{ms} = portata nominale
Esp. = esponente n
Φ_s = potenza termica nominale secondo EN 442 (75/65/20 °C) ΔT 50
Φ = potenza termica con temperature del sistema ΔT 30

Quote in mm

Dati tecnici per elemento — **CLASSE DI SCONTO: F0**

Modello	H	N	T	V	M	s_k	q_{ms}	Esp.	Φ_s=ΔT 50 EN442	Φ=ΔT 30 55/45/20 °C	**Prezzo ad elemento**
	mm	mm	mm	dm^3	kg	%	kg/h	n	Watt	Watt	**€**
4026	260	194	136	0,7	0,77	18	3,0	1,28	36,5	19,0	**27,30**
4030	300	234	136	0,7	0,88	18	4,0	1,28	41,9	21,8	**28,00**
4035	350	284	136	0,8	1,01	17	4,0	1,28	48,5	25,2	**28,00**
4040	400	334	136	0,9	1,16	16	5,0	1,28	54,9	28,5	**28,40**
4045	450	384	136	1,0	1,29	16	5,0	1,27	61,3	32,0	**28,40**
4050	500	434	136	1,0	1,42	16	6,0	1,27	67,6	35,3	**28,50**
4055	550	484	136	1,1	1,55	16	6,0	1,27	73,7	38,5	**28,50**
4057	566	500	136	1,1	1,59	15	6,4	1,27	75,7	39,6	**28,50**
4059	596	530	136	1,2	1,66	15	6,8	1,27	79,3	41,5	**28,80**
4060	600	534	136	1,2	1,67	15	7,0	1,27	79,8	41,7	**29,80**
4064	636	570	136	1,2	1,77	15	7,2	1,27	84,1	44,0	**30,00**
4067	666	600	136	1,3	1,84	15	7,4	1,26	87,6	46,0	**30,10**
4069	685	619	136	1,3	1,89	15	7,7	1,26	89,9	47,2	**30,20**
4075	750	684	136	1,4	2,06	15	8,0	1,26	97,4	51,2	**33,90**
4077	766	700	136	1,5	2,10	15	8,6	1,26	99,2	52,1	**34,00**
4079	796	730	136	1,5	2,18	15	8,8	1,26	103,0	54,1	**34,10**
4087	866	800	136	1,6	2,36	15	9,3	1,26	111,0	58,3	**35,00**
4089	885	819	136	1,6	2,41	15	9,5	1,26	112,0	58,8	**36,20**
4090	900	834	136	1,7	2,45	15	10,0	1,25	114,0	60,2	**36,20**
4094	936	870	136	1,7	2,54	15	10,1	1,25	118,0	62,3	**43,10**
NEW 4097	966	900	136	1,8	2,62	15	10,6	1,25	121,1	63,9	**43,90**
4100	1000	934	136	1,8	2,70	15	11,0	1,25	125,0	66,0	**44,00**
4110	1100	1034	136	2,0	2,96	15	12,0	1,25	135,0	71,3	**47,40**
4120	1200	1134	136	2,1	3,22	15	13,0	1,31	147,0	75,3	**55,40**
4150	1500	1434	136	2,6	3,99	15	15,0	1,31	180,0	92,2	**74,70**
4167	1666	1600	136	2,1	4,42	15	17,1	1,31	198,0	101,4	**84,30**
4180	1800	1734	136	3,1	4,76	15	18,0	1,32	213,0	108,5	**89,70**
4187	1866	1800	136	3,1	4,93	15	18,8	1,32	220,0	112,1	**94,20**
4200	2000	1934	136	3,4	5,28	15	20,0	1,32	234,0	119,2	**98,00**
4207	2066	2000	136	3,4	5,44	15	20,8	1,32	242,0	123,3	**102,90**
4220	2200	2134	136	3,8	5,79	15	22,0	1,32	256,0	130,4	**114,60**
4250	2500	2434	136	4,3	6,56	15	25,0	1,32	289,0	147,3	**124,80**
4280	2800	2734	136	4,8	7,33	15	28,0	1,33	323,0	163,7	**155,60**
4300	3000	2934	136	5,1	7,85	15	30,0	1,33	345,0	174,9	**162,40**

Zehnder Charleston Retrofit: modelli con interassi adatti alle sostituzioni

Prezzo bianco standard 9016. Colori cartella Zehnder: bianco 9016 + 25%
Ordini possibili a partire da 3 elementi

Zehnder Charleston

Modelli a 4 colonne

Caratteristiche del modello in fotografia:

Altezza: 500 mm - Larghezza: 1728 mm
Ingombro: 156 mm (4 colonne) - Colore: Traffic White (9016)

Zehnder Charleston

Modelli a 4 colonne

CLASSE DI SCONTO: F0		Modello	4026	4030	4035	4040	4045	4050	4055	4057	4059
		Interasse (mm)	194	234	284	334	384	434	484	500	530
		Altezza (mm)	260	300	350	400	450	500	550	566	596
Elementi	**3**	**€**	**81,90**	**84,00**	**84,00**	**85,20**	**85,20**	**85,50**	**85,50**	**85,50**	**86,40**
Lungh. (mm)	138	Watt	110	126	146	165	184	203	221	227	238
Elementi	**4**	**€**	**109,20**	**112,00**	**112,00**	**113,60**	**113,60**	**114,00**	**114,00**	**114,00**	**115,20**
Lungh. (mm)	184	Watt	146	168	194	220	245	270	295	303	317
Elementi	**5**	**€**	**136,50**	**140,00**	**140,00**	**142,00**	**142,00**	**142,50**	**142,50**	**142,50**	**144,00**
Lungh. (mm)	230	Watt	183	210	243	275	307	338	369	379	397
Elementi	**6**	**€**	**163,80**	**168,00**	**168,00**	**170,40**	**170,40**	**171,00**	**171,00**	**171,00**	**172,80**
Lungh. (mm)	276	Watt	219	251	291	329	368	406	442	454	476
Elementi	**7**	**€**	**191,10**	**196,00**	**196,00**	**198,80**	**198,80**	**199,50**	**199,50**	**199,50**	**201,60**
Lungh. (mm)	322	Watt	256	293	340	384	429	473	516	530	555
Elementi	**8**	**€**	**218,40**	**224,00**	**224,00**	**227,20**	**227,20**	**228,00**	**228,00**	**228,00**	**230,40**
Lungh. (mm)	368	Watt	292	335	388	439	490	541	590	606	634
Elementi	**9**	**€**	**245,70**	**252,00**	**252,00**	**255,60**	**255,60**	**256,50**	**256,50**	**256,50**	**259,20**
Lungh. (mm)	414	Watt	329	377	437	494	552	608	663	681	714
Elementi	**10**	**€**	**273,00**	**280,00**	**280,00**	**284,00**	**284,00**	**285,00**	**285,00**	**285,00**	**288,00**
Lungh. (mm)	460	Watt	365	419	485	549	613	676	737	757	793
Elementi	**11**	**€**	**300,30**	**308,00**	**308,00**	**312,40**	**312,40**	**313,50**	**313,50**	**313,50**	**316,80**
Lungh. (mm)	506	Watt	402	461	534	604	674	744	811	833	872
Elementi	**12**	**€**	**327,60**	**336,00**	**336,00**	**340,80**	**340,80**	**342,00**	**342,00**	**342,00**	**345,60**
Lungh. (mm)	552	Watt	438	503	582	659	736	811	884	908	952
Elementi	**13**	**€**	**354,90**	**364,00**	**364,00**	**369,20**	**369,20**	**370,50**	**370,50**	**370,50**	**374,40**
Lungh. (mm)	598	Watt	475	545	631	714	797	879	958	984	1.031
Elementi	**14**	**€**	**382,20**	**392,00**	**392,00**	**397,60**	**397,60**	**399,00**	**399,00**	**399,00**	**403,20**
Lungh. (mm)	644	Watt	511	587	679	769	858	946	1.032	1.060	1.110
Elementi	**15**	**€**	**409,50**	**420,00**	**420,00**	**426,00**	**426,00**	**427,50**	**427,50**	**427,50**	**432,00**
Lungh. (mm)	690	Watt	548	629	728	824	920	1.014	1.106	1.136	1.190
Elementi	**16**	**€**	**436,80**	**448,00**	**448,00**	**454,40**	**454,40**	**456,00**	**456,00**	**456,00**	**460,80**
Lungh. (mm)	736	Watt	584	670	776	878	981	1.082	1.179	1.211	1.269
Elementi	**17**	**€**	**464,10**	**476,00**	**476,00**	**482,80**	**482,80**	**484,50**	**484,50**	**484,50**	**489,60**
Lungh. (mm)	782	Watt	621	712	825	933	1.042	1.149	1.253	1.287	1.348
Elementi	**18**	**€**	**491,40**	**504,00**	**504,00**	**511,20**	**511,20**	**513,00**	**513,00**	**513,00**	**518,40**
Lungh. (mm)	828	Watt	657	754	873	988	1.103	1.217	1.327	1.363	1.427
Elementi	**19**	**€**	**518,70**	**532,00**	**532,00**	**539,60**	**539,60**	**541,50**	**541,50**	**541,50**	**547,20**
Lungh. (mm)	874	Watt	694	796	922	1.043	1.165	1.284	1.400	1.438	1.507
Elementi	**20**	**€**	**546,00**	**560,00**	**560,00**	**568,00**	**568,00**	**570,00**	**570,00**	**570,00**	**576,00**
Lungh. (mm)	920	Watt	730	838	970	1.098	1.226	1.352	1.474	1.514	1.586
Elementi	**21**	**€**	**573,30**	**588,00**	**588,00**	**596,40**	**596,40**	**598,50**	**598,50**	**598,50**	**604,80**
Lungh. (mm)	966	Watt	767	880	1.019	1.153	1.287	1.420	1.548	1.590	1.665
Elementi	**22**	**€**	**600,60**	**616,00**	**616,00**	**624,80**	**624,80**	**627,00**	**627,00**	**627,00**	**633,60**
Lungh. (mm)	1012	Watt	803	922	1.067	1.208	1.349	1.487	1.621	1.665	1.745
Elementi	**23**	**€**	**627,90**	**644,00**	**644,00**	**653,20**	**653,20**	**655,50**	**655,50**	**655,50**	**662,40**
Lungh. (mm)	1058	Watt	840	964	1.116	1.263	1.410	1.555	1.695	1.741	1.824
Elementi	**24**	**€**	**655,20**	**672,00**	**672,00**	**681,60**	**681,60**	**684,00**	**684,00**	**684,00**	**691,20**
Lungh. (mm)	1104	Watt	876	1.006	1.164	1.318	1.471	1.622	1.769	1.817	1.903
Elementi	**25**	**€**	**682,50**	**700,00**	**700,00**	**710,00**	**710,00**	**712,50**	**712,50**	**712,50**	**720,00**
Lungh. (mm)	1150	Watt	913	1.048	1.213	1.373	1.533	1.690	1.843	1.893	1.983
Elementi	**26**	**€**	**709,80**	**728,00**	**728,00**	**738,40**	**738,40**	**741,00**	**741,00**	**741,00**	**748,80**
Lungh. (mm)	1196	Watt	949	1.089	1.261	1.427	1.594	1.758	1.916	1.968	2.062
Elementi	**27**	**€**	**737,10**	**756,00**	**756,00**	**766,80**	**766,80**	**769,50**	**769,50**	**769,50**	**777,60**
Lungh. (mm)	1242	Watt	986	1.131	1.310	1.482	1.655	1.825	1.990	2.044	2.141
Elementi	**28**	**€**	**764,40**	**784,00**	**784,00**	**795,20**	**795,20**	**798,00**	**798,00**	**798,00**	**806,40**
Lungh. (mm)	1288	Watt	1.022	1.173	1.358	1.537	1.716	1.893	2.064	2.120	2.220
Elementi	**29**	**€**	**791,70**	**812,00**	**812,00**	**823,60**	**823,60**	**826,50**	**826,50**	**826,50**	**835,20**
Lungh. (mm)	1334	Watt	1.059	1.215	1.407	1.592	1.778	1.960	2.137	2.195	2.300
Elementi	**30**	**€**	**819,00**	**840,00**	**840,00**	**852,00**	**852,00**	**855,00**	**855,00**	**855,00**	**864,00**
Lungh. (mm)	1380	Watt	1.095	1.257	1.455	1.647	1.839	2.028	2.211	2.271	2.379

Zehnder Charleston

Modelli a 4 colonne

CLASSE DI SCONTO: F0		Modello	4060	4064	4067	4069	4075	4077	4079	4087	4089
		Interasse (mm)	534	570	600	619	684	700	730	800	819
		Altezza (mm)	600	636	666	685	750	766	796	866	885
Elementi	**3**	**€**	**89,40**	**90,00**	**90,30**	**90,60**	**101,70**	**102,00**	**102,30**	**105,00**	**108,60**
Lungh. (mm)	138	Watt	239	252	263	270	292	298	309	333	336
Elementi	**4**	**€**	**119,20**	**120,00**	**120,40**	**120,80**	**135,60**	**136,00**	**136,40**	**140,00**	**144,80**
Lungh. (mm)	184	Watt	319	336	350	360	390	397	412	444	448
Elementi	**5**	**€**	**149,00**	**150,00**	**150,50**	**151,00**	**169,50**	**170,00**	**170,50**	**175,00**	**181,00**
Lungh. (mm)	230	Watt	399	421	438	450	487	496	515	555	560
Elementi	**6**	**€**	**178,80**	**180,00**	**180,60**	**181,20**	**203,40**	**204,00**	**204,60**	**210,00**	**217,20**
Lungh. (mm)	276	Watt	479	505	526	539	584	595	618	666	672
Elementi	**7**	**€**	**208,60**	**210,00**	**210,70**	**211,40**	**237,30**	**238,00**	**238,70**	**245,00**	**253,40**
Lungh. (mm)	322	Watt	559	589	613	629	682	694	721	777	784
Elementi	**8**	**€**	**238,40**	**240,00**	**240,80**	**241,60**	**271,20**	**272,00**	**272,80**	**280,00**	**289,60**
Lungh. (mm)	368	Watt	638	673	701	719	779	794	824	888	896
Elementi	**9**	**€**	**268,20**	**270,00**	**270,90**	**271,80**	**305,10**	**306,00**	**306,90**	**315,00**	**325,80**
Lungh. (mm)	414	Watt	718	757	788	809	877	893	927	999	1.008
Elementi	**10**	**€**	**298,00**	**300,00**	**301,00**	**302,00**	**339,00**	**340,00**	**341,00**	**350,00**	**362,00**
Lungh. (mm)	460	Watt	798	841	876	899	974	992	1.030	1.110	1.120
Elementi	**11**	**€**	**327,80**	**330,00**	**331,10**	**332,20**	**372,90**	**374,00**	**375,10**	**385,00**	**398,20**
Lungh. (mm)	506	Watt	878	925	964	989	1.071	1.091	1.133	1.221	1.232
Elementi	**12**	**€**	**357,60**	**360,00**	**361,20**	**362,40**	**406,80**	**408,00**	**409,20**	**420,00**	**434,40**
Lungh. (mm)	552	Watt	958	1.009	1.051	1.079	1.169	1.190	1.236	1.332	1.344
Elementi	**13**	**€**	**387,40**	**390,00**	**391,30**	**392,60**	**440,70**	**442,00**	**443,30**	**455,00**	**470,60**
Lungh. (mm)	598	Watt	1.037	1.093	1.139	1.169	1.266	1.290	1.339	1.443	1.456
Elementi	**14**	**€**	**417,20**	**420,00**	**421,40**	**422,80**	**474,60**	**476,00**	**477,40**	**490,00**	**506,80**
Lungh. (mm)	644	Watt	1.117	1.177	1.226	1.259	1.364	1.389	1.442	1.554	1.568
Elementi	**15**	**€**	**447,00**	**450,00**	**451,50**	**453,00**	**508,50**	**510,00**	**511,50**	**525,00**	**543,00**
Lungh. (mm)	690	Watt	1.197	1.262	1.314	1.349	1.461	1.488	1.545	1.665	1.680
Elementi	**16**	**€**	**476,80**	**480,00**	**481,60**	**483,20**	**542,40**	**544,00**	**545,60**	**560,00**	**579,20**
Lungh. (mm)	736	Watt	1.277	1.346	1.402	1.438	1.558	1.587	1.648	1.776	1.792
Elementi	**17**	**€**	**506,60**	**510,00**	**511,70**	**513,40**	**576,30**	**578,00**	**579,70**	**595,00**	**615,40**
Lungh. (mm)	782	Watt	1.357	1.430	1.489	1.528	1.656	1.686	1.751	1.887	1.904
Elementi	**18**	**€**	**536,40**	**540,00**	**541,80**	**543,60**	**610,20**	**612,00**	**613,80**	**630,00**	**651,60**
Lungh. (mm)	828	Watt	1.436	1.514	1.577	1.618	1.753	1.786	1.854	1.998	2.016
Elementi	**19**	**€**	**566,20**	**570,00**	**571,90**	**573,80**	**644,10**	**646,00**	**647,90**	**665,00**	**687,80**
Lungh. (mm)	874	Watt	1.516	1.598	1.664	1.708	1.851	1.885	1.957	2.109	2.128
Elementi	**20**	**€**	**596,00**	**600,00**	**602,00**	**604,00**	**678,00**	**680,00**	**682,00**	**700,00**	**724,00**
Lungh. (mm)	920	Watt	1.596	1.682	1.752	1.798	1.948	1.984	2.060	2.220	2.240
Elementi	**21**	**€**	**625,80**	**630,00**	**632,10**	**634,20**	**711,90**	**714,00**	**716,10**	**735,00**	**760,20**
Lungh. (mm)	966	Watt	1.676	1.766	1.840	1.888	2.045	2.083	2.163	2.331	2.352
Elementi	**22**	**€**	**655,60**	**660,00**	**662,20**	**664,40**	**745,80**	**748,00**	**750,20**	**770,00**	**796,40**
Lungh. (mm)	1012	Watt	1.756	1.850	1.927	1.978	2.143	2.182	2.266	2.442	2.464
Elementi	**23**	**€**	**685,40**	**690,00**	**692,30**	**694,60**	**779,70**	**782,00**	**784,30**	**805,00**	**832,60**
Lungh. (mm)	1058	Watt	1.835	1.934	2.015	2.068	2.240	2.282	2.369	2.553	2.576
Elementi	**24**	**€**	**715,20**	**720,00**	**722,40**	**724,80**	**813,60**	**816,00**	**818,40**	**840,00**	**868,80**
Lungh. (mm)	1104	Watt	1.915	2.018	2.102	2.158	2.338	2.381	2.472	2.664	2.688
Elementi	**25**	**€**	**745,00**	**750,00**	**752,50**	**755,00**	**847,50**	**850,00**	**852,50**	**875,00**	**905,00**
Lungh. (mm)	1150	Watt	1.995	2.103	2.190	2.248	2.435	2.480	2.575	2.775	2.800
Elementi	**26**	**€**	**774,80**	**780,00**	**782,60**	**785,20**	**881,40**	**884,00**	**886,60**	**910,00**	**941,20**
Lungh. (mm)	1196	Watt	2.075	2.187	2.278	2.337	2.532	2.579	2.678	2.886	2.912
Elementi	**27**	**€**	**804,60**	**810,00**	**812,70**	**815,40**	**915,30**	**918,00**	**920,70**	**945,00**	**977,40**
Lungh. (mm)	1242	Watt	2.155	2.271	2.365	2.427	2.630	2.678	2.781	2.997	3.024
Elementi	**28**	**€**	**834,40**	**840,00**	**842,80**	**845,60**	**949,20**	**952,00**	**954,80**	**980,00**	**1.013,60**
Lungh. (mm)	1288	Watt	2.234	2.355	2.453	2.517	2.727	2.778	2.884	3.108	3.136
Elementi	**29**	**€**	**864,20**	**870,00**	**872,90**	**875,80**	**983,10**	**986,00**	**988,90**	**1.015,00**	**1.049,80**
Lungh. (mm)	1334	Watt	2.314	2.439	2.540	2.607	2.825	2.877	2.987	3.219	3.248
Elementi	**30**	**€**	**894,00**	**900,00**	**903,00**	**906,00**	**1.017,00**	**1.020,00**	**1.023,00**	**1.050,00**	**1.086,00**
Lungh. (mm)	1380	Watt	2.394	2.523	2.628	2.697	2.922	2.976	3.090	3.330	3.360

Zehnder Charleston

Modelli a 4 colonne

CLASSE DI SCONTO: F0		Modello	4090	4094	NEW 4097	4100	4110	4120	4150	4167	4180
		Interasse (mm)	834	870	900	934	1034	1134	1434	1600	1734
		Altezza (mm)	900	936	966	1000	1100	1200	1500	1666	1800
Elementi	**3**	**€**	**108,60**	**129,30**	**131,70**	**132,00**	**142,20**	**166,20**	**224,10**	**252,90**	**269,10**
Lungh. (mm)	138	Watt	342	354	363	375	405	441	540	594	639
Elementi	**4**	**€**	**144,80**	**172,40**	**175,60**	**176,00**	**189,60**	**221,60**	**298,80**	**337,20**	**358,80**
Lungh. (mm)	184	Watt	456	472	484	500	540	588	720	792	852
Elementi	**5**	**€**	**181,00**	**215,50**	**219,50**	**220,00**	**237,00**	**277,00**	**373,50**	**421,50**	**448,50**
Lungh. (mm)	230	Watt	570	590	606	625	675	735	900	990	1.065
Elementi	**6**	**€**	**217,20**	**258,60**	**263,40**	**264,00**	**284,40**	**332,40**	**448,20**	**505,80**	**538,20**
Lungh. (mm)	276	Watt	684	708	727	750	810	882	1.080	1.188	1.278
Elementi	**7**	**€**	**253,40**	**301,70**	**307,30**	**308,00**	**331,80**	**387,80**	**522,90**	**590,10**	**627,90**
Lungh. (mm)	322	Watt	798	826	848	875	945	1.029	1.260	1.386	1.491
Elementi	**8**	**€**	**289,60**	**344,80**	**351,20**	**352,00**	**379,20**	**443,20**	**597,60**	**674,40**	**717,60**
Lungh. (mm)	368	Watt	912	944	969	1.000	1.080	1.176	1.440	1.584	1.704
Elementi	**9**	**€**	**325,80**	**387,90**	**395,10**	**396,00**	**426,60**	**498,60**	**672,30**	**758,70**	**807,30**
Lungh. (mm)	414	Watt	1.026	1.062	1.090	1.125	1.215	1.323	1.620	1.782	1.917
Elementi	**10**	**€**	**362,00**	**431,00**	**439,00**	**440,00**	**474,00**	**554,00**	**747,00**	**843,00**	**897,00**
Lungh. (mm)	460	Watt	1.140	1.180	1.211	1.250	1.350	1.470	1.800	1.980	2.130
Elementi	**11**	**€**	**398,20**	**474,10**	**482,90**	**484,00**	**521,40**	**609,40**	**821,70**	**927,30**	**986,70**
Lungh. (mm)	506	Watt	1.254	1.298	1.332	1.375	1.485	1.617	1.980	2.178	2.343
Elementi	**12**	**€**	**434,40**	**517,20**	**526,80**	**528,00**	**568,80**	**664,80**	**896,40**	**1.011,60**	**1.076,40**
Lungh. (mm)	552	Watt	1.368	1.416	1.453	1.500	1.620	1.764	2.160	2.376	2.556
Elementi	**13**	**€**	**470,60**	**560,30**	**570,70**	**572,00**	**616,20**	**720,20**	**971,10**	**1.095,90**	**1.166,10**
Lungh. (mm)	598	Watt	1.482	1.534	1.574	1.625	1.755	1.911	2.340	2.574	2.769
Elementi	**14**	**€**	**506,80**	**603,40**	**614,60**	**616,00**	**663,60**	**775,60**	**1.045,80**	**1.180,20**	**1.255,80**
Lungh. (mm)	644	Watt	1.596	1.652	1.695	1.750	1.890	2.058	2.520	2.772	2.982
Elementi	**15**	**€**	**543,00**	**646,50**	**658,50**	**660,00**	**711,00**	**831,00**	**1.120,50**	**1.264,50**	**1.345,50**
Lungh. (mm)	690	Watt	1.710	1.770	1.817	1.875	2.025	2.205	2.700	2.970	3.195
Elementi	**16**	**€**	**579,20**	**689,60**	**702,40**	**704,00**	**758,40**	**886,40**	**1.195,20**	**1.348,80**	**1.435,20**
Lungh. (mm)	736	Watt	1.824	1.888	1.938	2.000	2.160	2.352	2.880	3.168	3.408
Elementi	**17**	**€**	**615,40**	**732,70**	**746,30**	**748,00**	**805,80**	**941,80**	**1.269,90**	**1.433,10**	**1.524,90**
Lungh. (mm)	782	Watt	1.938	2.006	2.059	2.125	2.295	2.499	3.060	3.366	3.621
Elementi	**18**	**€**	**651,60**	**775,80**	**790,20**	**792,00**	**853,20**	**997,20**	**1.344,60**	**1.517,40**	**1.614,60**
Lungh. (mm)	828	Watt	2.052	2.124	2.180	2.250	2.430	2.646	3.240	3.564	3.834
Elementi	**19**	**€**	**687,80**	**818,90**	**834,10**	**836,00**	**900,60**	**1.052,60**	**1.419,30**	**1.601,70**	**1.704,30**
Lungh. (mm)	874	Watt	2.166	2.242	2.301	2.375	2.565	2.793	3.420	3.762	4.047
Elementi	**20**	**€**	**724,00**	**862,00**	**878,00**	**880,00**	**948,00**	**1.108,00**	**1.494,00**	**1.686,00**	**1.794,00**
Lungh. (mm)	920	Watt	2.280	2.360	2.422	2.500	2.700	2.940	3.600	3.960	4.260
Elementi	**21**	**€**	**760,20**	**905,10**	**921,90**	**924,00**	**995,40**	**1.163,40**	**1.568,70**	**1.770,30**	**1.883,70**
Lungh. (mm)	966	Watt	2.394	2.478	2.543	2.625	2.835	3.087	3.780	4.158	4.473
Elementi	**22**	**€**	**796,40**	**948,20**	**965,80**	**968,00**	**1.042,80**	**1.218,80**	**1.643,40**	**1.854,60**	**1.973,40**
Lungh. (mm)	1012	Watt	2.508	2.596	2.664	2.750	2.970	3.234	3.960	4.356	4.686
Elementi	**23**	**€**	**832,60**	**991,30**	**1.009,70**	**1.012,00**	**1.090,20**	**1.274,20**	**1.718,10**	**1.938,90**	**2.063,10**
Lungh. (mm)	1058	Watt	2.622	2.714	2.785	2.875	3.105	3.381	4.140	4.554	4.899
Elementi	**24**	**€**	**868,80**	**1.034,40**	**1.053,60**	**1.056,00**	**1.137,60**	**1.329,60**	**1.792,80**	**2.023,20**	**2.152,80**
Lungh. (mm)	1104	Watt	2.736	2.832	2.906	3.000	3.240	3.528	4.320	4.752	5.112
Elementi	**25**	**€**	**905,00**	**1.077,50**	**1.097,50**	**1.100,00**	**1.185,00**	**1.385,00**	**1.867,50**	**2.107,50**	**2.242,50**
Lungh. (mm)	1150	Watt	2.850	2.950	3.028	3.125	3.375	3.675	4.500	4.950	5.325
Elementi	**26**	**€**	**941,20**	**1.120,60**	**1.141,40**	**1.144,00**	**1.232,40**	**1.440,40**	**1.942,20**	**2.191,80**	**2.332,20**
Lungh. (mm)	1196	Watt	2.964	3.068	3.149	3.250	3.510	3.822	4.680	5.148	5.538
Elementi	**27**	**€**	**977,40**	**1.163,70**	**1.185,30**	**1.188,00**	**1.279,80**	**1.495,80**	**2.016,90**	**2.276,10**	**2.421,90**
Lungh. (mm)	1242	Watt	3.078	3.186	3.270	3.375	3.645	3.969	4.860	5.346	5.751
Elementi	**28**	**€**	**1.013,60**	**1.206,80**	**1.229,20**	**1.232,00**	**1.327,20**	**1.551,20**	**2.091,60**	**2.360,40**	**2.511,60**
Lungh. (mm)	1288	Watt	3.192	3.304	3.391	3.500	3.780	4.116	5.040	5.544	5.964
Elementi	**29**	**€**	**1.049,80**	**1.249,90**	**1.273,10**	**1.276,00**	**1.374,60**	**1.606,60**	**2.166,30**	**2.444,70**	**2.601,30**
Lungh. (mm)	1334	Watt	3.306	3.422	3.512	3.625	3.915	4.263	5.220	5.742	6.177
Elementi	**30**	**€**	**1.086,00**	**1.293,00**	**1.317,00**	**1.320,00**	**1.422,00**	**1.662,00**	**2.241,00**	**2.529,00**	**2.691,00**
Lungh. (mm)	1380	Watt	3.420	3.540	3.633	3.750	4.050	4.410	5.400	5.940	6.390

Zehnder Charleston

Modelli a 4 colonne

CLASSE DI SCONTO: F0		Modello	4187	4200	4207	4220	4250	4280	4300
		Interasse (mm)	1800	1934	2000	2134	2434	2734	2934
		Altezza (mm)	1866	2000	2066	2200	2500	2800	3000
Elementi	**3**	**€**	**282,60**	**294,00**	**308,70**	**343,80**	**374,40**	**466,80**	**487,20**
Lungh. (mm)	138	Watt	660	702	726	768	867	969	1.035
Elementi	**4**	**€**	**376,80**	**392,00**	**411,60**	**458,40**	**499,20**	**622,40**	**649,60**
Lungh. (mm)	184	Watt	880	936	968	1.024	1.156	1.292	1.380
Elementi	**5**	**€**	**471,00**	**490,00**	**514,50**	**573,00**	**624,00**	**778,00**	**812,00**
Lungh. (mm)	230	Watt	1.100	1.170	1.210	1.280	1.445	1.615	1.725
Elementi	**6**	**€**	**565,20**	**588,00**	**617,40**	**687,60**	**748,80**	**933,60**	**974,40**
Lungh. (mm)	276	Watt	1.320	1.404	1.452	1.536	1.734	1.938	2.070
Elementi	**7**	**€**	**659,40**	**686,00**	**720,30**	**802,20**	**873,60**	**1.089,20**	**1.136,80**
Lungh. (mm)	322	Watt	1.540	1.638	1.694	1.792	2.023	2.261	2.415
Elementi	**8**	**€**	**753,60**	**784,00**	**823,20**	**916,80**	**998,40**	**1.244,80**	**1.299,20**
Lungh. (mm)	368	Watt	1.760	1.872	1.936	2.048	2.312	2.584	2.760
Elementi	**9**	**€**	**847,80**	**882,00**	**926,10**	**1.031,40**	**1.123,20**	**1.400,40**	**1.461,60**
Lungh. (mm)	414	Watt	1.980	2.106	2.178	2.304	2.601	2.907	3.105
Elementi	**10**	**€**	**942,00**	**980,00**	**1.029,00**	**1.146,00**	**1.248,00**	**1.556,00**	**1.624,00**
Lungh. (mm)	460	Watt	2.200	2.340	2.420	2.560	2.890	3.230	3.450
Elementi	**11**	**€**	**1.036,20**	**1.078,00**	**1.131,90**	**1.260,60**	**1.372,80**	**1.711,60**	**1.786,40**
Lungh. (mm)	506	Watt	2.420	2.574	2.662	2.816	3.179	3.553	3.795
Elementi	**12**	**€**	**1.130,40**	**1.176,00**	**1.234,80**	**1.375,20**	**1.497,60**	**1.867,20**	**1.948,80**
Lungh. (mm)	552	Watt	2.640	2.808	2.904	3.072	3.468	3.876	4.140
Elementi	**13**	**€**	**1.224,60**	**1.274,00**	**1.337,70**	**1.489,80**	**1.622,40**	**2.022,80**	**2.111,20**
Lungh. (mm)	598	Watt	2.860	3.042	3.146	3.328	3.757	4.199	4.485
Elementi	**14**	**€**	**1.318,80**	**1.372,00**	**1.440,60**	**1.604,40**	**1.747,20**	**2.178,40**	**2.273,60**
Lungh. (mm)	644	Watt	3.080	3.276	3.388	3.584	4.046	4.522	4.830
Elementi	**15**	**€**	**1.413,00**	**1.470,00**	**1.543,50**	**1.719,00**	**1.872,00**	**2.334,00**	**2.436,00**
Lungh. (mm)	690	Watt	3.300	3.510	3.630	3.840	4.335	4.845	5.175
Elementi	**16**	**€**	**1.507,20**	**1.568,00**	**1.646,40**	**1.833,60**	**1.996,80**	**2.489,60**	**2.598,40**
Lungh. (mm)	736	Watt	3.520	3.744	3.872	4.096	4.624	5.168	5.520
Elementi	**17**	**€**	**1.601,40**	**1.666,00**	**1.749,30**	**1.948,20**	**2.121,60**	**2.645,20**	**2.760,80**
Lungh. (mm)	782	Watt	3.740	3.978	4.114	4.352	4.913	5.491	5.865
Elementi	**18**	**€**	**1.695,60**	**1.764,00**	**1.852,20**	**2.062,80**	**2.246,40**	**2.800,80**	**2.923,20**
Lungh. (mm)	828	Watt	3.960	4.212	4.356	4.608	5.202	5.814	6.210
Elementi	**19**	**€**	**1.789,80**	**1.862,00**	**1.955,10**	**2.177,40**	**2.371,20**	**2.956,40**	**3.085,60**
Lungh. (mm)	874	Watt	4.180	4.446	4.598	4.864	5.491	6.137	6.555
Elementi	**20**	**€**	**1.884,00**	**1.960,00**	**2.058,00**	**2.292,00**	**2.496,00**	**3.112,00**	**3.248,00**
Lungh. (mm)	920	Watt	4.400	4.680	4.840	5.120	5.780	6.460	6.900
Elementi	**21**	**€**	**1.978,20**	**2.058,00**	**2.160,90**	**2.406,60**	**2.620,80**	**3.267,60**	**3.410,40**
Lungh. (mm)	966	Watt	4.620	4.914	5.082	5.376	6.069	6.783	7.245
Elementi	**22**	**€**	**2.072,40**	**2.156,00**	**2.263,80**	**2.521,20**	**2.745,60**	**3.423,20**	**3.572,80**
Lungh. (mm)	1012	Watt	4.840	5.148	5.324	5.632	6.358	7.106	7.590
Elementi	**23**	**€**	**2.166,60**	**2.254,00**	**2.366,70**	**2.635,80**	**2.870,40**	**3.578,80**	**3.735,20**
Lungh. (mm)	1058	Watt	5.060	5.382	5.566	5.888	6.647	7.429	7.935
Elementi	**24**	**€**	**2.260,80**	**2.352,00**	**2.469,60**	**2.750,40**	**2.995,20**	**3.734,40**	**3.897,60**
Lungh. (mm)	1104	Watt	5.280	5.616	5.808	6.144	6.936	7.752	8.280
Elementi	**25**	**€**	**2.355,00**	**2.450,00**	**2.572,50**	**2.865,00**	**3.120,00**	**3.890,00**	**4.060,00**
Lungh. (mm)	1150	Watt	5.500	5.850	6.050	6.400	7.225	8.075	8.625
Elementi	**26**	**€**	**2.449,20**	**2.548,00**	**2.675,40**	**2.979,60**	**3.244,80**	**4.045,60**	**4.222,40**
Lungh. (mm)	1196	Watt	5.720	6.084	6.292	6.656	7.514	8.398	8.970
Elementi	**27**	**€**	**2.543,40**	**2.646,00**	**2.778,30**	**3.094,20**	**3.369,60**	**4.201,20**	**4.384,80**
Lungh. (mm)	1242	Watt	5.940	6.318	6.534	6.912	7.803	8.721	9.315
Elementi	**28**	**€**	**2.637,60**	**2.744,00**	**2.881,20**	**3.208,80**	**3.494,40**	**4.356,80**	**4.547,20**
Lungh. (mm)	1288	Watt	6.160	6.552	6.776	7.168	8.092	9.044	9.660
Elementi	**29**	**€**	**2.731,80**	**2.842,00**	**2.984,10**	**3.323,40**	**3.619,20**	**4.512,40**	**4.709,60**
Lungh. (mm)	1334	Watt	6.380	6.786	7.018	7.424	8.381	9.367	10.005
Elementi	**30**	**€**	**2.826,00**	**2.940,00**	**3.087,00**	**3.438,00**	**3.744,00**	**4.668,00**	**4.872,00**
Lungh. (mm)	1380	Watt	6.600	7.020	7.260	7.680	8.670	9.690	10.350

Zehnder Charleston

Modelli a 5 colonne

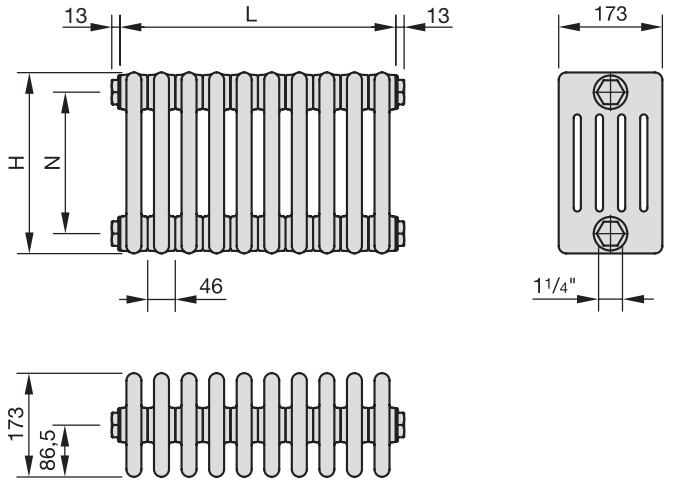

H = altezza
L = lunghezza = numero elementi x 46 mm
N = interasse = altezza - 66 mm
T = profondità
V = contenuto d'acqua
M = peso
s_k = quota di irraggiamento
q_{ms} = portata nominale
Esp. = esponente n
Φ_s = potenza termica nominale secondo EN 442 (75/65/20 °C) ΔT 50
Φ = potenza termica con temperature del sistema ΔT 30

Quote in mm

Dati tecnici per elemento — **CLASSE DI SCONTO: F0**

Modello	H	N	T	V	M	s_k	q_{ms}	Esp.	Φ_s=ΔT 50 EN442	Φ=ΔT 30 55/45/20 °C	**Prezzo ad elemento**
	mm	mm	mm	dm^3	kg	%	kg/h	n	Watt	Watt	**€**
5026	260	194	173	0,8	0,88	17	4,0	1,28	45,1	23,5	**39,10**
5030	300	234	173	0,9	1,01	16	4,0	1,28	51,7	26,9	**42,30**
5035	350	284	173	1,0	1,18	15	5,0	1,28	59,9	31,2	**42,30**
5040	400	334	173	1,1	1,51	15	6,0	1,28	67,9	35,3	**42,40**
5045	450	384	173	1,2	1,67	14	7,0	1,27	75,8	39,6	**42,60**
5050	500	434	173	1,3	1,83	14	7,0	1,27	83,5	43,6	**43,00**
5055	550	484	173	1,3	2,00	14	8,0	1,27	91,1	47,6	**44,10**
5057	566	500	173	1,4	2,05	14	8,1	1,27	93,5	48,9	**46,10**
5060	600	534	173	1,5	2,16	13	8,0	1,27	98,6	51,5	**47,10**
5067	666	600	173	1,6	2,37	13	9,3	1,26	108,0	56,7	**48,80**
5069	685	619	173	1,7	2,44	13	9,5	1,26	111,0	58,3	**50,70**
5075	750	684	173	1,8	2,65	13	10,0	1,26	120,0	63,0	**51,80**
5077	766	700	173	1,9	2,70	13	10,6	1,26	123,0	64,6	**52,30**
5087	866	800	173	2,0	3,03	13	11,8	1,26	136,0	71,5	**55,50**
5089	885	819	173	2,1	3,09	13	12,0	1,26	139,0	73,0	**56,60**
5090	900	834	173	2,1	3,14	13	12,0	1,25	141,0	74,5	**57,90**
NEW 5097	966	900	173	2,2	3,36	13	12,6	1,25	149,6	79,0	**59,40**
5100	1000	934	173	2,3	3,47	13	13,0	1,25	154,0	81,3	**60,90**
5110	1100	1034	173	2,5	3,79	13	14,0	1,25	167,0	88,2	**63,00**
5120	1200	1134	173	2,7	4,12	13	15,0	1,31	179,0	91,7	**70,70**
5150	1500	1434	173	3,3	5,10	13	19,0	1,31	219,0	112,2	**94,80**
5180	1800	1734	173	3,9	6,08	13	22,0	1,32	259,0	132,0	**114,40**
5200	2000	1934	173	4,3	6,73	13	25,0	1,32	285,0	145,2	**127,00**
5220	2200	2134	173	4,7	7,39	13	27,0	1,32	312,0	159,0	**140,90**
5250	2500	2434	173	5,3	8,37	13	30,0	1,32	352,0	179,4	**154,40**
5280	2800	2734	173	5,9	9,35	13	34,0	1,33	392,0	198,7	**191,10**
5300	3000	2934	173	6,4	10,00	13	36,0	1,33	420,0	212,9	**204,40**

Zehnder Charleston Retrofit: modelli con interassi adatti alle sostituzioni

Prezzo bianco standard 9016. Colori cartella Zehnder: bianco 9016 + 25%
Ordini possibili a partire da 3 elementi

Zehnder Charleston

Modelli a 5 colonne

CLASSE DI SCONTO: F0		Modello	5026	5030	5035	5040	5045	5050	5055	5057	5060
		Interasse (mm)	194	234	284	334	384	434	484	500	534
		Altezza (mm)	260	300	350	400	450	500	550	566	600
Elementi	**3**	**€**	**117,30**	**126,90**	**126,90**	**127,20**	**127,80**	**129,00**	**132,30**	**138,30**	**141,30**
Lungh. (mm)	138	Watt	135	155	180	204	227	251	273	281	296
Elementi	**4**	**€**	**156,40**	**169,20**	**169,20**	**169,60**	**170,40**	**172,00**	**176,40**	**184,40**	**188,40**
Lungh. (mm)	184	Watt	180	207	240	272	303	334	364	374	394
Elementi	**5**	**€**	**195,50**	**211,50**	**211,50**	**212,00**	**213,00**	**215,00**	**220,50**	**230,50**	**235,50**
Lungh. (mm)	230	Watt	226	259	300	340	379	418	456	468	493
Elementi	**6**	**€**	**234,60**	**253,80**	**253,80**	**254,40**	**255,60**	**258,00**	**264,60**	**276,60**	**282,60**
Lungh. (mm)	276	Watt	271	310	359	407	455	501	547	561	592
Elementi	**7**	**€**	**273,70**	**296,10**	**296,10**	**296,80**	**298,20**	**301,00**	**308,70**	**322,70**	**329,70**
Lungh. (mm)	322	Watt	316	362	419	475	531	585	638	655	690
Elementi	**8**	**€**	**312,80**	**338,40**	**338,40**	**339,20**	**340,80**	**344,00**	**352,80**	**368,80**	**376,80**
Lungh. (mm)	368	Watt	361	414	479	543	606	668	729	748	789
Elementi	**9**	**€**	**351,90**	**380,70**	**380,70**	**381,60**	**383,40**	**387,00**	**396,90**	**414,90**	**423,90**
Lungh. (mm)	414	Watt	406	465	539	611	682	752	820	842	887
Elementi	**10**	**€**	**391,00**	**423,00**	**423,00**	**424,00**	**426,00**	**430,00**	**441,00**	**461,00**	**471,00**
Lungh. (mm)	460	Watt	451	517	599	679	758	835	911	935	986
Elementi	**11**	**€**	**430,10**	**465,30**	**465,30**	**466,40**	**468,60**	**473,00**	**485,10**	**507,10**	**518,10**
Lungh. (mm)	506	Watt	496	569	659	747	834	919	1.002	1.029	1.085
Elementi	**12**	**€**	**469,20**	**507,60**	**507,60**	**508,80**	**511,20**	**516,00**	**529,20**	**553,20**	**565,20**
Lungh. (mm)	552	Watt	541	620	719	815	910	1.002	1.093	1.122	1.183
Elementi	**13**	**€**	**508,30**	**549,90**	**549,90**	**551,20**	**553,80**	**559,00**	**573,30**	**599,30**	**612,30**
Lungh. (mm)	598	Watt	586	672	779	883	985	1.086	1.184	1.216	1.282
Elementi	**14**	**€**	**547,40**	**592,20**	**592,20**	**593,60**	**596,40**	**602,00**	**617,40**	**645,40**	**659,40**
Lungh. (mm)	644	Watt	631	724	839	951	1.061	1.169	1.275	1.309	1.380
Elementi	**15**	**€**	**586,50**	**634,50**	**634,50**	**636,00**	**639,00**	**645,00**	**661,50**	**691,50**	**706,50**
Lungh. (mm)	690	Watt	677	776	899	1.019	1.137	1.253	1.367	1.403	1.479
Elementi	**16**	**€**	**625,60**	**676,80**	**676,80**	**678,40**	**681,60**	**688,00**	**705,60**	**737,60**	**753,60**
Lungh. (mm)	736	Watt	722	827	958	1.086	1.213	1.336	1.458	1.496	1.578
Elementi	**17**	**€**	**664,70**	**719,10**	**719,10**	**720,80**	**724,20**	**731,00**	**749,70**	**783,70**	**800,70**
Lungh. (mm)	782	Watt	767	879	1.018	1.154	1.289	1.420	1.549	1.590	1.676
Elementi	**18**	**€**	**703,80**	**761,40**	**761,40**	**763,20**	**766,80**	**774,00**	**793,80**	**829,80**	**847,80**
Lungh. (mm)	828	Watt	812	931	1.078	1.222	1.364	1.503	1.640	1.683	1.775
Elementi	**19**	**€**	**742,90**	**803,70**	**803,70**	**805,60**	**809,40**	**817,00**	**837,90**	**875,90**	**894,90**
Lungh. (mm)	874	Watt	857	982	1.138	1.290	1.440	1.587	1.731	1.777	1.873
Elementi	**20**	**€**	**782,00**	**846,00**	**846,00**	**848,00**	**852,00**	**860,00**	**882,00**	**922,00**	**942,00**
Lungh. (mm)	920	Watt	902	1.034	1.198	1.358	1.516	1.670	1.822	1.870	1.972
Elementi	**21**	**€**	**821,10**	**888,30**	**888,30**	**890,40**	**894,60**	**903,00**	**926,10**	**968,10**	**989,10**
Lungh. (mm)	966	Watt	947	1.086	1.258	1.426	1.592	1.754	1.913	1.964	2.071
Elementi	**22**	**€**	**860,20**	**930,60**	**930,60**	**932,80**	**937,20**	**946,00**	**970,20**	**1.014,20**	**1.036,20**
Lungh. (mm)	1012	Watt	992	1.137	1.318	1.494	1.668	1.837	2.004	2.057	2.169
Elementi	**23**	**€**	**899,30**	**972,90**	**972,90**	**975,20**	**979,80**	**989,00**	**1.014,30**	**1.060,30**	**1.083,30**
Lungh. (mm)	1058	Watt	1.037	1.189	1.378	1.562	1.743	1.921	2.095	2.151	2.268
Elementi	**24**	**€**	**938,40**	**1.015,20**	**1.015,20**	**1.017,60**	**1.022,40**	**1.032,00**	**1.058,40**	**1.106,40**	**1.130,40**
Lungh. (mm)	1104	Watt	1.082	1.241	1.438	1.630	1.819	2.004	2.186	2.244	2.366
Elementi	**25**	**€**	**977,50**	**1.057,50**	**1.057,50**	**1.060,00**	**1.065,00**	**1.075,00**	**1.102,50**	**1.152,50**	**1.177,50**
Lungh. (mm)	1150	Watt	1.128	1.293	1.498	1.698	1.895	2.088	2.278	2.338	2.465
Elementi	**26**	**€**	**1.016,60**	**1.099,80**	**1.099,80**	**1.102,40**	**1.107,60**	**1.118,00**	**1.146,60**	**1.198,60**	**1.224,60**
Lungh. (mm)	1196	Watt	1.173	1.344	1.557	1.765	1.971	2.171	2.369	2.431	2.564
Elementi	**27**	**€**	**1.055,70**	**1.142,10**	**1.142,10**	**1.144,80**	**1.150,20**	**1.161,00**	**1.190,70**	**1.244,70**	**1.271,70**
Lungh. (mm)	1242	Watt	1.218	1.396	1.617	1.833	2.047	2.255	2.460	2.525	2.662
Elementi	**28**	**€**	**1.094,80**	**1.184,40**	**1.184,40**	**1.187,20**	**1.192,80**	**1.204,00**	**1.234,80**	**1.290,80**	**1.318,80**
Lungh. (mm)	1288	Watt	1.263	1.448	1.677	1.901	2.122	2.338	2.551	2.618	2.761
Elementi	**29**	**€**	**1.133,90**	**1.226,70**	**1.226,70**	**1.229,60**	**1.235,40**	**1.247,00**	**1.278,90**	**1.336,90**	**1.365,90**
Lungh. (mm)	1334	Watt	1.308	1.499	1.737	1.969	2.198	2.422	2.642	2.712	2.859
Elementi	**30**	**€**	**1.173,00**	**1.269,00**	**1.269,00**	**1.272,00**	**1.278,00**	**1.290,00**	**1.323,00**	**1.383,00**	**1.413,00**
Lungh. (mm)	1380	Watt	1.353	1.551	1.797	2.037	2.274	2.505	2.733	2.805	2.958

Zehnder Charleston

Modelli a 5 colonne

CLASSE DI SCONTO: F0		Modello	5067	5069	5075	5077	5087	5089	5090	NEW 5097	5100
		Interasse (mm)	600	619	684	700	800	819	834	900	934
		Altezza (mm)	666	685	750	766	866	885	900	966	1000
Elementi	**3**	**€**	**146,40**	**152,10**	**155,40**	**156,90**	**166,50**	**169,80**	**173,70**	**178,20**	**182,70**
Lungh. (mm)	138	Watt	324	333	360	369	408	417	423	449	462
Elementi	**4**	**€**	**195,20**	**202,80**	**207,20**	**209,20**	**222,00**	**226,40**	**231,60**	**237,60**	**243,60**
Lungh. (mm)	184	Watt	432	444	480	492	544	556	564	598	616
Elementi	**5**	**€**	**244,00**	**253,50**	**259,00**	**261,50**	**277,50**	**283,00**	**289,50**	**297,00**	**304,50**
Lungh. (mm)	230	Watt	540	555	600	615	680	695	705	748	770
Elementi	**6**	**€**	**292,80**	**304,20**	**310,80**	**313,80**	**333,00**	**339,60**	**347,40**	**356,40**	**365,40**
Lungh. (mm)	276	Watt	648	666	720	738	816	834	846	898	924
Elementi	**7**	**€**	**341,60**	**354,90**	**362,60**	**366,10**	**388,50**	**396,20**	**405,30**	**415,80**	**426,30**
Lungh. (mm)	322	Watt	756	777	840	861	952	973	987	1.047	1.078
Elementi	**8**	**€**	**390,40**	**405,60**	**414,40**	**418,40**	**444,00**	**452,80**	**463,20**	**475,20**	**487,20**
Lungh. (mm)	368	Watt	864	888	960	984	1.088	1.112	1.128	1.197	1.232
Elementi	**9**	**€**	**439,20**	**456,30**	**466,20**	**470,70**	**499,50**	**509,40**	**521,10**	**534,60**	**548,10**
Lungh. (mm)	414	Watt	972	999	1.080	1.107	1.224	1.251	1.269	1.346	1.386
Elementi	**10**	**€**	**488,00**	**507,00**	**518,00**	**523,00**	**555,00**	**566,00**	**579,00**	**594,00**	**609,00**
Lungh. (mm)	460	Watt	1.080	1.110	1.200	1.230	1.360	1.390	1.410	1.496	1.540
Elementi	**11**	**€**	**536,80**	**557,70**	**569,80**	**575,30**	**610,50**	**622,60**	**636,90**	**653,40**	**669,90**
Lungh. (mm)	506	Watt	1.188	1.221	1.320	1.353	1.496	1.529	1.551	1.646	1.694
Elementi	**12**	**€**	**585,60**	**608,40**	**621,60**	**627,60**	**666,00**	**679,20**	**694,80**	**712,80**	**730,80**
Lungh. (mm)	552	Watt	1.296	1.332	1.440	1.476	1.632	1.668	1.692	1.795	1.848
Elementi	**13**	**€**	**634,40**	**659,10**	**673,40**	**679,90**	**721,50**	**735,80**	**752,70**	**772,20**	**791,70**
Lungh. (mm)	598	Watt	1.404	1.443	1.560	1.599	1.768	1.807	1.833	1.945	2.002
Elementi	**14**	**€**	**683,20**	**709,80**	**725,20**	**732,20**	**777,00**	**792,40**	**810,60**	**831,60**	**852,60**
Lungh. (mm)	644	Watt	1.512	1.554	1.680	1.722	1.904	1.946	1.974	2.094	2.156
Elementi	**15**	**€**	**732,00**	**760,50**	**777,00**	**784,50**	**832,50**	**849,00**	**868,50**	**891,00**	**913,50**
Lungh. (mm)	690	Watt	1.620	1.665	1.800	1.845	2.040	2.085	2.115	2.244	2.310
Elementi	**16**	**€**	**780,80**	**811,20**	**828,80**	**836,80**	**888,00**	**905,60**	**926,40**	**950,40**	**974,40**
Lungh. (mm)	736	Watt	1.728	1.776	1.920	1.968	2.176	2.224	2.256	2.394	2.464
Elementi	**17**	**€**	**829,60**	**861,90**	**880,60**	**889,10**	**943,50**	**962,20**	**984,30**	**1.009,80**	**1.035,30**
Lungh. (mm)	782	Watt	1.836	1.887	2.040	2.091	2.312	2.363	2.397	2.543	2.618
Elementi	**18**	**€**	**878,40**	**912,60**	**932,40**	**941,40**	**999,00**	**1.018,80**	**1.042,20**	**1.069,20**	**1.096,20**
Lungh. (mm)	828	Watt	1.944	1.998	2.160	2.214	2.448	2.502	2.538	2.693	2.772
Elementi	**19**	**€**	**927,20**	**963,30**	**984,20**	**993,70**	**1.054,50**	**1.075,40**	**1.100,10**	**1.128,60**	**1.157,10**
Lungh. (mm)	874	Watt	2.052	2.109	2.280	2.337	2.584	2.641	2.679	2.842	2.926
Elementi	**20**	**€**	**976,00**	**1.014,00**	**1.036,00**	**1.046,00**	**1.110,00**	**1.132,00**	**1.158,00**	**1.188,00**	**1.218,00**
Lungh. (mm)	920	Watt	2.160	2.220	2.400	2.460	2.720	2.780	2.820	2.992	3.080
Elementi	**21**	**€**	**1.024,80**	**1.064,70**	**1.087,80**	**1.098,30**	**1.165,50**	**1.188,60**	**1.215,90**	**1.247,40**	**1.278,90**
Lungh. (mm)	966	Watt	2.268	2.331	2.520	2.583	2.856	2.919	2.961	3.142	3.234
Elementi	**22**	**€**	**1.073,60**	**1.115,40**	**1.139,60**	**1.150,60**	**1.221,00**	**1.245,20**	**1.273,80**	**1.306,80**	**1.339,80**
Lungh. (mm)	1012	Watt	2.376	2.442	2.640	2.706	2.992	3.058	3.102	3.291	3.388
Elementi	**23**	**€**	**1.122,40**	**1.166,10**	**1.191,40**	**1.202,90**	**1.276,50**	**1.301,80**	**1.331,70**	**1.366,20**	**1.400,70**
Lungh. (mm)	1058	Watt	2.484	2.553	2.760	2.829	3.128	3.197	3.243	3.441	3.542
Elementi	**24**	**€**	**1.171,20**	**1.216,80**	**1.243,20**	**1.255,20**	**1.332,00**	**1.358,40**	**1.389,60**	**1.425,60**	**1.461,60**
Lungh. (mm)	1104	Watt	2.592	2.664	2.880	2.952	3.264	3.336	3.384	3.590	3.696
Elementi	**25**	**€**	**1.220,00**	**1.267,50**	**1.295,00**	**1.307,50**	**1.387,50**	**1.415,00**	**1.447,50**	**1.485,00**	**1.522,50**
Lungh. (mm)	1150	Watt	2.700	2.775	3.000	3.075	3.400	3.475	3.525	3.740	3.850
Elementi	**26**	**€**	**1.268,80**	**1.318,20**	**1.346,80**	**1.359,80**	**1.443,00**	**1.471,60**	**1.505,40**	**1.544,40**	**1.583,40**
Lungh. (mm)	1196	Watt	2.808	2.886	3.120	3.198	3.536	3.614	3.666	3.890	4.004
Elementi	**27**	**€**	**1.317,60**	**1.368,90**	**1.398,60**	**1.412,10**	**1.498,50**	**1.528,20**	**1.563,30**	**1.603,80**	**1.644,30**
Lungh. (mm)	1242	Watt	2.916	2.997	3.240	3.321	3.672	3.753	3.807	4.039	4.158
Elementi	**28**	**€**	**1.366,40**	**1.419,60**	**1.450,40**	**1.464,40**	**1.554,00**	**1.584,80**	**1.621,20**	**1.663,20**	**1.705,20**
Lungh. (mm)	1288	Watt	3.024	3.108	3.360	3.444	3.808	3.892	3.948	4.189	4.312
Elementi	**29**	**€**	**1.415,20**	**1.470,30**	**1.502,20**	**1.516,70**	**1.609,50**	**1.641,40**	**1.679,10**	**1.722,60**	**1.766,10**
Lungh. (mm)	1334	Watt	3.132	3.219	3.480	3.567	3.944	4.031	4.089	4.338	4.466
Elementi	**30**	**€**	**1.464,00**	**1.521,00**	**1.554,00**	**1.569,00**	**1.665,00**	**1.698,00**	**1.737,00**	**1.782,00**	**1.827,00**
Lungh. (mm)	1380	Watt	3.240	3.330	3.600	3.690	4.080	4.170	4.230	4.488	4.620

Zehnder Charleston

Modelli a 5 colonne

CLASSE DI SCONTO: F0		Modello	5110	5120	5150	5180	5200	5220	5250	5280	5300
		Interasse (mm)	1034	1134	1434	1734	1934	2134	2434	2734	2934
		Altezza (mm)	1100	1200	1500	1800	2000	2200	2500	2800	3000
Elementi	**3**	**€**	**189,00**	**212,10**	**284,40**	**343,20**	**381,00**	**422,70**	**463,20**	**573,30**	**613,20**
Lungh. (mm)	138	Watt	501	537	657	777	855	936	1.056	1.176	1.260
Elementi	**4**	**€**	**252,00**	**282,80**	**379,20**	**457,60**	**508,00**	**563,60**	**617,60**	**764,40**	**817,60**
Lungh. (mm)	184	Watt	668	716	876	1.036	1.140	1.248	1.408	1.568	1.680
Elementi	**5**	**€**	**315,00**	**353,50**	**474,00**	**572,00**	**635,00**	**704,50**	**772,00**	**955,50**	**1.022,00**
Lungh. (mm)	230	Watt	835	895	1.095	1.295	1.425	1.560	1.760	1.960	2.100
Elementi	**6**	**€**	**378,00**	**424,20**	**568,80**	**686,40**	**762,00**	**845,40**	**926,40**	**1.146,60**	**1.226,40**
Lungh. (mm)	276	Watt	1.002	1.074	1.314	1.554	1.710	1.872	2.112	2.352	2.520
Elementi	**7**	**€**	**441,00**	**494,90**	**663,60**	**800,80**	**889,00**	**986,30**	**1.080,80**	**1.337,70**	**1.430,80**
Lungh. (mm)	322	Watt	1.169	1.253	1.533	1.813	1.995	2.184	2.464	2.744	2.940
Elementi	**8**	**€**	**504,00**	**565,60**	**758,40**	**915,20**	**1.016,00**	**1.127,20**	**1.235,20**	**1.528,80**	**1.635,20**
Lungh. (mm)	368	Watt	1.336	1.432	1.752	2.072	2.280	2.496	2.816	3.136	3.360
Elementi	**9**	**€**	**567,00**	**636,30**	**853,20**	**1.029,60**	**1.143,00**	**1.268,10**	**1.389,60**	**1.719,90**	**1.839,60**
Lungh. (mm)	414	Watt	1.503	1.611	1.971	2.331	2.565	2.808	3.168	3.528	3.780
Elementi	**10**	**€**	**630,00**	**707,00**	**948,00**	**1.144,00**	**1.270,00**	**1.409,00**	**1.544,00**	**1.911,00**	**2.044,00**
Lungh. (mm)	460	Watt	1.670	1.790	2.190	2.590	2.850	3.120	3.520	3.920	4.200
Elementi	**11**	**€**	**693,00**	**777,70**	**1.042,80**	**1.258,40**	**1.397,00**	**1.549,90**	**1.698,40**	**2.102,10**	**2.248,40**
Lungh. (mm)	506	Watt	1.837	1.969	2.409	2.849	3.135	3.432	3.872	4.312	4.620
Elementi	**12**	**€**	**756,00**	**848,40**	**1.137,60**	**1.372,80**	**1.524,00**	**1.690,80**	**1.852,80**	**2.293,20**	**2.452,80**
Lungh. (mm)	552	Watt	2.004	2.148	2.628	3.108	3.420	3.744	4.224	4.704	5.040
Elementi	**13**	**€**	**819,00**	**919,10**	**1.232,40**	**1.487,20**	**1.651,00**	**1.831,70**	**2.007,20**	**2.484,30**	**2.657,20**
Lungh. (mm)	598	Watt	2.171	2.327	2.847	3.367	3.705	4.056	4.576	5.096	5.460
Elementi	**14**	**€**	**882,00**	**989,80**	**1.327,20**	**1.601,60**	**1.778,00**	**1.972,60**	**2.161,60**	**2.675,40**	**2.861,60**
Lungh. (mm)	644	Watt	2.338	2.506	3.066	3.626	3.990	4.368	4.928	5.488	5.880
Elementi	**15**	**€**	**945,00**	**1.060,50**	**1.422,00**	**1.716,00**	**1.905,00**	**2.113,50**	**2.316,00**	**2.866,50**	**3.066,00**
Lungh. (mm)	690	Watt	2.505	2.685	3.285	3.885	4.275	4.680	5.280	5.880	6.300
Elementi	**16**	**€**	**1.008,00**	**1.131,20**	**1.516,80**	**1.830,40**	**2.032,00**	**2.254,40**	**2.470,40**	**3.057,60**	**3.270,40**
Lungh. (mm)	736	Watt	2.672	2.864	3.504	4.144	4.560	4.992	5.632	6.272	6.720
Elementi	**17**	**€**	**1.071,00**	**1.201,90**	**1.611,60**	**1.944,80**	**2.159,00**	**2.395,30**	**2.624,80**	**3.248,70**	**3.474,80**
Lungh. (mm)	782	Watt	2.839	3.043	3.723	4.403	4.845	5.304	5.984	6.664	7.140
Elementi	**18**	**€**	**1.134,00**	**1.272,60**	**1.706,40**	**2.059,20**	**2.286,00**	**2.536,20**	**2.779,20**	**3.439,80**	**3.679,20**
Lungh. (mm)	828	Watt	3.006	3.222	3.942	4.662	5.130	5.616	6.336	7.056	7.560
Elementi	**19**	**€**	**1.197,00**	**1.343,30**	**1.801,20**	**2.173,60**	**2.413,00**	**2.677,10**	**2.933,60**	**3.630,90**	**3.883,60**
Lungh. (mm)	874	Watt	3.173	3.401	4.161	4.921	5.415	5.928	6.688	7.448	7.980
Elementi	**20**	**€**	**1.260,00**	**1.414,00**	**1.896,00**	**2.288,00**	**2.540,00**	**2.818,00**	**3.088,00**	**3.822,00**	**4.088,00**
Lungh. (mm)	920	Watt	3.340	3.580	4.380	5.180	5.700	6.240	7.040	7.840	8.400
Elementi	**21**	**€**	**1.323,00**	**1.484,70**	**1.990,80**	**2.402,40**	**2.667,00**	**2.958,90**	**3.242,40**	**4.013,10**	**4.292,40**
Lungh. (mm)	966	Watt	3.507	3.759	4.599	5.439	5.985	6.552	7.392	8.232	8.820
Elementi	**22**	**€**	**1.386,00**	**1.555,40**	**2.085,60**	**2.516,80**	**2.794,00**	**3.099,80**	**3.396,80**	**4.204,20**	**4.496,80**
Lungh. (mm)	1012	Watt	3.674	3.938	4.818	5.698	6.270	6.864	7.744	8.624	9.240
Elementi	**23**	**€**	**1.449,00**	**1.626,10**	**2.180,40**	**2.631,20**	**2.921,00**	**3.240,70**	**3.551,20**	**4.395,30**	**4.701,20**
Lungh. (mm)	1058	Watt	3.841	4.117	5.037	5.957	6.555	7.176	8.096	9.016	9.660
Elementi	**24**	**€**	**1.512,00**	**1.696,80**	**2.275,20**	**2.745,60**	**3.048,00**	**3.381,60**	**3.705,60**	**4.586,40**	**4.905,60**
Lungh. (mm)	1104	Watt	4.008	4.296	5.256	6.216	6.840	7.488	8.448	9.408	10.080
Elementi	**25**	**€**	**1.575,00**	**1.767,50**	**2.370,00**	**2.860,00**	**3.175,00**	**3.522,50**	**3.860,00**	**4.777,50**	**5.110,00**
Lungh. (mm)	1150	Watt	4.175	4.475	5.475	6.475	7.125	7.800	8.800	9.800	10.500
Elementi	**26**	**€**	**1.638,00**	**1.838,20**	**2.464,80**	**2.974,40**	**3.302,00**	**3.663,40**	**4.014,40**	**4.968,60**	**5.314,40**
Lungh. (mm)	1196	Watt	4.342	4.654	5.694	6.734	7.410	8.112	9.152	10.192	10.920
Elementi	**27**	**€**	**1.701,00**	**1.908,90**	**2.559,60**	**3.088,80**	**3.429,00**	**3.804,30**	**4.168,80**	**5.159,70**	**5.518,80**
Lungh. (mm)	1242	Watt	4.509	4.833	5.913	6.993	7.695	8.424	9.504	10.584	11.340
Elementi	**28**	**€**	**1.764,00**	**1.979,60**	**2.654,40**	**3.203,20**	**3.556,00**	**3.945,20**	**4.323,20**	**5.350,80**	**5.723,20**
Lungh. (mm)	1288	Watt	4.676	5.012	6.132	7.252	7.980	8.736	9.856	10.976	11.760
Elementi	**29**	**€**	**1.827,00**	**2.050,30**	**2.749,20**	**3.317,60**	**3.683,00**	**4.086,10**	**4.477,60**	**5.541,90**	**5.927,60**
Lungh. (mm)	1334	Watt	4.843	5.191	6.351	7.511	8.265	9.048	10.208	11.368	12.180
Elementi	**30**	**€**	**1.890,00**	**2.121,00**	**2.844,00**	**3.432,00**	**3.810,00**	**4.227,00**	**4.632,00**	**5.733,00**	**6.132,00**
Lungh. (mm)	1380	Watt	5.010	5.370	6.570	7.770	8.550	9.360	10.560	11.760	12.600

Zehnder Charleston

Modelli a 6 colonne

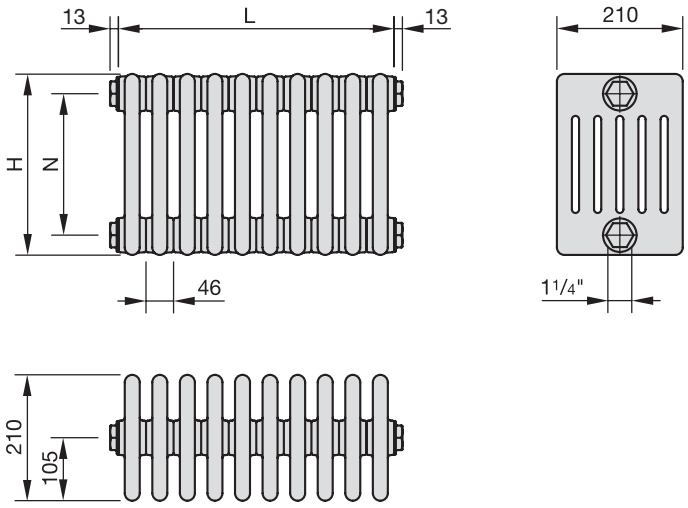

H = altezza
L = lunghezza = numero elementi x 46 mm
N = interasse = altezza - 66 mm
T = profondità
V = contenuto d'acqua
M = peso
s_k = quota di irraggiamento
q_{ms} = portata nominale
Esp. = esponente n
Φ_s = potenza termica nominale secondo EN 442 (75/65/20 °C) ΔT 50
Φ = potenza termica con temperature del sistema ΔT 30

Quote in mm

Dati tecnici per elemento — **CLASSE DI SCONTO: F0**

Modello	H	N	T	V	M	s_k	q_{ms}	Esp.	Φ_s=ΔT 50 EN442	Φ=ΔT 30 55/45/20 °C	**Prezzo ad elemento**
	mm	mm	mm	dm^3	kg	%	kg/h	n	Watt	Watt	**€**
6026	260	194	210	1,0	1,26	18	5,0	1,28	53,5	27,8	**45,60**
6030	300	234	210	1,1	1,42	15	5,0	1,28	61,3	31,9	**50,90**
6035	350	284	210	1,2	1,62	14	6,0	1,28	71,0	36,9	**50,90**
6040	400	334	210	1,3	1,79	14	7,0	1,28	80,5	41,9	**51,10**
6045	450	384	210	1,4	1,99	13	8,0	1,27	89,8	46,9	**51,30**
6050	500	434	210	1,5	2,19	13	9,0	1,27	99,0	51,7	**51,40**
6055	550	484	210	1,6	2,38	12	9,0	1,27	108,0	56,5	**51,40**
6057	566	500	210	1,7	2,45	12	9,5	1,27	111,0	58,0	**54,10**
6060	600	534	210	1,8	2,58	12	10,0	1,27	117,0	61,2	**54,60**
6067	666	600	210	1,9	2,84	12	11,1	1,26	128,0	67,2	**59,00**
6069	685	619	210	2,0	2,92	12	11,4	1,26	132,0	69,3	**60,70**
6075	750	684	210	2,1	3,17	12	12,0	1,26	143,0	75,1	**61,90**
6077	766	700	210	2,2	3,23	12	12,6	1,26	147,0	77,2	**64,40**
6087	866	800	210	2,4	3,63	12	13,9	1,26	162,0	85,1	**71,40**
6089	885	819	210	2,5	3,70	12	14,2	1,26	165,0	86,7	**72,70**
6090	900	834	210	2,5	3,76	12	14,0	1,25	167,0	88,2	**74,40**
NEW 6097	966	900	210	2,6	4,02	12	15,1	1,25	177,0	93,5	**75,20**
6100	1000	934	210	2,7	4,16	12	16,0	1,25	183,0	96,6	**75,40**
6110	1100	1034	210	3,0	4,55	12	17,0	1,25	198,0	104,6	**76,20**
6120	1200	1134	210	3,2	4,95	12	18,0	1,31	210,0	107,5	**89,10**
6150	1500	1434	210	4,0	6,13	12	22,0	1,31	256,0	131,1	**116,70**
6180	1800	1734	210	4,7	7,31	12	26,0	1,32	303,0	154,4	**139,90**
6200	2000	1934	210	5,2	8,10	12	29,0	1,32	334,0	170,2	**154,80**
6220	2200	2134	210	5,6	8,89	12	31,0	1,32	365,0	186,0	**168,50**
6250	2500	2434	210	6,3	10,07	12	35,0	1,32	412,0	209,9	**187,90**
6280	2800	2734	210	7,0	11,25	12	39,0	1,33	459,0	232,7	**231,60**
6300	3000	2934	210	7,5	12,04	12	42,0	1,33	491,0	248,9	**246,50**

Zehnder Charleston Retrofit: modelli con interassi adatti alle sostituzioni

Prezzo bianco standard 9016. Colori cartella Zehnder: bianco 9016 + 25%
Ordini possibili a partire da 3 elementi

Zehnder Charleston

Modelli a 6 colonne

CLASSE DI SCONTO: F0		Modello	6026	6030	6035	6040	6045	6050	6055	6057	6060
		Interasse (mm)	194	234	284	334	384	434	484	500	534
		Altezza (mm)	260	300	350	400	450	500	550	566	600
Elementi	**3**	**€**	**136,80**	**152,70**	**152,70**	**153,30**	**153,90**	**154,20**	**154,20**	**162,30**	**163,80**
Lungh. (mm)	138	Watt	161	184	213	242	269	297	324	333	351
Elementi	**4**	**€**	**182,40**	**203,60**	**203,60**	**204,40**	**205,20**	**205,60**	**205,60**	**216,40**	**218,40**
Lungh. (mm)	184	Watt	214	245	284	322	359	396	432	444	468
Elementi	**5**	**€**	**228,00**	**254,50**	**254,50**	**255,50**	**256,50**	**257,00**	**257,00**	**270,50**	**273,00**
Lungh. (mm)	230	Watt	268	307	355	403	449	495	540	555	585
Elementi	**6**	**€**	**273,60**	**305,40**	**305,40**	**306,60**	**307,80**	**308,40**	**308,40**	**324,60**	**327,60**
Lungh. (mm)	276	Watt	321	368	426	483	539	594	648	666	702
Elementi	**7**	**€**	**319,20**	**356,30**	**356,30**	**357,70**	**359,10**	**359,80**	**359,80**	**378,70**	**382,20**
Lungh. (mm)	322	Watt	375	429	497	564	629	693	756	777	819
Elementi	**8**	**€**	**364,80**	**407,20**	**407,20**	**408,80**	**410,40**	**411,20**	**411,20**	**432,80**	**436,80**
Lungh. (mm)	368	Watt	428	490	568	644	718	792	864	888	936
Elementi	**9**	**€**	**410,40**	**458,10**	**458,10**	**459,90**	**461,70**	**462,60**	**462,60**	**486,90**	**491,40**
Lungh. (mm)	414	Watt	482	552	639	725	808	891	972	999	1.053
Elementi	**10**	**€**	**456,00**	**509,00**	**509,00**	**511,00**	**513,00**	**514,00**	**514,00**	**541,00**	**546,00**
Lungh. (mm)	460	Watt	535	613	710	805	898	990	1.080	1.110	1.170
Elementi	**11**	**€**	**501,60**	**559,90**	**559,90**	**562,10**	**564,30**	**565,40**	**565,40**	**595,10**	**600,60**
Lungh. (mm)	506	Watt	589	674	781	886	988	1.089	1.188	1.221	1.287
Elementi	**12**	**€**	**547,20**	**610,80**	**610,80**	**613,20**	**615,60**	**616,80**	**616,80**	**649,20**	**655,20**
Lungh. (mm)	552	Watt	642	736	852	966	1.078	1.188	1.296	1.332	1.404
Elementi	**13**	**€**	**592,80**	**661,70**	**661,70**	**664,30**	**666,90**	**668,20**	**668,20**	**703,30**	**709,80**
Lungh. (mm)	598	Watt	696	797	923	1.047	1.167	1.287	1.404	1.443	1.521
Elementi	**14**	**€**	**638,40**	**712,60**	**712,60**	**715,40**	**718,20**	**719,60**	**719,60**	**757,40**	**764,40**
Lungh. (mm)	644	Watt	749	858	994	1.127	1.257	1.386	1.512	1.554	1.638
Elementi	**15**	**€**	**684,00**	**763,50**	**763,50**	**766,50**	**769,50**	**771,00**	**771,00**	**811,50**	**819,00**
Lungh. (mm)	690	Watt	803	920	1.065	1.208	1.347	1.485	1.620	1.665	1.755
Elementi	**16**	**€**	**729,60**	**814,40**	**814,40**	**817,60**	**820,80**	**822,40**	**822,40**	**865,60**	**873,60**
Lungh. (mm)	736	Watt	856	981	1.136	1.288	1.437	1.584	1.728	1.776	1.872
Elementi	**17**	**€**	**775,20**	**865,30**	**865,30**	**868,70**	**872,10**	**873,80**	**873,80**	**919,70**	**928,20**
Lungh. (mm)	782	Watt	910	1.042	1.207	1.369	1.527	1.683	1.836	1.887	1.989
Elementi	**18**	**€**	**820,80**	**916,20**	**916,20**	**919,80**	**923,40**	**925,20**	**925,20**	**973,80**	**982,80**
Lungh. (mm)	828	Watt	963	1.103	1.278	1.449	1.616	1.782	1.944	1.998	2.106
Elementi	**19**	**€**	**866,40**	**967,10**	**967,10**	**970,90**	**974,70**	**976,60**	**976,60**	**1.027,90**	**1.037,40**
Lungh. (mm)	874	Watt	1.017	1.165	1.349	1.530	1.706	1.881	2.052	2.109	2.223
Elementi	**20**	**€**	**912,00**	**1.018,00**	**1.018,00**	**1.022,00**	**1.026,00**	**1.028,00**	**1.028,00**	**1.082,00**	**1.092,00**
Lungh. (mm)	920	Watt	1.070	1.226	1.420	1.610	1.796	1.980	2.160	2.220	2.340
Elementi	**21**	**€**	**957,60**	**1.068,90**	**1.068,90**	**1.073,10**	**1.077,30**	**1.079,40**	**1.079,40**	**1.136,10**	**1.146,60**
Lungh. (mm)	966	Watt	1.124	1.287	1.491	1.691	1.886	2.079	2.268	2.331	2.457
Elementi	**22**	**€**	**1.003,20**	**1.119,80**	**1.119,80**	**1.124,20**	**1.128,60**	**1.130,80**	**1.130,80**	**1.190,20**	**1.201,20**
Lungh. (mm)	1012	Watt	1.177	1.349	1.562	1.771	1.976	2.178	2.376	2.442	2.574
Elementi	**23**	**€**	**1.048,80**	**1.170,70**	**1.170,70**	**1.175,30**	**1.179,90**	**1.182,20**	**1.182,20**	**1.244,30**	**1.255,80**
Lungh. (mm)	1058	Watt	1.231	1.410	1.633	1.852	2.065	2.277	2.484	2.553	2.691
Elementi	**24**	**€**	**1.094,40**	**1.221,60**	**1.221,60**	**1.226,40**	**1.231,20**	**1.233,60**	**1.233,60**	**1.298,40**	**1.310,40**
Lungh. (mm)	1104	Watt	1.284	1.471	1.704	1.932	2.155	2.376	2.592	2.664	2.808
Elementi	**25**	**€**	**1.140,00**	**1.272,50**	**1.272,50**	**1.277,50**	**1.282,50**	**1.285,00**	**1.285,00**	**1.352,50**	**1.365,00**
Lungh. (mm)	1150	Watt	1.338	1.533	1.775	2.013	2.245	2.475	2.700	2.775	2.925
Elementi	**26**	**€**	**1.185,60**	**1.323,40**	**1.323,40**	**1.328,60**	**1.333,80**	**1.336,40**	**1.336,40**	**1.406,60**	**1.419,60**
Lungh. (mm)	1196	Watt	1.391	1.594	1.846	2.093	2.335	2.574	2.808	2.886	3.042
Elementi	**27**	**€**	**1.231,20**	**1.374,30**	**1.374,30**	**1.379,70**	**1.385,10**	**1.387,80**	**1.387,80**	**1.460,70**	**1.474,20**
Lungh. (mm)	1242	Watt	1.445	1.655	1.917	2.174	2.425	2.673	2.916	2.997	3.159
Elementi	**28**	**€**	**1.276,80**	**1.425,20**	**1.425,20**	**1.430,80**	**1.436,40**	**1.439,20**	**1.439,20**	**1.514,80**	**1.528,80**
Lungh. (mm)	1288	Watt	1.498	1.716	1.988	2.254	2.514	2.772	3.024	3.108	3.276
Elementi	**29**	**€**	**1.322,40**	**1.476,10**	**1.476,10**	**1.481,90**	**1.487,70**	**1.490,60**	**1.490,60**	**1.568,90**	**1.583,40**
Lungh. (mm)	1334	Watt	1.552	1.778	2.059	2.335	2.604	2.871	3.132	3.219	3.393
Elementi	**30**	**€**	**1.368,00**	**1.527,00**	**1.527,00**	**1.533,00**	**1.539,00**	**1.542,00**	**1.542,00**	**1.623,00**	**1.638,00**
Lungh. (mm)	1380	Watt	1.605	1.839	2.130	2.415	2.694	2.970	3.240	3.330	3.510

Zehnder Charleston

Modelli a 6 colonne

CLASSE DI SCONTO: F0		Modello	6067	6069	6075	6077	6087	6089	6090	NEW 6097	6100
		Interasse (mm)	600	619	684	700	800	819	834	900	934
		Altezza (mm)	666	685	750	766	866	885	900	966	1000
Elementi	**3**	**€**	**177,00**	**182,10**	**185,70**	**193,20**	**214,20**	**218,10**	**223,20**	**225,60**	**226,20**
Lungh. (mm)	138	Watt	384	396	429	441	486	495	501	531	549
Elementi	**4**	**€**	**236,00**	**242,80**	**247,60**	**257,60**	**285,60**	**290,80**	**297,60**	**300,80**	**301,60**
Lungh. (mm)	184	Watt	512	528	572	588	648	660	668	708	732
Elementi	**5**	**€**	**295,00**	**303,50**	**309,50**	**322,00**	**357,00**	**363,50**	**372,00**	**376,00**	**377,00**
Lungh. (mm)	230	Watt	640	660	715	735	810	825	835	885	915
Elementi	**6**	**€**	**354,00**	**364,20**	**371,40**	**386,40**	**428,40**	**436,20**	**446,40**	**451,20**	**452,40**
Lungh. (mm)	276	Watt	768	792	858	882	972	990	1.002	1.062	1.098
Elementi	**7**	**€**	**413,00**	**424,90**	**433,30**	**450,80**	**499,80**	**508,90**	**520,80**	**526,40**	**527,80**
Lungh. (mm)	322	Watt	896	924	1.001	1.029	1.134	1.155	1.169	1.239	1.281
Elementi	**8**	**€**	**472,00**	**485,60**	**495,20**	**515,20**	**571,20**	**581,60**	**595,20**	**601,60**	**603,20**
Lungh. (mm)	368	Watt	1.024	1.056	1.144	1.176	1.296	1.320	1.336	1.416	1.464
Elementi	**9**	**€**	**531,00**	**546,30**	**557,10**	**579,60**	**642,60**	**654,30**	**669,60**	**676,80**	**678,60**
Lungh. (mm)	414	Watt	1.152	1.188	1.287	1.323	1.458	1.485	1.503	1.593	1.647
Elementi	**10**	**€**	**590,00**	**607,00**	**619,00**	**644,00**	**714,00**	**727,00**	**744,00**	**752,00**	**754,00**
Lungh. (mm)	460	Watt	1.280	1.320	1.430	1.470	1.620	1.650	1.670	1.770	1.830
Elementi	**11**	**€**	**649,00**	**667,70**	**680,90**	**708,40**	**785,40**	**799,70**	**818,40**	**827,20**	**829,40**
Lungh. (mm)	506	Watt	1.408	1.452	1.573	1.617	1.782	1.815	1.837	1.947	2.013
Elementi	**12**	**€**	**708,00**	**728,40**	**742,80**	**772,80**	**856,80**	**872,40**	**892,80**	**902,40**	**904,80**
Lungh. (mm)	552	Watt	1.536	1.584	1.716	1.764	1.944	1.980	2.004	2.124	2.196
Elementi	**13**	**€**	**767,00**	**789,10**	**804,70**	**837,20**	**928,20**	**945,10**	**967,20**	**977,60**	**980,20**
Lungh. (mm)	598	Watt	1.664	1.716	1.859	1.911	2.106	2.145	2.171	2.301	2.379
Elementi	**14**	**€**	**826,00**	**849,80**	**866,60**	**901,60**	**999,60**	**1.017,80**	**1.041,60**	**1.052,80**	**1.055,60**
Lungh. (mm)	644	Watt	1.792	1.848	2.002	2.058	2.268	2.310	2.338	2.478	2.562
Elementi	**15**	**€**	**885,00**	**910,50**	**928,50**	**966,00**	**1.071,00**	**1.090,50**	**1.116,00**	**1.128,00**	**1.131,00**
Lungh. (mm)	690	Watt	1.920	1.980	2.145	2.205	2.430	2.475	2.505	2.655	2.745
Elementi	**16**	**€**	**944,00**	**971,20**	**990,40**	**1.030,40**	**1.142,40**	**1.163,20**	**1.190,40**	**1.203,20**	**1.206,40**
Lungh. (mm)	736	Watt	2.048	2.112	2.288	2.352	2.592	2.640	2.672	2.832	2.928
Elementi	**17**	**€**	**1.003,00**	**1.031,90**	**1.052,30**	**1.094,80**	**1.213,80**	**1.235,90**	**1.264,80**	**1.278,40**	**1.281,80**
Lungh. (mm)	782	Watt	2.176	2.244	2.431	2.499	2.754	2.805	2.839	3.009	3.111
Elementi	**18**	**€**	**1.062,00**	**1.092,60**	**1.114,20**	**1.159,20**	**1.285,20**	**1.308,60**	**1.339,20**	**1.353,60**	**1.357,20**
Lungh. (mm)	828	Watt	2.304	2.376	2.574	2.646	2.916	2.970	3.006	3.186	3.294
Elementi	**19**	**€**	**1.121,00**	**1.153,30**	**1.176,10**	**1.223,60**	**1.356,60**	**1.381,30**	**1.413,60**	**1.428,80**	**1.432,60**
Lungh. (mm)	874	Watt	2.432	2.508	2.717	2.793	3.078	3.135	3.173	3.363	3.477
Elementi	**20**	**€**	**1.180,00**	**1.214,00**	**1.238,00**	**1.288,00**	**1.428,00**	**1.454,00**	**1.488,00**	**1.504,00**	**1.508,00**
Lungh. (mm)	920	Watt	2.560	2.640	2.860	2.940	3.240	3.300	3.340	3.540	3.660
Elementi	**21**	**€**	**1.239,00**	**1.274,70**	**1.299,90**	**1.352,40**	**1.499,40**	**1.526,70**	**1.562,40**	**1.579,20**	**1.583,40**
Lungh. (mm)	966	Watt	2.688	2.772	3.003	3.087	3.402	3.465	3.507	3.717	3.843
Elementi	**22**	**€**	**1.298,00**	**1.335,40**	**1.361,80**	**1.416,80**	**1.570,80**	**1.599,40**	**1.636,80**	**1.654,40**	**1.658,80**
Lungh. (mm)	1012	Watt	2.816	2.904	3.146	3.234	3.564	3.630	3.674	3.894	4.026
Elementi	**23**	**€**	**1.357,00**	**1.396,10**	**1.423,70**	**1.481,20**	**1.642,20**	**1.672,10**	**1.711,20**	**1.729,60**	**1.734,20**
Lungh. (mm)	1058	Watt	2.944	3.036	3.289	3.381	3.726	3.795	3.841	4.071	4.209
Elementi	**24**	**€**	**1.416,00**	**1.456,80**	**1.485,60**	**1.545,60**	**1.713,60**	**1.744,80**	**1.785,60**	**1.804,80**	**1.809,60**
Lungh. (mm)	1104	Watt	3.072	3.168	3.432	3.528	3.888	3.960	4.008	4.248	4.392
Elementi	**25**	**€**	**1.475,00**	**1.517,50**	**1.547,50**	**1.610,00**	**1.785,00**	**1.817,50**	**1.860,00**	**1.880,00**	**1.885,00**
Lungh. (mm)	1150	Watt	3.200	3.300	3.575	3.675	4.050	4.125	4.175	4.425	4.575
Elementi	**26**	**€**	**1.534,00**	**1.578,20**	**1.609,40**	**1.674,40**	**1.856,40**	**1.890,20**	**1.934,40**	**1.955,20**	**1.960,40**
Lungh. (mm)	1196	Watt	3.328	3.432	3.718	3.822	4.212	4.290	4.342	4.602	4.758
Elementi	**27**	**€**	**1.593,00**	**1.638,90**	**1.671,30**	**1.738,80**	**1.927,80**	**1.962,90**	**2.008,80**	**2.030,40**	**2.035,80**
Lungh. (mm)	1242	Watt	3.456	3.564	3.861	3.969	4.374	4.455	4.509	4.779	4.941
Elementi	**28**	**€**	**1.652,00**	**1.699,60**	**1.733,20**	**1.803,20**	**1.999,20**	**2.035,60**	**2.083,20**	**2.105,60**	**2.111,20**
Lungh. (mm)	1288	Watt	3.584	3.696	4.004	4.116	4.536	4.620	4.676	4.956	5.124
Elementi	**29**	**€**	**1.711,00**	**1.760,30**	**1.795,10**	**1.867,60**	**2.070,60**	**2.108,30**	**2.157,60**	**2.180,80**	**2.186,60**
Lungh. (mm)	1334	Watt	3.712	3.828	4.147	4.263	4.698	4.785	4.843	5.133	5.307
Elementi	**30**	**€**	**1.770,00**	**1.821,00**	**1.857,00**	**1.932,00**	**2.142,00**	**2.181,00**	**2.232,00**	**2.256,00**	**2.262,00**
Lungh. (mm)	1380	Watt	3.840	3.960	4.290	4.410	4.860	4.950	5.010	5.310	5.490

Zehnder Charleston

Modelli a 6 colonne

CLASSE DI SCONTO: F0		Modello	6110	6120	6150	6180	6200	6220	6250	6280	6300
		Interasse (mm)	1034	1134	1434	1734	1934	2134	2434	2734	2934
		Altezza (mm)	1100	1200	1500	1800	2000	2200	2500	2800	3000
Elementi	**3**	**€**	**228,60**	**267,30**	**350,10**	**419,70**	**464,40**	**505,50**	**563,70**	**694,80**	**739,50**
Lungh. (mm)	138	Watt	594	630	768	909	1.002	1.095	1.236	1.377	1.473
Elementi	**4**	**€**	**304,80**	**356,40**	**466,80**	**559,60**	**619,20**	**674,00**	**751,60**	**926,40**	**986,00**
Lungh. (mm)	184	Watt	792	840	1.024	1.212	1.336	1.460	1.648	1.836	1.964
Elementi	**5**	**€**	**381,00**	**445,50**	**583,50**	**699,50**	**774,00**	**842,50**	**939,50**	**1.158,00**	**1.232,50**
Lungh. (mm)	230	Watt	990	1.050	1.280	1.515	1.670	1.825	2.060	2.295	2.455
Elementi	**6**	**€**	**457,20**	**534,60**	**700,20**	**839,40**	**928,80**	**1.011,00**	**1.127,40**	**1.389,60**	**1.479,00**
Lungh. (mm)	276	Watt	1.188	1.260	1.536	1.818	2.004	2.190	2.472	2.754	2.946
Elementi	**7**	**€**	**533,40**	**623,70**	**816,90**	**979,30**	**1.083,60**	**1.179,50**	**1.315,30**	**1.621,20**	**1.725,50**
Lungh. (mm)	322	Watt	1.386	1.470	1.792	2.121	2.338	2.555	2.884	3.213	3.437
Elementi	**8**	**€**	**609,60**	**712,80**	**933,60**	**1.119,20**	**1.238,40**	**1.348,00**	**1.503,20**	**1.852,80**	**1.972,00**
Lungh. (mm)	368	Watt	1.584	1.680	2.048	2.424	2.672	2.920	3.296	3.672	3.928
Elementi	**9**	**€**	**685,80**	**801,90**	**1.050,30**	**1.259,10**	**1.393,20**	**1.516,50**	**1.691,10**	**2.084,40**	**2.218,50**
Lungh. (mm)	414	Watt	1.782	1.890	2.304	2.727	3.006	3.285	3.708	4.131	4.419
Elementi	**10**	**€**	**762,00**	**891,00**	**1.167,00**	**1.399,00**	**1.548,00**	**1.685,00**	**1.879,00**	**2.316,00**	**2.465,00**
Lungh. (mm)	460	Watt	1.980	2.100	2.560	3.030	3.340	3.650	4.120	4.590	4.910
Elementi	**11**	**€**	**838,20**	**980,10**	**1.283,70**	**1.538,90**	**1.702,80**	**1.853,50**	**2.066,90**	**2.547,60**	**2.711,50**
Lungh. (mm)	506	Watt	2.178	2.310	2.816	3.333	3.674	4.015	4.532	5.049	5.401
Elementi	**12**	**€**	**914,40**	**1.069,20**	**1.400,40**	**1.678,80**	**1.857,60**	**2.022,00**	**2.254,80**	**2.779,20**	**2.958,00**
Lungh. (mm)	552	Watt	2.376	2.520	3.072	3.636	4.008	4.380	4.944	5.508	5.892
Elementi	**13**	**€**	**990,60**	**1.158,30**	**1.517,10**	**1.818,70**	**2.012,40**	**2.190,50**	**2.442,70**	**3.010,80**	**3.204,50**
Lungh. (mm)	598	Watt	2.574	2.730	3.328	3.939	4.342	4.745	5.356	5.967	6.383
Elementi	**14**	**€**	**1.066,80**	**1.247,40**	**1.633,80**	**1.958,60**	**2.167,20**	**2.359,00**	**2.630,60**	**3.242,40**	**3.451,00**
Lungh. (mm)	644	Watt	2.772	2.940	3.584	4.242	4.676	5.110	5.768	6.426	6.874
Elementi	**15**	**€**	**1.143,00**	**1.336,50**	**1.750,50**	**2.098,50**	**2.322,00**	**2.527,50**	**2.818,50**	**3.474,00**	**3.697,50**
Lungh. (mm)	690	Watt	2.970	3.150	3.840	4.545	5.010	5.475	6.180	6.885	7.365
Elementi	**16**	**€**	**1.219,20**	**1.425,60**	**1.867,20**	**2.238,40**	**2.476,80**	**2.696,00**	**3.006,40**	**3.705,60**	**3.944,00**
Lungh. (mm)	736	Watt	3.168	3.360	4.096	4.848	5.344	5.840	6.592	7.344	7.856
Elementi	**17**	**€**	**1.295,40**	**1.514,70**	**1.983,90**	**2.378,30**	**2.631,60**	**2.864,50**	**3.194,30**	**3.937,20**	**4.190,50**
Lungh. (mm)	782	Watt	3.366	3.570	4.352	5.151	5.678	6.205	7.004	7.803	8.347
Elementi	**18**	**€**	**1.371,60**	**1.603,80**	**2.100,60**	**2.518,20**	**2.786,40**	**3.033,00**	**3.382,20**	**4.168,80**	**4.437,00**
Lungh. (mm)	828	Watt	3.564	3.780	4.608	5.454	6.012	6.570	7.416	8.262	8.838
Elementi	**19**	**€**	**1.447,80**	**1.692,90**	**2.217,30**	**2.658,10**	**2.941,20**	**3.201,50**	**3.570,10**	**4.400,40**	**4.683,50**
Lungh. (mm)	874	Watt	3.762	3.990	4.864	5.757	6.346	6.935	7.828	8.721	9.329
Elementi	**20**	**€**	**1.524,00**	**1.782,00**	**2.334,00**	**2.798,00**	**3.096,00**	**3.370,00**	**3.758,00**	**4.632,00**	**4.930,00**
Lungh. (mm)	920	Watt	3.960	4.200	5.120	6.060	6.680	7.300	8.240	9.180	9.820
Elementi	**21**	**€**	**1.600,20**	**1.871,10**	**2.450,70**	**2.937,90**	**3.250,80**	**3.538,50**	**3.945,90**	**4.863,60**	**5.176,50**
Lungh. (mm)	966	Watt	4.158	4.410	5.376	6.363	7.014	7.665	8.652	9.639	10.311
Elementi	**22**	**€**	**1.676,40**	**1.960,20**	**2.567,40**	**3.077,80**	**3.405,60**	**3.707,00**	**4.133,80**	**5.095,20**	**5.423,00**
Lungh. (mm)	1012	Watt	4.356	4.620	5.632	6.666	7.348	8.030	9.064	10.098	10.802
Elementi	**23**	**€**	**1.752,60**	**2.049,30**	**2.684,10**	**3.217,70**	**3.560,40**	**3.875,50**	**4.321,70**	**5.326,80**	**5.669,50**
Lungh. (mm)	1058	Watt	4.554	4.830	5.888	6.969	7.682	8.395	9.476	10.557	11.293
Elementi	**24**	**€**	**1.828,80**	**2.138,40**	**2.800,80**	**3.357,60**	**3.715,20**	**4.044,00**	**4.509,60**	**5.558,40**	**5.916,00**
Lungh. (mm)	1104	Watt	4.752	5.040	6.144	7.272	8.016	8.760	9.888	11.016	11.784
Elementi	**25**	**€**	**1.905,00**	**2.227,50**	**2.917,50**	**3.497,50**	**3.870,00**	**4.212,50**	**4.697,50**	**5.790,00**	**6.162,50**
Lungh. (mm)	1150	Watt	4.950	5.250	6.400	7.575	8.350	9.125	10.300	11.475	12.275
Elementi	**26**	**€**	**1.981,20**	**2.316,60**	**3.034,20**	**3.637,40**	**4.024,80**	**4.381,00**	**4.885,40**	**6.021,60**	**6.409,00**
Lungh. (mm)	1196	Watt	5.148	5.460	6.656	7.878	8.684	9.490	10.712	11.934	12.766
Elementi	**27**	**€**	**2.057,40**	**2.405,70**	**3.150,90**	**3.777,30**	**4.179,60**	**4.549,50**	**5.073,30**	**6.253,20**	**6.655,50**
Lungh. (mm)	1242	Watt	5.346	5.670	6.912	8.181	9.018	9.855	11.124	12.393	13.257
Elementi	**28**	**€**	**2.133,60**	**2.494,80**	**3.267,60**	**3.917,20**	**4.334,40**	**4.718,00**	**5.261,20**	**6.484,80**	**6.902,00**
Lungh. (mm)	1288	Watt	5.544	5.880	7.168	8.484	9.352	10.220	11.536	12.852	13.748
Elementi	**29**	**€**	**2.209,80**	**2.583,90**	**3.384,30**	**4.057,10**	**4.489,20**	**4.886,50**	**5.449,10**	**6.716,40**	**7.148,50**
Lungh. (mm)	1334	Watt	5.742	6.090	7.424	8.787	9.686	10.585	11.948	13.311	14.239
Elementi	**30**	**€**	**2.286,00**	**2.673,00**	**3.501,00**	**4.197,00**	**4.644,00**	**5.055,00**	**5.637,00**	**6.948,00**	**7.395,00**
Lungh. (mm)	1380	Watt	5.940	6.300	7.680	9.090	10.020	10.950	12.360	13.770	14.730

Zehnder Charleston

Tipo di allacciamento	Codice	Suppl.€	Disegni e note
			CLASSE DI SCONTO: F0
Allacciamento standard compresi nella fornitura: **per modelli RAL 9016:** 1 tappo nichelato da 1/2" 1 valvola di sfiato da 1/2" bianca e nichelata **per modelli COLORATI**: 1 tappo nichelato da 1/2" 1 valvola di sfiato da 1/2" cromata 	**S001**	-	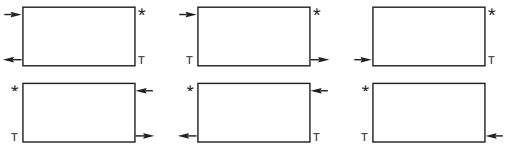 Allacciamento monotubo: la dotazione deve essere completata con un tappo supplementare da 1/2"  Allacciamento laterale basso: riduzione della potenza termica del radiatore da 2-6% in base alle dimensioni 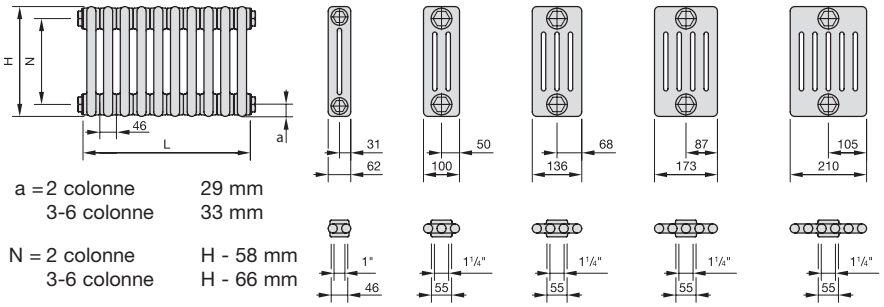 a = 2 colonne 29 mm 3-6 colonne 33 mm N = 2 colonne H - 58 mm 3-6 colonne H - 66 mm Disponibile anche con diametro 3/8". Lo sfiato e il tappo sono compresi solo per la fornitura con 4 riduzioni da 1/2"
	S062	-	Batteria nipplabile fornita senza tappi e riduzioni. Non possibile con finiture Technoline lucido e opaco
	**1270** **1670** **2670**	-	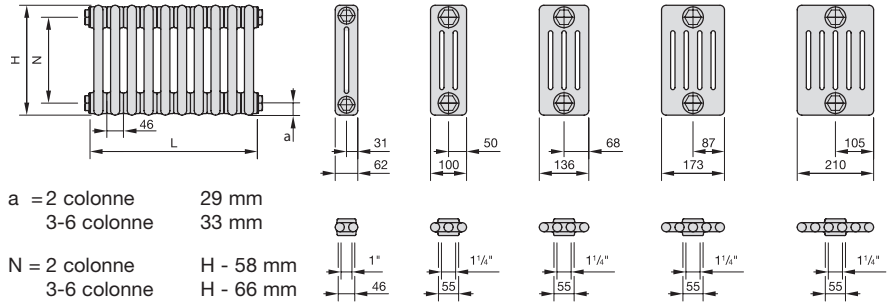 a = 2 colonne 29 mm 3-6 colonne 33 mm N = 2 colonne H - 58 mm 3-6 colonne H - 66 mm
	**1706**	**69,00**	Interasse orizzontale (con valvole Zehnder) = 2 colonne L +103 mm 3-6 colonne L +108 mm
	**3570** **9806** **9500**	**137,70** **137,70** **167,20**	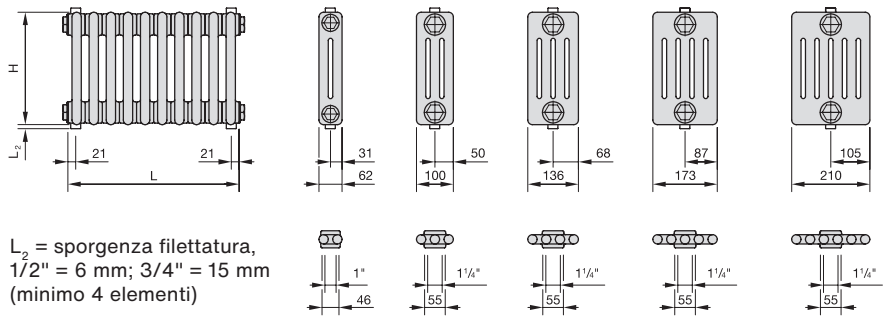 L_2 = sporgenza filettatura, 1/2" = 6 mm; 3/4" = 15 mm (minimo 4 elementi)

In fase d'ordine specificare obbligatoriamente il tipo di allacciamento desiderato. In base alla tipologia di allacciamento e alle dimensioni del radiatore, la produzione si riserva la possibilità di prevedere un "foro" tecnico supplementare, il tappo non viene fornito.

H = altezza
L = lunghezza
N = interasse
Quote in mm

* = sfiato
Δ = scarico
▪ = diaframma

T = Tappo
Diametro standard allacciamenti, sfiato e scarico: 1/2"
Ordini possibili a partire da 3 elementi, altre limitazioni indicate nella tipologia di allacciamento

Zehnder Charleston

Tipo di allacciamento	Codice	Suppl.€	Disegni e note
CLASSE DI SCONTO: F0			
	3370 9906	137,70	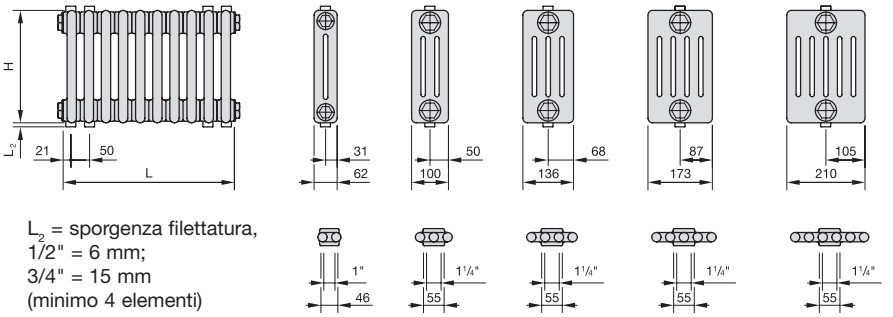 L_2 = sporgenza filettatura, 1/2" = 6 mm; 3/4" = 15 mm (minimo 4 elementi)
	3470	137,70	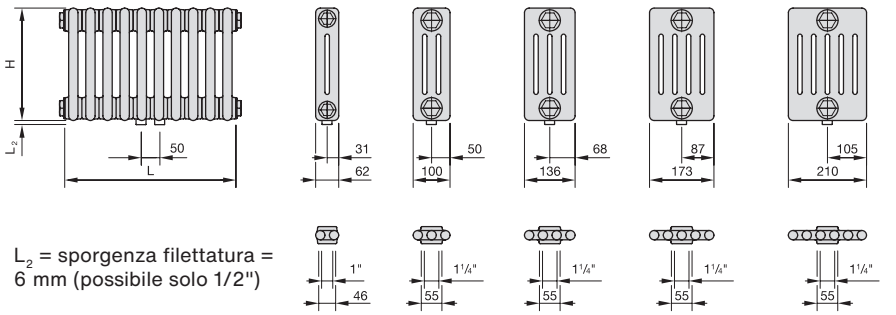 L_2 = sporgenza filettatura = 6 mm (possibile solo 1/2") Disposizione centrale dei raccordi solo in caso di numero pari di elementi (minimo 4 elementi)
ALLACCIAMENTO MONOTUBO			**CLASSE DI SCONTO: F0**
	2070	-	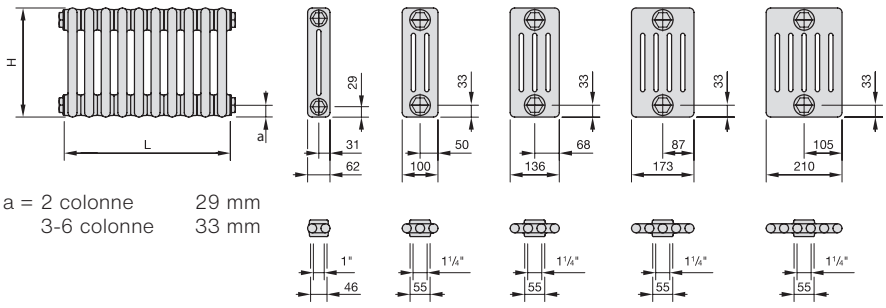 a = 2 colonne 29 mm 3-6 colonne 33 mm
 	3070 5010	69,00 69,00	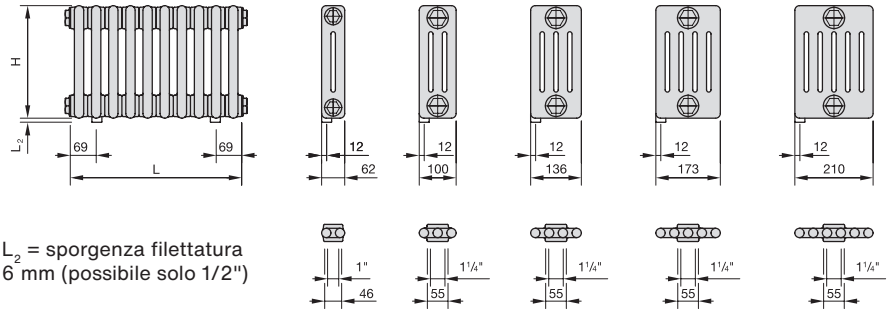 L_2 = sporgenza filettatura 6 mm (possibile solo 1/2")

In fase d'ordine specificare obbligatoriamente il tipo di allacciamento desiderato. In base alla tipologia di allacciamento e alle dimensioni del radiatore, la produzione si riserva la possibilità di prevedere un "foro" tecnico supplementare, il tappo non viene fornito.

H = altezza
L = lunghezza
N = interasse
Quote in mm

* = sfiato
Δ = scarico
▪ = diaframma

T = Tappo
Diametro standard allacciamenti, sfiato e scarico: 1/2"
Ordini possibili a partire da 3 elementi, altre limitazioni indicate nella tipologia di allacciamento

Zehnder Charleston

Tipo di allacciamento	Codice	Suppl.€	Disegni e note

ALLACCIAMENTO COMPLETTO CON VALVOLA INTEGRATA (PREZZI SENZA TESTA TERMOSTATICA)

CLASSE DI SCONTO: F0



V001 | **173,90**

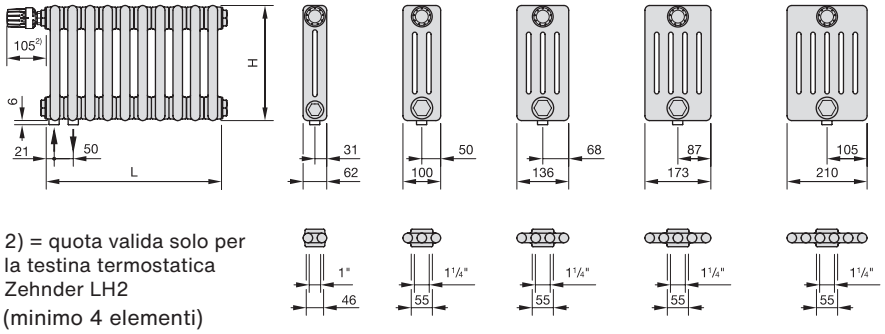

2) = quota valida solo per la testina termostatica Zehnder LH2 (minimo 4 elementi)



V003 | **173,90**

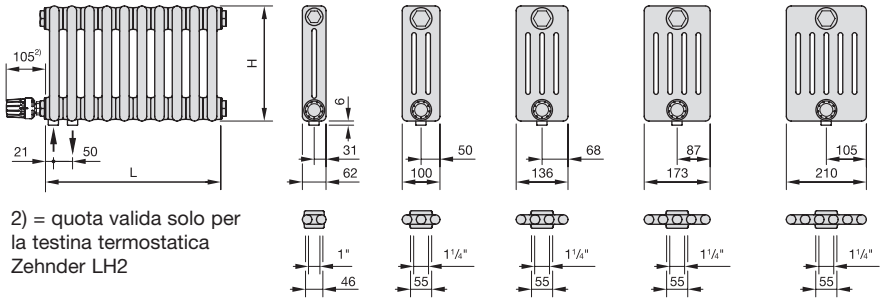

2) = quota valida solo per la testina termostatica Zehnder LH2

Riduzione della potenza termica del primo elemento a causa del ricircolo insufficiente (minimo 4 el.)



V007 | **347,80**

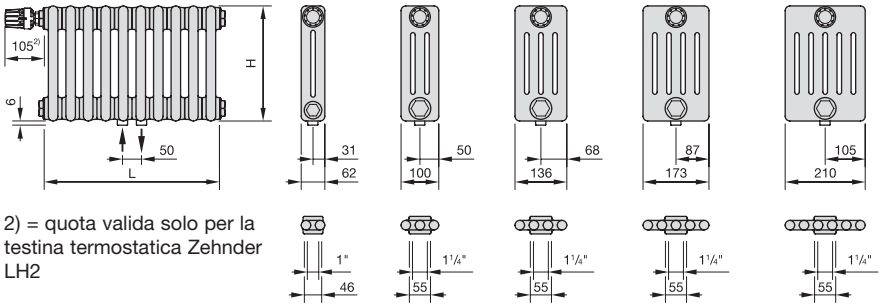

2) = quota valida solo per la testina termostatica Zehnder LH2

Allacciamento centrale possibile solo in caso di numero pari di elementi (minimo 6 elementi).



V011 | **173,90**

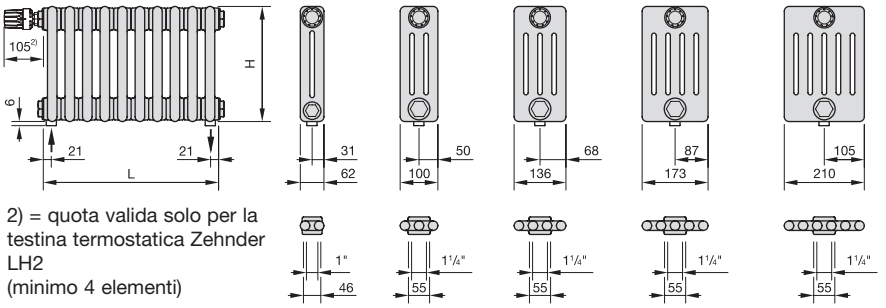

2) = quota valida solo per la testina termostatica Zehnder LH2 (minimo 4 elementi)

In fase d'ordine specificare obbligatoriamente il tipo di allacciamento desiderato. In base alla tipologia di allacciamento e alle dimensioni del radiatore, la produzione si riserva la possibilità di prevedere un "foro" tecnico supplementare, il tappo non viene fornito.

Dati caratteristici della valvola:

in fabbrica viene montata la valvola di regolazione speciale OV9 1" (per radiatori a 2 colonne) oppure OV9 5/4" (per radiatori da 3 a 6 colonne). Portata max. consigliata 250 kg/h.

H = altezza
L = lunghezza
N = interasse
Quote in mm

* = sfiato
Δ = scarico
▪ = diaframma

Diametro standard allacciamenti, sfiato e scarico: 1/2"
Ordini possibili a partire da 3 elementi, altre limitazioni indicate nella tipologia di allacciamento.

Zehnder Charleston

VERSIONI DIFFERENTI DALLO STANDARD	CLASSE DI SCONTO: F0	Prezzo €
Sonda di mandata Nei radiatori Zehnder Charleston con allacciamento 1270/7610, a partire dai numeri di elementi o dalle lunghezze seguenti, può essere montata in fabbrica una sonda di mandata a 2/3 della lunghezza del radiatore, in modo da garantire le potenze termiche indicate nel catalogo: 2 colonne a partire da 87 elementi = lunghezza 4002 mm 3 colonne a partire da 85 elementi = lunghezza 3910 mm 4 colonne a partire da 81 elementi = lunghezza 3726 mm 5 colonne a partire da 71 elementi = lunghezza 3266 mm 6 colonne a partire da 55 elementi = lunghezza 2530 mm	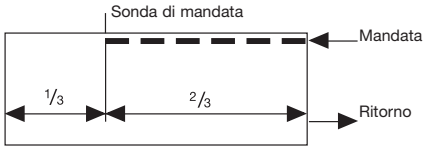	80,10

VERSIONE CURVA E ANGOLATA	CLASSE DI SCONTO: F0	Prezzo €
Versione	Disegno/Dima	
I radiatori Zehnder Charleston sono disponibili con i seguenti raggi di curvatura esterni minimi: 2 colonne: 400 mm (400 mm) 3 colonne: 650 mm (1000 mm) 4 colonne: 750 mm (1250 mm) 5 colonne: 900 mm (1750 mm) 6 colonne: 1000 mm (2000 mm) I valori entro le parentesi si riferiscono ai limiti in caso di utilizzo di mensole con supporti BH. Nello Zehnder Charleston - versione Completto i primi tre elementi non vengono curvati.	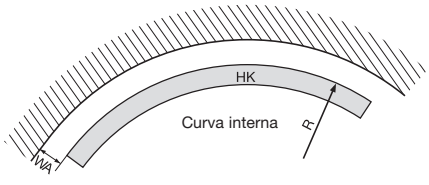	Supplemento: +20,60 € per elemento
	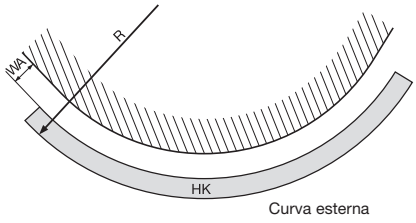	Supplemento: +20,60 € per elemento
Esecuzioni speciali ad angolo Esecuzioni speciali ad angolo fornite da 90° a 180°. All'ordine, si prega di allegare disegno con misure ed indicare: 1) misure A, B, C in mm; 2) angolo α in gradi. Per esecuzioni ad angolo di 90° verrà proposta la tipologia di "angolo" più idonea, su richiesta è possibile ricevere le varie tipologie disponibili.	**Esempi** 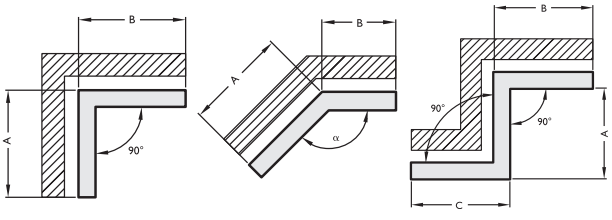	Su richiesta

HK = radiatore
WA = distanza dalla parete
R = raggio
α = angolo [°]
Quote in mm

Zehnder Charleston

CLASSE DI SCONTO: F0

Descrizione	RAL 9016		Colore		5 pz.	10 pz.	RAL 9016		Colore	
	Articolo	Prezzo €	Articolo	Prezzo €			Articolo	Prezzo €	Articolo	Prezzo €
Tappo cieco per 2 colonne 1" destro	906021	**5,50**	906029	**7,70**		✓	906041	**55,30**	906049	**77,20**
Tappo cieco per 2 colonne 1" sinistro	907021	**5,50**	907029	**7,70**		✓	907041	**55,30**	907049	**77,20**
Tappo cieco per 3-6 colonne 5/4" destro	906031	**5,50**	906039	**7,70**	✓		906071	**27,70**	906079	**38,60**
Tappo cieco per 3-6 colonne 5/4" sinistro	907031	**5,50**	907039	**7,70**	✓		907071	**27,70**	907079	**38,60**
Riduzioni per allacciamenti per 2 colonne 1" x 1/4" destro	-	-	-	-		✓	908241	**55,30**	-	-
Riduzioni per allacciamenti per 2 colonne 1" x 1/4" sinistro	-	-	-	-		✓	909241	**55,30**	-	-
Riduzioni per allacciamenti per 2 colonne 1" x 3/8" destro	908321	**5,50**	908329	**7,70**		✓	908341	**55,30**	908349	**77,20**
Riduzioni per allacciamenti per 2 colonne 1" x 3/8" sinistro	909321	**5,50**	909329	**7,70**		✓	909341	**55,30**	909349	**77,20**
Riduzioni per allacciamenti per 2 colonne 1" x 1/2" destro	908421	**5,50**	908429	**7,70**		✓	908441	**55,30**	908449	**77,20**
Riduzioni per allacciamenti per 2 colonne 1" x 1/2" sinistro	909421	**5,50**	909429	**7,70**		✓	909441	**55,30**	909449	**77,20**
Riduzioni per allacciamenti per 2 colonne 1" x 3/4" destro	908521	**5,50**	908529	**7,70**		✓	908541	**55,30**	908549	**77,20**
Riduzioni per allacciamenti per 2 colonne 1" x 3/4" sinistro	909521	**5,50**	909529	**7,70**		✓	909541	**55,30**	909549	**77,20**
Riduzioni per allacciamenti per 3-6 colonne 5/4" x 1/4" destro	-	-	-	-	✓		908271	**27,70**	-	-
Riduzioni per allacciamenti per 3-6 colonne 5/4" x 1/4" sinistro	-	-	-	-	✓		909271	**27,70**	-	-
Riduzioni per allacciamenti per 3-6 colonne 5/4" x 3/8" destro	908331	**5,50**	908339	**7,70**	✓		908371	**27,70**	908379	**38,60**
Riduzioni per allacciamenti per 3-6 colonne 5/4” x 3/8" sinistro	909331	**5,50**	909339	**7,70**	✓		909371	**27,70**	909379	**38,60**
Riduzioni per allacciamenti per 3-6 colonne 5/4" x 1/2" destro	908431	**5,50**	908439	**7,70**	✓		908471	**27,70**	908479	**38,60**
Riduzioni per allacciamenti per 3-6 colonne 5/4" x 1/2" sinistro	909431	**5,50**	909439	**7,70**	✓		909471	**27,70**	909479	**38,60**
Riduzioni per allacciamenti per 3-6 colonne 5/4" x 3/4" destro	908531	**5,50**	908539	**7,70**	✓		908571	**27,70**	908579	**38,60**
Riduzioni per allacciamenti per 3-6 colonne 5/4" x 3/4" sinistro	909531	**5,50**	909539	**7,70**	✓		909571	**27,70**	909579	**38,60**

Zehnder Charleston

CLASSE DI SCONTO: F0

Descrizione		RAL 9016		Colore	
		Articolo	Prezzo €	Articolo	Prezzo €
	Guarnizioni per tappi per 2 colonne 1"	915041	**2,00**	-	-
	Guarnizioni per tappi per 3-6 colonne 5/4"	915051	**2,00**	-	-
	Guarnizioni per nippel per 2 colonne 1"	915021	**2,00**	-	-
	Guarnizioni per nippel per 3-6 colonne 5/4"	915031	**2,00**	-	-
	Nippel per 2 colonne 1"	911020	**2,90**	-	-
	Nippel per 3-6 colonne 5/4"	911030	**2,90**	-	-
	Kit-2 colonne: 4 riduzioni per allacciamenti da 1/2" /sfiato/tappo cieco	908481	**30,40**	-	-
	Kit-3-6 colonne: 4 riduzioni per allacciamenti da 1/2" /sfiato/tappo cieco	908491	**30,40**	-	-
	Diaframmi per 2 colonne 1"	911110	**7,90**	-	-
	Diaframmi per 3-6 colonne 5/4"	911120	**9,40**	-	-
	Chiave per tappi in materiale plastico	901030	**10,60**	-	-
	Distanziale DS in plastica, distanza dalla parete 15-60 mm	780000	**5,10**	-	-

Descrizione		RAL 9016		Colore	
		Articolo	Prezzo €	Articolo	Prezzo €
	Coppia di mensole FI con fissaggio a tassello **NON DISPONIBILE per finiture Technoline**, suggeriamo per questa finitura le mensole BH+CVD				
	FI per 2 colonne L=178 mm: Ls=41-70 mm; WA=10-39 mm	801501	**6,60**	801509	**17,20**
	FI per 3 colonne L=198 mm: Ls=52-81 mm; WA=10-31 mm	801511	**6,70**	801519	**17,40**
	FI per 4 colonne L=218 mm: Ls=78-105 mm; WA=10-37 mm	801521	**8,50**	801529	**17,80**
	FI per 5 colonne L=258 mm: Ls=102-130 mm; WA=15-43 mm	801531	**8,60**	801539	**20,00**
	FI per 6 colonne L=258 mm: Ls=120-130 mm; WA=15-25 mm	801531	**8,60**	801539	**20,00**

Zehnder Charleston

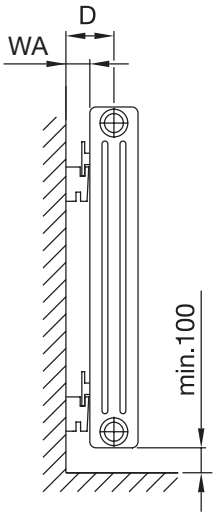

	CVD0	CVD1	CVD2
WA	23/28	38/43	58/63
D (mm)			
	54/59	69/74	89/94
	73/78	88/93	108/113
	91/96	106/111	126/131
	109/114	124/129	144/149
	128/133	143/148	163/168

E' possibile richiedere le mensole, nella quantità minima consigliata in tabella, nella stessa finitura (coppia di molle di sicurezza comprese) direttamente nell'imballo del radiatore Zehnder Charleston.
Solo per BH+CVD0 e BH+CVD1

In caso di numero di elementi dispari, l'asse centrale è spostato di 23 mm.

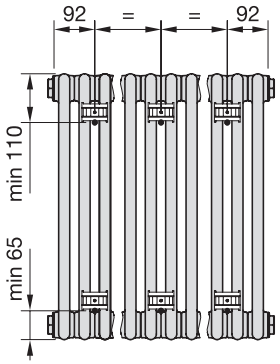

Descrizione		RAL 9016 Articolo	RAL 9016 Prezzo cad. €	Colore Articolo	Colore Prezzo cad. €	Classe di sconto
	Supporto BH (per Zehnder Charleston) Consigliato con l'utilizzo delle mensole CVDx	774001	**4,00**	774009	**5,60**	F0
	Mensola CVD0 con elemento fonoisolante	795031	**3,30**	795039	**4,80**	F3
	Mensola CVD1 con elemento fonoisolante	795041	**3,30**	795049	**4,80**	F3
	Mensola CVD2 con elemento fonoisolante	795051	**3,30**	795059	**4,80**	F3
	Coppia molla di sicurezza antisganciamento per mensole CVDx con supporto BH (consigliate solo sui punti di fissaggio superiori)	948012	**1,40**	-	-	F0

Numero punti di fissaggio con BH e CVDx per Zehnder Charleston

	Altezza prodotto			
	260 -1000 mm	**1100 -1500 mm**	**1600-2200 mm**	
Elementi	da 2 a 6 colonne		da 2 a 5 colonne	6 colonne
da 04 a 10	4	4	4	4
da 11 a 20	4	4	6	8
da 21 a 30	6	8	8	10
da 31 a 40	6	8	10	14
da 41 a 60	8	10	-	-

Zehnder Charleston

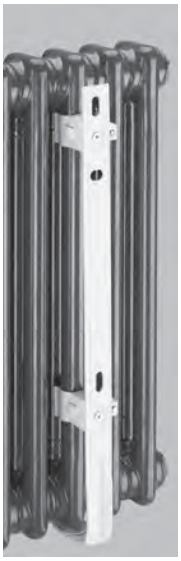

SMB30-75

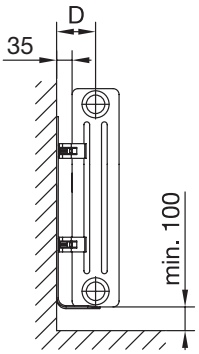

SMB2T

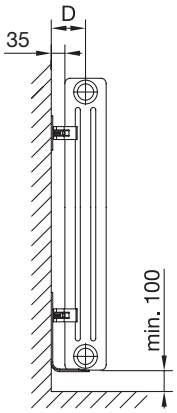

E' possibile richiedere le mensole, nella quantità minima consigliata in tabella, nella stessa finitura e direttamente nell'imballo del radiatore Zehnder Charleston. **SMB o SMB2 in base all'altezza**.

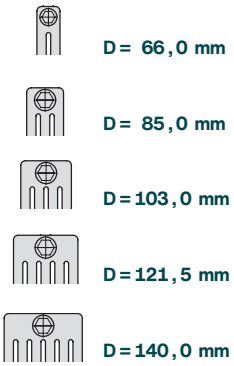

D = 66,0 mm

D = 85,0 mm

D = 103,0 mm

D = 121,5 mm

D = 140,0 mm

CLASSE DI SCONTO: F0

Descrizione		RAL 9016		Colore		Classe di sconto
		Articolo	Prezzo cad. €	Articolo	Prezzo cad. €	
SMB30	Coppia di supporti SMB30 - per modelli con altezza da 300 a 369 mm, con elemento fonoisolante (carico massimo per ogni asse: 100 kg)	173521	**48,10**	173529	**67,40**	F0
SMB40	Coppia di supporti SMB40 - per modelli con altezza da 370 a 484 mm, con elemento fonoisolante (carico massimo per ogni asse: 100 kg)	173531	**48,10**	173539	**67,40**	F0
SMB50	Coppia di supporti SMB50 - per modelli con altezza da 485 a 679 mm, con elemento fonoisolante (carico massimo per ogni asse: 100 kg)	173541	**48,10**	173549	**67,40**	F0
SMB75	Coppia di supporti SMB75 - per modelli con altezza da 680 a 1000 mm, con elemento fonoisolante (carico massimo per ogni asse: 100 kg)	173551	**48,10**	173559	**67,40**	F0
SMB2T	Coppia di supporti SMB2T - per modelli con altezza da 1001 a 2200 mm, con elemento fonoisolante (carico massimo per ogni asse: 100 kg)	173511	**48,10**	173519	**67,40**	F0
	Coppia supporti a morsetto da utilizzarsi a integrazione per mensole EasyFix o per garantire la verticalità dei prodotti abbinate ai piedini	173401	**26,80**	173409	**37,40**	F0

Numero punti di fissaggio con supporti SMB30-75 e SMB2T - per Zehnder Charleston

	Altezza prodotto					
	300 -1000 mm		1001 -1500 mm		1501 -2200 mm	
Elementi	da 2 a 4 colonne	da 5 a 6 colonne	da 2 a 4 colonne	da 5 a 6 colonne	da 2 a 4 colonne	da 5 a 6 colonne
da 04 a 10	2	2	2	2	2	2
da 11 a 15	2	2	2	3	3	3
da 16 a 20	2	3	3	3	3	4
da 21 a 27	3	3	3	4	4	5
da 28 a 29	3	3	3	4	4	-
da 30 a 39	3	4	4	5	5	-
da 40 a 41	4	4	4	5	5	-
da 42 a 45	4	5	4	-	-	-
da 46 a 50	4	5	5	-	-	-
da 51 a 55	5	5	5	-	-	-
da 55 a 60	5	-	5	-	-	-

Zehnder Charleston

CLASSE DI SCONTO: F0

	Descrizione	RAL 9016		Colore	
		Articolo	Prezzo €	Articolo	Prezzo €
	Piedino saldato con altezza fissa (copripiedino non incluso), altezza massima consigliata del radiatore senza supporti a parete: 600 mm. Il numero di piedini per batteria è determinato in modo automatico in base al numero di elementi (in caso di elementi pari e piedini dispari il piedino mediano non sarà centrato): da 6 a 20 elementi: 2 piedini da 21 a 40 elementi: 3 piedini da 41 a 60 elementi: 4 piedini da 61 a 80 elementi: 5 piedini				
	WF150: Altezza piedino standard: 150 mm		**56,20 cad.**		
	WFFCUS: Altezza piedino su misura (possibile da 80 mm a 350 mm)		**68,20 cad.**		
	Copripiedino circolare per piedini fissi	753041	**10,10 cad.**	753049	**14,00 cad.**
	Coppia piedini tradizionali saldati con altezza fissa, altezza massima consigliata del radiatore senza supporti a parete: 600 mm Il numero di piedini per batteria è determinato in modo automatico in base al numero di elementi (in caso di elementi pari e piedini dispari il piedino mediano non sarà centrato): da 4 a 20 elementi: 2 coppie di piedini da 21 a 40 elementi: 3 coppie di piedini da 41 a 60 elementi: 4 coppie di piedini da 61 a 80 elementi: 5 coppie di piedini				
	WF100: Altezza piedini standard: 100 mm		**57,50 a coppia**		
	WFTF150: Altezza piedini: 150 mm		**60,20 a coppia**		
	Piedino saldato regolabile (copripiedino incluso), altezza massima consigliata del radiatore senza supporti a parete: 600 mm Il numero di piedini per batteria è determinato in modo automatico in base al numero di elementi (in caso di elementi pari e piedini dispari il piedino mediano non sarà centrato): da 6 a 20 elementi: 2 piedini da 21 a 40 elementi: 3 piedini da 41 a 60 elementi: 4 piedini da 61 a 80 elementi: 5 piedini				
	WF120: Altezza standard: da 120 a 170 mm		**57,50 cad.**		
	WF170: Altezza piedino: da 170 a 350 mm		**74,80 cad.**		
	Piedino regolabile HFK da avvitare (senza copripiedino)				
	Altezza regolabile da 140 a 170 mm	754411	**69,60 cad.**	754419	**97,40 cad.**
	Altezza regolabile da 170 a 350 mm	754421	**76,20 cad.**	754429	**106,80 cad.**
	Copripiedino in materiale plastico per piedini regolabili e HFK	753031	**6,90 cad.**	753039	**9,80 cad.**
	Piedino tradizionale (Slip-On Foot) con altezza fissa da 100 mm, non saldato. Disponibile nella finitura Bianca standard, Colorato e in finitura Technoline. Da utilizzarsi sempre unitamente alle mensole a parete (es. FI, CVD/BH o SMB) per garantire la verticalità. Massimo carico ammissibile per piedino: 200 kg. Il numero di piedini suggerito per batteria (in caso di elementi pari e piedini dispari il piedino mediano non sarà centrato): da 4 (min.) a 20 elementi: 2 piedini da 21 a 40 elementi: 3 piedini da 41 a 60 elementi: 4 piedini da 61 a 80 elementi: 5 piedini				
	Per modelli da 2 colonne	722381		722389	
	Per modelli da 3 colonne	722391		722399	
	Per modelli da 4 colonne	722401	**69,40 cad.**	722409	**82,60 cad.**
	Per modelli da 5 colonne	722411		722419	
	Per modelli da 6 colonne	722421		722429	

Zehnder Charleston

Accessori

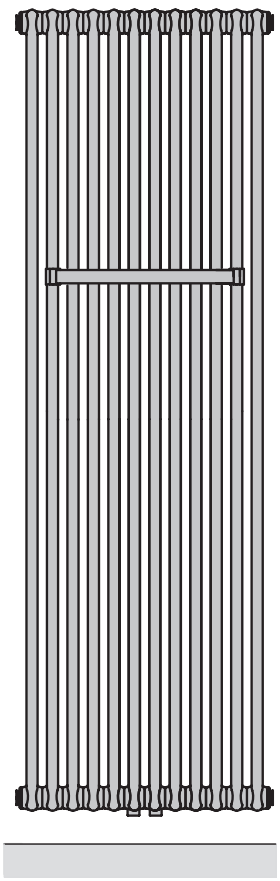

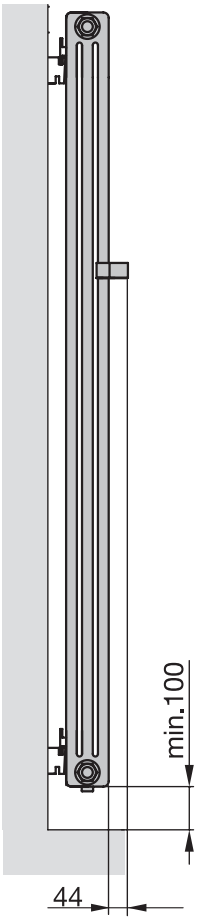

CLASSE DI SCONTO: F0

Descrizione	Articolo	Prezzo €
Barra portasalviette cromata; possibilità di ridurre la lunghezza della barra per il montaggio su Zehnder Charleston con numero di elementi inferiore.		
Lunghezza totale: 366 mm (fino a 9 elementi)	966018	**173,90**
Lunghezza totale: 412 mm (fino a 10 elementi)	458208	**179,50**
Lunghezza totale: 596 mm (fino a 14 elementi)	458218	**183,60**
Lunghezza totale: 918 mm (fino a 20 elementi)	966028	**187,30**
Spazzola in lana naturale per la pulizia facilitata tra gli elementi di Zehnder Charleston	601020	**46,80**

Zehnder Charleston EasyAccess

Radiatore idronico in acciaio, con tecnologia laZer e colonne tonde da 25 mm

Caratteristiche del modello in fotografia:
Altezza: 2000 mm - Larghezza: 394mm
Ingombro: 120 mm (3 colonne) - Colore: Traffic White (9016)

Zehnder Charleston EasyAccess

Versione idronica

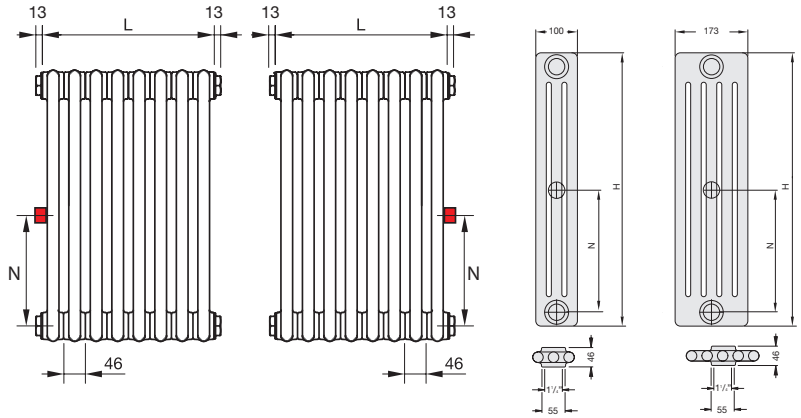

P: Profondità
H: Altezza
E: Numero elementi
L: Lunghezza
Potenza termica
M: Peso totale

DATI TECNICI PER ELEMENTO

CLASSE DI SCONTO : F0

Modello	H mm	P mm	V dm³	M kg	Esp. n	ΔT 50 Watt	ΔT 30 Watt	Prezzo ad el. €	Supp.to per EasyAccess €
3120	1200	100	1,6	2,40	1,31	115,0	58,9	**45,00**	+69,00
3150	1500	100	2,0	2,99	1,31	140,0	71,7	**60,70**	+69,00
3180	1800	100	2,4	3,58	1,32	166,0	84,6	**72,10**	+69,00
3200	2000	100	2,6	3,97	1,32	183,0	93,2	**80,20**	+69,00
3220	2200	100	2,9	4,36	1,32	200,0	101,9	**94,40**	+69,00
5120	1200	173	2,7	4,12	1,31	179,0	91,7	**70,70**	+69,00
5150	1500	173	3,3	5,10	1,31	219,0	112,2	**94,80**	+69,00
5180	1800	173	3,9	6,08	1,32	259,0	132,0	**114,40**	+69,00
5200	2000	173	4,3	6,73	1,32	285,0	145,2	**127,00**	+69,00
5220	2200	173	4,7	7,39	1,32	312,0	159,0	**140,90**	+69,00

*Colori cartella Zehnder: bianco 9016 + 25% - Numero minimo di elementi: 4



Disponibile solo con diametro allacciamento da 1/2"

○ : **REVERSIBILE**

In fase d'ordine indicare la misura dell'interasse "N" tra quelli possibili (mm):

450	500	550	600	619	700	800	819	850	900

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

La soluzione Zehnder più semplice e comoda per la ristrutturazione.
Con la variante Charleston EasyAccess è possibile, infatti, sostituire un radiatore preesistente evitando interventi di trasformazione delle tubature, recuperando spazio in altezza e regalando un'alternativa estetica assolutamente confortevole.

SET VALVOLE SUGGERITO

CLASSE DI SCONTO: F3

Valvola e detentore a squadra, diametro 1/2 ", volantino manuale, inserto termostatico M30x1,5 mm con pre-setting 1-7, inclusi 2 dadi 3/4" Eurocono Ø 16,8 mm nella finitura del corpo valvola

Disegni	Finitura	Codice	Prezzo €	Descrizione
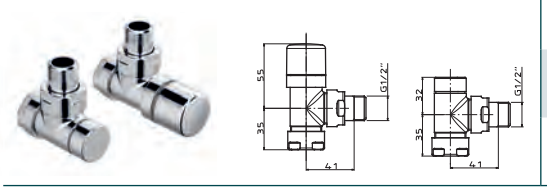	Cromo	30004251	**120,60**	Set di valvole tipo B con set raccordi adattatori per tubazione in rame da 12 e 14 mm e in multistrato 16x2 mm
	Bianco RAL 9016	30004252	**122,30**	
	Colorata	838899+30004287	**148,80**	

LETTURA CODICE PRODOTTO (es. **3180-012-2270-9016**)

3	180	012	2270	9016
NUMERO COLONNE	MODELLO	NUMERO ELEMENTI	ALLACCIAMENTO	FINITURA

In fase d'ordine indicare codice colore
Vedi QR CODE

Zehnder Charleston Turned

Radiatore idronico in acciaio, con tecnologia laZer e colonne tonde da 25 mm

Caratteristiche del modello in fotografia:
Altezza: 578 mm - Larghezza: 1800 mm
Ingombro: 130 mm (3 colonne) - Colore: Traffic White (9016)

Zehnder Charleston Turned

Versione idronica

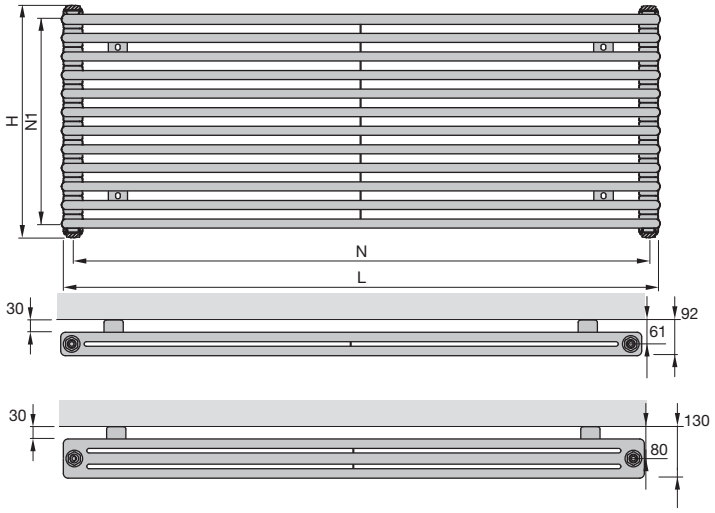



P: Profondità
H: Altezza
E: Numero elementi
L: Lunghezza
Potenza termica
M: Peso totale



VERSIONE SEMPLICE COLORATE

CLASSE DI SCONTO : F0

Modello	P	H	E	L	N	N1	ΔT50	ΔT30	V	M	Es	Bianco (9016)	Colour*
	mm	mm	nr	mm	standard 3580/5390	standard 1280/7690	Watt	Watt	dm^3	kg	n	€	€
T2150/6-3580-9016	62	297	6	1492	1434	234	759	405	7,8	12,84	1,23	**447,60**	559,50
T2150/8-3580-9016	62	389	8	1492	1434	326	975	516	10,4	16,85	1,25	**542,80**	678,50
T2150/10-3580-9016	62	481	10	1492	1434	418	1195	627	13,0	20,86	1,26	**639,30**	799,13
T2150/12-3580-9016	62	573	12	1492	1434	510	1420	757	15.6	24,86	1,23	**735,70**	919,63
T3150/6-3580-9016	100	302	6	1500	1434	234	1032	550	12,0	18,83	1,23	**524,80**	656,00
T3150/8-3580-9016	100	394	8	1500	1434	326	1318	696	16,0	24,83	1,25	**645,70**	807,13
T3150/10-3580-9016	100	481	10	1500	1434	418	1598	838	20,0	30,84	1,26	**767,90**	959,88
T3150/12-3580-9016	100	578	12	1500	1434	510	1871	981	24,0	36,84	1,26	**890,10**	1.112,63
T2180/6-3580-9016	62	297	6	1792	1734	234	924	495	9,0	15,20	1,22	**493,90**	617,38
T2180/8-3580-9016	62	389	8	1792	1734	326	1187	631	12,0	19,99	1,24	**604,50**	755,63
T2180/10-3580-9016	62	486	10	1792	1734	418	1454	767	15,0	24,79	1,25	**715,20**	894,00
T2180/12-3580-9016	62	573	12	1792	1734	510	1729	909	18,0	29,58	1,26	**827,10**	1.033,88
T3180/6-3580-9016	100	302	6	1800	1734	234	1255	663	14,4	22,36	1,25	**593,00**	741,25
T3180/8-3580-9016	100	394	8	1800	1734	326	1604	839	19,2	29,54	1,27	**737,00**	921,25
T3180/10-3580-9016	100	486	10	1800	1734	418	1944	1007	24,0	36,72	1,29	**881,10**	1.101,38
T3180/12-3580-9016	100	578	12	1800	1734	510	2276	1194	28,8	43,90	1,26	**1.026,40**	1.283,00

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Zehnder Charleston Turned, il radiatore tubolare in acciaio originale con un nuovo look, vanta un design fresco e grandi prestazioni. L'orientamento, ruotato di 90°, conferisce al classico radiatore una nuova dimensione e un design eccezionalmente sottile. Grazie alle sue eccellenti prestazioni, il radiatore tubolare in acciaio trasforma grandi spazi abitativi in un'oasi di benessere.

ALTRI ALLACCIAMENTI A RICHIESTA

In fase d'ordine inserire al posto dell'identificativo di **allacciamento standard 3580**, il codice relativo all'allacciamento desiderato senza supplemento

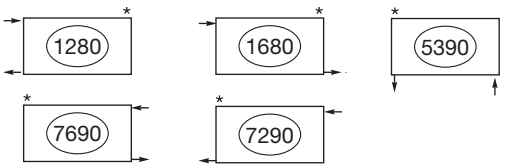

SUPPORTI A MURO COMPRESI

LETTURA CODICE PRODOTTO (es. **T2150/6-3580-9016**)

T3	150	/6	3580	9016
NUMERO COLONNE	MODELLO	NUMERO ELEMENTI	ALLACCIAMENTO	FINITURA

In fase d'ordine indicare codice colore

Vedi QR CODE

Zehnder Toga

Radiatore scaldasalviette idronico in acciaio con elementi tondi da 23 mm e cornice perimetrale con profilo a D (30x35 mm)

Caratteristiche del modello in fotografia:
Altezza: 1436 mm - Larghezza: 500 mm
Ingombro: 91 mm - Colore: Volcanic (0336)

Zehnder Toga

Versione idronica e mista

CARATTERISTICHE

- Finitura standard in Bianco RAL 9016, colori a cartella supplemento + 25%
- Disponibile anche nelle finitura cromata
- Pressione max di esercizio: 11,5 bar
- Temperatura max di esercizio: 110 °C
- Verniciatura di fondo e verniciatura a polvere
- Scaldasalviette pronto per il montaggio dotato di staffe di sostegno nel colore del prodotto e valvola di sfiato di sicurezza orientabile da 1/2" (dotazione variabile, in base all'allacciamento possono essere forniti anche due tappi nichelati da 1/2")
- Ampia gamma di dimensioni per modelli standard e per la sostituzione facile dei vecchi radiatori
- Ampia scelta di allacciamenti per adattarsi a qualsiasi necessità, allacciamento laterale su misura per una ristrutturazione veloce e comodità d'uso
- Compatibile con impianti a bassa temperatura e nuove tecnologie impiantistiche
- Possibilità di "su misura"

SET VALVOLE SUGGERITO

CLASSE DI SCONTO: F3

Valvola e detentore a squadra, diametro 1/2 ", volantino manuale, inserto termostatico M30x1,5 mm con pre-setting 1-7, inclusi 2 dadi 3/4" Eurocono Ø 16,8 mm nella finitura del corpo valvola

Disegni	Finitura	Codice	Prezzo €	Descrizione
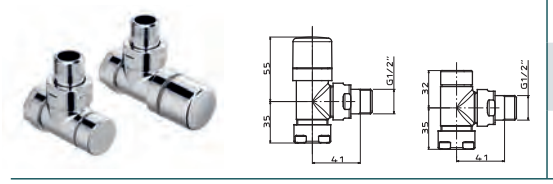	Cromo	30004251	**120,60**	Set di valvole tipo B con set raccordi adattatori per tubazione in rame da 12 e 14 mm e in multistrato 16x2 mm
	Bianco RAL 9016	30004252	**122,30**	
	Colorata	838899+30004287	**148,80**	

Testa di comando termostatico a liquido Zehnder Design

Disegni	Finitura	Codice	Prezzo €	Descrizione
	Cromo	841278	**76,50**	Termostato con sonda a liquido integrato, certificato in conformità alla norma EN215 (Ø38 x 80 mm). Intervallo dei valori da 7 a 28 °C, versione con azzeramento. Dimensione filettatura 30x1,5 mm
	Bianco RAL 9016	841271	**55,90**	
	Colorata	841279	**125,10**	

LETTURA CODICE PRODOTTO (es. **TG-120-050-S035-9016**)

TG	120	050	S035	9016
ZEHNDER TOGA	ALTEZZA	LARGHEZZA	ALLACCIAMENTO	FINITURA

In fase d'ordine indicare codice colore

Vedi QR CODE

Zehnder Toga

Versione idronica e mista





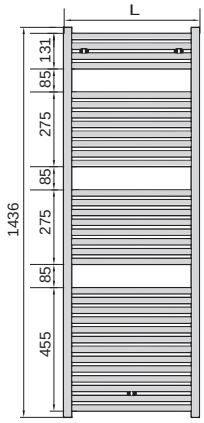

P: Profondità

H: Altezza

E: Numero elementi

L: Lunghezza

N: Interasse

ΔT50: Potenza termica EN 442 (75/65/20)

ΔT30: Potenza termica (55/45/20)

Misto: potenza elettrica max per versione mista

V: Contenuto d'acqua

M: Peso

Es: Esponente



VERSIONE COLORATA

CLASSE DI SCONTO : F1

Modello	P	H	E	L	N	ΔT50	ΔT30	Misto	V	M	Es	Bianco (9016)	Colour*
	mm	mm	nr	mm	mm	Watt	Watt	Watt	dm³	kg	n	€	€
TG-070-040-S035-9016	35	716	17	400	370	294	156	300	3,1	4,8	1,24	**233,80**	292,25
TG-070-043-S035-9016	35	716	17	430	400	310	165	300	3,4	5,2	1,23	**238,50**	298,13
TG-070-045-S035-9016	35	716	17	450	420	326	174	300	3,4	5,4	1,23	**238,50**	298,13
TG-070-048-S035-9016	35	716	17	480	450	346	185	300	3,6	5,8	1,23	**249,10**	311,38
TG-070-050-S035-9016	35	716	17	500	470	359	192	300	3,7	6,1	1,23	**249,10**	311,38
TG-070-053-S035-9016	35	716	17	530	500	376	202	300	4,0	6,4	1,22	**255,00**	318,75
TG-070-055-S035-9016	35	716	17	550	520	392	210	300	4,1	6,6	1,22	**255,00**	318,75
TG-070-058-S035-9016	35	716	17	580	550	412	221	300	4,2	6,9	1,22	**261,00**	326,25
TG-070-060-S035-9016	35	716	17	600	570	424	227	300	4,3	7,1	1,22	**261,00**	326,25
TG-070-063-S035-9016	35	716	17	630	600	441	238	300	4,4	7,6	1,21	**271,60**	339,50
TG-070-075-S035-9016	35	716	17	750	720	523	282	300	6,0	9,5	1,21	**295,20**	369,00
TG-070-100-S035-9016	35	716	17	1000	970	693	377	600	9,6	15,6	1,19	**325,90**	407,38
TG-120-040-S035-9016	35	1148	27	400	370	462	245	300	5,1	7,6	1,24	**294,00**	367,50
TG-120-043-S035-9016	35	1148	27	430	400	488	259	300	5,2	8,2	1,24	**309,40**	386,75
TG-120-045-S035-9016	35	1148	27	450	420	513	272	300	5,3	8,6	1,24	**309,40**	386,75
TG-120-048-S035-9016	35	1148	27	480	450	543	288	300	5,8	9,1	1,24	**315,30**	394,13
TG-120-050-S035-9016	35	1148	27	500	470	565	300	300	5,8	9,6	1,24	**315,30**	394,13
TG-120-053-S035-9016	35	1148	27	530	500	599	318	300	6,1	10,1	1,24	**331,80**	414,75
TG-120-055-S035-9016	35	1148	27	550	520	618	328	600	6,3	10,5	1,24	**331,80**	414,75
TG-120-058-S035-9016	35	1148	27	580	550	649	344	600	6,6	10,8	1,24	**346,00**	432,50
TG-120-060-S035-9016	35	1148	27	600	570	668	355	600	6,9	11,1	1,24	**346,00**	432,50
TG-120-063-S035-9016	35	1148	27	630	600	693	370	600	7,2	12,0	1,23	**351,90**	439,88
TG-120-075-S035-9016	35	1148	27	750	720	824	440	600	8,4	13,9	1,23	**377,90**	472,38
TG-120-100-S035-9016	35	1148	27	1000	970	1089	587	900	12,0	20,0	1,21	**428,60**	535,75
TG-150-040-S035-9016	35	1436	33	400	370	577	305	300	6,3	9,6	1,25	**342,40**	428,00
TG-150-043-S035-9016	35	1436	33	430	400	602	318	300	6,7	10,3	1,25	**350,70**	438,38
TG-150-045-S035-9016	35	1436	33	450	420	630	333	600	6,8	10,8	1,25	**350,70**	438,38
TG-150-048-S035-9016	35	1436	33	480	450	672	355	600	7,2	11,5	1,25	**355,40**	444,25
TG-150-050-S035-9016	35	1436	33	500	470	701	370	600	7,4	11,8	1,25	**355,40**	444,25
TG-150-053-S035-9016	35	1436	33	530	500	737	389	600	7,7	12,7	1,25	**377,90**	472,38
TG-150-055-S035-9016	35	1436	33	550	520	759	401	600	7,9	12,9	1,25	**377,90**	472,38
TG-150-058-S035-9016	35	1436	33	580	550	799	422	600	8,2	13,3	1,25	**383,80**	479,75
TG-150-060-S035-9016	35	1436	33	600	570	825	436	600	8,5	13,6	1,25	**383,80**	479,75
TG-150-063-S035-9016	35	1436	33	630	600	857	453	600	8,8	14,5	1,25	**388,50**	485,63
TG-150-075-S035-9016	35	1436	33	750	720	1010	533	900	10,2	16,9	1,25	**414,50**	518,13
TG-150-100-S035-9016	35	1436	33	1000	600	970	1338	714	13,8	23,5	1,23	**474,70**	593,38

Zehnder Toga

Versione idronica e mista

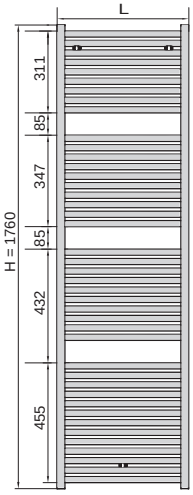

P: Profondità
H: Altezza
E: Numero elementi
L: Lunghezza
N: Interasse
ΔT50: Potenza termica EN 442 (75/65/20)
ΔT30: Potenza termica (55/45/20)
Misto: potenza elettrica max per versione mista
V: Contenuto d'acqua
M: Peso
Es: Esponente



*: SFIATO

VERSIONE COLORATA

CLASSE DI SCONTO : F1

Modello	P mm	H mm	E nr	L mm	N mm	ΔT50 Watt	ΔT30 Watt	Misto Watt	V dm³	M kg	Es n	Bianco €	Colour* €
TG-180-040-S035-9016	35	1760	42	400	370	696	368	600	7,70	12,00	1,25	**386,10**	482,63
TG-180-043-S035-9016	35	1760	42	430	400	738	392	600	8,20	12,90	1,24	**394,40**	493,00
TG-180-045-S035-9016	35	1760	42	450	420	780	414	600	8,60	13,50	1,24	**394,40**	493,00
TG-180-048-S035-9016	35	1760	42	480	450	826	438	600	9,10	14,40	1,24	**407,40**	509,25
TG-180-050-S035-9016	35	1760	42	500	470	862	458	600	9,30	15,00	1,24	**407,40**	509,25
TG-180-053-S035-9016	35	1760	42	530	500	912	487	600	9,80	15,90	1,23	**426,30**	532,88
TG-180-055-S035-9016	35	1760	42	550	520	944	504	900	10,00	16,20	1,23	**426,30**	532,88
TG-180-058-S035-9016	35	1760	42	580	550	995	531	900	10,40	16,80	1,23	**441,60**	552,00
TG-180-060-S035-9016	35	1760	42	600	570	1028	548	900	10,80	17,30	1,23	**441,60**	552,00
TG-180-063-S035-9016	35	1760	42	630	600	1071	574	900	11,00	18,30	1,22	**453,40**	566,75
TG-180-075-S035-9016	35	1760	42	750	720	1276	684	1200	12,90	21,40	1,22	**472,30**	590,38
TG-180-100-S035-9016	35	1760	42	1000	970	1690	916	1200	16,50	28,50	1,20	**546,70**	683,38

*Colori cartella Zehnder: bianco 9016 + 25%

SET VALVOLE SUGGERITO

CLASSE DI SCONTO: F3

Valvola e detentore a squadra, diametro 1/2 ", volantino manuale, inserto termostatico M30x1,5 mm con pre-setting 1-7, inclusi 2 dadi 3/4" Eurocono Ø 16,8 mm nella finitura del corpo valvola

Disegni	Finitura	Codice	Prezzo €	Descrizione
	Cromo	30004251	**120,60**	Set di valvole tipo B con set raccordi adattatori per tubazione in rame da 12 e 14 mm e in multistrato 16x2 mm
	Bianco RAL 9016	30004252	**122,30**	
	Colorata	838899+30004287	**148,80**	

Testa di comando termostatico a liquido Zehnder Design

Disegni	Finitura	Codice	Prezzo €	Descrizione
	Cromo	841278	**76,50**	Termostato con sonda a liquido integrato, certificato in conformità alla norma EN215 (Ø38 x 80 mm). Intervallo dei valori da 7 a 28 °C, versione con azzeramento. Dimensione filettatura 30x1,5 mm
	Bianco RAL 9016	841271	**55,90**	
	Colorata	841279	**125,10**	

LETTURA CODICE PRODOTTO (es. **TG-120-050-S035-9016**)

TG	120	050	S035	9016
ZEHNDER TOGA	ALTEZZA	LARGHEZZA	ALLACCIAMENTO	FINITURA

In fase d'ordine indicare codice colore

Vedi QR CODE

Zehnder Toga

Versione idronica e mista

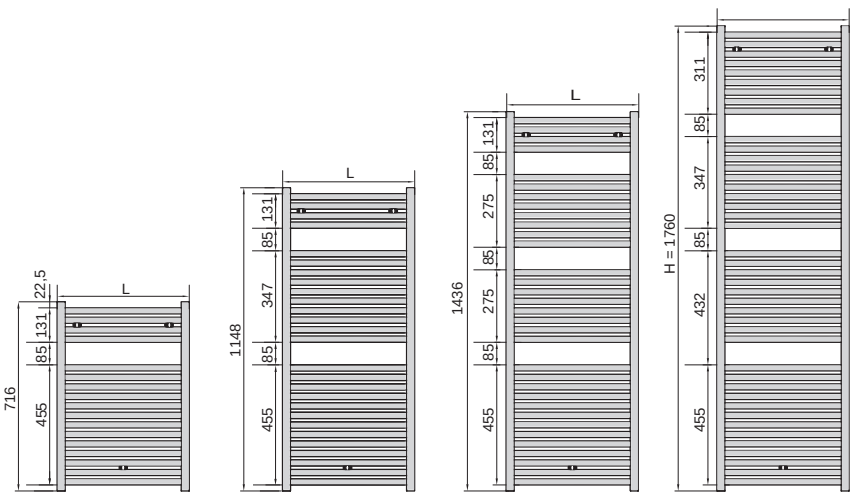

P: Profondità
H: Altezza
E: Numero elementi
L: Lunghezza
N: Interasse
ΔT50: Potenza termica EN 442 (75/65/20)
ΔT30: Potenza termica (55/45/20)
Misto: potenza elettrica max per versione mista
V: Contenuto d'acqua
M: Peso
Es: Esponente



VERSIONE CROMO

CLASSE DI SCONTO : F1

Modello	P mm	H mm	E nr	L mm	N mm	ΔT50 Watt	ΔT30 Watt	Misto Watt	V dm^3	M kg	Es n	Cromo (0008) €
TGC-070-040-S035-0008	35	716	17	400	370	195	100	-	3,1	4,7	1,30	**542,00**
TGC-070-045-S035-0008	35	716	17	450	420	217	112	-	3,4	5,2	1,30	**572,70**
TGC-070-050-S035-0008	35	716	17	500	470	240	124	-	3,7	5,9	1,30	**602,20**
TGC-070-053-S035-0008	35	716	17	530	500	250	129	-	3,7	5,8	1,30	**640,00**
TGC-070-060-S035-0008	35	716	17	600	570	285	147	-	4,3	6,9	1,30	**671,90**
TGC-120-040-S035-0008	35	1148	27	400	370	307	158	300	5,1	7,5	1,30	**717,90**
TGC-120-045-S035-0008	35	1148	27	450	420	343	177	300	5,3	8,5	1,30	**743,90**
TGC-120-050-S035-0008	35	1148	27	500	470	379	195	300	5,8	9,4	1,30	**773,40**
TGC-120-053-S035-0008	35	1148	27	530	500	400	206	300	6,4	10,1	1,30	**808,80**
TGC-120-060-S035-0008	35	1148	27	600	570	451	232	300	6,9	10,9	1,30	**823,00**
TGC-150-040-S035-0008	35	1436	33	400	370	387	198	300	6,3	9,5	1,31	**896,20**
TGC-150-045-S035-0008	35	1436	33	450	420	432	221	300	6,8	10,6	1,31	**903,30**
TGC-150-050-S035-0008	35	1436	33	500	470	478	245	300	7,4	11,7	1,31	**931,60**
TGC-150-053-S035-0008	35	1436	33	530	500	501	257	300	8,0	12,2	1,31	**969,40**
TGC-150-060-S035-0008	35	1436	33	600	570	569	291	300	8,5	13,4	1,31	**1.034,40**
TGC-180-040-S035-0008	35	1760	42	400	370	483	249	300	7,7	11,8	1,30	**1.022,60**
TGC-180-045-S035-0008	35	1760	42	450	420	539	277	300	8,6	13,3	1,30	**1.062,70**
TGC-180-050-S035-0008	35	1760	42	500	470	596	307	300	9,3	14,6	1,30	**1.091,00**
TGC-180-053-S035-0008	35	1760	42	530	500	629	324	600	9,8	15,4	1,30	**1.128,80**
TGC-180-060-S035-0008	35	1760	42	600	570	709	365	600	10,8	16,8	1,30	**1.179,60**

LETTURA CODICE PRODOTTO (es. **TGC-070-040-S035-0008**)

TGC	070	040	S035	0008
ZEHNDER TOGA	ALTEZZA	LARGHEZZA	ALLACCIAMENTO	FINITURA

Caratteristiche del modello in fotografia:

Altezza: 1436 mm - Larghezza: 450 mm
Ingombro: 91 mm - Finitura: Cromo (0008)

Zehnder Toga

Versione idronica e mista

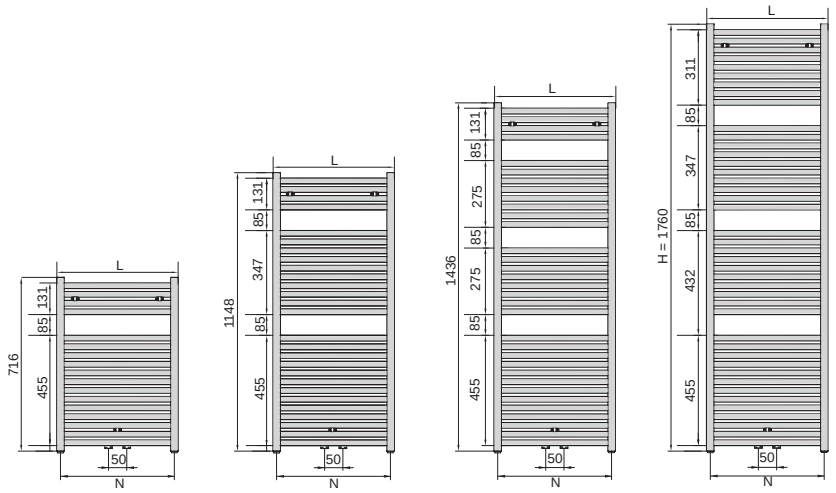

P: Profondità
H: Altezza
E: Numero elementi
L: Lunghezza
N: Interasse
ΔT50: Potenza termica EN 442 (75/65/20)
ΔT30: Potenza termica (55/45/20)
Misto: potenza elettrica max per versione mista
V: Contenuto d'acqua
M: Peso
Es: Esponente



VERSIONE COLORATA - ALLACCIAMENTI 50 MM

CLASSE DI SCONTO : F1

Modello	P mm	H mm	E nr	L mm	N mm	ΔT50 Watt	ΔT30 Watt	Misto Watt	V dm^3	M kg	Es n	Bianco (9016) €	Colour* €
TG-070-040-05-S027-9016	35	716	17	400	370/50	294	156	300	3,1	4,8	1,24	**275,10**	343,88
TG-070-045-05-S027-9016	35	716	17	450	420/50	326	174	300	3,4	5,4	1,23	**281,00**	351,25
TG-070-050-05-S027-9016	35	716	17	500	470/50	359	192	300	3,7	6,1	1,23	**290,50**	363,13
TG-070-055-05-S027-9016	35	716	17	550	520/50	392	210	300	4,1	6,6	1,22	**296,40**	370,50
TG-070-060-05-S027-9016	35	716	17	600	570/50	424	227	300	4,3	7,1	1,22	**303,50**	379,38
TG-120-040-05-S027-9016	35	1148	27	400	370/50	462	245	300	5,1	7,6	1,24	**336,50**	420,63
TG-120-045-05-S027-9016	35	1148	27	450	420/50	513	272	300	5,3	8,6	1,24	**351,90**	439,88
TG-120-050-05-S027-9016	35	1148	27	500	470/50	565	300	300	5,8	9,6	1,24	**359,00**	448,75
TG-120-055-05-S027-9016	35	1148	27	550	520/50	618	328	600	6,3	10,5	1,24	**374,30**	467,88
TG-120-060-05-S027-9016	35	1148	27	600	570/50	668	355	600	6,9	11,1	1,24	**388,50**	485,63
TG-120-075-05-S027-9016	35	1148	27	750	720/50	824	440	600	8,4	13,9	1,23	**422,70**	528,38
TG-150-040-05-S027-9016	35	1436	33	400	370/50	577	305	300	6,3	9,6	1,25	**386,10**	482,63
TG-150-045-05-S027-9016	35	1436	33	450	420/50	630	333	600	6,8	10,8	1,25	**394,40**	493,00
TG-150-050-05-S027-9016	35	1436	33	500	470/50	701	370	600	7,4	11,8	1,25	**400,30**	500,38
TG-150-060-05-S027-9016	35	1436	33	600	570/50	825	436	600	8,5	13,6	1,25	**427,40**	534,25
TG-150-075-05-S027-9016	35	1436	33	750	720/50	1010	533	900	10,2	16,9	1,25	**459,30**	574,13
TG-180-040-05-S027-9016	35	1760	42	400	370/50	696	368	600	7,7	12	1,25	**429,80**	537,25
TG-180-045-05-S027-9016	35	1760	42	450	420/50	780	414	600	8,6	13,5	1,24	**439,30**	549,13
TG-180-050-05-S027-9016	35	1760	42	500	470/50	862	458	600	9,3	15	1,24	**452,20**	565,25
TG-180-055-05-S027-9016	35	1760	42	550	520/50	944	504	900	10	16,2	1,23	**470,00**	587,50
TG-180-060-05-S027-9016	35	1760	42	600	570/50	1028	548	900	10,8	17,3	1,23	**485,30**	606,63
TG-180-075-05-S027-9016	35	1760	42	750	720/50	1276	684	1200	12,9	21,4	1,22	**519,50**	649,38
TG-180-100-05-S027-9016	35	1760	42	1000	970/50	1690	916	1200	16,5	28,5	1,20	**593,90**	742,38

*Colori cartella Zehnder: bianco 9016 + 25%

Zehnder Toga

Versione idronica e mista

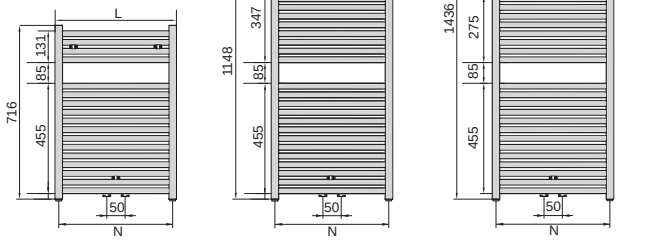

P: Profondità
H: Altezza
E: Numero elementi
L: Lunghezza
N: Interasse
ΔT50: Potenza termica EN 442 (75/65/20)
ΔT30: Potenza termica (55/45/20)
Misto: potenza elettrica max per versione mista
V: Contenuto d'acqua
M: Peso
Es: Esponente



VERSIONE CROMO - ALLACCIAMENTI 50 MM

CLASSE DI SCONTO : F1

Modello	P mm	H mm	E nr	L mm	N mm	ΔT50 Watt	ΔT30 Watt	Misto Watt	V dm^3	M kg	Es n	Cromo €
TGC-070-040-05-S027-0008	35	716	17	400	370/50	195	100	-	3,1	4,7	1,30	**562,10**
TGC-070-045-05-S027-0008	35	716	17	450	420/50	217	112	-	3,4	5,2	1,30	**595,10**
TGC-070-050-05-S027-0008	35	716	17	500	470/50	240	124	-	3,7	5,9	1,30	**625,80**
TGC-070-060-05-S027-0008	35	716	17	600	570/50	285	147	-	4,3	6,9	1,30	**697,80**
TGC-120-040-05-S027-0008	35	1148	27	400	370/50	307	158	300	5,1	7,5	1,30	**745,10**
TGC-120-045-05-S027-0008	35	1148	27	450	420/50	343	177	300	5,3	8,5	1,30	**773,40**
TGC-120-050-05-S027-0008	35	1148	27	500	470/50	379	195	300	5,8	9,4	1,30	**801,80**
TGC-120-060-05-S027-0008	35	1148	27	600	570/50	451	232	300	6,9	10,9	1,30	**856,10**
TGC-150-040-05-S027-0008	35	1436	33	400	370/50	387	198	300	6,3	9,5	1,31	**930,50**
TGC-150-045-05-S027-0008	35	1436	33	450	420/50	432	221	300	6,8	10,6	1,31	**937,50**
TGC-150-050-05-S027-0008	35	1436	33	500	470/50	478	245	300	7,4	11,7	1,31	**965,90**
TGC-150-060-05-S027-0008	35	1436	33	600	570/50	569	291	300	8,5	13,4	1,31	**1.074,50**
TGC-180-045-05-S027-0008	35	1760	42	450	420/50	539	277	300	8,6	13,3	1,30	**1.104,00**
TGC-180-050-05-S027-0008	35	1760	42	500	470/50	596	307	300	9,3	14,6	1,30	**1.132,40**
TGC-180-060-05-S027-0008	35	1760	42	600	570/50	709	365	600	10,8	16,8	1,30	**1.224,50**

SET VALVOLE SUGGERITO

CLASSE DI SCONTO: F3

Valvola mono-bitubo 50 mm a squadra (volantino dx), diametro 1/2 ", volantino manuale, inserto termostatico M30x1,5 mm con pre-setting 1-7, inclusi 2 dadi 3/4" Eurocono Ø 16,8 mm nella finitura del corpo valvola.

Disegni	Finitura	Codice	Prezzo €	Descrizione
 Rispettare MANDATA e RITORNO	Cromo	30004275	**146,60**	Valvola mono-bitubo tipo P con set raccordi adattatori per tubazione in rame da 12 e 14 mm e in multistrato 16x2 mm
	Bianco RAL 9016	30004276	**147,90**	
	Colorata	839059+30004287	**198,90**	

Testa di comando termostatico a liquido Zehnder Design

Disegni	Finitura	Codice	Prezzo €	Descrizione
	Cromo	841278	**76,50**	Termostato con sonda a liquido integrato, certificato in conformità alla norma EN215 (Ø38 x 80 mm). Intervallo dei valori da 7 a 28 °C, versione con azzeramento. Dimensione filettatura 30x1,5 mm
	Bianco RAL 9016	841271	**55,90**	
	Colorata	841279	**125,10**	

LETTURA CODICE PRODOTTO (es. **TG-120-050-S027-9016**)

TG	120	050	S027	9016
ZEHNDER TOGA	ALTEZZA	LARGHEZZA	ALLACCIAMENTO	FINITURA

In fase d'ordine indicare codice colore

Vedi QR CODE

Zehnder Toga

Versione idronica e mista



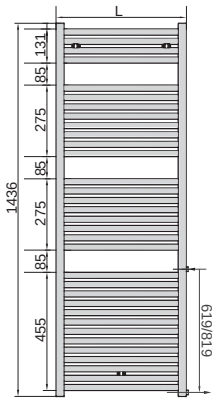

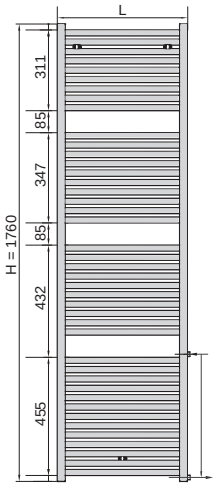

P: Profondità
H: Altezza
E: Numero elementi
L: Lunghezza
N: Interasse
ΔT50: Potenza termica EN 442 (75/65/20)
ΔT30: Potenza termica (55/45/20)
V: Contenuto d'acqua
M: Peso
Es: Esponente



*: SFIATO

VERSIONE COLORATA SOSTITUTIVI

CLASSE DI SCONTO : F1

Modello	P mm	H mm	E nr	L mm	Tipologia di allacciamento	ΔT50 Watt	ΔT30 Watt	V dm³	M kg	Es n	Bianco €	Colour* €
TG-120-050-XX-R-9016	35	1148	27	500		565	300	5,8	9,6	1,24	**387,30**	484,13
TG-120-060-XX-R-9016	35	1148	27	600		668	355	6,9	11,1	1,24	**415,60**	519,50
TG-150-050-XX-R-9016	35	1436	33	500	* 6693	701	370	7,4	11,8	1,25	**426,30**	532,88
TG-150-060-XX-R-9016	35	1436	33	600		825	436	8,5	13,6	1,25	**452,20**	565,25
TG-180-050-XX-R-9016	35	1760	42	500		862	458	9,3	15	1,24	**477,00**	596,25
TG-180-060-XX-R-9016	35	1760	42	600		1028	548	10,8	17,3	1,24	**511,30**	639,13
TG-120-050-XX-L-9016	35	1148	27	500		565	300	5,8	9,6	1,24	**387,30**	484,13
TG-120-060-XX-L-9016	35	1148	27	600		668	355	6,9	11,1	1,24	**415,60**	519,50
TG-150-050-XX-L-9016	35	1436	33	500	* 2285	701	370	7,4	11,8	1,25	**426,30**	532,88
TG-150-060-XX-L-9016	35	1436	33	600		825	436	8,5	13,6	1,25	**452,20**	565,25
TG-180-050-XX-L-9016	35	1760	42	500		862	458	9,3	15	1,24	**477,00**	596,25
TG-180-060-XX-L-9016	35	1760	42	600		1028	548	10,8	17,3	1,24	**511,30**	639,13

*Colori cartella Zehnder: bianco 9016 + 25%

COMPOSIZIONE CODICE PER ORDINAZIONE RADIATORE SU MISURA

Modello	TG	120	050	XX	R	9016
TG-120-050-XX-9016	Codice modello	Codice altezza	Lunghezza cm	Codice interasse	Allacc. R=DX/L=SX	Finitura

In fase d'ordine sostituire il codice della misura dell'interasse (**XX**) con uno tra quelli possibili:

Codice interasse	**50**	**60**	**62**	**80**	**82**	**90**
Misura interasse	500 mm	600 mm	620 mm	800 mm	820 mm	900 mm

SET VALVOLE SUGGERITO

CLASSE DI SCONTO: F3

Valvola e detentore a squadra, diametro 1/2 ", volantino manuale, inserto termostatico M30x1,5 mm con pre-setting 1-7, inclusi 2 dadi 3/4" Eurocono Ø 16,8 mm nella finitura del corpo valvola

Disegni	Finitura	Codice	Prezzo €	Descrizione
	Cromo	30004251	**120,60**	Set di valvole tipo B con set raccordi adattatori per tubazione in rame da 12 e 14 mm e in multistrato 16x2 mm
	Bianco RAL 9016	30004252	**122,30**	
	Colorata	838899+30004287	**148,80**	

Testa di comando termostatico a liquido Zehnder Design

Disegni	Finitura	Codice	Prezzo €	Descrizione
	Cromo	841278	**76,50**	Termostato con sonda a liquido integrato, certificato in conformità alla norma EN215 (Ø38 x 80 mm). Intervallo dei valori da 7 a 28 °C, versione con azzeramento. Dimensione filettatura 30x1,5 mm
	Bianco RAL 9016	841271	**55,90**	
	Colorata	841279	**125,10**	

Caratteristiche del modello in fotografia:

Altezza: 1760 mm - Larghezza: 450 mm
Ingombro: 91 mm - Colore: Traffic White (9016)

Zehnder Toga

Esecuzione standard (cod. S035)

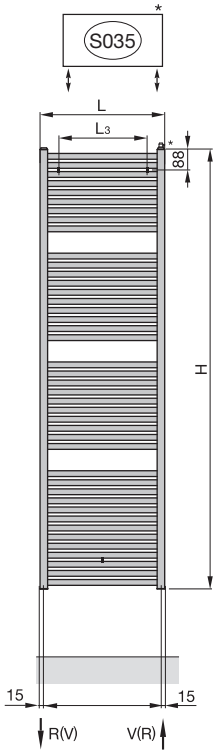

Esecuzione standard con allacciamento centrale 50 mm (cod. S027)

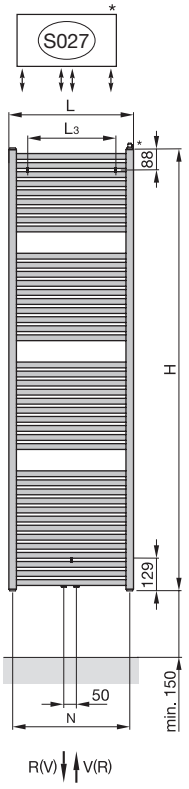



Allacciamento laterale
Disponibile lat. dx (cod. 7693) e sx (cod. 1285)
suppl.: € 75,10

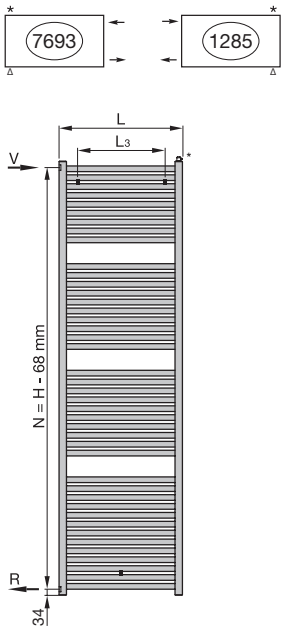

Allacciamento laterale su misura
Disponibile laterale dx (cod. 6693) e sx (cod. 2285)
Supplemento: € 129,40

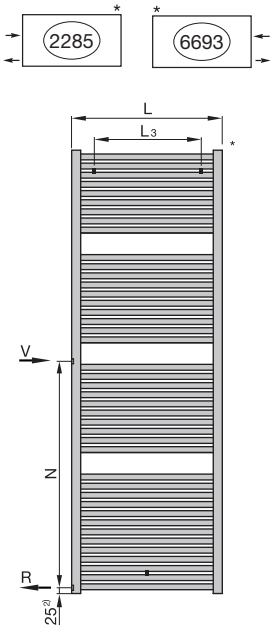

Allacciamento monotubo laterale dx (cod. 6093) / sx (cod. 2085)
suppl.: € 90,40

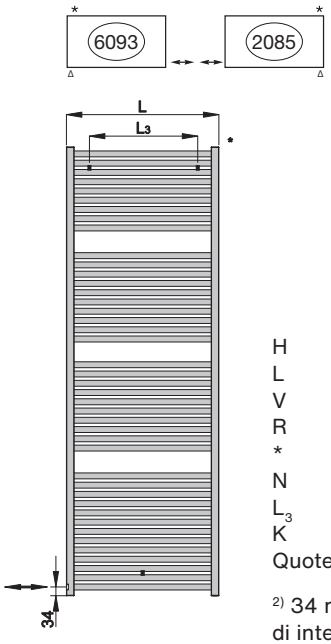

H = Altezza
L = Lunghezza
V = Mandata ½"
R = Ritorno ½"
* = Sfiato ¼"
N = Interasse
L_3 = L - 150 mm
K = Mensola
Quote in mm

[2] 34 mm in caso di interassi su misura

Zehnder Toga

Set di installazione per montaggio a divisorio

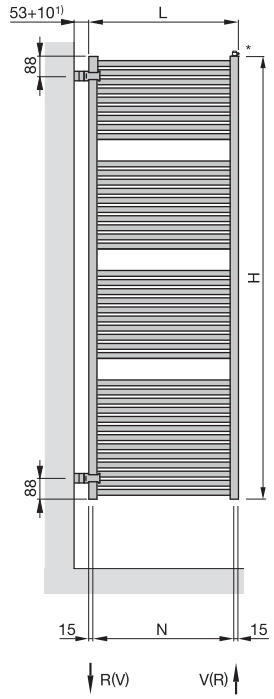

H = Altezza
L = Lunghezza
V = Mandata ½"
R = Ritorno ½"
* = Sfiato ¼"
N = Interasse

Quote in mm

¹⁾ 103-113 mm con coppia di supporti laterali lunghi

CLASSE DI SCONTO : F1

Descrizione		RAL 9016		Colore	
		Articolo	Prezzo €	Articolo	Prezzo €
	Coppia supporti laterali per Zehnder Toga (RD62)				
	Distanza dalla parete: 53 - 63 mm	931111	**126,30**	931119	**145,20**
	Set per prodotti cromati	931118	**160,60**	-	**-**
	Coppia supporti laterali e piede per Zehnder Toga (RD63)				
	Distanza dalla parete: 53 - 63 mm Distanza dal pavimento: 140 - 170 mm	931141	**165,30**	931149	**201,90**
	Set prodotti cromati	931148	**210,20**	-	**-**
	Coppia supporti laterali lunghi per Zehnder Toga (RD12)				
	Distanza dalla parete mm L = 103 -113 mm	931211	**147,60**	931219	**173,60**
	Set per prodotti cromati	931218	**178,30**	-	**-**

NOTA: se si utilizzano i codici tra parentesi (RD62, RD63 e RD12) unitamente all'ordine di uno scaldasalviette Zehnder Toga, i relativi set per il montaggio a divisorio saranno inseriti all'interno dell'imballo dello scaldasalviette.

Zehnder Zeno

Radiatore scaldasalviette idronico in acciaio con elementi tondi da 23 mm e collettori verticali quadrati (30x30 mm)

Caratteristiche del modello in fotografia:
Altezza: 1688 mm - Larghezza: 450 mm
Ingombro: 85 mm - Colore: Traffic White (9016)

Zehnder Zeno

Versione idronica e mista

CARATTERISTICHE

- Finitura standard in Bianco RAL 9016, colori a cartella supplemento + 25%
- Disponibile anche nella finitura cromata
- Pressione max di esercizio: 11,5 bar
- Temperatura max di esercizio: 110 °C
- Verniciatura di fondo e verniciatura a polvere
- Scaldasalviette pronto per il montaggio dotato di staffe di sostegno nel colore del prodotto, un tappo nichelato da 1/2" e una valvola di sfiato di sicurezza orientabile da 1/2"
- Compatibile con impianti a bassa temperatura e nuove tecnologie impiantistiche

SET VALVOLE SUGGERITO

CLASSE DI SCONTO: F3

Valvola e detentore a squadra, diametro 1/2 ", volantino manuale, inserto termostatico M30x1,5 mm con pre-setting 1-7, inclusi 2 dadi 3/4" Eurocono Ø 16,8 mm nella finitura del corpo valvola

Disegni	Finitura	Codice	Prezzo €	Descrizione
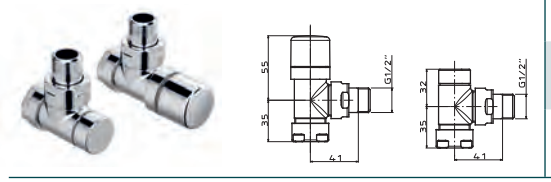	Cromo	30004251	**120,60**	Set di valvole tipo B con set raccordi adattatori per tubazione in rame da 12 e 14 mm e in multistrato 16x2 mm
	Bianco RAL 9016	30004252	**122,30**	
	Colorata	838899+30004287	**148,80**	

Testa di comando termostatico a liquido Zehnder Design

Disegni	Finitura	Codice	Prezzo €	Descrizione
	Cromo	841278	**76,50**	Termostato con sonda a liquido integrato, certificato in conformità alla norma EN215 (Ø38 x 80 mm). Intervallo dei valori da 7 a 28 °C, versione con azzeramento. Dimensione filettatura 30x1,5 mm
	Bianco RAL 9016	841271	**55,90**	
	Colorata	841279	**125,10**	

Zehnder Zeno

Versione idronica e mista

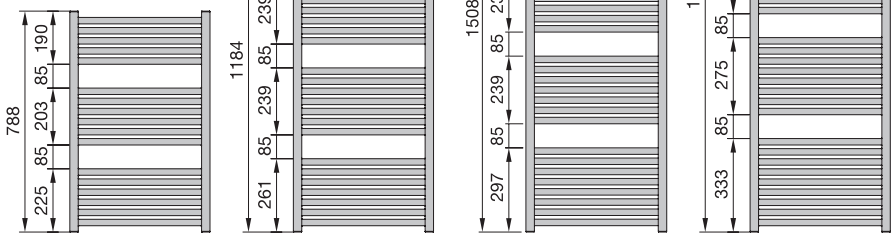



P: Profondità
H: Altezza
E: Numero elementi
L: Lunghezza
N: Interasse
ΔT50: Potenza termica EN 442 (75/65/20)
ΔT30: Potenza termica (55/45/20)
Misto: potenza elettrica max per versione mista
V: Contenuto d'acqua
M: Peso
Es: Esponente



✱: SFIATO

VERSIONE COLORATA

CLASSE DI SCONTO : F1

Modello	P	H	E	L	N	ΔT50	ΔT30	Misto	V	M	Es	Bianco (9016)	Colour*
	mm	mm	nr	mm	mm	Watt	Watt	Watt	dm³	kg	n	€	€
ZN-080-045-S039-9016	30	788	17	450	420	341	180	300	3,5	6,4	1,25	**204,30**	255,38
ZN-080-050-S039-9016	30	788	17	500	470	377	199	300	3,8	6,9	1,25	**211,40**	264,25
ZN-080-060-S039-9016	30	788	17	600	570	447	235	300	4,3	7,9	1,26	**222,00**	277,50
ZN-120-045-S039-9016	30	1184	26	450	420	509	267	300	5,2	9,6	1,26	**262,10**	327,63
ZN-120-050-S039-9016	30	1184	26	500	470	562	295	300	5,7	10,3	1,26	**269,20**	336,50
ZN-120-060-S039-9016	30	1184	26	600	570	667	350	600	6,6	11,8	1,26	**294,00**	367,50
ZN-120-075-S039-9016	30	1184	26	750	720	822	432	600	7,9	14,0	1,26	**322,30**	402,88
ZN-150-045-S039-9016	30	1508	33	450	420	646	338	600	6,6	11,0	1,27	**298,70**	373,38
ZN-150-050-S039-9016	30	1508	33	500	470	746	392	600	7,5	12,6	1,26	**302,30**	377,88
ZN-150-060-S039-9016	30	1508	33	600	570	846	444	600	8,4	14,1	1,26	**324,70**	405,88
ZN-170-045-S039-9016	30	1688	38	450	420	731	382	600	7,5	13,9	1,27	**336,50**	420,63
ZN-170-050-S039-9016	30	1688	38	500	470	807	424	600	8,2	15,0	1,26	**347,20**	434,00
ZN-170-060-S039-9016	30	1688	38	600	570	957	503	900	9,4	17,2	1,26	**375,50**	469,38
ZN-170-075-S039-9016	30	1688	38	750	720	1179	623	900	11,4	20,5	1,25	**399,10**	498,88
ZN-170-100-S039-9016	30	1688	38	1000	970	1543	823	1200	14,6	26,0	1,23	**465,20**	581,50

*Colori cartella Zehnder: bianco 9016 + 25%

LETTURA CODICE PRODOTTO (es. **ZN-080-045-S039-9016**)

ZN	080	045	S039	9016
ZEHNDER ZENO	ALTEZZA	LARGHEZZA	ALLACCIAMENTO	FINITURA

In fase d'ordine indicare codice colore

Vedi QR CODE

Zehnder Zeno

Versione idronica e mista

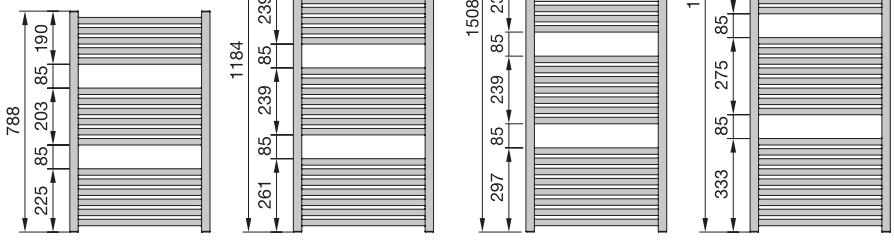



P: Profondità
H: Altezza
E: Numero elementi
L: Lunghezza
N: Interasse
ΔT50: Potenza termica EN 442 (75/65/20)
ΔT30: Potenza termica (55/45/20)
Misto: potenza elettrica max per versione mista
V: Contenuto d'acqua
M: Peso
Es: Esponente



✱: SFIATO

VERSIONE CROMO

CLASSE DI SCONTO : F1

Modello	P mm	H mm	E nr	L mm	N mm	ΔT50 Watt	ΔT30 Watt	Misto Watt	V dm^3	M kg	Es n	Cromo (0008) €
ZNC-080-045-S039-0008	30	788	17	450	420	215	114	-	3,5	6,4	1,25	**508,90**
ZNC-080-050-S039-0008	30	788	17	500	470	238	126	-	3,8	6,9	1,25	**530,20**
ZNC-080-060-S039-0008	30	788	17	600	570	283	149	-	4,3	7,9	1,26	**556,10**
ZNC-120-045-S039-0008	30	1184	26	450	420	327	172	300	5,2	9,6	1,26	**656,50**
ZNC-120-050-S039-0008	30	1184	26	500	470	362	190	300	5,7	10,3	1,26	**671,90**
ZNC-120-060-S039-0008	30	1184	26	600	570	430	226	300	6,6	11,8	1,26	**734,50**
ZNC-120-075-S039-0008	30	1184	26	750	720	532	280	300	7,9	14,0	1,26	**804,10**
ZNC-150-045-S039-0008	30	1508	33	450	420	419	219	300	6,6	11,0	1,27	**745,10**
ZNC-150-050-S039-0008	30	1508	33	500	470	463	243	300	7,5	12,6	1,26	**756,90**
ZNC-150-060-S039-0008	30	1508	33	600	570	551	289	300	8,4	14,1	1,26	**813,60**
ZNC-170-045-S039-0008	30	1688	38	450	420	470	246	300	7,5	13,9	1,27	**840,70**
ZNC-170-060-S039-0008	30	1688	38	600	570	618	325	600	9,4	17,2	1,26	**937,50**
ZNC-170-100-S039-0008	30	1688	38	1000	970	1005	536	900	14,6	26,0	1,23	**1.163,10**

LETTURA CODICE PRODOTTO (es. **ZNC-080-045-S039-0008**)

ZNC	080	045	S039	0008
ZEHNDER ZENO	ALTEZZA	LARGHEZZA	ALLACCIAMENTO	FINITURA

Zehnder Aura

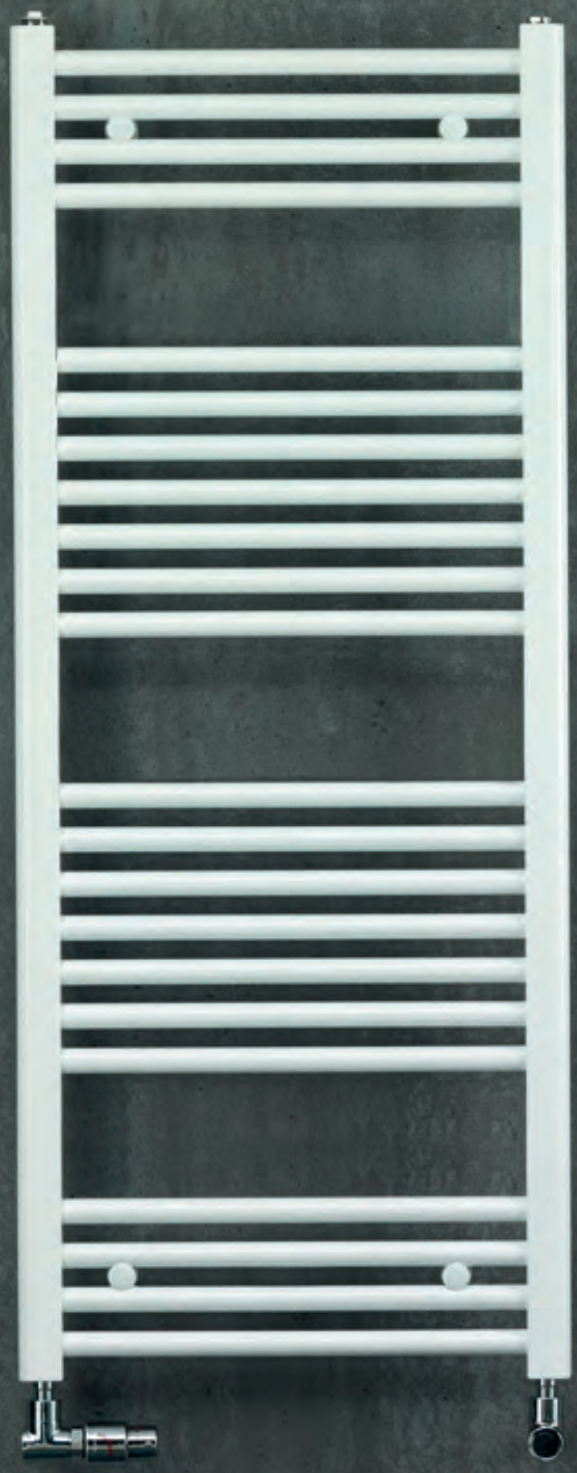

Radiatore scaldasalviette idronico in acciaio con elementi tondi da 22 mm e collettori con profilo a D (30x40 mm)

Caratteristiche del modello in fotografia:
Altezza: 1217 mm - Larghezza: 85 mm
Ingombro: 85 mm - Colore: Traffic White (9016)

Zehnder Aura

Versione idronica e mista

CARATTERISTICHE

- Disponibile nella finitura Bianca RAL 9016, Nera opaca e Cromata
- Pressione max di esercizio: 10,0 bar
- Temperatura max di esercizio: 90°C
- Verniciatura a polvere
- Scaldasalviette pronto per il montaggio dotato di staffe di sostegno nel colore del prodotto , un tappo nichelato da 1/2" e valvola di sfiato di sicurezza orientabile da 1/2"
- Compatibile con impianti a bassa temperatura e nuove tecnologie impiantistiche

SET VALVOLE SUGGERITO

CLASSE DI SCONTO: F3

Valvola e detentore a squadra, diametro 1/2 ", volantino manuale, inserto termostatico M30x1,5 mm con pre-setting 1-7, inclusi 2 dadi 3/4" Eurocono Ø 16,8 mm nella finitura del corpo valvola

Disegni	Finitura	Codice	Prezzo €	Descrizione
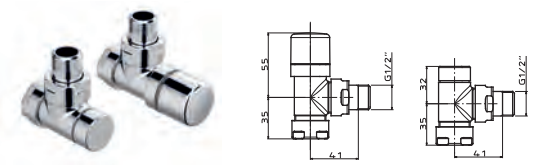	Cromo	30004251	**120,60**	Set di valvole tipo B con set raccordi adattatori per tubazione in rame da 12 e 14 mm e in multistrato 16x2 mm
	Bianco RAL 9016	30004252	**122,30**	
	Colorata	838899+30004287	**148,80**	

Testa di comando termostatico a liquido Zehnder Design

Disegni	Finitura	Codice	Prezzo €	Descrizione
	Cromo	841278	**76,50**	Termostato con sonda a liquido integrato, certificato in conformità alla norma EN215 (Ø38 x 80 mm). Intervallo dei valori da 7 a 28 °C, versione con azzeramento. Dimensione filettatura 30x1,5 mm
	Bianco RAL 9016	841271	**55,90**	
	Colorata	841279	**125,10**	

LETTURA CODICE PRODOTTO (es. **PBN-080-040-3580-9016**)

PBN	080	040	3580	9016
ZEHNDER AURA	ALTEZZA	LARGHEZZA	ALLACCIAMENTO	FINITURA

Zehnder Aura

Versione idronica e mista

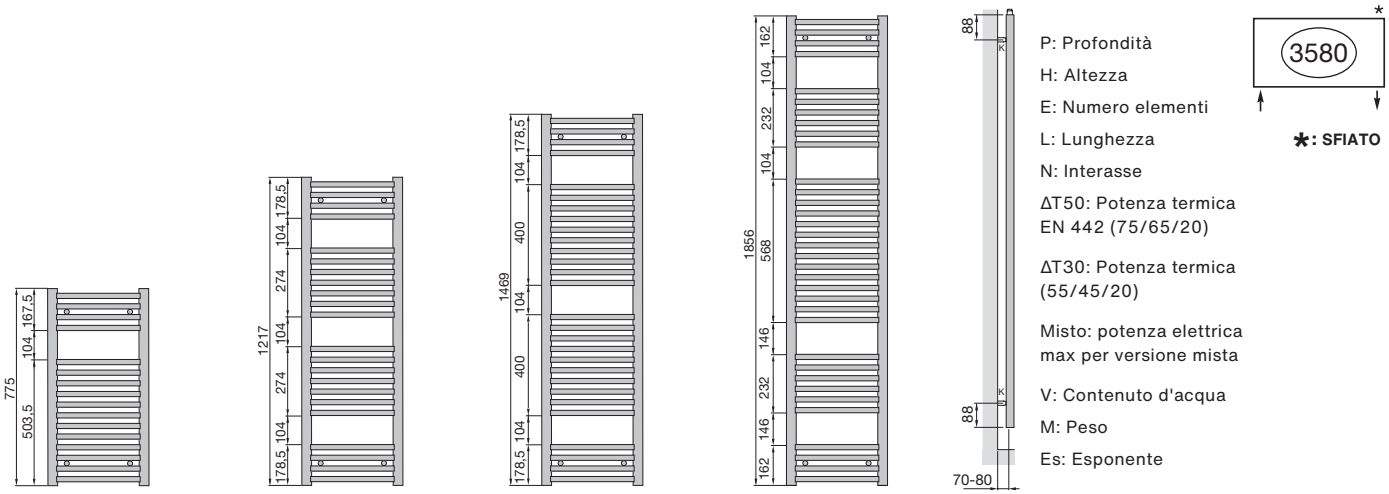

P: Profondità

H: Altezza

E: Numero elementi

L: Lunghezza

N: Interasse

ΔT50: Potenza termica EN 442 (75/65/20)

ΔT30: Potenza termica (55/45/20)

Misto: potenza elettrica max per versione mista

V: Contenuto d'acqua

M: Peso

Es: Esponente

✱: SFIATO

VERSIONE BIANCA

CLASSE DI SCONTO : F8

Modello	P	H	E	L	N	ΔT50	ΔT30	Misto	V	M	Es	Bianco (9016)
	mm	mm	nr	mm	mm	Watt	Watt	Watt	dm^3	kg	n	€
PBN-080-040-3580-9016	30	775	16	400	350	287	153	-	3,1	4,4	1,23	**125,20**
PBN-080-045-3580-9016	30	775	16	450	400	326	177	300	3,4	5,3	1,20	**125,20**
PBN-080-050-3580-9016	30	775	16	500	450	357	193	300	3,6	5,8	1,20	**125,20**
PBN-080-055-3580-9016	30	775	16	550	500	389	211	300	3,9	6,2	1,20	**125,20**
PBN-080-060-3580-9016	30	775	16	600	550	420	229	300	4,1	6,6	1,19	**125,20**
PBN-120-040-3580-9016	30	1217	22	400	350	427	228	300	4,7	6,8	1,23	**150,00**
PBN-120-045-3580-9016	30	1217	22	450	400	469	250	300	4,8	7,7	1,23	**150,00**
PBN-120-050-3580-9016	30	1217	22	500	450	511	273	300	5,2	8,3	1,23	**150,00**
PBN-120-055-3580-9016	30	1217	22	550	500	553	295	300	5,6	8,9	1,23	**150,00**
PBN-120-060-3580-9016	30	1217	22	600	550	595	317	300	5,9	9,6	1,23	**150,00**
PBN-120-075-3580-9016	30	1217	22	750	700	721	385	600	7,0	11,4	1,23	**178,30**
PBN-150-040-3580-9016	30	1469	28	400	350	527	280	300	5,8	8,4	1,24	**184,20**
PBN-150-045-3580-9016	30	1469	28	450	400	576	306	300	6,0	9,6	1,24	**184,20**
PBN-150-050-3580-9016	30	1469	28	500	450	629	334	600	6,5	10,4	1,24	**184,20**
PBN-150-055-3580-9016	30	1469	28	550	500	683	363	600	6,9	11,2	1,24	**184,20**
PBN-150-060-3580-9016	30	1469	28	600	550	737	391	600	7,4	11,9	1,24	**184,20**
PBN-150-075-3580-9016	30	1469	28	750	700	899	480	900	8,7	14,3	1,23	**231,40**
PBN-180-040-3580-9016	30	1856	34	400	350	652	346	600	7,1	10,4	1,24	**218,40**
PBN-180-045-3580-9016	30	1856	34	450	400	719	382	600	7,4	12,0	1,24	**218,40**
PBN-180-050-3580-9016	30	1856	34	500	450	786	417	600	8,0	12,8	1,24	**218,40**
PBN-180-055-3580-9016	30	1856	34	550	500	854	453	600	8,5	13,7	1,24	**218,40**
PBN-180-060-3580-9016	30	1856	34	600	550	922	489	900	9,1	14,6	1,24	**218,40**
PBN-180-075-3580-9016	30	1856	34	750	700	1125	597	900	10,7	17,3	1,24	**284,60**

LETTURA CODICE PRODOTTO (es. **PBN-080-040-3580-9016**)

PBN	080	040	3580	9016
ZEHNDER AURA	ALTEZZA	LARGHEZZA	ALLACCIAMENTO	FINITURA

Zehnder Aura

Versione idronica e mista





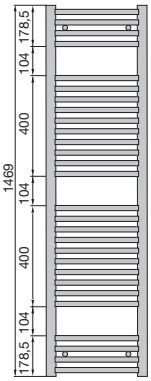

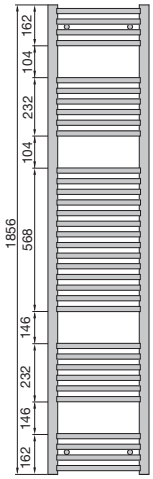



P: Profondità
H: Altezza
E: Numero elementi
L: Lunghezza
N: Interasse
ΔT50: Potenza termica EN 442 (75/65/20)
ΔT30: Potenza termica (55/45/20)
Misto: potenza elettrica max per versione mista
V: Contenuto d'acqua
M: Peso
Es: Esponente



✱: SFIATO

VERSIONE CROMO

CLASSE DI SCONTO : F8

Modello	P	H	E	L	N	ΔT50	ΔT30	Misto	V	M	Es	Cromo
	mm	mm	nr	mm	mm	Watt	Watt	Watt	dm^3	kg	n	€
PBCN-080-040-3580-0008	30	775	16	400	350	186	97	-	3,1	4,4	1,27	**250,30**
PBCN-080-045-3580-0008	30	775	16	450	400	206	106	-	3,4	5,3	1,30	**255,00**
PBCN-080-050-3580-0008	30	775	16	500	450	229	119	-	3,6	5,8	1,28	**259,80**
PBCN-080-055-3580-0008	30	775	16	550	500	252	132	-	3,9	6,2	1,26	**264,50**
PBCN-080-060-3580-0008	30	775	16	600	550	274	145	-	4,1	6,6	1,25	**269,20**
PBCN-120-040-3580-0008	30	1217	22	400	350	278	145	-	4,7	6,8	1,28	**366,00**
PBCN-120-045-3580-0008	30	1217	22	450	400	303	156	-	4,8	7,7	1,30	**372,00**
PBCN-120-050-3580-0008	30	1217	22	500	450	331	171	300	5,2	8,3	1,29	**375,50**
PBCN-120-055-3580-0008	30	1217	22	550	500	360	186	300	5,6	8,9	1,29	**386,10**
PBCN-120-060-3580-0008	30	1217	22	600	550	388	202	300	5,9	9,6	1,28	**389,60**
PBCN-120-075-3580-0008	30	1217	22	750	700	473	249	300	7,0	11,4	1,26	**413,30**
PBCN-150-040-3580-0008	30	1469	28	400	350	346	179	300	5,8	8,4	1,29	**435,70**
PBCN-150-045-3580-0008	30	1469	28	450	400	368	189	300	6,0	9,6	1,30	**441,60**
PBCN-150-050-3580-0008	30	1469	28	500	450	406	210	300	6,5	10,4	1,29	**449,90**
PBCN-150-055-3580-0008	30	1469	28	550	500	443	229	300	6,9	11,2	1,29	**458,10**
PBCN-150-060-3580-0008	30	1469	28	600	550	481	250	300	7,4	11,9	1,28	**468,80**
PBCN-150-075-3580-0008	30	1469	28	750	700	593	310	300	8,7	14,3	1,27	**493,60**
PBCN-180-040-3580-0008	30	1856	34	400	350	432	222	300	7,1	10,4	1,30	**539,60**
PBCN-180-045-3580-0008	30	1856	34	450	400	468	241	300	7,4	12,0	1,30	**543,20**
PBCN-180-050-3580-0008	30	1856	34	500	450	514	265	300	8,0	12,8	1,30	**556,10**
PBCN-180-055-3580-0008	30	1856	34	550	500	559	289	300	8,5	13,7	1,29	**566,80**
PBCN-180-060-3580-0008	30	1856	34	600	550	604	313	300	9,1	14,6	1,29	**573,90**
PBCN-180-075-3580-0008	30	1856	34	750	700	741	387	600	10,7	17,3	1,27	**611,60**

LETTURA CODICE PRODOTTO (es. **PBCN-080-040-3580-0008**)

PBCN	080	040	3580	0008
ZEHNDER AURA	ALTEZZA	LARGHEZZA	ALLACCIAMENTO	FINITURA

Zehnder Aura Nero Opaco

Versione idronica e mista

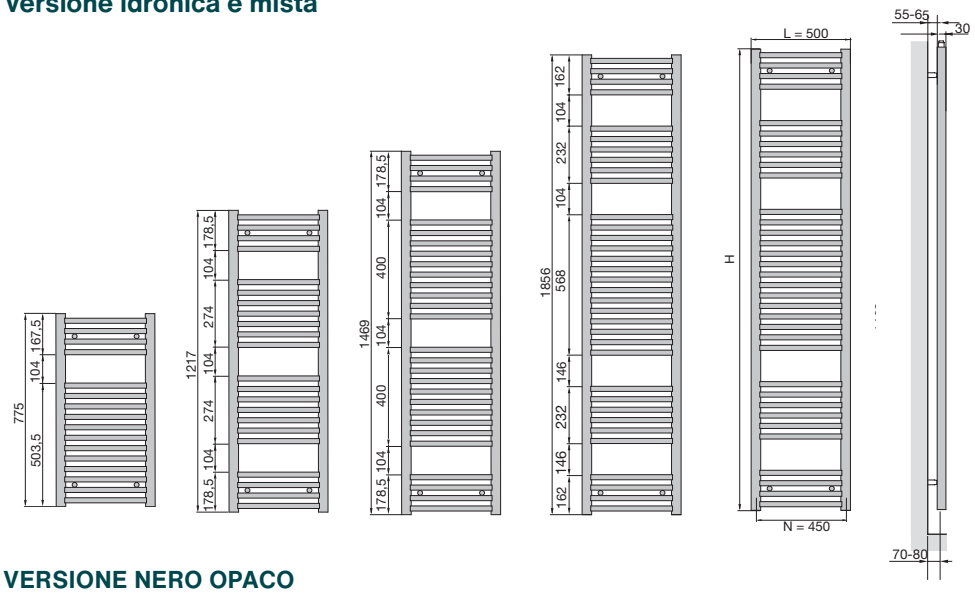

P: Profondità

H: Altezza

E: Numero elementi

L: Lunghezza

N: Interasse

ΔT50: Potenza termica EN 442 (75/65/20)

ΔT30: Potenza termica (55/45/20)

Misto: potenza elettrica max per versione mista

V: Contenuto d'acqua

M: Peso

Es: Esponente



***: SFIATO**

VERSIONE NERO OPACO

CLASSE DI SCONTO : F8

Modello	P	H	E	L	N	ΔT50	ΔT30	Misto	V	M	Es	Nero Opaco (9205)
	mm	mm	nr	mm	mm	Watt	Watt	Watt	dm^3	kg	n	€
PBN-080-050-3580-9205	30	775	16	500	450	357	193	300	3,6	5,8	1,20	**156,50**
PBN-120-050-3580-9205	30	1217	22	500	450	511	273	300	5,2	8,3	1,23	**187,40**
PBN-150-050-3580-9205	30	1469	28	500	450	629	334	600	6,5	10,4	1,24	**230,30**
PBN-180-050-3580-9205	30	1856	34	500	450	786	417	600	8,0	12,8	1,24	**273,10**

LETTURA CODICE PRODOTTO (es. **PBN-080-050-3580-9205**)

PBN	080	050	3580	9205
ZEHNDER AURA	ALTEZZA	LARGHEZZA	ALLACCIAMENTO	FINITURA

Caratteristiche del modello in fotografia:

Altezza: 1469 mm - Larghezza: 500 mm
Ingombro: 85 mm - Finitura: Nero opaco (9205)

studio collection

Zehnder Tetris

designed by King & Miranda

Radiatore scaldasalviette in acciaio con tubo ovale 60x30 mm e cornice perimetrale a D 40x30 mm

Caratteristiche del modello in fotografia:
Altezza: 1700 mm - Larghezza: 600 mm
Ingombro: 88 mm - Colore: Beige Quartz (0523)

reddot winner 2024

Zehnder Tetris

Versione idronica e mista

NEW

CARATTERISTICHE

- Finitura standard in Bianco RAL 9016, colori a cartella supplemento + 25%
- Pressione max di esercizio: 4,0 bar
- Temperatura max di esercizio: 95 °C
- Verniciatura di fondo e verniciatura a polvere
- Radiatore pronto per il montaggio dotato di staffe di sostegno nel colore del prodotto, due tappi nichelati da 1/2" e valvola di sfiato di sicurezza orientabile da 1/2"
- Compatibile per impianti a bassa temperatura e nuove tecnologie impiantistiche

CARATTERISTICHE VERSIONE MISTA

RESISTENZA IHC

- Colore resistenza elettrica e cavo: bianco/grigio/nero. il colore viene abbinato automaticamente in base alla finitura del radiatore (fare riferimento alla tabella di abbinamento nella parte finale del listino), in fase di ordine è possibile richiedere, senza supplementi, un abbinamento colore diverso
- Lungh. cavo 1,2 mt. con spina europea tipo Schuko, alimentazione 230V 50Hz, classe di protezione II (IP44/IK07)
- Scaldasalviette pronto per il montaggio, staffe di sostegno nel colore del prodotto e manuale d'istruzione in dotazione
- Tre modalità di controllo: direttamente sul prodotto con display a matrice LED, con telecomando RCE (opzionale) o tramite Zehnder Connect APP
- Funzioni principali: acceso/spento, controllo temperatura ambientale e/o superficiale, funzione Timer, programmazione giornaliera/settimanale (APP), rilevamento finestra aperta (APP)
- Compatibile con: sistemi BMS, ambienti B2B (es. Hotel), Zehnder Connect Box (opzionale)

RESISTENZA IHE

- Colore resistenza elettrica e cavo: bianco/cromo, in base al colore dello scaldasalviette
- Lungh. cavo 1,2 mt, con spina europea tipo Schuko, alimentazione 230V 50Hz, classe di protezione I (IP65 / IK07)
- Scaldasalviette pronto per il montaggio, staffe di sostegno nel colore del prodotto e manuale d'istruzione in dotazione
- Resistenza elettrica on/off (senza regolazione), limitatore di potenza 50% (brevetto Zehnder per ridurre consumi e sostenibilità)
- Adatto per sistemi BMS e per utilizzo in ambienti B2B (es. Hotel)

SET VALVOLE SUGGERITO

CLASSE DI SCONTO: F3

Valvola mono-bitubo 50 mm a squadra (volantino dx), diametro 1/2 ", volantino manuale, inserto termostatico M30x1,5 mm con pre-setting 1-7, inclusi 2 dadi 3/4" Eurocono Ø 16,8 mm nella finitura del corpo valvola.

Disegni	Finitura	Codice	Prezzo €	Descrizione
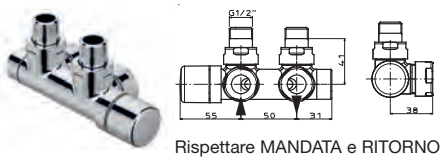 Rispettare MANDATA e RITORNO	Cromo	30004275	**146,60**	Valvola mono-bitubo tipo P con set raccordi adattatori per tubazione in rame da 12 e 14 mm e in multistrato 16x2 mm
	Bianco RAL 9016	30004276	**147,90**	
	Colorata	839059+30004287	**198,90**	

Testa di comando termostatico a liquido Zehnder Design

Disegni	Finitura	Codice	Prezzo €	Descrizione
80 mm Ø 38 mm	Cromo	841278	**76,50**	Termostato con sonda a liquido integrato, certificato in conformità alla norma EN215 (Ø38 x 80 mm). Intervallo dei valori da 7 a 28 °C, versione con azzeramento. Dimensione filettatura 30x1,5 mm
	Bianco RAL 9016	841271	**55,90**	
	Colorata	841279	**125,10**	

Zehnder Tetris

Versione idronica

NEW

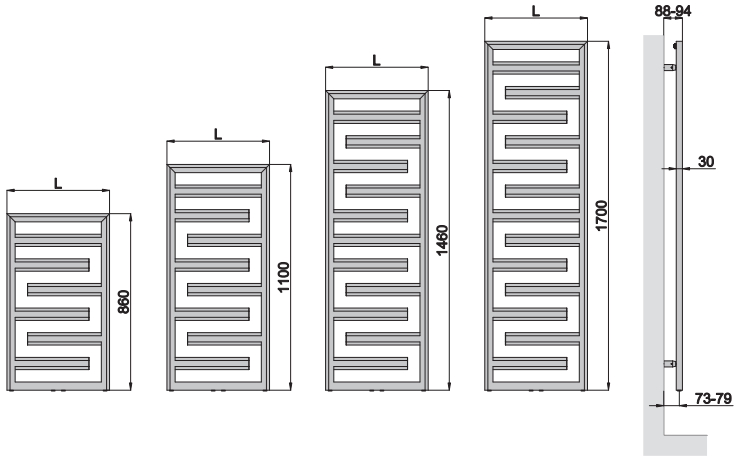

P: Profondità
H: Altezza
E: Numero elementi
L: Lunghezza
N: Interasse
ΔT50: Potenza termica EN 442 (75/65/20)
ΔT30: Potenza termica (55/45/20)
V: Contenuto d'acqua
M: Peso
Es: Esponente



✱: SFIATO

VERSIONE COLORATA

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P	H	E	L	N	ΔT50	ΔT30	V	M	Es	Bianco (9016)	Colour*
	mm	mm	nr	mm	mm	Watt	Watt	dm^3	kg	n	€	
TETSS090050WZZZ	30	860	6	500	50 / 456	388	205	5,7	7,9	1,25	**459,00**	573,75
TETSS090060WZZZ	30	860	6	600	50 / 556	455	240	6,6	9,5	1,25	**515,00**	643,75
TETSS110050WZZZ	30	1100	8	500	50 / 456	493	259	6,8	10,3	1,26	**578,00**	722,50
TETSS110060WZZZ	30	1100	8	600	50 / 556	579	306	8,1	12,2	1,25	**613,00**	766,25
TETSS150050WZZZ	30	1460	11	500	50 / 456	655	344	8,9	13,4	1,26	**700,00**	875,00
TETSS150060WZZZ	30	1460	11	600	50 / 556	768	401	10,6	15,9	1,27	**746,00**	932,50
TETSS170050WZZZ	30	1700	13	500	50 / 456	765	402	10,4	15,5	1,26	**800,00**	1.000,00
TETSS170060WZZZ	30	1700	13	600	50 / 556	898	469	12,3	18,4	1,27	**855,00**	1.068,75

*Colori cartella Zehnder: bianco 9016 + 25% - **ATTENZIONE: Prodotto non utilizzabile per la versione mista**

LETTURA CODICE PRODOTTO (es. TETSS090050WZZZ)

TET	S	S	090	050	W	Z	Z	Z
ZEHNDER TETRIS	Materiale **ACCIAIO**	Design **SIMMETRICO**	**ALTEZZA**	**LARGHEZZA**	Funzionamento **IDRICO**	Controllo **NO**	Telecomando **NO**	Tipo di spina **NO**

In fase d'ordine indicare codice colore

Vedi QR CODE

Zehnder Tetris

Versione mista

NEW

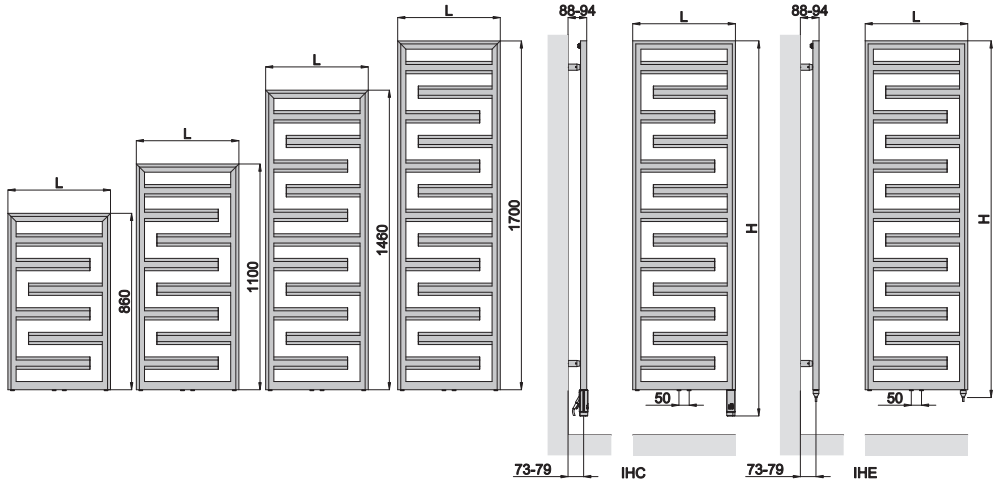

P: Profondità
H: Altezza
E: Numero elementi
L: Lunghezza
N: Interasse
ΔT50: Potenza termica EN 442 (75/65/20)
ΔT30: Potenza termica (55/45/20)
Misto: potenza elettrica
V: Contenuto d'acqua
M: Peso
Es: Esponente



*: SFIATO

VERSIONE COLORATA CON RESISTENZA IHC

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P	H	E	L	N	ΔT50	ΔT30	Misto	V	M	Es	Bianco	Colour*
	mm	mm	nr	mm	mm	Watt	Watt	Watt el.	dm³	kg	n	€	€
TETSS090050MCZD	30	988	6	500	50	351	186	400	5,4	8,1	1,24	**841,00**	1.051,25
TETSS090060MCZD	30	988	6	600	50	401	213	400	6,4	9,5	1,24	**856,00**	1.070,00
TETSS110050MCZD	30	1228	8	500	50	418	221	400	6,9	10,2	1,25	**905,00**	1.131,25
TETSS110060MCZD	30	1228	8	600	50	477	252	600	8,1	11,9	1,25	**924,00**	1.155,00
TETSS150050MCZD	30	1588	11	500	50	551	291	600	9,0	13,2	1,25	**986,00**	1.232,50
TETSS150060MCZD	30	1588	11	600	50	625	330	600	10,7	15,6	1,25	**1.011,00**	1.263,75
TETSS170050MCZD	30	1828	13	500	50	639	337	600	10,4	15,3	1,25	**1.061,00**	1.326,25
TETSS170060MCZD	30	1828	13	600	50	726	383	900	12,4	18,00	1,25	**1.091,00**	1.363,75

*Colori cartella Zehnder: bianco 9016 + 25%

Posizione della resistenza elettrica a **destra**, su richiesta a sinistra (senza supplemento, da indicare in fase d'ordine)

LETTURA CODICE PRODOTTO (es. TETSS090050WZZZ)

TET	S	S	090	050	M	C	Z	D
ZEHNDER TETRIS	Materiale ACCIAIO	Design SIMMETRICO	ALTEZZA	LARGHEZZA	Funzionamento MISTO	Controllo IHC	Telecomando NO	Tipo di spina EUROPEA

In fase d'ordine indicare codice colore
Vedi QR CODE

VERSIONE COLORATA CON RESISTENZA IHE

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P	H	E	L	N	ΔT50	ΔT30	Misto	V	M	Es	Bianco	Colour*
	mm	mm	nr	mm	mm	Watt	Watt	Watt el.	dm³	kg	n	€	€
TETSS090050MAZD	30	910	6	500	50	351	186	400	5,4	8,1	1,24	**604,00**	755,00
TETSS090060MAZD	30	910	6	600	50	401	213	400	6,4	9,5	1,24	**665,00**	831,25
TETSS110050MAZD	30	1150	8	500	50	418	221	400	6,9	10,2	1,25	**733,00**	916,25
TETSS110060MAZD	30	1150	8	600	50	477	252	600	8,1	11,9	1,25	**773,00**	966,25
TETSS150050MAZD	30	1510	11	500	50	551	291	600	9,0	13,2	1,25	**820,00**	1.025,00
TETSS150060MAZD	30	1510	11	600	50	625	330	600	10,7	15,6	1,25	**866,00**	1.082,50
TETSS170050MAZD	30	1750	13	500	50	639	337	600	10,4	15,3	1,25	**920,00**	1.150,00
TETSS170060MAZD	30	1750	13	600	50	726	383	900	12,4	18,00	1,25	**975,00**	1.218,75

*Colori cartella Zehnder: bianco 9016 + 25%

Posizione della resistenza elettrica a **destra**, su richiesta a sinistra (senza supplemento, da indicare in fase d'ordine)

LETTURA CODICE PRODOTTO (es. TETSS090050WZZZ)

TET	S	S	090	050	M	A	Z	D
ZEHNDER TETRIS	Materiale ACCIAIO	Design SIMMETRICO	ALTEZZA	LARGHEZZA	Funzionamento MISTO	Controllo IHE	Telecomando NO	Tipo di spina EUROPEA

In fase d'ordine indicare codice colore
Vedi QR CODE

Zehnder Klaro Spa

Scaldasalviette con elementi tondi da 23 mm e collettori verticali da 38 mm

Caratteristiche del modello in fotografia:
Altezza: 1372 mm - Larghezza: 500 mm
Ingombro: 78 mm - Colore: Pastel Green (6219)

Zehnder Klaro Spa

Versione idronica e mista

NEW

CARATTERISTICHE

- Finitura standard in Bianco RAL 9016, colori a cartella supplemento + 25%
- Pressione max di esercizio: 11,5 bar
- Temperatura max di esercizio: 110 °C
- Verniciatura di fondo e verniciatura a polvere
- Scaldasalviette pronto per il montaggio dotato di staffe di sostegno nel colore del prodotto, due tappi nichelati da 1/2" per allacciamento S027 (un tappo per allacciamento S039)
- Compatibile con impianti a bassa temperatura e nuove tecnologie impiantistiche

SET VALVOLE SUGGERITO (per allacciamento S027)

CLASSE DI SCONTO: F3

Valvola mono-bitubo 50 mm a squadra (volantino dx), diametro 1/2 ", volantino manuale, inserto termostatico M30x1,5 mm con pre-setting 1-7, inclusi 2 dadi 3/4" Eurocono Ø 16,8 mm nella finitura del corpo valvola.

Disegni	Finitura	Codice	Prezzo €	Descrizione
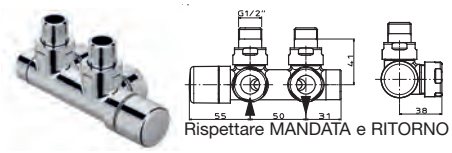 Rispettare MANDATA e RITORNO	Cromo	30004275	**146,60**	Valvola mono-bitubo tipo P con set raccordi adattatori per tubazione in rame da 12 e 14 mm e in multistrato 16x2 mm
	Bianco RAL 9016	30004276	**147,90**	
	Colorata	839059+30004287	**198,90**	

Testa di comando termostatico a liquido Zehnder Design

Disegni	Finitura	Codice	Prezzo €	Descrizione
	Cromo	841278	**76,50**	Termostato con sonda a liquido integrato, certificato in conformità alla norma EN215 (Ø38 x 80 mm). Intervallo dei valori da 7 a 28 °C, versione con azzeramento. Dimensione filettatura 30x1,5 mm
	Bianco RAL 9016	841271	**55,90**	
	Colorata	841279	**125,10**	

Zehnder Klaro Spa

Versione idronica e mista

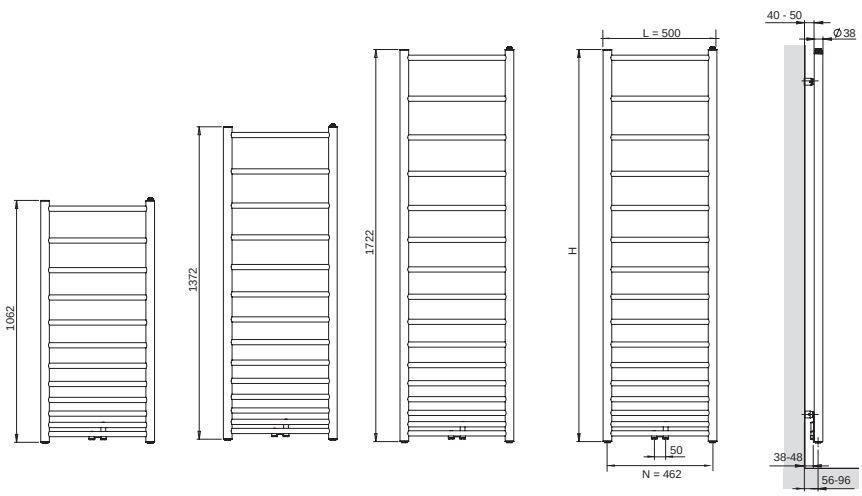

P: Profondità
H: Altezza
E: Numero elementi
L: Lunghezza
N: Interasse
ΔT50: Potenza termica EN 442 (75/65/20)
ΔT30: Potenza termica (55/45/20)
Misto: potenza elettrica max per versione mista
V: Contenuto d'acqua
M: Peso
Es: Esponente



VERSIONE COLORATA CON ALLACCIAMENTI S027

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P	H	E	L	N	ΔT50	ΔT30	Misto	V	M	Es	Bianco (9016)	Colour*
	mm	mm	nr	mm	mm	Watt	Watt	Watt	dm³	kg	n	€	€
ZSLS-100-050-05-S027-9016	38	1062	12	500	50 / 462	379	204	300	3,90	5,25	1,21	**270,00**	**337,50**
ZSLS-140-050-05-S027-9016	38	1372	14	500	50 / 462	468	252	300	4,85	6,45	1,21	**301,00**	**376,25**
ZSLS-170-050-05-S027-9016	38	1722	16	500	50 / 462	563	305	300	5,85	7,70	1,20	**333,00**	**416,25**

*Colori cartella Zehnder: bianco 9016 + 25%

LETTURA CODICE PRODOTTO (es. ZSLS-100-050-05-S027-9016)

ZSLS	100	050	05	S027	9016
ZEHNDER KLARO SPA	ALTEZZA	LARGHEZZA	50 MM	ALLACCIAMENTO	FINITURA

In fase d'ordine indicare codice colore

Vedi QR CODE

VERSIONE COLORATA CON ALLACCIAMENTI S039

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P	H	E	L	N	ΔT50	ΔT30	Misto	V	M	Es	Bianco (9016)	Colour*
	mm	mm	nr	mm	mm	Watt	Watt	Watt	dm³	kg	n	€	€
ZSLSS100050WZZZ	38	1062	12	500	462	379	204	300	3,90	5,25	1,21	**270,00**	**337,50**
ZSLSS140050WZZZ	38	1372	14	500	462	468	252	300	4,85	6,45	1,21	**301,00**	**376,25**
ZSLSS170050WZZZ	38	1722	16	500	462	563	305	300	5,85	7,70	1,20	**333,00**	**416,25**

*Colori cartella Zehnder: bianco 9016 + 25%



LETTURA CODICE PRODOTTO (es. ZSLSS100050ECZD)

ZSL	S	S	100	050	W	Z	Z	Z
ZEHNDER KLARO SPA	Materiale ACCIAIO	Design SIMMETRICO	ALTEZZA	LARGHEZZA	Funzionamento IDRONICO	Controllo NO	Telecomando NO	Tipo di spina NO

In fase d'ordine indicare codice colore

Vedi QR CODE

Zehnder Ribbon

designed by King & Miranda

Radiatore scaldasalviette idronico a piastra in acciaio con elementi piatti 70x8 mm e cornice perimetrale con profilo a D (30x40 mm)

Caratteristiche del modello in fotografia:
Altezza: 1823 mm - Larghezza: 500 mm
Ingombro: 88 mm - Colore: Black Matt (0557)

reddot design award winner 2018

Caratteristiche del modello in fotografia:

Altezza: 1340 mm - Larghezza: 600 mm
Ingombro: 88 mm - Finitura : Cromo (0008)

Zehnder Ribbon

Versione idronica e mista

CARATTERISTICHE

- Finitura standard in Bianco RAL 9016, colori a cartella supplemento + 25%
- Disponibile anche nelle finitura cromata
- Pressione max di esercizio: 4,0 bar
- Temperatura max di esercizio: 110 °C
- Verniciatura di fondo e verniciatura a polvere
- Scaldasalviette pronto per il montaggio dotato di staffe di sostegno nella colore del prodotto, due tappi nichelati da 1/2" e valvola di sfiato orientabile di sicurezza da 1/2"
- Compatibile con impianti a bassa temperatura e nuove tecnologie impiantistiche

SET VALVOLE SUGGERITO

CLASSE DI SCONTO: F3

Valvola mono-bitubo 50 mm a squadra (volantino dx), diametro 1/2 ", volantino manuale, inserto termostatico M30x1,5 mm con pre-setting 1-7, inclusi 2 dadi 3/4" Eurocono Ø 16,8 mm nella finitura del corpo valvola.

Disegni	Finitura	Codice	Prezzo €	Descrizione
	Cromo	30004275	**146,60**	Valvola mono-bitubo tipo P con set raccordi adattatori per tubazione in rame da 12 e 14 mm e in multistrato 16x2 mm
	Bianco RAL 9016	30004276	**147,90**	
	Colorata	839059+30004287	**198,90**	

Testa di comando termostatico a liquido Zehnder Design

Disegni	Finitura	Codice	Prezzo €	Descrizione
	Cromo	841278	**76,50**	Termostato con sonda a liquido integrato, certificato in conformità alla norma EN215 (Ø38 x 80 mm). Intervallo dei valori da 7 a 28 °C, versione con azzeramento. Dimensione filettatura 30x1,5 mm
	Bianco RAL 9016	841271	**55,90**	
	Colorata	841279	**125,10**	

Zehnder Ribbon

Versione idronica e mista

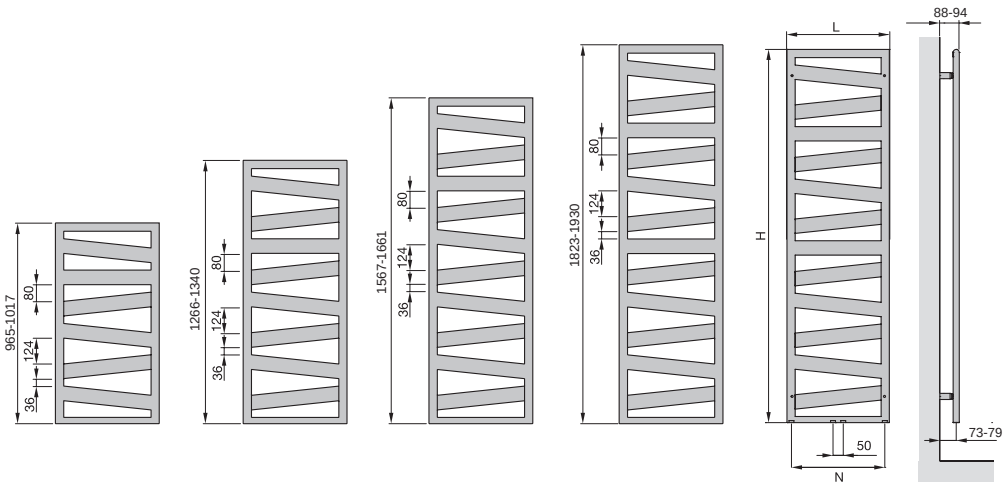

P: Profondità
H: Altezza
E: Numero elementi
L: Lunghezza
N: Interasse
ΔT50: Potenza termica EN 442 (75/65/20)
ΔT30: Potenza termica (55/45/20)
Misto: potenza elettrica max per versione mista
V: Contenuto d'acqua
M: Peso
Es: Esponente



*: SFIATO

VERSIONE COLORATA

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P	H	E	L	N	ΔT50	ΔT30	Misto	V	M	Es	Bianco (9016)	Colour*
	mm	mm	nr	mm	mm	Watt	Watt	Watt	dm³	kg	n	€	€
RB-100-050-S012-9016	30	965	6	500	50/456	398	211	300	3,4	8,4	1,24	**506,60**	633,25
RB-100-060-S012-9016	30	1017	6	600	50/556	473	250	300	3,8	9,9	1,25	**527,80**	659,75
RB-130-050-S012-9016	30	1266	8	500	50/456	509	270	300	4,1	10,7	1,24	**648,30**	810,38
RB-130-060-S012-9016	30	1340	8	600	50/556	608	323	600	4,6	12,6	1,24	**675,40**	844,25
RB-160-050-S012-9016	30	1567	10	500	50/456	621	331	600	4,8	13,1	1,23	**789,90**	987,38
RB-170-060-S012-9016	30	1661	10	600	50/556	743	394	600	5,4	15,4	1,24	**823,00**	1.028,75
RB-180-050-S012-9016	30	1823	12	500	50/456	723	382	600	5,7	15,1	1,25	**918,60**	1.148,25
RB-190-060-S012-9016	30	1930	12	600	50/556	847	447	600	6,5	18,0	1,25	**938,70**	1.173,38

*Colori cartella Zehnder: bianco 9016 + 25%

VERSIONE CROMO

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P	H	E	L	N	ΔT50	ΔT30	Misto	V	M	Es	Cromo
	mm	mm	nr	mm	mm	Watt	Watt	Watt	dm³	kg	n	€
RBC-100-050-S012-0008	30	965	6	500	50/456	261	136	-	3,4	8,5	1,27	**1.066,30**
RBC-100-060-S012-0008	30	1017	6	600	50/556	304	158	-	3,8	10,0	1,28	**1.225,60**
RBC-130-050-S012-0008	30	1266	8	500	50/456	327	171	300	4,1	10,8	1,27	**1.326,00**
RBC-130-060-S012-0008	30	1340	8	600	50/556	386	202	300	4,6	12,7	1,27	**1.537,40**
RBC-160-050-S012-0008	30	1567	10	500	50/456	393	204	300	4,8	13,1	1,28	**1.579,90**
RBC-170-060-S012-0008	30	1661	10	600	50/556	468	245	300	5,4	15,4	1,27	**1.838,50**
RBC-180-050-S012-0008	30	1823	12	500	50/456	461	240	300	5,7	15,4	1,28	**1.830,20**
RBC-190-060-S012-0008	30	1930	12	600	50/556	544	283	300	6,5	17,9	1,28	**2.124,20**

ACCESSORI

CLASSE DI SCONTO : F3

Coppia di ganci cromati opzionali (capacità di carico: max 5 kg)		Colore	Codice	Prezzo €
	Coppia di ganci	cromo	**480438**	**49,60**

LETTURA CODICE PRODOTTO (es.RB-100-050-S012-9016)

RB	100	050	S012	9016
ZEHNDER RIBBON	ALTEZZA	LUNGHEZZA	ALLACCIAMENTO	FINITURA

In fase d'ordine indicare codice colore
Vedi QR CODE

Zehnder Subway

Radiatore scaldasalviette idronico in acciaio con elementi tondi da 23 mm e cornice perimetrale con profilo quadrato (30x30 mm)

Caratteristiche del modello in fotografia:
Altezza: 1837 mm - Larghezza: 450 mm
Ingombro: 70 mm - Colore: Terracotta (0292)

Zehnder Subway

Versione idronica e mista

CRM Inox

CARATTERISTICHE

- Finitura standard in Bianco RAL 9016, colori a cartella supplemento + 25%
- Disponibile anche nelle finiture cromata e inox spazzolato
- Pressione max di esercizio: 10,0 bar (versione mista max 4,0 bar)
- Temperatura max di esercizio: 110 °C
- Verniciatura di fondo e verniciatura a polvere
- Scaldasalviette pronto per il montaggio dotato di staffe di sostegno nel colore del prodotto, due tappi nichelati da 1/2" e valvola di sfiato Design da 1/2"
- Disponibile anche con allacciamenti laterali
- Compatibile con impianti a bassa temperatura e nuove tecnologie impiantistiche
- Possibilità di "su misura"

CARATTERISTICHE VERSIONE MISTA RESISTENZA RACY

- Resistenza elettrica nello stesso colore del prodotto, cavo bianco
- Lungh. cavo 1,2 mt, con spina europea tipo Schuko, alimentazione 230V 50Hz, classe di protezione II (IP44 / IK04)
- Scaldasalviette pronto per il montaggio, staffe di sostegno nel colore del prodotto, telecomando a radiofrequenza in colore bianco e manuale d'istruzione in dotazione
- Funzioni principali: acceso/spento con controllo temperatura ambiente, programmazione giornaliera/settimanale, funzione timer (fino a 2 ore), rilevamento finestre aperte, basso consumo in modalità stand-by (<=0,5W)

SET VALVOLE SUGGERITO

CLASSE DI SCONTO: F3

Valvola mono-bitubo 50 mm a squadra (volantino dx), diametro 1/2 ", volantino manuale, inserto termostatico M30x1,5 mm con pre-setting 1-7, inclusi 2 dadi 3/4" Eurocono Ø 16,8 mm nella finitura del corpo valvola.

Disegni	Finitura	Codice	Prezzo €	Descrizione
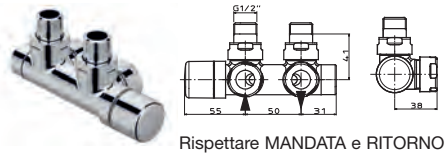 Rispettare MANDATA e RITORNO	Cromo	30004275	**146,60**	Valvola mono-bitubo tipo P con set raccordi adattatori per tubazione in rame da 12 e 14 mm e in multistrato 16x2 mm
	Bianco RAL 9016	30004276	**147,90**	
	Colorata	839059+30004287	**198,90**	

Testa di comando termostatico a liquido Zehnder Design

Disegni	Finitura	Codice	Prezzo €	Descrizione
80 mm Ø 38 mm	Cromo	841278	**76,50**	Termostato con sonda a liquido integrato, certificato in conformità alla norma EN215 (Ø38 x 80 mm). Intervallo dei valori da 7 a 28 °C, versione con azzeramento. Dimensione filettatura 30x1,5 mm
	Bianco RAL 9016	841271	**55,90**	
	Colorata	841279	**125,10**	

LETTURA CODICE PRODOTTO (es. **SUB-060-045-S012-9016**)

SUB	060	045	S012	9016
ZEHNDER SUBWAY	ALTEZZA	LARGHEZZA	ALLACCIAMENTO	FINITURA

In fase d'ordine indicare codice colore

Vedi QR CODE

Zehnder Subway

Versione idronica

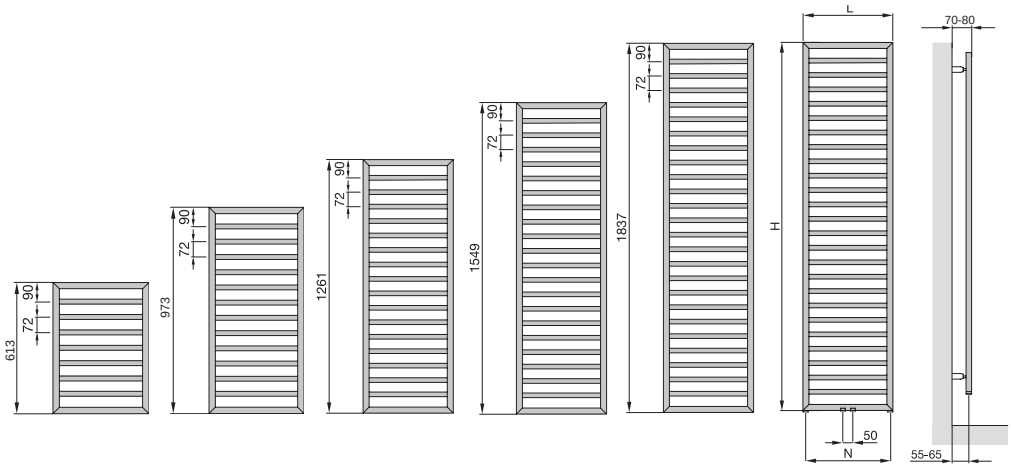



P: Profondità
H: Altezza
E: Numero elementi
L: Lunghezza
N: Interasse
ΔT50: Potenza termica EN 442 (75/65/20)
ΔT30: Potenza termica (55/45/20)
Misto: potenza elettrica max per versione mista
V: Contenuto d'acqua
M: Peso
Es: Esponente

VERSIONE COLORATA

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P	H	E	L	N	ΔT50	ΔT30	Misto	V	M	Es	Bianco (9016)	Colour*
	mm	mm	nr	mm	mm	Watt	Watt	Watt	dm³	kg	n	€	€
SUB-060-045-S012-9016	30	613	7	450	50 / 418	310	164	-	2,3	5,2	1,25	**298,70**	373,38
SUB-100-045-S012-9016	30	973	12	450	50 / 418	401	212	300	3,5	6,7	1,25	**298,70**	373,38
SUB-100-060-S012-9016	30	973	12	600	50 / 568	499	264	300	4,3	8,3	1,25	**310,50**	388,13
SUB-130-045-S012-9016	30	1261	16	450	50 / 418	509	269	300	4,5	8,6	1,25	**373,10**	466,38
SUB-130-060-S012-9016	30	1261	16	600	50 / 568	639	337	600	5,4	10,5	1,25	**392,00**	490,00
SUB-150-045-S012-9016	30	1549	20	450	50 / 418	615	325	600	5,4	10,6	1,25	**438,10**	547,63
SUB-150-060-S012-9016	30	1549	20	600	50 / 568	772	408	600	7,2	12,5	1,25	**462,90**	578,63
SUB-180-045-S012-9016	30	1837	24	450	50 / 418	716	380	600	6,3	12,2	1,24	**491,20**	614,00
SUB-180-060-S012-9016	30	1837	24	600	50 / 568	898	477	900	7,7	14,7	1,24	**517,20**	646,50

*Colori cartella Zehnder: bianco 9016 + 25%

VERSIONE CROMO

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P	H	E	L	N	ΔT50	ΔT30	Misto	V	M	Es	Cromo (0008)
	mm	mm	nr	mm	mm	Watt	Watt	Watt	dm³	kg	n	€
SUBC-060-045-S012-0008	30	613	7	450	50/418	205	107	-	2,3	5,0	1,27	**719,10**
SUBC-100-045-S012-0008	30	973	12	450	50/418	265	139	-	3,5	6,5	1,27	**719,10**
SUBC-100-060-S012-0008	30	973	12	600	50/568	329	173	300	4,3	8,1	1,26	**775,80**
SUBC-130-045-S012-0008	30	1261	16	450	50/418	336	176	300	4,5	8,4	1,27	**880,90**
SUBC-130-060-S012-0008	30	1261	16	600	50/568	408	214	300	5,4	10,2	1,26	**926,90**
SUBC-150-045-S012-0008	30	1549	20	450	50/418	413	216	300	5,4	10,1	1,27	**1.040,30**
SUBC-150-060-S012-0008	30	1549	20	600	50/568	502	264	500	7,2	12,3	1,26	**1.093,40**
SUBC-180-045-S012-0008	30	1837	24	450	50/418	486	254	300	6,3	11,8	1,27	**1.163,10**
SUBC-180-060-S012-0008	30	1837	24	600	50/568	590	310	600	7,7	14,3	1,26	**1.223,30**

VERSIONE INOX

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P	H	E	L	N	ΔT50	ΔT30	Misto	V	M	Es	Inox (9517)
	mm	mm	nr	mm	mm	Watt	Watt	Watt	dm³	kg	n	€
SUBI-060-045-S012-9517	30	613	7	450	50/418	221	116	-	2,3	5,1	1,27	**872,60**
SUBI-100-045-S012-9517	30	973	12	450	50/418	287	150	-	3,5	6,7	1,27	**872,60**
SUBI-100-060-S012-9517	30	973	12	600	50/568	356	187	300	4,3	8,3	1,26	**951,70**
SUBI-130-045-S012-9517	30	1261	16	450	50/418	370	193	300	4,5	8,7	1,27	**1.105,20**
SUBI-130-060-S012-9517	30	1261	16	600	50/568	447	235	300	5,4	10,4	1,26	**1.173,70**
SUBI-150-045-S012-9517	30	1549	20	450	50/418	445	233	300	5,4	10,4	1,27	**1.314,20**
SUBI-150-060-S012-9517	30	1549	20	600	50/568	538	284	500	7,2	12,4	1,25	**1.396,90**
SUBI-180-045-S012-9517	30	1837	24	450	50/418	523	272	300	6,3	12,2	1,28	**1.581,10**
SUBI-180-060-S012-9517	30	1837	24	600	50/568	633	338	600	7,7	14,4	1,23	**1.679,10**

Zehnder Subway

Versione mista

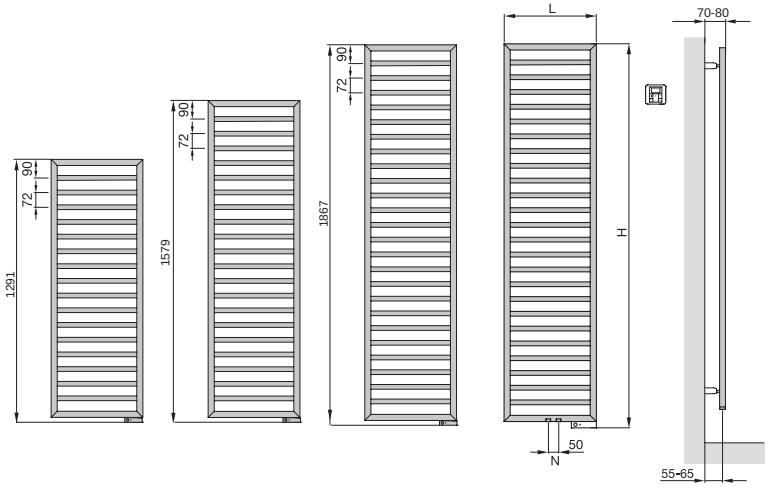

P: Profondità
H: Altezza
E: Numero elementi
L: Lunghezza
N: Interasse
ΔT50: Potenza termica EN 442 (75/65/20)
ΔT30: Potenza termica (55/45/20)
Misto: potenza elettrica
V: Contenuto d'acqua
M: Peso
Es: Esponente



*: SFIATO

VERSIONE COLORATA

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello/GD	P	H	E	L	N	ΔT50	ΔT30	Misto	V	M	Es	Bianco	Colour*
	mm	mm	nr	mm	mm	Watt	Watt	Watt	dm³	kg	n	€	€
SUBM-130-45/GD-S012-9016	30	1291	16	450	50	509	269	500	4,5	8,6	1,25	**806,50**	1.008,13
SUBM-130-60/GD-S012-9016	30	1291	16	600	50	639	337	600	5,4	10,5	1,25	**851,30**	1.064,13
SUBM-150-45/GD-S012-9016	30	1579	20	450	50	615	325	600	5,4	10,6	1,25	**864,30**	1.080,38
SUBM-150-60/GD-S012-9016	30	1579	20	600	50	772	408	750	7,2	12,5	1,25	**952,90**	1.191,13
SUBM-180-45/GD-S012-9016	30	1867	24	450	50	716	380	600	6,3	12,2	1,24	**1.007,20**	1.259,00
SUBM-180-60/GD-S012-9016	30	1867	24	600	50	898	477	900	7,7	14,7	1,24	**1.040,30**	1.300,38

*Colori cartella Zehnder: bianco 9016 + 25%

RESISTENZA RACY

(posizionamento possibile SOLO A DESTRA)



VERSIONE CROMO

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello/GD	P	H	E	L	N	ΔT50	ΔT30	Misto	V	M	Es	Cromo (0008)
	mm	mm	nr	mm	mm	Watt	Watt	Watt	dm³	kg	n	€
SUBMC-130-45/GD-S012-0008	30	1291	16	450	50	336	176	300	4,5	8,4	1,27	**1.607,00**
SUBMC-130-60/GD-S012-0008	30	1291	16	600	50	408	214	300	5,4	10,2	1,26	**1.693,20**
SUBMC-150-45/GD-S012-0008	30	1579	20	450	50	413	216	300	5,4	10,1	1,27	**1.894,00**
SUBMC-150-60/GD-S012-0008	30	1579	20	600	50	502	264	500	7,2	12,3	1,26	**2.118,30**
SUBMC-180-45/GD-S012-0008	30	1867	24	450	50	486	254	300	6,3	11,8	1,27	**2.190,30**
SUBMC-180-60/GD-S012-0008	30	1867	24	600	50	590	307	600	7,7	14,3	1,28	**2.301,30**

VERSIONE INOX

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello/GD	P	H	E	L	N	ΔT50	ΔT30	Misto	V	M	Es	Inox (9517)
	mm	mm	nr	mm	mm	Watt	Watt	Watt	dm³	kg	n	€
SUBMI-130-45/GD-S012-9517	30	1291	16	450	50	370	193	300	4,5	8,7	1,27	**1.738,10**
SUBMI-130-60/GD-S012-9517	30	1291	16	600	50	447	235	300	5,4	10,4	1,26	**1.864,50**
SUBMI-150-45/GD-S012-9517	30	1579	20	450	50	445	233	300	5,4	10,4	1,27	**2.047,50**
SUBMI-150-60/GD-S012-9517	30	1579	20	600	50	538	284	500	7,2	12,4	1,25	**2.287,20**
SUBMI-180-45/GD-S012-9517	30	1867	24	450	50	523	272	500	6,3	12,2	1,28	**2.478,50**
SUBMI-180-60/GD-S012-9517	30	1867	24	600	50	633	338	600	7,7	14,4	1,23	**2.537,50**

LETTURA CODICE PRODOTTO (es. **SUBM-130-45/GD-S012-9016**)

SUBM	130	45	/GD	S012	9016
ZEHNDER SUBWAY MISTO	ALTEZZA	LARGHEZZA	CONTROLLO RACY	ALLACCIAMENTO	FINITURA

In fase d'ordine indicare codice colore

Vedi QR CODE

Per modelli misti larghi 450 mm utilizzare **valvole a squadra (tipo B) o 50 mm con volantino sinistro (tipo Q)**

Zehnder Quaro

Radiatore scaldasalviette idronico in acciaio con elementi quadrati da 25x25 mm e cornice perimetrale con profilo quadrato (30x30 mm)

Caratteristiche del modello in fotografia:
Altezza: 1403 mm - Larghezza: 450 mm
Ingombro: 90 mm - Finitura: Inox spazzolato (9517)

Zehnder Quaro

Versione idronica e mista

CE | CRM | Inox

CARATTERISTICHE

- Finitura standard in Bianco RAL 9016, colori a cartella supplemento + 25%
- Disponibile anche nelle finitura cromo o inox spazzolato
- Pressione max di esercizio: 10,0 bar (versione mista max 4,0 bar)
- Temperatura max di esercizio: 110 °C (versione mista max 95°C)
- Verniciatura di fondo e verniciatura a polvere
- Scaldasalviette pronto per il montaggio dotato di staffe di sostegno nel colore del prodotto, due tappi nichelati da 1/2" e valvola di sfiato Design da 1/2"
- Compatibile con impianti a bassa temperatura e nuove tecnologie impiantistiche
- Possibilità di "su misura"

CARATTERISTICHE VERSIONE MISTA RESISTENZA RACY

- Resistenza elettrica nello stesso colore del prodotto, cavo bianco
- Lungh. cavo 1,2 mt, con spina europea tipo Schuko, alimentazione 230V 50Hz, classe di protezione II (IP44 / IK04)
- Scaldasalviette pronto per il montaggio, staffe di sostegno nel colore del prodotto, telecomando a radiofrequenza in colore bianco e manuale d'istruzione in dotazione
- Funzioni principali: acceso/spento con controllo temperatura ambiente, programmazione giornaliera/settimanale, funzione timer (fino a 2 ore), rilevamento finestre aperte, basso consumo in modalità stand-by (<=0,5W)

SET VALVOLE SUGGERITO

CLASSE DI SCONTO: F3

Valvola mono-bitubo 50 mm a squadra (volantino dx), diametro 1/2 ", volantino manuale, inserto termostatico M30x1,5 mm con pre-setting 1-7, inclusi 2 dadi 3/4" Eurocono Ø 16,8 mm nella finitura del corpo valvola.

Disegni	Finitura	Codice	Prezzo €	Descrizione
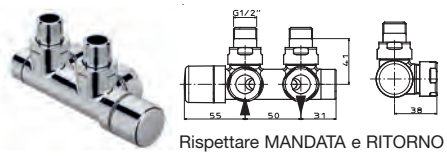 Rispettare MANDATA e RITORNO	Cromo	30004275	**146,60**	Valvola mono-bitubo tipo P con set raccordi adattatori per tubazione in rame da 12 e 14 mm e in multistrato 16x2 mm
	Bianco RAL 9016	30004276	**147,90**	
	Colorata	839059+30004287	**198,90**	

Testa di comando termostatico a liquido Zehnder Design

Disegni	Finitura	Codice	Prezzo €	Descrizione
80 mm, Ø 38 mm	Cromo	841278	**76,50**	Termostato con sonda a liquido integrato, certificato in conformità alla norma EN215 (Ø38 x 80 mm). Intervallo dei valori da 7 a 28 °C, versione con azzeramento. Dimensione filettatura 30x1,5 mm
	Bianco RAL 9016	841271	**55,90**	
	Colorata	841279	**125,10**	

LETTURA CODICE PRODOTTO (es. **QA-100-030-S012-9016**)

QA	100	030	S012	9016
ZEHNDER QUARO	ALTEZZA	LARGHEZZA	ALLACCIAMENTO	FINITURA

In fase d'ordine indicare codice colore

Vedi QR CODE

Zehnder Quaro

Versione idronica

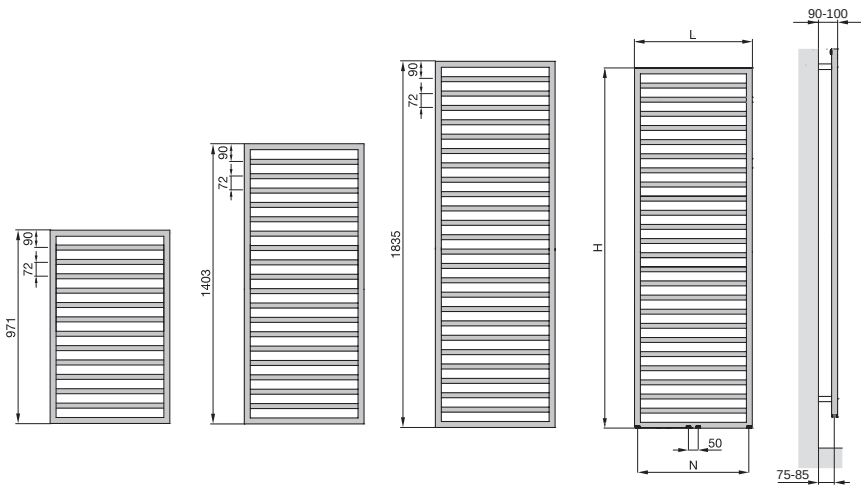

P: Profondità
H: Altezza
E: Numero elementi
L: Lunghezza
N: Interasse
ΔT50: Potenza termica EN 442 (75/65/20)
ΔT30: Potenza termica (55/45/20)
Misto: potenza elettrica max per versione mista
V: Contenuto d'acqua
M: Peso
Es: Esponente



VERSIONE COLORATA

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P	H	E	L	N	ΔT50	ΔT30	Misto	V	M	Es	Bianco (9016)	Colour*
	mm	mm	nr	mm	mm	Watt	Watt	Watt	dm³	kg	n	€	€
QA-100-030-S012-9016	30	971	12	300	50/268	299	159	300	3,30	5,7	1,24	**419,20**	524,00
QA-100-045-S012-9016	30	971	12	450	50/418	420	224	300	4,40	7,8	1,23	**506,60**	633,25
QA-100-060-S012-9016	30	971	12	600	50/568	533	284	300	5,50	9,8	1,23	**537,30**	671,63
QA-140-030-S012-9016	30	1403	18	300	50/268	421	223	300	4,70	7,9	1,24	**572,70**	715,88
QA-140-045-S012-9016	30	1403	18	450	50/418	590	315	300	6,30	10,6	1,23	**690,80**	863,50
QA-140-060-S012-9016	30	1403	18	600	50/568	749	400	600	7,90	13,4	1,23	**738,00**	922,50
QA-180-030-S012-9016	30	1835	24	300	50/268	543	290	300	6,00	10,1	1,23	**709,60**	887,00
QA-180-045-S012-9016	30	1835	24	450	50/418	761	406	600	8,10	13,8	1,23	**857,20**	1.071,50
QA-180-060-S012-9016	30	1835	24	600	50/568	966	515	900	10,20	17,0	1,23	**916,30**	1.145,38

*Colori cartella Zehnder: bianco 9016 + 25%

VERSIONE CROMO

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P	H	E	L	N	ΔT50	ΔT30	Misto	V	M	Es	Cromo (0008)
	mm	mm	nr	mm	mm	Watt	Watt	Watt	dm³	kg	n	€
QAC-100-030-S012-0008	30	971	12	300	50/268	189	97	-	3,30	5,8	1,30	**922,20**
QAC-100-045-S012-0008	30	971	12	450	50/418	267	138	300	4,40	7,9	1,29	**1.152,40**
QAC-100-060-S012-0008	30	971	12	600	50/568	341	177	300	5,50	10,0	1,28	**1.276,40**
QAC-140-030-S012-0008	30	1403	18	300	50/268	270	139	300	4,70	7,6	1,30	**1.270,50**
QAC-140-045-S012-0008	30	1403	18	450	50/418	381	197	300	6,30	10,8	1,29	**1.579,90**
QAC-140-060-S012-0008	30	1403	18	600	50/568	486	251	300	7,90	13,3	1,29	**1.742,80**
QAC-180-030-S012-0008	30	1835	24	300	50/268	348	179	300	6,00	10,3	1,30	**1.552,70**
QAC-180-045-S012-0008	30	1835	24	450	50/418	491	254	300	8,10	13,8	1,29	**1.934,10**
QAC-180-060-S012-0008	30	1835	24	600	50/568	627	324	600	10,2	17,0	1,29	**2.139,60**

VERSIONE INOX

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P	H	E	L	N	ΔT50	ΔT30	Misto	V	M	Es	Inox (9517)
	mm	mm	nr	mm	mm	Watt	Watt	Watt	dm³	kg	n	€
QAI-100-030-S012-9517	30	971	12	300	50/268	229	120	-	3,30	6,0	1,27	**1.261,10**
QAI-100-045-S012-9517	30	971	12	450	50/418	321	169	300	4,40	7,8	1,26	**1.578,70**
QAI-100-060-S012-9517	30	971	12	600	50/568	407	214	300	5,50	9,6	1,26	**1.758,20**
QAI-140-030-S012-9517	30	1403	18	300	50/268	321	168	300	4,70	8,3	1,27	**1.748,70**
QAI-140-045-S012-9517	30	1403	18	450	50/418	450	236	300	6,30	10,8	1,26	**2.186,80**
QAI-140-060-S012-9517	30	1403	18	600	50/568	572	301	300	7,90	13,3	1,26	**2.443,00**
QAI-180-030-S012-9517	30	1835	24	300	50/268	415	217	300	6,00	10,6	1,27	**2.315,50**
QAI-180-045-S012-9517	30	1835	24	450	50/418	581	305	300	8,10	13,8	1,26	**2.890,60**
QAI-180-060-S012-9517	30	1835	24	600	50/568	738	388	600	10,2	17,0	1,26	**3.220,00**

Zehnder Quaro

Versione mista

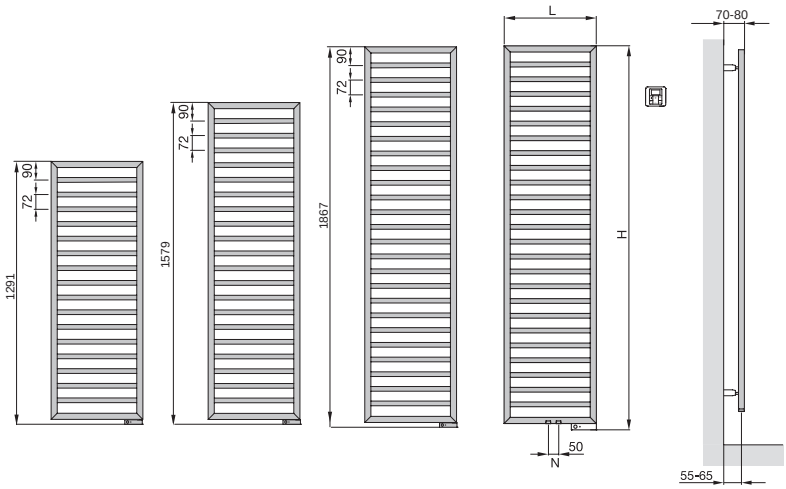

P: Profondità
H: Altezza
E: Numero elementi
L: Lunghezza
N: Interasse
ΔT50: Potenza termica EN 442 (75/65/20)
ΔT30: Potenza termica (55/45/20)
Misto: potenza elettrica
V: Contenuto d'acqua
M: Peso
Es: Esponente

VERSIONE COLORATA

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello/GD	P	H	E	L	N	ΔT50	ΔT30	Misto	V	M	Es	Bianco	Colour*
	mm	mm	nr	mm	mm	Watt	Watt	Watt el.	dm³	kg	n	€	€
QAM-100-045/GD-S012-9016	30	1001	12	450	50	420	224	300	4,4	7,8	1,23	**1.068,60**	1.335,75
QAM-140-045/GD-S012-9016	30	1433	18	450	50	590	315	500	6,3	10,6	1,23	**1.285,90**	1.607,38
QAM-140-060/GD-S012-9016	30	1433	18	600	50	749	400	600	7,9	13,4	1,23	**1.335,50**	1.669,38
QAM-180-045/GD-S012-9016	30	1865	24	450	50	761	406	600	8,1	13,8	1,23	**1.424,00**	1.780,00
QAM-180-060/GD-S012-9016	30	1865	24	600	50	966	515	900	10,2	17,0	1,23	**1.496,10**	1.870,13

*Colori cartella Zehnder: bianco 9016 + 25%

RESISTENZA RACY

(posizionamento possibile SOLO A DESTRA)



VERSIONE CROMO

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello/GD	P	H	E	L	N	ΔT50	ΔT30	Misto	V	M	Es	Cromo (0008)
	mm	mm	nr	mm	mm	Watt	Watt	Watt el.	dm³	kg	n	€
QAMC-140-045/GD-S012-0008	30	1433	18	450	50	381	197	300	6,3	10,8	1,29	**1.927,00**
QAMC-140-060/GD-S012-0008	30	1433	18	600	50	486	251	300	7,9	13,3	1,29	**2.046,30**
QAMC-180-045/GD-S012-0008	30	1865	24	450	50	491	254	300	8,1	13,8	1,29	**2.158,50**
QAMC-180-060/GD-S012-0008	30	1865	24	600	50	627	324	600	10,2	17,0	1,29	**2.413,50**

VERSIONE INOX

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello/GD	P	H	E	L	N	ΔT50	ΔT30	Misto	V	M	Es	Inox (9517)
	mm	mm	nr	mm	mm	Watt	Watt	Watt el.	dm³	kg	n	€
QAMI-140-045/GD-S012-9517	30	1433	18	450	50	450	236	300	6,3	10,8	1,26	**2.628,40**
QAMI-140-060/GD-S012-9517	30	1433	18	600	50	572	301	500	7,9	13,3	1,26	**2.871,70**
QAMI-180-045/GD-S012-9517	30	1865	24	450	50	581	305	500	8,1	13,8	1,26	**3.346,30**
QAMI-180-060/GD-S012-9517	30	1865	24	600	50	738	388	600	10,2	17,0	1,26	**3.628,50**

LETTURA CODICE PRODOTTO (es. QAMC-140-045/GD-S012-0008)

QAMC	140	045	/GD	S012	0008
ZEHNDER QUARO	ALTEZZA	LARGHEZZA	CONTROLLO RACY	ALLACCIAMENTO	FINITURA

In fase d'ordine indicare codice colore

Vedi QR CODE

Per modelli misti larghi 450 mm utilizzare **valvole a squadra (tipo B) o 50 mm con volantino sinistro (tipo Q)**

Zehnder Metropolitan Spa

designed by King & Miranda

Radiatore scaldasalviette idronico in acciaio con elementi piatti da 70x8 mm e cornice perimetrale con profilo triangolare (70x39 mm)

Caratteristiche del modello in fotografia:
Altezza: 1540 mm - Larghezza: 500 mm
Ingombro: 79 mm - Colore: Dark Brown (0270)

Zehnder Metropolitan Spa

Versione idronica e mista

CARATTERISTICHE

- Finitura standard in Bianco RAL 9016, colori a cartella supplemento + 25%
- Pressione max di esercizio: 4,0 bar
- Temperatura max di esercizio: 120 °C
- Verniciatura di fondo e verniciatura a polvere
- Scaldasalviette pronto per il montaggio completo di staffe di sostegno nel colore del prodotto in dotazione, due tappi nichelati da 1/2" e valvola di sfiato Design da 1/2"
- Disponibile anche con allacciamento laterale o su misura per una ristrutturazione veloce e comodità d'uso
- Compatibile con impianti a bassa temperatura e nuove tecnologie impiantistiche
- Possibilità di "su misura"

CARATTERISTICHE VERSIONE MISTA RESISTENZA RACY

- Resistenza elettrica nello stesso colore del prodotto, cavo bianco
- Lungh. cavo 1,2 mt, con spina europea tipo Schuko, alimentazione 230V 50Hz, classe di protezione II (IP44 / IK04)
- Scaldasalviette pronto per il montaggio, staffe di sostegno nel colore del prodotto, telecomando a radiofrequenza in colore bianco e manuale d'istruzione in dotazione
- Funzioni principali: acceso/spento con controllo temperatura ambiente, programmazione giornaliera/settimanale, funzione timer (fino a 2 ore), rilevamento finestre aperte, basso consumo in modalità stand-by (<=0,5W)

SET VALVOLE SUGGERITO

CLASSE DI SCONTO: F3

Valvola mono-bitubo 50 mm a squadra (volantino dx), diametro 1/2 ", volantino manuale, inserto termostatico M30x1,5 mm con pre-setting 1-7, inclusi 2 dadi 3/4" Eurocono Ø 16,8 mm nella finitura del corpo valvola.

Disegni	Finitura	Codice	Prezzo €	Descrizione
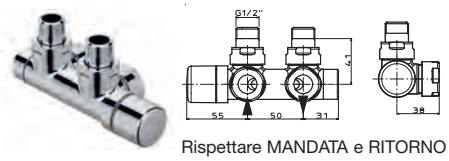 Rispettare MANDATA e RITORNO	Cromo	30004275	**146,60**	Valvola mono-bitubo tipo P con set raccordi adattatori per tubazione in rame da 12 e 14 mm e in multistrato 16x2 mm
	Bianco RAL 9016	30004276	**147,90**	
	Colorata	839059+30004287	**198,90**	

Testa di comando termostatico a liquido Zehnder Design

Disegni	Finitura	Codice	Prezzo €	Descrizione
80 mm Ø 38 mm	Cromo	841278	**76,50**	Termostato con sonda a liquido integrato, certificato in conformità alla norma EN215 (Ø38 x 80 mm). Intervallo dei valori da 7 a 28 °C, versione con azzeramento. Dimensione filettatura 30x1,5 mm
	Bianco RAL 9016	841271	**55,90**	
	Colorata	841279	**125,10**	

Zehnder Metropolitan Spa

Versione idronica

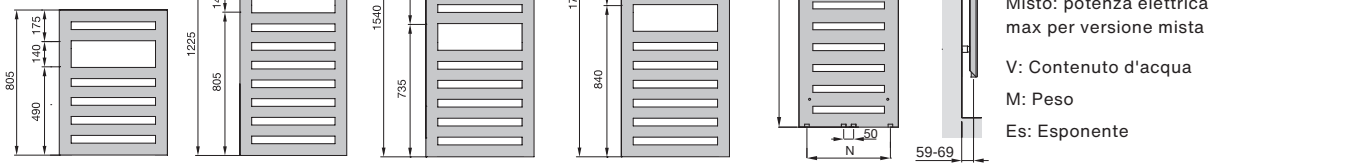

VERSIONE COLORATA

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P	H	E	L	N	ΔT50	ΔT30	Misto	V	M	Es	Bianco (9016)	Colour*
	mm	mm	nr	mm	mm	Watt	Watt	Watt	dm^3	kg	n	€	€
MET-080-040-S012-9016	39	805	7	400	50 / 320	327	173	300	3,5	6,5	1,25	**583,30**	729,13
MET-080-050-S012-9016	39	805	7	500	50 / 420	388	204	300	3,8	7,8	1,26	**595,10**	743,88
MET-080-060-S012-9016	39	805	7	600	50 / 520	445	233	300	4,2	9,1	1,27	**612,80**	766,00
MET-120-040-S012-9016	39	1225	11	400	50 / 320	474	249	300	4,8	9,8	1,26	**645,90**	807,38
MET-120-050-S012-9016	39	1225	11	500	50 / 420	561	295	300	5,2	11,7	1,26	**661,20**	826,50
MET-120-060-S012-9016	39	1225	11	600	50 / 520	645	337	600	5,7	17,3	1,27	**680,10**	850,13
MET-150-040-S012-9016	39	1540	13	400	50 / 320	582	306	300	5,4	11,5	1,26	**765,10**	956,38
MET-150-050-S012-9016	39	1540	13	500	50 / 420	690	361	600	5,9	13,5	1,27	**779,30**	974,13
MET-150-060-S012-9016	39	1540	13	600	50 / 520	792	412	600	6,5	15,6	1,28	**804,10**	1.005,13
MET-180-040-S012-9016	39	1750	15	400	50 / 320	654	345	600	6,5	13,7	1,25	**853,70**	1.067,13
MET-180-050-S012-9016	39	1750	15	500	50 / 420	775	407	600	7,3	16,3	1,26	**872,60**	1.090,75
MET-180-060-S012-9016	39	1750	15	600	50 / 520	889	465	600	8,0	19,0	1,27	**899,80**	1.124,75
MET-180-075-S012-9016	39	1750	15	750	50 / 670	1054	548	900	8,8	28,1	1,28	**944,60**	1.180,75

*Colori cartella Zehnder: bianco 9016 + 25%

LETTURA CODICE PRODOTTO (es. **MET-080-040-S012-9016**)

MET	080	040	S012	9016
ZEHNDER METROPOLITAN	ALTEZZA	LARGHEZZA	ALLACCIAMENTO	FINITURA

In fase d'ordine indicare codice colore

Vedi QR CODE

Zehnder Metropolitan Spa

Versione mista

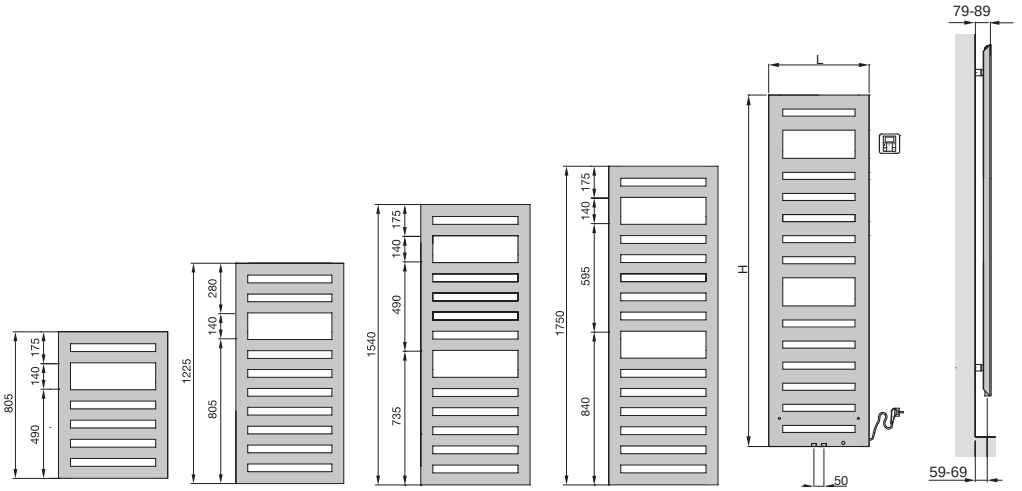

P: Profondità
H: Altezza
E: Numero elementi
L: Lunghezza
N: Interasse
ΔT50: Potenza termica EN 442 (75/65/20)
ΔT30: Potenza termica (55/45/20)
Misto: potenza elettrica
V: Contenuto d'acqua
M: Peso
Es: Esponente



VERSIONE COLORATA

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello/GD	P mm	H mm	E nr	L mm	N mm	ΔT50 Watt	ΔT30 Watt	Misto Watt el.	V dm³	M kg	Es n	Bianco (9016) €	Colour* €
METM-080-040/GD-S034-9016	39	805	7	400	50	327	173	300	3,4	6,5	1,25	**961,20**	1.201,50
METM-120-040/GD-S034-9016	39	1225	11	400	50	474	249	300	4,8	9,8	1,26	**1.052,10**	1.315,13
METM-120-050/GD-S034-9016	39	1225	11	500	50	561	295	500	5,2	11,7	1,26	**1.065,10**	1.331,38
METM-120-060/GD-S034-9016	39	1225	11	600	50	645	337	600	5,7	17,3	1,27	**1.087,50**	1.359,38
METM-150-040/GD-S034-9016	39	1540	13	400	50	582	306	500	5,4	11,5	1,26	**1.190,20**	1.487,75
METM-150-050/GD-S034-9016	39	1540	13	500	50	690	361	600	5,9	13,5	1,27	**1.205,60**	1.507,00
METM-150-060/GD-S034-9016	39	1540	13	600	50	792	412	750	6,5	15,6	1,28	**1.229,20**	1.536,50
METM-180-040/GD-S034-9016	39	1750	15	400	50	654	345	600	6,5	13,7	1,25	**1.300,00**	1.625,00
METM-180-050/GD-S034-9016	39	1750	15	500	50	775	407	750	7,3	16,3	1,26	**1.318,90**	1.648,63
METM-180-060/GD-S034-9016	39	1750	15	600	50	889	465	900	8,0	19,0	1,27	**1.344,90**	1.681,13

*Colori cartella Zehnder: bianco 9016 + 25%

RESISTENZA RACY

(posizionamento possibile SOLO A DESTRA)



LETTURA CODICE PRODOTTO (es. METM-080-040/GD-S034-9016)

METM	080	040	/GD	S034	9016
ZEHNDER METROPOLITAN MISTO	ALTEZZA	LARGHEZZA	CONTROLLO RACY	ALLACCIAMENTO	FINITURA

In fase d'ordine indicare codice colore

Vedi QR CODE

Zehnder Pera

Scaldasalviette in acciaio inox con elementi tondi diametro 32 mm e cornice perimetrale tonda diametro 38 mm

Caratteristiche del modello in fotografia:
Altezza: 1500 mm - Larghezza: 500 mm
Ingombro: 78 mm - Finitura: PVD Ottone spazzolato (N209)

Zehnder Pera

Versione idronica

Inox Mat NEW

CARATTERISTICHE

- Finitura standard inox lucidata a mano, effetto specchio (Cod. 9516) o PVD
- Pressione max di esercizio: 4,0 bar
- Temperatura max di esercizio: 90 °C
- Radiatore pronto per il montaggio dotato di staffe di sostegno nel colore del prodotto e due valvole di sfiato di sicurezza orientabile da 1/4"
- Compatibile con impianti a bassa temperatura e nuove tecnologie impiantistiche

SET VALVOLE SUGGERITO

CLASSE DI SCONTO: F3

Valvola e detentore a squadra, diametro 1/2", volantino manuale, inserto termostatico M30x1,5 mm con pre-setting 1-7, inclusi 2 dadi 3/4" Eurocono Ø 16,8 mm nella finitura del corpo valvola.

Disegni	Finitura	Codice	Prezzo €	Descrizione
	Cromo	30004251	**120,60**	Set di valvole tipo B con set raccordi adattatori per tubazione in rame da 12 e 14 mm e in multistrato 16x2 mm

Valvola e detentore a squadra, diametro 1/2", **volantino manuale,** inclusi 2 dadi 3/4" Eurocono Ø 16,8 mm nella finitura del corpo valvola.

Disegni	Finitura	Codice	Prezzo €	Descrizione
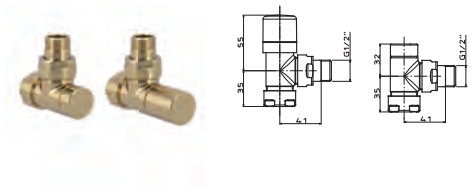	PVD Ottone spazzolato	839530+30004287	**467,20**	Set di valvole tipo 35 con set raccordi adattatori per tubazione in rame da 12 e 14 mm e in multistrato 16x2 mm
	PVD Cromo Nero spazzolato	839540+30004287	**467,20**	
	PVD Bronzo spazzolato	839550+30004287	**467,20**	

FINITURE

Ottone spazzolato (N209)

Cromo nero spazzolato (N211)

Bronzo spazzolato (N213)

Zehnder Pera

Versione idronica

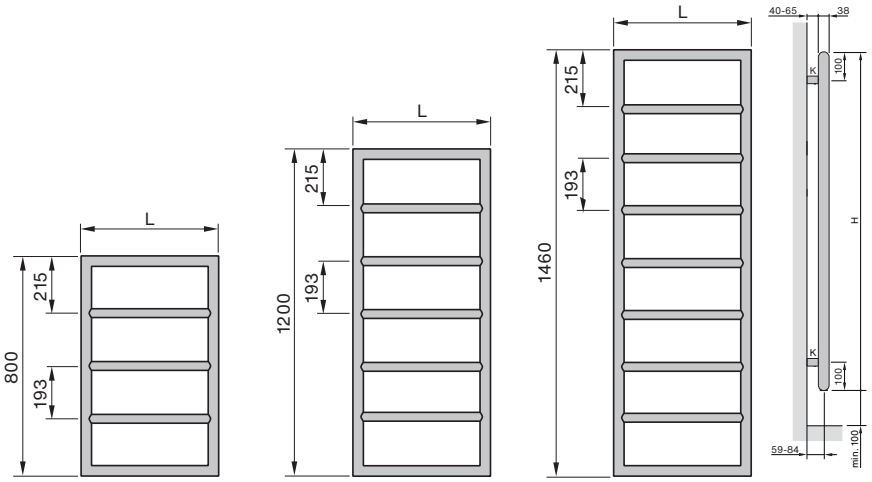

P: Profondità
H: Altezza
E: Numero elementi
L: Lunghezza
N: Interasse
ΔT50: Potenza termica EN 442 (75/65/20)
ΔT30: Potenza termica (55/45/20)
V: Contenuto d'acqua
M: Peso
Es: Esponente

VERSIONE INOX LUCIDO

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P	H	E	L	N	ΔT50	ΔT30	V	M	Es	Inox lucido (9516)
	mm	mm	nr	mm	mm	Watt	Watt	dm^3	kg	n	€
PER-080-50-9516	38	800	5	500	462	187	98	3,1	4,3	1,27	**990,00**
PER-120-50-9516	38	1200	7	500	462	269	144	4,5	5,6	1,23	**1.284,00**
PER-150-50-9516	38	1500	9	500	462	334	179	5,7	7,5	1,22	**1.586,00**

VERSIONE OTTONE SPAZZOLATO

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P	H	E	L	N	ΔT50	ΔT30	V	M	Es	PVD Ottone spazzolato (N209)
	mm	mm	nr	mm	mm	Watt	Watt	dm^3	kg	n	€
PER-080-50-N209	38	800	5	500	462	187	98	3,1	4,3	1,27	**1.150,00**
PER-120-50-N209	38	1200	7	500	462	269	144	4,5	5,6	1,23	**1.450,00**
PER-150-50-N209	38	1500	9	500	462	334	179	5,7	7,5	1,22	**1.650,00**

VERSIONE CROMO NERO SPAZZOLATO

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P	H	E	L	N	ΔT50	ΔT30	V	M	Es	PVD Cromo Nero spazzolato (N211)
	mm	mm	nr	mm	mm	Watt	Watt	dm^3	kg	n	€
PER-080-50-N211	38	800	5	500	462	187	98	3,1	4,3	1,27	**1.150,00**
PER-120-50-N211	38	1200	7	500	462	269	144	4,5	5,6	1,23	**1.450,00**
PER-150-50-N211	38	1500	9	500	462	334	179	5,7	7,5	1,22	**1.650,00**

VERSIONE BRONZO SPAZZOLATO

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P	H	E	L	N	ΔT50	ΔT30	V	M	Es	PVD Bronzo spazzolato (N213)
	mm	mm	nr	mm	mm	Watt	Watt	dm^3	kg	n	€
PER-080-50-N213	38	800	5	500	462	187	98	3,1	4,3	1,27	**1.150,00**
PER-120-50-N213	38	1200	7	500	462	269	144	4,5	5,6	1,23	**1.450,00**
PER-150-50-N213	38	1500	9	500	462	334	179	5,7	7,5	1,22	**1.650,00**

LETTURA CODICE PRODOTTO (es. PER-080-50-9516)

PER	080	50	9516
ZEHNDER PERA	ALTEZZA	LARGHEZZA	FINITURA

Zehnder Alban

Scaldasalviette in acciaio inox con elementi rettangolari da 30x50 mm e collettori quadrati 30 mm x 30 mm

Caratteristiche del modello in fotografia:
Altezza: 1380 mm - Larghezza: 500 mm
Ingombro: 100 mm - Finitura: PVD Cromo nero spazzolato (N211)

studio
collection

Zehnder Alban

Versione idronica

Inox Mat NEW

CARATTERISTICHE

- Finitura standard inox lucidata a mano, effetto specchio (Cod. 9516) o PVD
- Pressione max di esercizio: 4,0 bar
- Temperatura max di esercizio: 90 °C
- Scaldasalviette pronto per il montaggio dotato di staffe di sostegno nel colore del prodotto e due valvole di sfiato di sicurezza orientabili da 1/2"
- Compatibile con impianti a bassa temperatura e nuove tecnologie impiantistiche

SET VALVOLE SUGGERITO

CLASSE DI SCONTO: F3

Valvola e detentore a squadra, diametro 1/2", volantino manuale, inserto termostatico M30x1,5 mm con pre-setting 1-7, inclusi 2 dadi 3/4" Eurocono Ø 16,8 mm nella finitura del corpo valvola.

Disegni	Finitura	Codice	Prezzo €	Descrizione
	Cromo	30004251	**120,60**	Set di valvole tipo B con set raccordi adattatori per tubazione in rame da 12 e 14 mm e in multistrato 16x2 mm

Valvola e detentore a squadra, diametro 1/2", **volantino manuale,** inclusi 2 dadi 3/4" Eurocono Ø 16,8 mm nella finitura del corpo valvola.

Disegni	Finitura	Codice	Prezzo €	Descrizione
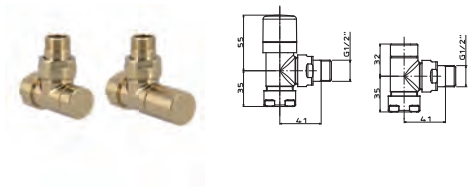	PVD Ottone spazzolato	839530+30004287	**467,20**	Set di valvole tipo 35 con set raccordi adattatori per tubazione in rame da 12 e 14 mm e in multistrato 16x2 mm
	PVD Cromo Nero spazzolato	839540+30004287	**467,20**	
	PVD Bronzo spazzolato	839550+30004287	**467,20**	

FINITURE

Ottone spazzolato (N209)

Cromo nero spazzolato (N211)

Bronzo spazzolato (N213)

Zehnder Alban

Versione idronica

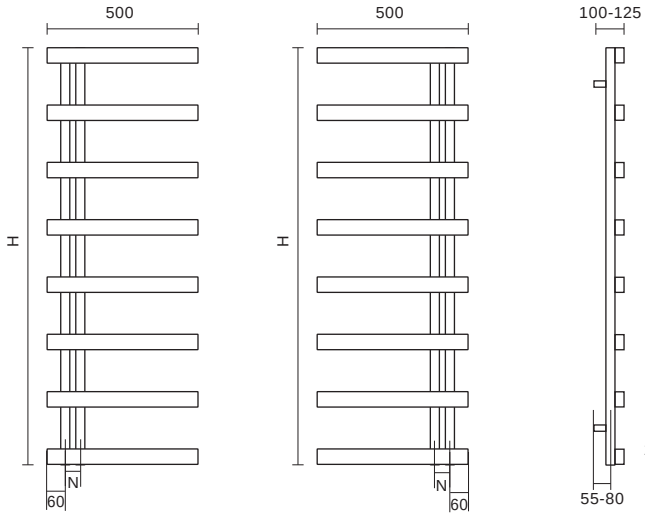

P: Profondità
H: Altezza
E: Numero elementi
L: Lunghezza
N: Interasse
ΔT50: Potenza termica EN 442 (75/65/20)
ΔT30: Potenza termica (55/45/20)
V: Contenuto d'acqua
M: Peso
Es: Esponente

VERSIONE INOX LUCIDO

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P	H	E	L	N	ΔT50	ΔT30	V	M	Es	Inox lucido (9516)
	mm	mm	nr	mm	mm	Watt	Watt	dm^3	kg	n	€
ALZ-100-050-9516	60	1000	6	500	50	256	135	5,5	8,2	1,25	**1.328,40**
ALZ-140-050-9516	60	1380	8	500	50	332	171	7,4	11,1	1,30	**1.624,80**
ALZ-180-050-9516	60	1760	10	500	50	417	221	9,3	13,8	1,24	**1.940,00**

VERSIONE OTTONE SPAZZOLATO

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P	H	E	L	N	ΔT50	ΔT30	V	M	Es	PVD Ottone spazzolato (N209)
	mm	mm	nr	mm	mm	Watt	Watt	dm^3	kg	n	€
ALZ-100-50-N209	60	1000	6	500	50	256	135	5,5	8,2	1,25	**1.400,00**
ALZ-140-50-N209	60	1380	8	500	50	332	171	7,4	11,1	1,30	**1.750,00**

VERSIONE CROMO NERO SPAZZOLATO

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P	H	E	L	N	ΔT50	ΔT30	V	M	Es	PVD Cromo Nero spazzolato (N211)
	mm	mm	nr	mm	mm	Watt	Watt	dm^3	kg	n	€
ALZ-100-50-N211	60	1000	6	500	50	256	135	5,5	8,2	1,25	**1.400,00**
ALZ-140-50-N211	60	1380	8	500	50	332	171	7,4	11,1	1,30	**1.750,00**

VERSIONE BRONZO SPAZZOLATO

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P	H	E	L	N	ΔT50	ΔT30	V	M	Es	PVD Bronzo spazzolato (N213)
	mm	mm	nr	mm	mm	Watt	Watt	dm^3	kg	n	€
ALZ-100-50-N213	60	1000	6	500	50	256	135	5,5	8,2	1,25	**1.400,00**
ALZ-140-50-N213	60	1380	8	500	50	332	171	7,4	11,1	1,30	**1.750,00**

LETTURA CODICE PRODOTTO (es. ALZ-100-050-9516)

ALZ	100	050	9516
ZEHNDER ALBAN	ALTEZZA	LARGHEZZA	FINITURA

Zehnder Chime

Radiatore scaldasalviette in acciaio inox con elementi tondi Ø 51mm e collettori quadrati 30 mm x 30mm

Caratteristiche del modello in fotografia:
Altezza: 1380 mm - Larghezza: 500 mm
Ingombro: 121 mm - Finitura: PVD Bronzo spazzolato (N213)

studio
collection

Zehnder Chime

Versione idronica

Inox Mat NEW

CARATTERISTICHE

- Finitura standard inox lucidata a mano, effetto specchio (Cod. 9516), inox spazzolato (cod. 9517), PVD e colorato Volcanic (cod. 0336)
- Pressione max di esercizio: 4,0 bar
- Temperatura max di esercizio: 90 °C
- Scaldasalviette pronto per il montaggio dotato di staffe di sostegno nel colore del prodotto e due valvole di sfiato di sicurezza orientabili da 1/2"
- Compatibile con impianti a bassa temperatura e nuove tecnologie impiantistiche

SET VALVOLE SUGGERITO

CLASSE DI SCONTO: F3

Valvola e detentore a squadra, diametro 1/2", volantino manuale, inserto termostatico M30x1,5 mm con pre-setting 1-7, inclusi 2 dadi 3/4" Eurocono Ø 16,8 mm nella finitura del corpo valvola.

Disegni	Finitura	Codice	Prezzo €	Descrizione
	Cromo	30004251	**120,60**	Set di valvole tipo B con set raccordi adattatori per tubazione in rame da 12 e 14 mm e in multistrato 16x2 mm

Valvola e detentore a squadra, diametro 1/2", **volantino manuale,** inclusi 2 dadi 3/4" Eurocono Ø 16,8 mm nella finitura del corpo valvola.

Disegni	Finitura	Codice	Prezzo €	Descrizione
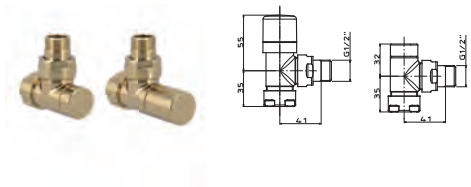	PVD Ottone spazzolato	839530+30004287	**467,20**	Set di valvole tipo B con set raccordi adattatori per tubazione in rame da 12 e 14 mm e in multistrato 16x2 mm
	PVD Cromo Nero spazzolato	839540+30004287	**467,20**	
	PVD Bronzo spazzolato	839550+30004287	**467,20**	

FINITURE

Ottone spazzolato (N209)

Cromo nero spazzolato (N211)

Bronzo spazzolato (N213)

LETTURA CODICE PRODOTTO (es. CHZ-100-050-9516)

CHZ	100	050	9516
ZEHNDER CHIME	ALTEZZA	LARGHEZZA	FINITURA

Zehnder Chime

Versione idronica

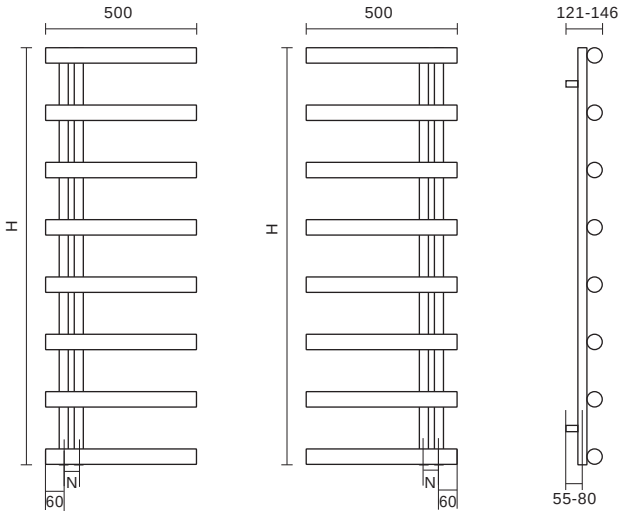

P: Profondità
H: Altezza
E: Numero elementi
L: Lunghezza
N: Interasse
ΔT50: Potenza termica EN 442 (75/65/20)
ΔT30: Potenza termica (55/45/20)
V: Contenuto d'acqua
M: Peso
Es: Esponente

VERSIONE INOX LUCIDO

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P	H	E	L	N	ΔT50	ΔT30	V	M	Es	Inox lucido (9516)
	mm	mm	nr	mm	mm	Watt	Watt	dm³	kg	n	€
CHZ-100-050-9516	81	1000	6	500	50	276	140	7,3	9,0	1,33	**1.336,70**
CHZ-140-050-9516	81	1380	8	500	50	377	204	9,6	12,0	1,20	**1.609,40**
CHZ-180-050-9516	81	1760	10	500	50	438	234	12,0	15,0	1,23	**1.931,80**

VERSIONE INOX SPAZZOLATO

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P	H	E	L	N	ΔT50	ΔT30	V	M	Es	Inox spazzolato (9517)
	mm	mm	nr	mm	mm	Watt	Watt	dm³	kg	n	€
CHZ-100-50-9517	81	1000	6	500	50	276	140	7,3	9,0	1,33	**843,00**
CHZ-140-50-9517	81	1380	8	500	50	377	204	9,6	12,0	1,20	**1.060,00**
CHZ-180-50-9517	81	1760	10	500	50	438	234	12,0	15,0	1,23	**1.254,00**

VERSIONE INOX VOLCANIC

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P	H	E	L	N	ΔT50	ΔT30	V	M	Es	Volcanic (0336)
	mm	mm	nr	mm	mm	Watt	Watt	dm³	kg	n	€
CHZ-100-50-0336	81	1000	6	500	50	382	194	7,3	9,0	1,33	**963,00**
CHZ-140-50-0336	81	1380	8	500	50	518	281	9,6	12,0	1,20	**1.209,00**
CHZ-180-50-0336	81	1760	10	500	50	643	343	12,0	15,0	1,23	**1.478,00**

VERSIONE OTTONE SPAZZOLATO

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P	H	E	L	N	ΔT50	ΔT30	V	M	Es	PVD Ottone spazzolato (N211)
	mm	mm	nr	mm	mm	Watt	Watt	dm³	kg	n	€
CHZ-100-50-N209	81	1000	6	500	50	276	140	7,3	9,0	1,33	**1.400,00**
CHZ-140-50-N209	81	1380	8	500	50	377	204	9,6	12,0	1,20	**1.750,00**

VERSIONE CROMO NERO SPAZZOLATO

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P	H	E	L	N	ΔT50	ΔT30	V	M	Es	PVD Cromo Nero spazzolato (N213)
	mm	mm	nr	mm	mm	Watt	Watt	dm³	kg	n	€
CHZ-100-50-N211	81	1000	6	500	50	276	140	7,3	9,0	1,33	**1.400,00**
CHZ-140-50-N211	81	1380	8	500	50	377	204	9,6	12,0	1,20	**1.750,00**

VERSIONE BRONZO SPAZZOLATO

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P	H	E	L	N	ΔT50	ΔT30	V	M	Es	PVD Nero spazzolato (N213)
	mm	mm	nr	mm	mm	Watt	Watt	dm³	kg	n	€
CHZ-100-50-N213	81	1000	6	500	50	276	140	7,3	9,0	1,33	**1.400,00**
CHZ-140-50-N213	81	1380	8	500	50	377	204	9,6	12,0	1,20	**1.750,00**

Zehnder Forma Spa

Radiatore scaldasalviette idronico in acciaio con elementi tondi da 25 mm e collettori verticali da 38 mm

Caratteristiche del modello in fotografia:
Altezza: 1161 mm - Larghezza: 496 mm
Ingombro: 82 mm - Finitura: Inox (9517)

Zehnder Forma Spa

Versione idronica e mista

CARATTERISTICHE

- Finitura standard in Bianco RAL 9016, colori a cartella supplemento + 25%
- Disponibile anche cromato (cod. 0008) e nella finitura inox spazzolato (cod.9517)
- Pressione max di esercizio: 4,0 bar
- Temperatura max di esercizio: 110 °C
- Verniciatura di fondo e verniciatura a polvere
- Scaldasalviette pronto per il montaggio fornito con staffe di sostegno nel colore del prodotto, tappo nichelato da 1/2" e valvola di sfiato orientabile di sicurezza da 1/2"
- Disponibile anche con allacciamento 50 mm (cod. S032/S038) e con allacciamento laterale su misura per una ristrutturazione veloce e comodità d'uso (cod. 2285/6693)
- Compatibile con impianti a bassa temperatura e nuove tecnologie impiantistiche
- Possibilità di "su misura"

SET VALVOLE SUGGERITO

CLASSE DI SCONTO: F3

Valvola e detentore a squadra, diametro 1/2 ", volantino manuale, inserto termostatico M30x1,5 mm con pre-setting 1-7, inclusi 2 dadi 3/4" Eurocono Ø 16,8 mm nella finitura del corpo valvola

Disegni	Finitura	Codice	Prezzo €	Descrizione
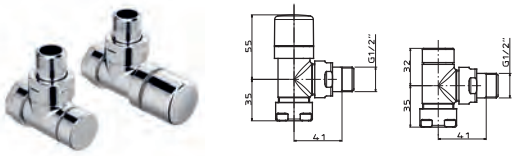	Cromo	30004251	**120,60**	Set di valvole tipo B con set raccordi adattatori per tubazione in rame da 12 e 14 mm e in multistrato 16x2 mm
	Bianco RAL 9016	30004252	**122,30**	
	Colorata	838899+30004287	**148,80**	

Testa di comando termostatico a liquido Zehnder Design

Disegni	Finitura	Codice	Prezzo €	Descrizione
	Cromo	841278	**76,50**	Termostato con sonda a liquido integrato, certificato in conformità alla norma EN215 (Ø38 x 80 mm). Intervallo dei valori da 7 a 28 °C, versione con azzeramento. Dimensione filettatura 30x1,5 mm
	Bianco RAL 9016	841271	**55,90**	
	Colorata	841279	**125,10**	

Zehnder Forma Spa

Versione idronica e mista

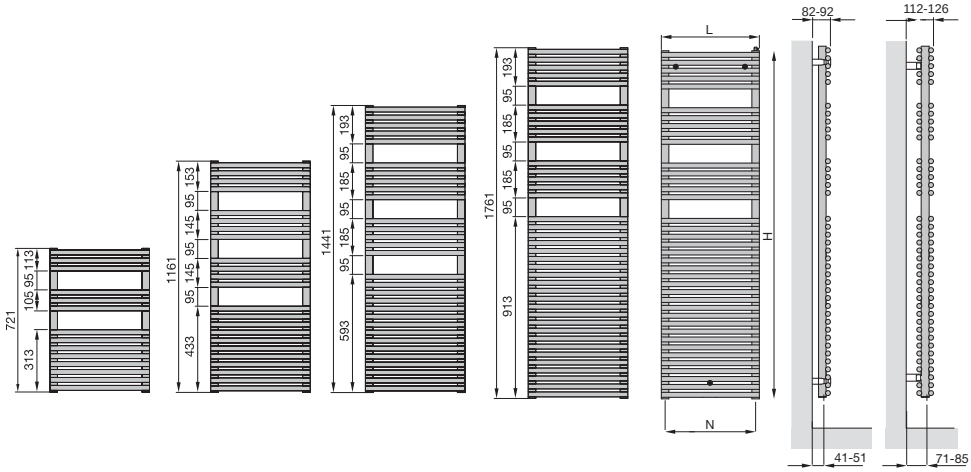

P: Profondità
H: Altezza
E: Numero elementi
L: Lunghezza
N: Interasse
ΔT50: Potenza termica EN 442 (75/65/20)
ΔT30: Potenza termica (55/45/20)
Misto: potenza elettrica max per versione mista
V: Contenuto d'acqua
M: Peso
Es: Esponente



*: SFIATO

VERSIONE SEMPLICE COLORATA

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P	H	E	L	N	ΔT50	ΔT30	Misto	V	M	Es	Bianco (9016)	Colour*
	mm	mm	nr	mm	mm	Watt	Watt	Watt	dm³	kg	n	€	€
LF-070-045-S039-9016	60	721	14	446	408	340	179	300	3,9	6,3	1,26	**263,30**	329,13
LF-070-050-S039-9016	60	721	14	496	458	378	201	300	4,2	7,4	1,24	**271,60**	339,50
LF-070-060-S039-9016	60	721	14	596	558	443	238	300	4,7	8,5	1,22	**281,00**	351,25
LF-120-045-S039-9016	60	1161	23	446	408	551	289	300	6,3	10,4	1,26	**341,20**	426,50
LF-120-050-S039-9016	60	1161	23	496	458	612	325	600	6,8	12,1	1,24	**351,90**	439,88
LF-120-060-S039-9016	60	1161	23	596	558	707	379	600	7,7	13,9	1,22	**362,50**	453,13
LF-120-075-S039-9016	60	1161	23	746	708	884	469	600	9,1	16,7	1,24	**399,10**	498,88
LF-150-045-S039-9016	60	1441	30	446	408	716	382	600	8,1	13,7	1,23	**412,10**	515,13
LF-150-050-S039-9016	60	1441	30	496	458	796	425	600	8,7	15,6	1,23	**420,40**	525,50
LF-150-060-S039-9016	60	1441	30	596	558	927	500	900	9,9	18,0	1,21	**433,30**	541,63
LF-150-075-S039-9016	60	1441	30	746	708	1159	621	900	11,7	21,9	1,22	**461,70**	577,13
LF-180-045-S039-9016	60	1761	38	446	408	876	470	600	10,2	16,7	1,22	**477,00**	596,25
LF-180-050-S039-9016	60	1761	38	496	458	973	522	900	10,9	19,6	1,22	**488,80**	611,00
LF-180-060-S039-9016	60	1761	38	596	558	1133	608	900	12,5	22,6	1,22	**506,60**	633,25
LF-180-075-S039-9016	60	1761	38	746	708	1416	759	900	14,8	26,8	1,22	**540,80**	676,00

*Colori cartella Zehnder: bianco 9016 + 25%

VERSIONE DOPPIA COLORATA

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P	H	E	L	N	ΔT50	ΔT30	Misto	V	M	Es	Bianco (9016)	Colour*
	mm	mm	nr	mm	mm	Watt	Watt	Watt	dm³	kg	n	€	€
LFD-120-050-S039-9016	82	1161	23	496	458	855	449	600	10,8	19,9	1,26	**653,00**	816,25
LFD-120-060-S039-9016	82	1161	23	596	558	1017	537	900	12,6	23,1	1,25	**690,80**	863,50
LFD-150-050-S039-9016	82	1441	30	496	458	1065	560	900	14,3	26,3	1,26	**749,80**	937,25
LFD-150-060-S039-9016	82	1441	30	596	558	1266	669	900	17,1	31,3	1,25	**788,80**	986,00
LFD-180-050-S039-9016	82	1761	38	496	458	1298	682	900	17,9	32,6	1,26	**866,70**	1.083,38
LFD-180-060-S039-9016	82	1761	38	596	558	1543	811	900	20,8	38,0	1,26	**917,50**	1.146,88
LFD-180-075-S039-9016	82	1761	38	746	708	1906	1006	900	25,2	46,1	1,25	**968,20**	1.210,25

*Colori cartella Zehnder: bianco 9016 + 25%

LETTURA CODICE PRODOTTO (es. **LF-070-045-S039-9016**)

LF	070	045	S039	9016
ZEHNDER FORMA SPA	ALTEZZA	LARGHEZZA	ALLACCIAMENTO	FINITURA

In fase d'ordine indicare codice colore

Vedi QR CODE

Zehnder Forma Spa

Versione idronica e mista

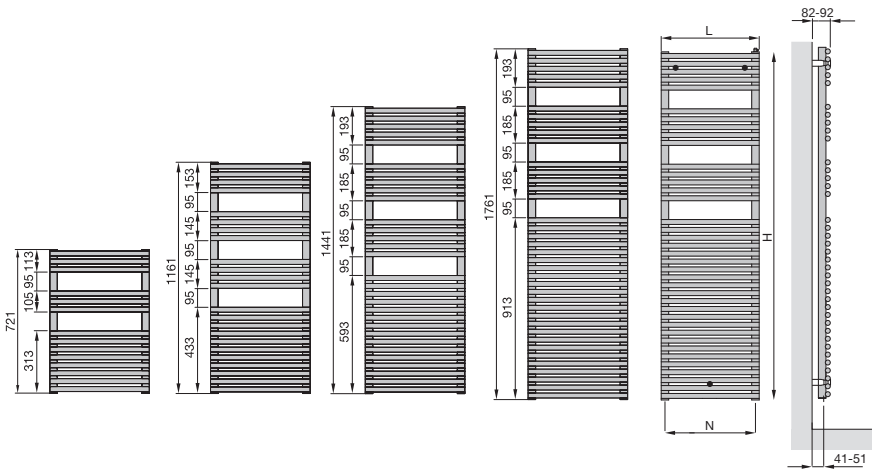

P: Profondità

H: Altezza

E: Numero elementi

L: Lunghezza

N: Interasse

ΔT50: Potenza termica EN 442 (75/65/20)

ΔT30: Potenza termica (55/45/20)

Misto: potenza elettrica max per versione mista

V: Contenuto d'acqua

M: Peso

Es: Esponente



✱: SFIATO

VERSIONE SEMPLICE CROMO

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P	H	E	L	N	ΔT50	ΔT30	Misto	V	M	Es	Cromo (0008)
	mm	mm	nr	mm	mm	Watt	Watt	Watt	dm³	kg	n	€
LFC-070-050-S039-0008	60	721	14	496	458	267	140	-	4,2	7,0	1,26	**584,50**
LFC-070-060-S039-0008	60	721	14	596	558	290	155	-	4,7	8,5	1,23	**641,20**
LFC-120-050-S039-0008	60	1161	23	496	458	447	230	300	6,9	11,5	1,30	**788,80**
LFC-120-060-S039-0008	60	1161	23	596	558	516	277	300	7,8	13,2	1,22	**866,70**
LFC-150-050-S039-0008	60	1441	30	496	458	581	302	300	9,0	15,2	1,28	**973,00**
LFC-150-060-S039-0008	60	1441	30	596	558	540	290	300	10,0	18,0	1,22	**995,40**
LFC-180-050-S039-0008	60	1761	38	496	458	710	365	600	11,0	18,6	1,30	**1.156,00**
LFC-180-060-S039-0008	60	1761	38	596	558	827	424	600	12,5	21,5	1,31	**1.272,90**

VERSIONE SEMPLICE INOX

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P	H	E	L	N	ΔT50	ΔT30	Misto	V	M	Es	Inox (9517)
	mm	mm	nr	mm	mm	Watt	Watt	Watt	dm³	kg	n	€
LFI-070-050-S039-9517	60	721	14	496	458	267	141	-	4,2	7,0	1,25	**987,10**
LFI-120-050-S039-9517	60	1161	23	496	458	430	226	300	6,9	11,5	1,26	**1.158,30**
LFI-120-060-S039-9517	60	1161	23	596	558	493	259	300	7,8	13,2	1,26	**1.275,20**
LFI-150-050-S039-9517	60	1441	30	496	458	546	284	300	9,0	15,2	1,28	**1.368,50**
LFI-180-050-S039-9517	60	1761	38	496	458	684	356	600	11,0	18,6	1,28	**1.459,40**

LETTURA CODICE PRODOTTO (es. **LFC-070-050-S039-0008**)

LFC	070	050	S039	0008
ZEHNDER FORMA SPA	ALTEZZA	LARGHEZZA	ALLACCIAMENTO	FINITURA

Zehnder Sfera

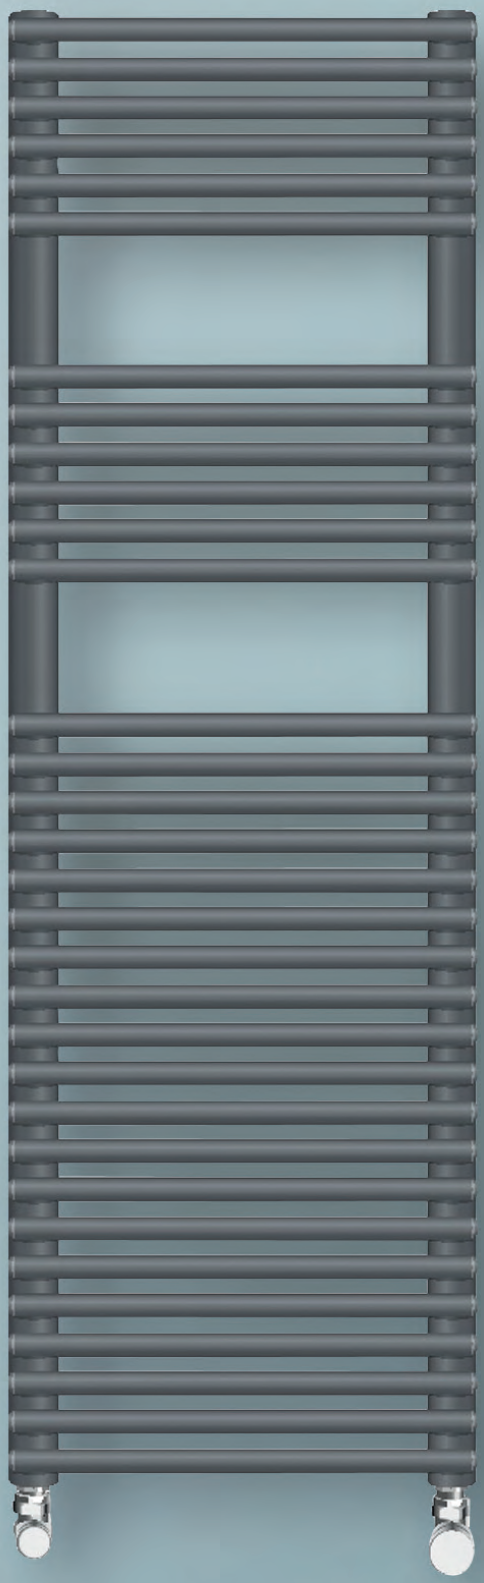

Radiatore scaldasalviette idronico in acciaio con elementi tondi da 20 mm e collettori verticali da 38 mm

Caratteristiche del modello in fotografia:
Altezza: 1255 mm - Larghezza: 500 mm
Ingombro: 106 mm - Colore: Volcanic (0336)

Zehnder Sfera

Versione idronica e mista

CARATTERISTICHE

- Finitura standard in Bianco RAL 9016, colori a cartella supplemento + 25%
- Disponibile anche nella finitura cromata
- Pressione max di esercizio: 4,0 bar
- Temperatura max di esercizio: 110 °C
- Verniciatura di fondo e verniciatura a polvere
- Scaldasalviette pronto per il montaggio dotato di staffe di sostegno nel colore del prodotto e sfiato orientabile di sicurezza da 1/4"
- Disponibile anche con allacciamento 50 mm, laterale o laterale su misura per una ristrutturazione veloce e comodità d'uso
- Compatibile con impianti a bassa temperatura e nuove tecnologie impiantistiche
- Possibilità di "su misura"

SET VALVOLE SUGGERITO

CLASSE DI SCONTO: F3

Valvola e detentore a squadra, diametro 1/2 ", volantino manuale, inserto termostatico M30x1,5 mm con pre-setting 1-7, inclusi 2 dadi 3/4" Eurocono Ø 16,8 mm nella finitura del corpo valvola

Disegni	Finitura	Codice	Prezzo €	Descrizione
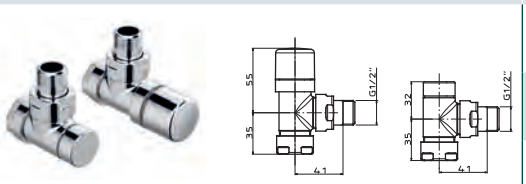	Cromo	30004251	**120,60**	Set di valvole tipo B con set raccordi adattatori per tubazione in rame da 12 e 14 mm e in multistrato 16x2 mm
	Bianco RAL 9016	30004252	**122,30**	
	Colorata	838899+30004287	**148,80**	

Testa di comando termostatico a liquido Zehnder Design

Disegni	Finitura	Codice	Prezzo €	Descrizione
	Cromo	841278	**76,50**	Termostato con sonda a liquido integrato, certificato in conformità alla norma EN215 (Ø38 x 80 mm). Intervallo dei valori da 7 a 28 °C, versione con azzeramento. Dimensione filettatura 30x1,5 mm
	Bianco RAL 9016	841271	**55,90**	
	Colorata	841279	**125,10**	

Zehnder Sfera

Versione idronica e mista

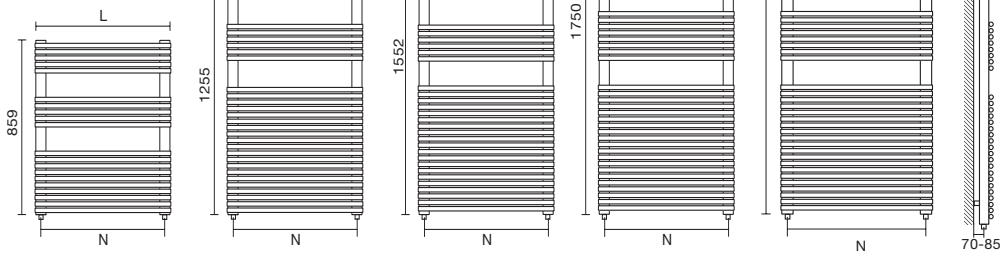

P: Profondità
H: Altezza
E: Numero elementi
L: Lunghezza
N: Interasse
ΔT50: Potenza termica EN 442 (75/65/20)
ΔT30: Potenza termica (55/45/20)
Misto: potenza elettrica max per versione mista
V: Contenuto d'acqua
M: Peso
Es: Esponente



*: SFIATO

VERSIONE COLORATA

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P	H	E	L	N	ΔT50	ΔT30	Misto	V	M	Es	Bianco (9016)	Colour*
	mm	mm	nr	mm	mm	Watt	Watt	Watt	dm³	kg	n	€	€
SF-086-040-3570-9016	55	859	20	400	362	368	194	300	3,2	7,3	1,25	**399,10**	498,88
SF-086-050-3570-9016	55	859	20	500	462	460	243	300	3,6	8,6	1,25	**402,60**	503,25
SF-126-040-3570-9016	55	1255	32	400	362	572	302	300	4,9	11,3	1,25	**534,90**	668,63
SF-126-050-3570-9016	55	1255	32	500	462	706	373	600	5,5	13,2	1,25	**566,80**	708,50
SF-126-060-3570-9016	55	1255	32	600	562	840	444	600	5,6	15,2	1,25	**599,80**	749,75
SF-155-040-3570-9016	55	1552	38	400	362	693	366	600	5,9	13,5	1,25	**632,90**	791,13
SF-155-050-3570-9016	55	1552	38	500	462	852	450	600	6,6	15,8	1,25	**673,10**	841,38
SF-175-050-3570-9016	55	1750	44	500	462	946	497	900	7,6	18,2	1,26	**789,90**	987,38
SF-175-060-3570-9016	55	1750	44	600	562	1135	596	900	10,3	20,9	1,26	**851,30**	1.064,13

*Colori cartella Zehnder: bianco 9016 + 25%

VERSIONE SEMPLICE CROMO

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P	H	E	L	N	ΔT50	ΔT30	Misto	V	M	Es	Cromo
	mm	mm	nr	mm	mm	Watt	Watt	Watt	dm³	kg	n	€
SFC-086-040-3570-0008	55	859	20	400	362	253	134	-	3,2	7,3	1,25	**1.102,90**
SFC-086-050-3570-0008	55	859	20	500	462	316	167	300	3,6	8,6	1,25	**1.117,00**
SFC-126-040-3570-0008	55	1255	32	400	362	397	210	300	4,9	11,3	1,25	**1.368,50**
SFC-126-050-3570-0008	55	1255	32	500	462	496	262	300	5,5	13,2	1,25	**1.446,50**
SFC-126-060-3570-0008	55	1255	32	600	562	573	303	300	5,6	15,2	1,25	**1.527,90**
SFC-155-040-3570-0008	55	1552	38	400	362	485	256	300	5,9	13,5	1,25	**1.696,80**
SFC-175-040-3570-0008	55	1750	44	400	362	532	280	300	6,1	15,4	1,26	**2.003,80**
SFC-175-060-3570-0008	55	1750	44	600	562	775	407	600	10,3	20,9	1,26	**2.268,30**

LETTURA CODICE PRODOTTO (es. **SF-086-040-3570-9016**)

SF	086	040	3570	9016
ZEHNDER SFERA	ALTEZZA	LARGHEZZA	ALLACCIAMENTO	FINITURA

In fase d'ordine indicare codice colore
Vedi QR CODE

Zehnder Sfera

Versione idronica e mista

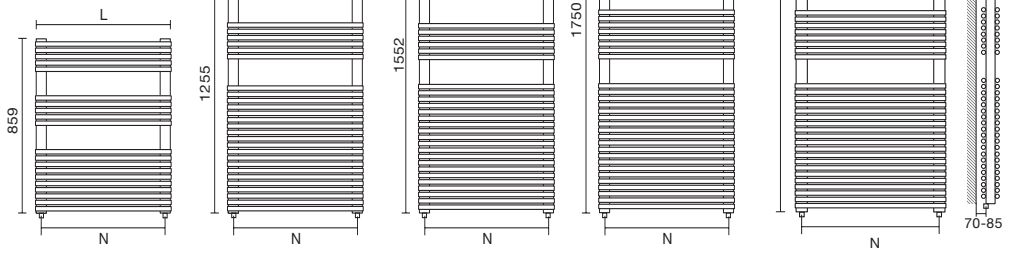

P: Profondità
H: Altezza
E: Numero elementi
L: Lunghezza
N: Interasse
ΔT50: Potenza termica EN 442 (75/65/20)
ΔT30: Potenza termica (55/45/20)
Misto: potenza elettrica max per versione mista
V: Contenuto d'acqua
M: Peso
Es: Esponente



*: SFIATO

VERSIONE DOPPIA COLORATA

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P	H	E	L	N	ΔT50	ΔT30	Misto	V	M	Es	Bianco (9016)	Colour*
	mm	mm	nr	mm	mm	Watt	Watt	Watt	dm^3	kg	n	€	€
SFD-086-040-3570-9016	72	859	20	400	362	471	249	300	4,5	12,3	1,25	**768,70**	960,88
SFD-086-050-3570-9016	72	859	20	500	462	589	311	300	5,3	14.8	1,25	**808,80**	1.011,00
SFD-126-040-3570-9016	72	1255	32	400	362	724	382	600	7,4	19,2	1,25	**893,80**	1.117,25
SFD-126-060-3570-9016	72	1255	32	600	562	1075	568	900	10,4	27,1	1,25	**1.004,80**	1.256,00
SFD-155-040-3570-9016	72	1552	38	400	362	829	438	600	8,9	22,9	1,25	**1.017,80**	1.272,25
SFD-155-050-3570-9016	72	1552	38	500	462	1049	554	900	10,5	27,6	1,25	**1.091,00**	1.363,75
SFD-175-050-3570-9016	72	1750	44	500	462	1202	632	900	12,0	31,8	1,26	**1.301,20**	1.626,50
SFD-175-060-3570-9016	72	1750	44	600	562	1536	807	1200	13,0	37,3	1,26	**1.383,90**	1.729,88

*Colori cartella Zehnder: bianco 9016 + 25%

LETTURA CODICE PRODOTTO (es. **SFD-086-040-3570-9016**)

SFD	086	040	3570	9016
ZEHNDER SFERA	ALTEZZA	LARGHEZZA	ALLACCIAMENTO	FINITURA

In fase d'ordine indicare codice colore
Vedi QR CODE

Zehnder Fain

Radiatore scaldasalviette in acciaio con elementi tondi da 12 mm e collettori con profilo affusolato da 18x38 mm

Caratteristiche del modello in fotografia:
Altezza: 1200 mm - Larghezza: 450 mm
Ingombro: 85 mm - Finitura: Cromo (0008)

Zehnder Fain

Versione idronica e mista

CARATTERISTICHE

- Finitura standard in Bianco RAL 9016, colori a cartella supplemento + 25%
- Disponibile anche nella finitura cromata
- Pressione max di esercizio: 12,0 bar
- Temperatura max di esercizio: 120 °C
- Verniciatura di fondo e verniciatura a polvere
- Scaldasalviette pronto per il montaggio dotato di staffe di sostegno nel colore del prodotto, tappo nichelato da 1/4" e valvola di sfiato di sicurezza orientabile da 1/4"
- Compatibile per impianti a bassa temperatura e nuove tecnologie impiantistiche
- Possibilità di "su misura"

SET VALVOLE SUGGERITO

CLASSE DI SCONTO: F3

Valvola reversa e detentore a squadra, diametro 1/2 ", volantino manuale, inserto termostatico M30x1,5 mm con pre-setting 1-7, inclusi 2 dadi 3/4" Eurocono Ø 16,8 mm nella finitura del corpo valvola

Disegni	Finitura	Codice	Prezzo €	Descrizione
	Cromo	30004255	**125,60**	Set di valvole tipo D con set raccordi adattatori per tubazione in rame da 12 e 14 mm e in multistrato 16x2 mm
	Bianco RAL 9016	30004256	**127,20**	
	Colorata	839629+30004287	**183,90**	

Testa di comando termostatico a liquido Zehnder Design

Disegni	Finitura	Codice	Prezzo €	Descrizione
	Cromo	841278	**76,50**	Termostato con sonda a liquido integrato, certificato in conformità alla norma EN215 (Ø38 x 80 mm). Intervallo dei valori da 7 a 28 °C, versione con azzeramento. Dimensione filettatura 30x1,5 mm
	Bianco RAL 9016	841271	**55,90**	
	Colorata	841279	**125,10**	

Zehnder Fain

Versione idronica e mista

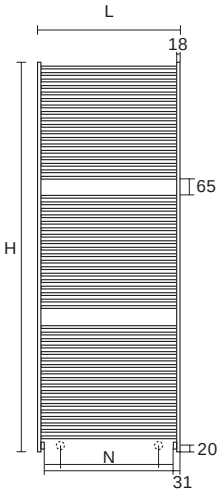

P: Profondità
H: Altezza
E: Numero elementi
L: Lunghezza
N: Interasse
ΔT50: Potenza termica EN 442 (75/65/20)
ΔT30: Potenza termica (55/45/20)
Misto: potenza elettrica max per versione mista
V: Contenuto d'acqua
M: Peso
Es: Esponente



VERSIONE COLORATA

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P	H	E	L	N	ΔT50	ΔT30	Misto	V	M	Es	Bianco (9016)	Colour*
	mm	mm	nr	mm	mm	Watt	Watt	Watt	dm^3	kg	n	€	€
FZA-075-045-S057-9016	38	750	24	450	306	260	139	-	1,5	5,5	1,23	**474,70**	593,38
FZA-090-045-S057-9016	38	900	30	450	306	312	166	-	1,7	6,8	1,23	**542,00**	677,50
FZA-090-055-S057-9016	38	900	30	550	406	419	224	350	1,9	7,9	1,23	**565,60**	707,00
FZA-120-045-S057-9016	38	1200	42	450	306	490	260	350	2,4	9,3	1,24	**644,70**	805,88
FZA-120-055-S057-9016	38	1200	42	550	406	599	318	350	2,7	10,8	1,24	**669,50**	836,88
FZA-120-065-S057-9016	38	1200	42	650	506	707	375	650	2,9	12,4	1,24	**697,80**	872,25
FZA-150-035-S057-9016	38	1500	54	350	206	495	263	350	2,6	9,8	1,24	**778,10**	972,63
FZA-150-040-S057-9016	38	1500	54	400	256	566	299	350	2,8	10,8	1,25	**786,40**	983,00
FZA-150-055-S057-9016	38	1500	54	550	406	779	411	650	3,4	13,8	1,25	**832,50**	1.040,63
FZA-150-065-S057-9016	38	1500	54	650	506	921	486	650	3,7	15,7	1,25	**856,10**	1.070,13
FZA-180-035-S057-9016	38	1800	66	350	206	610	322	350	3,2	11,9	1,25	**896,20**	1.120,25
FZA-180-040-S057-9016	38	1800	66	400	256	697	368	350	3,4	13,1	1,25	**904,50**	1.130,63
FZA-180-055-S057-9016	38	1800	66	550	406	959	506	900	4,1	16,7	1,25	**955,30**	1.194,13
FZA-180-065-S057-9016	38	1800	66	650	506	1133	598	900	4,5	19,1	1,25	**1.002,50**	1.253,13

*Colori cartella Zehnder: bianco 9016 + 25%

NOTA BENE: Tutti i modelli hanno la predisposizione per l'inserimento della resistenza elettrica nel collettore destro (Ø 1/4")

RESISTENZA ELETTRICA PER VERSIONE MISTA

CLASSE DI SCONTO: F3

Codice	Descrizione	Potenza Watt	Codice	Prezzo €
WR 1/4"	Resistenza elettrica. Protezione contro gli schizzi d'acqua IP54 per tensione di rete 230 Volt ±10%. Con filettatura G 1/4" e cavo di allacciamento a 3 conduttori (classe I) da 1,2 m con spina. Con termoregolatore integrato, valore nominale fisso a 70 °C e limitatore di temperatura di sicurezza, senza protezione contro il funzionamento a secco (in seguito all'intervento del limitatore della temperatura occorre sostituire la resistenza elettrica, una riparazione non è possibile!)	350	892100	**162,90**
		650	892200	**162,90**
		900	892300	**162,90**

LETTURA CODICE PRODOTTO (es. **FZA-075-045-S057-9016**)

FZA	075	045	S057	9016
ZEHNDER FAIN	ALTEZZA	LARGHEZZA	ALLACCIAMENTO	FINITURA

In fase d'ordine indicare codice colore

Vedi QR CODE

Zehnder Fain

Versione idronica e mista

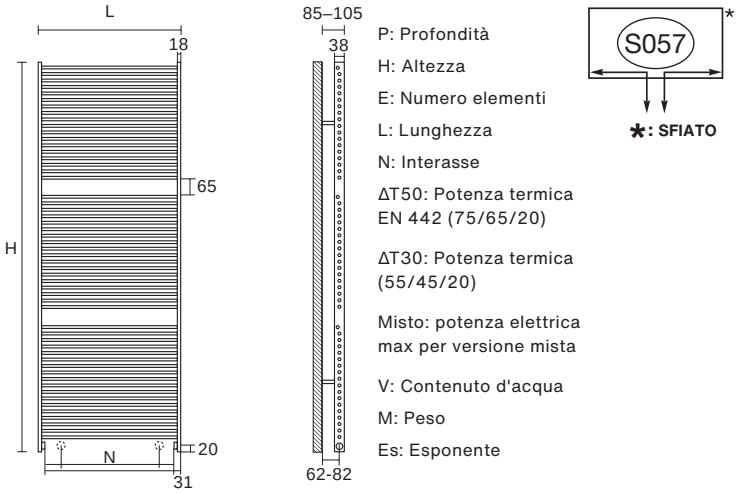

P: Profondità
H: Altezza
E: Numero elementi
L: Lunghezza
N: Interasse
ΔT50: Potenza termica EN 442 (75/65/20)
ΔT30: Potenza termica (55/45/20)
Misto: potenza elettrica max per versione mista
V: Contenuto d'acqua
M: Peso
Es: Esponente

VERSIONE CROMO

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P	H	E	L	N	ΔT50	ΔT30	Misto	V	M	Es	Cromo
	mm	mm	nr	mm	mm	Watt	Watt	Watt	dm^3	kg	n	€
FZAC-090-045-S057-0008	38	900	30	450	306	281	148	-	1,7	6,6	1,25	**1.159,50**
FZAC-090-055-S057-0008	38	900	30	550	406	377	199	-	1,9	7,3	1,25	**1.220,90**
FZAC-120-045-S057-0008	38	1200	42	450	306	441	232	350	2,4	9,1	1,26	**1.383,90**
FZAC-120-055-S057-0008	38	1200	42	550	406	539	283	350	2,7	10,6	1,26	**1.454,70**
FZAC-150-035-S057-0008	38	1500	54	350	206	446	233	350	2,6	9,6	1,27	**1.666,10**
FZAC-150-055-S057-0008	38	1500	54	550	406	701	366	650	3,4	13,4	1,27	**1.797,20**
FZAC-180-035-S057-0008	38	1800	66	350	206	549	287	350	3,2	11,6	1,27	**1.970,70**
FZAC-180-055-S057-0008	38	1800	66	550	406	863	449	650	4,1	16,4	1,28	**2.095,90**

NOTA BENE: Tutti i modelli hanno la predisposizione per l'inserimento della resistenza elettrica nel collettore destro (Ø 1/4")

RESISTENZA ELETTRICA PER VERSIONE MISTA

CLASSE DI SCONTO: F3

Codice	Descrizione	Potenza Watt	Codice	Prezzo €
WR 1/4"	Resistenza elettrica. Protezione contro gli schizzi d'acqua IP54 per tensione di rete 230 Volt ±10%. Con filettatura G 1/4" e cavo di allacciamento a 3 conduttori (classe I) da 1,2 m con spina. Con termoregolatore integrato, valore nominale fisso a 70 °C e limitatore di temperatura di sicurezza, senza protezione contro il funzionamento a secco (in seguito all'intervento del limitatore della temperatura occorre sostituire la resistenza elettrica, una riparazione non è possibile!)	350	892100	**162,90**
		650	892200	**162,90**
		900	892300	**162,90**

LETTURA CODICE PRODOTTO (es. **FZAC-090-045-S057-0008**)

FZAC	090	045	S057	0008
ZEHNDER FAIN	ALTEZZA	LARGHEZZA	ALLACCIAMENTO	FINITURA

Zehnder Yucca

Radiatore scaldasalviette idronico in acciaio con elementi tondi da 20 mm e collettori verticali da 30 mm

Caratteristiche del modello in fotografia:
Altezza: 1340 mm - Larghezza: 600 mm
Ingombro: 82 mm - Finitura: Cromo (0008)

Zehnder Yucca

Versione idronica e mista

CARATTERISTICHE

- Finitura standard in Bianco RAL 9016, colori a cartella supplemento + 25%
- Disponibile anche nella finitura cromata
- Pressione max di esercizio: 12,0 bar
- Temperatura max di esercizio: 110 °C
- Verniciatura di fondo e verniciatura a polvere
- Scaldasalviette pronto per il montaggio dotato di staffe di sostegno nel colore del prodotto, un tappo nichelato da 1/2" e una valvola di sfiato Design da 1/2"
- Compatibile con impianti a bassa temperatura e nuove tecnologie impiantistiche

SET VALVOLE SUGGERITO

CLASSE DI SCONTO: F3

Valvola mono-bitubo 50 mm a squadra (volantino dx), diametro 1/2 ", volantino manuale, inserto termostatico M30x1,5 mm con pre-setting 1-7, inclusi 2 dadi 3/4" Eurocono Ø 16,8 mm nella finitura del corpo valvola.

Disegni	Finitura	Codice	Prezzo €	Descrizione
 Rispettare MANDATA e RITORNO	Cromo	30004275	**146,60**	Valvola mono-bitubo tipo P con set raccordi adattatori per tubazione in rame da 12 e 14 mm e in multistrato 16x2 mm
	Bianco RAL 9016	30004276	**147,90**	
	Colorata	839059+30004287	**198,90**	

Testa di comando termostatico a liquido Zehnder Design

Disegni	Finitura	Codice	Prezzo €	Descrizione
	Cromo	841278	**76,50**	Termostato con sonda a liquido integrato, certificato in conformità alla norma EN215 (Ø38 x 80 mm). Intervallo dei valori da 7 a 28 °C, versione con azzeramento. Dimensione filettatura 30x1,5 mm
	Bianco RAL 9016	841271	**55,90**	
	Colorata	841279	**125,10**	

Zehnder Yucca

Versione idronica e mista

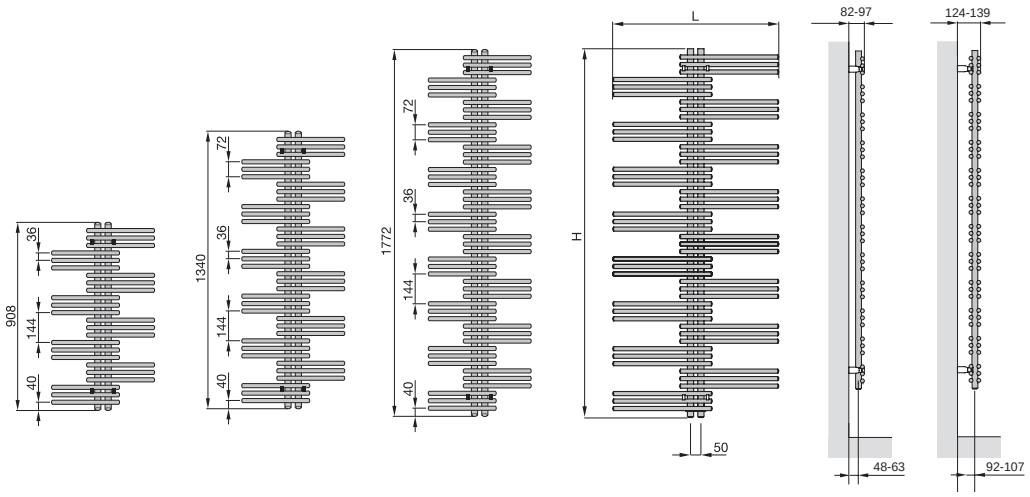

P: Profondità
H: Altezza
E: Numero elementi
L: Lunghezza
N: Interasse
ΔT50: Potenza termica EN 442 (75/65/20)
ΔT30: Potenza termica (55/45/20)
Misto: potenza elettrica max per versione mista
V: Contenuto d'acqua
M: Peso
Es: Esponente



VERSIONE SEMPLICE COLORATA

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P	H	E	L	N	ΔT50	ΔT30	Misto	V	M	Es	Bianco (9016)	Colour*
	mm	mm	nr	mm	mm	Watt	Watt	Watt	dm^3	kg	n	€	€
YS-090-050-S011-9016	47	908	24	500	50	324	169	300	2,6	8,4	1,27	**524,30**	655,38
YS-130-050-S011-9016	47	1340	36	500	50	477	251	300	4,0	12,4	1,26	**657,70**	822,13
YS-130-060-S011-9016	47	1340	36	600	50	541	284	300	4,3	14,0	1,26	**682,50**	853,13
YS-130-080-S011-9016	47	1340	36	800	50	661	347	600	5,1	17,1	1,26	**756,90**	946,13
YS-180-050-S011-9016	47	1772	48	500	50	621	328	600	5,2	16,6	1,25	**679,00**	848,75
YS-180-060-S011-9016	47	1772	48	600	50	706	373	600	5,7	18,6	1,25	**761,60**	952,00
YS-180-080-S011-9016	47	1772	48	800	50	863	456	600	6,7	22,7	1,25	**944,60**	1.180,75

*Colori cartella Zehnder: bianco 9016 + 25%

VERSIONE DOPPIA COLORATA

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P	H	E	L	N	ΔT50	ΔT30	Misto	V	M	Es	Bianco (9016)	Colour*
	mm	mm	nr	mm	mm	Watt	Watt	Watt	dm^3	kg	n	€	€
YSD-090-050-S011-9016	64	908	24	500	50	484	248	300	4,2	14,8	1,31	**714,40**	893,00
YSD-130-050-S011-9016	64	1340	36	500	50	717	371	600	6,4	22,0	1,29	**924,50**	1.155,63
YSD-130-060-S011-9016	64	1340	36	600	50	823	426	600	7,1	25,1	1,29	**975,30**	1.219,13
YSD-130-080-S011-9016	64	1340	36	800	50	1024	530	900	8,5	31,2	1,29	**1.101,70**	1.377,13
YSD-180-050-S011-9016	64	1772	48	500	50	926	484	900	8,4	29,4	1,27	**1.153,60**	1.442,00
YSD-180-060-S011-9016	64	1772	48	600	50	1063	556	900	9,4	33,4	1,27	**1.236,30**	1.545,38
YSD-180-080-S011-9016	64	1772	48	800	50	1322	691	1200	11,4	41,4	1,27	**1.427,60**	1.784,50

*Colori cartella Zehnder: bianco 9016 + 25%

VERSIONE SEMPLICE CROMO

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P	H	E	L	N	ΔT50	ΔT30	Misto	V	M	Es	Cromo
	mm	mm	nr	mm	mm	Watt	Watt	Watt	dm^3	kg	n	€
YSC-090-050-S011-0008	47	908	24	500	50	229	118	300	2,6	8,4	1,29	**1.583,40**
YSC-130-050-S011-0008	47	1340	36	500	50	330	171	300	4,0	12,4	1,29	**1.871,50**
YSC-130-060-S011-0008	47	1340	36	600	50	377	195	300	4,3	14,0	1,29	**1.968,40**
YSC-130-080-S011-0008	47	1340	36	800	50	465	241	300	5,1	17,1	1,29	**2.179,70**
YSC-180-050-S011-0008	47	1772	48	500	50	431	222	300	5,2	16,8	1,3	**2.139,60**
YSC-180-060-S011-0008	47	1772	48	600	50	493	254	300	5,7	18,6	1,3	**2.215,10**
YSC-180-080-S011-0008	47	1772	48	800	50	608	313	600	6,7	22,7	1,3	**2.389,90**

LETTURA CODICE PRODOTTO (es.**YS-090-050-S011-9016**)

YS	090	050	S011	9016
ZEHNDER YUCCA	ALTEZZA	LARGHEZZA	ALLACCIAMENTO	FINITURA

In fase d'ordine indicare codice colore

Vedi QR CODE

Zehnder Yucca Asym

Radiatore scaldasalviette idronico in acciaio con elementi tondi da 20 mm e collettori verticali da 30 mm

Caratteristiche del modello in fotografia:
Altezza: 1736 mm - Larghezza: 478 mm
Ingombro: 82 mm - Finitura: Cromo (0008)

Zehnder Yucca Asym

Versione idronica e mista

CARATTERISTICHE

- Finitura standard in Bianco RAL 9016, colori a cartella supplemento + 25%
- Disponibile anche nella finitura cromata
- Pressione max di esercizio: 12,0 bar
- Temperatura max di esercizio: 110 °C
- Verniciatura di fondo e verniciatura a polvere
- Scaldasalviette pronto per il montaggio dotato di staffe di sostegno nel colore del prodotto, un tappo nichelato da 1/2" e una valvola di sfiato Design da 1/2"
- Compatibile con impianti a bassa temperatura e nuove tecnologie impiantistiche

SET VALVOLE SUGGERITO

CLASSE DI SCONTO: F3

Valvola mono-bitubo 50 mm a squadra (volantino dx), diametro 1/2 ", volantino manuale, inserto termostatico M30x1,5 mm con pre-setting 1-7, inclusi 2 dadi 3/4" Eurocono Ø 16,8 mm nella finitura del corpo valvola.

Disegni	Finitura	Codice	Prezzo €	Descrizione
 Rispettare MANDATA e RITORNO	Cromo	30004275	**146,60**	Valvola mono-bitubo tipo P con set raccordi adattatori per tubazione in rame da 12 e 14 mm e in multistrato 16x2 mm
	Bianco RAL 9016	30004276	**147,90**	
	Colorata	839059+30004287	**198,90**	

Testa di comando termostatico a liquido Zehnder Design

Disegni	Finitura	Codice	Prezzo €	Descrizione
	Cromo	841278	**76,50**	Termostato con sonda a liquido integrato, certificato in conformità alla norma EN215 (Ø38 x 80 mm). Intervallo dei valori da 7 a 28 °C, versione con azzeramento. Dimensione filettatura 30x1,5 mm
	Bianco RAL 9016	841271	**55,90**	
	Colorata	841279	**125,10**	

Zehnder Yucca Asym

Versione idronica e mista

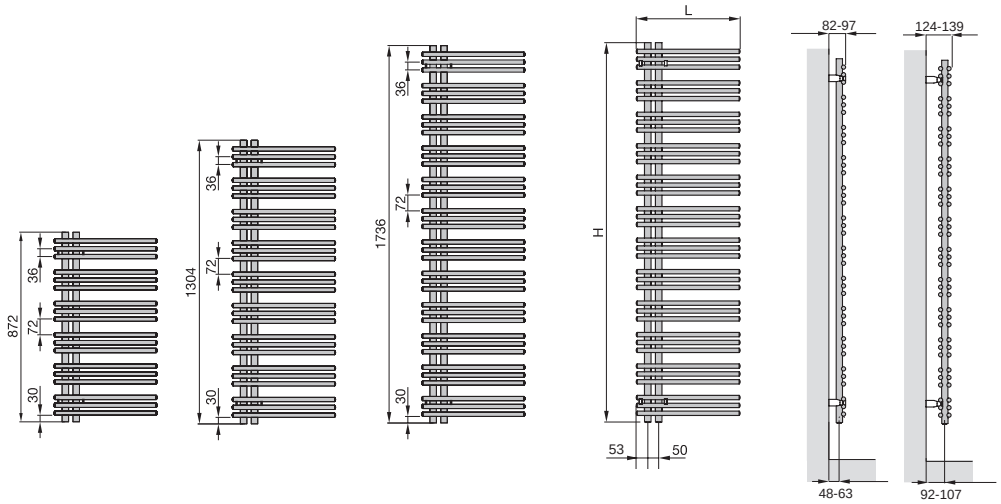

P: Profondità

H: Altezza

E: Numero elementi

L: Lunghezza

N: Interasse

ΔT50: Potenza termica EN 442 (75/65/20)

ΔT30: Potenza termica (55/45/20)

Misto: potenza elettrica max per versione mista

V: Contenuto d'acqua

M: Peso

Es: Esponente



*: SFIATO

VERSIONE SEMPLICE COLORATA

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P	H	E	L	N	ΔT50	ΔT30	Misto	V	M	Es	Bianco (9016)	Colour*
	mm	mm	nr	mm	mm	Watt	Watt	Watt	dm^3	kg	n	€	€
YA-090-040-S011-9016	47	872	18	378	50	293	154	-	2,2	7,3	1,26	**482,90**	603,63
YA-090-050-S011-9016	47	872	18	478	50	351	184	300	2,8	9,2	1,26	**495,90**	619,88
YA-090-060-S011-9016	47	872	18	578	50	408	214	300	3,9	11,1	1,26	**510,10**	637,63
YA-130-040-S011-9016	47	1304	27	378	50	430	225	300	3,6	11,1	1,27	**549,10**	686,38
YA-130-050-S011-9016	47	1304	27	478	50	517	270	300	4,2	13,3	1,27	**582,10**	727,63
YA-130-060-S011-9016	47	1304	27	578	50	599	313	600	4,7	15,8	1,27	**592,70**	740,88
YA-170-040-S011-9016	47	1736	36	378	50	571	298	300	4,8	14,8	1,27	**572,70**	715,88
YA-170-050-S011-9016	47	1736	36	478	50	686	359	600	5,6	17,9	1,27	**605,70**	757,13
YA-170-060-S011-9016	47	1736	36	578	50	795	416	600	6,3	21,1	1,27	**610,50**	763,13

*Colori cartella Zehnder: bianco 9016 + 25%

VERSIONE SEMPLICE COLORATA

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P	H	E	L	N	ΔT50	ΔT30	Misto	V	M	Es	Bianco (9016)	Colour*
	mm	mm	nr	mm	mm	Watt	Watt	Watt	dm^3	kg	n	€	€
YAD-090-040-S011-9016	64	872	18	378	50	435	226	300	3,6	12,7	1,28	**660,10**	825,13
YAD-090-050-S011-9016	64	872	18	478	50	529	275	300	4,6	16,0	1,28	**679,00**	848,75
YAD-090-060-S011-9016	64	872	18	578	50	619	322	300	5,6	19,4	1,28	**713,20**	891,50
YAD-130-040-S011-9016	64	1304	27	378	50	628	325	600	5,7	19,4	1,29	**688,40**	860,50
YAD-130-050-S011-9016	64	1304	27	478	50	763	395	600	6,9	23,9	1,29	**721,50**	901,88
YAD-130-060-S011-9016	64	1304	27	578	50	893	462	600	8,0	28,7	1,29	**754,50**	943,13
YAD-170-040-S011-9016	64	1736	36	378	50	825	425	600	7,7	25,9	1,30	**844,30**	1.055,38
YAD-170-050-S011-9016	64	1736	36	478	50	1002	516	900	9,1	32,0	1,30	**896,20**	1.120,25
YAD-170-060-S011-9016	64	1736	36	578	50	1173	604	900	10,6	38,9	1,30	**945,80**	1.182,25

*Colori cartella Zehnder: bianco 9016 + 25%



REVERSIBILE:

Può essere montato con gli elementi a destra o a sinistra

LETTURA CODICE PRODOTTO (es.YA-090-040-S011-9016)

YA	090	040	S011	9016
ZEHNDER YUCCA ASYM	ALTEZZA	LARGHEZZA	ALLACCIAMENTO	FINITURA

In fase d'ordine indicare codice colore

Vedi QR CODE

Zehnder Yucca Asym

Versione idronica e mista

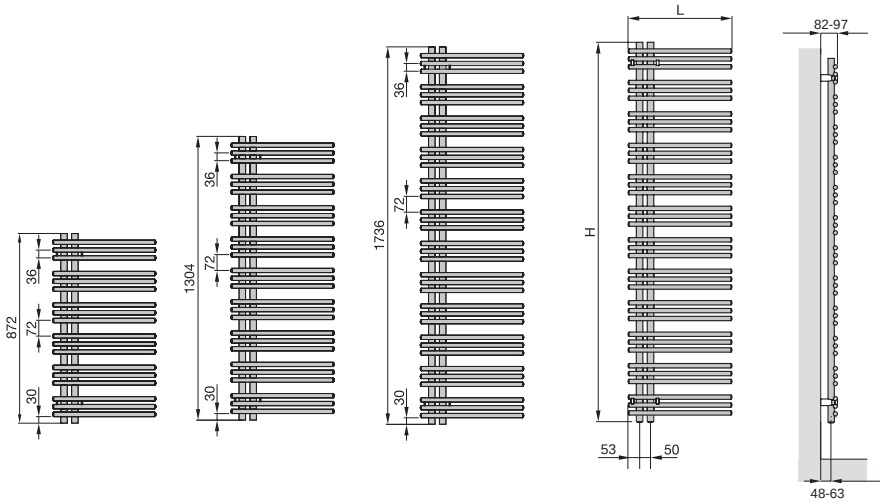

P: Profondità
H: Altezza
E: Numero elementi
L: Lunghezza
N: Interasse
ΔT50: Potenza termica EN 442 (75/65/20)
ΔT30: Potenza termica (55/45/20)
Misto: potenza elettrica max per versione mista
V: Contenuto d'acqua
M: Peso
Es: Esponente



VERSIONE SEMPLICE CROMO

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P	H	E	L	N	ΔT50	ΔT30	Misto	V	M	Es	Cromo
	mm	mm	nr	mm	mm	Watt	Watt	Watt	dm^3	kg	n	€
YAC-090-050-S011-0008	47	872	18	478	50	254	131	300	2,8	9,2	1,29	**1.831,40**
YAC-130-040-S011-0008	47	1304	27	378	50	308	159	300	3,6	11,1	1,30	**1.864,50**
YAC-130-050-S011-0008	47	1304	27	478	50	371	191	300	4,2	13,3	1,30	**2.023,90**
YAC-130-060-S011-0008	47	1304	27	578	50	432	222	300	4,7	15,8	1,30	**2.130,10**
YAC-170-040-S011-0008	47	1736	36	378	50	408	209	300	4,8	14,8	1,31	**2.077,00**
YAC-170-050-S011-0008	47	1736	36	478	50	492	252	300	5,6	17,9	1,31	**2.307,30**
YAC-170-060-S011-0008	47	1736	36	578	50	572	293	600	6,3	21,1	1,31	**2.450,10**

LETTURA CODICE PRODOTTO (es.**YAC-090-050-S011-0008**)

YAC	090	050	S011	0008
ZEHNDER YUCCA ASYM	ALTEZZA	LARGHEZZA	ALLACCIAMENTO	FINITURA

Zehnder
Fina Lean Bar

Radiatore scaldasalviette a piastra in acciaio

Caratteristiche del modello in fotografia:
Altezza: 1500 mm - Larghezza: 500 mm
Ingombro: 86 mm - Colore: Black Matt (0557)

Zehnder Fina Lean Bar

Versione idronica

CARATTERISTICHE

- Finitura standard in Bianco RAL 9016, colori a cartella supplemento + 25%
- Pressione max di esercizio: 6,0 bar
- Temperatura max di esercizio: 120 °C
- Verniciatura di fondo e verniciatura a polvere
- Scaldasalviette pronto per il montaggio, dotato di staffe di sostegno nel colore del prodotto e valvola di sfiato di Design da 1/2"
- Di serie viene fornito con barra portasalviette cromata. In fase d'ordine la barra portasalviette può essere richiesta nel colore del radiatore. Posizionamento barra libero.
- Compatibile con impianti a bassa temperatura e nuove tecnologie impiantistiche

SET VALVOLE SUGGERITO

CLASSE DI SCONTO: F3

Valvola mono-bitubo 50 mm a squadra (volantino dx), diametro 1/2 ", volantino manuale, inserto termostatico M30x1,5 mm con pre-setting 1-7, inclusi 2 dadi 3/4" Eurocono Ø 16,8 mm nella finitura del corpo valvola.

Disegni	Finitura	Codice	Prezzo €	Descrizione
	Cromo	30004275	**146,60**	Valvola mono-bitubo tipo P con set raccordi adattatori per tubazione in rame da 12 e 14 mm e in multistrato 16x2 mm
	Bianco RAL 9016	30004276	**147,90**	
	Colorata	839059+30004287	**198,90**	

Testa di comando termostatico a liquido Zehnder Design

Disegni	Finitura	Codice	Prezzo €	Descrizione
	Cromo	841278	**76,50**	Termostato con sonda a liquido integrato, certificato in conformità alla norma EN215 (Ø38 x 80 mm). Intervallo dei valori da 7 a 28 °C, versione con azzeramento. Dimensione filettatura 30x1,5 mm
	Bianco RAL 9016	841271	**55,90**	
	Colorata	841279	**125,10**	

Zehnder Fina Lean Bar

Versione idronica

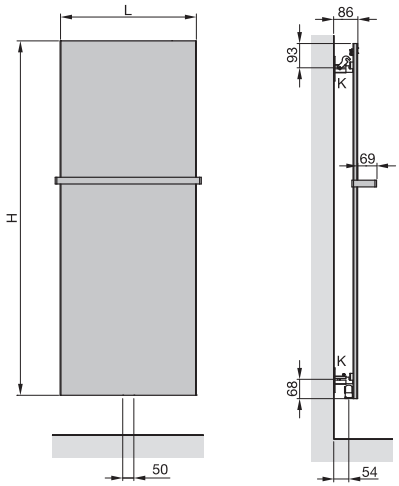

P: Profondità
H: Altezza
E: Numero elementi
L: Lunghezza
N: Interasse
ΔT50: Potenza termica EN 442 (75/65/20)
ΔT30: Potenza termica (55/45/20)
V: Contenuto d'acqua
M: Peso
Es: Esponente



*: SFIATO

VERSIONE COLORATA

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P mm	H mm	E nr	L mm	N mm	ΔT50 Watt	ΔT30 Watt	V dm^3	M kg	Es n	Bianco (9016) €	Colour* €
FIF-130-050-S034-9016	48	1300	-	500	50	620	331	0,9	20,9	1,23	**857,20**	1.071,50
FIF-130-060-S034-9016	48	1300	-	600	50	723	386	1,2	24,7	1,23	**957,60**	1.197,00
FIF-130-070-S034-9016	48	1300	-	700	50	824	442	1,5	28,5	1,22	**1.028,50**	1.285,63
FIF-150-050-S034-9016	48	1500	-	500	50	717	386	1,1	23,7	1,21	**899,80**	1.124,75
FIF-150-060-S034-9016	48	1500	-	600	50	837	447	1,4	28,3	1,23	**1.000,10**	1.250,13
FIF-150-070-S034-9016	48	1500	-	700	50	954	506	1,7	32,9	1,24	**1.072,10**	1.340,13
FIF-180-050-S034-9016	48	1800	-	500	50	863	449	1,3	28,7	1,28	**1.028,50**	1.285,63
FIF-180-060-S034-9016	48	1800	-	600	50	1008	532	1,5	31,4	1,25	**1.128,80**	1.411,00
FIF-180-070-S034-9016	48	1800	-	700	50	1148	600	1,8	39,6	1,27	**1.185,50**	1.481,88

*Colori cartella Zehnder: bianco 9016 + 25%

ACCESSORI

CLASSE DI SCONTO : F3

Barra portasalviette aggiuntiva (capacità di carico: max 10 kg)

	Colore	Codice	Prezzo €
536 mm - per modelli L 500 mm	cromo	481408	103,90
	colour*	481409	100,90
636 mm - per modelli L 600 mm	cromo	481418	116,90
	colour*	481419	111,20
736 mm - per modelli L 700 mm	cromo	481428	129,90
	colour*	481429	118,50

Copertura supporti di sostegno (opzionale)

	Colore	Codice	Prezzo €
Set copri-mensole (x4) per modelli idronici	colour*	895799	68,00

* In fase d'ordine indicare codice colore

Il radiatore viene fornito di serie con barra portasalviette cromata. **In fase d'ordine è possibile modificare la finitura della barra portasalviette nello stesso colore del radiatore, senza supplemento.**
Posizionamento barra libero.

LETTURA CODICE PRODOTTO (es. FIF-130-050-S034-9016)

FIF	130	050	S034	9016
ZEHNDER FINA LEAN BAR	ALTEZZA	LUNGHEZZA	ALLACCIAMENTO	FINITURA

In fase d'ordine indicare codice colore
Vedi QR CODE

Zehnder Vitalo Spa

Radiatore scaldasalviette a piastra in alluminio, con serpentina in rame immersa in grafite espansa e cornice perimetrale in poliammide nera

Caratteristiche del modello in fotografia:
Altezza: 1500 mm - Larghezza: 490 mm
Ingombro: 75 mm - Colore: Traffic White (9016)

Zehnder Vitalo Spa

Versione idronica

CARATTERISTICHE

- Finitura standard in Bianco RAL 9016, colori a cartella supplemento + 25%
- Disponibile anche nella finitura alluminio anodizzato, supplemento + 25%
- Pressione max di esercizio: 10,0 bar (versione EasyFit max 6,0 bar)
- Temperatura max di esercizio: 80 °C
- Verniciatura di fondo e verniciatura a polvere
- Scaldasalviette pronto per il montaggio dotato di staffe di sostegno nel colore del prodotto; nella versione 50 mm viene fornita una valvola di sfiato Design da 1/2"; nella versione EasyFit vien fornita una valvola a squadra mono-bitubo nichelata eurocono (senza raccordi) completa di testa termostatica e box posteriore EasyFit
- Compatibile con impianti a bassa temperatura e nuove tecnologie impiantistiche

SET VALVOLE SUGGERITO

CLASSE DI SCONTO: F3

Valvola mono-bitubo 50 mm a squadra (volantino dx), diametro 1/2 ", volantino manuale, inserto termostatico M30x1,5 mm con pre-setting 1-7, inclusi 2 dadi 3/4" Eurocono Ø 16,8 mm nella finitura del corpo valvola.

Disegni	Finitura	Codice	Prezzo €	Descrizione
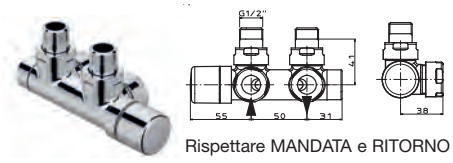 Rispettare MANDATA e RITORNO	Cromo	30004275	**146,60**	Valvola mono-bitubo tipo P con set raccordi adattatori per tubazione in rame da 12 e 14 mm e in multistrato 16x2 mm
	Bianco RAL 9016	30004276	**147,90**	
	Colorata	839059+30004287	**198,90**	

Testa di comando termostatico a liquido Zehnder Design

Disegni	Finitura	Codice	Prezzo €	Descrizione
	Cromo	841278	**76,50**	Termostato con sonda a liquido integrato, certificato in conformità alla norma EN215 (Ø38 x 80 mm). Intervallo dei valori da 7 a 28 °C, versione con azzeramento. Dimensione filettatura 30x1,5 mm
	Bianco RAL 9016	841271	**55,90**	
	Colorata	841279	**125,10**	

Zehnder Vitalo Spa

Versione idronica

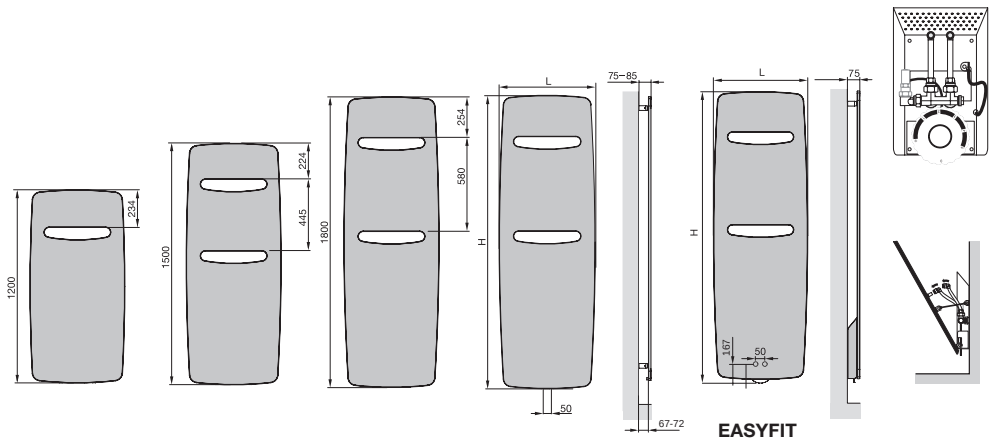

P: Profondità
H: Altezza
E: Numero elementi
L: Lunghezza
N: Interasse
ΔT50: Potenza termica EN 442 (75/65/20)
ΔT30: Potenza termica (55/45/20)
V: Contenuto d'acqua
M: Peso
Es: Esponente



*: SFIATO

VERSIONE COLORATA SEMPLICE

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P	H	E	L	N	ΔT50	ΔT30	V	M	Es	Bianco (9016)	Colour*	Alluminio**
	mm	mm	nr	mm	mm	Watt	Watt	dm³	kg	n	€	€	€
VIT-120-050-S034-9016	16	1200	-	490	50	483	260	0,6	7,1	1,21	**949,40**	1.186,75	**1.186,75**
VIT-120-060-S034-9016	16	1200	-	590	50	595	317	0,7	8,6	1,23	**978,90**	1.223,63	**1.223,63**
VIT-150-050-S034-9016	16	1500	-	490	50	605	324	0,7	8,4	1,22	**1.120,60**	1.400,75	**1.400,75**
VIT-150-060-S034-9016	16	1500	-	590	50	703	379	0,8	9,8	1,21	**1.156,00**	1.445,00	**1.445,00**
VIT-180-050-S034-9016	16	1800	-	490	50	714	387	0,8	10,2	1,20	**1.254,00**	1.567,50	**1.567,50**
VIT-180-060-S034-9016	16	1800	-	590	50	869	468	1,0	11,9	1,21	**1.293,00**	1.616,25	**1.616,25**
VIT-180-070-S034-9016	16	1800	-	690	50	1036	553	1,1	14,0	1,23	**1.422,80**	1.778,50	**1.778,50**

*Colori cartella Zehnder: bianco 9016 + 25%
** Alluminio: Prezzo versione alluminio anodizzato (cod. 9501)

VERSIONE COLORATA EASYFIT

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P	H	E	L	N	ΔT50	ΔT30	V	M	Es	Bianco (9016)	Colour*	Alluminio**
	mm	mm	nr	mm	mm	Watt	Watt	dm³	kg	n	€	€	€
VITK-120-050-V565-9016	16	1225	-	490	50	483	260	0,6	9,6	1,21	**1.225,60**	1.532,00	**1.532,00**
VITK-120-060-V565-9016	16	1225	-	590	50	595	317	0,7	11,1	1,23	**1.256,40**	1.570,50	**1.570,50**
VITK-150-050-V565-9016	16	1525	-	490	50	605	324	0,7	10,9	1,22	**1.398,00**	1.747,50	**1.747,50**
VITK-150-060-V565-9016	16	1525	-	590	50	703	379	0,8	12,3	1,21	**1.432,30**	1.790,38	**1.790,38**
VITK-180-050-V565-9016	16	1825	-	490	50	714	387	0,8	12,7	1,20	**1.530,30**	1.912,88	**1.912,88**
VITK-180-060-V565-9016	16	1825	-	590	50	869	468	1,0	14,4	1,21	**1.569,30**	1.961,63	**1.961,63**
VITK-180-070-V565-9016	16	1825	-	690	50	1036	553	1,1	16,5	1,23	**1.699,10**	2.123,88	**2.123,88**

*Colori cartella Zehnder: bianco 9016 + 25%
** Alluminio: Prezzo versione alluminio anodizzato (cod. 9501)

NOTA BENE: Dotazione di serie per la versione Easyfit: box posteriore ribaltabile, **valvola mono-bitubo 50 mm a squadra**, coppia flessibili ad alta pressione per il collegamento al radiatore, kit testa termostatica comandata dalla ghiera di regolazione.
La valvola integrata nel sistema Easyfit viene fornita senza raccordi "eurocono" per il collegamento all'impianto. Una coppia di raccordi può essere aggiunta al prodotto in fase d'ordine, specificando tipologia delle tubazioni e relativo diametro, con applicazione supplemento di **15,60 €.**

LETTURA CODICE PRODOTTO (es. VIT-120-050-S034-9016)

VIT	120	050	S034	9016
ZEHNDER VITALO SPA	ALTEZZA	LUNGHEZZA	ALLACCIAMENTO	FINITURA

In fase d'ordine indicare codice colore
Vedi QR CODE

Zehnder Vitalo Bar

Radiatore scaldasalviette a piastra in alluminio, con serpentina in rame immersa in grafite espansa e cornice perimetrale in poliammide nera

Caratteristiche del modello in fotografia:
Altezza: 1570 mm - Larghezza: 400 mm
Ingombro: 75 mm - Colore: Cream (9001)

Zehnder Vitalo Bar

Versione idronica

CARATTERISTICHE

- Finitura standard in Bianco RAL 9016, colori a cartella supplemento + 25%
- Disponibile anche nella finitura alluminio anodizzato, supplemento + 25%
- Pressione max di esercizio: 10,0 bar (versione EasyFit max 6,0 bar)
- Temperatura max di esercizio: 80 °C
- Verniciatura di fondo e verniciatura a polvere
- Scaldasalviette pronto per il montaggio dotato di staffe di sostegno nel colore del prodotto; nella versione 50 mm viene fornita una valvola di sfiato Design da 1/2"; nella versione EasyFit vien fornita una valvola a squadra mono-bitubo nichelata eurocono (senza raccordi) completa di testa termostatica e box posteriore EasyFit
- Di serie viene fornito con barra portasalviette cromata. In fase d'ordine la barra portasalviette può essere richiesta nel colore del radiatore. Posizionamento barra libero.
- Di serie viene fornito con barra portasalviette cromata. In fase d'ordine la barra portasalviette può essere richiesta nel colore del radiatore. Posizionamento barra libero Compatibile con impianti a bassa temperatura e nuove tecnologie impiantistiche

SET VALVOLE SUGGERITO

CLASSE DI SCONTO: F3

Valvola mono-bitubo 50 mm a squadra (volantino dx), diametro 1/2 ", volantino manuale, inserto termostatico M30x1,5 mm con pre-setting 1-7, inclusi 2 dadi 3/4" Eurocono Ø 16,8 mm nella finitura del corpo valvola.

Disegni	Finitura	Codice	Prezzo €	Descrizione
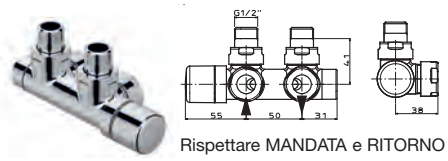 Rispettare MANDATA e RITORNO	Cromo	30004275	**146,60**	Valvola mono-bitubo tipo P con set raccordi adattatori per tubazione in rame da 12 e 14 mm e in multistrato 16x2 mm
	Bianco RAL 9016	30004276	**147,90**	
	Colorata	839059+30004287	**198,90**	

Testa di comando termostatico a liquido Zehnder Design

Disegni	Finitura	Codice	Prezzo €	Descrizione
80 mm Ø 38 mm	Cromo	841278	**76,50**	Termostato con sonda a liquido integrato, certificato in conformità alla norma EN215 (Ø38 x 80 mm). Intervallo dei valori da 7 a 28 °C, versione con azzeramento. Dimensione filettatura 30x1,5 mm
	Bianco RAL 9016	841271	**55,90**	
	Colorata	841279	**125,10**	

Zehnder Vitalo Bar

Versione idronica

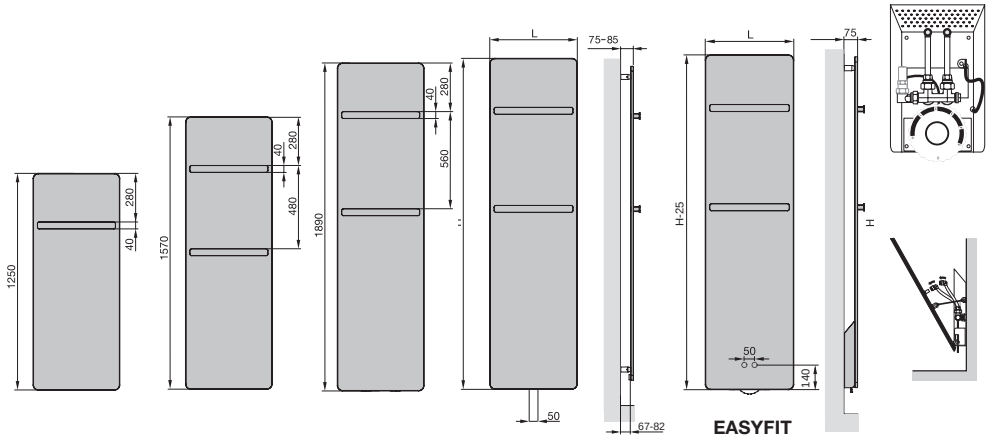

P: Profondità
H: Altezza
E: Numero elementi
L: Lunghezza
N: Interasse
ΔT50: Potenza termica EN 442 (75/65/20)
ΔT30: Potenza termica (55/45/20)
V: Contenuto d'acqua
M: Peso
Es: Esponente



*: SFIATO

VERSIONE COLORATA SEMPLICE

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P	H	E	L	N	ΔT50	ΔT30	V	M	Es	Bianco (9016)	Colour*	Alluminio**
	mm	mm	nr	mm	mm	Watt	Watt	dm^3	kg	n	€	€	€
VIP-125-040-S034-9016	16	1250	-	400	50	465	249	0,7	7,0	1,22	**1.202,00**	1.502,50	1.502,50
VIP-125-050-S034-9016	16	1250	-	500	50	555	298	0,8	8,7	1,22	**1.245,70**	1.557,13	1.557,13
VIP-125-060-S034-9016	16	1250	-	600	50	641	345	0,9	10,5	1,21	**1.269,30**	1.586,63	1.586,63
VIP-160-040-S034-9016	16	1570	-	400	50	546	296	0,7	9,3	1,20	**1.420,50**	1.775,63	1.775,63
VIP-160-050-S034-9016	16	1570	-	500	50	676	364	0,9	11,4	1,21	**1.440,60**	1.800,75	1.800,75
VIP-160-060-S034-9016	16	1570	-	600	50	806	434	1,0	13,6	1,21	**1.484,20**	1.855,25	1.855,25
VIP-190-040-S034-9016	16	1890	-	400	50	673	363	0,9	10,9	1,21	**1.644,80**	2.056,00	2.056,00
VIP-190-050-S034-9016	16	1890	-	500	50	834	449	1,1	12,7	1,21	**1.661,40**	2.076,75	2.076,75
VIP-190-060-S034-9016	16	1890	-	600	50	994	536	1,3	14,6	1,21	**1.706,20**	2.132,75	2.132,75

*Colori cartella Zehnder: bianco 9016 + 25%
** Alluminio: Prezzo versione alluminio anodizzato (cod. 9501)

VERSIONE COLORATA EASYFIT

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P	H	E	L	N	ΔT50	ΔT30	V	M	Es	Bianco (9016)	Colour*	Alluminio**
	mm	mm	nr	mm	mm	Watt	Watt	dm^3	kg	n	€	€	€
VIPK-125-040-V565-9016	16	1275	-	400	50	465	249	0,7	9,5	1,22	**1.478,30**	1.847,88	**1.847,88**
VIPK-125-050-V565-9016	16	1275	-	500	50	555	298	0,8	11,2	1,22	**1.522,00**	1.902,50	**1.902,50**
VIPK-125-060-V565-9016	16	1275	-	600	50	641	345	0,9	13,0	1,21	**1.545,60**	1.932,00	**1.932,00**
VIPK-160-040-V565-9016	16	1595	-	400	50	546	296	0,7	11,8	1,20	**1.698,00**	2.122,50	**2.122,50**
VIPK-160-050-V565-9016	16	1595	-	500	50	676	364	0,9	13,9	1,21	**1.716,90**	2.146,13	**2.146,13**
VIPK-160-060-V565-9016	16	1595	-	600	50	806	434	1,0	16,1	1,21	**1.761,70**	2.202,13	**2.202,13**
VIPK-190-040-V565-9016	16	1915	-	400	50	673	363	0,9	13,4	1,21	**1.921,10**	2.401,38	**2.401,38**
VIPK-190-050-V565-9016	16	1915	-	500	50	834	449	1,1	15,2	1,21	**1.937,70**	2.422,13	**2.422,13**
VIPK-190-060-V565-9016	16	1915	-	600	50	994	536	1,3	17,1	1,21	**1.983,70**	2.479,63	**2.479,63**

*Colori cartella Zehnder: bianco 9016 + 25%
** Alluminio: Prezzo versione alluminio anodizzato (cod. 9501)

NOTA BENE: Dotazione di serie per la versione Easyfit: box posteriore ribaltabile, **valvola mono-bitubo 50 mm a squadra**, coppia flessibili ad alta pressione per il collegamento al radiatore, kit testa termostatica comandata dalla ghiera di regolazione.
La valvola integrata nel sistema Easyfit viene fornita senza raccordi "eurocono" per il collegamento all'impianto. Una coppia di raccordi può essere aggiunta al prodotto in fase d'ordine, specificando tipologia delle tubazioni e relativo diametro, con applicazione supplemento di **15,60 €.**

LETTURA CODICE PRODOTTO (es. VIP-125-040-S034-9016)

VIP	125	040	S034	9016
ZEHNDER VITALO BAR	ALTEZZA	NUMERO ELEMENTI	ALLACCIAMENTO	FINITURA

In fase d'ordine indicare codice colore
Vedi QR CODE

Il radiatore viene fornito di serie con una o due barre portasalviette cromate. **In fase d'ordine è possibile modificare la finitura delle barre portasalviette nello stesso colore del radiatore, senza supplemento**

studio collection

Zehnder Folio Belt

designed by King & Miranda

Radiatore scaldasalviette in pannelli in alluminio, interno in grafite espansa e serpentina in rame

Caratteristiche del modello in fotografia:
Altezza: 1156 mm - Larghezza: 430 mm
Ingombro: 75 mm - Colore: White Quartz (0521)

Zehnder Folio Belt

Versione idronica

CARATTERISTICHE

- Finitura standard in Bianco RAL 9016, colori a cartella supplemento + 25%
- Pressione max di esercizio: 6 bar
- Temperatura max di esercizio: 80 °C
- Verniciatura di fondo e verniciatura a polvere
- Scaldasalviette pronto per il montaggio dotato di staffe di sostegno nel colore del prodotto; nella versione 50 mm viene fornita una valvola di sfiato Design da 1/2"; nella versione EasyFit viene fornita una valvola a squadra mono-bitubo nichelata eurocono (senza raccordi) completa di testa termostatica e box posteriore EasyFit
- Di serie viene fornito con barra portasalviette cromata. In fase d'ordine la barra portasalviette può essere richiesta nel colore del radiatore. Posizionamento barra libero.
- Compatibile con impianti a bassa temperatura e nuove tecnologie impiantistiche

SET VALVOLE SUGGERITO

CLASSE DI SCONTO: F3

Valvola mono-bitubo 50 mm a squadra (volantino dx), diametro 1/2 ", volantino manuale, inserto termostatico M30x1,5 mm con pre-setting 1-7, inclusi 2 dadi 3/4" Eurocono Ø 16,8 mm nella finitura del corpo valvola.

Disegni	Finitura	Codice	Prezzo €	Descrizione
 Rispettare MANDATA e RITORNO	Cromo	30004275	**146,60**	Valvola mono-bitubo tipo P con set raccordi adattatori per tubazione in rame da 12 e 14 mm e in multistrato 16x2 mm
	Bianco RAL 9016	30004276	**147,90**	
	Colorata	839059+30004287	**198,90**	

Testa di comando termostatico a liquido Zehnder Design

Disegni	Finitura	Codice	Prezzo €	Descrizione
80 mm Ø 38 mm	Cromo	841278	**76,50**	Termostato con sonda a liquido integrato, certificato in conformità alla norma EN215 (Ø38 x 80 mm). Intervallo dei valori da 7 a 28 °C, versione con azzeramento. Dimensione filettatura 30x1,5 mm
	Bianco RAL 9016	841271	**55,90**	
	Colorata	841279	**125,10**	

Zehnder Folio Belt

Versione idronica

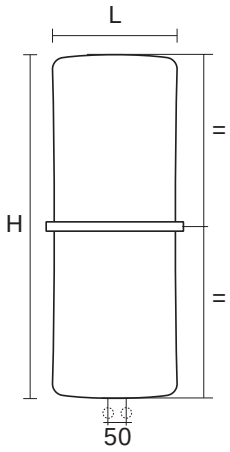

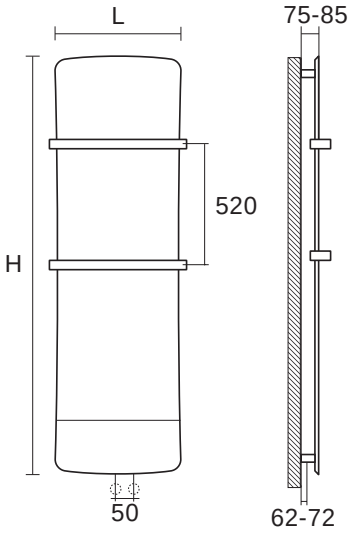

P: Profondità
H: Altezza
E: Numero elementi
L: Lunghezza
N: Interasse
ΔT50: Potenza termica EN 442 (75/65/20)
ΔT30: Potenza termica (55/45/20)
V: Contenuto d'acqua
M: Peso
Es: Esponente



VERSIONE COLORATA

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P mm	H mm	E nr	L mm	N mm	ΔT50 Watt	ΔT30 Watt	V dm^3	M kg	Es n	Bianco (9016) €	Colour*
FZB-120-042-S034-9016	16	1156	-	430	50	399	216	0,5	8,7	1,20	**1.392,10**	1.740,13
FZB-120-052-S034-9016	16	1156	-	530	50	485	263	0,6	10,5	1,20	**1.439,40**	1.799,25
FZB-150-042-S034-9016	16	1476	-	435	50	504	273	0,6	11,0	1,20	**1.464,20**	1.830,25
FZB-150-052-S034-9016	16	1476	-	535	50	611	331	0,7	12,7	1,20	**1.505,50**	1.881,88
FZB-150-062-S034-9016	16	1476	-	635	50	718	389	0,8	14,5	1,20	**1.622,40**	2.028,00
FZB-180-042-S034-9016	16	1796	-	441	50	614	333	0,6	13,5	1,20	**1.740,50**	2.175,63
FZB-180-052-S034-9016	16	1796	-	540	50	762	413	0,8	15,0	1,20	**1.812,50**	2.265,63
FZB-180-062-S034-9016	16	1796	-	640	50	912	492	1,0	16,5	1,21	**1.979,00**	2.473,75
FZB-180-072-S034-9016	16	1796	-	740	50	1064	571	1,2	18,0	1,22	**2.046,30**	2.557,88

*Colori cartella Zehnder: bianco 9016 + 25%

Il radiatore viene fornito di serie con una o due barre portasalviette cromate. **In fase d'ordine è possibile modificare la finitura delle barre portasalviette nello stesso colore del radiatore, senza supplemento.**

LETTURA CODICE PRODOTTO (es. FZB-120-042-S034-9016)

FZB	120	042	S034	9016
ZEHNDER FOLIO BELT	ALTEZZA	LARGHEZZA	ALLACCIAMENTO	FINITURA

In fase d'ordine indicare codice colore

Vedi QR CODE

Zehnder Folio Belt

Versione idronica





EASYFIT

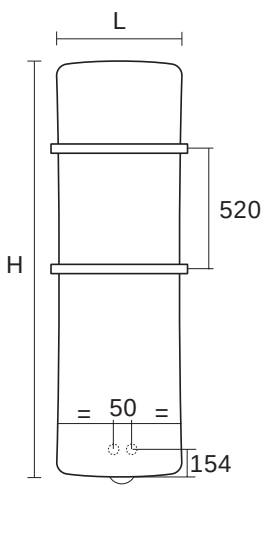

P: Profondità
H: Altezza
E: Numero elementi
L: Lunghezza
N: Interasse
ΔT50: Potenza termica EN 442 (75/65/20)
ΔT30: Potenza termica (55/45/20)
V: Contenuto d'acqua
M: Peso
Es: Esponente



*: SFIATO

VERSIONE COLORATA

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P mm	H mm	E nr	L mm	N mm	ΔT50 Watt	ΔT30 Watt	V dm^3	M kg	Es n	Bianco (9016) €	Colour*
FZBK-120-042-V565-9016	16	1156	-	430	50	399	216	0,5	8,7	1,20	**1.901,10**	2.376,38
FZBK-120-052-V565-9016	16	1156	-	530	50	485	263	0,6	10,5	1,20	**1.963,60**	2.454,50
FZBK-150-042-V565-9016	16	1476	-	435	50	504	273	0,6	11,0	1,20	**1.989,60**	2.487,00
FZBK-150-052-V565-9016	16	1476	-	535	50	611	331	0,7	12,7	1,20	**2.031,00**	2.538,75
FZBK-150-062-V565-9016	16	1476	-	635	50	718	389	0,8	14,5	1,20	**2.072,30**	2.590,38
FZBK-180-042-V565-9016	16	1796	-	441	50	614	333	0,6	13,5	1,20	**2.106,50**	2.633,13
FZBK-180-052-V565-9016	16	1796	-	540	50	762	413	0,8	15,0	1,20	**2.308,40**	2.885,50
FZBK-180-062-V565-9016	16	1796	-	640	50	912	492	1,0	16,5	1,21	**2.423,00**	3.028,75
FZBK-180-072-V565-9016	16	1796	-	740	50	1064	571	1,2	18,0	1,22	**2.519,80**	3.149,75

*Colori cartella Zehnder: bianco 9016 + 25%

NOTA BENE: Dotazione di serie per la versione Easyfit: box posteriore ribaltabile, **valvola mono-bitubo 50 mm a squadra**, coppia flessibili ad alta pressione per il collegamento al radiatore, kit testa termostatica comandata dalla ghiera di regolazione. La valvola integrata nel sistema Easyfit viene fornita senza raccordi "eurocono" per il collegamento all'impianto. Una coppia di raccordi può essere aggiunta al prodotto in fase d'ordine, specificando tipologia delle tubazioni e relativo diametro, con applicazione supplemento di **15,60 €**

Il radiatore viene fornito di serie con una o due barre portasalviette cromate. **In fase d'ordine è possibile modificare la finitura delle barre portasalviette nello stesso colore del radiatore, senza supplemento.**

LETTURA CODICE PRODOTTO (es. FZBK-120-042-S034-9016)

FZB	120	042	S034	9016
ZEHNDER FOLIO BELT EASYFIT	ALTEZZA	LARGHEZZA	ALLACCIAMENTO	FINITURA

In fase d'ordine indicare codice colore

Vedi QR CODE

studio collection

Zehnder Folio Hybrid

designed by King & Miranda

Radiatore in pannelli in alluminio, interno in grafite espansa e serpentina in rame e inserto elettrico in cristallo temperato

Caratteristiche del modello in fotografia:
Altezza: 1476 mm - Larghezza: 535 mm
Ingombro: 75 mm - Finitura: Black Matt (0557)

Zehnder Folio Hybrid

Versione ibrida

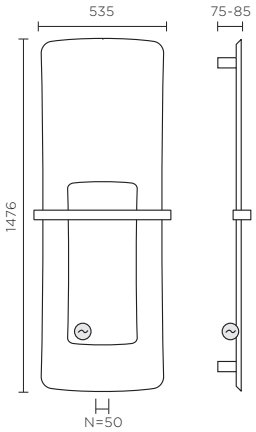

P: Profondità
H: Altezza
E: Numero elementi
L: Lunghezza
N: Interasse
ΔT50: Potenza termica EN 442 (75/65/20)
ΔT30: Potenza termica (55/45/20)
Inserto elettrico: potenza elettrica
V: Contenuto d'acqua
M: Peso
Es: Esponente



*: SFIATO

VERSIONE IBRIDA FINITURA BIANCA

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P	H	E	L	N	ΔT50	ΔT30	Inserto elettrico	V	M	Es	Bianco (0556)
	mm	mm	nr	mm	mm	Watt	Watt	Watt	dm³	kg	n	€
FZHW-150-052/D-S034-0556	16	1476	-	535	50	514	278	100	0,50	14,10	1,20	**2.348,60**
FZHW-180-052/D-S034-0556	16	1796	-	540	50	648	344	100	0,60	17,70	1,24	**2.604,80**

VERSIONE IBRIDA FINITURA NERA

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P	H	E	L	N	ΔT50	ΔT30	Inserto elettrico	V	M	Es	Nero (0557)
	mm	mm	nr	mm	mm	Watt	Watt	Watt	dm³	kg	n	€
FZHB-150-052/D-S034-0557	16	1476	-	535	50	514	278	100	0,50	14,10	1,20	**2.295,40**
FZHB-180-052/D-S034-0557	16	1796	-	540	50	648	344	100	0,60	17,70	1,24	**2.548,10**

CARATTERISTICHE

- Finitura standard bianca (cod. 0556) o nera (cod. 0557)
- Pressione max di esercizio: 6,0 bar
- Temperatura max di esercizio: 80 °C
- Verniciatura di fondo e verniciatura a polvere
- Radiatore pronto per il montaggio dotato di staffe di sostegno nel colore del prodotto e valvola Design da 1/2"
- Integrato nel radiatore viene fornito un inserto elettrico in cristallo con comandi Touch screen
- Di serie viene fornito con barra portasalviette cromata. In fase d'ordine la barra portasalviette può essere richiesta nel colore del radiatore.
- Compatibile con impianti a bassa temperatura e nuove tecnologie impiantistiche

SET VALVOLE SUGGERITO

CLASSE DI SCONTO: F3

Valvola mono-bitubo 50 mm a squadra (volantino dx), diametro 1/2 ", volantino manuale, inserto termostatico M30x1,5 mm con pre-setting 1-7, inclusi 2 dadi 3/4" Eurocono Ø 16,8 mm nella finitura del corpo valvola.

Disegni	Finitura	Codice	Prezzo €	Descrizione
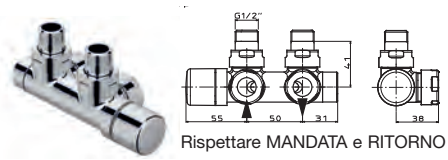 Rispettare MANDATA e RITORNO	Cromo	30004275	**146,60**	Valvola mono-bitubo tipo P con set raccordi adattatori per tubazione in rame da 12 e 14 mm e in multistrato 16x2 mm
	Bianco RAL 9016	30004276	**147,90**	
	Colorata	839059+30004287	**198,90**	

LETTURA CODICE PRODOTTO (es. FZHW-150-052/D-S034-0556)

FZHW	150	052	/D	S034	0556
ZEHNDER FOLIO HYBRID	ALTEZZA	LARGHEZZA	CONTROLLO TP	ALLACCIAMENTO	FINITURA

In fase d'ordine indicare codice colore

Vedi QR CODE

Il radiatore viene fornito di serie con una o due barre portasalviette cromate. **In fase d'ordine è possibile modificare la finitura delle barre portasalviette nello stesso colore del radiatore, senza supplemento.**

Zehnder
Roda Twist Spa Air

Radiatore scaldasalviette in acciaio con elementi piatti da 70x11 mm e collettori da 38 mm

Caratteristiche del modello in fotografia:
Altezza: 1771 mm - Larghezza: 550 mm
Ingombro: 115 mm - Colore: Pigeon Blue (5214)

Zehnder Roda Twist Spa Air

Versione ibrida

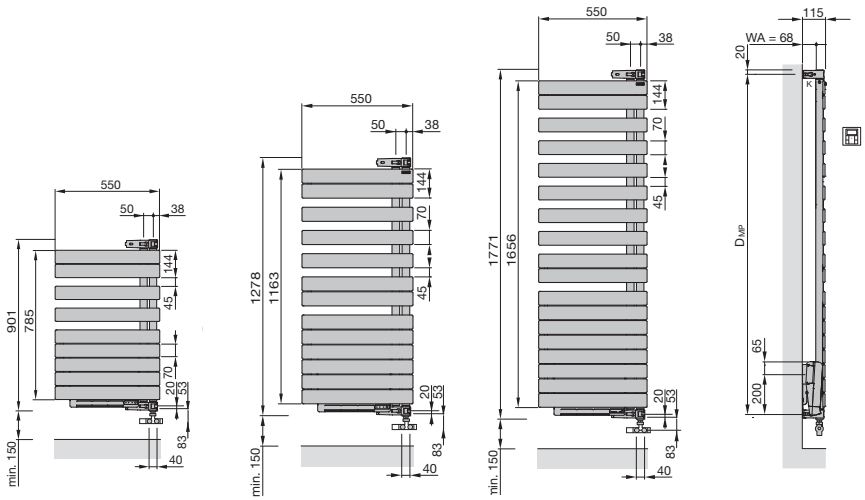

P: Profondità
H: Altezza
E: Numero elementi
L: Lunghezza
N: Interasse
ΔT50: Potenza termica EN 442 (75/65/20)
ΔT30: Potenza termica (55/45/20)
Termovent: Potenza termoventilatore
V: Contenuto d'acqua
M: Peso
Es: Esponente



VERSIONE COLORATA

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello/IPS	P mm	H mm	E nr	L mm	N mm	ΔT50 Watt	ΔT30 Watt	Termovent. Watt	V dm³	M kg	Es n	Bianco (9016) €	Colour* €
MODELLO CON ELEMENTI A DESTRA													
ROR-100-055/IPS-3010-9016	47	901	9	550	40	429	229	1000	4,3	15,3	1,23	**1.250,50**	1.563,13
ROR-140-055/IPS-3010-9016	47	1278	13	550	40	594	314	1000	6,3	19,7	1,25	**1.373,20**	1.716,50
ROR-190-055/IPS-3010-9016	47	1771	18	550	40	809	423	1000	8,8	25,2	1,27	**1.574,00**	1.967,50
MODELLO CON ELEMENTI A SINISTRA													
ROL-100-055/IPS-3010-9016	47	901	9	550	40	429	229	1000	4,3	15,3	1,23	**1.250,50**	1.563,13
ROL-140-055/IPS-3010-9016	47	1278	13	550	40	594	314	1000	6,3	19,7	1,25	**1.373,20**	1.716,50
ROL-190-055/IPS-3010-9016	47	1771	18	550	40	809	423	1000	8,8	25,2	1,27	**1.574,00**	1.967,50

*Colori cartella Zehnder: bianco 9016 + 25%

CARATTERISTICHE

- Finitura standard in Bianco RAL 9016, colori a cartella supplemento + 25%
- Pressione max di esercizio: 4,0 bar
- Temperatura max di esercizio: 110 °C
- Verniciatura di fondo e verniciatura a polvere
- Radiatore pronto per il montaggio dotato di staffe di sostegno nel colore del prodotto , termoventilatore con telecomando infrarossi, valvola cromata mono-bitubo a squadra e 2 coppie di raccordi eurocono (14 mm per rame e 12 mm per polietilene), due tappi nichelati da 1/2" e valvola di sfiato Design da 1/2"
- Compatibile con impianti a bassa temperatura e nuove tecnologie impiantistiche
- Principali funzioni del termoventilatore: manuale (temperatura ambiente), boost (riscaldamento rapido), programmazione giornaliero/settimanale, timer (fino a 2 ore), rilevamento finestre aperte, basso consumo in modalità stand-by (0,5W). Cavo di alimentazione senza spina, lunghezza 1,2 mt. Classe di protezione II, IP24

LETTURA CODICE PRODOTTO (es. ROR-100-055/IPS-3010-9016)

ROR	100	055	IPS	3010	9016
ZEHNDER RODA TWIN SPA AIR	ALTEZZA	LARGHEZZA	CONTROLLO IPS	ALLACCIAMENTO	FINITURA

In fase d'ordine indicare codice colore

Vedi QR CODE

studio collection

Zehnder Archibald

designed by Leonardo Salzedo

Radiatore scaldasalviette in acciaio con tubo diametro 25 mm

Caratteristiche del modello in fotografia:
Altezza: 1230 mm - Larghezza: 525 mm
Ingombro: 104 mm - Finitura: Jet Black (9005)

Zehnder Archibald

Versione idronica

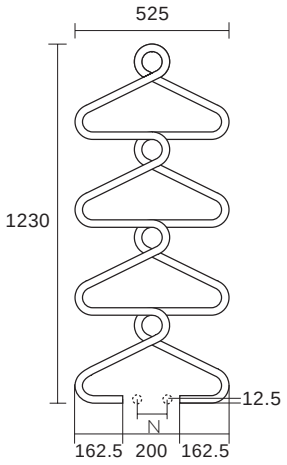



P: Profondità
H: Altezza
E: Numero elementi
L: Lunghezza
N: Interasse
ΔT50: Potenza termica EN 442 (75/65/20)
ΔT30: Potenza termica (55/45/20)
V: Contenuto d'acqua
M: Peso
Es: Esponente



*: SFIATO

VERSIONE COLORATA

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P mm	H mm	E nr	L mm	N mm	ΔT50 Watt	ΔT30 Watt	V dm³	M kg	Es n	Bianco (9016) €	Colour*
ABZ-120-050-S034-9016	53	1230	-	525	118	336	179	2,30	4,60	1,23	**949,40**	1.186,25

*Colori cartella Zehnder: bianco 9016 + 25%

VERSIONE CROMO

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P mm	H mm	E nr	L mm	N mm	ΔT50 Watt	ΔT30 Watt	V dm³	M kg	Es n	Cromo (0008) €
ABZC-120-050-S034-0008	53	1230	-	525	118	233	123	2,30	4,60	1,25	**1.231,60**

CARATTERISTICHE

- Finitura standard in Bianco RAL 9016, colori a cartella supplemento + 25% e cromata
- Pressione max di esercizio: 12,0 bar
- Temperatura max di esercizio: 95 °C
- Verniciatura di fondo e verniciatura a polvere
- Radiatore pronto per il montaggio dotato di staffe di sostegno nel colore del prodotto e valvola di sfiato Design da 1/2"
- Compatibile per impianti a bassa temperatura e nuove tecnologie impiantistiche

SET VALVOLE SUGGERITO

CLASSE DI SCONTO: F3

Valvola a destra (volantino sx) e detentore a sinistra (volantino dx) corner, diametro 1/2 ", volantino manuale, inserto termostatico M30x1,5 mm con pre-setting 1-7, inclusi 2 dadi 3/4" Eurocono Ø 16,8 mm nella finitura del corpo valvola.

Disegni	Finitura	Codice	Prezzo €	Descrizione
	Cromo	30004257	**142,30**	Set di valvole tipo E con set raccordi adattatori per tubazione in rame da 12 e 14 mm e in multistrato 16x2 mm
	Bianco RAL 9016	30004258	**144,00**	
	Colorata	839639+30004287	**198,50**	

LETTURA CODICE PRODOTTO (es. ABZ-120-050-S034-9016)

ABZ	120	050	S034	9016
ZEHNDER ARCHIBALD	ALTEZZA	LARGHEZZA	ALLACCIAMENTO	FINITURA

In fase d'ordine indicare codice colore

Vedi QR CODE

Zehnder Kleo

Radiatore idronico in acciaio con elementi tondi da 20 mm e collettori tondi diametro da 38 mm

Caratteristiche del modello in fotografia:
Altezza: 429 mm - Larghezza: 1400 mm
Ingombro: 75 mm - Colore: Traffic White (9016)

Caratteristiche del modello in fotografia:

Altezza: 1800 mm - Larghezza: 561 mm
Ingombro: 75 mm - Colore: Anthracite (0346)

Zehnder Kleo

Versione idronica

CARATTERISTICHE

- Finitura standard in Bianco RAL 9016, colori a cartella supplemento + 25% e cromato
- Pressione max di esercizio: 4,0 bar
- Temperatura max di esercizio: 110 °C
- Verniciatura di fondo e verniciatura a polvere
- Radiatore pronto per il montaggio dotato di staffe di sostegno nel colore del prodotto e una valvola di sfiato di sicurezza, orientabile e cromata da 1/4" (dotazione variabile, in base all'allacciamento possono essere forniti anche due tappi nichelati da 1/2" e/o valvola di sfiato supplementare)
- Ampia gamma di dimensioni per modelli standard e per la sostituzione facile dei vecchi radiatori
- Ampia scelta di allacciamenti per adattarsi a qualsiasi necessità, allacciamento sostitutivo per una ristrutturazione veloce e comodità d'uso
- Compatibile con impianti a bassa temperatura e nuove tecnologie impiantistiche
- Possibilità di "su misura"

SET VALVOLE SUGGERITO

CLASSE DI SCONTO: F3

Valvola e detentore a squadra, diametro 1/2 ", volantino manuale, inserto termostatico M30x1,5 mm con pre-setting 1-7, inclusi 2 dadi 3/4" Eurocono Ø 16,8 mm nella finitura del corpo valvola

Disegni	Finitura	Codice	Prezzo €	Descrizione
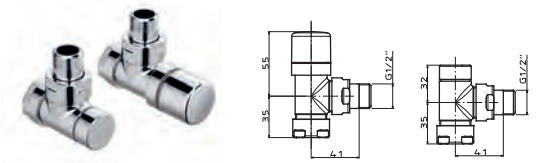	Cromo	30004251	**120,60**	Set di valvole tipo B con set raccordi adattatori per tubazione in rame da 12 e 14 mm e in multistrato 16x2 mm
	Bianco RAL 9016	30004252	**122,30**	
	Colorata	838899+30004287	**148,80**	

Testa di comando termostatico a liquido Zehnder Design

Disegni	Finitura	Codice	Prezzo €	Descrizione
	Cromo	841278	**76,50**	Termostato con sonda a liquido integrato, certificato in conformità alla norma EN215 (Ø38 x 80 mm). Intervallo dei valori da 7 a 28 °C, versione con azzeramento. Dimensione filettatura 30x1,5 mm
	Bianco RAL 9016	841271	**55,90**	
	Colorata	841279	**125,10**	

LETTURA CODICE PRODOTTO (es. KLV-180-010-S047-9016)

KLV	180	010	S047	9016
ZEHNDER KLEO	ALTEZZA	NUMERO ELEMENTI	ALLACCIAMENTO	FINITURA

In fase d'ordine indicare codice colore

Vedi QR CODE

Caratteristiche del modello in fotografia:

Altezza: 2000 mm - Larghezza: 561 mm
Ingombro: 55 mm - Colore: Volcanic (0336)

Zehnder Kleo

Gamma Easy Verticale

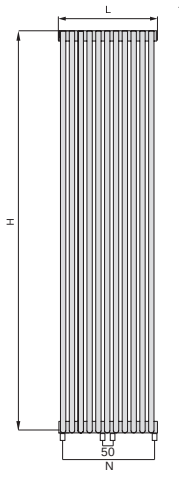

P: Profondità
H: Altezza
E: Numero elementi
L: Lunghezza
N: Interasse
ΔT50: Potenza termica EN 442 (75/65/20)
ΔT30: Potenza termica (55/45/20)
V: Contenuto d'acqua
M: Peso
Es: Esponente



VERSIONE COLORATA SEMPLICE

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P	H	E	L	N	ΔT50	ΔT30	V	M	Es	Bianco (9016)	Colour*
	mm	mm	nr	mm	mm	Watt	Watt	dm³	kg	n	€	€
KLV-180-010-S047-9016	55	1800	10	330	50 / 281	702	365	5,0	12,0	1,28	**280,80**	351,00
KLV-180-012-S047-9016	55	1800	12	396	50 / 347	842	438	6,0	14,4	1,28	**307,60**	384,50
KLV-180-014-S047-9016	55	1800	14	462	50 / 413	983	511	7,0	16,8	1,28	**334,40**	418,00
KLV-180-016-S047-9016	55	1800	16	528	50 / 479	1123	584	8,0	19,2	1,28	**361,20**	451,50
KLV-180-018-S047-9016	55	1800	18	594	50 / 545	1264	657	9,0	21,6	1,28	**388,00**	485,00
KLV-200-010-S047-9016	55	2000	10	330	50 / 281	775	403	5,0	13,0	1,28	**290,90**	363,63
KLV-200-012-S047-9016	55	2000	12	396	50 / 347	930	484	6,0	15,6	1,28	**320,30**	400,38
KLV-200-014-S047-9016	55	2000	14	462	50 / 413	1085	564	7,0	18,2	1,28	**349,70**	437,13
KLV-200-016-S047-9016	55	2000	16	528	50 / 479	1240	645	8,0	20,8	1,28	**379,10**	473,88
KLV-200-018-S047-9016	55	2000	18	594	50 / 545	1395	725	9,0	23,4	1,28	**408,50**	510,63

*Colori cartella Zehnder: bianco 9016 + 25%

VERSIONE CROMO SEMPLICE

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P	H	E	L	N	ΔT50	ΔT30	V	M	Es	Cromo
	mm	mm	nr	mm	mm	Watt	Watt	dm³	kg	n	€
KLVC-180-010-S047-0008	55	1800	10	330	50 / 281	498	254	5,0	12,0	1,32	**1.817,70**
KLVC-180-012-S047-0008	55	1800	12	396	50 / 347	598	305	6,0	14,4	1,32	**1.844,30**
KLVC-180-014-S047-0008	55	1800	14	462	50 / 413	697	355	7,0	16,8	1,32	**1.870,90**
KLVC-180-016-S047-0008	55	1800	16	528	50 / 479	797	406	8,0	19,2	1,32	**1.897,50**
KLVC-180-018-S047-0008	55	1800	18	594	50 / 545	896	457	9,0	21,6	1,32	**1.924,10**

VERSIONE COLORATA DOPPIA

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P	H	E	L	N	ΔT50	ΔT30	V	M	Es	Bianco (9016)	Colour*
	mm	mm	nr	mm	mm	Watt	Watt	dm³	kg	n	€	€
KLVD-180-010-S047-9016	72	1800	10	330	50 / 281	1060	554	9,0	22,0	1,27	**422,40**	528,00
KLVD-180-012-S047-9016	72	1800	12	396	50 / 347	1272	665	10,8	26,4	1,27	**476,80**	596,00
KLVD-180-014-S047-9016	72	1800	14	462	50 / 413	1484	776	12,6	30,8	1,27	**531,20**	664,00
KLVD-180-016-S047-9016	72	1800	16	528	50 / 479	1696	886	14,4	35,2	1,27	**585,60**	732,00
KLVD-180-018-S047-9016	72	1800	18	594	50 / 545	1908	997	16,2	39,6	1,27	**640,00**	800,00
KLVD-200-010-S047-9016	72	2000	10	330	50 / 281	1160	609	10,0	25,0	1,26	**442,00**	552,50
KLVD-200-012-S047-9016	72	2000	12	396	50 / 347	1392	731	12,0	30,0	1,26	**499,80**	624,75
KLVD-200-014-S047-9016	72	2000	14	462	50 / 413	1624	853	14,0	35,0	1,26	**557,60**	697,00
KLVD-200-016-S047-9016	72	2000	16	528	50 / 479	1856	975	16,0	40,0	1,26	**615,40**	792,25
KLVD-200-018-S047-9016	72	2000	18	594	50 / 545	2088	1097	18,0	45,0	1,26	**673,20**	841,50

*Colori cartella Zehnder: bianco 9016 + 25%

Zehnder Kleo

Gamma Easy Orizzontale

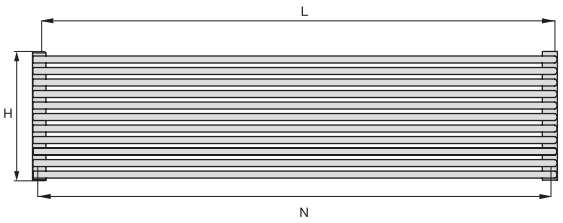

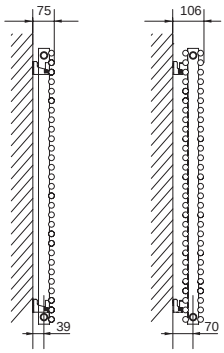

P: Profondità
H: Altezza
E: Numero elementi
L: Lunghezza
N: Interasse
ΔT50: Potenza termica EN 442 (75/65/20)
ΔT30: Potenza termica (55/45/20)
V: Contenuto d'acqua
M: Peso
Es: Esponente



✱: SFIATO

VERSIONE COLORATA SEMPLICE

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P	H	E	L	N	ΔT50	ΔT30	V	M	Es	Bianco	Colour*
	mm	mm	nr	mm	mm	Watt	Watt	dm^3	kg	n	€	€
KLH-048-1000-S007-9016	55	495	15	1000	962	644	340	4,5	11,4	1,25	**274,10**	342,63
KLH-048-1200-S007-9016	55	495	15	1200	1162	773	408	5,4	13,7	1,25	**291,90**	364,88
KLH-048-1400-S007-9016	55	495	15	1400	1362	902	476	6,3	16,0	1,25	**309,70**	387,13
KLH-058-1000-S007-9016	55	594	18	1000	962	782	413	5,5	13,4	1,25	**298,00**	372,50
KLH-058-1200-S007-9016	55	594	18	1200	1162	938	495	6,6	16,1	1,25	**319,42**	399,28
KLH-058-1400-S007-9016	55	594	18	1400	1362	1095	578	7,7	18,8	1,25	**340,84**	426,05

*Colori cartella Zehnder: bianco 9016 + 25%

VERSIONE CROMO SEMPLICE

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P	H	E	L	N	ΔT50	ΔT30	V	M	Es	Cromo
	mm	mm	nr	mm	mm	Watt	Watt	dm^3	kg	n	€
KLHC-042-1000-S007-0008	55	429	13	1000	962	508	268	3,9	10,4	1,25	**1.278,60**
KLHC-042-1200-S007-0008	55	429	13	1200	1162	610	322	4,7	12,5	1,25	**1.467,04**
KLHC-042-1400-S007-0008	55	429	13	1400	1362	711	375	5,5	14,6	1,25	**1.655,48**
KLHC-048-1000-S007-0008	55	495	15	1000	962	589	309	4,5	11,4	1,26	**1.295,80**
KLHC-048-1200-S007-0008	55	495	15	1200	1162	707	371	5,4	13,7	1,26	**1.486,26**
KLHC-048-1400-S007-0008	55	495	15	1400	1362	825	433	6,3	16,0	1,26	**1.676,72**

VERSIONE COLORATA DOPPIA

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P	H	E	L	N	ΔT50	ΔT30	V	M	Es	Bianco	Colour*
	mm	mm	nr	mm	mm	Watt	Watt	dm^3	kg	n	€	€
KLHD-048-1000-S007-9016	72	495	15	1000	962	1036	544	10,4	20,1	1,26	**402,10**	502,63
KLHD-048-1200-S007-9016	72	495	15	1200	1162	1243	653	12,5	24,1	1,26	**437,42**	546,78
KLHD-048-1400-S007-9016	72	495	15	1400	1362	1450	762	14,6	28,1	1,26	**472,74**	590,93
KLHD-058-1000-S007-9016	72	594	18	1000	962	1211	636	12,5	23,8	1,26	**451,00**	563,75
KLHD-058-1200-S007-9016	72	594	18	1200	1162	1453	763	15,0	28,6	1,26	**493,70**	617,13
KLHD-058-1400-S007-9016	72	594	18	1400	1362	1695	891	17,5	33,3	1,26	**536,40**	670,50

*Colori cartella Zehnder: bianco 9016 + 25%

LETTURA CODICE PRODOTTO (es. KLH-048-1000-S007-9016)

KLH	048	1000	S007	9016
ZEHNDER KLEO	ALTEZZA	LUNGHEZZA	ALLACCIAMENTO	FINITURA

In fase d'ordine indicare codice colore
Vedi QR CODE

Zehnder Kleo

Gamma M2M Verticale

CLASSE DI SCONTO : F3

			H (mm)	500		600		700		800	
			V (dm3/el.)	0,20	0,30	0,20	0,30	0,20	0,40	0,30	0,40
			M (kg/el.)	0,50	0,70	0,50	0,80	0,50	1,00	0,60	1,10
			Es	1,26	1,28	1,26	1,28	1,26	1,28	1,27	1,28
			N1= 1270/7610 (mm)	462		562		662		762	
E	L (mm)	N= 3570/5310 (mm)		KLV-050	KLVD-050	KLV-060	KLVD-060	KLV-070	KLVD-070	KLV-080	KLVD-080
7	231	182	€	181,70	238,50	187,00	242,90	191,60	248,00	196,80	252,40
			Watt	156	240	183	283	209	325	236	366
8	264	215	€	188,00	250,30	193,70	255,40	198,60	261,30	204,20	266,40
			Watt	178	274	209	323	239	371	270	418
9	297	248	€	194,30	262,10	200,40	267,90	205,60	274,60	211,60	280,40
			Watt	201	309	235	364	269	418	303	471
10	330	281	€	200,60	273,90	207,10	280,40	212,60	287,90	219,00	294,40
			Watt	223	343	261	404	299	464	337	523
11	363	314	€	206,90	285,70	213,80	292,90	219,60	301,20	226,40	308,40
			Watt	245	377	287	444	329	510	371	575
12	396	347	€	213,20	297,50	220,50	305,40	226,60	314,50	233,80	322,40
			Watt	268	412	313	485	359	557	404	628
13	429	380	€	219,50	309,30	227,20	317,90	233,60	327,80	241,20	336,40
			Watt	290	446	339	525	389	603	438	680
14	462	413	€	225,80	321,10	233,90	330,40	240,60	341,10	248,60	350,40
			Watt	312	480	365	566	419	650	472	732
15	495	446	€	232,10	332,90	240,60	342,90	247,60	354,40	256,00	364,40
			Watt	335	515	392	606	449	696	506	785
16	528	479	€	238,40	344,70	247,30	355,40	254,60	367,70	263,40	378,40
			Watt	357	549	418	646	478	742	539	837
17	561	512	€	244,70	356,50	254,00	367,90	261,60	381,00	270,80	392,40
			Watt	379	583	444	687	508	789	573	889
18	594	545	€	251,00	368,30	260,70	380,40	268,60	394,30	278,20	406,40
			Watt	401	617	470	727	538	835	607	941
19	627	578	€	257,30	380,10	267,40	392,90	275,60	407,60	285,60	420,40
			Watt	424	652	496	768	568	882	640	994
20	660	611	€	263,60	391,90	274,10	405,40	282,60	420,90	293,00	434,40
			Watt	446	686	522	808	598	928	674	1.046
21	693	644	€	269,90	403,70	280,80	417,90	289,60	434,20	300,40	448,40
			Watt	468	720	548	848	628	974	708	1.098
22	726	677	€	276,20	415,50	287,50	430,40	296,60	447,50	307,80	462,40
			Watt	491	755	574	889	658	1.021	741	1.151
23	759	710	€	282,50	427,30	294,20	442,90	303,60	460,80	315,20	476,40
			Watt	513	789	600	929	688	1.067	775	1.203
24	792	743	€	288,80	439,10	300,90	455,40	310,60	474,10	322,60	490,40
			Watt	535	823	626	970	718	1.114	809	1.255
25	825	776	€	295,10	450,90	307,60	467,90	317,60	487,40	330,00	504,40
			Watt	558	858	653	1.010	748	1.160	843	1.308
26	858	809	€	301,40	462,70	314,30	480,40	324,60	500,70	337,40	518,40
			Watt	580	892	679	1.050	777	1.206	876	1.360
27	891	842	€	307,70	474,50	321,00	492,90	331,60	514,00	344,80	532,40
			Watt	602	926	705	1.091	807	1.253	910	1.412







NB : Altre dimensioni su richiesta

E: Numero elementi
H: Altezza
L: Lunghezza
N/N1: Interasse

V: Contenuto d'acqua
M: Peso a vuoto
Es: Esponente
M2M: Modello su misura

Zehnder Kleo

Gamma M2M Verticale

CLASSE DI SCONTO : F3

	H (mm)	1000		1200		1500		1800		1900		2000	
	V (dm3/el.)	0,30	0,60	0,40	0,80	0,50	0,90	0,50	0,90	0,50	1,00	0,50	1,00
	M (kg/el.)	0,80	1,50	1,00	1,90	1,20	2,20	1,20	2,30	1,30	2,50	1,30	2,50
	Es	1,27	1,27	1,27	1,27	1,28	1,27	1,28	1,27	1,28	1,26	1,28	1,26
N1= 1270/7610 (mm)		962		1162		1462		1762		1862		1962	
E	L (mm)	N= 3570/5310 (mm)		KLV-100	KLVD-100	KLV-120	KLVD-120	KLV-150	KLVD-150	KLV-180	KLVD-180	KLV-190	KLVD-190	KLV-200	KLVD-200
7	231	182	€	205,60	263,90	207,80	277,20	223,80	309,00	240,60	340,80	245,30	350,80	246,80	355,30
			Watt	288	447	340	524	416	637	491	742	517	777	543	812
8	264	215	€	213,80	279,50	217,30	294,20	235,20	331,10	254,00	368,00	259,50	379,20	261,50	384,20
			Watt	329	510	388	599	475	728	562	848	591	888	620	928
9	297	248	€	222,00	295,10	226,80	311,20	246,60	353,20	267,40	395,20	273,70	407,60	276,20	413,10
			Watt	370	574	437	674	535	819	632	954	665	999	698	1.044
10	330	281	€	230,20	310,70	236,30	328,20	258,00	375,30	280,80	422,40	287,90	436,00	290,90	442,00
			Watt	411	638	485	749	594	910	702	1.060	739	1.110	775	1.160
11	363	314	€	238,40	326,30	245,80	345,20	269,40	397,40	294,20	449,60	302,10	464,40	305,60	470,90
			Watt	452	702	534	824	653	1.001	772	1.166	813	1.221	853	1.276
12	396	347	€	246,60	341,90	255,30	362,20	280,80	419,50	307,60	476,80	316,30	492,80	320,30	499,80
			Watt	493	766	582	899	713	1.092	842	1.272	887	1.332	930	1.392
13	429	380	€	254,80	357,50	264,80	379,20	292,20	441,60	321,00	504,00	330,50	521,20	335,00	528,70
			Watt	534	829	631	974	772	1.183	913	1.378	961	1.443	1.008	1.508
14	462	413	€	263,00	373,10	274,30	396,20	303,60	463,70	334,40	531,20	344,70	549,60	349,70	557,60
			Watt	575	893	679	1.049	832	1.274	983	1.484	1.035	1.554	1.085	1.624
15	495	446	€	271,20	388,70	283,80	413,20	315,00	485,80	347,80	558,40	358,90	578,00	364,40	586,50
			Watt	617	957	728	1.124	891	1.365	1.053	1.590	1.109	1.665	1.163	1.740
16	528	479	€	279,40	404,30	293,30	430,20	326,40	507,90	361,20	585,60	373,10	606,40	379,10	615,40
			Watt	658	1.021	776	1.198	950	1.456	1.123	1.696	1.182	1.776	1.240	1.856
17	561	512	€	287,60	419,90	302,80	447,20	337,80	530,00	374,60	612,80	387,30	634,80	393,80	644,30
			Watt	699	1.085	825	1.273	1.010	1.547	1.193	1.802	1.256	1.887	1.318	1.972
18	594	545	€	295,80	435,50	312,30	464,20	349,20	552,10	388,00	640,00	401,50	663,20	408,50	673,20
			Watt	740	1.148	873	1.348	1.069	1.638	1.264	1.908	1.330	1.998	1.395	2.088
19	627	578	€	304,00	451,10	321,80	481,20	360,60	574,20	401,40	667,20	415,70	691,60	423,20	702,10
			Watt	781	1.212	922	1.423	1.129	1.729	1.334	2.014	1.404	2.109	1.473	2.204
20	660	611	€	312,20	466,70	331,30	498,20	372,00	596,30	414,80	694,40	429,90	720,00	437,90	731,00
			Watt	822	1.276	970	1.498	1.188	1.820	1.404	2.120	1.478	2.220	1.550	2.320
21	693	644	€	320,40	482,30	340,80	515,20	383,40	618,40	428,20	721,60	444,10	748,40	452,60	759,90
			Watt	863	1.340	1.019	1.573	1.247	1.911	1.474	2.226	1.552	2.331	1.628	2.436
22	726	677	€	328,60	497,90	350,30	532,20	394,80	640,50	441,60	748,80	458,30	776,80	467,30	788,80
			Watt	904	1.404	1.067	1.648	1.307	2.002	1.544	2.332	1.626	2.442	1.705	2.552
23	759	710	€	336,80	513,50	359,80	549,20	406,20	662,60	455,00	776,00	472,50	805,20	482,00	817,70
			Watt	945	1.467	1.116	1.723	1.366	2.093	1.615	2.438	1.700	2.553	1.783	2.668
24	792	743	€	345,00	529,10	369,30	566,20	417,60	684,70	468,40	803,20	486,70	833,60	496,70	846,60
			Watt	986	1.531	1.164	1.798	1.426	2.184	1.685	2.544	1.774	2.664	1.860	2.784
25	825	776	€	353,20	544,70	378,80	583,20	429,00	706,80	481,80	830,40	500,90	862,00	511,40	875,50
			Watt	1.028	1.595	1.213	1.873	1.485	2.275	1.755	2.650	1.848	2.775	1.938	2.900
26	858	809	€	361,40	560,30	388,30	600,20	440,40	728,90	495,20	857,60	515,10	890,40	526,10	904,40
			Watt	1.069	1.659	1.261	1.947	1.544	2.366	1.825	2.756	1.921	2.886	2.015	3.016
27	891	842	€	369,60	575,90	397,80	617,20	451,80	751,00	508,60	884,80	529,30	918,80	540,80	933,30
			Watt	1.110	1.723	1.310	2.022	1.604	2.457	1.895	2.862	1.995	2.997	2.093	3.132

LETTURA CODICE PRODOTTO (es. KLV-180-010-S047-9016)

KLV	180	010	S047	9016
ZEHNDER KLEO	ALTEZZA	NUMERO ELEMENTI	ALLACCIAMENTO	FINITURA

In fase d'ordine indicare codice colore

Vedi QR CODE

Zehnder Kleo

Gamma M2M Orizzontale

CLASSE DI SCONTO : F3

H (mm)		**264**		**330**		**396**		**462**		**495**	
E		**8**		**10**		**12**		**14**		**15**	
V (dm3/mt.)		**2,40**	**5,60**	**3,60**	**6,90**	**3,70**	**8,40**	**4,30**	**9,70**	**4,60**	**10,40**
M (kg/mt.)		**6,70**	**11,30**	**8,00**	**13,80**	**9,40**	**16,30**	**10,70**	**18,80**	**11,40**	**20,10**
Es		**1,20**	**1,26**	**1,20**	**1,26**	**1,20**	**1,26**	**1,25**	**1,26**	**1,25**	**1,26**
N1= 1270/7610 (mm)		**215**		**281**		**347**		**413**		**446**	
L (mm)	**N= 3570/5310 (mm)**	**KLH-025**	**KLHD-025**	**KLH-032**	**KLHD-032**	**KLH-038**	**KLHD-038**	**KLH-045**	**KLHD-045**	**KLH-048**	**KLHD-048**
500	462	**€**	**187,05**	**236,40**	**200,85**	**259,00**	**211,50**	**280,25**	**221,95**	**301,60**	**229,60**	**313,80**
		Watt	163	303	209	367	258	428	306	489	327	518
600	562	**€**	**191,90**	**246,10**	**206,86**	**270,94**	**218,66**	**294,58**	**230,34**	**318,24**	**238,50**	**331,46**
		Watt	195	363	251	440	309	514	367	586	392	622
700	662	**€**	**196,75**	**255,80**	**212,87**	**282,88**	**225,82**	**308,91**	**238,73**	**334,88**	**247,40**	**349,12**
		Watt	228	424	293	513	361	599	428	684	458	725
800	762	**€**	**201,60**	**265,50**	**218,88**	**294,82**	**232,98**	**323,24**	**247,12**	**351,52**	**256,30**	**366,78**
		Watt	260	484	334	586	412	685	489	782	523	829
900	862	**€**	**206,45**	**275,20**	**224,89**	**306,76**	**240,14**	**337,57**	**255,51**	**368,16**	**265,20**	**384,44**
		Watt	293	545	376	660	464	770	550	879	589	932
1000	962	**€**	**211,30**	**284,90**	**230,90**	**318,70**	**247,30**	**351,90**	**263,90**	**384,80**	**274,10**	**402,10**
		Watt	325	605	418	733	515	856	611	977	654	1.036
1100	1062	**€**	**216,15**	**294,60**	**236,91**	**330,64**	**254,46**	**366,23**	**272,29**	**401,44**	**283,00**	**419,76**
		Watt	358	666	460	806	567	942	672	1.075	719	1.140
1200	1162	**€**	**221,00**	**304,30**	**242,92**	**342,58**	**261,62**	**380,56**	**280,68**	**418,08**	**291,90**	**437,42**
		Watt	390	726	502	880	618	1.027	733	1.172	785	1.243
1300	1262	**€**	**225,85**	**314,00**	**248,93**	**354,52**	**268,78**	**394,89**	**289,07**	**434,72**	**300,80**	**455,08**
		Watt	423	787	543	953	670	1.113	794	1.270	850	1.347
1400	1362	**€**	**230,70**	**323,70**	**254,94**	**366,46**	**275,94**	**409,22**	**297,46**	**451,36**	**309,70**	**472,74**
		Watt	455	847	585	1.026	721	1.198	855	1.368	916	1.450
1500	1462	**€**	**235,55**	**333,40**	**260,95**	**378,40**	**283,10**	**423,55**	**305,85**	**468,00**	**318,60**	**490,40**
		Watt	488	908	627	1.100	773	1.284	917	1.466	981	1.554
1600	1562	**€**	**240,40**	**343,10**	**266,96**	**390,34**	**290,26**	**437,88**	**314,24**	**484,64**	**327,50**	**508,06**
		Watt	520	968	669	1.173	824	1.370	978	1.563	1.046	1.658
1700	1662	**€**	**245,25**	**352,80**	**272,97**	**402,28**	**297,42**	**452,21**	**322,63**	**501,28**	**336,40**	**525,72**
		Watt	553	1.029	711	1.246	876	1.455	1.039	1.661	1.112	1.761
1800	1762	**€**	**250,10**	**362,50**	**278,98**	**414,22**	**304,58**	**466,54**	**331,02**	**517,92**	**345,30**	**543,38**
		Watt	585	1.089	752	1.319	927	1.541	1.100	1.759	1.177	1.865
1900	1862	**€**	**254,95**	**372,20**	**284,99**	**426,16**	**311,74**	**480,87**	**339,41**	**534,56**	**354,20**	**561,04**
		Watt	618	1.150	794	1.393	979	1.626	1.161	1.856	1.243	1.968
2000	1962	**€**	**259,80**	**381,90**	**291,00**	**438,10**	**318,90**	**495,20**	**347,80**	**551,20**	**363,10**	**578,70**
		Watt	650	1.210	836	1.466	1.030	1.712	1.222	1.954	1.308	2.072

NB : Altre dimensioni su richiesta

E: Numero elementi
H: Altezza L: Lunghezza
N/N1: Interasse
V: Contenuto d'acqua
M: Peso a vuoto
Es: Esponente
M2M: Modello su misura

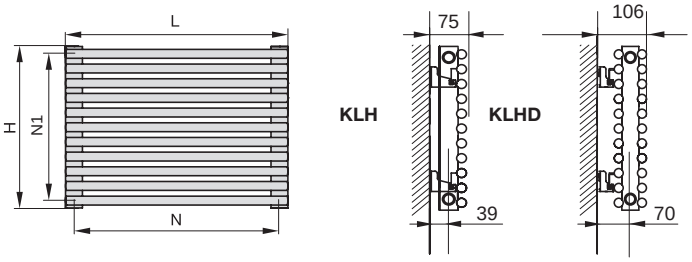

Zehnder Kleo

Gamma M2M Orizzontale

CLASSE DI SCONTO : F3

H (mm)		528		594		660		726		792		858	
E		16		18		20		22		24		26	
A (dm3/mt.)		4,90	11,10	5,50	12,50	6,10	13,90	6,70	15,20	7,30	16,60	7,90	18,00
V (kg/mt.)		12,10	21,30	13,40	23,80	14,70	26,30	16,10	28,80	17,40	31,30	18,70	33,80
Es		1,25	1,26	1,25	1,26	1,25	1,26	1,25	1,26	1,25	1,26	1,25	1,26
N1= 1270/7610 (mm)		479		545		611		677		743		809	
L (mm)	N= 3570/5310 (mm)	KLH-052	KLHD-052	KLH-058	KLHD-058	KLH-065	KLHD-065	KLH-071	KLHD-071	KLH-078	KLHD-078	KLH-085	KLHD-085
500	462	€	233,75	324,50	244,45	344,25	257,40	367,10	270,15	386,60	279,60	405,60	290,30	427,65
		Watt	349	548	391	606	434	663	476	719	517	775	559	830
600	562	€	243,30	343,32	255,16	365,60	269,20	390,62	283,10	412,72	293,78	434,18	305,64	458,70
		Watt	418	657	469	727	520	795	571	863	620	929	670	995
700	662	€	252,85	362,14	265,87	386,95	281,00	414,14	296,05	438,84	307,96	462,76	320,98	489,75
		Watt	488	767	547	848	607	928	666	1.007	724	1.084	782	1.161
800	762	€	262,40	380,96	276,58	408,30	292,80	437,66	309,00	464,96	322,14	491,34	336,32	520,80
		Watt	558	876	626	969	694	1.060	761	1.150	827	1.239	894	1.327
900	862	€	271,95	399,78	287,29	429,65	304,60	461,18	321,95	491,08	336,32	519,92	351,66	551,85
		Watt	627	986	704	1.090	780	1.193	856	1.294	931	1.394	1.005	1.493
1000	962	€	281,50	418,60	298,00	451,00	316,40	484,70	334,90	517,20	350,50	548,50	367,00	582,90
		Watt	697	1.095	782	1.211	867	1.325	951	1.438	1.034	1.549	1.117	1.659
1100	1062	€	291,05	437,42	308,71	472,35	328,20	508,22	347,85	543,32	364,68	577,08	382,34	613,95
		Watt	767	1.205	860	1.332	954	1.458	1.046	1.582	1.137	1.704	1.229	1.825
1200	1162	€	300,60	456,24	319,42	493,70	340,00	531,74	360,80	569,44	378,86	605,66	397,68	645,00
		Watt	836	1.314	938	1.453	1.040	1.590	1.141	1.726	1.241	1.859	1.340	1.991
1300	1262	€	310,15	475,06	330,13	515,05	351,80	555,26	373,75	595,56	393,04	634,24	413,02	676,05
		Watt	906	1.424	1.017	1.574	1.127	1.723	1.236	1.869	1.344	2.014	1.452	2.157
1400	1362	€	319,70	493,88	340,84	536,40	363,60	578,78	386,70	621,68	407,22	662,82	428,36	707,10
		Watt	976	1.533	1.095	1.695	1.214	1.855	1.331	2.013	1.448	2.169	1.564	2.323
1500	1462	€	329,25	512,70	351,55	557,75	375,40	602,30	399,65	647,80	421,40	691,40	443,70	738,15
		Watt	1.046	1.643	1.173	1.817	1.301	1.988	1.427	2.157	1.551	2.324	1.676	2.489
1600	1562	€	338,80	531,52	362,26	579,10	387,20	625,82	412,60	673,92	435,58	719,98	459,04	769,20
		Watt	1.115	1.752	1.251	1.938	1.387	2.120	1.522	2.301	1.654	2.478	1.787	2.654
1700	1662	€	348,35	550,34	372,97	600,45	399,00	649,34	425,55	700,04	449,76	748,56	474,38	800,25
		Watt	1.185	1.862	1.329	2.059	1.474	2.253	1.617	2.445	1.758	2.633	1.899	2.820
1800	1762	€	357,90	569,16	383,68	621,80	410,80	672,86	438,50	726,16	463,94	777,14	489,72	831,30
		Watt	1.255	1.971	1.408	2.180	1.561	2.385	1.712	2.588	1.861	2.788	2.011	2.986
1900	1862	€	367,45	587,98	394,39	643,15	422,60	696,38	451,45	752,28	478,12	805,72	505,06	862,35
		Watt	1.324	2.081	1.486	2.301	1.647	2.518	1.807	2.732	1.965	2.943	2.122	3.152
2000	1962	€	377,00	606,80	405,10	664,50	434,40	719,90	464,40	778,40	492,30	834,30	520,40	893,40
		Watt	1.394	2.190	1.564	2.422	1.734	2.650	1.902	2.876	2.068	3.098	2.234	3.318

LETTURA CODICE PRODOTTO (es. KLH-025-1000-1270-9016)

KLH	025	1000	1270	9016
ZEHNDER KLEO	ALTEZZA	LUNGHEZZA	ALLACCIAMENTO	FINITURA

In fase d'ordine indicare codice colore

Vedi QR CODE

Zehnder Orbis

Radiatore in acciaio con elementi tondi da 12 mm e collettori da 38 mm

Caratteristiche del modello in fotografia:
Altezza: 2000 mm - Larghezza: 608 mm
Ingombro: 66 mm - Colore: Pastel Blue (5224)

Caratteristiche del modello in fotografia:

Altezza: 456 mm - Larghezza: 1800 mm
Ingombro: 66 mm - Colore: Ruby Red (3003)

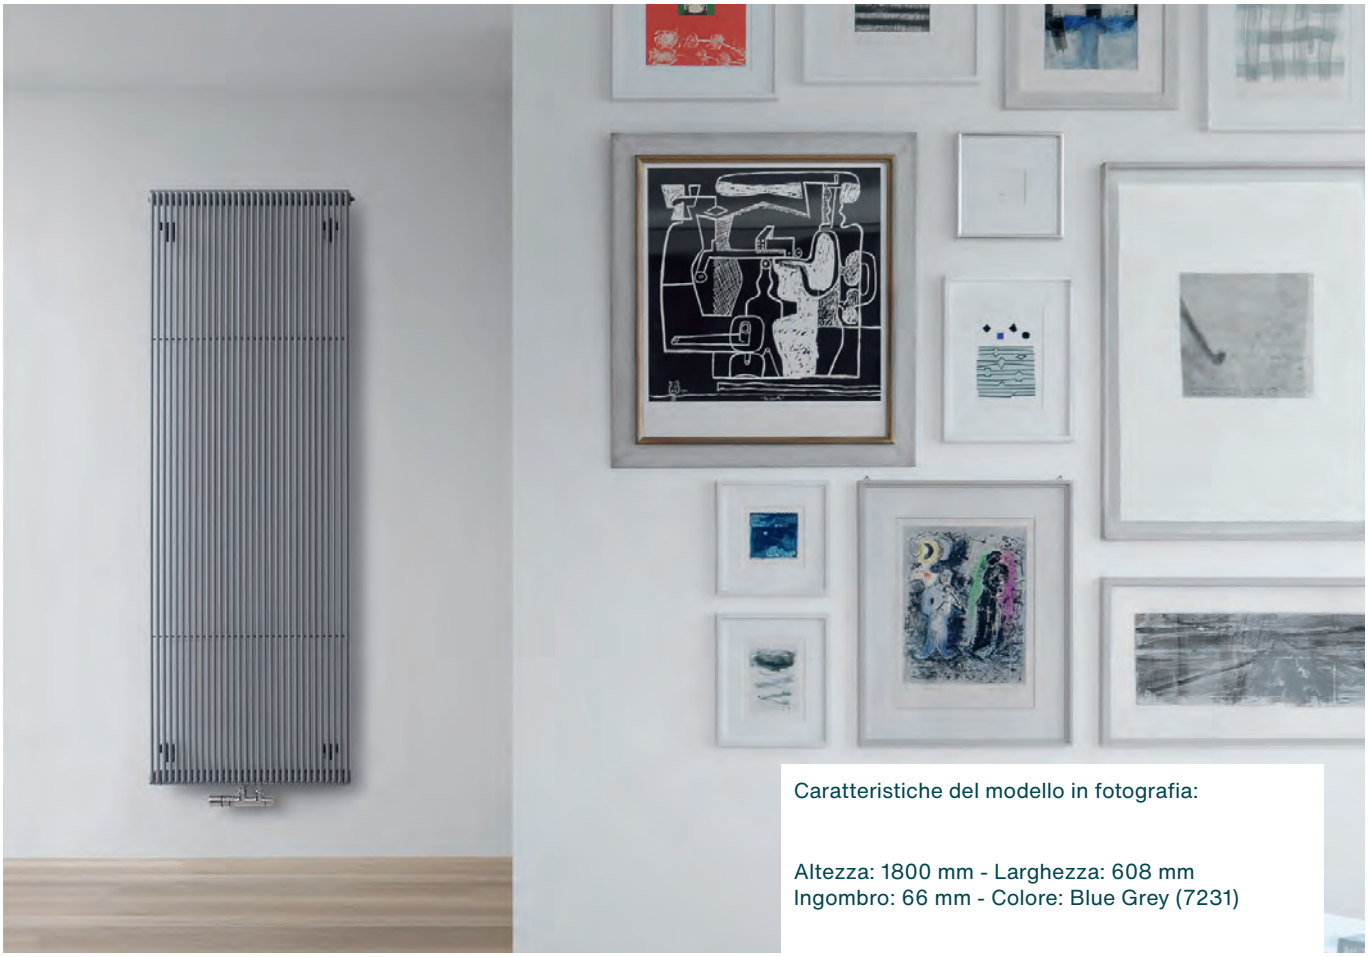

Caratteristiche del modello in fotografia:

Altezza: 1800 mm - Larghezza: 608 mm
Ingombro: 66 mm - Colore: Blue Grey (7231)

Zehnder Orbis

Versione idronica

CARATTERISTICHE

- Finitura standard in Bianco RAL 9016, colori a cartella supplemento + 25%
- Pressione max di esercizio: 4,0 bar
- Temperatura max di esercizio: 110 °C
- Verniciatura di fondo e verniciatura a polvere
- Radiatore pronto per il montaggio dotato di staffe di sostegno nel colore del prodotto e valvola di sfiato di sicurezza orientabile da 1/4" (dotazione variabile, in base all'allacciamento possono essere forniti anche due tappi nichelati da 1/2" e/o valvola di sfiato supplementare)
- Ampia gamma di dimensioni per modelli standard e per la sostituzione facile dei vecchi radiatori
- Ampia scelta di allacciamenti per adattarsi a qualsiasi necessità
- Compatibile con impianti a bassa temperatura e nuove tecnologie impiantistiche
- Possibilità di "su misura"

SET VALVOLE SUGGERITO

CLASSE DI SCONTO: F3

Valvola e detentore a squadra, diametro 1/2 ", volantino manuale, inserto termostatico M30x1,5 mm con pre-setting 1-7, inclusi 2 dadi 3/4" Eurocono Ø 16,8 mm nella finitura del corpo valvola

Disegni	Finitura	Codice	Prezzo €	Descrizione
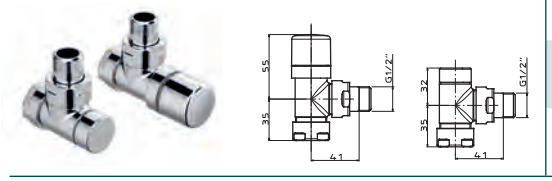	Cromo	30004251	**120,60**	Set di valvole tipo B con set raccordi adattatori per tubazione in rame da 12 e 14 mm e in multistrato 16x2 mm
	Bianco RAL 9016	30004252	**122,30**	
	Colorata	838899+30004287	**148,80**	

Testa di comando termostatico a liquido Zehnder Design

Disegni	Finitura	Codice	Prezzo €	Descrizione
	Cromo	841278	**76,50**	Termostato con sonda a liquido integrato, certificato in conformità alla norma EN215 (Ø38 x 80 mm). Intervallo dei valori da 7 a 28 °C, versione con azzeramento. Dimensione filettatura 30x1,5 mm
	Bianco RAL 9016	841271	**55,90**	
	Colorata	841279	**125,10**	

Caratteristiche del modello in fotografia:

Altezza: 1800 mm - Larghezza: 608 mm
Ingombro: 66 mm - Colore: Traffic White (9016)

Zehnder Orbis

Gamma Easy Verticale

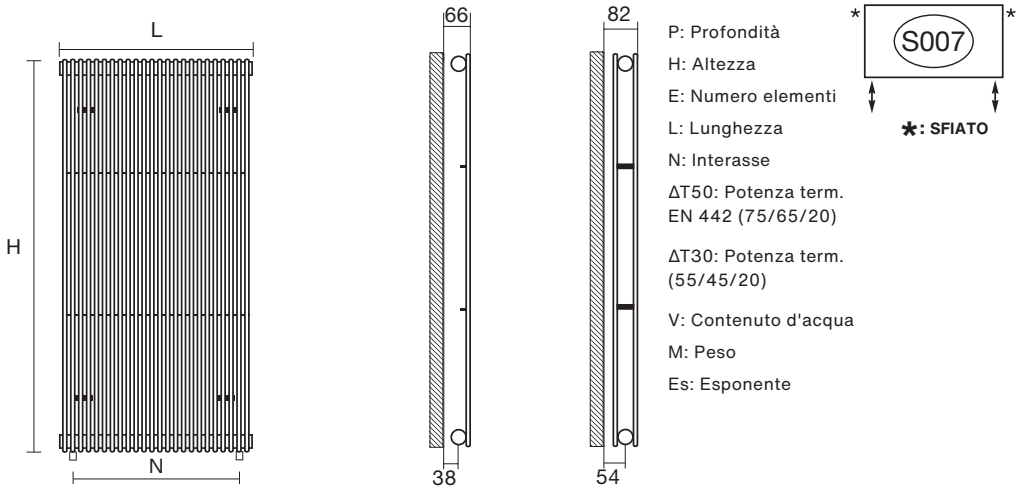

P: Profondità
H: Altezza
E: Numero elementi
L: Lunghezza
N: Interasse
ΔT50: Potenza term. EN 442 (75/65/20)
ΔT30: Potenza term. (55/45/20)
V: Contenuto d'acqua
M: Peso
Es: Esponente

VERSIONE COLORATA SEMPLICE

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P mm	H mm	E nr	L mm	N mm	ΔT50 Watt	ΔT30 Watt	V dm^3	M kg	Es n	Bianco (9016) €	Colour* €
ORV-180-014-S007-9016	47	1800	14	266	217	645	339	2,24	9,4	1,26	**496,30**	620,38
ORV-180-018-S007-9016	47	1800	18	342	293	830	436	2,88	12,1	1,26	**581,10**	726,38
ORV-180-022-S007-9016	47	1800	22	418	369	1014	532	3,52	14,7	1,26	**665,90**	832,38
ORV-180-026-S007-9016	47	1800	26	494	445	1199	629	4,16	17,4	1,26	**750,70**	938,38
ORV-200-014-S007-9016	47	2000	14	266	217	711	374	2,52	10,4	1,26	**525,80**	657,25
ORV-200-018-S007-9016	47	2000	18	342	293	914	481	3,24	13,3	1,26	**617,80**	772,25
ORV-200-022-S007-9016	47	2000	22	418	369	1118	587	3,96	16,3	1,26	**709,80**	887,25
ORV-200-026-S007-9016	47	2000	26	494	445	1321	694	4,68	19,2	1,26	**801,80**	1.002,25

*Colori cartella Zehnder: bianco 9016 + 25%

VERSIONE COLORATA DOPPIA

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P mm	H mm	E nr	L mm	N mm	ΔT50 Watt	ΔT30 Watt	V dm^3	M kg	Es n	Bianco (9016) €	Colour* €
ORVD-180-014-S007-9016	56	1800	14	266	217	914	470	4,06	17,9	1,3	**1.057,40**	1.321,75
ORVD-180-018-S007-9016	56	1800	18	342	293	1175	605	5,22	23,0	1,3	**1.227,80**	1.534,75
ORVD-180-022-S007-9016	56	1800	22	418	369	1437	739	6,38	28,2	1,3	**1.398,20**	1.747,75
ORVD-180-026-S007-9016	56	1800	26	494	445	1698	874	7,54	33,3	1,3	**1.568,60**	1.960,75
ORVD-200-014-S007-9016	56	2000	14	266	217	1008	517	4,48	19,9	1,3	**1.112,20**	1.390,25
ORVD-200-018-S007-9016	56	2000	18	342	293	1296	664	5,76	25,6	1,3	**1.294,20**	1.617,75
ORVD-200-022-S007-9016	56	2000	22	418	369	1584	812	7,04	31,2	1,3	**1.476,20**	1.845,25
ORVD-200-026-S007-9016	56	2000	26	494	445	1872	959	8,32	36,9	1,3	**1.658,20**	2.072,75

*Colori cartella Zehnder: bianco 9016 + 25%

LETTURA CODICE PRODOTTO (es. ORV-180-014-S007-9016)

ORV	180	014	S007	9016
ZEHNDER ORBIS	ALTEZZA	NUMERO ELEMENTI	ALLACCIAMENTO	FINITURA

In fase d'ordine indicare codice colore

Vedi QR CODE

Zehnder Orbis

Gamma Easy Orizzontale



P: Profondità
H: Altezza
E: Numero elementi
L: Lunghezza
N: Interasse
ΔT50: Potenza term. EN 442 (75/65/20)
ΔT30: Potenza term. (55/45/20)
V: Contenuto d'acqua
M: Peso
Es: Esponente

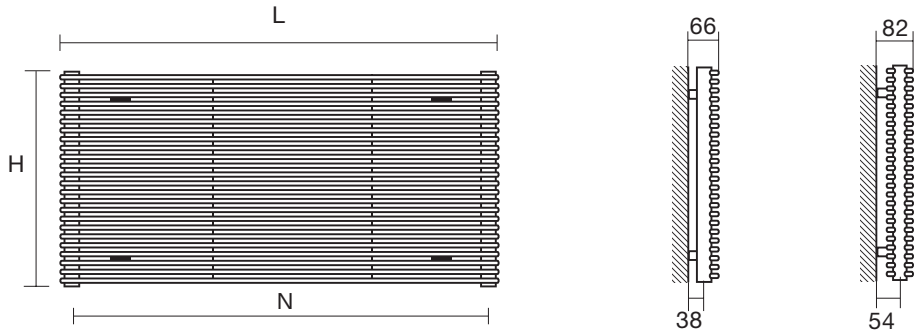

VERSIONE COLORATA SEMPLICE

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P mm	H mm	E nr	L mm	N mm	ΔT50 Watt	ΔT30 Watt	V dm^3	M kg	Es n	Bianco (9016) €	Colour* €
ORH-041-1000-S007-9016	47	418	22	1000	950	664	354	2,35	8,4	1,2	**461,60**	577,00
ORH-041-1200-S007-9016	47	418	22	1200	1150	797	425	2,82	10,0	1,2	**509,02**	636,28
ORH-041-1400-S007-9016	47	418	22	1400	1350	930	496	3,29	11,7	1,2	**556,44**	695,55
ORH-057-1000-S007-9016	47	570	30	1000	950	891	473	3,21	11,4	1,2	**580,70**	725,88
ORH-057-1200-S007-9016	47	570	30	1200	1150	1069	567	3,85	13,6	1,2	**640,86**	801,08
ORH-057-1400-S007-9016	47	570	30	1400	1350	1247	662	4,49	15,9	1,2	**701,02**	876,28

*Colori cartella Zehnder: bianco 9016 + 25%

VERSIONE COLORATA DOPPIA

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P mm	H mm	E nr	L mm	N mm	ΔT50 Watt	ΔT30 Watt	V dm^3	M kg	Es n	Bianco (9016) €	Colour* €
ORHD-041-1000-S007-9016	56	418	22	1000	950	1000	517	3,91	16,0	1,29	**1.001,80**	1.525,25
ORHD-041-1200-S007-9016	56	418	22	1200	1150	1200	621	4,69	19,2	1,29	**1.092,98**	1.366,23
ORHD-041-1400-S007-9016	56	418	22	1400	1350	1400	724	5,47	22,4	1,29	**1.184,16**	1.480,20
ORHD-057-1000-S007-9016	56	570	30	1000	950	1310	678	5,33	21,65	1,29	**1.235,60**	1.544,50
ORHD-057-1200-S007-9016	56	570	30	1200	1150	1572	813	6,4	25,98	1,29	**1.353,52**	1.691,90
ORHD-057-1400-S007-9016	56	570	30	1400	1350	1834	949	7,46	30,31	1,29	**1.471,44**	1.839,30

*Colori cartella Zehnder: bianco 9016 + 25%

LETTURA CODICE PRODOTTO (es. ORHD-041-1000-S007-9016)

ORHD	041	1000	S007	9016
ZEHNDER ORBIS	ALTEZZA	LUNGHEZZA	ALLACCIAMENTO	FINITURA

In fase d'ordine indicare codice colore
Vedi QR CODE

Zehnder Orbis

Gamma M2M Verticale

CLASSE DI SCONTO : F3

	H (mm)		1200		1400		1500		1600	
	V (dm3/el.)		0,12	0,21	0,14	0,23	0,14	0,25	0,15	0,26
	M (kg/el.)		0,47	0,88	0,54	1,02	0,57	1,08	0,60	1,16
	Es		1,28	1,30	1,26	1,30	1,26	1,30	1,26	1,30
	N1= 1270/7610 (mm)		1150		1350		1450		1550	
E	L (mm)	N= 3570/5310 (mm)	ORV-120	ORVD-120	ORV-140	ORVD-140	ORV-150	ORVD-150	ORV-160	ORVD-160
10	190	141	€	321,90	716,10	343,70	758,90	354,60	779,70	382,30	830,90
			Watt	315	450	364	518	388	522	412	586
12	228	179	€	351,10	774,70	376,70	825,10	389,40	847,70	420,10	907,70
			Watt	378	540	437	622	466	626	494	703
14	266	217	€	380,30	833,30	409,70	891,30	424,20	915,70	457,90	984,50
			Watt	441	630	510	725	543	731	577	820
16	304	255	€	409,50	891,90	442,70	957,50	459,00	983,70	495,70	1.061,30
			Watt	504	720	582	829	621	835	659	938
18	342	293	€	438,70	950,50	475,70	1.023,70	493,80	1.051,70	533,50	1.138,10
			Watt	567	810	655	932	698	940	742	1.055
20	380	331	€	467,90	1.009,10	508,70	1.089,90	528,60	1.119,70	571,30	1.214,90
			Watt	630	900	728	1.036	776	1.044	824	1.172
22	418	369	€	497,10	1.067,70	541,70	1.156,10	563,40	1.187,70	609,10	1.291,70
			Watt	693	990	801	1.140	854	1.148	906	1.289
24	456	407	€	526,30	1.126,30	574,70	1.222,30	598,20	1.255,70	646,90	1.368,50
			Watt	756	1.080	874	1.243	931	1.253	989	1.406
26	494	445	€	555,50	1.184,90	607,70	1.288,50	633,00	1.323,70	684,70	1.445,30
			Watt	819	1.170	946	1.347	1.009	1.357	1.071	1.524
28	532	483	€	584,70	1.243,50	640,70	1.354,70	667,80	1.391,70	722,50	1.522,10
			Watt	882	1.260	1.019	1.450	1.086	1.462	1.154	1.641
30	570	521	€	613,90	1.302,10	673,70	1.420,90	702,60	1.459,70	760,30	1.598,90
			Watt	945	1.350	1.092	1.554	1.164	1.566	1.236	1.758
32	608	559	€	643,10	1.360,70	706,70	1.487,10	737,40	1.527,70	798,10	1.675,70
			Watt	1.008	1.440	1.165	1.658	1.242	1.670	1.318	1.875
34	646	597	€	672,30	1.419,30	739,70	1.553,30	772,20	1.595,70	835,90	1.752,50
			Watt	1.071	1.530	1.238	1.761	1.319	1.775	1.401	1.992
36	684	635	€	701,50	1.477,90	772,70	1.619,50	807,00	1.663,70	873,70	1.829,30
			Watt	1.134	1.620	1.310	1.865	1.397	1.879	1.483	2.110
38	722	673	€	730,70	1.536,50	805,70	1.685,70	841,80	1.731,70	911,50	1.906,10
			Watt	1.197	1.710	1.383	1.968	1.474	1.984	1.566	2.227
40	760	711	€	759,90	1.595,10	838,70	1.751,90	876,60	1.799,70	949,30	1.982,90
			Watt	1.260	1.800	1.456	2.072	1.552	2.088	1.648	2.344

NB : Altre dimensioni su richiesta

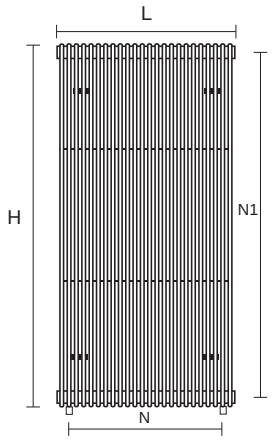

ORV



ORVD



E: Numero elementi
H: Altezza
L: Lunghezza
N/N1: Interasse

V: Contenuto d'acqua
M: Peso a vuoto
Es: Esponente
M2M: Modello su misura

Zehnder Orbis

Gamma M2M Verticale

CLASSE DI SCONTO : F3

		H (mm)	1700		1800		1900		2000		2200		2400	
		V (dm3/el.)	0,16	0,28	0,16	0,29	0,17	0,31	0,18	0,32	0,19	0,35	0,20	0,38
		M (kg/el.)	0,64	1,22	0,67	1,28	0,71	1,35	0,74	1,42	0,80	1,56	0,82	1,65
		Es	1,26	1,30	1,26	1,30	1,26	1,30	1,26	1,31	1,26	1,31	1,26	1,31
		N1= 1270/7610 (mm)	1550		1750		1850		1950		2150		2350	
E	L (mm)	N= 3570/5310 (mm)	ORV-170	ORVD-170	ORV-180	ORVD-180	ORV-190	ORVD-190	ORV-200	ORVD-200	ORV-220	ORVD-220	ORV-240	ORVD-240
10	190	141	€	396,20	853,90	411,50	887,00	423,40	906,50	433,80	930,20	463,00	975,40	494,40	1.061,60
			Watt	437	620	461	653	484	687	508	720	555	787	602	854
12	228	179	€	436,00	933,90	453,90	972,20	467,60	994,10	479,80	1.021,20	512,00	1.072,60	549,60	1.171,80
			Watt	524	744	553	784	581	824	610	864	666	944	722	1.025
14	266	217	€	475,80	1.013,90	496,30	1.057,40	511,80	1.081,70	525,80	1.112,20	561,00	1.169,80	604,80	1.282,00
			Watt	612	868	645	914	678	962	711	1.008	777	1.102	843	1.196
16	304	255	€	515,60	1.093,90	538,70	1.142,60	556,00	1.169,30	571,80	1.203,20	610,00	1.267,00	660,00	1.392,20
			Watt	699	992	738	1.045	774	1.099	813	1.152	888	1.259	963	1.366
18	342	293	€	555,40	1.173,90	581,10	1.227,80	600,20	1.256,90	617,80	1.294,20	659,00	1.364,20	715,20	1.502,40
			Watt	787	1.116	830	1.175	871	1.237	914	1.296	999	1.417	1.084	1.537
20	380	331	€	595,20	1.253,90	623,50	1.313,00	644,40	1.344,50	663,80	1.385,20	708,00	1.461,40	770,40	1.612,60
			Watt	874	1.240	922	1.306	968	1.374	1.016	1.440	1.110	1.574	1.204	1.708
22	418	369	€	635,00	1.333,90	665,90	1.398,20	688,60	1.432,10	709,80	1.476,20	757,00	1.558,60	825,60	1.722,80
			Watt	961	1.364	1.014	1.437	1.065	1.511	1.118	1.584	1.221	1.731	1.324	1.879
24	456	407	€	674,80	1.413,90	708,30	1.483,40	732,80	1.519,70	755,80	1.567,20	806,00	1.655,80	880,80	1.833,00
			Watt	1.049	1.488	1.106	1.567	1.162	1.649	1.219	1.728	1.332	1.889	1.445	2.050
26	494	445	€	714,60	1.493,90	750,70	1.568,60	777,00	1.607,30	801,80	1.658,20	855,00	1.753,00	936,00	1.943,20
			Watt	1.136	1.612	1.199	1.698	1.258	1.786	1.321	1.872	1.443	2.046	1.565	2.220
28	532	483	€	754,40	1.573,90	793,10	1.653,80	821,20	1.694,90	847,80	1.749,20	904,00	1.850,20	991,20	2.053,40
			Watt	1.224	1.736	1.291	1.828	1.355	1.924	1.422	2.016	1.554	2.204	1.686	2.391
30	570	521	€	794,20	1.653,90	835,50	1.739,00	865,40	1.782,50	893,80	1.840,20	953,00	1.947,40	1.046,40	2.163,60
			Watt	1.311	1.860	1.383	1.959	1.452	2.061	1.524	2.160	1.665	2.361	1.806	2.562
32	608	559	€	834,00	1.733,90	877,90	1.824,20	909,60	1.870,10	939,80	1.931,20	1.002,00	2.044,60	1.101,60	2.273,80
			Watt	1.398	1.984	1.475	2.090	1.549	2.198	1.626	2.304	1.776	2.518	1.926	2.733
34	646	597	€	873,80	1.813,90	920,30	1.909,40	953,80	1.957,70	985,80	2.022,20	1.051,00	2.141,80	1.156,80	2.384,00
			Watt	1.486	2.108	1.567	2.220	1.646	2.336	1.727	2.448	1.887	2.676	2.047	2.904
36	684	635	€	913,60	1.893,90	962,70	1.994,60	998,00	2.045,30	1.031,80	2.113,20	1.100,00	2.239,00	1.212,00	2.494,20
			Watt	1.573	2.232	1.660	2.351	1.742	2.473	1.829	2.592	1.998	2.833	2.167	3.074
38	722	673	€	953,40	1.973,90	1.005,10	2.079,80	1.042,20	2.132,90	1.077,80	2.204,20	1.149,00	2.336,20	1.267,20	2.604,40
			Watt	1.661	2.356	1.752	2.481	1.839	2.611	1.930	2.736	2.109	2.991	2.288	3.245
40	760	711	€	993,20	2.053,90	1.047,50	2.165,00	1.086,40	2.220,50	1.123,80	2.295,20	1.198,00	2.433,40	1.322,40	2.714,60
			Watt	1.748	2.480	1.844	2.612	1.936	2.748	2.032	2.880	2.220	3.148	2.408	3.416

LETTURA CODICE PRODOTTO (es. ORV-180-020-1270-9016)

ORV	180	020	1270	9016
ZEHNDER ORBIS	ALTEZZA	NUMERO ELEMENTI	ALLACCIAMENTO	FINITURA

In fase d'ordine indicare codice colore

Vedi QR CODE

Zehnder Orbis

Gamma M2M Orizzontale

CLASSE DI SCONTO : F3

H (mm)		307		342		418		456		494	
E		16		18		22		24		26	
V (dm3/mt.)		1,49	2,47	1,92	3,19	2,35	3,91	2,56	4,26	2,76	4,63
M (kg/mt.)		5,01	9,79	6,69	12,89	8,37	15,99	9,12	17,40	9,86	18,81
Es		1,22	1,29	1,22	1,29	1,23	1,29	1,23	1,29	1,24	1,29
N1= 1270/7610 (mm)		258		293		369		407		445	
L (mm)	N= 3570/5310 (mm)	ORH-030	ORHD-030	ORH-034	ORHD-034	ORH-041	ORHD-041	ORH-045	ORHD-045	ORH-049	ORHD-049
500	450	€ 300,85	671,85	310,45	697,40	343,05	773,85	372,25	818,40	391,95	872,60
		Watt 250	377	277	420	332	500	360	539	388	578
600	550	€ 318,28	706,50	329,90	735,40	366,76	819,44	397,58	868,04	419,20	924,98
		Watt 300	452	332	503	398	600	432	647	466	694
700	650	€ 335,71	741,15	349,35	773,40	390,47	865,03	422,91	917,68	446,45	977,36
		Watt 350	528	388	587	465	700	504	755	543	809
800	750	€ 353,14	775,80	368,80	811,40	414,18	910,62	448,24	967,32	473,70	1.029,74
		Watt 400	603	443	671	531	800	576	862	621	925
900	850	€ 370,57	810,45	388,25	849,40	437,89	956,21	473,57	1.016,96	500,95	1.082,12
		Watt 450	679	499	755	598	900	648	970	698	1.040
1000	950	€ 388,00	845,10	407,70	887,40	461,60	1.001,80	498,90	1.066,60	528,20	1.134,50
		Watt 500	754	554	839	664	1.000	720	1.078	776	1.156
1100	1050	€ 405,43	879,75	427,15	925,40	485,31	1.047,39	524,23	1.116,24	555,45	1.186,88
		Watt 550	829	609	923	730	1.100	792	1.186	854	1.272
1200	1150	€ 422,86	914,40	446,60	963,40	509,02	1.092,98	549,56	1.165,88	582,70	1.239,26
		Watt 600	905	665	1.007	797	1.200	864	1.294	931	1.387
1300	1250	€ 440,29	949,05	466,05	1.001,40	532,73	1.138,57	574,89	1.215,52	609,95	1.291,64
		Watt 650	980	720	1.091	863	1.300	936	1.401	1.009	1.503
1400	1350	€ 457,72	983,70	485,50	1.039,40	556,44	1.184,16	600,22	1.265,16	637,20	1.344,02
		Watt 700	1.056	776	1.175	930	1.400	1.008	1.509	1.086	1.618
1500	1450	€ 475,15	1.018,35	504,95	1.077,40	580,15	1.229,75	625,55	1.314,80	664,45	1.396,40
		Watt 750	1.131	831	1.259	996	1.500	1.080	1.617	1.164	1.734
1600	1550	€ 492,58	1.053,00	524,40	1.115,40	603,86	1.275,34	650,88	1.364,44	691,70	1.448,78
		Watt 800	1.206	886	1.342	1.062	1.600	1.152	1.725	1.242	1.850
1700	1650	€ 510,01	1.087,65	543,85	1.153,40	627,57	1.320,93	676,21	1.414,08	718,95	1.501,16
		Watt 850	1.282	942	1.426	1.129	1.700	1.224	1.833	1.319	1.965
1800	1750	€ 527,44	1.122,30	563,30	1.191,40	651,28	1.366,52	701,54	1.463,72	746,20	1.553,54
		Watt 900	1.357	997	1.510	1.195	1.800	1.296	1.940	1.397	2.081
1900	1850	€ 544,87	1.156,95	582,75	1.229,40	674,99	1.412,11	726,87	1.513,36	773,45	1.605,92
		Watt 950	1.433	1.053	1.594	1.262	1.900	1.368	2.048	1.474	2.196
2000	1950	€ 562,30	1.191,60	602,20	1.267,40	698,70	1.457,70	752,20	1.563,00	800,70	1.658,30
		Watt 1.000	1.508	1.108	1.678	1.328	2.000	1.440	2.156	1.552	2.312
2100	2050	€ 579,73	1.226,25	621,65	1.305,40	722,41	1.503,29	777,53	1.612,64	827,95	1.710,68
		Watt 1.050	1.583	1.163	1.762	1.394	2.100	1.512	2.264	1.630	2.428
2200	2150	€ 597,16	1.260,90	641,10	1.343,40	746,12	1.548,88	802,86	1.662,28	855,20	1.763,06
		Watt 1.100	1.659	1.219	1.846	1.461	2.200	1.584	2.372	1.707	2.543
2400	2350	€ 632,02	1.330,20	680,00	1.419,40	793,54	1.640,06	853,52	1.761,56	909,70	1.867,82
		Watt 1.200	1.810	1.330	2.014	1.594	2.400	1.728	2.587	1.862	2.774

NB: Altre dimensioni su richiesta

E: Numero elementi
H: Altezza L: Lunghezza
N/N1: Interasse
V: Contenuto d'acqua
M: Peso a vuoto
Es: Esponente
M2M: Modello su misura

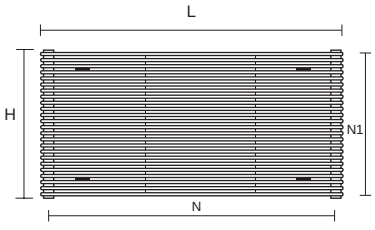

ORH



ORHD



Zehnder Orbis

Gamma M2M Orizzontale

CLASSE DI SCONTO : F3

H (mm)		532		570		608		649		684	
E		28		30		32		34		36	
V (dm3/mt.)		2,99	4,98	3,21	5,33	3,43	5,70	3,65	6,07	3,85	6,40
M (kg/mt.)		10,61	20,24	11,35	21,65	12,09	23,07	12,83	24,49	14,31	26,74
Es		1,24	1,29	1,24	1,29	1,25	1,29	1,26	1,29	1,26	1,29
N1= 1270/7610 (mm)		483		521		559		600		635	
L (mm)	N= 3570/5310 (mm)	ORH-053	ORHD-053	ORH-057	ORHD-057	ORH-060	ORHD-060	ORH-064	ORHD-064	ORH-068	ORHD-068
500	450	€ 420,15	907,95	430,30	940,80	442,30	968,40	459,20	990,95	467,50	1.018,20
		Watt 417	617	446	655	475	693	505	731	535	768
600	550	€ 448,42	964,18	460,38	999,76	474,52	1.031,42	493,34	1.058,22	504,08	1.089,62
		Watt 500	740	535	786	569	832	605	877	641	922
700	650	€ 476,69	1.020,41	490,46	1.058,72	506,74	1.094,44	527,48	1.125,49	540,66	1.161,04
		Watt 583	863	624	917	664	970	706	1.023	748	1.075
800	750	€ 504,96	1.076,64	520,54	1.117,68	538,96	1.157,46	561,62	1.192,76	577,24	1.232,46
		Watt 666	986	713	1.048	759	1.109	807	1.169	855	1.229
900	850	€ 533,23	1.132,87	550,62	1.176,64	571,18	1.220,48	595,76	1.260,03	613,82	1.303,88
		Watt 750	1.110	802	1.179	854	1.247	908	1.315	962	1.382
1000	950	€ 561,50	1.189,10	580,70	1.235,60	603,40	1.283,50	629,90	1.327,30	650,40	1.375,30
		Watt 833	1.233	891	1.310	949	1.386	1.009	1.461	1.069	1.536
1100	1050	€ 589,77	1.245,33	610,78	1.294,56	635,62	1.346,52	664,04	1.394,57	686,98	1.446,72
		Watt 916	1.356	980	1.441	1.044	1.525	1.110	1.607	1.176	1.690
1200	1150	€ 618,04	1.301,56	640,86	1.353,52	667,84	1.409,54	698,18	1.461,84	723,56	1.518,14
		Watt 1.000	1.480	1.069	1.572	1.139	1.663	1.211	1.753	1.283	1.843
1300	1250	€ 646,31	1.357,79	670,94	1.412,48	700,06	1.472,56	732,32	1.529,11	760,14	1.589,56
		Watt 1.083	1.603	1.158	1.703	1.234	1.802	1.312	1.899	1.390	1.997
1400	1350	€ 674,58	1.414,02	701,02	1.471,44	732,28	1.535,58	766,46	1.596,38	796,72	1.660,98
		Watt 1.166	1.726	1.247	1.834	1.329	1.940	1.413	2.045	1.497	2.150
1500	1450	€ 702,85	1.470,25	731,10	1.530,40	764,50	1.598,60	800,60	1.663,65	833,30	1.732,40
		Watt 1.250	1.850	1.337	1.965	1.424	2.079	1.514	2.192	1.604	2.304
1600	1550	€ 731,12	1.526,48	761,18	1.589,36	796,72	1.661,62	834,74	1.730,92	869,88	1.803,82
		Watt 1.333	1.973	1.426	2.096	1.518	2.218	1.614	2.338	1.710	2.458
1700	1650	€ 759,39	1.582,71	791,26	1.648,32	828,94	1.724,64	868,88	1.798,19	906,46	1.875,24
		Watt 1.416	2.096	1.515	2.227	1.613	2.356	1.715	2.484	1.817	2.611
1800	1750	€ 787,66	1.638,94	821,34	1.707,28	861,16	1.787,66	903,02	1.865,46	943,04	1.946,66
		Watt 1.499	2.219	1.604	2.358	1.708	2.495	1.816	2.630	1.924	2.765
1900	1850	€ 815,93	1.695,17	851,42	1.766,24	893,38	1.850,68	937,16	1.932,73	979,62	2.018,08
		Watt 1.583	2.343	1.693	2.489	1.803	2.633	1.917	2.776	2.031	2.918
2000	1950	€ 844,20	1.751,40	881,50	1.825,20	925,60	1.913,70	971,30	2.000,00	1.016,20	2.089,50
		Watt 1.666	2.466	1.782	2.620	1.898	2.772	2.018	2.922	2.138	3.072
2100	2050	€ 872,47	1.807,63	911,58	1.884,16	957,82	1.976,72	1.005,44	2.067,27	1.052,78	2.160,92
		Watt 1.749	2.589	1.871	2.751	1.993	2.911	2.119	3.068	2.245	3.226
2200	2150	€ 900,74	1.863,86	941,66	1.943,12	990,04	2.039,74	1.039,58	2.134,54	1.089,36	2.232,34
		Watt 1.833	2.713	1.960	2.882	2.088	3.049	2.220	3.214	2.352	3.379
2400	2350	€ 957,28	1.976,32	1.001,82	2.061,04	1.054,48	2.165,78	1.107,86	2.269,08	1.162,52	2.375,18
		Watt 1.999	2.959	2.138	3.144	2.278	3.326	2.422	3.506	2.566	3.686

LETTURA CODICE PRODOTTO (es. ORH-057-1000-1270-9016)

ORH	057	1000	1270	9016
ZEHNDER ORBIS	ALTEZZA	LUNGHEZZA	ALLACCIAMENTO	FINITURA

In fase d'ordine indicare codice colore

Vedi QR CODE

Zehnder Ax

Radiatore in acciaio con elementi piatti da 38 mm e collettori da 38 mm

Caratteristiche del modello in fotografia:
Altezza: 2000 mm - Larghezza: 572 mm
Ingombro: 76 mm - Colore: Beige Quartz (0523)

Caratteristiche del modello in fotografia:

Altezza: 2200 mm - Larghezza: 484 mm
Ingombro: 76 mm - Colore: Grey Aluminium (9007)

Zehnder Ax

Versione idronica

CARATTERISTICHE

- Finitura standard in Bianco RAL 9016, colori a cartella supplemento + 25%
- Pressione max di esercizio: 4,0 bar
- Temperatura max di esercizio: 110 °C
- Verniciatura di fondo e verniciatura a polvere
- Radiatore pronto per il montaggio dotato di staffe di sostegno nel colore del prodotto in dotazione e valvola di sfiato di sicurezza orientabile da 1/4". Dotazione variabile, in base all'allacciamento possono essere forniti anche due tappi nichelati da 1/2" e/o valvola di sfiato supplementare.
- Ampia gamma di dimensioni per modelli standard e per la sostituzione facile dei vecchi radiatori
- Ampia scelta di allacciamenti per adattarsi a qualsiasi necessità, allacciamento
- Compatibile con impianti a bassa temperatura e nuove tecnologie impiantistiche
- Possibilità di "su misura"

SET VALVOLE SUGGERITO

CLASSE DI SCONTO: F3

Valvola e detentore a squadra, diametro 1/2 ", volantino manuale, inserto termostatico M30x1,5 mm con pre-setting 1-7, inclusi 2 dadi 3/4" Eurocono Ø 16,8 mm nella finitura del corpo valvola

Disegni	Finitura	Codice	Prezzo €	Descrizione
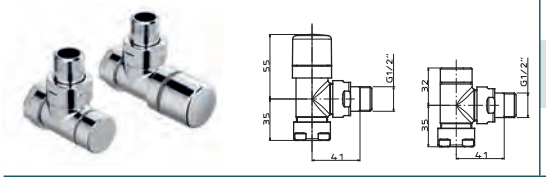	Cromo	30004251	**120,60**	Set di valvole tipo B con set raccordi adattatori per tubazione in rame da 12 e 14 mm e in multistrato 16x2 mm
	Bianco RAL 9016	30004252	**122,30**	
	Colorata	838899+30004287	**148,80**	

Testa di comando termostatico a liquido Zehnder Design

Disegni	Finitura	Codice	Prezzo €	Descrizione
	Cromo	841278	**76,50**	Termostato con sonda a liquido integrato, certificato in conformità alla norma EN215 (Ø38 x 80 mm). Intervallo dei valori da 7 a 28 °C, versione con azzeramento. Dimensione filettatura 30x1,5 mm
	Bianco RAL 9016	841271	**55,90**	
	Colorata	841279	**125,10**	

Caratteristiche del modello in fotografia:

Altezza: 1800 mm - Larghezza: 572 mm
Ingombro: 76 mm - Colore: Titane (0335)

Zehnder AX

Gamma Easy Verticale

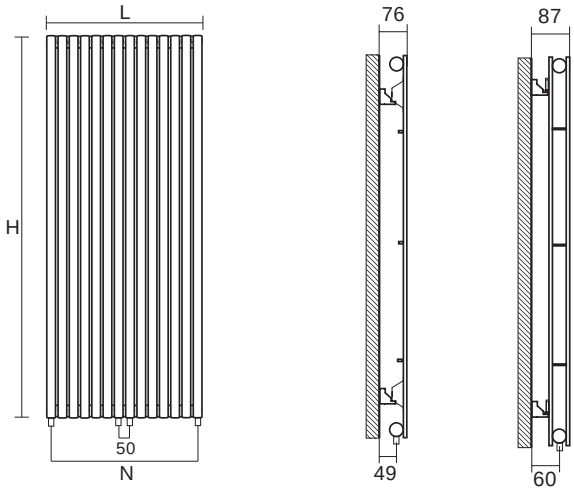

P: Profondità
H: Altezza
E: Numero elementi
L: Lunghezza
N: Interasse
ΔT50: Potenza term. EN 442 (75/65/20)
ΔT30: Potenza term. (55/45/20)
V: Contenuto d'acqua
M: Peso
Es: Esponente



VERSIONE COLORATA SEMPLICE

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P	H	E	L	N	ΔT50	ΔT30	V	M	Es	Bianco (9016)	Colour*
	mm	mm	nr	mm	mm	Watt	Watt	dm³	kg	n	€	€
ZAV-180-006-S047-9016	46	1800	6	264	50 / 215	528	270	1,56	9,8	1,31	**568,80**	711,00
ZAV-180-010-S047-9016	46	1800	10	440	50 / 391	880	451	2,60	16,3	1,31	**736,40**	920,50
ZAV-180-012-S047-9016	46	1800	12	528	50 / 479	1056	541	3,12	19,6	1,31	**820,20**	1.025,25
ZAV-180-014-S047-9016	46	1800	14	616	50 / 567	1232	631	3,64	22,8	1,31	**904,00**	1.130,00
ZAV-200-006-S047-9016	46	2000	6	264	50 / 215	585	300	1,68	10,8	1,31	**610,40**	763,00
ZAV-200-010-S047-9016	46	2000	10	440	50 / 391	975	499	2,80	18,0	1,31	**783,20**	979,00
ZAV-200-012-S047-9016	46	2000	12	528	50 / 479	1170	599	3,36	21,6	1,31	**869,60**	1.087,00
ZAV-200-014-S047-9016	46	2000	14	616	50 / 567	1365	699	3,92	25,2	1,31	**956,00**	1.195,00

*Colori cartella Zehnder: bianco 9016 + 25%

VERSIONE CROMO SEMPLICE

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P	H	E	L	N	ΔT50	ΔT30	V	M	Es	Cromo
	mm	mm	nr	mm	mm	Watt	Watt	dm³	kg	n	€
ZAVC-180-010-S047-0008	46	1800	10	440	50 / 391	611	302	2,60	16,3	1,38	**1.901,20**
ZAVC-180-012-S047-0008	46	1800	12	528	50 / 479	733	362	3,12	19,6	1,38	**2.051,80**

VERSIONE COLORATA DOPPIA

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P	H	E	L	N	ΔT50	ΔT30	V	M	Es	Bianco (9016)	Colour*
	mm	mm	nr	mm	mm	Watt	Watt	dm³	kg	n	€	€
ZAVD-180-006-S047-9016	53	1800	6	264	50 / 215	816	418	2,58	18,6	1,31	**862,10**	1.077,63
ZAVD-180-010-S047-9016	53	1800	10	440	50 / 391	1360	696	4,30	31,0	1,31	**1.240,50**	1.550,63
ZAVD-180-012-S047-9016	53	1800	12	528	50 / 479	1632	836	5,16	37,2	1,31	**1.429,70**	1.787,13
ZAVD-180-014-S047-9016	53	1800	14	616	50 / 567	1904	975	6,02	43,4	1,31	**1.618,90**	2.023,63
ZAVD-200-006-S047-9016	53	2000	6	264	50 / 215	900	459	2,82	20,6	1,32	**999,80**	1.249,75
ZAVD-200-010-S047-9016	53	2000	10	440	50 / 391	1500	764	4,70	34,3	1,32	**1.378,20**	1.722,75
ZAVD-200-012-S047-9016	53	2000	12	528	50 / 479	1800	917	5,64	41,2	1,32	**1.567,40**	1.959,25
ZAVD-200-014-S047-9016	53	2000	14	616	50 / 567	2100	1070	6,58	48,0	1,32	**1.756,60**	2.195,75

*Colori cartella Zehnder: bianco 9016 + 25%

LETTURA CODICE PRODOTTO (es. ZAV-180-006-S047-9016)

ZAV	180	006	S047	9016
ZEHNDER AX	ALTEZZA	NUMERO ELEMENTI	ALLACCIAMENTO	FINITURA

In fase d'ordine indicare codice colore
Vedi QR CODE

Zehnder AX

Gamma Easy Orizzontale

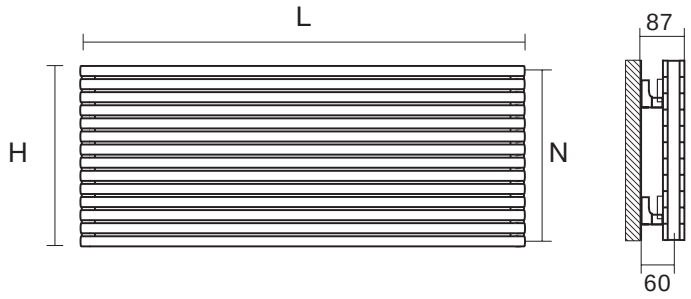

P: Profondità
H: Altezza
E: Numero elementi
L: Lunghezza
N: Interasse
ΔT50: Potenza term. EN 442 (75/65/20)
ΔT30: Potenza term. (55/45/20)
V: Contenuto d'acqua
M: Peso
Es: Esponente



✱: SFIATO
Δ : SCARICO
: REVERSIBILE

VERSIONE COLORATA SEMPLICE

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P	H	E	L	N	ΔT50	ΔT30	V	M	Es	Bianco (9016)	Colour*
	mm	mm	nr	mm	mm	Watt	Watt	dm^3	kg	n	€	€
ZAHD-040-1000-7612-9016	53	396	9	1000	347	753	388	2,69	16,35	1,3	**956,30**	1.195,38
ZAHD-040-1200-7612-9016	53	396	9	1200	347	904	465	3,23	19,62	1,3	**996,14**	1.245,18
ZAHD-040-1400-7612-9016	53	396	9	1400	347	1054	543	3,77	22,89	1,3	**1.035,98**	1.294,98
ZAHD-057-1000-7612-9016	53	572	13	1000	523	1036	533	3,89	23,50	1,3	**1.231,90**	1.539,88
ZAHD-057-1200-7612-9016	53	572	13	1200	523	1243	640	4,67	28,20	1,3	**1.298,76**	1.623,45
ZAHD-057-1400-7612-9016	53	572	13	1400	523	1450	746	5,45	32,90	1,3	**1.365,62**	1.707,03

*Colori cartella Zehnder: bianco 9016 + 25%

LETTURA CODICE PRODOTTO (es. ZAHD-040-1000-7612-9016)

ZAHD	040	1000	7612	9016
ZEHNDER AX	ALTEZZA	LUNGHEZZA	ALLACCIAMENTO	FINITURA

In fase d'ordine indicare codice colore
Vedi QR CODE

Zehnder Ax

Gamma M2M VERTICALE

CLASSE DI SCONTO : F3

H (mm)		600		800		1000		1200	
V (dm3/el.)		0,14	0,20	0,16	0,24	0,18	0,28	0,20	0,32
M (kg/el.)		0,65	1,13	0,80	1,47	0,97	1,80	1,14	2,13
Es		1,28	1,30	1,29	1,30	1,29	1,30	1,30	1,30
N1 = 1270/7610 (mm)		550		750		950		1150	
E	L (mm)	N - 3570/5310 (mm)		ZAV-060	ZAVD-060	ZAV-080	ZAVD-080	ZAV-100	ZAVD-100	ZAV-120	ZAVD-120
6	264	215	€	405,20	710,60	461,90	720,10	518,60	775,20	530,70	786,20
			Watt	198	306	253	393	308	478	362	563
7	308	259	€	426,80	766,00	488,90	778,20	551,00	834,60	565,80	857,80
			Watt	231	357	295	459	359	558	423	657
8	352	303	€	448,40	821,40	515,90	836,30	583,40	894,00	600,90	929,40
			Watt	264	408	338	524	410	638	483	750
9	396	347	€	470,00	876,80	542,90	894,40	615,80	953,40	636,00	1.001,00
			Watt	297	459	380	590	462	717	544	844
10	440	391	€	491,60	932,20	569,90	952,50	648,20	1.012,80	671,10	1.072,60
			Watt	330	510	422	655	513	797	604	938
11	484	435	€	513,20	987,60	596,90	1.010,60	680,60	1.072,20	706,20	1.144,20
			Watt	363	561	464	721	564	877	664	1.032
12	528	479	€	534,80	1.043,00	623,90	1.068,70	713,00	1.131,60	741,30	1.215,80
			Watt	396	612	506	786	616	956	725	1.126
13	572	523	€	556,40	1.098,40	650,90	1.126,80	745,40	1.191,00	776,40	1.287,40
			Watt	429	663	549	852	667	1.036	785	1.219
14	616	567	€	578,00	1.153,80	677,90	1.184,90	777,80	1.250,40	811,50	1.359,00
			Watt	462	714	591	917	718	1.116	846	1.313
15	660	611	€	599,60	1.209,20	704,90	1.243,00	810,20	1.309,80	846,60	1.430,60
			Watt	495	765	633	983	770	1.196	906	1.407
16	704	655	€	621,20	1.264,60	731,90	1.301,10	842,60	1.369,20	881,70	1.502,20
			Watt	528	816	675	1.048	821	1.275	966	1.501
17	748	699	€	642,80	1.320,00	758,90	1.359,20	875,00	1.428,60	916,80	1.573,80
			Watt	561	867	717	1.114	872	1.355	1.027	1.595
18	792	743	€	664,40	1.375,40	785,90	1.417,30	907,40	1.488,00	951,90	1.645,40
			Watt	594	918	760	1.179	923	1.435	1.087	1.688
19	836	787	€	686,00	1.430,80	812,90	1.475,40	939,80	1.547,40	987,00	1.717,00
			Watt	627	969	802	1.245	975	1.514	1.148	1.782
20	880	831	€	707,60	1.486,20	839,90	1.533,50	972,20	1.606,80	1.022,10	1.788,60
			Watt	660	1.020	844	1.310	1.026	1.594	1.208	1.876
21	924	875	€	729,20	1.541,60	866,90	1.591,60	1.004,60	1.666,20	1.057,20	1.860,20
			Watt	693	1.071	886	1.376	1.077	1.674	1.268	1.970
22	968	919	€	750,80	1.597,00	893,90	1.649,70	1.037,00	1.725,60	1.092,30	1.931,80
			Watt	726	1.122	928	1.441	1.129	1.753	1.329	2.064
23	1012	963	€	772,40	1.652,40	920,90	1.707,80	1.069,40	1.785,00	1.127,40	2.003,40
			Watt	759	1.173	971	1.507	1.180	1.833	1.389	2.157
24	1056	1007	€	794,00	1.707,80	947,90	1.765,90	1.101,80	1.844,40	1.162,50	2.075,00
			Watt	792	1.224	1.013	1.572	1.231	1.913	1.450	2.251
25	1100	1051	€	815,60	1.763,20	974,90	1.824,00	1.134,20	1.903,80	1.197,60	2.146,60
			Watt	825	1.275	1.055	1.638	1.283	1.993	1.510	2.345

NB : Altre dimensioni su richiesta

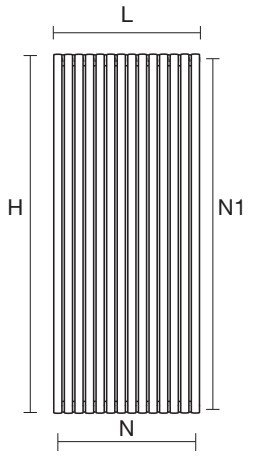



ZAV



ZAVD

E: Numero elementi
H: Altezza
L: Lunghezza
N/N1: Interasse

V: Contenuto d'acqua
M: Peso a vuoto
Es: Esponente
M2M: Modello su misura

Zehnder Ax

Gamma M2M VERTICALE

CLASSE DI SCONTO : F3

	H (mm)	1400		1600		1800		2000		2200		
	V (dm3/el.)	0,22	0,36	0,24	0,39	0,26	0,43	0,28	0,47	0,30	0,51	
	M (kg/el.)	1,30	2,45	1,47	2,78	1,63	3,10	1,80	3,43	1,96	3,77	
	Es	1,30	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,32	1,31	1,32	
	N1 = 1270/7610 (mm)	1350		1550		1750		1950		2150		
E	L (mm)	N - 3570/5310 (mm)		ZAV-140	ZAVD-140	ZAV-160	ZAVD-160	ZAV-180	ZAVD-180	ZAV-200	ZAVD-200	ZAV-220	ZAVD-220
6	264	215	€	542,90	788,90	556,40	791,50	568,80	862,10	610,40	999,80	618,80	1.076,60
			Watt	417	648	472	732	528	816	585	900	642	984
7	308	259	€	580,70	871,30	596,90	884,70	610,70	956,70	653,60	1.094,40	663,40	1.175,20
			Watt	487	756	551	854	616	952	683	1.050	749	1.148
8	352	303	€	618,50	953,70	637,40	977,90	652,60	1.051,30	696,80	1.189,00	708,00	1.273,80
			Watt	556	864	630	976	704	1.088	780	1.200	856	1.312
9	396	347	€	656,30	1.036,10	677,90	1.071,10	694,50	1.145,90	740,00	1.283,60	752,60	1.372,40
			Watt	626	972	708	1.098	792	1.224	878	1.350	963	1.476
10	440	391	€	694,10	1.118,50	718,40	1.164,30	736,40	1.240,50	783,20	1.378,20	797,20	1.471,00
			Watt	695	1.080	787	1.220	880	1.360	975	1.500	1.070	1.640
11	484	435	€	731,90	1.200,90	758,90	1.257,50	778,30	1.335,10	826,40	1.472,80	841,80	1.569,60
			Watt	765	1.188	866	1.342	968	1.496	1.073	1.650	1.177	1.804
12	528	479	€	769,70	1.283,30	799,40	1.350,70	820,20	1.429,70	869,60	1.567,40	886,40	1.668,20
			Watt	834	1.296	944	1.464	1.056	1.632	1.170	1.800	1.284	1.968
13	572	523	€	807,50	1.365,70	839,90	1.443,90	862,10	1.524,30	912,80	1.662,00	931,00	1.766,80
			Watt	904	1.404	1.023	1.586	1.144	1.768	1.268	1.950	1.391	2.132
14	616	567	€	845,30	1.448,10	880,40	1.537,10	904,00	1.618,90	956,00	1.756,60	975,60	1.865,40
			Watt	973	1.512	1.102	1.708	1.232	1.904	1.365	2.100	1.498	2.296
15	660	611	€	883,10	1.530,50	920,90	1.630,30	945,90	1.713,50	999,20	1.851,20	1.020,20	1.964,00
			Watt	1.043	1.620	1.181	1.830	1.320	2.040	1.463	2.250	1.605	2.460
16	704	655	€	920,90	1.612,90	961,40	1.723,50	987,80	1.808,10	1.042,40	1.945,80	1.064,80	2.062,60
			Watt	1.112	1.728	1.259	1.952	1.408	2.176	1.560	2.400	1.712	2.624
17	748	699	€	958,70	1.695,30	1.001,90	1.816,70	1.029,70	1.902,70	1.085,60	2.040,40	1.109,40	2.161,20
			Watt	1.182	1.836	1.338	2.074	1.496	2.312	1.658	2.550	1.819	2.788
18	792	743	€	996,50	1.777,70	1.042,40	1.909,90	1.071,60	1.997,30	1.128,80	2.135,00	1.154,00	2.259,80
			Watt	1.251	1.944	1.417	2.196	1.584	2.448	1.755	2.700	1.926	2.952
19	836	787	€	1.034,30	1.860,10	1.082,90	2.003,10	1.113,50	2.091,90	1.172,00	2.229,60	1.198,60	2.358,40
			Watt	1.321	2.052	1.495	2.318	1.672	2.584	1.853	2.850	2.033	3.116
20	880	831	€	1.072,10	1.942,50	1.123,40	2.096,30	1.155,40	2.186,50	1.215,20	2.324,20	1.243,20	2.457,00
			Watt	1.390	2.160	1.574	2.440	1.760	2.720	1.950	3.000	2.140	3.280
21	924	875	€	1.109,90	2.024,90	1.163,90	2.189,50	1.197,30	2.281,10	1.258,40	2.418,80	1.287,80	2.555,60
			Watt	1.460	2.268	1.653	2.562	1.848	2.856	2.048	3.150	2.247	3.444
22	968	919	€	1.147,70	2.107,30	1.204,40	2.282,70	1.239,20	2.375,70	1.301,60	2.513,40	1.332,40	2.654,20
			Watt	1.529	2.376	1.731	2.684	1.936	2.992	2.145	3.300	2.354	3.608
23	1012	963	€	1.185,50	2.189,70	1.244,90	2.375,90	1.281,10	2.470,30	1.344,80	2.608,00	1.377,00	2.752,80
			Watt	1.599	2.484	1.810	2.806	2.024	3.128	2.243	3.450	2.461	3.772
24	1056	1007	€	1.223,30	2.272,10	1.285,40	2.469,10	1.323,00	2.564,90	1.388,00	2.702,60	1.421,60	2.851,40
			Watt	1.668	2.592	1.889	2.928	2.112	3.264	2.340	3.600	2.568	3.936
25	1100	1051	€	1.261,10	2.354,50	1.325,90	2.562,30	1.364,90	2.659,50	1.431,20	2.797,20	1.466,20	2.950,00
			Watt	1.738	2.700	1.968	3.050	2.200	3.400	2.438	3.750	2.675	4.100

LETTURA CODICE PRODOTTO (es. ZAV(D)-180-020-1270-9016)

ZAV(D)	180	020	1270	9016
ZEHNDER AX	ALTEZZA	NUMERO ELEMENTI	ALLACCIAMENTO	FINITURA

In fase d'ordine indicare codice colore

Vedi QR CODE

Zehnder Ax

Gamma M2M ORIZZONTALE

CLASSE DI SCONTO : F3

H (mm)	**264**	**308**	**352**	**396**	**484**	**528**	**572**
E	**6**	**7**	**8**	**9**	**11**	**12**	**13**
V (dm3/mt.)	**1,79**	**2,09**	**2,39**	**2,69**	**3,29**	**3,59**	**3,89**
M (kg/mt.)	**10,98**	**12,77**	**14,56**	**16,35**	**19,93**	**21,71**	**23,5**
Es	**1,30**	**1,30**	**1,30**	**1,30**	**1,30**	**1,30**	**1,30**
N1 = 1270/7610 (mm)	**215**	**259**	**303**	**347**	**435**	**479**	**523**

L (mm)	N - 3570/5310 (mm)		ZAHD-026	ZAHD-031	ZAHD-035	ZAHD-040	ZAHD-048	ZAHD-053	ZAHD-057
500	450	**€**	**700,75**	**752,75**	**804,75**	**856,70**	**960,80**	**1.012,80**	**1.064,75**
		Watt	265	303	340	377	448	483	518
600	550	**€**	**710,54**	**765,92**	**821,30**	**876,62**	**987,48**	**1.042,86**	**1.098,18**
		Watt	317	363	408	452	538	580	622
700	650	**€**	**720,33**	**779,09**	**837,85**	**896,54**	**1.014,16**	**1.072,92**	**1.131,61**
		Watt	370	424	476	527	627	676	725
800	750	**€**	**730,12**	**792,26**	**854,40**	**916,46**	**1.040,84**	**1.102,98**	**1.165,04**
		Watt	423	484	544	602	717	773	829
900	850	**€**	**739,91**	**805,43**	**870,95**	**936,38**	**1.067,52**	**1.133,04**	**1.198,47**
		Watt	476	545	612	678	806	869	932
1000	950	**€**	**749,70**	**818,60**	**887,50**	**956,30**	**1.094,20**	**1.163,10**	**1.231,90**
		Watt	529	605	680	753	896	966	1.036
1100	1050	**€**	**759,49**	**831,77**	**904,05**	**976,22**	**1.120,88**	**1.193,16**	**1.265,33**
		Watt	582	666	748	828	986	1.063	1.140
1200	1150	**€**	**769,28**	**844,94**	**920,60**	**996,14**	**1.147,56**	**1.223,22**	**1.298,76**
		Watt	635	726	816	904	1.075	1.159	1.243
1300	1250	**€**	**779,07**	**858,11**	**937,15**	**1.016,06**	**1.174,24**	**1.253,28**	**1.332,19**
		Watt	688	787	884	979	1.165	1.256	1.347
1400	1350	**€**	**788,86**	**871,28**	**953,70**	**1.035,98**	**1.200,92**	**1.283,34**	**1.365,62**
		Watt	741	847	952	1.054	1.254	1.352	1.450
1500	1450	**€**	**798,65**	**884,45**	**970,25**	**1.055,90**	**1.227,60**	**1.313,40**	**1.399,05**
		Watt	794	908	1.020	1.130	1.344	1.449	1.554
1600	1550	**€**	**808,44**	**897,62**	**986,80**	**1.075,82**	**1.254,28**	**1.343,46**	**1.432,48**
		Watt	846	968	1.088	1.205	1.434	1.546	1.658
1700	1650	**€**	**818,23**	**910,79**	**1.003,35**	**1.095,74**	**1.280,96**	**1.373,52**	**1.465,91**
		Watt	899	1.029	1.156	1.280	1.523	1.642	1.761
1800	1750	**€**	**828,02**	**923,96**	**1.019,90**	**1.115,66**	**1.307,64**	**1.403,58**	**1.499,34**
		Watt	952	1.089	1.224	1.355	1.613	1.739	1.865
1900	1850	**€**	**837,81**	**937,13**	**1.036,45**	**1.135,58**	**1.334,32**	**1.433,64**	**1.532,77**
		Watt	1.005	1.150	1.292	1.431	1.702	1.835	1.968
2000	1950	**€**	**847,60**	**950,30**	**1.053,00**	**1.155,50**	**1.361,00**	**1.463,70**	**1.566,20**
		Watt	1.058	1.210	1.360	1.506	1.792	1.932	2.072
2100	2050	**€**	**857,39**	**963,47**	**1.069,55**	**1.175,42**	**1.387,68**	**1.493,76**	**1.599,63**
		Watt	1.111	1.271	1.428	1.581	1.882	2.029	2.176
2200	2150	**€**	**867,18**	**976,64**	**1.086,10**	**1.195,34**	**1.414,36**	**1.523,82**	**1.633,06**
		Watt	1.164	1.331	1.496	1.657	1.971	2.125	2.279

NB : Altre dimensioni su richiesta

E: Numero elementi
H: Altezza L: Lunghezza
N/N1: Interasse
V: Contenuto d'acqua
M: Peso a vuoto
Es: Esponente
M2M: Modello su misura

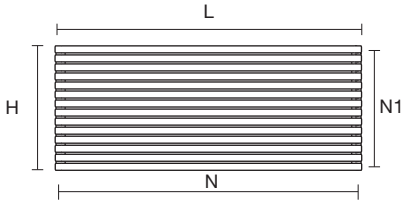

ZAHD



Zehnder Ax

Gamma M2M ORIZZONTALE

CLASSE DI SCONTO : F3

H (mm)	616	660	704	748	880	968	1012	1056
E	14	15	16	17	20	22	23	24
V (dm3/mt.)	4,19	4,48	4,78	5,08	5,98	6,58	7,18	7,78
M (kg/mt.)	25,29	27,09	28,87	30,65	36,02	39,6	43,18	46,76
Es	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
N1 = 1270/7610 (mm)	567	611	655	699	831	919	963	1007

L (mm)	N (mm)		ZAHD-062	ZAHD-066	ZAHD-070	ZAHD-075	ZAHD-088	ZAHD-097	ZAHD-101	ZAHD-106
500	450	€	1.116,75	1.168,85	1.220,80	1.272,80	1.428,85	1.532,85	1.584,80	1.636,80
		Watt	553	587	620	654	752	817	849	881
600	550	€	1.153,56	1.209,04	1.264,36	1.319,74	1.485,92	1.596,68	1.652,00	1.707,38
		Watt	663	704	744	784	902	980	1.018	1.057
700	650	€	1.190,37	1.249,23	1.307,92	1.366,68	1.542,99	1.660,51	1.719,20	1.777,96
		Watt	774	821	868	915	1.053	1.144	1.188	1.233
800	750	€	1.227,18	1.289,42	1.351,48	1.413,62	1.600,06	1.724,34	1.786,40	1.848,54
		Watt	884	938	992	1.046	1.203	1.307	1.358	1.409
900	850	€	1.263,99	1.329,61	1.395,04	1.460,56	1.657,13	1.788,17	1.853,60	1.919,12
		Watt	995	1.056	1.116	1.176	1.354	1.471	1.527	1.585
1000	950	€	1.300,80	1.369,80	1.438,60	1.507,50	1.714,20	1.852,00	1.920,80	1.989,70
		Watt	1.105	1.173	1.240	1.307	1.504	1.634	1.697	1.761
1100	1050	€	1.337,61	1.409,99	1.482,16	1.554,44	1.771,27	1.915,83	1.988,00	2.060,28
		Watt	1.216	1.290	1.364	1.438	1.654	1.797	1.867	1.937
1200	1150	€	1.374,42	1.450,18	1.525,72	1.601,38	1.828,34	1.979,66	2.055,20	2.130,86
		Watt	1.326	1.408	1.488	1.568	1.805	1.961	2.036	2.113
1300	1250	€	1.411,23	1.490,37	1.569,28	1.648,32	1.885,41	2.043,49	2.122,40	2.201,44
		Watt	1.437	1.525	1.612	1.699	1.955	2.124	2.206	2.289
1400	1350	€	1.448,04	1.530,56	1.612,84	1.695,26	1.942,48	2.107,32	2.189,60	2.272,02
		Watt	1.547	1.642	1.736	1.830	2.106	2.288	2.376	2.465
1500	1450	€	1.484,85	1.570,75	1.656,40	1.742,20	1.999,55	2.171,15	2.256,80	2.342,60
		Watt	1.658	1.760	1.860	1.961	2.256	2.451	2.546	2.642
1600	1550	€	1.521,66	1.610,94	1.699,96	1.789,14	2.056,62	2.234,98	2.324,00	2.413,18
		Watt	1.768	1.877	1.984	2.091	2.406	2.614	2.715	2.818
1700	1650	€	1.558,47	1.651,13	1.743,52	1.836,08	2.113,69	2.298,81	2.391,20	2.483,76
		Watt	1.879	1.994	2.108	2.222	2.557	2.778	2.885	2.994
1800	1750	€	1.595,28	1.691,32	1.787,08	1.883,02	2.170,76	2.362,64	2.458,40	2.554,34
		Watt	1.989	2.111	2.232	2.353	2.707	2.941	3.055	3.170
1900	1850	€	1.632,09	1.731,51	1.830,64	1.929,96	2.227,83	2.426,47	2.525,60	2.624,92
		Watt	2.100	2.229	2.356	2.483	2.858	3.105	3.224	3.346
2000	1950	€	1.668,90	1.771,70	1.874,20	1.976,90	2.284,90	2.490,30	2.592,80	2.695,50
		Watt	2.210	2.346	2.480	2.614	3.008	3.268	3.394	3.522
2100	2050	€	1.705,71	1.811,89	1.917,76	2.023,84	2.341,97	2.554,13	2.660,00	2.766,08
		Watt	2.321	2.463	2.604	2.745	3.158	3.431	3.564	3.698
2200	2150	€	1.742,52	1.852,08	1.961,32	2.070,78	2.399,04	2.617,96	2.727,20	2.836,66
		Watt	2.431	2.581	2.728	2.875	3.309	3.595	3.733	3.874

LETTURA CODICE PRODOTTO (es. ZAHD-057-1000-1270-9016)

ZAHD	057	1000	1270	9016
ZEHNDER AX	ALTEZZA	LUNGHEZZA	ALLACCIAMENTO	FINITURA

In fase d'ordine indicare codice colore

Vedi QR CODE

Radiatori M2M ritmati

La particolare struttura e capacità produttiva del Gruppo Zehnder permette di produrre radiatori "scaldasalviette" costruiti su misura.

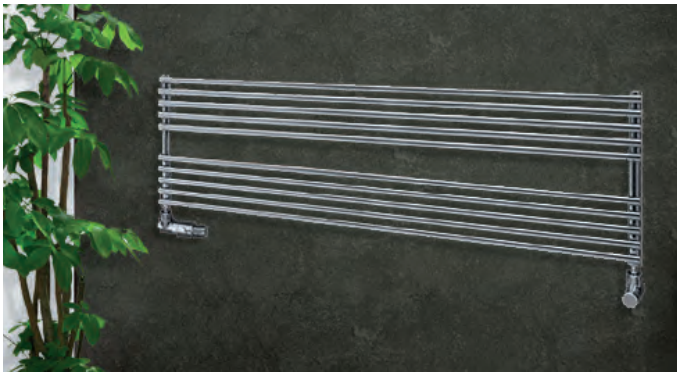

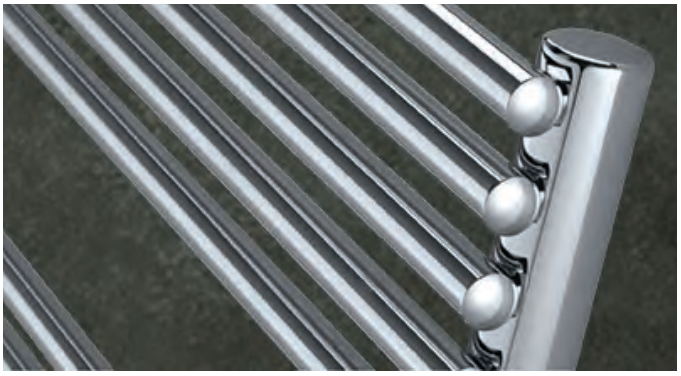

COSA	INDICAZIONE	NOTE
MODELLO E DIMENSIONI	Utilizzare il codice del radiatore come se non fosse ritmato	
RITMATURA	Indicare la sequenza degli elementi tra pieni e vuoti (spazi) partendo dall'alto verso il basso. Esempio: 5 elementi (2 mancanti) 5 elementi (2 mancanti) 10 elementi	Mantenere almeno 4/5 elementi iniziali/finali per garantire stabilità alla struttura Per un'ottimale dimensione degli "spazi" consigliamo di prevedere 2 elementi minimo per i modelli Zehnder Kleo e Zehnder Ax e 4 per i modelli Zehnder Orbis.
SISTEMA DI FISSAGGIO	**RIT01**: mensole di sostegno standard **RIT02**: mensole di sostegno (come gli scaldasalviette) saldate sui collettori	**RIT01**: garantiscono minore profondità ma riducono lo spazio disponibile di appoggio **RIT02**: soluzione ottimale che garantisce una buona profondità e il massimo piano di appoggio
MONTANTE STABILIZZATORE DEGLI ELEMENTI	Per garantire una maggiore rigidità dei radiatori, a partire da determinate dimensioni, vengono utilizzati degli stabilizzatori saldati dietro gli elementi. Per la funzione "scaldasalviette" consigliamo di non inserirli Uso consigliato solo in caso di grandi dimensioni	L'inserimento o meno del montante stabilizzatore non comporta aumenti/riduzioni del prezzo di listino
POTENZA TERMICA		Per dimensioni non comprese in questo listino: consultare il nostro servizio tecnico.
DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI LISTINO	**RIT01**: nessun supplemento, prezzo del radiatore con mensole standard come se fosse normale, considerando il totale degli elementi compresi quelli mancanti **RIT02**: supplemento di 107,50 € per radiatore bianco standard o colour	**In caso di dimensioni o ritmature particolarmente complesse verrà applicato un supplemento.** **RIT02**: mensole come Zehnder Sfera

Radiatori M2M ritmati

ZEHNDER ORBIS - SVILUPPO ORIZZONTALE RITMATO

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P	H	E	L	N	ΔT50	ΔT30	V	M	Es	Bianco	Colour*
	mm	mm	nr	mm	mm	Watt	Watt	dm³	kg	n	€	€
ORH-41-1000-S007-9016(RIT01)	47	418	18	1000	950	554	296	2,35	8,4	1,23	**461,60**	577,00
ORH-41-1000-S007-9016(RIT02)	47	418	18	1000	950	554	296	2,35	8,4	1,23	**569,10**	684,50
ORH-41-1200-S007-9016(RIT01)	47	418	18	1200	1150	665	355	2,82	10,0	1,23	**509,02**	636,28
ORH-41-1200-S007-9016(RIT02)	47	418	18	1200	1150	665	355	2,82	10,0	1,23	**616,52**	743,78
ORH-41-1400-S007-9016(RIT01)	47	418	18	1400	1350	776	414	3,29	11,7	1,23	**556,44**	695,55
ORH-41-1400-S007-9016(RIT02)	47	418	18	1400	1350	776	414	3,29	11,7	1,23	**663,94**	803,05

Modello ritmato regolare: 9 elementi / 4 elementi mancanti / 9 elementi

ZEHNDER KLEO - SVILUPPO ORIZZONTALE RITMATO

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P	H	E	L	N	ΔT50	ΔT30	V	M	Es	Bianco	Colour*
	mm	mm	nr	mm	mm	Watt	Watt	dm³	kg	n	€	€
KLH-038-1000-S007-9016(RIT01)	55	396	10	1000	962	418	226	3,60	8,0	1,20	**247,30**	309,13
KLH-038-1000-S007-9016(RIT02)	55	396	10	1000	962	418	226	3,60	8,0	1,20	**354,80**	416,63
KLH-038-1200-S007-9016(RIT01)	55	396	10	1200	1162	502	272	4,32	9,6	1,20	**261,62**	327,03
KLH-038-1200-S007-9016(RIT02)	55	396	10	1200	1162	502	272	4,32	9,6	1,20	**369,12**	434,53
KLH-038-1400-S007-9016(RIT01)	55	396	10	1400	1362	585	317	5,04	11,2	1,20	**275,94**	344,93
KLH-038-1400-S007-9016(RIT02)	55	396	10	1400	1362	585	317	5,04	11,2	1,20	**383,44**	452,43

Modello ritmato regolare: 5 elementi / 2 elementi mancanti / 5 elementi

ZEHNDER KLEO - SVILUPPO ORIZZONTALE RITMATO CROMO

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P	H	E	L	N	ΔT50	ΔT30	V	M	Es	Cromo
	mm	mm	nr	mm	mm	Watt	Watt	dm³	kg	n	€
KLHC-038-1000-S007-0008(RIT01)	55	396	10	1000	962	293	159	3,60	8,0	1,20	**1.270,40**
KLHC-038-1000-S007-0008(RIT02)	55	396	10	1000	962	293	159	3,60	8,0	1,20	**1.377,90**
KLHC-038-1200-S007-0008(RIT01)	55	396	10	1200	1162	352	191	4,32	9,6	1,20	**1.457,82**
KLHC-038-1200-S007-0008(RIT02)	55	396	10	1200	1162	352	191	4,32	9,6	1,20	**1.565,32**
KLHC-038-1400-S007-0008(RIT01)	55	396	10	1400	1362	410	222	5,04	11,2	1,20	**1.645,24**
KLHC-038-1400-S007-0008(RIT02)	55	396	10	1400	1362	410	222	5,04	11,2	1,20	**1.752,74**

Modello ritmato regolare: 5 elementi / 2 elementi mancanti / 5 elementi



LEGENDA

P: Profondità
H: Altezza
E: Numero elementi
L: Lunghezza
N: Interasse (cod. 3570/S007)

ΔT50: Potenza termica EN 442 (75/65/20)
ΔT30: Potenza termica (55/45/20)
V: Contenuto d'acqua
M: Peso a vuoto
Es: Esponente

Bianco: Prezzo versione standard RAL 9016
Colour: Prezzo versione colorata (valido per colori presenti in cartella Zehnder Colour System)
Cromo: Prezzo versione cromata

*In fase d'ordine inserire al posto dell'identificativo bianco 9016, il codice relativo al colore desiderato

Zehnder Nova

Radiatore in acciaio con elementi piatti da 70 x 8 mm e collettori esagonali

Caratteristiche del modello in fotografia:
Altezza: 2000 mm - Larghezza: 637 + 637 mm
Ingombro: 70 mm - Colore: Traffic White (9016)

Caratteristiche del modello in fotografia:

Altezza: 425 mm - Larghezza: 900 mm
Ingombro: 70 mm - Colore: Telegrey 4 (7247)

Zehnder Nova

Versione idronica

CARATTERISTICHE

- Finitura standard in Bianco RAL 9016, colori a cartella supplemento + 25%
- Pressione max di esercizio: 4,5 bar
- Temperatura max di esercizio: 110 °C
- Verniciatura di fondo e verniciatura a polvere
- Radiatore pronto per il montaggio dotato di staffe di sostegno nel colore del prodotto e valvola di sfiato di sicurezza e orientabile da 1/4"
- Ampia gamma di dimensioni per modelli standard e per la sostituzione facile dei vecchi radiatori
- Ampia scelta di allacciamenti per adattarsi a qualsiasi necessità
- Compatibile con impianti a bassa temperatura e nuove tecnologie impiantistiche
- Possibilità di "su misura"

SET VALVOLE SUGGERITO

CLASSE DI SCONTO: F3

Valvola e detentore a squadra, diametro 1/2 ", volantino manuale, inserto termostatico M30x1,5 mm con pre-setting 1-7, inclusi 2 dadi 3/4" Eurocono Ø 16,8 mm nella finitura del corpo valvola

Disegni	Finitura	Codice	Prezzo €	Descrizione
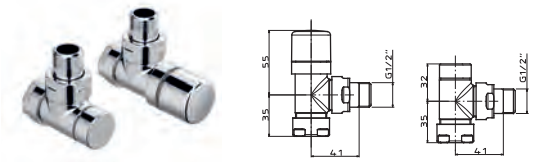	Cromo	30004251	**120,60**	Set di valvole tipo B con set raccordi adattatori per tubazione in rame da 12 e 14 mm e in multistrato 16x2 mm
	Bianco RAL 9016	30004252	**122,30**	
	Colorata	838899+30004287	**148,80**	

Testa di comando termostatico a liquido Zehnder Design

Disegni	Finitura	Codice	Prezzo €	Descrizione
	Cromo	841278	**76,50**	Termostato con sonda a liquido integrato, certificato in conformità alla norma EN215 (Ø38 x 80 mm). Intervallo dei valori da 7 a 28 °C, versione con azzeramento. Dimensione filettatura 30x1,5 mm
	Bianco RAL 9016	841271	**55,90**	
	Colorata	841279	**125,10**	

Caratteristiche del modello in fotografia:

Altezza: 2000 mm - Larghezza: 567 mm
Ingombro: 70 mm - Colore: Traffic White (9016)

Zehnder Nova

Gamma Easy Verticale

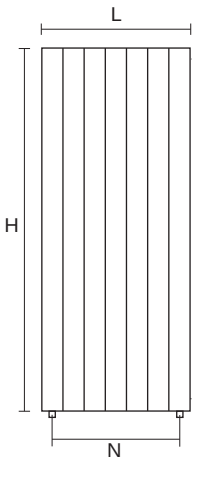

P: Profondità
H: Altezza
E: Numero elementi
L: Lunghezza
N: Interasse
ΔT50: Potenza termica EN 442 (75/65/20)
ΔT30: Potenza termica (55/45/20)
V: Contenuto d'acqua
M: Peso
Es: Esponente



VERSIONE COLORATA SEMPLICE

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P mm	H mm	E nr	L mm	N mm	ΔT50 Watt	ΔT30 Watt	V dm^3	M kg	Es n	Bianco (9016) €	Colour* €
NV180-005-3570-9016	45	1800	5	354	314	650	333	3,5	18,2	1,31	**438,52**	548,15
NV180-006-3570-9016	45	1800	6	425	385	780	399	4,2	21,8	1,31	**496,31**	620,38
NV180-007-3570-9016	45	1800	7	496	456	910	466	4,9	25,4	1,31	**554,09**	692,62
NV180-008-3570-9016	45	1800	8	567	527	1040	533	5,6	26,4	1,31	**611,88**	764,85
NV200-005-3570-9016	45	2000	5	354	314	725	371	4,0	19,9	1,31	**466,26**	582,83
NV200-006-3570-9016	45	2000	6	425	385	870	446	4,8	23,8	1,31	**528,31**	660,38
NV200-007-3570-9016	45	2000	7	496	456	1015	520	5,6	27,8	1,31	**590,35**	737,94
NV200-008-3570-9016	45	2000	8	567	527	1160	594	6,4	31,8	1,31	**652,40**	815,50

*Colori cartella Zehnder: bianco 9016 + 25%

VERSIONE COLORATA SEMPLICE ALETTATA

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P mm	H mm	E nr	L mm	N mm	ΔT50 Watt	ΔT30 Watt	V dm^3	M kg	Es n	Bianco (9016) €	Colour* €
NVL180-005-3570-9016	58	1800	5	354	314	845	428	3,5	25,2	1,33	**756,29**	945,36
NVL180-006-3570-9016	58	1800	6	425	385	1014	514	4,2	30,2	1,33	**822,43**	1.028,04
NVL180-007-3570-9016	58	1800	7	496	456	1183	600	4,9	35,3	1,33	**888,57**	1.110,72
NVL180-008-3570-9016	58	1800	8	567	527	1352	685	5,6	40,3	1,33	**954,72**	1.193,40
NVL200-005-3570-9016	58	2000	5	354	314	925	471	4,0	27,0	1,32	**866,59**	1.083,24
NVL200-006-3570-9016	58	2000	6	425	385	1110	566	4,8	32,3	1,32	**943,75**	1.179,68
NVL200-007-3570-9016	58	2000	7	496	456	1295	660	5,6	37,7	1,32	**1.020,90**	1.276,13
NVL200-008-3570-9016	58	2000	8	567	527	1480	754	6,4	43,1	1,32	**1.098,06**	1.372,57

*Colori cartella Zehnder: bianco 9016 + 25%

LETTURA CODICE PRODOTTO (es. NV-180-005-3570-9016)

NV	180	005	3570	9016
ZEHNDER NOVA	ALTEZZA	NUMERO ELEMENTI	ALLACCIAMENTO	FINITURA

In fase d'ordine indicare codice colore

Vedi QR CODE

Zehnder Nova

Gamma Easy Verticale

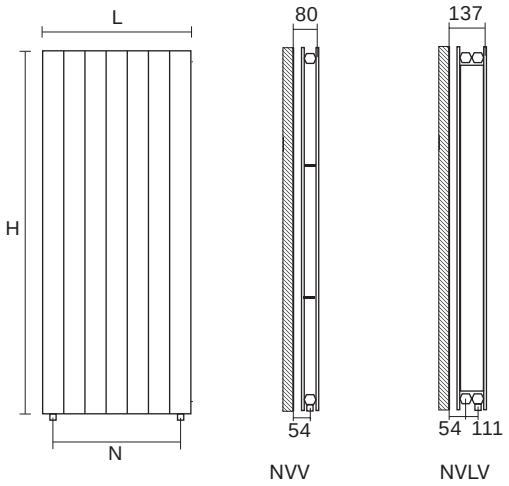

P: Profondità
H: Altezza
E: Numero elementi
L: Lunghezza
N: Interasse
ΔT50: Potenza termica EN 442 (75/65/20)
ΔT30: Potenza termica (55/45/20)
V: Contenuto d'acqua
M: Peso
Es: Esponente



VERSIONE COLORATA DOPPIA

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P mm	H mm	E nr	L mm	N mm	ΔT50 Watt	ΔT30 Watt	V dm^3	M kg	Es n	Bianco (9016) €	Colour* €
NVV180-005-3570-9016	53	1800	5	354	314	925	469	6,5	31,7	1,33	**973,02**	1.216,27
NVV180-006-3570-9016	53	1800	6	425	385	1110	563	7,8	38,0	1,33	**1.089,09**	1.361,36
NVV180-007-3570-9016	53	1800	7	496	456	1295	656	9,1	44,4	1,33	**1.205,16**	1.506,45
NVV180-008-3570-9016	53	1800	8	567	527	1480	750	10,4	50,7	1,33	**1.321,23**	1.651,54
NVV200-005-3570-9016	53	2000	5	354	314	1025	520	7,5	35,0	1,33	**1.029,15**	1.286,43
NVV200-006-3570-9016	53	2000	6	425	385	1230	624	9,0	42,0	1,33	**1.153,79**	1.442,23
NVV200-007-3570-9016	53	2000	7	496	456	1435	727	10,5	49,0	1,33	**1.278,43**	1.598,04
NVV200-008-3570-9016	53	2000	8	567	527	1640	831	12,0	56,0	1,33	**1.403,07**	1.753,84

*Colori cartella Zehnder: bianco 9016 + 25%

VERSIONE COLORATA DOPPIA ALETTATA

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P mm	H mm	E nr	L mm	N mm	ΔT50 Watt	ΔT30 Watt	V dm^3	M kg	Es n	Bianco (9016) €	Colour* €
NVLV180-005-3570-9016	110	1800	5	354	314	1257	615	7,0	41,8	1,40	**1.664,66**	2.080,82
NVLV180-006-3570-9016	110	1800	6	425	385	1508	738	8,4	50,1	1,40	**1.810,18**	2.262,73
NVLV180-007-3570-9016	110	1800	7	496	456	1760	861,0	9,8	58,5	1,40	**1.955,70**	2.444,63
NVLV180-008-3570-9016	110	1800	8	567	527	2011	984,0	11,2	66,8	1,40	**2.101,22**	2.626,53
NVLV200-005-3570-9016	110	2000	5	354	314	1368	662,0	8,0	45,2	1,42	**1.907,68**	2.384,61
NVLV200-006-3570-9016	110	2000	6	425	385	1641	794,0	9,6	54,2	1,42	**2.077,46**	2.596,83
NVLV200-007-3570-9016	110	2000	7	496	456	1915	927,0	11,2	63,3	1,42	**2.247,24**	2.809,04
NVLV200-008-3570-9016	110	2000	8	567	527	2188	1059,0	12,8	72,3	1,42	**2.417,01**	3.021,26

*Colori cartella Zehnder: bianco 9016 + 25%

Mandata sul collettore anteriore, ritorno su quello posteriore

LETTURA CODICE PRODOTTO (es. NVV-180-005-3570-9016)

NVV	180	005	3570	9016
ZEHNDER NOVA	ALTEZZA	NUMERO ELEMENTI	ALLACCIAMENTO	FINITURA

In fase d'ordine indicare codice colore

Vedi QR CODE

Zehnder Nova

Gamma Easy Orizzontale

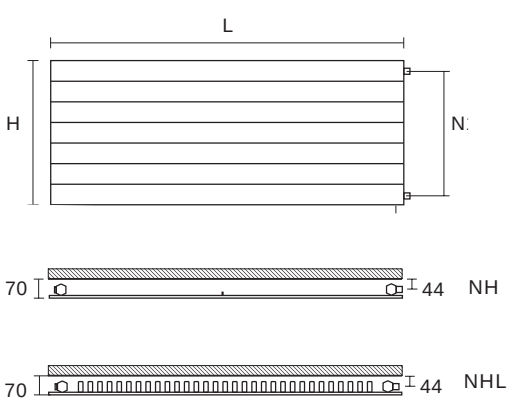

P: Profondità
H: Altezza
E: Numero elementi
L: Lunghezza
N: Interasse
ΔT50: Potenza termica EN 442 (75/65/20)
ΔT30: Potenza termica (55/45/20)
V: Contenuto d'acqua
M: Peso
Es: Esponente

✱: SFIATO

VERSIONE COLORATA SEMPLICE

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P mm	H mm	E nr	L mm	N mm	ΔT50 Watt	ΔT30 Watt	V dm³	M kg	Es n	Bianco (9016) €	Colour* €
NH56-800-1270-9016	45	567	8	800	527	477	252,0	2,8	12,8	1,25	**405,54**	506,93
NH56-1000-1270-9016	45	567	8	1000	527	596	315,0	3,5	16,0	1,25	**444,90**	556,13
NH63-800-1270-9016	45	638	9	800	598	533	281,0	3,2	14,3	1,25	**437,54**	546,93
NH63-1000-1270-9016	45	638	9	1000	598	666	352,0	4,0	17,9	1,25	**481,30**	601,63

*Colori cartella Zehnder: bianco 9016 + 25%

VERSIONE COLORATA SEMPLICE ALETTATA

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P mm	H mm	E nr	L mm	N mm	ΔT50 Watt	ΔT30 Watt	V dm³	M kg	Es n	Bianco (9016) €	Colour* €
NHL56/56-800-1270-9016	60	567	8	800	527	819	424	2,8	22,5	1,29	**569,34**	711,68
NHL56/56-1000-1270-9016	60	567	8	1000	527	1024	530	3,5	28,1	1,29	**634,40**	793,00
NHL63/56-800-1270-9016	60	638	9	800	598	869	450	3,2	24,0	1,29	**606,26**	757,83
NHL63/56-1000-1270-9016	60	638	9	1000	598	1086	562	4,0	30,0	1,29	**677,30**	846,63

*Colori cartella Zehnder: bianco 9016 + 25%

LETTURA CODICE PRODOTTO (es. NH56-800-1270-9016)

NH	56	800	1270	9016
ZEHNDER NOVA	ALTEZZA	LUNGHEZZA	ALLACCIAMENTO	FINITURA

In fase d'ordine indicare codice colore
Vedi QR CODE

Zehnder Nova

Gamma Easy Orizzontale

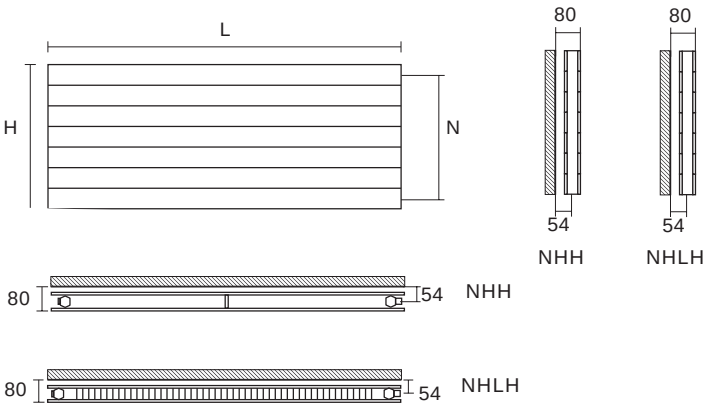

P: Profondità
H: Altezza
E: Numero elementi
L: Lunghezza
N: Interasse
ΔT50: Potenza termica EN 442 (75/65/20)
ΔT30: Potenza termica (55/45/20)
V: Contenuto d'acqua
M: Peso
Es: Esponente

***: SFIATO**

VERSIONE COLORATA DOPPIA

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P mm	H mm	E nr	L mm	N mm	ΔT50 Watt	ΔT30 Watt	V dm^3	M kg	Es n	Bianco (9016) €	Colour* €
NHH56-800-1270-9016	53	567	8	800	527	749	391	5,7	23,7	1,27	**907,22**	1.134,03
NHH56-1000-1270-9016	53	567	8	1000	527	936	489	7,1	29,6	1,27	**985,40**	1.231,75
NHH63-800-1270-9016	53	638	9	800	598	832	433	6,4	26,6	1,28	**971,36**	1.214,20
NHH63-1000-1270-9016	53	638	9	1000	598	1040	541	8,0	33,2	1,28	**1.058,30**	1.322,88

*Colori cartella Zehnder: bianco 9016 + 25%

VERSIONE COLORATA DOPPIA ALETTATA

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P mm	H mm	E nr	L mm	N mm	ΔT50 Watt	ΔT30 Watt	V dm^3	M kg	Es n	Bianco (9016) €	Colour* €
NHLH56/56-800-1270-9016	53	567	8	800	527	948	496	5,68	28,9	1,27	**1.058,82**	1.323,53
NHLH56/56-1000-1270-9016	53	567	8	1000	527	1185	619	7,10	36,1	1,27	**1.161,20**	1.451,50
NHLH63/56-800-1270-9016	53	638	9	800	598	1012	526	6,40	31,4	1,28	**1.125,90**	1.407,38
NHLH63/56-1000-1270-9016	53	638	9	1000	598	1265	658	8,00	39,3	1,28	**1.238,40**	1.548,00

*Colori cartella Zehnder: bianco 9016 + 25%

LETTURA CODICE PRODOTTO (es. NHH56-800-1270-9016)

NHH	56	800	1270	9016
ZEHNDER NOVA	ALTEZZA	LUNGHEZZA	ALLACCIAMENTO	FINITURA

In fase d'ordine indicare codice colore
Vedi QR CODE

Zehnder Nova

Gamma M2M Verticale

CLASSE DI SCONTO : F3

H (mm)			**800**			**1000**		
V (dm3/el.)			**0,40**	**0,40**	**0,60**	**0,40**	**0,40**	**0,80**
M (kg/el.)			**1,88**	**2,08**	**2,96**	**2,21**	**2,82**	**3,63**
Es			**1,27**	**1,29**	**1,31**	**1,27**	**1,29**	**1,33**
N1= 1270/7610 (mm)				**732**			**932**	
E	**L (mm)**	**N= 3570/5310 (mm)**		**NV80**	**NVL80**	**NVV80**	**NV100**	**NVL100**	**NVV100**
3	**212**	**172**	**€**	**224,65**	**383,38**	**545,04**	**244,15**	**449,67**	**583,96**
			Watt	198	264	261	222	315	321
4	**283**	**243**	**€**	**261,64**	**424,24**	**619,37**	**285,39**	**497,56**	**666,90**
			Watt	264	352	348	296	420	428
5	**354**	**314**	**€**	**298,63**	**465,09**	**693,70**	**326,64**	**545,44**	**749,84**
			Watt	330	440	435	370	525	535
6	**425**	**385**	**€**	**335,63**	**505,95**	**768,03**	**367,88**	**593,32**	**832,79**
			Watt	396	528	522	444	630	642
7	**496**	**456**	**€**	**372,62**	**546,80**	**842,36**	**409,13**	**641,20**	**915,73**
			Watt	462	616	609	518	735	749
8	**567**	**527**	**€**	**409,61**	**587,65**	**916,69**	**450,37**	**689,08**	**998,67**
			Watt	528	704	696	592	840	856
9	**638**	**598**	**€**	**446,60**	**628,51**	**991,02**	**491,61**	**736,97**	**1.081,61**
			Watt	594	792	783	666	945	963
10	**709**	**669**	**€**	**483,59**	**669,36**	**1.065,35**	**532,86**	**784,85**	**1.164,55**
			Watt	660	880	870	740	1.050	1.070
11	**780**	**740**	**€**	**520,58**	**710,21**	**1.139,68**	**574,10**	**832,73**	**1.247,50**
			Watt	726	968	957	814	1.155	1.177
12	**851**	**811**	**€**	**557,57**	**751,07**	**1.214,01**	**615,35**	**880,61**	**1.330,44**
			Watt	792	1.056	1.044	888	1.260	1.284
13	**922**	**882**	**€**	**594,56**	**791,92**	**1.288,34**	**656,59**	**928,50**	**1.413,38**
			Watt	858	1.144	1.131	962	1.365	1.391

NB: Altre dimensioni su richiesta

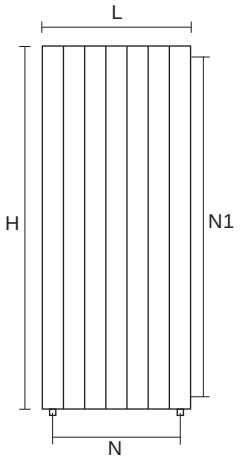

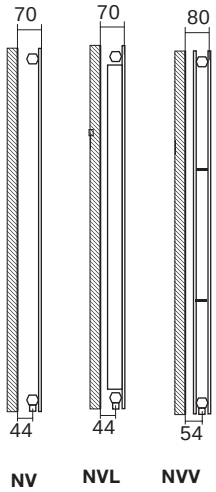



E: Numero elementi
H: Altezza
L: Lunghezza
N/N1: Interasse

V: Contenuto d'acqua
M: Peso a vuoto
Es: Esponente
M2M: Modello su misura

Zehnder Nova

Gamma M2M Verticale

CLASSE DI SCONTO : F3

			H (mm)	1600			1800			2000			2200		
			V (dm3/el.)	0,70	0,70	1,20	0,70	0,70	1,30	0,80	0,80	1,50	0,90	0,90	1,60
			M (kg/el.)	3,30	4,29	5,67	3,63	5,04	6,34	3,97	5,39	7,00	4,33	5,76	7,70
			Es	1,30	1,32	1,33	1,31	1,33	1,33	1,31	1,32	1,33	1,31	1,31	1,33
			N1= 1270/7610 (mm)	1532			1732			1932			2132		
E	L (mm)	N= 3570/5310 (mm)		NV160	NVL160	NVV160	NV180	NVL180	NVV180	NV200	NVL200	NVV200	NV220	NVL220	NVV220
3	212	172	€	305,07	587,32	701,42	322,95	624,00	740,88	342,17	712,28	779,87	361,77	768,84	816,95
			Watt	348	459	498	390	507	555	435	555	615	480	603	672
4	283	243	€	358,84	650,49	809,47	380,73	690,14	856,95	404,21	789,44	904,51	428,11	854,66	949,89
			Watt	464	612	664	520	676	740	580	740	820	640	804	896
5	354	314	€	412,62	713,65	917,52	438,52	756,29	973,02	466,26	866,59	1.029,15	494,44	940,48	1.082,83
			Watt	580	765	830	650	845	925	725	925	1.025	800	1.005	1.120
6	425	385	€	466,40	776,82	1.025,57	496,31	822,43	1.089,09	528,31	943,75	1.153,79	560,78	1.026,30	1.215,77
			Watt	696	918	996	780	1.014	1.110	870	1.110	1.230	960	1.206	1.344
7	496	456	€	520,17	839,99	1.133,61	554,09	888,57	1.205,16	590,35	1.020,90	1.278,43	627,11	1.112,12	1.348,71
			Watt	812	1.071	1.162	910	1.183	1.295	1.015	1.295	1.435	1.120	1.407	1.568
8	567	527	€	573,95	903,16	1.241,66	611,88	954,72	1.321,23	652,40	1.098,06	1.403,07	693,45	1.197,93	1.481,65
			Watt	928	1.224	1.328	1.040	1.352	1.480	1.160	1.480	1.640	1.280	1.608	1.792
9	638	598	€	627,72	966,33	1.349,71	669,67	1.020,86	1.437,30	714,45	1.175,21	1.527,71	759,78	1.283,75	1.614,59
			Watt	1.044	1.377	1.494	1.170	1.521	1.665	1.305	1.665	1.845	1.440	1.809	2.016
10	709	669	€	681,50	1.029,50	1.457,76	727,46	1.087,00	1.553,37	776,50	1.252,37	1.652,35	826,12	1.369,57	1.747,53
			Watt	1.160	1.530	1.660	1.300	1.690	1.850	1.450	1.850	2.050	1.600	2.010	2.240
11	780	740	€	735,27	1.092,67	1.565,80	785,24	1.153,15	1.669,44	838,54	1.329,53	1.776,99	892,45	1.455,39	1.880,47
			Watt	1.276	1.683	1.826	1.430	1.859	2.035	1.595	2.035	2.255	1.760	2.211	2.464
12	851	811	€	789,05	1.155,83	1.673,85	843,03	1.219,29	1.785,51	900,59	1.406,68	1.901,63	958,79	1.541,20	2.013,41
			Watt	1.392	1.836	1.992	1.560	2.028	2.220	1.740	2.220	2.460	1.920	2.412	2.688
13	922	882	€	842,82	1.219,00	1.781,90	900,82	1.285,44	1.901,59	962,64	1.483,84	2.026,27	1.025,12	1.627,02	2.146,35
			Watt	1.508	1.989	2.158	1.690	2.197	2.405	1.885	2.405	2.665	2.080	2.613	2.912

ACCESSORI

CLASSE DI SCONTO : F3

Coppia bandelle laterali Solo per modelli VERTICALI	**Descrizione**	**Codice**	**Prezzo €**
Modello semplice	Le coperture laterali vengono saldate direttamente sul radiatore, pertanto **non è possibile l'applicazione in un secondo momento** (nessuna riduzione della potenza termica), mensole di serie: CVD1, ingombro maggiore di 10 mm	SC	116,90
Modello alettato	Le coperture laterali vengono saldate direttamente sul radiatore, pertanto **non è possibile l'applicazione in un secondo momento** (nessuna riduzione della potenza termica)	-	di serie
Modello doppio	Coperture laterali da applicare sul prodotto: ▪ Riduzione della potenza termica: -6%	SC	116,90
	Coperture laterali da applicare sul prodotto da acquistare successivamente ▪ Riduzione della potenza termica: -6%		
	Bianco di serie RAL 9016	128161	249,10
	Colori delle cartella Zehnder Colour System	128169	290,50

LETTURA CODICE PRODOTTO (es. NV180-006-3570-9016)

NV	180	006	3570	9016
ZEHNDER NOVA	ALTEZZA	NUMERO ELEMENTI	ALLACCIAMENTO	FINITURA

In fase d'ordine indicare codice colore

Vedi QR CODE

Zehnder Nova

Gamma M2M ORIZZONTALE

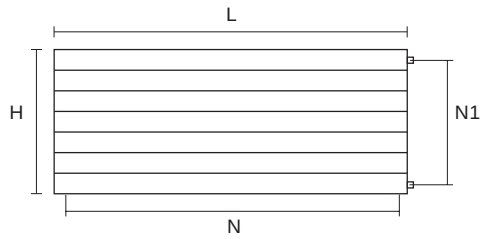



NH

NHL



NHH



NHLH

CLASSE DI SCONTO : F3

		H (mm)	212			
		E	3			
		V (dm3/mt.)	1,30	1,30	2,60	2,60
		M (kg/mt.)	6,24	9,73	11,34	13,12
		Es	1,25	1,25	1,23	1,31
		N1= 1270/7610 (mm)	172			
L (mm)	N= 3570/5310 (mm)		NH21	NHL21/21	NHH21	NHLH21/21
800	732	€	249,62	406,14	596,54	678,56
		Watt	203	365	332	476
1000	932	€	272,60	449,10	642,00	730,00
		Watt	254	456	415	595
1200	1132	€	295,58	492,06	687,46	781,44
		Watt	305	547	498	714
1400	1332	€	318,56	535,02	732,92	832,88
		Watt	356	638	581	833
1500	1432	€	330,05	556,50	755,65	858,60
		Watt	381	684	623	893



NH NHL NHH



NHLH

CLASSE DI SCONTO : F3

		H (mm)	567			
		E	8			
		V (dm3/mt.)	3,50	3,50	7,10	7,10
		M (kg/mt.)	15,95	28,06	29,57	36,08
		Es	1,25	1,29	1,27	1,34
		N1= 1270/7610 (mm)	572			
L (mm)	N= 3570/5310 (mm)		NH56	NHL56/56	NHH56	NHLH56/56
800	732	€	405,54	569,34	907,22	1.058,82
		Watt	477	819	749	948
1000	932	€	444,90	634,40	985,40	1.161,20
		Watt	596	1.024	936	1.185
1200	1132	€	484,26	699,46	1.063,58	1.263,58
		Watt	715	1.229	1.123	1.422
1400	1332	€	523,62	764,52	1.141,76	1.365,96
		Watt	834	1.434	1.310	1.659
1500	1432	€	543,30	797,05	1.180,85	1.417,15
		Watt	894	1.536	1.404	1.778

NB : Altre dimensioni su richiesta

E: Numero elementi
H: Altezza
L: Lunghezza
N/N1: Interasse
V: Contenuto d'acqua
M: Peso a vuoto
Es: Esponente
M2M: Modello su misura

Zehnder Nova

Gamma M2M ORIZZONTALE

CLASSE DI SCONTO : F3

H (mm)		425				496			
E		6				7			
V (dm3/mt.)		2,70	2,70	5,30	5,30	3,10	3,10	6,20	6,20
M (kg/mt.)		12,08	21,10	22,29	27,22	14,01	24,59	25,93	31,65
Es		1,24	1,27	1,26	1,32	1,24	1,28	1,27	1,33
N1= 1270/7610 (mm)		385				456			
L (mm)	**N= 3570/5310 (mm)**	**NH42**	**NHL42/42**	**NHH42**	**NHLH42/42**	**NH49**	**NHL49/49**	**NHH49**	**NHLH49/49**
800	732	€	337,26	487,02	770,42	872,06	373,10	535,96	841,60	992,24
		Watt	367	651	583	770	422	734	666	858
1000	932	€	367,60	535,80	830,60	947,30	408,80	597,20	912,30	1.087,10
		Watt	459	814	729	962	527	917	832	1.072
1200	1132	€	397,94	584,58	890,78	1.022,54	444,50	658,44	983,00	1.181,96
		Watt	551	977	875	1.154	632	1.100	998	1.286
1400	1332	€	428,28	633,36	950,96	1.097,78	480,20	719,68	1.053,70	1.276,82
		Watt	643	1.140	1.021	1.347	738	1.284	1.165	1.501
1500	1432	€	443,45	657,75	981,05	1.135,40	498,05	750,30	1.089,05	1.324,25
		Watt	689	1.221	1.094	1.443	791	1.376	1.248	1.608

CLASSE DI SCONTO : F3

H (mm)		638				709			
E		9				10			
V (dm3/mt.)		4,00	4,00	8,00	8,00	4,40	4,40	8,90	8,90
M (kg/mt.)		17,89	30,04	33,21	39,28	19,83	31,98	36,85	42,48
Es		1,25	1,29	1,28	1,34	1,25	1,29	1,28	1,33
N1= 1270/7610 (mm)		598				669			
L (mm)	**N= 3570/5310 (mm)**	**NH63**	**NHL63/56**	**NHH63**	**NHLH63/56**	**NH70**	**NHL70/56**	**NHH70**	**NHLH70/56**
800	732	€	437,54	606,26	971,36	1.125,90	480,20	649,14	1.056,24	1.177,38
		Watt	533	869	832	1.012	589	919	917	1.075
1000	932	€	481,30	677,30	1.058,30	1.238,40	529,20	725,40	1.153,60	1.300,30
		Watt	666	1.086	1.040	1.265	736	1.149	1.146	1.344
1200	1132	€	525,06	748,34	1.145,24	1.350,90	578,20	801,66	1.250,96	1.423,22
		Watt	799	1.303	1.248	1.518	883	1.379	1.375	1.613
1400	1332	€	568,82	819,38	1.232,18	1.463,40	627,20	877,92	1.348,32	1.546,14
		Watt	932	1.520	1.456	1.771	1.030	1.609	1.604	1.882
1500	1432	€	590,70	854,90	1.275,65	1.519,65	651,70	916,05	1.397,00	1.607,60
		Watt	999	1.629	1.560	1.898	1.104	1.724	1.719	2.016

LETTURA CODICE PRODOTTO (es. NH42-1000-1270-9016)

NH	042	1000	1270	9016
ZEHNDER NOVA	ALTEZZA	LUNGHEZZA	ALLACCIAMENTO	FINITURA

In fase d'ordine indicare codice colore

Vedi QR CODE

Radiatore in acciaio con elementi piatti da 70 mm e collettori esagonali

Caratteristiche del modello in fotografia:
Altezza: 2200 mm - Larghezza: 514 mm
Ingombro: 70 mm - Colore: Umbra Grey (7222)

Zehnder Jet-x

Caratteristiche del modello in fotografia:

Altezza: 514 mm - Larghezza: 1000 mm
Ingombro: 7 mm - Umbra Grey (7222)

Zehnder Jet-x

Versione idronica

CARATTERISTICHE

- Finitura standard in Bianco RAL 9016, colori a cartella supplemento + 25%
- Pressione max di esercizio: 4,6 bar
- Temperatura max di esercizio: 120 °C
- Verniciatura di fondo e verniciatura a polvere
- Radiatore pronto per il montaggio dotato di staffe di sostegno nel colore del prodotto e valvola di sfiato di sicurezza orientabile da 1/4"
- Ampia gamma di dimensioni per modelli standard e per la sostituzione facile dei vecchi radiatori
- Ampia scelta di allacciamenti per adattarsi a qualsiasi necessità
- Compatibile con impianti a bassa temperatura e nuove tecnologie impiantistiche
- Possibilità di "su misura"

SET VALVOLE SUGGERITO

CLASSE DI SCONTO: F3

Valvola e detentore a squadra, diametro 1/2 ", volantino manuale, inserto termostatico M30x1,5 mm con pre-setting 1-7, inclusi 2 dadi 3/4" Eurocono Ø 16,8 mm nella finitura del corpo valvola

Disegni	Finitura	Codice	Prezzo €	Descrizione
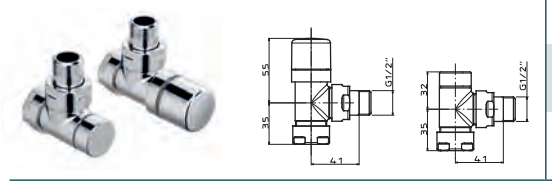	Cromo	30004251	**120,60**	Set di valvole tipo B con set raccordi adattatori per tubazione in rame da 12 e 14 mm e in multistrato 16x2 mm
	Bianco RAL 9016	30004252	**122,30**	
	Colorata	838899+30004287	**148,80**	

Testa di comando termostatico a liquido Zehnder Design

Disegni	Finitura	Codice	Prezzo €	Descrizione
	Cromo	841278	**76,50**	Termostato con sonda a liquido integrato, certificato in conformità alla norma EN215 (Ø38 x 80 mm). Intervallo dei valori da 7 a 28 °C, versione con azzeramento. Dimensione filettatura 30x1,5 mm
	Bianco RAL 9016	841271	**55,90**	
	Colorata	841279	**125,10**	

Caratteristiche del modello in fotografia:

Altezza: 2000 mm - Larghezza: 588 mm
Ingombro: 70 mm - Colore: Traffic White (9016)

Zehnder Jet-x

Gamma Easy Verticale

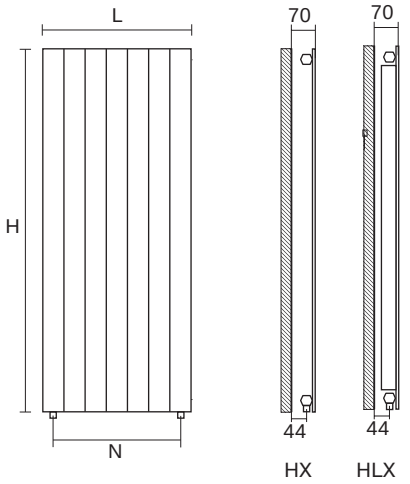

P: Profondità
H: Altezza
E: Numero elementi
L: Lunghezza
N: Interasse
ΔT50: Potenza termica EN 442 (75/65/20)
ΔT30: Potenza termica (55/45/20)
V: Contenuto d'acqua
M: Peso
Es: Esponente



✱: SFIATO

VERSIONE COLORATA SEMPLICE

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P	H	E	L	N	ΔT50	ΔT30	V	M	Es	Bianco (9016)	Colour*
	mm	mm	nr	mm	mm	Watt	Watt	dm^3	kg	n	€	€
HX180-005-3570-9016	45	1800	5	366	326	715	368	3,60	16,60	1,30	**450,00**	562,20
HX180-006-3570-9016	45	1800	6	440	400	858	442	4,30	19,90	1,30	**519,80**	649,75
HX180-007-3570-9016	45	1800	7	514	474	1001	515	5,00	23,20	1,30	**589,60**	737,00
HX180-008-3570-9016	45	1800	8	588	548	1144	589	5,80	26,60	1,30	**659,40**	824,25
HX200-005-3570-9016	45	2000	5	366	326	795	409	3,90	18,30	1,30	**483,00**	603,75
HX200-006-3570-9016	45	2000	6	440	400	954	491	4,70	22,00	1,30	**558,80**	698,50
HX200-007-3570-9016	45	2000	7	514	474	1113	573	5,50	25,60	1,30	**634,60**	793,25
HX200-008-3570-9016	45	2000	8	588	548	1272	655	6,20	29,30	1,30	**710,40**	888,00

*Colori cartella Zehnder: bianco 9016 + 25%

VERSIONE COLORATA SEMPLICE ALETTATA

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P	H	E	L	N	ΔT50	ΔT30	V	M	Es	Bianco (9016)	Colour*
	mm	mm	nr	mm	mm	Watt	Watt	dm^3	kg	n	€	€
HLX180-005-3570-9016	58	1800	5	366	326	955	489	3,60	25,20	1,31	**735,70**	919,63
HLX180-006-3570-9016	58	1800	6	440	400	1146	587	4,30	30,20	1,31	**802,60**	1.003,25
HLX180-007-3570-9016	58	1800	7	514	474	1337	685	5,00	35,30	1,31	**869,50**	1.086,88
HLX180-008-3570-9016	58	1800	8	588	548	1528	783	5,80	40,30	1,31	**936,40**	1.170,50
HLX200-005-3570-9016	58	2000	5	366	326	1025	525	3,90	27,00	1,31	**791,90**	989,88
HLX200-006-3570-9016	58	2000	6	440	400	1230	630	4,70	32,40	1,31	**864,70**	1.080,88
HLX200-007-3570-9016	58	2000	7	514	474	1435	735	5,50	37,80	1,31	**937,50**	1.171,88
HLX200-008-3570-9016	58	2000	8	588	548	1640	840	6,20	43,20	1,31	**1.010,30**	1.262,88

*Colori cartella Zehnder: bianco 9016 + 25%

LETTURA CODICE PRODOTTO (es. HX-180-005-3570-9016)

HX	180	005	3570	9016
ZEHNDER JET-X	ALTEZZA	NUMERO ELEMENTI	ALLACCIAMENTO	FINITURA

In fase d'ordine indicare codice colore
Vedi QR CODE

Zehnder Jet-x

Gamma Easy Verticale

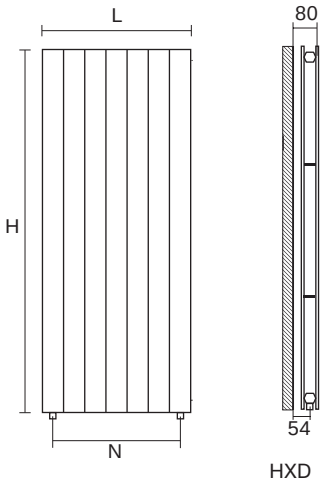

P: Profondità
H: Altezza
E: Numero elementi
L: Lunghezza
N: Interasse
ΔT50: Potenza termica EN 442 (75/65/20)
ΔT30: Potenza termica (55/45/20)
V: Contenuto d'acqua
M: Peso
Es: Esponente



***: SFIATO**

VERSIONE COLORATA DOPPIA

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P	H	E	L	N	ΔT50	ΔT30	V	M	Es	Bianco (9016)	Colour*
	mm	mm	nr	mm	mm	Watt	Watt	dm^3	kg	n	€	€
HXD180-005-3570-9016	53	1800	5	366	326	1040	525	6,60	31,70	1,34	**918,50**	1.148,13
HXD180-006-3570-9016	53	1800	6	440	400	1248	629	7,90	38,00	1,34	**1.070,10**	1.337,63
HXD180-007-3570-9016	53	1800	7	514	474	1456	734	9,20	44,40	1,34	**1.221,70**	1.527,13
HXD180-008-3570-9016	53	1800	8	588	548	1664	839	10,60	50,70	1,34	**1.373,30**	1.716,63
HXD200-005-3570-9016	53	2000	5	366	326	1145	580	7,30	35,00	1,33	**984,90**	1.231,13
HXD200-006-3570-9016	53	2000	6	440	400	1374	697	8,80	42,00	1,33	**1.148,30**	1.435,38
HXD200-007-3570-9016	53	2000	7	514	474	1603	813	10,20	49,00	1,33	**1.311,70**	1.639,63
HXD200-008-3570-9016	53	2000	8	588	548	1832	929	11,70	56,00	1,33	**1.475,10**	1.843,88

*Colori cartella Zehnder: bianco 9016 + 25%

LETTURA CODICE PRODOTTO (es. HXD-180-005-3570-9016)

HXD	180	005	3570	9016
ZEHNDER JET-X	ALTEZZA	NUMERO ELEMENTI	ALLACCIAMENTO	FINITURA

In fase d'ordine indicare codice colore

Vedi QR CODE

Zehnder Jet-x

Gamma Easy Orizzontale

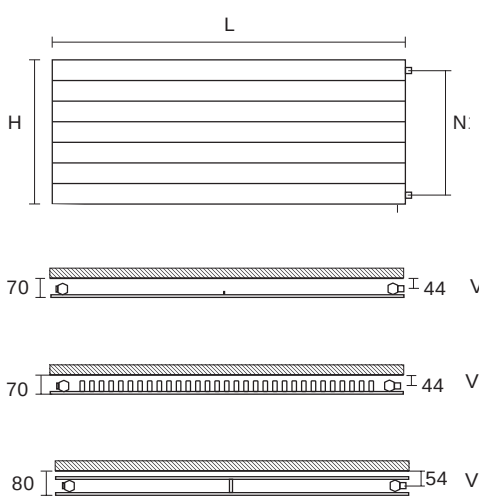



P: Profondità
H: Altezza
E: Numero elementi
L: Lunghezza
N: Interasse
ΔT50: Potenza termica EN 442 (75/65/20)
ΔT30: Potenza termica (55/45/20)
V: Contenuto d'acqua
M: Peso
Es: Esponente

✱: SFIATO

VERSIONE COLORATA SEMPLICE

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P mm	H mm	E nr	L mm	N mm	ΔT50 Watt	ΔT30 Watt	V dm³	M kg	Es n	Bianco (9016) €	Colour* €
VX035-1000-1270-9016	45	366	5	1000	326	418	222	2,20	10,20	1,24	**319,50**	399,38
VX035-1200-1270-9016	45	366	5	1200	326	502	266	2,70	12,20	1,24	**346,84**	433,55
VX056-1200-1270-9016	45	588	8	1200	548	774	414	4,30	19,20	1,25	**500,20**	625,25
VX056-1400-1270-9016	45	588	8	1400	548	903	483	5,00	22,40	1,25	**542,70**	678,38
VX063-1000-1270-9016	45	662	9	1000	622	734	388	4,00	18,00	1,25	**505,20**	631,50
VX070-1000-1270-9016	45	736	10	1000	696	818	432	4,50	19,90	1,25	**551,30**	689,13

*Colori cartella Zehnder: bianco 9016 + 25%

VERSIONE COLORATA SEMPLICE ALETTATA

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P mm	H mm	E nr	L mm	N mm	ΔT50 Watt	ΔT30 Watt	V dm³	M kg	Es n	Bianco (9016) €	Colour* €
VLX56/56-800-1270-9016	60	588	8	800	548	863	442	2,90	22,50	1,31	**552,74**	690,93
VLX56/56-900-1270-9016	60	588	8	900	548	971	497	3,20	25,30	1,31	**586,17**	732,71
VLX56/56-1000-1270-9016	60	588	8	1000	548	1079	553	3,60	28,10	1,31	**619,60**	774,50
VLX63/56-800-1270-9016	60	662	9	800	622	913	467	3,20	24,10	1,31	**594,96**	743,70
VLX63/56-900-1270-9016	60	662	9	900	622	1027	526	3,60	27,10	1,31	**630,33**	787,91
VLX63/56-1000-1270-9016	60	662	9	1000	622	1141	584	4,00	30,10	1,31	**665,70**	832,13

*Colori cartella Zehnder: bianco 9016 + 25%

VERSIONE COLORATA DOPPIA

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P mm	H mm	E nr	L mm	N mm	ΔT50 Watt	ΔT30 Watt	V dm³	M kg	Es n	Bianco (9016) €	Colour* €
VXD56-1000-1270-9016	53	588	8	1000	548	1098	574	6,30	30,30	1,27	**1.010,40**	1.263,00
VXD56-1200-1270-9016	53	588	8	1200	548	1318	689	7,50	36,40	1,27	**1.117,98**	1.397,48
VXD63-900-1270-9016	53	662	9	900	622	1101	572	6,30	30,70	1,28	**1.058,42**	1.323,03
VXD63-1000-1270-9016	53	662	9	1000	622	1223	636	7,10	34,10	1,28	**1.118,90**	1.398,63
VXD63-1200-1270-9016	53	662	9	1200	622	1468	763	8,50	40,90	1,28	**1.239,86**	1.549,83
VXD70-1200-1270-9016	53	736	10	1200	696	1619	842	9,40	45,40	1,28	**1.361,94**	1.702,43

*Colori cartella Zehnder: bianco 9016 + 25%

LETTURA CODICE PRODOTTO (es. VX035-1000-1270-9016)

VX	035	1000	1270	9016
ZEHNDER JET-X	ALTEZZA	LUNGHEZZA	ALLACCIAMENTO	FINITURA

In fase d'ordine indicare codice colore
Vedi QR CODE

Zehnder Jet-x

Gamma Easy Orizzontale

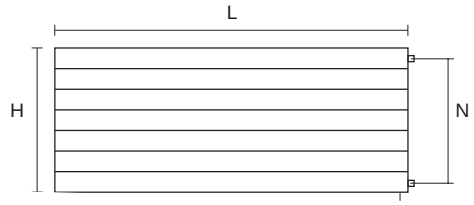

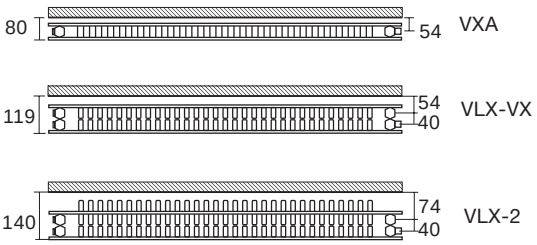



P: Profondità
H: Altezza
E: Numero elementi
L: Lunghezza
N: Interasse
ΔT50: Potenza termica EN 442 (75/65/20)
ΔT30: Potenza termica (55/45/20)
V: Contenuto d'acqua
M: Peso
Es: Esponente

*: SFIATO

VERSIONE COLORATA DOPPIA ALETTATA

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P mm	H mm	E nr	L mm	N mm	ΔT50 Watt	ΔT30 Watt	V dm³	M kg	Es n	Bianco (9016) €	Colour* €
VXA56/56-800-1270-9016	53	588	8	800	548	987	495	5,00	31,90	1,35	**1.082,60**	1.353,25
VXA56/56-1000-1270-9016	53	588	8	1000	548	1234	619	6,30	39,90	1,35	**1.209,50**	1.511,88
VXA56/56-1200-1270-9016	53	588	8	1200	548	1481	743	7,50	47,90	1,35	**1.336,40**	1.670,50
VXA63/56-800-1270-9016	53	662	9	800	622	1052	528	5,60	35,00	1,35	**1.174,72**	1.468,40
VXA63/56-1000-1270-9016	53	662	9	1000	622	1315	660	7,10	43,70	1,35	**1.313,50**	1.641,88
VXA63/56-1200-1270-9016	53	662	9	1200	622	1578	792	8,50	52,40	1,35	**1.452,28**	1.815,35

*Colori cartella Zehnder: bianco 9016 + 25%

VERSIONE COLORATA DOPPIA CON DOPPIA ALETTATURA

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P mm	H mm	E nr	L mm	N mm	ΔT50 Watt	ΔT30 Watt	V dm³	M kg	Es n	Bianco (9016) €	Colour* €
VLX42/42-VX42-1200-1270-9016	92	440	6	1200	400	1816	911	6,40	44,80	1,35	**1.177,72**	1.472,15
VLX49/49-VX49-900-1270-9016	92	514	7	900	474	1526	762	5,60	39,20	1,36	**1.125,16**	1.406,45
VLX49/49-VX49-1100-1270-9016	92	514	7	1100	474	1865	931	6,90	48,00	1,36	**1.243,44**	1.554,30
VLX63/56-VX63-900-1270-9016	92	662	9	900	622	1771	880	7,20	48,30	1,37	**1.314,98**	1.643,73
VLX63/56-VX63-1000-1270-9016	92	662	9	1000	622	1968	977	8,10	53,70	1,37	**1.386,30**	1.732,88
VLX63/56-VX63-1100-1270-9016	92	662	9	1100	622	2165	1075	8,90	59,10	1,37	**1.457,62**	1.822,03

*Colori cartella Zehnder: bianco 9016 + 25%
NB: Mandata sul collettore anteriore e ritorno su quello posteriore

VERSIONE COLORATA DOPPIA CON TRIPLA ALETTATURA

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P mm	H mm	E nr	L mm	N mm	ΔT50 Watt	ΔT30 Watt	V dm³	M kg	Es n	Bianco (9016) €	Colour* €
VLX35/35-2-1300-1270-9016	128	366	5	1300	326	2050	1045	5,80	48,10	1,32	**1.197,44**	1.496,80
VLX35/35-2-1500-1270-9016	128	366	5	1500	326	2366	1205	6,70	55,50	1,32	**1.296,40**	1.620,50
VLX49/49-2-800-1270-9016	128	514	7	800	474	1607	806	5,00	41,40	1,35	**1.170,86**	1.463,58
VLX49/49-2-1000-1270-9016	128	514	7	1000	474	2009	1008	6,30	51,80	1,35	**1.303,10**	1.628,88
VLX63/56-2-800-1270-9016	128	662	9	800	622	1858	923	6,40	50,60	1,37	**1.371,50**	1.714,38
VLX63/56-2-1000-1270-9016	128	662	9	1000	622	2323	1154	8,10	63,20	1,37	**1.530,50**	1.913,13

*Colori cartella Zehnder: bianco 9016 + 25%
NB: Mandata sul collettore anteriore e ritorno su quello posteriore

LETTURA CODICE PRODOTTO (es. VLX56/56-800-1270-9016)

VLX	56/56	800	1270	9016
ZEHNDER JET-X	ALTEZZA	LUNGHEZZA	ALLACCIAMENTO	FINITURA

In fase d'ordine indicare codice colore
Vedi QR CODE

Zehnder Jet-x

Gamma M2M Verticale

CLASSE DI SCONTO : F3

H (mm)			**800**			**1000**		
V (dm3/el.)			**0,38**	**0,38**	**0,65**	**0,45**	**0,45**	**0,78**
M (kg/el.)			**1,62**	**2,09**	**2,96**	**1,96**	**2,83**	**3,63**
Es			**1,29**	**1,30**	**1,31**	**1,30**	**1,31**	**1,31**
N1= 1270/7610 (mm)				**732**			**932**	
E	**L (mm)**	**N= 3570/5310 (mm)**		**HX80**	**HLX80**	**HXD80**	**HX100**	**HLX100**	**HXD100**
3	**218**	**178**	**€**	**209,50**	**377,30**	**398,20**	**233,20**	**423,60**	**441,30**
			Watt	198	273	297	243	330	366
4	**292**	**252**	**€**	**252,60**	**417,40**	**491,80**	**282,20**	**469,70**	**546,80**
			Watt	264	364	396	324	440	488
5	**366**	**326**	**€**	**295,70**	**457,50**	**585,40**	**331,20**	**515,80**	**652,30**
			Watt	330	455	495	405	550	610
6	**440**	**400**	**€**	**338,80**	**497,60**	**679,00**	**380,20**	**561,90**	**757,80**
			Watt	396	546	594	486	660	732
7	**514**	**474**	**€**	**381,90**	**537,70**	**772,60**	**429,20**	**608,00**	**863,30**
			Watt	462	637	693	567	770	854
8	**588**	**548**	**€**	**425,00**	**577,80**	**866,20**	**478,20**	**654,10**	**968,80**
			Watt	528	728	792	648	880	976
9	**662**	**622**	**€**	**468,10**	**617,90**	**959,80**	**527,20**	**700,20**	**1.074,30**
			Watt	594	819	891	729	990	1.098
10	**736**	**696**	**€**	**511,20**	**658,00**	**1.053,40**	**576,20**	**746,30**	**1.179,80**
			Watt	660	910	990	810	1.100	1.220
11	**810**	**770**	**€**	**554,30**	**698,10**	**1.147,00**	**625,20**	**792,40**	**1.285,30**
			Watt	726	1.001	1.089	891	1.210	1.342
12	**884**	**844**	**€**	**597,40**	**738,20**	**1.240,60**	**674,20**	**838,50**	**1.390,80**
			Watt	792	1.092	1.188	972	1.320	1.464
13	**958**	**918**	**€**	**640,50**	**778,30**	**1.334,20**	**723,20**	**884,60**	**1.496,30**
			Watt	858	1.183	1.287	1.053	1.430	1.586

NB : Altre dimensioni su richiesta

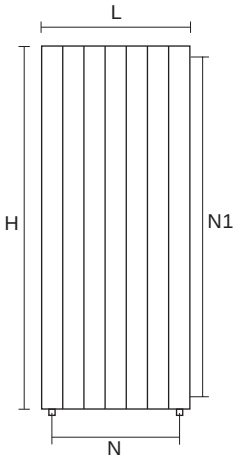

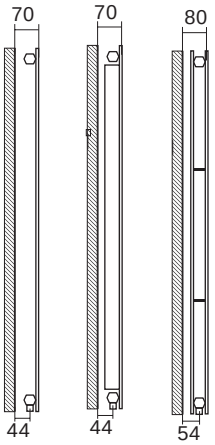



E: Numero elementi
H: Altezza
L: Lunghezza
N/N1: Interasse

V: Contenuto d'acqua
M: Peso a vuoto
Es: Esponente
M2M: Modello su misura

Zehnder Jet-x

Gamma M2M Verticale

CLASSE DI SCONTO : F3

		H (mm)	1600			1800			2000			2200		
		V (dm3/el.)	0,65	0,65	1,13	0,72	0,72	1,32	0,78	0,78	1,46	0,85	0,85	1,59
		M (kg/el.)	2,99	4,30	5,67	3,32	5,04	6,34	3,66	5,40	7,00	4,02	5,77	7,07
		Es	1,31	1,31	1,33	1,30	1,31	1,34	1,30	1,31	1,33	1,30	1,31	1,33
		N1= 1270/7610 (mm)	1532			1732			1932			2132		
E	L (mm)	N= 3570/5310 (mm)	HX160	HLX160	HXD160	HX180	HLX180	HXD180	HX200	HLX200	HXD200	HX220	HLX220	HXD220
3	218	178	€	291,30	555,70	572,20	310,40	601,90	615,30	331,40	646,30	658,10	350,60	689,60	702,70
			Watt	384	510	561	429	573	624	477	615	687	525	654	750
4	292	252	€	356,70	616,60	711,90	380,20	668,80	766,90	407,20	719,10	821,50	432,30	766,90	878,00
			Watt	512	680	748	572	764	832	636	820	916	700	872	1.000
5	366	326	€	422,10	677,50	851,60	450,00	735,70	918,50	483,00	791,90	984,90	514,00	844,20	1.053,30
			Watt	640	850	935	715	955	1.040	795	1.025	1.145	875	1.090	1.250
6	440	400	€	487,50	738,40	991,30	519,80	802,60	1.070,10	558,80	864,70	1.148,30	595,70	921,50	1.228,60
			Watt	768	1.020	1.122	858	1.146	1.248	954	1.230	1.374	1.050	1.308	1.500
7	514	474	€	552,90	799,30	1.131,00	589,60	869,50	1.221,70	634,60	937,50	1.311,70	677,40	998,80	1.403,90
			Watt	896	1.190	1.309	1.001	1.337	1.456	1.113	1.435	1.603	1.225	1.526	1.750
8	588	548	€	618,30	860,20	1.270,70	659,40	936,40	1.373,30	710,40	1.010,30	1.475,10	759,10	1.076,10	1.579,20
			Watt	1.024	1.360	1.496	1.144	1.528	1.664	1.272	1.640	1.832	1.400	1.744	2.000
9	662	622	€	683,70	921,10	1.410,40	729,20	1.003,30	1.524,90	786,20	1.083,10	1.638,50	840,80	1.153,40	1.754,50
			Watt	1.152	1.530	1.683	1.287	1.719	1.872	1.431	1.845	2.061	1.575	1.962	2.250
10	736	696	€	749,10	982,00	1.550,10	799,00	1.070,20	1.676,50	862,00	1.155,90	1.801,90	922,50	1.230,70	1.929,80
			Watt	1.280	1.700	1.870	1.430	1.910	2.080	1.590	2.050	2.290	1.750	2.180	2.500
11	810	770	€	814,50	1.042,90	1.689,80	868,80	1.137,10	1.828,10	937,80	1.228,70	1.965,30	1.004,20	1.308,00	2.105,10
			Watt	1.408	1.870	2.057	1.573	2.101	2.288	1.749	2.255	2.519	1.925	2.398	2.750
12	884	844	€	879,90	1.103,80	1.829,50	938,60	1.204,00	1.979,70	1.013,60	1.301,50	2.128,70	1.085,90	1.385,30	2.280,40
			Watt	1.536	2.040	2.244	1.716	2.292	2.496	1.908	2.460	2.748	2.100	2.616	3.000
13	958	918	€	945,30	1.164,70	1.969,20	1.008,40	1.270,90	2.131,30	1.089,40	1.374,30	2.292,10	1.167,60	1.462,60	2.455,70
			Watt	1.664	2.210	2.431	1.859	2.483	2.704	2.067	2.665	2.977	2.275	2.834	3.250

ACCESSORI

CLASSE DI SCONTO : F3

Coppia bandelle laterali Solo per modelli VERTICALI	**Descrizione**	**Codice**	**Prezzo €**
Modello semplice	Le coperture laterali vengono saldate direttamente sul radiatore, pertanto **non è possibile l'applicazione in un secondo momento** (nessuna riduzione della potenza termica), mensole di serie: CVD1, ingombro maggiore di 10 mm	SC	116,90
Modello alettato	Le coperture laterali vengono saldate direttamente sul radiatore, pertanto **non è possibile l'applicazione in un secondo momento** (nessuna riduzione della potenza termica)	-	di serie
Modello doppio	Coperture laterali da applicare sul prodotto: ▪ Riduzione della potenza termica: -6%	SC	116,90
	Coperture laterali da applicare sul prodotto da acquistare successivamente ▪ Riduzione della potenza termica: -6%		
	Bianco di serie RAL 9016	128161	249,10
	Colori delle cartella Zehnder Colour System	128169	290,50

LETTURA CODICE PRODOTTO (es. HLX180-006-3570-9016)

HLX	180	006	3570	9016
ZEHNDER JET-X	ALTEZZA	NUMERO ELEMENTI	ALLACCIAMENTO	FINITURA

In fase d'ordine indicare codice colore

Vedi QR CODE

Zehnder Jet-x

Gamma M2M Orizzontale

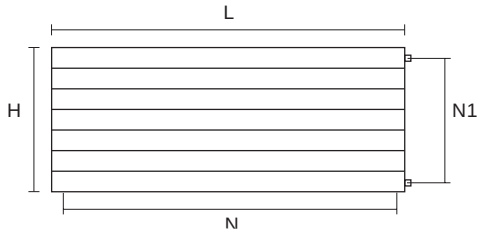









Mandata sul collettore anteriore
e ritorno su quello posteriore

CLASSE DI SCONTO : F3

H (mm)			218				
E			3				
V (dm3/mt.)			1,33	1,40	2,34	2,34	2,67
M (kg/mt.)			6,26	9,40	11,48	15,20	18,80
Es			1,25	1,27	1,24	1,29	1,28
N1= 1270/7610 (mm)			178				
L (mm)	**N= 3570/5310 (mm)**		**VX021**	**VLX21/21**	**VXD021**	**VXA21/21**	**VLX21/21 - VX21**
800	732	€	209,56	318,58	416,72	557,78	678,18
		Watt	210	369	366	481	723
900	832	€	218,48	333,89	439,46	587,94	709,09
		Watt	236	415	411	541	814
1000	932	€	227,40	349,20	462,20	618,10	740,00
		Watt	262	461	457	601	904
1200	1132	€	245,24	379,82	507,68	678,42	801,82
		Watt	314	553	548	721	1.085
1400	1332	€	263,08	410,44	553,16	738,74	863,64
		Watt	367	645	640	841	1.266

NB : Altre dimensioni su richiesta





CLASSE DI SCONTO : F3

H (mm)			588				
E			8				
V (dm3/mt.)			3,57	3,57	6,27	6,27	7,15
M (kg/mt.)			16,03	28,1	30,32	39,9	49,8
Es			1,25	1,31	1,27	1,35	1,38
N1= 1270/7610 (mm)			548				
L (mm)	**N= 3570/5310 (mm)**		**VX056**	**VLX56/56**	**VXD056**	**VXA56/56**	**VLX56/56 - VX56**
800	732	€	415,20	552,74	902,82	1.082,60	1.161,36
		Watt	516	852	867	974	1.487
900	832	€	436,45	586,17	956,61	1.146,05	1.227,78
		Watt	581	959	976	1.096	1.673
1000	932	€	457,70	619,60	1.010,40	1.209,50	1.294,20
		Watt	645	1.065	1.084	1.218	1.859
1200	1132	€	500,20	686,46	1.117,98	1.336,40	1.427,04
		Watt	774	1.278	1.301	1.462	2.231
1400	1332	€	542,70	753,32	1.225,56	1.463,30	1.559,88
		Watt	903	1.491	1.518	1.705	2.603

NB : Altre dimensioni su richiesta

E: Numero elementi
H: Altezza
L: Lunghezza
N/N1: Interasse

V: Contenuto d'acqua
M: Peso a vuoto
Es: Esponente
M2M: Modello su misura

Zehnder Jet-x

Gamma M2M Orizzontale

CLASSE DI SCONTO : F3

H (mm)			366					514				
E			5					7				
V (dm3/mt.)			2,23	2,23	3,91	3,91	4,46	3,13	3,13	5,48	5,48	6,26
M (kg/mt.)			10,18	17,70	19,01	25,00	31,10	14,08	24,70	26,55	35,00	43,60
Es			1,24	1,28	1,26	1,29	1,33	1,25	1,30	1,27	1,34	1,36
N1= 1270/7610 (mm)			326					474				
L (mm)	N= 3570/5310 (mm)		VX035	VLX35/35	VXD035	VXA35/35	VLX35/35-VX35	VX049	VLX49/49	VXD049	VXA49/49	VLX49/49-VX49
800	732	€	292,16	411,02	609,86	765,82	873,14	375,36	504,66	805,40	976,88	1.066,02
		Watt	330	594	570	686	1.050	453	767	768	874	1.338
900	832	€	305,83	433,61	645,23	809,36	918,02	394,23	534,68	852,95	1.033,79	1.125,16
		Watt	372	668	641	772	1.182	509	863	864	983	1.506
1000	932	€	319,50	456,20	680,60	852,90	962,90	413,10	564,70	900,50	1.090,70	1.184,30
		Watt	413	742	712	858	1.313	566	959	960	1.092	1.673
1200	1132	€	346,84	501,38	751,34	939,98	1.052,66	450,84	624,74	995,60	1.204,52	1.302,58
		Watt	496	890	854	1.030	1.576	679	1.151	1.152	1.310	2.008
1400	1332	€	374,18	546,56	822,08	1.027,06	1.142,42	488,58	684,78	1.090,70	1.318,34	1.420,86
		Watt	578	1.039	997	1.201	1.838	792	1.343	1.344	1.529	2.342

CLASSE DI SCONTO : F3

H (mm)			662					736				
E			9					10				
V (dm3/mt.)			4,02	4,02	7,05	7,05	8,05	4,47	4,47	7,84	7,84	8,95
M (kg/mt.)			17,98	30,10	34,08	43,70	53,70	19,93	32,10	37,85	47,50	57,60
Es			1,25	1,31	1,28	1,35	1,37	1,25	1,31	1,28	1,35	1,37
N1= 1270/7610 (mm)			622					696				
L (mm)	N= 3570/5310 (mm)		VX063	VLX63/56	VXD063	VXA63/56	VLX63/56-VX63	VX070	VLX70/56	VXD070	VXA70/56	VLX70/56-VX70
800	732	€	458,24	594,96	997,94	1.174,72	1.243,66	498,40	634,52	1.098,66	1.269,92	1.329,34
		Watt	579	901	966	1.038	1.554	646	950	1.065	1.102	1.621
900	832	€	481,72	630,33	1.058,42	1.244,11	1.314,98	524,85	672,41	1.164,48	1.345,26	1.405,42
		Watt	652	1.013	1.086	1.168	1.748	726	1.068	1.198	1.240	1.823
1000	932	€	505,20	665,70	1.118,90	1.313,50	1.386,30	551,30	710,30	1.230,30	1.420,60	1.481,50
		Watt	724	1.126	1.207	1.298	1.942	807	1.187	1.331	1.378	2.026
1200	1132	€	552,16	736,44	1.239,86	1.452,28	1.528,94	604,20	786,08	1.361,94	1.571,28	1.633,66
		Watt	869	1.351	1.448	1.558	2.330	968	1.424	1.597	1.654	2.431
1400	1332	€	599,12	807,18	1.360,82	1.591,06	1.671,58	657,10	861,86	1.493,58	1.721,96	1.785,82
		Watt	1.014	1.576	1.690	1.817	2.719	1.130	1.662	1.863	1.929	2.836

LETTURA CODICE PRODOTTO (es. VXD063-1000-1270-9016)

VXD	063	1000	1270	9016
ZEHNDER JET-X	ALTEZZA	LUNGHEZZA	ALLACCIAMENTO	FINITURA

In fase d'ordine indicare codice colore

Vedi QR CODE

Zehnder Arteplano

Radiatore in acciaio con elementi piatti da 70 mm e collettori esagonali rivestito con cover

Caratteristiche del modello in fotografia:
Altezza: 1213 mm - Larghezza: 305 mm
Ingombro: 74mm - Colore: Umbra Grey (7222)

Zehnder Arteplano

Versione idronica

CARATTERISTICHE

- Finitura standard in Bianco RAL 9016, colori a cartella supplemento + 25%, finiture artistiche (vedi tabella)
- Pressione max di esercizio: 4,6 bar
- Temperatura max di esercizio: 80 °C
- Verniciatura di fondo e verniciatura a polvere
- Radiatore pronto per il montaggio dotato di staffe di sostegno nel colore del prodotto e valvola di sfiato di sicurezza orientabile da 1/2"
- Ampia gamma di dimensioni per modelli standard e per la sostituzione facile dei vecchi radiatori
- Ampia scelta di allacciamenti per adattarsi a qualsiasi necessità
- Compatibile con impianti a bassa temperatura e nuove tecnologie impiantistiche
- Possibilità di "su misura"

SET VALVOLE SUGGERITO

CLASSE DI SCONTO: F3

Valvola e detentore a squadra, diametro 1/2", volantino manuale, inserto termostatico M30x1,5 mm con pre-setting 1-7, inclusi 2 dadi 3/4" Eurocono Ø 16,8 mm nella finitura del corpo valvola

Disegni	Finitura	Codice	Prezzo €	Descrizione
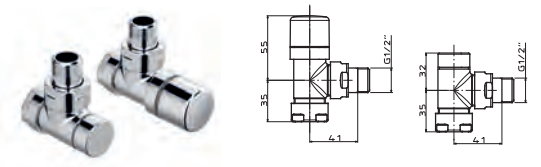	Cromo	30004251	**120,60**	Set di valvole tipo B con set raccordi adattatori per tubazione in rame da 12 e 14 mm e in multistrato 16x2 mm
	Bianco RAL 9016	30004252	**122,30**	
	Colorata	838899+30004287	**148,80**	

Testa di comando termostatico a liquido Zehnder Design

Disegni	Finitura	Codice	Prezzo €	Descrizione
	Cromo	841278	**76,50**	Termostato con sonda a liquido integrato, certificato in conformità alla norma EN215 (Ø38 x 80 mm). Intervallo dei valori da 7 a 28 °C, versione con azzeramento. Dimensione filettatura 30x1,5 mm
	Bianco RAL 9016	841271	**55,90**	
	Colorata	841279	**125,10**	

ACCESSORI

CLASSE DI SCONTO: F3

Barra portasalviette opzionale in acciaio inox satinato (capacità di carico: max 5 kg)

	Codice	Prezzo €
343 mm - per modelli con 4 elementi	**468002**	**146,40**
491 mm - per modelli con 6 elementi	**468012**	**164,10**
639 mm - per modelli con 8 elementi	**468022**	**178,30**

Caratteristiche del modello in fotografia:

Altezza: 2213 mm - Larghezza: 527 mm
Ingombro: 74 mm - Finitura : Inox Specchio (9516)

Zehnder Arteplano

Versione idronica verticale

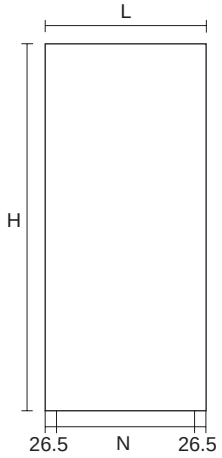

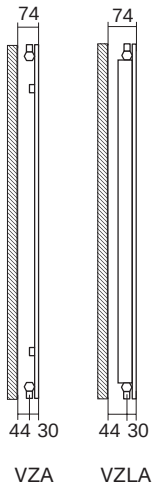



P: Profondità
H: Altezza
E: Numero elementi
L: Lunghezza
N: Interasse
ΔT50: Potenza termica EN 442 (75/65/20)
ΔT30: Potenza termica (55/45/20)
V: Contenuto d'acqua
M: Peso
Es: Esponente



*: SFIATO

VERSIONE COLORATA SEMPLICE

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P mm	H mm	E nr	L mm	N mm	ΔT50 Watt	ΔT30 Watt	V dm³	M kg	Es n	Bianco (9016) €	Colour*
VZA180-004-3570-9016	49	1813	4	305	252	520	268	2,9	22,8	1,3	**1.249,40**	1.516,75
VZA180-006-3570-9016	49	1813	6	453	400	780	402	4,3	34,1	1,3	**1.405,20**	1.756,50
VZA180-008-3570-9016	49	1813	8	601	548	1040	535	5,8	45,5	1,3	**1.561,00**	1.951,25
VZA180-010-3570-9016	49	1813	10	749	696	1300	669	7,2	56,9	1,3	**1.716,80**	2.146,00
VZA200-004-3570-9016	49	2013	4	305	252	556	286	3,1	25,1	1,3	**1.166,40**	1.458,00
VZA200-006-3570-9016	49	2013	6	453	400	834	429	4,7	37,7	1,3	**1.405,40**	1.756,75
VZA200-008-3570-9016	49	2013	8	601	548	1112	572	6,2	50,2	1,3	**1.644,40**	2.055,50
VZA200-010-3570-9016	49	2013	10	749	696	1390	716	7,8	62,8	1,3	**1.883,40**	2.354,25

*Colori cartella Zehnder: bianco 9016 + 25%

VERSIONE COLORATA SEMPLICE ALETTATA

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P mm	H mm	E nr	L mm	N mm	ΔT50 Watt	ΔT30 Watt	V dm³	M kg	Es n	Bianco (9016) €	Colour*
VZLA180-005-3570-9016	62	1813	5	379	326	870	446	3,6	37,1	1,31	**1.455,88**	1.819,75
VZLA180-007-3570-9016	62	1813	7	527	474	1218	624	5,0	51,9	1,31	**1.590,80**	1.988,50
VZLA180-009-3570-9016	62	1813	9	675	622	1566	802	6,5	66,7	1,31	**1.725,80**	2.157,25
VZLA180-011-3570-9016	62	1813	11	823	770	1914	980	7,9	81,5	1,31	**1.860,80**	2.326,00
VZLA200-005-3570-9016	62	2013	5	379	326	935	479	3,9	40,1	1,31	**1.570,20**	1.962,75
VZLA200-007-3570-9016	62	2013	7	527	474	1309	670	5,5	56,1	1,31	**1.757,20**	2.196,50
VZLA200-009-3570-9016	62	2013	9	675	622	1683	862	7,0	72,2	1,31	**1.944,20**	2.430,25
VZLA200-011-3570-9016	62	2013	11	823	770	2057	1053	8,6	88,2	1,31	**2.131,20**	2.664,00

*Colori cartella Zehnder: bianco 9016 + 25%

LETTURA CODICE PRODOTTO (es. VZA180-004-3570-9016)

VZA	180	004	3570	9016	
ZEHNDER ARTEPLANO	ALTEZZA	NUMERO ELEMENTI	ALLACCIAMENTO	FINITURA	In fase d'ordine indicare codice colore Vedi QR CODE

Zehnder Arteplano

Versione idronica verticale

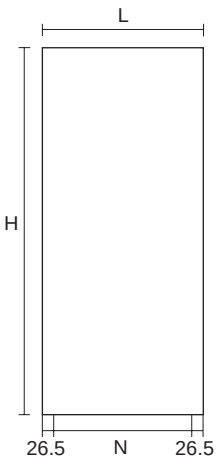



VZAD



VZAD

P: Profondità
H: Altezza
E: Numero elementi
L: Lunghezza
N: Interasse
ΔT50: Potenza termica EN 442 (75/65/20)
ΔT30: Potenza termica (55/45/20)
V: Contenuto d'acqua
M: Peso
Es: Esponente



*: SFIATO

VERSIONE COLORATA DOPPIA

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P	H	E	L	N	ΔT50	ΔT30	V	M	Es	Bianco (9016)	Colour*
	mm	mm	nr	mm	mm	Watt	Watt	dm³	kg	n	€	
VZAD180-004-3570-9016	57	1813	4	305	252	756	381	5,3	34,8	1,34	**1.554,70**	1.943,38
VZAD180-006-3570-9016	57	1813	6	453	400	1134	572	7,9	52,3	1,34	**1.783,30**	2.229,13
VZAD180-008-3570-9016	57	1813	8	601	548	1512	763	10,6	69,7	1,34	**2.011,90**	2.514,88
VZAD180-010-3570-9016	57	1813	10	749	696	1890	953	13,2	87,1	1,34	**2.240,50**	2.800,63
VZAD200-004-3570-9016	57	2013	4	305	252	832	422	5,8	38,5	1,33	**1.518,40**	1.898,00
VZAD200-006-3570-9016	57	2013	6	453	400	1248	633	8,8	57,7	1,33	**1.736,60**	2.170,75
VZAD200-008-3570-9016	57	2013	8	601	548	1664	844	11,7	77,0	1,33	**1.954,80**	2.443,50
VZAD200-010-3570-9016	57	2013	10	749	696	2080	1054	14,6	96,2	1,33	**2.173,00**	2.716,25

*Colori cartella Zehnder: bianco 9016 + 25%

ACCESSORI

CLASSE DI SCONTO : F3

Coppia bandelle laterali Solo per modelli VERTICALI	Descrizione	Codice	Prezzo €
Modello semplice	Le coperture laterali vengono saldate direttamente sul radiatore, pertanto **non è possibile l'applicazione in un secondo momento** (nessuna riduzione della potenza termica), mensole di serie: CVD1, ingombro maggiore di 10 mm	**SC**	**116,90**
Modello alettato	Le coperture laterali vengono saldate direttamente sul radiatore, pertanto **non è possibile l'applicazione in un secondo momento** (nessuna riduzione della potenza termica)	**-**	**di serie**
Modello doppio	Coperture laterali da applicare sul prodotto: ▪ Riduzione della potenza termica: -6%	**SC**	**116,90**
	Coperture laterali da applicare sul prodotto da acquistare successivamente ▪ Riduzione della potenza termica: -6%		
	Bianco di serie RAL 9016	**128161**	**249,10**
	Colori delle cartella Zehnder Colour System	**128169**	**290,50**

LETTURA CODICE PRODOTTO (es. VZAD180-004-3570-9016)

VZAD	180	004	3570	9016
ZEHNDER ARTEPLANO	ALTEZZA	NUMERO ELEMENTI	ALLACCIAMENTO	FINITURA

In fase d'ordine indicare codice colore

Vedi QR CODE

Zehnder Arteplano

Versione idronica orizzontale

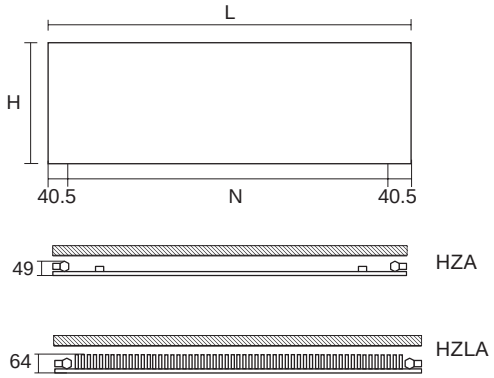



✱: SFIATO

P: Profondità
H: Altezza
E: Numero elementi
L: Lunghezza
N: Interasse
ΔT50: Potenza termica EN 442 (75/65/20)
ΔT30: Potenza termica (55/45/20)
V: Contenuto d'acqua
M: Peso
Es: Esponente

VERSIONE COLORATA SEMPLICE

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P mm	H mm	E nr	L mm	N mm	ΔT50 Watt	ΔT30 Watt	V dm³	M kg	Es n	Bianco (9016) €	Colour*
HZA042-1000-3570-9016	49	453	6	1013	932	448	238	2,7	18,1	1,24	**1.227,50**	1.534,38
HZA042-1200-3570-9016	49	453	6	1213	1132	538	285	3,2	21,7	1,24	**1.307,26**	1.634,08
HZA042-1400-3570-9016	49	453	6	1413	1332	627	333	3,8	25,3	1,24	**1.387,02**	1.733,78
HZA042-1800-3570-9016	49	453	6	1813	1732	806	428	4,8	32,6	1,24	**1.546,54**	1.933,18
HZA049-1000-3570-9016	49	527	7	1013	932	519	274	3,1	21,0	1,25	**1.284,60**	1.605,75
HZA049-1200-3570-9016	49	527	7	1213	1132	623	329	3,8	25,2	1,25	**1.363,32**	1.704,15
HZA049-1400-3570-9016	49	527	7	1413	1332	727	384	4,4	29,4	1,25	**1.442,04**	1.802,55
HZA049-1800-3570-9016	49	527	7	1813	1732	934	493	5,6	37,8	1,25	**1.599,48**	1.999,35

*Colori cartella Zehnder: bianco 9016 + 25%

VERSIONE COLORATA SEMPLICE

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P mm	H mm	E nr	L mm	N mm	ΔT50 Watt	ΔT30 Watt	V dm³	M kg	Es n	Bianco (9016) €	Colour*
HZLA56/56-1000-3570-9016	64	601	8	1013	932	976	500	3,6	36,0	1,31	**1.402,70**	1.753,38
HZLA56/56-1200-3570-9016	64	453	6	1213	1132	538	600	4,3	43,2	1,31	**1.465,82**	1.832,28
HZLA56/56-1400-3570-9016	64	453	6	1413	1332	627	700	5,0	50,4	1,31	**1.528,94**	1.911,18
HZLA56/56-1800-3570-9016	64	453	6	1813	1732	806	900	6,4	64,8	1,31	**1.655,18**	2.068,98

*Colori cartella Zehnder: bianco 9016 + 25%

LETTURA CODICE PRODOTTO (es. HZA042-1000-3570-9016)

HZA	042	1000	3570	9016
ZEHNDER ARTEPLANO	ALTEZZA	LARGHEZZA	ALLACCIAMENTO	FINITURA

In fase d'ordine indicare codice colore

Vedi QR CODE

Zehnder Arteplano

Versione idronica orizzontale

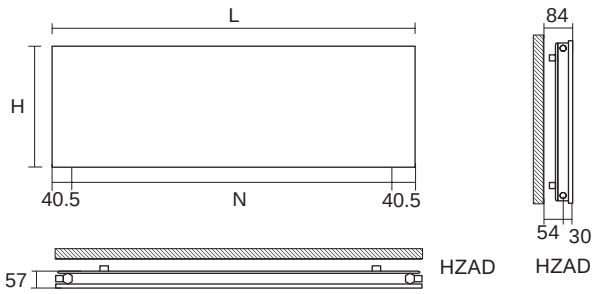

P: Profondità
H: Altezza
E: Numero elementi
L: Lunghezza
N: Interasse
ΔT50: Potenza termica EN 442 (75/65/20)
ΔT30: Potenza termica (55/45/20)
V: Contenuto d'acqua
M: Peso
Es: Esponente



✱: SFIATO

VERSIONE COLORATA DOPPIA

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P mm	H mm	E nr	L mm	N mm	ΔT50 Watt	ΔT30 Watt	V dm^3	M kg	Es n	Bianco (9016) €	Colour*
HZAD056-1000-3570-9016	57	601	8	1013	932	994	520	6,3	38,1	1,27	**1.646,90**	2.058,63
HZAD056-1200-3570-9016	57	601	8	1213	1132	1193	623	7,5	45,7	1,27	**1.705,86**	2.132,33
HZAD056-1400-3570-9016	57	601	8	1413	1332	1392	727	8,8	53,3	1,27	**1.764,82**	2.206,03
HZAD056-1800-3570-9016	57	601	8	1813	1732	1789	935	11,3	68,6	1,27	**1.882,74**	2.353,43

*Colori cartella Zehnder: bianco 9016 + 25%

LETTURA CODICE PRODOTTO (es. HZAD056-1000-3570-9016)

HZAD	056	1000	3570	9016
ZEHNDER ARTEPLANO	ALTEZZA	LARGHEZZA	ALLACCIAMENTO	FINITURA

In fase d'ordine indicare codice colore

Vedi QR CODE

Zehnder Arteplano

Versione M2M VERTICALE

CLASSE DI SCONTO : F3

H (mm)		1013			1213		
V (dm3/el.)		0,45	0,45	0,78	0,51	0,51	0,92
M (kg/el.)		3,30	4,17	4,97	3,89	4,78	5,90
Es		1,30	1,31	1,31	1,31	1,32	1,32
N1=1270/7610 (mm)		932			1132		
E	L (mm)	N - 3570/5310 (mm)		VZA100	VZLA100	VZAD100	VZA120	VZLA120	VZAD120
4	305	252	€	1.043,10	1.269,20	1.348,40	1.171,40	1.346,80	1.596,10
			Watt	284	400	444	340	472	524
5	379	326	€	1.199,00	1.321,20	1.504,30	1.238,90	1.414,30	1.658,40
			Watt	355	500	555	425	590	655
6	453	400	€	1.354,90	1.373,20	1.660,20	1.306,40	1.481,80	1.720,70
			Watt	426	600	666	510	708	786
7	527	474	€	1.510,80	1.425,20	1.816,10	1.373,90	1.549,30	1.783,00
			Watt	497	700	777	595	826	917
8	601	548	€	1.666,70	1.477,20	1.972,00	1.441,40	1.616,80	1.845,30
			Watt	568	800	888	680	944	1.048
9	675	622	€	1.822,60	1.529,20	2.127,90	1.508,90	1.684,30	1.907,60
			Watt	639	900	999	765	1.062	1.179
10	749	696	€	1.978,50	1.581,20	2.283,80	1.576,40	1.751,80	1.969,90
			Watt	710	1.000	1.110	850	1.180	1.310
11	823	770	€	2.134,40	1.633,20	2.439,70	1.643,90	1.819,30	2.032,20
			Watt	781	1.100	1.221	935	1.298	1.441
12	897	844	€	2.290,30	1.685,20	2.595,60	1.711,40	1.886,80	2.094,50
			Watt	852	1.200	1.332	1.020	1.416	1.572

NB : Altre dimensioni su richiesta

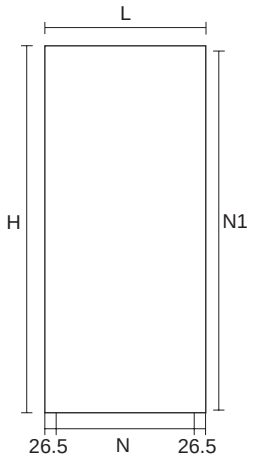

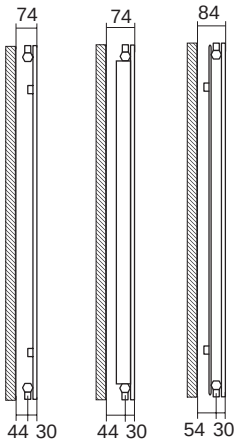



E: Numero elementi
H: Altezza
L: Lunghezza
N/N1: Interasse

V: Contenuto d'acqua
M: Peso a vuoto
Es: Esponente
M2M: Modello su misura

Zehnder Arteplano

Versione M2M VERTICALE

CLASSE DI SCONTO : F3

H (mm)			1613			1813			2013			2213		
V (dm3/el.)			0,65	0,65	1,19	0,72	0,72	1,32	0,78	0,78	1,46	0,85	0,85	1,59
M (kg/el.)			5,10	6,41	7,78	5,69	7,41	8,71	6,28	8,02	9,62	6,90	8,65	10,58
Es			1,31	1,31	1,33	1,30	1,31	1,34	1,30	1,31	1,33	1,30	1,31	1,33
N1=1270/7610 (mm)			1532			1732			1932			2132		
E	L (mm)	N - 3570/5310 (mm)	VZA160	VZLA160	VZAD160	VZA180	VZLA180	VZAD180	VZA200	VZLA200	VZAD200	VZA220	VZLA220	VZAD220
4	305	252	€ 1.254,50	1.377,90	1.461,10	1.249,40	1.388,30	1.554,70	1.166,40	1.476,70	1.518,40	1.260,00	1.414,40	1.482,00
			Watt 448	620	680	520	696	756	556	748	832	612	792	912
5	379	326	€ 1.316,80	1.440,20	1.528,60	1.327,30	1.455,80	1.669,00	1.285,90	1.570,20	1.627,50	1.415,90	1.507,90	1.585,90
			Watt 560	775	850	650	870	945	695	935	1.040	765	990	1.140
6	453	400	€ 1.379,10	1.502,50	1.596,10	1.405,20	1.523,30	1.783,30	1.405,40	1.663,70	1.736,60	1.571,80	1.601,40	1.689,80
			Watt 672	930	1.020	780	1.044	1.134	834	1.122	1.248	918	1.188	1.368
7	527	474	€ 1.441,40	1.564,80	1.663,60	1.483,10	1.590,80	1.897,60	1.524,90	1.757,20	1.845,70	1.727,70	1.694,90	1.793,70
			Watt 784	1.085	1.190	910	1.218	1.323	973	1.309	1.456	1.071	1.386	1.596
8	601	548	€ 1.503,70	1.627,10	1.731,10	1.561,00	1.658,30	2.011,90	1.644,40	1.850,70	1.954,80	1.883,60	1.788,40	1.897,60
			Watt 896	1.240	1.360	1.040	1.392	1.512	1.112	1.496	1.664	1.224	1.584	1.824
9	675	622	€ 1.566,00	1.689,40	1.798,60	1.638,90	1.725,80	2.126,20	1.763,90	1.944,20	2.063,90	2.039,50	1.881,90	2.001,50
			Watt 1.008	1.395	1.530	1.170	1.566	1.701	1.251	1.683	1.872	1.377	1.782	2.052
10	749	696	€ 1.628,30	1.751,70	1.866,10	1.716,80	1.793,30	2.240,50	1.883,40	2.037,70	2.173,00	2.195,40	1.975,40	2.105,40
			Watt 1.120	1.550	1.700	1.300	1.740	1.890	1.390	1.870	2.080	1.530	1.980	2.280
11	823	770	€ 1.690,60	1.814,00	1.933,60	1.794,70	1.860,80	2.354,80	2.002,90	2.131,20	2.282,10	2.351,30	2.068,90	2.209,30
			Watt 1.232	1.705	1.870	1.430	1.914	2.079	1.529	2.057	2.288	1.683	2.178	2.508
12	897	844	€ 1.752,90	1.876,30	2.001,10	1.872,60	1.928,30	2.469,10	2.122,40	2.224,70	2.391,20	2.507,20	2.162,40	2.313,20
			Watt 1.344	1.860	2.040	1.560	2.088	2.268	1.668	2.244	2.496	1.836	2.376	2.736

ACCESSORI

CLASSE DI SCONTO : F3

Coppia bandelle laterali Solo per modelli VERTICALI	Descrizione	Codice	Prezzo €
Modello semplice	Le coperture laterali vengono saldate direttamente sul radiatore, pertanto **non è possibile l'applicazione in un secondo momento** (nessuna riduzione della potenza termica), mensole di serie: CVD1, ingombro maggiore di 10 mm	SC	116,90
Modello alettato	Le coperture laterali vengono saldate direttamente sul radiatore, pertanto **non è possibile l'applicazione in un secondo momento** (nessuna riduzione della potenza termica)	-	di serie
Modello doppio	Coperture laterali da applicare sul prodotto: ▪ Riduzione della potenza termica: -6%	SC	116,90
	Coperture laterali da applicare sul prodotto da acquistare successivamente ▪ Riduzione della potenza termica: -6%		
	Bianco di serie RAL 9016	128161	249,10
	Colori delle cartella Zehnder Colour System	128169	290,50

LETTURA CODICE PRODOTTO (es. VZA180-010-1270-9016)

VZA	180	010	1270	9016
ZEHNDER ARTEPLANO	ALTEZZA	NUMERO ELEMENTI	ALLACCIAMENTO	FINITURA

In fase d'ordine indicare codice colore

Vedi QR CODE

Zehnder Arteplano

Versione M2M ORIZZONTALE

CLASSE DI SCONTO : F3

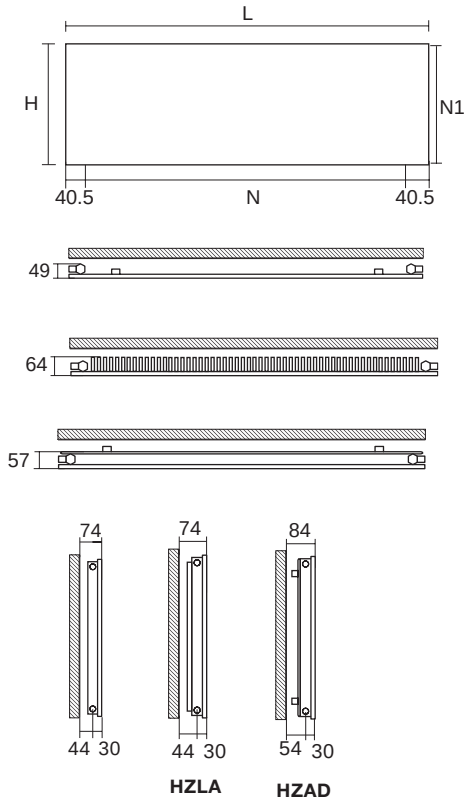

H (mm)			379			453		
E			5			6		
V (dm3/mt.)			2,23	2,23	3,91	2,68	2,68	4,70
M (kg/mt.)			15,20	22,70	21,40	18,10	27,10	28,80
Es			1,24	1,28	1,26	1,24	1,29	1,26
N1 - 1270/7610 (mm)			326			400		
L (mm)	N - 3570/5310 (mm)		HZA035	HZLA 35/35	HZAD035	HZA042	HZLA 42/42	HZAD042
1013	932	€	1.175,50	1.288,50	1.408,00	1.227,50	1.340,40	1.419,60
		Watt	378	681	653	448	779	767
1213	1132	€	1.255,26	1.343,32	1.451,38	1.307,26	1.403,52	1.460,12
		Watt	454	817	784	538	935	920
1413	1332	€	1.335,02	1.398,14	1.494,76	1.387,02	1.466,64	1.500,64
		Watt	529	953	914	627	1.091	1.074
1813	1732	€	1.494,54	1.507,78	1.581,52	1.546,54	1.592,88	1.581,68
		Watt	680	1.226	1.175	806	1.402	1.381
2013	1932	€	1.574,30	1.562,60	1.624,90	1.626,30	1.656,00	1.622,20
		Watt	756	1.362	1.306	896	1.558	1.534

NB : Altre dimensioni su richiesta

E: Numero elementi
H: Altezza
L: Lunghezza
N/N1: Interasse

V: Contenuto d'acqua
M: Peso a vuoto
Es: Esponente
M2M: Modello su misura

Zehnder Arteplano

Versione M2M ORIZZONTALE

CLASSE DI SCONTO : F3

H (mm)		527			601			675			749		
E		7			8			9			10		
V (dm3/mt.)		3,13	3,13	5,48	3,57	3,57	6,27	4,02	4,02	7,05	4,47	4,47	7,84
M (kg/mt.)		21,00	31,60	33,50	23,90	36,00	38,10	26,70	38,90	42,80	29,60	41,70	47,50
Es		1,25	1,30	1,27	1,25	1,31	1,27	1,25	1,31	1,28	1,25	1,31	1,28
N1-1270/7610 (mm)		474			548			622			696		
L (mm)	N - 3570/5310 (mm)	HZA046	HZLA 49/49	HZAD049	HZA056	HZLA 56/56	HZAD056	HZA063	HZLA 63/56	HZAD063	HZA070	HZLA 70/56	HZAD070
1013	932	€	1.284,60	1.392,40	1.532,70	1.279,40	1.402,70	1.646,90	1.274,20	1.439,10	1.657,30	1.269,00	1.480,70	1.672,90
		Watt	519	877	881	591	976	994	664	1.033	1.107	740	1.089	1.221
1213	1132	€	1.363,32	1.463,84	1.582,32	1.356,04	1.465,82	1.705,86	1.348,76	1.499,10	1.718,34	1.341,48	1.538,62	1.736,02
		Watt	623	1.052	1.057	709	1.171	1.193	797	1.240	1.328	888	1.307	1.465
1413	1332	€	1.442,04	1.535,28	1.631,94	1.432,68	1.528,94	1.764,82	1.423,32	1.559,10	1.779,38	1.413,96	1.596,54	1.799,14
		Watt	727	1.228	1.233	827	1.366	1.392	930	1.446	1.550	1.036	1.525	1.709
1813	1732	€	1.599,48	1.678,16	1.731,18	1.585,96	1.655,18	1.882,74	1.572,44	1.679,10	1.901,46	1.558,92	1.712,38	1.925,38
		Watt	934	1.579	1.586	1.064	1.757	1.789	1.195	1.859	1.993	1.332	1.960	2.198
2013	1932	€	1.678,20	1.749,60	1.780,80	1.662,60	1.718,30	1.941,70	1.647,00	1.739,10	1.962,50	1.631,40	1.770,30	1.988,50
		Watt	1.038	1.754	1.762	1.182	1.952	1.988	1.328	2.066	2.214	1.480	2.178	2.442

LETTURA CODICE PRODOTTO (es. HZA049-1000-1270-9016)

HZA	049	1000	1270	9016
ZEHNDER ARTEPLANO	ALTEZZA	NUMERO ELEMENTI	ALLACCIAMENTO	FINITURA

In fase d'ordine indicare codice colore

Vedi QR CODE

FINITURE ARTISTICHE			Supplemento*	Watt
	Alluminio Anodizzato	9501	+30%	-
	Acciaio Inox Satinato	9511	+30%	- 9 %
	Inox Specchio **	9516	+1260 €	- 9 %
	Inox Nero Satinato	9536	+1260 €	- 9 %
	Inox Bronzo Satinato	9535	+1260 €	- 9 %
	Inox Piuma	9514	+1260 €	- 9 %
	Inox Patch	9533	+1260 €	- 9 %
	Inox Skin	9534	+1260 €	- 9 %

* Supplemento rispetto al colore standard RAL 9016
** La finitura Inox Specchio presenta delle deformazioni delle immagini che aumentano con il funzionamento.

Zehnder Excelsior

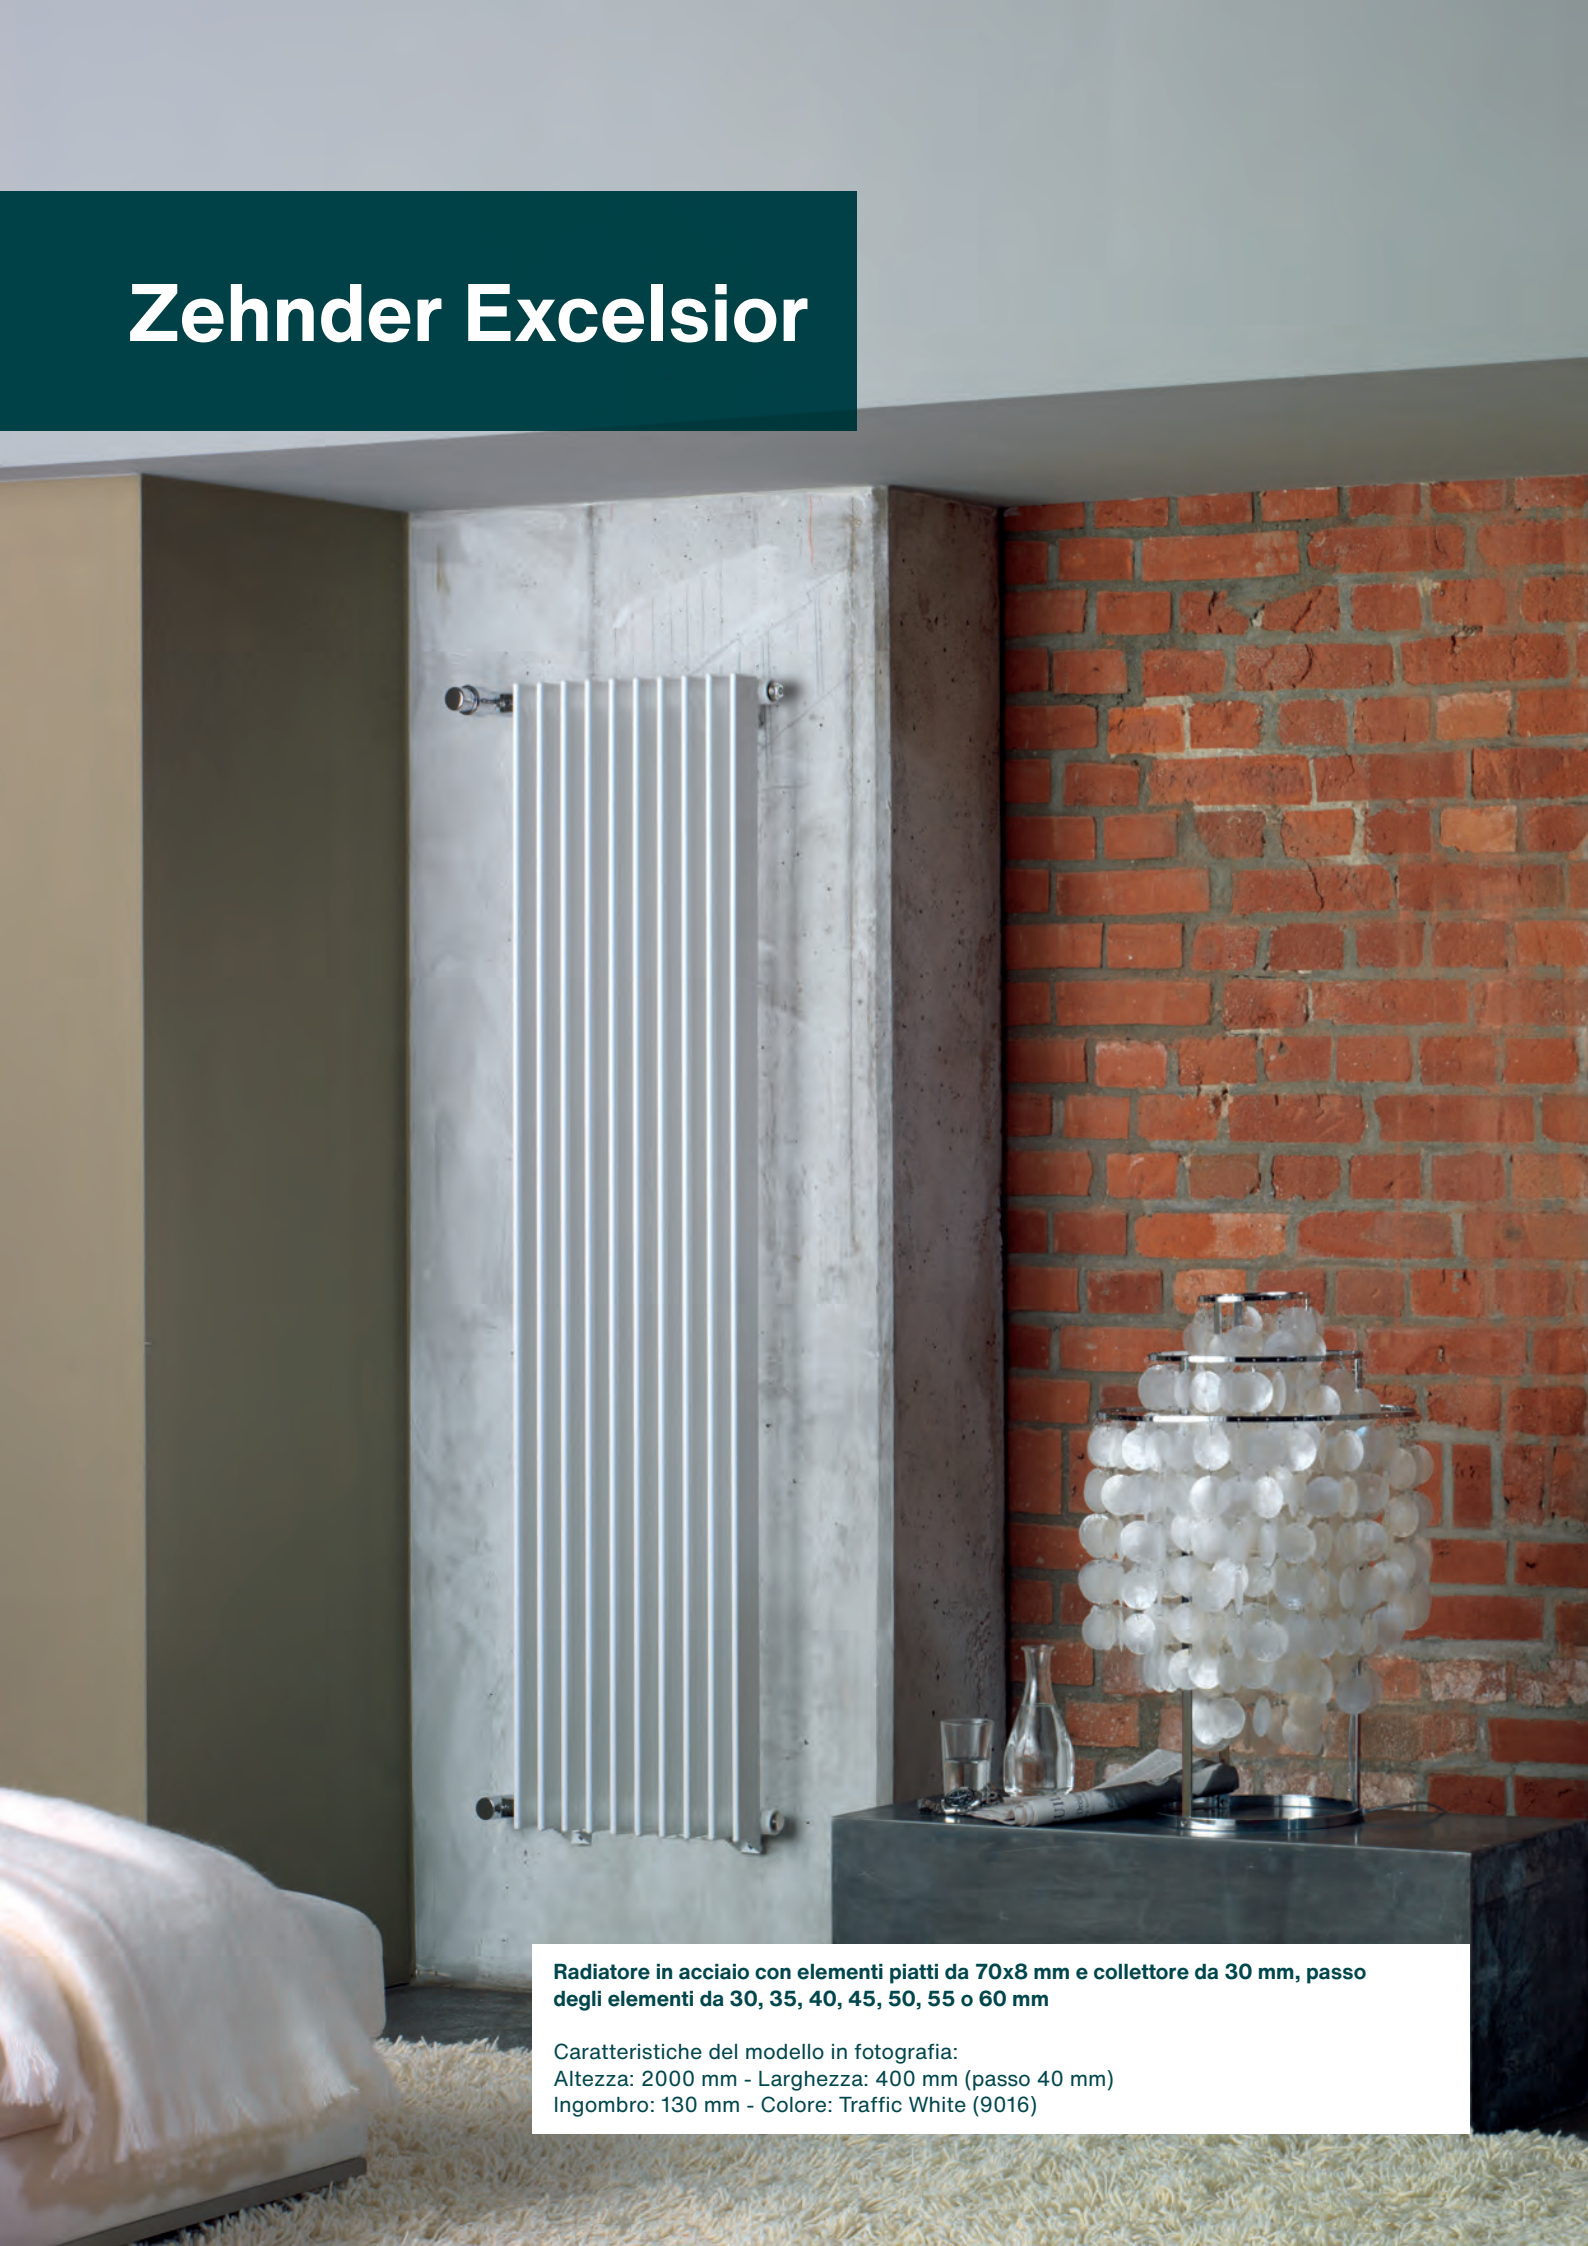

Radiatore in acciaio con elementi piatti da 70x8 mm e collettore da 30 mm, passo degli elementi da 30, 35, 40, 45, 50, 55 o 60 mm

Caratteristiche del modello in fotografia:
Altezza: 2000 mm - Larghezza: 400 mm (passo 40 mm)
Ingombro: 130 mm - Colore: Traffic White (9016)

Caratteristiche del modello in fotografia:

Altezza: 500 mm - Larghezza: 1400 mm (passo 40 mm)
Ingombro: 130 mm - Colore: Traffic White (9016)

Zehnder Excelsior

Versione idronica

CARATTERISTICHE

- Finitura standard in Bianco RAL 9016, colori a cartella supplemento + 25%
- Pressione max di esercizio: 4,6 bar
- Temperatura max di esercizio: 110 °C
- Verniciatura di fondo e verniciatura a polvere
- Radiatore pronto per il montaggio dotato di staffe di sostegno nel colore del prodotto e valvola di sfiato di sicurezza orientabile da 1/2". Dotazione variabile, in base all'allacciamento possono essere forniti anche due tappi nichelati da 1/2" e/o valvola di sfiato supplementare.
- Ampia gamma di dimensioni per modelli standard e per la sostituzione facile dei vecchi radiatori
- Ampia scelta di allacciamenti per adattarsi a qualsiasi necessità
- Compatibile con impianti a bassa temperatura e nuove tecnologie impiantistiche
- Possibilità di "su misura"

SET VALVOLE SUGGERITO

CLASSE DI SCONTO: F3

Valvola e detentore a squadra, diametro 1/2 ", volantino manuale, inserto termostatico M30x1,5 mm con pre-setting 1-7, inclusi 2 dadi 3/4" Eurocono Ø 16,8 mm nella finitura del corpo valvola

Disegni	Finitura	Codice	Prezzo €	Descrizione
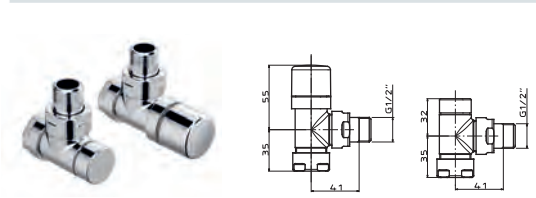	Cromo	30004251	**120,60**	Set di valvole tipo B con set raccordi adattatori per tubazione in rame da 12 e 14 mm e in multistrato 16x2 mm
	Bianco RAL 9016	30004252	**122,30**	
	Colorata	838899+30004287	**148,80**	

Testa di comando termostatico a liquido Zehnder Design

Disegni	Finitura	Codice	Prezzo €	Descrizione
	Cromo	841278	**76,50**	Termostato con sonda a liquido integrato, certificato in conformità alla norma EN215 (Ø38 x 80 mm). Intervallo dei valori da 7 a 28 °C, versione con azzeramento. Dimensione filettatura 30x1,5 mm
	Bianco RAL 9016	841271	**55,90**	
	Colorata	841279	**125,10**	

Caratteristiche del modello in fotografia:

Altezza: 1600 mm - Larghezza: 460 mm (passo 30 mm)
Ingombro: 130 mm - Light Grey (0262)

Zehnder Excelsior

Gamma Easy Verticale

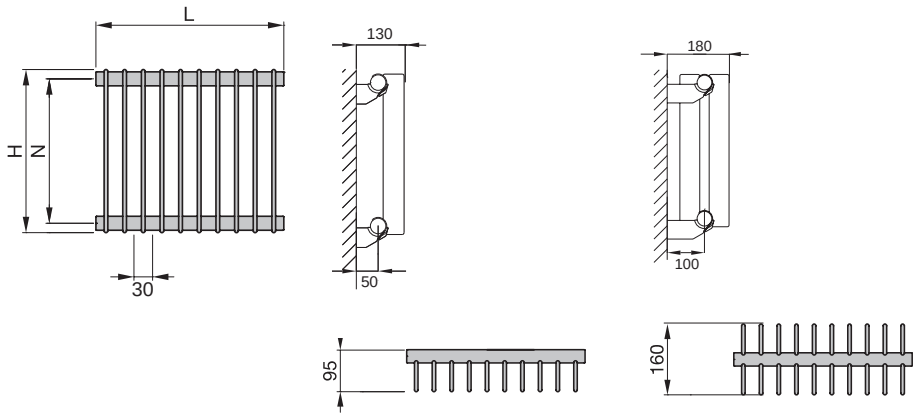

P: Profondità
H: Altezza
E: Numero elementi
L: Lunghezza
N: Interasse
ΔT50: Potenza termica EN 442 (75/65/20)
ΔT30: Potenza termica (55/45/20)
V: Contenuto d'acqua
M: Peso
Es: Esponente

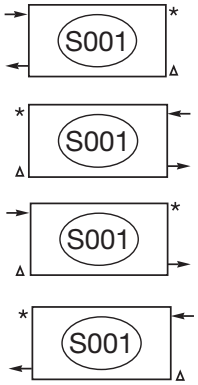

✱: SFIATO
Δ : SCARICO

VERSIONE COLORATA SEMPLICE

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P	H	E	L	N	ΔT50	ΔT30	V	M	Es	Bianco (9016)	Colour*
	mm	mm	nr	mm	mm	Watt	Watt	dm³	kg	n	€	€
E1060/30-012-S001-9016	95	600	12	370	560	443	238	3,6	12,8	1,22	**355,10**	443,88
E1060/30-020-S001-9016	95	600	20	610	560	738	396	6,0	21,3	1,22	**514,30**	642,88
E1060/30-024-S001-9016	95	600	24	730	560	886	475	7,2	25,6	1,22	**593,90**	742,38
E1060/30-026-S001-9016	95	600	26	790	560	959	514	7,8	27,7	1,22	**633,70**	792,13
E1080/30-012-S001-9016	95	800	12	370	760	562	300	3,6	16,9	1,23	**422,30**	527,88
E1080/30-020-S001-9016	95	800	20	610	760	936	499	6,0	28,1	1,23	**626,30**	782,88
E1080/30-024-S001-9016	95	800	24	730	760	1123	599	7,2	33,8	1,23	**728,30**	910,38
E1080/30-026-S001-9016	95	800	26	790	760	1217	649	7,8	36,6	1,23	**779,30**	974,13

*Colori cartella Zehnder: bianco 9016 + 25%

VERSIONE COLORATA DOPPIA

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P	H	E	L	N	ΔT50	ΔT30	V	M	Es	Bianco (9016)	Colour*
	mm	mm	nr	mm	mm	Watt	Watt	dm³	kg	n	€	€
E2060/30-016-S001-9016	160	600	16	490	560	1043	537	8,0	33,4	1,30	**744,90**	931,13
E2060/30-020-S001-9016	160	600	20	610	560	1304	671	10,0	41,7	1,30	**898,50**	1.123,13
E2060/30-024-S001-9016	160	600	24	730	560	1565	806	12,0	50,1	1,30	**1.052,10**	1.315,13
E2060/30-028-S001-9016	160	600	28	850	560	1826	940	14,0	58,4	1,30	**1.205,70**	1.507,13
E2080/30-016-S001-9016	160	800	16	490	760	1314	673	9,6	44,1	1,31	**858,40**	1.073,00
E2080/30-020-S001-9016	160	800	20	610	760	1642	841	12,0	55,1	1,31	**1.040,00**	1.300,00
E2080/30-024-S001-9016	160	800	24	730	760	1970	1009	14,4	66,1	1,31	**1.221,60**	1.527,00
E2080/30-028-S001-9016	160	800	28	850	760	2299	1177	16,8	77,1	1,31	**1.403,20**	1.754,00

*Colori cartella Zehnder: bianco 9016 + 25%

LETTURA CODICE PRODOTTO (es. E1060/30-012-S001-9016)

E1	060	/30	012	S001	9016
ZEHNDER EXCELSIOR	ALTEZZA	PASSO	NUMERO ELEMENTI	ALLACCIAMENTO	FINITURA

In fase d'ordine indicare codice colore

Vedi QR CODE

Zehnder Excelsior

Gamma Easy Verticale

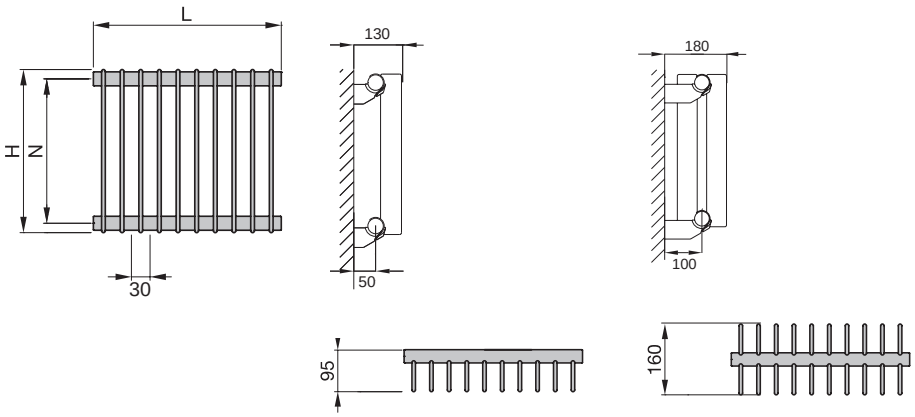



P: Profondità
H: Altezza
E: Numero elementi
L: Lunghezza
N: Interasse
ΔT50: Potenza termica EN 442 (75/65/20)
ΔT30: Potenza termica (55/45/20)
V: Contenuto d'acqua
M: Peso
Es: Esponente

VERSIONE COLORATA SEMPLICE

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P	H	E	L	N	ΔT50	ΔT30	V	M	Es	Bianco (9016)	Colour*
	mm	mm	nr	mm	mm	Watt	Watt	dm^3	kg	n	€	€
E1180/30-010-S047-9016	95	1800	10	310	50 / 240	995	517	7,0	30,9	1,28	**585,30**	731,63
E1180/30-012-S047-9016	95	1800	12	370	50 / 300	1194	621	8,4	37,1	1,28	**679,10**	848,88
E1180/30-014-S047-9016	95	1800	14	430	50 / 360	1393	724	9,8	43,3	1,28	**772,90**	966,13
E1180/30-016-S047-9016	95	1800	16	490	50 / 420	1592	828	11,2	49,5	1,28	**866,70**	1.083,38
E1180/30-018-S047-9016	95	1800	18	550	50 / 480	1791	931	12,6	55,7	1,28	**960,50**	1.200,63
E1200/30-010-S047-9016	95	2000	10	310	50 / 240	1110	574	8,0	34,2	1,29	**624,50**	780,63
E1200/30-012-S047-9016	95	2000	12	370	50 / 300	1332	689	9,6	41,1	1,29	**726,70**	908,38
E1200/30-014-S047-9016	95	2000	14	430	50 / 360	1554	804	11,2	47,9	1,29	**828,90**	1.036,13
E1200/30-016-S047-9016	95	2000	16	490	50 / 420	1776	919	12,8	54,8	1,29	**931,10**	1.163,88
E1200/30-018-S047-9016	95	2000	18	550	50 / 480	1998	1034	14,4	61,6	1,29	**1.033,30**	1.291,63

*Colori cartella Zehnder: bianco 9016 + 25%

VERSIONE COLORATA DOPPIA

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P	H	E	L	N	ΔT50	ΔT30	V	M	Es	Bianco (9016)	Colour*
	mm	mm	nr	mm	mm	Watt	Watt	dm^3	kg	n	€	€
E2180/30-012-S047-9016	160	1800	12	370	50 / 300	1992	1005	15,6	73,5	1,34	**1.169,70**	1.462,13
E2180/30-016-S047-9016	160	1800	16	490	50 / 420	2656	1340	20,8	97,9	1,34	**1.516,10**	1.895,13
E2200/30-012-S047-9016	160	2000	12	370	50 / 300	2196	1108	18,0	79,2	1,34	**1.255,20**	1.569,00
E2200/30-016-S047-9016	160	2000	16	490	50 / 420	2928	1477	24,0	105,5	1,34	**1.629,60**	2.037,00

*Colori cartella Zehnder: bianco 9016 + 25%

LETTURA CODICE PRODOTTO (es. E1180/30-010-S047-9016)

E1	180	/30	010	S047	9016
ZEHNDER EXCELSIOR	ALTEZZA	PASSO	NUMERO ELEMENTI	ALLACCIAMENTO	FINITURA

In fase d'ordine indicare codice colore

Vedi QR CODE

Zehnder Excelsior

Gamma M2M Verticale

CLASSE DI SCONTO : F3

			H (mm)	600		700		800		1500	
			V (dm3/el.)	0,30	0,50	0,30	0,50	0,30	0,60	0,60	1,10
			M (kg/el.)	1,07	2,07	1,24	2,42	1,41	2,76	2,59	5,11
			Es	1,22	1,30	1,22	1,30	1,23	1,31	1,26	1,33
			N1= 1270/7610 (mm)	560		660		760		1460	
E	**L (mm)**	**N= 3570/5310 (mm)**		**E1060/30**	**E2060/30**	**E1070/30**	**E2070/30**	**E1080/30**	**E2080/30**	**E1150/30**	**E2150/30**
4	130	60	€	195,90	284,10	205,70	302,40	218,30	313,60	272,30	426,80
			Watt	148	261	168	295	187	328	331	560
6	190	120	€	235,70	360,90	251,10	387,60	269,30	404,40	351,70	574,20
			Watt	221	391	251	442	281	493	497	840
8	250	180	€	275,50	437,70	296,50	472,80	320,30	495,20	431,10	721,60
			Watt	295	522	335	590	374	657	662	1.120
10	310	240	€	315,30	514,50	341,90	558,00	371,30	586,00	510,50	869,00
			Watt	369	652	419	737	468	821	828	1.400
12	370	300	€	355,10	591,30	387,30	643,20	422,30	676,80	589,90	1.016,40
			Watt	443	782	503	884	562	985	994	1.680
14	430	360	€	394,90	668,10	432,70	728,40	473,30	767,60	669,30	1.163,80
			Watt	517	913	587	1.032	655	1.149	1.159	1.960
16	490	420	€	434,70	744,90	478,10	813,60	524,30	858,40	748,70	1.311,20
			Watt	590	1.043	670	1.179	749	1.314	1.325	2.240
18	550	480	€	474,50	821,70	523,50	898,80	575,30	949,20	828,10	1.458,60
			Watt	664	1.174	754	1.327	842	1.478	1.490	2.520
20	610	540	€	514,30	898,50	568,90	984,00	626,30	1.040,00	907,50	1.606,00
			Watt	738	1.304	838	1.474	936	1.642	1.656	2.800
22	670	600	€	554,10	975,30	614,30	1.069,20	677,30	1.130,80	986,90	1.753,40
			Watt	812	1.434	922	1.621	1.030	1.806	1.822	3.080
24	730	660	€	593,90	1.052,10	659,70	1.154,40	728,30	1.221,60	1.066,30	1.900,80
			Watt	886	1.565	1.006	1.769	1.123	1.970	1.987	3.360
26	790	720	€	633,70	1.128,90	705,10	1.239,60	779,30	1.312,40	1.145,70	2.048,20
			Watt	959	1.695	1.089	1.916	1.217	2.135	2.153	3.640
28	850	780	€	673,50	1.205,70	750,50	1.324,80	830,30	1.403,20	1.225,10	2.195,60
			Watt	1.033	1.826	1.173	2.064	1.310	2.299	2.318	3.920
30	910	840	€	713,30	1.282,50	795,90	1.410,00	881,30	1.494,00	1.304,50	2.343,00
			Watt	1.107	1.956	1.257	2.211	1.404	2.463	2.484	4.200
32	970	900	€	753,10	1.359,30	841,30	1.495,20	932,30	1.584,80	1.383,90	2.490,40
			Watt	1.181	2.086	1.341	2.358	1.498	2.627	2.650	4.480
34	1030	960	€	792,90	1.436,10	886,70	1.580,40	983,30	1.675,60	1.463,30	2.637,80
			Watt	1.255	2.217	1.425	2.506	1.591	2.791	2.815	4.760
36	1090	1020	€	832,70	1.512,90	932,10	1.665,60	1.034,30	1.766,40	1.542,70	2.785,20
			Watt	1.328	2.347	1.508	2.653	1.685	2.956	2.981	5.040
38	1150	1080	€	872,50	1.589,70	977,50	1.750,80	1.085,30	1.857,20	1.622,10	2.932,60
			Watt	1.402	2.478	1.592	2.801	1.778	3.120	3.146	5.320
40	1210	1140	€	912,30	1.666,50	1.022,90	1.836,00	1.136,30	1.948,00	1.701,50	3.080,00
			Watt	1.476	2.608	1.676	2.948	1.872	3.284	3.312	5.600
42	1270	1200	€	952,10	1.743,30	1.068,30	1.921,20	1.187,30	2.038,80	1.780,90	3.227,40
			Watt	1.550	2.738	1.760	3.095	1.966	3.448	3.478	5.880
44	1330	1260	€	991,90	1.820,10	1.113,70	2.006,40	1.238,30	2.129,60	1.860,30	3.374,80
			Watt	1.624	2.869	1.844	3.243	2.059	3.612	3.643	6.160







NB : Altre dimensioni su richiesta

E: Numero elementi
H: Altezza
L: Lunghezza
N/N1: Interasse

V: Contenuto d'acqua
M: Peso a vuoto
Es: Esponente
M2M: Modello su misura

NOTA: I prezzi sono validi anche per passo diverso da 30 mm.
Potenze termiche e caratteristiche tecniche a richiesta.

Zehnder Excelsior

Gamma M2M Verticale

CLASSE DI SCONTO : F3

H (mm)		1600		1800		1900		2000		2200	
V (dm3/el.)		0,60	1,20	0,70	1,30	0,70	1,40	0,80	1,50	0,80	1,60
M (kg/el.)		2,76	5,45	3,09	6,12	3,26	6,46	3,42	6,60	3,77	7,47
Es		1,26	1,33	1,28	1,34	1,28	1,34	1,29	1,34	1,29	1,35
N1= 1270/7610 (mm)		1560		1760		1860		1960		2160	
E	L (mm)	N= 3570/5310 (mm)		E1160/30	E2160/30	E1180/30	E2180/30	E1190/30	E2190/30	E1200/30	E2200/30	E1220/30	E2220/30
4	130	60	€	286,70	445,70	303,90	476,90	313,70	496,50	317,90	506,40	335,10	540,40
			Watt	353	596	398	664	420	696	440	732	492	804
6	190	120	€	371,90	601,90	397,70	650,10	413,10	678,10	420,10	693,60	445,90	744,60
			Watt	530	894	597	996	630	1.044	660	1.098	738	1.206
8	250	180	€	457,10	758,10	491,50	823,30	512,50	859,70	522,30	880,80	556,70	948,80
			Watt	706	1.192	796	1.328	840	1.392	880	1.464	984	1.608
10	310	240	€	542,30	914,30	585,30	996,50	611,90	1.041,30	624,50	1.068,00	667,50	1.153,00
			Watt	883	1.490	995	1.660	1.050	1.740	1.100	1.830	1.230	2.010
12	370	300	€	627,50	1.070,50	679,10	1.169,70	711,30	1.222,90	726,70	1.255,20	778,30	1.357,20
			Watt	1.060	1.788	1.194	1.992	1.260	2.088	1.320	2.196	1.476	2.412
14	430	360	€	712,70	1.226,70	772,90	1.342,90	810,70	1.404,50	828,90	1.442,40	889,10	1.561,40
			Watt	1.236	2.086	1.393	2.324	1.470	2.436	1.540	2.562	1.722	2.814
16	490	420	€	797,90	1.382,90	866,70	1.516,10	910,10	1.586,10	931,10	1.629,60	999,90	1.765,60
			Watt	1.413	2.384	1.592	2.656	1.680	2.784	1.760	2.928	1.968	3.216
18	550	480	€	883,10	1.539,10	960,50	1.689,30	1.009,50	1.767,70	1.033,30	1.816,80	1.110,70	1.969,80
			Watt	1.589	2.682	1.791	2.988	1.890	3.132	1.980	3.294	2.214	3.618
20	610	540	€	968,30	1.695,30	1.054,30	1.862,50	1.108,90	1.949,30	1.135,50	2.004,00	1.221,50	2.174,00
			Watt	1.766	2.980	1.990	3.320	2.100	3.480	2.200	3.660	2.460	4.020
22	670	600	€	1.053,50	1.851,50	1.148,10	2.035,70	1.208,30	2.130,90	1.237,70	2.191,20	1.332,30	2.378,20
			Watt	1.943	3.278	2.189	3.652	2.310	3.828	2.420	4.026	2.706	4.422
24	730	660	€	1.138,70	2.007,70	1.241,90	2.208,90	1.307,70	2.312,50	1.339,90	2.378,40	1.443,10	2.582,40
			Watt	2.119	3.576	2.388	3.984	2.520	4.176	2.640	4.392	2.952	4.824
26	790	720	€	1.223,90	2.163,90	1.335,70	2.382,10	1.407,10	2.494,10	1.442,10	2.565,60	1.553,90	2.786,60
			Watt	2.296	3.874	2.587	4.316	2.730	4.524	2.860	4.758	3.198	5.226
28	850	780	€	1.309,10	2.320,10	1.429,50	2.555,30	1.506,50	2.675,70	1.544,30	2.752,80	1.664,70	2.990,80
			Watt	2.472	4.172	2.786	4.648	2.940	4.872	3.080	5.124	3.444	5.628
30	910	840	€	1.394,30	2.476,30	1.523,30	2.728,50	1.605,90	2.857,30	1.646,50	2.940,00	1.775,50	3.195,00
			Watt	2.649	4.470	2.985	4.980	3.150	5.220	3.300	5.490	3.690	6.030
32	970	900	€	1.479,50	2.632,50	1.617,10	2.901,70	1.705,30	3.038,90	1.748,70	3.127,20	1.886,30	3.399,20
			Watt	2.826	4.768	3.184	5.312	3.360	5.568	3.520	5.856	3.936	6.432
34	1030	960	€	1.564,70	2.788,70	1.710,90	3.074,90	1.804,70	3.220,50	1.850,90	3.314,40	1.997,10	3.603,40
			Watt	3.002	5.066	3.383	5.644	3.570	5.916	3.740	6.222	4.182	6.834
36	1090	1020	€	1.649,90	2.944,90	1.804,70	3.248,10	1.904,10	3.402,10	1.953,10	3.501,60	2.107,90	3.807,60
			Watt	3.179	5.364	3.582	5.976	3.780	6.264	3.960	6.588	4.428	7.236
38	1150	1080	€	1.735,10	3.101,10	1.898,50	3.421,30	2.003,50	3.583,70	2.055,30	3.688,80	2.218,70	4.011,80
			Watt	3.355	5.662	3.781	6.308	3.990	6.612	4.180	6.954	4.674	7.638
40	1210	1140	€	1.820,30	3.257,30	1.992,30	3.594,50	2.102,90	3.765,30	2.157,50	3.876,00	2.329,50	4.216,00
			Watt	3.532	5.960	3.980	6.640	4.200	6.960	4.400	7.320	4.920	8.040
42	1270	1200	€	1.905,50	3.413,50	2.086,10	3.767,70	2.202,30	3.946,90	2.259,70	4.063,20	2.440,30	4.420,20
			Watt	3.709	6.258	4.179	6.972	4.410	7.308	4.620	7.686	5.166	8.442
44	1330	1260	€	1.990,70	3.569,70	2.179,90	3.940,90	2.301,70	4.128,50	2.361,90	4.250,40	2.551,10	4.624,40
			Watt	3.885	6.556	4.378	7.304	4.620	7.656	4.840	8.052	5.412	8.844

LETTURA CODICE PRODOTTO (es. E1180/30-020-1270-9016)

E1	180	/30	020	1270	9016
ZEHNDER EXCELSIOR	ALTEZZA	PASSO	NUMERO ELEMENTI	ALLACCIAMENTO	FINITURA

In fase d'ordine indicare codice colore

Vedi QR CODE

Zehnder Metropolitan

designed by King & Miranda

Radiatore idronico in acciaio con elementi piatti da 70x8 mm e cornice perimetrale con profilo triangolare 70x39 mm

Caratteristiche del modello in fotografia:
Altezza: 1800 mm - Larghezza: 280 mm
Ingombro: 79 mm - Colore: Traffic White (9016)

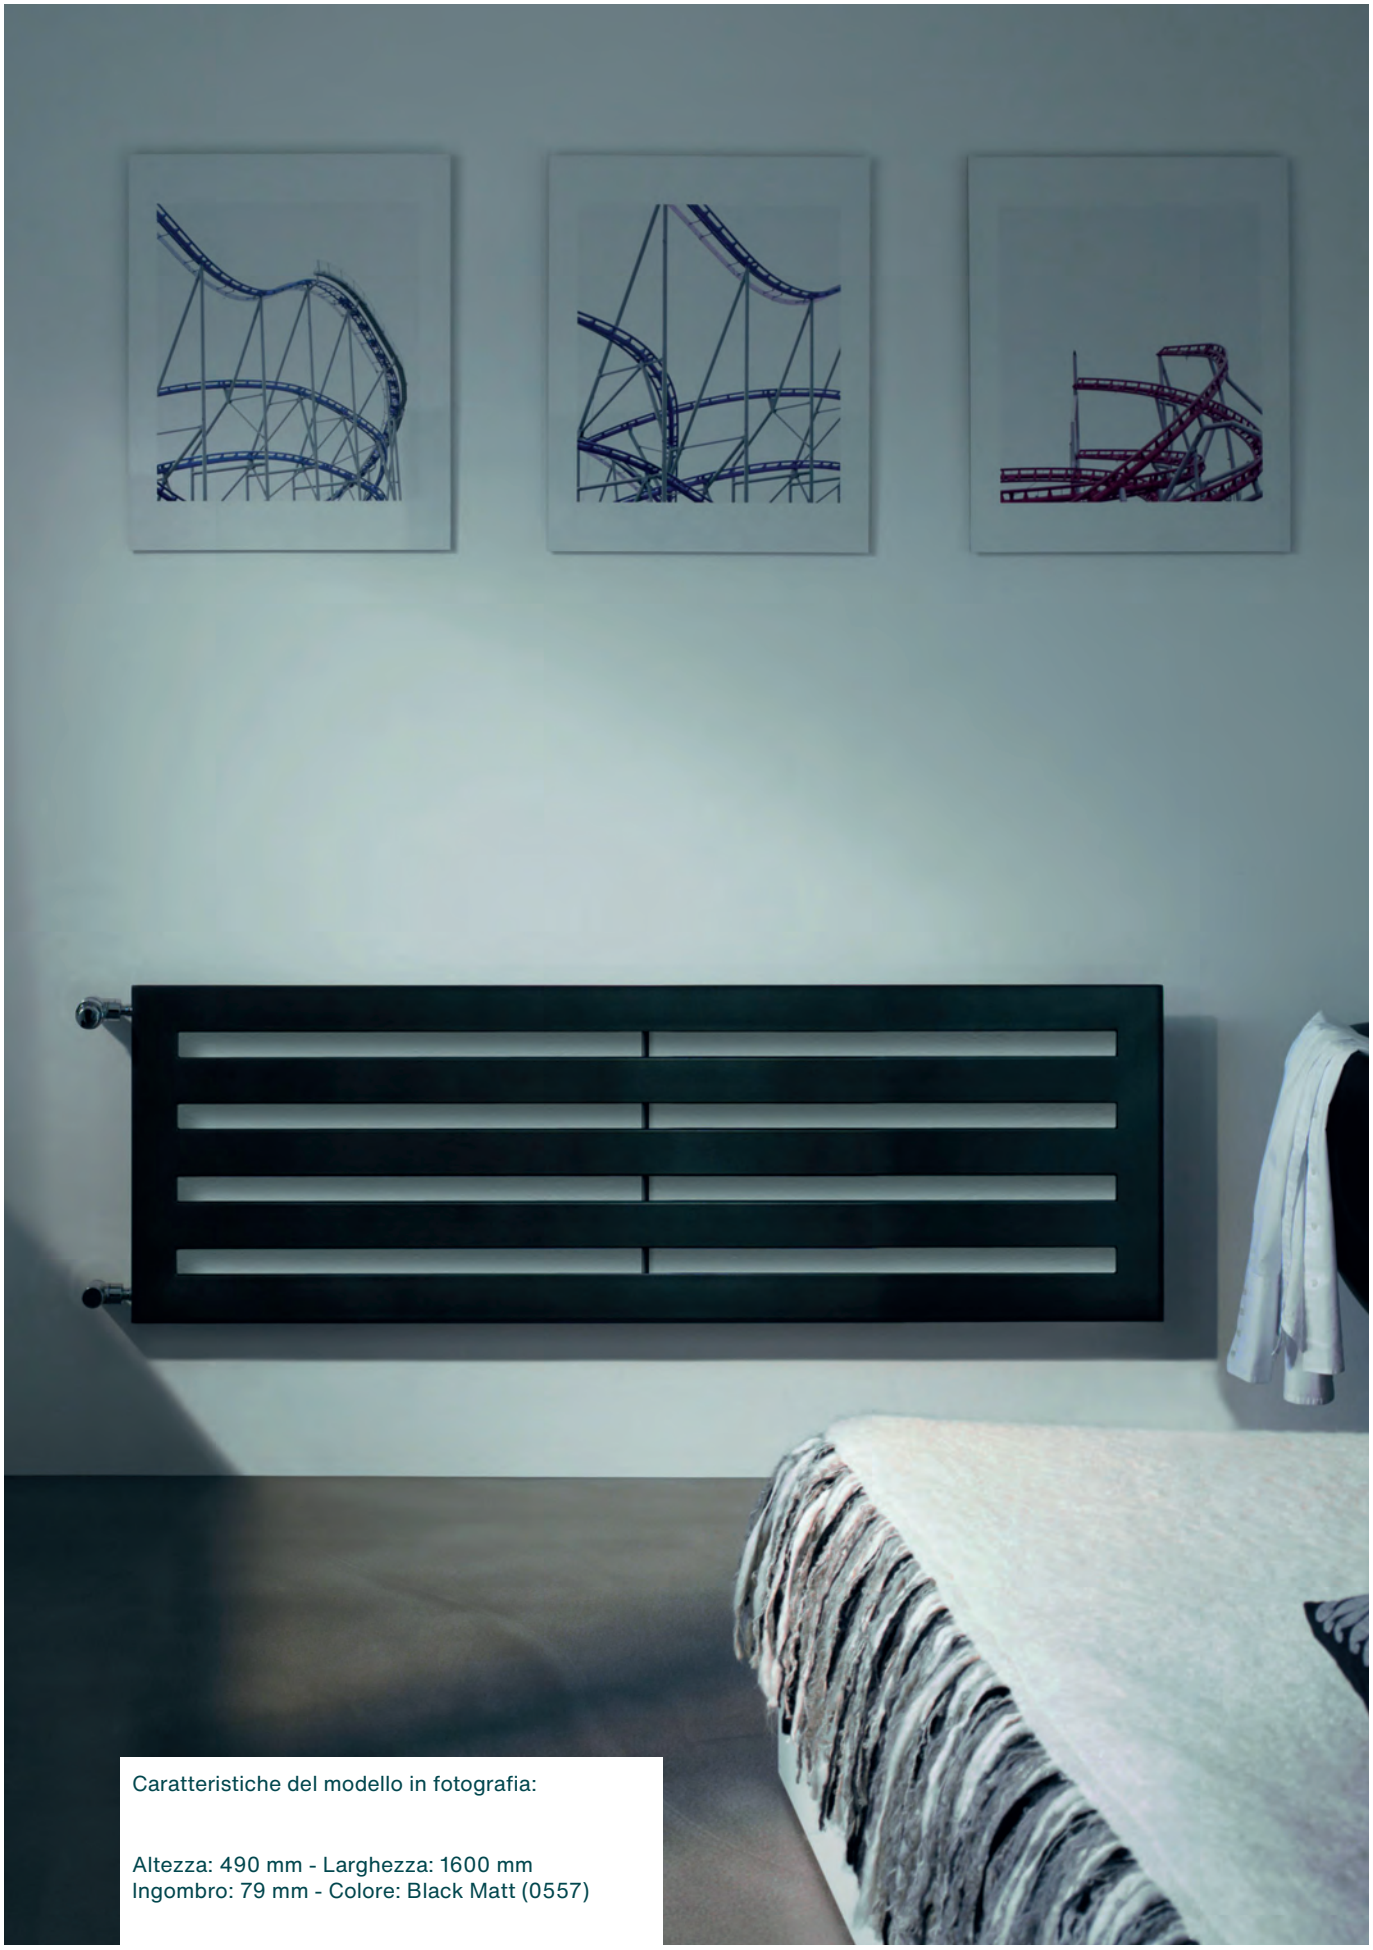

Caratteristiche del modello in fotografia:

Altezza: 490 mm - Larghezza: 1600 mm
Ingombro: 79 mm - Colore: Black Matt (0557)

Zehnder Metropolitan

Versione idronica e mista

CARATTERISTICHE

- Finitura standard in Bianco RAL 9016, colori a cartella supplemento + 25%
- Pressione max di esercizio: 4,0 bar
- Temperatura max di esercizio: 120 °C
- Verniciatura di fondo e verniciatura a polvere
- Radiatore pronto per il montaggio dotato di staffe di sostegno nel colore del prodotto, due tappi nichelati da 1/2" e valvola di sfiato Design da 1/2"
- Ampia scelta di allacciamenti per adattarsi a qualsiasi necessità, disponibile anche con allacciamento laterale su misura per una ristrutturazione veloce e comodità d'uso (cod. 22M5/66M3)
- Compatibile con impianti a bassa temperatura e nuove tecnologie impiantistiche
- Possibilità di "su misura"

CARATTERISTICHE VERSIONE MISTA RESISTENZA RACY

- Resistenza elettrica nello stesso colore del prodotto, cavo bianco
- Lungh. cavo 1,2 mt, con spina europea tipo Schuko, alimentazione 230V 50Hz, classe di protezione II (IP44 / IK04)
- Scaldasalviette pronto per il montaggio, staffe di sostegno nel colore del prodotto, telecomando a radiofrequenza in colore bianco e manuale d'istruzione in dotazione
- Funzioni principali: acceso/spento con controllo temperatura ambiente, programmazione giornaliera/settimanale, funzione timer (fino a 2 ore), rilevamento finestre aperte, basso consumo in modalità stand-by (<=0,5W)

SET VALVOLE SUGGERITO

CLASSE DI SCONTO: F3

Valvola mono-bitubo 50 mm a squadra (volantino dx), diametro 1/2 ", volantino manuale, inserto termostatico M30x1,5 mm con pre-setting 1-7, inclusi 2 dadi 3/4" Eurocono Ø 16,8 mm nella finitura del corpo valvola.

Disegni	Finitura	Codice	Prezzo €	Descrizione
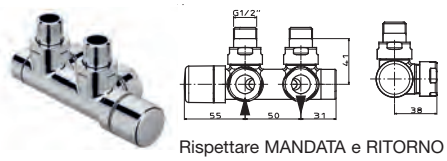 Rispettare MANDATA e RITORNO	Cromo	30004275	**146,60**	Valvola mono-bitubo tipo P con set raccordi adattatori per tubazione in rame da 12 e 14 mm e in multistrato 16x2 mm
	Bianco RAL 9016	30004276	**147,90**	
	Colorata	839059+30004287	**198,90**	

Testa di comando termostatico a liquido Zehnder Design

Disegni	Finitura	Codice	Prezzo €	Descrizione
	Cromo	841278	**76,50**	Termostato con sonda a liquido integrato, certificato in conformità alla norma EN215 (Ø38 x 80 mm). Intervallo dei valori da 7 a 28 °C, versione con azzeramento. Dimensione filettatura 30x1,5 mm
	Bianco RAL 9016	841271	**55,90**	
	Colorata	841279	**125,10**	

Zehnder Metropolitan

Versione idronica e mista

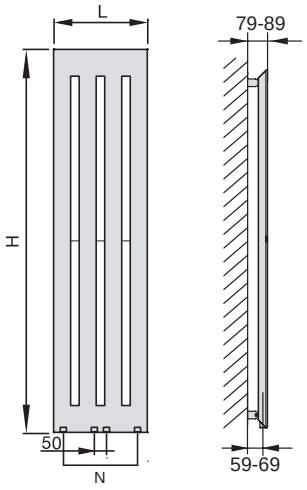

P: Profondità
H: Altezza
E: Numero elementi
L: Lunghezza
N: Interasse
ΔT50: Potenza termica EN 442 (75/65/20)
ΔT30: Potenza termica (55/45/20)
Misto: potenza elettrica max per versione mista
V: Contenuto d'acqua
M: Peso
Es: Esponente



VERSIONE VERTICALE COLORATA

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P	H	E	L	N	ΔT50	ΔT30	Misto	V	M	Es	Bianco (9016)	Colour*
	mm	mm	nr	mm	mm	Watt	Watt	Watt	dm^3	kg	n	€	€
MEV-150-030-S012-9016	39	1500	3	280	50 / 200	405	215	300	4,9	6,3	1,24	**498,30**	622,88
MEV-150-040-S012-9016	39	1500	4	385	50 / 305	533	281	300	5,6	7,2	1,25	**569,10**	711,38
MEV-150-050-S012-9016	39	1500	5	490	50 / 410	656	345	600	6,5	8,6	1,26	**645,90**	807,38
MEV-150-060-S012-9016	39	1500	6	595	50 / 515	773	404	600	7,1	10,3	1,27	**730,90**	913,63
MEV-180-030-S012-9016	39	1800	3	280	50 / 200	490	261	300	5,8	7,4	1,23	**540,80**	676,00
MEV-180-040-S012-9016	39	1800	4	385	50 / 305	643	341	600	6,6	8,4	1,24	**625,80**	782,25
MEV-180-050-S012-9016	39	1800	5	490	50 / 410	791	420	600	7,5	9,7	1,24	**715,60**	894,50
MEV-180-060-S012-9016	39	1800	6	595	50 / 515	934	493	900	8,3	11,4	1,25	**814,70**	1.018,38
MEV-200-030-S012-9016	39	2000	3	280	50 / 200	544	292	300	6,4	8,1	1,22	**589,20**	736,50
MEV-200-040-S012-9016	39	2000	4	385	50 / 305	714	381	600	7,3	9,1	1,23	**688,40**	860,50
MEV-200-050-S012-9016	39	2000	5	490	50 / 410	878	466	600	8,2	10,4	1,24	**794,70**	993,38
MEV-200-060-S012-9016	39	2000	6	595	50 / 515	1037	550	900	9,1	12,1	1,24	**906,80**	1.133,50

*Colori cartella Zehnder: bianco 9016 + 25%

LETTURA CODICE PRODOTTO (es. MEV-150-030-S012-9016)

MEV	150	030	S012	9016
ZEHNDER METROPOLITAN	ALTEZZA	LARGHEZZA	ALLACCIAMENTO	FINITURA

In fase d'ordine indicare codice colore
Vedi QR CODE

Zehnder Metropolitan

Versione idronica



P: Profondità
H: Altezza
E: Numero elementi
L: Lunghezza
N: Interasse
ΔT50: Potenza termica EN 442 (75/65/20)
ΔT30: Potenza termica (55/45/20)
Misto: potenza elettrica max per versione mista
V: Contenuto d'acqua
M: Peso
Es: Esponente

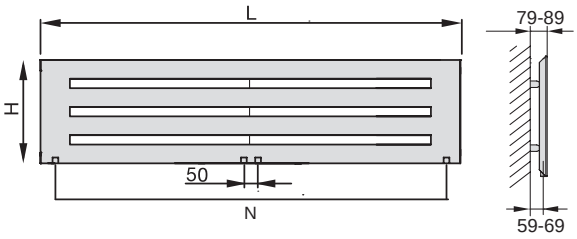

VERSIONE ORIZZONTALE COLORATA

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P	H	E	L	N	ΔT50	ΔT30	Misto	V	M	Es	Bianco	Colour*
	mm	mm	nr	mm	mm	Watt	Watt	Watt	dm³	kg	n	€	€
MEH-040-140-S012-9016	39	385	4	1400	50 / 1320	474	243	-	5,3	10,3	1,31	**625,80**	782,25
MEH-040-160-S012-9016	39	385	4	1600	50 / 1520	542	278	-	6,0	11,7	1,31	**647,10**	808,88
MEH-040-180-S012-9016	39	385	4	1800	50 / 1720	610	312	-	6,6	13,1	1,31	**673,10**	841,38
MEH-040-200-S012-9016	39	385	4	2000	50 / 1920	677	347	-	7,3	14,5	1,31	**701,40**	876,75
MEH-050-140-S012-9016	39	490	5	1400	50 / 1320	585	300	-	6,0	12,8	1,31	**680,10**	850,13
MEH-050-160-S012-9016	39	490	5	1600	50 / 1520	669	343	-	6,7	14,6	1,31	**706,10**	882,63
MEH-050-180-S012-9016	39	490	5	1800	50 / 1720	753	386	-	7,5	16,3	1,31	**735,60**	919,50
MEH-050-200-S012-9016	39	490	5	2000	50 / 1920	836	428	-	8,2	18,1	1,31	**766,30**	957,88
MEH-060-090-S012-9016	39	595	6	900	50 / 820	447	230	-	4,7	10,1	1,3	**680,10**	850,13
MEH-060-140-S012-9016	39	595	6	1400	50 / 1320	695	358	-	6,7	15,3	1,3	**751,00**	938,75
MEH-060-160-S012-9016	39	595	6	1600	50 / 1520	794	409	-	7,5	17,4	1,3	**779,30**	974,13
MEH-060-180-S012-9016	39	595	6	1800	50 / 1720	894	460	-	8,3	19,5	1,3	**810,00**	1.012,50
MEH-060-200-S012-9016	39	595	6	2000	50 / 1920	993	511	-	9,1	21,6	1,3	**844,30**	1.055,38
MEH-070-090-S012-9016	39	700	7	900	50 / 820	517	266	-	5,2	11,8	1,3	**699,00**	873,75
MEH-070-140-S012-9016	39	700	7	1400	50 / 1320	804	414	-	7,4	17,9	1,3	**820,60**	1.025,75
MEH-070-160-S012-9016	39	700	7	1600	50 / 1520	919	473	-	8,3	20,3	1,3	**849,00**	1.061,25
MEH-070-180-S012-9016	39	700	7	1800	50 / 1720	1034	532	-	9,1	22,7	1,3	**880,90**	1.101,13
MEH-070-200-S012-9016	39	700	7	2000	50 / 1920	1148	591	-	10,0	25,1	1,3	**913,90**	1.142,38

*Colori cartella Zehnder: bianco 9016 + 25%

LETTURA CODICE PRODOTTO (es. MEH-040-140-S012-9016)

MEH	040	140	S012	9016
ZEHNDER METROPOLITAN	ALTEZZA	LARGHEZZA	ALLACCIAMENTO	FINITURA

In fase d'ordine indicare codice colore

Vedi QR CODE

Caratteristiche del modello in fotografia:

Altezza: 1750 mm - Larghezza: 500 mm
Ingombro: 79 mm - Colore: Pigeon Blue (5214 RAL 5014)

Zehnder Metropolitan

Versione idronica e mista

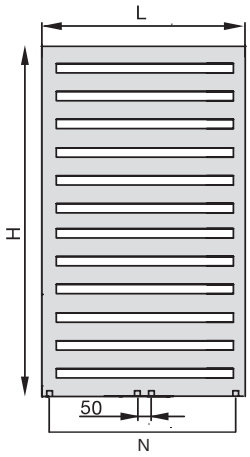

P: Profondità
H: Altezza
E: Numero elementi
L: Lunghezza
N: Interasse
ΔT50: Potenza termica EN 442 (75/65/20)
ΔT30: Potenza termica (55/45/20)
Misto: potenza elettrica max per versione mista
V: Contenuto d'acqua
M: Peso
Es: Esponente



VERSIONE ORIZZONTALE COLORATA

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P	H	E	L	N	ΔT50	ΔT30	Misto	V	M	Es	Bianco (9016)	Colour*
	mm	mm	nr	mm	mm	Watt	Watt	Watt	dm³	kg	n	€	€
MEH-080-040-S012-9016	39	805	8	400	50 / 320	323	167	300	3,5	6,8	1,29	**604,60**	755,75
MEH-080-050-S012-9016	39	805	8	500	50 / 420	387	200	300	4,0	8,2	1,29	**617,50**	771,88
MEH-080-060-S012-9016	39	805	8	600	50 / 520	449	232	300	4,4	9,7	1,29	**636,40**	795,50
MEH-120-040-S012-9016	39	1225	12	400	50 / 320	469	244	300	4,9	10,3	1,28	**671,90**	839,88
MEH-120-050-S012-9016	39	1225	12	500	50 / 420	563	293	300	4,5	12,4	1,28	**686,00**	857,50
MEH-120-060-S012-9016	39	1225	12	600	50 / 520	653	340	600	6,1	14,5	1,28	**706,10**	882,63
MEH-150-040-S012-9016	39	1540	15	400	50 / 320	582	312	300	5,5	12,0	1,22	**792,30**	990,38
MEH-150-050-S012-9016	39	1540	15	500	50 / 420	730	389	600	6,2	14,4	1,23	**808,80**	1.011,00
MEH-150-060-S012-9016	39	1540	15	600	50 / 520	871	465	600	7,0	16,8	1,23	**834,80**	1.043,50
MEH-180-040-S012-9016	39	1750	17	400	50 / 320	663	343	600	6,7	14,4	1,29	**885,60**	1.107,00
MEH-180-050-S012-9016	39	1750	17	500	50 / 420	795	411	600	7,6	17,4	1,29	**905,70**	1.132,13
MEH-180-060-S012-9016	39	1750	17	600	50 / 520	922	477	900	8,5	20,4	1,29	**934,00**	1.167,50

*Colori cartella Zehnder: bianco 9016 + 25%

ACCESSORI

CLASSE DI SCONTO : F3

Barra portasalviette opzionale Capacità di carico, asimmetrica: 5kg, simmetrica : max 10 kg	Colore	Codice	Prezzo €
295 mm - per modelli L 400 mm (montaggio asimmetrico)	cromo	468038	**175,90**
	colour	468039	**159,70**
395 mm - per modelli L 500 mm (montaggio asimmetrico)	cromo	468048	**175,90**
	colour	468049	**164,80**
495 mm - per modelli L 600 mm (montaggio simmetrico)	cromo	468058	**175,90**
	colour	468059	**170,00**
795 mm - per modelli L 900 mm (montaggio simmetrico)	cromo	468078	**203,10**
	colour	468079	**190,60**

Larghezze delle barre portasalviette fisse, non riducibili

Coppia di ganci cromati opzionali (capacità di carico: max 5 kg)	Colore	Codice	Prezzo €
Coppia di ganci	cromo	480438	**49,60**

LETTURA CODICE PRODOTTO (es. MEH-080-040-S012-9016)

MEH	080	040	S012	9016
ZEHNDER METROPOLITAN	ALTEZZA	LARGHEZZA	ALLACCIAMENTO	FINITURA

In fase d'ordine indicare codice colore

Vedi QR CODE

Zehnder Metropolitan

Versione mista

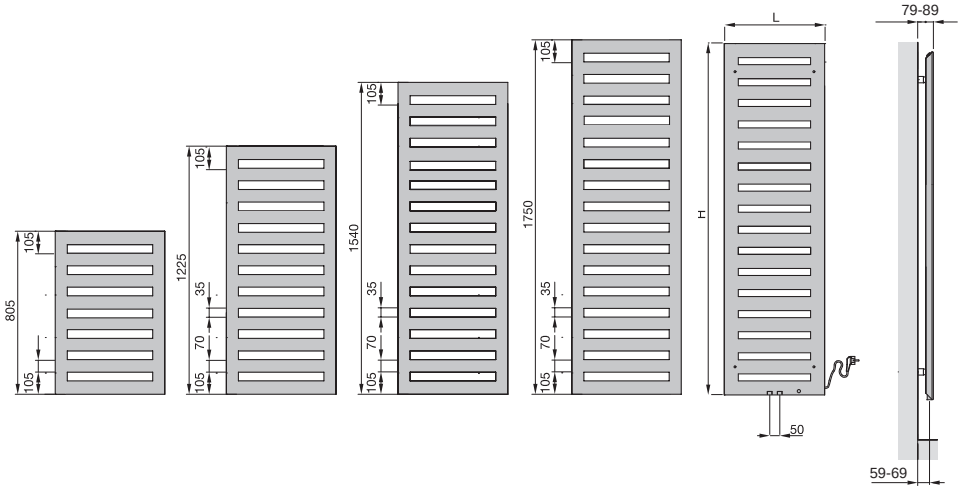

P: Profondità
H: Altezza
E: Numero elementi
L: Lunghezza
N: Interasse
ΔT50: Potenza termica EN 442 (75/65/20)
ΔT30: Potenza termica (55/45/20)
Misto: potenza elettrica max per versione mista
V: Contenuto d'acqua
M: Peso
Es: Esponente



VERSIONE COLORATA

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello/GD	P mm	H mm	E nr	L mm	N mm	ΔT50 Watt	ΔT30 Watt	Misto Watt el.	V dm³	M kg	Es n	Bianco €	Colour* €
MEHM-080-040/GD-S034-9016	39	805	8	400	50	323	167	300	3,5	7,3	1,29	**982,40**	1.228,00
MEHM-120-040/GD-S034-9016	39	1225	12	400	50	469	244	500	4,9	10,8	1,28	**1.081,60**	1.352,00
MEHM-120-050/GD-S034-9016	39	1225	12	500	50	563	293	500	4,5	12,9	1,28	**1.091,00**	1.363,75
MEHM-120-060/GD-S034-9016	39	1225	12	600	50	653	340	600	6,1	15,0	1,28	**1.111,10**	1.388,88
MEHM-150-040/GD-S034-9016	39	1540	15	400	50	582	312	500	5,5	12,5	1,22	**1.218,60**	1.523,25
MEHM-150-050/GD-S034-9016	39	1540	15	500	50	730	389	600	6,2	14,9	1,23	**1.233,90**	1.542,38
MEHM-150-060/GD-S034-9016	39	1540	15	600	50	871	465	750	7,0	17,3	1,23	**1.259,90**	1.574,88
MEHM-180-040/GD-S034-9016	39	1750	17	400	50	663	343	600	6,7	14,9	1,29	**1.331,90**	1.664,88
MEHM-180-050/GD-S034-9016	39	1750	17	500	50	795	411	750	7,6	17,9	1,29	**1.350,80**	1.688,50
MEHM-180-060/GD-S034-9016	39	1750	17	600	50	922	477	900	8,5	20,9	1,29	**1.379,10**	1.723,88

*Colori cartella Zehnder: bianco 9016 + 25%

RESISTENZA RACY

(posizionamento possibile SOLO A DESTRA)



ACCESSORI

CLASSE DI SCONTO : F3

Barra portasalviette opzionale Capacità di carico, asimmetrica: 5kg, simmetrica : max 10 kg	Colore	Codice	Prezzo €
295 mm - per modelli L 400 mm (montaggio asimmetrico)	cromo	468038	175,90
	colour	468039	159,70
395 mm - per modelli L 500 mm (montaggio asimmetrico)	cromo	468048	175,90
	colour	468049	164,80
495 mm - per modelli L 600 mm (montaggio simmetrico)	cromo	468058	175,90
	colour	468059	170,00
795 mm - per modelli L 900 mm (montaggio simmetrico)	cromo	468078	203,10
	colour	468079	190,60

Larghezze delle barre portasalviette fisse, non riducibili

Coppia di ganci cromati opzionali (capacità di carico: max 5 kg)	Colore	Codice	Prezzo €
Coppia di ganci	cromo	480438	49,60

LETTURA CODICE PRODOTTO (es. MEHM-080-040/GD-S034-9016)

MEHM	080	040	/GD	S034	9016
ZEHNDER METROPOLITAN	ALTEZZA	LARGHEZZA	CONTROLLO RACY	ALLACCIAMENTO	FINITURA

In fase d'ordine indicare codice colore

Vedi QR CODE

Zehnder Timia

Radiatore a piastra in acciaio

Caratteristiche del modello in fotografia:
Altezza: 1855 mm - Larghezza: 617 mm
Ingombro: 88 mm - Colore: Traffic White opaco (9216)

Zehnder Timia

Versione idronica

CARATTERISTICHE

- Finitura standard in Bianco Opaco (cod. 9216) , colori a cartella supplemento + 25%
- Pressione max di esercizio: 4,0 bar
- Temperatura max di esercizio: 110 °C
- Verniciatura di fondo e verniciatura a polvere
- Radiatore pronto per il montaggio comprensivo di cerniera posizionabile a destra a sinistra; nella versione 50 mm viene fornita una valvola di sfiato cromata orientabile da 1/8", due tappi nichelati da 1/2" e uno da 1/4"; nella versione con allacciamenti flessibili viene fornita una valvola di sfiato cromata orientabile da 1/4", un flessibile in acciaio inox da 700 mm e uno da 1000 mm (raggio di curvatura min. 72 mm, 1/2"F x 3/4"F) e una fascetta in plastica per il fissaggio dei flessibili.
- La versione con allacciamento flessibile si presta per la sostituzione di un vecchio radiatore in modo facile e veloce o per nascondere le valvole nella parte posteriore.
- Compatibile con impianti a bassa temperatura e nuove tecnologie impiantistiche

Zehnder Timia

Versione idronica

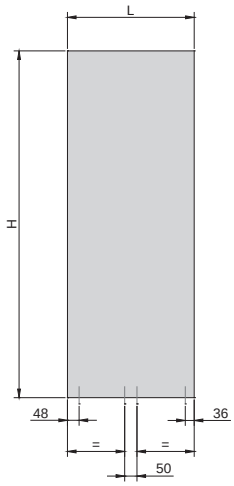



P: Profondità
H: Altezza
E: Numero elementi
L: Lunghezza
N: Interasse
ΔT50: Potenza termica EN 442 (75/65/20)
ΔT30: Potenza termica (55/45/20)
V: Contenuto d'acqua
M: Peso
Es: Esponente



VERSIONE COLORATA SEMPLICE - ALLACCIAMENTI 50 MM

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P mm	H mm	E nr	L mm	N mm	ΔT50 Watt	ΔT30 Watt	V dm³	M kg	Es n	Bianco (9216) €	Colour* €
ROHT-140-52-S038-9216	52	1411	19	517	50/433**	658	355	8,04	29,30	1,21	**948,20**	1.185,25
ROHT-170-52-S038-9216	52	1707	23	517	50/433**	778	419	9,74	35,70	1,21	**1.039,10**	1.298,88
ROHT-185-62-S038-9216	52	1855	25	617	50/533**	988	533	11,98	44,40	1,21	**1.169,00**	1.461,25
ROHT-200-72-S038-9216	52	2003	27	717	50/633**	1172	632	14,44	53,40	1,21	**1.295,30**	1.619,13

*Colori cartella Zehnder: bianco 9216 + 25% - ** Attenzione: interasse maggiore decentrato di 12 mm verso destra

SET VALVOLE SUGGERITO

CLASSE DI SCONTO: F3

Valvola mono-bitubo 50 mm a squadra (volantino dx), diametro 1/2 ", volantino manuale, inserto termostatico M30x1,5 mm con pre-setting 1-7, inclusi 2 dadi 3/4" Eurocono Ø 16,8 mm nella finitura del corpo valvola.

Disegni	Finitura	Codice	Prezzo €	Descrizione
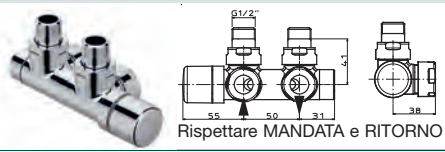 Rispettare MANDATA e RITORNO	Cromo	30004275	**146,60**	Valvola mono-bitubo tipo P con set raccordi adattatori per tubazione in rame da 12 e 14 mm e in multistrato 16x2 mm
	Bianco RAL 9016	30004276	**147,90**	
	Colorata	839059+30004287	**198,90**	

Testa di comando termostatico a liquido Zehnder Design

Disegni	Finitura	Codice	Prezzo €	Descrizione
	Cromo	841278	**76,50**	Termostato con sonda a liquido integrato, certificato in conformità alla norma EN215 (Ø38 x 80 mm). Intervallo dei valori da 7 a 28 °C, versione con azzeramento. Dimensione filettatura 30x1,5 mm
	Bianco RAL 9016	841271	**55,90**	
	Colorata	841279	**125,10**	

LETTURA CODICE PRODOTTO (es. **ROHT-140-52-S038-9216**)

ROHT	140	52	S038	9216
ZEHNDER TIMIA	ALTEZZA	LARGHEZZA	ALLACCIAMENTO	FINITURA

In fase d'ordine indicare codice colore
Vedi QR CODE

Zehnder Timia

Versione idronica

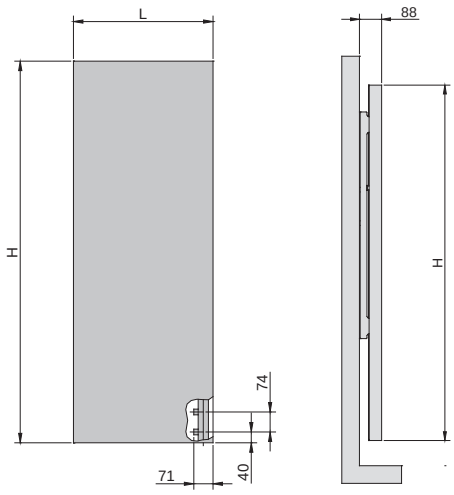

P: Profondità
H: Altezza
E: Numero elementi
L: Lunghezza
N: Interasse
ΔT50: Potenza termica EN 442 (75/65/20)
ΔT30: Potenza termica (55/45/20)
V: Contenuto d'acqua
M: Peso
Es: Esponente

✱: SFIATO

VERSIONE COLORATA SEMPLICE - ALLACCIAMENTI FLESSIBILI

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P mm	H mm	E nr	L mm	N mm	ΔT50 Watt	ΔT30 Watt	V dm^3	M kg	Es n	Bianco (9216) €	Colour* €
ROHTX-140-52-6690-9216	52	1411	19	517	50-275(328)**	659	355	8,04	29,30	1,21	**948,20**	1.185,25
ROHTX-170-52-6690-9216	52	1707	23	517	50-275(328)**	787	422	9,74	35,70	1,22	**1.039,10**	1.298,88
ROHTX-185-62-6690-9216	52	1855	25	617	50-375(428)**	982	527	11,98	44,40	1,22	**1.169,00**	1.461,25
ROHTX-200-72-6690-9216	52	2003	27	717	50-475(528)**	1122	592	14,44	53,40	1,25	**1.295,30**	1.619,13

*Colori cartella Zehnder: bianco 9216 + 25%
** Attenzione: la misura dell'interasse indicato tra parentesi è possibile ma risulterà decentrato ; interasse posteriore nascosto: limiti in base allo spazio disponibile

SET VALVOLE SUGGERITO

CLASSE DI SCONTO: F3

Valvola e detentore a squadra, diametro 1/2 ", volantino manuale, inserto termostatico M30x1,5 mm con pre-setting 1-7, inclusi 2 dadi 3/4" Eurocono Ø 16,8 mm nella finitura del corpo valvola

Disegni	Finitura	Codice	Prezzo €	Descrizione
	Cromo	30004251	**120,60**	Set di valvole tipo B con set raccordi adattatori per tubazione in rame da 12 e 14 mm e in multistrato 16x2 mm
	Bianco RAL 9016	30004252	**122,30**	
	Colorata	838899+30004287	**148,80**	

Testa di comando termostatico a liquido Zehnder Design

Disegni	Finitura	Codice	Prezzo €	Descrizione
	Cromo	841278	**76,50**	Termostato con sonda a liquido integrato, certificato in conformità alla norma EN215 (Ø38 x 80 mm). Intervallo dei valori da 7 a 28 °C, versione con azzeramento. Dimensione filettatura 30x1,5 mm
	Bianco RAL 9016	841271	**55,90**	
	Colorata	841279	**125,10**	

LETTURA CODICE PRODOTTO (es. **ROHTX-140-52-6690-9216**)

ROHTX	140	52	6690	9216
ZEHNDER TIMIA	ALTEZZA	LARGHEZZA	ALLACCIAMENTO	FINITURA

In fase d'ordine indicare codice colore
Vedi QR CODE

Zehnder Vitalo

Radiatore a piastra in alluminio, con serpentina in rame immersa in grafite espansa e cornice perimetrale in poliammide nera

Caratteristiche del modello in fotografia:
Altezza: 1890 mm - Larghezza: 600 mm
Ingombro: 75 mm - Colore: White Matt (0556)

Zehnder Vitalo

Versione idronica

CARATTERISTICHE

- Finitura standard in Bianco RAL 9016, colori a cartella supplemento + 25%
- Disponibile anche nella finitura alluminio anodizzato, supplemento + 25%
- Pressione max di esercizio: 10,0 bar (6,0 bar per versione EasyFit)
- Temperatura max di esercizio: 80 °C
- Verniciatura di fondo e verniciatura a polvere
- Radiatore pronto per il montaggio dotato di staffe di sostegno nel colore del prodotto; nella versione 50 mm viene fornita una valvola di sfiato Design da 1/2"; nella versione EasyFit vien fornita una valvola a squadra mono-bitubo nichelata eurocono (senza raccordi) completa di testa termostatica e box posteriore EasyFit
- Compatibile con impianti a bassa temperatura e nuove tecnologie impiantistiche

SET VALVOLE SUGGERITO

CLASSE DI SCONTO: F3

Valvola mono-bitubo 50 mm a squadra (volantino dx), diametro 1/2 ", volantino manuale, inserto termostatico M30x1,5 mm con pre-setting 1-7, inclusi 2 dadi 3/4" Eurocono Ø 16,8 mm nella finitura del corpo valvola.

Disegni	Finitura	Codice	Prezzo €	Descrizione
 Rispettare MANDATA e RITORNO	Cromo	30004275	**146,60**	Valvola mono-bitubo tipo P con set raccordi adattatori per tubazione in rame da 12 e 14 mm e in multistrato 16x2 mm
	Bianco RAL 9016	30004276	**147,90**	
	Colorata	839059+30004287	**198,90**	

Testa di comando termostatico a liquido Zehnder Design

Disegni	Finitura	Codice	Prezzo €	Descrizione
	Cromo	841278	**76,50**	Termostato con sonda a liquido integrato, certificato in conformità alla norma EN215 (Ø38 x 80 mm). Intervallo dei valori da 7 a 28 °C, versione con azzeramento. Dimensione filettatura 30x1,5 mm
	Bianco RAL 9016	841271	**55,90**	
	Colorata	841279	**125,10**	

Zehnder Vitalo

Versione idronica

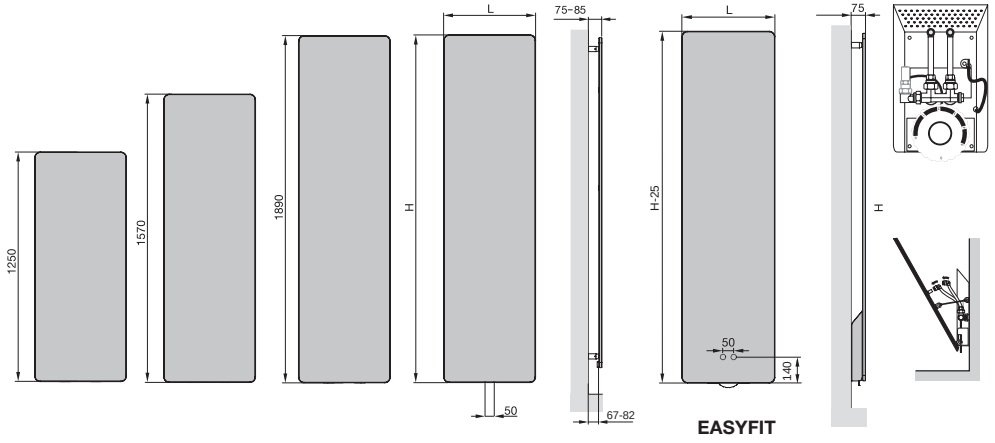

EASYFIT

P: Profondità
H: Altezza
E: Numero elementi
L: Lunghezza
N: Interasse
ΔT50: Potenza termica EN 442 (75/65/20)
ΔT30: Potenza termica (55/45/20)
V: Contenuto d'acqua
M: Peso
Es: Esponente



*: SFIATO

VERSIONE COLORATA SEMPLICE

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P	H	E	L	N	ΔT50	ΔT30	V	M	Es	Bianco (9016)	Colour*	Alluminio**
	mm	mm	nr	mm	mm	Watt	Watt	dm³	kg	n	€	€	€
VI-125-040-S034-9016	16	1250	-	400	50	465	249	0,7	7,0	1,22	**1.021,40**	1.276,75	**1.276,75**
VI-125-050-S034-9016	16	1250	-	500	50	555	298	0,8	8,7	1,22	**1.066,30**	1.332,88	**1.332,88**
VI-125-060-S034-9016	16	1250	-	600	50	641	345	0,9	10,5	1,21	**1.092,20**	1.365,25	**1.365,25**
VI-160-050-S034-9016	16	1570	-	500	50	676	364	0,9	11,4	1,21	**1.134,70**	1.418,38	**1.418,38**
VI-160-060-S034-9016	16	1570	-	600	50	806	434	1,0	13,6	1,21	**1.164,30**	1.455,38	**1.455,38**
VI-190-040-S034-9016	16	1890	-	400	50	673	363	0,9	10,9	1,21	**1.178,40**	1.473,00	**1.473,00**
VI-190-050-S034-9016	16	1890	-	500	50	834	449	1,1	12,7	1,21	**1.233,90**	1.542,38	**1.542,38**
VI-190-060-S034-9016	16	1890	-	600	50	994	536	1,3	14,6	1,21	**1.263,40**	1.579,25	**1.579,25**

*Colori cartella Zehnder: bianco 9016 + 25%
** Alluminio: Prezzo versione alluminio anodizzato (cod. 9501)

VERSIONE COLORATA EASYFIT

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P	H	E	L	N	ΔT50	ΔT30	V	M	Es	Bianco (9016)	Colour*	Alluminio**
	mm	mm	nr	mm	mm	Watt	Watt	dm³	kg	n	€	€	€
VIK-125-040-V565-9016	16	1275	-	400	50	465	249	0,7	9,5	1,22	**1.297,70**	1.622,13	**1.622,13**
VIK-160-050-V565-9016	16	1595	-	500	50	676	364	0,9	13,9	1,21	**1.412,20**	1.765,25	**1.765,25**
VIK-160-060-V565-9016	16	1595	-	600	50	806	434	1,0	16,1	1,21	**1.441,70**	1.802,13	**1.802,13**
VIK-190-040-V565-9016	16	1915	-	400	50	673	363	0,9	13,4	1,21	**1.454,70**	1.818,38	**1.818,38**
VIK-190-050-V565-9016	16	1915	-	500	50	834	449	1,1	15,2	1,21	**1.510,20**	1.887,75	**1.887,75**
VIK-190-060-V565-9016	16	1915	-	600	50	994	536	1,3	17,1	1,21	**1.542,10**	1.927,63	**1.927,63**

*Colori cartella Zehnder: bianco 9016 + 25%
** Alluminio: Prezzo versione alluminio anodizzato (cod. 9501)

NOTA BENE: Dotazione di serie per la versione Easyfit: box posteriore ribaltabile, **valvola mono-bitubo 50 mm a squadra**, coppia flessibili ad alta pressione per il collegamento al radiatore, kit testa termostatica comandata dalla ghiera di regolazione.
La valvola integrata nel sistema Easyfit viene fornita senza raccordi "eurocono" per il collegamento all'impianto. Una coppia di raccordi può essere aggiunta al prodotto in fase d'ordine, specificando tipologia delle tubazioni e relativo diametro, con applicazione supplemento di **15,60 €.**

LETTURA CODICE PRODOTTO (es. VI-125-050-S034-9016)

VI	125	050	S034	9016
ZEHNDER VITALO	ALTEZZA	LUNGHEZZA	ALLACCIAMENTO	FINITURA

In fase d'ordine indicare codice colore
Vedi QR CODE

studio collection

Zehnder Folio

designed by King & Miranda

Radiatore in pannelli in alluminio, interno in grafite espansa e serpentina in rame

Caratteristiche del modello in fotografia:
Altezza: 1956 mm - Larghezza: 445 mm
Ingombro: 75 mm - Colore: Black Matt (0557)

Zehnder Folio

Versione idronica

CARATTERISTICHE

- Finitura standard in Bianco RAL 9016, colori a cartella supplemento + 25%
- Pressione max di esercizio: 6,0 bar
- Temperatura max di esercizio: 80 °C
- Verniciatura di fondo e verniciatura a polvere
- Scaldasalviette pronto per il montaggio dotato di staffe di sostegno nel colore del prodotto; nella versione 50 mm viene fornita una valvola di sfiato Design da 1/2"; nella versione EasyFit viene fornita una valvola a squadra mono-bitubo nichelata eurocono (senza raccordi) completa di testa termostatica e box posteriore EasyFit
- Compatibile con impianti a bassa temperatura e nuove tecnologie impiantistiche

SET VALVOLE SUGGERITO

CLASSE DI SCONTO: F3

Valvola mono-bitubo 50 mm a squadra (volantino dx), diametro 1/2 ", volantino manuale, inserto termostatico M30x1,5 mm con pre-setting 1-7, inclusi 2 dadi 3/4" Eurocono Ø 16,8 mm nella finitura del corpo valvola.

Disegni	Finitura	Codice	Prezzo €	Descrizione
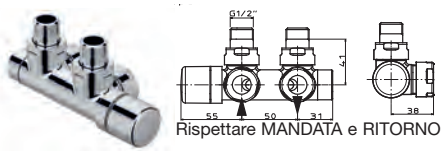	Cromo	30004275	**146,60**	Valvola mono-bitubo tipo P con set raccordi adattatori per tubazione in rame da 12 e 14 mm e in multistrato 16x2 mm
	Bianco RAL 9016	30004276	**147,90**	
	Colorata	839059+30004287	**198,90**	

Testa di comando termostatico a liquido Zehnder Design

Disegni	Finitura	Codice	Prezzo €	Descrizione
	Cromo	841278	**76,50**	Termostato con sonda a liquido integrato, certificato in conformità alla norma EN215 (Ø38 x 80 mm). Intervallo dei valori da 7 a 28 °C, versione con azzeramento. Dimensione filettatura 30x1,5 mm
	Bianco RAL 9016	841271	**55,90**	
	Colorata	841279	**125,10**	

Zehnder Folio

Versione idronica

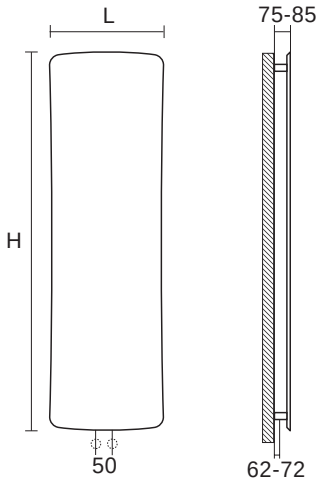

P: Profondità
H: Altezza
E: Numero elementi
L: Lunghezza
N: Interasse
ΔT50: Potenza termica EN 442 (75/65/20)
ΔT30: Potenza termica (55/45/20)
V: Contenuto d'acqua
M: Peso
Es: Esponente



VERSIONE COLORATA

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P mm	H mm	E nr	L mm	N mm	ΔT50 Watt	ΔT30 Watt	V dm^3	M kg	Es n	Bianco (9016) €	Colour*
FZV-180-042-S034-9016	16	1796	-	441	50	614	333	0,6	11,7	1,20	**1.297,70**	1.622,13
FZV-180-052-S034-9016	16	1796	-	540	50	762	413	0,8	12,8	1,20	**1.361,40**	1.701,75
FZV-180-062-S034-9016	16	1796	-	640	50	912	492	1,0	14,1	1,21	**1.520,80**	1.901,00
FZV-180-072-S034-9016	16	1796	-	740	50	1064	571	1,2	15,4	1,22	**1.571,60**	1.964,50
FZV-200-042-S034-9016	16	1956	-	445	50	651	356	0,6	12,1	1,18	**1.335,50**	1.669,38
FZV-200-052-S034-9016	16	1956	-	545	50	807	439	0,8	14,3	1,19	**1.400,40**	1.750,50
FZV-200-062-S034-9016	16	1956	-	644	50	964	522	1,0	16,7	1,20	**1.601,10**	2.001,38
FZV-200-072-S034-9016	16	1956	-	744	50	1123	605	1,3	19,1	1,21	**1.607,00**	2.008,75

*Colori cartella Zehnder: bianco 9016 + 25%

LETTURA CODICE PRODOTTO (es. FZV-180-042-S034-9016)

FZV	180	042	S034	9016
ZEHNDER FOLIO	ALTEZZA	LARGHEZZA	ALLACCIAMENTO	FINITURA

In fase d'ordine indicare codice colore
Vedi QR CODE

Zehnder Folio

Versione idronica





EASYFIT

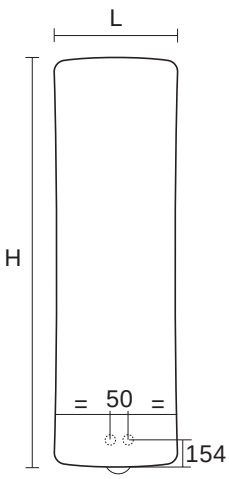

P: Profondità
H: Altezza
E: Numero elementi
L: Lunghezza
N: Interasse
ΔT50: Potenza termica EN 442 (75/65/20)
ΔT30: Potenza termica (55/45/20)
V: Contenuto d'acqua
M: Peso
Es: Esponente



✱: SFIATO

VERSIONE COLORATA

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P mm	H mm	E nr	L mm	N mm	ΔT50 Watt	ΔT30 Watt	V dm^3	M kg	Es n	Bianco (9016) €	Colour*
FZVK-180-042-V565-9016	16	1796	-	441	50	614	333	0,6	11,7	1,20	**1.664,90**	2.081,13
FZVK-180-052-V565-9016	16	1796	-	540	50	762	413	0,8	12,8	1,20	**1.857,40**	2.321,75
FZVK-180-062-V565-9016	16	1796	-	640	50	912	492	1,0	14,1	1,21	**1.962,50**	2.453,13
FZVK-180-072-V565-9016	16	1796	-	740	50	1064	571	1,2	15,4	1,22	**2.046,30**	2.557,88
FZVK-200-042-V565-9016	16	1956	-	445	50	651	356	0,6	12,1	1,18	**1.826,70**	2.283,38
FZVK-200-052-V565-9016	16	1956	-	545	50	807	439	0,8	14,3	1,19	**1.979,00**	2.473,75
FZVK-200-062-V565-9016	16	1956	-	644	50	964	522	1,0	16,7	1,20	**2.119,50**	2.649,38
FZVK-200-072-V565-9016	16	1956	-	744	50	1123	605	1,3	19,1	1,21	**2.266,40**	2.833,00

*Colori cartella Zehnder: bianco 9016 + 25%

NOTA BENE: Dotazione di serie per la versione Easyfit: box posteriore ribaltabile, **valvola mono-bitubo 50 mm a squadra**, coppia flessibili ad alta pressione per il collegamento al radiatore, kit testa termostatica comandata dalla ghiera di regolazione. La valvola integrata nel sistema Easyfit viene fornita senza raccordi "eurocono" per il collegamento all'impianto. Una coppia di raccordi può essere aggiunta al prodotto in fase d'ordine, specificando tipologia delle tubazioni e relativo diametro, con applicazione supplemento di **15,60 €**

LETTURA CODICE PRODOTTO (es. FZVK-180-042-V565-9016)

FZVK	180	042	V565	9016	
ZEHNDER FOLIO EASYFIT	ALTEZZA	LARGHEZZA	ALLACCIAMENTO	FINITURA	In fase d'ordine indicare codice colore Vedi QR CODE

studio collection

Zehnder Flow Form

Radiatore in acciaio tubolare alettato Ø 42 mm o Ø 76 mm

Caratteristiche del modello in fotografia:
Altezza: 189 mm - Larghezza: 1500 mm
Ingombro: 133 mm - Colore: Balck Matt (0557)

Zehnder Flow Form

Versione idronica

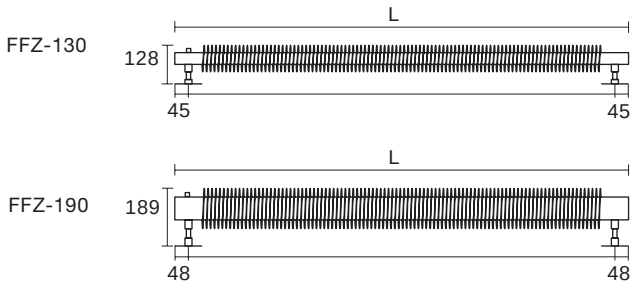



P: Profondità
H: Altezza
E: Numero elementi
L: Lunghezza
N: Interasse
ΔT50: Potenza termica EN 442 (75/65/20)
ΔT30: Potenza termica (55/45/20)
V: Contenuto d'acqua
M: Peso
Es: Esponente



★: SFIATO
: REVERSIBILE

VERSIONE COLORATA

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P mm	H mm	E nr	L mm	N mm	ΔT50 Watt	ΔT30 Watt	V dm^3	M kg	Es n	Bianco (9016) €	Colour* €
FFZ-130-100-6290-9016	88	128	-	1000	1082	246	132	1,2	6,2	1,22	**536,10**	**670,13**
FFZ-130-150-6290-9016	88	128	-	1500	1582	361	193	1,7	9,2	1,23	**641,20**	**801,50**
FFZ-130-200-6290-9016	88	128	-	2000	2082	498	263	2,2	12,6	1,25	**753,30**	**941,63**
FFZ-190-100-6290-9016	133	189	-	1000	1082	370	198,0	3,7	12,7	1,22	**797,00**	**996,25**
FFZ-190-150-6290-9016	133	189	-	1500	1582	565	298,0	5,6	18,6	1,25	**973,00**	**1.216,25**
FFZ-190-200-6290-9016	133	189	-	2000	2082	797	423,0	7,5	24,8	1,24	**1.171,30**	**1.464,13**

*Colori cartella Zehnder: bianco 9016 + 25%

CARATTERISTICHE

- Finitura standard in Bianco RAL 9016, colori a cartella supplemento + 25%
- Pressione max di esercizio: 10,0 bar
- Temperatura max di esercizio: 95 °C
- Verniciatura di fondo e verniciatura a polvere
- Radiatore pronto per il montaggio dotato di due piedi nel colore del prodotto e valvola di sfiato di sicurezza orientabile da 1/2"
- Compatibile con impianti a bassa temperatura e nuove tecnologie impiantistiche
- Possibilità di "su misura"

SET VALVOLE SUGGERITO

CLASSE DI SCONTO: F3

Valvola a sinistra (volantino dx) e detentore a destra (volantino sx) corner, diametro 1/2 ", volantino manuale, inserto termostatico M30x1,5 mm con pre-setting 1-7, inclusi 2 dadi 3/4" Eurocono Ø 16,8 mm nella finitura del corpo valvola

Disegni	Finitura	Codice	Prezzo €	Descrizione
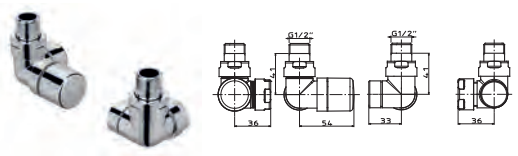	Cromo	30004259	**142,30**	Set di valvole tipo F con set raccordi adattatori per tubazione in rame da 12 e 14 mm e in multistrato 16x2 mm
	Bianco RAL 9016	30004260	**144,00**	
	Colorata	839649+30004287	**198,50**	

LETTURA CODICE PRODOTTO (es. FFZ-130-100-6290-9016)

FFZ	130	100	6290	9016
ZEHNDER FLOW FORM	ALTEZZA	LARGHEZZA	ALLACCIAMENTO	FINITURA

In fase d'ordine indicare codice colore

Vedi QR CODE

Gamma elettrici

zehnder

studio collection

Zehnder Toga

Radiatore scaldasalviette elettrico in acciaio con elementi tondi da 23 mm e cornice perimetrale con profilo a D (30x35 mm)

Caratteristiche del modello in fotografia:
Altezza: 1888 mm - Larghezza: 500 mm
Ingombro: 89 mm - Colore: Traffic White (9016)

Zehnder Toga

Versione elettrica IHC

NEW

CARATTERISTICHE RESISTENZA IHC

- Colore resistenza elettrica e cavo: bianco/grigio/nero. il colore viene abbinato automaticamente in base alla finitura del radiatore (fare riferimento alla tabella di abbinamento nella parte finale del listino), in fase di ordine è possibile richiedere, senza supplementi, un abbinamento colore diverso
- Lungh. cavo 1,2 mt. con spina europea tipo Schuko, alimentazione 230V 50Hz, classe di protezione II (IP44/IK07)
- Scaldasalviette pronto per il montaggio, staffe di sostegno nel colore del prodotto e manuale d'istruzione in dotazione
- Tre modalità di controllo: direttamente sul prodotto con display a matrice LED, con telecomando RCE (opzionale) o tramite Zehnder Connect APP
- Funzioni principali: acceso/spento, controllo temperatura ambientale e/o superficiale, funzione Timer, programmazione giornaliera/settimanale (APP), rilevamento finestra aperta (APP)
- Compatibile con: sistemi BMS, ambienti B2B (es. Hotel), Zehnder Connect Box (opzionale)

ACCESSORI

Telecomando RCE — CLASSE DI SCONTO : F3		Colore	Codice	Prezzo €
	Telecomando RCE in colore bianco (opzionale) pensato per gestire le funzioni utilizzate quotidianamente (es. "acceso/spento" e "regolazione temperatura ambiente"). Fornito con supporto a parete per installazione ad altezza ergonomica	bianco	887970	168,00

Soluzioni a divisorio, scegliere kit adeguato: — CLASSE DI SCONTO : F1		Colore	Codice	Prezzo €
	Coppia supporti laterali per Zehnder Toga (RD62) Distanza dalla parete: 53-63 mm	bianco	931111	126,30
		cromo	931118	160,60
		colour	931119	145,20

Se si utiizza il codice tra parentesi (RD62) unitamente all'ordine di uno scaldasalviette Zehnder Toga, i relativi set per il montaggio a divisorio saranno inseriti all'interno dell'imballo dello scaldasalviette.

Zehnder Toga

Versione elettrica IHC

NEW

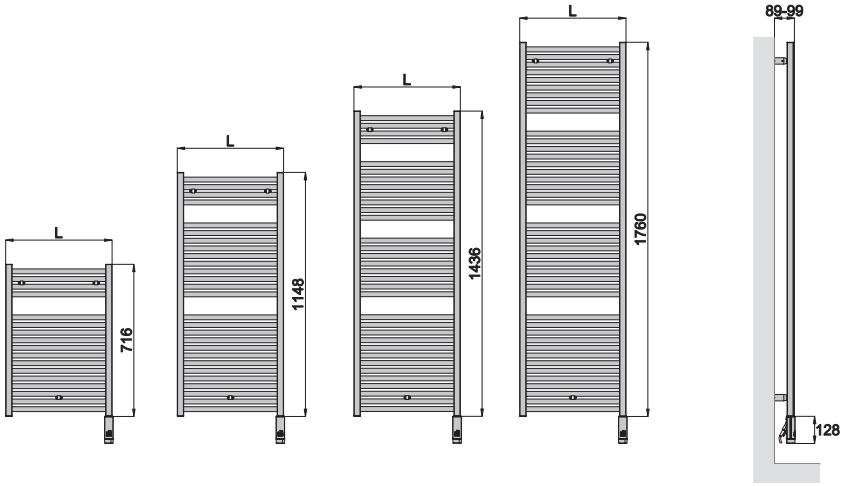

P: Profondità
H: Altezza con resistenza
E: Numero elementi
L: Lunghezza
Potenza termica
M: Peso totale

CE
eco DESIGN
CRM

VERSIONE COLORATA

CLASSE DI SCONTO : F1

Modello	P mm	H mm	E nr	L mm	Potenza Watt el.	M kg	Bianco (9016) €	Colour* €
TGZSS070050ECZD	35	844	17	500	300	10,0	**648,30**	810,38
TGZSS120050ECZD	35	1276	27	500	600	15,6	**755,70**	944,63
TGZSS120060ECZD	35	1276	27	600	600	18,0	**787,60**	984,50
TGZSS150050ECZD	35	1564	33	500	600	19,1	**865,50**	1.081,88
TGZSS180050ECZD	35	1888	42	500	900	24,0	**973,00**	1.216,25

*Colori cartella Zehnder: bianco 9016 + 25%

VERSIONE CROMO

CLASSE DI SCONTO : F1

Modello	P mm	H mm	E nr	L mm	Potenza Watt el.	M kg	Cromo €
TGZCS120050ECZD	35	1276	27	500	400	15,6	**1.405,10**
TGZCS150050ECZD	35	1564	33	500	400	19,1	**1.648,40**

Posizione della resistenza elettrica a **destra**, su richiesta a sinistra (senza supplemento, da indicare in fase d'ordine)

LETTURA CODICE PRODOTTO (es. TGZSS070050ECZD)

TGZ	S	S	070	050	E	C	Z	D
ZEHNDER TOGA	Materiale ACCIAIO	Design SIMMETRICO	ALTEZZA	LARGHEZZA	Funzionamento ELETTRICO	Controllo IHC	Telecomando NO	Tipo di spina EUROPEA

In fase d'ordine indicare codice colore

Vedi QR CODE

Zehnder Toga

Versione elettrica IHE

NEW

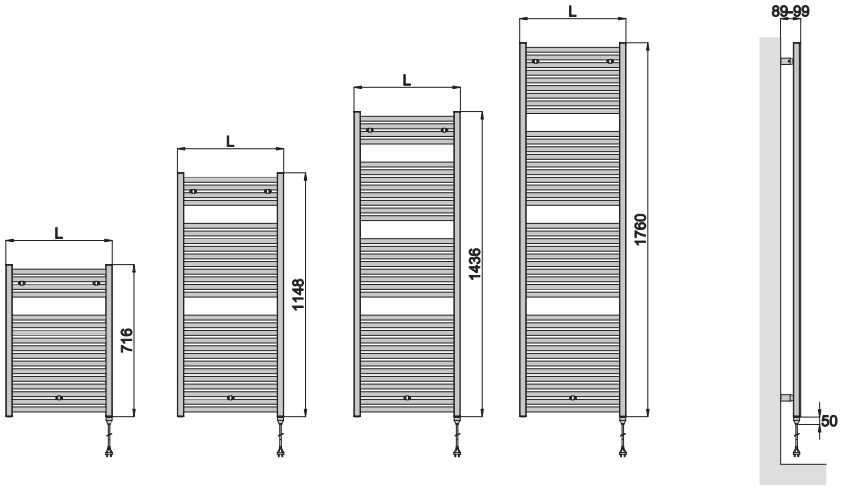

P: Profondità
H: Altezza con resistenza
E: Numero elementi
L: Lunghezza
Potenza termica
M: Peso totale

VERSIONE COLORATA

CLASSE DI SCONTO : F1

Modello	P mm	H mm	E nr	L mm	Potenza Watt el.	M kg	Bianco (9016) €	Colour* €
TGZSS070050EAZD	35	766	17	500	300	9,5	**377,90**	472,38
TGZSS120050EAZD	35	1198	27	500	600	15,1	**435,70**	544,63
TGZSS150050EAZD	35	1486	33	500	600	19,0	**537,30**	671,63
TGZSS180050EAZD	35	1810	42	500	900	23,9	**582,10**	727,63

*Colori cartella Zehnder: bianco 9016 + 25%

Posizione della resistenza elettrica a **destra**, su richiesta a sinistra (senza supplemento, da indicare in fase d'ordine)

CARATTERISTICHE RESISTENZA IHE

- Colore resistenza elettrica e cavo: bianco/cromo, in base al colore dello scaldasalviette
- Lungh. cavo 1,2 mt, con spina europea tipo Schuko, alimentazione 230V 50Hz, classe di protezione I (IP65 / IK07)
- Scaldasalviette pronto per il montaggio, staffe di sostegno nel colore del prodotto e manuale d'istruzione in dotazione
- Resistenza elettrica on/off (senza regolazione), limitatore di potenza 50% (brevetto Zehnder per ridurre consumi e sostenibilità)
- Adatto per sistemi BMS e per utilizzo in ambienti B2B (es. Hotel)

ACCESSORI

CLASSE DI SCONTO : F1

Coppia supporti laterali per Zehnder Toga (RD62)
Distanza dalla parete: 53-63 mm

Se si utiizza il codice tra parentesi (RD62) unitamente all'ordine di uno scaldasalviette Zehnder Toga, i relativi set per il montaggio a divisorio saranno inseriti all'interno dell'imballo dello scaldasalviette

Colore	Codice	Prezzo €
bianco	931111	126,30
cromo	931118	160,60
colour	931119	145,20

LETTURA CODICE PRODOTTO (es. TGZSS070050EAZD)

TGZ	S	S	070	050	E	A	Z	D
ZEHNDER TOGA	Materiale ACCIAIO	Design SIMMETRICO	ALTEZZA	LARGHEZZA	Funzionamento ELETTRICO	Controllo IHE	Telecomando NO	Tipo di spina EUROPEA

In fase d'ordine indicare codice colore
Vedi QR CODE

Zehnder Toga

Versione elettrica MUSA

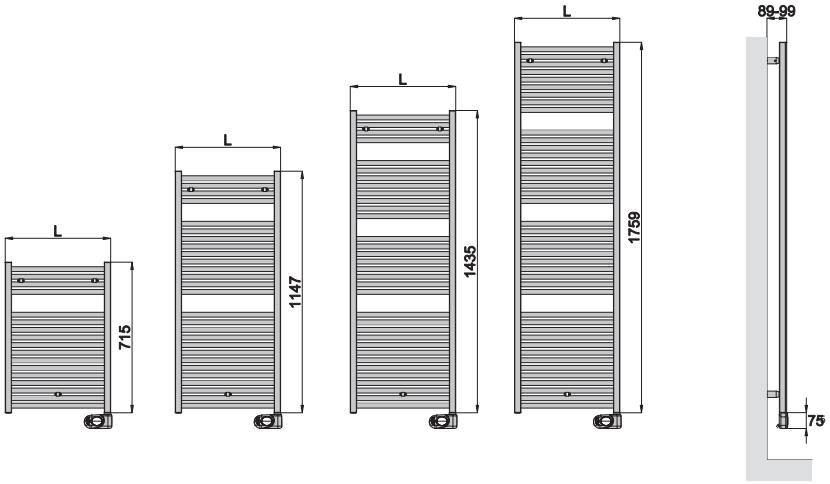

P: Profondità
H: Altezza con resistenza
E: Numero elementi
L: Lunghezza
Potenza termica
M: Peso totale

VERSIONE COLORATA

CLASSE DI SCONTO : F1

Modello	P mm	H mm	E nr	L mm	Potenza Watt el.	M kg	Bianco (9016) €	Colour* €
TE-070-050/MD	35	789	17	500	300	9,5	**459,30**	574,13
TE-120-050/MD	35	1221	27	500	500	15,1	**527,80**	659,75
TE-150-050/MD	35	1509	33	500	750	19,0	**595,10**	743,88
TE-180-050/MD	35	1833	42	500	1000	23,9	**675,40**	844,25

*Colori cartella Zehnder: bianco 9016 + 25%

VERSIONE CROMO

CLASSE DI SCONTO : F1

Modello	P mm	H mm	E nr	L mm	Potenza Watt el.	M kg	Cromo €
TEC-070-050/MD	35	789	17	500	200	9,5	**810,00**
TEC-120-050/MD	35	1221	27	500	300	15,1	**1.080,40**
TEC-150-050/MD	35	1509	33	500	300	19,0	**1.216,20**
TEC-180-050/MD	35	1833	42	500	500	23,9	**1.485,40**

Posizione della resistenza elettrica solo a **destra**

CARATTERISTICHE RESISTENZA MUSA

- Resistenza elettrica bianca sui prodotti bianchi (cavo bianco) e cromata sui colorati (cavo grigio)
- Lungh. cavo 1,2 mt, con spina europea tipo Schuko, alimentazione 230V 50Hz, classe di protezione II (IP44 / IK04)
- Scaldasalviette pronto per il montaggio, staffe di sostegno nel colore del prodotto e manuale d'istruzione in dotazione
- Funzioni principali: acceso/spento, controllo temperatura ambientale, funzione Timer, programmazione giornaliera/settimanale, rilevamento finestra aperta

ACCESSORI

CLASSE DI SCONTO : F1

Coppia supporti laterali per Zehnder Toga (RD62)
Distanza dalla parete: 53-63 mm

Se si utiizza il codice tra parentesi (RD62) unitamente all'ordine di uno scaldasalviette Zehnder Toga, i relativi set per il montaggio a divisorio saranno inseriti all'interno dell'imballo dello scaldasalviette

Colore	Codice	Prezzo €
bianco	931111	126,30
cromo	931118	160,60
colour	931119	145,20

LETTURA CODICE PRODOTTO (es. TE-070-050/MD)

TE	070	050	MD
ZEHNDER TOGA	ALTEZZA	LARGHEZZA	Controllo MUSA

In fase d'ordine indicare codice colore

Vedi QR CODE

Zehnder Toga

Versione elettrica RACY

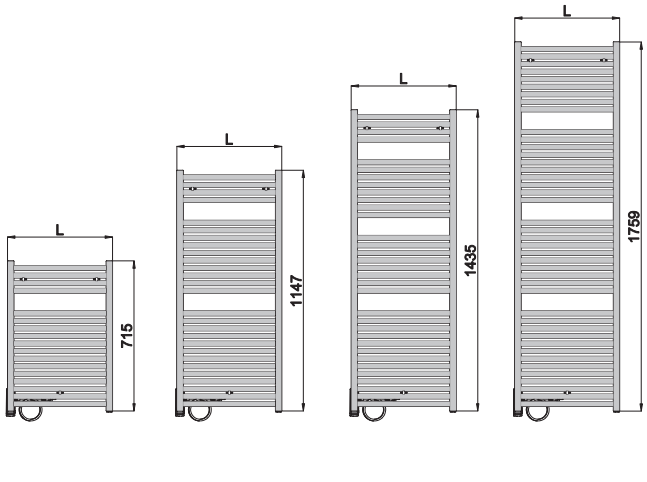

P: Profondità
H: Altezza con resistenza
E: Numero elementi
L: Lunghezza
Potenza termica
M: Peso totale

VERSIONE COLORATA

CLASSE DI SCONTO : F1

Modello	P mm	H mm	E nr	L mm	Potenza Watt el.	M kg	Bianco (9016) €	Colour* €
TE-070-050/GD	35	740	17	500	300	9,5	**648,30**	810,38
TE-120-050/GD	35	1172	27	500	600	15,1	**755,70**	944,63
TE-150-050/GD	35	1460	33	500	750	19,0	**865,50**	1.081,88
TE-180-050/GD	35	1784	42	500	900	23,9	**973,00**	1.216,25
TE-180-060/GD	35	1784	42	600	1200	28,8	**1.053,30**	1.316,63

*Colori cartella Zehnder: bianco 9016 + 25%

VERSIONE CROMO

CLASSE DI SCONTO : F1

Modello	P mm	H mm	E nr	L mm	Potenza Watt el.	M kg	Cromo €
TEC-120-050/GD	35	1172	27	500	300	15,1	**1.405,10**
TEC-150-050/GD	35	1460	33	500	500	19,0	**1.648,40**
TEC-180-050/GD	35	1784	42	500	750	23,9	**2.026,20**

Posizione della resistenza elettrica solo a **sinistra**

CARATTERISTICHE RESISTENZA RACY

- Resistenza elettrica nello stesso colore del prodotto, cavo bianco
- Lungh. cavo 1,2 mt, con spina europea tipo Schuko, alimentazione 230V 50Hz, classe di protezione II (IP44 / IK04)
- Scaldasalviette pronto per il montaggio, staffe di sostegno nel colore del prodotto, telecomando a radiofrequenza in colore bianco e manuale d'istruzione in dotazione
- Funzioni principali: acceso/spento con controllo temperatura ambiente, programmazione giornaliera/settimanale, funzione timer (fino a 2 ore), rilevamento finestre aperte, basso consumo in modalità stand-by (<=0,5W)

ACCESSORI

CLASSE DI SCONTO : F1

Coppia supporti laterali per Zehnder Toga (RD62)
Distanza dalla parete: 53-63 mm

Se si utiizza il codice tra parentesi (RD62) unitamente all'ordine di uno scaldasalviette Zehnder Toga, i relativi set per il montaggio a divisorio saranno inseriti all'interno dell'imballo dello scaldasalviette

Colore	Codice	Prezzo €
bianco	**931111**	**126,30**
cromo	**931118**	**160,60**
colour	**931119**	**145,20**

LETTURA CODICE PRODOTTO (es. TE-070-050/GD)

TE	070	050	GD
ZEHNDER TOGA	ALTEZZA	LARGHEZZA	Controllo RACY

In fase d'ordine indicare codice colore

Vedi QR CODE

Caratteristiche del modello in fotografia:

Altezza: 1833 mm - Larghezza: 500 mm
Ingombro: 89 mm - Finitura: Cromo

Zehnder Zeno

Radiatore scaldasalviette elettrico in acciaio con elementi tondi da 23 mm e collettori verticali quadrati (30x30 mm)

Caratteristiche del modello in fotografia:
Altezza: 1636 mm - Larghezza: 500 mm
Ingombro: 84 mm - Colore: Pastel Green (6219)

Zehnder Zeno

Versione elettrica IHC

NEW

CARATTERISTICHE RESISTENZA IHC

- Colore resistenza elettrica e cavo: bianco/grigio/nero. Il colore viene abbinato automaticamente in base alla finitura del radiatore (fare riferimento alla tabella di abbinamento nella parte finale del listino), in fase di ordine è possibile richiedere, senza supplementi, un abbinamento colore diverso
- Lungh. cavo 1,2 mt. con spina europea tipo Schuko, alimentazione 230V 50Hz, classe di protezione II (IP44/IK07)
- Scaldasalviette pronto per il montaggio, staffe di sostegno nel colore del prodotto e manuale d'istruzione in dotazione
- Tre modalità di controllo: direttamente sul prodotto con display a matrice LED, con telecomando RCE (opzionale) o tramite Zehnder Connect APP
- Funzioni principali: acceso/spento, controllo temperatura ambientale e/o superficiale, funzione Timer, programmazione giornaliera/settimanale (APP), rilevamento finestra aperta (APP)
- Compatibile con: sistemi BMS, ambienti B2B (es. Hotel), Zehnder Connect Box (opzionale)

ACCESSORI

Telecomando RCE — CLASSE DI SCONTO : F3		Colore	Codice	Prezzo €
	Telecomando RCE in colore bianco (opzionale) pensato per gestire le funzioni utilizzate quotidianamente (es. "acceso/spento" e "regolazione temperatura ambiente"). Fornito con supporto a parete per installazione ad altezza ergonomica	bianco	887970	168,00

Soluzioni a divisorio, scegliere kit adeguato: — CLASSE DI SCONTO : F1		Colore	Codice	Prezzo €
	Coppia supporti laterali per Zehnder Zeno (RD62) Distanza dalla parete: 53-63 mm	bianco	931101	126,30
		cromo	931108	160,60
		colour	931109	145,20

Se si utiizza il codice tra parentesi (RD62) unitamente all'ordine di uno scaldasalviette Zehnder Toga, i relativi set per il montaggio a divisorio saranno inseriti all'interno dell'imballo dello scaldasalviette.

Zehnder Zeno

Versione elettrica IHC

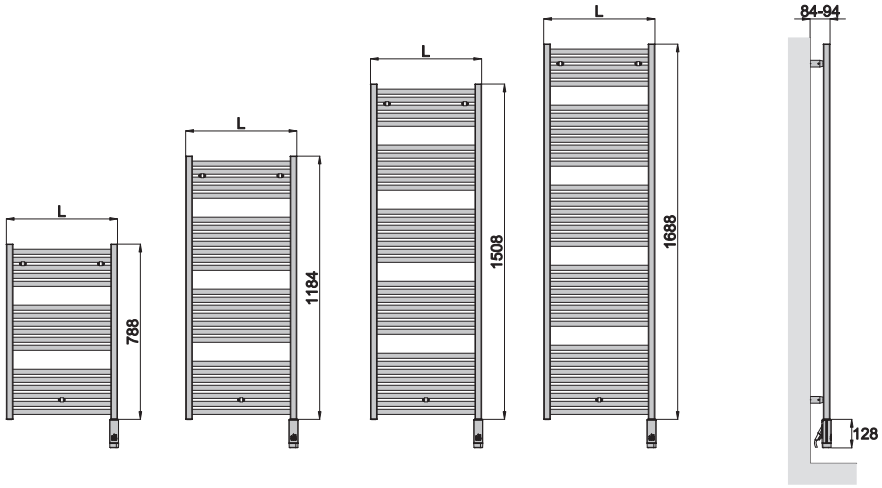

P: Profondità
H: Altezza con resistenza
E: Numero elementi
L: Lunghezza
Potenza termica
M: Peso totale

VERSIONE COLORATA

CLASSE DI SCONTO : F1

Modello	P mm	H mm	E nr	L mm	Potenza Watt el.	M kg	Bianco (9016) €	Colour* €
ZNZSS080050ECZD	30	916	17	500	300	10,1	**537,70**	672,13
ZNZSS120050ECZD	30	1312	26	500	600	15,2	**622,10**	777,63
ZNZSS150050ECZD	30	1636	33	500	600	19,2	**676,70**	845,88
ZNZSS170050ECZD	30	1816	38	500	900	21,9	**739,50**	924,38
ZNZSS170060ECZD	30	1816	38	600	900	25,1	**808,60**	1.010,75

*Colori cartella Zehnder: bianco 9016 + 25%

Posizione della resistenza elettrica a **destra**, su richiesta a sinistra (senza supplemento, da indicare in fase d'ordine)

LETTURA CODICE PRODOTTO (es. ZNZSS080050ECZD)

ZNZ	S	S	080	050	E	C	Z	D
ZEHNDER ZENO	Materiale **ACCIAIO**	Design **SIMMETRICO**	**ALTEZZA**	**LARGHEZZA**	Funzionamento **ELETTRICO**	Controllo **IHC**	Telecomando **NO**	Tipo di spina **EUROPEA**

In fase d'ordine indicare codice colore

Vedi QR CODE

Zehnder Zeno

Versione elettrica MUSA

NEW

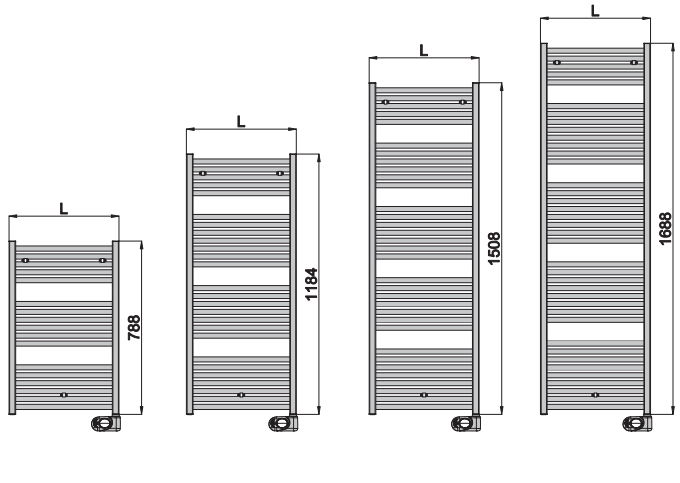

P: Profondità
H: Altezza con resistenza
E: Numero elementi
L: Lunghezza
Potenza termica
M: Peso totale

VERSIONE COLORATA

CLASSE DI SCONTO : F1

Modello	P mm	H mm	E nr	L mm	Potenza Watt el.	M kg	Bianco (9016) €	Colour* €
ZNE-080-050/MD	30	862	17	500	300	11,5	**413,30**	516,63
ZNE-120-050/MD	30	1258	26	500	500	17,1	**478,20**	597,75
ZNE-150-050/MD	30	1582	33	500	750	17,9	**520,70**	650,88
ZNE-170-050/MD	30	1762	38	500	750	24,0	**569,10**	711,38
ZNE-170-060/MD	30	1762	38	600	1000	27,8	**622,30**	777,88

*Colori cartella Zehnder: bianco 9016 + 25%

Posizione della resistenza elettrica solo a **destra**

CARATTERISTICHE RESISTENZA MUSA

- Resistenza elettrica bianca sui prodotti bianchi (cavo bianco) e cromata sui colorati (cavo grigio)
- Lungh. cavo 1,2 mt, con spina europea tipo Schuko, alimentazione 230V 50Hz, classe di protezione II (IP44 / IK04)
- Scaldasalviette pronto per il montaggio, staffe di sostegno nel colore del prodotto e manuale d'istruzione in dotazione
- Funzioni principali: acceso/spento, controllo temperatura ambientale, funzione Timer, programmazione giornaliera/settimanale, rilevamento finestra aperta

ACCESSORI

CLASSE DI SCONTO : F1

Coppia supporti laterali per Zehnder Zeno (RD62)
Distanza dalla parete: 53-63 mm

Se si utiizza il codice tra parentesi (RD62) unitamente all'ordine di uno scaldasalviette Zehnder Zeno, i relativi set per il montaggio a divisorio saranno inseriti all'interno dell'imballo dello scaldasalviette

Colore	Codice	Prezzo €
bianco	**931101**	**126,30**
cromo	**931108**	**160,60**
colour	**931109**	**145,20**

LETTURA CODICE PRODOTTO (es. ZNE-080-050/MD)

ZNE	080	050	MD
ZEHNDER ZENO	ALTEZZA	LARGHEZZA	Controllo MUSA

In fase d'ordine indicare codice colore

Vedi QR CODE

Caratteristiche del modello in fotografia:

Altezza: 1258 mm Larghezza: 500 mm
Ingombro: 84 mm - Colore: Traffic White (9016)

Zehnder Aura

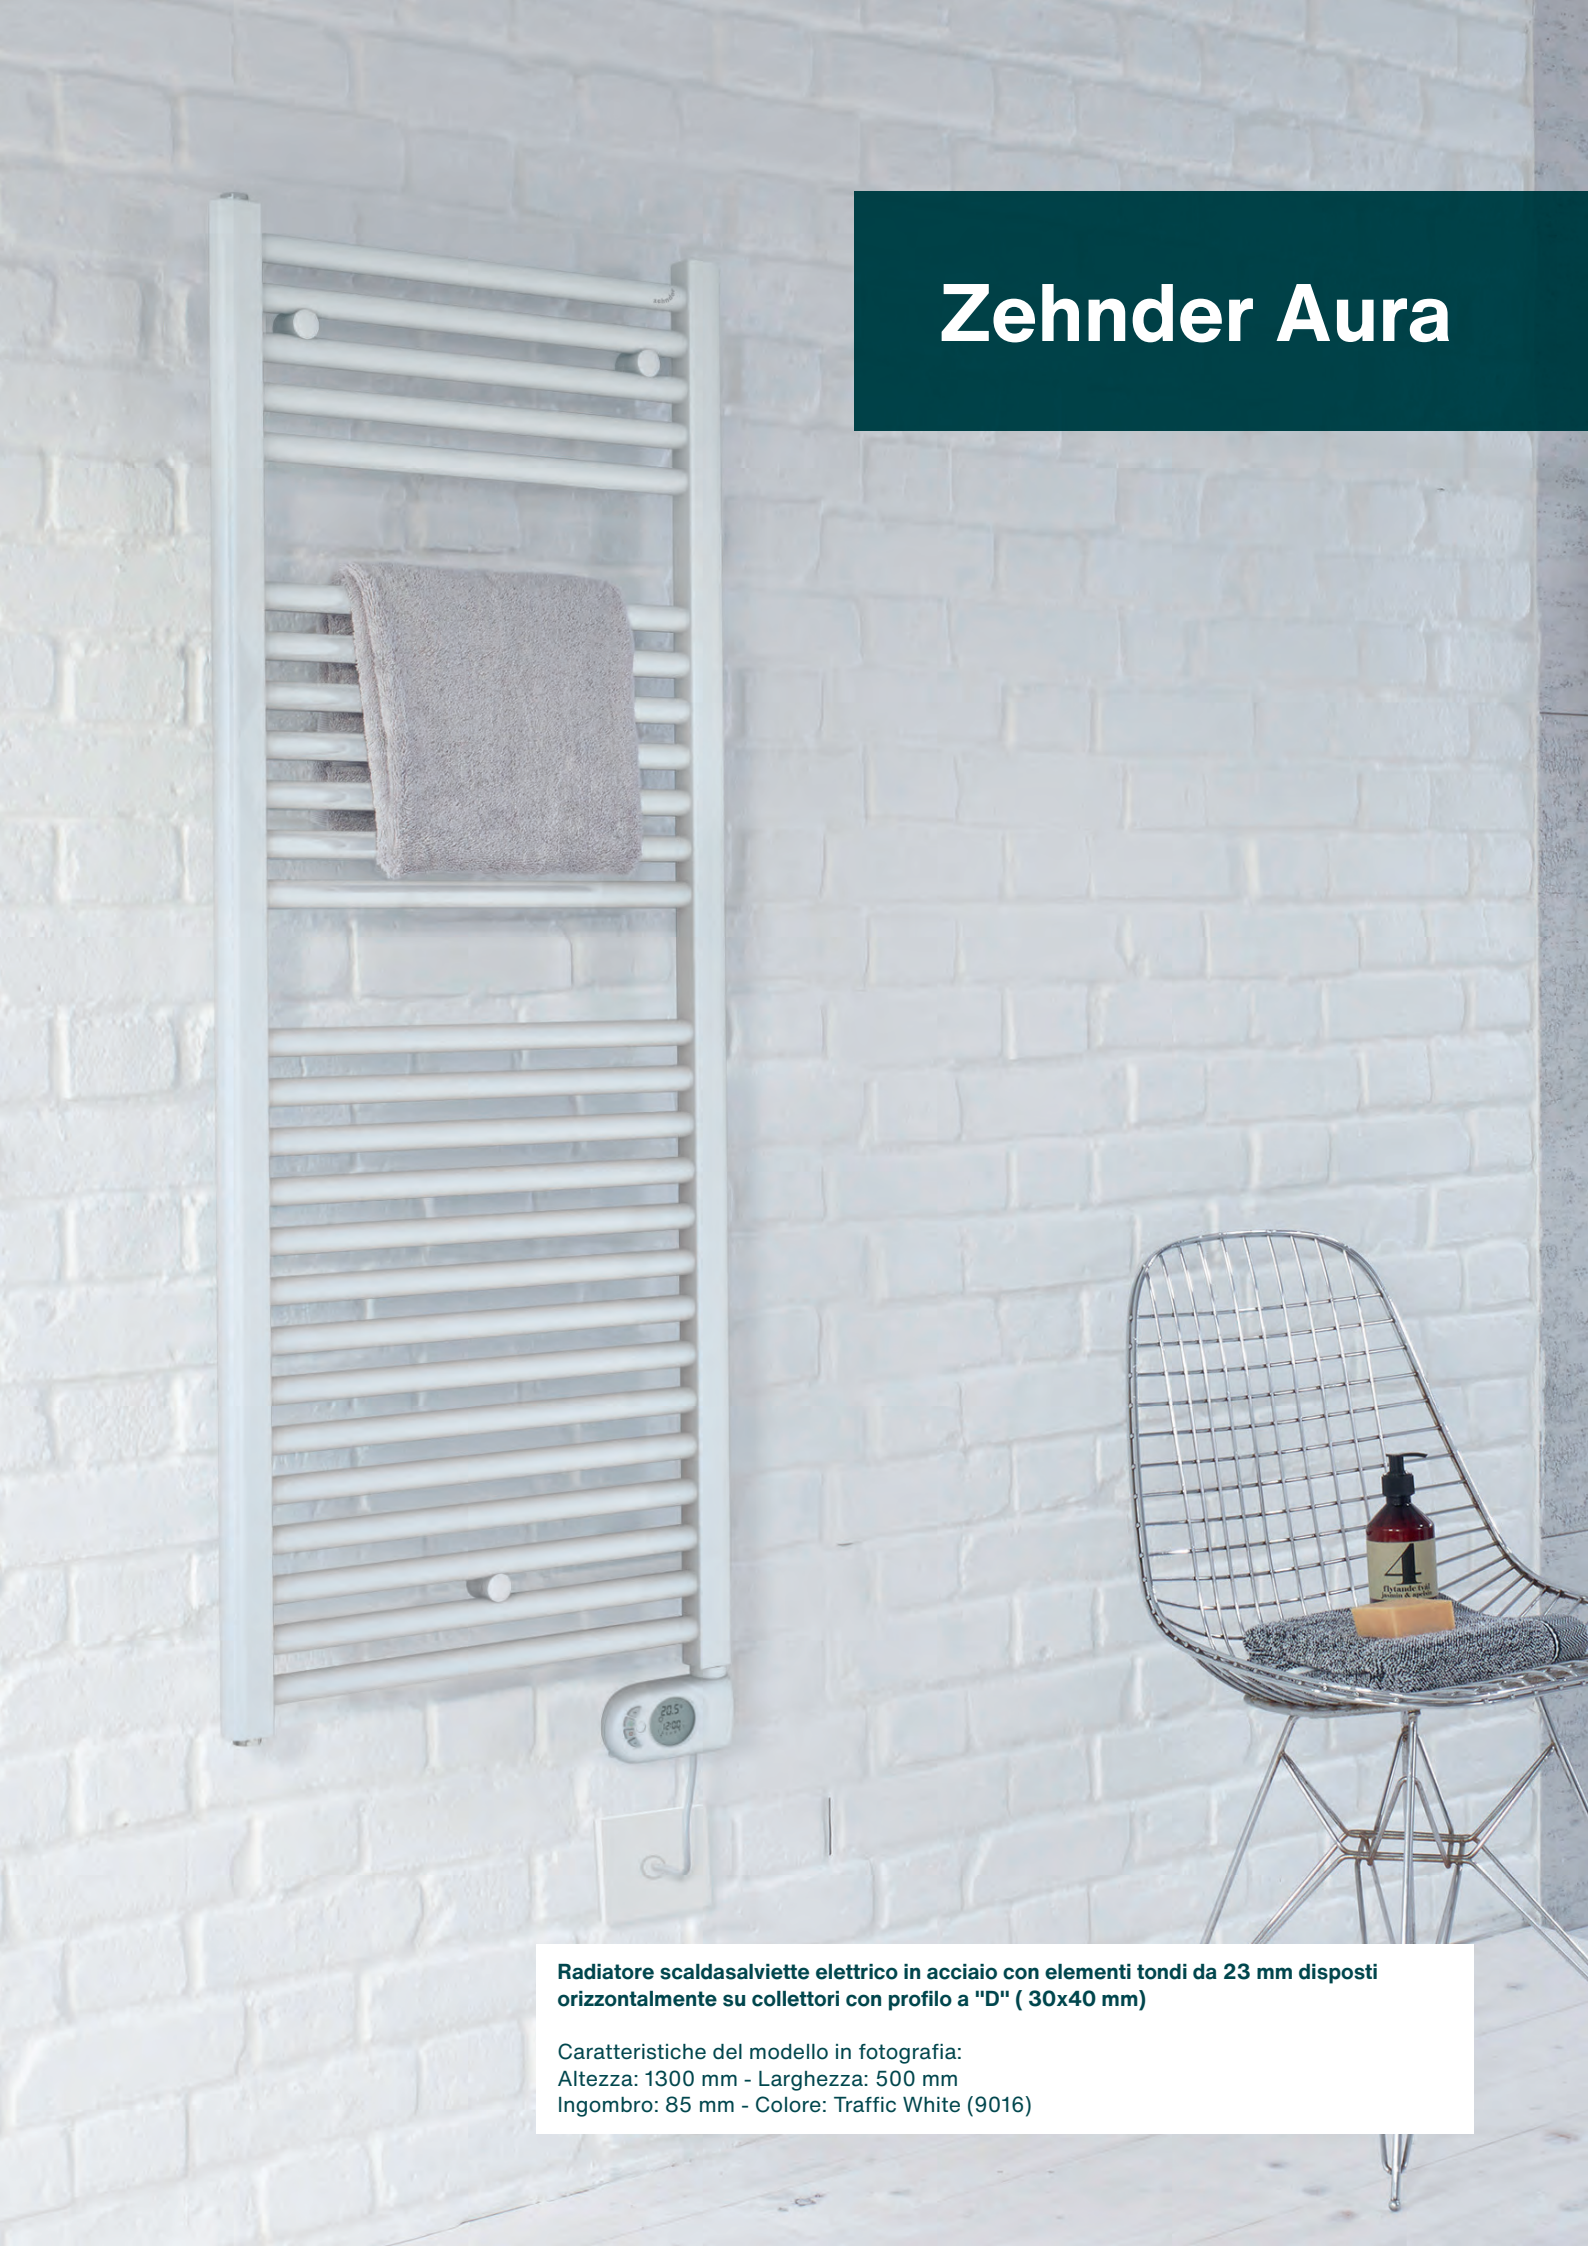

Radiatore scaldasalviette elettrico in acciaio con elementi tondi da 23 mm disposti orizzontalmente su collettori con profilo a "D" (30x40 mm)

Caratteristiche del modello in fotografia:
Altezza: 1300 mm - Larghezza: 500 mm
Ingombro: 85 mm - Colore: Traffic White (9016)

Caratteristiche del modello in fotografia:

Altezza: 1540 mm Larghezza: 500 mm
Ingombro: 85 mm - Colore: Nero Opaco (9205)

Zehnder Aura

Versione elettrica MUSA

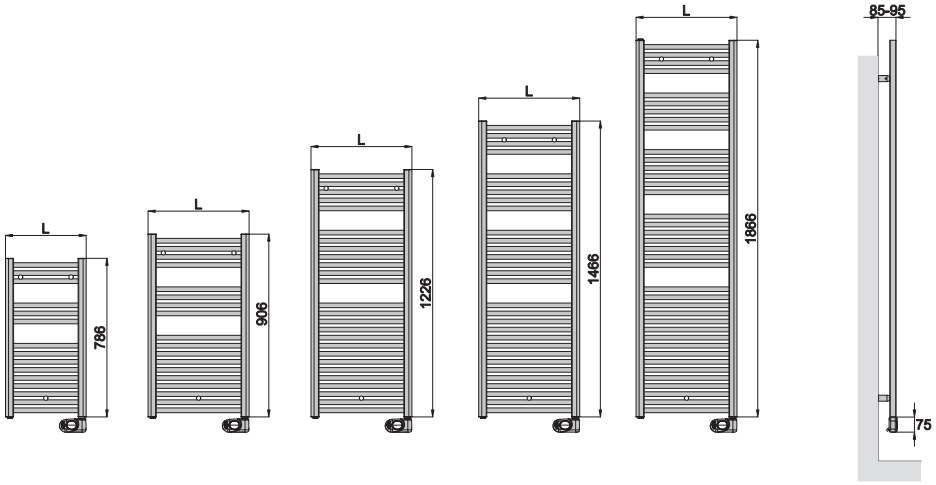

P: Profondità
H: Altezza con resistenza
E: Numero elementi
L: Lunghezza
Potenza termica
M: Peso totale

VERSIONE BIANCA

CLASSE DI SCONTO : F8

Modello	P mm	H mm	E nr	L mm	Potenza Watt el.	M kg	Bianco (9016) €
PBEZ-080-40/MQ	30	860	15	400	300	7,9	243,20
PBEZ-090-50/MQ	30	980	18	500	500	10,8	283,40
PBEZ-120-50/MQ	30	1300	26	500	750	15,3	337,70
PBEZ-120-60/MQ	30	1300	26	600	750	17,2	346,00
PBEZ-150-50/MQ	30	1540	30	500	750	17,6	387,30
PBEZ-150-60/MQ	30	1540	30	600	1000	20,2	399,10
PBEZ-180-50/MQ	30	1940	38	500	1000	22,3	439,30
PBEZ-180-60/MQ	30	1940	38	600	1000	25,5	448,70

VERSIONE NERO OPACO

CLASSE DI SCONTO : F8

Modello	P mm	H mm	E nr	L mm	Potenza Watt el.	M kg	Nero opaco (9205) €
PBEBZ-080-40/MQ-9205	30	860	15	400	300	7,9	304,10
PBEBZ-090-50/MQ-9205	30	980	18	500	500	10,8	354,20
PBEBZ-120-50/MQ-9205	30	1300	26	500	750	15,3	422,10
PBEBZ-150-50/MQ-9205	30	1540	33	500	750	17,6	484,10

VERSIONE CROMO

CLASSE DI SCONTO : F8

Modello	P mm	H mm	E nr	L mm	Potenza Watt el.	M kg	Cromo €
PBECZ-080-40/MQ	30	860	15	400	150	7,9	425,10
PBECZ-090-50/MQ	30	980	18	500	200	10,8	518,40
PBECZ-120-50/MQ	30	1300	26	500	300	15	643,50
PBECZ-120-60/MQ	30	1300	26	600	400	17,1	671,90
PBECZ-150-60/MQ	30	1540	30	600	400	19,7	782,90
PBECZ-180-50/MQ	30	1940	38	500	500	22,1	905,70
PBECZ-180-60/MQ	30	1940	38	600	600	24,9	957,60

Posizione della resistenza elettrica solo a **destra**

CARATTERISTICHE RESISTENZA MUSA

- Resistenza elettrica bianca sui prodotti bianchi (cavo bianco) , nera sui prodotti neri (cavo grigio) e cromata sui colorati (cavo grigio)
- Lungh. cavo 1,2 mt, con spina europea tipo Schuko, alimentazione 230V 50Hz, classe di protezione II (IP44 / IK04)
- Scaldasalviette pronto per il montaggio, staffe di sostegno nel colore del prodotto e manuale d'istruzione in dotazione
- Funzioni principali: acceso/spento, controllo temperatura ambientale, funzione Timer, programmazione giornaliera/ settimanale, rilevamento finestra aperta

Zehnder Aura

Versione elettrica WR

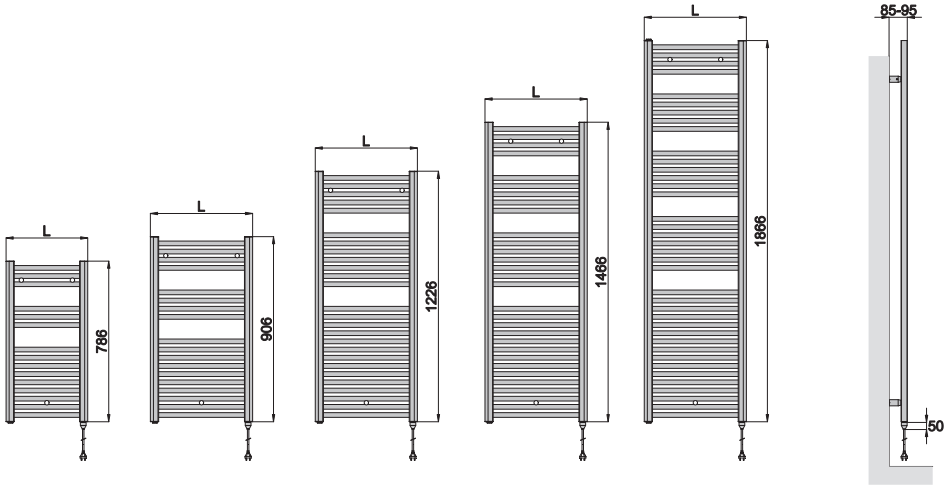

P: Profondità
H: Altezza con resistenza
E: Numero elementi
L: Lunghezza
Potenza termica
M: Peso totale

CE
CRM

VERSIONE BIANCA

CLASSE DI SCONTO : F8

Modello	P mm	H mm	E nr	L mm	Potenza Watt el.	M kg	Bianco (9016) €
PBEZ-080-40/F	30	836	15	400	300	7,9	**168,90**
PBEZ-090-50/F	30	956	18	500	500	10,8	**196,00**
PBEZ-120-50/F	30	1276	26	500	750	15,3	**242,10**
PBEZ-120-60/F	30	1276	26	600	750	17,2	**256,20**
PBEZ-150-60/F	30	1516	30	600	1000	20,0	**290,50**
PBEZ-180-50/F	30	1916	38	500	1000	22,3	**323,50**

VERSIONE CROMO

CLASSE DI SCONTO : F8

Modello	P mm	H mm	E nr	L mm	Potenza Watt el.	M kg	Cromo €
PBECZ-080-40/F	30	836	15	400	150	7,9	**309,40**
PBECZ-090-50/F	30	956	18	500	200	10,8	**351,90**
PBECZ-120-50/F	30	1276	26	500	300	15,0	**433,30**
PBECZ-120-60/F	30	1276	26	600	400	17,1	**458,10**
PBECZ-150-60/F	30	1516	30	600	400	19,7	**510,10**
PBECZ-180-60/F	30	1916	38	600	600	24,9	**614,00**

Posizionamento standard della resistenza a **destra**. Possibile a sinistra ruotando il prodotto

CARATTERISTICHE RESISTENZA WR

- Resistenza elettrica bianca sui prodotti bianchi (cavo bianco) e cromata sui colorati (cavo grigio)
- Lungh. cavo 1,2 mt, senza spina, alimentazione 230V 50Hz, classe di protezione II (IP44 / IK04)
- Scaldasalviette pronto per il montaggio, staffe di sostegno nel colore del prodotto e manuale d'istruzione in dotazione

LETTURA CODICE PRODOTTO (es. PBEZ-080-040/MQ)

PBEZ	080	040	MQ
ZEHNDER AURA	ALTEZZA	LARGHEZZA	Controllo MUSA

LETTURA CODICE PRODOTTO (es. PBEZ-080-40/F)

PBEZ	080	40	F
ZEHNDER AURA	ALTEZZA	LARGHEZZA	Controllo WR

studio collection

Zehnder Tetris

designed by King & Miranda

Radiatore scaldasalviette in acciaio con tubo ovale 60x30 mm e cornice perimetrale a D 40x30 mm

Caratteristiche del modello in fotografia:
Altezza: 1588 mm - Larghezza: 500 mm
Ingombro: 88 mm - Colore: Golden Sand (0258)

reddot winner 2024

Caratteristiche del modello in fotografia:

Altezza: 1828 mm - Larghezza: 500 mm
Ingombro: 88 mm - Colore: Black Matt (0557)

Zehnder Tetris

Versione elettrica IHC

NEW

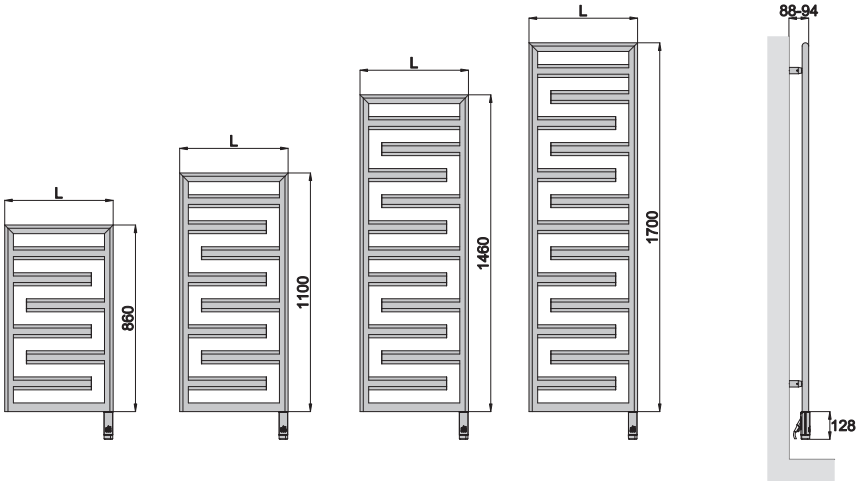

P: Profondità
H: Altezza con resistenza
E: Numero elementi
L: Lunghezza
Potenza termica
M: Peso totale

VERSIONE COLORATA

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P mm	H mm	E nr	L mm	Potenza Watt el.	M kg	Bianco (9016) €	Colour* €
TETSS090050ECZD	30	988	6	500	400	13,2	**851,00**	1.063,75
TETSS090060ECZD	30	988	6	600	400	15,5	**866,00**	1.082,50
TETSS110050ECZD	30	1228	8	500	400	16,5	**915,00**	1.143,75
TETSS110060ECZD	30	1228	8	600	600	19,5	**934,00**	1.167,50
TETSS150050ECZD	30	1588	11	500	600	21,6	**996,00**	1.245,00
TETSS150060ECZD	30	1588	11	600	600	25,5	**1.021,00**	1.276,25
TETSS170050ECZD	30	1828	13	500	600	25,0	**1.071,00**	1.338,75
TETSS170060ECZD	30	1828	13	600	900	29,6	**1.101,00**	1.376,25

*Colori cartella Zehnder: bianco 9016 + 25%

Posizione della resistenza elettrica a **destra**, su richiesta a sinistra (senza supplemento, da indicare in fase d'ordine)

CARATTERISTICHE RESISTENZA IHC

- Colore resistenza elettrica e cavo: bianco/grigio/nero. il colore viene abbinato automaticamente in base alla finitura del radiatore (fare riferimento alla tabella di abbinamento nella parte finale del listino), in fase di ordine è possibile richiedere, senza supplementi, un abbinamento colore diverso
- Lungh. cavo 1,2 mt. con spina europea tipo Schuko, alimentazione 230V 50Hz, classe di protezione II (IP44/IK07)
- Scaldasalviette pronto per il montaggio, staffe di sostegno nel colore del prodotto e manuale d'istruzione in dotazione
- Tre modalità di controllo: direttamente sul prodotto con display a matrice LED, con telecomando RCE (opzionale) o tramite Zehnder Connect APP
- Funzioni principali: acceso/spento, controllo temperatura ambientale e/o superficiale, funzione Timer, programmazione giornaliera/settimanale (APP), rilevamento finestra aperta (APP)
- Compatibile con: sistemi BMS, ambienti B2B (es. Hotel), Zehnder Connect Box (opzionale)

ACCESSORI

CLASSE DI SCONTO : F3

	Codice	Prezzo €
Telecomando RCE in colore bianco (opzionale) pensato per gestire le funzioni utilizzate quotidianamente (es. "acceso/spento" e "regolazione temperatura ambiente"). Fornito con supporto a parete per installazione ad altezza ergonomica.	**887970**	**168,00**

LETTURA CODICE PRODOTTO (es. TETSS090050ECZD)

TET	S	S	090	050	E	C	Z	D
ZEHNDER TETRIS	Materiale ACCIAIO	Design SIMMETRICO	ALTEZZA	LARGHEZZA	Funzionamento ELETTRICO	Controllo IHC	Telecomando NO	Tipo di spina EUROPEA

In fase d'ordine indicare codice colore

Vedi QR CODE

Zehnder Tetris

Versione elettrica IHE

NEW

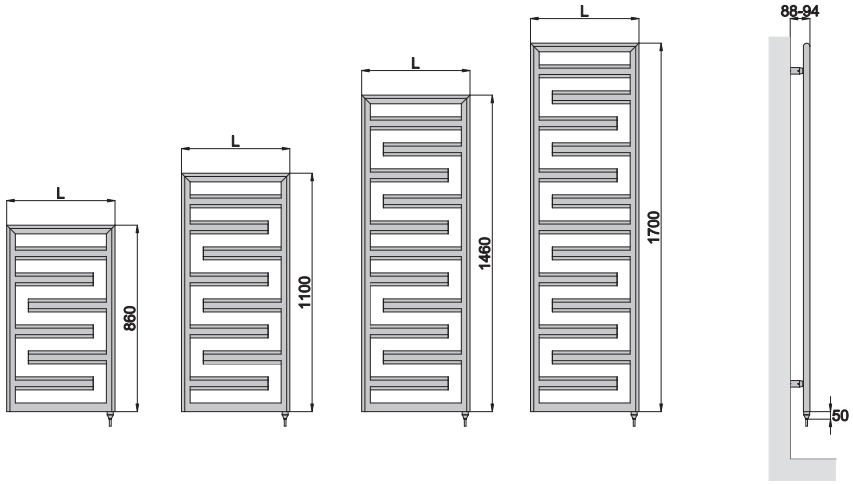

P: Profondità
H: Altezza con resistenza
E: Numero elementi
L: Lunghezza
Potenza termica
M: Peso totale

VERSIONE COLORATA

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P mm	H mm	E nr	L mm	Potenza Watt el.	M kg	Bianco (9016) €	Colour* €
TETSS090050EAZD	30	910	6	500	400	13,0	**614,00**	767,50
TETSS090060EAZD	30	910	6	600	400	15,3	**675,00**	843,75
TETSS110050EAZD	30	1150	8	500	400	16,3	**743,00**	928,75
TETSS110060EAZD	30	1150	8	600	600	19,3	**783,00**	978,75
TETSS150050EAZD	30	1510	11	500	600	21,4	**830,00**	1.037,50
TETSS150060EAZD	30	1510	11	600	600	25,3	**876,00**	1.095,00
TETSS170050EAZD	30	1750	13	500	600	24,8	**930,00**	1.162,50
TETSS170060EAZD	30	1750	13	600	900	29,4	**985,00**	1.231,25

*Colori cartella Zehnder: bianco 9016 + 25%

Posizione della resistenza elettrica a **destra**, su richiesta a sinistra (senza supplemento, da indicare in fase d'ordine)

CARATTERISTICHE RESISTENZA IHE

- Colore resistenza elettrica e cavo: bianco/cromo, in base al colore dello scaldasalviette
- Lungh. cavo 1,2 mt, con spina europea tipo Schuko, alimentazione 230V 50Hz, classe di protezione I (IP65 / IK07)
- Scaldasalviette pronto per il montaggio, staffe di sostegno nel colore del prodotto e manuale d'istruzione in dotazione
- Resistenza elettrica on/off (senza regolazione), limitatore di potenza 50% (brevetto Zehnder per ridurre consumi e sostenibilità)
- Adatto per sistemi BMS e per utilizzo in ambienti B2B (es. Hotel)

LETTURA CODICE PRODOTTO (es. TETSS090050EAZD)

TET	S	S	090	050	E	A	Z	D
ZEHNDER TETRIS	Materiale ACCIAIO	Design SIMMETRICO	ALTEZZA	LARGHEZZA	Funzionamento ELETTRICO	Controllo IHE	Telecomando NO	Tipo di spina EUROPEA

In fase d'ordine indicare codice colore

Vedi QR CODE

Zehnder Klaro Spa

Scaldasalviette con elementi tondi da 23 mm e collettori verticali da 38 mm

Caratteristiche del modello in fotografia:
Altezza: 1500 mm - Larghezza: 500 mm
Ingombro: 78 mm - Colore: Traffic White (9016)

Zehnder Klaro Spa

Versione elettrica IHC

NEW

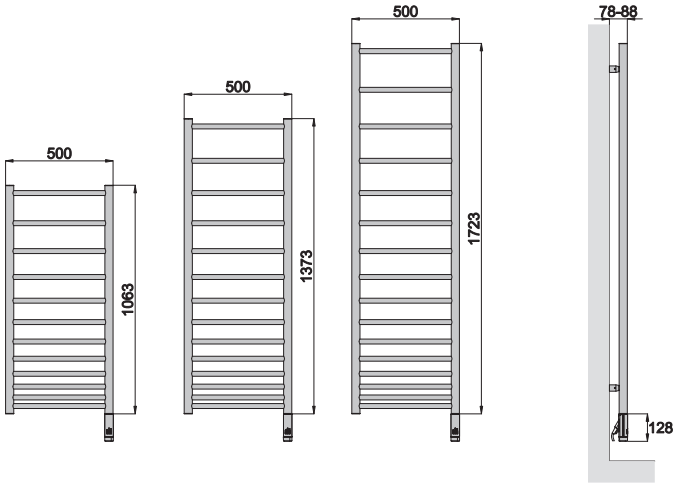

P: Profondità
H: Altezza con resistenza
E: Numero elementi
L: Lunghezza
Potenza termica
M: Peso totale

VERSIONE COLORATA

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P mm	H mm	E nr	L mm	Potenza Watt el.	M kg	Bianco (9016) €	Colour* €
ZSLSS100050ECZD	38	1190	12	500	400	5,3	**675,00**	843,75
ZSLSS140050ECZD	38	1500	14	500	500	6,5	**715,00**	893,75
ZSLSS170050ECZD	38	1850	16	500	600	7,7	**750,00**	937,50

*Colori cartella Zehnder: bianco 9016 + 25%

Posizione della resistenza elettrica a **destra**, su richiesta a sinistra (senza supplemento, da indicare in fase d'ordine)

CARATTERISTICHE RESISTENZA IHC

- Colore resistenza elettrica e cavo: bianco/grigio/nero. Il colore viene abbinato automaticamente in base alla finitura del radiatore (fare riferimento alla tabella di abbinamento nella parte finale del listino), in fase di ordine è possibile richiedere, senza supplementi, un abbinamento colore diverso
- Lungh. cavo 1,2 mt. con spina europea tipo Schuko, alimentazione 230V 50Hz, classe di protezione II (IP44/IK07)
- Scaldasalviette pronto per il montaggio, staffe di sostegno nel colore del prodotto e manuale d'istruzione in dotazione
- Tre modalità di controllo: direttamente sul prodotto con display a matrice LED, con telecomando RCE (opzionale) o tramite Zehnder Connect APP
- Funzioni principali: acceso/spento, controllo temperatura ambientale e/o superficiale, funzione Timer, programmazione giornaliera/settimanale (APP), rilevamento finestra aperta (APP)
- Compatibile con: sistemi BMS, ambienti B2B (es. Hotel), Zehnder Connect Box (opzionale)

ACCESSORI

CLASSE DI SCONTO : F3

	Codice	Prezzo €
Telecomando RCE in colore bianco (opzionale) pensato per gestire le funzioni utilizzate quotidianamente (es. "acceso/spento" e "regolazione temperatura ambiente"). Fornito con supporto a parete per installazione ad altezza ergonomica.	**887970**	**168,00**

LETTURA CODICE PRODOTTO (es. ZSLSS100050ECZD)

ZSL	S	S	100	050	E	C	Z	D
ZEHNDER KLARO SPA	Materiale ACCIAIO	Design SIMMETRICO	ALTEZZA	LARGHEZZA	Funzionamento ELETTRICO	Controllo IHC	Telecomando NO	Tipo di spina EUROPEA

In fase d'ordine indicare codice colore

Vedi QR CODE

Zehnder Ribbon

designed by King & Miranda

Radiatore scaldasalviette elettrico a piastra in acciaio con elementi piatti 70x8 mm e cornice perimetrale con profi lo a D (30x40 mm)

Caratteristiche del modello in fotografia:
Altezza: 1695 mm - Larghezza: 500 mm
Ingombro: 88 mm - Colore: Traffic White (9016)

reddot design award
winner 2018

Zehnder Ribbon

Versione elettrica IHC

NEW

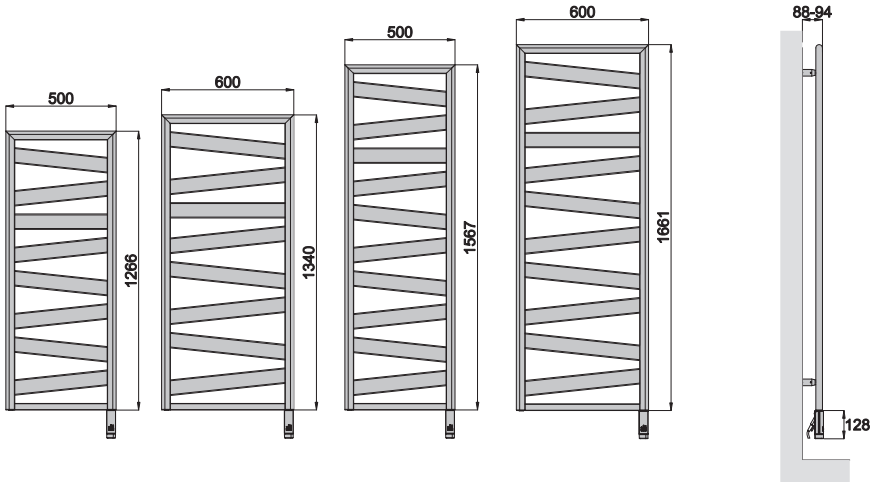

P: Profondità
H: Altezza con resistenza
E: Numero elementi
L: Lunghezza
Potenza termica
M: Peso totale

VERSIONE COLORATA

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P mm	H mm	E nr	L mm	Potenza Watt el.	M kg	Bianco (9016) €	Colour* €
RBZSS130050ECZD	30	1394	8	500	400	14,9	**1.121,70**	1.402,13
RBZSS130060ECZD	30	1468	8	600	600	17,4	**1.179,60**	1.474,50
RBZSS160050ECZD	30	1695	10	500	600	18,0	**1.294,10**	1.617,63
RBZSS170060ECZD	30	1789	10	600	600	20,9	**1.370,90**	1.713,63

*Colori cartella Zehnder: bianco 9016 + 25%

Posizione della resistenza elettrica a **destra**, su richiesta a sinistra (senza supplemento, da indicare in fase d'ordine)

CARATTERISTICHE RESISTENZA IHC

- Colore resistenza elettrica e cavo: bianco/grigio/nero. Il colore viene abbinato automaticamente in base alla finitura del radiatore (fare riferimento alla tabella di abbinamento nella parte finale del listino), in fase di ordine è possibile richiedere, senza supplementi, un abbinamento colore diverso
- Lungh. cavo 1,2 mt. con spina europea tipo Schuko, alimentazione 230V 50Hz, classe di protezione II (IP44/IK07)
- Scaldasalviette pronto per il montaggio, staffe di sostegno nel colore del prodotto e manuale d'istruzione in dotazione
- Tre modalità di controllo: direttamente sul prodotto con display a matrice LED, con telecomando RCE (opzionale) o tramite Zehnder Connect APP
- Funzioni principali: acceso/spento, controllo temperatura ambientale e/o superficiale, funzione Timer, programmazione giornaliera/settimanale (APP), rilevamento finestra aperta (APP)
- Compatibile con: sistemi BMS, ambienti B2B (es. Hotel), Zehnder Connect Box (opzionale)

ACCESSORI

CLASSE DI SCONTO : F3

	Codice	Prezzo €
Telecomando RCE in colore bianco (opzionale) pensato per gestire le funzioni utilizzate quotidianamente (es. "acceso/spento" e "regolazione temperatura ambiente"). Fornito con supporto a parete per installazione ad altezza ergonomica.	887970	168,00

LETTURA CODICE PRODOTTO (es. RBZSS130050ECZD)

RBZ	S	S	130	050	E	C	Z	D
ZEHNDER RIBBON	Materiale ACCIAIO	Design SIMMETRICO	ALTEZZA	LARGHEZZA	Funzionamento ELETTRICO	Controllo IHC	Telecomando NO	Tipo di spina EUROPEA

In fase d'ordine indicare codice colore

Vedi QR CODE

Zehnder Ribbon

Versione elettrica IHE

NEW

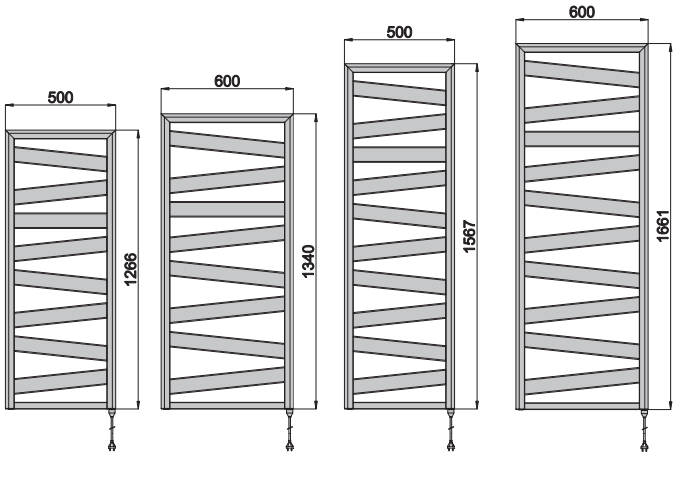

P: Profondità
H: Altezza con resistenza
E: Numero elementi
L: Lunghezza
Potenza termica
M: Peso totale

VERSIONE COLORATA

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P mm	H mm	E nr	L mm	Potenza Watt el.	M kg	Bianco (9016) €	Colour* €
RBZSS130050EAZD	30	1316	8	500	400	14,7	**807,50**	1.009,38
RBZSS130060EAZD	30	1390	8	600	600	17,1	**840,50**	1.050,63
RBZSS160050EAZD	30	1617	10	500	600	17,7	**965,10**	1.206,38
RBZSS170060EAZD	30	1711	10	600	600	20,6	**1.003,20**	1.254,00

*Colori cartella Zehnder: bianco 9016 + 25%

Posizione della resistenza elettrica a **destra**, su richiesta a sinistra (senza supplemento, da indicare in fase d'ordine)

CARATTERISTICHE RESISTENZA IHE

- Colore resistenza elettrica e cavo: bianco/cromo, in base al colore dello scaldasalviette
- Lungh. cavo 1,2 mt, con spina europea tipo Schuko, alimentazione 230V 50Hz, classe di protezione I (IP65 / IK07)
- Scaldasalviette pronto per il montaggio, staffe di sostegno nel colore del prodotto e manuale d'istruzione in dotazione
- Resistenza elettrica on/off (senza regolazione), limitatore di potenza 50% (brevetto Zehnder per ridurre consumi e sostenibilità)
- Adatto per sistemi BMS e per utilizzo in ambienti B2B (es. Hotel)

LETTURA CODICE PRODOTTO (es. RBZSS130050EAZD)

RBZ	S	S	130	050	E	A	Z	D
ZEHNDER RIBBON	Materiale ACCIAIO	Design SIMMETRICO	ALTEZZA	LARGHEZZA	Funzionamento ELETTRICO	Controllo IHE	Telecomando NO	Tipo di spina EUROPEA

In fase d'ordine indicare codice colore

Vedi QR CODE

Zehnder Ribbon

Versione elettrica RACY

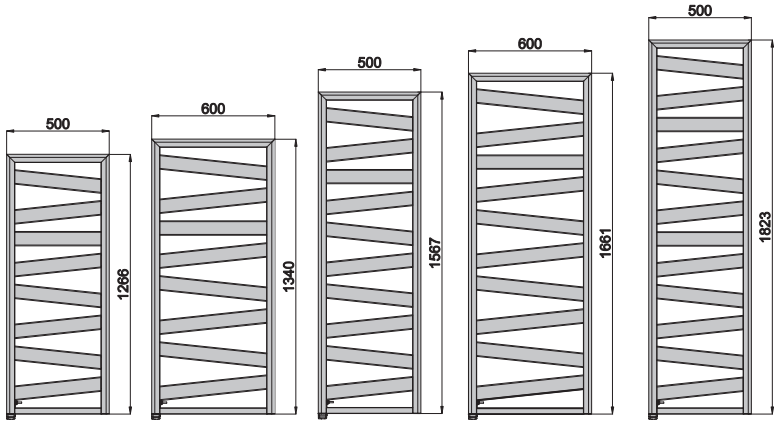



P: Profondità
H: Altezza con resistenza
E: Numero elementi
L: Lunghezza
Potenza termica
M: Peso totale

CE
eco DESIGN
CRM

VERSIONE COLORATA

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P mm	H mm	E nr	L mm	Potenza Watt el.	M kg	Bianco (9016) €	Colour* €
RB-130-050/GD	30	1291	8	500	500	17,4	**1.121,70**	1.402,13
RB-130-060/GD	30	1365	8	600	600	20,2	**1.179,60**	1.474,50
RB-160-050/GD	30	1592	10	500	600	21,0	**1.294,10**	1.617,63
RB-170-060/GD	30	1686	10	600	750	24,4	**1.370,90**	1.713,63
RB-180-050/GD	30	1848	12	500	750	24,8	**1.464,20**	1.830,25

*Colori cartella Zehnder: bianco 9016 + 25%,

VERSIONE CROMO

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P mm	H mm	E nr	L mm	Potenza Watt el.	M kg	Cromo (0008) €
RBC-130-050/GD	30	1291	8	500	300	17,5	**1.821,90**
RBC-130-060/GD	30	1365	8	600	300	20,2	**2.039,20**
RBC-160-050/GD	30	1592	10	500	300	21,0	**2.092,30**
RBC-170-060/GD	30	1686	10	600	500	24,5	**2.372,20**

Posizione della resistenza elettrica solo a **sinistra**

CARATTERISTICHE RESISTENZA RACY

- Resistenza elettrica nello stesso colore del prodotto, cavo bianco
- Lungh. cavo 1,2 mt, con spina europea tipo Schuko, alimentazione 230V 50Hz, classe di protezione II (IP44 / IK04)
- Scaldasalviette pronto per il montaggio, staffe di sostegno nel colore del prodotto, telecomando a radiofrequenza in colore bianco e manuale d'istruzione in dotazione
- Funzioni principali: acceso/spento con controllo temperatura ambiente, programmazione giornaliera/settimanale, funzione timer (fino a 2 ore), rilevamento finestre aperte, basso consumo in modalità stand-by (<=0,5W)

LETTURA CODICE PRODOTTO (es. RB-130-050/GD)

RB	130	050	GD
ZEHNDER RIBBON	ALTEZZA	LARGHEZZA	Controllo RACY

In fase d'ordine indicare codice colore

Vedi QR CODE

Zehnder Subway

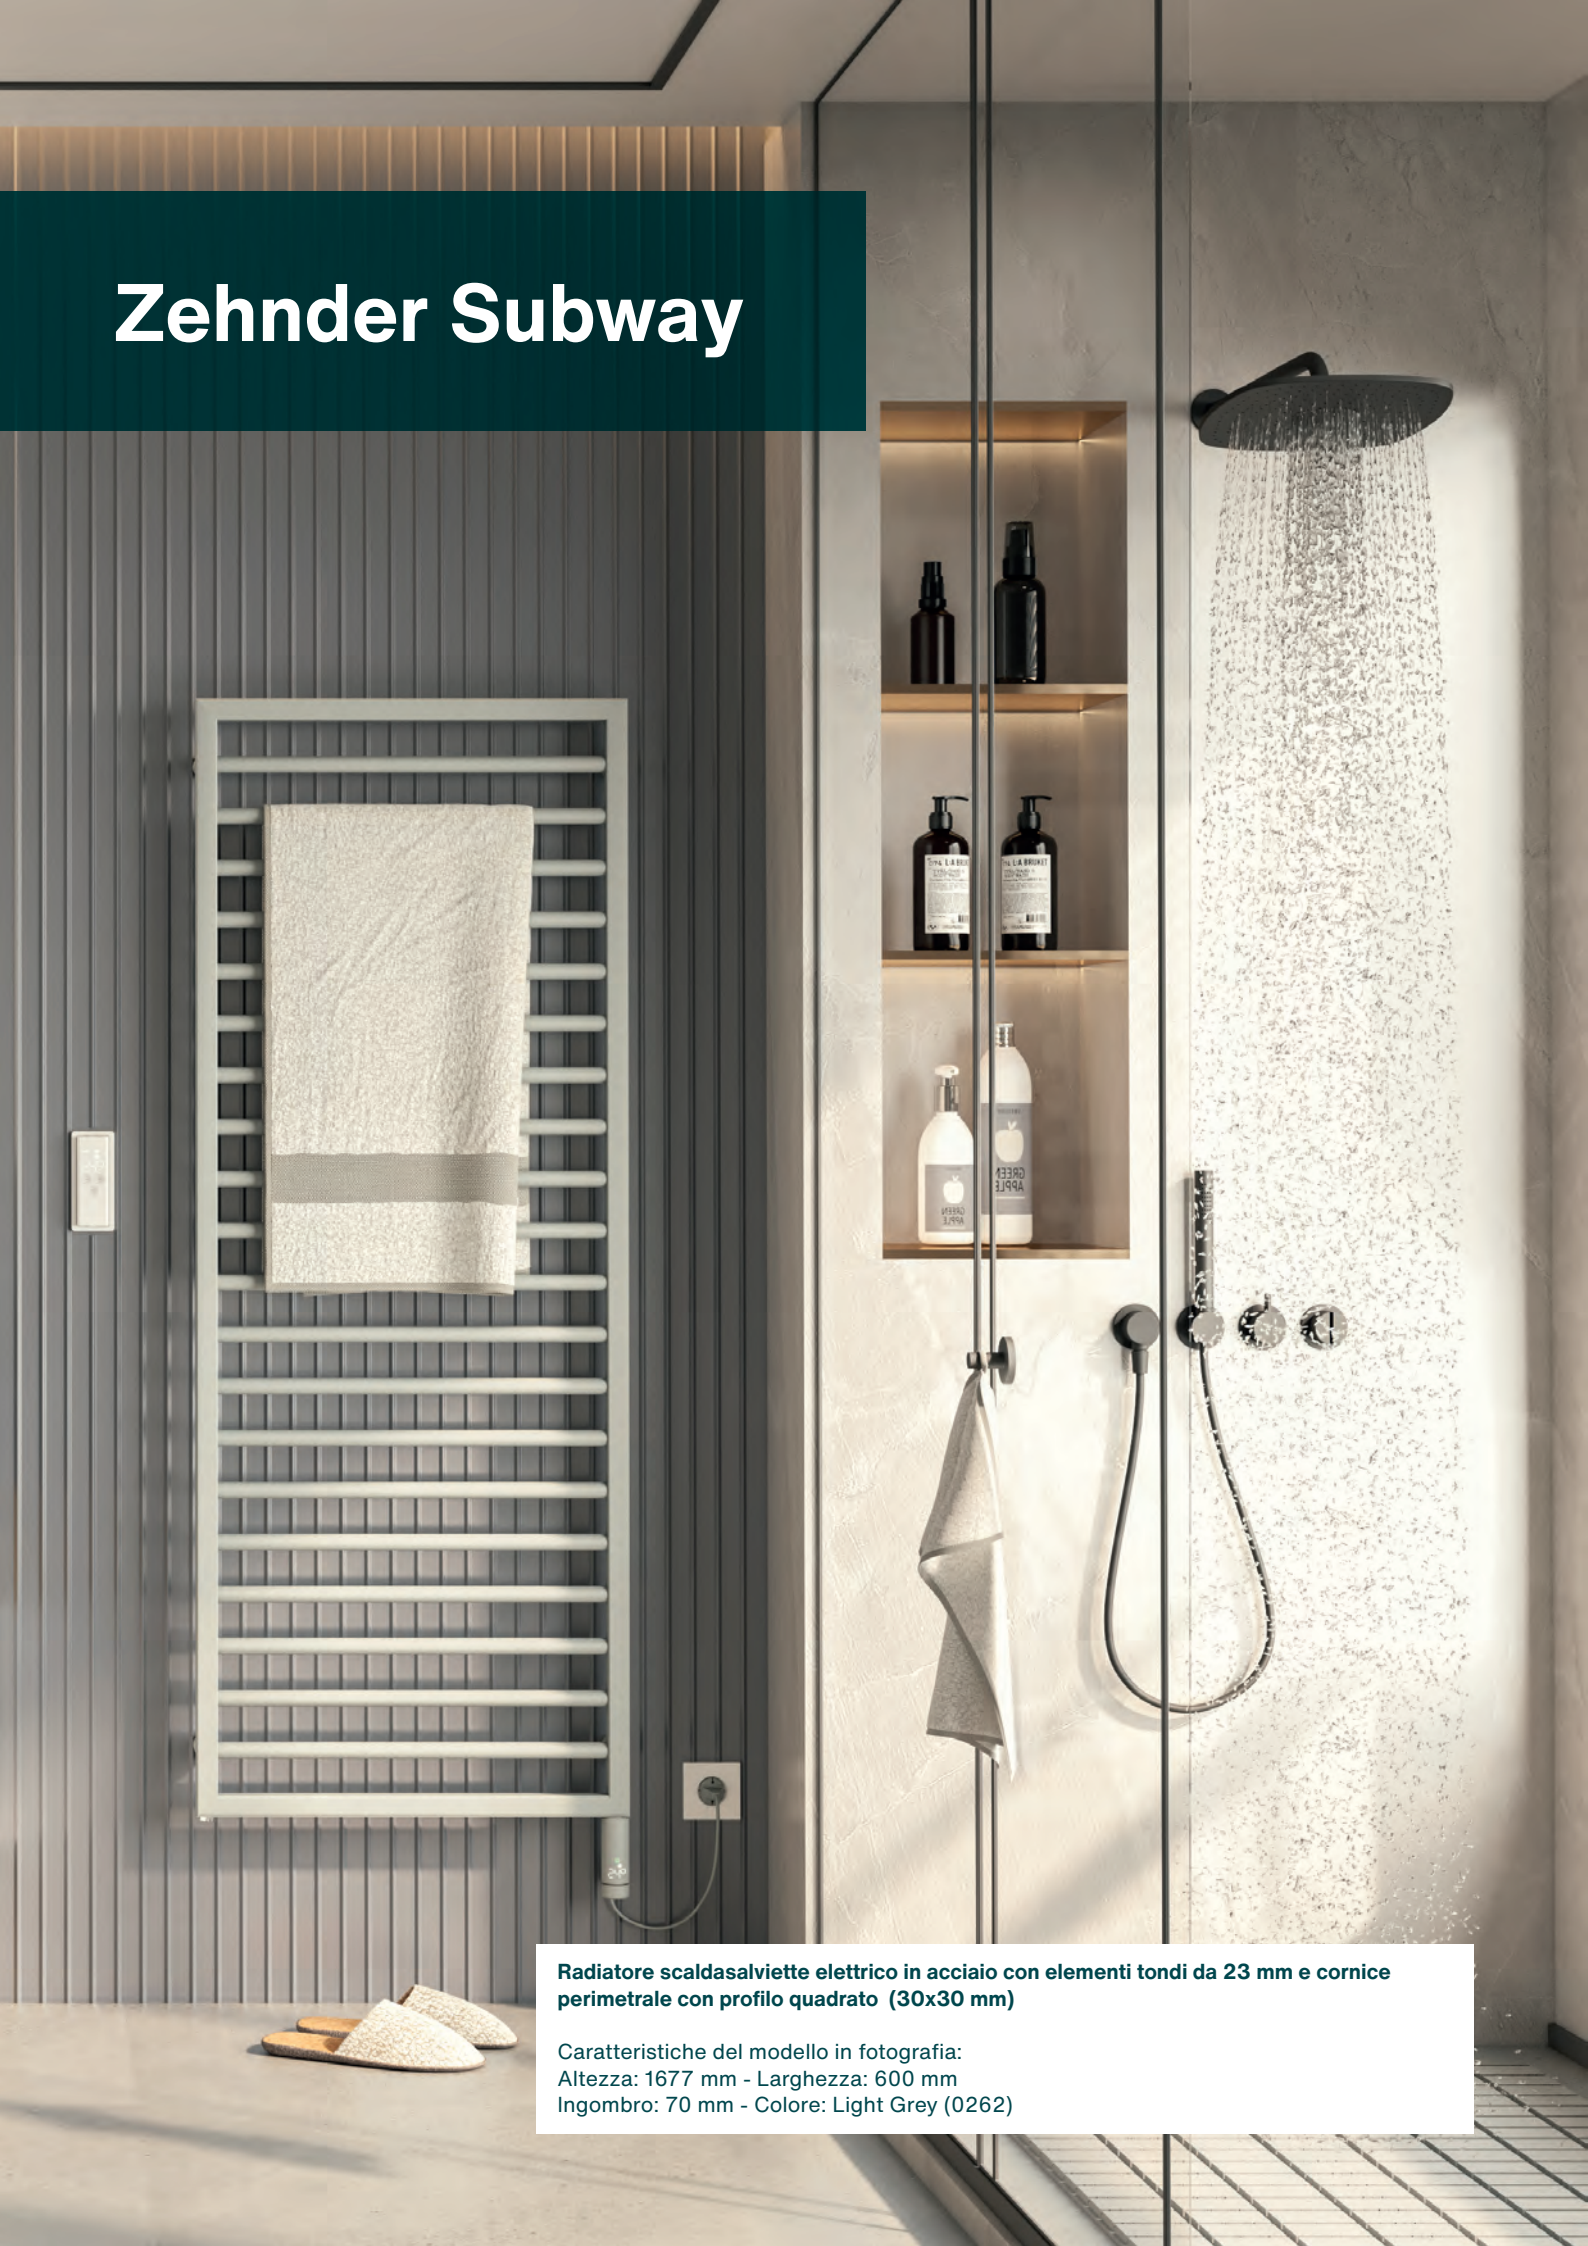

Radiatore scaldasalviette elettrico in acciaio con elementi tondi da 23 mm e cornice perimetrale con profilo quadrato (30x30 mm)

Caratteristiche del modello in fotografia:
Altezza: 1677 mm - Larghezza: 600 mm
Ingombro: 70 mm - Colore: Light Grey (0262)

Caratteristiche del modello in fotografia:

Altezza: 1581 mm - Larghezza: 450 mm
Ingombro: 70 mm - Finitura: Inox (9517)

Zehnder Subway

Versione elettrica IHC

CARATTERISTICHE RESISTENZA IHC

- Colore resistenza elettrica e cavo: bianco/grigio/nero. il colore viene abbinato automaticamente in base alla finitura del radiatore (fare riferimento alla tabella di abbinamento nella parte finale del listino), in fase di ordine è possibile richiedere, senza supplementi, un abbinamento colore diverso
- Lungh. cavo 1,2 mt. con spina europea tipo Schuko, alimentazione 230V 50Hz, classe di protezione II (IP44/IK07)
- Scaldasalviette pronto per il montaggio, staffe di sostegno nel colore del prodotto e manuale d'istruzione in dotazione
- Tre modalità di controllo: direttamente sul prodotto con display a matrice LED, con telecomando RCE (opzionale) o tramite Zehnder Connect APP
- Funzioni principali: acceso/spento, controllo temperatura ambientale e/o superficiale, funzione Timer, programmazione giornaliera/settimanale (APP), rilevamento finestra aperta (APP)
- Compatibile con: sistemi BMS, ambienti B2B (es. Hotel), Zehnder Connect Box (opzionale)

ACCESSORI

CLASSE DI SCONTO : F3

Telecomando RCE		Colore	Codice	Prezzo €
	Telecomando RCE in colore bianco (opzionale) pensato per gestire le funzioni utilizzate quotidianamente (es. "acceso/spento" e "regolazione temperatura ambiente"). Fornito con supporto a parete per installazione ad altezza ergonomica	bianco	887970	168,00

Soluzioni a divisorio, scegliere kit adeguato:		Colore	Codice	Prezzo €
	2 supporti laterali standard (distanza dalla parete: 53-63 mm) senza piede	bianco	RD62	109,10
		cromo		124,70
		colour*		152,00

* In fase d'ordine indicare codice colore

Zehnder Subway

Versione elettrica IHC

NEW

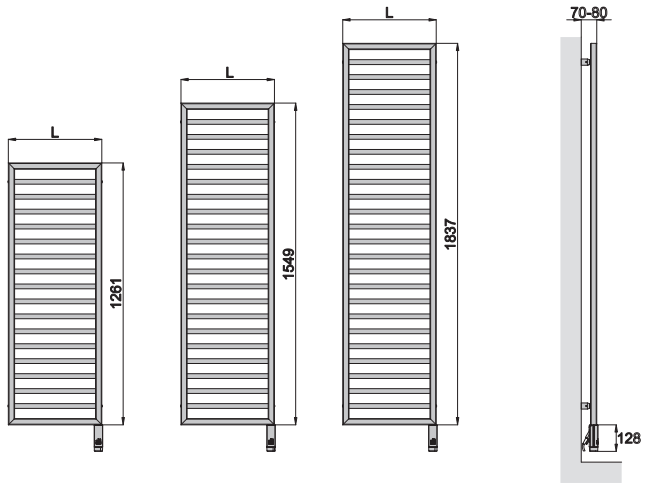

P: Profondità
H: Altezza con resistenza
E: Numero elementi
L: Lunghezza
Potenza termica
M: Peso totale

CE
eco DESIGN
CRM
Inox

VERSIONE COLORATA

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P mm	H mm	E nr	L mm	Potenza Watt el.	M kg	Bianco (9016) €	Colour* €
SUBSS130045ECZD	30	1389	16	450	400	12,5	**828,90**	1.036,13
SUBSS130060ECZD	30	1389	16	600	600	15,3	**853,70**	1.067,13
SUBSS150045ECZD	30	1677	20	450	600	15,1	**899,80**	1.124,75
SUBSS150060ECZD	30	1677	20	600	600	18,3	**985,90**	1.232,38
SUBSS180045ECZD	30	1965	24	450	600	17,6	**1.014,30**	1.267,88
SUBSS180060ECZD	30	1965	24	600	900	21,4	**1.079,20**	1.349,00

*Colori cartella Zehnder: bianco 9016 + 25%

Posizione della resistenza elettrica a **destra**, su richiesta a sinistra (senza supplemento, da indicare in fase d'ordine)

VERSIONE CROMO

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P mm	H mm	E nr	L mm	Potenza Watt el.	M kg	Cromo (0008) €
SUBCS130045ECZD	30	1389	16	450	300	12,5	**1.572,80**
SUBCS150045ECZD	30	1677	20	450	400	15,0	**1.855,00**
SUBCS180045ECZD	30	1965	24	450	400	17,5	**1.977,80**
SUBCS180060ECZD	30	1965	24	600	600	21,3	**2.247,00**

VERSIONE INOX

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P mm	H mm	E nr	L mm	Potenza Watt el.	M kg	Inox (9517) €
SUBIS130045ECZD	30	1389	16	450	300	12,5	**1.723,90**
SUBIS150045ECZD	30	1677	20	450	400	15,0	**2.034,50**
SUBIS180045ECZD	30	1965	24	450	400	17,5	**2.300,20**
SUBIS180060ECZD	30	1965	24	600	600	21,3	**2.529,20**

LETTURA CODICE PRODOTTO (es. **SUBSS130045ECZD**)

SUB	S	S	130	045	E	C	Z	D
ZEHNDER SUBWAY	Materiale ACCIAIO	Design SIMMETRICO	ALTEZZA	LARGHEZZA	Funzionamento ELETTRICO	Controllo IHC	Telecomando NO	Tipo di spina EUROPEA

In fase d'ordine indicare codice colore

Vedi QR CODE

Zehnder Subway

Versione elettrica IHE

CARATTERISTICHE RESISTENZA IHE

- Colore resistenza elettrica e cavo: bianco/cromo, in base al colore dello scaldasalviette
- Lungh. cavo 1,2 mt, con spina europea tipo Schuko, alimentazione 230V 50Hz, classe di protezione I (IP65 / IK07)
- Scaldasalviette pronto per il montaggio, staffe di sostegno nel colore del prodotto e manuale d'istruzione in dotazione
- Resistenza elettrica on/off (senza regolazione), limitatore di potenza 50% (brevetto Zehnder per ridurre consumi e sostenibilità)
- Adatto per sistemi BMS e per utilizzo in ambienti B2B (es. Hotel)

ACCESSORI

CLASSE DI SCONTO : F3

Soluzioni a divisorio, scegliere kit adeguato:		Colore	Codice	Prezzo €
	2 supporti laterali standard (distanza dalla parete: 53-63 mm) senza piede	bianco	RD62	109,10
		cromo		124,70
		colour*		152,00

* In fase d'ordine indicare codice colore

Zehnder Subway

Versione elettrica IHE

NEW

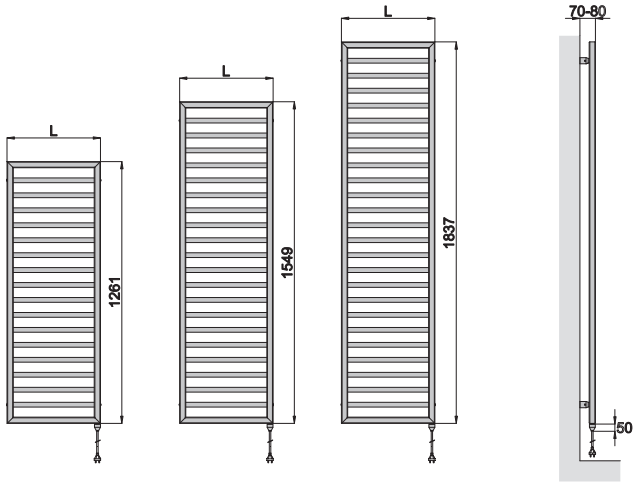

P: Profondità
H: Altezza con resistenza
E: Numero elementi
L: Lunghezza
Potenza termica
M: Peso totale

CE

CRM

Inox

VERSIONE COLORATA

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P mm	H mm	E nr	L mm	Potenza Watt el.	M kg	Bianco (9016) €	Colour* €
SUBSS130045EAZD	30	1311	16	450	400	12,3	**582,00**	727,50
SUBSS130060EAZD	30	1311	16	600	600	15,1	**669,50**	836,88
SUBSS150045EAZD	30	1599	20	450	600	14,9	**664,40**	830,50
SUBSS150060EAZD	30	1599	20	600	600	18,1	**762,20**	952,75
SUBSS180045EAZD	30	1887	24	450	600	17,4	**741,60**	927,00
SUBSS180060EAZD	30	1887	24	600	900	21,1	**875,50**	1.094,38

*Colori cartella Zehnder: bianco 9016 + 25%

VERSIONE CROMO

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P mm	H mm	E nr	L mm	Potenza Watt el.	M kg	Cromo (0008) €
SUBCS130045EAZD	30	1311	16	450	300	12,3	**1.318,40**
SUBCS150045EAZD	30	1599	20	450	400	14,9	**1.575,90**
SUBCS180045EAZD	30	1887	24	450	400	17,4	**1.812,80**
SUBCS180060EAZD	30	1887	24	600	600	21,1	**2.214,50**

VERSIONE INOX

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P mm	H mm	E nr	L mm	Potenza Watt el.	M kg	Inox (9517) €
SUBIS130045EAZD	30	1311	16	450	300	12,3	**1.411,10**
SUBIS150045EAZD	30	1599	20	450	400	14,9	**1.658,30**
SUBIS180045EAZD	30	1887	24	450	400	17,4	**1.910,70**
SUBIS180060EAZD	30	1887	24	600	600	21,1	**2.296,90**

Posizione della resistenza elettrica a **destra**, su richiesta a sinistra (senza supplemento, da indicare in fase d'ordine)

LETTURA CODICE PRODOTTO (es. **SUBSS130045EAZD**)

SUB	S	S	130	045	E	A	Z	D
ZEHNDER SUBWAY	Materiale ACCIAIO	Design SIMMETRICO	ALTEZZA	LARGHEZZA	Funzionamento ELETTRICO	Controllo IHE	Telecomando NO	Tipo di spina EUROPEA

In fase d'ordine indicare codice colore

Vedi QR CODE

Zehnder Subway

Versione elettrica RACY

CARATTERISTICHE RESISTENZA RACY

- Resistenza elettrica nello stesso colore del prodotto, cavo bianco
- Lungh. cavo 1,2 mt, con spina europea tipo Schuko, alimentazione 230V 50Hz, classe di protezione II (IP44 / IK04)
- Scaldasalviette pronto per il montaggio, staffe di sostegno nel colore del prodotto, telecomando a radiofrequenza in colore bianco e manuale d'istruzione in dotazione
- Funzioni principali: acceso/spento con controllo temperatura ambiente, programmazione giornaliera/settimanale, funzione timer (fino a 2 ore), rilevamento finestre aperte, basso consumo in modalità stand-by (<=0,5W)

ACCESSORI

CLASSE DI SCONTO : F3

Soluzioni a divisorio, scegliere kit adeguato:		Colore	Codice	Prezzo €
	2 supporti laterali standard (distanza dalla parete: 53-63 mm) senza piede	bianco	RD62	109,10
		cromo		124,70
		colour*		152,00

* In fase d'ordine indicare codice colore

Zehnder Subway

Versione elettrica RACY

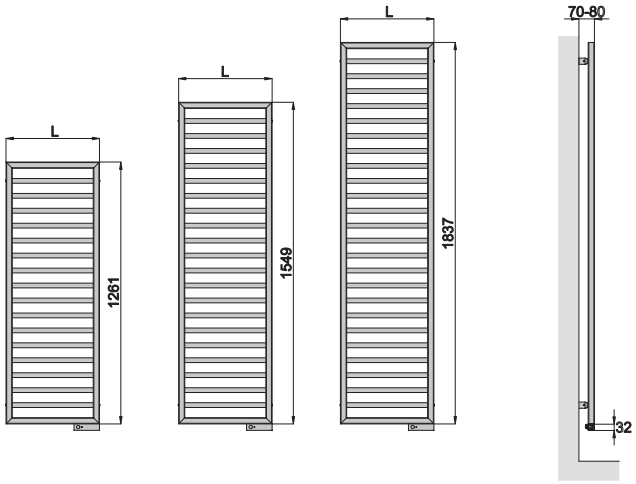

P: Profondità
H: Altezza con resistenza
E: Numero elementi
L: Lunghezza
Potenza termica
M: Peso totale

CE
eco DESIGN
CRM
Inox

VERSIONE COLORATA

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P mm	H mm	E nr	L mm	Potenza Watt el.	M kg	Bianco (9016) €	Colour* €
SUBE-130-45/GD	30	1293	16	450	500	13,1	**828,90**	1.036,13
SUBE-130-60/GD	30	1293	16	600	600	17,8	**853,70**	1.067,13
SUBE-150-45/GD	30	1581	20	450	600	16,0	**899,80**	1.124,75
SUBE-150-60/GD	30	1581	20	600	750	19,7	**985,90**	1.232,38
SUBE-180-45/GD	30	1869	24	450	750	20,6	**1.014,30**	1.267,88
SUBE-180-60/GD	30	1869	24	600	900	22,4	**1.079,20**	1.349,00

*Colori cartella Zehnder: bianco 9016 + 25%

Posizione della resistenza elettrica solo a **destra**

VERSIONE CROMO

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P mm	H mm	E nr	L mm	Potenza Watt el.	M kg	Cromo (0008) €
SUBEC-130-45/GD	30	1293	16	450	300	13,1	**1.572,80**
SUBEC-130-60/GD	30	1293	16	600	300	17,8	**1.754,60**
SUBEC-150-45/GD	30	1581	20	450	300	16,0	**1.855,00**
SUBEC-150-60/GD	30	1581	20	600	300	19,7	**2.061,60**
SUBEC-180-45/GD	30	1869	24	450	300	20,6	**1.977,80**
SUBEC-180-60/GD	30	1869	24	600	600	22,4	**2.247,00**

VERSIONE INOX

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P mm	H mm	E nr	L mm	Potenza Watt el.	M kg	Inox (9517) €
SUBEI-130-45/GD	30	1293	16	450	300	13,1	**1.723,90**
SUBEI-130-60/GD	30	1293	16	600	300	17,8	**1.792,40**
SUBEI-150-45/GD	30	1581	20	450	300	16,0	**2.034,50**
SUBEI-150-60/GD	30	1581	20	600	500	19,7	**2.260,00**
SUBEI-180-45/GD	30	1869	24	450	500	20,6	**2.300,20**
SUBEI-180-60/GD	30	1869	24	600	600	22,4	**2.529,20**

Posizione della resistenza elettrica solo a **destra**

LETTURA CODICE PRODOTTO (es. SUBE-130-45/GD)

SUBE	130	045	GD
ZEHNDER SUBWAY	ALTEZZA	LARGHEZZA	Controllo RACY

In fase d'ordine indicare codice colore

Vedi QR CODE

Zehnder Quaro

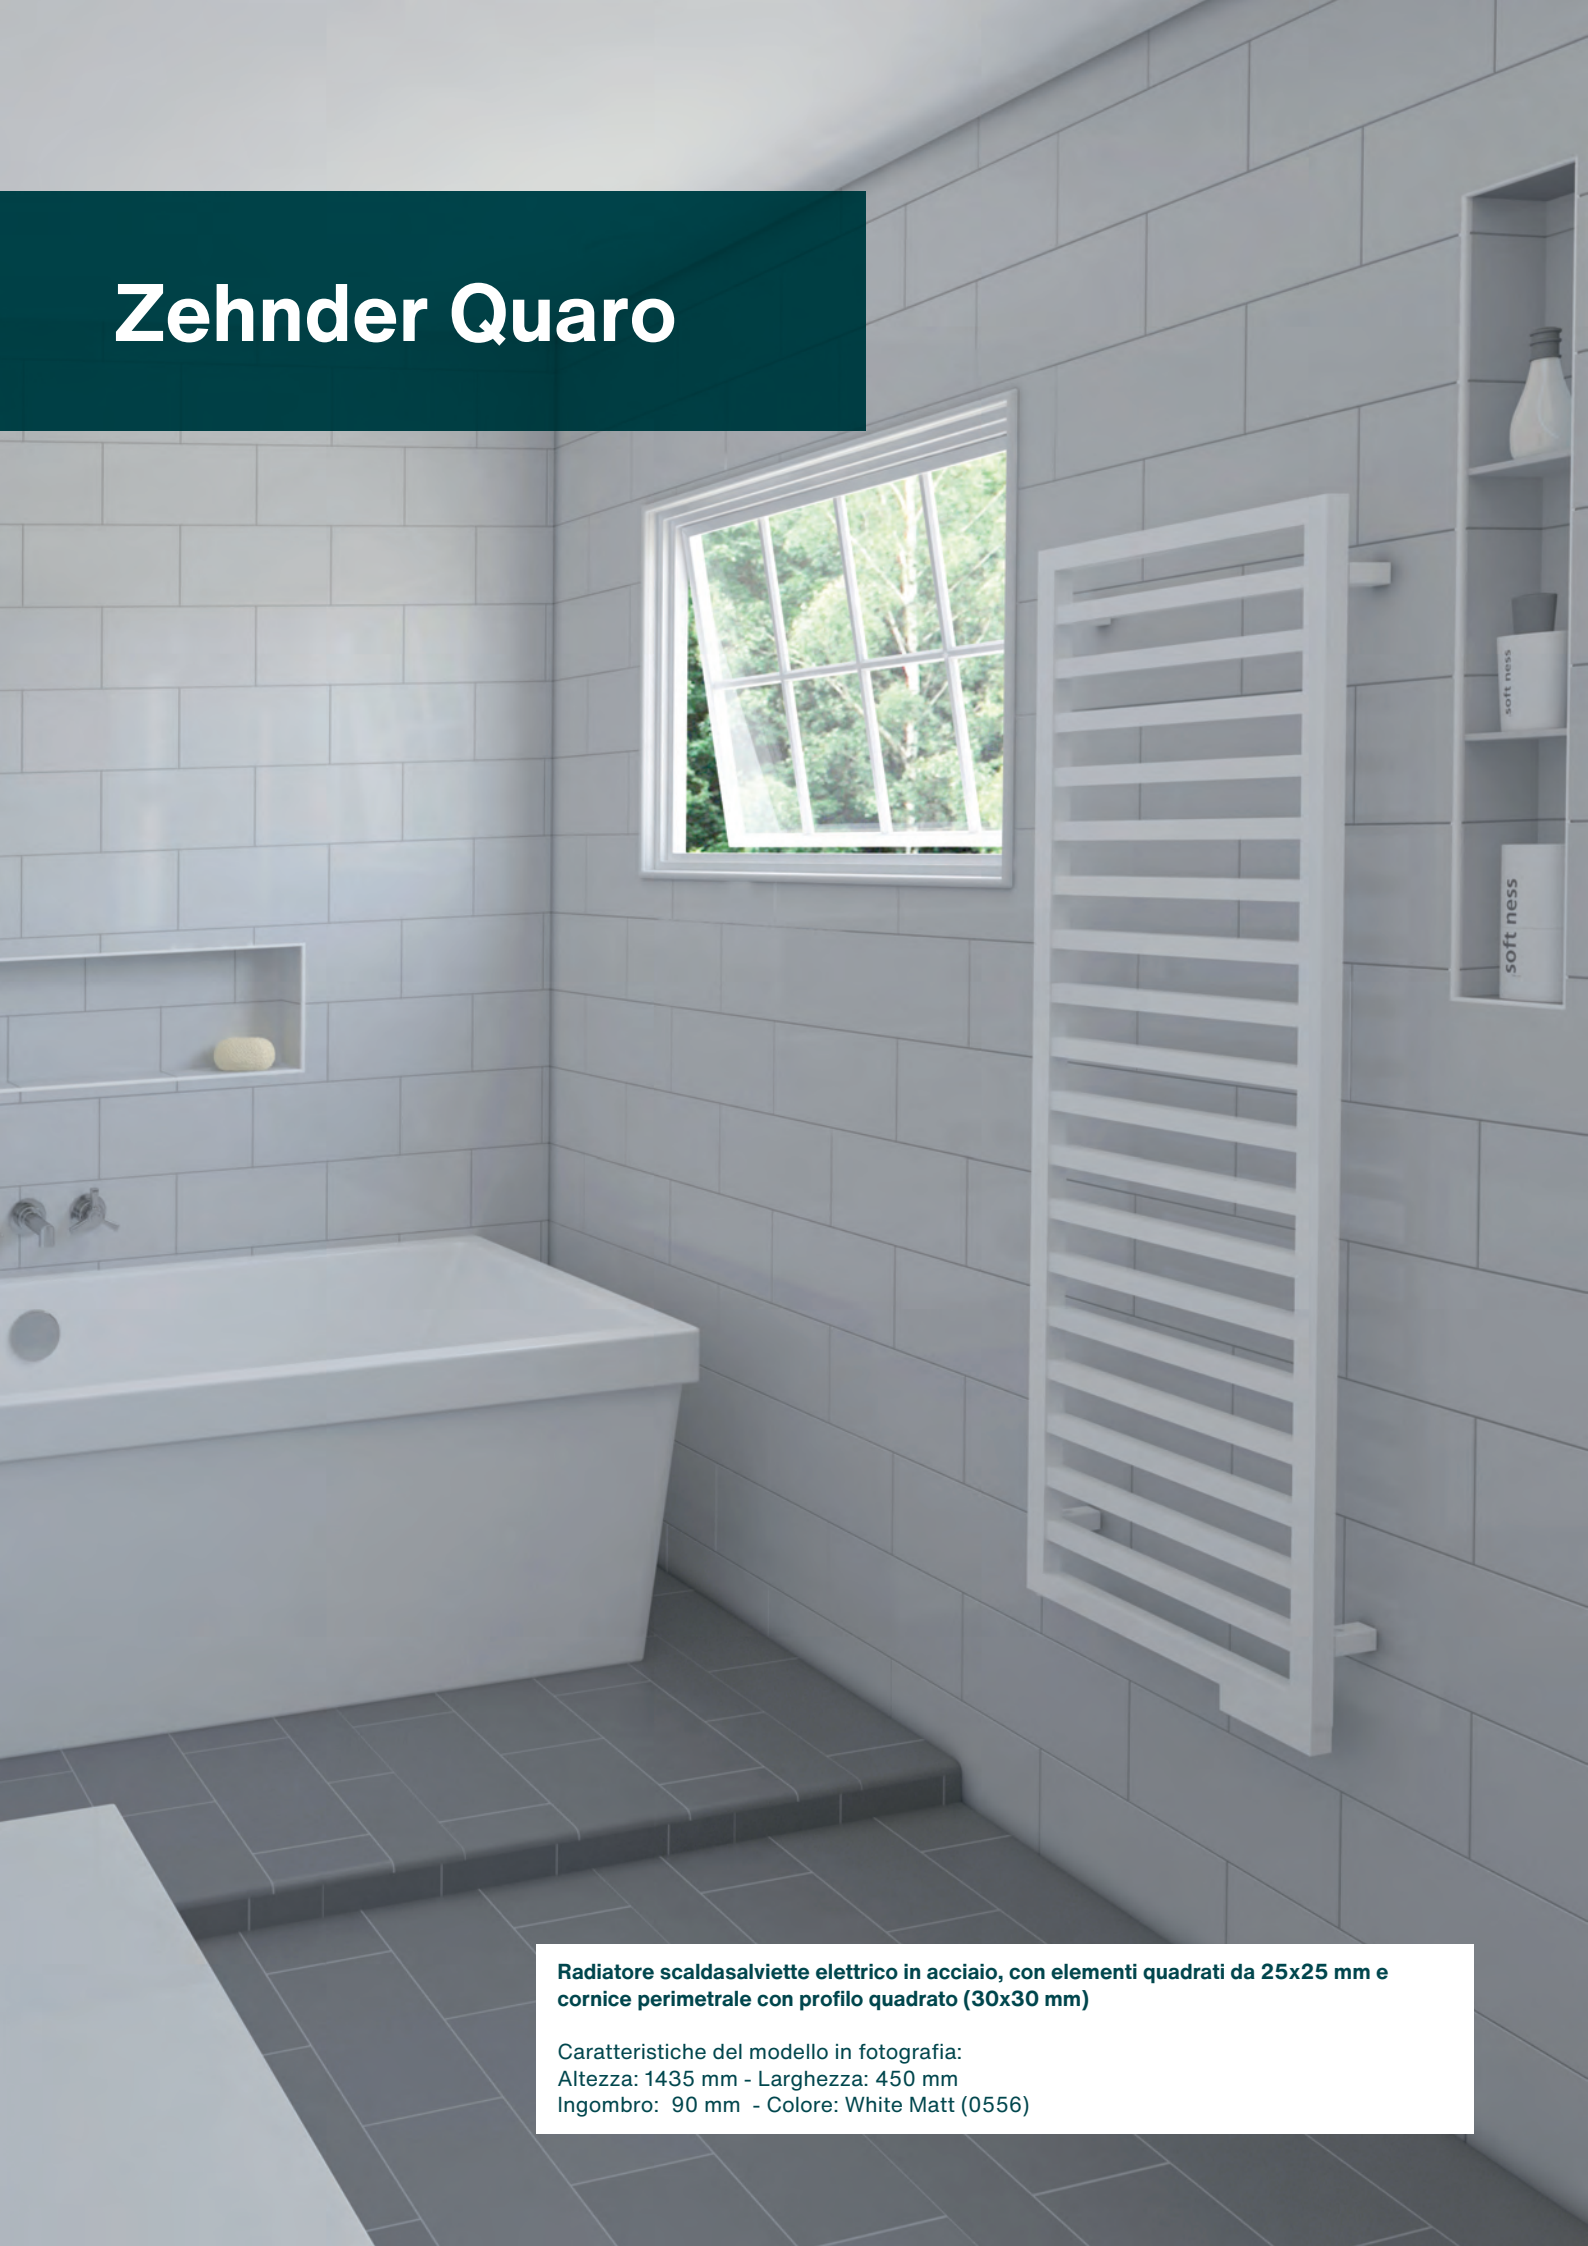

Radiatore scaldasalviette elettrico in acciaio, con elementi quadrati da 25x25 mm e cornice perimetrale con profilo quadrato (30x30 mm)

Caratteristiche del modello in fotografia:
Altezza: 1435 mm - Larghezza: 450 mm
Ingombro: 90 mm - Colore: White Matt (0556)

Caratteristiche del modello in fotografia:

Altezza: 1531 mm - Larghezza: 450 mm
Ingombro: 90 mm - Finitura: Traffic White (9016)

Zehnder Quaro

Versione elettrica IHC

CARATTERISTICHE RESISTENZA IHC

- Colore resistenza elettrica e cavo: bianco/grigio/nero, il colore viene abbinato automaticamente in base alla finitura del radiatore (fare riferimento alla tabella di abbinamento nella parte finale del listino), in fase di ordine è possibile richiedere, senza supplementi, un abbinamento colore diverso
- Lungh. cavo 1,2 mt. con spina europea tipo Schuko, alimentazione 230V 50Hz, classe di protezione II (IP44/IK07)
- Scaldasalviette pronto per il montaggio, staffe di sostegno nel colore del prodotto e manuale d'istruzione in dotazione
- Tre modalità di controllo: direttamente sul prodotto con display a matrice LED, con telecomando RCE (opzionale) o tramite Zehnder Connect APP
- Funzioni principali: acceso/spento, controllo temperatura ambientale e/o superficiale, funzione Timer, programmazione giornaliera/settimanale (APP), rilevamento finestra aperta (APP)
- Compatibile con: sistemi BMS, ambienti B2B (es. Hotel), Zehnder Connect Box (opzionale)

ACCESSORI

CLASSE DI SCONTO : F3

Telecomando RCE		Colore	Codice	Prezzo €
	Telecomando RCE in colore bianco (opzionale) pensato per gestire le funzioni utilizzate quotidianamente (es. "acceso/spento" e "regolazione temperatura ambiente"). Fornito con supporto a parete per installazione ad altezza ergonomica	bianco	887970	168,00

Soluzioni a divisorio, scegliere kit adeguato:		Colore	Codice	Prezzo €
	2 supporti laterali standard (distanza dalla parete: 53-63 mm) senza piede	bianco	RD62	109,10
		cromo		124,70
		colour*		152,00

* In fase d'ordine indicare codice colore

Zehnder Quaro

Versione elettrica IHC

NEW

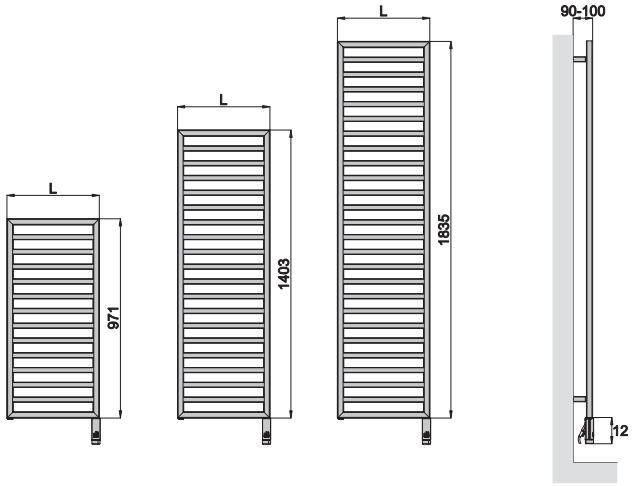

P: Profondità
H: Altezza con resistenza
E: Numero elementi
L: Lunghezza
Potenza termica
M: Peso totale

CE
eco DESIGN
CRM

VERSIONE COLORATA

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P mm	H mm	E nr	L mm	Potenza Watt el.	M kg	Bianco (9016) €	Colour* €
QAZSS100045ECZD	30	1099	12	450	400	12,4	**818,30**	1.022,88
QAZSS140045ECZD	30	1531	18	450	600	17,4	**1.235,10**	1.543,88
QAZSS140060ECZD	30	1531	18	600	600	21,6	**1.297,70**	1.622,13
QAZSS180045ECZD	30	1963	24	450	600	20,5	**1.366,20**	1.707,75
QAZSS180060ECZD	30	1963	24	600	900	24,2	**1.777,10**	2.221,38

*Colori cartella Zehnder: bianco 9016 + 25%

VERSIONE CROMO

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P mm	H mm	E nr	L mm	Potenza Watt el.	M kg	Cromo (0008) €
QAZCS140045ECZD	30	1531	18	450	400	17,3	**1.854,00**
QAZCS180045ECZD	30	1963	24	450	400	22,2	**2.317,50**
QAZCS180060ECZD	30	1963	24	600	600	27,8	**2.957,90**

Posizione della resistenza elettrica a **destra**, su richiesta a sinistra (senza supplemento, da indicare in fase d'ordine)

LETTURA CODICE PRODOTTO (es. **SUBSS130045ECZD**)

QAZ	S	S	100	045	E	C	Z	D
ZEHNDER QUARO	Materiale ACCIAIO	Design SIMMETRICO	ALTEZZA	LARGHEZZA	Funzionamento ELETTRICO	Controllo IHC	Telecomando NO	Tipo di spina EUROPEA

In fase d'ordine indicare codice colore

Vedi QR CODE

Zehnder Quaro

Versione elettrica IHE

CARATTERISTICHE RESISTENZA IHE

- Colore resistenza elettrica e cavo: bianco/cromo, in base al colore dello scaldasalviette
- Lungh. cavo 1,2 mt, con spina europea tipo Schuko, alimentazione 230V 50Hz, classe di protezione I (IP65 / IK07)
- Scaldasalviette pronto per il montaggio, staffe di sostegno nel colore del prodotto e manuale d'istruzione in dotazione
- Resistenza elettrica on/off (senza regolazione), limitatore di potenza 50% (brevetto Zehnder per ridurre consumi e sostenibilità)
- Adatto per sistemi BMS e per utilizzo in ambienti B2B (es. Hotel)

ACCESSORI

CLASSE DI SCONTO : F3

Soluzioni a divisorio, scegliere kit adeguato:		Colore	Codice	Prezzo €
	2 supporti laterali standard (distanza dalla parete: 53-63 mm) senza piede	bianco	RD62	109,10
		cromo		124,70
		colour*		152,00

* In fase d'ordine indicare codice colore

Zehnder Quaro

Versione elettrica IHE

NEW

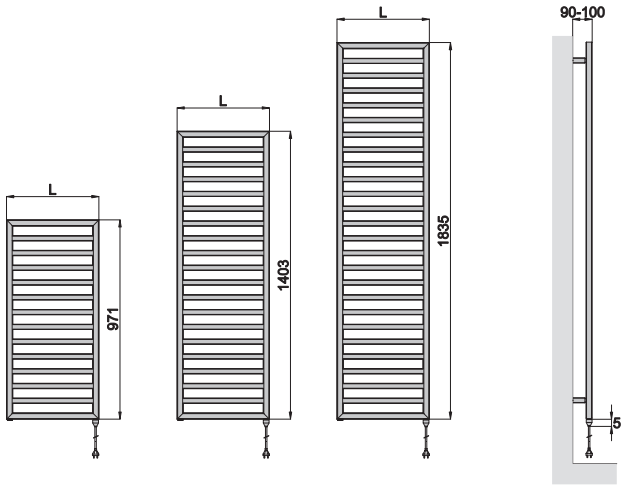

P: Profondità
H: Altezza con resistenza
E: Numero elementi
L: Lunghezza
Potenza termica
M: Peso totale

CE

CRM

VERSIONE COLORATA

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P mm	H mm	E nr	L mm	Potenza Watt el.	M kg	Bianco (9016) €	Colour* €
QAZSS100045EAZD	30	1021	12	450	400	12,2	**661,30**	826,63
QAZSS140045EAZD	30	1453	18	450	600	17,2	**829,20**	1.036,50
QAZSS140060EAZD	30	1453	18	600	600	21,4	**968,20**	1.210,25
QAZSS180045EAZD	30	1885	24	450	900	22,1	**1.014,60**	1.268,25
QAZSS180060EAZD	30	1885	24	600	900	27,7	**1.194,80**	1.493,50

*Colori cartella Zehnder: bianco 9016 + 25%

VERSIONE CROMO

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P mm	H mm	E nr	L mm	Potenza Watt el.	M kg	Cromo (0008) €
QAZCS140045EAZD	30	1453	18	450	400	17,1	**1.678,90**
QAZCS180045EAZD	30	1885	24	450	400	22,0	**2.137,30**
QAZCS180060EAZD	30	1885	24	600	600	27,6	**2.678,00**

Posizione della resistenza elettrica a **destra**, su richiesta a sinistra (senza supplemento, da indicare in fase d'ordine)

LETTURA CODICE PRODOTTO (es. **SUBSS130045EAZD**)

QAZ	S	S	100	045	E	A	Z	D
ZEHNDER QUARO	Materiale ACCIAIO	Design SIMMETRICO	ALTEZZA	LARGHEZZA	Funzionamento ELETTRICO	Controllo IHE	Telecomando NO	Tipo di spina EUROPEA

In fase d'ordine indicare codice colore

Vedi QR CODE

Zehnder Quaro

Versione elettrica RACY

CARATTERISTICHE RESISTENZA RACY

- Resistenza elettrica nello stesso colore del prodotto, cavo bianco
- Lungh. cavo 1,2 mt, con spina europea tipo Schuko, alimentazione 230V 50Hz, classe di protezione II (IP44 / IK04)
- Scaldasalviette pronto per il montaggio, staffe di sostegno nel colore del prodotto, telecomando a radiofrequenza in colore bianco e manuale d'istruzione in dotazione
- Funzioni principali: acceso/spento con controllo temperatura ambiente, programmazione giornaliera/settimanale, funzione timer (fino a 2 ore), rilevamento finestre aperte, basso consumo in modalità stand-by (<=0,5W)

ACCESSORI

CLASSE DI SCONTO : F3

Soluzioni a divisorio, scegliere kit adeguato:		Colore	Codice	Prezzo €
	2 supporti laterali standard (distanza dalla parete: 53-63 mm) senza piede	bianco	RD62	109,10
		cromo		124,70
		colour*		152,00

* In fase d'ordine indicare codice colore

Zehnder Quaro

Versione elettrica RACY

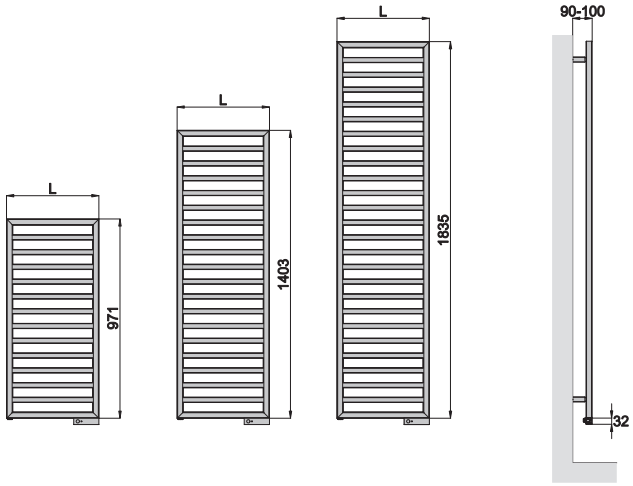

P: Profondità
H: Altezza con resistenza
E: Numero elementi
L: Lunghezza
Potenza termica
M: Peso totale

VERSIONE COLORATA

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P mm	H mm	E nr	L mm	Potenza Watt el.	M kg	Bianco (9016) €	Colour* €
QAE-100-045/GD	30	1003	12	450	300	12,1	**818,30**	1.022,88
QAE-140-030/GD	30	1435	18	300	300	12,4	**1.157,20**	1.446,50
QAE-140-045/GD	30	1435	18	450	500	16,5	**1.235,10**	1.543,88
QAE-140-060/GD	30	1435	18	600	600	20,7	**1.297,70**	1.622,13
QAE-180-045/GD	30	1867	24	450	600	21,3	**1.366,20**	1.707,75
QAE-180-060/GD	30	1867	24	600	900	26,4	**1.777,10**	2.221,38

*Colori cartella Zehnder: bianco 9016 + 25%

VERSIONE CROMO

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P mm	H mm	E nr	L mm	Potenza Watt el.	M kg	Cromo (0008) €
QAEC-140-045/GD	30	1435	18	450	300	20,0	**1.553,90**
QAEC-140-060/GD	30	1435	18	600	300	24,8	**1.696,80**
QAEC-180-045/GD	30	1867	24	450	300	25,7	**1.614,10**
QAEC-180-060/GD	30	1867	24	600	600	31,5	**2.957,90**

Posizione della resistenza elettrica solo a **destra**

LETTURA CODICE PRODOTTO (es. SUBE-130-45/GD)

QUAE	130	045	GD
ZEHNDER Quaro	ALTEZZA	LARGHEZZA	Controllo RACY

In fase d'ordine indicare codice colore

Vedi QR CODE

Zehnder Metropolitan Spa

designed by King & Miranda

Radiatore scaldasalviette elettrico in acciaio con elementi piatti da 70x8 mm e cornice perimetrale con profilo triangolare (70x39 mm)

Caratteristiche del modello in fotografia:
Altezza: 1668 mm - Larghezza: 400 mm
Ingombro: 79 mm - Colore: Traffic Black (9217)

Caratteristiche del modello in fotografia:

Altezza: 1225 mm Larghezza: 500 mm
Ingombro: 79 mm - Colore: Cement Grey (7233)

Zehnder Metropolitan Spa

Versione elettrica IHC

NEW

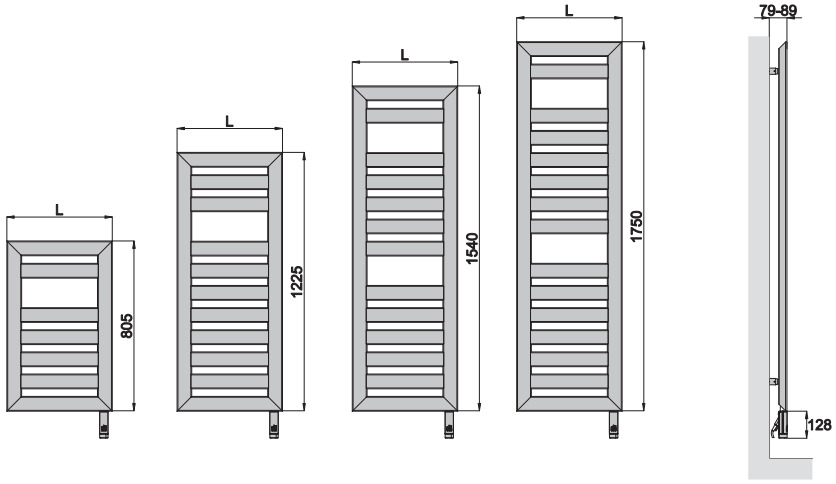

P: Profondità
H: Altezza con resistenza
E: Numero elementi
L: Lunghezza
Potenza termica
M: Peso totale

VERSIONE COLORATA

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P mm	H mm	E nr	L mm	Potenza Watt el.	M kg	Bianco (9016) €	Colour* €
METSS080040ECZD	39	933	7	400	300	10,0	**968,20**	1.210,25
METSS120050ECZD	39	1353	11	600	600	17,4	**1.082,80**	1.353,50
METSS150040ECZD	39	1668	13	400	600	18,0	**1.189,00**	1.486,25
METSS150050ECZD	39	1668	13	500	600	20,9	**1.215,00**	1.518,75
METSS180040ECZD	39	1878	15	400	600	20,5	**1.272,90**	1.591,13
METSS180050ECZD	39	1878	15	500	900	23,8	**1.298,90**	1.623,63

*Colori cartella Zehnder: bianco 9016 + 25%

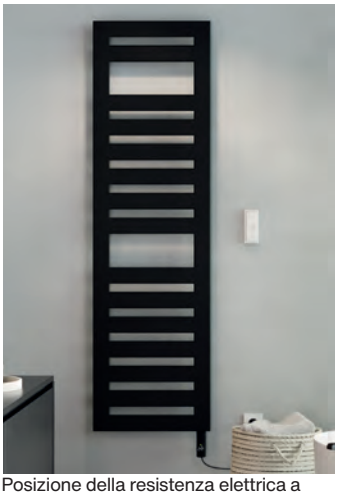

Posizione della resistenza elettrica a **destra**, su richiesta a sinistra (senza supplemento, da indicare in fase d'ordine)

CARATTERISTICHE RESISTENZA IHC

- Colore resistenza elettrica e cavo: bianco/grigio/nero, il colore viene abbinato automaticamente in base alla finitura del radiatore (fare riferimento alla tabella di abbinamento nella parte finale del listino), in fase di ordine è possibile richiedere, senza supplementi, un abbinamento colore diverso
- Lungh. cavo 1,2 mt. con spina europea tipo Schuko, alimentazione 230V 50Hz, classe di protezione II (IP44/IK07)
- Scaldasalviette pronto per il montaggio, staffe di sostegno nel colore del prodotto e manuale d'istruzione in dotazione
- Tre modalità di controllo: direttamente sul prodotto con display a matrice LED, con telecomando RCE (opzionale) o tramite Zehnder Connect APP
- Funzioni principali: acceso/spento, controllo temperatura ambientale e/o superficiale, funzione Timer, programmazione giornaliera/settimanale (APP), rilevamento finestra aperta (APP)
- Compatibile con: sistemi BMS, ambienti B2B (es. Hotel), Zehnder Connect Box (opzionale)

ACCESSORI

CLASSE DI SCONTO : F3

	Codice	Prezzo €
Telecomando RCE in colore bianco (opzionale) pensato per gestire le funzioni utilizzate quotidianamente (es. "acceso/spento" e "regolazione temperatura ambiente"). Fornito con supporto a parete per installazione ad altezza ergonomica.	887970	168,00

LETTURA CODICE PRODOTTO (es. METSS080040ECZD)

MET	S	S	080	004	E	C	Z	D
ZEHNDER METROPOLITAN SPA	Materiale ACCIAIO	Design SIMMETRICO	ALTEZZA	LARGHEZZA	Funzionamento ELETTRICO	Controllo IHC	Telecomando NO	Tipo di spina EUROPEA

In fase d'ordine indicare codice colore

Vedi QR CODE

Zehnder Metropolitan Spa

Versione elettrica RACY

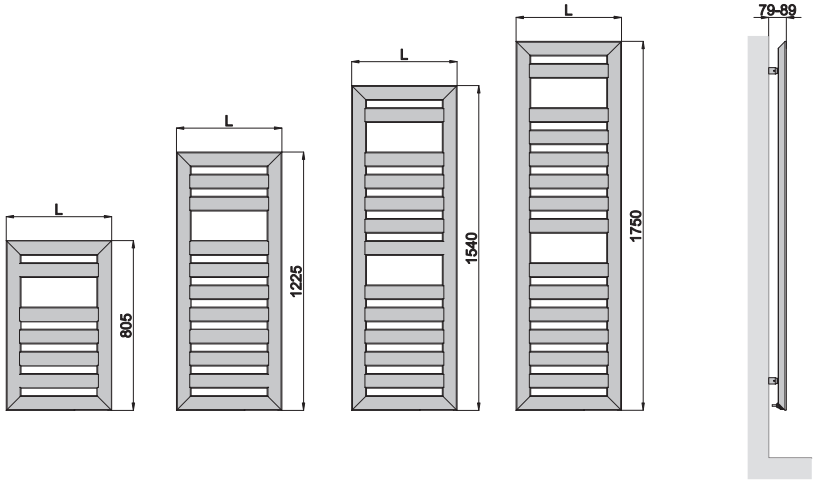

P: Profondità
H: Altezza con resistenza
E: Numero elementi
L: Lunghezza
Potenza termica
M: Peso totale

VERSIONE COLORATA

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P mm	H mm	E nr	L mm	Potenza Watt el.	M kg	Bianco (9016) €	Colour* €
METE-080-040/GD	39	805	7	400	300	10,0	**968,20**	1.210,25
METE-120-040/GD	39	1225	11	400	400	14,6	**1.060,30**	1.325,38
METE-120-050/GD	39	1225	11	500	500	16,9	**1.082,80**	1.353,50
METE-120-060/GD	39	1225	11	600	600	19,2	**1.117,00**	1.396,25
METE-150-040/GD	39	1540	13	400	500	16,9	**1.189,00**	1.486,25
METE-150-050/GD	39	1540	13	500	600	19,4	**1.215,00**	1.518,75
METE-150-060/GD	39	1540	13	600	750	22,1	**1.250,50**	1.563,13
METE-180-040/GD	39	1750	15	400	600	20,2	**1.272,90**	1.591,13
METE-180-050/GD	39	1750	15	500	750	23,6	**1.298,90**	1.623,63
METE-180-060/GD	39	1750	15	600	900	27,0	**1.340,20**	1.675,25

*Colori cartella Zehnder: bianco 9016 + 25%

Posizione della resistenza elettrica solo a **destra**

CARATTERISTICHE RESISTENZA RACY

- Resistenza elettrica nello stesso colore del prodotto, cavo bianco
- Lungh. cavo 1,2 mt, con spina europea tipo Schuko, alimentazione 230V 50Hz, classe di protezione II (IP44 / IK04)
- Scaldasalviette pronto per il montaggio, staffe di sostegno nel colore del prodotto, telecomando a radiofrequenza in colore bianco e manuale d'istruzione in dotazione
- Funzioni principali: acceso/spento con controllo temperatura ambiente, programmazione giornaliera/settimanale, funzione timer (fino a 2 ore), rilevamento finestre aperte, basso consumo in modalità stand-by (<=0,5W)

LETTURA CODICE PRODOTTO (es. METE-080-040/GD)

TE	070	050	GD
ZEHNDER METROPOLITAN SPA	ALTEZZA	LARGHEZZA	Controllo RACY

In fase d'ordine indicare codice colore

Vedi QR CODE

Zehnder Forma Spa

Radiatore scaldasalviette elettrico in acciaio con elementi tondi da 25 mm e collettori verticali da 38 mm

Caratteristiche del modello in fotografia:
Altezza: 1569 mm - Larghezza: 498 mm
Ingombro: 104 mm - Colore: Traffic Black (9217)

Caratteristiche del modello in fotografia:

Altezza: 1786 mm Larghezza: 496 mm
Ingombro: 104 mm - Finitura: Cromo

Zehnder Forma Spa

Versione elettrica IHC

NEW

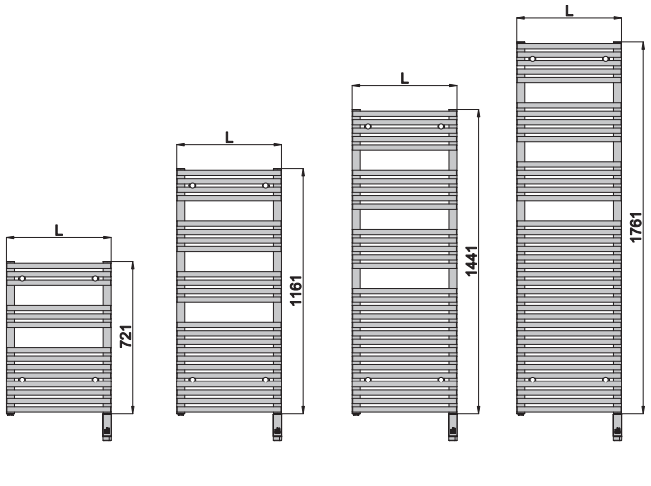

P: Profondità
H: Altezza con resistenza
E: Numero elementi
L: Lunghezza
Potenza termica
M: Peso totale

VERSIONE COLORATA

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P mm	H mm	E nr	L mm	Potenza Watt el.	M kg	Bianco (9016) €	Colour* €
LFZSS070050ECZD	60	849	14	498	300	11,3	**619,90**	774,88
LFZSS120050ECZD	60	1289	23	498	600	18,2	**826,50**	1.033,13
LFZSS150050ECZD	60	1569	30	498	900	23,3	**891,50**	1.114,38
LFZSS180050ECZD	60	1889	38	498	900	29,1	**957,60**	1.197,00
LFZSS180060ECZD	60	1889	38	598	1200	33,4	**1.092,20**	1.365,25

*Colori cartella Zehnder: bianco 9016 + 25%

Posizione della resistenza elettrica a **destra**, su richiesta a sinistra (senza supplemento, da indicare in fase d'ordine)

VERSIONE CROMO

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P mm	H mm	E nr	L mm	Potenza Watt el.	M kg	Cromo €
LFZCS120050ECZD	60	1289	23	498	400	18,1	**1.592,90**
LFZCS180050ECZD	60	1889	38	498	600	29,0	**2.159,70**

CARATTERISTICHE RESISTENZA IHC

- Colore resistenza elettrica e cavo: bianco/grigio/nero, il colore viene abbinato automaticamente in base alla finitura del radiatore (fare riferimento alla tabella di abbinamento nella parte finale del listino), in fase di ordine è possibile richiedere, senza supplementi, un abbinamento colore diverso
- Lungh. cavo 1,2 mt. con spina europea tipo Schuko, alimentazione 230V 50Hz, classe di protezione II (IP44/IK07)
- Scaldasalviette pronto per il montaggio, staffe di sostegno nel colore del prodotto e manuale d'istruzione in dotazione
- Tre modalità di controllo: direttamente sul prodotto con display a matrice LED, con telecomando RCE (opzionale) o tramite Zehnder Connect APP
- Funzioni principali: acceso/spento, controllo temperatura ambientale e/o superficiale, funzione Timer, programmazione giornaliera/settimanale (APP), rilevamento finestra aperta (APP)
- Compatibile con: sistemi BMS, ambienti B2B (es. Hotel), Zehnder Connect Box (opzionale)

ACCESSORI

CLASSE DI SCONTO : F3

	Codice	Prezzo €
Telecomando RCE in colore bianco (opzionale) pensato per gestire le funzioni utilizzate quotidianamente (es. "acceso/spento" e "regolazione temperatura ambiente"). Fornito con supporto a parete per installazione ad altezza ergonomica.	**887970**	**168,00**

LETTURA CODICE PRODOTTO (es. LFZSS070050ECZD)

LFZ	S	S	070	050	E	C	Z	D
ZEHNDER FORMA SPA	Materiale ACCIAIO	Design SIMMETRICO	ALTEZZA	LARGHEZZA	Funzionamento ELETTRICO	Controllo IHC	Telecomando NO	Tipo di spina EUROPEA

In fase d'ordine indicare codice colore
Vedi QR CODE

Zehnder Forma Spa

Versione elettrica RACY

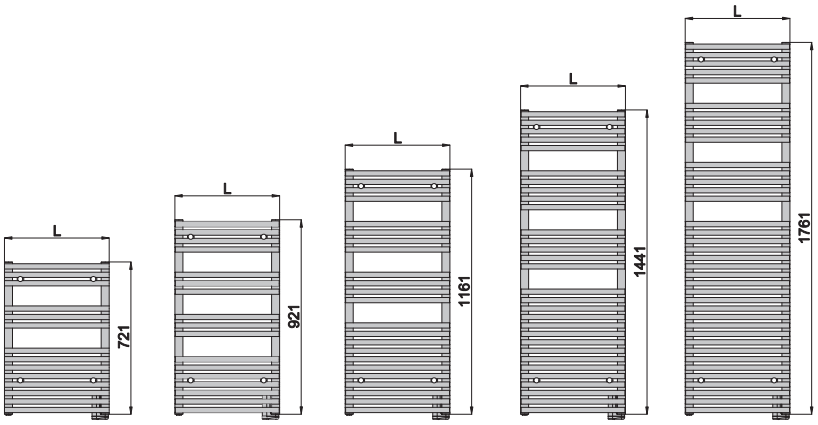



P: Profondità
H: Altezza con resistenza
E: Numero elementi
L: Lunghezza
Potenza termica
M: Peso totale

VERSIONE COLORATA

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P mm	H mm	E nr	L mm	Potenza Watt el.	M kg	Bianco (9016) €	Colour* €
LFE-070-050/GD	60	746	14	496	300	11,2	**619,90**	774,88
LFE-090-050/GD	60	946	17	496	500	13,8	**722,60**	903,25
LFE-120-050/GD	60	1186	23	496	500	18,4	**826,50**	1.033,13
LFE-120-060/GD	60	1186	23	596	600	21,0	**898,60**	1.123,25
LFE-150-050/GD	60	1466	30	496	600	23,6	**891,50**	1.114,38
LFE-150-060/GD	60	1466	30	596	900	26,9	**1.011,90**	1.264,88
LFE-180-050/GD	60	1786	38	496	900	29,7	**957,60**	1.197,00
LFE-180-060/GD	60	1786	38	596	900	33,8	**1.092,20**	1.365,25

*Colori cartella Zehnder: bianco 9016 + 25%

VERSIONE CROMO

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P mm	H mm	E nr	L mm	Potenza Watt el.	M kg	Cromo €
LFEC-090-050/GD	60	946	17	496	300	13,6	**1.340,20**
LFEC-120-050/GD	60	1186	23	496	300	18,4	**1.592,90**
LFEC-180-050/GD	60	1786	38	496	600	27,7	**2.159,70**

Posizione della resistenza elettrica solo a **destra**

CARATTERISTICHE RESISTENZA RACY

- Resistenza elettrica nello stesso colore del prodotto, cavo bianco
- Lungh. cavo 1,2 mt, con spina europea tipo Schuko, alimentazione 230V 50Hz, classe di protezione II (IP44 / IK04)
- Scaldasalviette pronto per il montaggio, staffe di sostegno nel colore del prodotto, telecomando a radiofrequenza in colore bianco e manuale d'istruzione in dotazione
- Funzioni principali: acceso/spento con controllo temperatura ambiente, programmazione giornaliera/settimanale, funzione timer (fino a 2 ore), rilevamento finestre aperte, basso consumo in modalità stand-by (<=0,5W)

LETTURA CODICE PRODOTTO (es. LFE-070-050/GD)

LFE	070	050	GD
ZEHNDER FORMA SPA	ALTEZZA	LARGHEZZA	Controllo RACY

In fase d'ordine indicare codice colore

Vedi QR CODE

Zehnder Yucca

Radiatore scaldasalviette elettrico in acciaio con elementi tondi da 20 mm e collettori da 30 mm

Caratteristiche del modello in fotografia:
Altezza: 1900 mm - Larghezza: 600 mm
Ingombro: 106 mm - Colore: Traffic White (9016)

Zehnder Yucca

Versione elettrica IHC

NEW

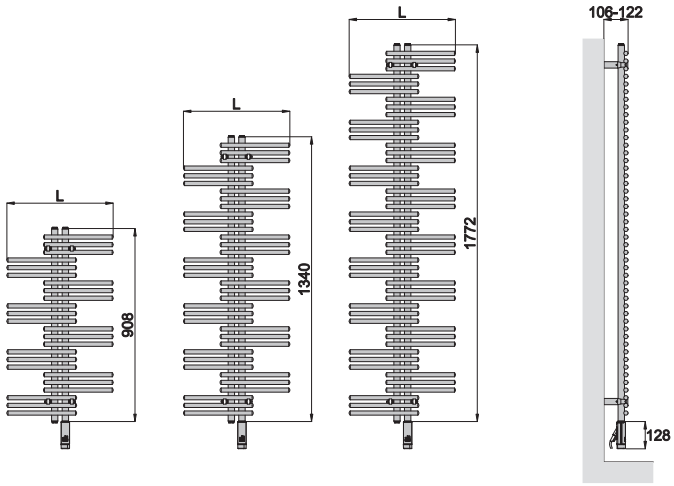

P: Profondità
H: Altezza con resistenza
E: Numero elementi
L: Lunghezza
Potenza termica
M: Peso totale

CE
eco DESIGN
CRM

VERSIONE COLORATA

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P mm	H mm	E nr	L mm	Potenza Watt el.	M kg	Bianco (9016) €	Colour* €
YSZSS090050ECZD	47	1036	24	500	300	11,7	**861,10**	1.076,38
YSZSS130060ECZD	47	1468	36	600	600	19,1	**1.037,20**	1.296,50
YSZSS180060ECZD	47	1900	48	600	600	25,3	**1.178,30**	1.472,88

*Colori cartella Zehnder: bianco 9016 + 25%,

VERSIONE CROMO

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P mm	H mm	E nr	L mm	Potenza Watt el.	M kg	Cromo €
YSZCS090050ECZD	47	1036	24	500	200	11,6	**2.242,30**
YSZCS130060ECZD	47	1468	36	600	400	19,1	**3.229,10**

Posizione della resistenza elettrica a **destra**, su richiesta a sinistra (senza supplemento, da indicare in fase d'ordine)

CARATTERISTICHE RESISTENZA IHC

- Colore resistenza elettrica e cavo: bianco/grigio/nero, il colore viene abbinato automaticamente in base alla finitura del radiatore (fare riferimento alla tabella di abbinamento nella parte finale del listino), in fase di ordine è possibile richiedere, senza supplementi, un abbinamento colore diverso
- Lungh. cavo 1,2 mt. con spina europea tipo Schuko, alimentazione 230V 50Hz, classe di protezione II (IP44/IK07)
- Scaldasalviette pronto per il montaggio, staffe di sostegno nel colore del prodotto e manuale d'istruzione in dotazione
- Tre modalità di controllo: direttamente sul prodotto con display a matrice LED, con telecomando RCE (opzionale) o tramite Zehnder Connect APP
- Funzioni principali: acceso/spento, controllo temperatura ambientale e/o superficiale, funzione Timer, programmazione giornaliera/settimanale (APP), rilevamento finestra aperta (APP)
- Compatibile con: sistemi BMS, ambienti B2B (es. Hotel), Zehnder Connect Box (opzionale)

ACCESSORI

CLASSE DI SCONTO : F3

Telecomando RCE in colore bianco (opzionale) pensato per gestire le funzioni utilizzate quotidianamente (es. "acceso/spento" e "regolazione temperatura ambiente"). Fornito con supporto a parete per installazione ad altezza ergonomica.

Codice	Prezzo €
887970	168,00

LETTURA CODICE PRODOTTO (es. YSZSS090050ECZD)

YSZ	S	S	090	050	E	C	Z	D
ZEHNDER YUCCA	Materiale ACCIAIO	Design SIMMETRICO	ALTEZZA	LARGHEZZA	Funzionamento ELETTRICO	Controllo IHC	Telecomando NO	Tipo di spina EUROPEA

In fase d'ordine indicare codice colore

Vedi QR CODE

Zehnder Yucca Asym

Radiatore scaldasalviette elettrico in acciaio con elementi tondi da 20 mm e collettori da 30 mm

Caratteristiche del modello in fotografia:
Altezza: 1864 mm - Larghezza: 578 mm
Ingombro: 106 mm - Colore: Cream (9001)

Caratteristiche del modello in fotografia:

Altezza: 1864 mm - Larghezza: 578 mm
Ingombro: 106 mm - Colore: Traffic Black (9217)

Zehnder Yucca Asym

Versione elettrica IHC

CARATTERISTICHE RESISTENZA IHC

- Colore resistenza elettrica e cavo: bianco/grigio/nero, il colore viene abbinato automaticamente in base alla finitura del radiatore (fare riferimento alla tabella di abbinamento nella parte finale del listino), in fase di ordine è possibile richiedere, senza supplementi, un abbinamento colore diverso Lungh. cavo 1,2 mt. con spina europea tipo Schuko, alimentazione 230V 50Hz, classe di protezione II (IP44/IK07)
- Scaldasalviette pronto per il montaggio, staffe di sostegno nel colore del prodotto e manuale d'istruzione in dotazione
- Tre modalità di controllo: direttamente sul prodotto con display a matrice LED, con telecomando RCE (opzionale) o tramite Zehnder Connect APP
- Funzioni principali: acceso/spento, controllo temperatura ambientale e/o superficiale, funzione Timer, programmazione giornaliera/settimanale (APP), rilevamento finestra aperta (APP)
- Compatibile con: sistemi BMS, ambienti B2B (es. Hotel), Zehnder Connect Box (opzionale)

ACCESSORI

CLASSE DI SCONTO : F3

Telecomando RCE		Colore	Codice	Prezzo €
	Telecomando RCE in colore bianco (opzionale) pensato per gestire le funzioni utilizzate quotidianamente (es. "acceso/spento" e "regolazione temperatura ambiente"). Fornito con supporto a parete per installazione ad altezza ergonomica	bianco	887970	168,00

Soluzioni a divisorio, scegliere kit adeguato:		Colore	Codice	Prezzo €
	Per modello **Zehnder Yucca Asym** Coppia di supporti per versione a divisorio	bianco	936011	198,40
		cromo	936018	262,10
		colour*	936019	239,70

* In fase d'ordine indicare codice colore

Zehnder Yucca Asym

Versione elettrica IHC

NEW

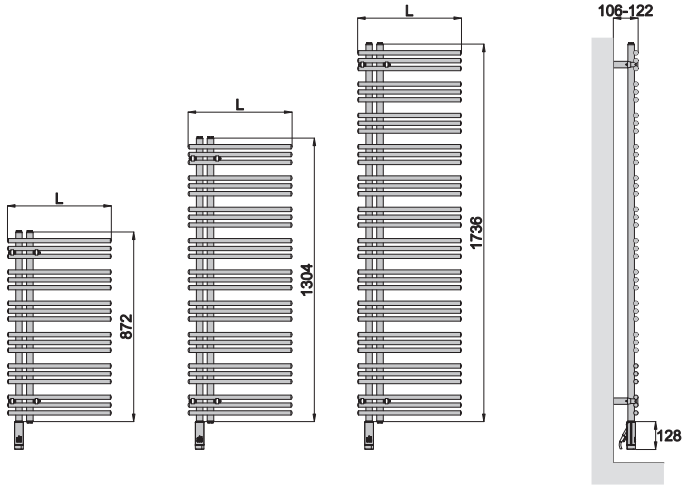

P: Profondità
H: Altezza con resistenza
E: Numero elementi
L: Lunghezza
Potenza termica
M: Peso totale

CE
eco DESIGN
CRM

VERSIONE COLORATA

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P mm	H mm	E nr	L mm	Potenza Watt el.	M kg	Bianco (9016) €	Colour* €
MODELLO CON ELEMENTI A DESTRA								
YAZSR090050ECZD	47	1000	18	478	300	12,3	**873,40**	1.091,75
YAZSR130040ECZD	47	1432	27	378	400	15,3	**941,40**	1.176,75
YAZSR130050ECZD	47	1432	27	478	400	18,2	**1.004,30**	1.255,38
YAZSR130060ECZD	47	1432	27	578	600	21,0	**1.074,30**	1.342,88
YAZSR170060ECZD	47	1864	36	578	900	27,9	**1.225,70**	1.532,13
MODELLO CON ELEMENTI A SINISTRA								
YAZSL090050ECZD	47	1000	18	478	300	12,3	**873,40**	1.091,75
YAZSL130040ECZD	47	1432	27	378	400	15,3	**941,40**	1.176,75
YAZSL130050ECZD	47	1432	27	478	400	18,2	**1.004,30**	1.255,38
YAZSL130060ECZD	47	1432	27	578	600	21,0	**1.074,30**	1.342,88
YAZSL170060ECZD	47	1864	36	578	900	27,9	**1.225,70**	1.532,13

*Colori cartella Zehnder: bianco 9016 + 25%

Posizione della resistenza elettrica sul **collettore esterno**

VERSIONE CROMO

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P mm	H mm	E nr	L mm	Potenza Watt el.	M kg	Cromo (0008) €
MODELLO CON ELEMENTI A DESTRA							
YAZCR090050ECZD	47	1000	18	478	200	12,2	**2.296,90**
YAZCR130040ECZD	47	1432	27	378	300	15,3	**2.698,60**
YAZCR130050ECZD	47	1432	27	478	300	18,1	**3.059,10**
YAZCR130060ECZD	47	1432	27	578	400	21,0	**3.409,30**
YAZCR170060ECZD	47	1864	36	578	600	27,9	**4.295,10**
MODELLO CON ELEMENTI A SINISTRA							
YAZCL090050ECZD	47	1000	18	478	200	12,2	**2.296,90**
YAZCL130040ECZD	47	1432	27	378	300	15,3	**2.698,60**
YAZCL130050ECZD	47	1432	27	478	300	18,1	**3.059,10**
YAZCL130060ECZD	47	1432	27	578	400	21,0	**3.409,30**
YAZCL170060ECZD	47	1864	36	578	600	27,9	**4.295,10**

LETTURA CODICE PRODOTTO (es. YAZSR090050ECZD)

YAZ	S	R/L	090	050	E	C	Z	D
ZEHNDER YUCCA ASYM	Materiale ACCIAIO	Design DX/SX	ALTEZZA	LARGHEZZA	Funzionamento ELETTRICO	Controllo IHC	Telecomando NO	Tipo di spina EUROPEA

In fase d'ordine indicare codice colore

Vedi QR CODE

Zehnder
Fina Lean Bar

Radiatore scaldasalviette a piastra in acciaio

Caratteristiche del modello in fotografia:
Altezza: 1500 mm - Larghezza: 500 mm
Ingombro: 70 mm - Colore: Terracotta (0292)

Zehnder Fina Lean Bar

Versione elettrica RACY

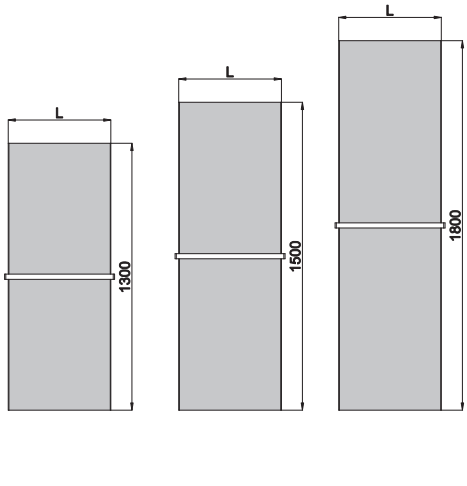

P: Profondità
H: Altezza con resistenza
E: Numero elementi
L: Lunghezza
Potenza termica
M: Peso totale

VERSIONE COLORATA

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P mm	H mm	E nr	L mm	Potenza Watt el.	M kg	Bianco (9016) €	Colour* €
FIFE-130-050/D	48	1300	-	500	350	19,0	**1.272,90**	1.591,13
FIFE-150-050/D	48	1500	-	500	500	22,5	**1.363,80**	1.704,75
FIFE-180-050/D	48	1800	-	500	500	27,5	**1.428,70**	1.785,88
FIFE-180-060/D	48	1800	-	600	750	32,5	**1.493,70**	1.867,13
FIFE-180-070/D	48	1800	-	750	750	37,5	**1.558,60**	1.948,25

*Colori cartella Zehnder: bianco 9016 + 25%

Collegamento elettrico posteriore

Il radiatore viene fornito di serie con barra portasalviette cromata. **In fase d'ordine è possibile modificare la finitura della barra portasalviette nello stesso colore del radiatore, senza supplemento.**
Posizionamento barra libero.

ACCESSORI

CLASSE DI SCONTO : F3

Barra portasalviette aggiuntiva (capacità di carico: max 10 kg)

	Colore	Codice	Prezzo €
536 mm - per modelli L 500 mm	cromo	481408	103,90
	colour*	481409	100,90
636 mm - per modelli L 600 mm	cromo	481418	116,90
	colour*	481419	111,20
736 mm - per modelli L 700 mm	cromo	481428	129,90
	colour*	481429	118,50

Copertura supporti di sostegno (opzionale)

	Colore	Codice	Prezzo €
Set copri-mensole (x4) per modelli idronici	colour*	895799	68,00

* In fase d'ordine indicare codice colore

CARATTERISTICHE RESISTENZA RACY

- Resistenza elettrica nello stesso colore del prodotto, cavo bianco
- Lungh. cavo 1,2 mt, senza spina, alimentazione 230V 50Hz, classe di protezione II (IP44 / IK04)
- Scaldasalviette pronto per il montaggio, staffe di sostegno nel colore del prodotto, telecomando a radiofrequenza in colore bianco e manuale d'istruzione in dotazione
- Funzioni principali: acceso/spento con controllo temperatura ambiente, programmazione giornaliera/settimanale, funzione timer (fino a 2 ore), rilevamento finestre aperte, basso consumo in modalità stand-by (<=0,5W)

LETTURA CODICE PRODOTTO (es. FIFE-130-050/D)

FIFE	130	050	D
ZEHNDER FINA LEAN BAR	ALTEZZA	LARGHEZZA	Controllo RACY

In fase d'ordine indicare codice colore

Vedi QR CODE

studio collection

Zehnder Deseo Verso

Radiatore scaldasalviette in cristallo temperato

Caratteristiche del modello in fotografia:
Altezza: 1750 mm - Larghezza: 475 mm
Ingombro: 100 mm - Finitura: Cristallo nero

Zehnder Deseo Verso

Versione elettrica TP

1 barra portasalviette sporgenza 310 mm

2 barre portasalviette sporgenza 310 mm

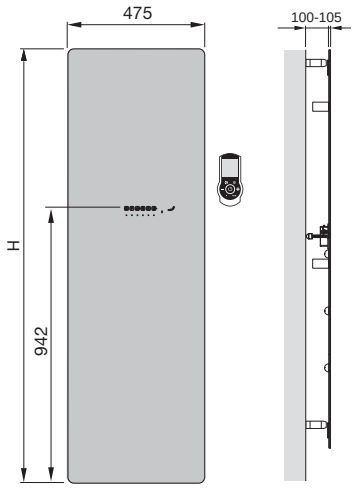

P: Profondità
H: Altezza con resistenza
E: Numero elementi
L: Lunghezza
Potenza termica
M: Peso totale

CE

Mat

VERSIONE IN CRISTALLO

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P mm	H mm	E nr	L mm	Potenza Watt el.	M kg	Finitura	Prezzo €
DVW-150-048/D	8	1500	-	475	600	16	**bianco**	**1.982,50**
DVB-150-048/D	8	1500	-	475	600	16	**nero**	**1.901,10**
DVM-150-048/D	8	1500	-	475	600	16	**specchio**	**2.145,50**
DVW-175-048/D	8	1750	-	475	750	18,5	**bianco**	**2.322,60**
DVB-175-048/D	8	1750	-	475	750	18,5	**nero**	**2.258,80**
DVM-175-048/D	8	1750	-	475	750	18,5	**specchio**	**2.457,20**

Le barre portasalviette sono estraibili e con sistema Push/Pull. Possono essere montate sia destra che sinistra del radiatore. (capacità di carico max: 4 kg; sporgenza estratta: 310 mm)

Collegamento elettrico **posteriore**

CARATTERISTICHE RESISTENZA TP

- Resistenza elettrica integrata, cavo bianco
- Lungh. cavo 1,2 mt, con spina europea tipo Schuko, alimentazione 230V 50Hz, classe di protezione II (IP45 / IK07)
- Scaldasalviette pronto per il montaggio, staffe di sostegno nel colore del prodotto e manuale d'istruzione in dotazione
- Comandi integrati sulla superficie (touchscreen) possono essere attivati anche tramite telecomando.
- Con pannello integrato: scelta temperatura superficiale di funzionamento: 45, 55 o 65°C; Timer 2 ore.
- Con telecomando: regolazione della temperatura ambiente; programma giornaliero/settimanale; modalità selezionabili: antigelo, risparmio, comfort o programma

LETTURA CODICE PRODOTTO (es. DVW-150-048/D)

DVW	150	048	D
ZEHNDER DESEO VERSO	ALTEZZA	LARGHEZZA	Controllo TP

Zehnder Vitalo Spa

Radiatore scaldasalviette a piastra in alluminio, con serpentina in rame immersa in grafite espansa e cornice perimetrale in poliammide nera

Caratteristiche del modello in fotografia:
Altezza: 1800 mm - Larghezza: 590 mm
Ingombro: 75 mm - Colore: Traffic White (9016)

Zehnder Vitalo Spa

Versione elettrica RACY

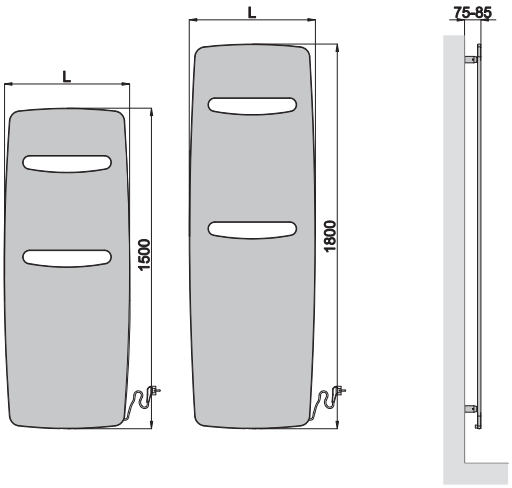

P: Profondità
H: Altezza con resistenza
E: Numero elementi
L: Lunghezza
Potenza termica
M: Peso totale

VERSIONE COLORATA

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P mm	H mm	E nr	L mm	Potenza Watt el.	M kg	Bianco (9016) €	Colour* €
VITE-150-050/GD	16	1500	-	490	500	9,1	**1.467,70**	1.834,63
VITE-150-060/GD	16	1500	-	590	750	10,6	**1.514,90**	1.893,63
VITE-180-050/GD	16	1800	-	490	750	11,0	**1.643,70**	2.054,63
VITE-180-060/GD	16	1800	-	590	750	12,9	**1.693,20**	2.116,50
VITE-180-070/GD	16	1800	-	690	1000	15,1	**1.862,10**	2.327,63

*Colori cartella Zehnder: bianco 9016 + 25%

Collegamento elettrico **posteriore**

CARATTERISTICHE RESISTENZA RACY

- Resistenza elettrica nello stesso colore del prodotto, cavo bianco
- Lungh. cavo 1,2 mt, con spina europea tipo Schuko, alimentazione 230V 50Hz, classe di protezione II (IP44 / IK04)
- Scaldasalviette pronto per il montaggio, staffe di sostegno nel colore del prodotto, telecomando a radiofrequenza in colore bianco e manuale d'istruzione in dotazione
- Funzioni principali: acceso/spento con controllo temperatura ambiente, programmazione giornaliera/settimanale, funzione timer (fino a 2 ore), rilevamento finestre aperte, basso consumo in modalità stand-by (<=0,5W)

LETTURA CODICE PRODOTTO (es. VITE-150-050/GD)

VITE	150	050	GD
ZEHNDER VITALO SPA	ALTEZZA	LARGHEZZA	Controllo RACY

In fase d'ordine indicare codice colore

Vedi QR CODE

Zehnder Vitalo Bar

Radiatore scaldasalviette a piastra in alluminio, con serpentina in rame immersa in grafite espansa e cornice perimetrale in poliammide nera

Caratteristiche del modello in fotografia:
Altezza: 1570 mm - Larghezza: 400 mm
Ingombro: 75 mm - Colore: Olive Green (6203)

Zehnder Vitalo Bar

Versione elettrica RACY

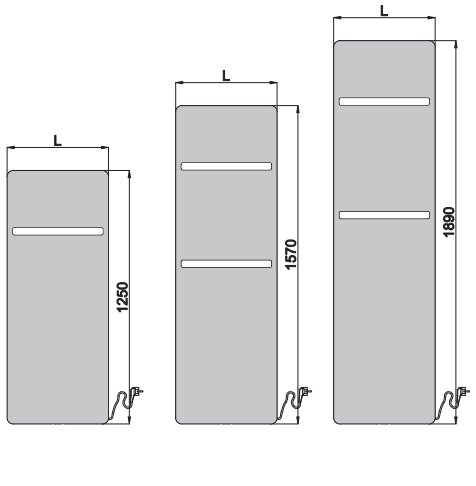

P: Profondità
H: Altezza con resistenza
E: Numero elementi
L: Lunghezza
Potenza termica
M: Peso totale

VERSIONE COLORATA

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P mm	H mm	E nr	L mm	Potenza Watt el.	M kg	Bianco (9016) €	Colour* €
VIPE-125-040/GD	16	1250	-	400	350	7,1	**1.520,80**	1.901,00
VIPE-160-040/GD	16	1570	-	400	500	9,5	**1.703,90**	2.129,88
VIPE-160-050/GD	16	1570	-	500	500	11,6	**1.742,80**	2.178,50
VIPE-190-040/GD	16	1890	-	400	500	11,2	**1.888,10**	2.360,13
VIPE-190-050/GD	16	1890	-	500	750	13,0	**1.949,50**	2.436,88
VIPE-190-060/GD	16	1890	-	600	1000	15,0	**2.010,90**	2.513,63

*Colori cartella Zehnder: bianco 9016 + 25%

Collegamento elettrico **posteriore**

Il radiatore viene fornito di serie con una o due barre portasalviette cromate. **In fase d'ordine è possibile modificare la finitura delle barre portasalviette nello stesso colore del radiatore, senza supplemento**

CARATTERISTICHE RESISTENZA RACY

- Resistenza elettrica nello stesso colore del prodotto, cavo bianco
- Lungh. cavo 1,2 mt, con spina europea tipo Schuko, alimentazione 230V 50Hz, classe di protezione II (IP44 / IK04)
- Scaldasalviette pronto per il montaggio, staffe di sostegno nel colore del prodotto, telecomando a radiofrequenza in colore bianco e manuale d'istruzione in dotazione
- Funzioni principali: acceso/spento con controllo temperatura ambiente, programmazione giornaliera/settimanale, funzione timer (fino a 2 ore), rilevamento finestre aperte, basso consumo in modalità stand-by (<=0,5W)

LETTURA CODICE PRODOTTO (es. VIPE-125-040/GD)

VIPE	125	040	GD
ZEHNDER VITALO BAR	ALTEZZA	LARGHEZZA	Controllo RACY

In fase d'ordine indicare codice colore

Vedi QR CODE

studio collection

Zehnder Folio Belt

designed by King & Miranda

Radiatore scaldasalviette in pannelli in alluminio, interno in grafite espansa e serpentina in rame

Caratteristiche del modello in fotografia: Altezza: 1476 mm - Larghezza: 435 mm
Ingombro: 75 mm - Colore:Blue Grey (7231)

Zehnder Folio Belt

Versione elettrica RACY

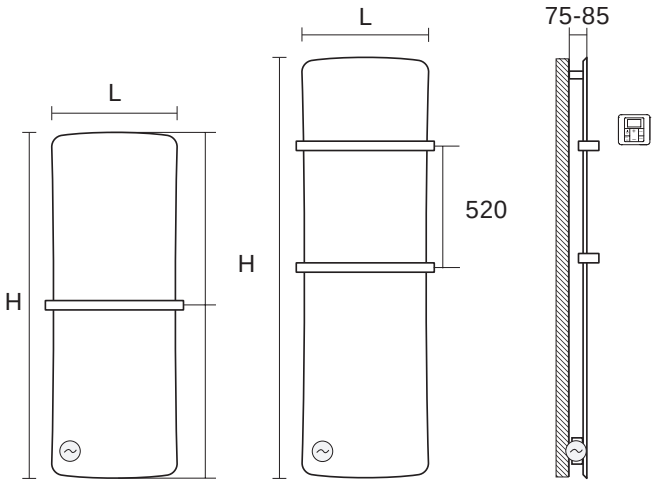

P: Profondità
H: Altezza con resistenza
E: Numero elementi
L: Lunghezza
Potenza termica
M: Peso totale

VERSIONE COLORATA

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P mm	H mm	E nr	L mm	Potenza Watt el.	M kg	Bianco (9016) €	Colour* €
FZB-120-042/GD	16	1156	-	430	350	6,2	**1.595,20**	1.994,00
FZB-150-042/GD	16	1476	-	435	500	8,5	**1.662,50**	2.078,13
FZB-180-042/GD	16	1796	-	441	500	11,0	**1.904,60**	2.380,75
FZB-180-052/GD	16	1796	-	540	750	12,5	**1.958,90**	2.448,63
FZB-180-072/GD	16	1796	-	740	1000	15,5	**2.196,30**	2.745,38

*Colori cartella Zehnder: bianco 9016 + 25%

Collegamento elettrico **posteriore**

Il radiatore viene fornito di serie con una o due barre portasalviette cromate. **In fase d'ordine è possibile modificare la finitura delle barre portasalviette nello stesso colore del radiatore, senza supplemento.**

CARATTERISTICHE RESISTENZA RACY

- Resistenza elettrica nello stesso colore del prodotto, cavo bianco
- Lungh. cavo 1,2 mt, con spina europea tipo Schuko, alimentazione 230V 50Hz, classe di protezione II (IP44 / IK04)
- Scaldasalviette pronto per il montaggio, staffe di sostegno nel colore del prodotto, telecomando a radiofrequenza in colore bianco e manuale d'istruzione in dotazione
- Funzioni principali: acceso/spento con controllo temperatura ambiente, programmazione giornaliera/settimanale, funzione timer (fino a 2 ore), rilevamento finestre aperte, basso consumo in modalità stand-by (<=0,5W)

LETTURA CODICE PRODOTTO (es. FZB-120-042/GD)

FZB	120	042	GD
ZEHNDER FOLIO BELT	ALTEZZA	LARGHEZZA	Controllo RACY

In fase d'ordine indicare codice colore

Vedi QR CODE

studio collection

Zehnder Folio Glass

designed by King & Miranda

Radiatore scaldasalviette in cristallo temperato

Caratteristiche del modello in fotografia:
Altezza: 1796 mm - Larghezza: 441 mm
Ingombro: 55 mm - Finitura: Specchio

Zehnder Folio Glass

Versione elettrica TP

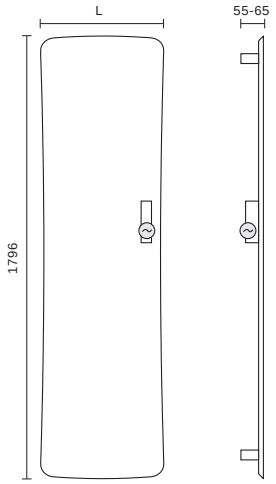

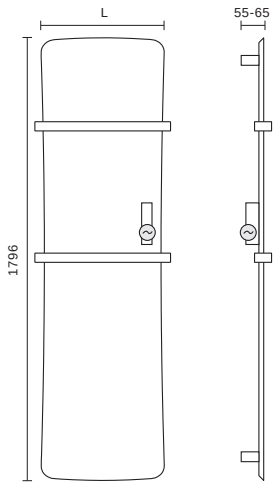

Modello con una o due barre (opzionali)

P: Profondità
H: Altezza con resistenza
E: Numero elementi
L: Lunghezza
Potenza termica
M: Peso totale

Mat

VERSIONE IN CRISTALLO

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P mm	H mm	E nr	L mm	Potenza Watt el.	M kg	Finitura	Prezzo €
FZW-180-042/D	10	1796	-	441	650	11,0	bianco	**2.013,20**
FZW-180-052/D	10	1796	-	540	800	12,5	bianco	**2.164,40**
FZB-180-042/D	10	1796	-	441	650	11,0	nero	**1.917,60**
FZB-180-052/D	10	1796	-	540	800	12,5	nero	**2.054,60**
FZM-180-042/D	10	1796	-	441	650	11,0	specchio	**2.172,60**
FZM-180-052/D	10	1796	-	540	800	12,5	specchio	**2.366,30**

Collegamento elettrico **posteriore**

ACCESSORI

CLASSE DI SCONTO : F3

Barra portasalviette opzionale (capacità di carico: max 10 kg)		Colore	Codice	Prezzo €
	490 mm - per modelli L 441 mm	cromo	**468438**	**198,40**
		colour*	**468439**	**105,10**
	590 mm - per modelli L 540 mm	cromo	**468448**	**198,40**
		colour*	**468449**	**105,10**

* In fase d'ordine indicare codice colore

CARATTERISTICHE RESISTENZA TP

- Resistenza elettrica integrata, cavo bianco
- Lungh. cavo 1,2 mt, con spina europea tipo Schuko, alimentazione 230V 50Hz, classe di protezione II (IP45 / IK07)
- Scaldasalviette pronto per il montaggio, staffe di sostegno nel colore del prodotto e manuale d'istruzione in dotazione
- Comandi integrati sulla superficie (touchscreen) possono essere attivati anche tramite telecomando.
- Con pannello integrato: scelta temperatura superficiale di funzionamento: 45, 55 o 65°C; Timer 2 ore.
- Con telecomando: regolazione della temperatura ambiente; programma giornaliero/settimanale; modalità selezionabili: antigelo, risparmio, comfort o programma

LETTURA CODICE PRODOTTO (es. FZW-180-042/D)

FZW	180	042	D
ZEHNDER FOLIO GLASS	ALTEZZA	LARGHEZZA	Controllo TP

Zehnder
Roda Twist Spa Air

Radiatore scaldasalviette in acciaio con elementi piatti da 70x11 mm e collettori da 38 mm

Caratteristiche del modello in fotografia:
Altezza: 1839 mm - Larghezza: 550 mm
Ingombro: 115 mm - Colore: Traffic White (9016)

Zehnder Roda Twist Spa Air

Versione elettrica IPS

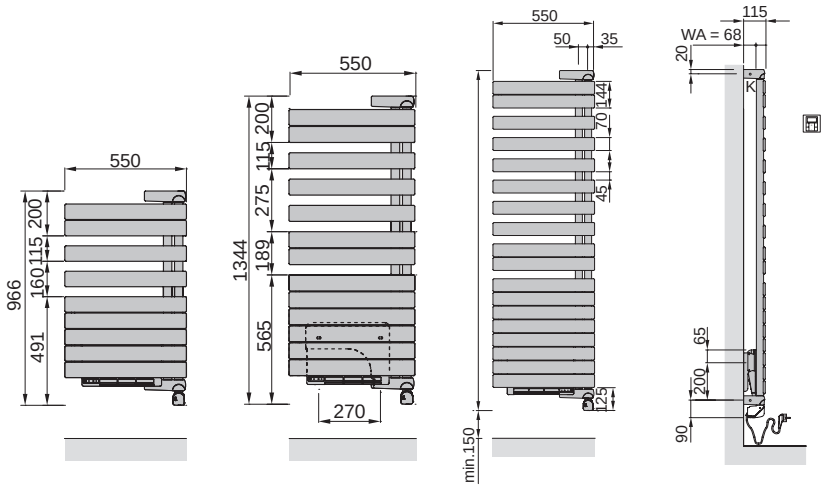

P: Profondità
H: Altezza con resistenza
E: Numero elementi
L: Lunghezza
Potenza termica
M: Peso totale

VERSIONE COLORATA

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P mm	H mm	E nr	L mm	Potenza Watt el.	M kg	Bianco (9016) €	Colour* €
MODELLO CON ELEMENTI A DESTRA								
ROER-100-55/IPS	47	968	9	550	500+1000	19,6	**1.376,80**	1.721,00
ROER-140-55/IPS	47	1346	13	550	750+1000	26,0	**1.500,80**	1.876,00
ROER-190-55/IPS	47	1839	18	550	1000+1000	34,0	**1.768,80**	2.211,00
MODELLO CON ELEMENTI A SINISTRA								
ROEL-100-55/IPS	47	968	9	550	500+1000	19,6	**1.376,80**	1.721,00
ROEL-140-55/IPS	47	1346	13	550	750+1000	26,0	**1.500,80**	1.876,00
ROEL-190-55/IPS	47	1839	18	550	1000+1000	34,0	**1.768,80**	2.211,00

*Colori cartella Zehnder: bianco 9016 + 25%

Posizionamento della resistenza in base al modello

CARATTERISTICHE RESISTENZA IPS

- Resistenza elettrica nello stesso colore del prodotto, cavo bianco
- Lungh. cavo 1,2 mt, con spina europea tipo Schuko, alimentazione 230V 50Hz, classe di protezione II (IP24 / IK04)
- Scaldasalviette pronto per il montaggio, staffe di sostegno nel colore del prodotto, telecomando infrarosso in colore bianco e manuale d'istruzione in dotazione
- Funzioni principali: acceso/spento con controllo temperatura ambiente, programmazione giornaliera/settimanale, funzione timer (fino a 2 ore), rilevamento finestre aperte, basso consumo in modalità stand-by (<=0,5W)

LETTURA CODICE PRODOTTO (es. ROER-100-55/IPS)

ROER	100	55	IPS
ZEHNDER RODA TWIN SPA AIR	ALTEZZA	LARGHEZZA	Controllo IPS

In fase d'ordine indicare codice colore

Vedi QR CODE

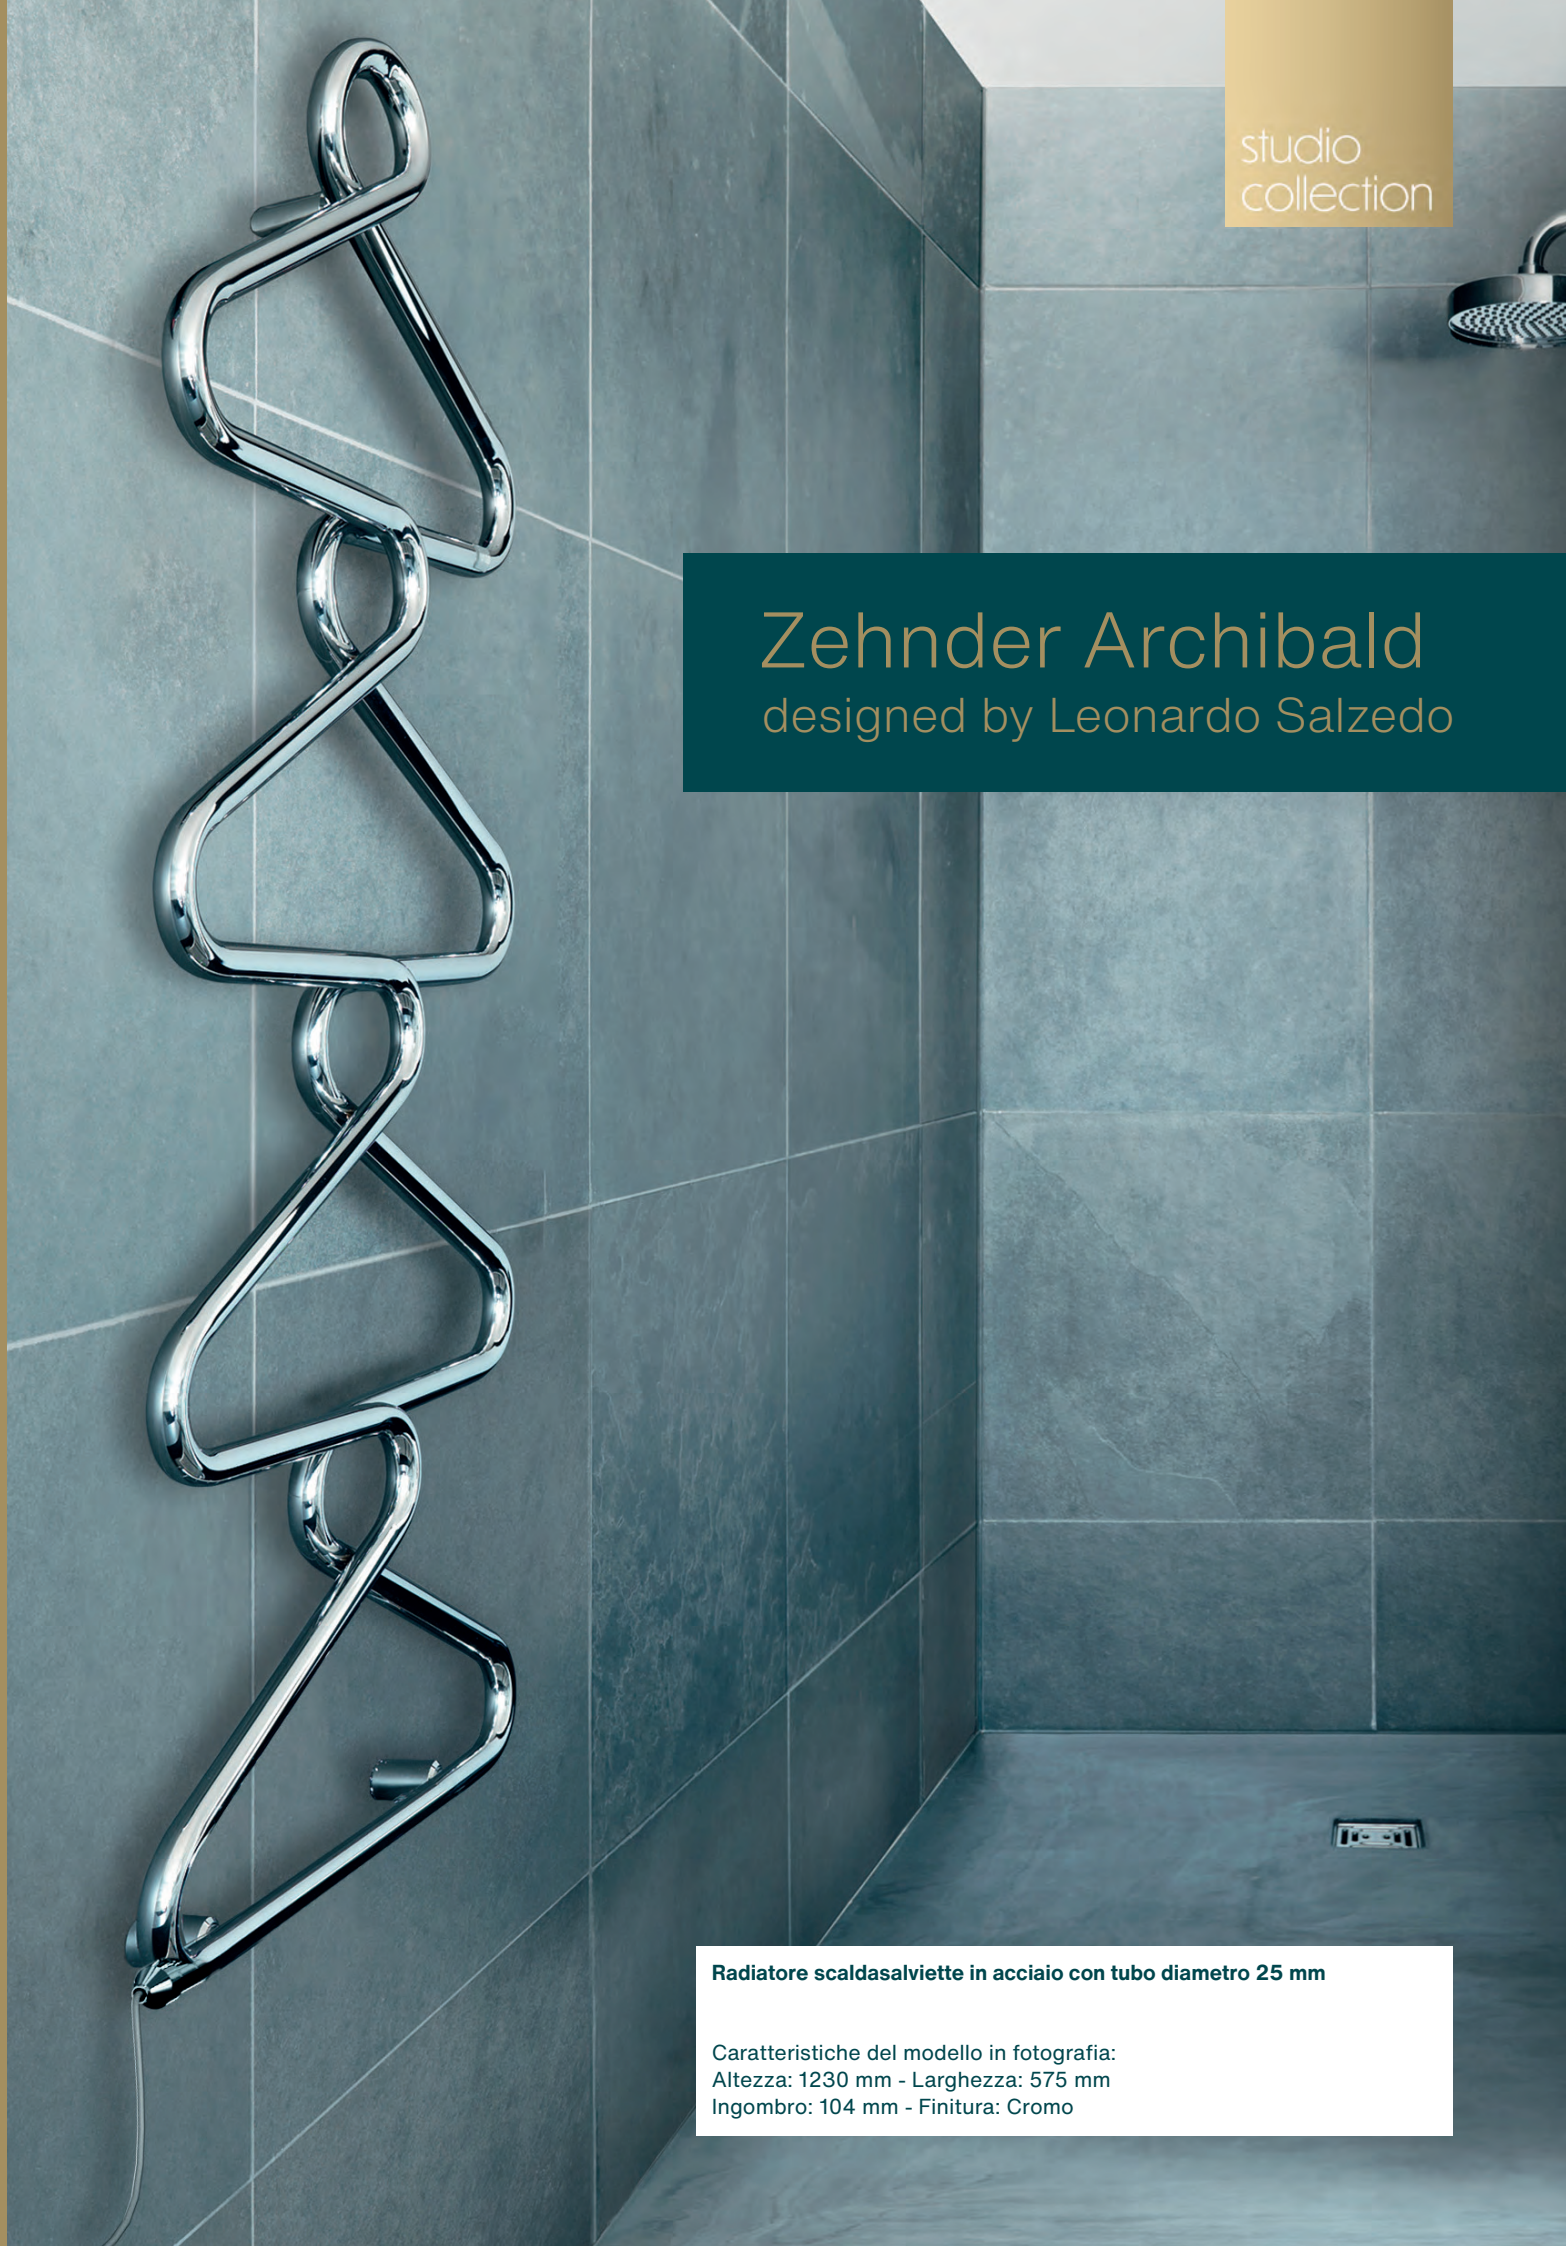

studio collection

Zehnder Archibald

designed by Leonardo Salzedo

Radiatore scaldasalviette in acciaio con tubo diametro 25 mm

Caratteristiche del modello in fotografia:
Altezza: 1230 mm - Larghezza: 575 mm
Ingombro: 104 mm - Finitura: Cromo

Zehnder Archibald

Versione elettrica IHE

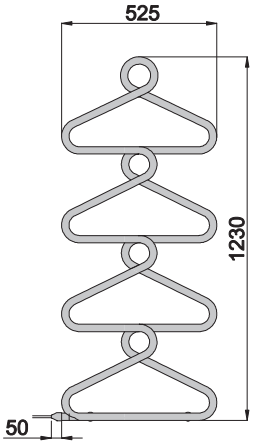



P: Profondità
H: Altezza
E: Numero elementi
L: Lunghezza con resistenza
Potenza termica
M: Peso totale

CRM

VERSIONE COLORATA

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P mm	H mm	E nr	L mm	Potenza Watt el.	M kg	Bianco (9016) €	Colour* €
ARBSS120050EAZD	53	1230	-	575	300	7,5	**1.230,40**	**1.538,00**

*Colori cartella Zehnder: bianco 9016 + 25%

Posizione della resistenza elettrica solo a **sinistra**

VERSIONE CROMO

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P mm	H mm	E nr	L mm	Potenza Watt el.	M kg	Cromo (008) €
ARBCS120050EAZD	53	1230	-	575	200	7,5	**1.491,30**

CARATTERISTICHE RESISTENZA IHE

- Colore resistenza elettrica e cavo: bianco/cromo, in base al colore dello scaldasalviette
- Lungh. cavo 1,2 mt, con spina europea tipo Schuko, alimentazione 230V 50Hz, classe di protezione I (IP65 / IK07)
- Scaldasalviette pronto per il montaggio, staffe di sostegno nel colore del prodotto e manuale d'istruzione in dotazione
- Resistenza elettrica on/off (senza regolazione), limitatore di potenza 50% (brevetto Zehnder per ridurre consumi e sostenibilità)
- Adatto per sistemi BMS e per utilizzo in ambienti B2B (es. Hotel)

LETTURA CODICE PRODOTTO (es. ARBSS120050EAZD)

ARB	S	S	120	050	E	A	Z	D
ZEHNDER ARCHIBALD	Materiale ACCIAIO	Design SIMMETRICO	ALTEZZA	LARGHEZZA	Funzionamento ELETTRICO	Controllo IHE	Telecomando NO	Tipo di spina EUROPEA

In fase d'ordine indicare codice colore

Vedi QR CODE

Zehnder Charleston

Radiatore elettrico in acciaio, saldato laser, con elementi tondi da 25 mm

Caratteristiche del modello in fotografia:
Altezza: 1825 mm - Larghezza: 397 mm
Ingombro: 113 mm - Colore: Terracotta Faded (0299)

Caratteristiche del modello in fotografia:

Altezza: 613 mm - Larghezza: 870 mm
Ingombro: 135 mm - Finitura: Traffic White (9016)

Zehnder Charleston

Versione elettrica RACY

CARATTERISTICHE RESISTENZA RACY

- Resistenza elettrica nello stesso colore del prodotto, cavo bianco
- Lungh. cavo 1,2 mt, senza spina, alimentazione 230V 50Hz, classe di protezione II (IP44 / IK04)
- Scaldasalviette pronto per il montaggio, staffe di sostegno nel colore del prodotto, telecomando a radiofrequenza in colore bianco e manuale d'istruzione in dotazione
- Funzioni principali: acceso/spento con controllo temperatura ambiente, programmazione giornaliera/settimanale, funzione timer (fino a 2 ore), rilevamento finestre aperte, basso consumo in modalità stand-by (<=0,5W)

ACCESSORI

CLASSE DI SCONTO : F0

Soluzioni free-standing:		Colore	Codice	Prezzo €
	Piedino saldato con altezza fissa 150 mm (copripiedino non incluso), possibili solo per i modelli NZ5-030 e NZ3-060. Il numero di piedini per batteria è determinato in modo automatico in base al numero di elementi qui sotto indicati: da 6 a 20 elementi: 2 piedini da 21 a 27 elementi: 3 piedini	Come il radiatore	WF150	110,40
	Copripiedino circolare per piedini fissi	bianco	753041	10,10
		colour	753049	14,00
	Piedino saldato con altezza regolabile da 150 a 200 mm (copripiedino incluso), possibili solo per il modello NZ5-030. Il numero di piedini per batteria è determinato in modo automatico in base al numero di elementi qui sotto indicati: da 6 a 20 elementi: 2 piedini da 21 a 27 elementi: 3 piedini	Come il radiatore	FC200	52,00

Barra portasalviette cromata				
	Possibilità di ridurre la lunghezza della barra	**Colore**	**Codice**	**Prezzo €**
	Lunghezza totale: 366 mm (fino a 9 elementi)	cromo	966018	173,90
	Lunghezza totale: 412 mm (fino a 10 elementi)	cromo	458208	179,50
	Lunghezza totale: 596 mm (fino a 14 elementi)	cromo	458218	183,60
	Lunghezza totale: 918 mm (fino a 20 elementi)	cromo	966028	187,30

Soluzioni free-standing:		Colore	Codice	Prezzo €
	Spazzola in lana naturale per la pulizia facilitata tra gli elementi di Zehnder Charleston	-	601020	46,80

Zehnder Charleston

Versione elettrica RACY

NEW

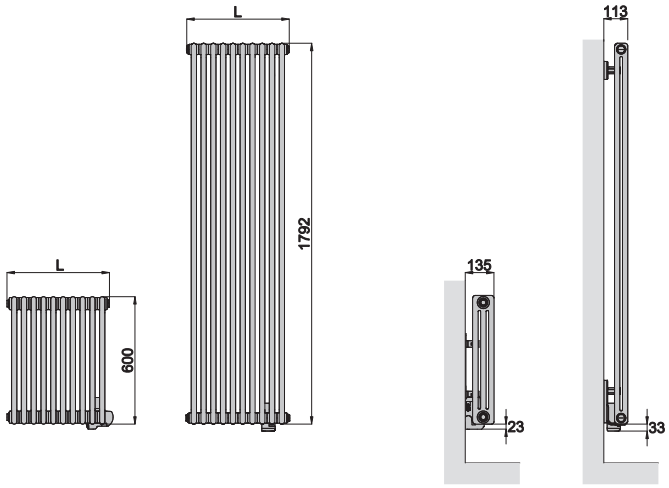

P: Profondità
H: Altezza con resistenza
E: Numero elementi
L: Lunghezza con resistenza
Potenza termica
M: Peso totale

VERSIONE COLORATA

CLASSE DI SCONTO : F0

Modello	P mm	H mm	E nr	L mm	Potenza Watt el.	M kg	Bianco (9016) €	Colour* €
NZ5-030-096/GF	208	323	20	962	1000	42,4	**1.967,60**	2.459,50
NZ3-060-050/GF	133	623	10	502	500	27,0	**1.078,70**	1.348,38
NZ3-060-059/GF	133	623	12	594	750	30,0	**1.249,80**	1.562,25
NZ3-060-073/GF	133	623	15	732	1000	41,0	**1.257,80**	1.572,25
NZ3-060-087/GF	133	623	18	870	1250	47,0	**1.410,20**	1.762,75
NZ3-060-101/GF	133	623	21	1008	1500	58,0	**1.470,40**	1.838,00
NZ3-060-128/GF	133	623	27	1284	2000	70,0	**1.685,60**	2.107,00
NZ2-180-031/GF	105	1825	6	305	750	22,5	**1.510,60**	1.888,25
NZ2-180-040/GF	105	1825	8	397	1000	30,0	**1.620,80**	2.026,00
NZ2-180-049/GF	105	1825	10	489	1250	38,0	**1.732,00**	2.165,00
NZ2-180-058/GF	105	1825	12	581	1500	45,0	**1.841,10**	2.301,38

*Colori cartella Zehnder: bianco 9016 + 25%,

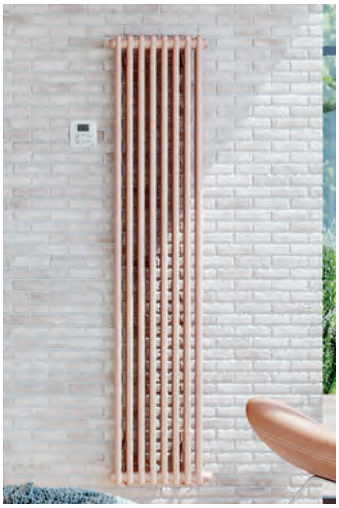

Posizionamento della resistenza elettrica solo a **destra**.

LETTURA CODICE PRODOTTO (es. NZ5-030-096/GF)

NZ	5	030	096	GF
ZEHNDER CHARLESTON	COLONNE	ALTEZZA	LARGHEZZA	Controllo RACY

In fase d'ordine indicare codice colore

Vedi QR CODE

Zehnder Charleston

Versione elettrica WR

CARATTERISTICHE RESISTENZA WR

- Resistenza elettrica bianca per i prodotti bianchi e cromo per i colorati, cavo bianco
- Lungh. cavo 1,2 mt, senza spina, alimentazione 230V 50Hz, classe di protezione II (IP44 / IK04)
- Scaldasalviette pronto per il montaggio, staffe di sostegno nel colore del prodotto e manuale d'istruzione in dotazione

ACCESSORI

CLASSE DI SCONTO : F0

Soluzioni free-standing:		Colore	Codice	Prezzo €
	Piedino saldato con altezza fissa 150 mm (copripiedino non incluso), possibili solo per i modelli NZ5-030 e NZ3-060. Il numero di piedini per batteria è determinato in modo automatico in base al numero di elementi qui sotto indicati: da 6 a 20 elementi: 2 piedini da 21 a 27 elementi: 3 piedini	Come il radiatore	WF150	110,40
	Copripiedino circolare per piedini fissi	bianco	753041	10,10
		colour	753049	14,00
	Piedino saldato con altezza regolabile da 150 a 200 mm (copripiedino incluso), possibili solo per il modello NZ5-030. Il numero di piedini per batteria è determinato in modo automatico in base al numero di elementi qui sotto indicati: da 6 a 20 elementi: 2 piedini da 21 a 27 elementi: 3 piedini	Come il radiatore	FC200	52,00

Barra portasalviette cromata				
	Possibilità di ridurre la lunghezza della barra	**Colore**	**Codice**	**Prezzo €**
	Lunghezza totale: 366 mm (fino a 9 elementi)	cromo	966018	173,90
	Lunghezza totale: 412 mm (fino a 10 elementi)	cromo	458208	179,50
	Lunghezza totale: 596 mm (fino a 14 elementi)	cromo	458218	183,60
	Lunghezza totale: 918 mm (fino a 20 elementi)	cromo	966028	187,30

Soluzioni free-standing:		Colore	Codice	Prezzo €
	Spazzola in lana naturale per la pulizia facilitata tra gli elementi di Zehnder Charleston	-	601020	46,80

Zehnder Charleston

Versione elettrica WR

NEW

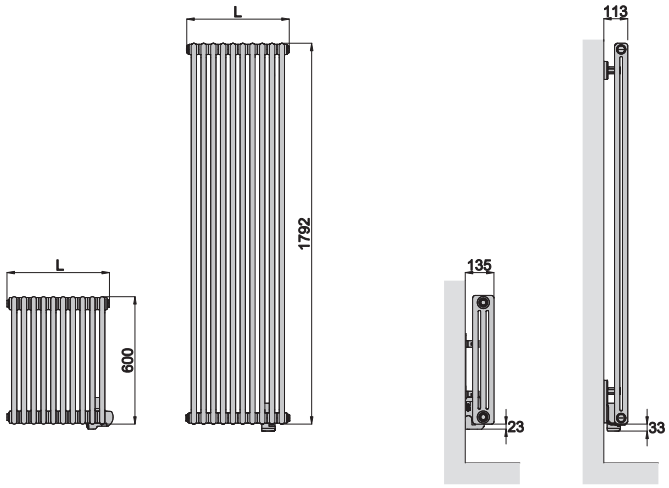

P: Profondità
H: Altezza con resistenza
E: Numero elementi
L: Lunghezza
Potenza termica
M: Peso totale

VERSIONE COLORATA

CLASSE DI SCONTO : F0

Modello	P mm	H mm	E nr	L mm	Potenza Watt el.	M kg	Bianco (9016) €	Colour* €
NZ3-060-050/F	100	635	10	512	500	27,0	**948,70**	1.185,88
NZ3-060-059/F	100	635	12	604	750	30,0	**1.120,40**	1.400,50
NZ3-060-073/F	100	635	15	742	1000	41,0	**1.127,80**	1.409,75
NZ3-060-087/F	100	635	18	880	1250	47,0	**1.280,50**	1.600,63
NZ3-060-101/F	100	635	21	1018	1500	58,0	**1.340,90**	1.676,13
NZ3-060-128/F	100	635	27	1294	2000	70,0	**1.556,10**	1.945,13
NZ2-180-031/F	62	1827	6	305	750	22,5	**1.386,20**	1.732,75
NZ2-180-040/F	62	1827	8	397	1000	30,0	**1.497,40**	1.871,75
NZ2-180-049/F	62	1827	10	489	1250	38,0	**1.607,50**	2.009,38
NZ2-180-058/F	62	1827	12	581	1500	45,0	**1.735,00**	2.168,75

*Colori cartella Zehnder: bianco 9016 + 25%,

Posizionamento standard della resistenza a **destra**. Possibile a sinistra ruotando il prodotto

LETTURA CODICE PRODOTTO (es. NZ3-060-050/F)

NZ	3	060	050	F
ZEHNDER CHARLESTON	COLONNE	ALTEZZA	LARGHEZZA	Controllo WR

In fase d'ordine indicare codice colore

Vedi QR CODE

Zehnder Roda

Radiatore in acciaio con elementi piatti da 70 mm e collettori diametro 38 mm

Caratteristiche del modello in fotografia:
Altezza: 2017 mm - Larghezza: 516 mm
Ingombro: 85 mm - Colore: Titane (0335)

Caratteristiche del modello in fotografia:

Altezza: 442 mm - Larghezza: 1117 mm
Ingombro: 102 mm - Colore: Volcanic (0336)

Zehnder Roda

Versione elettrica RACY

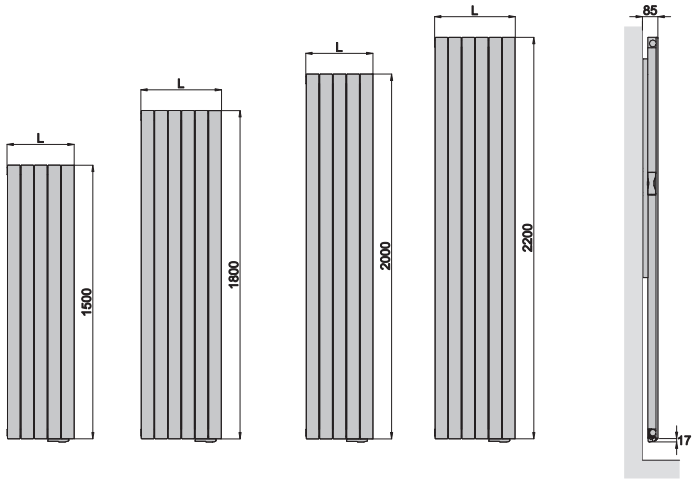

P: Profondità
H: Altezza con resistenza
E: Numero elementi
L: Lunghezza
Potenza termica
M: Peso totale

VERSIONE COLORATA VERTICALE

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P mm	H mm	E nr	L mm	Potenza Watt el.	M kg	Bianco (9016) €	Colour* €
ROEV150-040/GF	46,5	1517	5	368	750	24,0	**1.170,20**	1.462,75
ROEV180-045/GF	46,5	1817	6	442	1000	32,0	**1.185,50**	1.481,88
ROEV180-060/GF	46,5	1817	8	590	1500	40,0	**1.359,10**	1.698,88
ROEV200-030/GF	46,5	2017	4	294	750	26,0	**1.164,30**	1.455,38
ROEV200-040/GF	46,5	2017	5	368	1000	31,0	**1.197,30**	1.496,63
ROEV200-050/GF	46,5	2017	7	516	1250	40,0	**1.290,60**	1.613,25
ROEV200-060/GF	46,5	2017	8	590	1500	44,0	**1.375,60**	1.719,50
ROEV200-075/GF	46,5	2017	10	738	2000	53,0	**1.537,40**	1.921,75
ROEV220-030/GF	46,5	2217	4	294	1000	29,0	**1.246,90**	1.558,63
ROEV220-045/GF	46,5	2217	6	442	1250	39,0	**1.399,20**	1.749,00
ROEV220-050/GF	46,5	2217	7	516	1500	44,0	**1.440,60**	1.800,75
ROEV220-070/GF	46,5	2217	9	664	2000	53,0	**1.608,20**	2.010,25

*Colori cartella Zehnder: bianco 9016 + 25%

Posizione della resistenza elettrica a **destra**

CARATTERISTICHE RESISTENZA RACY

- Resistenza elettrica nello stesso colore del prodotto, cavo bianco
- Lungh. cavo 1,2 mt, senza spina, alimentazione 230V 50Hz, classe di protezione II (IP34 / IK04)
- Scaldasalviette pronto per il montaggio, staffe di sostegno nel colore del prodotto, telecomando a radiofrequenza in colore bianco e manuale d'istruzione in dotazione
- Funzioni principali: acceso/spento con controllo temperatura ambiente, programmazione giornaliera/settimanale, funzione timer (fino a 2 ore), rilevamento finestre aperte, basso consumo in modalità stand-by (<=0,5W)

LETTURA CODICE PRODOTTO (es. ROEV150-040/GF)

ROEV	150	040	GF
ZEHNDER RODA	ALTEZZA	LARGHEZZA	Controllo RACY

In fase d'ordine indicare codice colore

Vedi QR CODE

Zehnder Roda

Versione elettrica RACY

P: Profondità
H: Altezza
E: Numero elementi
L: Lunghezza con resistenza
Potenza termica
M: Peso totale

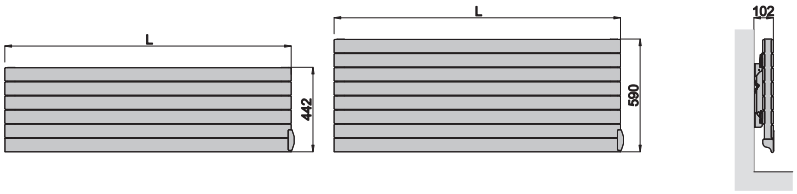

VERSIONE COLORATA ORIZZONTALE

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P mm	H mm	E nr	L mm	Potenza Watt el.	M kg	Bianco (9016) €	Colour* €
ROEHD040-080/GF	56	442	6	817	750	22,0	**1.072,10**	1.340,13
ROEHD040-110/GF	56	442	6	1117	1000	28,0	**1.225,60**	1.532,00
ROEHD040-150/GF	56	442	6	1517	1500	38,0	**1.489,00**	1.861,25
ROEHD060-080/GF	56	590	8	817	1000	29,0	**1.191,40**	1.489,25
ROEHD060-110/GF	56	590	8	1117	1250	39,0	**1.231,60**	1.539,50
ROEHD060-130/GF	56	590	8	1317	1500	45,0	**1.341,40**	1.676,75
ROEHD060-150/GF	56	590	8	1517	2000	50,0	**1.578,70**	1.973,38

*Colori cartella Zehnder: bianco 9016 + 25%

Posizione della resistenza elettrica a **destra**

CARATTERISTICHE RESISTENZA RACY

- Resistenza elettrica nello stesso colore del prodotto, cavo bianco
- Lungh. cavo 1,2 mt, senza spina, alimentazione 230V 50Hz, classe di protezione II (IP34/ IK04)
- Scaldasalviette pronto per il montaggio, staffe di sostegno nel colore del prodotto, telecomando a radiofrequenza in colore bianco e manuale d'istruzione in dotazione
- Funzioni principali: acceso/spento con controllo temperatura ambiente, programmazione giornaliera/settimanale, funzione timer (fino a 2 ore), rilevamento finestre aperte, basso consumo in modalità stand-by (<=0,5W)

LETTURA CODICE PRODOTTO (es. ROEHD040-080/GF)

ROEHD	040	080	GF
ZEHNDER RODA	ALTEZZA	LARGHEZZA	Controllo RACY

In fase d'ordine indicare codice colore

Vedi QR CODE

Zehnder Metropolitan

designed by King & Miranda

Radiatore elettrico in acciaio con elementi piatti da 70x8 mm e cornice perimetrale con profilo triangolare da 70x39 mm

Caratteristiche del modello in fotografia:
Altezza: 1540 mm - Larghezza: 600 mm
Ingombro: 79 mm - Colore: Traffic White (9016)

Zehnder Metropolitan

Versione elettrica RACY

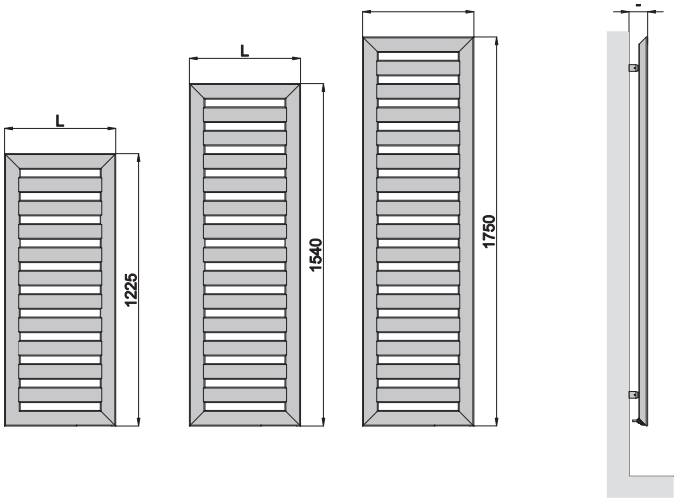

P: Profondità
H: Altezza con resistenza
E: Numero elementi
L: Lunghezza
Potenza termica
M: Peso totale

VERSIONE COLORATA

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P mm	H mm	E nr	L mm	Potenza Watt el.	M kg	Bianco (9016) €	Colour* €
MEHE-120-050/GD	39	1225	12	500	500	17,0	**1.132,40**	1.415,50
MEHE-150-040/GD	39	1540	15	400	500	16,5	**1.251,60**	1.564,50
MEHE-150-060/GD	39	1540	15	600	750	22,6	**1.307,10**	1.633,88
MEHE-180-040/GD	39	1750	17	400	600	20,0	**1.328,40**	1.660,50
MEHE-180-050/GD	39	1750	17	500	750	23,7	**1.357,90**	1.697,38

*Colori cartella Zehnder: bianco 9016 + 25%

Posizione della resistenza elettrica a **destra**

ACCESSORI

CLASSE DI SCONTO : F3

Barra portasalviette opzionale Capacità di carico, asimmetrica: 5kg, simmetrica : max 10 kg	Colore	Codice	Prezzo €
295 mm - per modelli L 400 mm (montaggio asimmetrico)	cromo	468038	175,90
	colour	468039	159,70
395 mm - per modelli L 500 mm (montaggio asimmetrico)	cromo	468048	175,90
	colour	468049	164,80
495 mm - per modelli L 600 mm (montaggio simmetrico)	cromo	468058	175,90
	colour	468059	170,00
795 mm - per modelli L 900 mm (montaggio simmetrico)	cromo	468078	203,10
	colour	468079	190,60

Larghezze delle barre portasalviette fisse, non riducibili

Coppia di ganci cromati opzionali (capacità di carico: max 5 kg)	Colore	Codice	Prezzo €
Coppia di ganci	cromo	480438	49,60

CARATTERISTICHE RESISTENZA RACY

- Resistenza elettrica nello stesso colore del prodotto, cavo bianco
- Lungh. cavo 1,2 mt, con spina europea tipo Schuko, alimentazione 230V 50Hz, classe di protezione II (IP44 / IK04)
- Scaldasalviette pronto per il montaggio, staffe di sostegno nel colore del prodotto, telecomando a radiofrequenza in colore bianco e manuale d'istruzione in dotazione
- Funzioni principali: acceso/spento con controllo temperatura ambiente, programmazione giornaliera/settimanale, funzione timer (fino a 2 ore), rilevamento finestre aperte, basso consumo in modalità stand-by (<=0,5W)

LETTURA CODICE PRODOTTO (es. MEHE-120-050/GD)

MEHE	120	050	GD
ZEHNDER METROPOLITAN	ALTEZZA	LARGHEZZA	Controllo RACY

In fase d'ordine indicare codice colore

Vedi QR CODE

Zehnder Timia

Radiatore a piastra in acciaio

Caratteristiche del modello in fotografia:
Altezza: 1811 mm - Larghezza: 617 mm
Ingombro: 88 mm - Colore: Traffic White opaco (9216)

Caratteristiche del modello in fotografia:

Altezza: 1811 mm - Larghezza: 617 mm
Ingombro: 88 mm - Colore: Traffic White opaco (9216)

Zehnder Timia

Versione elettrica RACY

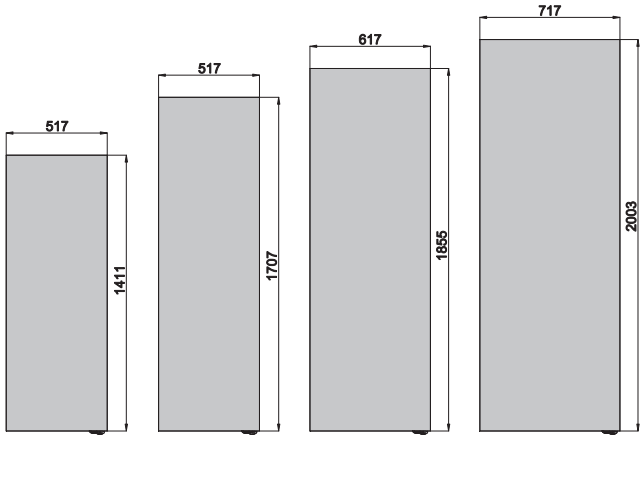

P: Profondità
H: Altezza con resistenza
E: Numero elementi
L: Lunghezza
Potenza termica
M: Peso totale

VERSIONE COLORATA

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P mm	H mm	E nr	L mm	Potenza Watt el.	M kg	Bianco opaco €	Colour* €
ROHET-140-52/GF	52	1427	19	517	750	33,0	**1.450,00**	1.812,50
ROHET-170-52/GF	52	1723	23	517	1000	40,0	**1.558,60**	1.948,25
ROHET-185-62/GF	52	1871	25	617	1500	50,0	**1.700,30**	2.125,38
ROHET-200-72/GF	52	2019	27	717	2000	60,0	**1.879,80**	2.349,75

*Colori cartella Zehnder: bianco opaco 9216 + 25%, (bianco 9016 senza supplemento)

Posizionamento della resistenza elettrica **posteriore**.

CARATTERISTICHE RESISTENZA RACY

- Resistenza elettrica nello stesso colore del prodotto, cavo bianco
- Lungh. cavo 1,2 mt, senza spina, alimentazione 230V 50Hz, classe di protezione II (IP44 / IK04)
- Scaldasalviette pronto per il montaggio, staffe di sostegno nel colore del prodotto, telecomando a radiofrequenza in colore bianco e manuale d'istruzione in dotazione
- Funzioni principali: acceso/spento con controllo temperatura ambiente, programmazione giornaliera/settimanale, funzione timer (fino a 2 ore), rilevamento finestre aperte, basso consumo in modalità stand-by (<=0,5W)

LETTURA CODICE PRODOTTO (es. ROHET-140-52/GF)

ROHET	140	52	GF
ZEHNDER TIMIA	ALTEZZA	LARGHEZZA	Controllo RACY

In fase d'ordine indicare codice colore

Vedi QR CODE

Zehnder Timia

Versione elettrica WR

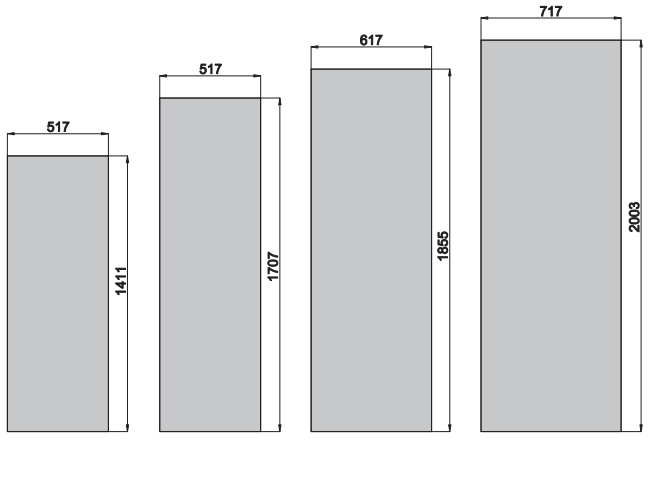

P: Profondità
H: Altezza con resistenza
E: Numero elementi
L: Lunghezza
Potenza termica
M: Peso totale

VERSIONE COLORATA

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P mm	H mm	E nr	L mm	Potenza Watt el.	M kg	Bianco opaco €	Colour* €
ROHET-140-52/F	52	1411	19	517	750	33,0	**1.257,50**	1.571,88
ROHET-170-52/F	52	1707	23	517	1000	40,0	**1.366,20**	1.707,75
ROHET-185-62/F	52	1855	25	617	1500	50,0	**1.507,90**	1.884,88
ROHET-200-72/F	52	2003	27	717	200	60,0	**1.687,30**	2.109,13

*Colori cartella Zehnder: bianco opaco 9216 + 25%, (bianco 9016 senza supplemento)

Posizionamento della resistenza elettrica **posteriore**.

CARATTERISTICHE RESISTENZA WR

- Resistenza elettrica, cavo bianco
- Lungh. cavo 1,2 mt, senza spina, alimentazione 230V 50Hz, classe di protezione II (IP44 / IK04)
- Scaldasalviette pronto per il montaggio, staffe di sostegno nel colore del prodotto e manuale d'istruzione in dotazione

LETTURA CODICE PRODOTTO (es. ROHET-140-52/F)

ROHET	140	52	F
ZEHNDER TIMIA	ALTEZZA	LARGHEZZA	Controllo WR

In fase d'ordine indicare codice colore

Vedi QR CODE

Zehnder Vitalo

Radiatore a piastra in alluminio, con serpentina in rame immersa in grafite espansa e cornice perimetrale in poliammide nera

Caratteristiche del modello in fotografia:
Altezza: 1890 mm - Larghezza: 600 mm
Ingombro: 75 mm - Colore: Traffic White (9016)

Zehnder Vitalo

Versione elettrica RACY

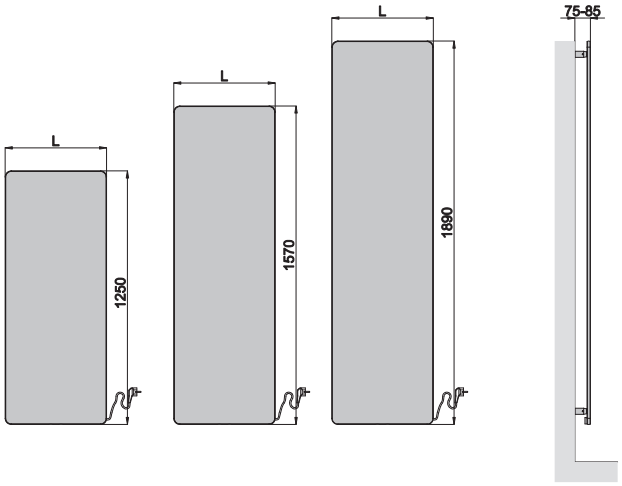

P: Profondità
H: Altezza con resistenza
E: Numero elementi
L: Lunghezza
Potenza termica
M: Peso totale

VERSIONE COLORATA

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P mm	H mm	E nr	L mm	Potenza Watt el.	M kg	Bianco (9016) €	Colour* €
VI-125-040/GD	16	1250	-	400	350	7,1	**1.341,40**	1.676,75
VI-160-040/GD	16	1570	-	400	500	9,5	**1.411,00**	1.763,75
VI-160-050/GD	16	1570	-	500	500	11,6	**1.438,20**	1.797,75
VI-190-040/GD	16	1890	-	400	500	11,2	**1.422,80**	1.778,50
VI-190-050/GD	16	1890	-	500	750	13,0	**1.520,80**	1.901,00
VI-190-060/GD	16	1890	-	600	1000	15,0	**1.568,10**	1.960,13

*Colori cartella Zehnder: bianco 9016 + 25%

Posizione della resistenza elettrica
posteriore

CARATTERISTICHE RESISTENZA RACY

- Resistenza elettrica nello stesso colore del prodotto, cavo bianco
- Lungh. cavo 1,2 mt, con spina europea tipo Schuko, alimentazione 230V 50Hz, classe di protezione II (IP44 / IK04)
- Scaldasalviette pronto per il montaggio, staffe di sostegno nel colore del prodotto, telecomando a radiofrequenza in colore bianco e manuale d'istruzione in dotazione
- Funzioni principali: acceso/spento con controllo temperatura ambiente, programmazione giornaliera/settimanale, funzione timer (fino a 2 ore), rilevamento finestre aperte, basso consumo in modalità stand-by (<=0,5W)

LETTURA CODICE PRODOTTO (es. VI-125-040/GD)

VI	125	040	GD
ZEHNDER VITALO	ALTEZZA	LARGHEZZA	Controllo RACY

In fase d'ordine indicare codice colore

Vedi QR CODE

studio collection

Zehnder Folio

designed by King & Miranda

Radiatore in pannelli in alluminio, interno in grafite espansa e serpentina in rame

Caratteristiche del modello in fotografia:
Altezza: 1796 mm - Larghezza: 540 mm
Ingombro: 75 mm - Colore: Terracotta (0292)

Zehnder Folio

Versione elettrica RACY

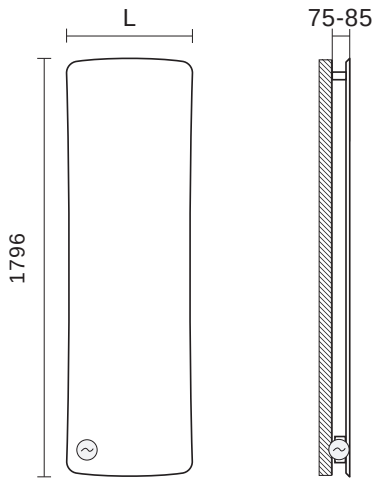

P: Profondità
H: Altezza con resistenza
E: Numero elementi
L: Lunghezza
Potenza termica
M: Peso totale

VERSIONE COLORATA

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P mm	H mm	E nr	L mm	Potenza Watt el.	M kg	Bianco (9016) €	Colour* €
FZV-180-042/GD	16	1796	-	441	500	11,0	**1.463,00**	1.828,75
FZV-180-052/GD	16	1796	-	540	750	12,5	**1.506,70**	1.883,38
FZV-180-072/GD	16	1796	-	740	1000	15,5	**1.722,80**	2.153,50

*Colori cartella Zehnder: bianco 9016 + 25%

Posizione della resistenza elettrica
posteriore

CARATTERISTICHE RESISTENZA RACY

- Resistenza elettrica nello stesso colore del prodotto, cavo bianco
- Lungh. cavo 1,2 mt, con spina europea tipo Schuko, alimentazione 230V 50Hz, classe di protezione II (IP44 / IK04)
- Scaldasalviette pronto per il montaggio, staffe di sostegno nel colore del prodotto, telecomando a radiofrequenza in colore bianco e manuale d'istruzione in dotazione
- Funzioni principali: acceso/spento con controllo temperatura ambiente, programmazione giornaliera/settimanale, funzione timer (fino a 2 ore), rilevamento finestre aperte, basso consumo in modalità stand-by (<=0,5W)

LETTURA CODICE PRODOTTO (es. FZV-180-042/GD)

FZV	180	042	GD
ZEHNDER FOLIO	ALTEZZA	LARGHEZZA	Controllo RACY

In fase d'ordine indicare codice colore
Vedi QR CODE

Zehnder Fare Tech Connected

Radiatore elettrico in alluminio con elementi arcuati da 80 mm

Caratteristiche del modello in fotografia:
Altezza: 575 mm - Larghezza: 909 mm
Ingombro: 148 mm - Colore: Brown Quartz (0529)

Zehnder Fare Tech Connected

NEW

Versione elettrica HMI

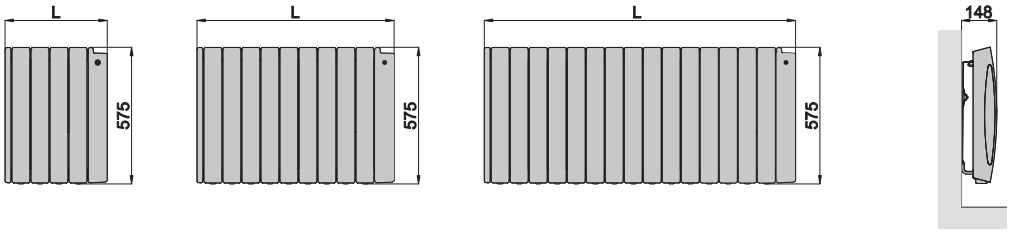

P: Profondità
H: Altezza con resistenza
E: Numero elementi
L: Lunghezza
Potenza termica
M: Peso totale

VERSIONE COLORATA

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P mm	H mm	E nr	L mm	Potenza Watt el.	M kg	Bianco (9010)* €	Colour** €
TADE-057-041/CF	100	575	4	429	500	9,0	**703,70**	879,63
TADE-057-049/CF	100	575	5	509	750	11,0	**741,50**	926,88
TADE-057-065/CF	100	575	7	669	1000	13,0	**802,90**	1.003,63
TADE-057-081/CF	100	575	9	829	1250	16,0	**898,60**	1.123,25
TADE-057-089/CF	100	575	10	909	1500	18,0	**976,50**	1.220,63
TADE-057-129/CF	100	575	15	1309	2000	26,0	**1.182,00**	1.477,50

* Finitura bianco RAL 9016 su richiesta, senza supplemento
** Colori cartella Zehnder: bianco 9010 + 25%

Posizionamento della resistenza elettrica solo a **destra.**

CARATTERISTICHE RESISTENZA HMI

- Resistenza elettrica e comando integrato, cavo bianco
- Lungh. cavo 1,2 mt, senza spina, alimentazione 230V 50Hz, classe di protezione II (IP44 / IK04)
- Radiatore pronto per il montaggio, staffe di sostegno ad H nel colore del prodotto con possibilità di inclinazione e manuale d'istruzione in dotazione
- Funzioni principali: manuale (temperatura ambiente), antigelo, Eco, Comfort, Vacanza, programma giornaliero/settimanale, rilevamento di presenza e finestre aperte, rilevamento presenze, indicatore digitale dei consumi, basso consumo in modalità stand-by (<= 0,5W))
- Tre modalita di controllo: direttamente sul prodotto con display HMI - possibilità di collegare più radiatori situati nella stessa zona tramite radiofrequenza - tramite Zehnder Connect Box (opzionale)

LETTURA CODICE PRODOTTO (es. TADE-057-041/CF)

TADE	057	041	CF
ZEHNDER FARE TECH	ALTEZZA	LARGHEZZA	Controllo HMI

In fase d'ordine indicare codice colore

Vedi QR CODE

studio collection

Zehnder Flow Form

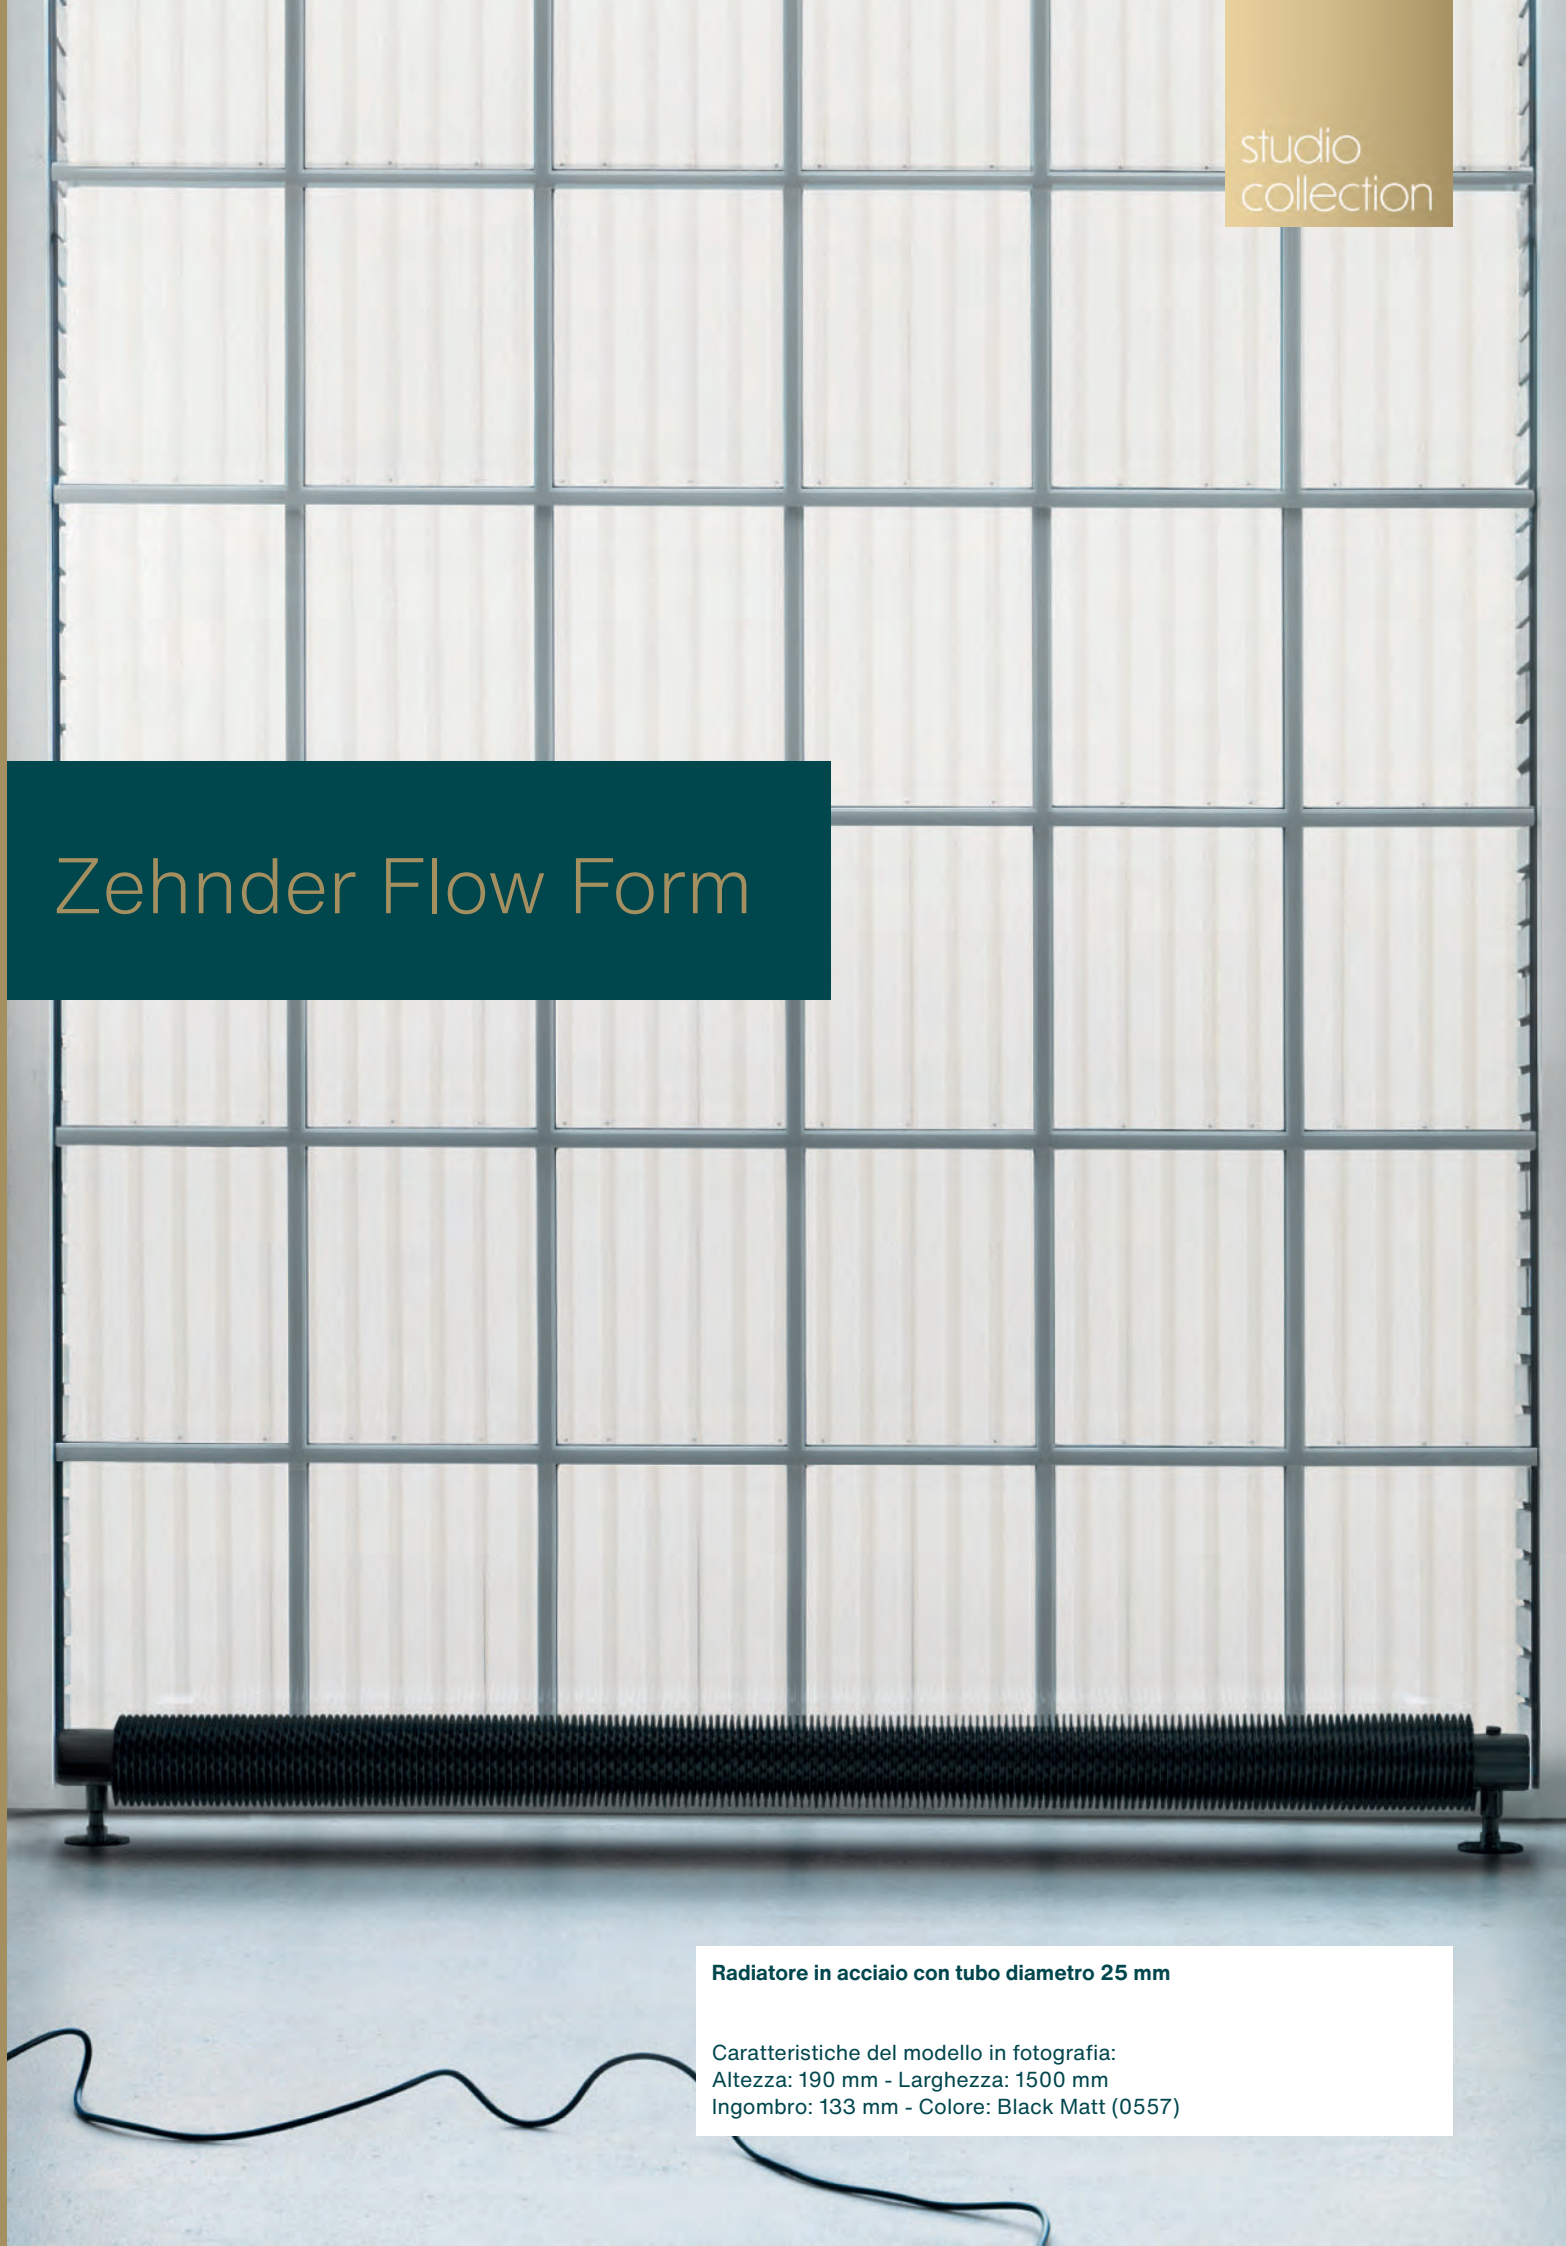

Radiatore in acciaio con tubo diametro 25 mm

Caratteristiche del modello in fotografia:
Altezza: 190 mm - Larghezza: 1500 mm
Ingombro: 133 mm - Colore: Black Matt (0557)

Zehnder Flow Form

Versione elettrica WR

P: Profondità
H: Altezza con resistenza
E: Numero elementi
L: Lunghezza
Potenza termica
M: Peso totale

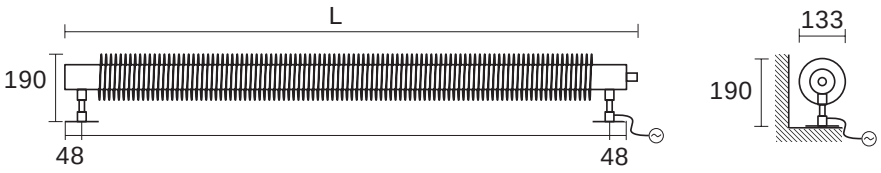

VERSIONE COLORATA

CLASSE DI SCONTO : F3

Modello	P mm	H mm	E nr	L mm	Potenza Watt el.	M kg	Bianco (9016) €	Colour* €
FFZ-190-100/AF	133	190	-	1000	400	11,9	**1.184,30**	1.480,38
FFZ-190-150/AF	133	190	-	1500	600	18,1	**1.483,10**	1.853,88
FFZ-190-200/AF	133	190	-	2000	1000	24,2	**1.809,00**	2.261,25

*Colori cartella Zehnder: bianco 9016 + 25%

Posizionamento della resistenza nel piede **destro** o **sinistro** (reversibile)

CARATTERISTICHE RESISTENZA WR

- Resistenza elettrica con limitatore termico, cavo bianco
- Lungh. cavo 1,2 mt, senza spina, alimentazione 230V 50Hz, classe di protezione II (IP44 / IK04)
- Scaldasalviette pronto per il montaggio, staffe di sostegno nel colore del prodotto e manuale d'istruzione in dotazione

LETTURA CODICE PRODOTTO (es. FFZ-190-100/AF)

FFZ	190	100	AF
ZEHNDER FLOW FORM	ALTEZZA	LARGHEZZA	Controllo WR

In fase d'ordine indicare codice colore
Vedi QR CODE

La gamma di valvole colorate

Scopri la varietà di valvole Zehnder Design Line, disponibili in una vasta gamma di colori e finiture. Con la nostra gamma di valvole colorate hai l'opportunità di adattare perfettamente i tuoi radiatori e scaldasalviette alle tue esigenze di design e creare un ambiente personalizzato e armonioso nella tua casa.

Valvola e detentore a squadra (tipo B)

Testa di comando termostatico a liquido Zehnder Design

Valvola a sinistra (volantino dx) e detentore a destra (volantino sx) corner (tipo F)

Valvola mono-bitubo 50 mm a squadra (tipo Q)

Valvola mono-bitubo 50 mm diritta (tipo O)

La gamma Zehnder Design Line comprende set di valvole e testine termostatiche disponibili nello stesso colore del radiatore, così da regalare un aspetto armonioso e esteticamente valorizzato a qualsiasi ambiente.

Valvola e detentore diritti (tipo C)

Valvola reversa e detentore a squadra (tipo D)

Valvola a destra (volantino sx) e detentore a sinistra (volantino dx) corner (tipo E)

Valvola a destra (volantino sx) corner e detentore a squadra (tipo G)

Valvola a sinistra (volantino dx) corner e detentore a squadra (tipo I)

Valvola mono-bitubo 50 mm a squadra (tipo P)

L'abbinamento perfetto - Zehnder Design Line è la soluzione ideale per tutta la tua casa !

Valvole e minuteria

VALVOLE ZEHNDER CLASSIC LINE

CLASSE DI SCONTO: F3

Valvola e detentore a squadra, diametro 1/2", volantino manuale, inserto termostatico M30x1,5 mm con pre-setting 1-7, inclusi 2 dadi 3/4" Eurocono Ø 16,8 mm nella finitura del corpo valvola.

Disegni	Finitura	Codice	Prezzo €	Descrizione
	Cromo	838888	**72,20**	Set di valvole tipo A senza raccordi
	Bianco RAL 9016	838881	**80,60**	
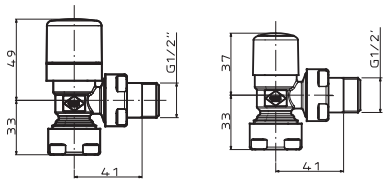	Cromo	30004250	**94,20**	Set di valvole tipo A con set raccordi adattatori per tubazione in rame da 12 e 14 mm e in multistrato 16x2 mm
	Bianco RAL 9016	30004881	**102,60**	

VALVOLE ZEHNDER DESIGN LINE

CLASSE DI SCONTO: F3

Valvola e detentore a squadra, diametro 1/2", volantino manuale, inserto termostatico M30x1,5 mm con pre-setting 1-7, inclusi 2 dadi 3/4" Eurocono Ø 16,8 mm nella finitura del corpo valvola.

Disegni	Finitura	Codice	Prezzo €	Descrizione
	Cromo	838898	**98,60**	Set di valvole tipo B senza raccordi
	Bianco RAL 9016	838891	**100,30**	
	Colorata	838899	**126,80**	
	Inox Spazzolato	838930	**150,40**	
	Cromo	30004251	**120,60**	Set di valvole tipo B con set raccordi adattatori per tubazione in rame da 12 e 14 mm e in multistrato 16x2 mm
	Bianco RAL 9016	30004252	**122,30**	

Valvola e detentore diritti, diametro 1/2", volantino manuale, inserto termostatico M30x1,5 mm con pre-setting 1-7, inclusi 2 dadi 3/4" Eurocono Ø 16,8 mm nella finitura del corpo valvola.

Disegni	Finitura	Codice	Prezzo €	Descrizione
NEW 	Cromo	838948	**98,60**	Set di valvole tipo C senza raccordi
	Bianco RAL 9016	838941	**100,30**	
	Colorata	839619	**147,30**	
	Cromo	30004253	**120,60**	Set di valvole tipo C con set raccordi adattatori per tubazione in rame da 12 e 14 mm e in multistrato 16x2 mm
	Bianco RAL 9016	30004254	**122,30**	

Valvola reversa e detentore a squadra, diametro 1/2", volantino manuale, inserto termostatico M30x1,5 mm con pre-setting 1-7, inclusi 2 dadi 3/4" Eurocono Ø 16,8 mm nella finitura del corpo valvola.

Disegni	Finitura	Codice	Prezzo €	Descrizione
NEW 	Cromo	838958	**103,60**	Set di valvole tipo D senza raccordi
	Bianco RAL 9016	838951	**105,20**	
	Colorata	839629	**161,90**	
	Cromo	30004255	**125,60**	Set di valvole tipo D con set raccordi adattatori per tubazione in rame da 12 e 14 mm e in multistrato 16x2 mm
	Bianco RAL 9016	30004256	**127,20**	

Valvole e minuteria

VALVOLE ZEHNDER DESIGN LINE

CLASSE DI SCONTO: F3

Valvola a destra (volantino sx) e detentore a sinistra (volantino dx) corner, diametro 1/2 ", volantino manuale, inserto termostatico M30x1,5 mm con pre-setting 1-7, inclusi 2 dadi 3/4" Eurocono Ø 16,8 mm nella finitura del corpo valvola.

Disegni	Finitura	Codice	Prezzo €	Descrizione
	Cromo	838968	**120,30**	Set di valvole tipo E senza raccordi
	Bianco RAL 9016	838961	**122,00**	
	Colorata	839639	**176,50**	
	Cromo	30004257	**142,30**	Set di valvole tipo E con set raccordi adattatori per tubazione in rame da 12 e 14 mm e in multistrato 16x2 mm
	Bianco RAL 9016	30004258	**144,00**	

Valvola a sinistra (volantino dx) e detentore a destra (volantino sx) corner, diametro 1/2 ", volantino manuale, inserto termostatico M30x1,5 mm con pre-setting 1-7, inclusi 2 dadi 3/4" Eurocono Ø 16,8 mm nella finitura del corpo valvola.

Disegni	Finitura	Codice	Prezzo €	Descrizione
	Cromo	838978	**120,30**	Set di valvole tipo F senza raccordi
	Bianco RAL 9016	838971	**122,00**	
	Colorata	839649	**176,50**	
	Cromo	30004259	**142,30**	Set di valvole tipo F con set raccordi adattatori per tubazione in rame da 12 e 14 mm e in multistrato 16x2 mm
	Bianco RAL 9016	30004260	**144,00**	

Valvola a destra (volantino sx) corner e detentore a squadra, diametro 1/2 ", volantino manuale, inserto termostatico M30x1,5 mm con pre-setting 1-7, inclusi 2 dadi 3/4" Eurocono Ø 16,8 mm nella finitura del corpo valvola.

Disegni	Finitura	Codice	Prezzo €	Descrizione
	Cromo	838988	**112,90**	Set di valvole tipo G senza raccordi
	Bianco RAL 9016	838981	**114,40**	
	Colorata	839669	**170,00**	
	Cromo	30004261	**134,90**	Set di valvole tipo G con set raccordi adattatori per tubazione in rame da 12 e 14 mm e in multistrato 16x2 mm
	Bianco RAL 9016	30004262	**136,40**	

Valvola a sinistra (volantino dx) corner e detentore a squadra, diametro 1/2", volantino manuale, inserto termostatico M30x1,5 mm con pre-setting 1-7, inclusi 2 dadi 3/4" Eurocono Ø 16,8 mm nella finitura del corpo valvola.

Disegni	Finitura	Codice	Prezzo €	Descrizione
	Cromo	838998	**112,90**	Set di valvole tipo I senza raccordi
	Bianco RAL 9016	838991	**114,40**	
	Colorata	839659	**170,00**	
	Cromo	30004263	**134,90**	Set di valvole tipo I con set raccordi adattatori per tubazione in rame da 12 e 14 mm e in multistrato 16x2 mm
	Bianco RAL 9016	30004264	**136,40**	

Valvole e minuteria

VALVOLE ZEHNDER DESIGN LINE

CLASSE DI SCONTO: F3

Valvola mono-bitubo diritta (reversibile), diametro 1/2 ", volantino manuale, inserto termostatico M30x1,5 mm con pre-setting 1-7, inclusi 2 dadi 3/4" Eurocono Ø 16,8 mm nella finitura del corpo valvola, sonda diametro 11 mm.

Disegni	Finitura	Codice	Prezzo €	Descrizione
 Rispettare MANDATA e RITORNO	Cromo	839008	**154,00**	Valvola mono-bitubo tipo J senza raccordi
	Bianco RAL 9016	839001	**155,70**	
	Cromo	30004265	**176,00**	Valvola mono-bitubo tipo J con set raccordi adattatori per tubazione in rame da 12 e 14 mm e in multistrato 16x2 mm
	Bianco RAL 9016	30004266	**177,70**	

Valvola mono-bitubo a squadra (volantino dx), diametro 1/2 ", volantino manuale, inserto termostatico M30x1,5 mm con pre-setting 1-7, inclusi 2 dadi 3/4" Eurocono Ø 16,8 mm nella finitura del corpo valvola, sonda diametro 11 mm.

Disegni	Finitura	Codice	Prezzo €	Descrizione
 Rispettare MANDATA e RITORNO	Cromo	839018	**154,00**	Valvola mono-bitubo tipo K senza raccordi
	Bianco RAL 9016	839011	**155,70**	
	Cromo	30004267	**176,00**	Valvola mono-bitubo tipo K con set raccordi adattatori per tubazione in rame da 12 e 14 mm e in multistrato 16x2 mm
	Bianco RAL 9016	30004268	**177,70**	

Valvola mono-bitubo a squadra (volantino sx), diametro 1/2 ", volantino manuale, inserto termostatico M30x1,5 mm con pre-setting 1-7, inclusi 2 dadi 3/4" Eurocono Ø 16,8 mm nella finitura del corpo valvola, sonda diametro 11 mm.

Disegni	Finitura	Codice	Prezzo €	Descrizione
 Rispettare MANDATA e RITORNO	Cromo	839028	**154,00**	Valvola mono-bitubo tipo M senza raccordi
	Bianco RAL 9016	839021	**155,70**	
	Cromo	30004269	**176,00**	Valvola mono-bitubo tipo M con set raccordi adattatori per tubazione in rame da 12 e 14 mm e in multistrato 16x2 mm
	Bianco RAL 9016	30004270	**177,70**	

Valvola monotubo classica, diametro 1/2 ", volantino manuale, inserto termostatico M30x1,5 mm con pre-setting 1-7, inclusi 2 dadi 3/4" Eurocono Ø 16,8 mm nella finitura del corpo valvola, sonda diametro 11 mm.

Disegni	Finitura	Codice	Prezzo €	Descrizione
 Rispettare MANDATA e RITORNO	Cromo	839038	**144,50**	Valvola monotubo tipo N senza raccordi
	Bianco RAL 9016	839031	**146,10**	
	Cromo	30004271	**166,50**	Valvola monotubo tipo N con set raccordi adattatori per tubazione in rame da 12 e 14 mm e in multistrato 16x2 mm
	Bianco RAL 9016	30004272	**168,10**	

Valvola mono-bitubo 50 mm diritta (reversibile), diametro 1/2 ", volantino manuale, inserto termostatico M30x1,5 mm con pre-setting 1-7, inclusi 2 dadi 3/4" Eurocono Ø 16,8 mm nella finitura del corpo valvola.

Disegni	Finitura	Codice	Prezzo €	Descrizione
 Rispettare MANDATA e RITORNO	Cromo	839048	**124,40**	Valvola mono-bitubo tipo O senza raccordi
	Bianco RAL 9016	839041	**125,90**	
	Colorata	839049	**175,50**	
	Cromo	30004273	**146,40**	Valvola mono-bitubo tipo O con set raccordi adattatori per tubazione in rame da 12 e 14 mm e in multistrato 16x2 mm
	Bianco RAL 9016	30004274	**147,90**	

Valvole e minuteria

VALVOLE ZEHNDER DESIGN LINE

CLASSE DI SCONTO: F3

Valvola mono-bitubo 50 mm a squadra (volantino dx), diametro 1/2 ", volantino manuale, inserto termostatico M30x1,5 mm con pre-setting 1-7, inclusi 2 dadi 3/4" Eurocono Ø 16,8 mm nella finitura del corpo valvola.

Disegni	Finitura	Codice	Prezzo €	Descrizione
 Rispettare MANDATA e RITORNO	Cromo	839058	**124,40**	Valvola mono-bitubo tipo P senza raccordi
	Bianco RAL 9016	839051	**125,90**	
	Colorata	839059	**176,90**	
	Inox spazzolato	839090	**189,00**	
	Cromo	30004275	**146,40**	Valvola mono-bitubo tipo P con set raccordi adattatori per tubazione in rame da 12 e 14 mm e in multistrato 16x2 mm
	Bianco RAL 9016	30004276	**147,90**	

Valvola mono-bitubo 50 mm a squadra (volantino sx), diametro 1/2 ", volantino manuale, inserto termostatico M30x1,5 mm con pre-setting 1-7, inclusi 2 dadi 3/4" Eurocono Ø 16,8 mm nella finitura del corpo valvola.

Disegni	Finitura	Codice	Prezzo €	Descrizione
 Rispettare MANDATA e RITORNO	Cromo	839108	**124,40**	Valvola mono-bitubo tipo Q senza raccordi
	Bianco RAL 9016	839101	**125,90**	
	Colorata	839109	**176,90**	
	Inox Spazzolato	839140	**189,00**	
	Cromo	30004277	**146,40**	Valvola mono-bitubo tipo Q con set raccordi adattatori per tubazione in rame da 12 e 14 mm e in multistrato 16x2 mm
	Bianco RAL 9016	30004278	**147,90**	

Doppio detentore mono-bitubo 50 mm diritto, diametro 1/2 ", inclusi 2 dadi 3/4" Eurocono Ø 16,8 mm nella finitura del corpo valvola.

Disegni	Finitura	Codice	Prezzo €	Descrizione
	Cromo	839158	**121,60**	Doppio detentore mono-bitubo tipo S senza raccordi
	Bianco RAL 9016	839151	**123,20**	
	Cromo	30004279	**143,60**	Doppio detentore mono-bitubo tipo S con set raccordi adattatori per tubazione in rame da 12 e 14 mm e in multistrato 16x2 mm
	Bianco RAL 9016	30004280	**145,20**	

Doppio detentore mono-bitubo 50 mm a squadra, diametro 1/2 ", inclusi 2 dadi 3/4" Eurocono Ø 16,8 mm nella finitura del corpo valvola.

Disegni	Finitura	Codice	Prezzo €	Descrizione
	Cromo	839168	**121,60**	Doppio detentore mono-bitubo tipo T senza raccordi
	Bianco RAL 9016	839161	**123,20**	
	Cromo	30004281	**143,60**	Doppio detentore mono-bitubo tipo T con set raccordi adattatori per tubazione in rame da 12 e 14 mm e in multistrato 16x2 mm
	Bianco RAL 9016	30004282	**145,20**	

Valvole e minuteria

VALVOLE ZEHNDER DESIGN LINE

CLASSE DI SCONTO: F3

Valvola mono-bitubo 50 mm, adattabile: diritta o a squadra, destra o sinistra, diametro 1/2 ", volantino manuale, inserto termostatico M30x1,5 mm con pre-setting 1-7, inclusi 2 dadi 3/4" Eurocono Ø 16,8 mm nella finitura del corpo valvola.

Disegni		Finitura	Codice	Prezzo €	Descrizione
	 Rispettare MANDATA e RITORNO	Cromo	839178	**191,10**	Valvola mono-bitubo tipo U senza raccordi
		Bianco RAL 9016	839171	**210,20**	
		Cromo	30004283	**213,10**	Valvola mono-bitubo tipo U con set raccordi adattatori per tubazione in rame da 12 e da 14 mm e in multistrato 16x2 mm
		Bianco RAL 9016	30004284	**232,20**	

Coppia di valvole quadrate a squadra, diametro 1/2 ", volantino manuale, inclusi 2 dadi 3/4" Eurocono Ø 16,8 mm nella finitura del corpo valvola.

Disegni		Finitura	Codice	Prezzo €	Descrizione
		Cromo	839198	**229,00**	Set di valvole quadrate tipo W senza raccordi
		Cromo	30004286	**251,00**	Set di valvole quadrate tipo W con set raccordi adattatori per tubazione in rame da 12 e 14 mm e in multistrato 16x2 mm

Valvole e minuteria

RACCORDI PER IL COLLEGAMENTO ALLE VALVOLE

CLASSE DI SCONTO: F3

Coppia raccordi Eurocono per le valvole "Classic Line" e "Design Line"

Disegni	Finitura	Codice	Prezzo €	Descrizione
	-	842060	**9,80**	Per tubazione in multistrato, diametro 16x2 mm
	-	842170	**9,80**	Per tubazione in multistrato, diametro 16x2,25 mm
	-	842160	**10,90**	Per tubazione in multistrato, diametro 14x2 mm
	Cromo	842150	**27,70**	Per tubazioni in multistrato, diametro 20x2 mm, comprensivi di dadi maggiorati Eurocono in sostituzione di quelli presenti sulle valvole
	-	842080	**6,10**	Per tubazioni in rame, diametro 10 mm
	-	842090	**6,10**	Per tubazioni in rame, diametro 12 mm
	-	842100	**6,10**	Per tubazioni in rame, diametro 14 mm
	-	842110	**6,10**	Per tubazioni in rame, diametro 15 mm
	-	842120	**6,10**	Per tubazioni in rame, diametro 16 mm
	Cromo	842140	**27,70**	Per tubazioni in rame, diametro 18 mm, comprensivi di dadi maggiorati Eurocono in sostituzione di quelli presenti sulle valvole
	-	842070	**9,50**	Per tubazioni PER/PEX, diametro 12x1 mm

Set raccordi

Disegni	Finitura	Codice	Prezzo €	Descrizione
	-	30004287	**22,00**	Composto da 2 raccordi per tubazione in multistrato, diametro 16x2 mm, 2 raccordi per tubazione rame diametro 12 mm e 2 raccordi per tubazione rame diametro 14 mm.

Valvole e minuteria

RACCORDI PER IL COLLEGAMENTO ALLE VALVOLE

CLASSE DI SCONTO: F3

Coppia Universal Sleeving kit

Disegni	Finitura	Codice	Prezzo €	Descrizione
	Cromo	838858	**66,20**	Composto da 2 tubi diametro 15 mm x 1/2" con lunghezza 120 mm, 2 rosoni diametro 38 mm e coppia di raccordi eurocono per tubazione 15 mm.

Coppia di adattatori da 3/4" Eurocono a 1/2" (F)

Disegni		Finitura	Codice	Prezzo €	Descrizione
		Cromo	842008	**20,20**	Trasforma le valvole e detentori con raccordo Eurocono in allacciamento ferro 1/2", non utilizzabile sulle valvole 50 mm e monotubo. Richiede una maggiore profondità di installazione: +6 mm.
		Bianco RAL 9016	842001	**22,30**	

Coppia di adattatori da 3/4" Eurocono a 1/2" (F)

Disegni		Finitura	Codice	Prezzo €	Descrizione
		Cromo	850338	**36,50**	Trasforma le valvole e detentori con raccordo Eurocono in allacciamento ferro 1/2", utilizzabile anche sulle valvole 50 mm e monotubo. Richiede una maggiore profondità di installazione: +15 mm.

Valvole e minuteria

ACCESSORI DI COMPLETAMENTO

CLASSE DI SCONTO: F3

Kit copritubo 70 mm

Disegni	Finitura	Codice	Prezzo €	Descrizione
	Cromo	853738	**25,10**	Composto di coppia di tubi in finitura diametro 18x1 mm (per tubazioni con diametro massimo di 16 mm), lunghezza 70 mm (riducibili) e coppia di rosoni in finitura diametro 38 mm.
	Inox Spazzolato	853650	**35,10**	

Kit copritubo 160 mm

Disegni	Finitura	Codice	Prezzo €	Descrizione
	Cromo	853668	**30,80**	Composto di coppia di tubi cromati diametro 18x1 mm (per tubazioni con diametro massimo di 16 mm), lunghezza 160 mm (riducibili) e coppia di rosoni cromati diametro 38 mm.

Kit copritubo 160 mm rettangolare

Disegni	Finitura	Codice	Prezzo €	Descrizione
	Cromo	816338	**49,60**	Composto di coppia di tubi cromati diametro 18x1 mm (per tubazioni con diametro massimo di 16 mm), interasse tubi da 50 mm, lunghezza 160 mm (riducibili) e piastra cromata 100x50 mm.

Coppia rosoni diametro esterno 45 mm

Disegni	Finitura	Codice	Prezzo €	Descrizione
	Cromo	816248	**7,40**	Per tubazioni diametro 1/2"
	Bianco RAL 9016	816241	**3,20**	Per tubazioni diametro 1/2"
	Cromo	816258	**7,40**	Per tubazioni diametro 10 mm
	Bianco RAL 9016	816251	**3,20**	Per tubazioni diametro 10 mm
	Cromo	816268	**7,40**	Per tubazioni diametro 12 mm
	Bianco RAL 9016	816261	**3,20**	Per tubazioni diametro 12 mm
	Cromo	816278	**7,40**	Per tubazioni diametro 14 mm
	Bianco RAL 9016	816271	**3,20**	Per tubazioni diametro 14 mm
	Cromo	816288	**7,40**	Per tubazioni diametro 15 mm
	Bianco RAL 9016	816281	**3,20**	Per tubazioni diametro 15 mm
	Cromo	816298	**7,40**	Per tubazioni diametro 16 mm
	Bianco RAL 9016	816291	**3,20**	Per tubazioni diametro 16 mm
	Cromo	816308	**7,40**	Per tubazioni diametro 18 mm
	Bianco RAL 9016	816301	**3,20**	Per tubazioni diametro 18 mm

Valvole e minuteria

TESTE TERMOSTATICHE ZEHNDER

CLASSE DI SCONTO: F3

Testa di comando termostatico a liquido Zehnder "LH2"

Disegni	Finitura	Codice	Prezzo €	Descrizione
	Cromo	819148	**58,40**	■ termostato con sonda a liquido integrato, certificato in conformità alla norma EN215 limitabile e bloccabile al valore nominale individuale ((Ø54,5 x 84 mm) ■ intervallo dei valori da 7 a 28 °C ■ versione con azzeramento ■ dimensione filettatura 30x1,5 mm
	Bianco RAL 9016	819140	**32,80**	

Testa di comando termostatico a cera Zehnder "DH"

Disegni	Finitura	Codice	Prezzo €	Descrizione
	Cromo	819058	**58,40**	■ termostato con sonda a cera integrato, certificato in conformità alla norma EN215 (Ø35 x 70 mm) ■ intervallo dei valori da 7 a 28 °C ■ versione con azzeramento ■ dimensione filettatura 30x1,5 mm ■ **Attenzione: anello antifurto, NON utilizzabile in abbinamento alle valvole Classic Line**
	Bianco RAL 9016	819050	**32,80**	

Testa di comando termostatico a liquido Zehnder Economic

Disegni	Finitura	Codice	Prezzo €	Descrizione
	Cromo	853938	**50,70**	■ termostato con sonda a liquido integrato (Ø38 x 83 mm) ■ intervallo dei valori da 7 a 28 °C ■ versione con azzeramento ■ dimensione filettatura 30x1,5 mm
	Bianco RAL 9016	853931	**26,10**	

Testa di comando termostatico a liquido Zehnder Design

Disegni	Finitura	Codice	Prezzo €	Descrizione
	Cromo	841278	**76,50**	■ termostato con sonda a liquido integrato, certificato in conformità alla norma EN215 (Ø38 x 80 mm) ■ intervallo dei valori da 7 a 28 °C ■ versione con azzeramento ■ dimensione filettatura 30x1,5 mm
	Bianco RAL 9016	841271	**55,90**	
	Colorata	841279	**125,10**	
	Inox Spazzolato	853720	**140,00**	

Adattatore ad angolo 90° per testine termostatiche

Disegni	Finitura	Codice	Prezzo €	Descrizione
	Bianco RAL 9016	819500	**13,80**	Per allacciamento M30x1,5

Accessori

ACCESSORI DI COMPLETAMENTO

CLASSE DI SCONTO: F3

Valvole di sfiato (cadauna)

Disegni	Finitura	Codice	Prezzo €	Descrizione
	Bianco Nichel	816030	**3,70**	Valvola di sfiato di sicurezza, diametro 1/2"
		816020	**3,70**	Valvola di sfiato di sicurezza, diametro 3/8"
		816010	**3,70**	Valvola di sfiato di sicurezza, diametro 1/4"
	Bianco Cromo	816070	**4,30**	Valvola di sfiato di sicurezza, diametro 1/2"
	Cromo	816038	**5,80**	Valvola di sfiato di sicurezza, diametro 1/2"
	Cromo	816018	**4,80**	Valvola di sfiato di sicurezza, diametro 1/4"
	Nichel	900020	**2,00**	Chiave per valvole di sfiato
	Cromo	816508	**15,90**	Coppia di valvole di sfiato Design cromate diametro 1/2" comprensive di chiave di montaggio e di sfiato.
	-	30005042	**3,70**	Chiave per sfiato di Design.

Tappi

Disegni	Finitura	Codice	Prezzo €	Descrizione
	Nichel	974020	**3,20**	Tappo diametro 1/2"
		974120	**3,20**	Tappo diametro 3/8"
		974110	**3,20**	Tappo diametro 1/4"
	Cromo	974058	**14,30**	Tappo cromato diametro 1/2"

Vernice

Disegni	Finitura	Codice	Prezzo €	Descrizione
	Bianco RAL 9016	977090	**39,30**	Bomboletta spray di vernice da 150 ml
	RAL 9001	977020	**39,30**	
	RAL 9002	977050	**39,30**	
	RAL 9010	977080	**39,30**	
	Bianco RAL 9016	675130	**10,60**	Dosatore di vernice a penna (ritocchi)
	RAL 9010	675020	**10,60**	
	Colore a richiesta	675000	**10,60**	
	Bianco RAL 9016	977001	**42,50**	Barattolo colore da 50 gr.
	Colore a richiesta	977009	**64,70**	

Pronti per il futuro

Con le nuove resistenze elettriche, Zehnder sta definendo standard che vanno ben oltre il riscaldamento.
Facili da installare e con comandi intuitivi, queste resistenze offrono il massimo comfort.

Permettono una varietà di funzioni per soddisfare ogni esigenza, contribuendo a ridurre costi e impatto ambientale.

Comfort e varietà per ogni esigenza.

Vantaggi evidenti

- Semplici e intuitive con tre opzioni di controllo a scelta
- La soluzione perfetta per un'ampia gamma di esigenze individuali
- Design moderno ed elegante
- Sostenibili sia per il pianeta che per i costi, grazie a un consumo mirato dell'energia

Tecnologia all'avanguardia

- Temperatura superficiale regolabile
- Controlli di temperatura per ogni ambiente
- Funzione timer
- Programmazione giornaliera e settimanale tramite App
- Efficienza energetica integrata in linea con i requisiti Ecodesign

Questa icona viene visualizzata accanto a tutti i nostri radiatori di design che possono essere abbinati alla nuova gamma di resistenze elettriche.

Facile e intuitiva

Zehnder Immersion Heater Control (IHC)

IHC è la più versatile tra le nuove resistenze Zehnder. Grazie al suo funzionamento modulare si adatta ad un'ampia gamma di esigenze ed è estremamente facile da usare.
Lo scaldasalviette può essere controllato direttamente, con telecomando o tramite App Zehnder Connect.
Ogni opzione è intuitiva. Il display a matrice LED mostra lo stato di funzionamento in modo chiaro e semplice. Oltre ai comandi facili, IHC è anche sostenibile, in quanto l'unità di controllo elettronica può essere sostituita indipendentemente dall'elemento riscaldante.

2 Remote control Easy (RCE)

Il telecomando RCE è disponibile in colore bianco ed è pensato per gestire le funzioni utilizzate quotidianamente (ad esempio "Acceso/Spento" e "Regolazione temperatura ambiente"). Viene fornito con supporto a parete per installazione ad altezza ergonomica e può essere utilizzato anche senza supporto.

3 App Zehnder Connect

L'App Zehnder Connect viene utilizzata con smartphone tramite collegamento Bluetooth, con cui accedere a funzioni aggiuntive, come ad esempio, la programmazione giornaliera/settimanale.

1 Controllo sulla IHC

Premendo e ruotando la manopola è possibile passare tra le varie modalità di riscaldamento e regolare temperature e configurazioni.
Controllo semplice e intuitivo senza dispositivi aggiuntivi

Opzioni colore
Disponibile in tre diversi colori (nero, bianco e grigio), design moderno con display a matrice LED

Sostenibile e facile da integrare

Zehnder Immersion Heater Easy (IHE)

IHE è un'opzione ideale per essere utilizzata a comando o per integrarsi ai sistemi domotici, BMS e per l'utilizzo in ambienti B2B (es. Hotel).

La nuova soluzione tecnica brevettata da Zehnder riduce del 50% il consumo nella fase di maggiore potenza, limitando oscillazioni di temperatura e risparmiando energia. In questo modo si prolunga anche la durata della resistenza, rendendo il prodotto più sostenibile.

Caldo programmato

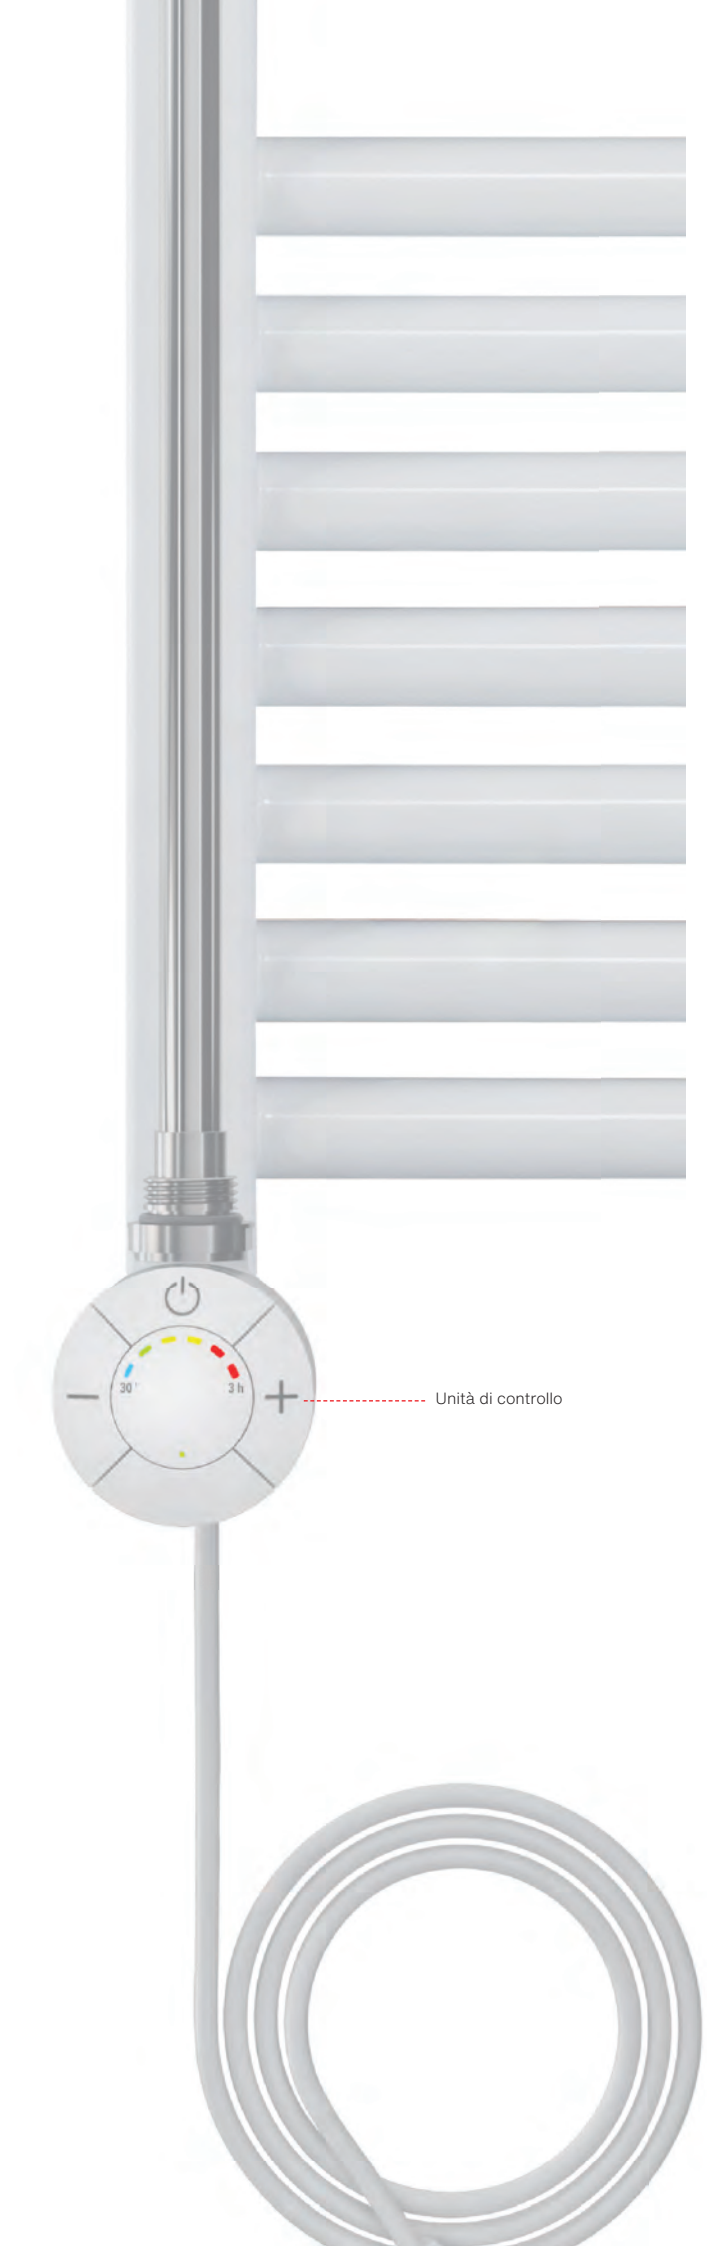

Zehnder Immersion Heater Timer (IHT)

IHT è stata sviluppata da Zehnder per soddisfare le esigenze di spazi come alberghi e strutture pubbliche.
Si tratta di un sistema smart home con un'unità di controllo in loco, che preimposta il tempo di funzionamento dei radiatori. Grazie a questo sistema i clienti di un hotel o i pazienti di un ospedale possono ad esempio accendere o spegnere il radiatore in qualsiasi momento utilizzando le impostazioni preimpostate.
In questo modo sia il consumo energetico che i costi di funzionamento vengono tenuti sotto controllo.
Disponibile solo su richiesta e a progetto.

Confronta la nuova generazione di resistenze Zehnder

	Zehnder Immersion Heater Control (IHC)	Zehnder Immersion Heater Easy (IHE)	Zehnder Immersion Heater Timer (IHT)	Zehnder Musa	Zehnder Racy
Opzioni colore resistenza	bianca, nera, grigia	bianca o cromo	bianca o cromo	bianca o cromo	nel colore del prodotto
Opzioni colore cavo elettrico	bianco, nero, grigio	bianco o grigio	bianco o grigio	bianco	bianco
Controllo diretto sulla resistenza	✓		✓	✓**	
Controllo tramite telecomando	✓*				✓**
Controllo tramite App Zehnder Connect	✓**				
Compatibile con Zehnder ConnectBox	✓				
Limitatore temperatura di superficie	✓		✓		
Adatto a sistemi BMS	✓	✓	✓		
Particolarmente adatto per uso in ambienti B2B (es. hotel)	✓	✓	✓		
Disponibile in kit per versioni miste	✓	✓			

* telecomando opzionale RCE da acquistare come accessorio
** programmi giornalieri e settimanali regolabili

Abbinamento colori prodotto e resistenza

Cod. colore Zehnder	Nome colore e RAL (prodotto)	RESISTENZA IHC colore scocca e cavo
9016	Traffic White (RAL 9016)	**Bianco opaco (simile a RAL 9016)**
0067	Edelweiss	
0253	Light Beige	
0258	Golden Sand	
0262	Light Grey	
0264	Light Jeans	
0272	Beach Gold	
0292	Golden Sand	
0299	Terracotta Faded	
0332	Inox Look	
0335	Titane	
0521	White Quartz	
0556	White Matt (RAL 9016)	
1235	Perl Beige (RAL 1035)	
6211	Reseda Green (RAL 6011)	
6219	Pastel Green (RAL 6019)	
7231	Blue Grey (RAL 7031)	
7234	Yellow Grey (RAL 7034)	
7247	Telegrey 4 (RAL 7047)	
9010	Pure White (RAL 9010)	
0008	Chrom	**Grigio opaco (simile a RAL 7042)**
0265	Concrete Grey	
0267	Beige Grey	
0270	Dark Brown	
0276	Bronze	
0523	Beige Quartz	
6203	Olive Green (RAL 6003)	
7016	Anthracite Grey (RAL 7016)	
7222	Umbra Grey (RAL 7022)	
7233	Cement Grey (RAL 7033)	
7246	Telegrey 2 (RAL 7046)	
9001	Cream (RAL 9001)	
9006	White Aluminium	
9007	Grey Aluminium	
9517	Acciaio Inossidabile	
0289	Blue Night	**Nero opaco (simile a RAL 9017)**
0325	Technoline	
0336	Volcanic	
0346	Anthracite	
0529	Brown Quartz	
0550	Black Quartz	
0557	Black Matt	
3003	Ruby Red (RAL 3003)	
5203	Saphire Blue (RAL 5003)	
5210	Gentian Blue (RAL 5010)	
5214	Pigeon Blue (RAL 5014)	
5224	Pastel Blue (RAL 5024)	
9005	Jet Black (RAL 9005)	
9217	Traffic Black (RAL 9017)	

Cod. colore Zehnder	Nome colore e RAL (prodotto)	RESISTENZA IHE/IHT colore scocca e cavo
9016	Traffic White (RAL 9016)	**Bianco opaco (simile a RAL 9016)**
0067	Edelweiss	
0521	White Quartz	
0556	White Matt (RAL 9016)	
9010	Pure White (RAL 9010)	
0008	Chrom	
0253	Light Beige	
0258	Golden Sand	
0262	Light Grey	
0264	Light Jeans	
0265	Concrete Grey	
0267	Beige Grey	
0270	Dark Brown	
0272	Beach Gold	
0276	Bronze	
0289	Blue Night	
0292	Golden Sand	
0299	Terracotta Faded	
0325	Technoline	
0332	Inox Look	
0335	Titane	**Cromo**
0336	Volcanic	
0346	Anthracite	
0523	Beige Quartz	
0529	Brown Quartz	
0550	Black Quartz	
0557	Black Matt	
1235	Perl Beige (RAL 1035)	
3003	Ruby Red (RAL 3003)	
5203	Saphire Blue (RAL 5003)	
5210	Gentian Blue (RAL 5010)	
5214	Pigeon Blue (RAL 5014)	
5224	Pastel Blue (RAL 5024)	
6203	Olive Green (RAL 6003)	
6211	Reseda Green (RAL 6011)	
6219	Pastel Green (RAL 6019)	
7016	Anthracite Grey (RAL 7016)	
7222	Umbra Grey (RAL 7022)	
7231	Blue Grey (RAL 7031)	
7233	Cement Grey (RAL 7033)	
7234	Yellow Grey (RAL 7034)	
7246	Telegrey 2 (RAL 7046)	
7247	Telegrey 4 (RAL 7047)	
9001	Cream (RAL 9001)	
9005	Jet Black (RAL 9005)	
9006	White Aluminium	
9007	Grey Aluminium	
9217	Traffic Black (RAL 9017)	
9517	Acciaio Inossidabile	

I prodotti elettrici vengono accessoriati con la resistenza elettrica nel colore indicato nella tabella qui riportata .
Solo in fase di ordine e limitatamente alle resistenze IHC è possibile richiedere senza supplemento un colore diverso .

Soluzioni per versioni miste

Le nuove resistenze elettriche Zehnder possono essere utilizzate anche per la trasformazione dei prodotti da idronici a misti.

Questa soluzione prevede il collegamento dello scaldasalviette all'impianto di riscaldamento e, contemporaneamente all'impianto elettrico, garantendo, così, la temperatura ottimale anche nelle mezze stagioni.

All'arrivo della primavera o per le prime settimane d'autunno, pur avendo tutti i radiatori spenti, lo scaldasalviette misto fornirà il tepore richiesto ed adeguato al vostro bagno, mantenendo gli asciugamani asciutti e caldi.

Scoprite le proposte Zehnder nelle prossime pagine.

Prepariamoci al futuro con le nuove resistenze elettriche.

Questa icona viene visualizzata accanto a tutti i nostri radiatori di design che possono essere abbinati alla nuova gamma di resistenze elettriche.

Condizioni per l'utilizzo elettrico nella verisone mista

- Pressione massima di esercizio per le versioni miste: 4,0 bar
- Lo scaldasalviette deve essere allacciato ad un impianto di riscaldamento pre-riempito e con almeno il vaso di espansione operativo.
- Valvola o detentore devono rimanere aperti per permettere l'espansione dell'acqua durante il riscaldamento elettrico.
- Il collegamento elettrico e le distanze dalle fonti d'acqua devono rispettare le norme.

La scelta in 5 passaggi

1. Scegli lo scaldasalviette

2. Identifica la potenza massima ammissibile della resistenza elettrica nella tabella del prodotto (colonna "misto")

3. Identifica la tipologia di resistenza dalla tabella delle resistenze disponibili in base allo "Schema" d'installazione

4. Verifica che la "Lunghezza di installazione max" sia inferiore all'altezza del prodotto scelto

5. Rileva i codici per l'ordine e il relativo prezzo di listino

Immersion Heater Control (IHC)

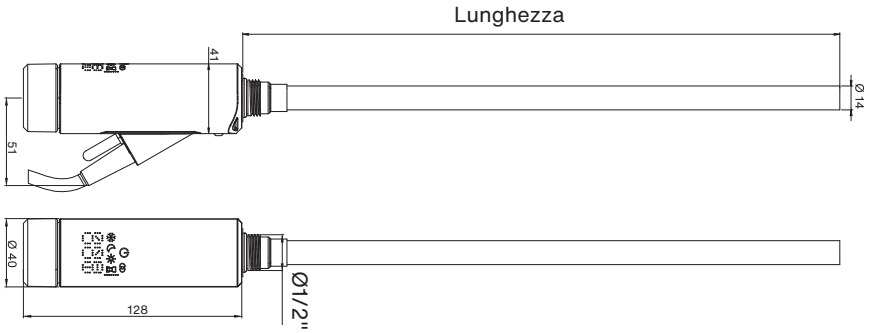

L'app Zehnder Connect viene utilizzata con smartphone tramite collegamento Bluetooth, con cui accedere a funzioni aggiuntive, come ad esempio, la programmazione giornaliera/ settimanale.

CARATTERISTICHE RESISTENZA IHC

CLASSE DI SCONTO: F3

- Colore resistenza elettrica e cavo: bianco/grigio/nero, in base al colore dello scaldasalviette
- Lungh. cavo 1,2 mt. con spina europea tipo Schuko, alimentazione 230V 50Hz, classe di protezione II (IP44/IK07)
- Tre modalità di controllo: direttamente sul prodotto con display a matrice LED, con telecomando RCE (opzionale) o tramite Zehnder Connect APP
- Funzioni principali: acceso/spento, controllo temperatura ambientale e/o superfi ciale, funzione Timer, programmazione giornaliera/settimanale (APP), rilevamento fi nestra aperta (APP)
- Compatibile con: sistemi BMS, ambienti B2B (es. Hotel), Zehnder Connect Box (opzionale)

Colore resistenza	Codice	Watt	Lunghezza mm	Prezzo €
Bianco opaco (simile a RAL 9016)	**857981**	300	350	**328,00**
	857991	600	510	**334,00**
	858001	900	670	**342,00**
	858011	1200	820	**345,00**
Grigio opaco (simile a RAL 7042)	**858029**	300	350	**373,00**
	858039	600	510	**379,00**
	858049	900	670	**388,00**
	858059	1200	820	**391,00**
Nero opaco (simile a RAL 9017)	**857989**	300	350	**373,00**
	857999	600	510	**379,00**
	858009	900	670	**388,00**
	858019	1200	820	**391,00**

* Per un riscaldamento ottimale, il tubo collettore deve essere lungo 1,5 volte la lunghezza della resistenza a immersione.

ACCESSORI

Telecomando RCE	CLASSE DI SCONTO : F3	Colore	Codice	Prezzo €
	Telecomando RCE in colore bianco (opzionale) pensato per gestire le funzioni utilizzate quotidianamente (es. "acceso/ spento" e "regolazione temperatura ambiente"). Fornito con supporto a parete per installazione ad altezza ergonomica	bianco	**887970**	**168,00**

Connect Box	CLASSE DI SCONTO : F5	Colore	Codice	Prezzo €
	Interfaccia per la connessione dei moduli RF alla rete WiFi e per il controllo remoto delle resistenze Zehnder IHC e dei prodotti Zehnder Fare Tech Connected e Zehnder Zenia tramite APP. Ad ogni Connect Box possono essere collegati fino a 30 moduli	bianco	**527010580**	**746,00**

Immersion Heater Control (IHE)

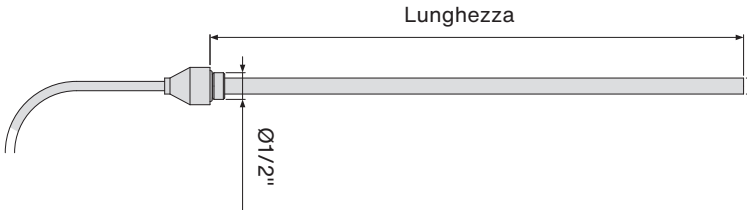

CARATTERISTICHE RESISTENZA IHE — **CLASSE DI SCONTO: F3**

- Colore resistenza elettrica e cavo: bianco/cromo, in base al colore dello scaldasalviette
- Lungh. cavo 1,2 mt, con spina europea tipo Schuko, alimentazione 230V 50Hz, classe di protezione II (IP65 / IK07)
- Resistenza elettrica on/off (senza regolazione), limitatore di potenza 50% (brevetto Zehnder per ridurre consumi e sostenibilità)
- Adatto per sistemi BMS e per utilizzo in ambienti B2B (es. Hotel)

Colore resistenza	Codice	Watt	Lunghezza mm	Prezzo €
Bianco opaco (simile a RAL 9016)	**858151**	300	400	**136,00**
	858161	600	620	**139,00**
	858171	900	850	**153,00**
	858181	1200	980	**162,00**
Cromo	**858158**	300	400	**140,00**
	858168	600	620	**143,00**
	858178	900	850	**160,00**
	858188	1200	980	**168,00**

* Per un riscaldamento ottimale, il tubo collettore deve essere lungo 1,5 volte la lunghezza della resistenza a immersione.

Schema 1

Utilizzo dell'allacciamento 50 mm e inserimento della resistenza elettrica a destra o a sinistra nel collettore libero.



Zehnder Toga		E: 15 mm
Zehnder Forma Spa		E: 19 mm
Zehnder Metropolitan RADIATORE		E: 40 mm
Zehnder Metropolitan SPA		E: 40 mm
Zehnder Ribbon		E: 22 mm
Zehnder Quaro/Subway		E: 16 mm
Zehnder Sfera		E: 19 mm

Schema 2

Scaldasalviette con allacciamenti standard e inserimento della resistenza elettrica a destra o a sinistra con il supporto di un accessorio a T.

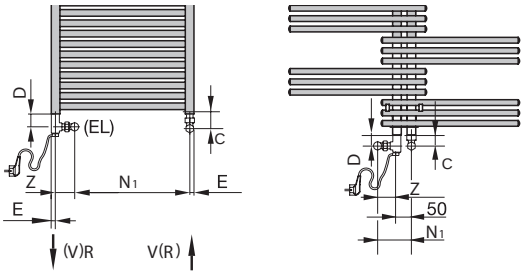

		T corto	T lungo
	C	41 mm (Valvola Zehnder)	
	D	18 mm	41 mm
	Z	66 mm	71 mm
Zehnder Aura 3580	E	25 mm	25 mm
	N1	L-116 mm	L-121 mm
Zehnder Toga S035	E	15 mm	15 mm
	N1	L- 96 mm	L- 101 mm
Zehnder Zeno S039	E	15 mm	15 mm
	N1	L -96 mm	L -101 mm
Zehnder Forma S039 / S035	E	19 mm	19 mm
	N1	L- 104 mm	L- 109 mm
Zehnder Sfera 3570 / 5310	E	19 mm	19 mm
	N1	L-104 mm	L-109 mm
Zehnder Yucca/Yucca Asym S011	N1	116 mm	121 mm

Schema 3

Scaldasalviette con allacciamenti standard e inserimento della resistenza elettrica a destra o a sinistra con il supporto di due accessori a T.

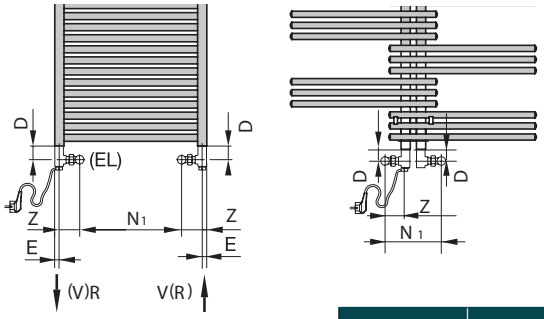

		T corto	T lungo
	C	41 mm (Valvola Zehnder)	
	D	18 mm	41 mm
	Z	66 mm	71 mm
Zehnder Aura 3580	E	25 mm	25 mm
	N1	L-182 mm	L-192 mm
Zehnder Toga S035	E	15 mm	15 mm
	N1	L- 162 mm	L- 172 mm
Zehnder Zeno S039	E	15 mm	15 mm
	N1	L -162 mm	L -172 mm
Zehnder Forma S039 / S035	E	19 mm	19 mm
	N1	L- 170 mm	L- 180 mm
Zehnder Sfera 3570 / 5310	E	19 mm	19 mm
	N1	L-170 mm	L-180 mm
Zehnder Yucca/Yucca Asym S011	N1	182 mm	192 mm

ACCESSORI PER LA VERSIONE MISTA

CLASSE DI SCONTO : F3

Accessorio a "T" lungo		bianco	853181	18,90
		cromo	853188	18,90
NEW **Accessorio a "T" corto**		bianco	853111	34,00
		cromo	853118	34,00
		colorato	853119	59,70

Radiatori su misura

Modelli	Zehnder Charleston	Zehnder Ax	Zehnder Kleo	Zehnder Orbis	Zehnder Excelsior
					
DIMENSIONI SU MISURA	da 3 a 64 el.	da 50 a 220 cm (+10 cm) da 4 a 30 el.	da 50 a 250 cm (+2 mm) da 7 a 31 el.	da 60 a 260 cm (+5 cm) da 10 a 40 el.	da 40 a 270 cm (+1 mm) da 4 a 71 el **PASSI DA 35/40/50/55/60**
CURVO	✓		✓ solo orizzontali	✓ solo orizzontali	✓
ANGOLATO	✓	✓ solo verticali	✓ **NO** orizzontali doppi	✓ **NO** orizzontali doppi	✓
TRAPEZOIDALE					✓
RITMATO		✓ stesso prezzo	✓ stesso prezzo	✓ stesso prezzo	✓
TECHNOLINE	+25%				
ALLACCIAMENTI DIVERSI DA QUELLI A LISTINO	✓	✓	✓	✓	✓
INTERASSE SU MISURA E SOSTITUTIVO	✓	✓	✓	✓	✓
DIVISORIO	✓	✓	✓	✓	✓
PRESSIONE D'ESERCIZIO 10 BAR	✓ +15%	✓ +15%	✓ +15%	✓ +15%	✓ +15%

Zehnder Metropolitan	Zehnder Vitalo	Zehnder Nova - Jet-x	Zehnder Arteplano	Zehnder Flow Form	Note
					
✓		da 40 a 280 cm (+1 cm) da 1 a 16 el.	da 60 a 240 cm (+1 cm) da 1 a 16 el.	da 40 a 310 cm (+1 cm) da 1 a 16 el.	Su richiesta, per conferma fattibilità e prezzo.
		✓ solo orizzontali			Su richiesta, per conferma fattibilità e prezzo. Inviare le informazioni sulla forma desiderata, con disegno quotato o spedire dima della parete.
		✓			Su richiesta, per conferma fattibilità e prezzo. Inviare le informazioni sulla forma desiderata, con disegno quotato o spedire dima della parete.
					Su richiesta, per conferma fattibilità e prezzo. Inviare le informazioni sulla forma desiderata, con disegno quotato o spedire dima della parete.
✓		✓			Su richiesta, per conferma fattibilità ed eventuale supplemento. È possibile inoltre richiedere le mensole saldate sul collettore.
					IMPORTANTE: informarsi preventivamente, consultando le caratteristiche di questa finitura.
✓		✓	✓		Su richiesta, per fattibilità ed eventuale supplemento. Consultare preventivamente le tabelle sinottiche.
✓		✓	✓		Su richiesta, per conferma fattibilità e supplemento. Consultare anche la tabella sinottica ALLACCIAMENTI
		✓		✓	Vedi pagine dedicate
	✓ pressione 10 BAR (6 EasyFit)	✓ +15%	✓ +15%	✓	

Scaldasalviette su misura

Modelli	Zehnder Toga	Zehnder Zeno	Zehnder Forma Spa	Zehnder Sfera	Zehnder Ribbon	Zehnder Quaro
						
DIMENSIONI SU MISURA	✓		✓	✓		✓
RITMATURA DIVERSA DA QUELLA STANDARD	✓		✓	✓		✓
ALLACCIAMENTI DIVERSI DA QUELLI A LISTINO	✓		✓	✓		✓
INTERASSE SU MISURA E SOSTITUTIVO	✓		✓	✓		✓
NUOVE RESISTENZE ELETTRICHE	✓	✓	✓		✓	✓
DIVISORIO	✓		✓	✓		✓
PRESSIONE D'ESERCIZIO 10 BAR	✓ +15%	✓ +15%	✓ +15%	✓ +15%		✓ pressione 10 bar

Zehnder Subway	Zehnder Metropolitan Spa	Zehnder Vitalo Spa	Zehnder Yucca/ Yucca Asym	Zehnder Fain	Zehnder Folio Belt	Note
						
✓	✓		✓	✓ massima larghezza consigliata: 650 mm		Su richiesta, per conferma fattibilità e prezzo.
✓	✓		✓	✓		Su richiesta, per conferma fattibilità ed eventuale supplemento. È possibile inoltre richiedere le mensole saldate sul collettore.
✓	✓			✓		Su richiesta, per fattibilità ed eventuale supplemento.Consultare preventivamente le tabelle sinottiche ALLACCIAMENTI
✓	✓			✓		Su richiesta, per conferma fattibilità e supplemento. Consultare anche la tabella sinottica ALLACCIAMENTI
✓	✓	✓	✓			Per il collegamento a impianti domotici o per comandare la resistenza da remoto (es. Hotel) consultare il nostro servizio tecnico
✓			✓ solo per modello Asym	✓		Vedi pagine dedicate
✓ pressione 10 bar		✓ pressione 10 bar (6 EasyFit)	✓ pressione 12 bar	✓ pressione 12 bar	✓ pressione 12 bar (6 EasyFit)	

Allacciamenti radiatori

Modelli		Zehnder Charleston	Zehnder Ax	Zehnder Kleo	Zehnder Orbis
					
	**S047**		solo modelli verticali	✓	
	**S007**		solo modelli verticali	✓	✓
	**3570 5310**	+137,70€	✓	✓	✓
REVERSIBILE	**7612**	+53,60€	✓	✓	✓
	**1270 7610**	✓	✓	✓	✓
	S001	✓	solo modelli verticali		
	**3470 5410**	+137,70€	+64,90€	+64,90€	+64,90€ solo modelli verticali
	**3370 5510**	+137,70€	+64,90€	+64,90€	+64,90€
	**2670 6210**	✓	+39,00€	+39,00€	+39,00€
	**1670 7210**	✓	+39,00€	+39,00€	+39,00€
	**2270 6610**	vedi offerta EasyAccess + 69,00€	+115,70€	solo modelli orizzontali + 115,70€	solo modelli orizzontali + 115,70€
	**2070 6010**	✓	solo1/2"	solo modelli verticali	✓
	**3070 5010**	+69,00€	solo1/2"	solo1/2"	✓
Ø Standand	**M/R**	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
	Sfiato	1/2"	1/4"	1/4"	1/4"
	Scarico	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"

Zehnder Excelsior	Zehnder Metropolitan	Zehnder Nova - Jet-x	Zehnder Arteplano	Note
				
minimo da 8 elementi		+116,90€	+116,90€	**Possibile solo con elem. pari,** consigliato fino a larghezza max di 700mm. 2 tappi nichelati da 1/2" compresi. MEHM: unico interasse disponibile 50 mm centrale. Interasse: vedi tabelle EASY/M2M del radiatore.
✓		solo modelli verticali	solo modelli verticali	**Possibile solo con elem.** pari, consigliato fino a larghezza max di 700mm. Interasse: vedi tabelle EASY/M2M del radiatore. Zehnder Excelsior: (n° elementi - 2) x passo.
✓		✓	✓	Interasse: vedi tabelle EASY/M2M del radiatore. Non disponibile per modello Zehnder Metropolitan MEHM. Zehnder Excelsior: (n° elementi - 2) x passo.
✓				Allacciamento reversibile destro/sinistro. Interasse: vedi tabelle EASY/M2M del radiatore. Zehnder Excelsior: H - 40 mm.
✓		✓	✓	Interasse: vedi tabelle EASY/M2M del radiatore. Zehnder Metropolitan: H - 80 mm
✓		solo modelli verticali	solo modelli verticali	4 allacciamenti laterali. Combinazione allacciamenti possibili: 1276/7612 (laterali stesso lato) o 1672/7216 (incrociati).
minimo da 8 elementi		+116,90€	+116,90€	Allacciamento 50 mm centrale. Zehnder Metropolitan: escluso modello MEHM
✓		solo modelli verticali +116,90€	solo modelli verticali +116,90€	Allacciamento 50 mm decentrato a destra o a sinistra. Rispettare mandata e ritorno.
✓		✓	✓	Calcolo interasse: Larghezza prodotto + sporgenza manicotti di allacciamento + ingombro valvole (variabile in base al modello di valvola)
✓	 solo mod. orizzontali	✓	✓	Calcolo interasse: Larghezza prodotto + sporgenza manicotti di allacciamento + ingombro valvole (variabile in base al modello di valvola). Interasse verticale: vedi tabelle EASY/M2M del radiatore.
	 +115,70€	+116,90€	+116,90€	Interasse su misura, indicare in fase d'ordine la misura dell'interasse desiderato (min. 50 mm). Previa conferma fattibilità.
✓		+33,10€	+33,10€	Diametro della sonda da indicare in ordine, vedi note. CONSIGLIO: per maggiore efficienza e facilità di montaggio sono consigliati gli allacciamenti 2270/6610 con interasse 50 mm unitamente ad apposite valvole 50 mm mono-bitubo.
✓		+33,10€	+33,10€	Diametro della sonda da indicare in ordine, vedi note. CONSIGLIO: per maggiore efficienza e facilità di montaggio sono consigliati gli allacciamenti 2270/6610 con interasse 50 mm unitamente ad apposite valvole 50 mm mono-bitubo.
1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	In base alla fattibilità sono disponibili altri diametri da indicare in fase d'ordine. Le valvole di sfiato sono incluse solo se con diametri standard.
1/2"	1/2"	1/4"	1/2"	
1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	

Allacciamenti scaldasalviette

Modelli		Zehnder Toga	Zehnder Forma Spa	Zehnder Sfera
				
	**S012**	vedi tabella Toga	+ 67,30 € (codice -05)	
	**S034**			
	**S039**		✓	
	1270 7610	 + 75,10€	✓	✓
	**2270 6610**	 + 129,40€	 + 115,70€	+115,70€
Ø Standand	**M/R**	1/2"	1/2"	1/2"
	Sfiato	1/4"	1/2"	1/4"
	Scarico	1/2"	1/2"	1/2"

Consigli per le soluzioni monotubo

- Il buon funzionamento del prodotto non è garantito per prodotti con grandi dimensioni
- Consigliato per il buon funzionamento l'utilizzo di valvole monotubo che permettano l'inversione dei flussi (mandata interna o esterna alla sonda)
- Negli scaldasalviette (ad esclusione di Zehnder Yucca e Zehnder Yucca Asym) è sempre possibile installare, in asse ad uno dei due collettori, la valvola monotubo: il secondo foro dell'allacciamento standard dovrà essere tappato o utilizzato con un elemento elettrico per il funzionamento misto. La lunghezza della sonda è irrilevante per quasi tutti i prodotti, solo nei prodotti molto alti è consigliato, per migliorare la circolazione, l'inserimento di una sonda più lunga

Zehnder Sybway	Zehnder Metropolitan Spa	Zehnder Fain	Note
			
✓	✓		Ottimale per l'inserimento della resistenza elettrica come funzionamento misto
	solo MET e METM		
			
	solo MET e METM	✓	Interasse: Toga: H-68 mm / Forma: H-50 mm / Sfera: H-49 mm / Subway: H-32 mm / Metropolitan: H-80 mm / Fain: H-71 mm (il prodotto Fain con allacciamenti laterali ha un'altezza inferiore di 31 mm)
	 + 115,70€	+115,70€	Interasse su misura, indicare in fase d'ordine la misura dell'interasse desiderato (min. 50 mm). Previa conferma fattibilità
1/2"	1/2"	1/2"	In base alla fattibilità sono disponibili altri diametri da indicare in fase d'ordine. Le valvole di sfiato sono incluse solo se con diametri standard.
1/2"	1/2"	1/4"	
1/2"	1/2"	-	

Consigli per le soluzioni monotubo

- Il collegamento "monotubo" classico sui radiatori Zehnder è possibile e funzionale. Nonostante questo consigliamo sempre di valutare l'utilizzo di valvole 50 mm con funzione mono-bitubo. Tale allacciamento offre notevoli vantaggi: garanzia di funzionamento anche per radiatori di grandi dimensioni, facilità di installazione e facilità di regolazione

- Utilizzare una sonda con diametro uguale al foro della lavorazione interna predisposta. Tagliare la sonda in modo che superi almeno di 1 mm la lavorazione presente all'interno del radiatore

Accessori per soluzioni a divisorio

CLASSE DI SCONTO: F3

Modello		Codici	Prezzo cad. €
Piedino regolabile saldato comprensivo di copripiedino nella finitura del prodotto		Per modelli **Zehnder Ax**, **Forma**, **Sfera**, **Kleo** e **Orbis** FC100 (altezza da 100 a 150 mm) FC200 (altezza da 150 a 200 mm) FC250 (altezza da 200 a 250 mm) FCCUS (altezza su misura) - previa fattibilità	**52,00 cad.**
		Per modelli **Zehnder Excelsior** FR150 (altezza da 120 a 150 mm) FR200 (altezza da 150 a 200 mm) FR250 (altezza da 200 a 250 mm)	**27,20 cad.**
		Per modelli **Zehnder Arteplano** FC150 (altezza da 120 a 150 mm) FC200 (altezza da 150 a 200 mm) FC250 (altezza da 200 a 250 mm)	**52,00 cad.**
Supporto laterale (L= 155 mm riducibile fino a 50 mm)		Per modelli **Zehnder Ax**, **Excelsior**, **Forma**, **Sfera**, **Kleo** e **Orbis**	
		RDL - 1 supporto laterale sinistro	**107,80**
		RDL2 - 2 supporti laterali sinistri	**215,60**
		RDR - 1 supporto laterale destro	**107,80**
		RDR2 - 2 supporti laterali destri	**215,60**
Piedino speciale con valvola termostatizzabile e detentore integrati (raccordi eurocono non forniti)		Per modelli **Zehnder Ax**, **Forma**, **Sfera**, **Kleo** e **Orbis** **(solo modelli orizzontali)**	
		FI140 (altezza: 140 mm)	**157,20**
		FI170 (altezza: 170 mm)	**157,20**
		FI200 (altezza: 200 mm)	**157,20**
		V074: allacciamento versione con sfiato a dx V075: allacciamento versione con sfiato a sx 	
Piedino regolabile piatto saldato (copripiedino non compreso)	 	Per modello **Zehnder Excelsior**	
		FF100 (altezza fissa 100 mm)	**110,49**
		FF120 (altezza fissa 120 mm)	**110,49**
		FF170 (altezza da 120 a 170 mm)	**179,20**
		FF200 (altezza da 150 a 200 mm)	**179,20**
		FF250 (altezza da 200 a 250 mm)	**179,20**
		FFCUS (altezza su misura) - previa fattibilità	**su richiesta**
		Copripiedino bianco (RAL 9016): cod. 753151	**24,80**
		Copripiedino colour: cod. 753159	**34,20**
Piedino fisso/ regolabile (copripiedino non compreso)		Per modelli **Zehnder Jet-x**, **Nova** e **Arteplano**	
		FR100 (altezza 100 mm	**135,10**
		FR120 (altezza 120 mm	**135,10**
		FR170 (altezza da 120 a 170 mm)	**171,50**
		FR200 (altezza da 150 a 200 mm)	**171,50**
		FR250 (altezza da 200 a 250 mm)	**171,50**
		FRCUS (altezza su misura) - previa fattibilità	**su richiesta**
		Copripiedino bianco (RAL 9016): cod. 753141	**24,80**
		Copripiedino colour: cod. 753149	**34,20**

Accessori per soluzioni a divisorio

CLASSE DI SCONTO: F3

Modello		Codici			Prezzo cad. €
Codici d'ordine per versione a divisorio e kit divisorio		Per modelli Zehnder Quaro e Subway S009: codice allacciamento a divisorio con sfiato laterale S063: codice allacciamento a divisorio con sfiato laterale			
		RD62 2 supporti laterali standard (distanza dalla parete: 53-63 mm) senza piede	bianco		**109,10**
			cromo		**124,70**
			colour		**152,00**
		RD63 2 supporti laterali standard (distanza dalla parete: 53-63 mm) con piede (distanza dal pavimento: 140-170 mm)	bianco		**148,10**
			cromo		**183,10**
			colour		**206,50**
		RD12 2 supporti laterali lunghi (distanza dalla parete: 103-113 mm) senza piede	bianco		**135,10**
			cromo		**171,50**
			colour		**189,60**
		RD13 2 supporti laterali lunghi (distanza dalla parete: 103-113 mm) con piede (distanza dal pavimento: 140-170 mm)	bianco		**175,40**
			cromo		**228,60**
			colour		**244,20**
Kit divisorio		Per modello **Zehnder Yucca Asym**			
		Coppia di supporti per versione a divisorio	bianco	936011	**198,40**
			cromo	936018	**262,10**
			colour	936019	**239,70**
Piedino speciale con valvola termostatizzabile e detentore integrati (raccordi eurocono non forniti)		Per modelli **Zehnder Fain**			
		WFF100 (altezza 100 mm)			**110,40**
		WF150 (altezza 150 mm)			**110,40**
		WF200 (altezza 200 mm)			**110,40**
		WFV100 (altezza da 100 a 150 mm)			**179,20**
		WVF150 (altezza da 150 a 200 mm)			**179,20**
		WVF200 (altezza da 200 a 250 mm)			**179,20**
Supporto laterale (L=150mm riducibile fino a 30 mm)		RDL			**107,80**
		RDL2 - 2 supporti laterali			**215,60**
		RDR			**107,80**
		RDR2 - 2 supporti laterali			**215,60**
Supporto a soffitto fisso/ regolabile		CFF100 (altezza 100 mm)			**110,40**
		CFF150 (altezza 150 mm)			**110,40**
		CFF200 (altezza 200 mm)			**110,40**
		CFV100 (altezza da 100 a 150 mm)			**179,20**
		CFV150 (altezza da 150 a 200 mm)			**179,20**
		CFV200 (altezza da 200 a 250 mm)			**179,20**

Determinazione della potenza termica

ΔT [(tm+tr)/2-ta]	Esponente "n"									
	1,14	1,15	1,16	1,17	1,18	1,19	1,20	1,21	1,22	1,23
7,5	0,115	0,113	0,111	0,109	0,107	0,105	0,103	0,101	0,099	0,097
10	0,160	0,157	0,155	0,152	0,150	0,147	0,145	0,143	0,140	0,138
12	0,197	0,194	0,191	0,188	0,186	0,183	0,180	0,178	0,175	0,173
14	0,234	0,231	0,228	0,226	0,223	0,220	0,217	0,214	0,212	0,209
16	0,273	0,270	0,267	0,264	0,261	0,258	0,255	0,252	0,249	0,246
18	0,312	0,309	0,306	0,303	0,300	0,296	0,293	0,290	0,288	0,285
20	0,352	0,349	0,345	0,342	0,339	0,336	0,333	0,330	0,327	0,324
22	0,392	0,389	0,386	0,383	0,380	0,376	0,373	0,370	0,367	0,364
24	0,433	0,430	0,427	0,424	0,421	0,418	0,414	0,411	0,408	0,405
26	0,475	0,471	0,468	0,465	0,462	0,459	0,456	0,453	0,450	0,447
28	0,516	0,513	0,510	0,507	0,505	0,502	0,499	0,496	0,493	0,490
30	0,559	0,556	0,553	0,550	0,547	0,545	0,542	0,539	0,536	0,533
32	0,601	0,599	0,596	0,593	0,591	0,588	0,585	0,583	0,580	0,578
34	0,644	0,642	0,639	0,637	0,634	0,632	0,630	0,627	0,625	0,622
36	0,688	0,685	0,683	0,681	0,679	0,676	0,674	0,672	0,670	0,668
38	0,731	0,729	0,727	0,725	0,723	0,721	0,719	0,717	0,715	0,714
40	0,775	0,774	0,772	0,770	0,769	0,767	0,765	0,763	0,762	0,760
42	0,820	0,818	0,817	0,815	0,814	0,813	0,811	0,810	0,808	0,807
44	0,864	0,863	0,862	0,861	0,860	0,859	0,858	0,857	0,856	0,855
46	0,909	0,909	0,908	0,907	0,906	0,906	0,905	0,904	0,903	0,903
48	0,955	0,954	0,954	0,953	0,953	0,953	0,952	0,952	0,951	0,951
50	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
52	1,046	1,046	1,047	1,047	1,047	1,048	1,048	1,049	1,049	1,049
54	1,092	1,093	1,093	1,094	1,095	1,096	1,097	1,098	1,098	1,099
56	1,138	1,139	1,140	1,142	1,143	1,144	1,146	1,147	1,148	1,150
58	1,184	1,186	1,188	1,190	1,191	1,193	1,195	1,197	1,199	1,200
60	1,231	1,233	1,236	1,238	1,240	1,242	1,245	1,247	1,249	1,251
62	1,278	1,281	1,283	1,286	1,289	1,292	1,295	1,297	1,300	1,303
64	1,325	1,328	1,332	1,335	1,338	1,341	1,345	1,348	1,351	1,355
66	1,372	1,376	1,380	1,384	1,388	1,391	1,395	1,399	1,403	1,407
68	1,420	1,424	1,429	1,433	1,437	1,442	1,446	1,451	1,455	1,460
70	1,468	1,472	1,477	1,482	1,487	1,492	1,497	1,503	1,508	1,513

Fattori di conversione "f" per convertire la potenza termica nominale EN442 (75/65/20 °C)

Conversione della potenza termica nominale a ΔT diversi

ΔT è la differenza fra la temperatura media del radiatore e la temperatura dell'ambiente in cui è installato. La formula di calcolo è la seguente:

$$\Delta T = \left(\frac{\text{Temperatura di mandata + Temperatura di ritorno}}{2} \right) - \text{Temperatura ambiente}$$

Conformemente alla norma EN442, le tabelle dei dati tecnici a catalogo riportano le potenze termiche con un ΔT pari a 50 (temperatura di mandata: 75° C; temperatura di ritorno: 65 ° C; temperatura ambiente: 20 °C).
Nel caso in cui le temperature di funzionamento siano diverse da quanto sopra indicato, la potenza termica si calcola con la seguente formula semplificata:

$$Q_{eff} = Q_{EN442} \times (\Delta T_{eff} / 50)^{n}$$

Dove:

n esponente caratteristico del corpo scaldante
Q_{eff} potenza termica effettiva
Q_{EN442} potenza termica nominale secondo EN442

Determinazione della potenza termica

ΔT [(tm+tr)/2-ta]	Esponente "n"									
	1,24	**1,25**	**1,26**	**1,27**	**1,28**	**1,29**	**1,30**	**1,32**	**1,34**	**1,36**
7,5	0,095	0,093	0,092	0,090	0,088	0,087	0,085	0,082	0,079	0,076
10	0,136	0,134	0,132	0,130	0,127	0,125	0,123	0,119	0,116	0,112
12	0,170	0,168	0,166	0,163	0,161	0,159	0,156	0,152	0,148	0,144
14	0,206	0,204	0,201	0,199	0,196	0,194	0,191	0,186	0,182	0,177
16	0,243	0,241	0,238	0,235	0,233	0,230	0,227	0,222	0,217	0,212
18	0,282	0,279	0,276	0,273	0,270	0,268	0,265	0,260	0,254	0,249
20	0,321	0,318	0,315	0,312	0,309	0,307	0,304	0,298	0,293	0,288
22	0,361	0,358	0,355	0,353	0,350	0,347	0,344	0,338	0,333	0,327
24	0,402	0,400	0,397	0,394	0,391	0,388	0,385	0,380	0,374	0,369
26	0,444	0,442	0,439	0,436	0,433	0,430	0,427	0,422	0,416	0,411
28	0,487	0,484	0,482	0,479	0,476	0,473	0,471	0,465	0,460	0,455
30	0,531	0,528	0,525	0,523	0,520	0,517	0,515	0,510	0,504	0,499
32	0,575	0,572	0,570	0,567	0,565	0,562	0,560	0,555	0,550	0,545
34	0,620	0,617	0,615	0,613	0,610	0,608	0,606	0,601	0,596	0,592
36	0,665	0,663	0,661	0,659	0,657	0,655	0,652	0,648	0,644	0,640
38	0,712	0,710	0,708	0,706	0,704	0,702	0,700	0,696	0,692	0,689
40	0,758	0,757	0,755	0,753	0,752	0,750	0,748	0,745	0,742	0,738
42	0,806	0,804	0,803	0,801	0,800	0,799	0,797	0,794	0,792	0,789
44	0,853	0,852	0,851	0,850	0,849	0,848	0,847	0,845	0,843	0,840
46	0,902	0,901	0,900	0,900	0,899	0,898	0,897	0,896	0,894	0,893
48	0,951	0,950	0,950	0,949	0,949	0,949	0,948	0,948	0,947	0,946
50	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
52	1,050	1,050	1,051	1,051	1,051	1,052	1,052	1,053	1,054	1,055
54	1,100	1,101	1,102	1,103	1,104	1,104	1,105	1,107	1,109	1,110
56	1,151	1,152	1,153	1,155	1,156	1,157	1,159	1,161	1,164	1,167
58	1,202	1,204	1,206	1,207	1,209	1,211	1,213	1,216	1,220	1,224
60	1,254	1,256	1,258	1,261	1,263	1,265	1,267	1,272	1,277	1,281
62	1,306	1,309	1,311	1,314	1,317	1,320	1,323	1,328	1,334	1,340
64	1,358	1,361	1,365	1,368	1,372	1,375	1,378	1,385	1,392	1,399
66	1,411	1,415	1,419	1,423	1,427	1,431	1,435	1,443	1,451	1,459
68	1,464	1,469	1,473	1,478	1,482	1,487	1,491	1,501	1,510	1,519
70	1,518	1,523	1,528	1,533	1,538	1,543	1,549	1,559	1,570	1,580

Fattori di conversione "f" per convertire la potenza termica nominale EN442 (75/65/20 °C)

In alternativa, una volta noti il ΔT effettivo di funzionamento e l'esponente "n", la potenza termica si potrà ricavare moltiplicando la potenza nominale EN442 per il fattore di conversione "f" corrispondente alle reali condizioni di funzionamento.

$$Q_{eff} = Q_{EN442} \times f$$

Dove:

Q_{eff} potenza termica effettiva

Q_{EN442} potenza termica nominale secondo EN442

f fattore di conversione ricavato dalla tabella sopra riportata, intersecando la riga del ΔT con la colonna dell'esponente "n"

5 proposte colore per una creatività senza limiti

Zehnder
World of Colours

Sanctuary
La casa come luogo di riposo, relax e ritiro

The Mystical Home
Un luogo riservato ai rituali del benessere

Aree cromatiche studiate per ogni ambiente e basate sulle più moderne tendenze di interior design. Concept attuali, in termini di colore e stile, che riflettono dinamiche d'architettura innovativa e regalano una tavolozza di colori ricca e perfettamente adeguata alle scelte d'arredamento dei prossimi anni.

Neo Green
Il fascino di un ambiente naturale

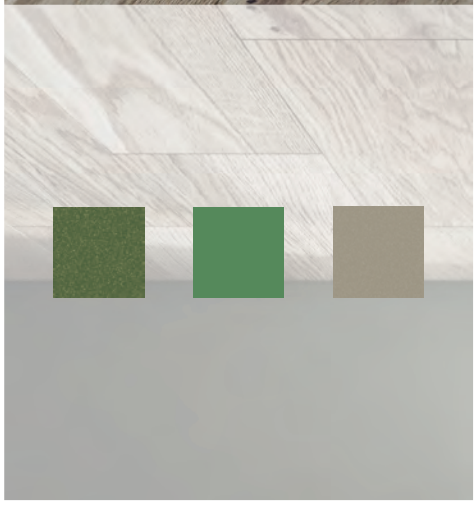

Mother Earth
Simbolo di calore

Mono Material Concrete
La continuità dello spazio

Consigli sulla scelta

Nella scelta della finitura vi consigliamo di utilizzare le cartelle colori ufficiali Zehnder, ricordandovi che i colori di riferimento possono subire alterazioni dovute a usura o invecchiamento e che, nonostante le cure apportate alla realizzazione di questo supporto ed i continui controlli di qualità sulla verniciatura dei nostri articoli, il prodotto finito potrebbe presentare lievi differenze rispetto alla cartella cartacea o ad altri materiali di riferimento (quali ceramica, carta, metallo ...). Durante la scelta della finitura è consigliabile utilizzare sempre la luce solare non diretta e, per finiture chiare e brillanti, valutare l'interazione con i colori già presenti nell'ambiente arredato.

Zehnder è particolarmente attenta alla qualità delle finiture!
La finitura Technoline è una speciale verniciatura trasparente, opaca oppure lucida, che esalta visivamente i risultati di tutti i processi produttivi del radiatore. Grazie a questa particolare versione di prodotto è possibile notare "l'unicità" di ogni singolo radiatore, reso tale dai diversi metodi di produzione, dalla tipologia di acciaio e dalla diversa manipolazione.

Indicazioni e raccomandazioni:
- diverse tonalità di colore, segni sulla superficie dell'acciaio (sotto la vernice) sono la caratteristica e il pregio di questi radiatori.
- l'assenza di trattamenti superficiali prima dell'applicazione della vernice Technoline rende questi prodotti sconsigliati per locali con alta e prolungata umidità (piscine, spa, locali bagno scarsamente ventilati) o per l'uso come porta-asciugamano con impianto di riscaldamento fermo.
- si richiede particolare attenzione ai prodotti per la pulizia, in quanto l'uso di prodotti aggressivi o abrasivi potrebbe opacizzare la superficie.
- in caso di danneggiamento superficiale è necessario valutare l'integrità del film di vernice e l'eventuale possibilità che l'ossigeno raggiunga l'acciaio sottostante causando fenomeni di ruggine sotto la superficie (ragnatela). Per questa ragione, l'uso di questa finitura è sconsigliata in ambienti con particolare rischio d'urto.

Manutenzione delle finiture

La cromatura dei prodotti è realizzata attraverso procedimenti tecnologici avanzati, nei quali viene data particolare attenzione e cura alla pulizia delle superfici e all'applicazione finale dello strato di cromo attraverso il processo galvanico. In questo modo si ottiene un rivestimento particolarmente estetico, liscio e duraturo.

I prodotti in acciaio inox (austenitico) vengono, al termine della produzione, rifiniti (spazzolatura) e controllati "a mano". **Vi ricordiamo che le caratteristiche termiche delle superfici cromate e inox riducono la "potenza" rispetto alle finiture colorate.**

CORRETTA PROCEDURA PER LA CURA DELLE SUPERFICI

Superfici colorate

Nel caso in cui il vostro radiatore si sporchi durante il trasporto, lo stoccaggio o durante l'installazione, potrete pulire la surperficie con dell'acqua pura, fredda o tiepida oppure con l'aiuto di un panno morbido non abrasivo. In caso di macchie persistenti, utilizzare un detergente neutro o poco alcalino.

Durante la pulizia, la temperatura della superfice del radiatore e quella dei prodotti utilizzati per la pulizia non devono mai superare i 25°C e, al termine, risciaquare con acqua fredda. La pulizia a vapore è vivamente sconsigliata.

Non utilizzare prodotti abrasivi, agenti sgrassanti acidi o molto alcalini, solventi a base organica contenenti estere, chetone, alcol, benzene,glicol etilenico, solventi clorati, idrocarburi alogenati o altro. Evitate prodotti dalla composizione sconosciuta.

Superfici cromate e inox

Oltre alle indicazioni già riportate per le superfici colorate, raccomandiamo per queste finiture di utilizzare sempre prodotti specifici e di seguire raccomandazioni e metologie indicate su tali prodotti da parte del produttore.

Zehnder Mertropolitan: radiatore idronico in acciaio con elementi piatti da 70x8 mm e cornice perimetrale con profilo triangolare 70x39 mm

Caratteristiche del modello in fotografia:
Altezza: 1750 mm - Larghezza: 500 mm
Ingombro: 79 mm - Colore: Pigeon Blue (5214)

Un mondo di colori

Warm colours

CORE + 25 %

White Quartz OPACO
0521

Pure White BRILLANTE
9010 = RAL 9010

Edelweiss OPACO
0067

Cream BRILLANTE
9001 = RAL 9001

Telegrey 4 OPACO
7247 = RAL 7047

Beige Quartz OPACO
0523

Golden Sand OPACO
0258

Yellow Grey OPACO
7234 = RAL 7034



Pearl Beige OPACO
1235 = RAL 1035

Beach Gold OPACO
0272

Concrete Grey OPACO
0265

Beige Grey OPACO
0267

Bronze OPACO
0276

Brown Quartz OPACO
0529

Dark Brown OPACO
0270



Grey Aluminium BRILLANTE
9007



Anthracite BRILLANTE
0346

Umbra Grey OPACO
7222 = RAL 7022



Volcanic BRILLANTE
0336

TREND + 25 %

Pastel Green OPACO
6219 = RAL 6019

Reseda Green OPACO
6211 = RAL 6011

Cement Grey OPACO
7233 = RAL 7033

Olive Green OPACO
6203 = RAL 6003

Terracotta Faded OPACO
0299

Terracotta OPACO
0292

Ruby Red BRILLANTE
3003 = RAL 3003

Cool colours

CORE + 25 %

White Matt OPACO
0556

Light Beige OPACO
0253

Light Grey OPACO
0262

White Aluminium BRILLANTE
9006

Light Jeans OPACO
0264



Titane BRILLANTE
0335

Inox Look BRILLANTE
0332

Telegrey 2 OPACO
7246 = RAL 7046

Blue Grey OPACO
7231 = RAL 7031

Anthracite Grey BRILLANTE
7016 = RAL 7016

Black Quartz OPACO
0550

Black Matt OPACO
0557

Traffic Black OPACO
9217 = RAL 9017

Jet Black BRILLANTE
9005 = RAL 9005

TREND + 25 %

Pastel Blue OPACO
5224 = RAL 5024

Pigeon Blue OPACO
5214 = RAL 5014

Gentian Blue OPACO
5210 = RAL 5010

Sapphire Blue OPACO
5203 = RAL 5003

Blue Night OPACO
0289

FINISHES + 25 %

Technoline BRILLANTE
0325
Esclusivamente per modelli Charleston

Technoline OPACO
0328
Esclusivamente per modelli Charleston

STANDARD

Traffic White BRILLANTE
9016 = RAL 9016

LEGENDA

Nome del colore FINITURA
N. Zehnder = codifica gamma

Alcune finiture sono disponibili solo per determinati prodotti. I codici RAL sono definiti dal produttore.
Nonostante le cure apportate alla realizzazione di questa cartella colori ed i continui controlli di qualità effettuati sulla verniciatura dei nostri caloriferi, il prodotto finito può presentare lievi differenze rispetto alla cartella colori o ad altri materiali di riferimento (ceramica, carta, metallo ...). In funzione dei metodi di produzione adottati, i prodotti possono presentare lievi differenze rispetto alla tonalità del colore e/o alla sua brillantezza.
I colori presenti in questa pagina sono solo per uso esplicativo e non possono essere considerati utili alla scelta della finitura, consigliamo per tale scopo l'utilizzo della cartella colori: "Colour System".

Condizioni generali di vendita

La consegna dei prodotti distribuiti dalla Zehnder Group Italia S.r.l. viene effettuata conformemente alle condizioni generali di vendita e di consegna qui sotto elencate, regolate dal diritto italiano. Ogni deroga è subordinata all'accettazione scritta da parte di Zehnder Group Italia S.r.l.. Errori manifesti, di calcolo o di dattilografia, non sono per noi vincolanti. Zehnder Group Italia S.r.l. ricerca la massima precisione, per quanto possibile, nelle descrizioni, nei disegni e nelle indicazioni dei nostri cataloghi e listini. I componenti contenuti nei listini della Zehnder Group Italia S.r.l. sono sviluppati e progettati per un abbinamento sinergico che consenta di ottimizzare l'intero sistema, durante l'installazione, il funzionamento e la manutenzione. L'utilizzo, anche parziale, di componenti forniti da parte terza può impedire l'ottimale funzionamento del sistema o influenzarne negativamente le prestazioni. Si raccomanda pertanto l'utilizzo esclusivo di componenti originali Zehnder. Salvo quanto diversamente concordato, e anche in deroga agli Incoterms applicati, il luogo di adempimento per tutti gli impegni derivanti dal rapporto contrattuale, con passaggio di proprietà della merce, è costituito dallo stabilimento Zehnder nel quale viene preparata la consegna, quando resa pronta per la spedizione e consegnata al vettore.

1. Ordini, modifiche e annullamento.
La consegna dei prodotti viene effettuata conformemente alla nostra conferma d'ordine. I nostri Clienti sono pregati di controllarla all'atto del ricevimento. Ogni modifica all'ordine deve esserci comunicata entro 24 ore dal ricevimento dello stesso. L'annullamento di un ordine è subordinato all'accordo scritto di Zehnder Group Italia S.r.l.. Eventuali spese risultanti dall'annullamento potranno essere fatturate al Cliente.

2. Prezzi.
I nostri prezzi sono quelli indicati nei nostri Listini in vigore al momento dell'ordine, periodicamente aggiornati e si intendono franco nostro deposito. Zehnder Group Italia S.r.l. può richiedere contributi alle spese di trasporto per alcune categorie di prodotto e, per prodotti ingombranti o con dimensioni eccezionali, si riserva di chiedere una partecipazione alle spese di imballaggio e/o trasporto da quantificare all'ordine.

3. Imballaggio.
L'imballo dei prodotti sarà quello che Zehnder Group Italia S.r.l. riterrà il più opportuno. Esso è generalmente compreso nel prezzo di vendita e non dovrà essere reso. Anche gli imballi speciali fatturati non dovranno essere restituiti.

4. Condizioni di pagamento.
Le condizioni di pagamento confermate devono essere rispettate. Non si accettano detrazioni o ritardi di pagamento per qualsiasi reclamo, per eventuali note di credito non ancora emesse o per pretese non riconosciute da Zehnder Group Italia S.r.l.. I pagamenti devono essere effettuati anche se la fornitura manca di accessori che non pregiudicano l'utilizzo del materiale o anche se tale materiale necessita di interventi di entità trascurabile. Ritardi di pagamento implicano l'addebito delle spese bancarie e degli interessi legali così come previsto dal D.Lgs n. 192/2012 e s.m.i., nonché l'immediata sospensione delle spedizioni in corso.

5. Spedizione, reclami e resi.
Qualora Zehnder Group Italia S.r.l. si occupi della spedizione della merce, tale spedizione viene eseguita a rischio e pericolo del destinatario che, al ricevimento, deve verificare in presenza del trasportatore che l'imballo sia intatto e che il materiale consegnato sia conforme a quanto ordinato e riportato sui documenti di trasporto. Ogni danno o mancanza constatati all'atto della consegna devono essere notificati apponendo riserva di controllo dettagliata, tassativamente sul bollettino di consegna del corriere o supporto elettronico. E' necessario, quindi, segnalare immediatamente quanto visibile al momento dello scarico in modo dettagliato e comunicare il danno, inviando copia dei documenti attestanti l'apposizione della riserva dettagliata e documentazione fotografica all'Agenzia di Zona entro tre giorni. I reclami relativi a danni occulti sono presi in considerazione, a condizione che il materiale contestato non abbia subito alterazioni da parte di terzi, inviando copia dei documenti di trasporto e documentazione fotografica all'Agenzia di Zona entro e non oltre otto giorni di calendario dal ricevimento della merce (art. 1698 C.C.). L'inosservanza di questa clausola svincola Zehnder Group Italia S.r.l. dalle proprie responsabilità.

6. Ripresa di merce.
Zehnder Group Italia S.r.l. potrà accettare resi di materiali in perfette condizioni, con imballo integro, previo accordo concesso sul singolo caso, con riconsegna presso il nostro magazzino di Campogalliano a cura e costo del Cliente, deducendo dalla nota di accredito un'aliquota pari ad almeno il 20 % del valore, a titolo di spese di gestione, verifica e manipolazione.

7. Consegna.
Il termine di consegna è indicato sulla nostra conferma d'ordine. Zehnder Group Italia S.r.l. s'impegna a rispettare il termine di consegna, ma non può dare garanzie in assoluto. Pretese di indennizzo relative all'inosservanza del termine non possono essere prese in considerazione. In caso di forza maggiore (scioperi, disordini, guerre, ecc.), Zehnder Group Italia S.r.l. si riserva la scelta delle misure da adottare.

8. Riserva di proprietà.
La merce consegnata e non pagata completamente, si considera venduta con riserva di proprietà in caso di inadempimento anche parziale del compratore; Zehnder potrà chiedere l'immediata restituzione della merce trattenendo, comunque, le rate pagate a titolo di indennità, salvo il maggior danno.

9. Garanzie.
La garanzia sui prodotti commercializzati da Zehnder Group Italia S.r.l. è applicabile in conformità con la direttiva 1999/44/CE, attuata dal DL n.24 del 2/02/2002 e s.m.i.. Il periodo della garanzia si calcola dalla data riportata sul documento di acquisto da parte dell'utilizzatore finale.

Per i prodotti inclusi nei listini corpi scaldanti, la durata della garanzia è pari a 5 anni per i corpi scaldanti alimentati ad acqua calda, mentre i modelli e i componenti elettrici hanno una garanzia di 2 anni. Il periodo di garanzia inizia a decorrere dalla data di acquisto documentabile da parte dell'utilizzatore finale. I corpi scaldanti divenuti inutilizzabili durante questo periodo per difetti palesi di materiali o di fabbricazione, saranno sostituiti gratuitamente franco vs. destinazione. La condizione essenziale è che i difetti riscontrati siano comunicati immediatamente per iscritto a Zehnder Group Italia S.r.l. durante il periodo di garanzia onde determinarne le cause. I prodotti difettosi, riconosciuti tali da Zehnder Group Italia S.r.l., verranno ritirati qualora Zehnder Group Italia S.r.l. lo ritenga necessario, in caso contrario verrà inviata autorizzazione scritta per trattenere e rottamare il pezzo difettoso. Le nostre garanzie non si estendono a guasti che potrebbero prodursi in seguito a sforzi anomali, insufficiente e/o inadeguata custodia, manipolazione irregolare e modifiche. Riparazioni eseguite da terzi senza

Condizioni generali di vendita

il nostro consenso scritto esonerano Zehnder Group Italia S.r.l. da qualsiasi pretesa che derivi dall'obbligo di garanzia descritto sopra e da ogni risarcimento per spese di montaggio, smontaggio o risultanti da altri guasti.
I nostri corpi scaldanti sono garantiti alle seguenti condizioni:

a. gli accessori, le parti di ricambio e di tenuta idraulica siano originali ZEHNDER.
b. i corpi scaldanti siano in buone condizioni, siano stati immagazzinati al riparo dalle intemperie prima di essere installati in cantiere.
c. l'installazione sia stata realizzata conformemente alle norme.
d. sia stata rispettata la norma UNI 8065 inerente al trattamento dell'acqua negli impianti termici ad uso civile, e specificatamente:
    1. l'acqua utilizzata per l'alimentazione del circuito di riscaldamento non sia corrosiva e i gradi di durezza siano compresi nella norma.
    2. nel caso in cui si utilizzi un inibitore di corrosione, esso dovrà essere compatibile con tutti i materiali presenti nei corpi scaldanti.
    3. nel caso in cui si utilizzi l'antigelo, esso dovrà essere compatibile con tutti i materiali presenti nei corpi scaldanti nella corretta diluizione indicata dal Produttore.
    4. l'utilizzo di prodotti per il trattamento delle acque o antigelo, investe della completa responsabilità l'installatore ed il fornitore dei prodotti suddetti.
e. il circuito sia esente da residui di metallo, calamina, grasso e non ci sia la presenza di gas - prima della messa in funzione dell'impianto, sia stato eseguito un lavaggio per eliminare residui di lavorazione meccanica e/o residui in fase d'installazione.
f. dopo il primo riempimento, i corpi scaldanti non siano rimasti senza acqua e non siano stati svuotati periodicamente.
g. non si utilizzino vaschette umidificatrici che possano innescare fenomeni corrosivi sulla superficie del corpo scaldante.
h. in fase di pulizia delle superfici esterne del corpo scaldante, non siano utilizzati strumenti e/o sostanze che potrebbero danneggiare o essere aggressive per la vernice del calorifero.
i. non sia superata la pressione massima d'esercizio riportata nelle specifiche tecniche di ogni singolo prodotto.
j. non sia superata la temperatura massima di esercizio riportata nelle specifiche tecniche di ogni singolo prodotto.
k. in caso di prodotto con tappi premontati, qualsiasi manomissione degli stessi, causerà l'immediata cessazione della garanzia sul prodotto. Zehnder Group Italia S.r.l. non si assumerà responsabilità su batterie assemblate da terzi, e/o con tappi e riduzioni assemblati da terzi.
l. i nostri caloriferi non sono garantiti se collegati ad impianti con vaso di espansione aperto o collegati all'impianto idrico sanitario, o comprendenti componenti con inadeguata impermeabilità all'ossigeno.

I prodotti Zehnder vengono dotati di cavo di alimentazione elettrica di serie; la lunghezza e l'eventuale presenza di una spina termosaldata dipendono dal modello. La sostituzione del cavo di alimentazione elettrica può essere effettuata solo dal nostro servizio Post-vendita o da persona parimenti qualificata allo scopo di evitare qualsiasi pericolo. La manomissione non autorizzata fa decadere qualsiasi diritto sulla garanzia e solleva qualsiasi responsabilità su eventuali danni a cose o persone. L'adattamento del cavo di alimentazione per esigenze di collegamento in sicurezza o semplicemente per accorgimenti estetici, quale l'accorciamento, la rimozione dell'eventuale spina in dotazione standard e il collegamento diretto senza spina, è permesso e non influisce sulla garanzia del prodotto. Resta inteso che tale operazione deve essere effettuata da personale qualificato, rispettando le norme tecniche in vigore.

10. Responsabilità.
È esclusa la responsabilità di Zehnder Group Italia S.r.l. se non causata da intenzionalità o grave negligenza. Per quanto non espressamente citato, valgono le Norme e le Leggi nazionali applicabili ed in vigore. Il Cliente è tenuto in ogni caso a cercare di limitare e contenere, per quanto possibile, la dimensione e l'ammontare di eventuali danni conseguenti a difetti del prodotto. In specifico, per quanto concerne la responsabilità per danno da prodotti difettosi, si applica la direttiva 85/374/CE del 25/07/1985, recepita dal DPR n. 224 del 24/05/1988 e successivamente dal D.Lgs. n. 206/2005 e s.m.i..

11. Dichiarazione di conformità.
Tutti i modelli sono prodotti nel rispetto delle norme ISO 9002 e comunque testati in conformità alle vigenti normative europee di prodotto applicabili. Specificatamente, Zehnder Group Italia S.r.l., distributore di componenti per impianti idrotermosanitari, con sede a Campogalliano (MO), Via XXV Luglio 6, come prescritto dalla legge n. 46 del 5 marzo 1990 "Norme per la sicurezza degli impianti" e dal D.P.R. n. 447 del 6 dicembre 1991 "Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990 n. 46 in materia di sicurezza degli impianti" dichiara che le valvole termostatiche accoppiate con i relativi attuatori termostatici sono conformi alle caratteristiche tecnico-funzionali prescritte dalle norme UNI-EN215/06 "Valvole termostatiche per radiatori - requisiti e metodi di prova" e ne soddisfano i requisiti. Tale dichiarazione risponde anche alle richieste riguardanti le caratteristiche tecniche di detti dispositivi, previste dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19/02/2007 "Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'art. 1 comma 349, e della Legge n. 296 del 27/12/2006".

12. Foro competente.
Foro competente in via esclusiva e luogo d'esecuzione è in ogni caso Modena. Zehnder Group Italia S.r.l. si riserva il diritto di designare un altro Foro.

13. Privacy.
Zehnder Group AG e le società del Gruppo Zehnder, ivi inclusa Zehnder Group Italia S.r.l., rispettano in ogni momento le disposizioni rilevanti in materia di protezione dei dati. Nell'ambito di applicazione del rispettivo contratto, Zehnder Group Italia S.r.l. si riserva il diritto di raccogliere, elaborare, utilizzare e comunicare i dati dei dipendenti del partner contrattuale per tutti gli scopi connessi con il contratto, nonché per scopi di marketing. Inoltre, Zehnder Group Italia S.r.l. è espressamente autorizzato a trattare i dati sui Clienti in qualsivoglia forma e a comunicarli alle società del Gruppo o a parti terze all'estero. Tali destinatari possono essere situati anche in Paesi che non presentano un regolamento sulla protezione dei dati equipollente. La parte contraente accetta espressamente di trasferire i dati a tali Paesi. In questi casi, la protezione dei dati con le società del Gruppo o terze parti è garantita da clausole contrattuali standard sulla protezione dei dati in conformità con l'art. 46, par. 2 lett.c GDPR. La parte contraente dichiara espressamente che tale consenso è stato accordato e che Zehnder Group Italia S.r.l. e le società del Gruppo Zehnder possono richiedere tali dichiarazioni di consenso alla parte contraente in qualsiasi momento. Per informazioni od obiezioni sul trattamento dei dati, contattare dataprotection@zehndergroup.com.

always the best climate

La nostra missione è quella di fornire un clima interno sano grazie a soluzioni di altissima qualità. I nostri radiatori e soffitti radianti e raffrescanti mantengono gli spazi abitativi ad una temperatura confortevole, mentre le nostre soluzioni di ventilazione climatica garantiscono un ricambio d'aria fresca e pulita 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

zehnder

Partner affidabile

Dal 1895 forniamo ai nostri clienti servizi su misura, dalla pianificazione all'installazione di soluzioni eccellenti per il migliore clima abitativo.

Focus sull'innovazione

La costante attenzione all'innovazione è sempre stata il motore della nostra attività. Il nostro impegno è continuo per fornire soluzioni intelligenti per la ventilazione, il riscaldamento e il raffrescamento.

Qualità e precisione svizzera

Qualità e precisione svizzera si riflettono in tutti i nostri prodotti. I nostri standard di design creano un'eleganza senza tempo negli spazi abitativi di ieri, oggi e domani.

Il nostro know-how

La nostra missione costante è condividere la nostra competenza e il know-how con i nostri clienti offrendo corsi di formazione specifici. Le Zehnder Academy rendono il clima abitativo una realtà.

Dr. Hans-Peter Zehnder e Milva Inderbitzin-Zehnder

Da azienda familiare a società internazionale

Da piccola officina meccanica a conduzione familiare con sede a Gränichen, in Svizzera, Zehnder è cresciuta fino a diventare un'azienda leader a livello internazionale. Le sue radici sono profondamente intrecciate con lo spirito imprenditoriale della famiglia Zehnder, e sono visibili nella cultura aziendale di Zehnder, nell'attenzione al cliente, nel rispetto, nella fiducia, curiosità e apertura.

Il vostro partner globale per il clima abitativo

4.000
dipendenti

16
stabilimenti di produzione

più di
1.400
brevetti e progetti registrati

presenza globale in oltre **70** paesi

25.000 clienti formati ogni anno

Radiatori decorativi

I nostri radiatori di design rendono accogliente la casa grazie alle loro eleganti linee estetiche.

Ventilazione meccanica controllata per spazi abitativi

I nostri sistemi di ventilazione climatica garantiscono un clima abitativo sano, e operando con un'elevata efficienza energetica, aumentano il benessere e conservano il valore dell'immobile.

Sistemi di riscaldamento e raffrescamento a soffitto

I nostri sistemi di riscaldamento e raffrescamento a soffitto sono efficienti dal punto di vista energetico e versatili, così da potersi adattare ad ambienti diversi.

Purificazione industriale dell'aria

Le nostre soluzioni per la pulizia dell'aria trasformano gli ambienti di lavoro, contribuendo a potenziare le performance aziendali globalmente.

zehnder

studio collection

www.zehnder.it

zehnder_italy

zehnder group italia

zehnder group italia

Zehnder Group Italia Srl
Via XXV Luglio 6 · 41011 Campogalliano (MO) · Italia
T +39 059 978 62 00
info@zehnder.it · www.zehnder.it

Z-IT-V0125-ZEHNDER PL_RAD , it, con riserva di modifiche