


creative ard lime r

grassello di calce lucido ad effetto antichizzato

Stucco naturale a base di grassello di calce stagionato a lungo, facile da applicare che permette di ottenere un ottimo grado di lucido. Le finiture che si realizzano sono eleganti e prestigiose, nobilitano l'ambiente e creano un'atmosfera delicata ed accogliente. L'aspetto opalescente con contrasti di brillantezza simili a quelli proposti dagli antichi stucchi veneziani. Facile da applicare, è dotato di ottima permeabilità al vapore d'acqua e di buona resistenza all'attacco di muffe e batteri.

Idoneo all'impiego su intonaco tradizionale e a base cementizia ed è pertanto indicato per la decorazione di superfici murali interne di edifici di interesse architettonico e nel restauro dei centri storici. È sconsigliato l'utilizzo di pitture a base di calce su superfici esterne particolarmente esposte all'acqua meteorica o in presenza di atmosfere industriali.



pronto all'uso
(con taloscia in acciaio)



circa 2 m²/kg



Famiglia 10 · classe B
S.T. n° 159
S.S. n° 557





intervallo tra i due
strati 3-4 h



	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [kg]	€/kg	€/confezione	€/m²
TINTE PRONTE	1.557.	1010 bianco	24 5			
TINTOMETRIA 16 COLOURS & WIZARD	1.557.	1010 bianco	24 5			

COLLEZIONI DI RIFERIMENTO

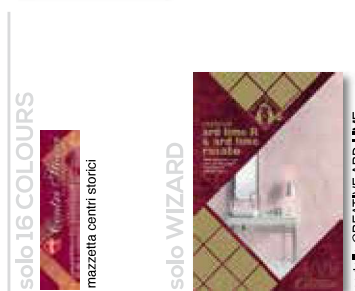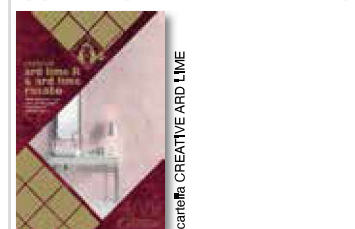

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI

Assicurarsi che il supporto da trattare sia pulito, spazzolato ed esente da particelle facilmente distaccabili.


superfici minerali mai pitturate	superfici minerali già pitturate con pitture a tempera	superfici minerali già pitturate con pitture lavabili
mantenere la superficie costantemente bagnata, in special modo quando il supporto è molto assorbente e ne caso di temperature elevate	LITOSTUCCO 1.050. (per stuccare le imperfezioni)	
	ARDFIX 0.070. o ISOLEX W 0.085. (carteggiare e applicare su tutta la superficie)	ARDFIX 0.070. o ISOLEX W 0.085. (carteggiare e applicare solo sulle parti stuccate)
	CREATIVE FONDO 0.073.	
	CREATIVE ARD LIME R (applicazione bagnato su bagnato - vedi video)	

creative ard lime rasato


rivestimento minerale ad effetto marmorino

Rivestimento murale, costituito da cariche minerali e grassello di calce modificato, con il quale si può ottenere un aspetto opaco o semilucido in relazione alle modalità applicative. È indicato come finitura protettiva ad effetto "marmorino" per pareti interne ed esterne ed intonacate a civile "fine". Il prodotto può essere parzialmente lisciato con spatola di acciaio inox, ottenendo un rivestimento molto compatto e di aspetto gradevole, con discreta resistenza all'acqua ed agli agenti atmosferici, mantenendo comunque una ottima permeabilità al vapore d'acqua.

Può essere utilizzato come mano di fondo a rasare, con mano a finire di CREATIVE ARD LIME R. È sconsigliato l'utilizzo di pitture a base di calce in presenza di atmosfere industriali e su superfici particolarmente esposte all'acqua meteorica.



pronto all'uso
(con taloscia in acciaio)



circa 0,8 m²/kg



Famiglia 10 · classe B
S.T. n° 156
S.S. n° 565



intervallo tra i due strati 6 h

TINTE PRONTE	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [kg]	€/kg	€/confezione	€/m²
	1.565.	1010	bianco	25 5		

COLLEZIONI DI RIFERIMENTO



cartella CREATIVE ARD LIME

TINTOMETRIA 16 COLOURS & WIZARD	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [kg]	€/kg	€/confezione	€/m²
	1.565.	1010	bianco	25 5		



solo 16 COLOURS

mazzetta centri storici

solo WIZARD

cartella CREATIVE ARD LIME

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI


Assicurarsi che il supporto da trattare sia pulito, spazzolato ed esente da particelle facilmente distaccabili.

superfici minerali mai pitturate	superfici minerali già pitturate con pitture a tempera	superfici minerali già pitturate con pitture lavabili
mantenere la superficie costantemente bagnata, in special modo quando il supporto è molto assorbente e ne caso di temperature elevate	LITOSTUCCO 1.050. (per stuccare le imperfezioni)	
	ARDFIX 0.070. o ISOLEX W 0.085. (carteggiare e applicare su tutta la superficie)	ARDFIX 0.070. o ISOLEX W 0.085. (carteggiare e applicare solo sulle parti stuccate)
	CREATIVE FONDO 0.073.	
	CREATIVE ARD LIME RASATO (applicazione bagnato su bagnato - vedi video)	


ard lime intonachino 0,5-1mm

intonaco minerale a base di grassello di calce

Finitura formulata con grassello di calce stagionato, ad effetto intonachino idoneo per superfici ad intonaco a base calce e cementizio (vecchio o nuovo). E' inoltre consigliato come fondo di preparazione per CREATIVE ARD LIME R o RASATO su fondi minerali irregolari. Data la sua composizione essenzialmente inorganica, il prodotto è indicato per il restauro ed il recupero dei centri storici, con caratteristiche di protezione e riempimento del supporto e di massima traspirabilità al vapore.



pronto all'uso
(con taloscia in acciaio
o plastica)



0,5 mm: circa 0,8 m²/kg
1 mm: circa 0,5 m²/kg



Famiglia 10 · classe B
S.T. n° 159
S.S. n° 557

TINTE PRONTE	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [kg]	€/kg	€/confezione	€/m²
	1.567. 0,5 mm	1010 bianco	25			
1.566. 1 mm	1010 bianco	25				

TINTOMETRIA 16 COLOURS	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [kg]	€/kg	€/confezione	€/m²
	1.567. 0,5 mm	1010 bianco	25			
1.566. 1 mm	1010 bianco	25				

COLLEZIONI DI RIFERIMENTO



PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI

Superfici murali nuove

Spazzolare e ripulire accuratamente

ISOREST 0.076. diluito 1:1 con acqua (in caso di muri sfarinanti)

creative archistar

finitura trasparente ad effetto cristalli

Finitura decorativa a base acqua, dedicata all'arredo di interni. Contiene speciali particelle olografiche ad effetto arcobaleno in grado di conferire a superfici bianche o colorate, riflessi di luce multicolore che ricordano i cristalli di boemia. CREATIVE ARCHISTAR è totalmente inodore, ed è formulato per ottenere il massimo comfort abitativo permettendo la vivibilità degli ambienti già a poche ore dall'applicazione; non è ingiallente, respingeva polvere e si mantiene pulito nel tempo; è sovraverniciabile con qualsiasi idropittura ARD.



15% in volume di acqua



Famiglia 11 · classe A
S.T. n° 162
S.S n° 722



circa 10 m²/l

TINTE PRONTE	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m²	COLLEZIONI DI RIFERIMENTO
	0.722.	0070 cristalli	1	6 pz			

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI

Superfici murali interne	Superfici in legno o pannelli truciolari mai verniciati
LITOSTUCCO 1.050. (solo per livellare eventuali imperfezioni)	LITOSTUCCO 1.050. (solo per livellare eventuali imperfezioni)
ARDFIX 0.070. o ISOLEX W 0.085.	
CREATIVE FONDO 0.073.	

Finitura della Linea Creative di Ard a scelta (particolarmente consigliati ARD SAND e DESERT STONE)


creative antique white, black & white, gold e silver

velatura d'antiquariato per interni

Finitura decorativa a base acquosa, dall'aspetto piacevole e originale, dedicata all'arredo d'interni. È totalmente inodore, ed è formulata per ottenere il massimo comfort abitativo permettendo la vivibilità degli ambienti già a poche ore dall'applicazione. Non è ingiallente, origina superfici perfettamente lavabili senza alterazioni di aspetto, respinge la polvere e si conserva pulito nel tempo.




pronto all'uso
(max 2% in volume
d'acqua)



dopo 15-30 minuti
ripassare la parete
con l'apposita spatola in
plastica



Famiglia 11 · classe A
S.T. n° 119
S.S. n° 731



circa 6 m²/l

TINTE PRONTE	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m ²	
	0.731.	0010	white	2,5 2 pz			
		0090	black & white	2,5 2 pz			
		0400	gold	2,5 2 pz			
		0200	silver	2,5 2 pz			

TINTOMETRIA WIZARD	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m ²	
	0.731.	0010	white	2,5 2 pz			
		0090	black & white	2,5 2 pz			
		0400	gold	2,5 2 pz			
		0200	silver	2,5 2 pz			

COLLEZIONI DI RIFERIMENTO



PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI

Superfici murali nuove o già dipinte con pitture a tempera

LITOSTUCCO 1.050.
(solo per livellare eventuali imperfezioni)

ARDFIX 0.070. o ISOLEX W 0.085.
(BIANCOFIX 0.079. in caso di superfici scure)

Superfici in legno o pannelli truciolari mai verniciati

LITOSTUCCO 1.050.
(solo per livellare eventuali imperfezioni)

CREATIVE FONDO 0.073.

Superfici già dipinte con CREATIVE ARD SAND

CREATIVE FONDO 0.073.

ironard fondo

primer riempitivo pigmentato per ironard

Primer murale riempitivo colorato a base di copolimeri in dispersione acquosa che lo rendono specificatamente idoneo per la finitura con CREATIVE IRONARD. Oltre a garantire un ottimo aggrappaggio al supporto minerale, permette l'ottenimento del miglior risultato estetico non realizzabile con una normale idropittura. È un prodotto inodore dotato di ottimo potere uniformante, di eccellente pennellabilità e notevole copertura.



25-35% in volume di acqua



15% in volume di acqua per la 1° mano
20% per la 2° mano



circa 6 m²/l con 2 strati



Famiglia 11 · classe A
S.T. n° 135
S.S. n° 703



intervallo fra i due strati
4 h, sopravverniciabile
dopo 8 h

TINTE PRONTE	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m²
	0.703.	9020	nero	2,5 1		6 pz

COLLEZIONI DI RIFERIMENTO



cartella CREATIVE IRONARD

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI

Superfici murali interne

Asportare eventuali parti di pitture non perfettamente aderenti e ripulire


LITOSTUCCO 1.050. (solo per livellare eventuali imperfezioni)

ARDFIX 0.070. o ISOLEX W 0.085.

creative ironard

finitura decorativa all'acqua ad effetto metallico dorato e argentato

Speciale pittura con effetti ossidati argentati o dorati, dedicata all'arredo di interni. È totalmente inodore, ed è formulata per ottenere il massimo comfort abitativo permettendo la vivibilità degli ambienti già a poche ore dall'applicazione; non è ingiallente, respinge la polvere e si conserva pulito nel tempo; è sovraverniciabile con qualsiasi idropittura ARD.



pronto all'uso



pronto all'uso



Famiglia 11 · classe A
S.T. n° 133
S.S. n° 713



circa 5 m²/l

TINTE PRONTE	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m ²
	0.713.	0400	gold	2,5 1	2 pz 6 pz	
0200		silver	2,5 1	2 pz 6 pz		

COLLEZIONI DI RIFERIMENTO

TINTOMETRIA WIZARD	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m ²
	0.713.	0400	gold	2,5 1	2 pz 6 pz	
0200		silver	2,5 1	2 pz 6 pz		



cantiera CREATIVE IRONARD

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI

Superfici murali nuove o già dipinte con pitture a tempera	Superfici in legno o pannelli truciolari mai verniciati
LITOSTUCCO 1.050. (solo per livellare eventuali imperfezioni)	LITOSTUCCO 1.050. (solo per livellare eventuali imperfezioni)
ARDFIX 0.070. o ISOLEX W 0.085.	

IRONARD FONDO 0.703.

Superfici già dipinte con CREATIVE IRONARD

IRONARD FONDO 0.703.

creative setard

finitura decorativa all'acqua luminescente ad effetto seta

Speciale finitura decorativa dall'aspetto metallico con effetti iridescenti e perlati, argentati o dorati, dedicata all'arredo di interni.


È totalmente inodore, ed è formulata per ottenere il massimo comfort abitativo permettendo la vivibilità degli ambienti già a poche ore dall'applicazione; non è ingiallente, respinge la polvere e si conserva pulito nel tempo; è sovraverniciabile con qualsiasi idropittura ARD.



pronto all'uso




pronto all'uso



pronto all'uso



Famiglia 11 · classe A
S.T. n° 132
S.S. n° 725



circa 9 m²/l con 2 strati

TINTE PRONTE	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m²
	0.725.	0400	gold	2,5 1	2 pz 6 pz	
0200		silver	2,5 1	2 pz 6 pz		

COLLEZIONI DI RIFERIMENTO



collezione CREATIVE SETARD

TINTOMETRIA WIZARD	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m²
	0.725.	0400	gold	2,5 1	2 pz 6 pz	
0200		silver	2,5 1	2 pz 6 pz		



collezione CREATIVE SETARD

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI

Superfici murali nuove o già dipinte
con pitture a tempera

LITOSTUCCO 1.065.
(solo per livellare eventuali imperfezioni)

ARDFIX 0.070. o ISOLEX W 0.085.

Superfici in legno o pannelli truciolari
mai verniciati

LITOSTUCCO 1.050.
(solo per livellare eventuali imperfezioni)

CREATIVE FONDO 0.073. (in tinta con la finitura)

Superfici già dipinte con CREATIVE SETARD

CREATIVE FONDO 0.073. (in tinta con la finitura)

creative shiny design

finitura decorativa all'acqua luminescente ad effetto seta lucida

Speciale finitura decorativa, dall'aspetto metallico con effetti iridescenti e perlati, argentati o dorati, dedicata all'arredo di interni.


È totalmente inodore, ed è formulata per ottenere il massimo comfort abitativo permettendo la vivibilità degli ambienti già a poche ore dall'applicazione; non è ingiallente, respinge la polvere e si conserva pulito nel tempo; è sovraverniciabile con qualsiasi idropittura ARD.



pronto all'uso




pronto all'uso



pronto all'uso



Famiglia 11 · classe A
S.T. n° 137
S.S. n° 715



circa 9 m²/l con 2 strati


TINTE PRONTE	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m ²
	0.715.	0400	gold	2,5 1	2 pz 6 pz	
0200		silver	2,5 1	2 pz 6 pz		

COLLEZIONI DI RIFERIMENTO



cartella CREATIVE SHINY DESIGN

TINTOMETRIA WIZARD	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m ²
	0.715.	0400	gold	2,5 1	2 pz 6 pz	
0200		silver	2,5 1	2 pz 6 pz		



cartella CREATIVE SHINY DESIGN

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI

Superfici murali nuove o già dipinte con pitture a tempera

LITOSTUCCO 1.050.
(solo per livellare eventuali imperfezioni)

ARDFIX 0.070. o ISOLEX W 0.085.

Superfici in legno o pannelli truciolari mai verniciati

LITOSTUCCO 1.050.
(solo per livellare eventuali imperfezioni)

CREATIVE FONDO 0.073. (in tinta con la finitura)

Superfici già dipinte con CREATIVE SETARD

CREATIVE FONDO 0.073. (in tinta con la finitura)


creative ard sand

finitura decorativa all'acqua ad effetto metallo sabbioso

Speciale pittura all'acqua per interno, dall'aspetto metallico sabbioso con effetti argentati o dorati. È totalmente inodore, ed è formulato per ottenere il massimo comfort abitativo permettendo la vivibilità degli ambienti già a poche ore dall'applicazione; non è ingiallente, respinge la polvere e si conserva pulito nel tempo; è sovraverniciabile con qualsiasi idropittura ARD.



pronto all'uso



circa 9 m²/l



Famiglia 11 · classe A
S.T. n° 131
S.S. n° 710



intervallo fra i due strati 4 h

TINTE PRONTE	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m²
	0.710.	0400	gold	2,5 1	2 pz 6 pz	
0200		silver	2,5 1	2 pz 6 pz		

COLLEZIONI DI RIFERIMENTO



cartella CREATIVE ARD SAND

TINTOMETRIA WIZARD	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m²
	0.710.	0400	gold	2,5 1	2 pz 6 pz	
0200		silver	2,5 1	2 pz 6 pz		



cartella CREATIVE ARD SAND

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI

Superfici murali nuove o già dipinte con pitture a tempera	Superfici in legno o pannelli truciolari mai verniciati
LITOSTUCCO 1.050. (solo per livellare eventuali imperfezioni)	LITOSTUCCO 1.050. (solo per livellare eventuali imperfezioni)
ARDFIX 0.070. o ISOLEX W 0.085.	

CREATIVE FONDO 0.073. (in tinta con la finitura)

Superfici già dipinte con CREATIVE ARD SAND

CREATIVE FONDO 0.073. (in tinta con la finitura)


creative desert stone

finitura decorativa all'acqua ad effetto sabbia grossa

Speciale pittura per interno, dall'aspetto metallico sabbioso con effetti luminescenti o argentati o dorati. È totalmente inodore, ed è formulato per ottenere il massimo comfort abitativo permettendo la vivibilità degli ambienti già a poche ore dall'applicazione; non è ingiallente, respinge la polvere e si conserva pulito nel tempo; è sovraverniciabile con qualsiasi idropittura ARD.



0-10% in volume di acqua



circa 9 m²/l



Famiglia 11 · classe A
S.T. n° 138
S.S. n° 720

TINTE PRONTE	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m²	
	0.720.	0400	gold	2,5 1	2 pz 6 pz		
		0200	silver	2,5 1	2 pz 6 pz		
		0010	white	2,5 1	2 pz 6 pz		

TINTOMETRIA WIZARD	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m²	
	0.720.	0400	gold	2,5 1	2 pz 6 pz		
		0200	silver	2,5 1	2 pz 6 pz		
		0010	white	2,5 1	2 pz 6 pz		

COLLEZIONI DI RIFERIMENTO



cartella CREATIVE ANTIQUE



cartella CREATIVE ANTIQUE

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI

Superfici murali nuove o già dipinte con pitture a tempera

LITOSTUCCO 1.050.
(solo per livellare eventuali imperfezioni)

ARDFIX 0.070. o SOLEX W 0.085.

Superfici in legno o pannelli truciolari mai verniciati

LITOSTUCCO 1.050.
(solo per livellare eventuali imperfezioni)

CREATIVE FONDO 0.073.


Superfici già dipinte con CREATIVE ARD SAND

CREATIVE FONDO 0.073.

creative morpho

velatura decorativa polivalente metallizzata

Finitura decorativa a base acquosa, dall'aspetto perlato con riflessi iridescenti, argentati o dorati. Può essere utilizzata tanto per conferire un elegante aspetto antichizzato e idrorepellenza agli stucchi veneziani quanto per soluzioni originali e moderne assolutamente caratteristiche. È totalmente inodore, ed è formulata per ottenere il massimo comfort abitativo permettendo la vivibilità degli ambienti già a poche ore dall'applicazione; non è ingiallente, respinge la polvere e, conferendo un delicato aspetto setoso, conserva le superfici più pulite nel tempo; è inoltre sovraverniciabile con qualsiasi idropittura ARD.




50-100 % in volume di acqua per applicazioni su idropitture o rivestimenti



pronto all'uso per applicazioni su ARD LIME R o ARD TEXTURE



Famiglia 11 · classe A
S.T. n° 161
S.S. n° 719



circa 10-15 m²/l su superfici lisce, circa 6-10 m²/l su ardtexture

TINTE PRONTE	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m ²	
	0.719.	0400	gold	2,5 0,750	2 pz 6 pz		
		0200	silver	2,5 0,750	2 pz 6 pz		
		0000	trasparente	2,5 0,750	2 pz 6 pz		

TINTOMETRIA WIZARD	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m ²	
	0.719.	0400	gold	2,5 0,750	2 pz 6 pz		
		0200	silver	2,5 0,750	2 pz 6 pz		
		0000	trasparente	2,5 0,750	2 pz 6 pz		

COLLEZIONI DI RIFERIMENTO



cartella CREATIVE MORPHO



cartella CREATIVE MORPHO

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI

Superfici con presenza di grassello di calce lucido tipo ARD LIME R	Superfici murali interne già dipinte	Superfici murali esterne
Assicurarsi che il prodotto a base calce sia stato realizzato da almeno 1 settimana.	Le pitture di fondo devono essere lavabili perfettamente aderenti e di aspetto uniforme	Fondi perfettamente aderenti e superfici finite cromaticamente omogenee.
Applicare 1 mano a spugna diluito 1:1 con acqua	CREATIVE ARDTEXTURE 1.709. (nel caso di realizzazione di effetti materici)	


creative ardtype

rivestimento decorativo ad effetto materico per interno

Particolare fondo colorabile estremamente versatile e di facile applicazione, a base di un particolare Marmo di Carrara, ideato per la personalizzazione artistica di superfici murali interne.

È idoneo sia all'impiego diretto su intonaci fini che su vecchi smalti, pitture e rivestimenti ben ancorati.

Pur essendo un prodotto ad elevata permeabilità al vapore acqueo, è dotato di un assorbimento d'acqua liquida contenuto; questa proprietà permette di sottolineare nel miglior modo possibile gli effetti decorativi delle finiture della linea CREATIVE prescelte.



pronto all'uso



circa 1,4 m²/kg per strato



Famiglia 11 · classe A
S.T. n° 165
S.S. n° 709



intervallo fra i due strati 3 h

TINTE PRONTE	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [kg]	€/kg	€/confezione	€/m²
	1.709.	1010	bianco	24 5		

COLLEZIONI DI RIFERIMENTO



cartella CREATIVE MORPHO

TINTOMETRIA WIZARD	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [kg]	€/kg	€/confezione	€/m²
	1.709.	1010	bianco	24 5		



cartella CREATIVE MORPHO

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI

Superfici murali nuove o già dipinte
con pitture a tempera

ARDFIX 0.070. o ISOLEX W 0.085.

Superfici murali già verniciate

Carteggiare e garantire una adeguata pulizia delle superfici e
l'assenza di untuosità e tracce di grasso.

creative ardrust base

finitura decorativa all'acqua ad effetto ruggine

Sistema decorativo a base acquosa che permette di riprodurre il tipico aspetto delle superfici in ferro arrugginite dalla naturale esposizione agli agenti atmosferici.

È un effetto realizzato con:

-CREATIVE ARDRUST-BASE 0.741.9400: finitura decorativa ossidabile ad effetto ruggine

-CREATIVE ARDRUST-CREATOR 0.743.0000: soluzione ossidante



20-30% in volume di acqua



20-30% in volume di acqua



circa 6/7 m²/l con 2 strati



Famiglia 11 · classe A
S.T. n° 163
S.S. n° 741



intervallo fra i due strati
4 h

TINTE PRONTE	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]		€/l	€/confezione	€/m²	COLLEZIONI DI RIFERIMENTO
	0.741.	9400	base ferro	1	6 pz	28,81	28,81	

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI

Superfici murali esterne nuove già dipinte con pitture a tempera	Superfici murali esterne nuove già dipinte con idropitture lavabili
Accertarsi che il supporto abbia almeno 28 giorni di stagionatura.	Ripulire la superficie, stuccare le eventuali imperfezioni, carteggiare e spolverare.
Asportare con spazzola morbida il pulviscolo e i frammenti d'intonaco poco aderenti e applicare due mani, bagnato su bagnato, di PRIMER MURALE 0.074.	ARDFIX 0.070. o ISOLEX W 0.085.

CREATIVE FONDO 0.073.

soluzione ossidante

creative ardrust creator


soluzione ossidante per ardrust



TINTE PRONTE	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]		€/l	€/confezione	€/m²
	0.743.	0000	incoloro	1	6 pz	28,81	28,81



Famiglia 11 · classe A
S.T. n° 163
S.S. n° 743



circa 8-12 m²/l con 2 ossidazioni (a spugna)
circa 4-6 m²/l con 2 ossidazioni (a spruzzo)



ossidabile dopo 12 h

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI

Proteggere tutte le superfici non interessate all'applicazione: CREATIVE ARDRUST CREATOR può provocare ossidazione delle superfici metalliche e antiestetiche chiazze dei supporti lapidei (ad esempio marmi) con cui entri accidentalmente a contatto.

A lavoro ultimato, rimuovere subito eventuali nastri di mascheratura ed eseguire immediatamente la pulizia dell'attrezzatura con abbondante acqua. A ossidazione completata proteggere la superficie con ISOLEX W 0.085. diluito 1:4.

creative ardcopper base

finitura decorativa all'acqua ad effetto rame ossidato

Sistema decorativo a base acqua che permette di ricreare il tipico aspetto delle superfici in rame ossidate dalla naturale corrosione dovuta agli agenti atmosferici.

È un effetto realizzato con:

-CREATIVE ARDCOPPER-BASE 0.742.5329 finitura decorativa ad effetto rame

-CREATIVE ARDCOPPER-CREATOR 0.744.0000 soluzione antichizzante



max 10% in volume di acqua



max 10% in volume di acqua



circa 8-12 m²/l



Famiglia 11 · classe A
S.T. n° 164
S.S. n° 742



intervallo fra i due strati
4 h

TINTE PRONTE	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]		€/l	€/confezione	€/m²	COLLEZIONI DI RIFERIMENTO
	0.742.	5329	base rame	1	6 pz	57,61	57,61	

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI

Superfici murali esterne nuove già dipinte
con pitture a tempera

ARDFIX 0.070. o ISOLEX W 0.085.

Superfici murali esterne nuove già dipinte
con idropitture lavabili

Carteggiare e garantire una adeguata pulizia delle superfici e
l'assenza di untuosità e tracce di grasso.

CREATIVE FONDO 0.073

soluzione ossidante


creative ardcopper creator

soluzione ossidante per ardcopper

TINTE PRONTE	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]		€/l	€/confezione	€/m²
	0.744.	0000	incolore	1	6 pz	28,81	28,81



Famiglia 11 · classe A
S.T. n° 164
S.S. n° 744



circa 10-14 m²/l con 2 ossidazioni (zerbino)



ossidabile dopo 12 h

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI

Proteggere tutte le superfici non interessate all'applicazione: CREATIVE ARDCOPPER CREATOR può provocare ossidazione delle superfici metalliche e antiestetiche chiazze dei supporti lapidei (ad esempio marmi) con cui entri accidentalmente a contatto.

A lavoro ultimato, rimuovere subito eventuali nastri di mascheratura ed eseguire immediatamente la pulizia dell'attrezzatura con abbondante acqua. A ossidazione completata proteggere la superficie con CREATIVE PROTECTOR 0.448.

creative ardcor-ten


finitura decorativa spatolata all'acqua ad effetto corten

Speciale finitura decorativa a base di copolimeri acril-silossanici che permette di ricreare il tipico aspetto materico ossidato dell'acciaio corten.

Dotata di elevata permeabilità al vapore acqueo e di ottima idrorepellenza.

Possiede un'eccellente resistenza alle intemperie e ai raggi UV, garantendo un elevato dilavamento dello sporco superficiale da parte dell'acqua piovana.

È quindi pensata come finitura protettiva e decorativa per esterni, ma consente anche l'ottenimento di finiture di elevato pregio nell'ambito degli interni.




pronto all'uso



pronto all'uso



Famiglia 11 · classe A
S.T. n° 169
S.S. n° 740



EFFETTO STRIATO:
circa 1,5-2 m²/l

EFFETTO SPATOLATO:
circa 2-3 m²/l



EFFETTO STRIATO:
intervallo fra i due strati 6 h

TINTE PRONTE	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m²
	0.740.	5266	2,5	28,81	72,03	14,40*

COLLEZIONI DI RIFERIMENTO



cartella CREATIVE OXYDATE

* variabile a seconda della modalità di applicazione

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI

Superfici murali esterne nuove	Superfici murali esterne già dipinte	Superfici murali interne
Asportare ogni traccia di polvere e sporcizia e applicare ISOLEX W 0.085., ISOLEX 0.081. o ARDFIX 0.070.	ARDSAN RISANANTE MURALE 0.916. (in presenza di muffe)	LITOSTUCCO 1.050. (solo per livellare eventuali imperfezioni)
ARDPLAN AS/BS 1.962. (solo per livellare eventuali imperfezioni)	ISOLEX W 0.085. o ISOLEX 0.081.	ISOLEX W 0.085. o ARDFIX 0.070.

IRONARD FONDO 0.703. o PRIMER RIEMPITIVO COPRENTE 0.075 a seconda dell'effetto desiderato


creative protector

protettivo trasparente all'acqua per decorativi

Vernice trasparente incolore satinata idonea per la protezione di finiture decorative e idropitture opache. Crea una finitura non ingiallente, dotata di ottima resistenza meccanica e impermeabile all'acqua. Su superfici trattate con idropitture in tonalità scure, attenua l'antiestetico fenomeno delle rigature superficiali. Non è infiammabile ed è privo di odore sgradevole; è quindi particolarmente idonea all'impiego in ambienti interni o poco aerati. Grazie all'ottima resistenza agli agenti atmosferici e alla buona elasticità, è idonea anche nelle applicazioni all'esterno.



20-30% in volume di acqua



circa 5-6 m²/l



Famiglia 11 · classe A
S.T. n° 160
S.S. n° 448

TINTE PRONTE	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]		€/l	€/confezione	€/m²
	0.448.	0500	incolore	1	6 pz	28,81	28,81

COLLEZIONI DI RIFERIMENTO



cartella CREATIVE OXYDATE

* variabile a seconda della modalità di applicazione

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI

Superfici murali trattate con finiture decorative di natura organica

Assicurarsi che il supporto sia pulito, asciutto, ben aderente e di aspetto uniforme

Superfici murali trattate con finiture decorative a base calce

Assicurarsi che la superficie da trattare sia stata realizzata da almeno due settimane

Superfici murali esterne

Assicurarsi che il fondo sia perfettamente aderente

creative velature

finitura silossanica decorativa all'acqua ad effetto antichizzato

Speciale pittura dall'aspetto antichizzato dedicata alla decorazione di esterni e all'arredo di interni. È sia indicata per interventi di interior design, che per la protezione e la decorazione delle superfici murali esterne di edifici di interesse architettonico e per il restauro di centri storici.

Le sue prestazioni sono arricchite dalle spiccate proprietà antimuffa ed antialga.

Origina superfici perfettamente lavabili; respinge la polvere e si conserva pulito nel tempo; è sovraverniciabile con qualsiasi pittura all'acqua.



70-100% in volume di acqua per le lavorazioni a pennello, a spugna o a tampone



Famiglia 11 · classe A
S.T. n° 158
S.S. n° 555



circa 22,5 m²/l

TINTE PRONTE	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]		€/l	€/confezione	€/m²
	0.555.	0000 neutro	2,5 1	6 pz	26,01 28,01	65,03 28,01	1,15 1,24

COLLEZIONI DI RIFERIMENTO



cartella CREATIVE VELATURE

TINTOMETRIA 16 COLOURS & WIZARD	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]		€/l	€/confezione	€/m²
	0.555.	0000 neutro	2,5 1	6 pz	26,01 28,01	65,03 28,01	1,15 1,24



cartella CREATIVE VELATURE

il sistema tintometrico 16COLOURS permette di realizzare solo la sezione "TINTE PER ESTERNO" della collezione CREATIVE VELATURE

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI

ARDSAN RISANANTE MURALE 0.916. (in presenza di muffe, alghe o muschi)

Superfici murali esterne	Superfici murali interne
ISOLEX 0.081. o ISOLEX W 0.085. o SILARD PRIMER 0.082.	LITOSTUCCO 1.050. (solo per eventuali imperfezioni)
malta ARDPLAN AS/BS 1.962. (solo per livellare eventuali imperfezioni)	ARDFIX 0.070. o ISOLEX W 0.085
ARD FILL 0.553.	CREATIVE FONDO 0.073.