


Productspecificaties

Dikte	38mm
Maas	40x40mm
Gewicht	19,2kg/m ²
Opening	67%

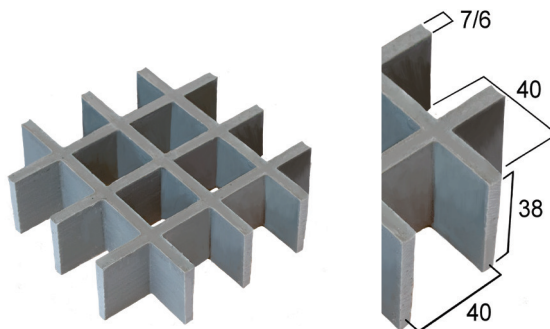

Roosterafmetingen	3007x1007mm en 2207x1407mm	
Oppervlakte	Concave of Quartz	
Productnormeringen	Brandcertificering	ASTM, E84 flame spread
	Antislip	R12 en R13 volgens DIN51130
	Veiligheidsnorm	EN14122
Deze roosters zijn ook verkrijgbaar in de afmetingen 2447x1220mm, 3050x1524mm, 3660x1220mm en 4000x1000mm. We hebben tevens de roosters in hoogte 25 en 30mm uit voorraad leverbaar, 13 en 50mm op aanvraag.		

Harssoorten en eigenschappen

Type	Chemische resistentie	Gebruikstemperatuur	Kleuren*
Orthoftaal	Goed	-40/+60°C	Grijs/Groen
Isoftaal	Heel goed	-40/+60°C	Grijs/Groen
Vinylester	Uitstekend	-40/+100°C	Rood/Grijs/Geel

*Overige kleuren op aanvraag

Belastingtabel bij 1% doorbuiging (L/100)

Type	Overspanning mm	Verdeelde belasting N/m ²	Puntbelasting N
Maas 40x40mm Dikte 38mm	500	75180	20220
	600	43510	15310
	700	27400	11700
	800	18360	9580
	900	12890	7660
	1000	9400	7050
	1100	7060	6300
	1200	5680	5440

De waarden die in deze datasheet gegeven worden dienen als indicatie, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.