


Tubería Mecánica Cuadrada

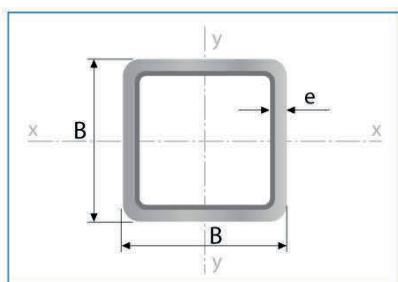

Largo Normal:
6 metros
Recubrimiento:
Negro o Galvanizado
Norma de Calidad:
NTC 1986
Espesores:
desde 0,60 a 1,50 mm
Observaciones:
Otras dimensiones y largos,
previa consulta

Aplicaciones

- Muebles metálicos en general.
- Cerrajería (rejas, puertas, etc).
- Divisiones Modulares.
- Pasamanos.
- Cerramientos para viviendas.
- Fabricación de remolques.
- Estanterías.
- Parantes de repisas.

Designaciones			Área	Peso	Propiedades Estáticas		
					Eje x-x=y-y		
					Momento de inercia	Módulo de resistencia	Radio de giro
B	B	e	A	P	I	W	i
pulg.	mm	mm	cm²	kg/m	cm⁴	cm³	cm
1/2	12	0,70	0,30	0,24	0,06	0,11	0,46
		0,80	0,34	0,27	0,07	0,12	0,45
		0,85	0,36	0,28	0,07	0,12	0,45
		1,00	0,41	0,33	0,08	0,14	0,44
		1,10	0,45	0,35	0,09	0,14	0,44
3/4	20	0,70	0,53	0,41	0,32	0,32	0,78
		0,80	0,60	0,47	0,36	0,36	0,78
		0,85	0,63	0,50	0,38	0,38	0,78
		1,00	0,73	0,58	0,43	0,43	0,77
		1,10	0,80	0,63	0,47	0,47	0,76
1	25	1,40	0,99	0,78	0,56	0,56	0,75
		0,70	0,67	0,52	0,65	0,52	0,99
		0,80	0,76	0,59	0,73	0,59	0,98
		0,85	0,80	0,63	0,77	0,62	0,98
		1,00	0,93	0,73	0,88	0,71	0,97
1 1/2	40	1,10	1,02	0,80	0,96	0,77	0,97
		1,40	1,27	1,00	1,16	0,93	0,95
		0,70	1,09	0,85	2,78	1,39	1,60
		0,80	1,24	0,97	3,15	1,57	1,59
		0,85	1,31	1,03	3,33	1,66	1,59
		1,00	1,53	1,20	3,86	1,93	1,59
		1,10	1,68	1,32	4,20	2,10	1,58
		1,40	2,11	1,66	5,18	2,59	1,57