


LEADING SPACER


Metalen rolkraag

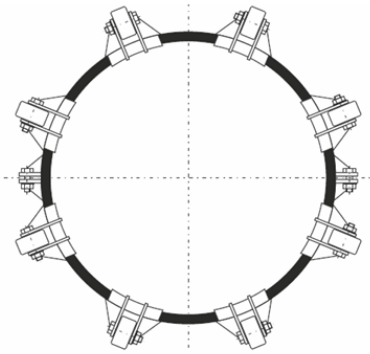

Deze “Leading spacer” is ontwikkeld om de vele problemen te verhelpen die zich voordoen bij het inbrengen van buizen door mantelbuizen/leidingkanalen van klein tot groot formaat over lange afstanden. Deze afstandhouder beschermt de mantelbuis, de buis en de centreerkragen tegen beschadiging bij de installatie van een nieuwe buis. Hij draagt het gewicht en vermindert de wrijving, wat de installatie verbetert en vergemakkelijkt.

Het frame van de Leading spacer is gemaakt van staal, met stalen wielen en een grote rubberen drukring die het uiteinde van de buis tegen beschadiging beschermt en stevig aan de buis is bevestigd. Elke Leading spacer wordt speciaal vervaardigd om op de installatie te worden afgestemd. De Leading spacer is iets groter dan standaard centreerkragen, waardoor die worden beschermd en door oppervlakteruwheden en onverwachte bochten worden geleid.

Standaard heeft de Leading spacer omgebogen uiteinden om bochten op te vangen en wielen met een maat die past bij de buisdiameter. Als kabels en kleine buizen moeten worden geïnstalleerd, kunnen ze tussen de voeten van de afstandhouder worden geplaatst en daar ook worden bevestigd. Het is een universeel systeem dat volledig aanpasbaar is. Na het inbrengen van de buis in de mantelbuis moet de Leading spacer worden verwijderd. Een van de belangrijkste aspecten en voordelen van dit systeem is dat het meerdere keren kan worden gebruikt op een buis van dezelfde maat.

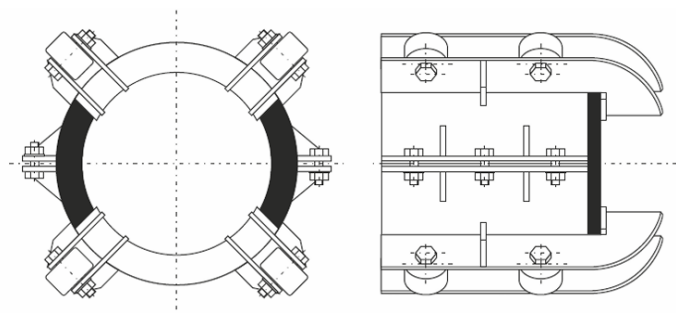

Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde de samenstelling en de kenmerken van onze producten te wijzigen, met het oog op een betere afstemming op de economische en technische omstandigheden van het gebruik.