



## AVVOLGIBILE IN PVC RINFORZATO MODELLO **SOLE 6**

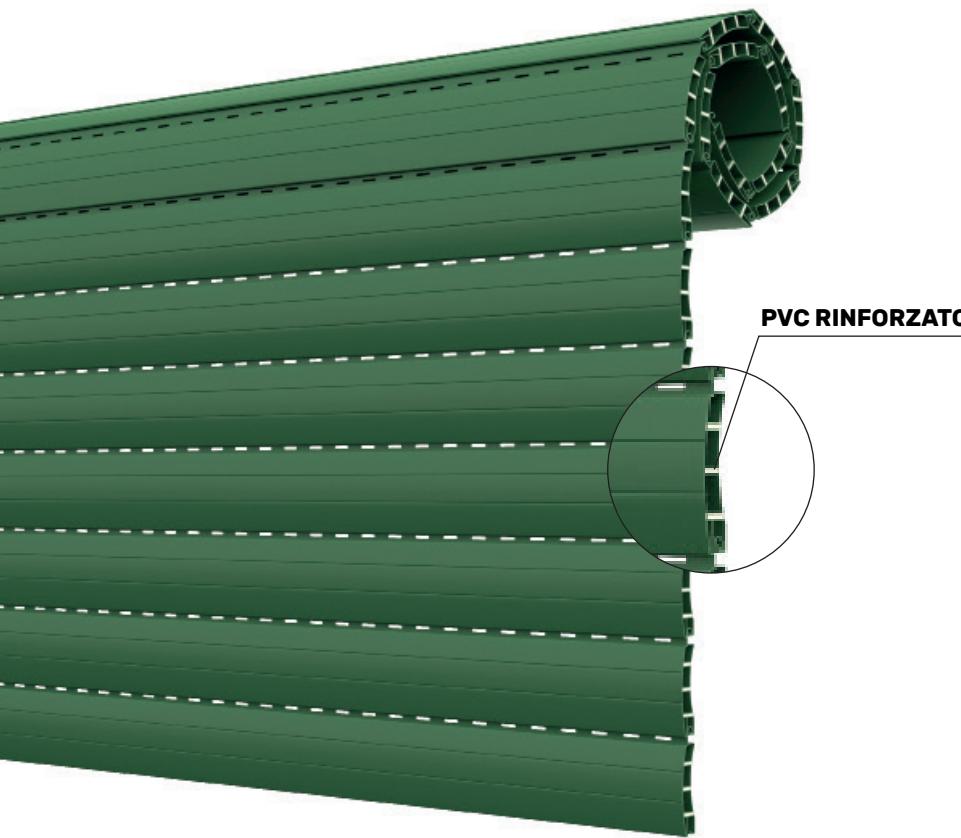

### BLOCCAGGIO STECCA



### ANTIGRANDINE


L'avvolgibile in PVC rinforzato SOLE 6 (peso specifico standard di circa kg 6,000/mq) è realizzato con stecche auto-aggancianti (a doppia parete, con intersezioni di irrigidimento interni e rinforzi in resina) che misurano 13 mm di base e 55 mm di altezza. Il profilo è dotato di fermo laterale "antisfilamento" che serve a bloccare le stecche.

Grazie al suo rinforzo in PVC, il profilo acquisisce resistenza meccanica e stabilità dimensionale non necessitando più l'applicazione di rinforzi in metallo.

**Per un corretto funzionamento (evitare i problemi di inarcamento), corredare SEMPRE la tapparella con il TERMINALE IN ALLUMINIO o TERMINALE IN FERRO.**


## CARATTERISTICHE TECNICHE

- DIMENSIONE PROFILO**  
13 x 55 mm
- PESO PER MQ**  
c.ca 6 Kg
- MASSIMA LARG. D'IMPIEGO**  
2100 mm
- BARRE PER 1MT DI ALTEZZA**  
18
- LUNG. MASSIMA DI PROD. (A BARRE)**  
6,5 mt lin.

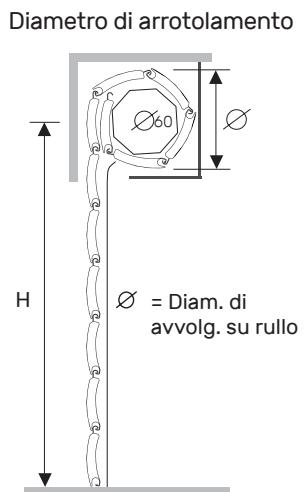


Su rullo ø 60 mm  
altezza -> diametro

1000 -> 150
1200 -> 165
1300 -> 170
1400 -> 170
1500 -> 175
1600 -> 180
1700 -> 185
1800 -> 190
1900 -> 190
2000 -> 200
2200 -> 215
2400 -> 220
2600 -> 235
2800 -> 240
3000 -> 250
3300 -> 250




misure in mm


## GUIDE COMPATIBILI PER NUOVE REALIZZAZIONI




**in ferro**  
19 x 22 mm  
GUIFERSM




**in allum. A27**  
25,5 x 30 mm  
GUIAL..27M




**in allum. A31**  
24 x 31 mm  
GUIAL..31M



**in allum. A32**  
41 x 31,5 mm  
GUIAL..32M




**in allum. A33**  
75 x 40,5 mm  
GUIAL..33M




**in allum. A34**  
25,5 x 30 mm  
GUIAL..34M

## GUIDE COMPATIBILI PER SOSTITUZIONE




**In allum. A28**  
17 x 28 mm  
GUIAL..28M




**In allum. A30**  
19,5 x 30 mm  
GUIAL..30M

## GUIDE COMPATIBILI PER CASSONETTI IN ALLUMINIO




**In allum. A75**  
27 x 75 mm  
GUIAL..75M




**In allum. A80**  
28 x 80 mm  
GUIAL..80M


## TERMINALI COMPATIBILI




**In ferro**  
11 x 19 mm  
TERFERZIN



**in PVC Super**  
13,2 x 20,5 mm  
TERPVCPLA




**In gomma**  
10 x 10 mm  
TERPVCDU



**In alluminio 14x55**  
55 mm  
TERAL..14M

## CATENACCIOLI



**Catenaccio per terminale**  
150 mm  
CATTER000

## COLORI AVVOLGIBILI PVC

colori

168



1 Bianco



24 Avorio 1013



13 Avorio 01



14 Avorio 217



25 Avorio 711



26 Avorio 701



27 Giallo 110



45 Giallo ocra



19 Grigio 35



3 Grigio 06



18 Grigio Scuro



23 Grigio scuro 704



50 Grigio 562



5 Verde 110



10 Verde oliva



12 Verde pisello



31 Verde 6005



17 Verde bottiglia



36 verde 65



44 Verde acqua



9 Acqua marina



7 Celeste



8 Bleu



11 Rosso mattone



16 Rosso vivo



15 Bruno 11



73 Beige chiaro



29 Marrone 25




76 Marrone 8017



20 Testa di moro



33 Legno F412



2 Legno chiaro



6 Legno scuro



60 Mogano k7



61 Noce k21



63 Frassino K51



62 Douglas K70



71 Legno K1



75 Legno K10



35 Legno K99



34 Legno 09



CA2 Porpora