

Listino abbattitori di fuliggine

MINI CLINEAR AF 35-Ø200 mm

Dati tecnici:

Ingombro (LXPXH) 800x620x800

Peso 58 kg vuoto, 110 kg pieno

Materiale acciaio inox 304

Portata pompa 55 l/m

Potenza 0.55 Kw

Assorbimento 4.6a 230V

Portata fumi tra 200 - 300 mc/h

Temp. uscita 50 gradi circa

1300,00€



MINI CLINEAR AF 35 - Ø200 mm CA. CON ASPIRATORE

Dati tecnici:

Ingombro (LXPXH) 800x620x1200

Peso 74kg vuoto, 126kg pieno

Materiale acciaio inox 304

Portata pompa 55 l/m

Potenza 0.55 Kw

Assorbimento 4.6a 230V

Portata fumi tra 200 - 1200 mc/h

Temp. uscita 50 gradi circa

Aspiratore RM 250/2 0.37 kw con portata massima

1200 mc/h con prevalenza massima 600 Pa

1800,00€



CLINEAR BLACKOUT 250

Dati tecnici:

Ingombro (LXPXH) 900x720x850

Peso 72 kg vuoto, 130 kg pieno

Materiale acciaio inox 304

Portata pompa 55 l/m


Potenza 0.55 Kw

Assorbimento 4.6a 230V

Portata fumi tra 400 - 500 mc/h

Temp. uscita 50 gradi circa

1500,00€

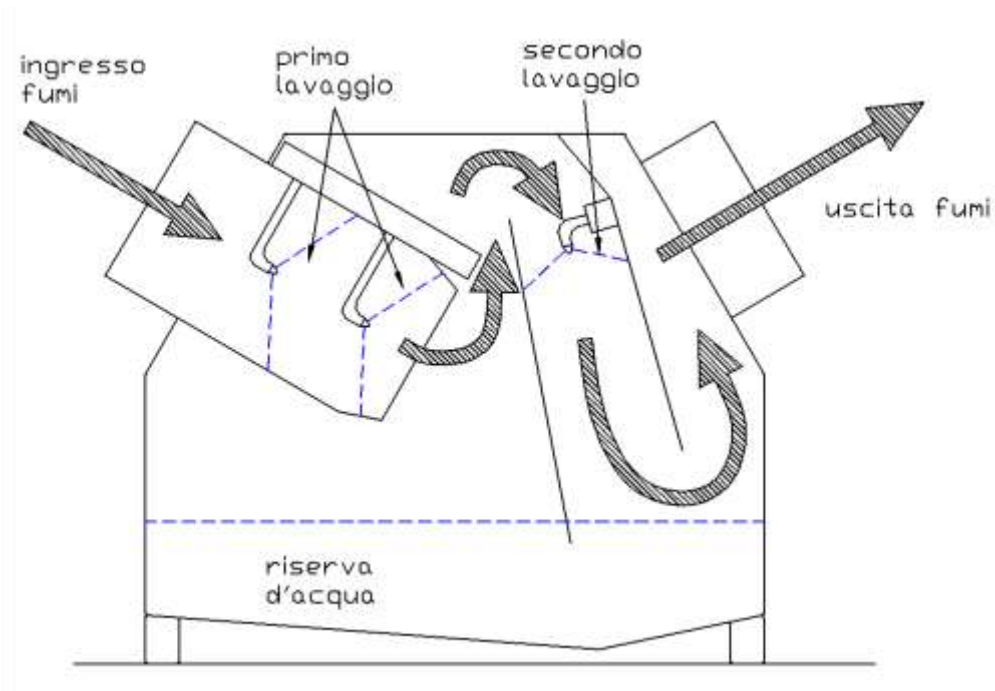

MINI CLINEAR AF 35-Ø300 mm

Dati tecnici:

Ingombro (LXPXH) 900x730x940

Peso 72 kg vuoto, 130 kg pieno

Materiale acciaio inox 304

Portata pompa 55 l/m

Potenza 0.55 Kw

Assorbimento 4.6a 230V

Portata fumi tra 400 – 600 mc/h

Temp. uscita 50 gradi circa

1800,00€



MINI CLINEAR AF 35 – Ø300 mm CA. CON ASPIRATORE

Dati tecnici:

Ingombro (LXPXH) 900x730x1350

Peso 74kg vuoto, 126kg pieno

Materiale acciaio inox 304

Portata pompa 55 l/m

Potenza 0.55 Kw

Assorbimento 4.6a 230V

Portata fumi tra 400 – 2500 mc/h

Temp. uscita 50 gradi circa

Aspiratore RI 280/2 1.1 kw con portata massima
2500 mc/h con prevalenza massima 820 Pa

2150,00€



CLINEAR 400

Dati tecnici:

Ingombro (LXPXH) 1300x1200x850

Peso 130 kg vuoto, 350 kg pieno

Materiale acciaio inox 304

Portata pompa 200 l/m

Potenza 2.5 Kw

Assorbimento 4.6a 230V

Portata fumi fino a 5000 mc/h

Temp. uscita 50 gradi circa



Aspiratore RL 350/2 da 4 kw, 5000 m
prevalenza 1300 Pa

3870,00€

