

LEGENDA

 Potenza bruciata (kW)	 Peso (kg)	 Cassetto estraibile
 Potenza resa in riscaldamento (kW)	 Camera di combustione	 Wi-Fi Comando a distanza
 Classe energetica	 Braciere	 Bollitore
 Rendimento %	 Conforme alle norme	 Pedana
 Valore CO con 13% di O ₂ (%)	 Pulizia eco-box automatica	 Supporto
 Consumo di pellet (kg/h)	 Pulizia tubolari automatica	 Kit canalizzazione basic
 Capacità serbatoio (kg)	 Stufa ermetica	 Kit sospensione
 Grandezza ambiente riscaldabile (m ³)	 Scarico fumi	 Trespolo
 Distanza minima da pareti infiammabili (cm)	 Stufa canalizzata	 Kit acqua calda sanitaria
 Tensione alimentazione/Freq. (V/Hz)	 Stufa canalizzata doppia ventilazione	 Cornici
 Potenza elettrica (W)	 Kit acqua calda sanitaria	 Contenuto acqua caldaia
 Misure (cm)	 Telecomando Radiocomando	 Potenza resa all'acqua
 Dimensioni minime foro alloggiamento inserto (cm)		

I colori e le dimensioni rappresentati hanno un valore puramente indicativo e non possono in alcun caso essere considerati come riferimento per eventuali difformità rispetto a quelli reali.

CHIA

CHIA 9,5 kW



- max 9,5 kW - min 2,8 kW
- max 8,0 kW - min 2,5 kW
- Classe energetica A+
- Pmax 88,0% - Pmin 90,0%
- Pmax 0,010% - Pmin 0,013%
- Max 2,0 kg/h - min 0,6 kg/h
- 13,5 Kg
- 140 - 200 mc
- Lato : 25 cm - Retro : 10 cm - Fronte : 100 cm
- 230 V - 50 Hz
- 320 W
- L 43,4 x P 50,6 x H 91,2 cm
- 60 Kg
- Acciaio
- Acciaio inox
- EN 14785 - BlmSchV II - LRV/VKF - 15a B-VG
- Cassetto estraibile per recupero ceneri
- Posteriore - Superiore
- Telecomando - OPZIONALE
- Modulo WI-FI per comando a distanza - OPZIONALE
- Pedana protezione - OPZIONALE

CONTO
TERMICO



DM 07/11/2017 n°186

A+




- Ventilazione forzata
- 5 potenze di funzionamento
- Display con menù a 6 lingue
- Cassetto cenere estraibile per recupero ceneri
- Scarico fumi superiore - posteriore
- Termostato di sicurezza
- Predisposizione termostato esterno
- Pressostato di sicurezza
- Cronotermostato



Colori disponibili

- Rosso
- Nero Goffrato
- Avorio

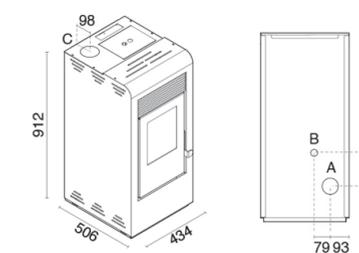

- A Foro scarico fumi_80mm
- B Aria combustione fumi_40mm
- C Scarico fumi superiore_80mm