



LEGENDA

	Potenza bruciata (kW)		Peso (kg)		Cassetto estraibile
	Potenza resa in riscaldamento (kW)		Camera di combustione		Wi-Fi Comando a distanza
	Classe energetica		Braciere		Bollitore
	Rendimento %		Conforme alle norme		Pedana
	Valore CO con 13% di O ₂ (%)		Pulizia eco-box automatica		Supporto
	Consumo di pellet (kg/h)		Pulizia tubolari automatica		Kit canalizzazione basic
	Capacità serbatoio (kg)		Stufa ermetica		Kit sospensione
	Grandezza ambiente riscaldabile (m³)		Scarico fumi		Trespolo
	Distanza minima da pareti infiammabili (cm)		Stufa canalizzata		Kit acqua calda sanitaria
	Tensione alimentazione/Freq. (V/Hz)		Stufa canalizzata doppia ventilazione		Cornici
	Potenza elettrica (W)		Kit acqua calda sanitaria		Contenuto acqua caldaia
	Misure (cm)		Telecomando Radiocomando		Potenza resa all'acqua
	Dimensioni minime foro alloggiamento inserto (cm)				

I colori e le dimensioni rappresentati hanno un valore puramente indicativo e non possono in alcun caso essere considerati come riferimento per eventuali difformità rispetto a quelli reali.

SPIAGGIA ROSA

-  max 10,5 kW - min 3,2 kW
-  max 9,3 kW - min 3,0 kW
-  Classe energetica A+
-  Pmax 88% - Pmin 92,2%
-  Pmax 0,009% - Pmin 0,023%
-  Max 2,2 kg/h - min 0,7 kg/h
-  13 Kg
-  140 - 200 mc
-  Lato : 20 cm - Retro : 5 cm - Fronte : 100 cm
-  230 V - 50 Hz
-  360 W
-  L 84,3 x P 37,5 x H 104,2 cm
-  108 Kg
-  Ghisa
-  Ghisa
-  EN 14785 - BlmSchV II - LRV/VKF
-  Stufa ermetica
-  Superiore - Posteriore
-  Doppia canalizzazione parzializzabile con ventilatore dedicato
-  Cassetto estraibile per recupero ceneri
-  Telecomando - OPZIONALE
-  Modulo WI-FI per comando a distanza - OPZIONALE
-  Pedana protezione - OPZIONALE

SPIAGGIA ROSA

Ermetica
Canalizzata Premium
Doppia ventilazione
10,5 kW




- Fianchi modellati con un ampio raggio
- Frontale porta in vetro serigrafato nero
- Ventilazione forzata
- Salvaspazio
- 5 potenze di funzionamento
- Braciare in ghisa
- Stufa ermetica
- Cassetto cenere estraibile
- Camera di combustione in ghisa
- Maniglia rimovibile
- Doppia canalizzazione
- Scarico fumi superiore - posteriore
- Termostato di sicurezza
- Predisposizione termostato esterno
- Pressostato di sicurezza
- Cronotermostato



Colori disponibili

-  Rosso
-  Nero Goffrato
-  Tortora
-  Bianco

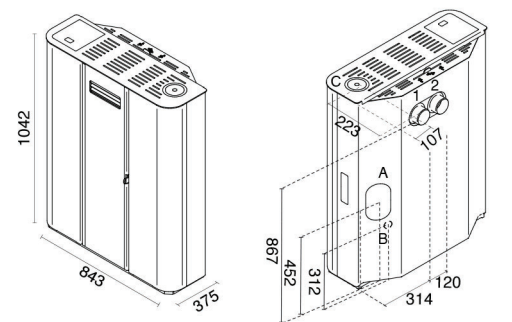

A Foro scarico fumi_80mm
B Aria combustione fumi_40mm
C Scarico fumi posteriore_80mm
1-2 Aria canalizzata 80mm

