


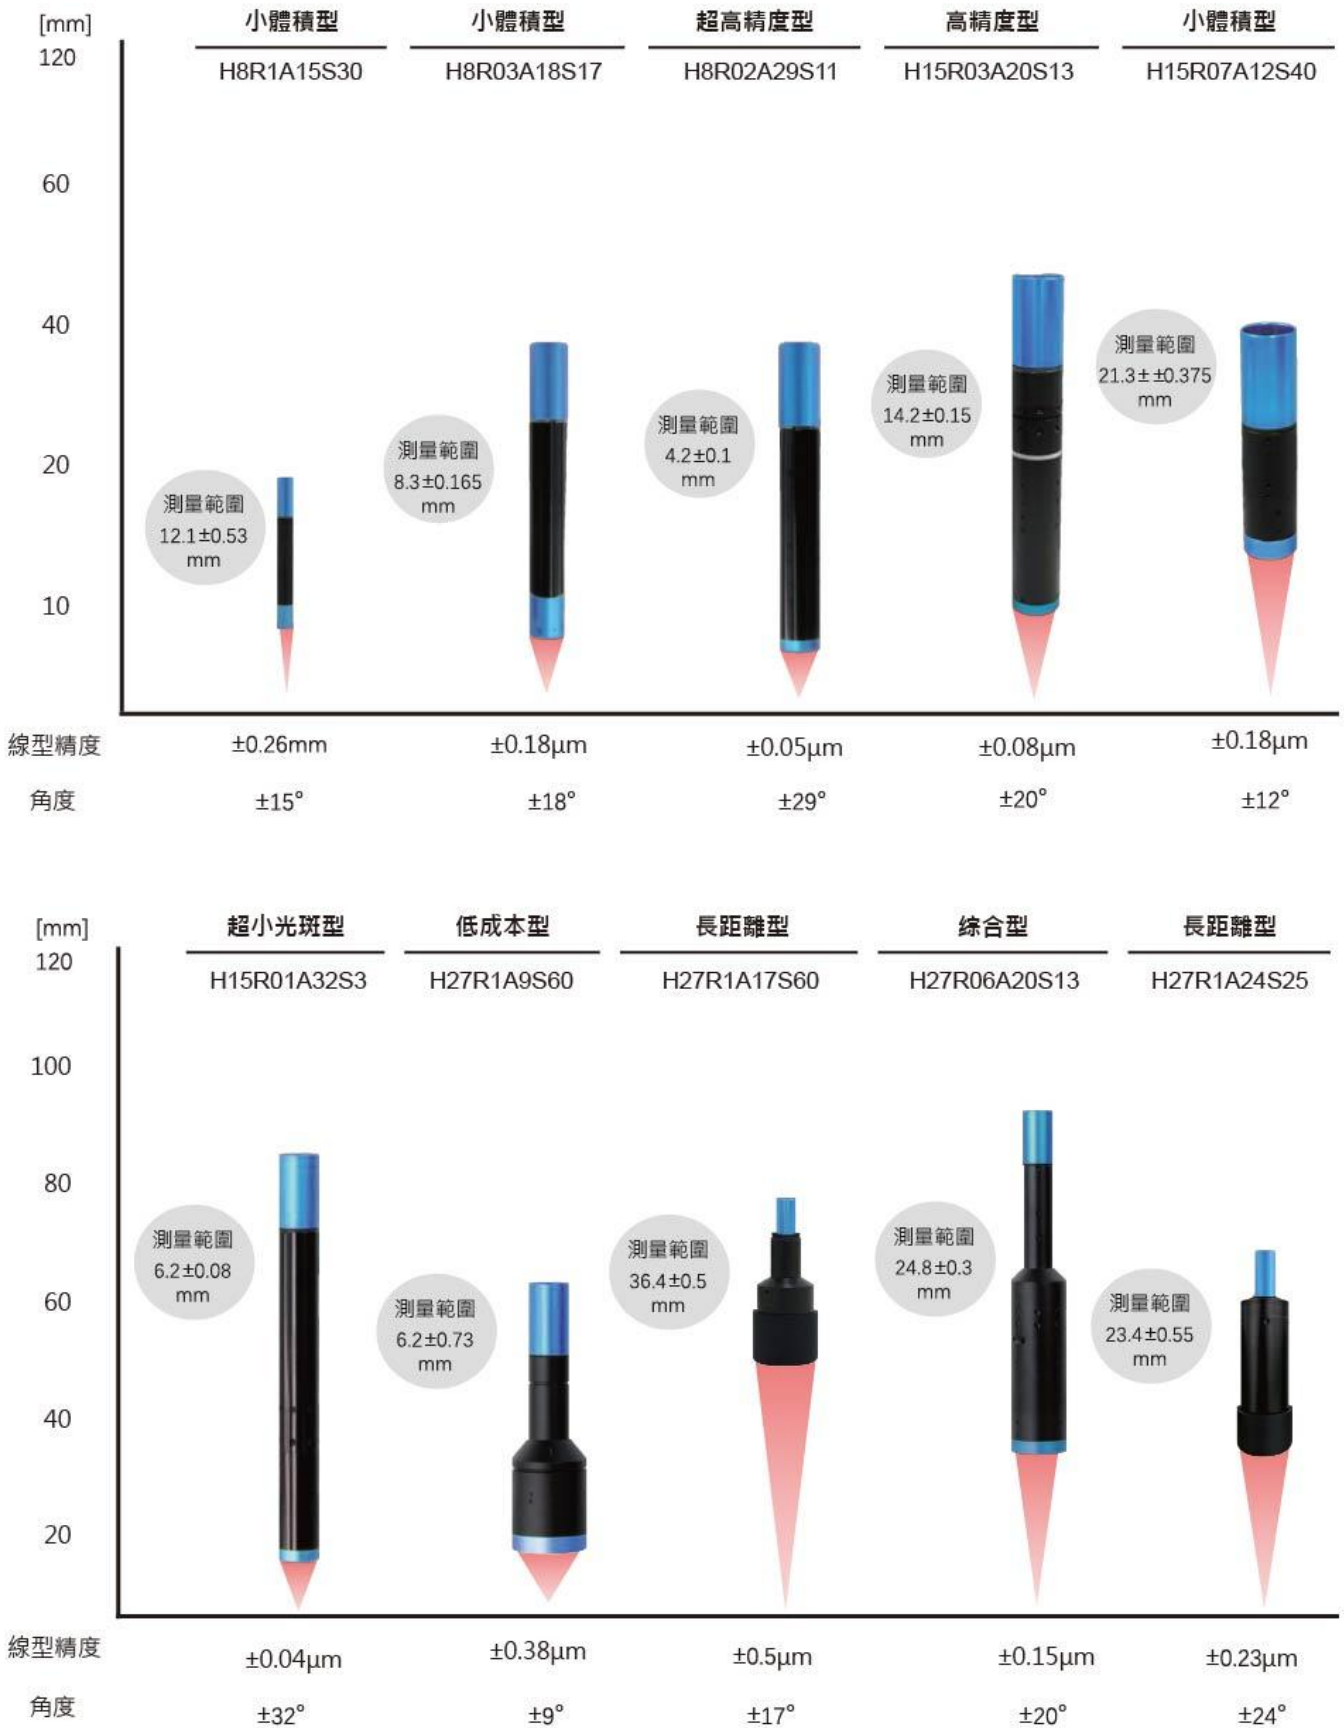


# 快速選型指南

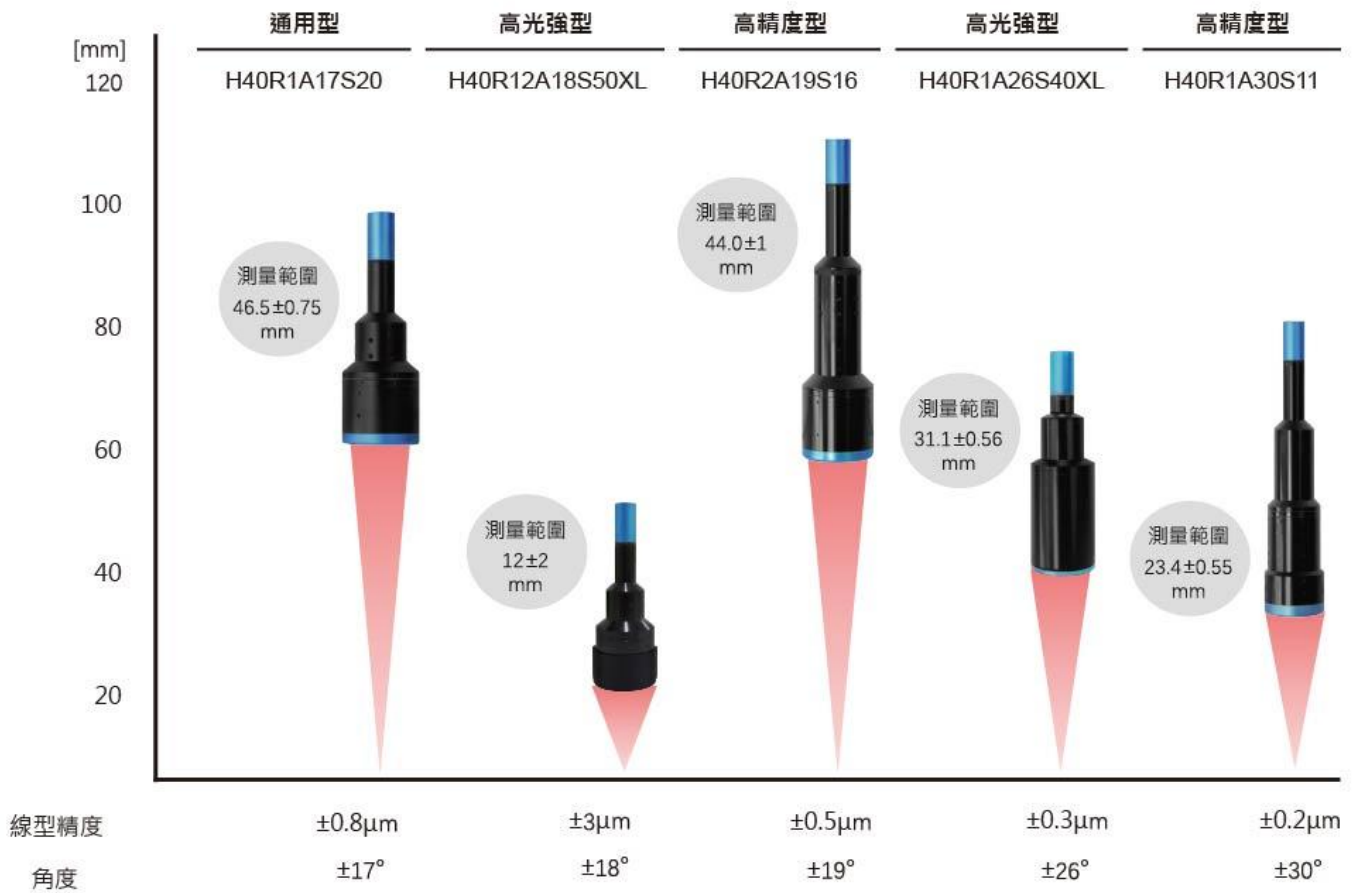

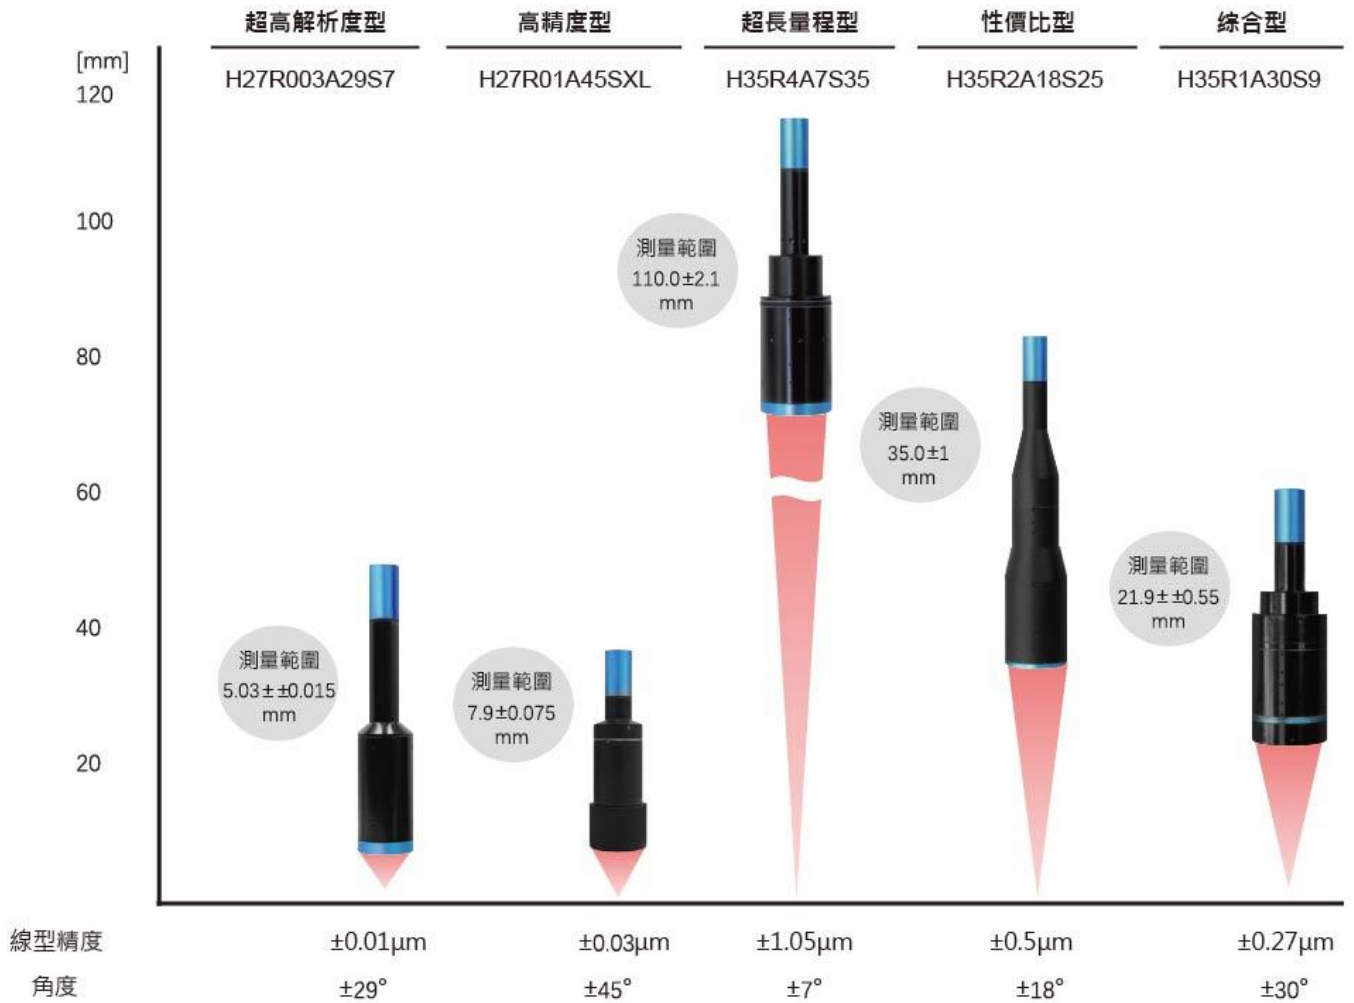

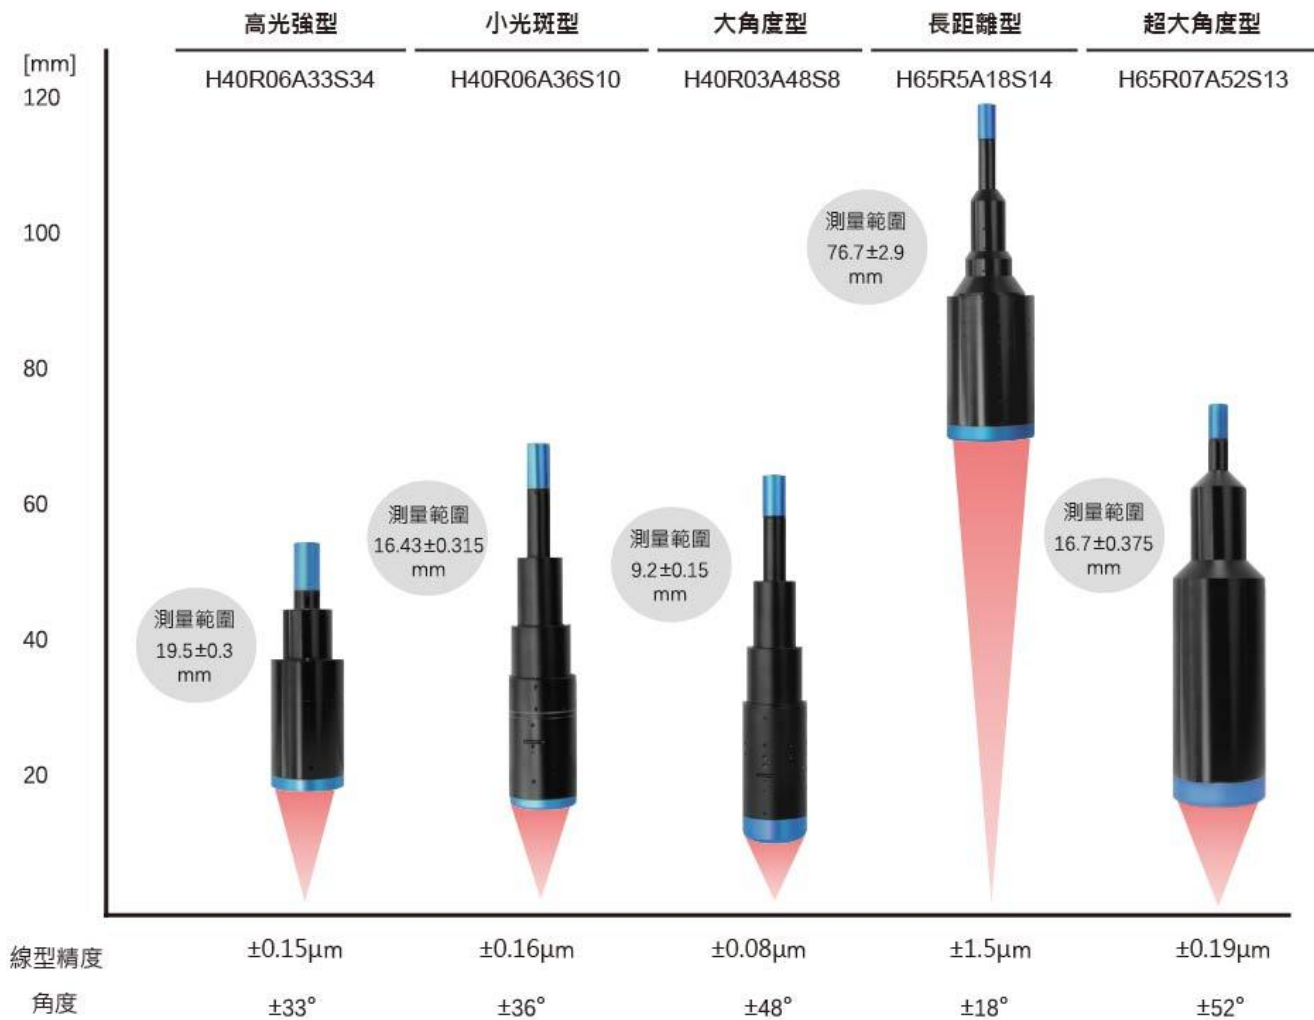

## 鏡頭命名規則



# H35A7

## 系列



- 超長量程型
- 兼顧小孔內壁測量
- 適用高度差較大測量場景

型號	H35R16A7S35	H35R8A7S35	H35R4A7S35
外觀尺寸	35mm*142.4mm(直徑*高)		
基準距離	105.8mm	110.0mm	
測量範圍	±8.4mm	±4.2mm	±2.1mm
最大可測角度	±7° (鏡反射面)		
最小可測厚度	560μm	280μm	140μm
線性精度	±4.2μm	±2.1μm	±1.05μm
解析度	200nm	100nm	50nm
光斑大小	35μm		
環境光照	20000lux		
外殼防護等級	IP67		
溫度漂移特性	0.005% of F.S. /°C		
工作溫度	-20~85°C		
儲存溫度	4~51°C		
重量	300g		