



Installatie stap voor stap

Haal het systeem en alle onderdelen uit de verpakking.

Draai de koud- en warmwaterkranen in het keukenkastje dicht.

Draai de flexibele slang van de koudwaterkraan los.




3/8 inch muurkraan aansluiting

Sluit de linker flexibele slang aan op de koudwater muurkraan.



1/2 inch muurkraan aansluiting

Indien de muurkraan een grotere aansluiting heeft, schroef eerst het meegeleverde messing verloopstuk op de muurkraan met de bijgeleverde afdichting, en monteer daarna de linker flexibele slang. Draai de koppeling stevig vast. Het systeem is nu aangesloten op de koudwater muurkraan.

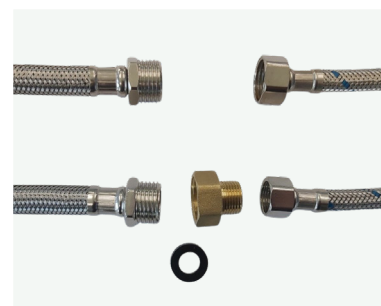

Rechter (uitgang) flexibele aansluiting

Schroef nu de flexibele slang die aan de rechterkant uit het systeem komt vast op de ingang van uw mengkraan of Quooker. Wanneer uw mengkraan een kleinere aansluiting heeft, gebruikt u het meegeleverde verloopstuk met rubber ring tussen de flexibele slang en de mengkraan.

Het systeem is nu klaar voor gebruik.

Draai de koud en warm waterkranen onder in uw keukenkastje weer open en controleer op eventuele lekkages. Zet vervolgens de koudwater mengkraan op het aanrecht open en laat het water ongeveer 10 minuten stromen, zodat eventuele koolstofresten en andere deeltjes uit het systeem kunnen worden gespoeld. Het is mogelijk dat het water in het begin een donkere of witte kleur heeft; dit verdwijnt vanzelf. Ook kan het water er troebel uitzien door luchtbellen in de filterpatronen. Dit is normaal en verdwijnt na verloop van tijd. **U heeft nu schoon, veilig en gefilterd drinkwater.**

De filter behuizingen zijn al goed aangedraaid. Indien langs de witte behuizing nog eventueel water lekt, draai dan de koudwater kraan onder in het keukenkastje dicht en op de aanrecht de koudwater kraan open zodat de druk er af is. Draai vervolgens met de meegeleverde sleutel de drie filterbehuizingen goed vast (rechtsom), draai nu de koudwaterkraan weer open in het keuken kastje, en controleer op lekkages.



Vervang filter patronenset nabestellen:

- AQ207284 3 filterpatronenset met PP - UF - CTO vervang patronen

Let op: het UF Drinkwaterfiltersysteem wordt geleverd zonder keukenkraan en muurkranen.

Disclaimer

Specificaties en onderdelen van dit product kunnen zonder voorafgaande melding worden gewijzigd. De weergegeven filtratietestresultaten zijn momentopnamen en afhankelijk van de actuele waterkwaliteit van de watermaatschappij; hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. VHI aanvaardt geen aansprakelijkheid voor foutieve aansluitingen of onjuiste installatie. Gebruik uitsluitend originele vervangfilterpatronen om een goede waterkwaliteit te waarborgen; bij gebruik van niet-originele patronen vervalt iedere garantie. Op de behuizing geldt een garantie van 2 jaar, niet op de filterpatronen. Dit product is in 2025 in Nederland ontwikkeld door VHI en wordt in Nederland volledig geassembleerd en getest.

