



G.T. COMIS

RACCORDERIE EMILIANE

Via Nino Bixio, 12 - 44042 CENTO (FE) • tel. 051 904583 r.a. - fax 051 904243
e-mail gtcomis@gtcomis.it

SCHEMA TECNICA – Technical Sheet

ART. 1002: Valvola a sfera M.F.

M.F. ball valve with locking lever

- R E -



Materiale/Material: AISI 316 (1.4401)

Filettatura/Thread: UNI EN 10226-1 (ex iso 7/1)

Certificato/Certificate: EN 10204 3.1

Temperatura di lavoro/Working temperature:

-10° / +150°

Pressione massima nominale/Nominal maximum pressure: 1000 psi (70 bar); PN64



Codice - Code	Ø	A mm	B mm	C mm	D mm	Conf. - Pack	
1103306	1/4"	9	50	42	75	10	70
1103307	3/8"	12,5	52,5	42	75	10	70
1103308	1/2"	15	63	48	85	10	50
1103309	3/4"	20	70	51	100	10	30
1103310	1"	25	83	61	105	5	20
1103311	1"1/4	32	97	78	120	2	10
1103312	1"1/2	38	107	82	120	2	8
1103313	2"	50	131	95	160	1	3

Conforme alla normativa PED 2014/68/CE - Comply to PED 2014/68/CE





G.T. COMIS

RACCORDERIE EMILIANE

Via Nino Bixio, 12 - 44042 CENTO (FE) • tel. 051 904583 r.a. - fax 051 904243
e-mail gtcomis@gtcomis.it

SCHEMA TECNICA – Technical Sheet

PRESSURE - TEMPERATURE RATING

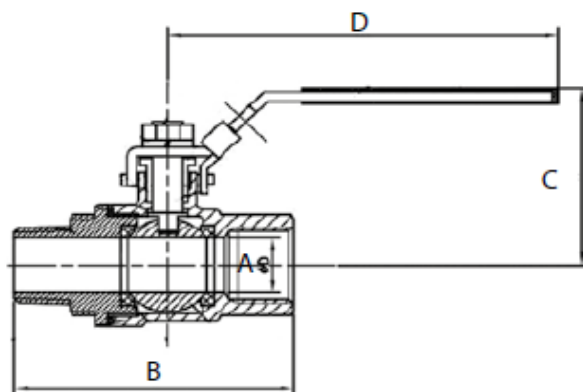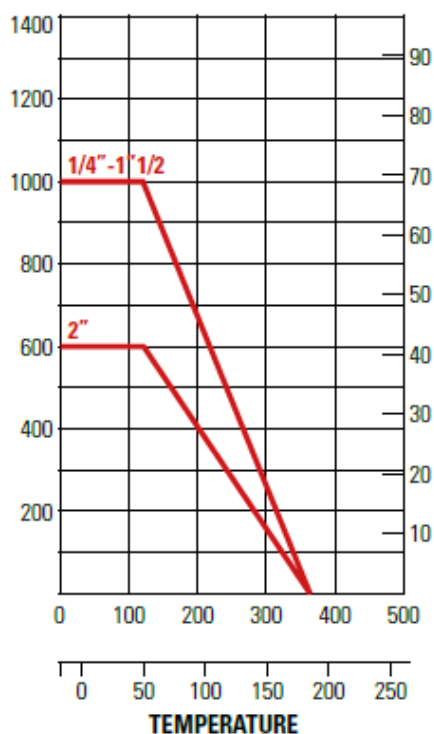

Nr.	Descrizione / Description	Materiale
1	Corpo / Body	316
2	Anello di sede / Seat	P.T.F.E. + fibra vetro
3	Leva / Handle	304
4	Protezione leva / Plastic cover	Plastico
5	Guarnizione / Gasket	P.T.F.E.
6	Pressa treccia / Gland	304
7	Rondella / Spring washer	304
8	Dado leva / Stem nut	304
9	Stelo / Stem	304
10	Rondella di spinta / Thrust washer	P.T.F.E.
11	Sfera / Ball	316
12	Guarnizione / Joint gasket	P.T.F.E.
13	Cappuccio / Cap	316
14	Lucchetto / Locker	304