



G.T. COMIS

RACCORDERIE EMILIANE


Via Nino Bixio, 12 - 44042 CENTO (FE) • tel. 051 904583 r.a. - fax 051 904243
e-mail gtcomis@gtcomis.it

SCHEDA TECNICA – Technical Sheet

ART. 156: Raccordo a tee con derivazione F per tubo polietilene con ghiera in ottone

Brass female TEE fitting for PE pipe with brass cap

- R E -

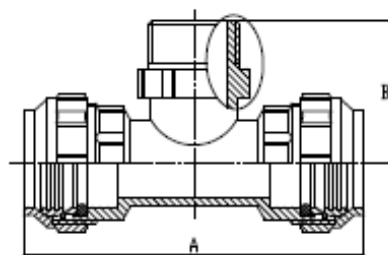

Materiale/Material: Ottone Giallo/Yellow Brass

Filettatura/Thread: UNI EN 10226-1 (ex iso 7/1)

Normativa/Norm: DM 174 06/04/2004

Codice - Code	Ø	DN	A mm	B mm	Conf. - Pack	
					Ø	Box
1201008	1/2"	20	78	34	10	70
1201009	3/4"	25	87	37	10	50
1201010	1"	32	103	41	10	30
1201011	1"1/4	40	121	46	1	15
1201012	1"1/2	50	145	50,5	1	10
1201013	2"	63	165,5	64	1	6

Ottone Giallo con O-Ring NBR, pressione massima d'esercizio: PN 25 da 1/2" a 3/4",

PN 16 da 1" a 2", temperatura d'esercizio: da -20 C a +110°C

Yellow brass with NBR O-ring, maximum working pressure: PN 25 from 1/2" to 3/4",

PN 16 from 1" to 2", operating temperature: from -20 C to +110°C