



G.T. COMIS

RACCORDERIE EMILIANE


Via Nino Bixio, 12 - 44042 CENTO (FE) • tel. 051 904583 r.a. - fax 051 904243
e-mail gtcomis@gtcomis.it

SCHEMA TECNICA – Technical Sheet

ART. 300A: Valvola a sfera F.F. con leva passaggio totale- **SERIE PESANTE**

F.F. ball valve, with handle, body
nickel-plated brass heavy type

- R E -

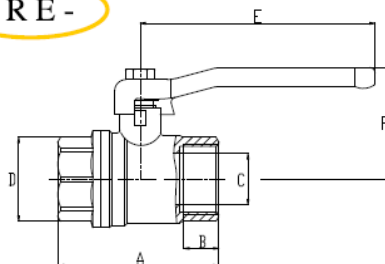

Materiale/Material: Maniglia a leva in acciaio, corpo in ottone
nichelato, guarnizioni in P.T.F.E./Lever handle in steel, nickel-plated
brass body, P.T.F.E. gasket

Filettatura/Thread: UNI EN ISO 228/1

Normativa/Norm: DM 174 06/04/2004

Codice - Code	Ø	A mm	B mm	C mm	E mm	F mm	Pressure kg/cm ²	Conf. - Pack 🔧 📦
1100048	1/2"	48	11,5	15	87	43	50 bar	12 120
1100049	3/4"	55	11,5	20	87	47	40 bar	10 100
1100050	1"	67	14,5	25	104	57	40 bar	8 64
1100051	1"1/4	78	16,5	32	120	69	30 bar	4 32
1100052	1"1/2	94	19	40	120	75	30 bar	4 24
1100053	2"	107	20	50	150	91	25 bar	2 12
1100054	2"1/2	132	22,5	65	246	128	18 bar	1 6
1100055	3"	152	24	80	246	139	16 bar	1 4

Temperatura d'esercizio min/max: -20°C +150°C

Min / max operating temperature: -20 ° C + 150 ° C




G.T. COMIS

RACCORDERIE EMILIANE

Via Nino Bixio, 12 - 44042 CENTO (FE) • tel. 051 904583 r.a. - fax 051 904243
e-mail gtcomis@gtcomis.it

SCHEMA TECNICA – Technical Sheet

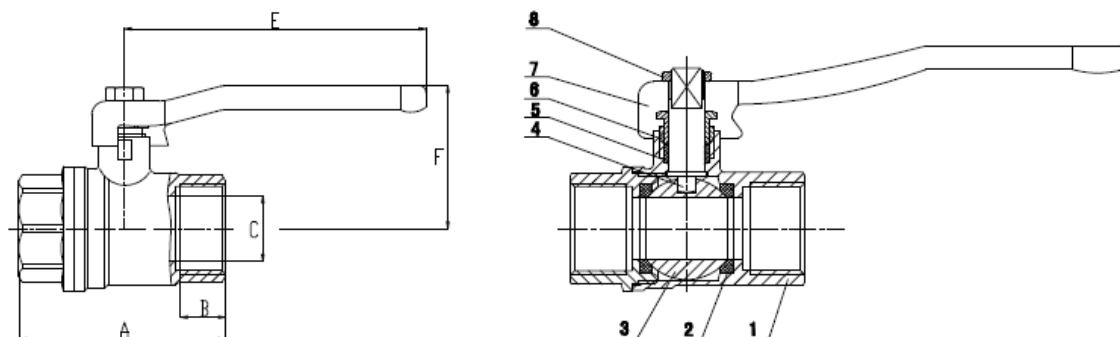

	N° POS	DESCRIZIONE DESCRIPTION	Q.tà Q.ty	MATERIALE MATERIAL	
CORPO	1	BODY	1	CW617N	OTTONE
SEDE	2	SEAT	2	P.T.F.E.	P.T.F.E.
SFERA	3	BALL	1	HPb58-3A	OTTONE
ASTA DI MANOVRA	4	STEM	1	HPb58-3A	OTTONE
ANELLO DI TENUTA	5	SEALING RING	1	P.T.F.E.	P.T.F.E.
DADO	6	FIXING NUT	1	HPb58-3C	OTTONE
MANIGLIA	7	LEVEL HANDLE	1	FE	ACCIAIO
VITE	8	HEX NUT	1	Q235 NICKEL.PLATE	ACCIAIO-ZINCATO