



G.T. COMIS

RACCORDERIE EMILIANE


Via Nino Bixio, 12 - 44042 CENTO (FE) • tel. 051 904583 r.a. - fax 051 904243
e-mail gtcomis@gtcomis.it

SCHEMA TECNICA – Technical Sheet

ART. 302A: Valvola a sfera M.F. con leva passaggio totale- **SERIE PESANTE**

M.F. ball valve, with handle, body
nickel-plated brass heavy type

- R E -

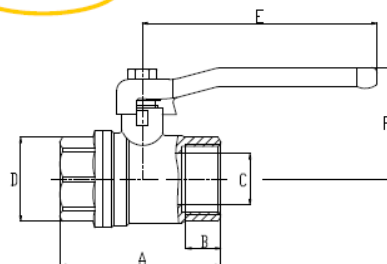

Materiale/Material: Maniglia a leva in acciaio, corpo in ottone
nichelato, guarnizioni in P.T.F.E./Lever handle in steel, nickel-plated
brass body, P.T.F.E. gasket

Filettatura/Thread: UNI EN ISO 228/1

Normativa/Norm: DM 174 06/04/2004

Codice - Code	Ø	A mm	B mm	C mm	E mm	F mm	Pressure kg/cm ²	Conf. - Pack ⌘	⊞
1100248	1/2"	55	11,5	15	87	43	50 bar	12	120
1100249	3/4"	61	11,5	20	87	47	40 bar	10	100
1100250	1"	75	14,5	25	104	57	40 bar	8	64
1100251	1"1/4	88	16,5	32	120	69	30 bar	4	32
1100252	1"1/2	100	19	40	120	75	30 bar	4	24
1100253	2"	115	20	50	150	91	25 bar	2	12

Temperatura d'esercizio min/max: -20°C +150°C

Min / max operating temperature: -20 ° C + 150 ° C




G.T. COMIS

RACCORDERIE EMILIANE

Via Nino Bixio, 12 - 44042 CENTO (FE) • tel. 051 904583 r.a. - fax 051 904243
e-mail gtcomis@gtcomis.it

SCHEMA TECNICA – Technical Sheet

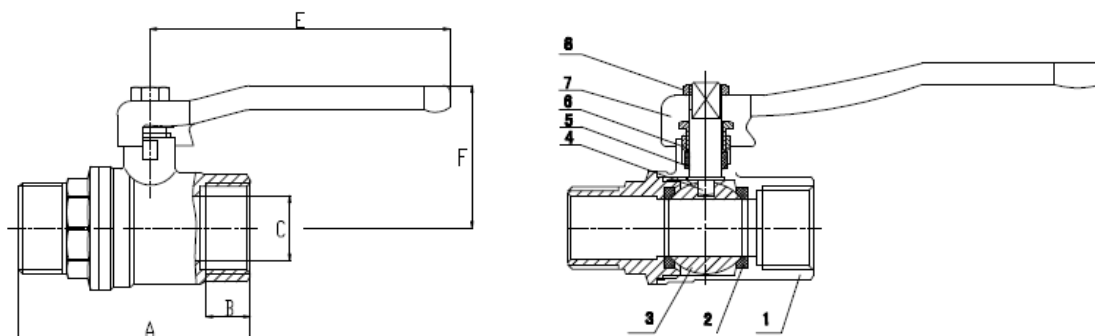

	N° POS	DESCRIZIONE DESCRIPTION	Q.tà Q.ty	MATERIALE MATERIAL	
CORPO	1	BODY	1	CW617N	OTTONE
SEDE	2	SEAT	2	P.T.F.E.	P.T.F.E.
SFERA	3	BALL	1	HPb58-3A	OTTONE
ASTA DI MANOVRA	4	STEM	1	HPb58-3A	OTTONE
ANELLO DI TENUTA	5	SEALING RING	1	P.T.F.E.	P.T.F.E.
DADO	6	FIXING NUT	1	HPb58-3C	OTTONE
MANIGLIA	7	LEVEL HANDLE	1	FE	ACCIAIO
VITE	8	HEX NUT	1	Q235 NICKEL.PLATE	ACCIAIO-ZINCATO