

LYSTEKNISK DATA

Systemeffekt:	165W
Lumen output:	23.100lm
Effektivitet:	140lm/W
Farvetemperatur:	4000K
Levetid:	L90B10 100.000 timer
Farvegengivelse:	CRI >80
Lysfordeling:	Asymmetrisk 09
SDCM (MacAdam):	-

ELEKTRISK DATA

Spænding:	220-240V
Frekvens:	50/60Hz



MEKANISK DATA

Dimensioner:	L475 x H410 x B120
Vægt:	8,9kg
Materiale:	Aluminum
Afskærmning:	Tempered glass
Armaturfarve:	Grey (RAL9007)
Kabel:	5 meter
Montage:	Direkte på væg eller travers
Driver:	Intern
Omgivelsestemperatur:	-
Effekt faktor:	0,95
Kapslingsklasse:	IP66
IK klasse:	IK10
Isolationsklasse:	Klasse II
Transientbeskyttelse:	10kV



LITEFORCE er en kraftfuld og effektiv asymmetrisk projektør designet af LITE.

Armaturet har en høj effektivitet på 140lm/W, og er velegnet til mange forskellige anvendelsesområder, f.eks. til udendørs sportsanlæg som tennisbaner og som pladsbelysning.

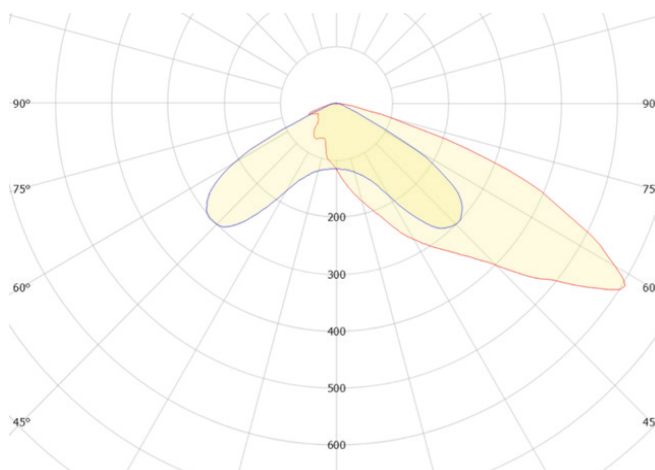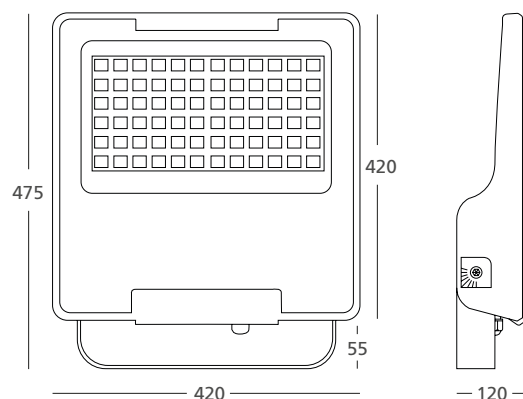

	B10	B16	B20	C10	C16	C20	D10	D16	D20
165W	5	9	11	9	15	18	18	31	42