

	DOP N° 9 CAM	 1305 – CPR –0694 EN 13108-1:2006/AC:2008 26
	ANAS 0/12 B TQ - Formula n.9 CAM	
	DG. 144/B REV. 00 del 10/04/2025	

1.Codice di identificazione unico del prodotto-tipo	ANAS 0/12 B TQ - Formula n.9 CAM
---	----------------------------------

Designazione tecnica di norma:	CB 12.5 USURA 50/70
--------------------------------	---------------------

2.Usi Previsti del prodotto da costruzione in accordo alla norma armonizzata riportata al punto 6a.	Conglomerato bituminoso prodotto a caldo per strade, aeroporti ed altre aree trafficate.
---	--

3. Fabbrikante:	GROSSETANA CONGLOMERATI S.R.L. Via Birmania, 148 - 58100 Grosseto (GR) Impianto di produzione: Località Rugginosa - 58100 Grosseto (GR)
-----------------	---

4. Mandatario	N/A
---------------	-----

5. Sistemi di VVCP	2+
--------------------	----

6a. Norma armonizzata	EN 13108-1:2006/AC:2008
-----------------------	-------------------------

Organismo notificato:	L'organismo notificato ICMQ n. 1305, ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica e la sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica e rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica N. 1305 – CPR –0694
-----------------------	--

7. Prestazioni dichiarate	Si allega copia delle prestazioni dichiarate di marcatura CE del prodotto:
	Allegato 1: Scheda CE
	Allegato 2: ITT Report ANAS 0/12 B TQ - Formula n.9 CAM - CB 12.5 USURA 50/70

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione specifica:	N/A
---	-----

La prestazione del prodotto sopra identificata è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra indicato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Nome e cognome: ROSSANA MASSAI

In : GROSSETO

Addì: 23/07/2026

Firma:  Massai Rossana
23.07.2026
13:50:54
GMT+02:00

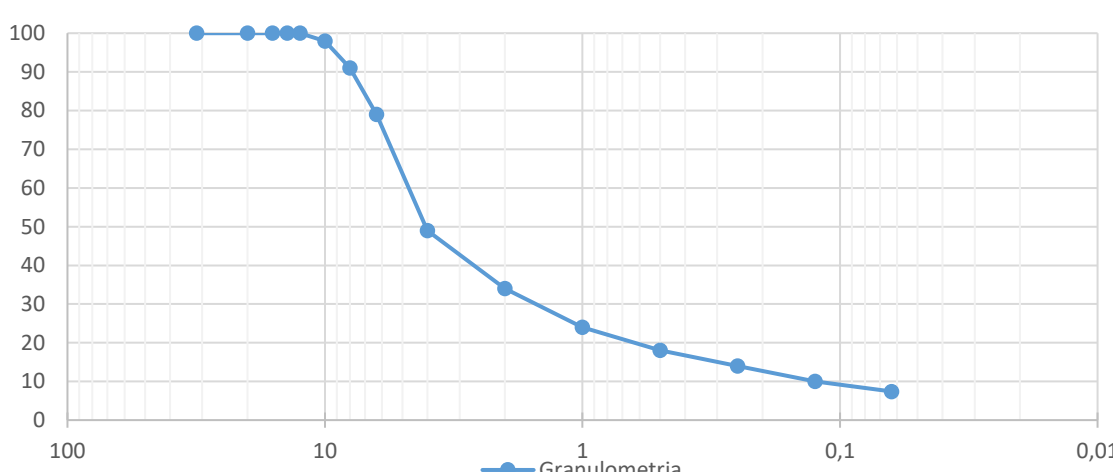
GROSSETANA CONGLOMERATI S.R.L.
Via Birmania, 148 - 58100 Grosseto (GR)

Impianto di produzione: Località Rugginosa - 58100 Grosseto (GR)

26

Denominazione del Produttore	ANAS 0/12 B TQ - Formula n.9 CAM	Norma di riferimento
Denominazione secondo Norma	CB 12.5 USURA 50/70	EN 13108-1:2006/AC:2008
Conglomerato bituminoso prodotto a caldo per strade ed altre aree soggette a traffico		

REQUISITI GENERALI

CONTENUTO DI VUOTI [UNI EN 12697-8]	CONTENUTO DI VUOTI MAX (tramite compattatore a impatto a 75 colpi per faccia UNI EN 12697-30)	V _{max} 6,0
	CONTENUTO DI VUOTI MIN (tramite compattatore a impatto a 75 colpi per faccia UNI EN 12697-30)	V _{min} 2,0
CONTENUTO DI LEGANTE [UNI EN 12697-1]	MINIMO	B _{min} 5,0
GRANULOMETRIA [UNI EN 12697-2]		D= 10 mm
 Granulometria		Vagli [mm]
		Passante [%]
		31,5
		20
		16
		14
		12,5
		10
		8
		6,3
		4
		2
		1
		0,5
		0,25
		0,125
		0,063

REQUISITI EMPIRICI

VALORI MARSHALL [UNI EN 12697-34] (tramite compattatore a impatto a 75 colpi per faccia [UNI EN 12697-30])	STABILITA' MARSHALL MAX	S _{max} NR
	STABILITA' MARSHALL MIN	S _{min} 12,5
	SCORRIMENTO MARSHALL	F 3
	QUOZIENTE MARSHALL	Q _{min} 3,5
CONTENUTI DI VUOTI A 10 ROTAZIONE [UNI 12697-31]	MINIMO	V10 G _{min} 11
TEMPERATURA [UNI EN 12697-13]	INTERVALLO	140-180 °C
VUOTI RIEMPITI CON BITUME [UNI EN 13108-20]	MINIMO	VFB _{min} 70
	MASSIMO	VFB _{max} 86
VUOTI PRESENTI NELL'AGGREGATO MINERALE [UNI EN 13108-20]	MINIMO	VMA _{min} 12,5
SENSIBILITA' ALL'ACQUA [UNI EN 13108-20]	RAPPORTO DI RESISTENZA ALLA TRAZIONE INDIRETTA	ITSR NR
RESISTENZA ALL' ABRASIONE DA PNEUMATICI CHIODATI [UNI EN 13108-20]	VALORE MASSIMO DI ABRASIONE	A _N NR
RESISTENZA ALLA DEFORMAZIONE PERMANENTE [UNI EN 13108-20]	DISPOSITIVO DI GRANDI DIMENSIONI: PROFONDITA' DI ORMAIAMENTO PROPORZIONALE	P NR
	DISPOSITIVO DI PICCOLE DIMENSIONI: INCLINAZIONE DELLA TRACCIA DELLE RUOTE	WTS _{AIR} NR
	DISPOSITIVO DI PICCOLE DIMENSIONI: PROFONDITA' DI ORMAIAMENTO PROPORZIONALE	PRD _{AIR} NR